




# Alat i pribor lagerski asortiman **2021**

**SCM**  
schachermayer

Cijene su bez PDV-a i važe do 31.12.2021. Osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina od dobavljača. Zadržavamo pravo na štamparske pogreške

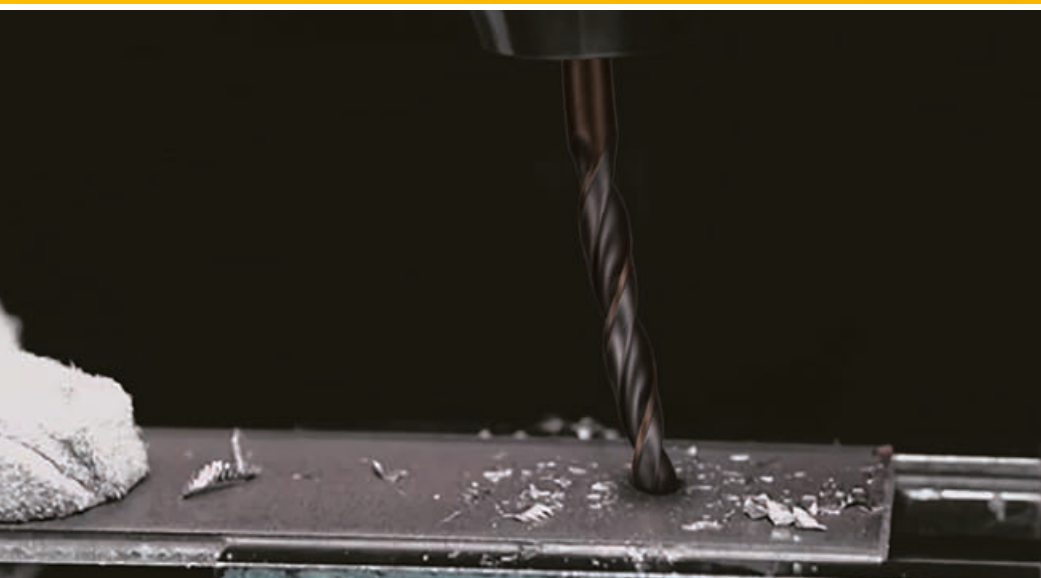


## Stolarska olovka 338 Profi

Stolarska olovka u obliku osmokutnika.

Izvedba: srednja

| Br.art      | Duljina mm | PJ  | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|------------|-----|-----|------------|-------|
| 101 168 022 | 180        | 100 | kom | 0,99       | 1 kom |

Grupa proizvoda A00 A19



## Trajni marker 112

Trajni marker, otporan na vodu, pogodan za označavanje na svim glatkim i poroznim površinama. Tinta se brzo suši i teško otklanja. Bez ksilena i toluena. Olovke obložene folijom. Širina linije 1 – 4 mm. S okruglim vrhom.

| Br.art      | Boja   | PJ | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|--------|----|-----|------------|-------|
| 101 168 070 | plava  | 10 | kom | 2,54       | 1 kom |
| 101 168 071 | crvena | 10 | kom | 2,54       | 1 kom |
| 101 168 072 | crna   | 10 | kom | 2,54       | 1 kom |

Grupa proizvoda A00 A19



## Bit držač s trajnim magnetom

Za sve električne bušilice, jaki trajni magnet čvrsto drži bit nastavak i vijak.

Izvedba: s trajnim magnetom

| Br.art      | Pogon           | Duljina mm | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|-----------------|------------|-----|------------|-------|
| 101 145 203 | 1/4"-šesterokut | 60         | kom | 6,71       | 1 kom |

Grupa proizvoda A00 A46



## Bit-set PB32 - CR 32

Nastavci označeni bojom, zbog lakšeg i bržeg odabira

**Sadržaj:** magnetni držač biteva 60 mm (brzoizmjenjivi)  
1 adapter s kuglom 25 mm za 1/4",  
po 1 bit SL 3, 4, 5, 6,  
1 x PH1, 2 x PH2, 1 x PH3,  
1 x PZ1, 2 x PZ2, 1 x PZ3,  
po 1 bit 3, 4, 5, 6,  
po 1 bit TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, T40,  
po 1 bit TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40.

Tip: PB32-CR  
Prihvat: ravni, Phillips, Pozidriv, Torx®, Hex  
Veličina kompleta: 32-dijel.

| Br.art      | Duljina mm | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|------------|-----|------------|-------|
| 101 109 828 | 25         | kom | 33,80      | 1 kom |

Grupa proizvoda A66





## Bit nastavak 1/4" šesterokut Phillips

Veličina: PH 2  
 Dodatna oznaka: Torsion  
 Pogon: 1/4"-šesterokut  
 Prihvat: Phillips



| Br.art      | Tip      | Duljina mm | PJ | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|----------|------------|----|-----|------------|-------|
| 101 155 471 | 851/1 TH | 25         | 10 | kom | 1,84       | 1 kom |

Grupa proizvoda A00 A52



## Bit nastavak 1/4" šesterokut Phillips

Bitovi s oznakom u boji.

Pogon: 1/4"-šesterokut  
 Prihvat: Phillips



| Br.art      | Tip  | Veličina | Duljina mm | PJ | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|------|----------|------------|----|-----|------------|-------|
| 101 155 475 | 6123 | PH 1     | 25         | 10 | kom | 0,61       | 1 kom |
| 101 155 476 | 6123 | PH 2     | 25         | 10 | kom | 0,61       | 1 kom |
| 101 155 477 | 6123 | PH 3     | 25         | 10 | kom | 0,61       | 1 kom |

Grupa proizvoda A00 A46 A47



## Bit nastavak 1/4" šesterokut Diamant Pozidriv

Upotrebom sustava BiTorsion apsorbiraju se štetne vršne sile i značajno povećava izdržljivost alata. U kombinaciji s dodatnim dijamantnim slojem bit-nastavaka čine savršen alat u usporedbi sa skupim izvlakačima. Tisuće sitnih dijamantnih čestica povezuje se u glavi vijka. Pritom se izbačajne sile značajno smanjuju.

Veličina: PZ 2  
 Dodatna oznaka: BiTorsion  
 Pogon: 1/4"-šesterokut  
 Prihvat: Pozidriv



| Br.art      | Tip       | Duljina mm | PJ | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|-----------|------------|----|-----|------------|-------|
| 101 155 661 | 855/1 BDC | 25         | 10 | kom | 7,10       | 1 kom |

Grupa proizvoda A00 A52



## Bit nastavak 1/4" šesterokut Pozidriv

Bitovi s oznakom u boji.

Pogon: 1/4" šesterokut  
 Prihvat: Pozidriv



| Br.art      | Tip  | Veličina | Duljina mm | PJ | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|------|----------|------------|----|-----|------------|-------|
| 101 155 506 | 6133 | PZ 1     | 25         | 10 | kom | 0,61       | 1 kom |
| 101 155 507 | 6133 | PZ 2     | 25         | 10 | kom | 0,61       | 1 kom |
| 101 155 508 | 6133 | PZ 3     | 25         | 10 | kom | 0,61       | 1 kom |

Grupa proizvoda A00 A46 A47

## Bit nastavak 1/4" šesterokut

Hex-Plus, posebne tvrdoće, posebno pogodno za teška uvrtnja i do 20% veće okretne momente, npr. u lim ili metal. Odgovara za držače prema DIN 3126-D 6,3, ISO 1173.



Dodatna oznaka: Hex-Plus  
Pogon: 1/4"-šesterokut  
Prihvat: unutarnji šesterokut

| Br.art      | Tip     | Širina ključa mm | Duljina mm | PJ | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|---------|------------------|------------|----|-----|------------|-------|
| 101 155 562 | 840/1 Z | 3                | 25         | 10 | kom | 3,90       | 1 kom |
| 101 155 563 | 840/1 Z | 4                | 25         | 10 | kom | 3,90       | 1 kom |

Grupa proizvoda A00 A52



## Bit nastavak 1/4" šesterokut Torx®

Bit umetak Torx za upotrebu s vijcima s unutarnjim Torx prihvatom, vrlo čvrst, posebno prikladan za tvrdi vijčani spoj, torzijski oblik.



Dodatna oznaka: Torsion  
Pogon: 1/4"-šesterokut  
Prihvat: Torx®

| Br.art      | Tip      | Veličina | Duljina mm | PJ | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|----------|----------|------------|----|-----|------------|-------|
| 101 155 586 | 867/1 TZ | TX 20    | 25         | 10 | kom | 3,55       | 1 kom |
| 101 155 587 | 867/1 TZ | TX 25    | 25         | 10 | kom | 3,55       | 1 kom |
| 101 155 589 | 867/1 TZ | TX 30    | 25         | 10 | kom | 3,55       | 1 kom |

Grupa proizvoda A00 A52



## Bit nastavak 1/4" šesterokut Torx®

Bitovi s oznakom u boji.



Pogon: 1/4"-šesterokut  
Prihvat: Torx®

| Br.art      | Tip  | Veličina | Duljina mm | PJ | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|------|----------|------------|----|-----|------------|-------|
| 101 155 461 | 6143 | TX 10    | 25         | 10 | kom | 0,80       | 1 kom |
| 101 155 462 | 6143 | TX 15    | 25         | 10 | kom | 0,80       | 1 kom |
| 101 155 463 | 6143 | TX 20    | 25         | 10 | kom | 0,80       | 1 kom |
| 101 155 464 | 6143 | TX 25    | 25         | 10 | kom | 0,80       | 1 kom |
| 101 155 466 | 6143 | TX 30    | 25         | 10 | kom | 0,80       | 1 kom |
| 101 155 467 | 6143 | TX 40    | 25         | 10 | kom | 0,80       | 1 kom |

Grupa proizvoda A00 A46 A47



## Bit nastavak T-Star plus Torx® s dodatkom za stabilnost 1/4" 6-kutni

Spax bit nastavci s dodatkom za stabilnost garantiraju precizan prihvat, bolji prijenos snage, optimalne vrijednosti prijenosa tvrdoće i zakretnog momenta, dugi vijek trajanja i brz odabir zahvaljujući oznakama u boji.



Pogon: 1/4" šesterokut  
Prihvat: Torx® s dodatkom za stabilnost  
Sadržaj: 5 kom

| Br.art      | Tip         | Veličina | Duljina mm | PJ | JM | Cijena BAM | za   |
|-------------|-------------|----------|------------|----|----|------------|------|
| 101 106 916 | T-Star plus | T 20     | 25         | 10 | PK | 13,90      | 1 PK |

Grupa proizvoda A00 A46




## Svrdlo za drvo DIN 338 CN

Otporno na temperature do 250° C. Za bušenje mekog i tvrdog drveta, iverice, ploča od tvrdih vlakana, za bušenje rupa za tiple.

Materijal: CV  
Prihvati: oblik B

| Br.art      | Svrdlo ø mm | Ukupna duljina mm | Duljina utora mm | JM | Cijena BAM | za   |
|-------------|-------------|-------------------|------------------|----|------------|------|
| 105 010 050 | 3           | 61                | 33               | PK | 3,41       | 1 PK |
| 105 010 051 | 4           | 75                | 43               | PK | 2,97       | 1 PK |
| 105 010 052 | 5           | 86                | 52               | PK | 3,63       | 1 PK |
| 105 010 053 | 6           | 93                | 57               | PK | 3,63       | 1 PK |
| 105 010 054 | 8           | 117               | 75               | PK | 4,32       | 1 PK |
| 105 010 055 | 10          | 133               | 87               | PK | 5,35       | 1 PK |
| 105 010 056 | 12          | 151               | 101              | PK | 7,89       | 1 PK |

Grupa proizvoda A00 A10



## Spiralno svrdlo DIN 338 RN

Univerzalno spiralno svrdlo, kovano, visoke elastičnosti. Prikladno za uporabu s ručnim bušilicama, za obrađivanje legiranih i nelegiranih čelika. Promjer se sužava od vrha do kraja utora – bez zaglavljivanja.

DIN: 338 RN  
Prihvati: cilindrični  
Materijal: HSS  
Izvedba: kut 118°

| Br.art      | Svrdlo ø mm | Ukupna duljina mm | Duljina utora mm | PJ | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|-------------|-------------------|------------------|----|-----|------------|-------|
| 101 110 215 | 1.5         | 40                | 18               | 10 | kom | 1,13       | 1 kom |
| 101 110 220 | 2           | 49                | 24               | 10 | kom | 1,13       | 1 kom |
| 101 110 225 | 2.5         | 57                | 30               | 10 | kom | 1,13       | 1 kom |
| 101 110 230 | 3           | 61                | 33               | 10 | kom | 1,13       | 1 kom |
| 101 110 232 | 3.2         | 65                | 36               | 10 | kom | 1,33       | 1 kom |
| 101 110 235 | 3.5         | 70                | 39               | 10 | kom | 1,41       | 1 kom |
| 101 110 240 | 4           | 75                | 43               | 10 | kom | 1,40       | 1 kom |
| 101 110 242 | 4.2         | 75                | 43               | 10 | kom | 1,55       | 1 kom |
| 101 110 245 | 4.5         | 80                | 47               | 10 | kom | 1,70       | 1 kom |
| 101 110 250 | 5           | 86                | 52               | 10 | kom | 1,88       | 1 kom |
| 101 110 255 | 5.5         | 93                | 57               | 10 | kom | 1,75       | 1 kom |
| 101 110 260 | 6           | 93                | 57               | 10 | kom | 2,39       | 1 kom |
| 101 110 265 | 6.5         | 101               | 63               | 10 | kom | 2,50       | 1 kom |
| 101 110 270 | 7           | 109               | 69               | 10 | kom | 2,96       | 1 kom |
| 101 110 280 | 8           | 117               | 75               | 10 | kom | 3,63       | 1 kom |
| 101 110 285 | 8.5         | 117               | 75               | 10 | kom | 4,08       | 1 kom |
| 101 110 290 | 9           | 125               | 81               | 10 | kom | 4,42       | 1 kom |
| 101 110 300 | 10          | 133               | 87               | 10 | kom | 5,21       | 1 kom |
| 101 110 305 | 10.5        | 133               | 87               | 5  | kom | 5,81       | 1 kom |
| 101 110 310 | 11          | 142               | 94               | 5  | kom | 6,79       | 1 kom |
| 101 110 320 | 12          | 151               | 101              | 5  | kom | 8,14       | 1 kom |
| 101 110 325 | 12.5        | 151               | 101              | 5  | kom | 8,58       | 1 kom |

Grupa proizvoda A00 A10







## Spiralno svrdlo Sprint Master DIN 338 RN

Univerzalno spiralno svrdlo, **visoke elastičnosti**. Pogodno za **uporabu na ručnim bušilicama**. Za obradu legiranog i ne-legiranog čelika. Oštre oštrice, stoga je potrebno manje snage guranja čak i pri većim promjerima. **30% brže i 3 x dulji rok trajanja** zahvaljujući djelomično kaljenom steznom utoru. Vrhunska žilavost i otpornost na uvijanje.

DIN: 338 RN  
 Prihvati: cilindrični  
 Materijal: HSS  
 Izvedba: vršni kut 118° i stožasto brušeno

| Br.art      | Svrdlo ø mm | Ukupna duljina mm | Duljina utora mm | PJ | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|-------------|-------------------|------------------|----|-----|------------|-------|
| 101 114 026 | 1.5         | 40                | 18               | 10 | kom | 0,90       | 1 kom |
| 101 114 031 | 2           | 49                | 24               | 10 | kom | 0,94       | 1 kom |
| 101 114 036 | 2.5         | 57                | 30               | 10 | kom | 0,99       | 1 kom |
| 101 114 041 | 3           | 61                | 33               | 10 | kom | 1,03       | 1 kom |
| 101 114 043 | 3.2         | 65                | 36               | 10 | kom | 1,08       | 1 kom |
| 101 114 046 | 3.5         | 70                | 39               | 10 | kom | 1,17       | 1 kom |
| 101 114 051 | 4           | 75                | 43               | 10 | kom | 1,22       | 1 kom |
| 101 114 053 | 4.2         | 75                | 43               | 10 | kom | 1,26       | 1 kom |
| 101 114 056 | 4.5         | 80                | 47               | 10 | kom | 1,35       | 1 kom |
| 101 114 061 | 5           | 86                | 52               | 10 | kom | 1,44       | 1 kom |
| 101 114 066 | 5.5         | 93                | 57               | 10 | kom | 1,58       | 1 kom |
| 101 114 071 | 6           | 93                | 57               | 10 | kom | 1,89       | 1 kom |
| 101 114 076 | 6.5         | 101               | 63               | 10 | kom | 2,02       | 1 kom |
| 101 114 081 | 7           | 109               | 69               | 10 | kom | 2,34       | 1 kom |
| 101 114 091 | 8           | 117               | 75               | 10 | kom | 2,97       | 1 kom |
| 101 114 096 | 8.5         | 117               | 75               | 10 | kom | 4,57       | 1 kom |
| 101 114 101 | 9           | 125               | 81               | 10 | kom | 3,60       | 1 kom |
| 101 114 111 | 10          | 133               | 87               | 10 | kom | 4,14       | 1 kom |
| 101 114 112 | 10.5        | 133               | 87               | 5  | kom | 4,68       | 1 kom |
| 101 114 113 | 11          | 142               | 94               | 5  | kom | 5,40       | 1 kom |
| 101 114 115 | 12          | 151               | 101              | 5  | kom | 6,57       | 1 kom |
| 101 114 117 | 12.5        | 151               | 101              | 5  | kom | 6,93       | 1 kom |

Grupa proizvoda A00 A10 A24

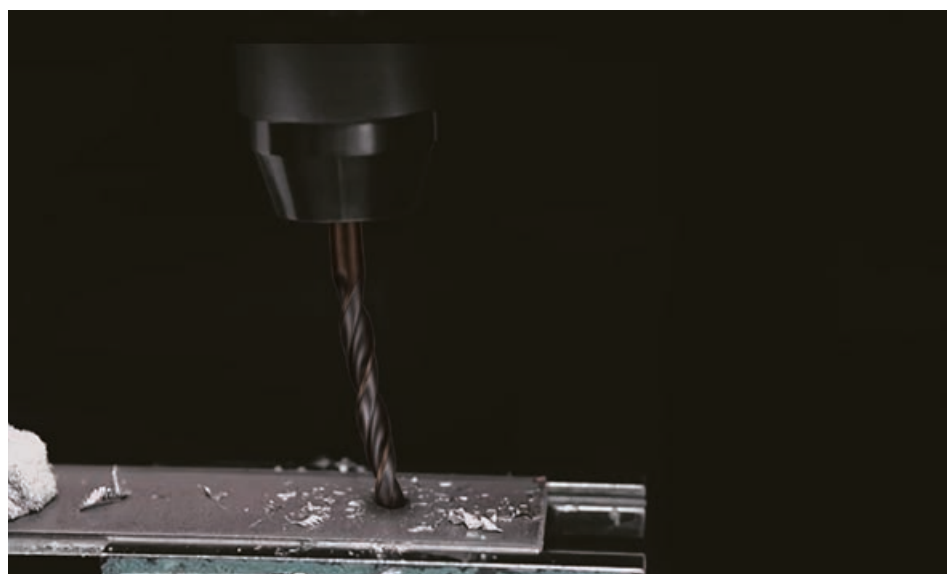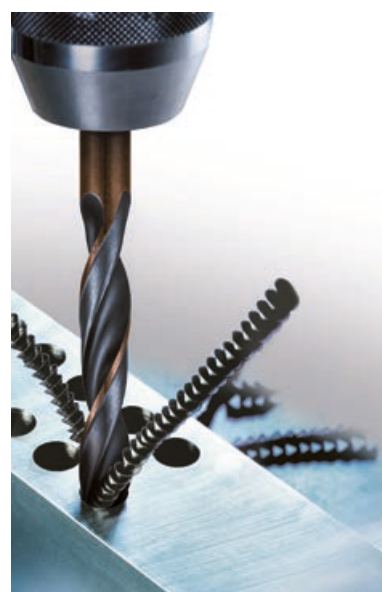




## Spiralno svrdlo DIN 338 RN HSS

Snažno spiralno svrdlo od kvalitetnog čelika, pogodno za normalna bušenja u standardnim materijalima.

Područja primjene: za čelik i lijevani čelik, sinterirani čelik, itd.

DIN: 338 RN  
 Prihvati: cilindrični  
 Materijal: HSS  
 Izvedba: kut 118° i stožasti presjek  
 Sadržaj: 10 kom



| Br.art      | Svrdlo ø mm | Ukupna duljina mm | Duljina utora mm | PJ | JM | Cijena BAM | za   |
|-------------|-------------|-------------------|------------------|----|----|------------|------|
| 101 104 413 | 2           | 49                | 24               | 1  | PK | 3,91       | 1 PK |
| 101 104 415 | 3           | 61                | 33               | 1  | PK | 4,57       | 1 PK |


Grupa proizvoda A00 A03



## Spiralno svrdlo DIN 338 RN

**5% kobalt-legirano** spiralno svrdlo sa 135° križnim brušenjem za maksimalna opterećenja u **teško rezivim materijalima**, kao što su V2A i V4A, čelik, lijevano željezo itd.

DIN: 338 RN  
 Prihvati: cilindrični  
 Materijal: HSS Co5  
 Izvedba: kut 135° i križno brušenje




| Br.art      | Svrdlo ø mm | Ukupna duljina mm | Duljina utora mm | PJ | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|-------------|-------------------|------------------|----|-----|------------|-------|
| 101 110 580 | 1           | 34                | 12               | 10 | kom | 0,71       | 1 kom |
| 101 110 582 | 2           | 49                | 24               | 10 | kom | 0,94       | 1 kom |
| 101 110 583 | 2.5         | 57                | 30               | 10 | kom | 1,13       | 1 kom |
| 101 110 584 | 3           | 61                | 33               | 10 | kom | 1,65       | 1 kom |
| 101 110 585 | 3.5         | 70                | 39               | 10 | kom | 1,79       | 1 kom |
| 101 110 586 | 4           | 75                | 43               | 10 | kom | 2,17       | 1 kom |
| 101 110 587 | 4.5         | 80                | 47               | 10 | kom | 2,73       | 1 kom |
| 101 110 588 | 5           | 86                | 52               | 10 | kom | 3,35       | 1 kom |
| 101 110 589 | 5.5         | 93                | 57               | 10 | kom | 3,58       | 1 kom |
| 101 110 590 | 6           | 93                | 57               | 10 | kom | 4,10       | 1 kom |
| 101 110 591 | 6.5         | 101               | 63               | 10 | kom | 4,52       | 1 kom |
| 101 110 594 | 8           | 117               | 75               | 10 | kom | 8,11       | 1 kom |
| 101 110 598 | 10          | 133               | 87               | 10 | kom | 12,45      | 1 kom |
| 101 110 599 | 10.5        | 133               | 87               | 5  | kom | 13,65      | 1 kom |

Grupa proizvoda A00 A03

## Spiralno svrdlo DIN 340 RN HSS dugo

Precizno spiralno svrdlo s cilindričnim prihvatom za bušenje legiranog i nelegiranog čelika, lijevanog čelika, legure bakra, novog srebra, grafita itd. **Bez točkanja zahvaljujući specijalnom brušenju.**

DIN: 340 RN  
Prihvat: cilindrični  
Materijal: HSS  
Izvedba: kut 118° i križno brušenje AC

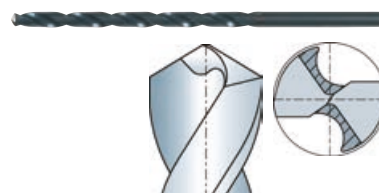

| Br.art      | Svrdlo ø mm | Ukupna duljina mm | Duljina utora mm | PJ | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|-------------|-------------------|------------------|----|-----|------------|-------|
| 101 111 840 | 4           | 119               | 78               | 10 | kom | 8,26       | 1 kom |

Grupa proizvoda A00 A10



## Svrdlo za kamen Long Life


Univerzalno svrdlo za betonske zidove u glodanoj izvedbi za bušenje po betonu i kamenu.

**PGM-pečat** jamstvo je za: pridržavanje malih tolerancija, dimenzionalnu stabilnost bušenja, siguran dosjed tipli.

Materijal: HM  
Prihvat: cilindrični

| Br.art      | Svrdlo ø mm | Ukupna duljina mm | Duljina utora mm | Prihvat ø mm | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|-----|------------|-------|
| 101 115 002 | 4           | 75                | 39               | 4            | kom | 2,11       | 1 kom |
| 101 115 004 | 5           | 85                | 39               | 5            | kom | 2,20       | 1 kom |
| 101 115 006 | 6           | 100               | 54               | 6            | kom | 2,32       | 1 kom |
| 101 115 010 | 8           | 120               | 80               | 8            | kom | 3,31       | 1 kom |
| 101 115 014 | 10          | 120               | 80               | 10           | kom | 4,54       | 1 kom |
| 101 115 018 | 12          | 150               | 90               | 10           | kom | 5,99       | 1 kom |
| 101 105 151 | 6           | 200               | 140              | 6            | kom | 3,69       | 1 kom |
| 101 105 152 | 8           | 200               | 140              | 8            | kom | 5,41       | 1 kom |
| 101 105 153 | 10          | 200               | 140              | 10           | kom | 7,08       | 1 kom |

Grupa proizvoda A00 A10 A29

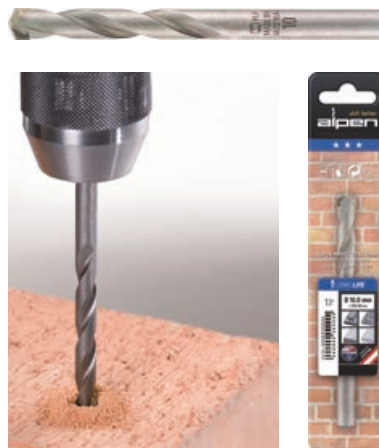

## Svrdlo ECO-LINE

S vrhom za centriranje, dva predrezača, dva nakošena rezača i dekantiranim cilindričnim prihvatom.

Primjena: tvrdo drvo, ploče, plastika  
Prihvat: cilindrični  
Materijal: HM  
Duljina prihvata: 30 mm

| Br.art      | Svrdlo ø mm | Ukupna duljina mm | Prihvat ø mm | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|-------------|-------------------|--------------|-----|------------|-------|
| 101 145 104 | 35          | 90                | 10           | kom | 51,30      | 1 kom |

Grupa proizvoda A00 A92





## Udarno svrdlo SDS-Plus-5

Za sve bušilice s udarnim momentom s prihvatom SDS-Plus. Nova geometrija tvrdog metala za iznimnu izdržljivost i najbolji prijenos snage. Četverostruka spirala za brzo bušenje. Svrdlo SDS-plus ne zaustavlja se čak ni u željeznoj armaturi. Velik napredak u bušenju zidova i najtvrdjeg granita.

**Sigurnosna napomena:** pri upotrebi svrdla duljih od 460 mm prethodno je potrebno izbušiti rupu dubine 150 mm. Svrdla Bosch nose oznaku sukladnosti Udruženja za ispitivanje zidarskih svrdla (Prüfgemeinschaft Mauerbohrer eV. - PGM). **PGM-pečat** jamstvo je za: pridržavanje malih tolerancija, dimenzionalnu stabilnost bušenja, siguran dosjed tipli.

Prihvati: SDS-Plus  
 Izvedba: 2 oštrice  
 Materijal: HM

| Br.art      | Svrdlo ø mm | Duljina utora mm | Ukupna duljina mm | JM  | Cijena BAM | za      |
|-------------|-------------|------------------|-------------------|-----|------------|---------|
| 101 115 414 | 6           | 50               | 115               | kom | 5,94       | 1 kom   |
| 101 115 416 | 6           | 100              | 165               | kom | 6,13       | 1 kom   |
| 101 115 418 | 6           | 150              | 215               | kom | 8,64       | 1 kom   |
| 101 115 420 | 6           | 200              | 265               | kom | 14,25      | 1 kom   |
| 101 115 428 | 6,5         | 200              | 265               | kom | 12,50      | 1 kom   |
| 101 115 438 | 8           | 100              | 165               | kom | 7,03       | 1 kom   |
| 101 115 440 | 8           | 150              | 215               | kom | 9,65       | 1 kom   |
| 101 115 442 | 8           | 200              | 265               | kom | 1.289,00   | 100 kom |
| 101 115 454 | 10          | 200              | 265               | kom | 12,65      | 1 kom   |
| 101 115 468 | 12          | 200              | 265               | kom | 14,35      | 1 kom   |

Grupa proizvoda A00 A09



## Označivač

Za točno obilježavanje rupa za tiplje.

| Br.art      | Sadržaj         | JM | Cijena BAM | za   |
|-------------|-----------------|----|------------|------|
| 101 191 771 | 4 komada ø 8 mm | PK | 4,28       | 1 PK |

Grupa proizvoda A00



## Izvlačni metar

Kompaktno, gumirano kućište s kopčom za remen, automatskim uvlačenjem trake s kočnicom i brzom blokadom.

EU- ispitano odobreno: točnost II

| Br.art      | Duljina trake m | Širina trake mm | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|-----------------|-----------------|-----|------------|-------|
| 101 167 700 | 3               | 16              | kom | 4,10       | 1 kom |
| 101 167 701 | 5               | 19              | kom | 5,66       | 1 kom |

Grupa proizvoda A65



## List za ručnu pilu za metal



HSS-bimetal, od dva različita čelika, zubi od HSS s valovitim smanjenjem, leđa od opružnog čelika, otporan na lom, jednostrano ozubljenje.

Zupci po collu: 24  
Materijal: HSS-BI-metal

| Br.art      | Duljina lista mm | Širina mm | Debljina mm | Strana zupca | PJ  | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|------------------|-----------|-------------|--------------|-----|-----|------------|-------|
| 101 118 655 | 300              | 13        | 0.65        | jednostrano  | 100 | kom | 2,50       | 1 kom |

Grupa proizvoda A00 A39



## List ubodne pile za drvo



Čisti rez za obradu drva.

Dodatna oznaka: clean for Wood  
Materijal: HCS  
Primjena: meko drvo, iverica, stolarske ploče, vlaknaste ploče 10-65 mm

| Br.art      | Tip    | Nazubljena duljina mm | Ukupna duljina mm | Podjela zubaca mm | Sadržaj kom | JM | Cijena BAM | za   |
|-------------|--------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------|----|------------|------|
| 101 180 667 | T301CD | 91                    | 117               | 3                 | 5           | PK | 17,40      | 1 PK |

Grupa proizvoda A00 B03



## List ubodne pile HCS



HCS listovi ubodne pile su dugootrajni i pružaju najbolje rezultate. Za kvalitetne rezove u velikom broju materijala kao npr. drvetu, laminatu i plastici.

Dodatna oznaka: Clean Wood  
Materijal: HCS

| Br.art      | Tip     | Primjena                | Nazubljena duljina mm | Podjela zubaca mm | Sadržaj kom | JM | Cijena BAM | za   |
|-------------|---------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|----|------------|------|
| 101 145 235 | DT 2165 | drvo, laminat, plastika | 73                    | 2.5               | 5           | PK | 12,70      | 1 PK |
| 101 145 236 | DT 2164 | drvo, laminat, plastika | 68                    | 4                 | 5           | PK | 12,55      | 1 PK |

Grupa proizvoda B30



## Rezna ploča tanka

Čiste rezane površine, minimalni rub kod profila, cijevi, limova, čeličnih sajli i kabela. Velika brzina rezanja - ekstremna točnost i malo toplinsko opterećenje predmeta obrade. Bez željeza, sumpora i klora = 0,1%.

Izvedba: ravna  
Primjena: čelik i nehrđajući čelik  
Oblik: 41  
Bušenje: 22.23 mm

| Br.art      | Ø mm | Debljina mm | Broj okretaja maks. o/min | PJ | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|------|-------------|---------------------------|----|-----|------------|-------|
| 101 125 040 | 115  | 1           | 13280                     | 25 | kom | 2,32       | 1 kom |
| 101 125 041 | 125  | 1           | 12220                     | 25 | kom | 2,41       | 1 kom |

Grupa proizvoda A00 B99



## Rezna ploča Basic\* 2 u 1 tanka

Univerzalna rezna ploča za rezanje limova, profila, cijevi, šipki i punih materijala.

Broj okretaja maks.: 6640 o/min  
Izvedba: ravan oblik  
Primjena: čelik i nehrđajući čelik  
Oblik: 41

| Br.art      | Ø mm | Debljina mm | Bušenje mm | PJ | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|------|-------------|------------|----|-----|------------|-------|
| 101 145 883 | 230  | 1.9         | 22.23      | 25 | kom | 3,48       | 1 kom |

Grupa proizvoda A54



## Rezna ploča PROMAX\*\* tanka

Tanka rezna ploča namijenjena za rezanje čelika otpornog na hrđu i kiselinu (prema ISO 603-16). **Primjena:** čelik, ljevanji čelik, visoko legirani i kaljeni čelik, alatni čelik do 65 HRC, neh. čelik, titan i nikl, v=max: 80 m/s Bez željeza, sumpora i klora, do 0,1%.

Izvedba: ravni oblik  
Primjena: čelik i nehrđajući čelik  
Bušenje: 22.23 mm

| Br.art      | Ø mm | Debljina mm | Broj okretaja maks. o/min | Oblik | PJ | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|------|-------------|---------------------------|-------|----|-----|------------|-------|
| 101 121 680 | 125  | 1           | 12200                     | T41   | 50 | kom | 1,85       | 1 kom |
| 101 121 681 | 230  | 1.9         | 6600                      | T41   | 25 | kom | 5,03       | 1 kom |
| 101 121 995 | 115  | 1           | 13300                     | T41   | 50 | kom | 1,59       | 1 kom |
| 101 121 996 | 125  | 1.6         | 12200                     | T41   | 50 | kom | 2,25       | 1 kom |
| 101 121 997 | 125  | 2           | 12200                     | T41   | 25 | kom | 2,40       | 1 kom |
| 101 121 998 | 180  | 1.6         | 8500                      | T42   | 25 | kom | 3,55       | 1 kom |
| 101 121 999 | 230  | 3           | 6600                      | T42   | 25 | kom | 6,46       | 1 kom |

Grupa proizvoda YL3



## Rezna ploča Base-X \*

**Primjena:** čelik, lijevani čelik, legirani čelik, čelik za alate do 65 HRC, čelik otporan na koroziju, kiselinu i toplinu, legure od titana i nikla.  $v=\max$ : 80 m/s Bez željeza, sumpora i klora, do 0,1%.

Izvedba: ravni oblik  
 Primjena: čelik i nehrđajući čelik  
 Oblik: T41  
 Bušenje: 22.23 mm

| Br.art      | ø mm | Debljina mm | Broj okretaja maks. o/min | PJ  | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|------|-------------|---------------------------|-----|-----|------------|-------|
| 101 121 653 | 115  | 1           | 13300                     | 100 | kom | 1,19       | 1 kom |
| 101 121 654 | 125  | 1           | 12200                     | 100 | kom | 1,27       | 1 kom |
| 101 121 655 | 230  | 1.9         | 6600                      | 25  | kom | 3,87       | 1 kom |

Grupa proizvoda YL3



## Rezna ploča Progress \*\*\*

Visokokvalitetna rezna ploča za rezanje nehrđajućeg čelika i čelika otpornog na kiseline (prema ISO 603-16). **Primjena:** čelik, lijevani čelik, legirani čelik, čelik za alate do 65 HRC, čelik otporan na koroziju, kiselinu i toplinu, legure od titana i nikla.  $v=\max$ : 80 m/s Bez željeza, sumpora i klora, do 0,1%.

Broj okretaja maks.: 12200 o/min  
 Izvedba: ravni oblik  
 Primjena: čelik i nehrđajući čelik  
 Oblik: T41

| Br.art      | ø mm | Debljina mm | Bušenje mm | PJ | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|------|-------------|------------|----|-----|------------|-------|
| 101 121 686 | 125  | 1           | 22.23      | 50 | kom | 2,69       | 1 kom |

Grupa proizvoda YL3



## Rezna ploča Spezial

Tanka rezna ploča visokih performansi posebno za nehrđajući čelik, čelik i NE-metale.

Izvedba: ravna  
 Primjena: čelik, nehrđajući čelik i NE-metali

| Br.art      | ø mm | Debljina mm | Bušenje mm | Broj okretaja maks. o/min | PJ | JM  | Cijena BAM | za      |
|-------------|------|-------------|------------|---------------------------|----|-----|------------|---------|
| 101 145 665 | 115  | 1           | 22.23      | 13300                     | 25 | kom | 133,50     | 100 kom |
| 101 145 666 | 125  | 1           | 22.23      | 12200                     | 25 | kom | 167,00     | 100 kom |

Grupa proizvoda A00 A14



## Rezna ploča Premiumflex \*

Broj okretaja maks.: 8500 o/min  
 Izvedba: ravni oblik  
 Primjena: čelik i nehrđajući čelik  
 Oblik: T41

| Br.art      | ø mm | Debljina mm | Bušenje mm | PJ | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|------|-------------|------------|----|-----|------------|-------|
| 101 121 994 | 180  | 1.6         | 22.23      | 25 | kom | 2,85       | 1 kom |

Grupa proizvoda YL3





## Rezna ploča Basic\* nehrđajući čelik

Rezna ploča Basic\* se koristi za rezanje metalnih limova, cijevi, šipki malog promjera i čvrstih materijala. Hemijska čistoća ovog alata je jedna od karakteristika koje su potrebne kod obrade nehrđajućeg čelika kako ne bi došlo do oštećenja materijala, ili kako materijal ne bi korozirao. Ove rezne ploče debljine 1.0 mm služe za brzo i ugodno rezanje.

Broj okretaja maks.: 12220 o/min  
Izvedba: ravan oblik  
Primjena: nehrđajući čelik  
Oblik: 41

| Br.art      | ø mm | Debljina mm | Bušenje mm | PJ | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|------|-------------|------------|----|-----|------------|-------|
| 101 125 087 | 125  | 1           | 22.23      | 25 | kom | 1,40       | 1 kom |

Grupa proizvoda A54



## Dijamantna rezna ploča Blue Cut

Blue Cut rezna ploča za gradilišta prožeta je sintetičkim dijamantima i novom legurom. Omogućava univerzalno rezanje najtvrdijih materijala pri velikim radnim brzinama. Zahvaljujući optimiziranoj segmentiranoj geometriji, ne samo da se povećava radni vijek, već se smanjuju i vibracije i poboljšava sigurnost. Oštre dijamantne oštrice rezne ploče bez problema režu ciglu, krovne pločice, zidove, plinobeton, betonske proizvode i ostale građevinske materijale i nude optimalan omjer cijene i performanse. Ovaj rezna ploča je pravi alat za brze građevinske radove s čistim reznim rubovima bez osipanja. Za korištenje sa svim standardnim kutnim brusilicama.

Visina obloge: 10 mm  
Primjena: kamen, opeka, gas beton  
Materijal: dijamantni

| Br.art      | ø mm | Debljina mm | Bušenje mm | Broj okretaja maks. o/min | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|------|-------------|------------|---------------------------|-----|------------|-------|
| 101 121 933 | 115  | 2           | 22.23      | 13300                     | kom | 10,70      | 1 kom |
| 101 121 934 | 125  | 2           | 22.23      | 12200                     | kom | 12,15      | 1 kom |
| 101 121 935 | 230  | 2.5         | 22.23      | 6600                      | kom | 36,30      | 1 kom |

Grupa proizvoda YL3



## Dijamantna rezna ploča FC7

Dijamantnu reznu ploču FC7 odlikuje optimalan omjer cijene i učinka.

Visina obloge: 7 mm  
Materijal: dijamantni  
Primjena: keramika, pločice

| Br.art      | ø mm | Debljina mm | Bušenje mm | Broj okretaja maks. o/min | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|------|-------------|------------|---------------------------|-----|------------|-------|
| 101 121 941 | 115  | 1.8         | 22.23      | 13300                     | kom | 9,88       | 1 kom |
| 101 121 942 | 125  | 2           | 22.23      | 12200                     | kom | 11,95      | 1 kom |

Grupa proizvoda YL3





## Dijamantna rezna ploča LD3 S10

LD3 S10 rezna ploča za armirani beton i građevinske materijale prožeta je sintetičkim dijamantima i novom legurom. Omogućava univerzalno rezanje najtvrdih materijala pri velikim radnim brzinama. Zahvaljujući optimiziranoj segmentiranoj geometriji, ne samo da se povećava radni vijek, već se smanjuju i vibracije i poboljšava sigurnost. Oštre dijamantne oštrice rezne ploče bez problema režu ciglu, krovne pločice, zidove, plinobeton, betonske proizvode i ostale građevinske materijale i nude vrlo dobar omjer cijene i performanse. Ovaj rezna ploča je pravi alat za brze građevinske radove s čistim reznim rubovima bez osipanja. Za korištenje sa svim standardnim kutnim brusilicama.

|                |                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| Visina obloge: | 11 mm                                                  |
| Primjena:      | kamen, opeka, gas beton, beton, armirani beton, granit |
| Bušenje:       | 25.4 mm                                                |
| Materijal:     | dijamantni                                             |

| Br.art      | ø mm | Debljina mm | Broj okretaja maks. o/min | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|------|-------------|---------------------------|-----|------------|-------|
| 101 121 936 | 300  | 2.8         | 6400                      | kom | 199,00     | 1 kom |
| 101 121 937 | 350  | 3           | 5500                      | kom | 263,00     | 1 kom |
| 101 121 938 | 400  | 3.2         | 4800                      | kom | 326,00     | 1 kom |

Grupa proizvoda YL3



## Dijamantna rezna ploča LD7 S10

LD7 S10 je idealna rezna ploča za rezanje asfalta. Karakteriziraju je posebno oblikovani segmenti za dugotrajan rad s minimalnim vibracijama i veću sigurnost. Laserski vareno.

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Visina obloge: | 11 mm                |
| Primjena:      | svježi beton, asfalt |
| Materijal:     | dijamantni           |

| Br.art      | ø mm | Debljina mm | Bušenje mm | Broj okretaja maks. o/min | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|------|-------------|------------|---------------------------|-----|------------|-------|
| 101 121 939 | 300  | 3.2         | 25.4       | 6400                      | kom | 218,50     | 1 kom |
| 101 121 940 | 350  | 3.2         | 25.4       | 5500                      | kom | 273,00     | 1 kom |

Grupa proizvoda YL3



## Brusna ploča Premiumflex \*

Brusna ploča za obradu čelika PREMIUMFLEX.

|           |                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Bušenje:  | 22,23 mm                                                                         |
| Primjena: | čelik i lijevani čelik, legirani / kaljeni čelik, alatni čelik, nehrđajući čelik |
| Oblik:    | T27                                                                              |

| Br.art      | ø mm | Debljina mm | Broj okretaja maks. o/min | PJ | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|------|-------------|---------------------------|----|-----|------------|-------|
| 101 121 989 | 115  | 6           | 13300                     | 10 | kom | 2,82       | 1 kom |
| 101 121 990 | 125  | 6           | 12200                     | 10 | kom | 3,21       | 1 kom |
| 101 121 991 | 230  | 6           | 6600                      | 10 | kom | 7,39       | 1 kom |

Grupa proizvoda YL3





## Brusna ploča Promax \*\*

Brusna ploča za obradu čelika i nehrđajućeg čelika (prema ISO 6,3-14). Ne sadrži Fe-, S- und Cl (<0,1%).

Bušenje: 22,23 mm  
Primjena: čelik i nehrđajući čelik  
Oblik: T27

| Br.art      | ø mm | Debljina mm | Broj okretaja maks. o/min | PJ | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|------|-------------|---------------------------|----|-----|------------|-------|
| 101 121 992 | 115  | 6           | 13300                     | 10 | kom | 3,88       | 1 kom |
| 101 125 490 | 125  | 6           | 12200                     | 10 | kom | 4,76       | 1 kom |
| 101 121 993 | 180  | 6           | 8500                      | 10 | kom | 7,11       | 1 kom |
| 101 121 692 | 230  | 6           | 6600                      | 10 | kom | 9,58       | 1 kom |

Grupa proizvoda YL3



## Brusna ploča za metal Standard \*\*

Povoljna rezna ploča za metal dobre izdržljivosti i učinkovitosti pri brušenju.

Bušenje: 22,23 mm  
Primjena: čelik i gus  
Oblik: 27

| Br.art      | ø mm | Debljina mm | Broj okretaja maks. o/min | PJ | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|------|-------------|---------------------------|----|-----|------------|-------|
| 101 125 500 | 115  | 6           | 13280                     | 10 | kom | 2,90       | 1 kom |
| 101 125 501 | 125  | 6           | 12220                     | 10 | kom | 3,93       | 1 kom |

Grupa proizvoda A54



## Brusna lamelna ploča SLRT


**Konusni oblik** Za uklanjanje strugotina, žbuke, skidanje hrđe, ravnanje čelika, metale koje je teško rezati, materijale s ekstremno otpornim površinama (npr. zavareni dijelovi), titan i legure titana, čelike iznimne otpornosti na toplinu.

Upotreba sa snažnom kutnom brusilicom!

Bušenje: 22,23 mm  
Materijal: cirkonski korund

| Br.art      | ø mm | Veličina zrna | Broj okretaja maks. o/min | PJ | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|------|---------------|---------------------------|----|-----|------------|-------|
| 101 125 620 | 115  | 40            | 13300                     | 10 | kom | 4,33       | 1 kom |
| 101 125 621 | 115  | 60            | 13300                     | 10 | kom | 4,33       | 1 kom |
| 101 125 622 | 115  | 80            | 13300                     | 10 | kom | 4,33       | 1 kom |
| 101 125 623 | 125  | 40            | 12200                     | 10 | kom | 4,91       | 1 kom |
| 101 125 624 | 125  | 60            | 12200                     | 10 | kom | 4,80       | 1 kom |
| 101 125 625 | 125  | 80            | 12200                     | 10 | kom | 4,80       | 1 kom |

Grupa proizvoda YL3

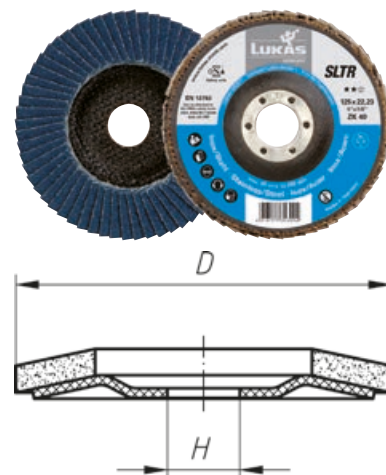

## Brusna lamelna ploča Basic\* savijena

Univerzalna primjena u industriji i obrtu na svim metalima. Za ravno i rubno brušenje, obradu varova i glaćenje.

Pogodno za sve vrste kutnih brusilica.

Bušenje: 22,23 mm  
Materijal: cirkonski korund  
Oblik: 27A



| Br.art      | ø mm | Veličina zrna | Broj okretaja maks. o/min | PJ | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|------|---------------|---------------------------|----|-----|------------|-------|
| 101 145 888 | 115  | 40            | 13300                     | 10 | kom | 3,25       | 1 kom |
| 101 145 889 | 115  | 60            | 13300                     | 10 | kom | 3,25       | 1 kom |

Grupa proizvoda A54

## Brusna lamelna ploča BASE-X

Učinkovita brusna ploča sa nosačem od staklenih vlakana. Za uklanjanje strugotina, žbuke, skidanje hrđe, ravnanje čelika, metale koje je teško rezati, materijale s ekstremno otpornim površinama (npr. zavareni dijelovi), titan i legure titana, čelike iznimne otpornosti na toplinu. Materijal: cirkonski korund

Bušenje: 22,23 mm  
Materijal: cirkon korund  
Broj okretaja maks. 13300 o/min



| Br.art      | ø mm | Veličina zrna | Izvedba    | PJ | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|------|---------------|------------|----|-----|------------|-------|
| 101 121 664 | 115  | 40            | SLTO ravna | 10 | kom | 3,52       | 1 kom |
| 101 121 665 | 115  | 60            | SLTO ravna | 10 | kom | 3,52       | 1 kom |
| 101 121 666 | 115  | 80            | SLTO ravna | 10 | kom | 3,52       | 1 kom |
| 101 121 671 | 115  | 40            | SLTR kosa  | 10 | kom | 3,52       | 1 kom |
| 101 121 672 | 115  | 60            | SLTR kosa  | 10 | kom | 3,52       | 1 kom |
| 101 121 673 | 115  | 80            | SLTR kosa  | 10 | kom | 3,52       | 1 kom |

Grupa proizvoda YL3

## Dijamantna brusna ploča DST S5

Za površinsku obradu, poliranje, zaglađivanje i obradu betonskih proizvoda, granita, estriha i prirodnog kamena, te za uklanjanje ljepljivosti i drugih izbočina. Djeluje vrlo ravnomjerno, razvija manje vibracija i stoga je pravo sredstvo za brze radove na gradilištu. Za korištenje sa svim standardnim kutnim brusilicama.

Bušenje: 22,23 mm  
Materijal: dijamant  
Primjena: kamen, opeka, gas beton, beton, armirani beton



| Br.art      | ø mm | Visina obloge mm | Broj okretaja maks. o/min | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|------|------------------|---------------------------|-----|------------|-------|
| 101 121 931 | 115  | 5                | 13300                     | kom | 97,20      | 1 kom |
| 101 121 932 | 125  | 5                | 12200                     | kom | 103,50     | 1 kom |

Grupa proizvoda YL3



## Stezi prihvatni disk

Od kvalitetne plastike, visoko opteretiv, elastičan, otporan na habanje. **Kompletan s prirubnicom.**

za Fiber brusnu ploču ø: 115 x 22,2 mm

| Br.art      | ø mm | Prihvat | Broj okretaja maks. o/min | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|------|---------|---------------------------|-----|------------|-------|
| 101 126 051 | 115  | M 14    | 13300                     | kom | 7,58       | 1 kom |

Grupa proizvoda YL3



## Brusna fiber ploča FIS BASE X NK

Za kutne brusilice do 80 80 m/s. Disk od tkanine za križnim prerezom, izvrsna iskoristivost zahvaljujuću optimiziranom rasporedu brusnih zrna. Malo trošenje alata i optimalna granulacija: rezultat je dug radni vijek diska i manje izmjene alata. Normalni korund kod ovog diska impresionira svojim dugim vijekom trajanja kod brušenja građevinskog čelika, grubog brušenja i grubog poliranja. Redovna ispitivanja vlaknastih diskova jamče visoku razinu sigurnosti.

Primjena: čelik i ljevani čelik, legirani čelik, plastika, drvo i guma  
Boja: crvena

| Br.art      | ø mm | Veličina zrna | PJ | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|------|---------------|----|-----|------------|-------|
| 101 121 943 | 115  | 36            | 25 | kom | 1,04       | 1 kom |
| 101 121 944 | 115  | 40            | 25 | kom | 1,00       | 1 kom |
| 101 121 945 | 115  | 60            | 25 | kom | 0,93       | 1 kom |
| 101 121 946 | 115  | 80            | 25 | kom | 0,89       | 1 kom |

Grupa proizvoda YL3



## Brusna fiber ploča FIS ZK

Za kutne brusilice do 80 80 m/s. Disk od tkanine za križnim prerezom, cirkonska granulacija - izuzetno otporna brusna zrna visoke otpornosti na pritisak.

Primjena: legirani / kaljeni čelik, čelici za alat, čelik otporan na hrđanje, kiselinu i toplinu, lijevani čelik, lijevano željezo, titan i nikl legure  
Boja: plava

| Br.art      | ø mm | Veličina zrna | PJ | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|------|---------------|----|-----|------------|-------|
| 101 121 951 | 115  | 36            | 50 | kom | 1,55       | 1 kom |
| 101 121 952 | 115  | 40            | 50 | kom | 1,63       | 1 kom |
| 101 121 953 | 115  | 60            | 50 | kom | 1,32       | 1 kom |
| 101 121 954 | 115  | 80            | 50 | kom | 1,25       | 1 kom |

Grupa proizvoda YL3



## Rezač rupa u limu

Za precizno rezanje rupa u limovima izrađenih od različitih materijala poput **aluminija, željeza, nehrđajućeg čelika, bakra ili mesinga** bez brušenja.

- rezač s narezivanjem u 3 točke
- za debljinu materijala maks. 2 mm < 800 N/mm<sup>2</sup>
- za VA INOX materijal debljine maks. 1,5 mm

Debljina materijala do: 2 mm

| Br.art      | Rupa ø mm | Potezni vijak | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|-----------|---------------|-----|------------|-------|
| 101 118 856 | 35        | MF 12 x 1.5   | kom | 48,10      | 1 kom |

Grupa proizvoda A00 A42



## KDS

### KDS univerzalni skalpel Safety Lock

Stabilna izvedba s lomljivim oštricama, čeličnom vodilicom oštrice, opružnim podešivačem i klinom za fiksiranje.

Isporuka uklj. 2 oštrice.

| Br.art      | Širina oštrice mm | Duljina mm | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|-------------------|------------|-----|------------|-------|
| 101 192 469 | 18                | 160        | kom | 8,91       | 1 kom |

Grupa proizvoda A00 A38



### Zamjenske oštrice za skalpel

Uklj. kutija za oštrice.

| Br.art      | Širina oštrice mm | Sadržaj    | PJ | JM | Cijena BAM | za   |
|-------------|-------------------|------------|----|----|------------|------|
| 101 192 483 | 18                | 10 oštrica | 20 | PK | 1,37       | 1 PK |

Grupa proizvoda A00 A38



### Specijalni nož

Oštrica od nehrđajućeg čelika, ručka i korice od plastike. Idealan za radionice, ribarenje, kampiranje i slične primjene.

| Br.art      | Ukupna duljina mm | Duljina oštrice mm | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|-------------------|--------------------|-----|------------|-------|
| 101 192 452 | 220               | 100                | kom | 12,50      | 1 kom |

Grupa proizvoda A01



### Tough System Box DS 300

Pogodan za veće mašine i mnogo pribora. Dodatno opremljen s jednom dubokom posudom, koja se može vaditi. Maksimalna nosivost: 40 kg.

| Br.art      | Visina mm | Širina mm | Dubina mm | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|------------|-------|
| 101 109 098 | 308       | 550       | 336       | kom | 123,00     | 1 kom |

Grupa proizvoda B30





## OPĆI UVJETI POSLOVANJA

### SCHACHERMAYER D.O.O.

Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

info@schachermayer.ba

www.schachermayer.ba

#### Član 1. OPĆE ODREDBE

- Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u namjeri da se obezbijedi primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje.
- Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neopходne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

#### Član 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- Ponude Prodavca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
- U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, važi potvrđena ponuda.

#### Član 3. PRODAJA ROBE

- Prodaja robe se vrši u sjedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- U uvjetima "prodaje pouzdieem" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
- Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
- Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun - otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

#### Član 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obavijest da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prevoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po to osnovi pripada.
- Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
- Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
- U slučaju nedostataka na proizvodu, prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca:
  - zamjeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom,
  - vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

#### Član 5. ODJELJENE ISPORUKE

- Prodavcu su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

#### Član 6. ROKOVI ISPORUKE

- Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi

na skladištu u Sarajevu, u roku od 14 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija) u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 sedmica od dana narudžbe).

- Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili narudžbe od strane Kupca.
- U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 300 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

#### Član 7. VIŠA SILA

- Termin "Viša sila", za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htjenja i uticaja Prodavca, a njihov nastojanje, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međudnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili uticajem Prodavca podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

#### Član 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVCA

- Za proizvode koje isporučuje Prodavac a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
- Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štiti Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- Opis proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama, ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izloda proizvoda u stvarnosti, u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
- Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvalitet isporučenog proizvoda, treba da odgovara uzorku.
- Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje proslijeđene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

#### Član 9. POVRAT ROBE

- Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavcu omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunati anipulativni troškovi u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako su artikli u originalnom pakiranju, u ispravnom stanju, bez znakova korištenja. Troškove povrata snosi kupac.
- Artikle koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli) nije moguće vratiti.

#### Član 10. CIJENE

- Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.
- Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
- Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

#### Član 11. UVJETI PLAĆANJA

- Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima "plaćanje pouzdieem".
- Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzdieem" roba se naplaćuje prilikom uručenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, karticom koja glasi na ime firme ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor o prodaji putem komercijalnih / robnih kredita.
- Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predačrtni. Sa kupcima kod kojih je vjerovatan kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uvjeti prodaje/suradnje, ili ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na fakturi. Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.

- Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice.
- Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.
- Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

#### Član 12. ODOBRENJA

- Za povrat robe Kupcu se ispostavlja Odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, odnosno pristigla u sjedište Prodavca.
- Svaki kupac je dužan po primitku odobrenja, jedan primjerak ovjeriti i vratiti zbog ispravke poreza.

#### Član 13. UGOVORI

- Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeću dokumentaciju:
  - Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama
  - Uvjerjenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom ili faksom i isto tako potvrđene.
- U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
- Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.
- Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavještavati i to:
  - pismenom Obavijesti
  - pismenom Opomenom
  - pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
  - pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- Ukoliko Kupac ne ispunji obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirivanja obaveze, naplata tj. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.

#### Član 14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

- Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtijevati ispunjenje obaveze.
- Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
  - zahtijevati ispunjenje obaveze,
  - odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
  - raskinuti ugovor.
- Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
- Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
- Strana koja zahtijeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
- Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.
- Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

#### Član 15. ZAŠTITA PODATAKA

- Vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu podataka o kupcima. Za sve informacije o zaštiti podataka, molimo vas da pogledate naša pravila o privatnosti, dostupna na [www.schachermayer.ba/datenschutz](http://www.schachermayer.ba/datenschutz).

#### Član 16. ZAVRŠNE ODREDBE

- Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
- Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu, poslovniciama i na web stranici Prodavca.
- U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, tražanja, pravovrijednosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Sarajevo, maj 2018



## **Schachermayer d.o.o.**

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156  
T. +387 (0)33 775 344; +387 (0)33 775 345  
F. +387 (0)33 775 330

### **Odjel unutarnje uređenje**

T. +387 (0)33 775 338; +387(0)33 775 339

### **Odjel građevina - metal - staklo**

T. +387 (0)33 775 334; +387 (0)33 775 335

### **Odjel specijalizirane trgovine**

T. +387 (0)33 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb

T. +387 (0)36 350 302

F. +387 (0)36 352 781

## **SCH Internacionalno**

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -  
Austrija - Poljska - Bosna i Hercegovina -  
Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka



[www.schachermayer.ba](http://www.schachermayer.ba)  
E. [info@schachermayer.ba](mailto:info@schachermayer.ba)