

Akcija



Gradevina-metal-staklo

Express | 03/2021


SGH
schachermayer

Cijene su neto bez PDV-a i važe do 30.11.2021 ili do isteka zaliha. | Osim u slučaju velikog povećanja/smanjenja cijena sirovina.
Cijene važe samo za registrovane kupce.



SPOJNICA ZA VRATA 82R 3-DIM 2-DIJELNA

DO ISTEKA ZALIHA



Izvedba: sa 3-dimenzionalnim podešavanjem
 Materijal: čelik pocinčani
 Klinasti osigurač: bez osigurača ispadanja
 Primjena: za falcana drvena vrata na drvenom dovratniku
 Smjer: univerzalno

Br.art	Tip	Osovinski razmak mm	Spojnica ø mm	Duljina štifa mm	Debljina štifa mm	Navojni klin mm	Nosivost kg	JM	Cijena KM
102 211 509	82R N1	24	16	49	7.3	8.2	2 kom = 100 kg	kom	3,00
102 211 510	82R R	32	20	54,6 / 59	8.7	9.3	2 kom = 120 kg	kom	6,20

od **3,00** KM



SPOJNICA ZA VRATA - ELEMENT ZA DOVRATNIK

DO ISTEKA ZALIHA



Spojnica ø: 15 mm
 Navojni klin: 7 mm
 Materijal: čelik poniklani
 Klinasti osigurač: bez osigurača ispadanja
 Nosivost: 2 kom = 40 kg
 Primjena: za drveni dovratnik
 Smjer: univerzalno

Br.art	Tip	Izvedba	Duljina štifa mm	JM	Cijena KM
102 211 512	IM 82M1	sa 2 klina i teflonskom čahurom	50	kom	0,90
102 211 513	IM 511M	sa 1 klinom	45	kom	0,40

od **0,40** KM



SPOJNICA ZA VRATA - ELEMENT ZA KRILU



DO ISTEKA ZALIHA

Tip: IF 82M
 Izvedba: sa 1 klinom
 Spojnica ø: 15 mm
 Duljina štifa: 50 mm
 Navojni klin: 8 mm
 Materijal: čelik poniklani
 Klinasti osigurač: bez osigurača ispadanja
 Nosivost: 2 kom = 40 kg
 Primjena: za falcana drvena vrata


Br.art	Smjer	JM
102 211 511	univerzalno	kom

0,35 KM



MONTAŽNA ČAHURA DIJELA ZA OKVIR

Montažna čahura za spojnica - za element za okvir.




Materijal: plastika crna
 Primjena: za drveni dovratnik

Br.art	Materijal	JM
102 211 514	plastika crna	kom

0,70 KM

ISEO**BRAVE ZA PROFILNA VRATA SILVER LINE**

Izvedba: s jezičkom i zasunom
 Debljina brave: 15 mm
 Trn: 8 mm
 Izbačaj zasuna: 16 mm
 Zaključavanja: 1
 Način zatvaranja: PZ
 Čeona ploča izvedba: ravna čeona ploča
 Čeona ploča materijal: čelik pocinčani
 Visina brave: 180 mm
 Materijal brave: čelik pocinčani
 Čeona ploča mjere: 240 x 16 x 2,5 mm
 Zaštićeno od požara: ne

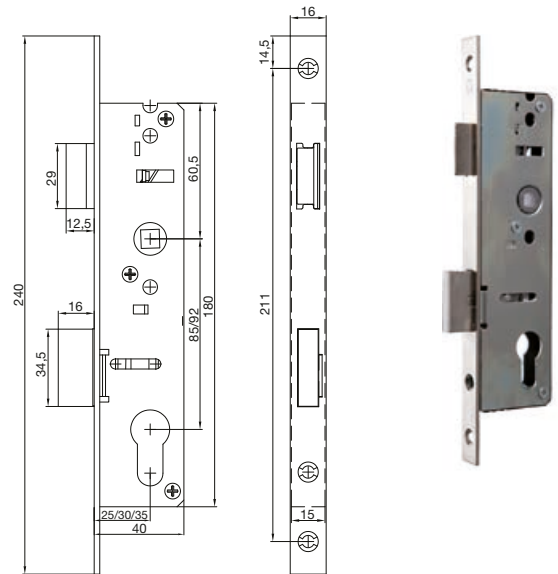


Br.art	Tip	Ključna mjera mm	Udaljenost mm	Širina brave mm	JM	Cijena KM
102 210 988	35-118	25	85	40	kom	7,50
102 210 989	35-109	30	85	45	kom	7,50
102 210 990	35-95	35	85	50	kom	7,60
102 210 991	35-123	25	92	40	kom	9,05
102 210 992	35-111	30	92	45	kom	9,10
102 210 993	35-96	35	92	50	kom	9,25

od **7,50** KM**ISEO****PRIHVATNIK SILVER LINE**

Napomena; slika prikazuje desni



102 210 995

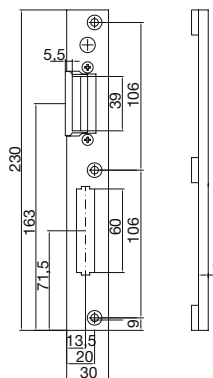


Tip: Silver Line
 Duljina: 230 mm
 Širina: 30 mm
 Debljina: 7 mm
 Materijal: čelik pocinčani

Br.art	Izvedba	JM
102 210 994	lijevo	kom

4,55 KM**ISEO****ELEKTRO OTVARAČ MR S PRIHVATNIKOM**

S automatskim otvaranje nakon elektronskog impulsa i kočnicom.



Tip: Match Radiale
 Izvedba: prihvatnik 250x25x3 mm, presvučen najlonom
 Vrsta kontakta: trenutni
 Izvedba brave: simetrična
 Visina brave: 76 mm
 Širina brave: 18 mm
 Dubina brave: 28 mm
 Nazivni napon: 6 - 12 V
 Podešavanje: da
 Povratni impuls: ne
 Zaštićeno od požara: ne
 Komponenta: otvarač za vrata

Br.art	Smjer	JM
102 218 482	univerzalno	kom

35,10 KM

ISEO
BRAVA ZA PROFILNA VRATA 741N

Poluau-
tomatska
zatvorena
ukopna brava
za metalne
okvire, za
euro profilne
cilindre.


 od **9,80** KM

Tip: 741N
Izvedba: s reverzibilnim jezičkom i zasunom
Udaljenost: 85 mm
Debljina brave: 16 mm
Trn: 8 mm
Izbačaj zasuna: 15 mm
Zaključavanja: 1
Čeona ploča izvedba: ravna
Čeona ploča materijal: kromirano
Visina brave: 174 mm
Materijal brave: čelik pocinčani
Čeona ploča mjere: 238 x 22 x 2,7 mm
Zaštićeno od požara: ne
Način zatvaranja: PZW s izmjenom

Br.art	Ključna mjera mm	Širina brave mm	JM	Cijena KM
102 218 479	25	40.5	kom	9,90
102 218 481	35	60.5	kom	9,80

ISEO
BRAVA ZA PROFILNA VRATA 743N

Zatvorena
ukopna brava
za metalne
okvire, za
euro profilne
cilindre.


 od **12,25** KM

Tip: 743N
Izvedba: s podesivom rolicom i zasunom
Debljina brave: 16 mm
Trn: 8 mm
Izbačaj zasuna: 15 mm
Zaključavanja: 1
Način zatvaranja: PZ
Čeona ploča izvedba: ravna
Čeona ploča materijal: nehrđajući čelik
Visina brave: 174 mm
Materijal brave: čelik pocinčani
Čeona ploča mjere: 238 x 22 x 3 mm
Zaštićeno od požara: ne

Br.art	Ključna mjera mm	Širina brave mm	JM	Cijena KM
102 218 298	25	40.5	kom	12,45
102 218 359	35	50.5	kom	12,25

ISEO
PRIHVATNIK RAVNI


Tip: za serije 741, 743, 745

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Debljina mm	Materijal	JM
102 218 464	238	22	3	čelik kromirani	kom

 od **3,25** KM

AZZI FAUSTO
ZURILO Ø 14 MM 180°


Izvedba: s pokrovom
Debljina vrata: 50 - 80 mm
ø: 14 mm
Materijal: mesing, krom satinirano

Br.art	Leća °	JM
102 219 507	široki kut 180	kom

 od **6,90** KM

AZZI FAUSTO
ROZETE ZA BLINDO VRATA


Izvedba: rozeta za trezor ključ

Br.art	Materijal	Rozeta mm	JM
102 219 506	mesing krom satinirani	62 x 82 x 8	kom

 od **5,35** KM

ISEO**BRAVE SERIJA 600**

Sve 600G brave opremljene su mehanizmom kretanja sa zupčanicima. Ovaj sustav podiže standarde kvalitete na vodeću poziciju na tržištu. Sve brave serija 600 imaju bočne vijke za pričvršćenje cilindra. Ovaj način pruža snažnu potporu cilindru koji je potpuno zatvoren u kućištu, ima veći otpor u usporedbi s klasičnim pričvršćenjem s prednjim vijcima.

**Prednosti:**

- mijenjanje cilindra uz minimalan napor
- tiho pokretanje
- vrlo visoka ciklička trajnost
- bez trošenja cilindarskog bregastog vratila
- nemogućnost hvatanja ključa zbog nedovoljne rotacije
- kompatibilnost s različitim cilindrima

Tip: 608D
 Ključna mjera: 63 mm
 Udaljenost: 85 mm
 Širina brave: 136 mm
 Visina brave: 209 mm
 Površina brave: čelik pocinčani
 Debljina brave: 30 mm
 Trn: 8 mm
 Način zatvaranja: trezor ključ
 Čeona ploča izvedba: bez
 Izvedba: sa zasunom i 4 bolcne
 Način pričvršćivanja: bočno


Br.art	Smjer	JM	71,⁴⁰ KM
102 219 509	univerzalno	kom	

ISEO**INDUSTRIJSKI DVOSTRUKI CILINDAR F3**

- 5 pinova

Opseg isporuke:

cilindar sa 3 ključa, pričvrсни vijak 65 mm, zapakirano u najlonskoj vrećici.

**6,³⁵** KM

Izvedba: okrugli ključ
 Materijal: mesing poniklani

Br.art	Duljina A / B mm	Duljina C mm	JM	Cijena KM
102 211 528	35 / 35	70	kom	9,20
102 218 195	45 / 50	95	kom	11,75
102 218 443	30 / 10	40	kom	6,35
102 218 444	30 / 30	60	kom	8,30
102 218 445	30 / 35	65	kom	8,80
102 218 446	30 / 40	70	kom	9,10
102 218 447	30 / 45	75	kom	9,65
102 218 448	30 / 50	80	kom	10,00
102 218 449	30 / 60	90	kom	11,00
102 218 450	30 / 70	100	kom	12,45
102 218 451	35 / 40	75	kom	9,75
102 218 452	35 / 45	80	kom	10,00
102 218 453	40 / 40	80	kom	10,00
102 218 454	40 / 45	85	kom	10,40
102 218 455	40 / 50	90	kom	11,10
102 218 456	40 / 55	95	kom	11,40
102 218 457	50 / 50	100	kom	11,90

MARCHESI**KUGLA FIKSNA NA OVALNOJ ROZETI**

- podešeno za trn s navojem M12
- skriveno pričvršćenje
- podkonstrukcija nehrđajući čelik



Rozeta: 32 x 62 x 10 mm
 Izvedba: fiksno
 Kugla ø: 50 mm
 Materijal: nehrđajući čelik

Br.art	Površinska obrada	JM	41,²⁰ KM
102 237 280	crno	kom	

MARCHESI**KUGLA ZA VRATA OKRETNNA NA OVALNOJ ROZETI**

- skriveno pričvršćenje
- podkonstrukcija nehrđajući čelik



Rozeta: 32 x 62 x 10 mm
 Kvadratni trn: podešeno za 8 mm
 Izvedba: fiksna okretna
 Kugla ø: 50 mm
 Materijal: nehrđajući čelik

Br.art	Površinska obrada	JM	41,²⁰ KM
102 237 281	crno	kom	



GARNITURA KVAKA MARCO

- s mehanizmom povratne opruge, za vijke M5, skriveno pričvršćenje

Prema standardu EN1906: ne
 Rozeta: 31,5 x 61,5 x 10 mm
 Kvadratni trn: 8 pojedinačno mm
 Izvedba: podkonstrukcija nehrđajući čelik
 Vatrootporno: ne
 Ispitano prema normi: ne
 Pričvrtni pribor: vijci M5



Br.art	Oblik	Debljina vrata mm	Priprema	Materijal	JM
102 237 279 •	fiksna okretna	36 - 65	PZ	nehrđajući čelik crni	GT

35,45 KM



KUGLA ZA VRATA

Rozeta: ø 52 x 9 mm

Br.art	Kugla ø mm	Materijal	Razmak rupa mm	Izvedba	Površinska obrada	JM	Cijena KM
102 219 116	65	mesing		fiksna na rozeti	kromirano	kom	31,70
102 240 298 •	59	aluminij	38	fiksna na rozeti, jednostrana montaža	srebrno eloks.	kom	16,75



od **16,75** KM



BRZI TRN ZA KVAKU ČETVEROKUTNI PUNI



Materijal: čelik
 Duljina: 120 mm

Br.art	Kvadratni trn mm	JM	Cijena KM
102 219 115	8	kom	4,45 KM

TRN ZA KVAKU



Materijal: čelik pocinčani
 Duljina: 130 mm

Br.art	Kvadratni trn mm	JM	Cijena KM
102 249 411	8	kom	0,80 KM

TRN ZA KVAKU-KUGLU BR.4/3

Br.art	Navoj	Materijal	Izvedba	Kvadratni trn mm	Duljina mm	Debljina vrata mm	JM	Cijena KM
102 249 576 •	M 12	čelik pocinčani	sa aksij. provrtom	8	90	- 45	kom	4,00 KM



ZATVARAČ ZA VRATA S POLUGOM IS10

Ugradnja: montaža vratnog krila na strani ovjesa, montaža na dovratnik-suprotno ovjesu
 Širina krila do: 1100 mm



Br.art	Izvedba	Boja	JM	Cijena KM
102 281 997	s mogućnošću blokiranja	srebrno	kom	44,55
102 281 999	s mogućnošću blokiranja	crno	kom	44,55
102 281 998	s mogućnošću blokiranja	bijelo	kom	44,55



po **44,55** KM

ARRONE®
a brand of HOPPE GROUP**ZATVARAČ ZA VRATA SA POLUGOM AR450**

- max. otvaranje 180° ili 105°



Veličina EN: 3
Širina krila do: 950 mm
Težina vrata max.: 60 kg
Materijal: aluminij
Izvedba: podesiva brzina zatvaranja

DO ISTEKA ZALIHA

Br.art	Model	Boja	JM	Cijena KM
S02HOPPE1	AR450 SE	srebrna	kom	28,00
S02HOPPE1	AR450 WH	bijela RAL 9016	kom	28,00

po **28,00** KM**OCA****KLJIN ZA DONJU VODILICU GM01SF - UČVRŠĆIVANJE STAKLA**

Materijal: plastika crna

Br.art	Tvornički broj	JM
102 210 091 •	GM01SF16	kom

1,25 KM**OCA****GUMENA BRTVA GM01 ZA DONJI PROFIL STAKLENE OGRADE**

102211846

102211847

102211848


od **2,60** KM

Debljina stakla: 16 mm
Materijal: EPDM
Površinska obrada: crno

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	JM	Cijena KM
102 211 846 •	GM01-16A	30 m		2,60
102 211 847 •	GM01-16B	30 m		3,15
102 211 848 •	GM01-16C	14 m		6,75

OCA**DONJI PROFIL GM03 ZA STAKLENE OGRADE**

Debljina stakla: 12 mm
Nosivost maks.: 100 kg
Visina maks.: 1100 mm
Duljina: 5800 mm
Širina: 50 mm
Visina: 110 mm
Težina po metru: 3,9 kg

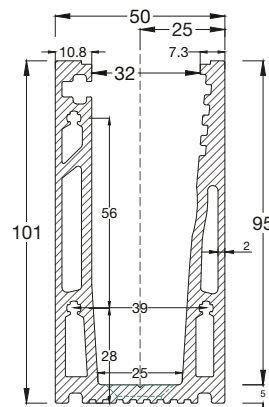


Br.art	Tvornički broj	Materijal	Površinska obrada	JM
102 211 854 •	GM03-ANA	aluminij	eloksirano	kom

358,40 KM

SCHNORR® SIGURNOSNA PODLOŠKA - OPRUŽNI ČELIK PLAVO POCINČAN

Original SCHNORR® sigurnosna podloška.




od **2,60** KM/100

Br.art	za ø	d mm	d1 mm	s mm	JM	Cijena KM/100
104 497 786	M 2	2.2	4	0.35	kom	4,40
104 497 787	M 3	3.2	5.5	0.45	kom	2,60
104 496 303	M 4	4.3	7	0.5	kom	2,65
104 496 304	M 5	5.3	9	0.6	kom	3,25
104 496 305	M 6	6.4	10	0.6	kom	3,60
104 496 306	M 8	8.4	13	0.7	kom	4,95
104 496 307	M10	10.5	16	0.9	kom	7,75
104 496 308	M12	13	18	1	kom	10,65
104 496 309	M14	15	22	1.1	kom	16,05
104 496 310	M16	17	24	1.3	kom	18,80
104 466 857	M18	19	27	1.4	kom	34,35
104 496 851	M20	21	30	1.4	kom	40,15
104 496 853	M24	25.6	36	1.6	kom	65,85
104 496 856	M30	31.6	45	1.8	kom	105,85

ČILINDRIČNI VIJAK S RAVNOM GLAVOM – 4.8 ČELIK PLAVO POCINČAN

S ukrasnom glavom za vidljive vijčane spojeve.



od **9,20** KM/100


Oblik navoja:
d1:

M
6 mm

Br.art	L mm	d2 mm	s mm	JM	Cijena KM/100
104 429 551	15	15	4	kom	9,20
104 429 553	20	15	4	kom	9,85
104 429 554	25	15	4	kom	10,70
104 429 556	35	15	4	kom	10,95
104 429 557	40	15	4	kom	11,15
104 429 558	45	15	4	kom	11,30
104 429 559	50	15	4	kom	14,35
104 429 561	60	15	4	kom	19,60
104 429 562	70	15	4	kom	30,20
104 429 563	80	15	4	kom	38,05
104 429 564	90	15	4	kom	41,05
104 429 565	100	15	4	kom	47,50

SAMOBUŠEĆI VIJAK DIN 75040/~ISO 15482 PH-KS - ČELIK PLAVO POCINČAN

Puni ili djelomičan navoj zavisno od izbora proizvođača!



Minimalna količina za narudžbu PAK

Br.art	d1 mm	L mm	lb mm	d2 mm	k mm	za deb. lima mm	Pogon	PAK	JM	Cijena KM/100
104 414 119	3.9	16	cca. 7,5	7.5	2.3	0,7 - 2,4	PH 2	1000	kom	0,90
104 414 120	3.9	19	cca. 7,5	7.5	2.3	0,7 - 2,4	PH 2	1000	kom	1,20
104 414 121	3.9	22	cca. 7,5	7.5	2.3	0,7 - 2,4	PH 2	1500	kom	2,10
104 414 122	3.9	25	cca. 7,5	7.5	2.3	0,7 - 2,4	PH 2	1000	kom	2,60
104 414 123	3.9	32	cca. 7,5	7.5	2.3	0,7 - 2,4	PH 2	1000	kom	2,05
104 414 124	3.9	38	cca. 7,5	7.5	2.3	0,7 - 2,4	PH 2	500	kom	2,25

od **0,90** KM/100

fischer **SX TIPLA - NAJLON SIVI**

Izuzetno sigurna i čvrsta zbog 4-strukog širenja za pune i perforirane materijale, osobito za iver vijke.

Prednosti proizvoda: 4-struko širenje jamči najbolju moguću čvrstoću; zaštita od okretanja sprječava okretanje u rupi; vrat tiple sprječava oštećenje pločica i žbuke; jednostavno i brzo postavljanje tiple smanjuje vrijeme montaže; integrirana blokada protiv zabijanja zajedno s već montiranim vijkom omogućuje optimalnu montažu; izraženi rub tiple sprječava pomicanje tiple prema dolje u rupu; postojana na temperaturama između -40 ° i +80 °C; geometrija tiple omogućuje upotrebu vijaka za drvo i ivericu od 2 do 12 mm

Napomena:

Potrebna duljina vijka može se izračunati kao duljina tiple plus debljina predmeta koji se montira plus ϕ vijka! Rupičasta i šuplja opeka, kao i porobeton (beton) buši se u rotacijskom načinu rada (bez udaraca).

od **72,40** KM/PAK

Br.art	d mm	L mm	Vijci mm	Svrđlo ϕ mm	Dubina bušenja min. mm	Izvedba	Sadržaj kom	Pakiranje	JM	Cijena KM/PAK
104 460 003	6	30	4 - 5	6	40	s rubom	3200	kanta	PAK	153,65
104 460 006	12	60	8 - 10	12	80	s rubom	350	kanta	PAK	72,40

fischer **UX TIPLA - NAJLON SIVI**

Prikladna za gipskarton, puni zid, šuplju ciglu i beton.
Područja primjene: zidne police, lagani viseći ormarići, vodilice za zavjese, letvice sokla, električne sklopke, kanali za kabele, svjetiljke, kableske obujmice, držači za ručnike, ogledala, ormari s ogledalom, posude za sapun, sudoperi itd.

Prednosti proizvoda: univerzalni princip funkcioniranja dopušta sigurnu uporabu u gotovo svim građevinskim materijalima; kosa spojna stega za optimalno usmjeravanje vijaka; osiguranje od okretanja sprječava okretanje u rupi; mali okretni moment i visoki pritezni moment; geometrija tiple omogućuje uporabu vijaka za drvo i ivericu od 3 do 12 mm; integrirana blokada protiv zabijanja zajedno s već montiranim vijkom omogućuje optimalnu montažu

Napomena: potrebna duljina vijka može se izračunati kao duljina tiple plus debljina predmeta koji se montira plus ϕ vijka! Rupičasta i šuplja opeka, kao i porobeton (beton) buši se u rotacijskom načinu rada (bez udara).

od **78,40** KM/PAK

Br.art	d mm	L mm	Vijci mm	Svrđlo ϕ mm	Dubina bušenja min. mm	Izvedba	Sadržaj kom	Pakiranje	JM	Cijena KM/PAK
104 493 009	8	50	4,5 - 6	8	60	s rubom	1000	kanta	PAK	78,40
104 493 010	10	60	6 - 8	10	75	s rubom	600	kanta	PAK	92,20

mungo **MGD TIPLA ZA SKELE**

Tipla za fasadne skele, skele, uže za zatezanje

Prednosti proizvoda:

- ekonomično rješenje za lake i srednje skele
- odgovara DIN 4420
- zatezna čvrstoća prstena 26 kN (DIN EN 10002-1: 1991-04)
- oznaka dubine ugradnje za ispravnu montažu
- tipla izrađena od visokovrijednog poliamida PA 6
- privremena vanjska primjena



Korisna duljina: 75 mm

Br.art	d mm	L mm	Napomena	Svrđlo ϕ mm	PAK	JM	Cijena KM/100
104 460 570	14	70	odgov. MGV sidro za skele 90 - 550	14	50	kom	32,15
104 460 571	14	100	odgov. MGV sidro za skele 120 - 550	14	50	kom	37,60
104 460 572	14	140	odgov. MGV sidro za skele 160 - 550	14	25	kom	43,10

od **32,15** KM/100



MQL-ST UNIVERZALNA FASADNA TIPLA S VIJKOM S UPUŠTENOM GLAVOM - NAJLON/ČELIK

Prednost proizvoda: univerzalno korištenje; visoka nosivost zbog četverostrukog širenja; dubina postavljanja 70 mm - za veće terete; ojačanje osovine pri većim dužinama; ETA 11/0008 - odobreno za višestruko pričvršćivanje nenosivih sustava u beton i zid protupožarno F90, za pričvršćivanje fasadnih sustava izrađeno od visokokvalitetnog poliamida PA 6 - otporno na vremenske prilike i starenje prodorna montaža



Područja primjene:

fasada i krovne konstrukcije, izolacijski pribor, nosive konstrukcije i profili.

od **45,¹⁰** KM/100

Br.art	d mm	L mm	Vijci mm	Pogon	Korisna duljina mm	Svrđlo ø mm	ETA odobrenje	PAK	JM	Cijena KM/100
104 460 470	8	80	6x85	TX 30	10	8	ne	100	kom	45,10
104 460 471	8	100	6x105	TX 30	30	8	ne	100	kom	55,10
104 460 472	8	120	6x125	TX 30	50	8	ne	100	kom	65,10
104 460 473	8	140	6x145	TX 30	70	8	ne	100	kom	74,70
104 460 474	8	160	6x165	TX 30	90	8	ne	50	kom	82,80
104 460 475	10	80	7x85	TX 40	10	10		100	kom	65,10
104 460 476	10	100	7x105	TX 40	30	10		50	kom	70,20
104 460 477	10	120	7x125	TX 40	50	10		50	kom	81,00
104 460 478	10	140	7x145	TX 40	70	10		50	kom	89,70
104 460 479	10	160	7x165	TX 40	90	10		50	kom	131,10
104 460 480	10	180	7x185	TX 40	110	10		50	kom	178,80
104 460 481	10	200	7x205	TX 40	130	10		50	kom	207,00
104 460 467	10	240	7x245	TX 40	170	10		25	kom	273,60
104 460 468	10	280	7x285	TX 40	210	10		25	kom	322,80
104 460 469	10	300	7x305	TX 40	230	10		25	kom	429,00



MQL-SS UNIVERZALNA FASADNA TIPLA SA ŠESTEROKUTNIM VIJKOM - NAJLON/ČELIK

Područja primjene:

fasada i krovne konstrukcije, izolacijski pribor, nosive konstrukcije i profili.



od **62,⁶⁰** KM/100

d1: 10 mm
Svrđlo ø: 10 mm
SW: 13

Br.art	L mm	Vijci mm	Korisna dulj. mm	PAK	JM	Cijena KM/100
104 460 482	80	7x85	10	100	kom	62,40
104 460 483	100	7x105	30	50	kom	67,20
104 460 484	120	7x125	50	50	kom	77,70
104 460 485	140	7x145	70	50	kom	86,10
104 460 486	160	7x165	90	50	kom	125,70
104 460 487	180	7x185	110	50	kom	178,80
104 460 488	200	7x205	130	50	kom	207,00



MFJ FIBER JET TIPLA ZA GIPS-KARTONSKE PLOČE - PLASTIČNA

MFJ tipla za gips kartonske ploče prikladna je za montažu elektroprekidača, slika, svjetiljki i vodilica. Također se može koristiti na materijalima od cementnih vlakana i ivericu.

Prednosti proizvoda:

- plastika ojačana staklenim vlaknima
- električna izolacija
- za jednostavne ploče
- 25 mm - za jednostruku ploču; 32 mm - za dvostruku ploču
- prednja montaža
- upotreba u interijerima



od **12,²⁰** KM/100

Vijci: 4-4,5; M4
Pogon: PZZ

Br.art	L mm	d mm	JM	Cijena KM/100
104 493 160	25	13	kom	12,20
104 460 747	32	14	kom	13,50

fischer **GB TIPLA ZA POROZNI BETON - NAJLON SIVI**

Prikladne za porozni beton (plinobeton) za pričvršćivanje fasadnih i krovnih konstrukcija od drva i metala, prozora, vrata, rešetki, konzola, cjevovoda, spušenih stropova, kabelskih putova, čeličnih i drvenih konstrukcija, sanitarnih predmeta itd.

od **0,85** KM

Br.art	d mm	L mm	Vijci mm	Svrđlo ø mm	Dubina bušenja min. mm	Dubina sidrenja min. mm	PAK	JM	Cijena KM/1
104 460 624	8	50	5	8	60	50	25	kom	0,85
104 460 625	10	55	7	10	65	55	20	kom	1,05
104 460 626 •	14	75	10	14	90	75	10	kom	2,15

ALAT ZA POSTAVLJANJE UDARNOG ČAVLA

Montažni alat za obradu Fixpin-čavala



Br.art JM
104 454 636 • kom

od **43,60** KM**NS OBUJMICA S ČAVLOM - PLASTIČNA**

Jednostavna i brza montaža. Predmontaža s čavлом smanjuje vrijeme obrade.

Prikladno za drvo, ploče od tvrdih vlakana, ivericu, šperploče, porobeton, ploče od punog gipsa i ostale ožbukane podloge.

od **4,75** KM/100

Pakiranje: 100 kom

Br.art	L mm	Stezno područje mm	JM	Cijena KM/100
104 462 708 •	18		5 kom	4,75
104 462 709 •	25		6 kom	5,20
104 462 710 •	27		7 kom	5,05
104 462 711 •	27		8 kom	5,45
104 462 712 •	27		9 kom	7,10
104 462 713 •	30		10 kom	8,15
104 462 714 •	35		12 kom	9,55

UDARNI ČAVAO FIXPIN

Za brzu motažu cijevi u neobrađeni beton, prije podne obloge. **Koristiti samo s alatom za postavljanje udarnog čavla.**

od **6,75** KM/100

Br.art	ø mm	Duljina mm	PAK	JM	Cijena KM/100
104 454 630 •	4	14	200	kom	6,75
104 454 631 •	4	18	200	kom	7,20
104 454 632 •	4	22	200	kom	8,15
104 454 633 •	4	27	100	kom	19,05

PERFORIRANA ŽELJEZNA TRAKA - ČELIK POCINČANI

Duljina 10 m u plastičnoj kutiji.



Br.art	Širina mm	Debljina mm	Duljina m	Rupa ø mm	Opterećenje min. kN	JM	Cijena KM
104 466 684	12	0.75	10	5.1	5	kom	6,05
104 466 685	17	0.75	10	6.5	8	kom	7,75
104 466 688 •	25	1	10	8.5		kom	13,70

od **6,05** KM



TECHNOMELT DORUS KS 217

Vruće topljivo ljepljivo za univerzalnu primjenu, brzo topljivo, niskoviskozno, odlično vlaženje, nepropusne fuge, visoka učinkovitost, može se obložiti furnirom, visoki stupanj čvrstoće lijepljenja.

Područja primjene:

kantiranje od 12 m/min. pomak, materijal ruba: masivno drvo, furnir, melamin, poliester, HPL (visokotlačni laminat), PVC, ABS, PP (prikladnost ovisi o specijalnim karakteristikama materijala ruba i njegovog temelja).
Narudžba samo cijelog pakiranja!

Temperatura obrade: 180-200 °C

Br.art	Boja	Sadržaj kg	JM
108 617 620	prirodna	25	PK



171,00 KM



TECHNOMELT DORUS KS 351

Vruće topljivo ljepljivo za univerzalnu primjenu s odličnom toplinskom postojanošću. Omogućuje nepropusne fuge, praktički je nevidljivo i ima vrlo visoku toplinsku postojanost. Visoka učinkovitost, odlično vlaženje i kantiranje od 12 m/min. pomak u protoku. Prikladno za obradne centre s izravnim narudžbama.
Narudžba samo cijelog pakiranja!

Temperatura obrade: 180-220 °C

Br.art	Boja	Sadržaj kg	JM	Cijena KM
108 617 626	prozirna	25	PK	241,50
108 617 628	bijela	25	PK	255,00



od **241,50** KM



TECHNOMELT HKP21 LJEPILU U PATRONAMA

- lijepljenje rubne trake u HolzHer-pogonima na patrone od 10 m/min pomaka
- materijal rubne trake: masiv, furnir, melamin, poliester, HPL*, PVC*, ABS*, PP* *(prikladnost ovisi o specijalnim karakteristikama materijala rubne trake i njenog temelja).
- univerzalno primjenjivo topljivo ljepljivo
- brzo topljenje
- odlično vlaženje

Kupnja moguća samo u pakiranju!

Temperatura obrade: 200-220 °C

Br.art	Boja	Sadržaj kom	JM
108 617 606	prirodne boje	45	KAR



150,50 KM

KRPE ZA ČIŠĆENJE

Odabrani komadi tekstila.

Može sadržati sintetičke materijale.

Minimalna količina za narudžbu 1 PAK=10kg

Materijal: pamuk
Izvedba: dobro upijanje

Br.art	Boja	Pakiranje	JM
107 880 776	šareno	10 kg	kg



1,60 KM/kg

TERMO PRODUCTS

TERMOFIX A107 MONTAŽNO LJEPILO

Termofix A107 ljepilo izrađeno je na bazi akrilatne disperzije. Koristi se za ljepljenje odnosno pričvršćivanje različitih materijala bez vijaka ili drugih mehaničkih pričvršćivača.

**Područja primjene:**

Pričvršćivanje različitih poroznih građevnih materijala koji nemaju noseće funkcije i nisu izloženi velikim opterećenjima.

Ljepljenje prozorskih klupica, keramičkih pločica, drvenih okvira vrata, drvenih letvica na zidovima, dekorativnih ornamenata.

Rok trajanja: 24 mjeseci na suhom mjestu i temperaturom od 10° C do 30° C u zapečaćenom originalnom pakiranju.

Boja: bijela
Sadržaj: 280 ml
Pakiranje: kartuša
Izvedba: montažno ljepilo

Br.art	Tip	JM	
110 680 400	Termofix A107 adhesive	kom	

2,⁶⁵ KM

TERMO PRODUCTS

TERMOFIX TRANSPARENT KONSTRUKCIJSKO LJEPILO

Termofix transparent je ljepilo s odličnim prijanjanjem na većinu materijala (drvo, metal, aluminij, čelik, bakar, beton, keramika, polikarbonat, poliester, mramor, kamen, staklo, polistiren, PVC). Pogodno za ljepljenje odnosno pričvršćivanje različitih materijala bez vijaka ili drugih mehaničkih pričvršćivača. Osobito je pogodno za ljepljenje na mjestima na kojima se masa ne bi trebala vidjeti.

**Područja primjene:**

Učinkovito rješava sve potrebe za brtvljenjem i ljepljenjem. Zamjenjuje mehaničko pričvršćivanje. Zamjenjuje ljepilo za drvo i druga ljepila.

Rok trajanja: 12 mjeseci na suhom mjestu i temperaturom od 10° C do 30° C u zapečaćenom originalnom pakiranju.

Boja: prozirna
Sadržaj: 280 ml
Pakiranje: kartuša
Izvedba: konstrukcijsko ljepilo

Br.art	Tip	JM	
110 680 402	Termofix transparent	kom	

10,²⁰ KM

TERMO PRODUCTS

LJEPILO ZA OGLEDALA TERMOFIX MIRROR

Termofix mirror je jednokomponentno trajno elastično silikonsko ljepilo izrađeno na neutralnoj osnovi. Stvrdnjiva pod utjecajem vlage iz zraka. Koristi se za ljepljenje ogledala.

**Prednosti proizvoda:**

- odlično prijanja na većinu građevnih materijala bez prednamaza
- ne uzrokuje koroziju
- otporno na kemikalije
- dobra mehanička svojstva
- prikladno za brtvljenje u vertikalnim fugama

Područja primjene:

Ljepljenje ogledala na različite podloge kao što su emajl, glazirane pločice, obojeno drvo, glazirani klinker.

Rok trajanja: 12 mjeseci na suhom i hladnom mjestu u zapečaćenom originalnom pakiranju.

Pakiranje: kartuša
Boja: bijela

Br.art	Sadržaj ml	JM	
110 680 403	280	kom	

6,¹⁵ KM

TERMO PRODUCTS

TERMOTAN P40 FIX & SEAL PU BRVILO

Termotan fix & seal je jednokomponentno poliuretansko brtvilo. Stvrdnjava se pod utjecajem vlage iz zraka. Koristi se za brtvljenje i ljepljenje u građevinarstvu, obradi metala i izradi krovova.

**Područja primjene:**

Dilatacijske fuge u građevinarstvu. Brtvljenje i ljepljenje metalnih i građevnih materijala. Ljepljenje prozorskih okvira, krovnih pokrivača, podnih ploča. Brtvljenje fuga u vakumskim uređajima, mrežama komprimiranog zraka, kontejnerima, cisternama, silosima, aluminijskim konstrukcijama, kanalizacijama.

Rok trajanja: 15 mjeseci na suhom i hladnom mjestu u originalnoj, zatvorenoj kutiji.

Izvedba: PU brtvilo
Boja: siva
Pakiranje: kartuša

Br.art	Sadržaj ml	JM	
110 680 394	310	kom	

6,⁹⁵ KM



MIT-SPE PLUS INJEKCIJSKI MORT

Poliesterski mort, bez stirola.

Područja primjene:

lagane čelične konstrukcije, okviri, vrata, aplikacije za lagana pričvršćenja

Prednosti proizvoda:

- Europsko tehničko odobrenje Opcija 7 (ETA-13/0032) za neispucani beton s navojnim šipkama i armaturom korištenom kao tiplom
- Europsko tehničko odobrenje ETAG 029 za uporabu u građevinarstvu (ETA-13/0033)
- bez štetnih hlapljivih sastojaka prema švicarskom zakonodavstvu, odobreno oznakom A + prema DEVL 1101903D / DEVL 1104875A
- LEED - Test Report
- promjenjiva dubina postavljanja
- može se upotrijebiti u vlažnim i vodom ispunjenim bušotinama
- brzo sušenje, idealno za primjenu u perforiranoj opeki sa čahurom sa sitom
- bez mirisa budući da nema stirola, boja žbuke siva
- unutarnja (pocinčano) i vanjska (nehrđajući čelik), uklj. 1 statička mješalica



Važno: kod pričvršćenja u pune građevinske materijale potrebno je temeljito očistiti izbušenu rupu.

Tip: MIT-SPE Plus
 Vrijeme obrade: cca. 10 min na 20° C
 Napomena: vrijeme sušenja cca. 60 min na 20° C
 Boja: siva
 Pakiranje: kartuša

Br.art	Sadržaj ml	JM
110 614 020	300	kom

8,⁹⁰ KM



PIŠTOLJ ZA KARTUŠE MARATHON STANDARD

Robusan pištolj

Materijal: metal

Br.art	Odgovara za	JM
101 163 986	310 ml kartuše	kom



6,⁷⁵ KM



RED BEARING MAST ZA VALJKASTE LEŽAJEVE

Posebna mast idealna za industrijska održavanja s visokom otpornošću na temperature

Ova mast je namijenjena za različite primjene i za visoka tlačna opterećenja. Posjeduje odlične osobine za brza podmazivanja i produžuje vijek trajanja tretiranih dijelova (valjkasti ležajevi, kuglični ležajevi, itd.).

Prednosti proizvoda:

- otpornost na visoku temperaturu (do +200°C)
- odlične osobine za brzo podmazivanje
- optimalna radna pouzdanost u nepovoljnim uvjetima
- sprječava koroziju
- otporna je na mnoge kiseline i kemikalije
- dugi intervali između podmazivanja
- univerzalna primjena, može se miješati sa drugim mastima

Područja primjene: željeznice i dizalice, tekstilni strojevi i strojogradnja, elektrane i tvornice papira, kod svih valjkastih i kugličnih ležajeva

Temperaturna postojanost: -34 °C do +200 °C
 Boja: crvena

Br.art	Sadržaj g	Pakiranje	JM
110 670 010	400	limenka	kom



26,³⁰ KM

BIT DRŽAČ S TRAJNIM MAGNETOM

Za sve električne bušilice, jaki trajni magnet čvrsto drži bit nastavak i vijak.



Izvedba: s trajnim magnetom
Duljina: 60 mm

Br.art **Pogon** **JM**
101 145 203 1/4"-šesterokut kom

4,⁷⁰ KM

**BRUSNA PLOČA PREMIUMFLEX ***

Brusna ploča za obradu čelika



Bušenje: 22,23 mm
Primjena: čelik i lijevani čelik, legirani / kaljeni čelik, alatni čelik, nehrđajući čelik
Oblik: T27
Broj okretaja maks. o/min: 13300

Br.art **Ø mm** **Debljina mm** **JM**
101 121 989 115 6 kom

1,⁹⁰ KM

**BRUSNA PLOČA PROMAX ****

Brusna ploča za obradu čelika i nehrđajućeg čelika (prema ISO 6,3-14). Ne sadrži Fe-, S- und Cl (<0,1%).



Bušenje: 22,23 mm
Primjena: čelik i nehrđajući čelik
Oblik: T 27
Broj okretaja maks. o/min: 12200

Br.art **Ø mm** **Debljina mm** **JM**
101 125 490 125 6 kom

3,²⁵ KM

**REZNA PLOČA BASE-X ***

Primjena: čelik, lijevani čelik, legirani čelik, čelik za alate do 65 HRC, čelik otporan na koroziju, kiselinu i toplinu, legure od titana i nikla. v=max: 80 m/s Bez željeza, sumpora i klora, do 0,1%.



Izvedba: ravni oblik
Primjena: čelik i nehrđajući čelik
Oblik: T41
Bušenje: 22.23 mm

Br.art	Ø mm	Debljina mm	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena KM
101 121 653	115	1	13300	kom	0,80
101 121 654	125	1	12200	kom	0,85
101 121 655	230	1.9	6600	kom	2,65

od **0,⁸⁰** KM

**BRUSNA LAMELNA PLOČA BASE-X**

Učinkovita brusna ploča sa nosačem od staklenih vlakana. Za uklanjanje strugotina, žbuke, skidanje hrđe, ravnanje čelika, metale koje je teško rezati, materijale s ekstremno otpornim površinama (npr. zavareni dijelovi), titan i legure titana, čelike iznimne otpornosti na toplinu. Materijal: cirkonski korund



Bušenje: 22,23 mm
Izvedba: SLTO ravna
Broj okretaja maks. o/min: 13300
Materijal: cirkon korund

Br.art	Ø mm	Veličina zrna	JM	Cijena KM
101 121 664	115	40	kom	2,40
101 121 665	115	60	kom	2,40
101 121 666	115	80	kom	2,40

po **2,⁴⁰** KM

DEWALT
KUTNA BRUSILICA DWE 4237

Kompaktna kutna brusilica sa vrlo malim promjerom kućišta i tankim kućištem pogona. Inovativno vođenje zraka za hlađenje i omot od epoksid-smole štite motor. Elektronski meki start sprečava naglo pokretanje stroja i trzaje. Brzo podesivi štitnik, samoisključujuće ugljene četkice, blokada vretena. Posebna matica prirubnice za jednostavnu i sigurnu promjenu diska. Pomoćna ručka za prigušenje vibracija.

Isporuka uključuje štitnik, unutarnju i vanjsku prirubnicu, dodatnu ručku, montažni alat, **u kartonu.**



Početna snaga: 1400 W
 Broj okretaja u praznom hodu: 11500 o/min
 Vretenasti navoj: M 14
 Ploča ø: 125 mm

Br.art **Težina kg** **JM**
 101 182 916 2.2 kom

212,⁸⁰ KM

Makita
KUTNA BRUSILICA GA 5030

Kompaktna i snažna brusilica, sidro i ploha izolirani su kako bi se zaštitili od brusne prašine, labirintna konstrukcija za zaštitu kugličnog ležaja, ergonomski oblikovano kućište.

Opseg isporuke: zaštitni poklopac, bočna ručka, stezna prirubnica, prirubna matica, kukasti ključ.



Početna snaga: 720 W
 Broj okretaja u praznom hodu: 11000 o/min
 Vretenasti navoj: M 14
 Ploča ø: 125 mm

Br.art **Težina kg** **JM**
 101 182 729 1.8 kom

98,²⁰ KM

DEWALT
18 V **2,0 Ah**
AKU BUŠILICA DCD 790 D2

2-stupanjski metalni pogon, podešavanje broja obrtaja, prekidač za optimalnu kontrolu brzine, rad lijevo/desno, gumirana ergonomska ručka, **tehnologija motora bez četkica,** integrirana LED rasvjeta.

Isporuka uklj.

2x 2.0Ah XR Li-Ion baterije sa indikatorom punjenja, multi-voltažni punjač (za 10,8 do 18,0 V aku), 1,5-13 mm brzostezna glava, zakačku za pojas, magnetski držač za nastavke, kovčeg.



Napon: 18 V
 Kapacitet po IEC: 2 Ah
 Izvedba: Li-Ion
 Broj okretaja u praznom hodu: 0-600, 0-2000 o/min
 Jaki okretni moment maks.: 60 N·m
 Meki okretni moment maks.: 23 N·m
 Učinak bušenja drvo: 38 mm
 Učinak bušenja čelik: 13 mm
 Broj baterija: 2 kom

Br.art **Težina kg** **JM**
 101 181 003 1.6 kom

472,⁸⁰ KM

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

BRUSILICA TRAČNA RBE 15-180 SET

Snažna brusilica za cijevi za obradu većih cijevi od nehrđajućeg čelika. Veliki kut nagiba od 270 ° za površinu bez šavova. Metabo maratonski motor s patentiranom zaštitom od prašine. Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika s kotačićem za podešavanje za rad sa brojem okretaja prilagođenom materijalu, koji pod opterećenjem ostaje nepromijenjen. Gumirani pogonski valjak smanjuje klizanje brusne trake.

Promjena brusne trake bez alata i podesivo vođenje trake. Zaštita od preopterećenja štiti motor od pregrijavanja. Elektronski meki start za pokretanje bez trzaja, zaštita od ponovnog pokretanja sprječava nenamjerno pokretanje nakon prekida napajanja. Automatsko zaustavljanje četkica za zaštitu motora.

Isporuka uključuje:

- 10 brusnih traka cirkon P 80,
 - 2 brusne trake "Metabo Pyramid" P280/A65,
 - 2 brusne trake "Metabo Pyramid" P400/A45,
 - 2 brusne trake "Metabo Pyramid" P600/A30,
 - 2 brusne trake "Metabo Pyramid" P1200/A16,
- 3 trake od filca srednje, bočnu ručku, **metalni kovčeg**.

Početna snaga: 1550 W
Brusna traka (D x Š): 760 x 40 mm
Brzina trake: 8,4 - 28 m/s
Cijev ø maks.: 180 mm

Br.art **Težina kg** **JM**
101 195 269 3.4 kom



985,³⁰ KM

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

BUŠILICA UDARNA SBE 650

1-brzinski pogon, **Vario (M) elektronika** za rad sa brojem okretaja prilagođenom materijalu, kotačić za odabir broja okretaja, vrtnja lijevo/desno, vreteno sa unutarnjim šesterokutom za bitove za rad bez stezne glave. stezni vrtar ø 43 mm.

Isporuka uključuje:

- 1,5-13 mm brzostezna glava Futuro Top
- dodatna ručka
- graničnik dubine bušenja
- plastični kovčeg

Početna snaga: 650 W
Broj okretaja u praznom hodu: 0-2800 o/min
Broj udara u praznom hodu: 44800 o/min
Okretni moment: 9 N·m
Stezna glava: 1/2"-20 UNF
Učink bušenja čelik: 13 mm
Učink bušenja drvo: 30 mm
Učink bušenja zid: 16 mm
Učink bušenja beton: 14 mm

Br.art **Težina kg** **JM**
101 195 020 1.8 kom



138,⁶⁰ KM

PREKLOPNA POTEZNA PILA KGS 254 M S FUNKCIJOM POVLAČENJA

- kompaktan lagan stroj, prikladan i za transport jednom rukom
- s poteznom funkcijom za široke izratke
- protuklizna gumena obloga na ručki za lakše nošenje
- transportno osiguranje i mehanizam za namotavanje kabela
- robustan način gradnje od aluminijskog tlačnog lijeva
- efikasno usisavanje strugotina preko ugrađenog lijevka za sakupljanje strugotina
- brzo i precizno podešavanje najviše korištenih kutova preko uklopnih točaka
- laser za točan prikaz linije rezanja (sa napajanjem iz mreže, nisu potrebne baterije)
- kontinuirano izvlačiva proširenja stola, s mogućnošću skidanja za podstavljanje dugačkih panela, letvica, itd.
- ugrađeno LED radno svjetlo za rasvjetu mjesta rezanja (sa napajanjem iz mreže, nisu potrebne baterije)
- visoki, bočno podesivi graničnici za sigurno rezanje
- stezna naprava za sigurno fiksiranje izratka odozgo ili sprijeda
- graničnik dubine za jednostavnu izradu utora
- podešavanje nagiba rezne glave na lijevo, s dodatnom kutnom površinom za stražnje rezove
- jednostavna zamjena lista kroz aretiranje vretena; nije potrebna demontaža zaštitnog poklopca



Tehnički podaci:

Podešavanje okretnog tanjura lijevo/desno: 47°/47°

Maks. presjek: ravni rez 90°/90°: 305 x 92 mm; dvostruki kosi rez 45°/45°: 205 x 47 mm

Opseg isporuke:

list pile od tvrdog metala (48 zubi), 2 integrirana proširenja stola, visoki granični profili s mogućnošću bočnog pomicanja, stezni uređaj za izratke, alat za zamjenu ploče pile, usisni nastavak, vreća za sakupljanje strugotina, laser

Nazivno opterećenje: 3150 o/min

Podešavanje nagiba lijevo: 47°

Podešavanje nagiba desno: 2°

Rezno područje 90°/90° maks.: 305 x 92 mm

Rezno područje 45°/45° maks.: 205 x 47 mm

Duljina kabela: 2 m

D x Š x V: 790 x 515 x 515 mm

Br.art	Početna snaga W	Okretaji o/min	Težina kg	JM	Cijena KM
108 618 047	1450 (S1 100%), 1800 (S6 20%)	4500	16.3	kom	660,00

580,⁸⁰ KM

GEBOL

ZAŠTITNE RUKAVICE DRIVER

Rukavica od goveđe kože za dobar hvat. Otporne i ugodne za nošenje, debljina kože cca. 1,1 mm **podstavljene**, duplo šivane. Područje primjene: građevinski radovi.



Veličina: 11
Materijal: goveđa koža
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II

Br.art Boja JM
101 175 332 • bijela PAR

8,⁰⁵ KM

JS

RUKAVICE ZA ZAVARIVANJE WELDER 1 MASTER 35

Površina dlana od prvoklasne pune goveđe kože, nadlanica i orukvica (15 cm) od goveđe cijepane kože, porubljeni šavovi. Područje primjene: metalna i teška industrija, zavarivanje i općeniti radovi, građevinarstvo i bravarstvo, instalaterstvo.



3132X

EN 407



412X3X



Veličina: 10.5
Materijal: goveđa koža / goveđa cijepana koža
Norma: EN 12477 / EN 388 / EN 407
Kategorija: kategorija II

Br.art Duljina mm Boja JM
101 175 322 350 bijela PAR

5,⁷⁰ KM

Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156
T. +387 (0)33 775 344
F. +387 (0)33 775 330

Odjel unutarnje uređenje

T. +387 (0)33 775 338; +387(0)33 775 339

Odjel građevina - metal - staklo

T. +387 (0)33 775 334; +387 (0)33 775 335

Odjel specijalizirane trgovine

T. +387 (0)33 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb

T. +387 (0)36 350 302
F. +387 (0)36 352 781

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Hrvatska- Rumunjska -
Srbija - Italija - Njemačka

Schachermayer d.o.o. zadržava pravo na promjenu
tehničkih podataka, ne garantira potpunu podudarnost
slika i stvarnog izgleda artikala.

Građevina - metal - staklo
Akcija 03/2021


schachermayer

www.schachermayer.ba
E. info@schachermayer.ba