


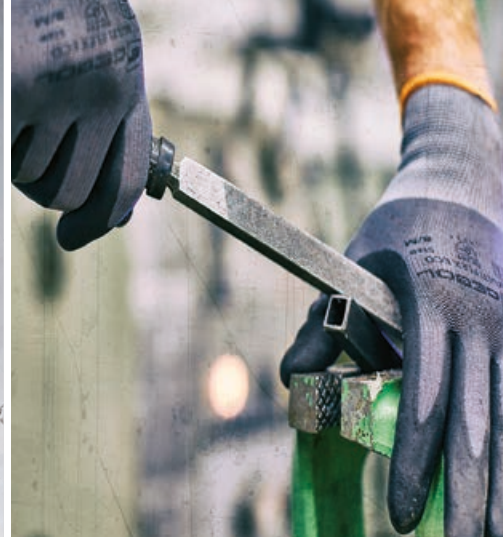

Okov za blindo vrata

2021

schachermayer

Cijene su bez PDV-a i važe do 31.08.2021. Osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina od dobavljača. Zadržavamo pravo na štamparske pogreške

WIKUS
Precision at the cutting point

VARIO[®] M42



kontaktirajte nas ...

schachermayer sarajevo

info@schachermayer.ba

Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156

T. +387 (0)33 775 344

T. +387 (0)33 775 345

Odjel unutarnje uređenje (IAB)

	T.	F.	E-Mail
Almir Muminović	+387 (0)33 775 338	+387 (0)33 775 330	almir.muminovic@schachermayer.ba
Sakib Kaljević	+387 (0)33 775 339	+387 (0)33 775 330	sakib.kaljevic@schachermayer.ba

Odjel građevina - metal - staklo (BMG)

	T.	F.	E-Mail
Dragan Vasilj	+387 (0)33 775 334	+387 (0)33 775 330	dragan.vasilj@schachermayer.ba
Amir Gušić	+387 (0)33 775 335	+387 (0)33 775 330	amir.gusic@schachermayer.ba
Igor Gašević	+387 (0)33 775 336	+387 (0)33 775 330	igor.gasevic@schachermayer.ba
Haris Teskeredžić	+387 (0)33 775 347	+387 (0)33 775 330	haris.teskeredzic@schachermayer.ba

Odjel specijalizirane trgovine (FHM)

	T.	F.	E-Mail
Adela Suljić	+387 (0)33 775 341	+387 (0)33 775 330	adela.suljic@schachermayer.ba

schachermayer mostar

T. +387 (0)36 350 302 F. +387 (0)36 352 781

Mostar 88000, Bišće polje bb
Alen Rozić
Zoran Beno

E-Mail
alen.rozic@schachermayer.ba
zoran.beno@schachermayer.ba

pojašnjenje točkica uz brojeve artikala

- = crvena točka pokraj broja artikla: artikli nisu na skladištu u Linzu, rok isporuke na upit
- = žuta točka pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Linzu
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Sarajevu (osim set artikala)

Sve cijene su bez PDV-a.

Cijene sa oznakom "N" su neto cijene bez PDV-a.

Impressum:

Vlasnik i izdavač:
Schachermayer d.o.o.
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

Schachermayer zadržava pravo na promjene podataka bez prethodnih obavještenja. Slike artikala mogu odstupati od izgleda istih u stvarnosti. Tehnički crteži i navedene mjere su neobavezujući. Zadržavamo pravo na moguće pogreške. Nedopuštena je objava, umnožavanje i prerada objavljenih materijala i slika bez suglasnosti izdavača.

2021 © by Schachermayer Bosna i Hercegovina. Sva prava zadržana.

sadržaj

				strana 2 – 7
				strana 8 – 15
				strana 16 – 21
				strana 22 – 47
				strana 48 – 60

Sve 600G brave opremljene su mehanizmom kretanja sa zupčanicima. Ovaj sustav podiže standarde kvalitete na vodeću poziciju na tržištu.
Sve brave serija 600 imaju bočne vijke za pričvršćenje cilindra. Ovaj način pruža snažnu potporu cilindru koji je potpuno zatvoren u kućištu, ima veći otpor u usporedbi s klasičnim pričvršćenjem s prednjim vijcima.

Prednosti:

- mijenjanje cilindra uz minimalan napor
- tiho pokretanje
- vrlo visoka ciklička trajnost
- bez trošenja cilindarskog bregastog vratila
- nemogućnost hvatanja ključa zbog nedovoljne rotacije
- kompatibilnost s različitim cilindrima

Ključna mjera: 63 mm
Udaljenost: 85 mm
Širina brave: 136 mm
Površina brave: čelik pocinčani
Debljina brave: 30 mm
Trn: 8 mm
Čeona ploča izvedba: bez
Smjer: univerzalno
Način pričvršćivanja: bočno

Br.art	Tip	Visina brave mm	Način zatvaranja	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
102 219 082	668M	206	PZ s izmjenom	sa zasunom i 4 bolcne	kom	65,20	1 kom
102 219 188	668X	206	PZ s izmjenom	sa zasunom i 4 bolcne, bez blokade	kom	57,10	1 kom
102 219 508	668G	209	PZ s izmjenom	sa zasunom i 4 bolcne	kom	72,80	1 kom
102 219 509	608D	209	trezor ključ	sa zasunom i 4 bolcne	kom	101,00	1 kom


Grupa proizvoda YSI



Marka: Iseo
Zaštićeno od požara: da
Ispitano prema normi: EN 12209 klasa 3
Udaljenost: 72 mm
Trn: 9 mm
Čeona ploča izvedba: okruglo
Čeona ploča materijal: čelik pocinčani

Br.art	Način zatvaranja	JM	Cijena BAM	za
102 210 079	PZW s izmjenom	kom	17,10	1 kom

Grupa proizvoda 200

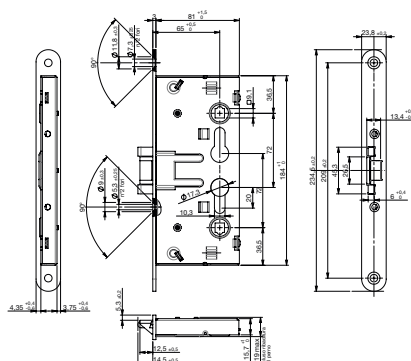



Ukopna brava BMH 1000 PZW (prema DIN-u)


prigušuje zvukove (plastična prijednja strana jezička, metalna stražnja strana)

Napomena: Prikladno za uporabu na protupožarnim vratima. Potrebno odobrenje proizvođača vratnog krila.

Zaštićeno od požara:	da
Ispitano prema normi:	DIN 18250 klasa 4
Način zatvaranja:	PZW
Udaljenost:	72 mm
Trn:	9 mm
Čeona ploča izvedba:	zaobljena
Čeona ploča materijal:	nehrđajući čelik
Debljina brave:	16 mm
Visina brave:	165 mm
Širina brave:	98 mm
Zaključavanja:	2

Br.art	Smjer	Ključna mjera mm	Čeona ploča mjere mm	JM	Cijena BAM	za
102 271 300 •	desno	65	235 x 24 x 3	kom	20,65	1 kom
102 271 299 •	lijevo	65	235 x 24 x 3	kom	20,65	1 kom

Grupa proizvoda 200 C07

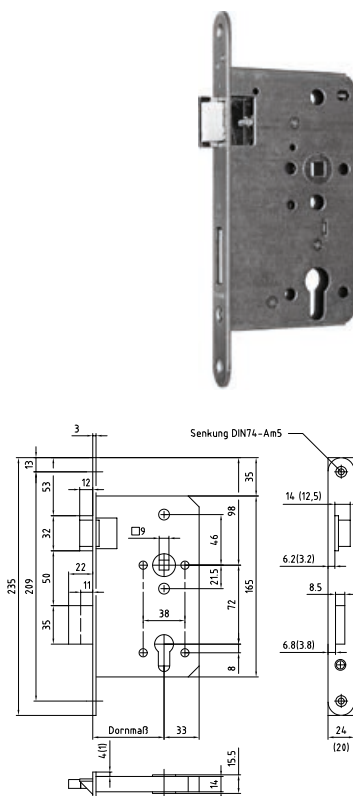

Ukopna brava BMH 1739 PZW po standardu DIN

s centriranim jezičcem i svim zapornim zasunima
mogućnost uporabe na lijevoj i desnoj strani okretanjem brave
jezičac i zasun: pocinčani čelik


bez rupa za rozetu

Napomena: Prikladno za uporabu na protupožarnim vratima. Potrebno odobrenje proizvođača vratnog krila.

Zaštićeno od požara:	da
Ispitano prema normi:	EN 12209 klasa 3
Način zatvaranja:	PCZ
Udaljenost:	72 mm
Trn:	9 mm
Čeona ploča izvedba:	okrugli profil
Čeona ploča materijal:	pocinčani čelik
Debljina brave:	18 mm
Visina brave:	186 mm
Širina brave:	84,5 mm

Br.art	Smjer	Ključna mjera mm	Čeona ploča mjere mm	JM	Cijena BAM	za
102 271 301 •	univerzalno	65	235 x 24 x 3	kom	23,40	1 kom

Grupa proizvoda 200 C07

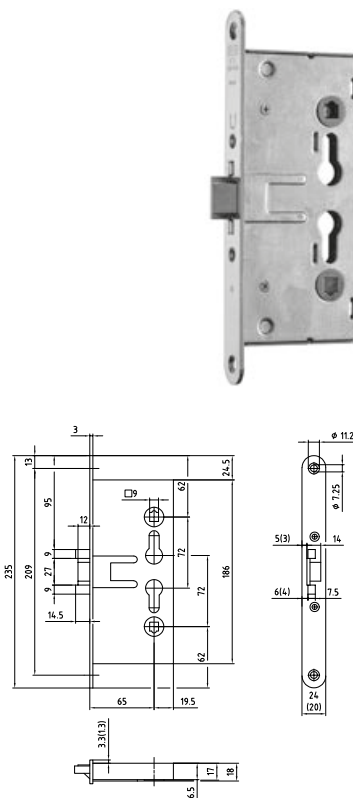


Elektro otvarač za vrata 12V sa čeonom pločom

- kromirana čeona ploča

Tip: E600 za brave serije 600 G/D/GP/DP
 Izvedba: mehaničko otpuštanje
 Vrsta kontakta: trenutni
 Izvedba brave: simetrično
 Visina brave: 89,5 mm
 Širina brave: 17,6 mm
 Dubina brave: 33,4 mm
 Nazivni napon: 6 - 12 V
 Podešavanje: da
 Zaštićeno od požara: ne

Br.art	Smjer	JM	Cijena BAM	za
102 218 468	desno	kom	103,50	1 kom
102 218 469	lijevo	kom	103,50	1 kom

Grupa proizvoda YSI

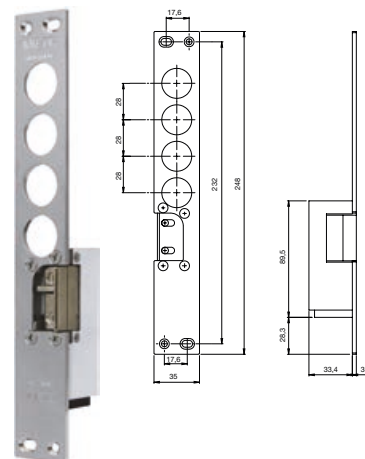

Prihvatnik i čeona ploča za seriju 600

Materijal: čelik pocinčani
 Izvedba: za aluminijske okvire
 Čeona ploča izvedba: pravokutno

Br.art	Čeona ploča mjere mm	JM	Cijena BAM	za
102 219 079	356 x 35 x 3	kom	7,66	1 kom
102 219 080	215 x 30 x 3	kom	8,45	1 kom

Grupa proizvoda YSI




Elektro otvarač MR s prihvatnikom

S automatskim otvaranje nakon elektronskog impulsa i kočnicom.

Tip: Match Radiale
 Izvedba: prihvatnik 250x25x3 mm, presvučen najlonom
 Vrsta kontakta: trenutni
 Izvedba brave: simetrična
 Visina brave: 76 mm
 Širina brave: 18 mm
 Dubina brave: 28 mm
 Nazivni napon: 6 - 12 V
 Podešavanje: da
 Povratni impuls: ne
 Zaštićeno od požara: ne
 Komponenta: otvarač za vrata

Br.art	Smjer	JM	Cijena BAM	za
102 218 482	univerzalno	kom	49,70	1 kom

Grupa proizvoda YE5

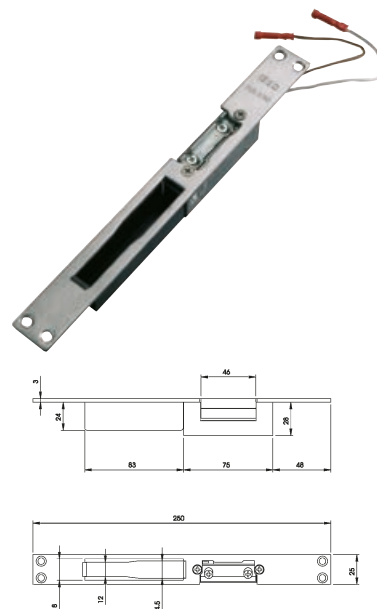



Industrijski dvostruki cilindar F3

- EU profilni cilindar, 5 pinova


Opseg isporuke:

cilindar sa 3 ključa, pričvrtni vijak 65 mm, zapakirano u najlonskoj vrećici.

Tip: F3
 Izvedba: okrugli ključ
 Materijal: mesing poniklani
 Komponenta: industrijski dupli cilindar

Br.art	Duljina A / B mm	Duljina C mm	JM	Cijena BAM	za
102 211 528	35 / 35	70	kom	12,70	1 kom
102 218 195	45 / 50	95	kom	16,20	1 kom
102 218 443	30 / 10	40	kom	8,76	1 kom
102 218 444	30 / 30	60	kom	11,45	1 kom
102 218 445	30 / 35	65	kom	12,10	1 kom
102 218 446	30 / 40	70	kom	12,50	1 kom
102 218 447	30 / 45	75	kom	13,25	1 kom
102 218 448	30 / 50	80	kom	13,75	1 kom
102 218 449	30 / 60	90	kom	15,15	1 kom
102 218 450	30 / 70	100	kom	17,10	1 kom
102 218 451	35 / 40	75	kom	13,45	1 kom
102 218 452	35 / 45	80	kom	13,75	1 kom
102 218 453	40 / 40	80	kom	13,75	1 kom
102 218 454	40 / 45	85	kom	14,30	1 kom
102 218 455	40 / 50	90	kom	15,25	1 kom
102 218 456	40 / 55	95	kom	15,70	1 kom
102 218 457	50 / 50	100	kom	16,40	1 kom

Grupa proizvoda YE4

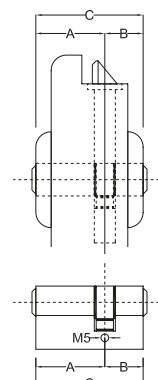

Ugradbeni cilindar s trnom - bez leptira


Opseg isporuke:

5 ključeva, 1 CODE CARD za pravljenje duplikata ključa

Duljina A / B: 30 / 30 mm
 Duljina C: 60 mm
 Komponenta: cilindar bez gumba/leptira
 Tip: ISEO R6
 Prihvat: Ø 8 x 75 mm
 Površinska obrada: poniklano mat

Br.art	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 219 112	mesing	kom	35,60	1 kom

Grupa proizvoda YE4

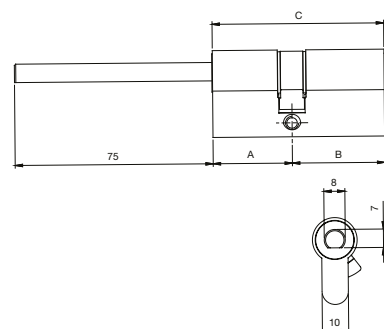

Ugradbeni cilindar R6 Plus

- cilindar sa duplim profilom
- klasa 5: min. 30.000 zaključavanja
- zaštita protiv bušenja u tijelu cilindra
- kodna numeracija na vratu ključa
- 5 glavnih ključeva i 1 servisni ključ od poniklanog mesinga
- pakiran u najlonskoj vrećici za industrijsku uporabu


Opseg isporuke:

5 ključeva, 5 plavih pokrivnih kapica, 1 servisni ključ, 1 CODE CARD za pravljenje duplikata ključa

Materijal: mesing poniklani mat

Br.art	Duljina A / B mm	JM	Cijena BAM	za
102 218 458	30 / 35	kom	32,65	1 kom
102 219 076	30 / 40	kom	34,10	1 kom
102 219 510	30 / 45	kom	35,75	1 kom
102 219 511	30 / 50	kom	37,00	1 kom
102 218 459	30 / 60	kom	41,60	1 kom
102 218 460	30 / 70	kom	46,40	1 kom
102 219 078	35 / 40	kom	34,65	1 kom
102 219 186	35 / 45	kom	35,55	1 kom
102 219 187	35 / 50	kom	36,45	1 kom
102 218 461	35 / 70	kom	57,30	1 kom
102 219 077	40 / 50	kom	41,60	1 kom
102 219 514	40 / 55	kom	46,30	1 kom
102 218 462	45 / 45	kom	42,20	1 kom
102 219 512	45 / 50	kom	46,00	1 kom
102 218 196	45 / 55	kom	49,85	1 kom
102 219 513	45 / 60	kom	47,70	1 kom
102 218 463	45 / 65	kom	56,50	1 kom

Grupa proizvoda YE4




Leptir/gumb za cilindar

Opseg isporuke: leptir, imbus ključ, gumica i pločica

Tip: PC/F
Prihvat: Ø8 mm
Površinska obrada: krom satinirano

Br.art	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 219 114	mesing	kom	10,20	1 kom

Grupa proizvoda YSI




Graničnik otvaranja sa sigurnosnim zasunom

Sigurnosna dodatna brava za vrata koja se otvaraju prema unutra, sa falcom ili tupa vrata. Sa sigurnosnim zasunom, s vijkom, skrivena montaža bez unutarnjeg okretnog gumba. Debljina vrata min. 40 mm

Ključna mjera: 66 mm
Materijal: čelik

Br.art	Tip	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
102 219 183	D15/CM/AL DX	lijevi	kom	13,60	1 kom
102 219 184	D15/CM/AL SX	desni	kom	13,60	1 kom

Grupa proizvoda YSI

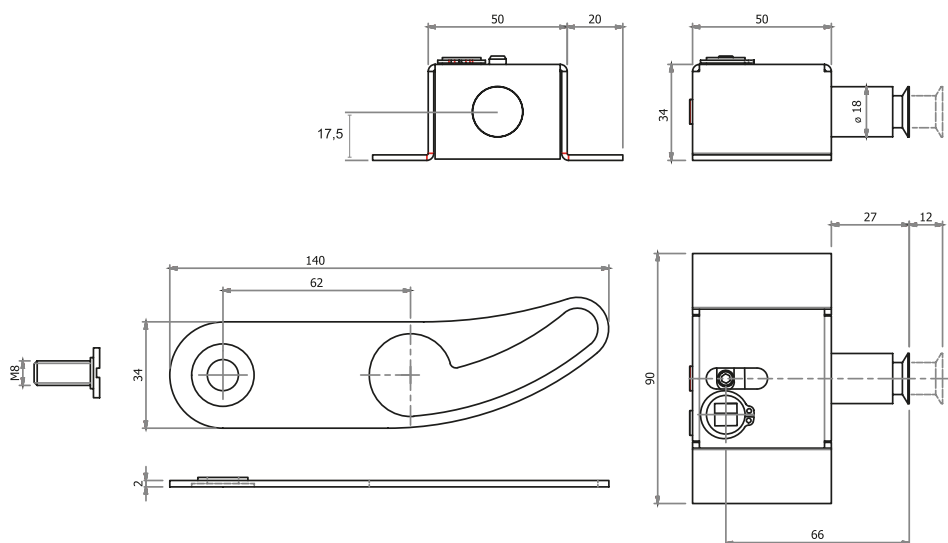


Leptir za graničnik otvaranja

Tip: PCS
Rozeta: Ø 50 mm
Površinska obrada: krom satinirani

Br.art	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 219 185	mesing	kom	15,05	1 kom

Grupa proizvoda YSI

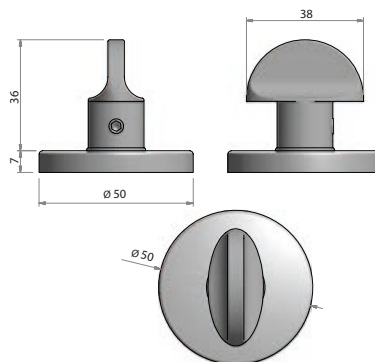

Rozete za blindo vrata



Br.art	Izvedba	Materijal	Površinska obrada	Rozeta mm	JM	Cijena BAM	za
102 219 502	bokula-defender	čelik	krom satinirano	ø 50 x 25	kom	13,60	1 kom
102 219 503	pokrivna kapa za defender	mesing	krom satinirano	ø 50 x 18	kom	5,04	1 kom
102 219 504	vanjska rozeta	mesing	krom satinirano	62 x 8 2x 7 - rupa ø 50	kom	5,62	1 kom
102 219 505	unutarnja rozeta PZ	mesing	krom satinirano	62 x 82 x 8	kom	5,62	1 kom
102 219 506	rozeta za trezor ključ	mesing	krom satinirano	62 x 82 x 8	kom	7,36	1 kom
102 219 113	rozeta za leptir	mesing	krom satinirano	62 x 82 x 8	kom	6,28	1 kom

Grupa proizvoda YSI

Kugla za vrata



Rozeta: ø 52 x 9 mm

Br.art	Kugla ø mm	Materijal	Razmak rupa mm	Izvedba	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
102 219 116	65	mesing		fiksna na rozeti	kromirano	kom	46,65	1 kom
102 240 298 •	59	aluminij	38	fiksno na rozeti, jedno-strana montaža	srebrno eloksirano	kom	26,30	1 kom

Grupa proizvoda CH4

Kugla za vrata savijena ovalna

Dimenzija: 51 x 81 x 47 mm
 Kvadratni trn: bez mm
 Pričvrsni pribor: bez vijaka, s podloškom
 Izvedba: zakrivljena

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
102 249 268	nehrđajući čelik	mat	kom	35,75	1 kom
102 249 277 •	nehrđajući čelik	mesing polirano	kom	54,30	1 kom
102 249 286 •	aluminij	srebrno eloksirano	kom	17,05	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C38





Garnitura kvaka s rozetom model VERONESE

Materijal:	nehrđajući čelik
Površinska obrada:	mat
Prema standardu EN1906:	2
Rozeta:	Ø 52 x 10 mm
Kvadratni trn:	8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5 mm
Pričvrtni pribor:	samourezujući vijci
Debljina vrata:	38 - 45 mm
Izvedba:	okretna s mehanizmom povratne opruge

Br.art	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena BAM	za
102 253 853 •	PZ	ne	GT	34,90	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C36



Garnitura kvaka ALTA sa rozetom

Materijal:	nehrđajući čelik
Površinska obrada:	mat
Prema standardu EN1906:	ne
Rozeta:	Ø 52 x 9 mm
Kvadratni trn:	8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5 mm
Pričvrtni pribor:	samourezujući vijci
Debljina vrata:	39 - 47 mm
Izvedba:	s povratnom oprugom

Br.art	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena BAM	za
102 203 586	PZ	ne	GT	17,65	1 GT

Grupa proizvoda CH2



Garnitura kvaka UTRECHT s rozetom

Materijal:	nehrđajući čelik
Površinska obrada:	mat
Prema standardu EN1906:	ne
Rozeta:	Ø 52 x 9 mm
Kvadratni trn:	8 / 8,5 stanjen mm
Pričvrtni pribor:	vijci
Debljina vrata:	39 - 47 mm

Br.art	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena BAM	za
102 222 547	PZ	ne	GT	16,40	1 GT

Grupa proizvoda CH2



Garnitura kvaka s rozetom GEHRUNG

Materijal:	nehrđajući čelik
Površinska obrada:	crno mat
Prema standardu EN1906:	2
Rozeta:	Ø 50 x 10 mm
Kvadratni trn:	8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5 mm
Pričvrtni pribor:	samourezujući vijci
Izvedba:	s povratnom oprugom

Br.art	Priprema	Debljina vrata mm	JM	Cijena BAM	za
102 253 013	PZ	38 - 45	GT	25,10	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C36



Garnitura kvaka s rozetom model AMSTERDAM SecuSan

SecuSan® – novi higijenski standard

SecuSan® je specijalna površina koja sprječava razvoj mikroba. Visoka razina higijenske sigurnosti potvrđena je u neovisnim laboratorijskim i praktičnim testovima.

SecuSan® je vrlo učinkovit zbog brzog razvoja antimikrobnih svojstava. Zahvaljujući tome SecuSan okovi savršeno su rješenje za primjenu u medicinskim ustanovama, ljekarnama, staračkim domovima, vrtićima, školama i drugim javnim objektima, odnosno na svim mjestima, na kojim treba osigurati higijensku zaštitu uz brzo djelovanje, ekonomičnost i čuvanje okoliša.

Zahvaljujući svojim higijenskim i funkcionalnim svojstvima SecuSan® kvake savršeno su rješenje za razne industrijske primjene, kao i za ugostiteljske objekte i hotele. One ispunjavaju zahtjeve visoke higijenske zaštite.

SecuSan® okovi

- odmah su djelotvorni protiv mikroba
- djeluju preventivno
- dugotrajni su i otporni na trošenje

Napomena: SecuSan® garniture kvaka prikladne su samo za unutarnju upotrebu!

Materijal:	nehrđajući čelik
Površinska obrada:	mat
Prema standardu EN1906:	4
Rozeta:	ø 52 x 10 mm
Kvadratni trn:	8,5 mm
Debljina vrata:	40 - 45 mm
Izvedba:	utiskujući spoj s kugličnim uklapanjem Sertos
Izvedba 2:	SecuSan
Pričvrсни pribor:	vijci M5

Br.art	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena BAM	za
102 202 976 •	PZ	ÖNORM B3859	GT	136,50	1 GT

Grupa proizvoda CH2

**Garnitura kvaka s rozetom model ZEUS**

- čvrsto montirana, rozeta s upuštenim rupama za vijke

Materijal:	zamak
Priprema:	PZ
Prema standardu EN1906:	ne
Rozeta:	ø 52 mm
Kvadratni trn:	8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5 mm
Pričvrсни pribor:	samourezujući vijci
Debljina vrata:	38 - 45 mm
Izvedba:	okretna s mehanizmom povratne opruge
Vatrootporno:	ne

Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
102 237 851 •	kromirano/nehrđajući čelik mat	GT	50,80	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C36



Garnitura kvaka ROISSY sa rozetom

Materijal:	mesing
Priprema:	PZ
Prema standardu EN1906:	2
Rozeta:	ø 52 x 9 mm
Kvadratni trn:	8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5 mm
Pričvrtni pribor:	samourezujući vijci
Debljina vrata:	39 - 47 mm
Izvedba:	s povratnom oprugom, podkonstrukcija: plastika
Vatrootporno:	ne

Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
102 237 401 •	kromirano	GT	34,45	1 GT
102 237 778 •	polirano	GT	28,70	1 GT
102 237 781 •	satirirano/kromirano mat	GT	34,45	1 GT

Grupa proizvoda CH2



Garnitura kvaka DALLAS sa plitkom rozetom

Materijal:	mesing
Površinska obrada:	bakrena boja satinirana
Priprema:	PZ
Rozeta:	53 x 53 x 2 mm
Kvadratni trn:	8 mm pojedinačno trn za brzu montažu Plus s čahurom za redukciju na 8,5 mm
Pričvrtni pribor:	montaža bez vijaka
Izvedba:	odvojive rozete s potpornim noknama
Vatrootporno:	ne

Br.art	Debljina vrata mm	JM	Cijena BAM	za
102 202 547	35 - 45	GT	170,50	1 GT

Grupa proizvoda CH2



Garnitura kvaka DALLAS sa rozetom

- plastična podkonstrukcija

Materijal:	mesing
Površinska obrada:	crno
Prema standardu EN1906:	3
Rozeta:	49 x 49 x 9 mm
Kvadratni trn:	8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5 mm
Pričvrtni pribor:	samourezujući vijci
Debljina vrata:	37 - 42 mm
Izvedba:	s povratnom oprugom, podkonstrukcija: plastika

Br.art	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena BAM	za
102 244 855 •	PZ	ne	GT	127,50	1 GT

Grupa proizvoda CH2





Garnitura kvaka ELITE sa rozetom

Napomena zaštita od požara:

Prema ÖNORM B3859:2014 za uporabu na protupožarnim vratima prema EI230-C prikladnosti potrebno odobrenje proizvođača vrata.

Materijal:	željezo
Prema standardu EN1906:	ne
Rozeta:	ø 56 mm
Kvadratni trn:	8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5 mm
Pričvrсни pribor:	vijci za drvo
Debljina vrata:	38 - 45 mm
Izvedba:	kvaka i rozeta pojedinačno



Br.art	Priprema	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
102 250 752	PZ	crno pocinčano / lakirano	GT	103,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 C33



Garnitura kvaka protupožarna PARIS sa rozetom

Materijal:	plastika
Površinska obrada:	crno
Zaštita cilindra:	ne
Prema standardu EN1906:	3
Rozeta:	ø 52 x 9 mm
Kvadratni trn:	9 mm
Debljina vrata:	40 - 66 mm
Izvedba:	fiksna okretna, podkonstrukcija čelik
Pričvrсни pribor:	vijci M5



Br.art	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena BAM	za
102 299 017 •	PZ	DIN 18 273	GT	20,95	1 GT

Grupa proizvoda CH2



Garnitura kvaka-kugla protupožarna PARIS sa rozetom

Materijal:	plastika
Površinska obrada:	crno
Zaštita cilindra:	ne
Prema standardu EN1906:	3
Rozeta:	ø 52 x 9 mm
Kvadratni trn:	9 mm
Debljina vrata:	40 - 66 mm
Izvedba:	fiksna okretna, podkonstrukcija čelik
Pričvrсни pribor:	vijci M5



Br.art	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena BAM	za
102 299 018 •	PZ	DIN 18 273	GT	25,00	1 GT

Grupa proizvoda CH2



Garnitura kvaka protupožarna U-oblik plastika

Materijal: plastika
 Površinska obrada: crno
 Prema standardu EN1906: 3
 Pričvrtni pribor: vijci M4
 Priprema: PZ 72
 Izvedba: kratki štit, fiksna okretna
 Vatrootporno: DIN 18 273

Br.art	Kvadratni trn mm	Debljina vrata mm	JM	Cijena BAM	za
102 271 323 •	9	- 53	GT	39,85	1 GT
102 271 324 •	9 razdijeljen	44 - 66	GT	65,30	1 GT

Grupa proizvoda 200 C32



Garnitura kvaka-kugla protupožarna U-oblik plastika

Materijal: plastika
 Površinska obrada: crno
 Prema standardu EN1906: 3
 Pričvrtni pribor: vijci M4
 Priprema: PZ 72
 Izvedba: kratki štit, fiksna okretna
 Vatrootporno: DIN 18 273

Br.art	Kvadratni trn mm	Debljina vrata mm	JM	Cijena BAM	za
102 269 410 •	9	- 55	GT	56,40	1 GT

Grupa proizvoda 200 C32




Rukohvat 4800 ravni

Za duljine rukohvata veće od 1500 mm u sredini je postavljen treći pričvrtni otvor.

Ugradnja: jednostrano ili u paru
 Model: 4800
 Navoj: M8
 Pričvrtni pribor: naručuje se zasebno
 Ručnica ø: 30 mm
 Izbačaj: 90 mm
 Odstojnik ø: 25 mm
 Materijal: nehrđajući čelik

Br.art	Duljina mm	Razmak rupa mm	Površinska obrada	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
102 284 500 •	400	300	mat	s 2 sokla	kom	67,20	1 kom
102 284 501 •	500	300	mat	s 2 sokla	kom	76,60	1 kom
102 284 502 •	600	400	mat	s 2 sokla	kom	84,50	1 kom
102 284 503 •	800	600	mat	s 2 sokla	kom	80,20	1 kom
102 284 504 •	1200	900	mat	s 2 sokla	kom	139,50	1 kom
102 253 018 •	1200	900	crno mat	s 2 sokla	kom	129,00	1 kom
102 284 505 •	1500	1300	mat	s 3 sokla	kom	160,00	1 kom
102 284 506 •	2000	1800	mat	s 3 sokla	kom	205,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C39

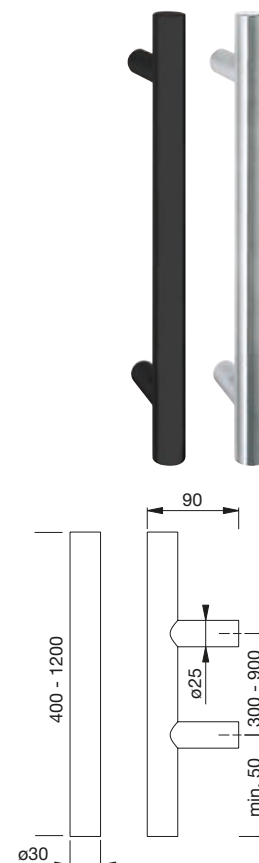

Pričvrсни pribor za rukohvate M6 jednostrano, skriveno

Sastoji se od sljedećeg:

2 pričvršne matice,

2 vijka s navojnim sustavom za pričvršćivanje u drvo, plastiku i metal

2 kom plastičnih podloški za okrugle ručke i potpornje, 2 kom plastičnih podloški za ručke sa kosim potpornjima.

1 par = za 2 pričvršne točke

Ugradnja: jednostrano skriveno
 Debljina vrata: - mm
 Primjena: drvo i metal
 Odgovara za: rukohvat ø 20



Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
102 284 499	čelik	pocinčano	PAR	13,05	1 PAR

Grupa proizvoda 200 279 C39

Pričvrсни pribor za rukohvate M8 jednostrano, skriveno

Sastoji se od:

- 2 pričvršne matice
- 2 vijka s navojem za pričvršćivanje u drvo i metal
- 2 plastične podloge za okrugle rukohvate i nastavke
- 2 plastične podloge za rukohvate s kosim nastavcima

Za dvije točke pričvršćivanja.

Ugradnja: jednostrano skriveno
 Primjena: drvo i metal
 Odgovara za: rukohvat ø 25, 30, 32



Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
102 284 479	čelik	pocinčano	PAR	13,80	1 PAR

Grupa proizvoda 200 279 C39

Trn za kvaku

Materijal: čelik
 Površinska obrada: pocinčano



Br.art	Kvadratni trn mm	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
102 249 404	8	100	kom	1,30	1 kom
102 249 411	8	130	kom	1,18	1 kom

Grupa proizvoda 200 279


Trn za kvaku s uzdužnom rupom

Materijal: čelik
 Površinska obrada: pocinčano



Br.art	Kvadratni trn mm	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
102 249 445	8	140	kom	2,79	1 kom

Grupa proizvoda 200 279



Trn za kvaku četverokutni puni

Izvedba: brzi trn
 Materijal: čelik
 Kvadratni trn: 8 mm
 Duljina: 120 mm

Br.art	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
102 219 115	120	kom	6,52	1 kom

Grupa proizvoda CH5



Trn za kvaku-kuglu br.4/3

Navoj: M 12
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: pocinčano
 Izvedba: sa aksijalnim provrtom

Br.art	Kvadratni trn mm	Duljina mm	Debljina vrata mm	JM	Cijena BAM	za
102 249 577	8	140	- 95	kom	6,21	1 kom

Grupa proizvoda 200 279



Čahura za izravnavanje

Materijal: čelik

Br.art	Primjena	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
102 249 589 •	sa 7 na 8 mm	s urezom	kom	14,85	100 kom
102 249 593 •	sa 8,5 na 9	s urezom	kom	44,40	100 kom
102 249 587 •	sa 6 na 7 mm	s urezom	kom	27,40	100 kom
102 249 588 •	sa 6 na 8 mm	s urezom	kom	27,40	100 kom
102 249 590	sa 8 na 8,5 mm	s urezom i rubom	kom	34,55	100 kom
102 249 591 •	sa 8 na 9 mm	s urezom	kom	29,65	100 kom
102 249 592	sa 8 na 10 mm	s urezom	kom	44,80	100 kom
102 249 594 •	sa 8,5 na 10	s urezom i rubom	kom	7,28	1 kom
102 249 595 •	sa 9 na 10 mm	bez ureza	kom	0,59	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C42



Zurilo ø 12 mm

Pozor: kod debljine vrata 15 - 25 mm bez mogućnosti produživanja

Građevinske okolnosti mogu ograničiti kuta gledanja.

Izvedba: s pokrovom
 ø: 12 mm
 Materijal: mesing

Br.art	Površinska obrada	Debljina vrata mm	Leća °	JM	Cijena BAM	za
102 256 905	polirano/lakirano	15-25	široki kut 90	kom	4,02	1 kom

Grupa proizvoda 200

**AZZI FAUSTO****Zurilo ø 14 mm 180°**

Napomena:
 Imajte na umu da stvarni kut gledanja može biti ograničen ovisno o građevinskim okolnostima.

Izvedba: s pokrovom
 ø: 14 mm
 Materijal: mesing

Br.art	Površinska obrada	Debljina vrata mm	Leća °	JM	Cijena BAM	za
102 219 507	krom satinirano	50 - 80	široki kut 180	kom	9,45	1 kom

Grupa proizvoda YSI

**solido****Zurilo ø 14 mm, vatrootporno**

Građevinske okolnosti mogu ograničiti kuta gledanja.

Izvedba: s pokrovom
 ø: 14 mm
 Materijal: mesing
 Vatrootporno: zaštita od požara EN1634, dio 1 pogodno za primjenu na vatrozaštitnim vratima

Br.art	Površinska obrada	Debljina vrata mm	Leća °	JM	Cijena BAM	za
102 256 908 •	polirano/lakirano	35-60	200	kom	20,30	1 kom
102 256 906 •	kromirano, sjajno	35-60	200	kom	21,40	1 kom
102 256 909 •	poniklano mat	35-60	200	kom	21,40	1 kom
102 256 914 •	polirano/lakirano	50-80	200	kom	20,55	1 kom
102 256 913 •	kromirano, sjajno	50-80	200	kom	21,75	1 kom
102 256 915 •	poniklano mat	50-80	200	kom	21,75	1 kom
102 256 001 •	crno	35 - 55	200	kom	22,20	1 kom
102 256 002 •	crno	50 - 80	200	kom	22,60	1 kom

Grupa proizvoda 200





Video-zurilo Door eGuard DG 8100



Video-zurilo za vrata Door eGuard je sustav na baterije, s kamerom i zaslonom u boji, koji se vrlo jednostavno instalira i korisniku omogućava uvid u dešavanja ispred ulaznih vrata, a da sam pri tome neće biti opažen.



- jednostavna ugradnja, montaža samo u zaštićenom (unutrašnjem) prostoru
- prikaz slike već nakon 1 sekunde
- jasna, oštra slika, čak i kod slabog osvjetljenja
- napajanje: 2 Micro baterije 1,5 V AAA (npr. LR 03)
- senzor slike: CMOS
- težina bez baterija: 100 g

Isporuka bez baterija.

Izvedba:	zaslon u boji 3,2" TFT Diagonale
Materijal:	plastika
Površinska obrada:	crna/bijela
Debljina vrata:	38 - 110 mm
Leća:	široki kut 105 °
Bušenje ø mm:	14 - 22 mm

Br.art	Duljina mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
102 256 903 •	125 x 68 x 15/leća 32 mm	1	kom	N 274,00	1 kom

Grupa proizvoda CNT

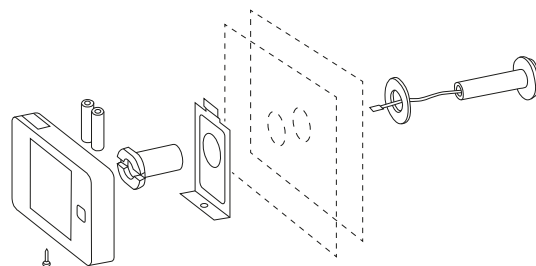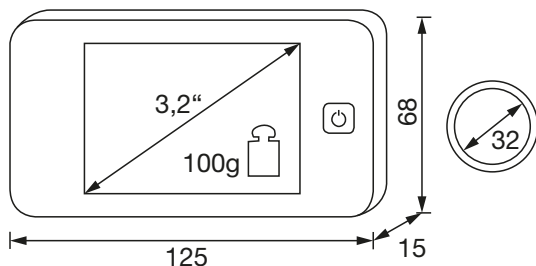

Produžetak za zurilo

Nije protupožarno.

Izvedba:	produžetak za 10 mm
Materijal:	mesing

Br.art	ø mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
102 256 916 •	12	neobrađeno	kom	1,47	1 kom
102 256 917 •	14	neobrađeno	kom	1,47	1 kom
102 256 000 •	14	neobrađeno	kom	4,75	1 kom

Grupa proizvoda 200



Zatvarač za vrata IS10

Napomena:

CE-oznaka samo vel. 3 bez kočnice.

Ugradnja:

montaža vratnog krila na strani spojnice, montaža na
dovratnik-suprotno strani spojnice

Izvedba:

sa polugom

Širina krila do:

1100 mm

Br.art	Boja	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
102 281 994	srebrna	bez kočnice	kom	44,75	1 kom
102 281 995	bijela	bez kočnice	kom	44,75	1 kom
102 281 996	crna	bez kočnice	kom	44,75	1 kom
102 281 997	srebrna	sa kočnicom	kom	63,10	1 kom
102 281 998	bijela	sa kočnicom	kom	63,10	1 kom
102 281 999	crna	sa kočnicom	kom	63,10	1 kom

Grupa proizvoda 200 C76



Brtva za vrata T017

Automatska brtva za jednokrlna i dvokrlna zaokretna i klizna vrata.

- s jakim pritiskom prijanjanja i koso podešiva
- ušteda vremena, putem nove konstrukcijske tehnike
- pokretan profil koji je moguće izvaditi i kod već ugrađenih vrata
- 2 trna za podešavanje od mesinga
- apsorpcija zvuka utvrđena sa 7 mm zračnosti poda

Zvučna izolacija:

42 dB

Ugradnja:

postavljanje u utor

Protupožarno:

ne

Nepropusno za dim:

ne

Hod:

17 mm

Širina:

12,5 mm

Visina:

28,5 mm

Otpuštanje:


jednostrano

Materijal:

aluminij prirodne boje

Br.art	Duljina mm	Skratavo do mm	JM	Cijena BAM	za
102 279 742	730	630	kom	32,80	1 kom
102 279 743	830	730	kom	33,55	1 kom
102 279 744	930	830	kom	34,40	1 kom
102 279 745	1030	930	kom	35,25	1 kom

Grupa proizvoda 200 CA8

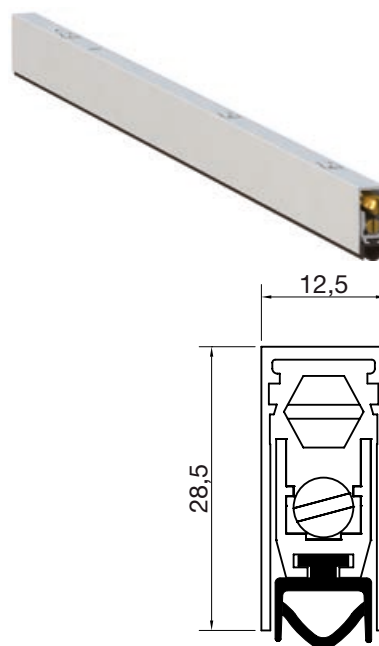

Ekspandirajuća traka SEALBIFIRE

Sealbifire® je fleksibilan, termoeekspandirajući materijal na bazi grafita, potpuno bez azbesta. U slučaju požara, Sealbifire® postaje pjena s visokom izolacijom koja se širi i do 12 puta od svoje početne debljine. Pritisak ekspanzije je 3,2 kg / cm². Hermetički se prilagođava dimenzijskim varijacijama kontrastnog elementa i hermetički zaustavlja plamen, toplinu, dim i plin. Traka nije osjetljiva na vlagu.


Primjena: protupožarna vrata i prozori od drveta, metala i aluminija, protupožarne zaklopke, ekspanzijski spojevi, mjesta proboja, vatrozaštitne rešetke, mobilni zidovi itd.

Obrada: Sealbifire® se isporučuje u rolama s jednom ljepljivom stranom i pruža značajne prednosti skladištenja. Zahvaljujući maloj težini i fleksibilnosti, osigurava izvanrednu adheziju tijekom vremena.

Tip: SEALBIFIRE
Debljina: 2 mm
Zaštita od požara: temperatura ekspanzije ≤ 190°C
Izvedba: samoljepljiva

Br.art	Širina mm	Duljina mm	Boja	Pakiranje	JM	Cijena BAM	za
102 219 141	20	25000	crna	25 m	m	3,44	1 m

Grupa proizvoda R RA6

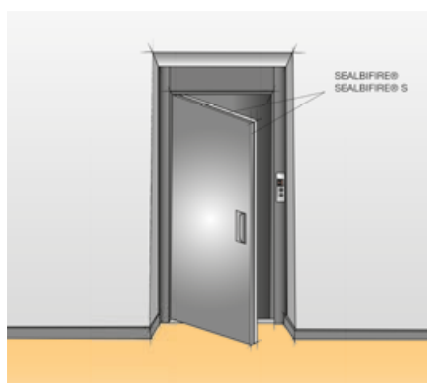


Preklopna i brtvena vodilica Alumet AKS

Aluminijski navojni profil s uvučenim brtvenim profilom od plastike. S crnom brtvom. Visina 20 mm.

Usluga: rezanje na mjeru moguće uz doplatu!
Mjere stranica: 20 x 63 mm

Br.art	Materijal	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
102 279 903 •	aluminij srebrno eloksirani	6000	mm	192,50	1000 mm

Grupa proizvoda 200




Preklopna i brtvena vodilica Alumet ARB 1

Kut praga jednakih krakova od aluminija s uvučenim brtvenim profilom od silikonskog materijala otpornog na vremenske uvjete i hladnoću. Sa sivom brtvom. Jednostavna prilagodba visine okretanjem perforirane stezaljke.

Usluga: rezanje na mjeru moguće uz doplatu!
Mjere stranica: 45 x 45 mm

Br.art	Materijal	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
102 279 902 •	aluminij srebrno eloksirani	6000	mm	96,40	1000 mm

Grupa proizvoda 200






Preklopna i brtvena vodilica DIANTRE

Kut praga različitih dužina krakova od aluminija s utorom za brtveni profil od plastike otporne na vremenske uvjete i hladnoću.

Usluga: rezanje na mjeru moguće uz doplatu!
Mjere stranica: 27 x 34 x 3 mm

Br.art	Materijal	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
102 279 962 •	aluminij prirodne boje	5000	mm	13,05	1000 mm

Grupa proizvoda 200

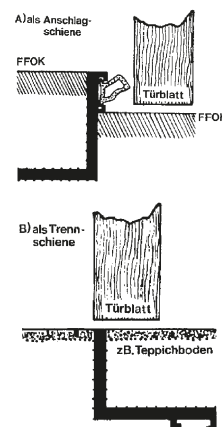


Brтва za DIANTRE

Duljina: 200 m

Br.art	Materijal	Tvornička duljina	JM	Cijena BAM	za
102 279 959 •	plastika bež	rezanje na mjeru moguće uz doplatu!	m	194,00	100 m
102 279 960 •	plastika siva	rezanje na mjeru moguće uz doplatu!	m	194,00	100 m

Grupa proizvoda 200 282 CA1

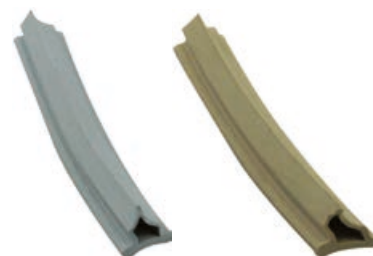


Preklopna i brtvena vodilica 180

Kut praga različitih dužina krakova od aluminija s utorom za brtvu.
Debljina materijala 7 mm.

Usluga: rezanje na mjeru moguće uz doplatu!
Mjere stranica: 30 x 40 mm

Br.art	Materijal	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
102 279 963 •	aluminij prirodne boje	5250	mm	24,70	1000 mm

Grupa proizvoda 200

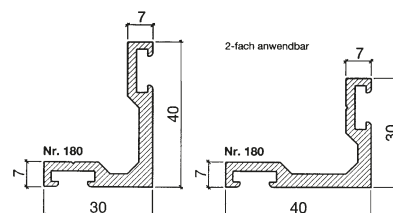


Brтва za Tip 180

Usluga: rezanje na mjeru moguće uz doplatu!

Br.art	Materijal	Duljina m	JM	Cijena BAM	za
102 279 964 •	plastika crna	50	mm	4,97	1000 mm

Grupa proizvoda 200

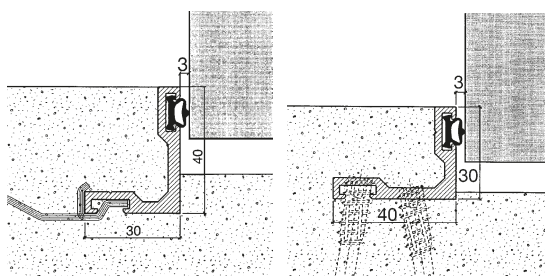


Graničnik/podna vodilica s brtvom

Za razlike u razini Podna vodilica (skrativa) od aluminija, bež brtva

Mjere stranica: 60 x 17 mm

Br.art	Materijal	Tvornička duljina mm	JM	Cijena BAM	za
102 206 500 •	aluminij	930	kom	46,90	1 kom

Grupa proizvoda 200



DOMOFERM 

Protupožarna vrata ECONOMY FH - EI² 30-C 1-kril.

Krilo vrata:

- debljina krila vrata 52 mm
- dvostruko od pocinčanog čeličnog lima
- s protupožarnim laminatom
- 4-strani tanki falc, iskoristivo lijevo i desno
- u bijeloj nijanski boje (sličnoj RAL 9010) grundirano
- napravljeno za opcionalni zatvarač vrata TS50, bez rupa

Okovi:

- din FH izmjenična brava napravljena za profilni cilindar, visina kvake na sredini krila
- Standard U-oblik FH garnitura kvaka plastična (crna) s kratkim štitom
- 1 kom opružna spojica sa funkcijom samo-zatvaranja
- 1 kom konstrukcijske spojnice podesive po visini

Dovratnik:

- Z-profilni dovratnik napravljen za zidnu montažu
- od 2 mm pocinčanog čeličnog lima.
- bez odstojanja od poda s profilnim graničnikom sa 4 strane, podni profil moguće kompletno maknuti - za ravni prolaz
- sa zidnim sidrima
- u sivoj nijanski boje (sličnoj RAL 7035) grundirano
- sa brtvenim utorom (bez brtvenog uložka - brtva C535 dostupna kao opcija)

Podni prag se ne smije uklanjati!


Referentna dimenzije ugradnje = dimenzija prolaza po visini + 45 mm (na Öllücke + 90 mm), širina + 90 mm

Br.art	Model	Mjere prolaza mm	Standardna dimenzija mm	JM	Cijena BAM	za
111 765 101 •	OEL1 LR	700/800	790/890	kom	775,00	1 kom
111 765 102 •	OEL2 LR	800/1200	890/1290	kom	961,00	1 kom
111 765 131 •	FH4 LR	800/1850	890/1895	kom	1.096,00	1 kom
111 765 132 •	FH5 LR	800/2000	890/2045	kom	1.110,00	1 kom
111 765 134 •	FH7 LR	850/2000	940/2045	kom	1.132,00	1 kom
111 765 133 •	FH6 LR	900/2000	990/2045	kom	1.146,00	1 kom
111 765 135 •	FH9 LR	1000/2000	1090/2045	kom	1.200,00	1 kom

Grupa proizvoda R SEA



Lieferzustand:

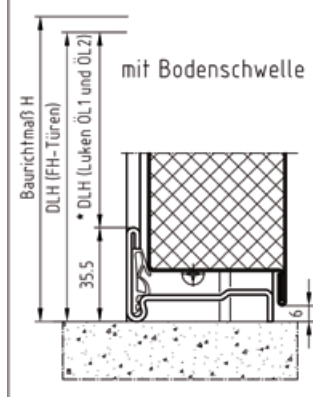

DEWALT**18 V 2,0 Ah****Aku udarna bušilica-odvijač DCD 795 D2**

2-stupanjski pogon, kompaktne dimenzije, gumirana ergonomska ručka, jednostavno podešavanje za točno bušenje i precizno zavrtnanje, elektronsko podešavanje brzine i snage udara, integrirana LED rasvjeta, hod lijevo/desno.

Isporuca uklj. 2 aku baterije (Li-Ion), brzi punjač (za 10,8 do 18,0 Volt klizne baterije), 1,5-13 mm brzostezna glava, klipsa za pojas, držač biteva, **kofer**.

Napon:	18 V
Kapacitet po IEC:	2 Ah
Broj okretaja u praznom hodu:	0-600, 0-2000 o/min
Broj udara u praznom hodu:	0-10200, 0-34000 o/min
Okretni moment maks.:	60 N·m
Učink bušenja drvo:	38 mm
Učink bušenja čelik:	13 mm
Učink bušenja kamen:	13 mm
Broj baterija:	2 kom

Br.art	Izvedba	Težina kg	JM	Cijena BAM	za
101 181 002	Li-Ion	1.7	kom	435,00	1 kom

Grupa proizvoda B27

**Makita****Udarna bušilica HP 1641 K**

Snažan motor 680 W za bušenje, udarno bušenje ili zavrtnanje, rad lijevo/desno s elektronskim podešavanjem i blokadom za trajni rad, protuklizna ručka presvučena gumom, bočna ručka 360° s graničnikom dubine.

Isporuca uklj. brzosteznu glavu 13 mm, ručku, graničnik dubine, kovčeg.

Početna snaga:	680 W
Broj okretaja u praznom hodu:	0-2800 o/min
Broj udara u praznom hodu:	0-44800 o/min
Učink bušenja čelik:	13 mm
Učink bušenja drvo:	30 mm
Učink bušenja beton:	16 mm

Br.art	Težina kg	JM	Cijena BAM	za
101 180 046	2	kom	170,00	1 kom

Grupa proizvoda B37

**DEWALT****Kombinirani čekić D 25133 K**

Idealan za bušenje u betonu i zidovima. Elektronička regulacija brzine i broja udaraca. Zaustavljanje udaraca za bušenje u drvu i metalu, zaustavljanje rotacije za klesanje, velika sklopka za jednostavno podešavanje načina rada. Prebacivanje ugljenih četkica za istu snagu u desnom i lijevom smjeru.

Isporuca uklj. gumiranu dodatnu ručki, graničnik dubine bušenja, **T-STAK- kofer**.

Početna snaga:	800 W
Broj okretaja u praznom hodu:	0-1500 o/min
Broj udara u praznom hodu:	0-5500 o/min
Udarna jačina J:	0-2.6
Prihvati:	SDS plus
Učink bušenja beton:	26 mm
Učink bušenja čelik:	13 mm
Učink bušenja drvo:	30 mm
Učink bušenja sa šupljom krunom u zidu:	50 mm

Br.art	Težina kg	JM	Cijena BAM	za
101 184 292	2.6	kom	367,00	1 kom

Grupa proizvoda B27





Bušilica DWD 112 S

Idealna za precizna bušenja malog promjera u drvetu i metalu. **Elektronsko podešavanje broja okretaja** za radove sa specifičnim materijalima i precizno bušenje, blokada vretena, gumirana ručka i klipsa za pojas.

Isporuca uklj. 1,0-10 mm brzosteznu glavu.

Početna snaga:	701 W
Broj okretaja u praznom hodu:	0-2500 o/min
Okretni moment:	10,9 N·m
Stezna glava:	1/2" UNF
Učinkak bušenja čelik:	10 mm
Učinkak bušenja drvo:	25 mm

Br.art	Težina kg	JM	Cijena BAM	za
101 145 581	1.6	kom	202,50	1 kom

Grupa proizvoda B27



Kutna brusilica GA 5030

Kompaktna i snažna brusilica, sidro i ploha izolirani su kako bi se zaštitili od brusne prašine, labirintna konstrukcija za zaštitu kugličnog ležaja, ergonomski oblikovano kućište.

Opseg isporuke: zaštitni poklopac, bočnu ručku, steznu prirubnicu, prirubnu maticu, kukasti ključ.

Početna snaga:	720 W
Broj okretaja u praznom hodu:	11000 o/min
Vretenasti navoj:	M 14
Ploča ø:	125 mm

Br.art	Težina kg	JM	Cijena BAM	za
101 182 729	1.8	kom	115,50	1 kom

Grupa proizvoda B37



Kutna brusilica GA 9020

Cik-cak premaz sidra, plastificirana izolacija polja, labirintna konstrukcija za zaštitu kugličnog ležaja, ugljene četkice zamjenjive izvana, blokada vretena.

Isporuca uklj. zaštitni poklopac, prihvatnu prirubnicu, steznu maticu, kukasti ključ, ručka.

Početna snaga:	2200 W
Broj okretaja u praznom hodu:	6600 o/min
Vretenasti navoj:	M 14 x 2
Ploča ø:	230 mm

Br.art	Težina kg	JM	Cijena BAM	za
101 182 732 •	5.8	kom	229,90	1 kom

Grupa proizvoda B37




Vijci za montažu okova



lečasta glava



upuštena glava

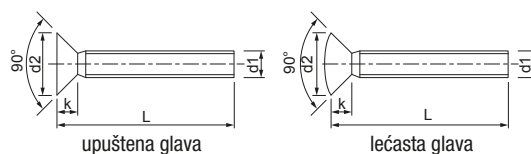

Br.art	DIN	ø mm	Duljina mm	Oblik glave	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
102 249 710 •	964	M 4	42	lečasta glava	čelik	pocinčano	kom	0,89	1 kom
102 249 706 •	965	M 4	50	upuštena glava	čelik	pocinčano	kom	0,89	1 kom
102 249 730 •	965	M 4	55	upuštena glava	čelik	pocinčano	kom	0,90	1 kom
102 235 617 •	-	M 5	70	lečasta glava	mesing	poniklano/crno	kom	1,22	1 kom
102 235 622 •	-	M 5	80	lečasta glava	mesing	poniklano/crno	kom	1,32	1 kom
102 235 625 •	-	M 5	90	lečasta glava	čelik	poniklano/crno	kom	2,21	1 kom
102 249 725 •	-	M 6	80	lečasta glava	čelik	pocinčano	kom	1,85	1 kom

Grupa proizvoda 200 201

Vijak s čahurom M 5




Br.art	ø mm	Duljina mm	Oblik glave	Glava ø mm	Debljina vrata mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
102 239 996	M 4	40	lečasta glava		- 45	čelik	poniklano	kom	0,87	1 kom
102 239 997	M 4	40	lečasta glava		- 45	mesing	neobrađeno	kom	0,75	1 kom
102 249 795 •	M 5	60		9.2		mesing	polirano	kom	8,71	1 kom
102 249 797 •	M 6	80		11		mesing	polirano	kom	13,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 270



Turbo vijak za prozorski okvir SNK Torx – čelik plavo pocinčan



Izvedba s upuštenom glavom za pričvršćivanje metalnih i plastičnih prozora odn. okvira vrata bez uporabe tipli.

Napomena: Može se koristiti i u crnogoričnom drvu. Najmanja dubina navoja 60 mm.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 403 001	7.5	52	11	TX 30	100	kom	11,20	100 kom
104 403 003	7.5	72	11	TX 30	100	kom	14,60	100 kom
104 403 005	7.5	92	11	TX 30	100	kom	19,30	100 kom
104 403 007	7.5	112	11	TX 30	100	kom	24,55	100 kom
104 403 008	7.5	122	11	TX 30	100	kom	27,50	100 kom
104 403 009	7.5	132	11	TX 30	100	kom	30,50	100 kom
104 403 010	7.5	152	11	TX 30	100	kom	37,55	100 kom
104 403 011	7.5	182	11	TX 30	100	kom	56,00	100 kom
104 403 012	7.5	212	11	TX 30	100	kom	72,30	100 kom

Grupa proizvoda 400 473



Rezna ploča Base-X *

Primjena: čelik, lijevani čelik, legirani čelik, čelik za alate do 65 HRC, čelik otporan na koroziju, kiselinu i toplinu, legure od titana i nikla. $v=\max$: 80 m/s Bez željeza, sumpora i klora, do 0,1%.

Izvedba: ravni oblik
Primjena: čelik i nehrđajući čelik
Oblik: T41

Br.art	ø mm	Debljina mm	Bušenje mm	Broj okretaja maks. o/min	PJ	JM	Cijena BAM	za
101 121 653	115	1	22.23	13300	100	kom	1,19	1 kom
101 121 654	125	1	22.23	12200	100	kom	1,27	1 kom
101 121 655	230	1.9	22.23	6600	25	kom	3,87	1 kom

Grupa proizvoda YL3



Rezna ploča PROMAX** tanka

Tanka rezna ploča namjenjena za rezanje čelika otpornog na hrđu i kiselinu (prema ISO 603-16). **Primjena:** čelik, lijevani čelik, visoko legirani i kaljeni čelik, alatni čelik do 65 HRC, neh. čelik, titan i nikl, $v=\max$: 80 m/s Bez željeza, sumpora i klora, do 0,1%.

Izvedba: ravni oblik
Primjena: čelik i nehrđajući čelik

Br.art	ø mm	Debljina mm	Bušenje mm	Broj okretaja maks. o/min	Oblik	PJ	JM	Cijena BAM	za
101 121 680	125	1	22.23	12200	T41	50	kom	1,85	1 kom
101 121 681	230	1.9	22.23	6600	T41	25	kom	5,03	1 kom
101 121 995	115	1	22.23	13300	T41	50	kom	1,59	1 kom
101 121 996	125	1.6	22.23	12200	T41	50	kom	2,25	1 kom
101 121 997	125	2	22.23	12200	T41	25	kom	2,40	1 kom
101 121 998	180	1.6	22.23	8500	T42	25	kom	3,55	1 kom
101 121 999	230	3	22.23	6600	T42	25	kom	6,46	1 kom

Grupa proizvoda YL3



Rezna ploča Progress ***

Visokokvalitetna rezna ploča za rezanje nehrđajućeg čelika i čelika otpornog na kiseline (prema ISO 603-16). **Primjena:** čelik, lijevani čelik, legirani čelik, čelik za alate do 65 HRC, čelik otporan na koroziju, kiselinu i toplinu, legure od titana i nikla. $v=\max$: 80 m/s Bez željeza, sumpora i klora, do 0,1%.

Broj okretaja maks.: 12200 o/min
Izvedba: ravni oblik
Primjena: čelik i nehrđajući čelik
Oblik: T41

Br.art	ø mm	Debljina mm	Bušenje mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
101 121 686	125	1	22.23	50	kom	2,63	1 kom

Grupa proizvoda YL3



Rezna ploča Premiumflex *

Broj okretaja maks.: 8500 o/min
 Izvedba: ravni oblik
 Primjena: čelik i nehrđajući čelik
 Oblik: T41

Br.art	ø mm	Debljina mm	Bušenje mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
101 121 994	180	1.6	22.23	25	kom	2,85	1 kom

Grupa proizvoda YL3



Rezna ploča Premiumflex * čelik/lijev

Izvedba: ravni oblik
 Primjena: čelik
 Oblik: T41

Br.art	ø mm	Debljina mm	Bušenje mm	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena BAM	za
101 121 928	300	2.6	25.4	6400	kom	7,96	1 kom
101 121 929	350	3.5	32	5400	kom	14,65	1 kom

Grupa proizvoda YL3



Rezna ploča Premiumflex *

Izvedba: ravni oblik
 Primjena: čelik i nehrđajući čelik
 Oblik: T41

Br.art	ø mm	Debljina mm	Bušenje mm	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena BAM	za
101 121 926	300	3.5	32	5100	kom	8,79	1 kom
101 121 927	350	2.6	25.4	4400	kom	13,95	1 kom

Grupa proizvoda YL3





Dijamantna rezna ploča Blue Cut

Blue Cut rezna ploča za gradilišta prožeta je sintetičkim dijamantima i novom legurom. Omogućava univerzalno rezanje najtvrdih materijala pri velikim radnim brzinama. Zahvaljujući optimiziranoj segmentiranoj geometriji, ne samo da se povećava radni vijek, već se smanjuju i vibracije i poboljšava sigurnost. Oštre dijamantne oštrice rezne ploče bez problema režu ciglu, krovne pločice, zidove, plinobeton, betonske proizvode i ostale građevinske materijale i nude optimalan omjer cijene i performanse. Ovaj rezna ploča je pravi alat za brze građevinske radove s čistim reznim rubovima bez osipanja. Za korištenje sa svim standardnim kutnim brusilicama.

Visina obloge: 10 mm
Primjena: kamen, opeka, gas beton
Materijal: dijamant

Br.art	Ø mm	Debljina mm	Bušenje mm	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena BAM	za
101 121 933	115	2	22.23	13300	kom	10,70	1 kom
101 121 934	125	2	22.23	12200	kom	12,15	1 kom
101 121 935	230	2.5	22.23	6600	kom	36,30	1 kom

Grupa proizvoda YL3



Dijamantna rezna ploča FC7

Dijamantnu reznu ploču FC7 odlikuje optimalan omjer cijene i učinka.

Visina obloge: 7 mm
Materijal: dijamant
Primjena: keramika, pločice

Br.art	Ø mm	Debljina mm	Bušenje mm	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena BAM	za
101 121 941	115	1.8	22.23	13300	kom	9,88	1 kom
101 121 942	125	2	22.23	12200	kom	11,95	1 kom

Grupa proizvoda YL3



Dijamantna rezna ploča LD7 S10

LD7 S10 je idealna rezna ploča za rezanje asfalta. Karakteriziraju je posebno oblikovani segmenti za dugotrajan rad s minimalnim vibracijama i veću sigurnost. Laserski vareno.

Visina obloge: 11 mm
Primjena: svježi beton, asfalt

Br.art	Ø mm	Debljina mm	Bušenje mm	Broj okretaja maks. o/min	Materijal	JM	Cijena BAM	za
101 121 939	300	3.2	25.4	6400	dijamant	kom	218,50	1 kom
101 121 940	350	3.2	25.4	5500	dijamant	kom	273,00	1 kom

Grupa proizvoda YL3



Dijamantna rezna ploča LD3 S10

LD3 S10 rezna ploča za armirani beton i građevinske materijale prožeta je sintetičkim dijamantima i novom legurom. Omogućava univerzalno rezanje najtvrdih materijala pri velikim radnim brzinama. Zahvaljujući optimiziranoj segmentiranoj geometriji, ne samo da se povećava radni vijek, već se smanjuju i vibracije i poboljšava sigurnost. Oštre dijamantne oštrice rezne ploče bez problema režu ciglu, krovne pločice, zidove, plinobeton, betonske proizvode i ostale građevinske materijale i nude vrlo dobar omjer cijene i performanse. Ovaj reza ploča je pravi alat za brze građevinske radove s čistim reznim rubovima bez osipanja. Za korištenje sa svim standardnim kutnim brusilicama.

Visina obloge:

11 mm

Primjena:

kamen, opeka, gas beton, beton, armirani beton, granit

Br.art	ø mm	Debljina mm	Bušenje mm	Broj okretaja maks. o/min	Materijal	JM	Cijena BAM	za
101 121 936	300	2.8	25.4	6400	dijamant	kom	199,00	1 kom
101 121 937	350	3	25.4	5500	dijamant	kom	263,00	1 kom
101 121 938	400	3.2	25.4	4800	dijamant	kom	326,00	1 kom

Grupa proizvoda YL3



Brusna fiber ploča FIS BASE X NK

Za kutne brusilice do 80 80 m/s. Disk od tkanine za križnim prorezom, izvrsna iskoristivost zahvaljujući optimiziranom rasporedu brusnih zrna. Malo trošenje alata i optimalna granulacija: rezultat je dug radni vijek diska i manje izmjene alata. Normalni korund kod ovog diska impresionira svojim dugim vijekom trajanja kod brušenja građevinskog čelika, grubog brušenja i grubog poliranja. Redovna ispitivanja vlaknastih diskova jamče visoku razinu sigurnosti.

Primjena:

čelik i ljevani čelik, legirani čelik, plastika, drvo i guma
crvena

Boja:

Br.art	ø mm	Veličina zrna	PJ	JM	Cijena BAM	za
101 121 943	115	36	25	kom	1,04	1 kom
101 121 944	115	40	25	kom	1,00	1 kom
101 121 945	115	60	25	kom	0,93	1 kom
101 121 946	115	80	25	kom	0,89	1 kom

Grupa proizvoda YL3



Brusna fiber ploča FIS ZK

Za kutne brusilice do 80 80 m/s. Disk od tkanine za križnim prorezom, cirkonska granulacija - izuzetno otporna brusna zrna visoke otpornosti na pritisak.

Primjena:

legirani / kaljeni čelik, čelici za alat, čelik otporan na hrđanje, kiselinu i toplinu, lijevani čelik, lijevano željezo, titan i nikl legure
plava

Boja:

Br.art	ø mm	Veličina zrna	PJ	JM	Cijena BAM	za
101 121 951	115	36	50	kom	1,55	1 kom
101 121 952	115	40	50	kom	1,63	1 kom
101 121 953	115	60	50	kom	1,32	1 kom
101 121 954	115	80	50	kom	1,25	1 kom

Grupa proizvoda YL3





Brusna ploča Premiumflex *

Brusna ploča za obradu čelika PREMIUMFLEX.

Bušenje: 22,23 mm
 Primjena: čelik i lijevani čelik, legirani / kaljeni čelik, alatni čelik, nehrđajući čelik
 Oblik: T27

Br.art	ø mm	Debljina mm	Broj okretaja maks. o/min	PJ	JM	Cijena BAM	za
101 121 989	115	6	13300	10	kom	2,82	1 kom
101 121 990	125	6	12200	10	kom	3,21	1 kom
101 121 991	230	6	6600	10	kom	7,39	1 kom

Grupa proizvoda YL3



Brusna ploča Promax **

Brusna ploča za obradu čelika i nehrđajućeg čelika (prema ISO 6,3-14). Ne sadrži Fe-, S- und Cl (<0,1%).

Bušenje: 22,23 mm
 Primjena: čelik i nehrđajući čelik

Br.art	ø mm	Debljina mm	Broj okretaja maks. o/min	Oblik	PJ	JM	Cijena BAM	za
101 121 992	115	6	13300	T27	10	kom	3,88	1 kom
101 125 490	125	6	12200	T 27	10	kom	4,76	1 kom
101 121 993	180	6	8500	T27	10	kom	7,11	1 kom
101 121 692	230	6	6600	T 27	10	kom	9,58	1 kom

Grupa proizvoda YL3



Simbolična slika



Brusna lamelna ploča SLRT


Konusni oblik Za uklanjanje strugotina, žbuke, skidanje hrđe, ravnanje čelika, metale koje je teško rezati, materijale s ekstremno otpornim površinama (npr. zavareni dijelovi), titan i legure titana, čelike iznimne otpornosti na toplinu.

Upotreba sa snažnom kutnom brusilicom!

Bušenje: 22,23 mm
 Materijal: cirkonski korund

Br.art	ø mm	Veličina zrna	Broj okretaja maks. o/min	PJ	JM	Cijena BAM	za
101 125 620	115	40	13300	10	kom	4,33	1 kom
101 125 621	115	60	13300	10	kom	4,33	1 kom
101 125 622	115	80	13300	10	kom	4,33	1 kom
101 125 623	125	40	12200	10	kom	4,91	1 kom
101 125 624	125	60	12200	10	kom	4,80	1 kom
101 125 625	125	80	12200	10	kom	4,80	1 kom

Grupa proizvoda YL3

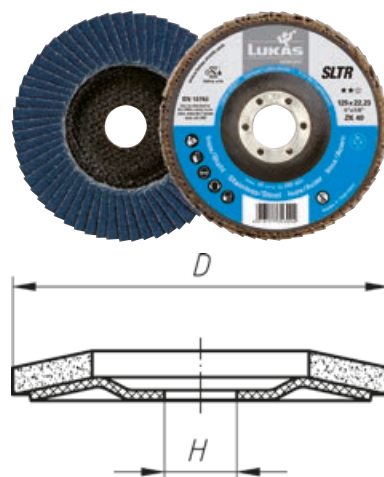

Brusna lamelna ploča BASE-X

Učinkovita brusna ploča sa nosačem od staklenih vlakana. Za uklanjanje strugotina, žbuke, skidanje hrđe, ravnanje čelika, metale koje je teško rezati, materijale s ekstremno otpornim površinama (npr. zavareni dijelovi), titan i legure titana, čelike iznimne otpornosti na toplinu. Materijal: cirkonski korund

Bušenje: 22,23 mm

Br.art	ø mm	Veličina zrna	Broj okretaja maks. o/min	Izvedba	PJ	JM	Cijena BAM	za
101 121 664	115	40	13300	SLTO ravna	10	kom	3,52	1 kom
101 121 665	115	60	13300	SLTO ravna	10	kom	3,52	1 kom
101 121 666	115	80	13300	SLTO ravna	10	kom	3,52	1 kom
101 121 671	115	40	13300	SLTR kosa	10	kom	3,52	1 kom
101 121 672	115	60	13300	SLTR kosa	10	kom	3,52	1 kom
101 121 673	115	80	13300	SLTR kosa	10	kom	3,52	1 kom

Grupa proizvoda YL3



Dijamantna brusna ploča DST S5

Za površinsku obradu, poliranje, zaglađivanje i obradu betonskih proizvoda, granita, estriha i prirodnog kamena, te za uklanjanje ljepila i drugih izbočina. Djeluje vrlo ravnomjerno, razvija manje vibracija i stoga je pravo sredstvo za brze radove na gradilištu. Za korištenje sa svim standardnim kutnim brusilicama.

Bušenje: 22,23 mm
Materijal: dijamant
Primjena: kamen, opeka, gas beton, beton, armirani beton

Br.art	ø mm	Visina obloge mm	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena BAM	za
101 121 931	115	5	13300	kom	97,20	1 kom
101 121 932	125	5	12200	kom	103,50	1 kom

Grupa proizvoda YL3



Stezni prihvatni disk

Od kvalitetne plastike, visoko opteretiv, elastičan, otporan na habanje. **Kompletan s prirubnicom.**

za Fiber brusnu ploču ø: 115 x 22,2 mm

Br.art	ø mm	Prihvat	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena BAM	za
101 126 051	115	M 14	13300	kom	7,58	1 kom

Grupa proizvoda YL3






Glodalo HM oblik A, cilindrično s čeonim nazubljenjem

S križnim ozubljenjem. Za čelični i željezni lijev, zavarene šavove, kaljene i nekaljene čelike (univerzalno ozubljenje s velikim učinkom).

Materijal: HM
Izvedba: oblik A, cilindrično, s čeonim nazubljenjem

Br.art	Prihvat ø mm	Glava ø mm	Duljina mm	Ukupna duljina mm	Nazubljenost	JM	Cijena BAM	za
101 121 000 •	6	4	13	50	7	kom	54,10	1 kom
101 121 002 •	6	6	16	50	7	kom	48,15	1 kom
101 121 004 •	6	8	20	60	7	kom	61,20	1 kom
101 121 006 •	6	10	13	53	7	kom	61,50	1 kom
101 121 008 •	6	10	20	60	7	kom	65,30	1 kom
101 121 010 •	6	10	25	65	7	kom	78,60	1 kom
101 121 012 •	6	12	25	65	7	kom	85,10	1 kom
101 121 014 •	6	16	25	65	7	kom	120,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21

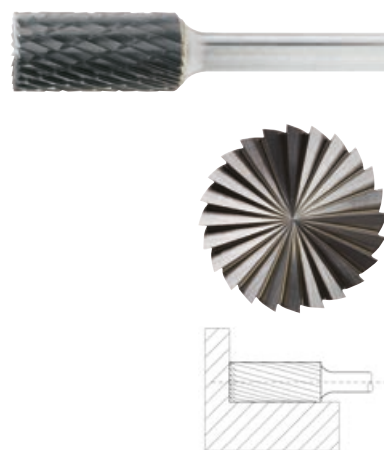


Glodalo HM oblik C, valjkasto-okruglo

S križnim ozubljenjem.

Materijal: HM
Izvedba: oblik C, valjkasto okruglo

Br.art	Prihvat ø mm	Glava ø mm	Duljina mm	Ukupna duljina mm	Nazubljenost	JM	Cijena BAM	za
101 102 970 •	3	2	10	40	7	kom	35,65	1 kom
101 102 961 •	3	3	13	40	7	kom	27,50	1 kom
101 121 022 •	6	4	13	50	7	kom	52,70	1 kom
101 121 023 •	6	6	16	65	1	kom	40,75	1 kom
101 121 024 •	6	6	16	50	7	kom	49,95	1 kom
101 102 040 •	6	6	16	50	9	kom	48,20	1 kom
101 121 026 •	6	8	20	60	7	kom	46,80	1 kom
101 121 028 •	6	10	20	60	7	kom	56,00	1 kom
101 121 031 •	12	12	25	65	1	kom	60,10	1 kom
101 121 032 •	6	12	25	65	7	kom	70,50	1 kom
101 121 034 •	6	16	25	65	7	kom	99,80	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21

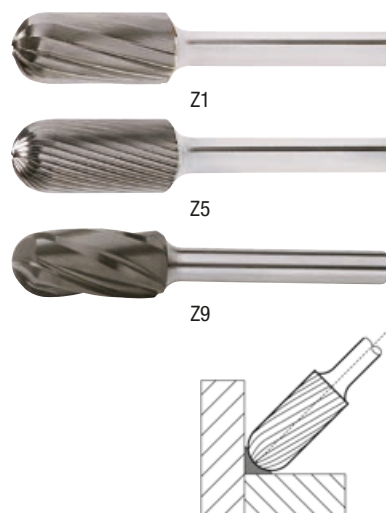

Set glodala HM ZX-križno nazubljenje

Sa ZX-križnim nazubljenjem (slično Z7) za lijevani čelik, lijevano željezo, zavarene spojeve, za čelik i dodatno ojačani čelik. Univerzalno ozubljenje visokih performansi.

Sadržaj: 10 kom. glodala (oblik/dimenzija u mm): A/6 x 16, A/12 x 25, C/6 x 16, C/12 x 25, D/6 x 5, D/12 x 25, G/6 x 18, G/12 x 25, F/6 x 18, F/12 x 25.

Br.art	Prihvat ø mm	Materijal	Nazubljenost	JM	Cijena BAM	za
101 121 096 •	6	HM	ZX	kom	478,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21



Udarno svrdlo SDS-Plus-5

Za sve bušilice s udarnim momentom s prihvatom SDS-Plus. Nova geometrija tvrdog metala za iznimnu izdržljivost i najbolji prijenos snage. Četverostruka spirala za brzo bušenje. Svrdlo SDS-plus ne zaustavlja se čak ni u željeznoj armaturi. Velik napredak u bušenju zidova i najtvrdog granita.

Sigurnosna napomena: pri upotrebi svrdla duljih od 460 mm prethodno je potrebno izbušiti rupu dubine 150 mm. Svrdla Bosch nose oznaku sukladnosti Udruženja za ispitivanje zidarskih svrdla (Prüfgemeinschaft Mauerbohrer eV. - PGM). **PGM-pečat** jamstvo je za: pridržavanje malih tolerancija, dimenzionalnu stabilnost bušenja, siguran dosjed tipli.

Prihvat: SDS-Plus
 Izvedba: 2 oštrice
 Materijal: HM

Br.art	Svrdlo ø mm	Duljina utora mm	Ukupna duljina mm	JM	Cijena BAM	za
101 115 414	6	50	115	kom	5,94	1 kom
101 115 416	6	100	165	kom	7,06	1 kom
101 115 418	6	150	215	kom	9,88	1 kom
101 115 420	6	200	265	kom	14,25	1 kom
101 115 428	6,5	200	265	kom	14,20	1 kom
101 115 438	8	100	165	kom	7,96	1 kom
101 115 440	8	150	215	kom	9,65	1 kom
101 115 442	8	200	265	kom	12,89	1 kom
101 115 454	10	200	265	kom	14,45	1 kom
101 115 468	12	200	265	kom	15,45	1 kom

Grupa proizvoda A00 A09



Spiralno svrdlo DIN 338 RN

Univerzalno spiralno svrdlo, kovano, visoke elastičnosti. Prikladno za uporabu s ručnim bušilicama, za obrađivanje legiranih i nelegiranih čelika. Promjer se sužava od vrha do kraja utora – bez zaglavljivanja.

DIN: 338 RN
 Prihvat: cilindrični
 Materijal: HSS
 Izvedba: kut 118°

Br.art	Svrdlo ø mm	Ukupna duljina mm	Duljina utora mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
101 110 215	1.5	40	18	10	kom	1,13	1 kom
101 110 220	2	49	24	10	kom	1,13	1 kom
101 110 225	2.5	57	30	10	kom	1,13	1 kom
101 110 230	3	61	33	10	kom	1,13	1 kom
101 110 232	3.2	65	36	10	kom	1,33	1 kom
101 110 235	3.5	70	39	10	kom	1,41	1 kom
101 110 240	4	75	43	10	kom	1,40	1 kom
101 110 242	4.2	75	43	10	kom	1,55	1 kom
101 110 245	4.5	80	47	10	kom	1,70	1 kom
101 110 250	5	86	52	10	kom	1,88	1 kom
101 110 255	5.5	93	57	10	kom	1,75	1 kom
101 110 260	6	93	57	10	kom	2,39	1 kom
101 110 265	6.5	101	63	10	kom	2,50	1 kom

Grupa proizvoda A00 A10



Nastavak na sljedećoj stranici



Nastavak sa prethodne stranice

Spiralno svrdlo DIN 338 RN

Br.art	Svrdlo ø mm	Ukupna duljina mm	Duljina utora mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
101 110 270	7	109	69	10	kom	2,96	1 kom
101 110 280	8	117	75	10	kom	3,63	1 kom
101 110 285	8.5	117	75	10	kom	4,08	1 kom
101 110 290	9	125	81	10	kom	4,42	1 kom
101 110 300	10	133	87	10	kom	5,21	1 kom
101 110 305	10.5	133	87	5	kom	5,81	1 kom
101 110 310	11	142	94	5	kom	6,79	1 kom
101 110 320	12	151	101	5	kom	8,14	1 kom
101 110 325	12.5	151	101	5	kom	8,58	1 kom

Grupa proizvoda A00 A10



Spiralno svrdlo DIN 338 RN HSS


Snažno spiralno svrdlo od kvalitetnog čelika, pogodno za normalna bušenja u standardnim materijalima.

Područja primjene: za čelik i lijevani čelik, sinterirani čelik, itd.

DIN: 338 RN
 Prihvati: cilindrični
 Materijal: HSS
 Izvedba: kut 118° i stožasti presjek

Br.art	Svrdlo ø mm	Ukupna duljina mm	Duljina utora mm	Sadržaj kom	PJ	JM	Cijena BAM	za
101 104 412 •	1.5	40	18	10	1	PK	3,16	1 PK
101 104 490 •	10.5	133	87	5	1	PK	14,50	1 PK
101 104 413	2	49	24	10	1	PK	3,83	1 PK
101 104 491 •	11.5	142	94	5	1	PK	19,60	1 PK
101 104 494 •	12	151	101	5	1	PK	20,65	1 PK
101 104 414 •	2.5	57	30	10	1	PK	4,38	1 PK
101 104 415	3	61	33	10	1	PK	4,48	1 PK
101 104 416 •	3.5	70	39	10	1	PK	5,66	1 PK
101 104 417 •	4	75	43	10	1	PK	8,15	1 PK
101 104 418 •	4.5	80	47	10	1	PK	7,02	1 PK
101 104 419 •	5	86	52	10	1	PK	9,33	1 PK
101 104 420 •	5.5	93	57	10	1	PK	8,20	1 PK
101 104 421 •	6	93	57	10	1	PK	10,25	1 PK
101 104 422 •	6.5	101	63	10	1	PK	9,76	1 PK
101 104 423 •	7	109	69	10	1	PK	11,60	1 PK
101 104 424 •	7.5	109	69	10	1	PK	13,55	1 PK
101 104 425 •	8	117	75	10	1	PK	19,00	1 PK
101 104 426 •	8.5	117	75	10	1	PK	18,55	1 PK
101 104 427 •	9	125	81	10	1	PK	19,60	1 PK
101 104 428 •	9.5	125	81	10	1	PK	23,45	1 PK
101 104 429 •	10	133	87	10	1	PK	30,70	1 PK
101 104 431 •	11	142	94	5	1	PK	17,20	1 PK
101 104 434 •	12.5	151	101	5	1	PK	23,25	1 PK
101 104 435 •	13	151	101	5	1	PK	23,35	1 PK


Grupa proizvoda A00 A03

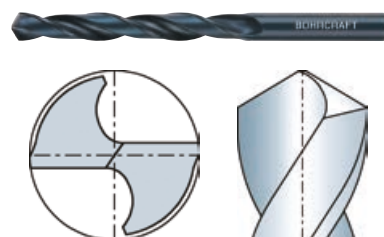

Spiralno svrdlo DIN 1897 PZ posebno kratko

5% kobaltno legirano spiralno svrdlo s pojačanim promjerom jezgre i cilindričnim prihvatom. Posebno pogodno za teške i tvrde materijale kao što su nehrđajući- i krom-niki čelik. Zbog jako kratke izrade pogodno za ručne bušilice.

DIN: 1897 PZ
Prihvati: cilindrični
Materijal: HSS Co5
Izvedba: kut 130° i križno brušenje C

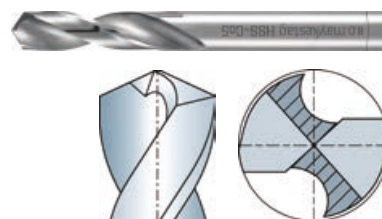

Br.art	Svrdlo ø mm	Ukupna duljina mm	Duljina utora mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
101 110 790 •	3	46	16	10	kom	5,28	1 kom
101 110 792 •	3.2	49	18	10	kom	5,94	1 kom
101 110 795 •	3.5	52	20	10	kom	5,94	1 kom
101 110 800 •	4	55	22	10	kom	6,32	1 kom
101 110 802 •	4.2	55	22	10	kom	8,15	1 kom
101 110 805 •	4.5	58	24	10	kom	8,29	1 kom
101 110 810 •	5	62	26	10	kom	7,87	1 kom
101 110 815 •	5.5	66	28	10	kom	11,10	1 kom
101 110 820 •	6	66	28	10	kom	10,40	1 kom
101 110 825 •	6.5	70	31	10	kom	11,65	1 kom
101 110 830 •	7	74	34	10	kom	12,30	1 kom
101 110 840 •	8	79	37	10	kom	16,15	1 kom
101 110 845 •	8.5	79	37	10	kom	16,00	1 kom
101 110 860 •	10	89	43	10	kom	23,70	1 kom

Grupa proizvoda A00 A10 A26



Spiralno svrdlo DIN 338 RN

5% kobalt-legirano spiralno svrdlo sa 135° križnim brušenjem za maksimalna opterećenja u **teško rezivim materijalima**, kao što su V2A i V4A, čelik, lijevano željezo itd.

DIN: 338 RN
Prihvati: cilindrični
Materijal: HSS Co5
Izvedba: kut 135° i križno brušenje



Br.art	Svrdlo ø mm	Ukupna duljina mm	Duljina utora mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
101 110 580	1	34	12	10	kom	0,69	1 kom
101 110 582	2	49	24	10	kom	0,92	1 kom
101 110 583	2.5	57	30	10	kom	1,11	1 kom
101 110 584	3	61	33	10	kom	1,62	1 kom
101 110 585	3.5	70	39	10	kom	1,75	1 kom
101 110 586	4	75	43	10	kom	2,12	1 kom
101 110 587	4.5	80	47	10	kom	2,68	1 kom
101 110 588	5	86	52	10	kom	3,28	1 kom
101 110 589	5.5	93	57	10	kom	3,51	1 kom
101 110 590	6	93	57	10	kom	4,01	1 kom
101 110 591	6.5	101	63	10	kom	4,43	1 kom
101 110 594	8	117	75	10	kom	7,94	1 kom
101 110 595	8.5	117	75	10	kom	8,45	1 kom
101 110 598	10	133	87	10	kom	12,20	1 kom
101 110 599	10.5	133	87	5	kom	13,35	1 kom
101 110 600 •	11	142	94	5	kom	14,35	1 kom

Grupa proizvoda A00 A03



Marathon M42

Univerzalni list za srednje i velike presjeke

Sada još učinkovitiji i kvalitetniji!

MARATHON® M42 ekonomičan list pile za širok spektar primjena. Poboljšane osobine i dulji vijek trajanja zahvaljujući novom procesu u proizvodnji. Posebna završna obrada zubaca poboljšava rezultate rezanja. Fina površina štiti vodilice stroja

- Dulji vijek trajanja zahvaljujući poboljšanim osobinama
- Manje izmjena listova zahvaljujući širokom spektru primjena
- Tihi rad
- Zahvaljujući ravnim rezovima potrebne manje dimenzije
- Smanjena naknadna obrada zbog finije površine rezanja
- Značajna ušteda troškova

Područja primjene:

Svi metali do 1000 N/mm², jednostruki, slojni i snopni rezovi.

Prednosti:

Manje izmjena listova zahvaljujući širokom spektru primjena, smanjena naknadna obrada zbog finije površine rezanja.

Svojstva:

M42 zupci s pozitivnim kutom nagiba, promjenjiv razmak zubaca, standardni set

Kukasti zub K - pozitivan kut nagiba za:

univerzalnu primjenu, obojene metale i čelike, profile i pune materijale



Br.art	Duljina mm	Zupci po collu	PJ	JM	Cijena BAM	za
109 964 730 •	3180 x 27 x 0,9	2 - 3	1	kom	105,00	1 kom
109 964 798 •	3830 x 27 x 0,9	2 - 3	1	kom	124,50	1 kom
109 964 805 •	4115 x 41 x 1,3	3 - 4	1	kom	217,50	1 kom
109 964 802 •	4310 x 27 x 0,9	4 - 6	1	kom	138,50	1 kom
109 964 806 •	4600 x 34 x 1,1	3 - 4	1	kom	171,00	1 kom
109 964 766 •	4800 x 41 x 1,3	3 - 4	1	kom	252,00	1 kom
109 964 809 •	4930 x 34 x 1,1	2 - 3	1	kom	182,50	1 kom
109 964 810 •	4930 x 34 x 1,1	3 - 4	1	kom	182,50	1 kom
109 964 811 •	4930 x 34 x 1,1	4 - 6	1	kom	182,50	1 kom
109 964 774 •	5090 x 34 x 1,1	2 - 3	1	kom	188,00	1 kom
109 964 775 •	5090 x 34 x 1,1	3 - 4	1	kom	188,00	1 kom
109 964 776 •	5090 x 34 x 1,1	4 - 6	1	kom	188,00	1 kom
109 964 777 •	5090 x 41 x 1,3	2 - 3	1	kom	266,00	1 kom
109 964 778 •	5090 x 41 x 1,3	3 - 4	1	kom	266,00	1 kom
109 964 779 •	5090 x 41 x 1,3	4 - 6	1	kom	266,00	1 kom
109 964 795 •	5232 x 34 x 1,1	4 - 6	1	kom	192,50	1 kom
109 964 850 •	5700 x 41 x 1,3	2 - 3	1	kom	296,00	1 kom
109 964 852 •	5700 x 41 x 1,3	3 - 4	1	kom	296,00	1 kom
109 964 883 •	6096 x 41 x 1,3	3 - 4	1	kom	316,00	1 kom
109 964 855 •	6096 x 54 x 1,3	2 - 3	1	kom	373,00	1 kom
109 964 886 •	6096 x 54 x 1,3	3 - 4	1	kom	378,00	1 kom
109 964 890 •	6190 x 34 x 1,1	3 - 4	1	kom	221,00	1 kom
109 964 891 •	6190 x 34 x 1,1	4 - 6	1	kom	221,00	1 kom

Grupa proizvoda 905 970

Vario M42**Univerzalni list za male presjeke i profile****Potpuna fleksibilnost s novim VARIO® M42!**

Proizveden u inovativnom procesu, bimetal list pile VARIO® M42 sa poboljšanim osobinama i duljim vijekom trajanja širok spektar primjena.

Optimizirani zubi i poboljšane površine rezanja. Smanjeno mehaničko naprezanje na nosaču i time smanjen rizik od pucanja.

- Bolje planiranje u proizvodnji zahvaljujući visokoj površini.
- Poboljšan vijek trajanja zahvaljujući završnoj obradi površine.
- Dobra površina za rezanje zahvaljujući preciznijem setu zubaca.
- Oštrij rezni rubovi smanjuju stvaranje neravnina pri rezanju.
- Tihi hod zahvaljujući promjenjivim zubima i kutu nagiba od 0°.

Primjena:

Tankozidni profili i manji puni materijali, svi metali do 1000 N/mm², jednostruki, slojni i snopni rezovi.

Prednosti:

Visoka platforma, izuzetno tihi hod uprkos rezanju podložnom vibracijama.

Svojstva:

M42 zupci sa kutom nagiba 0°, promjenjiv razmak zubaca.

Standardni zub S - kut nagiba 0° za:

materijale koji stvaraju kratke strugotine, čelike s visokim udjelom ugljika, alatni čelik i lijevano željezo, materijale s malim poprečnim presjekom, profile tankih stjenki.



Standardzahn S



Br.art	Duljina mm	Zupci po collu	PJ	JM	Cijena BAM	za
109 964 828 •	1325 x 13 x 0,65	10 - 14	1	kom	40,60	1 kom
109 964 826 •	1620 x 13 x 0,65	8 - 12	1	kom	47,30	1 kom
109 964 827 •	1620 x 13 x 0,65	10 - 14	1	kom	47,30	1 kom
109 964 829 •	1640 x 13 x 0,65	8 - 12	1	kom	47,75	1 kom
109 964 830 •	1640 x 13 x 0,65	10 - 14	1	kom	47,75	1 kom
109 964 831 •	2060 x 20 x 0,9	6 - 10	1	kom	63,20	1 kom
109 964 833	2060 x 20 x 0,9	10 - 14	1	kom	74,80	1 kom
109 964 842 •	2085 x 20 x 0,9	4 - 6	1	kom	63,80	1 kom
109 964 821 •	2085 x 20 x 0,9	5 - 8	1	kom	63,80	1 kom
109 964 832 •	2085 x 20 x 0,9	6 - 10	1	kom	63,80	1 kom
109 964 844 •	2085 x 20 x 0,9	10 - 14	1	kom	63,80	1 kom
109 964 837 •	2110 x 20 x 0,9	4 - 6	1	kom	64,50	1 kom
109 964 835 •	2110 x 20 x 0,9	6 - 10	1	kom	64,50	1 kom
109 964 836 •	2360 x 20 x 0,9	5 - 8	1	kom	70,90	1 kom
109 964 838 •	2360 x 20 x 0,9	6 - 10	1	kom	70,90	1 kom
109 964 710 •	2450 x 27 x 0,9	4 - 6	1	kom	83,10	1 kom
109 964 712 •	2450 x 27 x 0,9	6 - 10	1	kom	83,10	1 kom
109 964 711 •	2450 x 27 x 0,9	10 - 14	1	kom	83,10	1 kom
109 964 652 •	2530 x 20 x 0,9	4 - 6	1	kom	75,20	1 kom
109 964 654 •	2530 x 20 x 0,9	6 - 10	1	kom	75,20	1 kom
109 964 657 •	2625 x 20 x 0,9	4 - 6	1	kom	77,60	1 kom
109 964 658 •	2625 x 20 x 0,9	6 - 10	1	kom	77,60	1 kom
109 964 701 •	2720 x 27 x 0,9	4 - 6	1	kom	91,20	1 kom
109 964 703 •	2720 x 27 x 0,9	6 - 10	1	kom	91,20	1 kom
109 964 702 •	2760 x 27 x 0,9	4 - 6	1	kom	92,30	1 kom

Grupa proizvoda 905 970

Nastavak na sljedećoj stranici



Nastavak sa prethodne stranice

Vario M42

Univerzalni list za male presjeke i profile

Potpuna fleksibilnost s novim VARIO® M42!

Proizveden u inovativnom procesu, bimetal list pile VARIO® M42 sa poboljšanim osobinama i duljim vijekom trajanja širok spektar primjena.

Optimizirani zubi i poboljšane površine rezanja. Smanjeno mehaničko naprezanje na nosaču i time smanjen rizik od pucanja.

- Bolje planiranje u proizvodnji zahvaljujući visokoj površini.
- Poboljšan vijek trajanja zahvaljujući završnoj obradi površine.
- Dobra površina za rezanje zahvaljujući preciznijem setu zubaca.
- Oštiri rezni rubovi smanjuju stvaranje neravnina pri rezanju.
- Tihi hod zahvaljujući promjenjivim zubima i kutu nagiba od 0°.

Primjena:

Tankozidni profili i manji puni materijali, svi metali do 1000 N/mm², jednostruki, slojni i snopni rezovi.

Prednosti:

Visoka platforma, izuzetno tihi hod uprkos rezanju podložnom vibracijama.

Svojstva:

M42 zupci sa kutom nagiba 0°, promjenjiv razmak zubaca.

Standardni zub S - kut nagiba 0° za:

materijale koji stvaraju kratke strugotine, čelike s visokim udjelom ugljika, alatni čelik i lijevano željezo, materijale s malim poprečnim presjekom, profile tankih stjenki.



Standardzahn S



Br.art	Duljina mm	Zupci po collu	PJ	JM	Cijena BAM	za
109 964 705	2760 x 27 x 0,9	5 - 8	1	kom	90,50	1 kom
109 964 704 •	2760 x 27 x 0,9	6 - 10	1	kom	92,30	1 kom
109 964 706 •	2760 x 27 x 0,9	10 - 14	1	kom	92,30	1 kom
109 964 716 •	2825 x 27 x 0,9	6 - 10	1	kom	94,20	1 kom
109 964 745 •	2910 x 27 x 0,9	3 - 4	1	kom	96,80	1 kom
109 964 746 •	2910 x 27 x 0,9	4 - 6	1	kom	96,80	1 kom
109 964 747 •	2910 x 27 x 0,9	5 - 8	1	kom	96,80	1 kom
109 964 754 •	2910 x 27 x 0,9	6 - 10	1	kom	96,80	1 kom
109 964 681 •	2945 x 27 x 0,9	4 - 6	1	kom	97,80	1 kom
109 964 682 •	2945 x 27 x 0,9	6 - 10	1	kom	97,80	1 kom
109 964 709	3090 x 27 x 0,9	4 - 6	1	kom	100,50	1 kom
109 964 731 •	3180 x 27 x 0,9	3 - 4	1	kom	105,00	1 kom
109 964 732 •	3180 x 27 x 0,9	4 - 6	1	kom	105,00	1 kom
109 964 733 •	3180 x 27 x 0,9	5 - 8	1	kom	105,00	1 kom
109 964 734 •	3180 x 27 x 0,9	6 - 10	1	kom	105,00	1 kom
109 964 718 •	3200 x 27 x 0,9	4 - 6	1	kom	105,50	1 kom
109 964 762 •	3350 x 27 x 0,9	4 - 6	1	kom	110,00	1 kom
109 964 763 •	3350 x 27 x 0,9	5 - 8	1	kom	110,00	1 kom
109 964 726 •	3660 x 27 x 0,9	3 - 4	1	kom	119,00	1 kom
109 964 727 •	3660 x 27 x 0,9	4 - 6	1	kom	119,00	1 kom
109 964 729 •	3660 x 27 x 0,9	5 - 8	1	kom	119,00	1 kom
109 964 728 •	3660 x 27 x 0,9	6 - 10	1	kom	119,00	1 kom
109 964 717 •	3800 x 27 x 0,9	4 - 6	1	kom	123,50	1 kom
109 964 750 •	3830 x 27 x 0,9	3 - 4	1	kom	124,50	1 kom
109 964 751 •	3830 x 27 x 0,9	4 - 6	1	kom	124,50	1 kom

Grupa proizvoda 905 970

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Vario M42

Br.art	Duljina mm	Zupci po collu	PJ	JM	Cijena BAM	za
109 964 752 •	3830 x 27 x 0,9	5 - 8	1	kom	124,50	1 kom
109 964 753 •	3830 x 27 x 0,9	6 - 10	1	kom	124,50	1 kom
109 964 868 •	3930 x 27 x 0,9	4 - 6	1	kom	127,00	1 kom
109 964 869	3930 x 27 x 0,9	5 - 8	1	kom	150,50	1 kom
109 964 804	4115 x 41 x 1,3	6 - 10	1	kom	258,00	1 kom
109 964 872 •	4250 x 27 x 0,9	4 - 6	1	kom	136,50	1 kom
109 964 874 •	4250 x 27 x 0,9	5 - 8	1	kom	136,50	1 kom
109 964 876 •	4250 x 34 x 1,1	4 - 6	1	kom	159,00	1 kom
109 964 878 •	4250 x 34 x 1,1	5 - 8	1	kom	159,00	1 kom
109 965 057 •	4400 x 34 x 1,1	6 - 10	1	kom	164,00	1 kom
109 964 764 •	4530 x 34 x 1,1	3 - 4	1	kom	168,50	1 kom
109 964 765 •	4530 x 34 x 1,1	4 - 6	1	kom	168,50	1 kom
109 964 803 •	5050 x 27 x 0,9	3 - 4	1	kom	160,50	1 kom
109 964 796 •	5232 x 34 x 1,1	6 - 10	1	kom	192,50	1 kom
109 965 056 •	5320 x 34 x 1,1	3 - 4	1	kom	195,50	1 kom
109 965 055 •	5320 x 34 x 1,1	4 - 6	1	kom	195,50	1 kom

Grupa proizvoda 905 970



Standardzahn S



Ecoflex M42

Ekonomičan list pile za različite primjene
Optimalan odnos cijene i WIKUS kvalitete

Standardni zub: ozubljenje 5-8 mm i finije


Kukasti zub: ozubljenje 4-6 mm i grublje

Primjena: Profili i čvrsti materijal izrađeni od niskolegiranog čelika, normalan rad u radionici, materijali koji se lako obrađuju

Svojstva: M42 zupci s prilagođenim kutom nagiba, promjenjiv razmak zubaca, standardni set

Standardni zub S - kut nagiba 0° za: materijale koji stvaraju kratke strugotine, čelike s visokim udjelom ugljika, alatni čelik i lijevano željezo, materijale s malim poprečnim presjekom, profile tankih stjenki.

Kukasti zub K - pozitivan kut nagiba za: univerzalnu primjenu, obojene metale i čelike, profile i pune materijale

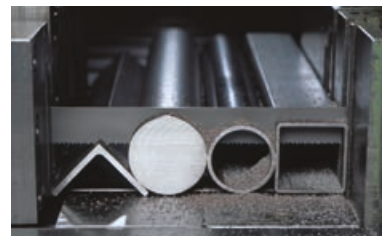

Br.art	Duljina mm	Zupci po collu	PJ	JM	Cijena BAM	za
109 964 715 •	3720 x 34 x 1,1	2 - 3	1	kom	119,00	1 kom

Grupa proizvoda 905 970



Bit nastavak 1/4" šesterokut Phillips

Veličina: PH 2
 Dodatna oznaka: Torsion
 Pogon: 1/4"-šesterokut
 Prihvat: Phillips



Br.art	Tip	Duljina mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
101 155 471	851/1 TH	25	10	kom	1,76	1 kom

Grupa proizvoda A00 A52



Bit nastavak 1/4" šesterokut Phillips

Bitovi s oznakom u boji.

Pogon: 1/4"-šesterokut
 Prihvat: Phillips



Br.art	Tip	Veličina	Duljina mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
101 155 475	6123	PH 1	25	10	kom	0,60	1 kom
101 155 476	6123	PH 2	25	10	kom	0,60	1 kom
101 155 477	6123	PH 3	25	10	kom	0,60	1 kom

Grupa proizvoda A00 A46 A47



Bit nastavak 1/4" šesterokut Diamant Pozidriv

Upotrebom sustava BiTorsion apsorbiraju se štetne vršne sile i značajno povećava izdržljivost alata. U kombinaciji s dodatnim dijamantnim slojem bit-nastavaka čine savršen alat u usporedbi sa skupim izvlačima. Tisuće sitnih dijamantnih čestica povezuje se u glavi vijka. Pritom se izbačajne sile značajno smanjuju.

Veličina: PZ 2
 Dodatna oznaka: BiTorsion
 Pogon: 1/4"-šesterokut
 Prihvat: Pozidriv



Br.art	Tip	Duljina mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
101 155 661	855/1 BDC	25	10	kom	6,81	1 kom

Grupa proizvoda A00 A52



Bit nastavak 1/4" šesterokut Pozidriv

Bitovi s oznakom u boji.

Pogon: 1/4" šesterokut
 Prihvat: Pozidriv



Br.art	Tip	Veličina	Duljina mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
101 155 506	6133	PZ 1	25	10	kom	0,60	1 kom
101 155 507	6133	PZ 2	25	10	kom	0,60	1 kom
101 155 508	6133	PZ 3	25	10	kom	0,60	1 kom

Grupa proizvoda A00 A46 A47

Bit nastavak 1/4" šesterokut

Hex-Plus, posebne tvrdoće, posebno pogodno za teška uvrtnja i do 20% veće okretne momente, npr. u lim ili metal. Odgovara za držače prema DIN 3126-D 6,3, ISO 1173.



Dodatna oznaka: Hex-Plus
Pogon: 1/4"-šesterokut
Prihvati: unutarnji šesterokut

Br.art	Tip	Širina ključa mm	Duljina mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
101 155 562	840/1 Z	3	25	10	kom	3,73	1 kom
101 155 563	840/1 Z	4	25	10	kom	3,73	1 kom

Grupa proizvoda A00 A52

**Bit nastavak 1/4" šesterokut Torx®**

Bit umetak Torx za upotrebu s vijcima s unutarnjim Torx prihvatom, vrlo čvrst, posebno prikladan za tvrdi vijčani spoj, torzijski oblik.



Dodatna oznaka: Torsion
Pogon: 1/4"-šesterokut
Prihvati: Torx®

Br.art	Tip	Veličina	Duljina mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
101 155 586	867/1 TZ	TX 20	25	10	kom	3,38	1 kom
101 155 587	867/1 TZ	TX 25	25	10	kom	3,38	1 kom
101 155 589	867/1 TZ	TX 30	25	10	kom	3,38	1 kom

Grupa proizvoda A00 A52

**Bit nastavak 1/4" šesterokut Torx®**

Bitovi s oznakom u boji.

Pogon: 1/4"-šesterokut
Prihvati: Torx®



Br.art	Tip	Veličina	Duljina mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
101 155 461	6143	TX 10	25	10	kom	0,78	1 kom
101 155 462	6143	TX 15	25	10	kom	0,78	1 kom
101 155 463	6143	TX 20	25	10	kom	0,78	1 kom
101 155 464	6143	TX 25	25	10	kom	0,78	1 kom
101 155 466	6143	TX 30	25	10	kom	0,78	1 kom
101 155 467	6143	TX 40	25	10	kom	0,78	1 kom

Grupa proizvoda A00 A46 A47

**Bit nastavak T-Star plus Torx® s dodatkom za stabilnost 1/4" 6-kutni**

Spax bit nastavci s dodatkom za stabilnost garantiraju precizan prihvati, bolji prijenos snage, optimalne vrijednosti prijenosa tvrdoće i zakretnog momenta, dugi vijek trajanja i brz odabir zahvaljujući oznakama u boji.



Pogon: 1/4" šesterokut
Prihvati: Torx® s dodatkom za stabilnost
Sadržaj: 5 kom

Br.art	Tip	Veličina	Duljina mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
101 106 916	T-Star plus	T 20	25	5	PK	13,60	1 PK

Grupa proizvoda A00 A46



Bit adapteri SET 3-dijelni

Za aktiviranje umetaka za natične ključeve.

Sadržaj: po 1 x 1/4", 3/8", 1/2" nastavka

Br.art	Tip	Pogon	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
101 109 672 •	A3	1/4"-šesterokut	50	Set	20,70	1 Set

Grupa proizvoda A66



Univerzalni držač sa graničnikom dubine

Navojna čahura s promjenjivim graničnikom dubine.

Prednosti proizvoda: jednoobrazna slika (svaki vijak je zavrtnut jednako duboko), zahvaljujući zaštiti od proklizavanja ne oštećuje se pogon glave vijka. Bit od nehrđajućeg čelika (ne uzrokuje abraziju metala).

Napomena:

Nije pogodno za primjenu sa udarnim bušilicama!

Isporuka uklj. 1 SPAX bit T-Star plus T25 nehrđajući čelik, 3 zamjenska prstena od filca.

Br.art	Pogon	Prihvat	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
101 106 935 •	1/4" šesterokut	Torx®	90	kom	80,30	1 kom

Grupa proizvoda A01



Bit držač s trajnim magnetom

Za sve električne bušilice, jak trajni magnet čvrsto drži bit nastavak i vijak.

Izvedba: s trajnim magnetom

Br.art	Pogon	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
101 145 203	1/4"-šesterokut	60	kom	6,71	1 kom

Grupa proizvoda A00 A46





Dubinski marker Pica Dry

Piše na svim materijalima i površinama. Prašnjavim, grubim, masnim vlažnim i tamnim površinama, nadopunjive posebne mine. Automatsko pomicanje mine, integrirano, patentirano šiljilo. Može se na ravnoj, glatkoj površini obrisati vlažnom krpom.

Br.art	Boja	PJ	JM	Cijena BAM	za
101 168 311 •	grafit	10	kom	27,15	1 kom

Grupa proizvoda A00 A19



Set zamjenskih mina za Pica Dry grafit/žuta/crvena

Odgovara za dubinski marker Pica dry. Namijenjeno za sve površine. Sa ravnih površina skida se vlažnom krpom.

Isporuka uključ.

4 x grafitna, 2B,
2 x crvena,
2 x žuta.

Br.art		PJ	JM	Cijena BAM	za
101 168 312 •		1	PK	16,15	1 PK

Grupa proizvoda A00 A19



Permanent Pen Pica Classic 533

Permanent Pen s finim vrhom za precizno označivanje na gotovo svim površinama. Trajna tinta na bazi alkohola, brzo sušuća, vodootporna, **otporna na abraziju**. Bez ksilena i toluena. Idealno za staklo, plastiku, drvo, metal itd. **širina linije 0,7 mm. S ravnim vrhom.**

Br.art	Boja	PJ	JM	Cijena BAM	za
101 106 993 •	crna	10	kom	2,64	1 kom

Grupa proizvoda A00 A19





Marker za rupe Pica 150

Za označavanje na teško dostupnim mjestima i svim suhim površinama. Može se koristiti za otvore promjera 2 mm, s plastičnom zaštitnom kapicom. Dodatno s patentiranim, samopodesivim teleskopskim vrhom za znatno dužu uporabu. U slučaju da se vrh markera osuši, nakon kontakta s vodom se može ponovno upotrijebiti. Permanentna mina za markiranje. **Širina linije 1,5 mm.**

Dodatna oznaka: marker za rupe

Br.art	Boja	PJ	JM	Cijena BAM	za
101 168 060	crna	10	kom	16,60	1 kom
101 168 061	plava	10	kom	16,60	1 kom
101 168 062	crvena	10	kom	16,60	1 kom

Grupa proizvoda A00 A19



Ergo pištolj za pjenu

Prednosti proizvoda:

- lagani pištolj od plastike/metala s metalnim okidačem
- izvrsno podešavanje zahvaljujući posebno velikom vijku za podešavanje
- ergonomski gumirana ručka

Br.art		PJ	JM	Cijena BAM	za
101 164 010		1	kom	46,10	1 kom

Grupa proizvoda A00 A05



Pištolj za kartuše Marathon Standard

Robusan pištolj

Br.art	Materijal	Odgovara za	JM	Cijena BAM	za
101 163 986	metal	310 ml kartuše	kom	9,46	1 kom

Grupa proizvoda A00 A05



Krpe za čišćenje

Odabrani komadi tekstila. **Može sadržati sintetičke materijale.**

Sadržaj palete: 10 kg
 Materijal: pamuk
 Boja: šareno
 Izvedba: dobro upijanje

Br.art		JM	Cijena BAM	za
107 880 776		kg	2,72	1 kg

Grupa proizvoda 700 721



Zaštitne naočale Eco

Polikarbonatna leća 1,7 mm.. **Direktno provjetravanje.** Fleksibilan vinilni okvir, podesiva gumena traka. Optička klasa I.

Norma: EN 166

Br.art	Zaštitni vizir	Zaštita protiv magljenja	JM	Cijena BAM	za
101 175 486 •	prozirna	ne	kom	5,63	1 kom

Grupa proizvoda AS0



Honeywell

Zaštitne naočale za zavarivanje Millenia 2G

Mekani, fleksibilni materijal okvira za izvrsnu udobnost na glavi i ušima. Odlična pokrivenost i iznimna vidljivost u svim pravcima. Zaštitna leća je otporna na grebanje. S trakom. **Za zaštitu kod rezanja i zavarivanja.** Apsorbira > 99,9% UV zračenja do 385 nm.

Norma: EN 166

Br.art	Zaštitni vizir	Zaštita protiv magljenja	Boja okvira	Težina g	JM	Cijena BAM	za
101 170 298 •	IR3	ne	crna	32	kom	20,40	1 kom
101 170 299 •	IR5	ne	crna	32	kom	20,40	1 kom

Grupa proizvoda AS0



Pregača za zavarivače

S naramenicama i remenom za leđa.

Materijal: goveđa koža
Kategorija: kategorija I

Br.art	Veličina mm	JM	Cijena BAM	za
101 175 330 •	800 x 1000	kom	39,65	1 kom

Grupa proizvoda AS0 AS1





Rukavice za zavarivanje Argon 1

Površina dlana i šake od **meke kozje napa kože**, 15 cm duga gamaša od cijepane goveđe kože, odvojeni palac. **Vrhunska kvaliteta**. Porubljeni šavovi.
Područje primjene: metalna i teška industrija, elektrolučno zavarivanje, građevinarstvo, instalaterstvo.

Materijal: kozja koža/cijepana koža
Norma: EN 388
Kategorija: II

Br.art	Veličina	Duljina mm	Boja	PJ	JM	Cijena BAM	za
101 175 307 •	9	380	bijela	12	PAR	13,25	1 PAR
101 175 325 •	10	350	bijela	12	PAR	12,85	1 PAR

Grupa proizvoda AS0 AS1




Rukavice za zavarivanje Welder 1 Master 35

Površina dlana od **prvoklasne pune goveđe kože**, nadlanica i orukvica (15 cm) od goveđe cijepane kože, porubljeni šavovi.
Područje primjene: metalna i teška industrija, zavarivanje i općeniti radovi, građevinarstvo i bravarstvo, instalaterstvo.

Materijal: goveđa koža / goveđa cijepana koža
Norma: EN 388
Kategorija: II

Br.art	Veličina	Duljina mm	Boja	PJ	JM	Cijena BAM	za
101 175 322	10.5	350	bijela	6	PAR	8,21	1 PAR

Grupa proizvoda AS0 AS1



Rukavice za zavarivanje Welder 3 Shield 0604

Izrađene od crveno-smeđe cijepane goveđe kože, podstavljene i udobne za nošenje. Dobra izolacija. Šavove od Kevlar® niti. Dužina manšete: 15 cm.
Područja primjene: opći zavarivački radovi.

Materijal: cijepana goveđa koža
Norma: EN 388
Kategorija: II

Br.art	Veličina	Duljina mm	Boja	PJ	JM	Cijena BAM	za
101 175 321 •	10,5	350	crvena	6	PAR	13,00	1 PAR

Grupa proizvoda AS0 AS1



Zaštitne rukavice Micro Flex sive

Profesionalna kvaliteta. **Fino pletivo bez šavova od poliestera s poliuretanskim** unutarnjim premazom, dobar kroj i sigurnost prihvata, visoka otpornost na habanje, dobar osjećaj dodira.

Područje primjene: montažni radovi, .

Materijal: poliester
Obloga: poliuretan
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II



Br.art	Veličina	Boja	Kod boje	PJ	JM	Cijena BAM	za
101 175 416	8	siva	narančasta	12	PAR	1,75	1 PAR
101 175 417	9	siva	bijela	12	PAR	2,18	1 PAR
101 175 418	10	siva	žuta	12	PAR	1,75	1 PAR
101 175 419	11	siva	crna	12	PAR	1,75	1 PAR
101 175 420	12	siva	tamnoplava	12	PAR	1,75	1 PAR

Grupa proizvoda AS0 AS1

Zaštitne rukavice Midi Flex

Profesionalna kvaliteta, nitrilni premaz na poliesterskom tkanju bez šavova, odbija ulja i masti, velika otpornost na habanje, visoka sigurnost prihvata i dobar osjet dodira.

Područje primjene: rukovanje sitnim predmetima, logistika i skladištenje, automobilska industrija i proizvodnja plastike.

Materijal: poliester
Obloga: nitril
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II



Br.art	Veličina	Boja	Kod boje	PJ	JM	Cijena BAM	za
101 175 477	8	siva/crna	narančasta	12	PAR	2,08	1 PAR
101 175 478	9	siva/crna	bijela	12	PAR	2,08	1 PAR
101 175 479	10	siva/crna	žuta	12	PAR	2,08	1 PAR

Grupa proizvoda AS0 AS1

Zaštitne rukavice Multi Flex Eco

Od finog poliester pletiva s premazom od nitril pjene s hrapavom površinom na dlanu, ugodan kroj, odbija tekućine, otporna na sva ulja i masti, dobar prihvata glatkih predmeta.

Područje primjene: montažni radovi.

Materijal: poliester
Obloga: nitril pjena s hrapavom površinom
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II



Br.art	Veličina	Boja	PJ	JM	Cijena BAM	za
101 175 437	8	crna	12	PAR	4,01	1 PAR
101 175 438	9	crna	12	PAR	4,01	1 PAR
101 175 439	10	crna	12	PAR	4,01	1 PAR
101 175 440	11	crna	12	PAR	4,01	1 PAR

Grupa proizvoda AS0 AS1

LORDIN®



Pasta za pranje ruku Lordin® Extra Paste

Blaga pasta za čišćenje ruku s prirodnim pilingom **za srednja do jaka onečišćenja** zbog uglavnom netopivih materija na bazi lipida i pigmenta, kao npr. ulja, masti, grafit, metalna prašina. Dobra snaga čišćenja, bez sapuna, bez otapala, ph-vrijednost prilagođena ljudskoj koži, **biološki razgrađiva**, mirisna.

Br.art	Sadržaj l	Pakiranje	JM	Cijena BAM	za
101 175 395 •	0.5	kantica	kom	4,84	1 kom
101 175 392	10	kanta	kom	51,30	1 kom

Grupa proizvoda ASO



LORDIN®



Pasta za pranje ruku Lordin® Liquid Power

Tekuća pasta za pranje ruku s prirodnim pilingom. **Protiv jakih onečišćenja** zbog uglavnom netopivih materija na bazi lipida i pigmenta, kao npr. ulja, masti, grafit, metalna prašina. Jaka snaga čišćenja, bez sapuna, bez otapala, ph-vrijednost prilagođena ljudskoj koži.

Br.art	Sadržaj l	Pakiranje	JM	Cijena BAM	za
101 175 396 •	0.25	tuba	kom	5,39	1 kom
101 175 346 •	2	vario-boca	kom	25,20	1 kom
101 175 389 •	3	kantica	kom	39,40	1 kom
101 175 391 •	10	kanister	kom	107,00	1 kom

Grupa proizvoda ASO





Silikonski sprej SQ-450

Visoko koncentrirano sredstvo za podmazivanje i odvajanje. Istodobno štiti i njeguje plastiku, gumu i metal.

Prednosti proizvoda:

- Plastični dijelovi (npr. branici, rešetke hladnjaka, spojleri, zaštitne letvice, automobilski krovovi od vinila, itd.) dobivaju visoki sjaj i nisu lomljivi.
- Gumeni dijelovi (npr. gume vrata i poklopca, gumeni odbojnici, letvice za zaštitu od udara, crijeva hladnjaka, autogume, itd.) njeguju se, neće postati hrapavi niti će se smrznuti ili zalijepiti.
- Impregnira sklopive krovove. Antistatičko, odbija prašinu.
- Štiti električne kontakte od vlage.
- Podmazuje vodilice pomičnog krova i sjedala, kotačiće sigurnosnih pojaseva, itd.
- Sprječava neugodno škripanje, osobito u području između različitih materijala (npr. metal/plastika).
- Služi kao pomoć pri montaži, primjerice za spojeve crijeva. Koristi se za odvajanje.
- Otpornost na temperature do +260°C.

Temperaturna postojanost: do +260 °C

Br.art	Sadržaj ml	Pakiranje	PJ	JM	Cijena BAM	za
110 661 207 •	400	limenka	12	kom	12,15	1 kom

Grupa proizvoda D00 D33



Višenamjenski zaštitni sprej V7

Višenamjenski funkcionalni proizvod za razne primjene.

Prednosti proizvoda:

- pouzdano podmazivanje i zaštita u jednom koraku
- kompletno i jednostavno uklanjanje prljavštine
- sprječava koroziju
- sprječava škripanje
- olakšava popuštanje zaglavljenih dijelova
- potiskuje vlagu
- višenamjenska primjena, ne lijepi se

Pogodno za uporabu u radionici. Također za uporabu kod brava, panti, vijaka, svornjaka, izolatora, kurbli, šipki, ventila, vrtnje opreme, vodilica, kabela itd. Isto tako su pogodne za precizne instrumente, mjerne instrumente, uredsku i računalnu opremu. Štiti od korozije, odbija vodu i služi kao pomoć pri pokretanju mokrih motora. Otpornost na temperature do +230°C

Idealno za podmazivanje lanca od bicikla i drugih osjetljivih lanaca.

Standardna prskalice

Br.art	Sadržaj ml	Temperaturna postojanost	PJ	JM	Cijena BAM	za
110 660 110 •	400	do +230 °C	12	kom	12,65	1 kom

Grupa proizvoda D00 D33



Sprej za cilindre SQ-470

Za njegu i održavanje mehaničkih cilindara.

- konzervira, čisti i podmaže u jednom koraku
- potiskuje vlagu
- odlično kapilarno djelovanje

Br.art	Tip	Sadržaj ml	Pakiranje	PJ	JM	Cijena BAM	za
110 661 210 •	SQ-470	150	limenka	12	kom	8,02	1 kom

Grupa proizvoda D00 D33





MIT-SPE Plus injekcijski mort

Poliesterski mort, bez stirola.

Područja primjene:

lagane čelične konstrukcije, okviri, vrata, aplikacije za lagana pričvršćenja

Prednosti proizvoda:

- Europsko tehničko odobrenje Opcija 7 (ETA-13/0032) za neispucani beton s navojnim šipkama i armaturom korištenom kao tiplom
- Europsko tehničko odobrenje ETAG 029 za uporabu u građevinarstvu (ETA-13/0033)
- bez štetnih hlapljivih sastojaka prema švicarskom zakonodavstvu, odobreno oznakom A + prema DEVL 1101903D / DEVL 1104875A
- LEED - Test Report
- promjenjiva dubina postavljanja
- može se upotrijebiti u vlažnim i vodom ispunjenim bušotinama
- brzo sušenje
- idealno za primjenu u perforiranoj opeki sa čahurom sa sitom
- bez mirisa budući da nema stirola
- boja žbuke siva
- unutarnja (pocinčano) i vanjska (nehrđajući čelik)
- uklj. 1 statička mješalica

Važno:

kod pričvršćenja u pune građevinske materijale potrebno je temeljito očistiti izbušenu rupu.

Tip:	MIT-SPE Plus
Vrijeme obrade:	cca. 10 min na 20° C
Napomena:	vrijeme sušenja cca. 60 min na 20° C
Boja:	siva

Br.art	Sadržaj ml	Pakiranje	PJ	JM	Cijena BAM	za
110 614 020	300	kartuša	12	kom	12,85	1 kom

Grupa proizvoda D00 D28

Termofix transparent konstrukcijsko ljepilo

Termofix transparent je ljepilo s odličnim prijanjanjem na većinu materijala (drvo, metal, aluminij, čelik, bakar, beton, keramika, polikarbonat, poliestar, mramor, kamen, staklo, polistiren, PVC). Pogodno za ljepljenje odnosno pričvršćivanje različitih materijala bez vijaka ili drugih mehaničkih pričvršćivača. Osobito je pogodno za ljepljenje na mjestima na kojima se masa ne bi trebala vidjeti.

Prednosti proizvoda:

- stvrdnjavanje pomoću vlage iz zraka, bez skupljanja i formiranja zračnih mjehurića
- može se bojati
- može se dobro istisnuti i pri niskim temperaturama
- odlična mehanička svojstva i visoka čvrstoća
- sigurno je za okoliš; bez otapala, izocijanata i silikona
- u potpunosti kemijski neutralno i bez neugodnih mirisa
- ne uzrokuje koroziju
- prijanja na donekle vlažne površine
- veoma dobra otpornost na različite vremenske uvjete
- otporno na kemikalije
- otporno na UV zračenje

Područja primjene:

Učinkovito rješava sve potrebe za brtvljenjem i ljepljenjem. Zamjenjuje mehaničko pričvršćivanje. Zamjenjuje ljepilo za drvo i druga ljepila.

Rok trajanja: 12 mjeseci na suhom mjestu i temperaturom od 10° C do 30° C u zapečaćenom originalnom pakiranju.

Boja:	prozirna
Sadržaj:	280 ml
Pakiranje:	kartuša
Izvedba:	konstrukcijsko ljepilo

Br.art	Tip	PJ	JM	Cijena BAM	za
110 680 402	Termofix transparent	12	kom	14,00	1 kom

Grupa proizvoda YT4



TERMO PRODUCTS

Termofix A107 montažno ljepilo

Termofix A107 ljepilo izrađeno je na bazi akrilatne disperzije. Koristi se za ljepljenje odnosno pričvršćivanje različitih materijala bez vijaka ili drugih mehaničkih pričvršćivača.

Prednosti proizvoda:

- lijepi drvo, beton, keramiku, kamen, stiropor, gipsane ploče
- brzo prijanjanje
- ne sadržava otapala, bez mirisa, ne klizi
- upotrebljivo na vlažnim materijalima
- jednostavno čišćenje vodom, jednostavno nanošenje
- nakon stvrdnjivanja postaje otporno na vodu
- ugodno za okoliš

Područja primjene:

Pričvršćivanje različitih poroznih građevnih materijala koji nemaju noseće funkcije i nisu izloženi velikim opterećenjima.

Ljepljenje prozorskih klupica, keramičkih pločica, drvenih okvira vrata, drvenih letvica na zidovima, dekorativnih ornamenata.

Rok trajanja: 24 mjeseci na suhom mjestu i temperaturom od 10° C do 30° C u zapečaćenom originalnom pakiranju.

Boja: bijela
Sadržaj: 280 ml
Pakiranje: kartuša
Izvedba: montažno ljepilo

Br.art	Tip	PJ	JM	Cijena BAM	za
110 680 400	Termofix A107 adhesive	12	kom	3,65	1 kom

Grupa proizvoda YT4



TERMO PRODUCTS

Termofix power konstrukcijsko ljepilo

Termofix power je snažno višenamjensko ljepilo. Odlikuje ga visoka početna snaga ljepljenja kao i odlično prijanjanje na različite površine. Zamjenjuje mehaničko pričvršćivanje i idealno je rješenje za ljepljenje težih predmeta.

Prednosti proizvoda:

- odlično prijanjanje na različite podloge – beton, opeku, drvo, aluminij, željezo, nehrđajući čelik, bakar, keramiku i različite plastike
- može se nanositi na vlažne površine
- može se dobro istisnuti i pri niskim temperaturama
- odlična mehanička svojstva i visoka čvrstoća
- u okomitim fugama ne klizi
- sigurno je za okoliš; bez otapala, izocijanata i silikona
- kemijski neutralno i bez neugodnih mirisa
- može se bojati većinom boja
- dobra otpornost na atmosferske utjecaje i starenje
- UV postojano

Područja primjene:

Zamjenjuje mehaničko pričvršćivanje te ljepilo za drvo i druga ljepila. Za ljepljenje na mjestima gdje dolazi do vibracija. Za različite vrste ljepljenja u kućanstvu (u kuhinji, kupaonici, itd.). Za ljepljenje i pričvršćivanje stepenica, polica, letvica, kutnih profila, keramičkih pločica, natpisa, itd.

Rok trajanja: 15 mjeseci na suhom mjestu i temperaturom od 10° C do 30° C u zapečaćenom originalnom pakiranju.

Boja: prozirna
Sadržaj: 280 ml
Pakiranje: kartuša
Izvedba: konstrukcijsko ljepilo

Br.art	Tip	PJ	JM	Cijena BAM	za
110 680 401	Termofix transparent	12	kom	13,10	1 kom

Grupa proizvoda YT4



TERMO PRODUCTS

Termotan P40 fix & seal PU brtvilo

Termotan fix & seal je jednokomponentno poliuretansko brtvilo. Stvrdnjava se pod utjecajem vlage iz zraka. Koristi se za brtvljenje i lijepljenje u građevinarstvu, obradi metala i izradi krovova.

Prednosti proizvoda:

- odlično prijanja na većinu građevnih i metalnih materijala - beton, cigla, drvo, aluminij, željezo, nehrđajući čelik, bakar i različite plastike
- brzo stvrdnjivanje, otporan je na različite vremenske uvjete, kišu, snijeg, ekstremne temperature, UV postojan
- trajno prenosi 25% dilatacije, ne uzrokuje koroziju, visoka tvrdoća
- može sa prebojiti, dobra mehanička svojstva
- prikladan za brtvljenje u horizontalnim fugama

Područja primjene:

Dilatacijske fuge u građevinarstvu. Brtvljenje i lijepljenje metalnih i građevnih materijala. Ljepljenje prozorskih okvira, krovnih pokrivača, podnih ploča. Brtvljenje fuga u vakumskim uređajima, mrežama komprimiranog zraka, kontejnerima, cisternama, silosima, aluminijskim konstrukcijama, kanalizacijama.

Rok trajanja: 15 mjeseci na suhom i hladnom mjestu u originalnoj, zatvorenoj kutiji.

Izvedba: PU brtvilo
Pakiranje: kartuša
Sadržaj: 310 ml

Br.art	Boja	PJ	JM	Cijena BAM	za
110 680 394	siva	12	kom	9,79	1 kom
110 680 395	bijela	12	kom	9,79	1 kom
110 680 396	crna	12	kom	9,79	1 kom

Grupa proizvoda YT4



TERMO PRODUCTS

Termotan M15 fix & seal MS polimerno brtvilo

Termotan M15 je jednokomponentno elastično hibridno brtvilo za brtvljenje dilatacijskih fuga.

Prednosti proizvoda:

- odlično prijanja na većinu građevnih materijala - beton, opeku, drvo, aluminij, željezo, nehrđajući čelik, bakar i različite plastike
- lagano se istisne i pri niskim temperaturama
- ne klizi u okomitim fugama
- odlična mehanička svojstva, visoka elastičnost i fleksibilnost
- sigurno za okoliš; bez otapala, izocijanata i silikona
- u potpunosti kemijski neutralno i bez mirisa, može se bojati
- skupljanje prilikom stvrdnjivanja manje od 1%
- dobra otpornost na vremenske uvjete i starenje, UV postojano

Područja primjene:

Izuzetno pogodno na mjestima gdje dolazi do velikih dilatacija i opterećenja. Za spojeve fuga na plastici, metalu, betonu. Primjena na mjestima na kojima je potrebno bojati fuge ili gdje nisu poželjna silikonska brtvila. Za dilatacijske fuge u građevinarstvu, na vanjskim zidovima i zidovima plastenika, za brtvljenje prozorskih okvira.

15 mjeseci na suhom mjestu pri temperaturi između 10 °C i 30 °C u zatvorenom originalnom pakiranju.

Pakiranje: kartuša
Sadržaj: 280 ml
Naslov: hibridno ljepilo/brtvilo

Br.art	Izvedba	PJ	JM	Cijena BAM	za
110 680 397	MS polimer	12	kom	8,57	1 kom
110 680 398	MS Polimer	12	kom	8,57	1 kom
110 680 399	MS polimer	12	kom	8,57	1 kom

Grupa proizvoda YT4



Nullifire silikon za zaštitu od požara FS703

Vatrootporno i zvučno izolacijsko brtvilo za sve vrste konstrukcijskih fuga.

Područja primjene:

Silikonsko brtvilo bez otapala. Brtvljenje otporno na vatru za spojeve s visokom apsorpcijom kretanja (do 50%). Za unutarnju i vanjsku uporabu.

Prednosti proizvoda:

- otpornost na vatru do 5 sati
- zaštita od požara: ispitano u skladu sa BS EN 1366-4
- sa dubinom fuge od 6 mm otpornost na vatru 2 sata
- apsorpiranje kretanja do 50%
- pogodan za fuge širine do 50 mm
- izvrsno prijanjanje pez primera
- dobra stabilnost, dug vijek trajanja
- minimiranje curenja zraka



Primjena:

- pomični spojevi u vatrozaštitnim zidovima, stropovima i podovima
- brtvljenje laganih, fleksibilnih pregrada
- šupljine između drvenih/čeličnih vrata ili okvira prozora i podloge
- kozmetičke fuge
- brtvljenje otvora za dovod, čeličnih cijevi, cijevnih otvora i kablskih kanala

Br.art	Boja	Pakiranje	Sadržaj ml	PJ	JM	Cijena BAM	za
110 601 320 •	bijela	kartuša	310	12	kom	16,45	1 kom

Grupa proizvoda D40 D41



Silikon otporan na visoke temperature

Glavno područje primjene

Izgradnja uređaja za grijanja, motora i generatora.

1K nepropusno brtvilo, koja na sobnoj temperaturi povećava svoju nepropusnost. Zamjena za uobičajena čvrsta brtvila i može se univerzalno koristiti.

Prednosti proizvoda:

- visoko prijanjanje
- otporno na visoke temperature od -50°C do +300°C
- trajno elastično
- otporno na vibracije i udarce
- dugotrajnost, otpornost na vremenske uvjete i na UV zrake

Oprez:

silikoni se ne mogu bojati.



Br.art	Boja	Pakiranje	Sadržaj ml	PJ	JM	Cijena BAM	za
110 601 700 •	crvena	kartuša	300	12	kom	18,60	1 kom

Grupa proizvoda D00 D01



Termosil K11 sanitarni silikon

Termosil K11 sanitarni acetat je jednokomponentno trajno elastično silikonsko brtvilo izrađeno na acetatnoj osnovi. Stvrdnjava pod utjecajem vlage iz zraka. Do potpunog stvrdnjavanja, odnosno vulkanizacije, iz mase izlazi para octene kiseline. Pogodno je za brtvljenje stakla, keramike i aluminija u vlažnim prostorima.

Prednosti proizvoda:

- sadrži dodatak koji sprječava nastanak plijesni na silikonu
- odlično prijanja na staklo, aluminij, profilirano staklo, keramiku i glatke površine
- otporan na različite vremenske uvjete, kišu, snijeg, ekstremne temperature
- otporan na široki spektar kemikalija
- UV postojan
- trajno podnosi 20% dilatacije
- ima dugi rok skladištenja
- dobra mehanička svojstva
- prikladan za brtvljenje u vertikalnim fugama

Područja primjene:

Brtvljenje fuga u sanitarnim i drugim vlažnim prostorima. Brtvljenje spojeva između keramike, stakla, aluminija.

Napomena: Nije pogodan za brtvljenje pocinčanog lima.

Br.art	Boja	Pakiranje	Sadržaj ml	PJ	JM	Cijena BAM	za
110 680 390	bijela	kartuša	280	12	kom	5,29	1 kom
110 680 391	prozirna	kartuša	280	12	kom	5,29	1 kom

Grupa proizvoda YT4



Termosil N6 sanitarni silikon

Termosil N6 sanitarni je jednokomponentno trajno elastično silikonsko brtvilo izrađeno na neutralnoj osnovi. Stvrdnjava pod utjecajem vlage iz zraka. Prikladan je za brtvljenje fuga u vlažnim prostorijama.

Prednosti proizvoda:

- odlično prijanja na većinu građevnih materijala bez prednamaza
- otporan je na različite vremenske uvjete, kišu, snijeg, ekstremne temperature
- UV postojan
- trajno prenosi 25% dilatacije
- ne uzrokuje koroziju
- otporan na kemikalije
- dobra mehanička svojstva
- prikladan za brtvljenje u vertikalnim fugama

Područja primjene:

Brtvljenje fuga između raznih materijala u vlažnim prostorijama: kupaoone, tuš kabine, kuhinje, bolnice, škole, restauracije.

Brtvljenje spojeva različitih materijala kao što su: staklo, drvo, beton, cigla, kamen, keramika, čelik, aluminij, većina plastika.

Br.art	Boja	Pakiranje	Sadržaj ml	PJ	JM	Cijena BAM	za
110 680 392	bijela	kartuša	280	12	kom	6,47	1 kom
110 680 393	prozirna	kartuša	280	12	kom	6,47	1 kom

Grupa proizvoda YT4



Termosil K1 univerzalni silikon

Termosil K1 je jednokomponentno trajno elastično silikonsko brvilo na acetatnoj osnovi. Stvrdnjiva se pod utjecajem vlage iz zraka. Do potpunog stvrdnjivanja odnosno vulkanizacije iz mase izlazi para ocatne kiseline.

Prednosti proizvoda:

- dobro prijanya na staklo, aluminij, profilirano staklo, keramiku i glatke površine
- otporan je na različite vremenske uvjete, kišu, snijeg, ekstremne temperature
- UV postojan
- otporan na kemikalije
- dobra mehanička svojstva
- prikladan za brtvljenje u vertikalnim fugama

Područja primjene:

Nezahtjevna brtvljenja i zastakljivanja prozora i vrata, profiliranog stakla i keramike.

Napomena: Nije prikladan za brtvljenje pocinčanog lima.



Br.art	Boja	Pakiranje	Sadržaj ml	PJ	JM	Cijena BAM	za
110 680 379	bijela	kartuša	280	12	kom	4,79	1 kom
110 680 380	prozirna	kartuša	280	12	kom	4,66	1 kom

Grupa proizvoda YT4

Termosil N6 neutralni silikon

Termosil N6 je jednokomponentno trajno elastično silikonsko brtvilo izrađena na neutralnoj osnovi. Stvrdnjiva se pod utjecajem vlage iz zraka.

Prednosti proizvoda:

- odlično prijanya na većinu građevnih materijala bez prednamaza
- otporan je na različite vremenske uvjete, kišu, snijeg, ekstremne temperature
- UV postojan
- trajno prenosi 25% dilatacije
- ne uzrokuje koroziju
- otporan na kemikalije
- dobra mehanička svojstva
- prikladan za brtvljenje u vertikalnim fugama

Područja primjene:

Ugradnja stakla u drvene, aluminijske ili PVC okvire. Dilatacijske fuge u građevinarstvu. Brtvljenje spojeva različitih materijala kao što su: staklo, drvo, beton, cigla, kamen, keramika, čelik, aluminij, većina plastika.



Br.art	Boja	Pakiranje	Sadržaj ml	PJ	JM	Cijena BAM	za
110 680 386	bijela	kartuša	280	12	kom	5,96	1 kom
110 680 381	prozirna	kartuša	280	12	kom	5,96	1 kom
110 680 387	crna	kartuša	280	12	kom	7,22	1 kom
110 680 388	siva	kartuša	280	12	kom	7,22	1 kom
110 680 389	smeđa	kartuša	280	12	kom	7,22	1 kom
110 680 383	bijela	vrećica	600	20	kom	12,60	1 kom
110 680 382	prozirna	vrećica	600	20	kom	11,75	1 kom
110 680 384	smeđa	vrećica	600	20	kom	12,60	1 kom
110 680 385	tamno smeđa	vrećica	600	20	kom	12,60	1 kom

Grupa proizvoda YT4

TERMO PRODUCTS

Termokril Parquet

Termokril parquet je jednokomponentna elasto-plastična brtveća masa izrađena na akrilnoj osnovi. Stvrdnjiva isparavanjem vode iz mase. Koristi se za ispunjavanje i brtvljenje fuga koje nastaju u parketu, broskom podu i na drugim materijalima.

Prednosti proizvoda:

- dobro prijanjanje na porozne materijale
- uporabljiv za vertikalne fuge
- podnosi dilatacije do 10%
- može se brusiti i bojiti
- ne sadržava otapala
- visoka završna tvrdoća
- otporan na atmosferske utjecaje, sunčevu svjetlost i starenje
- jednostavno čišćenje vodom
- nakon što stvrdne postane otporan na vodu
- ugodan je za okoliš

Područja primjene:

Završni radovi u parketarstvu. Ispunjavanje i brtvljenje fuga koje nastaju između parketa i drugih materijala. Prikladan je i za laminat, drvene podove i pluto. Brtvljenje fuga između parketa i letvice ili zida, između letvica u kutovima, između parketa i okvira vrata, za prostor između grijaćih cijevi i parketa, za manje pukotine u parketu.



Br.art	Boja	Pakiranje	Sadržaj ml	PJ	JM	Cijena BAM	za
110 680 375	bukva	kartuša	280	12	kom	3,30	1 kom
110 680 376	trešnja	kartuša	280	12	kom	3,30	1 kom
110 680 377	hrast	kartuša	280	12	kom	3,30	1 kom
110 680 378	smreka	kartuša	280	12	kom	3,30	1 kom

Grupa proizvoda YT4

TERMO PRODUCTS

Termokril akril

Termokril acryl je jednokomponentno brtvilo izrađeno na akrilnoj osnovi. Stvrdnjiva isparavanjem vode iz mase. Koristi se za brtvljenje poroznih materijala u unutarnjim prostorijama.

Prednosti proizvoda:

- dobro prijanjanje na porozne materijale
- jednostavno nanošenje, može i na vlažnu podlogu
- nakon stvrdnjivanja neosjetljiv je na vodu i može se bojiti
- otporan na atmosferske utjecaje, sunčevu svjetlost i starenje
- ne sadržava otapala
- trajno prenosi 10% dilatacije
- jednostavno čišćenje vodom
- prikladan za brtvljenje u vertikalnim fugama

Područja primjene:

Brtvljenje poroznih materijala koji su izloženi manjim opterećenjima (beton, plinobeton, drvo, keramičke pločice, gipsane ploče) u unutarnjim prostorijama. Spojevi između prozora, vrata i zida, gipsanih ploča i betona. Popravci manjih pukotina u zidovima.



Br.art	Boja	Pakiranje	Sadržaj ml	PJ	JM	Cijena BAM	za
110 680 374	bijela	kartuša	280	12	kom	2,42	1 kom

Grupa proizvoda YT4

1K - protupožarna pištoljska pjena PUFS 750

Primjena:

visokoučinkovita termoizolacija pročelja, za brtvljenje prostora pri montaži prozorskih okvira, klupčica, roleta, za ispunjavanje šupljina u zidovima i stropovima itd.

Tehnički podaci:

- jednokomponentna poliuretanska protupožarna pjena
- prestaje biti ljepljiva nakon cca. 10 min
- može se rezati nakon cca. 25 min
- temperaturna otpornost: -40°C do +90°C
- slabo zapaljiva
- potpuno stvrdnjavanje nakon 5-8 sati

Klasa požara: B1
Količina istisnute pjene ca.: 45 l

Br.art	Boja	Sadržaj ml	PJ	JM	Cijena BAM	za
110 652 210	bež	750	12	kom	19,85	1 kom

Grupa proizvoda D00 D18



FM110 1K - pištoljska pjena B1 - teško zapaljiva

Područje primjene:

područje je za ispunje u priključnim fugama prozora- okvira vrata kao i za izolaciju. Odlično prijanja na raznim građevinskim podlogama, kao npr. beton, zid, kamen, žbuka, drvo, cement, metal i razne plastike (polistirol, PUR-tvrda pjena, poliester, tvrdi-PVC).

Prednosti proizvoda:

- visoka zvučna i toplinska izolacija
- stabilna dimenzija
- otporno na truljenje, toplinu i vodu
- može se brzo rezati
- klasa B1
- teško zapaljivo

Tehnički podaci:

- ne ljepe se (30 mm duljina istisnute pjene) nakon cca. 10 min
- moguće rezati (30 mm duljina istisnute pjene) nakon cca. 45 min
- potpuno opteretivo nakon 24 sata
- preradivo na temp. od + 5°C do + 35°C

Napomena:

Optimalne temperatura boce je 20 ° C, pri niskim temperaturama moguće je smanjenje prinosa. **Pri obrađivanju obavezno nositi radne rukavice i zaštitu za oči!**

Adapterska cjevčica AA210 nije uključena u isporuku.

Klasa požara: B1
Količina istisnute pjene ca.: 45 l

Br.art	Boja	Sadržaj ml	PJ	JM	Cijena BAM	za
110 650 016	siva	750	12	kom	21,70	1 kom

Grupa proizvoda D40 D41



Termopur Max 100 1K pištoljska pjena 750 ml

Termopur Max 100 pištoljska pjena je jednokomponentna poliuretanska pjena koja stvrdnjava pomoću vlage iz zraka. Daje dobru zvučnu i toplinsku izolaciju. Dobro prijanja na sve građevinske materijale osim na polietilen, silikon i teflon.

Prednosti proizvoda:

- precizno doziranje i manja potrošnja
- jednostavna primjena
- bez kapanja i prolijevanja
- pjena ne stvrdnjava pri prekidu rada
- manje čišćenja
- brza zamjena kartuše

Područja primjene:

Koristi se u građevinarstvu za brtvljenje, ispunjavanje, izolaciju, montažu i ugradnju (vrata, prozora, roleta), u izradi čamaca, prikolica, itd.

Napomena:

Više temperature skraćuju vrijeme uporabe. Čuvati u okomitom položaju.

Izvedba: B3
Temperaturna postojanost: -40° do +90° C °C

Br.art	Boja	Sadržaj ml	Količina istisnute pjene ca. l	PJ	JM	Cijena BAM	za
110 680 407	žuta	750	40 - 45 (slobodno širenje pjene)	12	kom	7,86	1 kom

Grupa proizvoda YT3



Termopur Low Expansion 1K pištoljska pjena

Niskoekspandirajuća jednokomponentna poliuretanska pjena za ljepljenje, koja stvrdnjava pomoću vlage iz zraka. Specijalna formulacija daje pjenu koja ima jako nisku ekspanziju.

Prednosti proizvoda:

Dobro prijanja na sve građevinske materijale, kao što su drvo, beton, plinobeton, cigla, metal, aluminij, osim na polietilen, silikon i PTFE.

Područja primjene:

Zbog male ekspanzije i dobrog prijanjanja se koristi za pričvršćivanje i ljepljenje različitih građevnih materijala, kao što su: drvene stepenice, prozorske klupčice, itd. Precizan nanos pjene omogućuje bržu izvedbu završnih radova i ekonomičnu uporabu.

Izvedba: B3
Temperaturna postojanost: -40° do +90° C °C

Br.art	Boja	Sadržaj ml	Količina istisnute pjene ca. l	PJ	JM	Cijena BAM	za
110 680 408	žuta	750	42 - 47 (slobodno širenje pjene) (750 ml)	12	kom	8,98	1 kom

Grupa proizvoda YT3



TERMO PRODUCTS

Termopur ljepilo za izolacijske ploče

Termopur Insulation je poliuretansko ljepilo za pričvršćivanje izolacijskih materijala. Dobro prijanja na stiropor, stirodur i kamenu vunu, a ne prijanja na polietilen, silikon i PTFE.

Prednosti proizvoda:

- jednostavna uporaba
- manja potrošnja materijala, brza i ekonomičnija izvedba radova
- ušteda na transportu i skladištenju
- brzo stvrdnjavanje
- otpornost na vlagu i niske temperature
- sloj poliuretanskog ljepila ispod izolacijske ploče omogućuje dodatnu toplinsku izolaciju
- vodootpornost - zbog sastava apsorpcija vode maksimalno 1 %
- ugodno za okoliš, ne sadržava CFC
- sukladno europskim smjernicama ETAG 004

**Područja primjene:**

Koristi se u građevinarstvu za ljepljenje izolacijskih materijala na građevinske površine.

Izvedba: B2
Temperaturna postojanost: -40° do +90° C °C

Br.art	Boja	Sadržaj ml	Količina istisnute pjene ca. m	PJ	JM	Cijena BAM	za
110 680 410	crno-siva	750	dužina 60 - 80	12	kom	10,50	1 kom

Grupa proizvoda YT3

TERMO PRODUCTS

Termopur Max 100 1K zimska pištoljska pjena

Termopur Max 100 Winter PU pjena pištoljska zimska je jednokomponentna poliuretanska pjena koja stvrdnjiva pomoću vlage iz zraka. Namijenjena je za uporabu pomoću montažnih pištolja. Termopur Max 100 Winter PU pjena pištoljska zimska daje nam dobru zvučnu i toplinsku izolaciju. Dobro prijanja na sve građevne materijale kao što su drvo, beton, plinobeton, cigla, metal, aluminij, ali ne prijanja na polietilen, silikon i teflon. Može se koristiti i na niskim temperaturama do -10°C.

Prednosti proizvoda:

- manja potrošnja uslijed preciznijeg doziranja
- lakše rukovanje i rad s PU pjenom
- nema izlijevanja niti kapanja iz sapnice
- pjena ne stvrdnjava kod prekida rada
- manje čišćenja
- brza zamjena doza

**Područja primjene:**

Koristi se u građevinarstvu za brtvljenje, ispunjavanje, izolaciju, montažu i ugradnju (vrata, prozora, roleta), u izradi čamaca, prikolica, itd. Može se koristiti do temperature -10°C, iako je na nižim temperaturama volumen istisnute pjene mnogo manji.

Izvedba: B3
Temperaturna postojanost: -40° do +90° C °C

Br.art	Boja	Sadržaj ml	Količina istisnute pjene ca. l	PJ	JM	Cijena BAM	za
110 680 409	žuta	750	42 - 47 (slobodno širenje pjene)	12	kom	9,49	1 kom

Grupa proizvoda YT3

TERMOPRODUCTS

Termopur Max 100 1K montažna pjena

Termopur Max 100 PU pjena je jednokomponentna poliuretanska pjena koja stvrdnjava pomoću vlage iz zraka.

Prednosti proizvoda:

Pružna dobru zvučnu i toplinsku izolaciju. Dobro prijanja na sve građevinske materijale kao što su drvo, beton, plinobeton, cigla, metal, aluminij, ali ne prijanja na polietilen, silikon i teflon.

Područja primjene:

Koristi se u građevinarstvu za brtvljenje, ispunjanje, izolaciju, montažu i ugradnju (vrata, prozora, roleta), u izradi čamaca, prikolica, itd.

Napomena:

Više temperature skraćuju vrijeme uporabe. Doze treba čuvati u okomitom položaju.

Temperaturna postojanost: -40° do +90° C °C

Br.art	Izvedba	Boja	Sadržaj ml	Količina istisnute pjene ca. l	PJ	JM	Cijena BAM	za
110 680 405	B3	žuta	750	40 - 45 (slobodno širenje pjene)	12	kom	7,70	1 kom

Grupa proizvoda YT3



TERMOPRODUCTS

Termopur Low Expansion 1K montažna pjena

Niskoekspandirajuća jednokomponentna poliuretanska pjena za ljepljenje, koja stvrdnjava pomoću vlage iz zraka. Specijalna formulacija daje pjenu koja ima veoma nisku ekspanziju.

Prednosti proizvoda:

Dobro prijanja na sve građevinske materijale, kao što su drvo, beton, plinobeton, cigla, metal, aluminij, **osim** na polietilen, silikon i PTFE.

Područja primjene:

Zbog manje ekspanzije i dobrog prijanjanja koristi se za pričvršćivanje i ljepljenje različitih građevinskih materijala, kao što su: drvene stepenice, prozorske klupice, itd. Precizan nanos pjene omogućuje bržu izvedbu završnih radova i ekonomičnu uporabu.

Napomena:

Više temperature skraćuju vrijeme uporabe. Čuvati u okomitom položaju.

Temperaturna postojanost: -40° do +90° C °C

Br.art	Izvedba	Boja	Sadržaj ml	Količina istisnute pjene ca. l	PJ	JM	Cijena BAM	za
110 680 406	B3	žuta	750	33 - 38 (slobodno širenje pjene) (750 ml)	12	kom	8,60	1 kom

Grupa proizvoda YT3



TERMO PRODUCTS

Termopur čistač

Termopur sredstvo za čišćenje je otapalo za svježju poliuretansku pjenu. Koristi se za čišćenje i odmašćivanje željeza, čelika, kroma, aluminija, eloksiranog aluminija, nelakiranog drva i mramora (kamena).

Koristi se kako za čišćenje pištolja, tako i za ručno čišćenje alata i radnog mjesta. Uklanja masti, ulje, katran, vosak, ostatke politura, ljepljiva i svježih brtvećih masa.

Područja primjene:

Odstranjuje mast, ulje, čađu, smolu, vosak, ostatke politure, nestvrdnutu poliuretansku pjenu, ostatke ljepljiva, svježeg kita i brtvila. Koristi se i za čišćenje pištolja za PU pjenu.

Br.art	Sadržaj ml	PJ	JM	Cijena BAM	za
110 680 411	500	12	kom	6,71	1 kom

Grupa proizvoda YT3



TERMO PRODUCTS

Termobutil samoljepljiva brtvena traka

Termobutil je trajno plastična brtvena masa u obliku samoljepljive trake, otporne na UV zrake, starenje i vremenske utjecaje. Koristi se kao brtveni materijal i materijal za distanciranje.

Prednosti proizvoda:

- jednostavno rukovanje i uporaba
- prijanja na sve čiste i suhe površine raznih materijala
- ne sadržava otapala ni druge korozivne materijale
- pri eventualnom popravku brtvećih dijelova veoma lako se može ukloniti
- može se prebojiti običnim lakovima na bazi umjetnih smola ili ulja
- UV postojana

Područja primjene:

Termobutil se koristi u građevinarstvu za brtvljenje zidova, krovova, konstrukcijskih elemenata, ventila, kanala klima uređaja, kod nezahtjevnih zastakljivanja, itd.

U industriji za brtvljenje kontejnera, u bijeloj tehnici osobito za rashladne uređaje, u brodogradnji, u automobilske industriji, u industriji vagona i kamp prikolica za brtvljenje metalnih, drvenih i plastičnih dijelova.

Širina trake: 20 mm
Duljina trake: 18 m
Boja: bijela

Br.art	Materijal	PJ	JM	Cijena BAM	za
110 680 404	butilna traka	1	kom	29,50	1 kom

Grupa proizvoda YT4



OPĆI UVJETI POSLOVANJA

SCHACHERMAYER D.O.O.

Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

info@schachermayer.ba

www.schachermayer.ba

Član 1. OPĆE ODREDBE

- Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u namjeri da se obezbijedi primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje.
- Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neopходne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Član 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- Ponude Prodavca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
- U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, važi potvrđena ponuda.

Član 3. PRODAJA ROBE

- Prodaja robe se vrši u sjedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- U uvjetima "prodaje pouzdieem" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
- Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
- Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun - otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Član 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obavijest da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prevoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po to osnovi pripada.
- Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
- Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
- U slučaju nedostataka na proizvodu, prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca:
 - zamjeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom,
 - vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Član 5. ODJELJENE ISPORUKE

- Prodavcu su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Član 6. ROKOVI ISPORUKE

- Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi

na skladištu u Sarajevu, u roku od 14 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija) u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 sedmica od dana narudžbe).

- Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili narudžbe od strane Kupca.
- U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 300 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

Član 7. VIŠA SILA

- Termin "Viša sila", za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htijenja i uticaja Prodavca, a njihov nastojanje, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međudnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili uticajem Prodavca podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Član 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVCA

- Za proizvode koje isporučuje Prodavac a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
- Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štiti Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- Opis proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama, ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izloda proizvoda u stvarnosti, u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
- Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvalitet isporučenog proizvoda, treba da odgovara uzorku.
- Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje proslijeđene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

Član 9. POVRAT ROBE

- Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavcu omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunati anipulativni troškovi u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako su artikli u originalnom pakiranju, u ispravnom stanju, bez znakova korištenja. Troškove povrata snosi kupac.
- Artikle koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli) nije moguće vratiti.

Član 10. CIJENE

- Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.
- Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
- Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Član 11. UVJETI PLAĆANJA

- Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima "plaćanje pouzdieem".
- Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzdieem" roba se naplaćuje prilikom uručenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, karticom koja glasi na ime firme ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor o prodaji putem komercijalnih / robnih kredita.
- Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predačrčunski. Sa kupcima kod kojih je vjerovatan kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uvjeti prodaje/suradnje, ili ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na fakturi. Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.

- Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice.
- Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.
- Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

Član 12. ODOBRENJA

- Za povrat robe Kupcu se ispostavlja Odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, odnosno pristigla u sjedište Prodavca.
- Svaki kupac je dužan po primitku odobrenja, jedan primjerak ovjeriti i vratiti zbog ispravke poreza.

Član 13. UGOVORI

- Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeću dokumentaciju:
 - Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama
 - Uvjerjenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom ili faksom i isto tako potvrđene.
- U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
- Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.
- Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavještavati i to:
 - pismenom Obavijesti
 - pismenom Opomenom
 - pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
 - pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- Ukoliko Kupac ne ispunio obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirivanja obaveze, naplata tj. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.

Član 14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

- Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtijevati ispunjenje obaveze.
- Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
 - zahtijevati ispunjenje obaveze,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
- Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
- Strana koja zahtijeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
- Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.
- Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

Član 15. ZAŠTITA PODATAKA

- Vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu podataka o kupcima. Za sve informacije o zaštiti podataka, molimo vas da pogledate naša pravila o privatnosti, dostupna na www.schachermayer.ba/datenschutz.

Član 16. ZAVRŠNE ODREDBE

- Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
- Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu, poslovniciama i na web stranici Prodavca.
- U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, tražanja, pravovrijednosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Sarajevo, maj 2018

Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156
T. +387 (0)33 775 344; +387 (0)33 775 345
F. +387 (0)33 775 330

Odjel unutarnje uređenje

T. +387 (0)33 775 338; +387(0)33 775 339

Odjel građevina - metal - staklo

T. +387 (0)33 775 334; +387 (0)33 775 335

Odjel specijalizirane trgovine

T. +387 (0)33 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb

T. +387 (0)36 350 302

F. +387 (0)36 352 781

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Bosna i Hercegovina -
Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka



www.schachermayer.ba
E. info@schachermayer.ba