


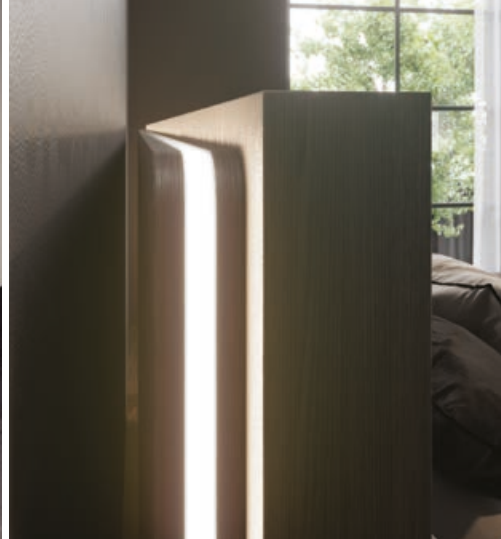


Rasvjeta i tehnika

2021

schachermayer

Cijene su bez PDV-a i važe do 31.05.2021. Osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina od dobavljača. Zadržavamo pravo na štamparske pogreške

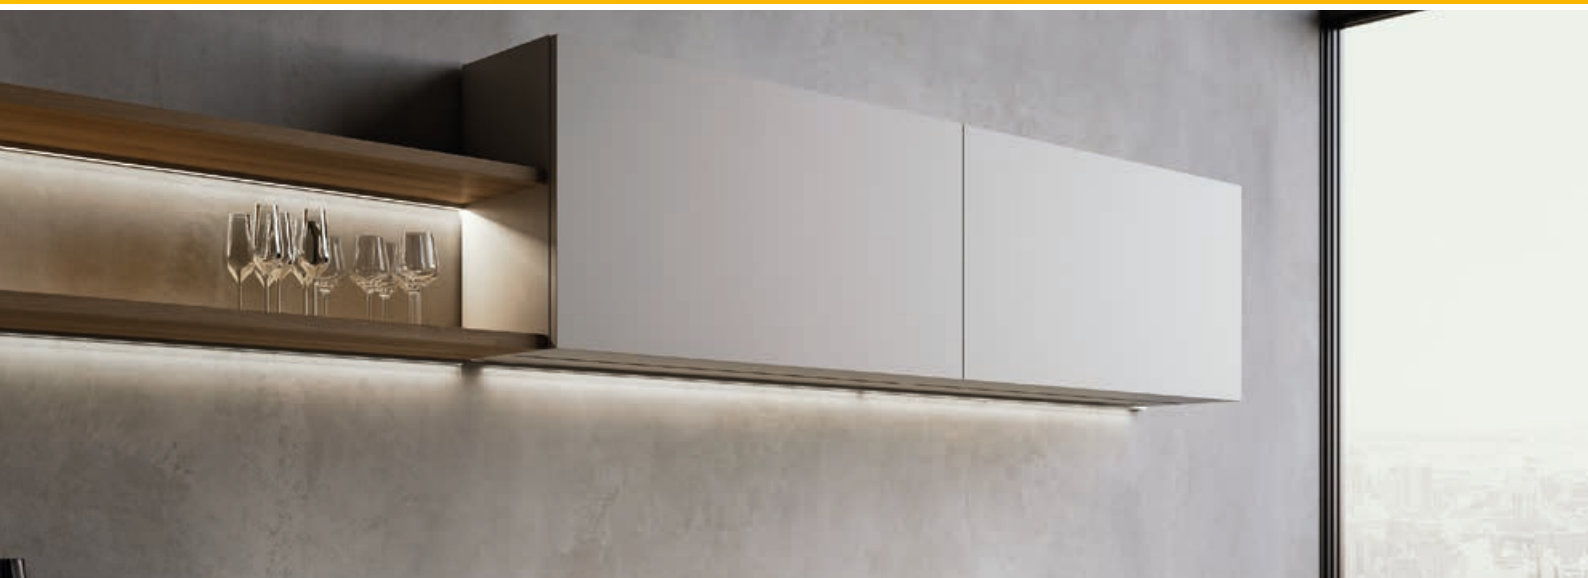

kontaktirajte nas ...

schachermayer sarajevo

info@schachermayer.ba

Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156

T. +387 (0)33 775 344

T. +387 (0)33 775 345

Odjel unutarnje uređenje (IAB)

	T.	F.	E-Mail
Almir Muminović	+387 (0)33 775 338	+387 (0)33 775 330	almir.muminovic@schachermayer.ba
Sakib Kaljević	+387 (0)33 775 339	+387 (0)33 775 330	sakib.kaljevic@schachermayer.ba

Odjel građevina - metal - staklo (BMG)

	T.	F.	E-Mail
Dragan Vasilj	+387 (0)33 775 334	+387 (0)33 775 330	dragan.vasilj@schachermayer.ba
Amir Gušić	+387 (0)33 775 335	+387 (0)33 775 330	amir.gusic@schachermayer.ba
Igor Gašević	+387 (0)33 775 336	+387 (0)33 775 330	igor.gasevic@schachermayer.ba
Haris Teskeredžić	+387 (0)33 775 347	+387 (0)33 775 330	haris.teskeredzic@schachermayer.ba

Odjel specijalizirane trgovine (FHM)

	T.	F.	E-Mail
Adela Suljić	+387 (0)33 775 341	+387 (0)33 775 330	adela.suljic@schachermayer.ba

schachermayer mostar

T. +387 (0)36 350 302 F. +387 (0)36 352 781

Mostar 88000, Bišće polje bb
Alen Rozić
Zoran Beno

E-Mail
alen.rozic@schachermayer.ba
zoran.beno@schachermayer.ba

pojašnjenje točkica uz brojeve artikala

- = crvena točka pokraj broja artikla: artikli nisu na skladištu u Linzu, rok isporuke na upit
- = žuta točka pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Linzu
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Sarajevu (osim set artikala)

Sve cijene su bez PDV-a.

Cijene sa oznakom "N" su neto cijene bez PDV-a.

Impressum:

Vlasnik i izdavač:
Schachermayer d.o.o.
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

Schachermayer zadržava pravo na promjene podataka bez prethodnih obavještenja. Slike artikala mogu odstupati od izgleda istih u stvarnosti. Tehnički crteži i navedene mjere su neobavezujući. Zadržavamo pravo na moguće pogreške. Nedopuštena je objava, umnožavanje i prerada objavljenih materijala i slika bez suglasnosti izdavača.

2021 © by Schachermayer Bosna i Hercegovina. Sva prava zadržana.

Informacije o rasvjeti



Boja svjetla

Rasvjeta i žarulje se pojavljuju u različitim bojama svjetlosti (temperaturom boje). Boje svjetla variraju od tople bijele (narančasto-žuta) do hladno bijele (plavkasto). Vrijednosti se iskazuju u Kelvinima (K).

Što je vrijednost viša, to je svjetlost više bijela.

Npr.: Svijeća ca. 1500 K

Dnevna svjetlost ca. 5000 K

Rasvjeta u Schachermayer asortimanu dolazi u različitim bojama svjetlosti.

Npr.: **3000 K** = toplo bijela, (žućkasto svjetlo) kao kod niskonaponske halogene žarulje

4000 K = neutralno bijela, (bijelo svjetlo)

5000 K = hladno bijela, (plavkasto bijelo svjetlo) slično dnevnom svjetlu

Svjetlo utiče na raspoloženje, zbog toga je važno za svaku situaciju izabrati pravo osvjetljenje.

Boja svjetla je važna u planiranju i treba biti prilagođena području osvjetljenja.

Lumen – Lux – Watt – Energetska učinkovitost

Lumen (lm) je svjetlosni tok koji emitira svjetiljka (količina svjetlosti).


Pri ocjenjivanju performansi svjetiljke važno je znati razliku između pojmova Watt i Lumen.

Lux za indicaciju osvjetljenja (koliko je osvijetljena određena površina).

Vidljivi su na dijagramima za međusobno uspoređivanje različitih svjetiljki.

Watt za indicaciju potrošene energije, a time i za procjenu energetske učinkovitosti.

Energetska učinkovitost pokazuje koliko efikasno se potrošena energija pretvara u svjetlost. Ocjene za energetska učinkovitost se kreću od A++ (veoma dobra učinkovitost) do D (loša učinkovitost)



Prikaz boja

Prikaz boja je veoma važan kod usporedbe različitih boja pod vještačkim svjetlom.

Indeks prikazivanja boja (Ra) opisuje način prikaza boja pod vještačkim svjetlom svjetiljke.

Što je vrijednost veća, to je bolja vrijednost prikaza boje. Kod vrijednosti Ra 80 (= 80% reprodukcija boja) riječ je o dobrom prikazu boja. Najviša vrijednost Ra 100 je najbliže dnevnom svjetlu u prikazu boja osvijetljenih objekata.

Informacije o LED proizvodima i mrežnim uređajima

LED proizvodi općenito

Za napajanje LED-proizvoda (LED-svjetiljke, LED-trake itd.) potreban je mrežni uređaj. Pri tome se proizvodi dijele na one koji već imaju ugrađen mrežni uređaj ili se spajaju direktno na mrežu sa 230 V (npr. viseća rasvjeta) i one LED-proizvode za koje je potreban eksterni mrežni uređaj (LED-ugradbena rasvjeta, LED-trake) s naponom 12 V/DC ili 24 V/DC.



Odgovarajući mrežni uređaj i prekidač

Kod LED-proizvoda za koje je potreban mrežni uređaj, potrebno je voditi računa o tome da se kompatibilni u pogledu napona i utikača.

Primjer: Za 12 V/DC LED proizvod uvijek je potreban 12 V/DC mrežni uređaj i isti sustav veznih kabela i utikača.

Isto važi i za LED prekidače kao npr. Touch-Sensor prekidač.

Što se tiče napajanja, mrežni uređaj ili prekidač odabrati tako da ukupna snaga povezanih LED proizvoda nije veća od snage mrežnog uređaja.

Primjer: 1,8 m LED-trake (9,6 W/m) plus 3 LED-svjetiljke 3 W - rezultat je ukupna izlazna snaga 26,28 W. Ovdje je potreban mrežni uređaj od 30 W.

Budući da LED mrežni uređaji stvaraju toplinu tokom rada, mora se osigurati odgovarajuća ventilacija.



LED trake

Ovisno o modelu, LED trake su dostupne u rolama od 5 m ili 20 m. LED trake imaju točke odvajanja na kojima se mogu rezati.

Pri odabiru duljine pripazite na maksimalnu duljinu, inače može doći do gubitka snage osvjetljenja na kraju LED trake.

Radna temperatura LED trake odlučujuća je za maksimalni vijek trajanja, zbog čega se za neke LED trake moraju koristiti aluminijski profili.

Informacije o tome možete pronaći uz odgovarajući proizvod.



Važna napomena

Napominjemo da se prilikom instalacije, puštanja u rad i rukovanja potrebno pridržavati važećih nacionalnih i međunarodnih elektrotehničkih standarda, uredbi i publikacija.

Ne preuzimamo odgovornost za promjene na samom proizvodu ili za nepoštivanje navedenih propisa i uputa.

Molimo da se za svaki proizvod koriste priložene upute za rad i montažu ili podaci iz našeg kataloga.

Svjetiljka - Lumen - Količina svjetlosti

  	Lumen	Žarulja	LED	Halogena rasvjeta	Fluorescentna lampa
	1500				24 W
	1400				
	1300	77 W	13 W		
	1200				
	1100				14 W
	1000				13 W
	900	57 W			
	800		10 W	50 W	
	700	46 W			
	600			35 W	
	500		6 W		
	400	30 W			8 W
	300		4 W	20 W	
	200	20 W	3 W		
	100		1,5 W		



Boje svjetla

 Boja svjetla K (Kelvin) 			
2700 K toplo bijela	3000 K toplo bijela	4000 K neutralno bijela	5000 K dnevno svjetlo
HALOGENA RASVJETA LED FLUORESCENTNA LAMPA			

LED sustav PLUG & PLAY

Svi LED proizvodi za istim simbolom za napon + istim simbolom za utikač su kompatibilni

- optimalno usklađeno
- jednostavna instalacija
- raznovrsne primjene

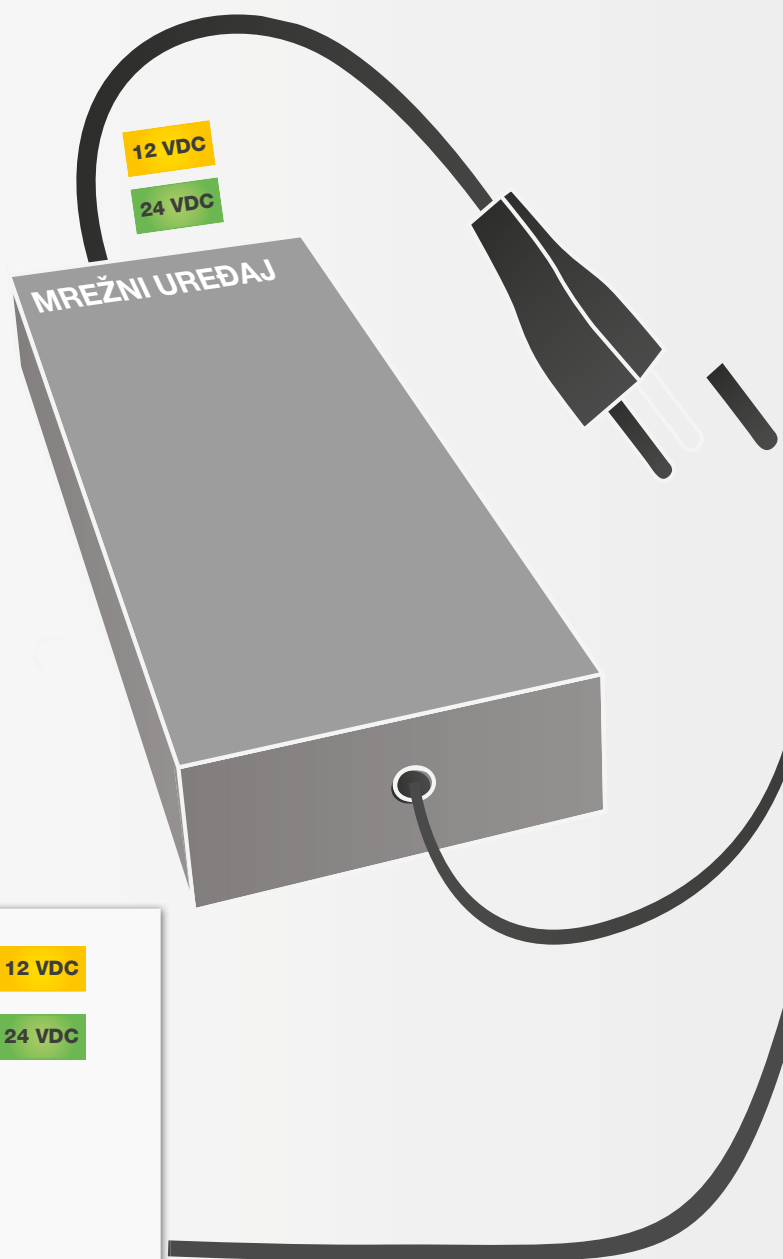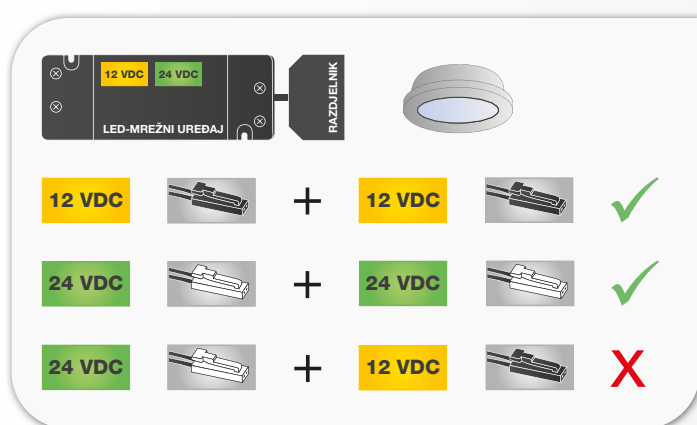

VRSTE PREKIDAČA

12 VDC

24 VDC

ON/OFF

Obični prekidač



Prekidač na dodir



IC prekidač



IC prekidač za vrata




Daljinski upravljač


LED SVJETILJKE BEZ PREKIDAČA

12 VDC

24 VDC



Ugradbene svjetiljke




Nadgradne svjetiljke



LED trake



Svjetiljke za ogledala





Rubna rasvjeta za police

230V sustavi prekidača

Sa prekidačima 230 V mogu se uključivati svjetiljke svih napona.

- optimalno usklađeno
- jednostavna instalacija
- raznovrsne primjene

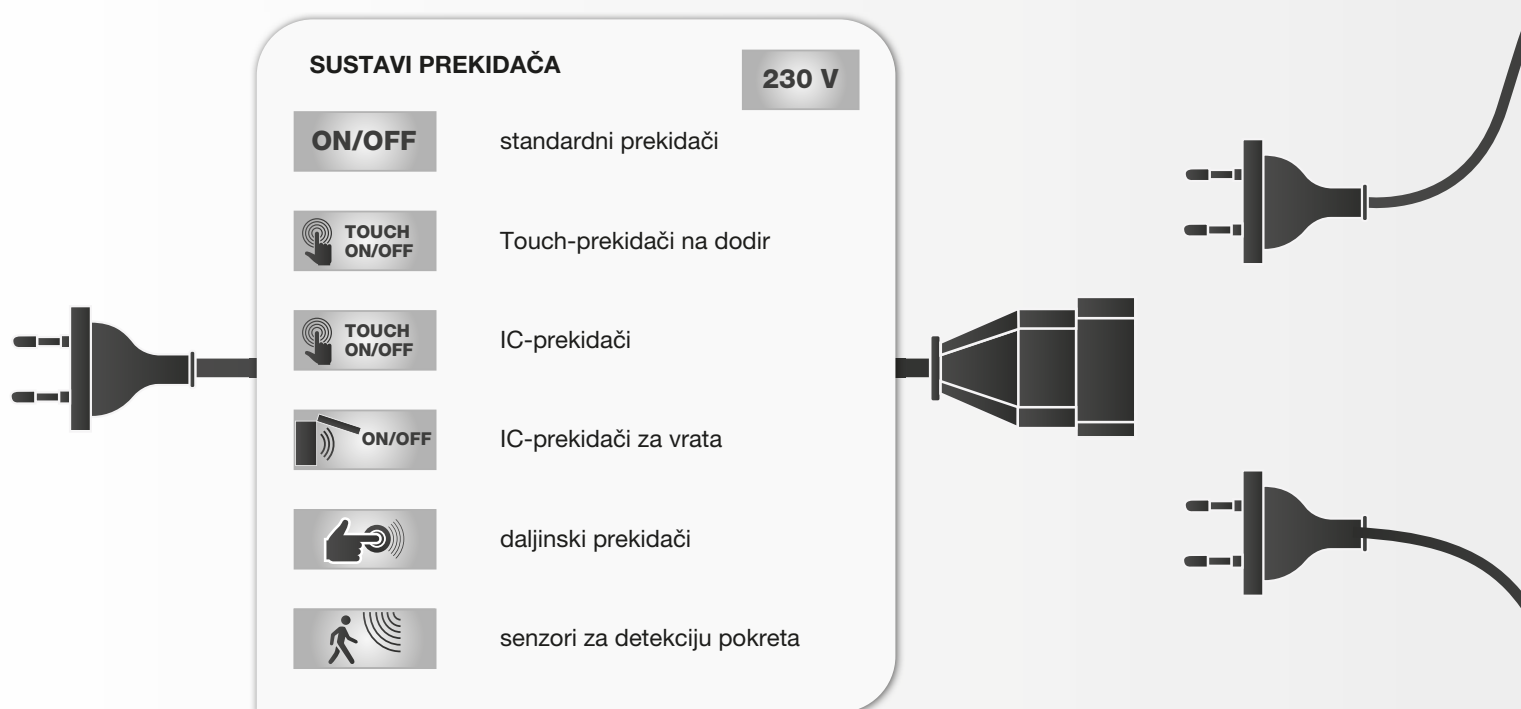


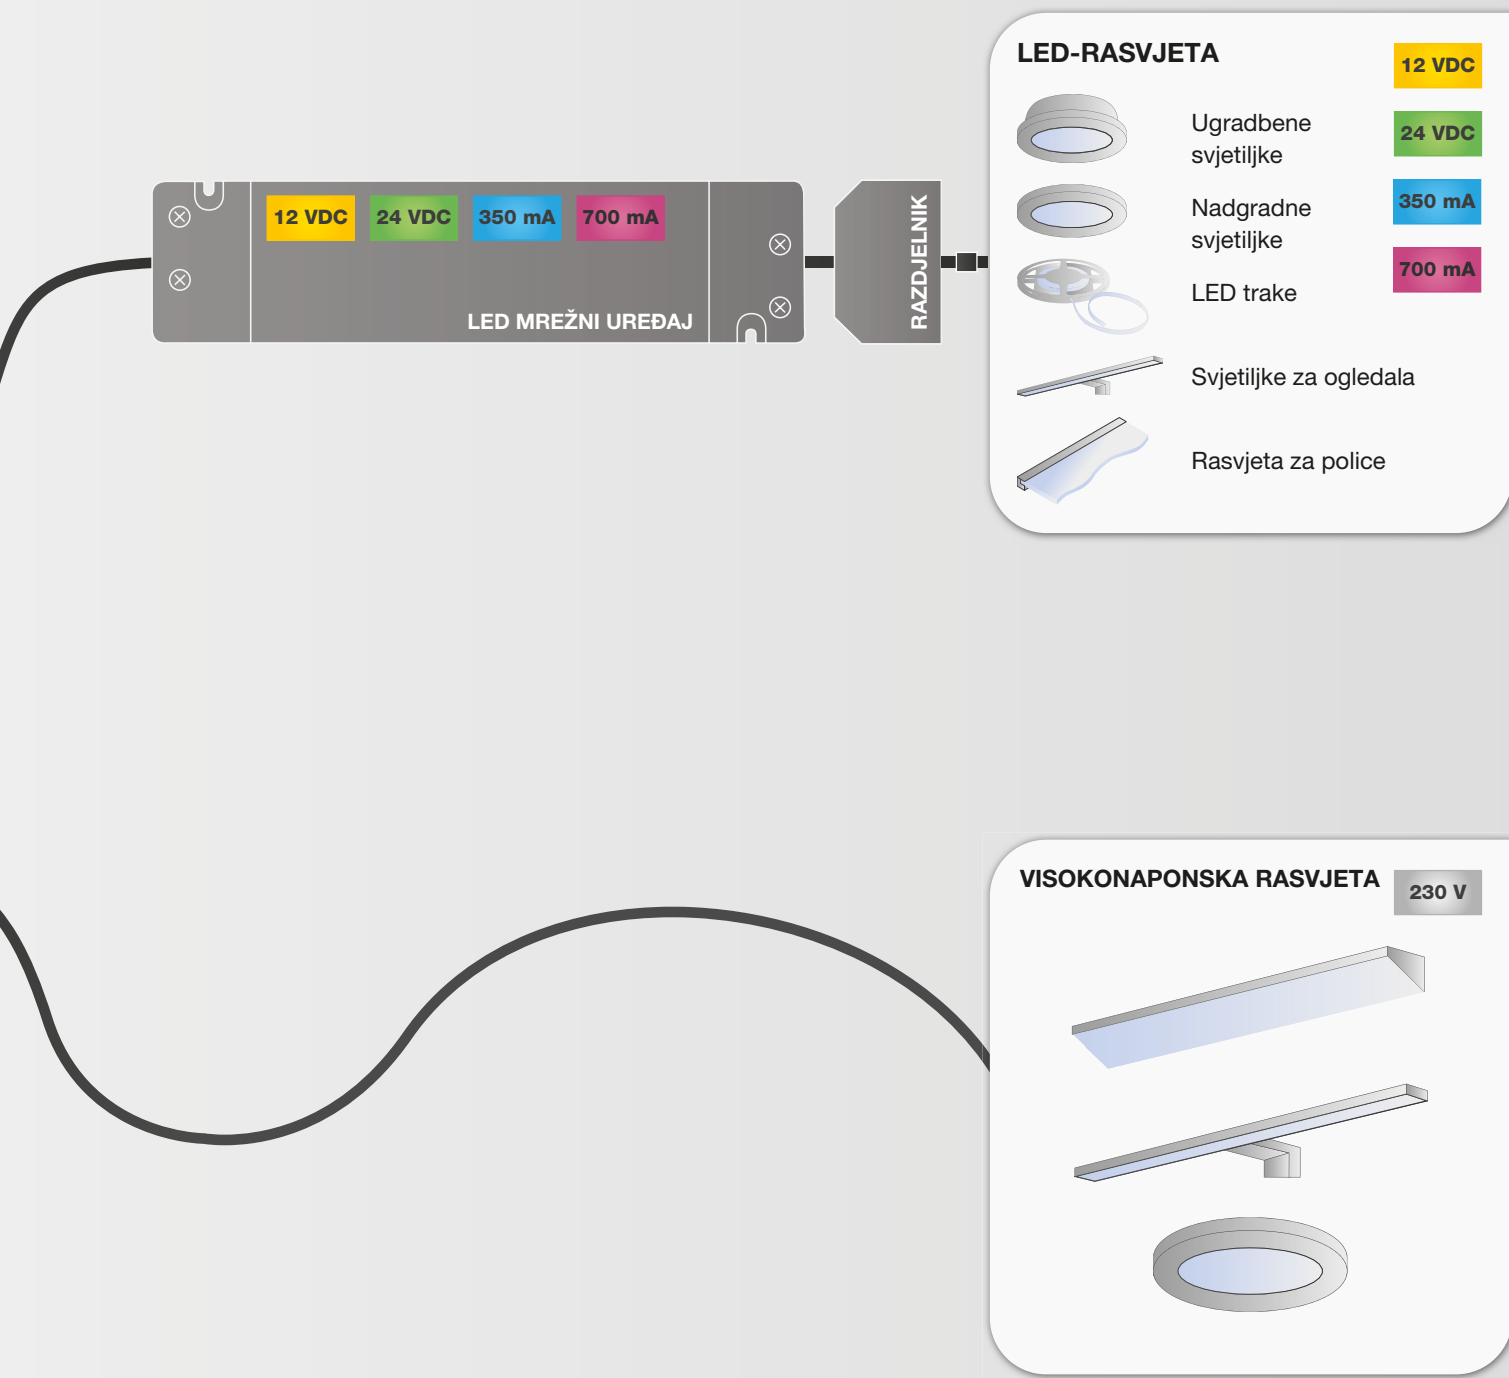

Značenje simbola

	Napon 230V		Napon 12 V (Halogen)
	Napon 12 V/DC (LED). Proizvodi sa ovim simbolom se mogu kombinirati.		Jačina struje 350 mA (LED). Proizvodi sa ovim simbolom se mogu kombinirati.
	Napon 24 V/DC (LED). Proizvodi sa ovim simbolom se mogu kombinirati		Klasa energetske učinkovitosti (npr. A++)
	Priključni kabel sa Schuko utikačem s oznakom duljine		Priključni kabel s utikačem Euro flat s oznakom duljine
	Priključni kabel 2-polni, s oznakom duljine		Priključni kabel 3-polni, s oznakom duljine
	Priključni kabel sa SV16-utikačem, s oznakom duljine		SV16-utični sustav
	Priključni kabel sa GST18-utikačem, s oznakom duljine		GST18-utični sustav
	Priključni kabel sa LED-utikačem crni s oznakom duljine		LED-utični sustav crni
	Priključni kabel sa LED-utikačem bijeli s oznakom duljine		LED-utični sustav bijeli
	Priključni kabel sa LED-okruglim utikačem 3-polni bijeli s oznakom duljine		LED-okrugli utikač 3-polni bijeli
	Priključni kabel sa LED-utikačem RGB 4-polni bijeli s oznakom duljine		LED-utikač RGB 4-polni bijeli
	LED svjetiljka ili LED proizvod		LED sa RGB izmjenom boje
	DualColor DualColor u jednoj svjetiljci kombinira boje svjetla 3000K toplo bijelu i 4000K prirodno bijelu. Boja svjetla se postavlja pomoću priloženog adapter kablja. Bez adapter kablja = 3000K, sa adapter kablom = 4000K Kod DualColor svjetiljki sa ugrađenim prekidačem, boja svjetla se može odabrati preko funkcije prebacivanja. Primjenom Emotion upravljača, boja svjetla se dodatno može prigušivati od 3000K do 4000K.		



Značenje simbola

	Mogućnost prigušivanja		Bez mogućnosti prigušivanja
	Ova rasvjeta se može prigušivati uz pribor		Pribor za rasvjetu koja se, uz pribor, može prigušivati
	Ugrađen prekidač		Touch-prekidač bez funkcije prigušivanja
	Touch prekidač- mogućnost prigušivanja		IC (infracrveni) prekidač za vrata
	IC (infracrveni) prekidač (Na pokret ruke)		Senzor pokreta
	Daljinsko upravljanje ili upravljanje pomoću daljinskog upravljača		Upravljanje pomoću govora
	Upravljanje pomoću pametnih telefona i aplikacije		Bluetooth veza
	Zakretna rasvjeta		Upute za montažu u SCH web katalogu
	Video o proizvodu u SCH web katalogu		Dodatne informacije u SCH web katalogu
 Dijagram raspodjele svjetlosti Dijagram raspodjele svjetlosti naveden je uz većinu rasvjete. Tako se bolje mogu usporediti različiti svjetlosni efekti pojedinih svjetiljki. Dijagrami raspodjele svjetlosti sadrže sljedeće informacije • naziv svjetiljke • kut isijavanja • jačinu osvijetljenja (LUX) u određenoj udaljenosti od svjetiljke • osvijetljenu površinu Ø u određenoj udaljenosti od svjetiljke			

Značenje simbola

	CE znak Administrativna oznaka i dokumentira sukladnost proizvoda s važećim EU direktivama. Pri tome proizvođač samostalno izjavljuje da su ispunjeni zahtjevi europskih direktiva. Bez oznake CE nijedan proizvod ne može cirkulirati unutar Europske unije
	Za montažu na normalno zapaljive materijale, pri čemu u normalnom radu 130 ° C i u slučaju kvara 180 ° C nisu prekoračene za manje od 15 minuta.
	Za montažu na materijale, čija su zapaljiva svojstva nepoznata, pri čemu 95 ° C nije prekoračeno u normalnom radu i 115 ° C u neuobičajenom načinu rada i uvjetima kvara.
	ENEC znak Nude ga sva nacionalna certifikacijska tijela koja su potpisala europski sporazum o certifikaciji. To su npr. ÖVE za Austriju, VDE za Njemačku, IMQ za Italiju...
	Klasa zaštite I Svjetiljke označene ovim simbolom odgovaraju klasi zaštite I i namijenjeni su za spajanje na zaštitni vodič (uzemljenje).
	Klasa zaštite II Kod proizvoda označenih ovim simbolom, ne smije biti moguće doticati metalne dijelove koji odmah mogu apsorbirati napon u slučaju kvara (zaštitna izolacija ili dvostruka izolacija). Takvi proizvodi nemaju priključak zaštitnog vodiča i ne smiju biti spojeni na njega.
	Klasa zaštite III Svjetiljke označene ovim simbolom su svjetiljke koje rade s sigurnosnim iznimno niskim naponom, i ispod 50 V, koji stvara sigurnosni transformator, ili koji se uzima iz baterija ili akumulatora.
	Ovaj simbol označava neovisne elektroničke pretvarače (transformatore) gdje nije potreban priključak.
	Ovaj simbol označava temperaturno zaštićene mrežne uređaje (transformatore) koji u slučaju kvara ne prelaze temperaturu naznačenu u trokutu.

sadržaj

					strana 2 – 11
Ugradbena rasvjeta					
					strana 12– 26
Podgradna i nadgradna rasvjeta					
					strana 27 – 29
Rasvjeta za uzglavlja kreveta					
					strana 30 – 35
Rasvjeta za ladice i ormare, svijetleće police, rasvjeta za ogledala					
					strana 36 – 45
LED trake, mrežni uređaji, pribor					
					strana 46 – 63
Prekidači, daljinski upravljači					
					strana 64 – 69
Profili za LED trake					
					strana 70 – 82
Elementi utičnica					



DOMUS Line®




LED

24 VDC

Ugradbena svjetiljka Atom 24 V/DC

Atom je inovativna LED svjetiljka s integriranim LPG difuzorom koji osigurava homogenu svjetlosnu projekciju bez tipičnih svjetlosnih točaka koje su karakteristične kod konvencionalne LED rasvjete. Osim toga, model Atom ima poseban izgled, koji je neutralan i bijel čak i kada je rasvjeta isključena.

Tip:	Atom
Oprema:	priključni kabel s utikačem
Ø:	68 mm
Visina:	1,2 mm
Ugradnja Ø:	57 mm
Ugradna dubina:	8 mm
Duljina priključnog kabela:	2000 mm
Ugradnja:	pričvršćivanje stezanjem
Boja svjetla:	4000 K prirodno bijela
Svjetlosni tok (Lumen):	195




Br.art	Izvedba	Snaga W	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 333 352	pojedinačno rasvjetno tijelo	3	plastika	efekt nehrđajućeg čelika	kom	25,20	1 kom

Grupa proizvoda 300 360

Pribor							
Br.art	Opis				JM	Cijena BAM	za
103 332 818 •	Senzorski prekidač Mini Touch 24 V/DC, maks. 36 W, boja aluminija				kom	46,65	1 kom
103 332 927 •	Upravljački modul CM3-XD Bluetooth za LED mrežni uređaj X-Driver				kom	62,20	1 kom
103 333 435	LED mrežni uređaj Flat 15/24D 24 V/DC, snaga maks. 15 W sa 6-strukim razdjel.				kom	32,15	1 kom
103 377 493	LED mrežni uređaj ST30/24D 24 V/DC, snaga maks. 30 W, sa 10-strukim razdjelnikom				kom	48,20	1 kom
103 377 494 •	LED mrežni uređaj SL60/24D 24 V/DC, snaga maks. 60 W, sa 10-strukim razdjelnikom				kom	128,50	1 kom

Atom 4000 K






Ugradbena svjetiljka Date 12 V/DC

Date je inovativna LED rasvjeta, koja je razvijena LED-COB tehnologijom (Chip-On-Bord tehnika). Projekcija svjetla kod ove rasvjete je homogena, difuzna i bez tipičnih svjetlih točaka kao kod uobičajenih LED lampi. Posebnom optikom modela Date postiže se da je ova lampa i kada je ugašena neutralno bijela i ravnomjerna.

Napomena:

Odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram). Pomoću ovog montažnog prstena ugradbena svjetiljka Date može se koristiti kao nadgradna svjetiljka.

Izvedba:	pojedinačno rasvjetno tijelo
Ø:	76 mm
Visina:	2 mm
Ugradnja Ø:	68 mm
Ugradna dubina:	12 mm
Ugradnja:	pričvršćivanje stezanjem
Materijal:	plastika
Snaga:	3 W




Br.art	Boja svjetla	Svjetlosni tok (Lumen)	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 373 977	3000 K toplo bijela	360	antracit sjaj	kom	48,55	1 kom
103 373 976	4300 K prirodno bijela	390	efekt nehr. čelika	kom	48,55	1 kom
103 373 978	4300 K prirodno bijela	390	antracit sjaj	kom	48,55	1 kom
103 373 973	3000 K toplo bijela	360	kromirano	kom	48,55	1 kom
103 373 974	3000 K toplo bijela	360	efekt nehr. čelika	kom	48,55	1 kom
103 373 975	4300 K prirodno bijela	390	kromirano	kom	48,55	1 kom


Grupa proizvoda 300 360

Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za	
103 371 192	LED mrežni uređaj SL 6/12R, 6 W, 12 V/DC, s 10-strukim razdj.	kom	28,25	1 kom	
103 371 193	LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdj.	kom	29,55	1 kom	
103 372 701	LED mr. uređ. NG37 12 V/DC, 2 priklj.+6-struki razdj., snaga 15 W	kom	31,20	1 kom	
103 372 703	LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdj., snaga 30 W	kom	52,60	1 kom	
103 374 806	Prod. kabel VLL04 12V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, d. 2000 mm	kom	3,86	1 kom	

Date 3000 K



Date 4300 K





DOMUS Line®


Nadgradni prsten Date

Pomoću ovog montažnog prstena ugradbena svjetiljka Date može se koristiti kao nadgradna svjetiljka.

Ugradnja: pričvršćivanje vijcima
Materijal: plastika

Br.art	ø mm	Visina mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 374 843 •	78.5	19	kromirano	kom	10,80	1 kom
103 374 844 •	78.5	19	efekt nehr. čelika	kom	10,80	1 kom
103 373 588 •	78.5	19	antracit sjaj	kom	10,80	1 kom

Grupa proizvoda 300 360



DOMUS Line®


Nadgradni prsten Date kosi

Pomoću ovog montažnog prstena ugradbena svjetiljka Date može se koristiti kao nadgradna svjetiljka. Zahvaljujući nagibu od 20° svjetlost je ciljano usmjerena na sredinu radnog područja.

Ugradnja: pričvršćivanje vijcima
Materijal: plastika

Br.art	ø mm	Visina mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 374 846 •	78.5	39	efekt nehr. čelika	kom	12,30	1 kom
103 373 589 •	78.5	39	antracit sjaj	kom	12,30	1 kom

Grupa proizvoda 300 360






Ugradbena svjetiljka Metris 12 V/DC

Napomena:

Odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram). Pomoću ovog montažnog prstena ugradbena svjetiljka Metris može se koristiti kao nadgradna svjetiljka.

Ø:	68 mm
Visina:	1,2 mm
Ugradnja Ø:	57 - 60 mm
Ugradna dubina:	8 mm
Boja svjetla:	4400 K prirodno bijela
Svjetlosni tok (Lumen):	90
Materijal:	plastika




Br.art	Izvedba	Snaga W	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 338 882	set 3 kom, mrežni uređaj 15 W i senzorski prekidač 103 371 334	3 x 1,6	efekt nehrđajućeg čelika	GT	138,50	1 GT
103 338 985	pojedinačno rasvjetno tijelo	1,6	boja aluminija	kom	28,90	1 kom
103 372 968	pojedinačno rasvjetno tijelo	1,6	efekt nehrđajućeg čelika	kom	24,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 360


Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za	
103 332 817	Senzorski prekidač Mini Touch 12 V/DC, maks. 18 W, boja aluminija	kom	46,65	1 kom	
103 371 192	LED mrežni uređaj SL 6/12R, 6 W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	28,25	1 kom	
103 371 193	LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	29,55	1 kom	
103 372 701	LED mrežni uređaj NG37 12 V/DC, 2 priklj.+6-struki razdjelnik, snaga 15 W	kom	31,20	1 kom	
103 374 806	Produžni kabel VLL04 12V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, dulj. 2000 mm	kom	3,86	1 kom	

Metris 3200 K

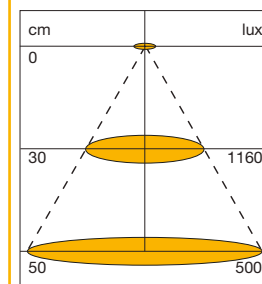


Dijagram raspodjele svjetlost

Metris 4400 K



Dijagram raspodjele svjetlost

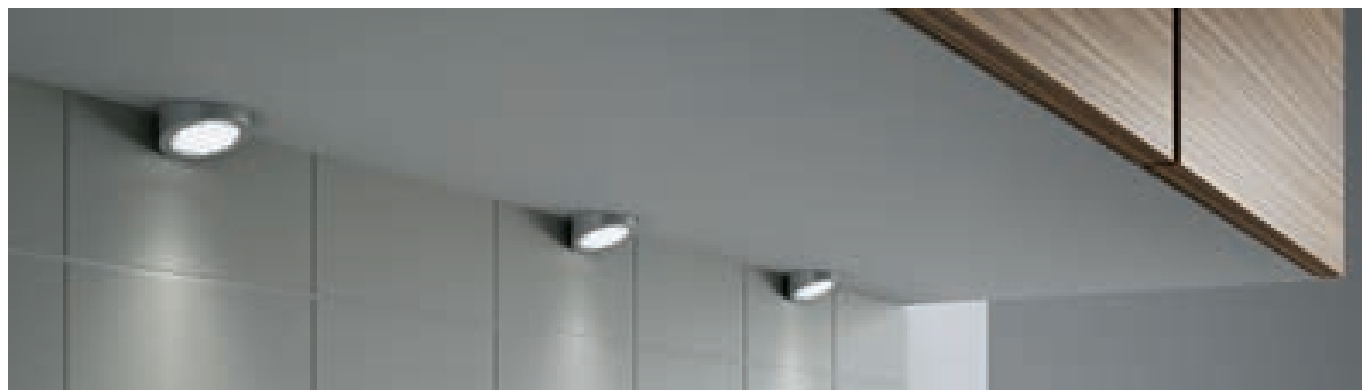

Nadgradni prsten Metris kosi

Pomoću ovog nadgradnog prstena ugradna svjetiljka Metris može se koristiti kao nadgradna svjetiljka.

Ø: 70,5 mm
Visina: 32 mm
Materijal: plastika
Površinska obrada: aluminij

Br.art	Visina mm	JM	Cijena BAM	za
103 338 990		kom	7,73	1 kom

Grupa proizvoda 300 360



Nadgradni prsten Metris

Pomoću ovog nadgradnog prstena ugradna svjetiljka Metris može se koristiti kao nadgradna svjetiljka.

Materijal: plastika

Br.art	Ø mm	Visina mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 338 987 •	70.5	12	aluminij	kom	7,14	1 kom

Grupa proizvoda 300 360



FURNIKA

A++



DIMER PRIBOR
OBAVEZAN

2m

LED

12 VDC


Ugradbena svjetiljka Minipoint 12 V/DC


Mala decentna LED svjetiljka za primjenu kao dekorativna rasvjeta.

Izvedba: pojedinačno rasvjetno tijelo
Duljina: 18 mm
Širina: 18 mm
Visina: 1,5 mm
Ugradnja Ø: 12 mm
Ugradna dubina: 7,5 mm
Boja svjetla: 4200 K prirodno bijela
Svjetlosni tok (Lumen): 40

Br.art	Snaga W	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 374 198	0,4	plastika	boja aluminija	kom	6,66	1 kom

Grupa proizvoda 300 367




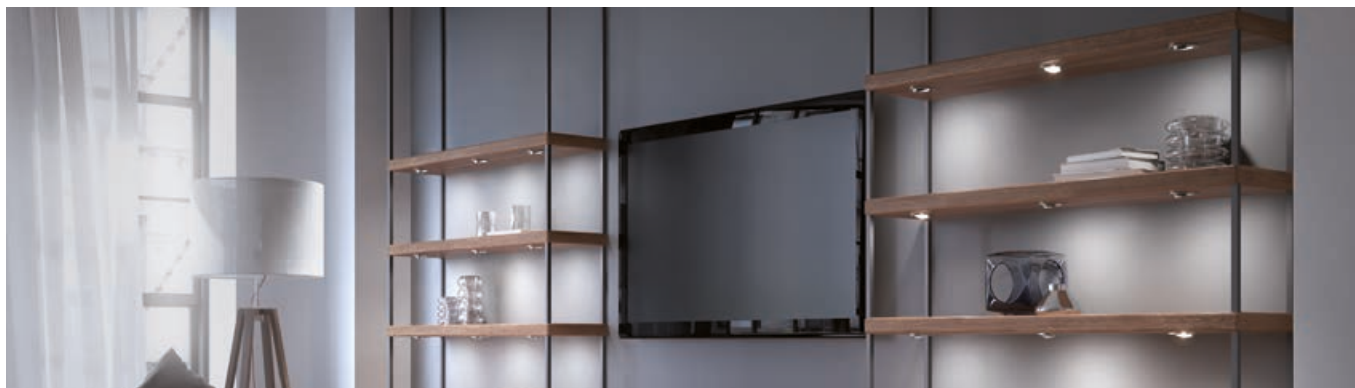

Ugradbena svjetiljka Orbit 12V/DC

ORBIT je zakretna LED-rasvjeta, opremljena tehnologijom bez tipičnih točaka, koja osigurava ravnomjernu projekciju svjetla i odlikuje je visoka snaga osvjetljenja. Priključni kabel se jednostavno može odvojiti od rasvjetnog tijela, zahvaljujući utičnom spoju, što olakšava kasniju izmjenu, odnosno montažu.

Izvedba: pojedinačno rasvjetno tijelo
 Ø: 80 mm
 Visina: 4 mm
 Ugradnja Ø: 68 mm
 Ugradna dubina: 18,5 mm
 Materijal: plastika




Br.art	Boja svjetla	Svjetlosni tok (Lumen)	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 377 045	3000 K toplo bijela	360	efekt nehrđajućeg čelika	kom	55,50	1 kom
103 377 046	3000 K toplo bijela	360	bijelo	kom	55,50	1 kom
103 377 047	3000 K toplo bijela	360	crno	kom	55,50	1 kom
103 377 048	4300 K prirodno bijela	390	efekt nehrđajućeg čelika	kom	56,00	1 kom
103 377 049	4300 K prirodno bijela	390	bijelo	kom	55,50	1 kom
103 377 050	4300 K prirodno bijela	390	crno	kom	55,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 360

Pripor					
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za	
103 371 192	LED mrežni uređaj SL 6/12R, 6 W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	28,25	1 kom	
103 371 193	LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	29,55	1 kom	
103 372 701	LED mrežni uređaj NG37 12 V/DC, 2 priklj.+6-struki razdjelnik, snaga 15 W	kom	31,20	1 kom	
103 372 703	LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W	kom	52,60	1 kom	




ORBIT 4300K



Dijagram raspodjele svjetlosti

ORBIT 3000K



Dijagram raspodjele svjetlosti



Ugradbena svjetiljka Passepartout 12 V/DC

Inovativna LED rasvjeta, koja spaja klasičan dizajn s najmodernijom tehnikom. Projekcija svjetla kod ove rasvjete je homogena, difuzna i bez tipičnih svijetlih točaka kao kod uobičajenih LED lampi.

- visoko kvalitetna površina
- topla ugodna boja svjetla
- odlično osvjetljenje

Napomena:



Odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Ø:	78 mm
Visina:	3,5 mm
Ugradnja Ø:	68 mm
Ugradna dubina:	12 mm
Boja svjetla:	3000 K toplo bijela
Materijal:	metal

Br.art	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 373 663	360	3	antik brončana	kom	64,30	1 kom
103 373 664	360	3	antik pokositrena	kom	64,30	1 kom
103 373 665	360	3	smeđe	kom	64,30	1 kom
103 377 278	360	3	kromirano	kom	55,50	1 kom
103 377 279	360	3	mesing sjajno	kom	55,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 360

Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za	
103 371 192	LED mrežni uređaj SL 6/12R, 6 W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	28,25	1 kom	
103 371 193	LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdj.	kom	29,55	1 kom	
103 372 701	LED mrežni uređaj NG37 12 V/DC, 2 priklj.+6-struki razdj., snaga 15 W	kom	31,20	1 kom	
103 372 703	LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W	kom	52,60	1 kom	
103 374 806	Produžni kabel VLL04 12V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, dulj. 2000 mm	kom	3,86	1 kom	

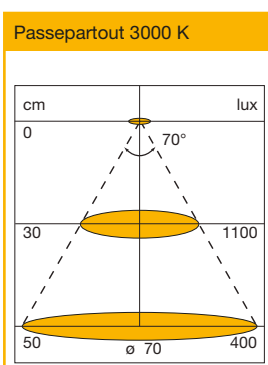

antik brončana



antik pokositrena



smeđa



kromirano



mesing sjajno



IP 44

DIMER PRIBOR
OBAVEZAN

2m

LED




12 VDC

Ugradbena svjetiljka Smally XS IP44 12V/DC

SMALLY XS je rasvjeta posebno dizajnirana za instalaciju u kupanicama ili vlažnim prostorijama.

LED SMD-modul visokih performansi i integrirana tehnologija bez uobičajenih točki osiguravaju ravnomjernu projekciju svjetla.

ø: 64 mm
 Visina: 1,2 mm
 Ugradnja ø: 57 mm
 Ugradna dubina: 12 mm
 Materijal: plastika

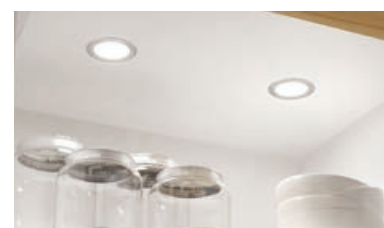


Br.art	Izvedba	Boja svjetla	Svjetlosni tok (Lumen)	Sna-ga W	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 377 035	pojedinačno rasvjetno tijelo	3000 K toplo bijela	360	3	kromirano	kom	49,60	1 kom
103 377 036	pojedinačno rasvjetno tijelo	3000 K toplo bijela	360	3	efekt nehr. čelika	kom	49,60	1 kom
103 377 037	pojedinačno rasvjetno tijelo	3000 K toplo bijela	360	3	bijelo	kom	49,60	1 kom
103 377 038	pojedinačno rasvjetno tijelo	3000 K toplo bijela	360	3	crno	kom	49,60	1 kom
103 377 040	pojedinačno rasvjetno tijelo	4300 K prirodno bijela	390	3	kromirano	kom	49,60	1 kom
103 377 041	pojedinačno rasvjetno tijelo	4300 K prirodno bijela	390	3	efekt nehr. čelika	kom	49,60	1 kom
103 377 042	pojedinačno rasvjetno tijelo	4300 K prirodno bijela	390	3	bijelo	kom	49,60	1 kom
103 377 043	pojedinačno rasvjetno tijelo	4300 K prirodno bijela	390	3	crno	kom	49,60	1 kom
103 377 058	set 3 kom s mr. uređajem 15 W	3000 K toplo bijela	3 x 360	3 x 3	kromirano	GT	200,50	1 GT
103 377 059	set 3 kom s mr. uređajem 15 W	3000 K toplo bijela	3 x 360	3 x 3	efekt nehr. čelika	GT	200,50	1 GT
103 377 060	set 3 kom s mr. uređajem 15 W	3000 K toplo bijela	3 x 360	3 x 3	bijelo	GT	200,50	1 GT
103 377 061	set 3 kom s mr. uređajem 15 W	3000 K toplo bijela	3 x 360	3 x 3	crno	GT	200,50	1 GT
103 377 063	set 3 kom s mr. uređajem 15 W	4300 K prirodno bijela	3 x 390	3 x 3	kromirano	GT	200,50	1 GT
103 377 064	set 3 kom s mr. uređajem 15 W	4300 K prirodno bijela	3 x 390	3 x 3	efekt nehr. čelika	GT	200,50	1 GT
103 377 065	set 3 kom s mr. uređajem 15 W	4300 K prirodno bijela	3 x 390	3 x 3	bijelo	GT	212,00	1 GT
103 377 066	set 3 kom s mr. uređajem 15 W	4300 K prirodno bijela	3 x 390	3 x 3	crno	GT	212,00	1 GT


Grupa proizvoda 300 360

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za
103 371 192	LED mrežni uređaj SL 6/12R, 6 W, 12 V/DC, s 10-strukim razdj.	kom	28,25	1 kom
103 371 193	LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdj.	kom	29,55	1 kom
103 372 701	LED m. uređaj NG37 12 V/DC, 2 priklj.+6-struki razdj., snaga 15 W	kom	31,20	1 kom
103 372 703	LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W	kom	52,60	1 kom

SMALLY XS 4300K



SMALLY XS 3000K





Ugradbena svjetiljka Quadrum Plus 12V/DC

QUADRUM PLUS je moderna, dizajnerski usmjerena LED svjetiljka čiji se jasni, puristični oblik savršeno usklađuje s modernim namještajem.

Priključni kabel se jednostavno može odvojiti od rasvjetnog tijela, zahvaljujući utičnom spoju, što olakšava kasniju izmjenu, odnosno montažu.

Izvedba:	pojedinačno rasvjetno tijelo
Duljina:	65 mm
Širina:	65 mm
Visina:	2,3 mm
Ugradnja ø:	57 mm
Ugradna dubina:	12 mm
Svjetlosni tok (Lumen):	360
Materijal:	plastika

Br.art	Boja svjetla	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 379 553 •	3000 K toplo bijela	boja aluminija	kom	51,10	1 kom
103 379 554 •	3000 K toplo bijela	efekt nehrđajućeg čelika	kom	51,10	1 kom
103 379 555 •	3000 K toplo bijela	crno mat	kom	51,10	1 kom
103 379 556 •	3000 K toplo bijela	bijelo mat	kom	51,10	1 kom
103 379 557 •	4300 K prirodno bijela	boja aluminija	kom	51,10	1 kom
103 379 558 •	4300 K prirodno bijela	efekt nehrđajućeg čelika	kom	51,10	1 kom
103 379 559 •	4300 K prirodno bijela	crno mat	kom	51,10	1 kom
103 379 560 •	4300 K prirodno bijela	bijelo mat	kom	51,10	1 kom

Grupa proizvoda 300 360

Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za	
103 371 192	LED mrežni uređaj SL 6/12R, 6 W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	28,25	1 kom	
103 371 193	LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	29,55	1 kom	
103 372 701	LED mrežni uređaj NG37 12 V/DC, 2 priklj.+6-struki razdjelnik, snaga 15 W	kom	31,20	1 kom	
103 372 703	LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W	kom	52,60	1 kom	



boja aluminija





efekt nehrđajućeg čelika




crno mat



bijelo mat

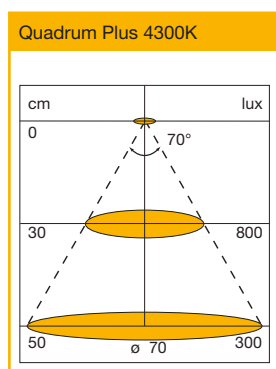

Dijagram raspodjele svjetla

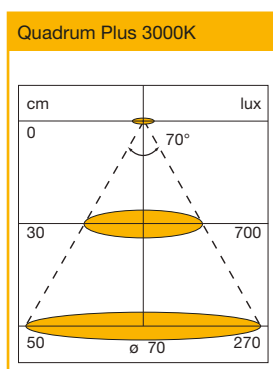

Dijagram raspodjele svjetla


L&S LIGHTING INTELLIGENCE

A

DIMER PRIBOR
OBAVEZAN

3m

DualColor
3000K / 4000K

LED

12 VDC

Ugradbena svjetiljka Malindi2 DualColor 12 V/DC

Snažna LED-ugradbena svjetiljka s inovativnom **DualColor** tehnologijom.

DualColor spaja boje svjetla 3000K toplo bijelu i 4000K prirodno bijelu u jednoj svjetiljci. S priloženim adapter kabelom se podešava boja svjetla. Bez adapter kabela = 3000K, s adapter kabelom = 4000K

Funkcija prekidača kod svjetiljke s IC senzorom:

pomicanjem ruke pokraj senzora = uključeno / isključeno
zadržavanjem ruke cca. 4 sekunde ispred senzora = mijenjanje boje svjetla između 3000K toplo bijele i 4000K prirodno bijele

- površinsko svjetlo bez LED točki


Napomena:

Uporabom DualColor ili Emotion upravljanja kod svjetiljke bez IC senzora, moguće je regulirati i prigušiti boju svjetla od 3000K do 4000K.


Ova svjetiljka je također dostupna s naponom od 24 V/DC.

Odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).


Širina:	18 mm
Visina:	2 mm
Ugradna širina:	14,5 mm
Ugradna dubina:	8,5 mm
Boja svjetla:	3000 K toplo bijela / 4000 K prirodno bijela
Materijal:	aluminij, plastika
Površinska obrada:	eloksirano, opal

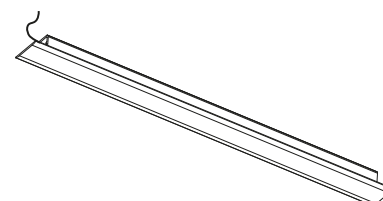

bez IC senzora

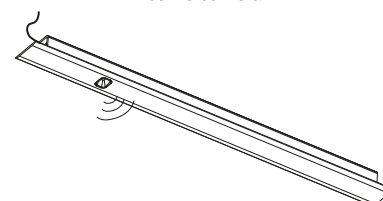


s IC senzorom



Br.art	Izvedba	Duljina mm	Ugradna duljina mm	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cijena BAM	za
103 377 082 •	bez IC senzora	372	356	156	3,9	kom	64,50	1 kom
103 377 083 •	bez IC senzora	500	484	220	5,5	kom	81,10	1 kom
103 377 084 •	bez IC senzora	760	744	364	9,1	kom	110,00	1 kom
103 377 085 •	bez IC senzora	1000	984	480	12	kom	144,50	1 kom
103 377 086 •	s IC senzorom	372	356	144	3,6	kom	93,90	1 kom
103 377 087 •	s IC senzorom	500	484	208	5,2	kom	111,00	1 kom
103 377 088 •	s IC senzorom	760	744	352	8,8	kom	139,50	1 kom
103 377 089 •	s IC senzorom	1000	984	468	11,7	kom	174,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 360

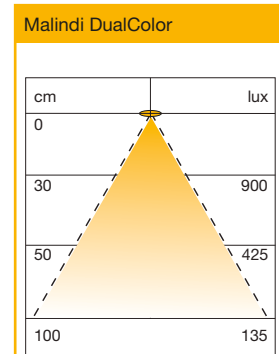

Dijagram raspodjele svjetla



Podgradna svjetiljka Polar SE 24 V/DC


POLAR SE je svjetiljka izrađena od aluminija, visoka samo 5 mm, ugrađeni LGP LED modul osigurava široku i difuznu distribuciju svjetlosti. Dizajnirana je za brzu montažu sa samo dva vijka. To omogućava sakrivanje priključnih kabela na stražnjoj strani ormara.

Na svjetiljke sa senzorom mogu se spojiti dodatne svjetiljke do maks. 67 W.

Funkcija prekidača (samo svjetiljke sa senzorom): uključivanje/isključivanje, podešavanje jačine svjetla

Napomena: Odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Oprema: priključni kabel s utikačem
 Duljina: 190 mm
 Širina: 70 mm
 Visina: 5 mm
 Ugradnja: pričvršćivanje vijcima
 Svjetlosni tok (Lumen): 325
 Materijal: aluminij

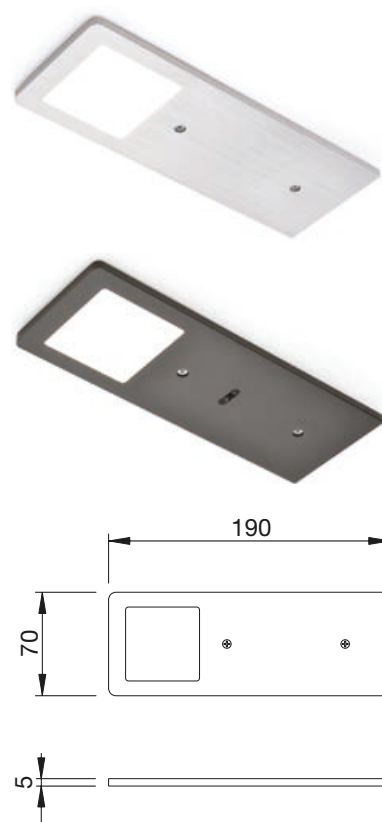


Br.art	Izvedba	Boja svjetla	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 332 550	bez senzorskog prekidača	3900 K prirodno bijela	aluminij	kom	43,05	1 kom
103 332 552	bez senzorskog prekidača	3900 K prirodno bijela	crno mat	kom	46,95	1 kom
103 332 554	bez senzorskog prekidača	3000 K toplo bijela	aluminij	kom	43,05	1 kom
103 332 555	bez senzorskog prekidača	3000 K toplo bijela	crno mat	kom	46,95	1 kom
103 332 556	sa senzorskim prekidačem	3900 K prirodno bijela	aluminij	kom	81,70	1 kom
103 332 557	sa senzorskim prekidačem	3900 K prirodno bijela	crna mat	kom	86,10	1 kom
103 332 558	sa senzorskim prekidačem	3000 K toplo bijela	aluminij	kom	81,70	1 kom
103 332 559	sa senzorskim prekidačem	3000 K toplo bijela	crno mat	kom	86,10	1 kom

Grupa proizvoda 300 360

Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za	
103 333 435	LED mrežni uređaj Flat 15/24D 24 V/DC, snaga maks. 15 W sa 6-strukim razdjel.	kom	32,15	1 kom	
103 377 493	LED mrežni uređaj ST30/24D 24 V/DC, snaga maks. 30 W, sa 10-strukim razdjelnikom	kom	48,20	1 kom	

Polar SE





Podgradna svjetiljka Skate 3.0 12V/DC

Dizajnerska rasvjeta Skate 3.0 spaja jasan dizajn sa modernom LED tehnikom i perfektnom ergonomijom. Integrirani LGP LED modul osigurava široko homogeno rasipanje svjetlosti.

Funkcija prekidača (samo svjetiljke sa senzorom):

kratki dodir = uključeno, isključeno

duži dodir = prigušivanje

Uključuju se sve svjetiljke priključene na svjetiljku sa senzorom.

Oprema:	priključni kabel s utikačem
Širina:	54 mm
Visina:	66 mm
Dubina:	151 mm
Ugradnja:	nevidljivo natakuto
Boja svjetla:	3800 K prirodno bijela
Svjetlosni tok (Lumen):	155
Materijal:	plastika



sa senzorom za dodir




bez senzora za dodir


Br.art	Izvedba	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 374 001 •	pojedinačno rasvjetno tijelo bez senzora	efekt nehrđajućeg čelika	kom	70,70	1 kom
103 374 002 •	pojedinačno rasvjetno tijelo bez senzora	crno	kom	70,70	1 kom
103 374 003 •	pojedinačno rasvjetno tijelo sa senzorom	efekt nehrđajućeg čelika	kom	106,50	1 kom
103 374 004 •	pojedinačno rasvjetno tijelo sa senzorom	crno	kom	106,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 361

Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za	
103 371 192	LED mrežni uređaj SL 6/12R, 6 W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	28,25	1 kom	
103 371 193	LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	29,55	1 kom	
103 372 701	LED mrežni uređaj NG37 12 V/DC, 2 priklj.+6-struki razdjelnik, snaga 15 W	kom	31,20	1 kom	
103 372 703	LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W	kom	52,60	1 kom	

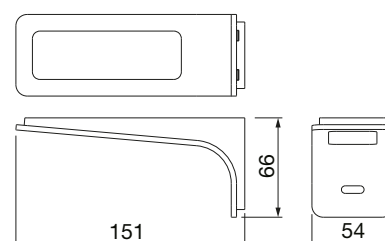

SKATE 3.0





A+



Podgradna svjetiljka X-Sign 24 V/DC

X-SIGN kombinira izuzetan dizajn s inovativnom tehnologijom i osigurava savršenu dekorativnu rasvjetu namještaja orijentiranog na dizajn. Zahvaljujući brznoj i jednostavnoj montaži **X-SIGN** je idealna rasvjeta za instalaciju ispod kuhinjskih visećih elemenata i za regale.

X-SIGN je opremljena specijalnim klasterima Cluster EDGE-LED, koji omogućavaju široku projekciju svjetla bez točkastog efekta.

Funkcija prekidača (samo svjetiljke sa senzorom):

kratki dodir = uključeno, isključeno

duži dodir = prigušivanje

Uključuju se sve svjetiljke bez senzora priključene na senzorsku svjetiljku (maks. 6 kom.).

Duljina:	103 mm
Širina:	179 mm
Visina:	10 mm
Dubina:	103 mm
Boja svjetla:	3900 K prirodno bijela
Svjetlosni tok (Lumen):	480


Br.art	Izvedba	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 377 440 •	pojedinačno rasvjetno tijelo bez senzora	plastika	bijelo	kom	96,20	1 kom
103 377 441 •	pojedinačno rasvjetno tijelo sa senzorom i 10-strukim razdjelnikom	plastika	bijelo	kom	122,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 360

Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za	
103 333 435	LED mrežni uređaj Flat 15/24D 24 V/DC, snaga maks. 15 W sa 6-strukim razdjel.	kom	32,15	1 kom	
103 377 493	LED mrežni uređaj ST30/24D 24 V/DC, snaga maks. 30 W, sa 10-strukim razdjelnikom	kom	48,20	1 kom	
103 377 494 •	LED mrežni uređaj SL60/24D 24 V/DC, snaga maks. 60 W, sa 10-strukim razdjelnikom	kom	128,50	1 kom	



X-SIGN





Podgradna svjetiljka Blade TD 24 V/DC

BLADE TD je svjetiljka visoka samo 10 mm sa asimetričnom raspodjelom svjetla, koja je postignuta dublje postavljenim LED lampicama, čime je svjetlost zaklonjena i spriječeno blještanje.

Funkcija prekidača: uključeno / isključeno, podešavanje jačine svjetla



Napomena: Odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Oprema: priključni kabel s utikačem, prekidač/prigušivač
 Širina: 21 mm
 Visina: 10 mm
 Ugradnja: nevidljive pričvrstne klipse
 Boja svjetla: 4000 K prirodno bijela
 Materijal: aluminij

Br.art	Duljina mm	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 332 560	450	311	3,8	boja aluminija	kom	71,20	1 kom
103 332 561	600	434	5,3	boja aluminija	kom	75,30	1 kom
103 332 562	800	598	7,3	boja aluminija	kom	84,60	1 kom
103 332 563	900	680	8,3	boja aluminija	kom	91,10	1 kom
103 379 487 •	1000	762	9,3	boja aluminija	kom	114,50	1 kom
103 379 488 •	1200	926	11,3	boja aluminija	kom	127,00	1 kom
103 379 489 •	450	311	3,8	crna mat	kom	85,90	1 kom
103 379 490 •	600	434	5,3	crna mat	kom	90,80	1 kom
103 379 459 •	800	598	7,3	crna mat	kom	102,50	1 kom
103 379 491 •	900	680	8,3	crna mat	kom	110,00	1 kom
103 379 492 •	1000	762	9,3	crna mat	kom	114,50	1 kom
103 379 493 •	1200	926	11,3	crna mat	kom	127,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 360

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za
103 333 435	LED mrežni uređaj Flat 15/24D 24 V/DC, snaga maks. 15 W sa 6-strukim razdjel.	kom	32,15	1 kom
103 377 493	LED mrežni uređaj ST30/24D 24 V/DC, snaga maks. 30 W, sa 10-strukim razdjelnikom	kom	48,20	1 kom

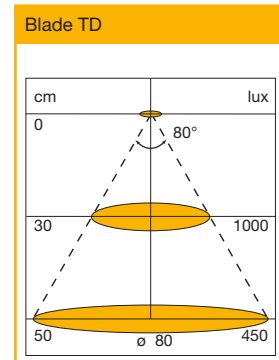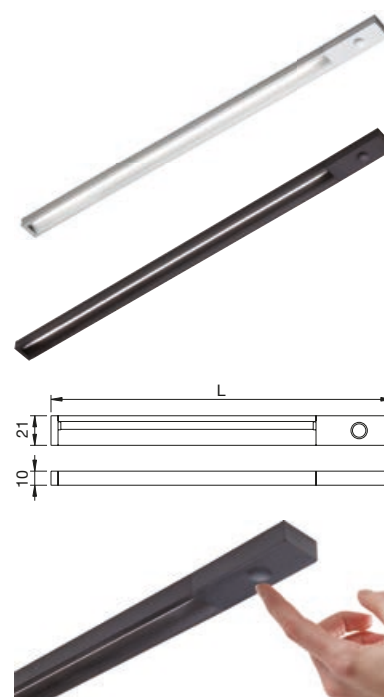



Podgradna svjetiljka Wolf 230 V

Tanka podgradna svjetiljka sa integriranim mrežnim uređajem.

Zahvaljujući integriranom vezniku, svjetiljka Wolf se serijski može spajati u niz do maksimalno 200 W.

Priključni kabel (nije sadržan u isporuci) iz svjetiljke se može voditi s prednje strane, odozgo ili straga, što olakšava sakrivanje kabela.

- površinska rasvjeta bez svjetlosnih točki
- jednostavna montaža vijcima
- prekidač

Opseg isporuke: bez priključka

Oprema:	prekidač, integrirani konektor za spajanje u niz
Širina:	40 mm
Visina:	14 mm
Boja svjetla:	3900 K prirodno bijela
Materijal:	aluminij




Serijsko spajanje



Mogućnost priključivanja s prednje strane




Mogućnost priključivanja straga



Br.art	Duljina mm	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 377 860 •	450	600	8	eloksirano	kom	129,50	1 kom
103 377 861 •	600	750	10	eloksirano	kom	142,50	1 kom
103 377 862 •	900	1125	15	eloksirano	kom	174,00	1 kom
103 377 863 •	1200	1350	18	eloksirano	kom	204,50	1 kom
103 379 401 •	450	600	8	crno	kom	139,50	1 kom
103 379 402 •	600	750	10	crno	kom	154,00	1 kom
103 379 403 •	900	1125	15	crno	kom	187,50	1 kom
103 379 404 •	1200	1350	18	crno	kom	220,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 361

Pribor						
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za		
103 377 864 •	Priključni kabel s Euro utikačem za pod. svjetiljku Wolf 2000 mm	kom	14,40	1 kom		
103 377 865 •	Priključni kabel za podgradnu svjetiljku Wolf, 150 mm, bijeli	kom	10,50	1 kom		
103 377 866 •	Priključni kabel za podgradnu svjetiljku Wolf, 500 mm, bijeli	kom	11,60	1 kom		
103 377 867 •	Priključni kabel za podgradnu svjetiljku Wolf, 1000 mm, bijeli	kom	12,70	1 kom		
103 379 405 •	Priključni kabel s Euro utikačem za pod. svjetiljku Wolf 2000 mm	kom	12,30	1 kom		
103 379 406 •	Priključni kabel za podgradnu svjetiljku Wolf, 150 mm, crni	kom	9,32	1 kom		
103 379 408 •	Priključni kabel za podgradnu svjetiljku Wolf, 1000 mm, crni	kom	11,30	1 kom		

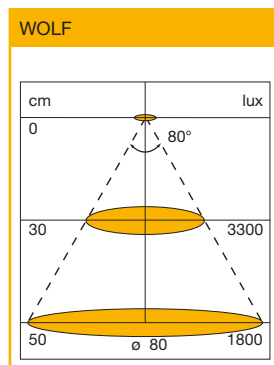

Priključni kabel za podgradnu svjetiljku Wolf

Priključni kabel odgovara za podgradnu svjetiljku Wolf

Duljina: 2000 mm
Materijal: plastika

Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 377 864 •	bijelo	kom	14,40	1 kom
103 379 405 •	crno	kom	12,30	1 kom

Grupa proizvoda 300 361



Spojni kabel za podgradnu svjetiljku Wolf

Spojni kabel za podgradnu svjetiljku Wolf omogućava montažu više svjetiljki sa međusobnim razmakom, ili kutna rješenja.

Materijal: plastika

Br.art	Duljina mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 377 865 •	150	bijelo	kom	10,50	1 kom
103 377 866 •	500	bijelo	kom	11,60	1 kom
103 377 867 •	1000	bijelo	kom	12,70	1 kom
103 379 406 •	150	crno	kom	9,32	1 kom
103 379 408 •	1000	crno	kom	11,30	1 kom

Grupa proizvoda 300 361



FURNIKA

A++



DIMER PRIBOR
OBAVEZAN



LED



12 VDC

Podgradna svjetiljka Neo 2 12 V/DC

Duljina: 200 mm
Širina: 56 mm
Visina: 8 mm
Materijal: plastika
Površinska obrada: boja aluminija

Br.art	Izvedba	Boja svjetla	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cijena BAM	za
103 375 155 •	pojedinačno rasvjetno tijelo	toplo bijela	90	1,2	kom	13,45	1 kom
103 375 156 •	pojedinačno rasvjetno tijelo	hladno bijela	92	1,2	kom	13,45	1 kom
103 375 157	set 3 kom s mrežnim uređajem 6 W	toplo bijela	3 x 90	3 x 1,2	GT	81,90	1 GT
103 375 158	set 3 kom s mrežnim uređajem 6 W	hladno bijela	3 x 92	3 x 1,2	GT	81,90	1 GT

Grupa proizvoda 300 367

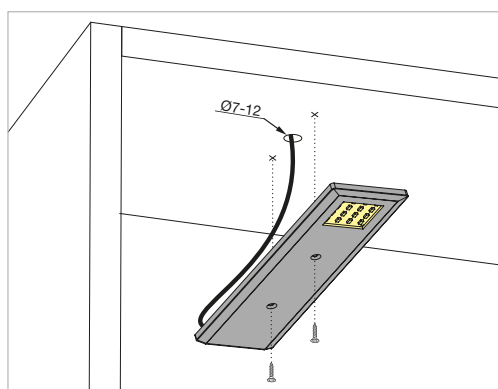


FURNIKA
A

LED
12 VDC

Podgradna svjetiljka Lena II 12 V/DC


Moderna podgradna svjetiljka bez vidljivih LED-svjetlosnih točki.


Opseg isporuke: uklj. mrežni uređaj

Izvedba: set 3 kom sa glavnom svjetiljkom s prekidačem/USB, 2 priključne svjetiljke, razdjelnik i mrežni uređaj
 15W
 Duljina: 160 mm
 Širina: 79 mm
 Visina: 50 mm
 Rasvjetno tijelo: LED
 Boja svjetla: 4200 K prirodno bijela
 Svjetlosni tok (Lumen): 145
 Napon: 12 V/DC
 Klasa energetske učinkovitosti: A
 Energetska potrošnja: 14,8 kWh/1000h
 Materijal: plastika

Br.art	Duljina priključnog kabela mm	Snaga W	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 378 323	2000	3 x 2	crno/boja aluminija	GT	120,00	1 GT
103 378 324	2000	3 x 2	bijelo/boja aluminija	GT	120,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 367

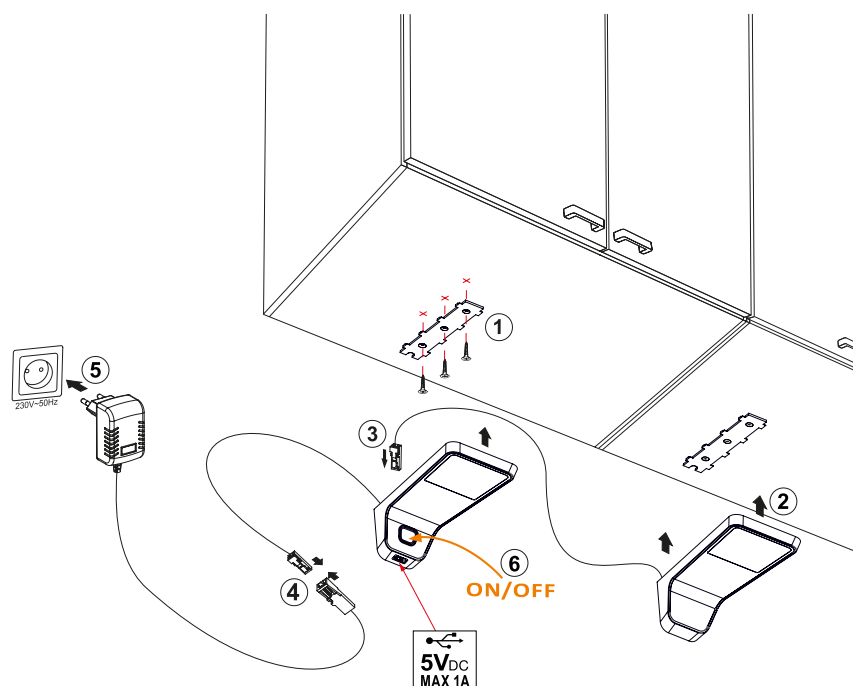

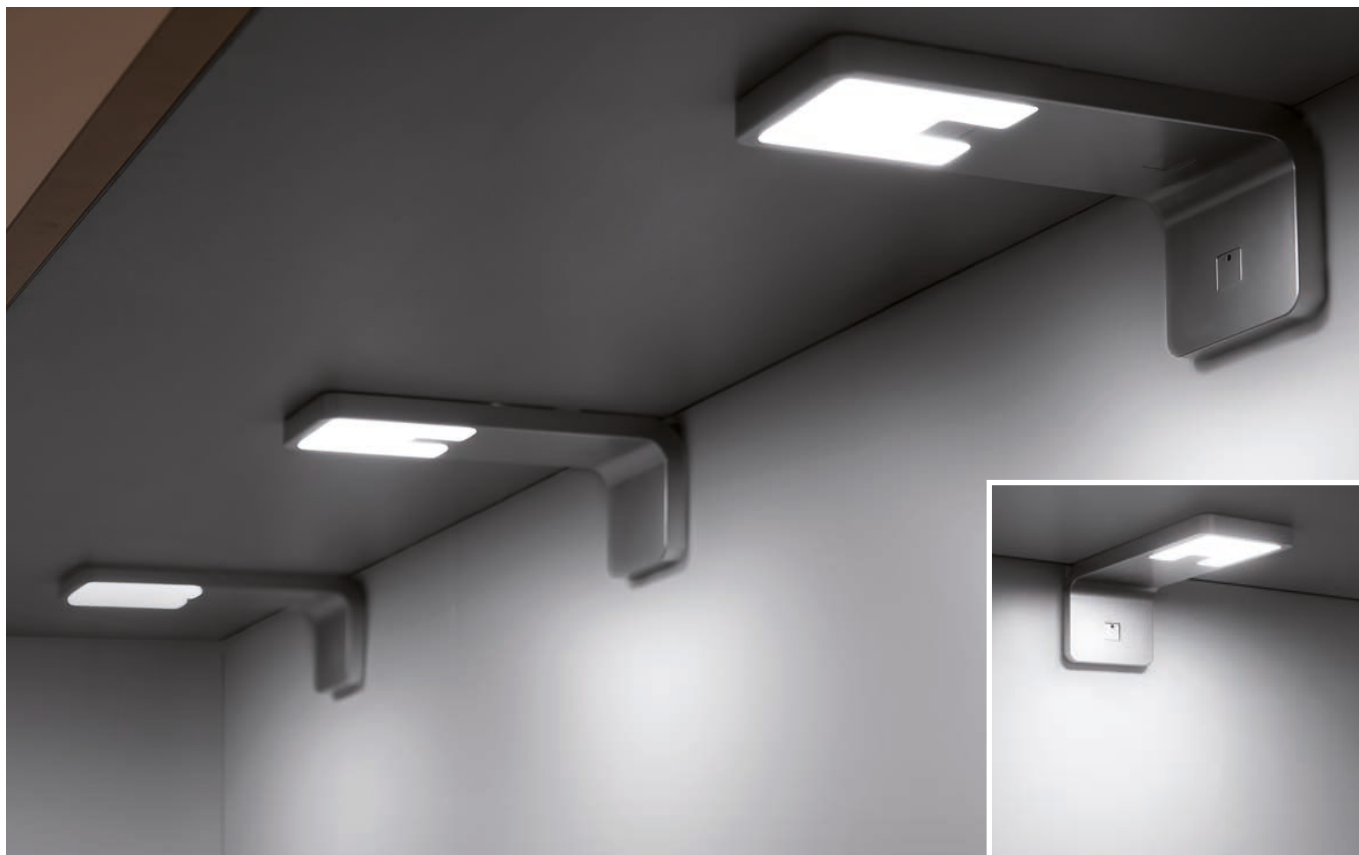
FURNIKA




Podgradna svjetiljka Lena 12 V/DC

Moderna podgradna svjetiljka bez vidljivih LED-svjetlosnih točki.

Napomena: Ovaj komplet se ne može proširiti.

Opseg isporuke: uklj. mrežni uređaj

Duljina:	160 mm
Širina:	60 mm
Visina:	60 mm
Boja svjetla:	4000 K prirodno bijela
Svjetlosni tok (Lumen):	145
Materijal:	plastika
Površinska obrada:	boja aluminija



Br.art	Izvedba	Snaga W	JM	Cijena BAM	za
103 373 537	set 3 kom uklj. glavnu svjetiljku s prekidačem i mrežni uređaj	3 x 4,3	GT	106,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 367


FURNIKA
A++




Podgradna svjetiljka Nikka 12 V/DC

Moderna podgradna svjetiljka bez vidljivih LED-svjetlosnih točki.

Napomena: Ovaj komplet se ne može proširiti.

Opseg isporuke: uklj. mrežni uređaj

Duljina:	160 mm
Širina:	48 mm
Visina:	15 mm
Boja svjetla:	4000 K prirodno bijela
Svjetlosni tok (Lumen):	120
Materijal:	plastika
Površinska obrada:	boja aluminija

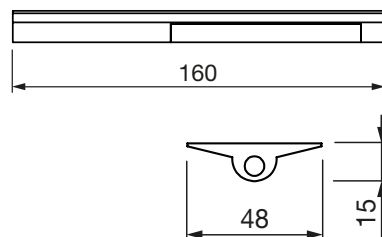

Br.art	Izvedba	Snaga W	JM	Cijena BAM	za
103 373 536	set 3 kom uklj. glavnu svjetiljku sa senzorskim prekidačem i mrežni uređaj	3 x 1,5	GT	81,50	1 GT

Grupa proizvoda 300 367


wipo


Podgradna svjetiljka Corner Compact LED s duplom utičnicom 230 V

Profil svjetiljki prikladan je za opremanje dodacima ogradnog sustava Linero 2000 i Linero Mosaic.

Napomena:

Nije moguće serijsko spajanje. Svaku svjetiljku treba pojedinačno priključiti na električnu mrežu.




Opseg isporuke: mrežni utikač (pojedinačno priložen)


Oprema: prekidac, 2 šuko utičnice
 Visina: 71 mm
 Dubina: 71 mm
 Boja svjetla: 4000 K prirodno bijela
 Materijal: aluminij
 Površinska obrada: efekt nehrđajućeg čelika

Br.art	Duljina mm	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cijena BAM	za
103 373 805 •	560	644	6,5	kom	216,50	1 kom
103 373 806 •	860	950	9,6	kom	259,00	1 kom
103 373 807 •	1160	1280	12,9	kom	301,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 361

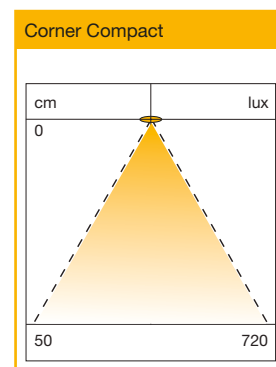

Dijagram raspodjele svjetlosti





wipo

A

A+

A++

CE

ON/OFF

2m

LED

230 V

Podgradna svjetiljka Corner Compact LED 230 V

Profil svjetiljki prikladan je za opremanje dodacima ogradnog sustava Linero 2000 i Linero Mosaiq.

Napomena:


Nije moguće serijsko spajanje. Svaku svjetiljku treba pojedinačno priključiti na električnu mrežu.

Opseg isporuke: mrežni utikač (pojedinačno priložen)


Visina: 71 mm
 Dubina: 71 mm
 Boja svjetla: 4000 K prirodno bijela
 Materijal: aluminij
 Površinska obrada: efekt nehrđajućeg čelika

Br.art	Duljina mm	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cijena BAM	za
103 373 802 •	560	762	7,7	kom	146,50	1 kom
103 373 803 •	860	1178	11,9	kom	189,50	1 kom
103 373 804 •	1160	1584	16	kom	231,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 361



Corner Compact

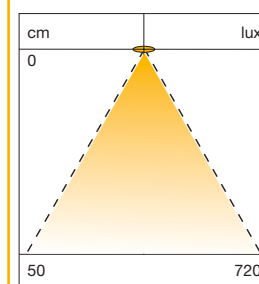

Dijagram raspodjele svjetlosti



Podgradna svjetiljka LD 8003A DualColor 12 V/DC

Ravna aluminijska svjetiljka s površinskim LED-om (bez svjetlosnih točaka) i inovativnom **DualColor** tehnologijom.

DualColor spaja boje svjetla 3000K toplo bijelu i 4000K prirodno bijelu u jednoj svjetiljci. s priloženim adapter kablom (svjetiljka bez IC senzora) se podešava boja svjetla. Bez adapter kabela = 3000K, s adapter kablom = 4000K

Napomena:

Uporabom DualColor ili Emotion upravljanja moguće je regulirati i prigušiti boju svjetla od 3000K do 4000K.


Odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Opseg isporuke: uklj. pričvrzne dijelove za montažu svjetiljki 30° ili 60°

Oprema:	priklučni kabel s utikačem
Širina:	40 mm
Visina:	13 mm
Boja svjetla:	3000 K toplo bijela / 4000 K prirodno bijela
Materijal:	aluminij, plastika
Površinska obrada:	boja aluminija

Br.art	Duljina mm	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cijena BAM	za
103 377 904 •	512	520 lm 3000K / 546 lm 4000K	6,5	kom	87,90	1 kom
103 377 905 •	562	576 lm 3000K / 605 lm 4000K	7,2	kom	92,80	1 kom
103 377 906 •	812	864 lm 3000K / 907 lm 4000K	10,8	kom	122,50	1 kom
103 377 907 •	1062	1152 lm 3000K / 1210 lm 4000K	14,4	kom	152,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 361

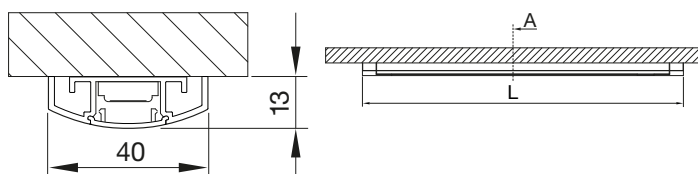



L&S LIGHTING INTELLIGENCE

A

WEB

WEB

DIMER PRIBOR
OBAVEZAN

3m

DualColor
3000K / 4000K

LED

12 VDC


Podgradna svjetiljka Lugano DualColor 12 V/DC

kvalitetna podgradna svjetiljka s visokom iskoristivošću svjetlosti i inovativnom **DualColor** tehnologijom. Koso, prema naprijed usmjereno osvjetljenje, pogodna kao podgradna kuhinjska svjetiljka.

DualColor spaja boje svjetla 3000K toplo bijelu i 4000K prirodno bijelu u jednoj svjetiljci. S priloženim adapter kabelom se podešava boja svjetla. Bez adapter kabela = 3000K, s adapter kabelom = 4000K

Napomena: Uporabom DualColor ili Emotion upravljanja moguće je regulirati i prigušiti boju svjetla od 3000K do 4000K. Ova je svjetiljka također dostupna s naponom od 24 V/DC ili izrađena po mjeri. Odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Boja svjetla: 3000 K toplo bijela / 4000 K prirodno bijela
Materijal: aluminij, plastika
Površinska obrada: eloksirano, sivo
Upravljanje: da

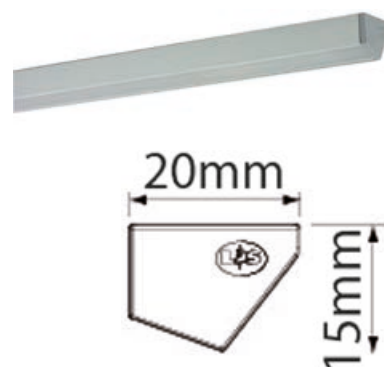


Br.art	Duljina mm	Visina mm	Dubina mm	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cijena BAM	za
103 373 950 •	450	15	20	180	4,5	kom	72,30	1 kom
103 373 951 •	600	15	20	260	6,5	kom	86,40	1 kom
103 373 952 •	900	15	20	416	10,4	kom	118,50	1 kom
103 373 953 •	1200	15	20	572	14,3	kom	149,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 361

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za
103 376 255 •	Zamjenske pričvrstne klipse 4 kom za podgradnu svjetiljku Lugano	GT	3,33	1 GT

Lugano DualColor



Dijagram raspodjele svjetlosti

L&S LIGHTING INTELLIGENCE


Pričvrstne klipse za svjetiljku Lugano

Napomena: Prikladno za Lugano Touch i Lugano DualColor

Opseg isporuke: 4 pričvrstne klipse

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 376 255 •	plastika	sivo	GT	3,33	1 GT

Grupa proizvoda 300 373



FURNIKA**A++**DIMER PRIBOR
OBAVEZAN

2m

LED**12 VDC****Nadgradna svjetiljka Square 2 12 V/DC**


Tanka nadgradna svjetiljka ravnih linija.

- svjetlo usmjereno prema naprijed i bočno
- idealna za osvjjetljenje vitrina i regala

Duljina: 55 mm
 Širina: 55 mm
 Visina: 7 mm
 Materijal: plastika
 Površinska obrada: boja aluminija

Br.art	Izvedba	Boja svjetla	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cijena BAM	za
103 375 288 •	pojedinačno rasvjetno tijelo	toplo bijela	90	1,2	kom	10,60	1 kom
103 375 289 •	pojedinačno rasvjetno tijelo	hladno bijela	92	1,2	kom	10,60	1 kom
103 375 297	set 3 kom s mrežnim uređajem 6 W	toplo bijela	3 x 90	3 x 1,2	GT	72,20	1 GT
103 375 298	set 3 kom s mrežnim uređajem 6 W	hladno bijela	3 x 92	3 x 1,2	GT	72,20	1 GT

Grupa proizvoda 300 367

**FURNIKA****A**DIMER PRIBOR
OBAVEZAN

2m


LED**12 VDC****Nadgradna svjetiljka Space 12 V/DC**

Svojom konstrukcijom u obliku prstena ova rasvjeta postavlja akcente u dizajnu i uvjerava svojim purističkim oblikom i dobrim isijavanjem svjetlosti.

Ø: 70 mm
 Visina: 15 mm
 Boja svjetla: toplo bijela

Br.art	Izvedba	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 375 148 •	pojedinačno rasvjetno tijelo	110	2,4	boja aluminija	kom	9,35	1 kom
103 375 149	set 3 kom s mrežnim uređajem 15 W	3 x 110	3 x 2,4	boja aluminija	GT	68,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 367

**FURNIKA****A**DIMER PRIBOR
OBAVEZAN


2m

LED**12 VDC****Nadgradna svjetiljka Omega 12 V/DC****Napomena:** Odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Tip: Omega
 Duljina: 850 mm
 Širina: 17 mm
 Visina: 8 mm
 Duljina priključnog kabela: 2000 mm
 Ugradnja: klipse sa vijcima
 Boja svjetla: prirodno bijela

Br.art	Snaga W	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 332 886 •	7,68	aluminij	prirodno eloksirano	kom	38,70	1 kom

Grupa proizvoda 300 367





L&S LIGHTING INTELLIGENCE

A++

ON/OFF

2,5m

LED

12 VDC



Svjetiljka za uzglavlje kreveta Legis 12 V/DC

Moderna svjetiljka s fleksibilnim tijelom duljine 480 mm.

- prekidač se nalazi na soklu svjetiljke
- USB punjač (5 V/DC maks. 1A) integriran u soklu


Napomena:

Za svaku svjetiljku je potreban mrežni uređaj od min. 15 W (zbog USB punjača).


Tip:	Legis
Oprema:	priključni kabel s utikačem, USB punjač, prekidač
Ø:	25 mm
Duljina:	480 mm
Duljina priključnog kabela:	2500 mm
Boja svjetla:	3000 K toplo bijela
Svjetlosni tok (Lumen):	70

Br.art	Snaga W	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 374 141 •	1,2	plastika, metal	boja aluminija	kom	73,60	1 kom

Grupa proizvoda 300 360

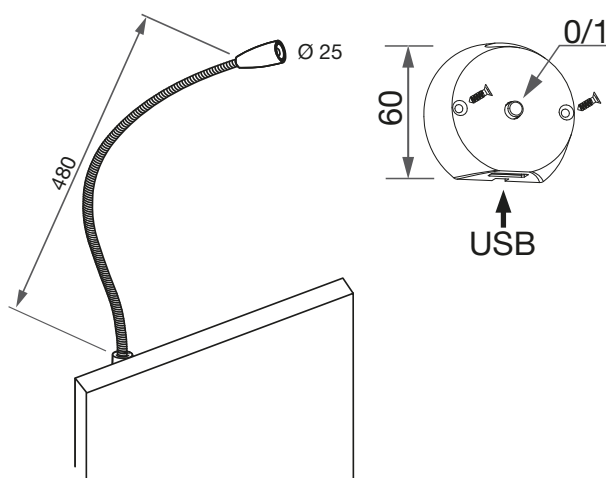

Sokl svjetiljke

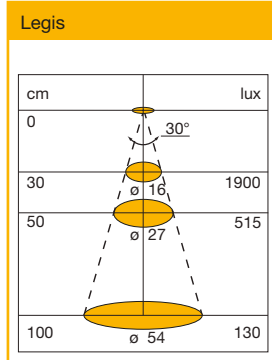

Dijagram raspodjele svjetla


FURNIKA


Svjetiljka za uzglavlje kreveta Flexi R 12 V/DC

Moderna svjetiljka za uzglavlje kreveta s fleksibilnim, silikonom obloženim tijelom.

- prekidač se nalazi na glavi svjetiljke
- USB punjač (5 V/DC maks. 1A) integriran u soklu

Napomena:

Zbog USB punjača koristiti mrežni uređaj s minimalno 15 W!


Zbog stabilnosti sokl lampe mora biti montiran okomito, kao što je prikazano.

USB utičnica ima malo svjetlo za lakšu orijentaciju i rad u mraku.

Oprema:	priključni kabel s utikačem, USB puunjač, prekidač
Duljina:	502 mm
Ugradnja:	pričvršćivanje vijcima
Boja svjetla:	prirodno bijela
Svjetlosni tok (Lumen):	90

Br.art	Snaga W	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 373 636 •	1,8	plastika, silikon	crno	kom	54,40	1 kom
103 373 637 •	1,8	plastika, silikon	bijelo	kom	54,40	1 kom

Grupa proizvoda 300 367

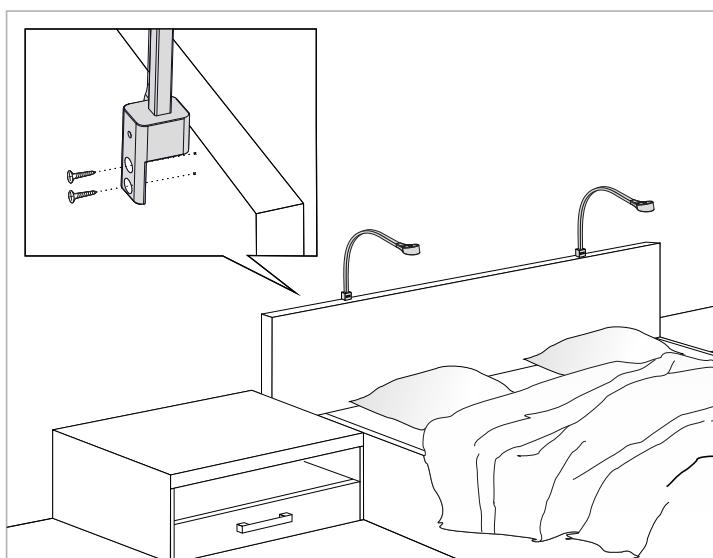



FURNIKA

A++



ON/OFF



LED

12 VDC







Svjetiljka za uzglavlje kreveta Silka 12 V/DC

Moderna svjetiljka za uzglavlje kreveta s fleksibilnim, silikonom obloženim tijelom.


- prekidač direktno na glavi svjetiljke
- montaža sa prednje ili stražnje strane

Oprema: priključni kabel s utikačem, prekidač
 Duljina: 374 mm
 Širina: 35 mm
 Dubina: 18 mm
 Ugradnja: pričvršćivanje vijcima
 Boja svjetla: prirodno bijela
 Svjetlosni tok (Lumen): 80



Br.art	Snaga W	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 375 287 •	1,2	plastika, silikon	crno	kom	48,40	1 kom

Grupa proizvoda 300 367

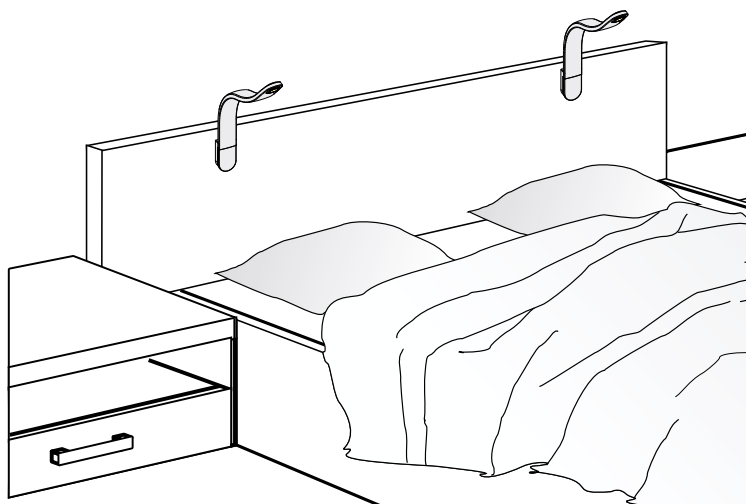



Svjetleća polica Sushi LED 230 V


- svjetleća polica modernog dizajna
- svjetlosni snop s gornje i donje strane police
- integrirani prekidač
- integrirani mrežni uređaj
- skriveno pričvršćenje

Napomena: maksimalno opterećenje 10 kg raspoređenih po cijeloj dužini police.

Visina:	33,5 mm
Dubina:	200 mm
Boja svjetla:	4300 K prirodno bijela
Materijal:	aluminij, staklo
Površinska obrada:	efekt nehrđajućeg čelika, satinirano

Br.art	Duljina mm	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cijena BAM	za
103 373 856 •	450	323	3,8	kom	280,00	1 kom
103 373 857 •	600	450	5,3	kom	331,00	1 kom
103 373 858 •	900	697	8,2	kom	408,00	1 kom
103 373 859 •	1200	935	11	kom	439,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 360



Stezni nosač staklene police ZETA 3S LED 12 V/DC

Stezni nosač police s integriranom LED rasvjetom.

- isijavanje svjetlosti prema naprijed, gore i dolje
- za debljinu stakla 6 - 8 mm

Funkcija uključivanja (samo stezni nosači s Touch funkcijom): dodiranjem steznog nosača. Na stezni nosač s Touch funkcijom može se priključiti jedan nosač bez funkcije dodira i zajedno uključivati.




Napomena: Stezni nosač s Touch funkcijom nije dozvoljeno montirati na provodljivom materijalu, jer to može dovesti do kvara.

Širina:	33 mm
Visina:	25 mm
Dubina:	32 mm
Boja svjetla:	4200 K neutralna bijela
Svjetlosni tok (Lumen):	63
Materijal:	lijevani cink
Površinska obrada:	boja aluminija

Br.art	Izvedba	Snaga W	JM	Cijena BAM	za
103 376 323 •	bez Touch funkcije	1.2	kom	18,65	1 kom
103 376 324 •	s Touch funkcijom	1.2	kom	28,55	1 kom
103 376 325	set 2 kom uklj. Touch funk. i mrežni uređaj 6 W	2 x 1.2	GT	89,70	1 GT

Grupa proizvoda 300 367

Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za	
103 374 806	Produžni kabel VLL04 12V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, dulj. 2000 mm	kom	3,86	1 kom	

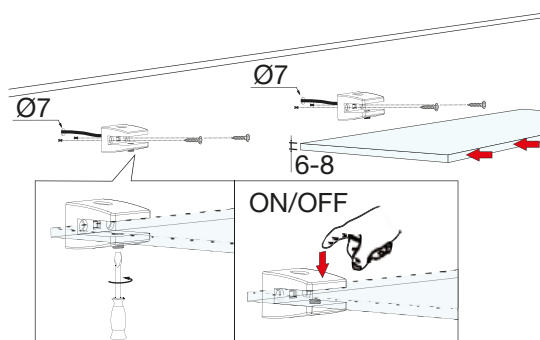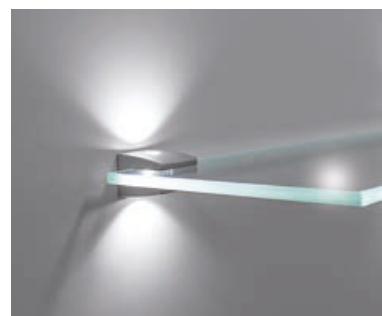

FURNIKA
A
CE
IP 44
**DIMER PRIBOR
OBAVEZAN**
1m
LED
12 VDC

Svjetiljka za ogledalo Mirror 12 V/DC

Sa svjetiljkom Mirror brzo i jednostavno imamo rasvjetu za ogledalo.
Montira se lijevo i desno na stražnju stranu ogledala pomoću dvostrane ljepljive trake.




Napomena: Kada se koristi kao lijeva svjetiljka, priključni kabel se nalazi na dnu iza ogledala, a kada se koristi kao desna svjetiljka gore iza ogledala.

Duljina: 650 mm
Širina: 17,1 mm
Visina: 28,3 mm
Boja svjetla: prirodno bijela
Materijal: aluminij

Br.art	Snaga W	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 378 084	5,85	eloksirano	kom	27,00	1 kom
103 378 085 •	5.85	crno lakirano	kom	30,25	1 kom

Grupa proizvoda 300 367

Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za	
103 374 806	Produžni kabel VLL04 12V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, dulj. 2000 mm	kom	3,86	1 kom	

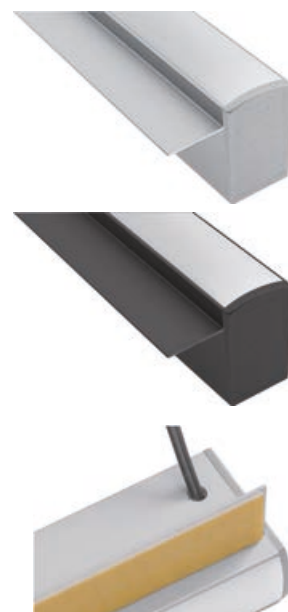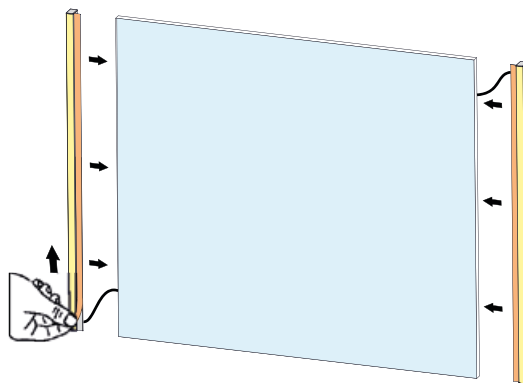
FURNIKA
A+
CE
IP 44
**DIMER PRIBOR
OBAVEZAN**
0,25m
LED
230 V




Nadgradna svjetiljka za ogledalo Aalto 230 V

Moderna svjetiljka ravnih linija s integriranim mrežnim uređajem, za priključenje direktno na 230 V

Oprema: integriran mrežni uređaj
Boja svjetla: 4200 K prirodno bijela
Svjetlosni tok (Lumen): 440
Materijal: plastika
Površinska obrada: kromirano

Br.art	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Snaga W	JM	Cijena BAM	za
103 373 306	370	52	107	5	kom	58,90	1 kom

Grupa proizvoda 300 367

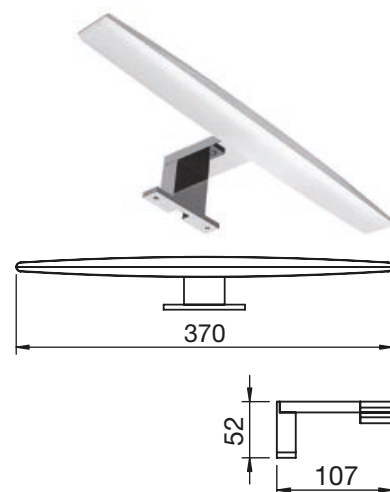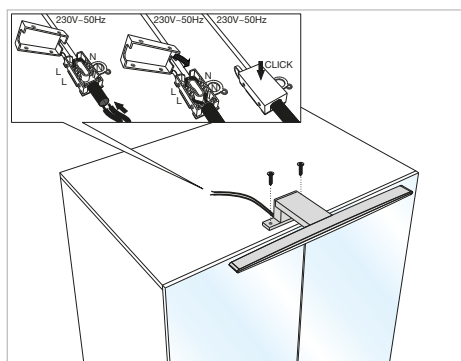



Nadgradna svjetiljka za ogledalo Aalto 230 V



AALTO je moderna svjetiljka ravni linija s posebnim "Full Light" difuzorom ili pokrovom, koji svijetli i sa strane.

AALTO ima integriran mrežni uređaj za direktan priključak na 230 V i poseban "Dual-Use" držač dvostruke namjene, za ugradnju na ormarić ili direktno na ogledalo maksimalne debljine 6 mm.

Oprema: integriran mrežni uređaj
 Visina: 39 mm
 Dubina: 105 mm
 Materijal: metal

Br.art	Širina mm	Boja svjetla	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 377 855 •	300	3000 K toplo bijela	400	5	crno mat	kom	94,70	1 kom
103 377 856 •	500	3000 K toplo bijela	640	8	crno mat	kom	142,50	1 kom
103 373 964 •	300	4000 K prirodno bijela	400	5	crno mat	kom	81,40	1 kom
103 373 965 •	500	4000 K prirodno bijela	640	8	crno mat	kom	117,00	1 kom
103 377 852 •	800	3000 K toplo bijela	1040	13	kromirano	kom	179,00	1 kom
103 377 851 •	500	3000 K toplo bijela	640	8	kromirano	kom	111,50	1 kom
103 333 431 •	300	3000 K toplo bijela	400	5	kromirano	kom	89,80	1 kom
103 377 854 •	800	4000 K prirodno bijela	1040	13	kromirano	kom	179,00	1 kom
103 333 432 •	300	4000 K prirodno bijela	400	5	kromirano	kom	89,80	1 kom
103 377 853 •	500	4000 K prirodno bijela	640	8	kromirano	kom	111,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 360

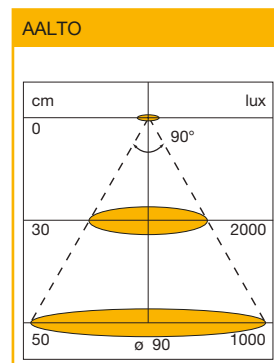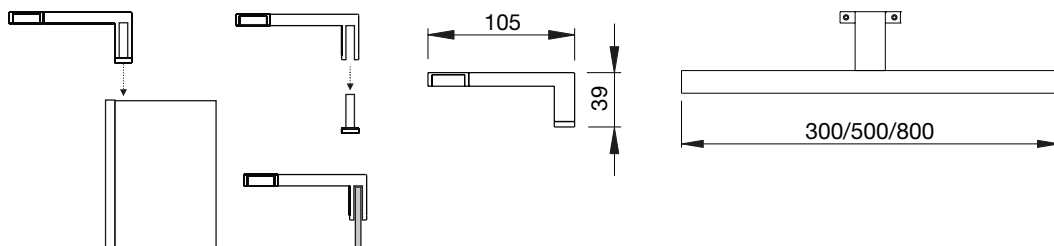



Svjetiljka za ormar K-PAD Sensor 24 V/DC

K-PAD je svjetiljka za površinsko osvjetljenje ormara, ugrađeni LGP LED modul osigurava široku i difuznu raspodjelu svjetlosti. Montira se iza fronte u element ili ormar.


Funkcija prekidača:

otvorena vrata = svjetlo upaljeno
zatvorena vrata = svjetlo ugašeno

Napomena:

odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).
Minimalni razmak između svjetiljke i fronte (ovisno o materijalu fronte) iznosi 1 - 10 mm, maksimalni razmak 30 - 200 mm (pogledati upute za montažu).
Ako vrata ostanu otvorena duže vrijeme, nakon 2 sata dolazi do sigurnosnog isključivanja.


Oprema: priključni kabel sa utikačem, senzor za vrata
Ugradnja: pričvrstna pločica sa vijcima
Svjetlosni tok (Lumen): 275
Materijal: plastika
Površinska obrada: ef. nehrđ. čelika

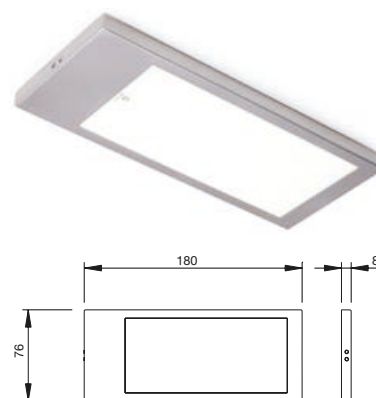

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Boja svjetla	JM	Cijena BAM	za
103 332 564	180	76	8	4000 K prirodno bijela	kom	77,40	1 kom
103 332 565	180	76	8	3100 K toplo bijela	kom	77,40	1 kom

Grupa proizvoda 300 360

Pribor		JM	Cijena BAM	za
Br.art	Opis			
103 333 435	LED mrežni uređaj Flat 15/24D 24 V/DC, snaga maks. 15 W sa 6-strukim razdjel.	kom	32,15	1 kom
103 377 493	LED mrežni uređaj ST30/24D 24 V/DC, snaga maks. 30 W, sa 10-strukim razdjelnikom	kom	48,20	1 kom

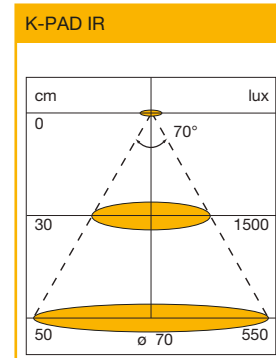

Svjetiljka za ladice Rondo S 12 V/DC

Korpusna svjetiljka za osvjetljavanje otvorenih ladica (emisija svjetla prema naprijed). Integrirani senzori automatski pale svjetiljku kod otvaranja ladice.



Napomena: Odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Visina: 16 mm
Boja svjetla: 4200 K prirodno bijela
Materijal: plastika/aluminij
Površinska obrada: bijelo

Br.art	Izvedba	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cijena BAM	za
103 333 385 •	za širinu korpusa 600 mm	130	2,3	kom	28,65	1 kom
103 333 386 •	za širinu korpusa 900 mm	208	3,7	kom	32,30	1 kom

Grupa proizvoda 300 367

Pribor						
Br.art	Opis			JM	Cijena BAM	za
103 374 806	Pr. kabel VLL04 12V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, dulj. 2000 mm			kom	3,86	1 kom

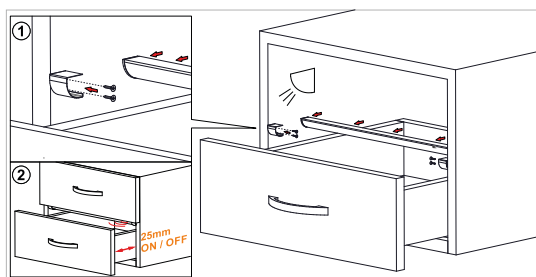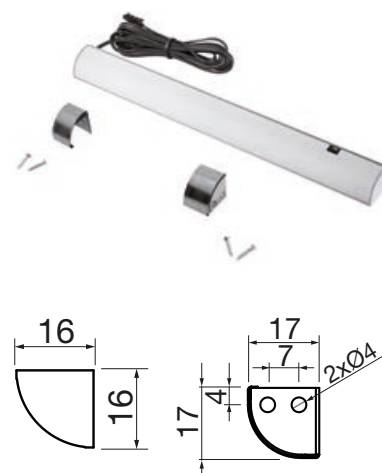

DOMUS Line®

Ugradbena svjetiljka Leaf DR 12 V/DC

LED ugradbena svjetiljka sa senzorom, za kuhinjske elemente. Prekidač: otvorena vrata = upaljeno, zatvorena vrata = ugašeno. LEAF DR se pričvršćuje na utoru stranice korpusa skrivenim vijcima. Nosači omogućuju pričvršćivanje na korpus s bočnim stranicama 16 mm, 18 mm i 19 mm.


Napomena: Odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Oprema: priključni kabel s prekidačem, infracrveni prekidač za vrata
Širina: 36 mm
Visina: 18 mm
Duljina priključnog kabela: 2000 mm
Ugradnja: pričvršćivanje vijcima
Rasvjetno tijelo: LED
Boja svjetla: 3200 K toplo bijela
Napon: 12 V/DC
Klasa energetske učinkovitosti: A, A+, A++
Materijal: aluminij
Površinska obrada: eloksirano

Br.art	Duljina mm	Snaga W	JM	Cijena BAM	za
103 338 995 •	600	2,4	kom	136,50	1 kom
103 338 996 •	900	3,84	kom	164,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 361

Pribor						
Br.art	Opis			JM	Cijena BAM	za
103 371 192	LED mrežni uređaj SL 6/12R, 6 W, 12 V/DC, s 10-strukim razdj.			kom	28,25	1 kom
103 371 193	LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdj.			kom	29,55	1 kom
103 374 806	Prod. kabel VLL04 12V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, d. 2000 mm			kom	3,86	1 kom

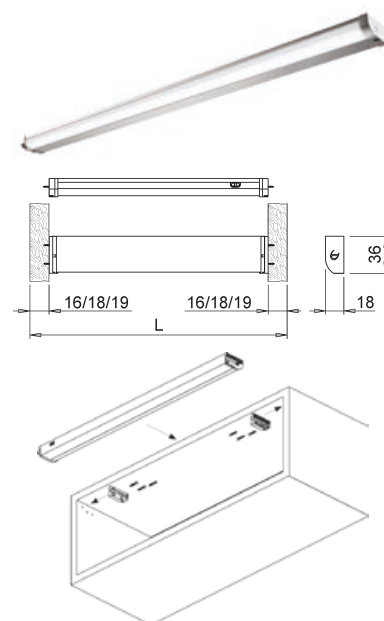

A+



LED



Akumulatorska svjetiljka Bit Light

Kompaktna akumulatorska svjetiljka za ugradnju u namještaj, tamo gdje nema dovoda struje. Prikladna i kao noćna lampica. Na svjetiljci se nalazi IC senzor koji reagira na otvaranje/zatvaranje vrata ormara ili ladice.

Kada se baterija isprazni svjetiljka se može skinuti s magnetične podloge i s isporučenim USB kabelom ponovno napuniti.


Funkcije prekidača: upaliti, ugasi, senzor vrata

Opseg isporuke: svjetiljka, USB kabel, montažna ploča i obostrana 3M ljepljiva traka

Oprema: prekidač, IC senzor
 Duljina: 68 mm
 Širina: 28 mm
 Visina: 11 mm
 Ugradnja: pričvršćivanje magnetom
 Boja svjetla: 3000 K toplo bijela
 Svjetlosni tok (Lumen): 50

Br.art	Snaga W	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 374 129 •	0,6	plastika	bijelo	kom	28,90	1 kom

Grupa proizvoda 300 360

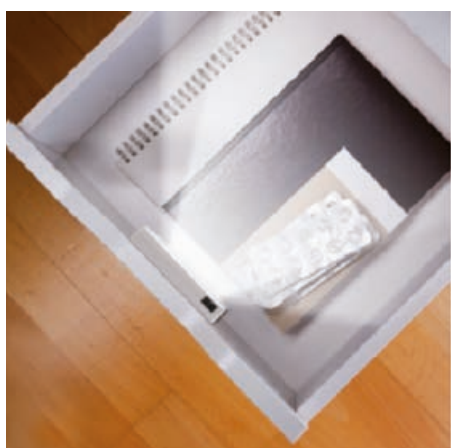



A+

IP 44

WEB

DIMER PRIBOR
OBAVEZAN

2m

LED

12 VDC

LED traka FLEXYLED SE H4 12 W/m 12 V/DC

FLEXYLED SE H4 je linearna, fleksibilna LED traka s bočnom projekcijom (Side-Emitting).

Razvijena novom tehnikom ekstruzije silikonskih materijala **FLEXYLED SE H4** je konstruirana posebno za ugradnju u ravnini s površinom, u utore malih širina od 4 mm i dubina 10 mm.

Za instalaciju SE kolekcije nije potrebno ljepilo ili ljepljive trake.

Mekani silikonski profil se jednostavno utisne u utor.

Idealno za instalaciju na stranice ormara.

- isijavanje svjetlosti bočno preko uske strane
- linearna LED traka sa fleksibilnom pravokutnom silikonskom presvlakom
- 120 LED/m
- točke odvajanja svakih 25 mm

Napomena:

Flexyled SE H4 ima spojni kabel na oba kraja, tako da se oba dijela mogu koristiti u slučaju odvajanja.




Priključivanje se smije vršiti samo s jedne strane.

Oprema:	2 priključna kabela s utikačem
Širina:	4 mm
Visina:	10 mm
Ugradnja:	ugradnja
Materijal:	silikon
Površinska obrada:	bijelo


Br.art	Duljina mm	Boja svjetla	Svjet- losni tok (Lumen)	Snaga W	Energetska potrošnja kWh/1000h	JM	Cijena BAM	za
103 377 434	1000	3000 K topla bijela	840	12	12	kom	79,10	1 kom
103 377 435	2000	3000 K topla bijela	1540	22	22	kom	137,50	1 kom
103 377 436	3000	3000 K topla bijela	2100	30	30	kom	195,00	1 kom
103 377 437	1000	4000 K prirodno bijela	840	12	12	kom	79,10	1 kom
103 377 438	2000	4000 K prirodno bijela	1540	22	22	kom	137,50	1 kom
103 377 439	3000	4000 K prirodno bijela	2100	30	30	kom	195,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 363

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za
103 371 193	LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdj.	kom	29,55	1 kom
103 372 701	LED mr. uređaj NG37 12 V/DC, 2 priklj.+6-struki razdj., snaga 15 W	kom	31,20	1 kom
103 372 703	LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W	kom	52,60	1 kom
103 374 806	Produžni kabel VLL04 12V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, d. 2000 mm	kom	3,86	1 kom



FLEXYLED SE H4





A+

IP 44

WEB

DIMER PRIBOR
OBAVEZAN

2m

LED

24 VDC

LED traka Flexyled AT6 24 V/DC

FLEXYLED AT6 je linearna, fleksibilna LED traka s opalnim silikonskim slojem.

Razvijena novom tehnikom ekstruzije silikonskih materijala **FLEXYLED AT6** je konstruirana posebno za ugradnju u ravnini s površinom, u utore malih širina od 6 mm i dubina 6 mm.

Emisija svjetlosti je s prednje strane, tako da je ova LED traka savršena za ugradnju u savijene površine ili zaobljene rubove.

Za instalaciju SE kolekcije nije potrebno ljepljivo ili ljepljive trake.

Mekani silikonski profil se jednostavno utisne u utor.

Idealno za instalaciju na stranici ormara.

- isijavanje svjetlosti bočno preko uske strane
- linearna LED traka u fleksibilnom kvadratnom silikonskom sloju
- 276 LED/m
- točke odvajanja svakih 21,7 mm

Napomena:

Flexyled AT6 ima spojni kabel na oba kraja, tako da se oba dijela mogu koristiti u slučaju odvajanja.

Priključivanje se smije vršiti samo s jedne strane.


Flexyled AT6 traka se ne smije savijati pod pravim kutom, radijus savijanja minimalno 25 mm.

Oprema:	2 priključna kabela s utikačem
Širina:	6 mm
Visina:	6 mm
Ugradna širina:	6 mm
Ugradna dubina:	6 mm
Duljina priključnog kabela:	2000 mm
Materijal:	silikon
Površinska obrada:	bijelo


Br.art	Duljina mm	Boja svjetla	Svjetlosni tok (Lumen)	JM	Cijena BAM	za
103 379 713 •	2000	2700 K toplo bijela	1000	kom	117,00	1 kom
103 379 714 •	3000	2700 K toplo bijela	1500	kom	164,50	1 kom
103 379 715 •	2000	4000 K prirodno bijela	1000	kom	117,00	1 kom
103 379 716 •	3000	4000 K prirodno bijela	1500	kom	164,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 363


Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za
103 377 493	LED mrežni uređaj ST30/24D 24 V/DC, snaga maks. 30 W, sa 10-strukim razdjelnikom	kom	48,20	1 kom



Flexyled AT6 2700K



Flexyled AT6 4000K





DOMUS Line®

Fleksibilna LED-traka bijela

LED traka Flexiled CR 12 V/DC

Napomena: Ove LED-trake moguće je sjeći svakih 50 mm (naknadno produljenje nije moguće). Maks. duljina u jednom komadu je 6 m. Odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom.

Opseg isporuke: bez priključnog kabela

Oprema:	integrirani spojnik, 3M ljepljiva traka
Širina:	8 mm
Visina:	4 mm
Ugradnja:	za lijepljenje
Rasvjetno tijelo:	LED
Boja svjetla:	4500 K prirodno bijela
Napon:	12 V/DC
Klasa energetske učinkovitosti:	A, A+, A++
Materijal:	plastika
Površinska obrada:	bijelo



Br.art	Duljina mm	Snaga W	JM	Cijena BAM	za
103 338 971 •	250	1,20	kom	14,05	1 kom
103 338 973 •	500	2,40	kom	25,70	1 kom
103 338 975	1000	4,80	kom	39,85	1 kom
103 338 977	2000	9,60	kom	75,30	1 kom

Grupa proizvoda 300 363

Priključni kabel Flexiled CR

Oprema:	LED-utikač, spojka za Flexiled CR
Materijal:	plastika

Br.art	Duljina mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 338 982	2000	bijelo	kom	5,49	1 kom

Grupa proizvoda 300 373



Spojni kabel Flexiled CR

Oprema:	dio utikača i dio spojke za Flexiled CR
Materijal:	plastika

Br.art	Duljina mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 337 611 •	250	bijelo	kom	1,90	1 kom

Grupa proizvoda 300 376



LED traka 2835 12 V/DC

Fleksibilna LED-platina sa 60 LED/m.

Kut isijavanja: 120°

Vijek trajanja: 30.000 h

CRI (indeks reprodukcije boje): >80

Prednost proizvoda:

Ova LED traka na oba kraja ima spojni kabel, pa se nakon rezanja mogu koristiti oba dijela.

Napomena:

Odgovara svim mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Ovu LED-traku se može rezati na svakih 50 mm.

Traku moguće nadograditi do maks. 5 m.

Oprema:	2 priključna kabela s utikačem
Duljina priključnog kabela:	2 x 1000 mm
Ugradnja:	za ljepljenje
Zaštita:	IP20
Energetska potrošnja:	5/m kWh/1000h
Materijal:	bakrena platina
Površinska obrada:	bijelo



Br.art	Duljina mm	Boja svjetla	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cijena BAM	za
103 376 579 •	1000	3500 K toplo bijela	420 lm/m	4,8/m	kom	8,76	1 kom
103 376 580 •	2000	3500 K toplo bijela	420 lm/m	4,8/m	kom	17,50	1 kom
103 376 581 •	3000	3500 K toplo bijela	420 lm/m	4,8/m	kom	23,00	1 kom
103 376 582 •	4000	3500 K toplo bijela	420 lm/m	4,8/m	kom	28,45	1 kom
103 376 584 •	5000	3500 K toplo bijela	420 lm/m	4,8/m	kom	34,05	1 kom
103 376 585 •	1000	4200 K prirodno bijela	430 lm/m	4,8/m	kom	8,76	1 kom
103 376 586 •	2000	4200 K prirodno bijela	430 lm/m	4,8/m	kom	15,55	1 kom
103 376 587 •	3000	4200 K prirodno bijela	430 lm/m	4,8/m	kom	23,00	1 kom
103 376 588 •	4000	4200 K prirodno bijela	430 lm/m	4,8/m	kom	28,45	1 kom
103 376 589 •	5000	4200 K prirodno bijela	430 lm/m	4,8/m	kom	30,35	1 kom

Grupa proizvoda 300 367

Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za	
103 374 806	Produžni kabel VLL04 12V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, dulj. 2000 mm	kom	3,86	1 kom	

LED-traka 3014, 12V/DC

Fleksibilna LED traka sa 120 LED/m.

Kut osvjetljenja: 120°. Vijek trajanja 30.000 h. CRI: >80

Prednost proizvoda: Ova LED traka na oba kraja ima spojni kabel, pa se nakon rezanja mogu koristiti oba dijela.

Napomena: odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram). Ovu LED-traku se može rezati na svakih 25 mm. Traku moguće nadograditi do maks. 5 m.

Oprema: 2 priključna kabela s utikačem

Duljina priključnog kabela: 2 x 1000 mm

Ugradnja: za lijepljenje

Zaštita: IP20

Energetska potrošnja: 12/m kWh/1000h


Materijal: bakrena platina

Površinska obrada:	bijelo
--------------------	--------

Br.art	Duljina mm	Boja svjetla	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cijena BAM	za
103 376 590 •	1000	3500 K toplo bijela	1040 lm/m	11,2/m	kom	16,00	1 kom
103 376 591 •	2000	3500 K toplo bijela	1040 lm/m	11,2/m	kom	32,00	1 kom
103 376 592 •	3000	3500 K toplo bijela	1040 lm/m	11,2/m	kom	44,70	1 kom
103 376 593 •	4000	3500 K toplo bijela	1040 lm/m	11,2/m	kom	57,50	1 kom
103 376 594 •	5000	3500 K toplo bijela	1040 lm/m	11,2/m	kom	70,40	1 kom
103 376 595 •	1000	4200 K prirodno bijela	1240 lm/m	11,2/m	kom	16,00	1 kom
103 376 596 •	2000	4200 K prirodno bijela	1240 lm/m	11,2/m	kom	32,00	1 kom
103 376 597 •	3000	4200 K prirodno bijela	1240 lm/m	11,2/m	kom	44,70	1 kom
103 376 598 •	4000	4200 K prirodno bijela	1240 lm/m	11,2/m	kom	57,50	1 kom
103 376 599 •	5000	4200 K prirodno bijela	1240 lm/m	11,2/m	kom	70,40	1 kom

Grupa proizvoda 300 367

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za
103 374 806	Produžni kabel VLL04 12V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, dulj. 2000 mm	kom	3,86	1 kom

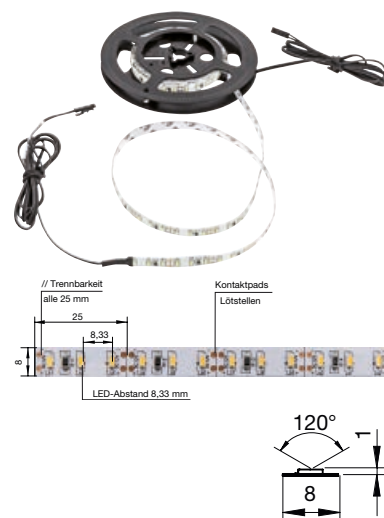

FURNIKA

LED-traka 5050-30 RGB 12 V/DC

Fleksibilna LED-platina sa 30 LED/m.

Kut osvetljenja: 120° Višek trajanja: 30.000 h

Prednosti proizvoda: Ova LED traka na oba kraja ima spojni kabel, pa se nakon rezanja mogu koristiti oba dijela.

Tip: LED-traka 5050-30 RGB

Duljina: 5000 mm

Širina: 8 mm

Visina: 2 mm

Duljina priključnog kabela:

Ugrādnja: lieplieniem

Boja svjetla: RGB

Svjetlosni tok (Lumen): 100/m


Materiial: platina

Površinska obrada:	bijela
--------------------	--------

Br.art	Snaga W	JM	Cijena BAM	za
103 332 890 •	7,2/m	kom	65,90	1 kom

Grupa proizvoda 300 363

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za
103 332 891	Daljinski upravljač Mini RGB 12 V/DC	kom	32,75	1 kom

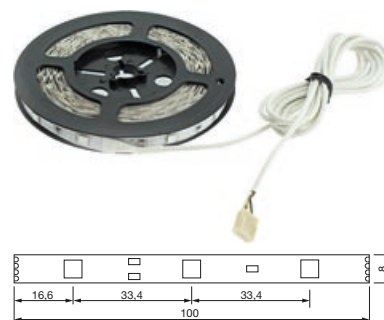



L&S | LIGHTING INTELLIGENCE

A++

DIMER PRIBOR OBAVEZAN

3m

DualColor
3000K / 4000K

LED

12 VDC

LED traka Mini Octopus DualColor 12 V/DC

Mini Octopus je linearna, fleksibilna LED traka s bočnom projekcijom. Mekana silikonska traka ugrađuje se u ravnini s površinom, u utore malih širina od 4,5 mm i dubina 10,5 mm. Za instalaciju nije potrebno ljepljivo ili ljepljive trake. Idealno za instalaciju na stranice ormara, panele ili ladice.

DualColor - boje svjetla 3000K toplo bijela i 4000K prirodno bijela u jednoj svjetiljci. Podešavanje boje svjetla s priloženim adapter kabelom.

Bez adapter kabela = 3000K, s adapter kabelom = 4000K.




- isijavanje svjetlosti bočno preko uske strane
- linearna LED traka s fleksibilnom pravokutnom silikonskom presvlakom
- 120 LED/m
- točke odvajanja svakih 25 mm

Napomena: Uporabom DualColor ili Emotion upravljanja (vidi poglavlje 9) moguće je boju svjetlosti slobodno podesiti i prigušiti od 3000K do 4000K. Ova je svjetiljka takođe dostupna s naponom od 24 V/DC.

Širina:	4 mm
Visina:	10 mm
Ugradna širina:	4,5 mm
Ugradna dubina:	10,5 mm
Boja svjetla:	3000 K topla bijela / 4000 K neutralna bijela
Materijal:	silikon
Površinska obrada:	opal



Mini Octopus



Br.art	Oprema	Duljina mm	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	Energetska potrošnja kWh/1000h	JM	Cijena BAM	za
103 378 050	1 priključni kabel s utikačem	1000	395	10	10	kom	73,70	1 kom
103 378 051	2 priključna kabela s utikačem	3000	1185	30	30	kom	179,00	1 kom
103 378 052	2 priključna kabela s utikačem	6000	2370	30	60	kom	350,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 363

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za
103 374 806	Produžni kabel VLL04 12V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, dulj. 2000 mm	kom	3,86	1 kom

LED mrežni uređaj NG37 12 V/DC


Napomena: odgovara svim LED-svjetiljkama s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Primar: kabel 2000 mm s Euro plosnatim utikačem
 Sekundar: kabel 500 mm sa 6-strukim razdjelnikom (55x30x11 mm)+2 slobodna priključka na mrežnom uređaju

Materijal: plastika
 Površinska obrada: sivo

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Snaga W	JM	Cijena BAM	za
103 372 701	130	45	16	15	kom	31,20	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

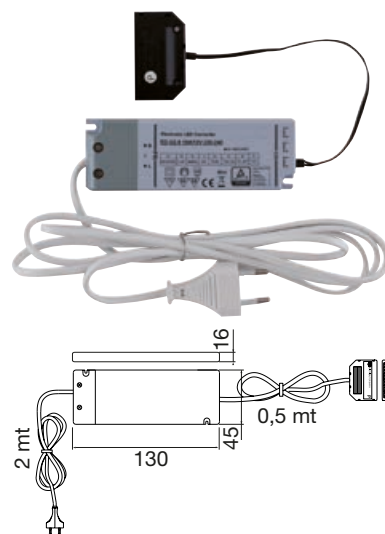**LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC**


Napomena: odgovara svim LED-svjetiljkama s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Primar: kabel 2000 mm s Euro plosnatim utikačem
 Sekundar: kabel 500 mm sa 10-strukim razdjelnikom (92x30x11 mm)

Materijal: plastika
 Površinska obrada: sivo

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Snaga W	JM	Cijena BAM	za
103 372 703	255	30	16	30	kom	52,60	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

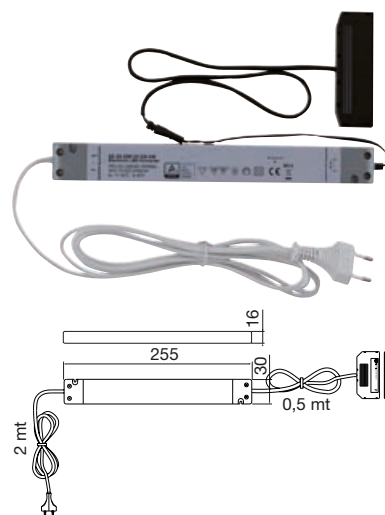**LED mrežni uređaj SL 6/12R 12 V/DC**

Napomena: odgovara svim LED-svjetiljkama s istom oznakom (pogledajte piktogram).


Primar: kabel 2000 mm s Euro utikačem
 Sekundar: kabel 500 mm s 10-strukim razdjelnikom

Duljina: 58 mm
 Širina: 35 mm
 Visina: 20 mm
 Napon: 12 V/DC

Materijal: plastika
 Površinska obrada: sivo

Br.art	Snaga W	JM	Cijena BAM	za
103 371 192	6	kom	28,25	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

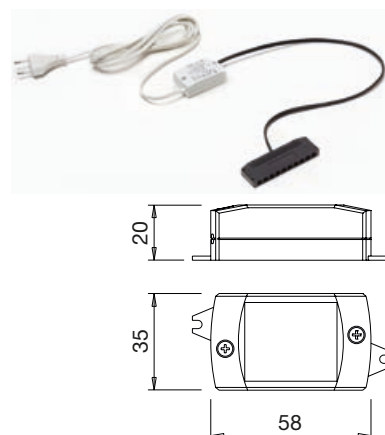



LED System 03 12 V/DC



LED mrežni uređaj SL 15/12R 12 V/DC


Napomena:

Odgovara svim LED-svjetiljkama s istom oznakom (pogledajte piktoqram).

Primar:	kabel 2000 mm s Euro utikačem
Sekundar:	kabel 500 mm s 10-strukim razdjelnikom
Duljina:	120,5 mm
Širina:	45 mm
Visina:	16 mm
Napon:	12 V/DC

Br.art	Snaga W	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 371 193	15	plastika	siva	kom	29,55	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

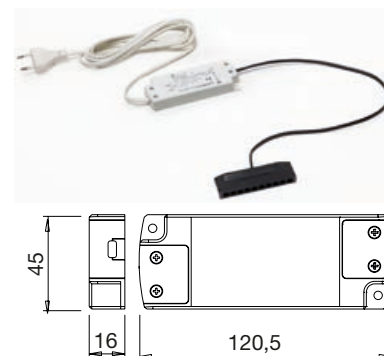

LED mrežni uređaj X-Driver 12 V/DC

Inteligentni LED mrežni uređaj X-Driver je All-in-One model i dostupan je u 2 jačine. Pomoću različitih dodatnih upravljačkih modula, X-Driver se može upravljati putem senzora, daljinskog upravljača ili preko Bluetooth-a (Smartphone, Smartwatch, Tablet-PC). Ako se ne koristi upravljački modul, X-Driver će raditi kao uobičajeni LED mrežni uređaj.

Napomena:

X-Driver može se konfigurirati kao Master&Slave konfiguracija (glavni mrežni uređaj + dodatni prateći mrežni uređaji).

Primjerice, X-Driver Master mrežni uređaj prima signal s daljinskog upravljača, senzora ili pametnog telefona i proslijeđuje ga svim X-Driver Slave mrežnim uređajima. Na taj način moguće je istodobno upravljati s više X-Driver mrežnih uređaja.


Opseg isporuke: bez priključnog kabela i upravljačkog modula

Tip:	X-Driver
Oprema:	prihvat za CM-upravljački modul
Primar:	za 110 - 240 V priključak
Sekundar:	integriran 6-struki razdjelnik
Duljina:	218 mm
Širina:	60 mm
Visina:	16 mm

Br.art	Materijal	Snaga W	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 332 923 •	plastika	30	svjetlosivo	kom	126,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

Pribor						
Br.art	Opis			JM	Cijena BAM	za
103 332 927 •	Upravljački modul CM3-XD Bluetooth za LED mrežni uređaj X-Driver			kom	62,20	1 kom

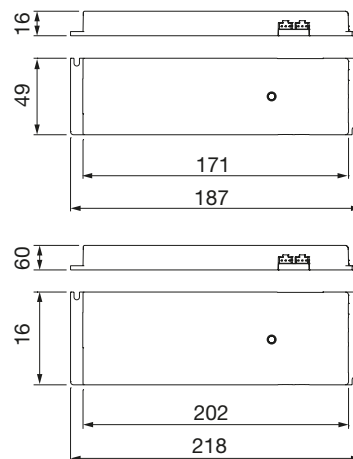

Upravljački modul za LED mrežni uređaj X-Driver

Ovaj upravljački modul priključuje se u za njega predviđeni priključak X-Driver LED mrežnog uređaja kako bi njime upravljao.

Pomoću upravljačkog modula **CM3-XD Bluetooth**, X-Driver mrežnim uređajem može se upravljati s pametnog telefona ili Tablet-a putem Bluetootha.

Izvedba:	upravljanje Bluetooth-om
Materijal:	plastika

Br.art	Tip	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 332 927 •	CM3-XD Bluetooth	svjetlo siva	kom	62,20	1 kom

Grupa proizvoda 300 376




LED mrežni uređaj NG51 12 V/DC

Napomena: odgovara svim LED-svjetiljkama s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Primar: kabel 2000 mm s Euro ravnim utikačem
 Sekundar: 2 kabela 500 mm s 10-strukim razdjelnikom (92x30x11 mm)
 Napon: 12 V/DC
 Materijal: plastika
 Površinska obrada: svjetlosiva

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Snaga W	JM	Cijena BAM	za
103 375 070	299	40	30	100	kom	132,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

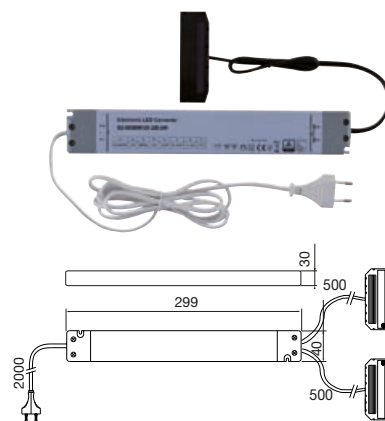

DOMUS Line®

LED mrežni uređaj ST 60/24D 24 V/DC

Primar: kabel 2000 mm s Euro plosnatim utikačem
 Sekundar: kabel 500 mm sa 10-strukim razdjelnikom
 Materijal: plastika
 Površinska obrada: svjetlosivo

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Snaga W	JM	Cijena BAM	za
103 377 494	174	44.5	29	60	kom	128,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 376



DOMUS Line®


LED mrežni uređaj Flat 15/24D 24 V/DC

Napomena: Odgovara svim LED svjetiljkama s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Primar: kabel 2000 mm s Euro plosnatim utikačem
 Sekundar: kabel 500 mm sa 6-strukim razdjelnikom
 Materijal: plastika
 Površinska obrada: bijelo

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Snaga W	JM	Cijena BAM	za
103 333 435	120.5	45	16	15	kom	32,15	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

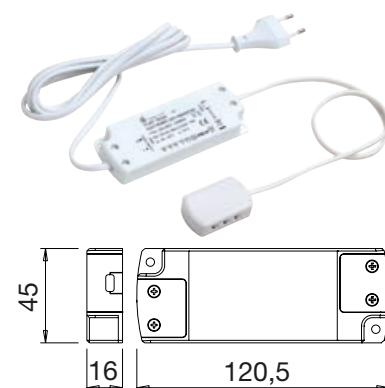

DOMUS Line®

LED mrežni uređaj ST 30/24D 24 V/DC

Primar: kabel 2000 mm s Euro plosnatim utikačem
 Sekundar: kabel 500 mm sa 10-strukim razdjelnikom
 Širina: 40 mm
 Materijal: plastika
 Površinska obrada: svjetlosiva

Br.art	Duljina mm	Visina mm	Snaga W	JM	Cijena BAM	za
103 377 493	150	30	30	kom	48,20	1 kom

Grupa proizvoda 300 376





Mrežni uređaj Switch V1T

Univerzalno primjenjiv mrežni uređaj za upravljanje visokonaponskim svjetilkama 230 V. Upravljanje pomoću 12 V/DC senzora ili daljinskih upravljača s njihovim prijemnicima.

Kompatibilan sa sljedećim 12 V/DC senzorima:

- Senzorski prekidač Touch Me
- Senzorski prekidač R-Touch
- Senzorski prekidač TD01
- Senzorski prekidač Dotti
- Senzor KV2
- Senzor za vrata Dotti IC
- Multikontrol Box sa svim senzorima
- Nevidljivi senzor Capsens
- Detektor pokreta PIR 2.0

Kompatibilan sa sljedećim 12 V/DC daljinskim upravljačima (uvijek su potrebni i daljinski upravljač i prijemnik):

- Call Me
- CC2 DualColor

Napomena:



Dostupna je samo funkcija uključivanja / isključivanja.

Čak i ako senzor ima funkcija podešavanja jačine svjetla ili DualColor funkciju.

Oprema: upravljački kabel 12 V/DC 500 mm
Napon: 230V
Primar: kabel 1900 mm s Euro plosnatim utikačem
Sekundar: kabel 220 mm s Euro plosnatom spojkom

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	maks. snaga W	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 378 644 •	125	44	17	200	bijelo, plavo	kom	32,60	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

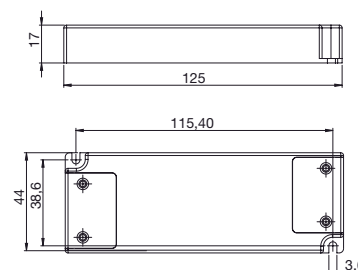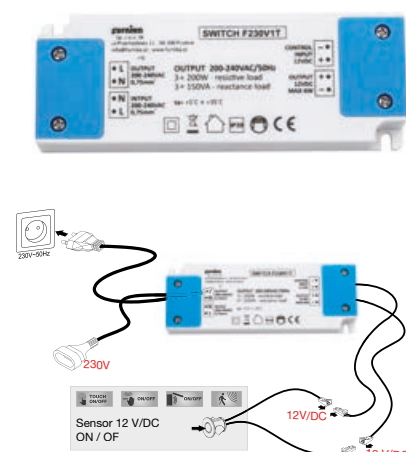

LED razdjelni kabel šesterostruki VTL05

Napomena: odgovara svim LED-svjetilkama i konverterima s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Oprema: LED utikač, LED 6-djelni razdjelnik (60x40x11 mm)
Materijal: plastika

Br.art	Duljina mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 374 807	2000	crna	kom	7,81	1 kom

Grupa proizvoda 300 376



LED produžni kabel VLL04 12 V/DC

Napomena: odgovara svim LED svjetilkama i mrežnim kutijama s istom oznakom (pogledajte piktogram)

Oprema: LED utikač crni, LED spojka crna
Materijal: plastika

Br.art	Duljina mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 374 806	2000	crno	kom	3,86	1 kom

Grupa proizvoda 300 376



Prekidač 230 V

Ravna ugradnja sa zatvorenim podnožjem, navojni priključak.

Izvedba: 1- polni univerzalni prekidač
 Oprema: priključne stezaljke
 Duljina: 24 mm
 Širina: 24 mm
 Ugradnja ø: 20 mm
 Ugradna dubina: 24 mm

Br.art	Snaga	Jačina struje	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 336 703	250V/2A	2A	plastika	sivo	kom	5,71	1 kom
103 378 080	250V/2A	2 A	plastika	bijelo	kom	12,70	1 kom
103 378 081	250V/2A	2 A	plastika	crno	kom	12,70	1 kom

Grupa proizvoda 300 376



LED senzorski prekidač DOTTI 12/24 V/DC

DOTTI je ukrasni aluminijski prekidač.
 Funkcionira dodirnom kućišta senzora.
 Senzorski prekidač se spaja između mrežnog uređaja i svjetiljke.

Funkcije: kratki kontakt = On/Off, duži kontakt = prigušivanje.



Opseg isporuke:

Uklj. priključni kabel i razdjelnik odgovarajući za 12 V/DC i 24 V/DC-sustav (pogledajte piktogram).

Duljina: 38 mm
 Širina: 32 mm
 Visina: 10 mm
 Ugradnja: montaža vijcima
 Napon: 12/24 V/DC
 Primar: kabel 2000 mm sa LED utikačem
 Sekundar: kabel 2000 mm sa 10-strukim razdjelnikom

Br.art	maks. snaga W	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 377 491	36	aluminij	eloksirano	kom	39,55	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

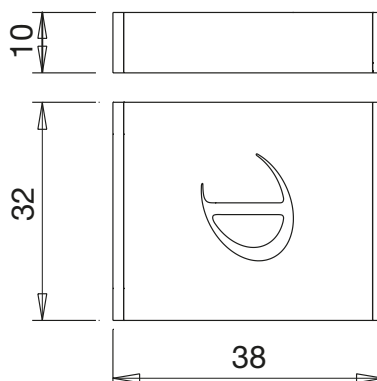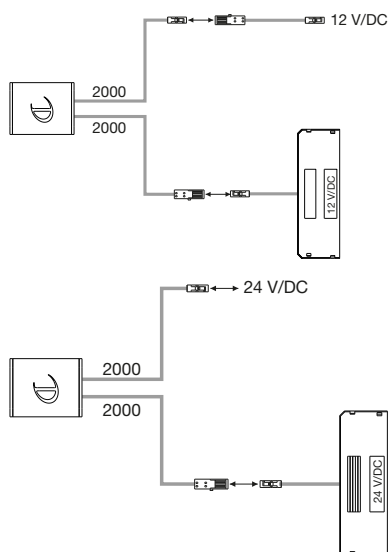



12 VDC

LED senzorski prekidač Touch Me 12 V/DC

Funkcionira na dodir male LED lampice u sredini senzora.
Integrirana "night-light" funkcija (LED svijetli kod ugašenog svjetla) se može deaktivirati.

Senzorski ugradni prekidač se spaja između mrežnog uređaja i svjetiljke.


Funkcije: kratki kontakt = On/Off, duži kontakt = prigušivanje

Napomena: odgovara svim LED-svjetiljkama s istom oznakom (pogledajte piktoqram).

Duljina:	35 mm
Širina:	35 mm
Visina:	1,5 mm
Ugradnja ø:	30 mm
Ugradna dubina:	9 mm
Primar:	kabel 2000 mm s LED utikačem
Sekundar:	kabel 2000 mm sa 10-strukim razdjelnikom
Materijal:	plastika

Br.art	maks. snaga W	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 376 709 •	30	crno	kom	58,70	1 kom
103 376 734 •	30	boja aluminija	kom	58,70	1 kom
103 376 735 •	30	bijelo	kom	58,70	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

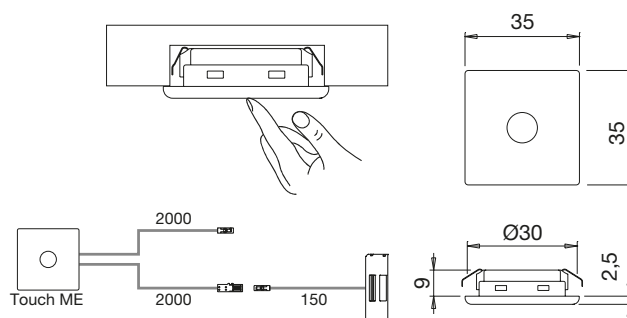

LED senzorski prekidač Mini Touch

Upravljanje dodirom senzora.
Plavi svjetleći krug olakšava upravljanje u mraku.

Ovaj ugradbeni senzorski prekidač se priključuje između mrežnog uređaja i svjetiljke.


Funkcije: kratki dodir = uključeno /isključeno
duži dodir = prigušivanje

Napomena:
odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Tip: Mini Touch
Ø: 20 mm
Visina: 2 mm
Ugradnja Ø: 18 mm
Ugradna dubina: 10 mm
Primar: kabel 2000 mm s LED utikačem
Sekundar: kabel 2000 mm s LED spojkom
Materijal: plastika
Površinska obrada: boja aluminija

Br.art	Za napon	maks. snaga W	Napon V	JM	Cijena BAM	za
103 332 817 •	12 V/DC	18	18	kom	46,65	1 kom
103 332 818 •	24 V/DC	36	36	kom	46,65	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

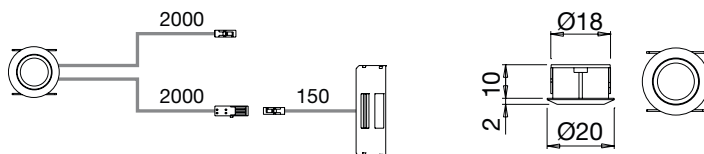

LED senzorski prekidač TLD V13 12/24 V/DC

Funkcionira na dodir LED lampice u sredini senzora.
Integrirana funkcija "night-light" (LED svijetli kod ugašene rasvjete) može se deaktivirati.

Senzorski prekidač se spaja između mrežnog uređaja i svjetiljke.


Funkcije: kratki kontakt = On/Off, duži kontakt = prigušivanje

Napomena: odgovara svim LED-svjetiljkama s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Duljina: 68 mm
Širina: 19 mm
Visina: 1 mm
Ugradna duljina: 52 mm
Ugradna širina: 14,5 mm
Ugradna dubina: 11 mm
Napon: 12/24 V/DC
Primar: kabel 2000 mm s LED utikačem
Sekundar: kabel 2000 m s 10-strukim razdjelnikom
Materijal: aluminij
Površinska obrada: eloksirano

Br.art	Snaga W	JM	Cijena BAM	za
103 337 614	30/60	kom	76,90	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

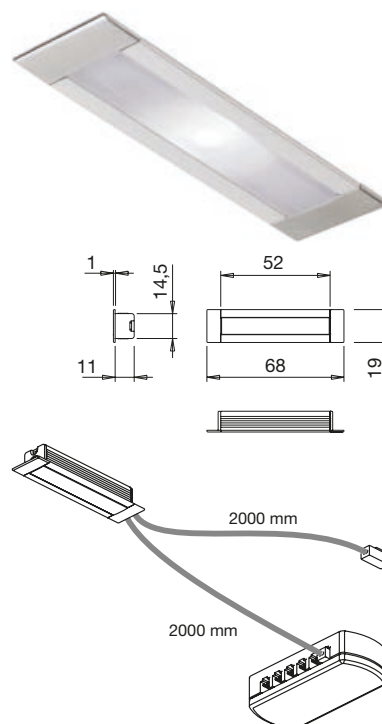



LED-senzor prekidač CAPSENS 12 V/DC

Električni senzor prekidač za LED sisteme od 12 V/DC.
Senzor se montira između konvertera i lampe te je sakriven.
Kontaktom prednjeg dijela površine u području senzora pali se sustav.

Funkcije: kratki kontakt = On/Off, duži kontakt = prigušivanje
Kod maksimuma prigušivanja doći će do kratkog bljeska.



- skriveni senzor iza površine
- nije pogodno za metalne površine ili materijale koji sadrže metale
- maks. debljina ploče drvo = 30 mm, pleksiglas = 20 mm, staklo = 12 mm
- sigurnosno isključivanje, ukoliko je svjetlo upaljeno dulje od 18 sati
- On/Off-kontrola je moguća preko glavnog prekidača, podešeni intenzitet svjetla ostaje isti
- dolazi s naljepnicom za oznaku senzor područja

Napomena: odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Primar: kabel 2000 mm s utikačem
Sekundar: kabel 2000 mm sa 10-strukim razdjelnikom (92x30x11 mm)
Ø: 50 mm
Visina: 10 mm
Ugradnja Ø: 50 mm
Ugradnja: pričvršćivanje vijcima

Br.art	maks. snaga W	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 372 745	30	plastika	crna	kom	81,03	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

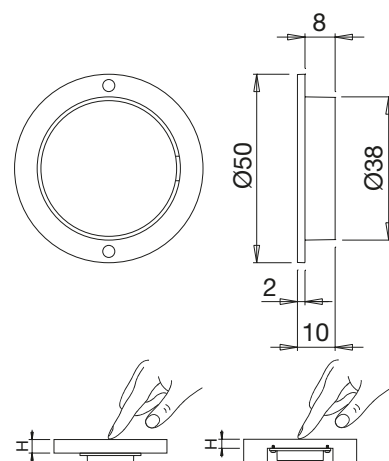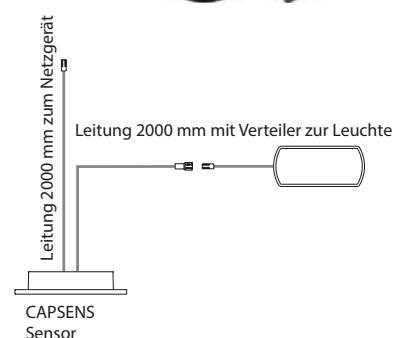



DOMUS Line®

ON/OFF SENZOR VRATA 2m LED 12 VDC 24 VDC

LED prekidač za vrata DOT-IC 12/24 V/DC

DOT-IC je ukrasni aluminijski prekidač, koji se priključuje između mrežnog kabela i svjetiljke i montira iza vrata.

Dvije funkcije na odabir.

Funkcije

(Tvorničke postavke): otvorena vrata = upaljeno, zatvorena vrata = ugašeno

Funkcija upravljanja bez dodira, zato i pogodno za klizna vrata.

Funkcija upravljanja IR-prekidač/prekidač za podešavanje: paljenje/gašenje pokretom ruke. Svjetlost se podešava držanjem ruke ispred senzora.

Opseg isporuke:




uklj. priključni kabel i razdjelnik odgovarajući za 12 V/DC i 24 V/DC sustave (pogledajte piktogram).

Duljina:	38 mm
Širina:	32 mm
Visina:	10 mm
Ugradnja:	pričvršćivanje vijcima
Napon:	12/24 V/DC
Maks. snaga:	36 W
Primar:	kabel 2000 mm s LED utikačem
Sekundar:	kabel 2000 mm s 10-strukim razdjelnikom (92x30x11 mm)
Materijal:	aluminij



Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 377 492 •		kom	50,30	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

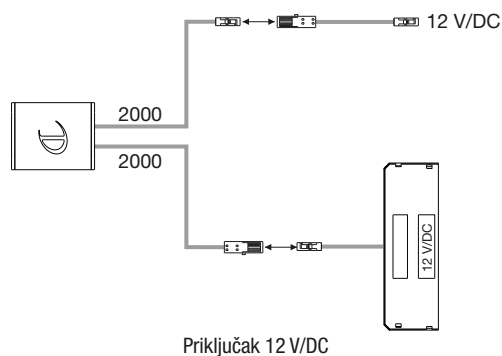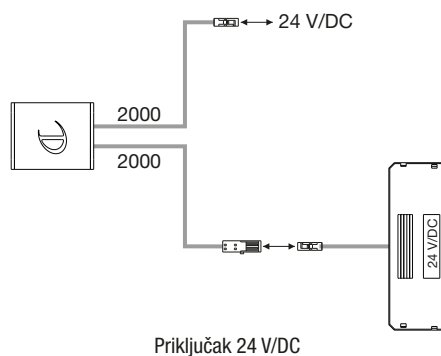



LED senzorski / prekidač za vrata SD 2.0 12/24 V/DC

Senzor SD 2.0 je tanki infracrveni senzor za nadgradnu ili ugradnu montažu. Mogućnost izbora između dvije funkcije prebacivanja.

Funkcija IR prekidač/prigušivač (tvornička postavka): upaljeno/ugašeno pokretom ruke.

Držanjem ruke ispred senzora podešava se jačina svjetla.

Funkcija prekidača za vrata: otvorena vrata = upaljeno, zatvorena vrata = ugašeno
Pogodan i za klizna vrata.

Napomena: Prebacivanje funkcije čini se na poledini mikro sklopke. Senzor se montira između LED-konvertera i lampe.


Opseg isporuke:

uklj. priključni kabel i razdjelnik odgovarajući za 12 V/DC i 24 V/DC sustave (pogledajte piktogram).


Ø:	16 mm
Visina:	12 mm
Dubina:	1 mm
Ugradnja Ø:	14 mm
Ugradna dubina:	62 mm
Ugradnja:	za ljepljenje ili bušenje
Napon:	12/24 V/DC
Primar:	kabel 2000 mm s LED utikačem
Sekundar:	kabel 2000 mm s 10-strukim razdjelnikom (92x30x11 mm)

Br.art	Maks. snaga W	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 377 992 •	48	plastika	bijela	kom	49,25	1 kom
103 377 993 •	48	plastika	crno	kom	54,20	1 kom


Grupa proizvoda 300 376

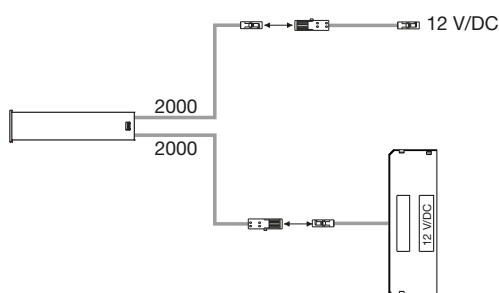

Priključak 12 V/DC

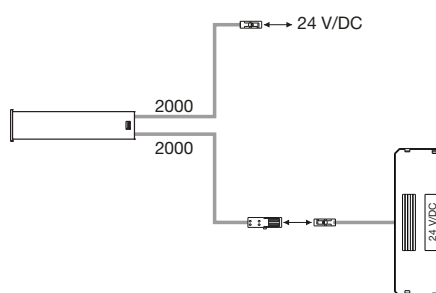

Priključak 24 V/DC

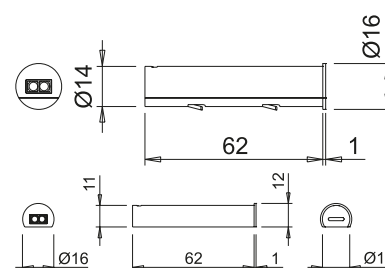



LED-IR senzor 15 W 12V/DC

Ovaj infracrveni senzor može se namjestiti na 2 funkcije:

- uključivanje bez dodira (uključivanje pomicanjem ruke pored senzora)
- kao kontaktna sklopka za vrata (vrata otvorena = uključeno, vrata zatvorena = isključeno).



Senzor se postavlja između LED mrežnog uređaja i svjetiljke koja se uključuje.

Napomena: odgovara svijm LED-svjetilkama s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Ø:	16 mm
Visina:	12 mm
Ugradnja Ø:	14 mm
Ugradna dubina:	64 mm
Ugradnja:	ljepljenje ili bušenje
Primar:	kabel 2100 mm s utikačem
Sekundar:	kabel 2150 mm mit 10-struki razdjelnik

Br.art	Snaga W	Napon V	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 371 334	15	12	plastika	bijelo	kom	36,95	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

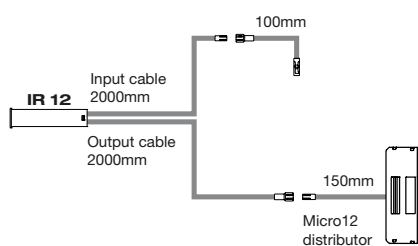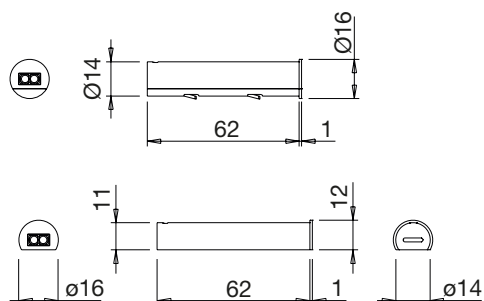



LED daljinski upravljač CALL ME

Daljinski upravljač s funkcijom prigušivanja za LED sustave. Ovaj daljinski upravljač prije uporabe mora biti primaknut prijemniku CALL ME V17 da uhvati radnu frekvenciju.

Funkcije: kratak pritisak = upaliti/ugasiti, duži pritisak = prigušivanje.

Napomena: Daljinski upravljač može istovremeno upravljati bilo kojim brojem CALL ME V17 prijemnika.
Zamjenska baterija CR 2032.

Opseg isporuke: daljinski upravljač sa držačem

Ø: 36 mm
Raspon dosezanja ca.: 15 m

Br.art	Visina mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 376 577 •	14	plastika	crno	kom	61,70	1 kom
103 376 691 •	4	plastika	efekt nehrđ. čelika	kom	61,70	1 kom

Grupa proizvoda 300 376




Ugradbeno kućište za daljinski upravljač CALL ME

Opseg isporuke:

ugradbeno kućište okruglo Ø 46 mm
ugradbeno kućište kvadratno 46 x 46 mm.

Visina: 2 mm
Ugradnja ø: 40 mm
Ugradna dubina: 14 mm

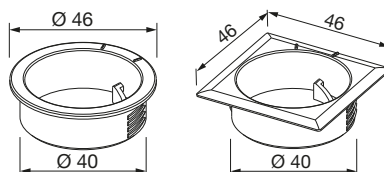

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 376 578 •	plastika	crno	kom	17,95	1 kom
103 376 972 •	plastika	efekt nehrđajućeg čelika	kom	15,40	1 kom

Grupa proizvoda 300 376





Daljinski upravljač RC1

Daljinski upravljač sa mogućnošću regulacije svjetla za LED sustave.
Prije puštanja u rad ovaj daljinski upravljač je potrebno uskladiti sa prijemnikom CALL ME V17.

Funkcije: uključivanje / isključivanje i podešavanje jačine svjetla.

Napomena:

Daljinski upravljač može upravljati neograničenim brojem CALL ME V17 prijemnika istovremeno.
Zamjenska baterija CR 2032.

Tip:	Daljinski upravljač RC1
Duljina:	82 mm
Širina:	40 mm
Visina:	11,5 mm
Maks. snaga:	36 W



Br.art	Raspon dose- zanja ca. m	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 376 692 •	15	plastika	bijelo	kom	61,70	1 kom

Grupa proizvoda 300 376



Prijemnik CALL ME V17 12 V/DC

Ovaj prijemnik se priključuje između mrežnog uređaja i rasvjete.


Napomena:

Na jedan prijemnik može se istovremeno podesiti do 7 daljinskih upravljača.
Odgovara za daljinske upravljače CALL ME i RC1.

Duljina:	79 mm
Širina:	40 mm
Visina:	16 mm
Napon:	12 V/DC
Primar:	kabel 150 mm s utikačem
Sekundar:	kabel 500 mm sa 10-strukim razdjelnikom

Br.art	maks. snaga W	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 376 690 •	36	plastika	svijetlosivo	kom	76,60	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

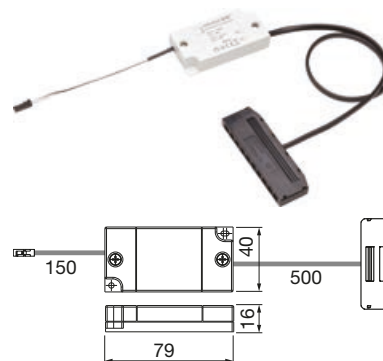



LED-daljinski upravljač RF101 12/VDC

Funkcije:

- ON/OFF
- prigušivanje u 10 razina
- tipke za brzi odabir za 100%, 50% i 25% osvjjetljenja

Opseg isporuke:

Daljinski upravljač (uklj. baterije CR2025)

Prijemnik D: 40 mm Š: 13 mm V: 8 mm

Tip:

RF101

Primar:

kabel 150 mm sa LED utikačem

Sekundar:

kabel 150 mm sa LED spojkom

Materijal:


plastika

Površinska obrada:

bijelo/crna

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	maks. snaga W	JM	Cijena BAM	za
103 332 887 •	86	40	7	36	kom	27,40	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

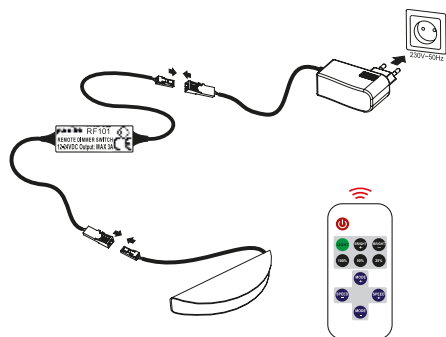

Daljinski upravljač Mini RBG 12 V/DC

Funkcije:

- ON/OFF
- prigušivanje
- slijed boja
- promjena boja

Opseg isporuke:

Daljinski upravljač (uklj. baterije CR2025)

Prijemnik D: 40 mm Š: 13 mm V: 8 mm

Tip:

daljinski upr. Mini RGB

Primar:

kabel 150 mm sa LED utikačem

Sekundar:

kabel 400 mm mit 4-strukim LED-RGB razdjelnikom

Materijal:



plastika

Površinska obrada:

bijelo/crna

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	JM	Cijena BAM	za
103 332 891 •	86	40	7	kom	32,75	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

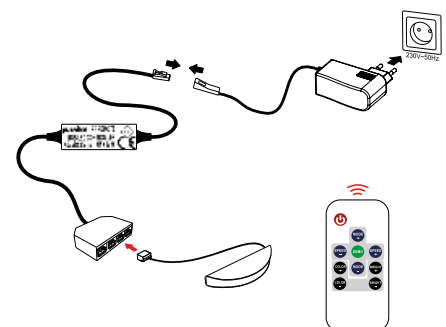

Senzor pokreta PIR 2.0 12/24 V/DC

Elektronički infracrveni senzor pokreta za ugradnju ili nadgradnju pomoću priloženog kućišta.

Za rad LED rasvjete s naponom 12 V/DC i 24 V/DC.

Funkcije prekidača:


Senzor otkriva temperaturne promjene u vezi s kretanjem ljudi, životinja i predmeta koji imaju tjelesnu temperaturu od cca. 36 °C.

Ako se pokreti otkriju, svjetlo se uključuje 30 sekundi.

Ako se ne utvrde daljnja pomijeranja, sustav se automatski isključuje.




Napomena: odgovara svim LED svjetiljkama i mrežnim kutijama s istom oznakom (pogledajte piktogram)

Ø:	26 mm
Visina:	3/22 mm
Ugradnja Ø:	22 mm
Ugradna dubina:	16 mm
Ugradnja:	ugradnja, nadgradnja
Primar:	kabel 2000 mm s LED utikačem
Sekundar:	kabel 2000 mm s LED spojkom
Materijal:	plastika

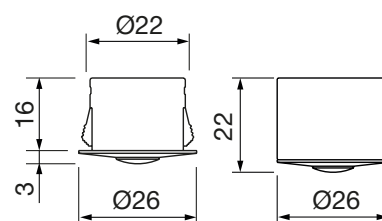

Br.art	maks. snaga W	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 379 108 •	36 W 12 V/DC, 72 W 24 V/DC	crno	kom	99,00	1 kom
103 379 109 •	36 W 12 V/DC, 72 W 24 V/DC	bijelo	kom	99,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

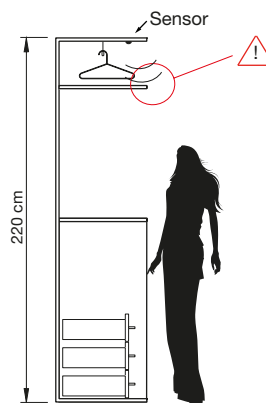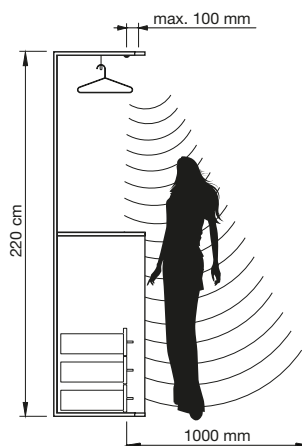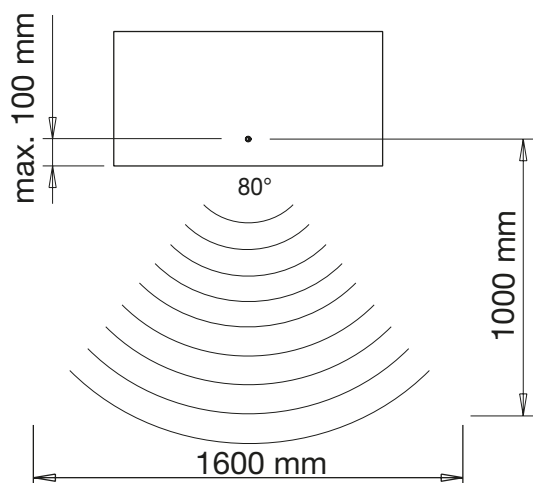



Infracrveni prekidač Limit-Sensor 230 V


- elektronski prekidač za svu rasvjetu, transformatore i mrežne uređaje s ravnim utikačem
- funkcionira otvaranjem ili zatvaranjem vrata ili ladice
- pogodan i za klizna vrata
- udaljenost detekcije maks. 60 mm

Sekundar: kabel 500 mm s Euro ravnim utikačem
 Duljina: 78 mm
 Širina: 35,5 mm
 Visina: 18,5 mm
 Materijal: plastika
 Upravljanje: da



Br.art	Snaga W	Oprema	Ugradnja ø mm	JM	Cijena BAM	za
103 376 756 •	250	ugradbeni senzor promjer: 17 mm, crni	13	kom	97,50	1 kom
103 376 757 •	250	nadgradni senzor alum., elok-sir., crni D:39 Š:25 V:23 mm		kom	108,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

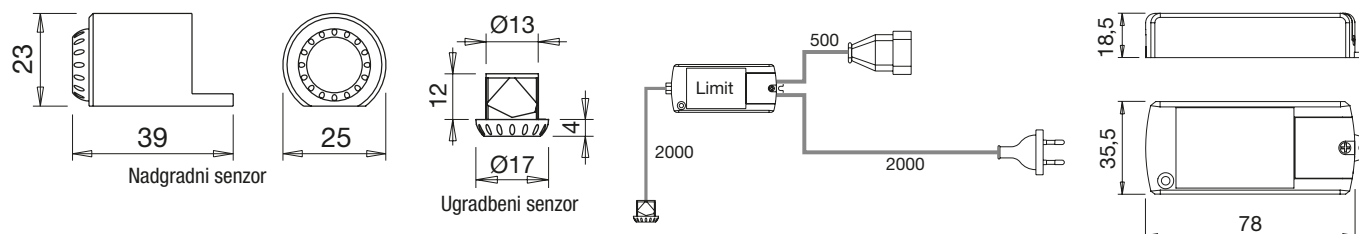




Infracrveni prekidač Simply-Sensor 230 V

- elektronski prekidač za svu rasvjetu, transformatore i mrežne uređaje s ravnim utikačem
- funkcionira na pomicanje ruke na senzoru

Sekundar: kabel 500 mm s Euro ravnim utikačem
 Oprema: ugradbeni senzor promjer: 14 mm, crni
 Duljina: 78 mm
 Širina: 35,5 mm
 Visina: 18,5 mm
 Ugradnja ø: 13 mm
 Materijal: plastika
 Upravljanje: da

Br.art	Snaga W	JM	Cijena BAM	za
103 376 758 •	250	kom	92,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

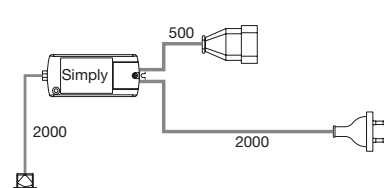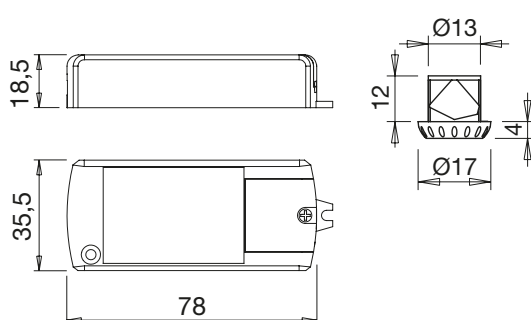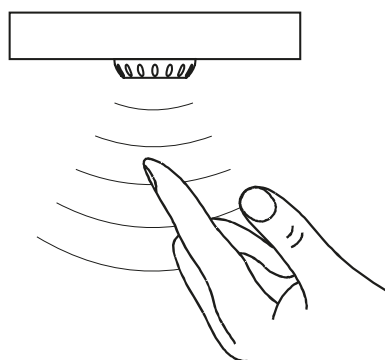

Infracrveni prekidač Multi-Simply 230 V



- elektronski prekidač za svu rasvjetu, transformatore i mrežne uređaje s plosnatim utikačem
- funkcionira na pomicanje ruke na senzoru
- moгуće je priključiti do 3 infracrvena senzora

Opseg isporuke: bez infracrvenog senzora

Sekundar: kabel 500 mm s Euro plosnatom spojkom
 Materijal: plastika
 Površinska obrada: crno

Br.art	Snaga W	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	JM	Cijena BAM	za
103 376 761 •	maks. 550	97	56	18,5	kom	103,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

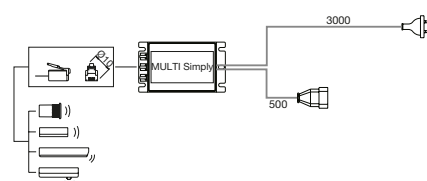



Infracrveni prekidač Multi-Limit 230 V (jedinica za vrata)

- elektronski prekidač za svu rasvjetu, transformatore i mrežne uređaje s plosnatim utikačem
- pogodan i za klizna vrata
- npr. funkcioniра otvaranjem ili zatvaranjem vrata ili ladice
otvorena vrata = upaljeno, zatvorena vrata = ugašeno
- ako su vrata otvorena duže od min., sustav se samostalno gasi
- moгуće je priključiti do 3 infracrvena senzora
npr. jedna od troja vrata su otvorena = svjetlo uključeno, sva vrata su zatvorena = svjetlo isključeno



Napomena:



bijele, sjajne ili reflektirajuće površine vrata mogu dovesti do smetnji. U tom slučaju se preporuča ljepljenje naljepnice na površinu.

Opseg isporuke: bez IC senzora

Sekundar: kabel 500 mm ravnom Euro plosnatom spojkom
Materijal: plastika
Površinska obrada: crno

Br.art	Snaga W	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	JM	Cijena BAM	za
103 376 760 •	maks. 550	97	56	18,5	kom	103,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

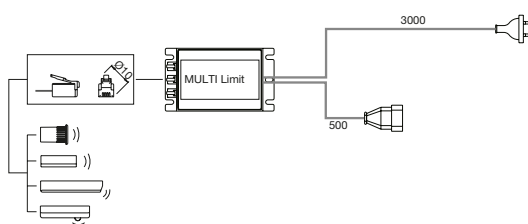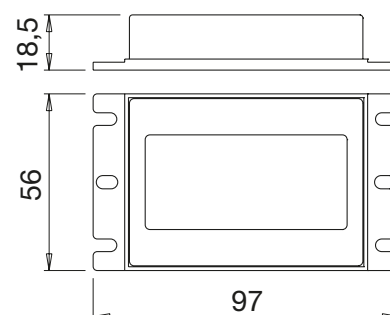



DOMUS Line®



Senzori za Multi-Limit i Multi-Simply

Za spajanje na prekidače Multi-Simply i Multi-Limit.
Udaljenost detekcije: 2 mm – 50 mm

Napomena:

kod primjene kao senzor za vrata bijele, sjajne ili reflektirajuće površine vrata mogu dovesti do smetnji. U tom slučaju se preporuča ljepljenje naljepnice na površinu.

Pažnja:

Ovi senzori se mogu koristiti samo u kombinaciji s prekidačima Multi-Simply ili Multi-Limit.

Oprema: priključni kabel s utikačem
Duljina priključnog kabela: 2000 mm
Materijal: plastika
Površinska obrada: crno



Br.art	Izvedba	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Ø mm	Ugradnja Ø mm	Ugradna dubina mm	JM	Cijena BAM	za
103 376 762	nadgradni senzor	18	10	6				kom	22,90	1 kom
103 376 763	ugradbeni senzor				12	10	17	kom	21,90	1 kom
103 376 764	nadgradni senzor 20°	31,5	13	6				kom	27,85	1 kom
103 376 765	nadgradni senzor 90°	25	13	6				kom	22,90	1 kom

Grupa proizvoda 300 376



Nadgradni senzor




Ugradbeni senzor




Nadgradni senzor 20°




Nadgradni senzor 90°




Nadgradni senzor



Ugradbeni senzor



Nadgradni senzor 20°



Nadgradni senzor 90°



230 V



Senzor pokreta 230 V

Elektronski infracrveni senzor pokreta za sva svjetla, transformatore i mrežne uređaje s Euro ravnim utikačem.

- vrijeme uključivanja moguće namjestiti min. 10 sec, maks. 3 min.
- ugradni ili nadgradni prijemnik, po izboru

Prijemnik:

promjer: 24 mm

ugradni promjer (ugradna varijanta): 20 mm

ugradna dubina (ugradna varijanta): 13,5 mm

površina: bijela

priključni kabel 2000 mm s utikačem

Sekundar:

kabel 500 mm s Euro spojnicom

Duljina:

78 mm

Širina:

35,5 mm

Visina:

18,5 mm

Materijal:


plastika

Površinska obrada:

bijelo

Br.art	Izvedba	Snaga W	JM	Cijena BAM	za
103 372 602 •	s ugradbenim prijemnikom	maks. 250	kom	71,60	1 kom
103 372 603 •	s nadgradnim prijemnikom	maks. 250	kom	87,10	1 kom

Grupa proizvoda 300 376



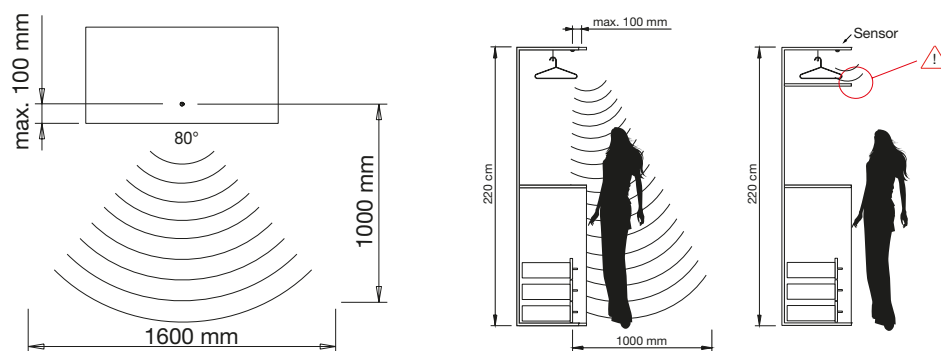


FURNIKA

Infracrveni prekidač Switch with Motion 230 V

Br.art		JM	Cijena BAM	za
103 332 889 •		kom	60,20	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

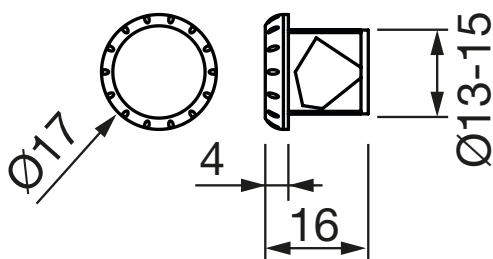

Senzor-prekidač Touch EMOTION Round

EMOTION- tehnologija dopušta slobodno podešavanje boje svjetlosti od toplo bijele do hladno bijele.

Svjetiljka se time može individualno prilagoditi na komad namještaja ili na osobne potrebe osvjetljavanja.

Daljinski upravljač za upravljanje **EMOTION**- svjetiljki

- prigušivanje svjetla u 3 razine svjetlosti
- slobodno podešavanje boje svjetlosti
- funkcija pohranjivanja: posljednje podešenje se pohranjuje

Funkcije prekidača:

- kratki dodir površine prekidača = upali, ugasi, i podešavanje svjetline u tri koraka
- dugi dodir površine prekidača = slobodno podešavanje boje svjetlosti






Napomena:

odgovara uz sve **EMOTION**- svjetiljke i LED-mrežne uređaje s istom oznakom (vidi piktogram).

Ø: 40 mm
 Primar: kabel 1000 mm s LED utikačem
 Sekundar: 6-struki razdjelnik
 Materijal: plastika
 Površinska obrada: boja aluminija

Br.art	Izvedba	Visina mm	Ugradnja Ø mm	Ugradna dubina mm	maks. snaga W	JM	Cijena BAM	za
103 373 258	ugradnja	1.5	35	8	30	kom	80,10	1 kom
103 373 259	Struktura	10			30	kom	91,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

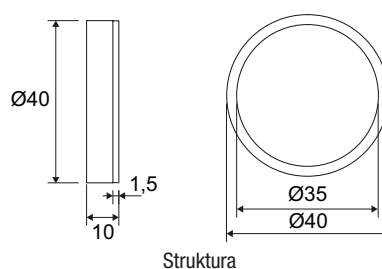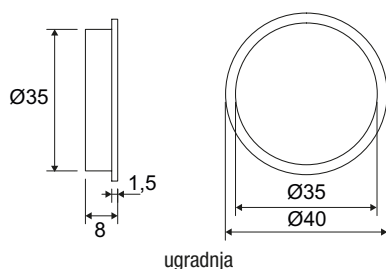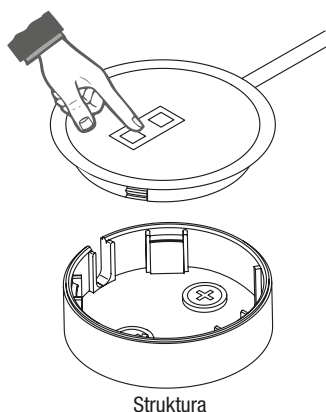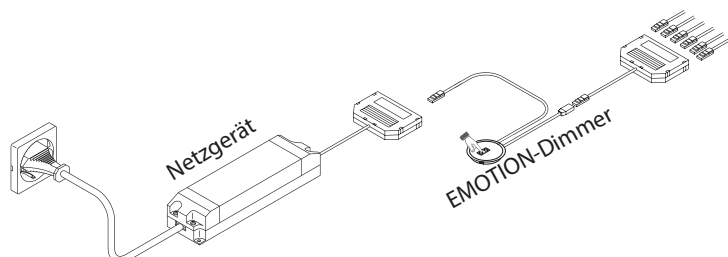

LED-Touch regulator svjetlosti TD01 12 V/DC

Uključivanje dodirom male senzorske površine u sredini.



Ovaj ugradbeni senzorski prekidač priključuje se između mrežnog uređaja i svjetiljke. Na jedan mrežni uređaj je moguće priključiti više regulatora svjetlosti. Tako je moguće neovisno upravljanje sa više svjetiljki priključenih na jedan mrežni uređaj.

Funkcija: kratak dodir = uključivanje/isključivanje, duži dodir = regulacija svjetlosti

Ø:	18 mm
Visina:	1 mm
Ugradnja Ø:	13 - 15 mm
Ugradna dubina:	15 mm
Primar:	kabel 150 mm sa LED utikačem
Sekundar:	kabel 150 mm sa LED spojkom

Br.art	maks. snaga W	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 376 847	12	plastika	kromirano	kom	18,50	1 kom
103 376 848	12	plastika	bijelo	kom	18,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 367

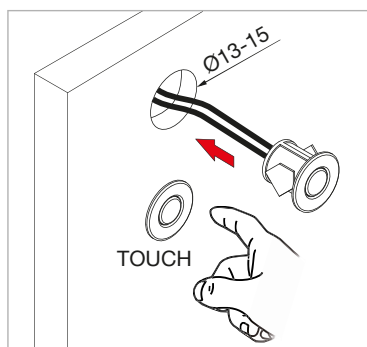

LED prekidač Switch KV2 12 V/DC


- Elektronski prekidač za LED rasvjetu
- Kabel senzora se povezuje sa provodljivom neuzemljenom površinom, npr. sa metalnom pločicom
- Functionira dodirivanjem priključene metalne pločice

Napomena: odgovara svim LED-svjetiljkama s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Oprema:	kabel senzora 650 mm s ušicom
Duljina:	40 mm
Širina:	25 mm
Visina:	10 mm
Napon:	12 V/DC
Primar:	kabel 300 mm s utikačem
Sekundar:	1 LED spojka

Br.art	maks. snaga W	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 378 419 •	36	plastika	crna	kom	13,45	1 kom

Grupa proizvoda 300 367

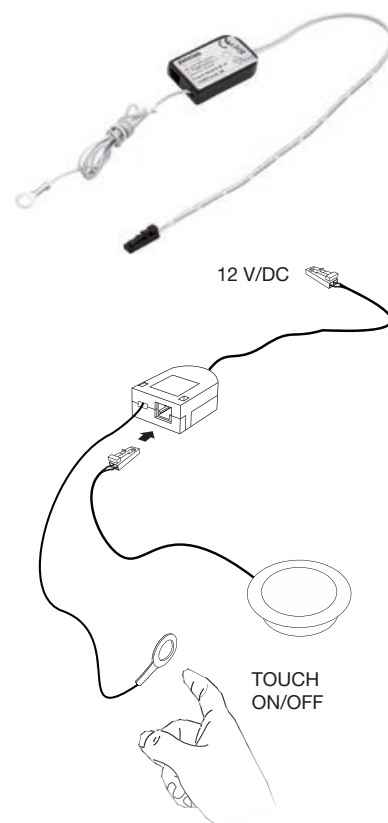



DOMUS Line®


Aluminijski profil Diva

Širina: 19 mm
 Visina: 12 mm
 Ugradna širina: 14,5 mm
 Ugradna dubina: 12 mm
 Materijal: aluminij

Br.art	Duljina mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 338 998	3000	eloksirano	kom	39,45	1 kom

Grupa proizvoda 300 373

Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za	
103 338 968	Završne kape za aluminijski profil Diva, plastika srebrna	PAR	1,85	1 PAR	
103 339 059	Pokrov za aluminijski profil Diva i Twig, 3000 mm, plastika mat	kom	19,55	1 kom	

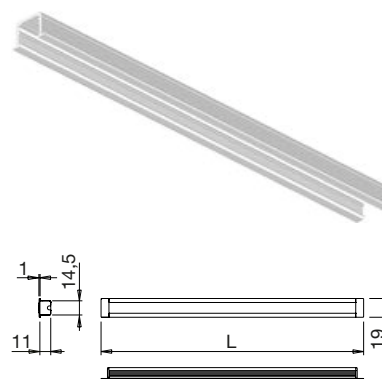

DOMUS Line®


Aluminijski profil Twig

Širina: 18 mm
 Visina: 16 mm
 Materijal: aluminij

Br.art	Duljina mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 337 559	3000	eloksirano	kom	47,60	1 kom

Grupa proizvoda 300 373

Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za	
103 337 562	Završne kape za aluminijski profil Twig, plastika siva	kom	13,75	1 kom	
103 337 563	Pričvrstne pločice za aluminijski profil Twig	kom	3,70	1 kom	
103 339 059	Pokrov za aluminijski profil Diva i Twig, 3000 mm, plastika mat	kom	19,55	1 kom	

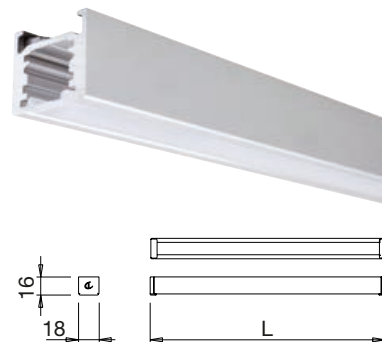



DOMUS Line®


Završne kape za aluminijski profil Diva

Opseg isporuke: 2 kom završnih kapica

Materijal: plastika

Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 338 968	srebrnosiva	PAR	1,85	1 PAR

Grupa proizvoda 300 373



DOMUS Line®

Završne kape za aluminijski profil Twig

Opseg isporuke: 2 kom završnih kapica

Materijal: plastika

Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 337 562	sivo	kom	13,75	1 kom

Grupa proizvoda 300 373



DOMUS Line®


Pričvrsne pločice za aluminijski profil Twig

Opseg isporuke: 2 pričvrsna vijka

Materijal: čelik

Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 337 563 •	mat	kom	3,70	1 kom

Grupa proizvoda 300 373

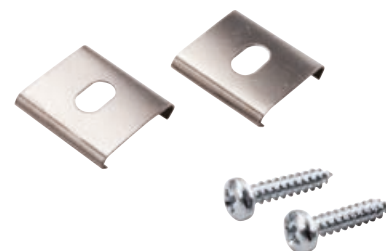

DOMUS Line®

Pokrov za aluminijski profil Diva i Twig


Duljina: 3000 mm

Širina: 17 mm

Materijal: plastika

Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 339 059	mat	kom	19,55	1 kom

Grupa proizvoda 300 373

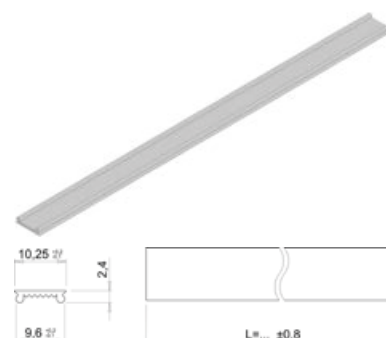



Plastični profil STRING

Mogućnost pričvršćivanja nosivog metalnog profila za plastični profil String.


Dubina: 8 mm
 Ugradna širina: 12 mm
 Materijal: plastika
 Površinska obrada: opal

Br.art	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
103 337 564 •	3000	kom	26,95	1 kom
103 372 390	2000	kom	17,64	1 kom

Grupa proizvoda 300 373



Metallplatte zu String Profil



Nosivi metalni profil za plastični profil STRING


Za pričvršćivanje u plastični profil String.
 Na nosivom profilu je moguće zalijepiti LED trake.

Napomena: prikladno za LED trake do 10 W/m.

Širina: 10 mm
 Visina: 2 mm

Br.art	Duljina mm	Materijal	JM	Cijena BAM	za
103 337 566 •	3000	aluminij	kom	11,10	1 kom
103 372 391	2000	aluminij	kom	6,30	1 kom

Grupa proizvoda 300 373



BILTON

Aluminijski kutni profil YT04

- dobar odvodnik topline
- pogodno za samoljepljive LED-trake

Napomena:

Pogodno za LED trake do 13 W/m.

Razmak za montažnu spojnicu (opcija) cca. 500 - 700 mm.


Opseg isporuke: bez plastičnog pokrova, bez montažnog klipa

Širina: 17,5 mm
Visina: 17,5 mm
Materijal: aluminij

Br.art	Usluga	Duljina mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 376 555 •	rezano po mjeri	3000	eloksirano	mm	11,10	1000 mm
103 373 884 •	rezanje na mjeru nije moguće	3000	RAL 9005 crno	kom	38,10	1 kom

Grupa proizvoda 300 373

Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za	
103 378 204 •	Profilni pokrov Ultraflex YX01 za alum.profile YT, 3000mm, opal	kom	25,25	1 kom	
103 372 488 •	Završna kapa za kutni profil YT04, L: 1,5 mm, aluminij eloksirani	kom	11,05	1 kom	
103 373 886 •	Završna kapa za kutni profil YT04, D: 1,5 mm, aluminij crni	kom	17,10	1 kom	
103 373 471 •	Montažna klipsa za nadgradni profil YT02, YT04, YT07 neh. čel.	kom	2,18	1 kom	
103 378 198 •	Profilni pokrov Ultraflex YX01 za alum.profile YT, 3000mm, crni svjetlo propusni	kom	32,80	1 kom	

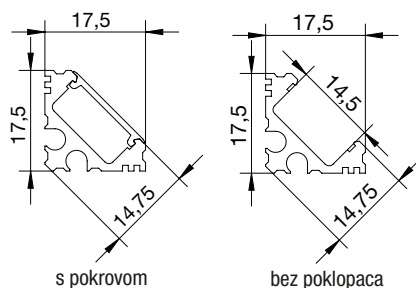

Simbolična slika s pokrovom



Držač za montažu

BILTON

Završna kapa za aluminijski profil YT04

Napomena: ova završna kapa produžava alu profil za 1,5 mm.

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 373 886 •	aluminij	crno	kom	17,10	1 kom
103 372 488 •	aluminij	eloksirano	kom	11,05	1 kom

Grupa proizvoda 300 373



BILTON

Profilni pokrov Ultraflex YX01


Profilni pokrov Ultraflex YX01 od fleksibilne plastike sa silikonskim graničnikom.

- jednostavna obrada
- jednostavna ugradnja i vađenje iz aluminijskog profila
- homogeno širenje svjetla zbog opalne površine

Širina: 17.5 mm
Materijal: plastika, silikon

Br.art	Usluga	Duljina mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 378 198 •	rezanje na mjeru nije moguće	3000	crno svjetlo propusno	kom	32,80	1 kom
103 378 204 •	rezanje na mjeru nije moguće	3000	opal	kom	25,25	1 kom

Grupa proizvoda 300 373



BILTON

Montažna spojnica za nadgradni aluminijski profil YT02, YT04, YT07

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 373 471 •	nehrđajući čelik	mat	kom	2,18	1 kom

Grupa proizvoda 300 373





Solido aluminijski profili TAU

- vrlo dobro odvođenje topline
- male dimenzije
- optimalno prilagođeno samoljepljivim LED trakama

Napomena:

pogodno za sve LED trake do 10 W/m.


Opseg isporuke: aluminijski profil s plastičnim pokrovom.

Širina: 25 mm
Visina: 3 mm
Ugradna širina: 18 mm
Ugradna dubina: 5 mm

Br.art	Duljina mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 333 369 •	2000	aluminij, plastika	eloksirano, opal	kom	29,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 373

Pribor						
Br.art	Opis			JM	Cijena BAM	za
103 333 370 •	SOLIDO Završne kape za aluminijski profil TAU			kom	0,55	1 kom



Završne kape za Solido aluminijski profil TAU

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 333 370 •	plastika	boja aluminija	kom	0,55	1 kom

Grupa proizvoda 300 373



BACH
MANN

230 V

Lajsna s utičnicama Casia 230 V

Univerzalno upotrebljiva lajsna s utičnicama Casia je efikasno rješenje za pristupačan priključak struje u kuhinji.


- brza i fleksibilna ugradnja
- za zidnu i kutnu montažu
- moguća naknadna ugradnja
- bezvremenski dizajn
- sigurna ugradnja

Napomena:

Prekidač prekida dovod struje na cijeloj lajsni.


Opseg isporuke: uklj. zaštitni kontakt i dodatne dijelove za kutnu montažu

Širina:	91,4 mm
Visina:	457,2 - 585,2 mm
Dubina:	41,7 mm
Materijal:	aluminij/plastika
Površinska obrada:	efekt nehrđajućeg čelika/crno

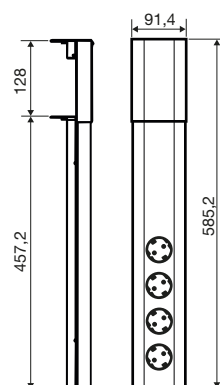

Br.art	Oprema	Snaga	JM	Cijena BAM	za
103 374 140 •	4 kom. Schuko utičnice	16A/3680 W	kom	181,00	1 kom
103 374 142 •	4 kom. Schuko utičnice, prekidač, USB punjač 5.2 V 2.15A	16A/3680 W	kom	243,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 378

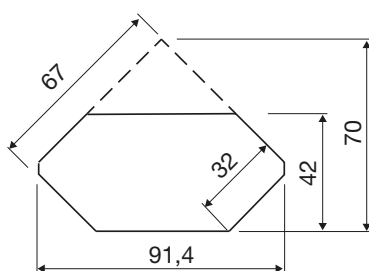



230 V

Ugradbena utičnica Coneo DATA 230 V

Coneo DATA je opremljena s 2 šuko utičnice i 2 prazna mjesta koja se individualno mogu popuniti s Keystone-modulima, odgovarajućim umecima ili slijepim poklopcem.

- umetke moguće naknadno zamijeniti
- kompaktan način ugradnje
- višestruka primjena

Opseg isporuke:

priključni kabel GST18 nije u isporuci

Ugradna duljina: 245,5 mm

Ugradna širina: 155 mm

Ugradna dubina: 66 mm



Br.art	Duljina mm	Širina mm	Snaga W	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 374 013 •	255.4	168.5	maks. 3500	čelik	boja aluminija	kom	320,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 378

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za
103 373 413 •	Priključni kabel GST18, dulj. 2000 mm, s utikačem, bijeli	kom	17,75	1 kom
103 373 678 •	Priključni kabel sa spojkom GST18, d. 2000 mm, crni	kom	19,70	1 kom
103 373 679 •	Priključni kabel sa spojkom GST18, d. 3000 mm, crni	kom	22,25	1 kom
103 378 246 •	Bachmann Keystone modul USB dupli punjač 1xUSB-A, 1xUSB-C maks. 22W	kom	317,00	1 kom

BACH
MANN

Ugradbena utičnica DUE 230 V


DUE je idealna utičnica za kuhinju. Alternativno primijenjena u uredu ili drugim područjima ona predstavlja elegantan priključak za napajanje. Zamjenjive maske u različitim izvedbama pružaju mogućnost individualnog opremanja ili prilagođavanja vlastitog prostora, čak i nakon ugradnje. Zahvaljujući podijeljenoj pokrovnoj maski, koja se po potrebi može zatvoriti, DUE je fleksibilan u uporabi. Mala dubina ugradnje, manja od 45 mm, omogućava integraciju s uštedom prostora u kuhinjskim pločama, radnim stolovima i kod ugradnje iznad ladica. Čak i u zidu DUE predstavlja savršen oblik i funkciju.

Napomena: pokrovnu masku potrebno naručiti posebno.

Mjere uklj. pokrov; D: 140,5 - 254 mm Š: 71 mm V: 5 mm

Opseg isporuke: bez pokrovne maska, utikač priložen odvojeno.

Oprema:	2 Schuko utičnice
Duljina:	139 mm
Širina:	67 mm
Ugradna duljina:	104 mm
Ugradna širina:	56 mm
Ugradna dubina:	45 mm
Jačina struje:	16V 250V

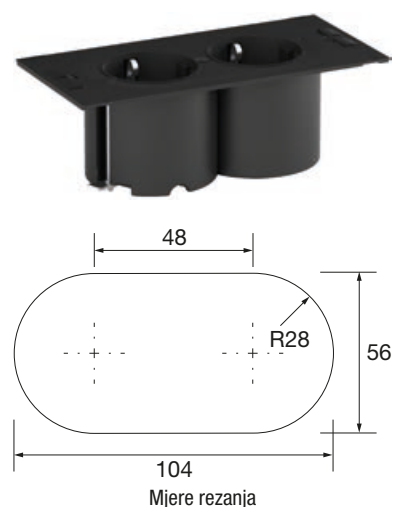

Br.art	Snaga W	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 374 191 •	maks. 3680	plastika	crno	kom	161,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 378

Potrebni dodatni artikli						
Br.art	Opis			JM	Cijena BAM	za
103 374 195 •	Pokrovna maska (par) za ugrad. utičnicu DUE efekt nehr. čelika			kom	35,35	1 kom
103 374 196 •	Pokrovna maska (par) za ugradbenu utičnicu DUE crno sjajno			kom	24,75	1 kom
103 374 197 •	Pokrovna maska (par) za ugradbenu utičnicu DUE bijelo sjajno			kom	24,75	1 kom

BACH
MANN

Pokrovna maska za ugradbenu utičnicu DUE

Odgovara za ugradbenu utičnicu DUE.

Opseg isporuke: 1 par poklopaca

Duljina:	140,5 - 254 mm
Širina:	71 mm
Visina:	5 mm

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 374 195 •	plastika	efekt nehrđajućeg čelika	kom	35,35	1 kom
103 374 196 •	plastika	crno sjajno	kom	24,75	1 kom
103 374 197 •	plastika	bijelo sjajno	kom	24,75	1 kom

Grupa proizvoda 300 378




**BACH
MANN**


Ugradbena utičnica Kapsa 230 V

KAPSA je zbog svojeg dizajna i reduciranog oblika namijenjena kuhinjama, uredima i drugim prostorijama koja nemaju dovoljno mjesta. Sklopivi i zamjenjivi poklopac osigurava zaštitu od vanjskih utjecaja i dostupan je u raznim izvedbama. Ugradnja odozgo jamči jednostavnu i/ili naknadu montažu. Niska dubina ugradnje od cca. 45 mm i čvrst dizajn karakteriziraju KAPSA i dokazuju da je manje više.

Opseg isporuke:

bez pokrovne maske
priključni kabel GST18 nije u isporuci

Ugradna duljina: 188 mm
Ugradna širina: 52 mm
Ugradna dubina: 45 mm
Materijal: plastika, aluminij
Površinska obrada: crno, A
Snaga: maks. 3500 W




3 x šuko



2 x šuko + 2 x USB

Br.art	Oprema	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	JM	Cijena BAM	za
103 373 638 •	3 Schuko utičnice	203.9	70.3	5.4	kom	149,00	1 kom
103 373 639 •	2 Schuko utičnice, 2 USB-punjača tip A (5,2 V / 2,15 A)	203.9	70.3	5.4	kom	185,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 378


**BACH
MANN**

Pokrovna maska za utičnicu Kapsa

Materijal: aluminij

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 373 648 •	203.9	70.3	5.4	efekt nehr. čelika	kom	97,30	1 kom
103 373 649 •	203.9	70.3	5.4	crno slično RAL9005	kom	112,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 378



BACH
MANN

Ugradbena utičnica PIX

Bachmann PIX je idealna utičnica za kuhinju. Alternativno upotrebljiva u uredima i drugim prostorijama, garantira elegantan priključak na struju. Izmjenjivi poklopci i nakon ugradnje nude mogućnost za individualnu izmjenu izgleda i prilagođavanja okolini ili svjesno postavljanje Highlight-ova.

- jednostavna naknadna montaža s gornje strane
- integrirana zaštita za djecu


Napomena: Utičnica Pix se može nadograditi zakretnim poklopcem (opcija).

Opseg isporuke: ukrasni prsten efekta nehrđajućeg čelika i bijeli

Visina: 3,5 mm
Jačina struje: 16A 250V

Br.art	Ø mm	Ugradnja Ø mm	Ugradna dubina mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 374 421 •	68	55	45	plastika	crno	kom	79,60	1 kom

Grupa proizvoda 300 378

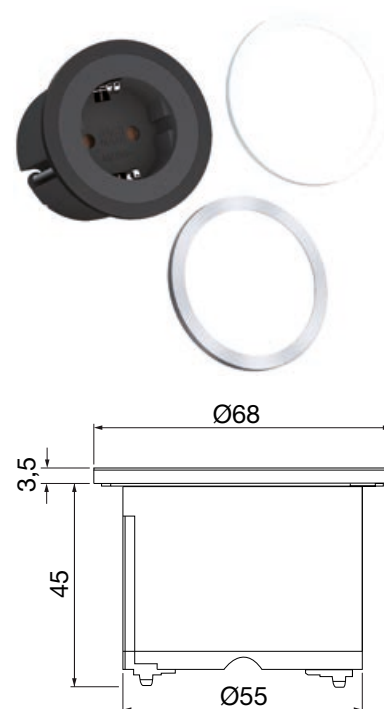BACH
MANN

Pokrov za ugradnu utičnicu PIX

Zakretni poklopac i odgovarajući ukrasni prsten za ugradnu utičnicu PIX.

Opseg isporuke: zakretni poklopac, ukrasni prsten i maske

Br.art	Ø mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 374 414 •	68	plastika	crno slično RAL9005	kom	27,95	1 kom
103 374 415 •	68	plastika	bijelo slično RAL9010	kom	27,95	1 kom
103 374 423 •	68	plastika	efekt nehrđ. čelika	kom	38,45	1 kom

Grupa proizvoda 300 378





PIX ugradni modul za Keystone-Module

PIX ugradni modul je idealan za kuhinje, urede i druga područja. Prazno mjesto se jednostavno individualno može popuniti sa Keystone-modulima i odgovarajućim umetcima ili slijepim pokrovima.

Izmjenjivi poklopci pružaju mogućnost izmjene optike ili usklađivanja sa okolinim prostorom, čak i nakon ugradnje.

- jednostavna čak i naknadna montaža
- integrirano osiguranje za djecu

Napomena: Pix ugradni modul se opcionalno može opremiti poklopcem ili prstenom u boji.

Oprema: prazno mjesto za Keystone-Modul
Visina: 3 mm

Br.art	ø mm	Ugradnja ø mm	Ugradna dubina mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 333 381 •	68	55	45	crno, bijelo	kom	43,30	1 kom

Grupa proizvoda 300 378

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za
103 373 393 •	Bachmann Keystone modul USB dupli punjač 2,4A	kom	111,00	1 kom
103 378 246 •	Bachmann Keystone modul USB dupli punjač 1xUSB-A, 1xUSB-C maks. 22W	kom	317,00	1 kom
103 373 423 •	Bachmann modul 1x Keystone, crno	kom	4,42	1 kom
103 373 424 •	Bachmann modul 2x Keystone, crno	kom	4,42	1 kom
103 373 427 •	Bachmann Keystone modul RJ45 Cat6	kom	44,05	1 kom
103 373 428 •	Bachmann Keystone modul HDMI	kom	45,45	1 kom
103 373 429 •	Bachmann Keystone modul USB 3.0 A	kom	67,00	1 kom



PIX ukrasni prsteni - set classic - 5 boja

Set odgovara ugradbenoj utičnici i modulu PIX.

Visina: 3 mm

Br.art	ø mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 333 383 •	68	plastika	žuta, zelena, pink, crvena, plava	kom	25,55	1 kom

Grupa proizvoda 300 378





**BACH
MANN**



Ugradbena utičnica Power Frame Cover 230 V

Kompaktna ugradbena utičnica Power Frame Cover svojim elegantnim i simetričnim aluminijskim pokrovom, koncipirana je posebno za kuhinje orijentirane na dizajn.

- zaštita od prašine i nečistoća
- kompaktan dizajn
- univerzalna primjena

Opseg isporuke:

priključni kabel GST18 nije u isporuci


Duljina:	256,6 mm
Širina:	87,1 mm
Visina:	10 mm
Ugradna duljina:	225 mm
Ugradna širina:	60 mm
Ugradna dubina:	42,9 mm
Snaga:	maks. 3500 W



Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 373 408 •	aluminij, plastika	eloksirano/crno	kom	391,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 378

Pribor					
Br.art	Opis		JM	Cijena BAM	za
103 373 413 •	Priključni kabel GST18, dulj. 2000 mm, s utikačem, bijeli		kom	17,75	1 kom
103 373 678 •	Priključni kabel sa spojkom GST18, d. 2000 mm, crni		kom	19,70	1 kom

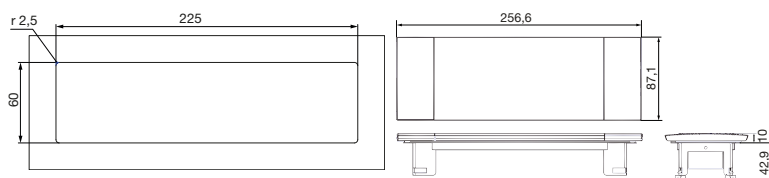


**BACH
MANN**


Ugradbena utičnica Power Frame Cover DATA 230 V

Ugradbena utičnica Power Frame Cover DATA je opremljena s 2 schuko utičnice i ima 2 prazna mjesta. Prazna mjesta se jednostavno i individualno mogu opremiti Keystone modulima, odgovarajućim umecima ili slijepim pokrovima.

- zaštita od prašine i nečistoća
- moguća naknadna zamjena umetaka
- kompaktan dizajn
- univerzalna primjena


Opseg isporuke:

priključni kabel GST18 nije u isporuci

Ugradna duljina: 267 mm
Ugradna širina: 60 mm
Snaga: maks. 3500 W

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Ugradna dubina mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 373 409 •	299.1	87.1	10	42.9	aluminij, plastika	eloksirano, crno	kom	379,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 378

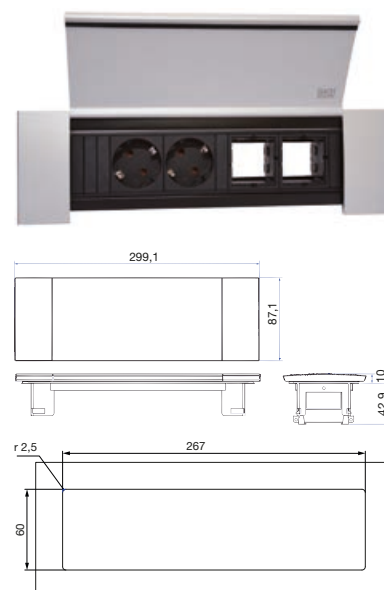

Priključni kabel sa spojkom GST18

Oprema: s utikačem

Br.art	Duljina priključnog kabela mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 373 413 •	2000	bijela	kom	17,75	1 kom
103 373 678 •	2000	crna	kom	19,70	1 kom
103 373 679 •	3000	crna	kom	22,25	1 kom

Grupa proizvoda 300 378



Bachmann Keystone moduli

Umeci služe za individualizaciju Bachmann kutije ugradbene utičnice koje su predviđene za Bachmann Keystone modul.

Napomena:


Ostali umeci su isporučivi na zahtjev.

Materijal: plastika
Površinska obrada: crno

Br.art	Oprema	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
103 378 246 •	prednja strana 1xUSB-C, 1xUSB-A / stražnja strana 0,2m kabel sa GST18 utikačem	Custom modul USB dupli punjač maks. 22 W	kom	317,00	1 kom
103 373 393 •	prednja strana USB dupli punjač/stražnja strana 0,2 m kabla s GST18 utikačem	Custom modul USB dupli punjač 2, 4A	kom	111,00	1 kom
103 373 414 •		slijepi pokrov	kom	4,42	1 kom
103 373 423 •	1 otvor	Custom modul za Keystone	kom	4,42	1 kom
103 373 424 •	2 otvora	Custom modul za Keystone	kom	4,42	1 kom
103 373 427 •	prednja/stražnja strana RJ45 kućište	Keystone modul RJ45 CAT6	kom	44,05	1 kom
103 373 428 •	prednja/stražnja strana HDMI kućište	Keystone modul HDMI	kom	45,45	1 kom
103 373 429 •	prednja/stražnja strana USB 3.0 A kućište	Keystone modul USB 3.0 A	kom	67,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 378

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za
103 373 678 •	Priključni kabel sa spojkom GST18, d. 2000 mm, crni	kom	19,70	1 kom
103 373 679 •	Priključni kabel sa spojkom GST18, d. 3000 mm, crni	kom	22,25	1 kom




Modul za Keystone
1 otvor



Slijepi pokrov



Modul RJ45



Modul za Keystone 2
otvora



Modul USB



Modul HDMI



**BACH
MANN**



Ugradbena utičnica TWIST 230 V

Utičnica TWIST pogodna je za urede, kuhinje itd. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu i maloj dubini ugradnje od svega 40 mm moguća je primjena na raznim mjestima, npr. povrhu ladica i izvlačnih elemenata. Pametno zatvaranje: nakon korištenja potrebno je samo okrenuti pokrivnu ploču i utičnica više nije vidljiva.

Napomena:

Utičnica Twist je na upit dostupna u svim RAL-bojama, rok isporuke cca. 3 tjedna.


Opseg isporuke:

uklj. 2 m kabela za priključenje

Ø:	115 mm
Visina:	2,5 mm
Ugradnja Ø:	105 mm
Ugradna dubina:	40 mm
Materijal:	plastika, metal

Br.art	Oprema	Snaga W	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 338 041	2 šuko utičnice	16 A	efekt nehr. čelika, crno	kom	145,50	1 kom
103 373 958 •	1 šuko utičnica, 2 USB utičnice 5V maks. 3,1A	16 A	efekt nehr. čelika, crno	kom	314,00	1 kom
103 377 960	2 šuko utičnice	16 A	crno RAL 9005 mat	kom	155,00	1 kom
103 377 961 •	1 šuko utičnica, 2 USB utičnice 5V maks. 3,1A	16 A	crno RAL 9005 mat	kom	379,00	1 kom
103 377 962	2 šuko utičnice	16 A	bijelo RAL 9010 mat	kom	155,00	1 kom
103 377 963 •	1 šuko utičnica, 2 USB utičnice 5V maks. 3,1A	16 A	bijelo RAL 9010, crno	kom	379,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 378

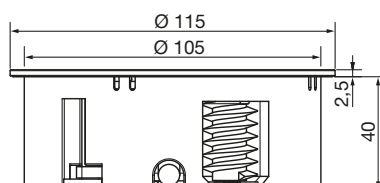

BACH
MANN

WEB



2m

230 V


Izvlačna utičnica Elevator 230 V

Utičnica Elevator optimalno se uklapa u svaki ambijent. Sa svojih 79 mm promjera Elevator je idealan za ugradnju na malim mjestima. Pritiskom prsta Elevator jednostavno izlazi prema gore te se tako isto vraća prema dolje.

Ø:	86 mm
Visina:	2 - 94,6 mm
Ugradnja Ø:	80 mm
Ugradna dubina:	135 mm
Snaga:	maks. 3500 W
Materijal:	plastika, metal
Površinska obrada:	crno, efekt nehrđ. čelika

Br.art	Oprema	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
103 338 829	1 kom. Schuko utičnica, 2 kom. euro utičnice s integriranom zaštitom za djecu	izvlačna	kom	145,50	1 kom
103 374 054 •	1 kom. Schuko utičnica, 2 kom. USB punjača za punjenje pam.mobitela, tableta itd.	potopna	kom	334,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 378

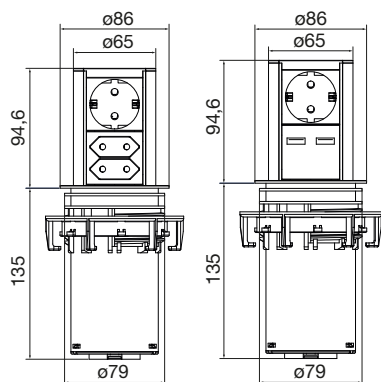



Ugradbeni bežični punjač Grommet

Bežični punjač omogućuje punjenje svih mobilnih uređaja koji podržavaju Qi punjenje. Bez utikača, bez dosadnih kabela - smartphone ili tablet jednostavno se stave na modul za punjenje.

Dodatno ovaj punjač ima priključak USB-A 5V / 2,4A i USB-C 5V / 3A, koji se mogu koristiti za punjenje mobilnih uređaja.


Bežični punjač se brzo i lako integrirata u različite površine stola.

Napomena:

Pogodan samo za mobilne i pametne telefone koji podržavaju Qi funkciju punjenja.

Opseg isporuke: brez mrežnog uređaja

Oprema:	priključni kabel sa USB-A utikačem, USB-A i USB-C utičnica
Ø:	69 mm
Visina:	2 mm
Ugradnja Ø:	60 mm
Ugradna dubina:	16 mm
Duljina priključnog kabela:	1100 mm
Napon:	5 V

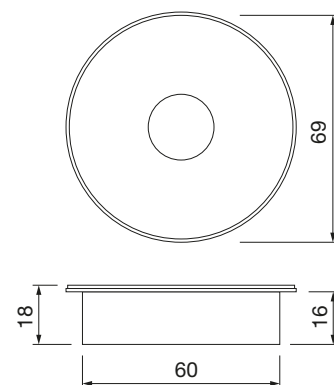

Br.art	Snaga W	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 371 806 •	15	plastika, metal	crno, sivo, krom	kom	68,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 361

Ugradbeni USB-punjač 12 V/DC

Za ovu USB dvostruku utičnicu lako je pronaći mjesto zahvaljujući njenim malim kompaktnim dimenzijama.

Idealna za primjenu tamo gdje se pune mobilni uređaji i tableti, npr. u uredima, predso-
bljima, hotelskim sobama itd.



Napomena: odgovara svim mrežnim uređajima sa istom oznakom.

Oprema: 2 x USB-tip A 5V, 2x maks. 1,5 A
Ugradnja ø: 30 mm
Ugradna dubina: 26 mm

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 375 181 •	36	36	2	plastika	bijelo	kom	25,25	1 kom
103 375 191 •	36	36	2	plastika	crno	kom	25,25	1 kom
103 375 193 •	36	36	2	plastika	boja aluminija	kom	25,25	1 kom

Grupa proizvoda 300 378

Pribor					JM	Cijena BAM	za
Br.art	Opis				JM	Cijena BAM	za
103 374 806	Produžni kabel VLL04 12V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, dulj. 2000 mm				kom	3,86	1 kom

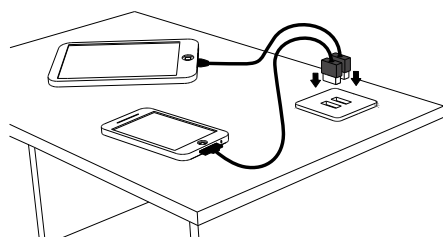

Nadgradni USB-punjač T 12 V/DC

Zbog svog savijenog oblika, ovaj USB punjač je prikladan za ugradnju na rubove namještaja ili rubove ploča.

Idealno gdje god se pune uređaji poput mobitela, tablet računala itd., kao npr. ured, predsoblje, hotelska soba itd.



Napomena: Odgovara svim mrežnim uređajima sa istom oznakom. Za napajanje strujom koristiti mrežni uređaj sa minimalno 15 Watt!

Oprema: priključni kabel s utikačem

Br.art	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Mate-rijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 378 082 •	50	13	32	plastika	boja aluminija	kom	20,05	1 kom
103 378 083 •	50	13	32	plastika	crno	kom	20,05	1 kom

Grupa proizvoda 300 378

Pribor					JM	Cijena BAM	za
Br.art	Opis				JM	Cijena BAM	za
103 374 806	Produžni kabel VLL04 12V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, dulj. 2000 mm				kom	3,86	1 kom

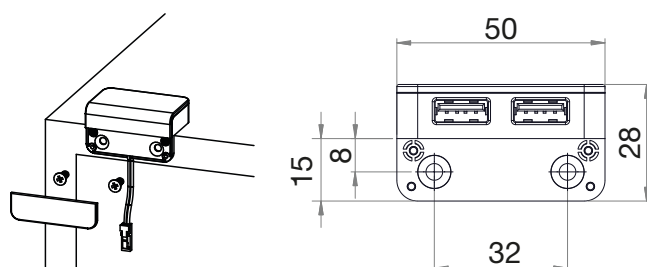

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

SCHACHERMAYER D.O.O.

Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

info@schachermayer.ba

www.schachermayer.ba

Član 1. OPĆE ODREDBE

- Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za objavljivanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u namjeri da se obezbijedi primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje.
- Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neopходne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Član 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- Ponude Prodavca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
- U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, važi potvrđena ponuda.

Član 3. PRODAJA ROBE

- Prodaja robe se vrši u sjedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- U uvjetima "prodaje pouzdieem" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
- Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
- Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun - otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Član 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obavijest da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prevoznicu. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po to osnovi pripada.
- Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
- Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
- U slučaju nedostataka na proizvodu, prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca:
 - zamjeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom,
 - vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Član 5. ODJELJENE ISPORUKE

- Prodavcu su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Član 6. ROKOVI ISPORUKE

- Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi

na skladištu u Sarajevu, u roku od 14 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija) u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 sedmica od dana narudžbe).

- Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili narudžbe od strane Kupca.
- U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 300 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

Član 7. VIŠA SILA

- Termin "Viša sila", za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htijenja i uticaja Prodavca, a njihov nastojanje, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međudnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili uticajem Prodavca podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Član 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVCA

- Za proizvode koje isporučuje Prodavac a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
- Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štiti Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- Opis proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama, ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izloda proizvoda u stvarnosti, u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
- Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvalitet isporučenog proizvoda, treba da odgovara uzorku.
- Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje proslijeđene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

Član 9. POVRAT ROBE

- Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavcu omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunati anipulativni troškovi u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako su artikli u originalnom pakiranju, u ispravnom stanju, bez znakova korištenja. Troškove povrata snosi kupac.
- Artikle koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli) nije moguće vratiti.

Član 10. CIJENE

- Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.
- Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
- Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Član 11. UVJETI PLAĆANJA

- Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima "plaćanje pouzdieem".
- Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzdieem" roba se naplaćuje prilikom uručenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, karticom koja glasi na ime firme ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor o prodaji putem komercijalnih / robnih kredita.
- Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predačrnski. Sa kupcima kod kojih je vjerovatan kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uvjeti prodaje/suradnje, ili ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na fakturi. Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.

- Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice.
- Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.
- Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

Član 12. ODOBRENJA

- Za povrat robe Kupcu se ispostavlja Odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, odnosno pristigla u sjedište Prodavca.
- Svaki kupac je dužan po primitku odobrenja, jedan primjerak ovjeriti i vratiti zbog ispravke poreza.

Član 13. UGOVORI

- Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeću dokumentaciju:
 - Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama
 - Uvjerjenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom ili faksom i isto tako potvrđene.
- U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
- Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.
- Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavještavati i to:
 - pismenom Obavijesti
 - pismenom Opomenom
 - pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
 - pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- Ukoliko Kupac ne ispunji obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirivanja obaveze, naplata tj. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.

Član 14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

- Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtijevati ispunjenje obaveze.
- Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
 - zahtijevati ispunjenje obaveze,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
- Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
- Strana koja zahtijeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
- Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.
- Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

Član 15. ZAŠTITA PODATAKA

- Vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu podataka o kupcima. Za sve informacije o zaštiti podataka, molimo vas da pogledate naša pravila o privatnosti, dostupna na www.schachermayer.ba/datenschutz.

Član 16. ZAVRŠNE ODREDBE

- Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
- Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu, poslovniciama i na web stranici Prodavca.
- U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, tražanja, pravovrijednosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Sarajevo, maj 2018

Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156
T. +387 (0)33 775 344; +387 (0)33 775 345
F. +387 (0)33 775 330

Odjel unutarnje uređenje

T. +387 (0)33 775 338; +387(0)33 775 339

Odjel građevina - metal - staklo

T. +387 (0)33 775 334; +387 (0)33 775 335

Odjel specijalizirane trgovine

T. +387 (0)33 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb

T. +387 (0)36 350 302

F. +387 (0)36 352 781

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Bosna i Hercegovina -
Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka



www.schachermayer.ba
E. info@schachermayer.ba