



PIŠTOLJ ZA KARTUŠE MARATHON STANDARD

Robusan pištolj



Odgovara za: 310 ml kartuše

Br.art Materijal JM
101 163 986 metal kom

10,25 KM



REZNA PLOČA BASE-X *

v=max: 80 m/s
Bez željeza,
sumpora i klora,
do 0,1%.



Izvedba: ravna
Primjena: čelik i nehrđajući čelik
Oblik: T41
Bušenje: 22.23

od **0,80** KM

Br.art	Ø mm	Debljina mm	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena KM
101 121 653	115	1	13300	kom	0,80
101 121 654	125	1	12200	kom	0,85
101 121 655	230	1.9	6600	kom	2,60



PRIHVATNIK I ČEONA PLOČA ZA SERIJU 600



Materijal: čelik pocinčani
Izvedba: za aluminijske okvire
Čeona ploča izvedba: pravokutno

od **5,90** KM

Br.art	Čeona ploča mjere mm	JM	Cijena KM
102 219 079	356 x 35 x 3	kom	5,90
102 219 080	215 x 30 x 3	kom	6,55



BRUSNA LAMELNA PLOČA SLRT

Konusni oblik. Upotreba sa snažnom kutnom brusilicom!



Bušenje: 22,23 mm
Materijal: cirkonski korund

od **2,90** KM

Br.art	Ø mm	Veličina zrna	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena KM
101 125 620	115	40	13300	kom	2,90
101 125 621	115	60	13300	kom	2,90
101 125 622	115	80	13300	kom	2,90
101 125 623	125	40	12200	kom	3,25
101 125 625	125	80	12200	kom	3,25



BRAVE SERIJA 600



Tip: 608D
Ključna mjera: 63 mm
Udaljenost: 85 mm
Širina brave: 136 mm
Visina brave: 209 mm
Površina brave: čelik pocinčani
Debljina brave: 30 mm
Trn: 8 mm
Način zatvaranja: trezor ključ
Čeona ploča izvedba: bez
Smjer: univerzalno
Izvedba: sa zasunom i 4 bolcne
Način pričvršćivanja: bočno

Br.art Tip JM
102 219 509 608D kom

76,15 KM

EKSPANDIRAJUĆA TRAKA SEALBIFIRE

Primjena: protupožarna vrata i prozori od drveta, metala i aluminija, protupožarne zaklopke, ekspanzijski spojevi, mjesta proboja, vatrozaštitne rešetke, mobilni zidovi itd.



Debljina: 2 mm
 Zaštita od požara: temperatura ekspanzije ≤ 190°C
 Izvedba: samoljepljiva
 Duljina: 25 m

Br.art	Širina mm	Boja	JM
102 219 141	20	crna	m

2,80 KM

ZATVARAČ ZA VRATA S POLUGOM IS10



od **34,65** KM


Ugradnja: montaža vratnog krila na strani ovjesa, montaža na dovratnik-suprotno ovjesu
 Širina krila do: 1100 mm

Br.art	Izvedba	Boja	JM	Cijena KM
102 281 998	s mogućnošću blokade	bijelo	kom	48,85
102 281 999	s mogućnošću blokade	crno	kom	48,85
102 281 997	s mogućnošću blokade	srebrno	kom	48,85
102 281 995	bez kočnice	bijelo	kom	34,65
102 281 996	bez kočnice	crno	kom	34,65
102 281 994	bez kočnice	srebrno	kom	34,65

GARNITURA OKOVA GT-L 50

Napomena:
Kompatibilno sa svim dijelovima iz serije GT-L 80.
 Omjer visine vrata prema širini vrata ne smije prekoračiti 2,5:1.

Opseg isporuke:
 1 vodilica bez bočnog prihvata za fiksno staklo
 1 maska
 4 adaptera za masku
 2 kotačića
 2 ublaživača uvlačenja uklj. vijak za otpuštanje
 1 zaustavljač lijevo
 1 zaustavljač desno
 1 podno vođenje
 2 pokrivne kape
 1 par ukopnih ručkica (otvor u staklu 50 mm)

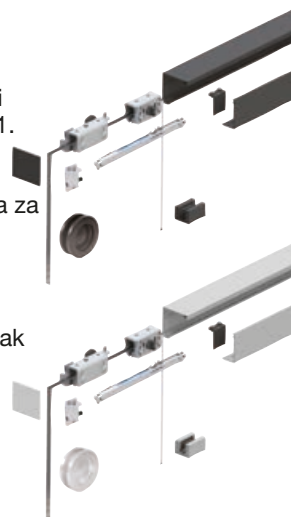

od **354,00** KM

Duljina gornje vodilice: 2000 mm
 Širina krila do: 1000 mm
 Debljina stakla: 8-10 mm
 Težina krila maks.: 50 kg

Br.art	Materijal	JM	Cijena KM
102 287 726	aluminij srebrno eloksirani	GT	354,00
102 288 085	aluminij crno eloksirani	GT	443,00

GEZE

PODNI ZATVARAČ TS 500 NV, EN 1-4 S KOČNICOM 90°

S blago konusnom, užlijebljenom osovinom (normalna osovina 21 mm). Univerzalni zatvarač koji se kreće u uljnoj kupki i podesiva snaga zatvaranja.

- Učinak zatvaranja od 170°
- Prigušivač otvaranja
- Sigurnosni ventil protiv namjernog preopterećenja
- Veliki raspon podešavanja: podešavanje po visini 6 mm, bočno podešavanje 10 mm, podešavanje po duljini 10 mm
- podesiva brzina zatvaranja
- podesiv završni udar
- za lijeva i desna vrata na guranje i mimokretna vrata u unutrašnjosti

Točka zaustavljanja mimokretnih vrata: 95°

Napomena: u slučaju primjene s potpuno staklenim okovima cementni je okvir potrebno postaviti 3 mm ispod gornjeg ruba gotovog poda!



Osovina izvedba: ravni
Širina krila do: 1100 mm
Težina krila do: 150 kg
Smjer: univerzalno

Br.art	Izvedba	JM	
102 280 805	s cementnim okvirom	kom	212,¹⁰ KM

GEZE

DONJA KUTNA SPOJNICA PT 10



DO ISTEKA ZALIHA

Tip: PT 10
Debljina stakla: 10-12 mm
Izvedba: s nastavkom za ravnu konusnu osovinu podnog zatvarača ili podnog ležaja
Materijal: nehrđajući čelik

Br.art	Tip	JM	
102 236 002	PT 10	kom	34,⁶⁵ KM

GEZE

GORNJA KUTNA SPOJNICA PT 20



DO ISTEKA ZALIHA

Debljina stakla: 10-12 mm
Izvedba: s plastičnom čahurom za okretni ležaj
Materijal: nehrđajući čelik

Br.art	Tip	JM	
102 236 005	PT 20	kom	34,⁶⁵ KM

GEZE

POKROVNA PLOČA TS 500 N/NV



Dimenzija: 300 x 105 x 2 mm

Br.art	Izvedba	JM	
102 280 826	nehrđajući čelik	kom	22,²⁰ KM

GEZE

LEŽAJ S TRNOM PT 24



DO ISTEKA ZALIHA

Debljina stakla: 10 mm
Izvedba: s pločicom
Materijal: nehrđajući čelik

Br.art	Tip	JM	
102 236 007	PT 24	kom	12,²⁵ KM



GARNITURA KVAKA RIGA

- s mehanizmom povratne opruge
- za vijke M5
- skriveno pričvršćenje



Kvadratni trn: 8 pojedinačno mm
 Prema standardu EN1906: ne
 Debljina vrata: 35 - 65 mm
 Rozeta: 31,5 x 61,5 x 10 mm
 Pričvrtni pribor: vijci M5
 Priprema: PZ
 Izvedba: podkonstrukcija nehrđajući čelik
 Vatrootporno: ne
 Ispitano prema normi: ne
 Izvedba 2: fiksna okretna
 Materijal: nehrđajući čelik

Br.art **Površinska obrada** **JM**
 102 237 277 mat GT **21,¹⁵** KM



KUGLA ZA VRATA FIKSNA NA OVALNOJ ROZETI

- podešeno za trn s navojem M12
- skriveno pričvršćenje
- podkonstrukcija nehrđajući čelik



Rozeta: 32 x 62 x 10 mm
 Izvedba: fiksno
 Kugla ø: 50 mm
 Materijal: nehrđajući čelik

Br.art **Površinska obrada** **JM**
 102 237 269 mat kom **28,⁴⁰** KM

POLUOLIVA MODEL 1008

Opseg isporuke: poluoliva,
 trn, vijci



Materijal: aluminij
 Izvedba: skriveno pričvršćivanje
 Duljina: 125 mm
 Rozeta: 30 x 70 mm
 Uklapanje: 90 °
 Kvadratni trn: 7 x 35 mm

Br.art **Površinska obrada** **JM**
 102 221 761 bijelo kom **1,⁶⁵** KM



OVALNA ROZETA ZA CILINDAR



Rozeta: 32 x 62 x 10 mm
 Priprema: PZ
 Izvedba: podkonstrukcija nehrđajući čelik
 Razmak rupa: 50 mm
 Materijal: nehrđajući čelik

Br.art **Površinska obrada** **JM**
 102 237 271 mat kom **5,⁰⁵** KM

fischer

UX TIPLA - NAJLON SIVI

Priladna za gipskarton, puni zid, šuplju ciglu i beton.
Područja primjene: zidne police, lagani viseći ormarići, vodilice za zavjese, letvice sokla, električne sklopke, kanali za kabele, svjetiljke, kabelaške obujmice, držači za ručnike, ogledala, ormari s ogledalom, posude za sapun, sudoperi itd.

Prednosti proizvoda:

- univerzalni princip funkcioniranja dopušta sigurnu uporabu u gotovo svim građevinskim materijalima
- kosa spojna stega za optimalno usmjeravanje vijaka
- osiguranje od okretanja sprječava okretanje u rupi
- mali okretni moment i visoki pritezni moment
- geometrija tiple omogućuje uporabu vijaka za drvo i ivericu od 3 do 12 mm
- integrirana blokada protiv zabijanja zajedno s već montiranim vijkom omogućuje optimalnu montažu

Napomena: potrebna duljina vijka može se izračunati kao duljina tiple plus debljina predmeta koji se montira plus \varnothing vijka! Rupičasta i šuplja opeka, kao i porobetone (beton) buši se u rotacijskom načinu rada (bez udara).

Izvedba: bez ruba

Br.art	d mm	L mm	Vijci mm	Svrđlo \varnothing mm	Dubina bušenja min. mm	JM	Cijena KM/100
104 460 232	6	50	4 - 5	6	60	kom	11,00
104 460 228	12	70	8 - 10	12	85	kom	41,00

od **11,00** KM/100

GEBOL

ZAŠTITNE RUKAVICE ECO GRIP

Područja primjene: obrada i prerada metala, drvna industrija, transport i logistika, vrtlarstvo i uređenje krajolika, građevinarstvo i obrt.



po **2,50** KM

Materijal: poliester
Obloga: Crinkle lateks
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II
Boja: crvena/siva

Br.art	Veličina	Kod boje	JM	Cijena KM
101 175 474	9	bijela	PAR	2,50
101 175 475	10	žuta	PAR	2,50

TERMO PRODUCTS

TERMOBUTIL SAMOLJEPLJIVA BRTVENA TRAKA

Područja primjene:

Termobutil se koristi u građevinarstvu za brtvljenje zidova, krovova, konstrukcijskih elemenata, ventila, kanala klima uređaja, kod nezahtevnih zastakljivanja, itd.

U industriji za brtvljenje kontejnera, u bijeloj tehnici osobito za rashladne uređaje, u brodogradnji, u automobilskoj industriji, u industriji vagona i kamp prikolica za brtvljenje metalnih, drvenih i plastičnih dijelova.



Širina trake: 20 mm
Duljina trake: 18 m
Boja: bijela
Materijal: butilna traka

Br.art	Boja	JM
110 680 404	bijela	kom

21,10 KM

fischer



FIS AB 300 T INJEKCIJSKI MORT

Sidrenje bez pritiska s hibridnim mortom bez stirola.

Prednosti proizvoda:

- visokoučinkoviti hibridni mort za velika opterećenja u gotovo svim građevinskim materijalima
- specijalno pričvršćenje bez pritiska omogućuje manje rubne i osovinske razmake
- injekcijske kartuše moguće je koristiti bez posebnih uređaja.
- uklj. 2 statične mješalice
- kartuše koje se ne istisnu do kraja mogu se zamjenom statične mješalice ponovno upotrijebiti



Vrijeme obrade: cca. 5 min kod 20° C
 Napomena: vrijeme stvrdnjavanja cca. 60 min kod 20°C
 Količina punjenja u jedinicama po skali: 150

Br.art	Sadržaj ml	Pakiranje	JM	20,¹⁵ KM
110 613 301	300	kartuša	kom	

fischer

POKRIVNA KAPICA ZA TURBO VIJKE ZA PROZORSKE OKVIRE

Odgovara za FFS vijke s upuštenom glavom.



Pokrivne kapice ø: 15 mm

Br.art	Visina mm	Boja	JM	4,⁰⁰ KM/100
104 493 096	4	bijela	kom	

TERMO PRODUCTS

TERMOFIX POWER KONSTRUKCIJSKO LJEPILO

Područja primjene:

Zamjenjuje mehaničko pričvršćivanje te ljepilo za drvo i druga ljepila. Za ljepljenje na mjestima gdje dolazi do vibracija. Za različite vrste ljepljenja u kućanstvu (u kuhinji, kupaonici, itd.). Za ljepljenje i pričvršćivanje stepenica, polica, letvica, kutnih profila, keramičkih pločica, natpisa, itd.



Boja: prozirna
 Sadržaj: 280 ml
 Pakiranje: kartuša

Br.art	Sadržaj ml	JM	9,⁸⁰ KM
110 680 401	280	kom	

TERMO PRODUCTS

TERMOTAN P40 FIX & SEAL PU BRTVILO

Područja primjene:

Dilatacijske fuge u građevinarstvu. Brtvljenje i ljepljenje metalnih i građevnih materijala. Ljepljenje prozorskih okvira, krovnih pokrivača, podnih ploča. Brtvljenje fuga u vakumskim uređajima, mrežama komprimiranog zraka, kontejnerima, cisternama, silosima, aluminijskim konstrukcijama, kanalizacijama.



Izvedba: PU brtvilo
 Boja: siva
 Pakiranje: kartuša

Br.art	Sadržaj ml	JM	7,¹⁵ KM
110 680 394	310	kom	

TERMO PRODUCTS

TERMOFIX TRANSPARENT KONSTRUKCIJSKO LJEPILO

Područja primjene:

Učinkovito rješava sve potrebe za brtvljenjem i ljepljenjem. Zamjenjuje mehaničko pričvršćivanje. Zamjenjuje ljepilo za drvo i druga ljepila.



Boja: prozirna
 Sadržaj: 280 ml
 Pakiranje: kartuša
 Izvedba: konstrukcijsko ljepilo

Br.art	Sadržaj ml	JM	11,⁵⁵ KM
110 680 402	280	kom	