



BRAVA ZA PROFILNA VRATA 741N

Poluautomatska zatvorena ukopna brava za metalne okvire, za euro profilne cilindre.

Izvedba: s reverzibilnim jezičkom i zasunom

Udaljenost: 85 mm

Brava: debljina 16 mm, visina 174 mm

Trn: 8 mm

Izbačaj zasuna: 15 mm

Zaključavanja: 1

Čeona ploča izvedba: ravna

Materijal brave: čelik pocinčani



Br.art	Ključna mjera mm	Širina brave mm	Način zatvaranja	Čeona ploča materijal	Čeona ploča mjere mm	JM	Cijena KM
102 218 288	20	35.5	PZW	nehrđajući čelik	238 x 22 x 3	kom	13,65
102 218 289	25	40.5	PZW	nehrđajući čelik	238 x 22 x 3	kom	13,65
102 218 290	30	45.5	PZW	nehrđajući čelik	238 x 22 x 3	kom	13,65
102 218 293	35	50.5	PZW	nehrđajući čelik	238 x 22 x 3	kom	13,65
102 218 478	20	35.5	PZW	kromirano	238 x 22 x 2,7	kom	11,00
102 218 479	25	40.5	PZW	kromirano	238 x 22 x 2,7	kom	11,00
102 218 480	30	45.5	PZW	kromirano	238 x 22 x 2,7	kom	11,00
102 218 481	35	60.5	PZW	kromirano	238 x 22 x 2,7	kom	11,00

od **11,-** KM



BRAVA ZA PROFILNA VRATA 743N

Zatvorena ukopna brava za metalne okvire, za euro profilne cilindre.

Izvedba: s podesivom rolicom i zasunom

Brava: debljina 16 mm, visina 174 mm

Trn: 8 mm

Izbačaj zasuna: 15 mm

Zaključavanja: 1

Čeona ploča izvedba: ravna, nehrđajući čelik

Materijal brave: čelik pocinčani

Čeona ploča mjere: 238 x 22 x 3 mm



Br.art	Ključna mjera mm	Širina brave mm	Način zatvaranja	JM	Cijena KM
102 218 294	20	35.5	PZ	kom	13,85
102 218 298	25	40.5	PZ	kom	13,85
102 218 299	30	45.5	PZ	kom	13,85
102 218 359	35	50.5	PZ	kom	13,85

po **13,85** KM



PRIHVATNIK

S plastičnom kapicom.

Izvedba: vertikalno podešavanje preko navojnih pločica i horizontalno podešavanje ± mm 9

Br.art	Dimenzija mm	Materijal	Komponenta	JM	Cijena KM
102 218 465	240 x 21	nehrđajući čelik	otvoreni podesivi prihvatnik	kom	6,60
102 218 466	240 x 21	cink	zatvoreni podesivi prihvatnik	kom	4,70
102 218 467	197 x 22	nehrđajući čelik	zatvoreni podesivi prihvatnik	kom	8,70



102218467 102218465

od **4,70** KM

KONTAKT ZA VRATA SAVIO 4232 PODEŠAVAJUĆI

električni kontakt za vrata
od najlona i mesinga

Opseg isporuke:

uklj. 4 cilindrična vijka Ø 3,9
x 16 mm čelik pocinčani
2 crne podloške od najlona
54 x 13,5 x 5 mm
1 podloška 54 x 13,5 x 2
mm

Razmak rupa: 38 mm
Ugradbena dubina: 16/12,5 mm
Materijal: najlon crni / mesing



Br.art	Dimenzija mm	JM	
102 294 419	54 x 16 x 3/54 x 25 x 3	kom	25,- KM



SPOJNI KUTNIK ZA DOVRATNIK



Materijal: čelik pocinčani FE5

Br.art	Dimenzija mm	JM	
102 227 366	25 x 25 x 13 x 1.2	kom	11,40 KM/100



GARNITURA OKOVA ZA SAMONOSIVA KLIZNA VRATA OGRADE K2160


Maksimalna širina vrata ograde 5 metara.

Temelj gradnje: 180 x 80 x 80 cm
Pričvršćivanje kliznih mehanizama prema skici.


Opseg isporuke:

2 klizna mehanizma
1 naslonski valjak/ublaživač udarca
1 komad za prihvat vrata

Izvedba: bez donje vodilice
Nosivost maks.: 550 kg
Broj kotača: 8 (po kliznom mehanizmu)

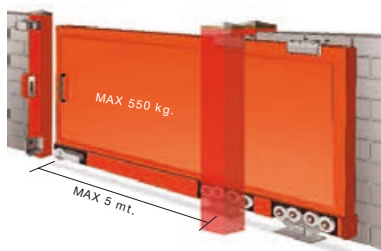

Simbolična slika




Br.art	Materijal	JM
102 288 997	čelik pocinčani	GT

268,45 KM



VODILICA ZA SAMONOSIVA KLIZNA VRATA OGRADE




po **116,55** KM

Širin x visina: 57 x 66 mm
Debljina materijala: 3 mm
Širina proreza: 10 mm
Mjera D: 31 mm

Br.art	Tvornička duljina mm	Materijal	JM	Cijena KM
102 288 999	3000	čelik pocinčani	kom	116,55
102 288 998	6000	čelik pocinčani	kom	267,85



VODILICA ZA KLIZNA VRATA OGRADE PODESI- VA S 4 KOTAČIĆA

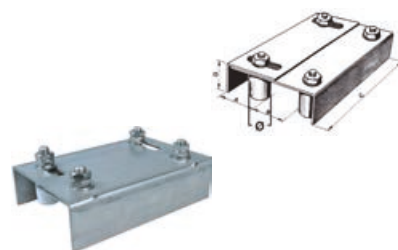


56,40 KM

Mjera A: 55 - 75 mm
Mjera C: 220 mm
Mjera D: 55 mm
Raspon podešavanja: razmak kotačića 20 - 60 mm

Br.art	Izvedba	Materijal	JM
102 288 992	podesiva plastični kotačići Ø 42mm	čelik pocin.	kom



BOČNI VODEĆI KOTAČIĆ 469/LP ZA VRATA OGRADE

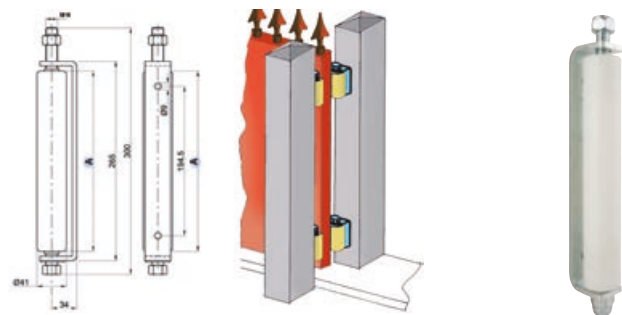


Mjera A: 245 mm
Izvedba: bočni vodeći kotačić za vrata ograde sa montažnom pločicom

Br.art	Ø mm	Materijal	JM	
102 288 988	41	plastika bijela	kom	63,⁵⁵ KM



GORNJI VODEĆI KOTAČIĆ ZA SAMONOSIVA KLIZNA VRATA OGRADE

Vijak: čelik pocinčani

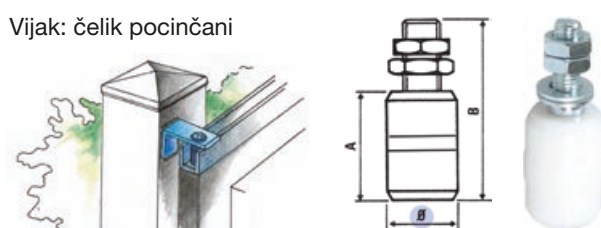

Mjera A: 40 mm
Mjera B: 74 mm

Br.art	Ø mm	Materijal	JM	
102 288 995	32	plastika bijela	kom	4,²⁵ KM



VODILICA ZA KLIZNA VRATA OGRADE PODESIVA S 2 KOTAČIĆA




Pričvrsne rupe: 35 x 14 mm
Dimenzija: U-profil 115 x 170 x 60 mm
Raspon podešavanja: razmak kotačića 30 - 70 mm

Br.art	Izvedba	Materijal	JM	
102 288 993	podesivi plastični kotačići Ø 40mm	čelik pocin.	kom	30,⁵⁰ KM



VODILICA ZA KLIZNA VRATA OGRADE 371/3

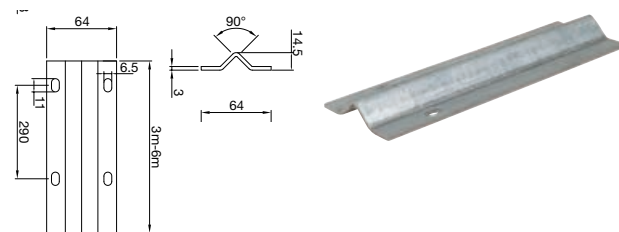


Tip: 371/3
Tvornička duljina: 3000
Širina: 62 mm
Visina: 14.5 mm

Br.art	Materijal	JM	
102 288 953	čelik pocinčani	kom	48,⁹⁰ KM



KOTAČIĆ ZA KLIZNA VRATA OGRADE S LEŽAJEM 386

Utor: 90 °
Materijal: čelik pocinčani

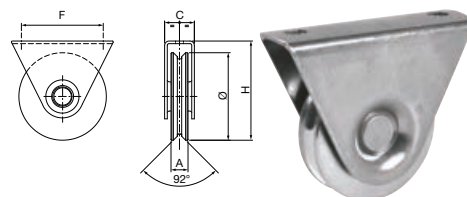


Br.art	Kotačić Ø mm	Nosivost kg	Mjera A mm	Mjera C mm	Mjera H mm	Mjera F mm	JM	Cijena KM
102 288 950	60	150	17	30	63	63	kom	15,00
102 288 951	80	300	20	37	97	90	kom	17,80
102 288 952	100	350	20	37	107	90	kom	21,20

od **15,-** KM



ZAUSTAVLJAČ VRATA OGRADE





Izvedba: opružni, s gumenom kapicom
Dimenzija: 150 x 92 mm

Br.art	Ø mm	Materijal	JM	
102 288 987	38	čelik pocinčani	kom	67,²⁵ KM



OSIGURAČ OD ISPADANJA VRATA



Izvedba: montaža na strani spojnice
Visina: 20 mm

Br.art	Ø mm	Navojni klin	Materijal	JM	
102 268 061	14	M8 x 10	čelik pocinčani	kom	0,⁷⁰ KM



REZNA PLOČA PROMAX**

Tanka rezna ploča namjenjena za rezanje čelika otpornog na hrđu i kiselinu (prema ISO 603-16).

Primjena: čelik, ljevanji čelik, visoko legirani i kaljeni čelik, alatni čelik do 65 HRC, neh. čelik, titan i nikl, v=max: 80 m/s Bez željeza, sumpora i klora, do 0,1%.

Izvedba: ravna
Primjena: čelik i nehrđajući čelik
Oblik: T41

Br.art	Ø mm	Debljina mm	Bušenje mm	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena KM
101 121 995	115	1	22.23	13300	kom	1,05
101 121 680	125	1	22.23	12200	kom	1,25
101 121 996	125	1.6	22.23	12200	kom	1,50
101 121 681	230	1.9	22.23	6600	kom	3,40



Cijene važe do isteka zaliha

od **1,-** KM



DIJAMANTNA REZNA PLOČA BLUE CUT

Blue Cut rezna ploča za gradilišta prožeta je sintetičkim dijamantima i novom legurom. Omogućava univerzalno rezanje najtvrdijih materijala pri velikim radnim brzinama. Zahvaljujući optimiziranoj segmentiranoj geometriji, ne samo da se povećava radni vijek, već se smanjuju i vibracije i poboljšava sigurnost. Oštre dijamantne oštrice rezne ploče bez problema režu ciglu, krovne pločice, zidove, plinobeton, betonske proizvode i ostale građevinske materijale i nude optimalan omjer cijene i performanse. Ovaj reza ploča je pravi alat za brze građevinske radove s čistim reznim rubovima bez osipanja. Za korištenje sa svim standardnim kutnim brusilicama.

Broj okretaja maks.: 13300 o/min
Visina obloge: 10 mm
Primjena: kamen, opeka, gas beton
Materijal: dijamantni

Br.art	Ø mm	Debljina mm	Bušenje mm	JM
101 121 933	115	2	22.23	kom



Cijene važe do isteka zaliha

6,⁵⁰ KM