




GARNITURA KVAKA KARMA

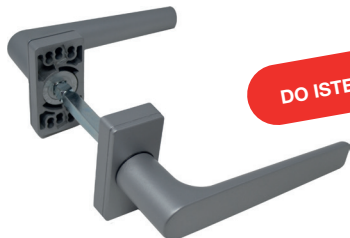

102 210 115

DO ISTEKA ZALIHA


po **15,-** KM

Kvadratni trn: 8 mm
 Duljina: 134 mm
 Širina: 31,5 mm
 Visina: 56 mm
 Izvedba: skriveno pričvršćenje
 Materijal: aluminij
 Debljina vrata: 0 - 75 mm
 Rozeta: 31,5 x 63 mm

Br.art	Tvornički broj	Boja	JM	Cijena KM
102 210 113	A3067R9010	bijela RAL 9010	PAR	15,00
102 210 114	A3067NEOPA	crna mat	PAR	15,00
102 210 115	A3067ARGEN	srebrna	PAR	15,00



ROZETA ZA CILINDAR ITALIA

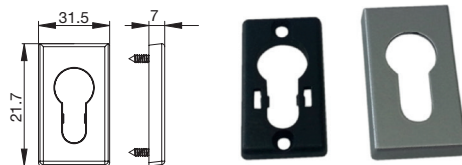

DO ISTEKA ZALIHA

po **2,25** KM

Duljina: 66 mm
 Širina: 31,5 mm
 Visina: 7 mm
 Priprema: PZ
 Materijal: zamak, podkonstrukcija najlon

Br.art	Tvornički broj	Boja	JM	Cijena KM
102 219 579	A2129R9010.4	bijela	kom	2,25
102 219 580	A2129NEOPA.4	crna mat	kom	2,25
102 219 581	A2129ARGEN.4	srebrna	kom	2,25



SPOJNICA CILINDRIKA 3-DIJELNA

Brza i jednostavna montaža s pločicama za postavljanje na strani okvira vrata. Nije potrebna obrada profila. Trn od nehrđajućeg čelika promjera 12 mm osigurava maksimalnu izdržljivost. Krila spojnice od ekstrudiranog aluminijska idealna i za oksidirane površine.



Kut otvaranja do 180°
 Ukupna visina 170 mm
 Tanak dizajn s estetski poravnatim krilima spojnice, čak i nakon 3D podešavanja:

- horizontalno ± 1,5 mm
- vertikalno/visina + 4 mm
- potisak + 1 mm

Isporuka uklj. pločicu za montažu na strani okvira.

Opterećenje: 160 kg

po **33,30** KM

Br.art	Materijal	JM	Cijena KM
102 210 478	aluminij bijeli	kom	33,30
102 210 477	aluminij crni	kom	33,30
102 210 476	aluminij sivi	kom	33,30



GARNITURA KVAKA EUROLINE - ALUMINIJ

- štít s povratnom oprugom i profilnim trnom
- zaštita od bušenja cilindra
- s vijcima i čahurama za montažu M5
- dugi štít: 250 x 35 x 12 mm



alu bijela

alu srebrno eloksirana

po **37,-** KM

Materijal: aluminij
 Kvadratni trn: 8 mm
 Debljina vrata: - 80 mm
 Priprema: PZ 92
 Izvedba: okretna
 Vatrootporno: ne
 Ispitano prema normi: DIN

Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena KM
102 245 323	srebrno eloksirano	GT	37,00
102 245 324	bijelo RAL 9016	GT	37,00
102 210 112	crno	GT	37,00

ISEO

BRAVA ZA PROFILNA VRATA 743N

Zatvorena ukopna brava za metalne okvire, za euro profilne cilindre.

Izvedba: s podesivom rolicom i zasunom
 Brava: debljina 16 mm, visina 174 mm
 Trn: 8 mm
 Izbačaj zasuna: 15 mm
 Zaključavanje: 1
 Čeona ploča izvedba: ravna, nehrđajući čelik
 Materijal brave: čelik pocinčani
 Čeona ploča mjere: 238 x 22 x 3 mm

Br.art	Ključna mjera mm	Širina brave mm	Način zatvaranja	JM	Cijena KM
102 218 294	20	35.5	PZ	kom	13,50
102 218 298	25	40.5	PZ	kom	13,50
102 218 299	30	45.5	PZ	kom	13,50

DO ISTEKA ZALIHA



po **13,50** KM

ISEO

PRIHVATNIK RAVNI



Br.art	Tip	Duljina mm	Širina mm	Debljina mm	Materijal	JM
102 218 464	za serije 741, 743, 745	238	22	3	čelik kromirani	kom


3,60 KM



VIŠESTRUKO ZAKLJUČAVAJUĆA BRAVA Z-TS PT-M

Prikladna za sve uobičajene ugradbene dvostruke cilindre i DIN garniture kvaka.

Funkcija: Zaključavanje odnosno otključavanje zasuna brave te 2 kljuna i 2 i.S. sigurnosne rollice postiže se pomoću cilindra. Jezičak se aktivira pomoću kvake s povratnom oprugom, mogućnost uporabe lijevo i desno.

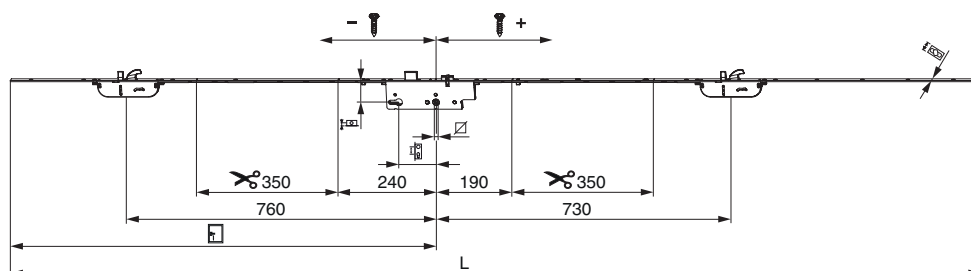

DO ISTEKA ZALIHA

Visina kvake: 1050 mm
 Visina krila u falcu: 1950 - 2400 mm
 Zaključavanje: 2 kuke prema gore - bolcne
 Čeona ploča materijal: pocinčani čelik
 Čeona ploča izvedba: kvadratna
 Trn: 8 mm

Br.art	Čeona ploča (D x Š) mm	Ključna mjera mm	Širina brave mm	Udaljenost mm	JM
102 220 666	2400 x 16 x 3	45	62,5	PZ 92	kom

99,- KM

LIWIN



LANČANI POGON LIWIN L25

Za prirodnu ventilaciju drvenih, plastičnih ili metalnih prozora.

Karakteristike proizvoda:

- izvlačna duljina podesiva preko Dip-Switch prekidača
- pričvrtni pribor za otklopno i nagibno krilo u isporuci
- jednostavna i brza montaža, frekvencija: 50-60 Hz
- dvostruki lanac za bolji potisak i vučnu snagu
- moguće je paralelno spajanje do 30 motora
- konstantna uporaba bez prekida maks. 4 min
- Soft Start / Soft Stop, otkrivanje prepreka
- dimenzije (D x Š x V): 414 x 74,5 x 38,5 mm

Karakteristike krila:

- širina krila maks. 1250 mm, visina krila min. 300 mm

Napomena: Kod uporabe prozora koji rade na napajanje vrijede odgovarajući propisi i standardi.

Nagibna se krila moraju dodatno opremiti zahvatnim škarama ili drugim prikladnim uređajima za hvatanje koji će spriječiti eventualno ispadanje krila.

Hod: 200 / 250 / 380 mm
 Struja potrebna: 0,14 A
 Vrijeme kretanja: 18 mm/s
 Vlačna snaga/tlačna snaga: 250 N
 Oblik krila: krovna prozorska krila / nagibna prozorska krila / otklopna prozorska krila / rotirajuća prozorska krila (po širini) / svjetlosne kupole / tavsanska prozorska krila
 Smjer: prema unutra / prema van
 Ugradnja: na okvir
 Raspon temperature: - 5 do + 50 °C



Br.art	Materijal	Napon priključka	Zaštita	JM	Cijena KM
102 217 902	plastika siva RAL 7035	230 V	IP 44	kom	183,30
102 217 903	plastika bijela RAL 9010	230 V	IP 44	kom	183,30

po **183,³⁰** KM




MOTOR ZA ROLETE MEHANIČKI HREF4013-14

Motor ove serije s promjerom od 35 mm se može montirati na 8-kutnu osovinu promjera 40 mm. Brza i jednostavna montaža, može se koristiti i u industrijskoj proizvodnji. Cijevasti motor bez održavanja ima dugi vijek trajanja i termičku zaštitu od pregrijavanja. Jednostavno mehaničko podešavanje i tihi hod pogona.

Tehnički podaci:

Osovinu (vratilo) \varnothing : 40 mm
 Okretni moment: 13 Nm
 Brzina okretaja: 14 min-1
 Priključak: 230 V
 Frekvencija: 50 Hz
 Snaga: 121 W
 Jakost struje: 0,53 A
 Vrijeme rada: 4 min
 Duljina kabela: 2500 mm



Opseg isporuke: cijevasti motor, zahvatnik za osovinu, adapter s obje strane, ležaj za roletnu kutiju, osigurači, pribor za podešavanje, priručnik

Vlačna snaga: 29 kg
 Duljina: 465 mm
 Boja: plava


Br.art	JM
102 222 676	kom

58,⁵⁵ KM

STEZNI OKOV MODEL 20

sa sigurnosnim trnom
Opseg isporuke:
2 stezna vijka
1 sigurnosni trn (osigurač)
b e z gumenih podloški

Oblik: zaobljeno
Primjena: okruglu cijev 33,7 mm
Testirano: AbP P-169901-LGA
Materijal: nehrđajući čelik poliran V2A

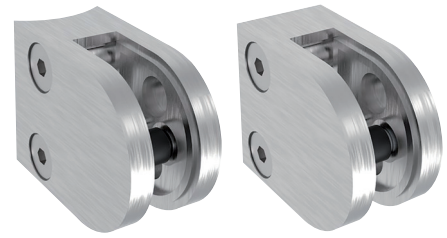

od **7,60** KM


Br.art	Dimenzija mm	Primjena	Debljina ploče	JM	Cijena KM
102 217 999	50 x 40 x 25	okrugla cijev 33,7 mm	6-10,76 mm staklo ili 1,5-3 mm limena ploča	kom	8,60
102 218 165	50 x 40 x 25	okrugla cijev 42,4 mm	6-10,76 mm staklo ili 1,5-3 mm limena ploča	kom	8,70
102 218 164	50 x 40 x 26	četverokutna cijev 40x40x2 mm	6-10,76 mm staklo ili 2-3 mm limena ploča	kom	7,60

STEZNI OKOV MODEL 22 I MODEL 25

sa sigurnosnim trnom

Opseg isporuke:
2 stezna vijka
1 sigurnosni trn (osigurač)
b e z gumenih podloški

Oblik: zaobljeno
Primjena: okruglu cijev 42,4 mm
Testirano: AbP P-169901-LGA

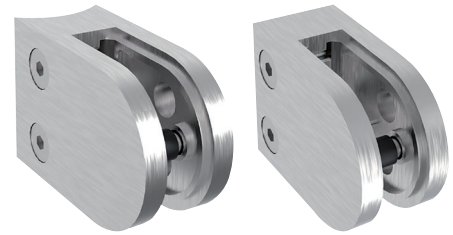

od **12,60** KM


Br.art	Tip	Dimenzija mm	Primjena	Debljina ploče mm	Materijal	JM	Cijena KM
102 218 176	Model 22	63 x 45 x 28	okrugla cijev 42,4 mm	8 - 10,76	nehrđajući čelik poliran V2A	kom	12,60
102 218 175	Model 22	63 x 45 x 28	četverokutna cijev 40x40x2 mm	8 - 10,76	nehrđajući čelik poliran V2A	kom	12,60
102 218 117	Model 25	63 x 45 x 30	okrugla cijev 42,4 mm	8 - 10,76	nehrđajući čelik poliran V2A	kom	12,70
102 218 141	Model 25	63 x 45 x 30	okrugla cijev 42,4 mm	8 - 10,76	nehrđajući čelik poliran V4A	kom	15,70
102 218 116	Model 25	63 x 45 x 30	četverokutna cijev 40x40x2 mm	8 - 12,76	nehrđajući čelik poliran V2A	kom	12,75
102 218 140	Model 25	63 x 45 x 30	četverokutna cijev 40x40x2 mm	8 - 12,76	nehrđajući čelik poliran V4A	kom	15,50

STEZNI OKOV MODEL 23 I MODEL 26

sa sigurnosnim trnom

Opseg isporuke:
2 stezna vijka
1 sigurnosni trn (osigurač)
1 podložni kutnik
b e z gumenih podloški

Oblik: kvadratno
Testirano: AbP P-169901-LGA
Materijal: nehrđajući čelik poliran V2A

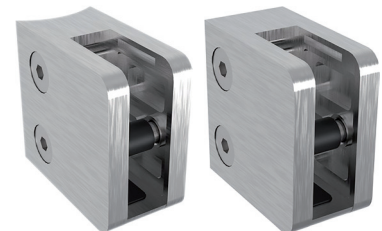

od **11,75** KM

Br.art	Tip	Dimenzija mm	Primjena	Debljina ploče mm	JM	Cijena KM
102 218 987	Model 23	45 x 45 x 25	okrugla cijev 42,4 mm	6 - 10,76	kom	11,90
102 218 988	Model 23	45 x 45 x 25	četverokutna cijev 40x40x2 mm	6 - 10,76	kom	11,75
102 218 119	Model 26	52 x 52 x 32	okrugla cijev 42,4 mm	8 - 12,76	kom	15,70
102 218 118	Model 26	52 x 52 x 32	četverokutna cijev 40x40x2 mm	8 - 12,76	kom	15,80



BIT-SET PB 32 - CR - 32-DIJELNI

Nastavci označeni bojom, zbog lakšeg i bržeg odabira

Sadržaj: magnetni držač biteva 60 mm (brzoizmjenjivi)
1 adapter s kuglom 25 mm za 1/4",

po 1 bit SL 3, 4, 5, 6,
1 x PH1, 2 x PH2, 1 x PH3,
1 x PZ1, 2 x PZ2, 1 x PZ3,
po 1 bit 3, 4, 5, 6,
po 1 bit TX10, TX15, TX20, TX25,
TX27, TX30, T40,
po 1 bit TT10, TT15, TT20, TT25,
TT27, TT30, TT40.



Prihvat: ravni, Phillips, Pozidriv, Torx®, Hex

Br.art	Tip	Duljina mm	JM	
101 109 828	PB32-CR	25	kom	25,50 KM



RUKAVICE ZA ZAVARIVANJE WELDER 1 MASTER 35 0603

Površina dlana i kažiprst od prvoklasne **pune goveđe kože**, nadlanica i manžeta (15 cm) od goveđe cijepane kože, porubljeni šavovi.
Područje primjene: metalna i teška industrija, zavarivanje i općeniti radovi, građevinarstvo i bravarstvo, instalaterstvo.

EN 388



3132X

EN 407



412X3X



Materijal: goveđa koža/ goveđa cijepana koža
Norma: EN 12477 / EN 388 / EN 407
Kategorija: kategorija II

Br.art	Veličina	Dulj. mm	Boja	JM	
101 175 322	10.5	350	bijela	PAR	6,40 KM

VIŠEKUTNI MAGNET

Trajni magnet. S kutevima od 45°, 60° i 90°. Pomagalo za zavarivanje i montažu za ravne i okrugle materijale.



Br.art	Duljina mm	Visina mm	Snaga kg	Duljina kutnika mm	JM
101 132 551 •	100	110	25-36,5	110	kom

50,75 KM



UX TIPLA - NAJLON SIVI

Prikladna za gipskarton, puni zid, šuplju ciglu i beton.

Područja primjene: zidne police, lagani viseći ormarići, vodilice za zavjese, letvice sokla, električne sklopke, kanali za kabele, svjetiljke, kabelske objumnice, držači za ručnike, ogledala, ormari s ogledalom, posude za sapun, sudoperi itd.



Br.art	d mm	L mm	Vijci mm	Svrđlo ø mm	Dubina bušenja min. mm	Izvedba	JM	Cijena KM
104 493 009	8	50	4,5 - 6	8	60	s rubom	PK	74,00
104 493 010	10	60	6 - 8	10	75		PK	99,00

od **74,-** KM



SX TIPLA - NAJLON SIVI

Izuzetno sigurna i čvrsta zbog 4-strukog širenja za pune i perforirane materijale, osobito za iver vijke.



Br.art	d mm	L mm	Vijci mm	Svrđlo ø mm	Dubina bušenja min. mm	Izvedba	Sadržaj kom	Pakiranje	JM	Cijena KM
104 493 007	8	40	4,5 - 6	8	50	s rubom	1200	kanta	PK	77,50
104 493 008	10	50	6 - 8	10	70	s rubom	720	kanta	PK	86,00

od **77,50** KM



KOMBINIRANI ČEKIĆ D 25133 K

Idealan za bušenje u betonu i zidovima. Elektronička regulacija brzine i broja udaraca. Zaustavljanje udaraca za bušenje u drvu i metalu, zaustavljanje rotacije za klesanje, velika sklopka za jednostavno podešavanje načina rada. Prebacivanje ugljenih četkica za istu snagu u desnom i lijevom smjeru.

Isporuka uklj. gumiranu dodatnu ručki, graničnik dubine bušenja, **T-STAK-** kofer.

Broj okretaja u praznom hodu: 0-1500 o/min
 Broj udara u praznom hodu: 0-5500 o/min
 Učinak bušenja beton: 26 mm
 Učinak bušenja čelik: 13 mm
 Učinak bušenja drvo: 30 mm
 Učinak bušenja sa šupljom krunom u zidu: 50 mm

Br.art	Početna snaga	Udarna jačina J	Prihvat	Težina kg	JM
101 184 292	800 W	0-2.6	SDS plus	2.6	kom



315,- KM



18 V 5,0 Ah

AKU UDARNA BUŠILICA DCD 796 P2

2-stupanjski prijenos od punog metala za savršen prijenos snage. **Bušilica sa motorom bez četkica** za precizno bušenje i zavrtanje. Zaključavanje vretena. Kompaktne dimenzije, integrirano LED osvjetljenje s 3 razine podešavanja do 77 lumena.

Isporuka uklj. 2 aku baterije (Li-Ion), brzi punjač (za 10,8 do 18,0 V XR klizni-aku), 1,5-13 mm brzostezni prihvat, zakačku za pojas, magnetni držač za nastavke, **T-STAK-Box**.

Broj okretaja u praznom hodu: 0-550, 0-2000 o/min
 Broj udara u praznom hodu: 0-9350, 0-34000 o/min
 Meki okretni moment maks.: 27 N·m
 Jaki okretni moment maks.: 70 N·m
 Učinak bušenja drvo: 40 mm
 Učinak bušenja čelik: 13 mm
 Učinak bušenja zid: 13 mm
 Broj baterija: 2 kom

Br.art	Izvedba	Napon	Kapacitet po IEC	Težina kg	JM
101 184 308	Li-ion	18 V	5 Ah	1.8	kom



650,- KM



18 V **AKKU+**

AKU-UDARNI ODVIJAČ DCF 887 NT

Najnovija generacija visokoučinkovitih udarnih odvijača 1/4" s motorom bez četkica i pogonom s tri brzine. 3 razine elektroničke regulacije brzine i udarca, prsten s tri LED diode, ergonomski gumirana ručka.

Bez aku baterije i punjača.

Broj okretaja u praznom hodu: 0-1000, 0-2800, 0-3250 o/min
 Broj udara u praznom hodu: 0-400, 0-2800, 0-3800 o/min
 Prihvat: 1/4" unutarnji šesterokut
 Vijci ø maks.: M 12
 Broj baterija: 0 kom

Br.art	Izvedba	Napon	Okretni moment maks.	Težina kg	JM
101 184 307	Li-ion	18 V	205 Nm	1.3	kom



249,- KM