

**RODI**  
sinks and ideas

### 2D SUDOPER UNA

Isporuka uklj. crnu plastičnu dasku za rezanje 399 x 256 x 10 mm, koja se može koristiti i kao ocjeđivač.

Materijal: nehrđajući čelik  
Radijus korita: 25 mm  
Osnovna oprema: odvodni ventil 3 1/2", odvodni priključak, sa sifonom

Br.art	Tip	Vanjska mjera mm	Veličina korita mm	JM	Cijena KM
113 548 511	Una 46	450 x 505	400 x 380 x 200	kom	290,00
113 548 512	Una 57	550 x 505	500 x 380 x 200	kom	295,00



od **290,00** KM

**RODI**  
sinks and ideas

### UGRADBENI SUDOPER SEMI DUETO



Materijal: nehrđajući čelik  
Dimenzije korita: ø 367 x 145 mm  
Ocjeđivač: univerzalan  
Vanjska mjera: 847 x 444 mm  
Osnovna oprema: odvodni ventil 3 1/2", odvodni priključak, sa sifonom

Br.art	Tip	JM
113 548 529	Semi Dueto	kom

**110,00** KM

**RODI**  
sinks and ideas

### UGRADBENI SUDOPER DUETO 84



Materijal: nehrđajući čelik  
Dimenzije korita: 2 x ø 367 x 145 mm  
Vanjska mjera: 847 x 444 mm  
Osnovna oprema: odvodni ventil 3 1/2", preljevnik, sa sifonom


Br.art	Tip	JM
113 548 531	Dueto 84	kom

**115,00** KM

**elica**  
aria nuova

### ZIDNA NAPA STRIPE

- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću periv u perilici
- 3 brzine + intenzivna brzina



Izvedba: odvod  
Klasa energetske učinkovitosti: B

Br.art	Tip	Kapacitet m <sup>3</sup> /h	Rasvjeta	Razina buke dB	JM	Cijena KM
112 553 175	Stripe BL A 60 LX crna	757	LED 2 x 2,5 W	65	kom	555,00
112 592 785	Stripe BL A 90 LX crna	757	LED 2 x 2,5 W	65	kom	605,00

od **555,00** KM




### KUTNI OKRETNO-IZVLAČNI OKOV VS COR FOLD KOŠARA CLASSIC

- optimalno izvlačenje/uvlačenje okova
- integrirani ublaživač
- elementi za odlaganje podesivi po visini
- mjere košara na fronti: B x H x T = 450 x 75 x 305 mm
- mjere unutarnjih košara: B x H x T = 430 x 75 x 370 mm



**Opseg isporuke:**  
okretno-izvlačni okov  
2 košare za frontu  
2 unutarnje košare



Širina korpusa: 900 mm  
Ugradbena visina: 530 mm  
Ugradbena dubina: 485 mm  
Širina krila: 450-600 mm  
Materijal: čelik  
Površinska obrada: RAL 9006

po **315,00** KM

Br.art	Smjer	JM	Cijena KM
103 332 191	lijevo	GT	315,00
103 332 192	desno	GT	315,00




### VS COR FOLD SAPHIR KUTNI IZVLAČNO-OKRETNI OKOV

- optimalno kretanje
- integrirana prigušna jedinica
- elementi za odlaganje prilagodljivi po visini
- dimenzije prednjih košara: Š x V x D = 450 x 75 x 305 mm
- dimenzije unutrašnjih košara: Š x V x D = 430 x 75 x 370 mm



Slika pokazuje smjer izvlačenja na lijevo

**Opseg isporuke:**  
kutni okov  
2 prednje košare Saphir  
2 unutarnje košare Saphir

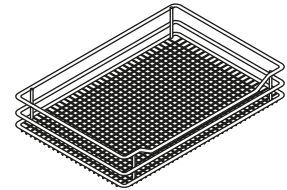

Širina korpusa: 900 mm  
Ugradbena visina: 530 mm  
Ugradbena dubina: 485 mm  
Širina krila: 450 - 600 mm  
Materijal: čelik  
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

po **365,00** KM

Br.art	Smjer	JM	Cijena KM
103 378 517	desno	GT	365,00
103 378 514	lijevo	GT	365,00



### VS TAL RACK 15

- za optimalnu iskoristivost prostora za odlaganje
- optimalan pristup i potpuna preglednost

**Napomena:**

Visoka izvlačna kolona VS TAL® Rack15 može se montirati isključivo s desne strane.

**Opseg isporuke:**

okvir  
pričvršćivanje fronte  
vodilica  
5 košara

Izvedba: 5 košara  
Materijal: čelik  
Površinska obrada: srebrno  
Nosivost: max 25 kg




Br.art	ŠK mm	Ugradbena visina min. mm	Ugradbena dubina min. mm	JM
103 378 897	150	1780	500	GT

**280,00** KM



### RUBNA LETVA ZA RADNU PLOČU RIFFLE

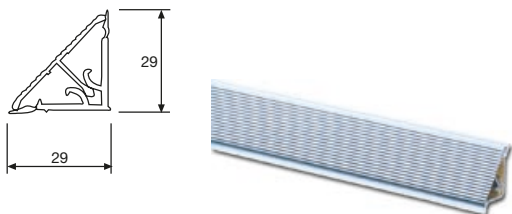


Površinska obrada: rebrasto

<b>Br.art</b>	<b>Duljina mm</b>	<b>Materijal</b>	<b>JM</b>	<b>26,00</b> KM
103 334 307	4000	aluminij	kom	



### RUBNA LETVA ZA RADNU PLOČU 29/29 - L 4200

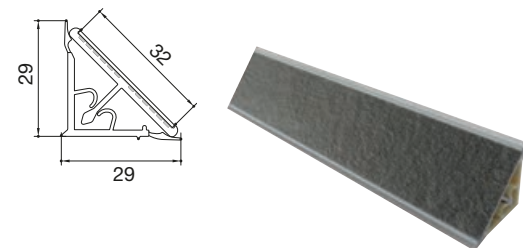

Površinska obrada: boja aluminija  
D x Š x V: 4200 x 29 x 29 mm

<b>Br.art</b>	<b>Materijal</b>	<b>JM</b>	<b>22,00</b> KM
103 334 303	plastika/laminat	kom	



### KUTNICI ZA RUBNU LETVU RIFFLE

#### Opseg isporuke:

po 1 završna kapica lijevo i desno, 1 vanjski kut, 1 unutarnji kut, 1 unutarnji kut od 135°



Odgovara za: završni profil Riffle  
Površinska obrada: boja aluminija

<b>Br.art</b>	<b>Materijal</b>	<b>JM</b>	<b>1,00</b> KM
103 334 311	plastika	Set	



### VEZNIK ZA RADNE PLOČE K TOP

K TOP veznik za radnu ploču posebno je razvijen za tanke radne ploče debljine od 10 mm. Ugradnja je brza i jednostavna. Okov se priteže inbus ključem S3 mm.



Duljina: 120 mm  
Svrđlo ø: 20 mm  
Površinska obrada: poniklano/pocinčano

<b>Br.art</b>	<b>Materijal</b>	<b>JM</b>	<b>3,00</b> KM
103 342 057	cink/čelik	kom	



### SPOJNI PROFIL - POVEZNICA ZA KORPUS



Duljina: 4600 mm  
Širina: 18 mm  
Ugradbena visina: 18 mm  
Površinska obrada: neobrađeno

<b>Br.art</b>	<b>Materijal</b>	<b>JM</b>	<b>22,00</b> KM
103 335 783	aluminij	kom	



### ADAPTER ZA SPOJNI PROFIL



Površinska obrada: sivo

<b>Br.art</b>	<b>Materijal</b>	<b>JM</b>	<b>0,35</b> KM
103 335 784	plastika	kom	



### UGRADBENA KANTA ZA SMEĆE VS ENVI SINGLE

- montaža moguća na obje strane
- jednostavna montaža
- integriran utor u poklopcu za čuvanje vrećica za smeće

Primjena: iza okretnih vrata s pričvršćivanjem na frontu  
 Materijal: plastika  
 Površinska obrada: svijetlosivo



Br.art	Osnovna oprema	Ugrad. visina min. mm	Ugrad. dubina min. mm	ŠK mm	JM	Cijena KM
103 370 109	spremnik 10 l	380	240	400	kom	45,00
103 370 112	spremnik 15,5 l	450	280	450	kom	51,00

od **45,00** KM



### ZAŠTITNA PODLOGA ELEMENT

Zaštitna podloga za ispod sudopera Element od aluminija.

Br.art	ŠK mm	JM	Cijena KM
103 334 297	600	kom	12,50
103 334 301	800	kom	14,00
103 334 302	900	kom	15,00



od **12,50** KM




### PODGRADNA SVJETILJKA WOLF 230 V

Tanka podgradna svjetiljka sa integriranim mrežnim uređajem.

Zahvaljujući integriranom vezniku, svjetiljka Wolf se serijski može spajati u niz do maksimalno 200 W.

Priključni kabel (nije sadržan u isporuci) iz svjetiljke se može voditi s prednje strane, odozgo ili straga, što olakšava sakrivanje kabela.

- površinska rasvjeta bez svjetlosnih točki
- jednostavna montaža vijcima
- prekidač



crno

aluminij



#### Opseg isporuke: bez priključka

Oprema: prekidač, integrirani konektor za spajanje u niz  
 Širina: 40 mm  
 Visina: 14 mm  
 Boja svjetla: 3900 K prirodno bijela  
 Materijal: aluminij

Br.art	Duljina mm	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 377 860	450	600	8	eloksirano	kom	110,00
103 377 861	600	750	10	eloksirano	kom	120,00
103 377 862	900	1125	15	eloksirano	kom	145,00
103 377 863	1200	1350	18	eloksirano	kom	170,00
103 379 401	450	600	8	crno	kom	115,00
103 379 402	600	750	10	crno	kom	130,00
103 379 403	900	1125	15	crno	kom	160,00
103 379 404	1200	1350	18	crno	kom	185,00

od **110,00** KM