


Akcija

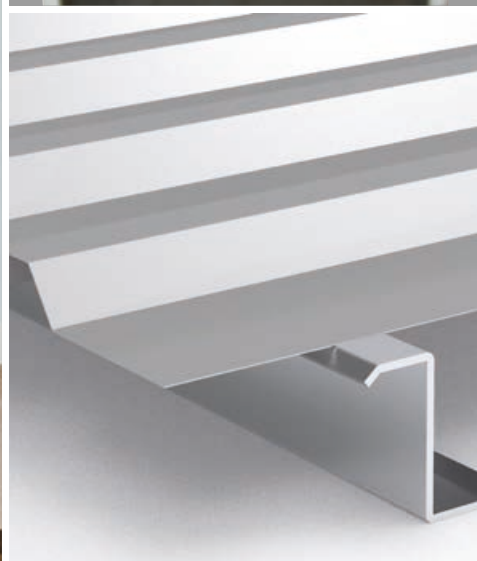

Gradevina-metal-staklo

Express | 01/2023

SCH
schachermayer

Cijene su neto bez PDV-a i važe do 31.05.2023 ili do isteka zaliha. | Osim u slučaju velikog povećanja/smanjenja cijena sirovina.
Cijene važe samo za registrirane kupce.

kontaktirajte nas ...

schachermayer sarajevo

info@schachermayer.ba

Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156

T. +387 (0)33 775 344

T. +387 (0)33 775 345

Odjel unutarnje uređenje (IAB)

	T.	F.	E-Mail
Almir Muminović	+387 (0)33 775 338	+387 (0)33 775 330	almir.muminovic@schachermayer.ba
Sakib Kaljević	+387 (0)33 775 339	+387 (0)33 775 330	sakib.kaljevic@schachermayer.ba
Dejan Jurić	+387 (0)33 775 337	+387 (0)33 775 330	dejan.juric@schachermayer.ba

Odjel građevina - metal - staklo (BMG)

	T.	F.	E-Mail
Dragan Vasilj	+387 (0)33 775 334	+387 (0)33 775 330	dragan.vasilj@schachermayer.ba
Amir Gušić	+387 (0)33 775 335	+387 (0)33 775 330	amir.gusic@schachermayer.ba
Igor Gašević	+387 (0)33 775 336	+387 (0)33 775 330	igor.gasevic@schachermayer.ba
Haris Teskeredžić	+387 (0)33 775 347	+387 (0)33 775 330	haris.teskeredzic@schachermayer.ba

Odjel specijalizirane trgovine (FHM)

	T.	F.	E-Mail
Adela Suljić	+387 (0)33 775 341	+387 (0)33 775 330	adela.suljic@schachermayer.ba

schachermayer mostar

T. +387 (0)36 350 302 F. +387 (0)36 352 781

Mostar 88000, Bišće polje bb
Alen Rozić
Zoran Beno

E-Mail
alen.rozic@schachermayer.ba
zoran.beno@schachermayer.ba

pojašnjenje točkica uz brojeve artikala

- = crvena točka pokraj broja artikla: artikli nisu na skladištu u Linzu, rok isporuke na upit
- = žuta točka pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Linzu
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Sarajevu (osim set artikala)

Sve cijene su bez PDV-a.

Cijene sa oznakom "N" su neto cijene bez PDV-a.

Cijene i dostupnost



Napominjemo da može doći do promjene cijena i dostupnosti artikala u zavisnosti od trenutne situacije na tržištu sirovina. Aktuelne cijene i dostupnosti pojedinih artikala možete svakodnevno provjeriti u našem web katalogu.



WEBKATALOG



Impressum:

Vlasnik i izdavač:
Schachermayer d.o.o.
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

Schachermayer zadržava pravo na promjene podataka bez prethodnih obavještenja. Slike artikala mogu odstupati od izgleda istih u stvarnosti. Tehnički crteži i navedene mjere su neobavezujući. Zadržavamo pravo na moguće pogreške. Nedopuštena je objava, umnožavanje i prerada objavljenih materijala i slika bez suglasnosti izdavača.

2023 © by Schachermayer Bosna i Hercegovina. Sva prava zadržana.



GARNITURA OKOVA ZA KLIZNA VRATA S VODILICOM


- jednostavna ugradnja seta okova, nije potreban poseban alat
- izrađeno od visokokvalitetnog čelika, robustan i izdržljiv
- uporaba za drvena ili metalna vrata,
- s montažnim setom za pričvršćivanje na drvene ili betonske zidove

Opseg isporuke:

2 kotačića, 1 vodilica, 2 zaustavljača vodilice, 1 podni trn
2 odbojnika/osigurača od ispadanja, 5 odstoynih čahura za zid
vijci i pričvrtni materijali

Širina krila do: 1000 mm
Ugradnja: zidna
Odmak: 34 mm
Težina krila maks.: 100 kg
Materijal: čelik crni mat RAL 9005

Br.art	Duljina gornje vodilice mm	Debljina vrata mm	JM
102 202 825 •	2000	35-45	GT

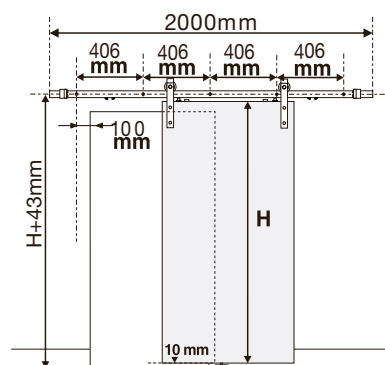

169,⁷⁵ KM



RUKOHVAT HALCÖ RAVNI

Uklj. pribor za brzo pričvršćivanje = okretni dio koji se montira na drvena ili staklena vrata pomoću Spax vijaka (jednostrano pričvršćivanje) ili vijka s kontinuiranim navojem (za dvostrano pričvršćivanje). Nakon toga se rukohvat može stegnuti pomoću crv vijka.

Potrebno je bušenje u staklo 10 mm.

Ugradnja: brzo pričvršćivanje
Presjek: 40 x 10 mm
Materijal: čelik
Površinska obrada: pocinčano crno

Br.art	Ukupna duljina mm	Razmak rupa mm	JM	Cijena KM
102 251 257 •	800	630	kom	205,40
102 251 258 •	1000	830	kom	222,90
102 251 259 •	1200	1030	kom	235,50
102 251 260 •	1400	1230	kom	243,25
102 251 261 •	1600	1430	kom	273,35
102 251 262 •	1800	1630	kom	288,80



od **205,⁴⁰** KM



GARNITURA KVAKA MARCO

- s mehanizmom povratne opruge
- za vijke M5
- skriveno pričvršćenje

Kvadratni trn: 8 pojedinačno mm
 Prema standardu EN1906: ne
 Debljina vrata: 35 - 65 mm
 Rozeta: 31,5 x 61,5 x 10 mm
 Pričvrtni pribor: vijci M5
 Priprema: PZ
 Izvedba: podkonstrukcija nehrđajući čelik
 Vatrootporno: ne
 Ispitano prema normi: ne

Br.art	Materijal	Površinska obrada	Izvedba 2	JM
102 237 276	nehrđajući čelik	mat	fiksna okretna	GT



22,⁷⁵ KM



GARNITURA KVAKA RIGA

- s mehanizmom povratne opruge
- za vijke M5
- skriveno pričvršćenje

Kvadratni trn: 8 pojedinačno mm
 Prema standardu EN1906: ne
 Debljina vrata: 35 - 65 mm
 Rozeta: 31,5 x 61,5 x 10 mm
 Pričvrtni pribor: vijci M5
 Priprema: PZ
 Izvedba: podkonstrukcija nehrđajući čelik
 Vatrootporno: ne
 Ispitano prema normi: ne

Br.art	Materijal	Površinska obrada	Izvedba 2	JM
102 237 277	nehrđajući čelik	mat	fiksna okretna	GT



22,⁵⁵ KM



KUGLA ZA VRATA FIKSNA NA OVALNOJ ROZETI

- podešeno za trn s navojem M12, skriveno pričvršćenje
- podkonstrukcija nehrđajući čelik



30,³⁰ KM

Rozeta: 32 x 62 x 10 mm
 Izvedba: fiksno
 Kugla ø: 50 mm

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM
102 237 269	nehrđajući čelik	mat	kom



OVALNA ROZETA ZA CILINDAR



5,⁴⁰ KM

Rozeta: 32 x 62 x 10 mm
 Priprema: PZ
 Izvedba: podkonstrukcija nehrđajući čelik
 Razmak rupa: 50 mm

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM
102 237 271	nehrđajući čelik	mat	kom

TRN ZA KVAKU

Materijal: čelik
Površinska obrada: pocinčano



Br.art	Kvadratni trn mm	Duljina mm	JM	Cijena KM
102 249 404	8	100	kom	0,80
102 249 411	8	130	kom	0,80
102 249 410 •	8	160	kom	1,00
102 249 412 •	9	120	kom	1,05
102 249 418 •	9	160	kom	1,50

od **0,80** KM

TRN ZA KVAKU-KUGLU BR.4/3

Navoj: M 12
Materijal: čelik
Površinska obrada: pocinčano
Izvedba: sa aksijalnim provrtom



Br.art	Kvadratni trn mm	Duljina mm	Debljina vrata mm	JM	Cijena KM
102 249 576 •	8	90	- 45	kom	3,60
102 249 602 •	8	110	- 55	kom	3,65
102 249 577	8	140	- 95	kom	3,85

od **3,60** KM



RUKOHVAT 4842 QUADRA

Model: 4842
Ugradnja: jednostrano ili u paru
Izvedba: s 2 sokla
Navoj: M8
Pričvrtni pribor: naručuje se zasebno
Presjek: 30 x 30 mm
Izbačaj: 65 mm
Materijal: nehrđajući čelik



Br.art	Duljina mm	Razmak rupa mm	Površinska obrada	JM	Cijena KM
102 284 603 •	1200	1170	mat	kom	126,35
102 253 017 •	1200	1170	crno mat	kom	155,85

od **126,35** KM




RUKOHVAT 4802

Model: 4802
Ugradnja: jednostrano ili u paru
Navoj: M8
Pričvrtni pribor: naručuje se zasebno
Bušenje u vratima: 12 - 14 mm
Ručica ø: 25 mm
Izbačaj: 65 mm
Materijal: nehrđajući čelik
Izvedba: s 2 sokla



Br.art	Duljina mm	Razmak rupa mm	Površinska obrada	JM	Cijena KM
102 284 526 •	720	520	mat	kom	50,25
102 284 516 •	720	520	crna mat	kom	80,45

od **50,25** KM

ISEO
VIŠESTRUKO ZAKLJUČAVAJUĆA BRAVA PERFORMA - 3 TOČKE


Tip: Performa
Udaljenost: 85 mm
Trn: 8 mm
Smjer: univerzalno
Čeona ploča materijal: nehrđajući čelik

76,⁷⁰ KM

Br.art	Ključna mjera mm	Širina brave mm	Čeona ploča (D x Š) mm	Zaključavanje	Čeona ploča izvedba	JM	Cijena KM
102 218 470	35	47.5	2300 x 24 x 3	3 točke, s jezičkom i zasunom	ravna	kom	76,70
102 218 471	45	57.5	2300 x 24 x 3	3 točke, s jezičkom i zasunom	ravna	kom	81,80
102 218 472	35	44.5	2300 x 24 x 5	3 točke, s jezičkom i zasunom	U-oblik	kom	76,70
102 218 473	45	54.5	2300 x 24 x 5	3 točke, s jezičkom i zasunom	U-oblik	kom	81,80
102 218 474	35	47.5	2300 x 24 x 3	3 točke, s jezičkom, trnom, 2 kuke sa zasunom	ravna	kom	83,25
102 218 475	45	57.5	2300 x 24 x 3	3 točke, s jezičkom, trnom, 2 kuke sa zasunom	ravna	kom	86,00
102 218 476	35	44.5	2300 x 24 x 5	3 točke, s jezičkom, trnom, 2 kuke sa zasunom	U-oblik	kom	83,25
102 218 477	45	54.5	2300 x 24 x 5	3 točke, s jezičkom, trnom, 2 kuke sa zasunom	U-oblik	kom	86,00

ISEO
PRIHVATNIK RAVNI PERFORMA

S plastičnom kapicom.



4,⁸⁵ KM

Izvedba: vertikalno podešavanje preko navojnih pločica i horizontalno podešavanje ± mm 9

Br.art	Dimenzija mm	Materijal	Komponenta	JM	Cijena KM
102 211 606	240 x 21	nehrd. čelik	zatvoreni	kom	8,25
102 218 465	240 x 21	nehrd. čelik	otvoreni	kom	6,80
102 218 466	240 x 21	cink	zatvoreni	kom	4,85
102 218 467	197 x 22	nehrd. čelik	zatvoreni	kom	9,25

ISEO
PRIHVATNIK ZA U-PREDNJU PLOČU

Podesivi prihvatnik U prednju ploču, podešen za elektro otvarače za brave serije Multiblando.

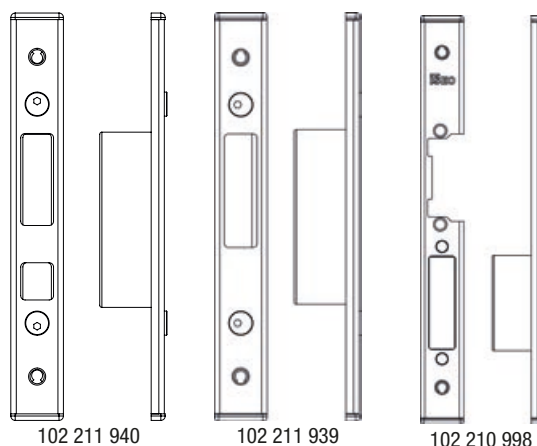

102 211 940

102 211 939

102 210 998

od **9,¹⁰** KM

Tip: Multiblando classic
Materijal: nehrđajući čelik
Komponenta: zatvoreni prihvatnik, podesivi

Br.art	Dimenzija mm	Izvedba	JM	Cijena KM
102 210 998	220 x 24 x 6	lijevo	kom	9,10
102 210 999	220 x 24 x 6	desno	kom	9,10
102 211 939	180 x 24 x 6	za zasun	kom	12,00
102 211 940	180 x 24 x 6	za kuku	kom	12,00

ISEO**ROLNICA ZA BRAVU PERFORMA****Napomena:**

Primjena sa višestrukozaključavajućim bravama Performa, ključna mjera 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60




Dimenzija: 25,7 x 9,8 x 21,4 mm
Materijal: mesing kromirani
Smjer: lijevo/desno

Br.art **Tip** **JM**
102 211 923 Performa kom

8,85 KM**ISEO****UMETAK ZA PRIHVATNIK MULTIBLINDO**

Podesivi umetak za elektro otvarače i umetak za zasun za brave serije Multiblindo.



Tip: Multiblindo classic
Dimenzija: 60,4 x 16,5 x 14 mm
Izvedba: za prihvatnik
Komponenta: podesivo s vijcima

Br.art **Materijal** **JM**
102 211 941 zamak kom

4,30 KM**ISEO****UGRADBENI CILINDAR R6 PLUS**

Opseg isporuke: 5 ključeva, 5 plavih pokrivnih kapica, 1 servisni ključ, 1 CODE CARD za pravljenje duplikata ključa

od **27,30** KM

Materijal: mesing poniklani mat


Br.art	Duljina A / B mm	JM	Cijena KM
102 218 458	30 / 35	kom	27,30
102 219 076	30 / 40	kom	28,40
102 219 510	30 / 45	kom	29,90
102 219 511	30 / 50	kom	30,90
102 218 459	30 / 60	kom	34,80
102 218 460	30 / 70	kom	38,80
102 219 078	35 / 40	kom	29,00
102 219 186	35 / 45	kom	29,75
102 219 187	35 / 50	kom	30,30
102 218 461	35 / 70	kom	47,95
102 210 347	35 / 75	kom	44,65
102 209 560	40 / 40	kom	29,75
102 219 077	40 / 50	kom	34,80
102 219 514	40 / 55	kom	38,75
102 218 462	45 / 45	kom	35,30
102 219 512	45 / 50	kom	38,50
102 218 196	45 / 55	kom	41,70
102 219 513	45 / 60	kom	39,90
102 218 463	45 / 65	kom	47,25

ISEO**ELEKTRO OTVARAČ MR S PRIHVATNIKOM**

S automatskim otvaranje nakon elektronskog impulsa i kočnicom.

Tip: Match Radiale
Izvedba: prihvatnik 250x25x3 mm, presvučen najlonom
Vrsta kontakta: trenutni
Izvedba brave: simetrična
Smjer: univerzalno
Podešavanje: da
Povratni impuls: ne

Br.art **Nazivni napon V** **Visina brave mm** **Širina brave mm** **Dubina brave mm** **JM**
102 218 482 6 - 12 76 18 28 kom

**41,60** KM



SPOJNICA SLIM RAPID 2-DIJELNA

Odgovara za aluminijske profile sa euro utorom.
Spojnica - ekstrudirani aluminij, čahura - najlon, trnovi i predmontirani vijci - nehrđajući čelik.

- horizontalno podešavanje ± 1 mm
- podešavanje potiska ± 0.5 mm

Odgovara za: aluminijske profile sa euro utorom
Smjer: univerzalno lijevo/desno
Opterećenje: 120 kg
Materijal: spojnica - ekstrudirani aluminij, čahura - najlon, trnovi i predmontirani vijci - nehrđajući čelik

Br.art	Boja	Tvornički broj	JM	Cijena KM
102 219 556	bijela	A8060R9010	kom	14,70
102 219 557	crna mat	A8060NEOPA	kom	14,70
102 219 558	srebrna	A8060ARGEN	kom	14,70



po **14,⁷⁰** KM



SPOJNICA DINAMIKA 2-DIJELNA

- za sve uobičajne aluminijske profile
- horizontalno podešavanje ± 3 mm za brzu obradu
- podešavanje visine $+ 4 / - 1$ mm bez skidanja krila
- podešavanje potiska ± 1 na ugrađenom krilu

Okretna točka: 20,5 mm
Osovinski razmak: 67 mm
Opterećenje: 160 kg
Smjer: univerzalno

Br.art	Materijal	JM	Cijena KM
102 219 519	aluminij bijela RAL 9016	kom	18,45
102 219 520	aluminij crna mat	kom	18,45
102 219 521	aluminij srebrno eloksirana	kom	18,45



od **18,⁴⁵** KM



DINAMIKA PRIBOR

Odgovara za Dinamika 2-dijelne ili 3-dijelne spojnice



Br.art	Opis	Duljina mm	Boja	Materijal	JM	Cijena KM
102 219 555	Šablona 93/67		srebrna	aluminij / nehrđajući čelik	kom	104,65
102 219 547	Vijak A8010.14	56	srebrno	čelik pocinčani	kom	2,45
102 219 548	Vijak A8010.15	66	srebrno	čelik pocinčani	kom	2,50
102 219 546	Vijak A8010.13	46	srebrno	čelik pocinčani	kom	1,85

104,⁶⁵ KM

ŠARNIR SPOJNICA ZA VRATA BEZ FALCA

- s pomičnim klinom

od **17,95** KM

Debljina materijala: 3 mm

Br.art	Širina otvorene spojnice mm	Visina spojnice mm	Kotačić ø mm	Ležajevi	Nosivost kg	Materijal	JM	Cijena KM
102 265 143 •	76	102	15	kuglični ležaj, trn odvojen	80	čelik poniklani mat	kom	32,65
102 265 140 •	76	102	15	kuglični ležaj, trn odvojen	75	čelik pocinčani	kom	24,35
102 265 563 •	76	102	15	kuglični ležaj, trn fiksni	70	nehrđajući čelik	PAR	26,30
102 265 147 •	89	102	15	kuglični ležaj, trn odvojen	80	čelik poniklani mat	kom	33,05
102 265 144 •	89	102	15	kuglični ležaj, trn odvojen	80	čelik pocinčani	kom	24,80
102 265 564 •	89	102	14	kuglični ležaj, trn fiksni	70	nehrđajući čelik	PAR	28,15
102 265 971 •	102	127	15	kuglični ležaj, trn odvojen	100	nehrđajući čelik	kom	44,25
102 265 970 •	102	127	15	kuglični ležaj, trn odvojen	100	čelik pocinčani	kom	17,95



SPOJNICA ZA ZAVARIVANJE PODESIVA, TIP C

Snaga nosivosti vrijedi pri uporabi dvije spojnice.

od **10,90** KM

Materijal: čelik neobrađeni/pocinčani

Br.art	Nosivost kg	Mjera A mm	Mjera B mm	Mjera C mm	Mjera D mm	Navoj	JM	Cijena KM
102 266 841 •	120	76	56	38	25	M 16	kom	10,90
102 266 843 •	200	70	50	43	25	M 20	kom	13,70
102 266 845 •	300	75	52	49	28	M 24	kom	17,50

CROSO

SPOJNICA ZA ZAVARIVANJE PODESIVA, TIP D

od **18,90** KM

Materijal: nehrđajući čelik V2A

Br.art	Mjera A mm	Mjera B mm	Mjera C mm	Mjera D mm	Mjera E mm	Navoj	Mjera F mm	Mjera G mm	Mjera H mm	Mjera I mm	Mjera J mm	JM	Cijena KM
102 201 221 •	25	17	21	3.2	26	M 12	19	15	45	3.3	11	kom	18,90
102 201 222 •	25	21	30	3.6	31	M 16	20	18	55	4.3	14.6	kom	27,90
102 201 223 •	30	25	32	5	37	M 20	25	24	77	5.3	15	kom	30,10
102 201 224 •	35	29	34	6	48	M 24	28	27	78	6	17	kom	50,55

LOCINOX

Let's make it better together

SPOJNICA ZA OGRADE PODESIVA GBMU4DSHIELD

Spojnica 180° otporna na vandalizam. Ova **sigurna izvedba** spojnice GBMU4D16 pruža dodatnu sigurnost jer se vijci nemogu otpustiti. Zahvaljujući patentiranom sustavu, pored podešavanja visine, dubine i razmaka između stupova i krila vrata može se podesiti smjer rotacije vrata.

- kut otvaranja i zatvaranja 180°
- dubina, visina i razmak od stuba podesivi nakon montaže
- očni vijak i ručka: vrućepocinčano
- pokrivna kapa ručke otporna na vandalizam



VEĆI IZBOR I
VIŠE INFORMACIJA
U WEB KATALOGU

Izvedba: s 2 matice i 2 podloške
Materijal: pocinčani/sirovi čelik

Br.art	Tip	Ukupna duljina mm	Veličina ploče mm	Kotačić ø mm	Navoj	Duljina navoja mm	Nosivost kg	JM	Cijena KM
102 217 183 •	GBMU4DSHIELD-12	90	35 x 31	12.5	M 12	70	100	kom	25,50
102 217 184 •	GBMU4DSHIELD-16	110	40 x 42	14.5	M 16	85	200	kom	30,10

od **25,⁵⁰** KM



LOCINOX

Let's make it better together

NOVO u asortimanu

SPOJNICA ZA OGRADE PODESIVA GBMU4D12

- dubina, visina i razmak od stuba podesivi nakon montaže
- kut otvaranja i zatvaranja 180°


Tip: GBMU4D12
Izvedba: s 2 matice i 2 podloške
Veličina ploče: 35 x 31 mm
Kotačić ø: 14,5 mm
Nosivost: 100 kg

Br.art	Ukupna duljina mm	Navoj	Duljina navoja mm	Materijal	JM
102 217 292 •	90	M 12	70	pocinčani/sirovi čelik	kom

24,⁵⁰ KM



SPOJNICE ZA OGRADE

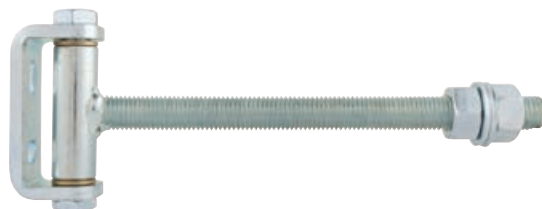

Izvedba: uklj. 2 matice i 2 podloške
Veličina ploče: 76,5 x 30 mm
Kotačić ø: 20 mm

Br.art	Ukupna duljina mm	Navoj	Duljina navoja mm	Materijal	JM	Cijena KM
102 266 907 •	170	M 12	130	čelik pocinčani	kom	32,25
102 266 908 •	235	M 16	190	čelik pocinčani	kom	35,80

od **32,²⁵** KM

STEZNI OKOV MODEL 20 ZA OKRUGLU CIJEV 33,7 MM

sa sigurnosnim trnom
Opseg isporuke:
2 stezna vijka
1 sigurnosni trn (osigurač)
b e z gumenih podloški

Oblik: zaobljeni
Dimenzija: 50 x 40 x 25 mm
Primjena: okruglu cijev 33,7 mm
Testirano: AbP P-169901-LGA

Br.art	Debljina ploče mm	Materijal	JM
102 217 999 •	6 - 10,76 mm staklo ili 1,5 - 3 mm limena ploča	nehrđajući čelik poliran V2A	kom



9,²⁰ KM

STEZNI OKOV MODEL 20 ZA OKRUGLU CIJEV 42,4 MM

Sa sigurnosnim trnom.
Opseg isporuke:
2 stezna vijka
1 sigurnosni trn (osigurač)
bez gumenih podloški

Oblik: zaobljeno
Dimenzija: 50 x 40 x 25 mm
Primjena: okruglu cijev 42,4 mm
Testirano: AbP P-169901-LGA

Br.art	Debljina ploče mm	Materijal	JM
102 218 165 •	6 - 10,76 mm staklo ili 1,5 - 3 mm limena ploča	nehrđajući čelik poliran V2A	kom




9,³⁰ KM

STEZNI OKOV MODEL 20 ZA ČETVEROKUTNU CIJEV

Sa sigurnosnim trnom.
Opseg isporuke:
2 stezna vijka
1 sigurnosni trn (osigurač)
bez gumenih podloški

Oblik: zaobljeno
Dimenzija: 50 x 40 x 26 mm
Primjena: četverokutna cijev 40 x 40 x 2 mm, ravna
Testirano: AbP P-169901-LGA

Br.art	Debljina ploče	Materijal	JM
102 218 164 •	6 - 10,76 mm staklo ili 2 - 3 mm limena ploča	nehrđajući čelik poliran V2A	kom



8,¹⁵ KM

PODLOŠKE ZA STEZNI OKOV MODEL 20

1 par = za 1 stezni okov

Br.art	Debljina ploče mm	Izvedba	Materijal	JM	Cijena KM
102 218 167 •	2	zaobljeno za limene ploče 2 mm	guma	PAR	1,15
102 218 168 •	3	zaobljeno za limene ploče 3 mm	guma	PAR	1,15
102 218 169 •	6	zaobljeno	guma	PAR	0,40
102 218 170 •	6,76	zaobljeno	guma	PAR	0,40
102 218 171 •	8	zaobljeno	guma	PAR	0,40
102 218 172 •	8,76	zaobljeno	guma	PAR	0,40
102 218 173 •	10	zaobljeno	guma	PAR	0,40
102 218 174 •	10,76	zaobljeno	guma	PAR	0,40



od **0,⁴⁰** KM

STEZNI OKOV MODEL 25 ZA OKRUGLU CIJEV 42,4 MM

sa sigurnosnim trnom
Opseg isporuke:
2 stezna vijka
1 sigurnosni trn (osigurač)
b e z gumenih podloški

Oblik: zaobljeni
Dimenzija: 63 x 45 x 30 mm
Primjena: okruglu cijev 42,4 mm
Testirano: AbP P-169901-LGA

Br.art	Debljina ploče mm	Materijal	JM	Cijena KM
102 218 117 •	8 - 12,76	nehrđajući čelik poliran V2A	kom	13,65
102 218 141 •	8 - 12,76	nehrđajući čelik poliran V4A	kom	16,80



od **13,65** KM

STEZNI OKOV MODEL 25 ZA ČETVEROKUTNU CIJEV

sa sigurnosnim trnom
Opseg isporuke:
2 stezna vijka
1 sigurnosni trn (osigurač)
b e z gumenih podloški

Oblik: zaobljeni
Dimenzija: 63 x 45 x 30 mm
Primjena: četverokutnu cijev 40 x 40 x 2 mm, ravnu
Testirano: AbP P-169901-LGA

Br.art	Debljina ploče mm	Materijal	JM	Cijena KM
102 218 116 •	8 - 12,76	nehrđajući čelik poliran V2A	kom	13,65
102 218 140 •	8 - 12,76	nehrđajući čelik poliran V4A	kom	16,65



od **13,65** KM

PODLOŠKE ZA STEZNI OKOV MODEL 25

1 par = za 1 stezni okov

Izvedba: zaobljene

Br.art	Debljina ploče mm	Materijal	JM	Cijena KM
102 218 120 •	8	guma	PAR	0,65
102 218 121 •	8,76	guma	PAR	0,55
102 218 122 •	10	guma	PAR	0,65
102 218 123 •	10,76	guma	PAR	0,55
102 218 124 •	12	guma	PAR	0,70
102 218 125 •	12,76	guma	PAR	0,70



od **0,55** KM

STEZNI OKOV MODEL 26 ZA OKRUGLU CIJEV 42,4 MM

sa sigurnosnim trnom
Opseg isporuke:
2 stezna vijka
1 sigurnosni trn (osigurač)
1 podložni kutnik
b e z gumenih podloški

Oblik: kvadratni
Dimenzija: 52 x 52 x 32 mm
Primjena: okruglu cijev 42,4 mm
Testirano: AbP P-169901-LGA

Br.art	Debljina ploče mm	Materijal	JM
102 218 119 •	8 - 12,76	nehrđajući čelik poliran V2A	kom



16,80 KM

STEZNI OKOV MODEL 26 ZA ČETVEROKUTNU CIJEV

sa sigurnosnim trnom
Opseg isporuke:
2 stezna vijka
1 sigurnosni trn (osigurač)
1 podložni kutnik
b e z gumenih podloški

Oblik: kvadratni
Dimenzija: 53 x 52 x 32 mm
Primjena: četverokutnu cijev 40 x 40 x 2 mm, ravnu
Testirano: AbP P-169901-LGA

Br.art	Debljina ploče mm	Materijal	JM
102 218 118 •	8 - 12,76	nehrđajući čelik poliran V2A	kom



16,⁹⁵ KM

PODLOŠKE ZA STEZNI OKOV MODEL 26

1 par = za 1 stezni okov

Izvedba: kvadratne

Br.art	Debljina ploče mm	Materijal	JM	Cijena KM
102 218 126 •	8	guma	PAR	0,70
102 218 127 •	8,76	guma	PAR	0,75
102 218 128 •	10	guma	PAR	0,70
102 218 129 •	10,76	guma	PAR	0,70
102 218 130 •	12	guma	PAR	0,70
102 218 131 •	12,76	guma	PAR	0,70



od **0,⁷⁰** KM

NOSAČ STAKLA Ø 50 MM

Vijak: navojni trn M10x45
Bušenje stakla: 20 mm
Vanjski ø: 50 mm
Debljina stakla od: 8 mm
Debljina stakla do: 18 mm
Priključak: plitki
Odmak: 10 mm

Br.art	Materijal	JM
102 217 232 •	nehrđ.čelik brušeni V2A	kom



9,⁹⁵ KM

DRŽAČ/NOSAČ STAKLA Ø 50 MM PODESIVI

Vijak: navojni trn M10x125
Bušenje stakla: 20 mm
Vanjski ø: 50 mm
Debljina stakla od: 8 mm
Debljina stakla do: 18 mm
Priključak: ravno

Br.art	Raspon podešavanja mm	Materijal	JM
102 218 998 •	35-55	nehrđajući čelik brušen V2A	kom



28,⁹⁵ KM

Längle

DRŽAČ/NOSAČ STAKLA PUNKT 30

- nosivost ispitana na institutu za građevinska ispitivanja
- nosivost se odnosi na debljinu stakla 6 mm
- isporuka kao cjeloviti paket u jednom pakiranju
- glava od nehrđajućeg čelika, podložak i crijevni komad od EPDM gume, distancer od nehrđajućeg čelika, vijak je prilagođen namjeni
- s distancerom visina iznosi 10 mm, 2 EPDM dodatka, 1 crijevo



Vijak: navojni zatik M8x45
 Bušenje stakla: 18 mm
 Vanjski ø: 30 mm
 Debljina stakla od: 6 mm
 Debljina stakla do: 15 mm
 Nosivost: 62 kg

Br.art	Materijal	JM	
102 233 832 •	nehrđajući čelik	kom	25,⁴⁰ KM

Längle

DRŽAČ/NOSAČ STAKLA PUNKT 45

- korisna nosivost ispitana na institutu za građevinska ispitivanja
- korisna nosivost odnosi se na debljinu stakla 8 mm
- isporuka kao cjeloviti paket u jednom pakiranju
- glava od nehrđajućeg čelika, podložak i crijevni komad od EPDM gume, distancer od nehrđajućeg čelika, vijak je prilagođen namjeni
- s distancerom visina iznosi 10 mm, 2 EPDM dodatka, 1 crijevo



Vijak: navojni zatik M10x50
 Bušenje stakla: 22 mm
 Vanjski ø: 45 mm
 Debljina stakla od: 8 mm
 Debljina stakla do: 20 mm
 Nosivost: 100 kg

Br.art	Materijal	JM	
102 233 833 •	nehrđajući čelik	kom	39,¹⁵ KM

Längle

DRŽAČ/NOSAČ STAKLA TRAPEZ 45

- nosivost ispitana na institutu za građevinska ispitivanja
- nosivost se odnosi se na debljinu stakla 8 mm
- isporuka kao ukupni paket u jednom pakiranju
- glava od nehrđajućeg čelika, podložna pločica i dio crijeva od EPDM, distancer od nehrđajućeg čelika, vijak podešen na primjenu
- s distancerom visine 10 mm, 2 EPDM-priloga, 1 crijevo



Vijak: vijak s upuštenom glavom M10x40
 Bušenje stakla: 16 mm
 Vanjski ø: 45 mm
 Debljina stakla od: 8 mm
 Debljina stakla do: 20 mm
 Nosivost: 80 kg

Br.art	Materijal	JM	
102 233 835 •	nehrđajući čelik	kom	39,³⁵ KM



MONTAŽNI KLJUČ ZA DRŽAČ/NOSAČ STAKLA PUNKT



16,⁴⁰ KM

Odgovara za: držač/nosač stakla PUNKT

Br.art	Materijal	JM
102 218 999 •	nehrđajući čelik mat V2A	kom

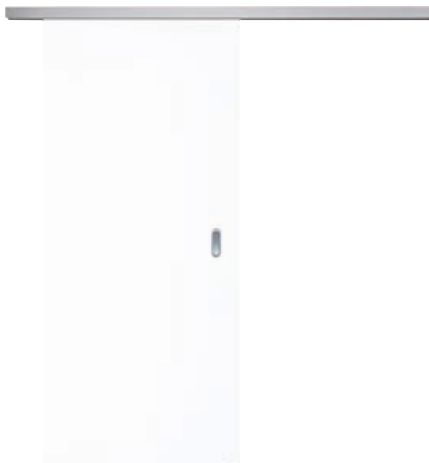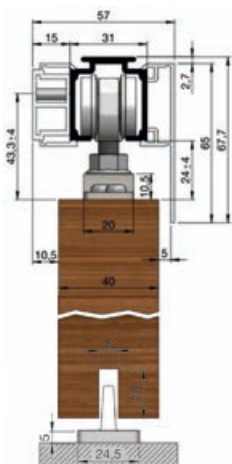solido
KLIZNA VRATA - SET MODEL SMART BIJELO LAKIRANA

 VIŠE INFORMACIJA
U WEB KATALOGU


 od **780,-** KM

Br.art	Dekor	Površinska obrada	Širina krila mm	Visina krila mm	Duljina vodilice mm	JM	Cijena KM
111 701 164	bijelo	premaz valjkom	820	2070	1700	kom	780,00
111 701 165	bijelo	premaz valjkom	0920	2070	2100	kom	800,00





VIŠE INFORMACIJA U
WEB KATALOGU

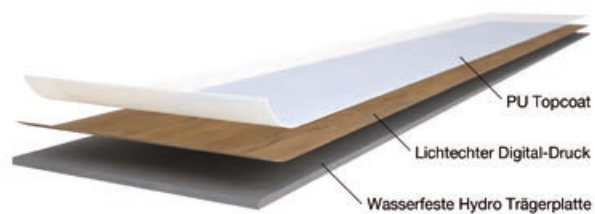





CONCEPT FLOOR HYDRO WALL ZIDNA OBLOGA

Concept Floor Hydro Wall su vodootporne zidne obloge od poda do stropa i mogu se ugraditi vrlo brzo i jednostavno. Ovaj sustav je odlično rješenje za renoviranje ili redizajn zidova. Dizajnerski elementi se učvrste prikladnim ljepilom za montažu i lako se spajaju zahvaljujući utoru i peru. Otporna površina u raznim izvedbama i dizajnu elegantno je rješenje za oblaganje zidova, čak i u vlažnim prostorima.


Hydro Wall je prikladan za kuhinjske zidove (također iza staklokeramičke ploče).




Cement Copper




Cement Anthrazit




Cement Creme




Cement Light



Cement Iron



Cement Grey



Cement Calcatta



Cement LightGrey

Spoj: utor - pero

Br.art	Vrsta drva	Širina mm	Duljina mm	Debljina mm	JM	Cijena KM
111 728 100 •	cement bakar	935	2600	5	kom	284,15
111 728 101 •	cement antracit/vulkan	935	2600	5	kom	284,15
111 728 102 •	cement krem/krem	935	2600	5	kom	284,15
111 728 103 •	cement svjetli/glečer	935	2600	5	kom	284,15
111 728 104 •	cement željezo/slonovača	935	2600	5	kom	284,15
111 728 105 •	cement sivi/platina	935	2600	5	kom	284,15
111 728 106 •	cement Calcatta	935	2600	5	kom	284,15
111 728 107 •	cement siva	935	2600	5	kom	284,15

VEĆI IZBOR I
VIŠE INFORMACIJA
U WEB KATALOGU



po **284,15** KM




HYDRO WALL PROFILNA LAJSNA

Aluminijske profilne lajsne za rubove i kutove zidnih obloga Hydro Wall.



Marka: Lico

Br.art	Duljina mm	Izvedba	JM	Cijena KM
111 728 120 •	2600	U-profil	kom	38,00
111 728 121 •	2600	utični profil 15/15	kom	51,30
111 728 122 •	2600	utični profil 12/20	kom	52,90
111 728 123 •	2600	klik profil	kom	92,60
111 728 124 •	2600	unutarnji kut 12/12	kom	33,10
111 728 125 •	2600	vanjski kut 16/12	kom	34,75
111 728 126 •	2600	podni profil	kom	71,10

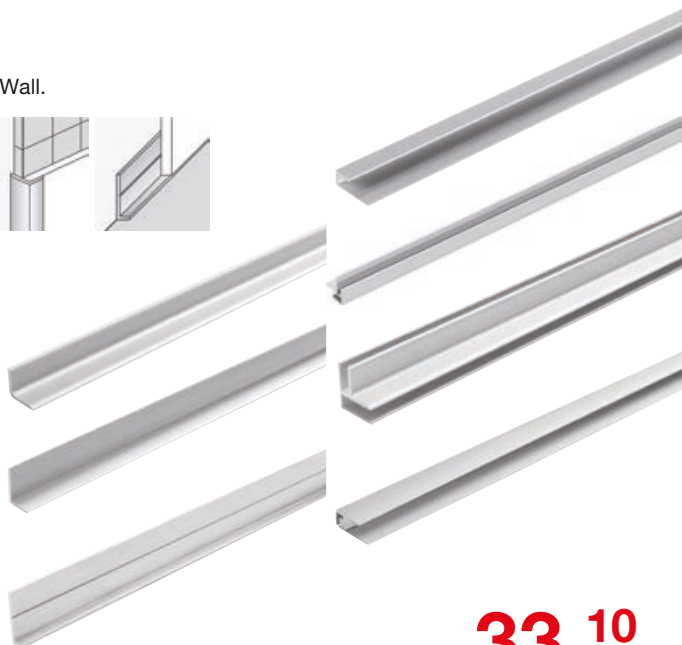

od **33,10** KM

solido

Dizajn reduciran na ono osnovno.

Trend bijela boja za unutarnja vrata pristaje svakom ambijentu.

Solido Trend se može se kombinirati uz sve stilove stanovanja i svaki dizajn interijera.

Solido Trend krilo vrata

Br.art	Smjer/širina/visina
111 703 533	Lijevo 650 / 2030 mm
111 703 534	Desno 650 / 2030 mm

Solido Trend dovratnik

Br.art	Smjer/širina/visina
111 703 282	Lijevo 600 / 2010 mm
111 703 283	Desno 600 / 2010 mm



VEĆI IZBOR I
VIŠE INFORMACIJA
U WEB KATALOGU



Solido Trend unutarnja vrata

bijela mat lakirana

Primjer pojedinačne cijene:

Vrata KM 192,-

Dovratnik KM 251,-



NOVO u asortimanu

GLODALA S8 MIX SET 12-DIJELNI

Isporuka uklj. po 1 glodalo za utore Ø 8, 12 i 16 mm,
 1 St. Bündigfräser s kugličnim ležajem 12,7 x 25,4 mm,
 po 1 glodalo za poravnavanje rubova s kugličnim ležajem 24,7 x 12,7 mm, 32,7 x 16 mm,
 1 glodalo za polukružne utore 12 x 9,5 mm,
 1 glodalo za polukružne utore s kugličnim ležajem 21,5 x 9,5 mm,
 1 rubno glodalo 14,3 x 12,7 mm,
 1 glodalo V-utore i ispisivanje 12,7 x 12,7 mm,
 1 glodalo za rimske profile 27 x 11,9 mm,
 1 glodalo za pločaste profile 45° s kugličnim ležajem 28,6 x 9 mm.

Prihvati: 8 mm
 Materijal: HW

Br.art	Veličina kompleta	JM
101 192 359	12dij.	SET



190,- KM



Technik fürs Leben

UDARNO SVRDLO - SET SDS-PLUS 7X

4 karbidne oštrice za iznimnu izdržljivost i otpornost u armiranom betonu. Vrhunski oštar vrh od 90° za duboko i stabilno centriranje. Veliki kanali za uklanjanje prašine i dizajn 4 spirale za brz odvod prašine i najveću brzinu bušenja.

Svrdlo Ø: 6 / 6 / 8 / 8 / 10 mm
 Sadržaj: 2x6, 2x8, 1x10 mm
 Duljina utora: 100 mm
 Ukupna duljina: 165 mm
 Izvedba: 4-oštrice

Br.art	Veličina kompleta	Prihvati	Materijal	JM
101 199 653	5-dij.	SDS-Plus	HM	Set

52,⁵⁰ KM

SVRDLO ZA STAKLO

Za bušenje staklenih portala, ogledala, boca, porculana itd. **Nije prikladno za udarno bušenje.**

Materijal: HM
 Prihvati: 1/4"-šesterokutni

Br.art	Svrdlo Ø mm	Ukupna duljina mm	JM	Cijena KM
101 115 302	4	100	kom	11,80
101 115 304	5	105	kom	13,00
101 115 306	6	105	kom	13,55
101 115 308	8	110	kom	18,40
101 115 310	10	130	kom	24,85

od 11,⁸⁰ KM

PODIZAČ ZA STAKLO 2 GLAVE

Sigurno držanje i najbolja udobnost nošenja: Veribor® usisni podizač s 2 glave uvjerava velikim područjem za prihvati koje ne klizi i stoga savršeno leži u ruci. Podizne poluge su dizajnirane ergonomski i jednostavne za korištenje. Njihova široka površina osigurava optimalan prijenos snage. Odlučujuća osobina kvalitete su visokokvalitetne gumene ploče bez PAH (polciklički aromatski ugljikovodici) u provjerenoj Bohle kvaliteti: dimenzijski su stabilni, ali još uvijek dovoljno mekani da se prilagode površini u vakuumu. Pogodno za sve materijale i predmete s plinonepropusnim površinama.

Br.art	Nosivost mm	Ploča Ø mm	Materijal	JM
101 192 387	50	120	plastika	kom

82,⁹⁵ KM



18 V 5,0 Ah

AKU UDARNA BUŠILICA DCD 796 P2

2-stupanjski prijenos od punog metala za savršen prijenos snage. **Bušilica sa motorom bez četkica** za precizno bušenje i zavrtnanje. Zaključavanje vretena. Kompaktne dimenzije, integrirano LED osvjetljenje s 3 razine podešavanja do 77 lumena.

Isporuka uklj. 2 aku baterije (Li-Ion), brzi punjač (za 10,8 do 18,0 V XR klizni-aku), 1,5-13 mm brzostezni prihvat, zakačku za pojas, magnetni držač za nastavke, **T-STAK-Box**.



Napon: 18 V
 Broj okretaja u praznom hodu: 0-550, 0-2000 o/min
 Broj udara u praznom hodu: 0-9350, 0-34000 o/min
 Meki okretni moment maks.: 27 N·m
 Jaki okretni moment maks.: 70 N·m
 Učinak bušenja drvo: 40 mm
 Učinak bušenja čelik: 13 mm
 Učinak bušenja zid: 13 mm
 Broj baterija: 2 kom

Br.art	Izvedba	Kapacitet po IEC	Težina kg	JM
101 184 308	Li-Ion	5 Ah	1.8	kom

645,- KM**KOMBINIRANI ČEKIĆ KHE 2444**

Kombinirani čekić s 3 funkcije: udarno bušenje, bušenje i klesanje. Vario (V) elektronika za rad pri brzinama koje odgovaraju materijalu. Metabo S-automatic sigurnosna spojka: mehaničko odvajanje pogona u slučaju da se svrdlo iznenada blokira. Prekidač koji se može blokirati za siguran dugotrajan rad.

Isporuka uklj. steznu glavu SDS, graničnik dubine bušanja, dodatnu ručku, **plastični kofer**.

Početna snaga: 800 W
 Broj okretaja u praznom hodu: 0-1230 o/min
 Broj udara u praznom hodu: 0-5400 o/min
 Učinak bušenja beton: 24 mm
 Učinak bušenja čelik: 13 mm
 Učinak bušenja drvo: 30 mm
 Učinak bušenja sa šupljom krunom u zidu: 68 mm

Br.art	Prihvat	Udarna jačina	Težina kg	JM
101 195 029	SDS plus	2,3 J	2.4	kom

**235,-** KM**KUTNA BRUSILICA GA 5030**

Kompaktna i snažna brusilica, sidro i ploha izolirani su kako bi se zaštitili od brusne prašine, labirintna konstrukcija za zaštitu kugličnog ležaja, ergonomski oblikovano kućište.

Opseg isporuke: zaštitni poklopac, bočnu ručku, steznu prirubnicu, prirubnu maticu, kukasti ključ.

Početna snaga: 720 W
 Broj okretaja u praznom hodu: 11000 o/min
 Vretenasti navoj: M 14
 Ploča ø: 125 mm

Br.art	Težina kg	JM
101 182 729	1.8	kom

**108,-** KM



18 V

**AKU-KUTNA BRUSILICA DCG 405 NT**

Kompaktno kućište za rad u uskim prostorima. Motor bez četkica, sigurnosna spojka i kočnica motora. Brzo podešavanje zaštitne maske bez alata. Brzoizmjenjiva matica za brzu izmjenu brusnih ploča. Gumirana površina štiti stroj i produljuje vijek trajanja. Mek start i zaštita od povratnog udarca za veću sigurnost.

Bez baterije i punjača.



Izvedba: Li-Ion
Napon: 18 V
Broj okretaja u praznom hodu: 9000 o/min
Vretenasti navoj: M14
Ploča ø: 125 mm
Broj baterija: 0 kom

Br.art	Težina kg	JM
101 184 224	2.5	kom

410,- KM

10,8 V

14,4 V

18 V

PUNJAČ DCB 115

LED indikator prikazuje status punjenja.
Pogodan i za zidnu montažu.
Prikladan za: Li-Ion aku baterije (DCB aku)
Vrijeme punjenja: od 20 min.



Tip: DCB 115
Snaga punjenja: 4 A

Br.art	Napon V	JM
101 184 297	10.8 / 14.4 / 18	kom

75,- KM

18 V

ZAMJENSKA AKU BATERIJA 18 V

Izvedba: Li-Ion
Kapacitet po IEC: 5 Ah
Napon: 18 V

Br.art	Tip	JM
101 182 978	DCB 184	kom

166,- KM

IP 68

LED

SVJETILJKA ZA GLAVU S4 PUNJIVA

- Dual Energy Concept:** svjetiljka može raditi s 3 AAA alkalnim baterijama kao i sa Suprabeam 1400 mAh Li-Po aku baterijom.
- USB-punjenje:** ovako možete puniti bilo gdje, adapterom od 3,7 V, preko računala ili s auto punjačem.
- Duale Optik:** dvije odvojene optičke leće. Desno: 60° široko isijavanje. Lijevo: 20° točkasti snop s 60° širokim isijavanjem. Mogu se koristiti zasebno ili kombinirano. Obje leće s 3 razine svjetla.
- Kompatibilna s nosačem za kacigu:** opcionalna kopča za montažu na standardne zaštitne kacige.

Isporuka uklj. USB-kabel za punjenje, aku (1400 mAh LITHIUM POLYMER), traku za glavu, upute za korištenje, **u kartonu.**

Svjetlosni tok (Lumen): 750
Raspon dosezanja cca.: 100 m
Boja: crna / siva

Br.art	Rasvjetno tijelo	Zaštita	Vrijeme gorenja h	Težina g	JM
101 192 554	LED	IP 68	do	136	kom

**154,³⁰** KM

solido

REZNA PLOČA TANKA

Čiste rezane površine, minimalni rub kod profila, cijevi, limova, čeličnih sajli i kabela. Velika brzina rezanja - ekstremna točnost i malo toplinsko opterećenje predmeta obrade. Bez željeza, sumpora i klora = 0,1%.

Izvedba: ravna
Primjena: čelik i nehrđajući čelik
Oblik: 41

Br.art	Ø mm	Deblji- na mm	Bušenje mm	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena KM
101 125 040 •	115	1	22.23	13280	kom	2,00
101 125 041 •	125	1	22.23	12220	kom	2,05
101 125 042 •	230	1.9	22.23	6640	kom	5,50

od **2,00** KM

LUKAS

REZNA PLOČA PROGRESS ***

Visokokvalitetna rezna ploča za rezanje nehrđajućeg čelika i čelika otpornog na kiseline (prema ISO 603-16). **Primjena:** čelik, lijevani čelik, legirani čelik, čelik za alate do 65 HRC, čelik otporan na koroziju, kiselinu i toplinu, legure od titana i nikla. v=max: 80 m/s Bez željeza, sumpora i klora, do 0,1%.

Izvedba: ravna
Primjena: čelik i nehrđajući čelik
Oblik: T41

Br.art	Ø mm	Deblji- na mm	Bušenje mm	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena KM
101 121 685 •	115	1	22.23	13300	kom	1,90
101 121 686 •	125	1	22.23	12200	kom	2,15
101 121 688 •	230	2	22.23	6600	kom	5,75
101 121 684 •	230	2.5	22.23	6600	kom	6,30

od **1,90** KM

LUKAS

REZNA PLOČA T41 ALU

Rezna ploča za obradu aluminija i obojenih metala nesmetano reže i teško obradive meke materijale. S ovim pločama razvijenim i ispitanim za aluminij zahvaljujući kombinaciji abrazivnih zrna i vezivnog sredstva ne događa se "začepljenje" površine. Rezna ploča daje precizne rezove, s velikom brzinom i istovremeno niskom temperaturom rezanja, s maksimalnim vijekom trajanja. Za korištenje sa svim standardnim kutnim brusilicama. Čvrste niti od staklenih vlakana i redoviti testovi garantiraju visoku sigurnost i bočnu stabilnost. Bez mirisa i prašine, omogućuje ergonomski rad uz mali napor i maksimalan radni vijek.

Broj okretaja maks.: 12200 o/min
Izvedba: ravna
Primjena: aluminij

Br.art	Ø mm	Debljina mm	Bušenje mm	JM
101 125 489 •	125	1	22.23	kom

**2,60** KM



DIJAMANTNA PLOČA ZA REZANJE I BRUŠENJE CGF750 - 3U1

Svi radovi jednim alatom. Rezanje, brušenje, lomljenje rubova, rezanje pod kutom (Jolly), završna obrada. Alat koji mora imati svaki keramičar. Na čeličnom nosaču visoke čvrstoće. M14 prihvati prirodnici za izmjenu ploča bez alata. Vrhunski dijamantni premaz.

Broj okretaja maks.: 13300 o/min
Izvedba: rezna i brusna ploča
Primjena: granitni i prirodni kamen / keramičke pločice / mramor / porculanske pločice / škriljevac
Materijal: dijamant

Br.art	Ø mm	Prihvati	JM	Cijena KM
101 100 320 •	115	M14	kom	76,50
101 100 321 •	125	M14	kom	96,00



od **76,⁵⁰** KM



DIJAMANTNA REZNA PLOČA FZ850-C PLOČICE OD PORCULANA AKKUMAX

Za savršeno ručno rezanje krivih ili savijenih rezova u keramičkim pločicama od porculana. Optimizirano za aku alate. Iznimno brz, precizan rez s minimalnim trganjem. Pogodno samo za krive ili zavijene rezove.

Broj okretaja maks.: 13300 o/min
Primjena: keramičke pločice / porculanske pločice
Materijal: dijamant

Br.art	Ø mm	Bušenje mm	JM	Cijena KM
101 100 317 •	115	22.23	kom	104,00
101 100 318 •	125	22.23	kom	126,50
101 100 319 •	230	22.23	kom	189,70



od **104,-** KM



BRUSNA LAMELNA PLOČA

Konusni oblik. Povoljne univerzalne brusne ploče za brušenje površina, odstranjivanje varova i šavova, skidanje hrđe, struganja laka i mase za poravnavanje površine.

Bušenje: 22,23 mm
Materijal: cirkonski korund
Oblik: 27A

Br.art	Ø mm	Veličina zrna	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena KM
101 125 653 •	125	40	12200	kom	4,20
101 125 654 •	125	60	12200	kom	4,20
101 125 655 •	125	80	12200	kom	4,20



po **4,²⁰** KM



TOUGH SYSTEM BOX 2.0 DS 300

Nova generacija kofera ToughSystem 2.0 sa IP65 zaštitom (otporan na prašinu / prskanje). Kompatibilan sa ToughSystem 1.0. Koferi se mogu slagati jedan na drugi i zaključavati robusnim zasunima i bravicama. Šire i čvršće ručke od bi-materijala i 30% veći unutarnji volumen. Mogućnost instaliranja DEWALT Tracker za lociranja kofera putem DEWALT Tool Connect aplikacije. Pretinac za pločicu s imenom.

Teretno opterećenje: maks. 50 kg
Sadržaj: 39 l
Zaštita: IP 65

Br.art	Visina mm	Širina mm	Dubina mm	JM
101 198 856	300	554	336	kom



152,⁵⁰ KM



BIT-BOX PROMOTION 32-DIJELNI SET

Bitovi od krom-vanadij čelika (S2-kvalitet), sa oznakama u boji za brz odabir odgovarajućeg nastavka.

Sadržaj: 1x adapter, 1x magnetni držač biteva 65 mm
PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1,
PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1,
SL 3, SL 4, SL 5, SL 6,
po 1 x H 3, H 4, H 5, H 6,
TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40
Torx-Tamper: po 1 x TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40.

Prihvat: Schlitz, Phillips, Pozidriv, Torx®, Hex

Br.art	Tip	Duljina mm	Veličina kompleta	JM
101 145 183	Promotion 6.26700	25	32-dij.	Set



16,- KM



BIT-BOX SCH-EDITION 37-DIJELNI SET

Set Bit-Safe nudi brz pregled biteva. Univerzalan držač s čahurom od nehrđajućeg čelika, sigurnosnim prstenom i magnetom. Čvrsti bitovi, posebno pogodni za teška uvrtnja npr. u lim ili metal.

Sadržaj: 1 univerzalni držač 899/4/1,
bit 855/1 Z 2 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3 duljina 25 mm,
bit 851/1 Z 2 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3 duljina 25 mm,
bit 867/1 Z 3 x TX 10, 2 x TX 15, 5 x TX 20, 2 x TX 25, 5 x TX 30, 3 x TX 40
duljina 25 mm,
bit 867/4 T 1 x TX 10, 1 x TX 15, 1 x TX 20, 1 x TX 25, 1 x TX 30, 1 x TX 40
duljina 70 mm.

Prihvat: Phillips

Br.art	Tip	Veličina kompleta	JM
101 108 144	SCH - Edition	37-dij.	kom



30,²⁵ KM



SET INBUS KLJUČEVA S KUGLIČNOM GLAVOM 9-DIJELNI

Inbus® set dugih ključeva u plastičnom 2-djelnom držaču FABLIX®.

Prihvat: šesterokut
Izvedba: posebno dug s kugličnom glavom
Materijal: krom-vanadij čelik, kromirano

Br.art	Širina ključa mm	Veličina kompleta	JM
101 151 872 •	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	9-dijel.	Set



29,⁴⁰ KM

solido

SET ODVIJAČA TORX®

Okrugla oštrica, kromirana s crnim preciznim vrhom, 2-komponentna ručka s oznakom veličine.

Sadržaj:

po 1 kom. TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40.

Prihvati: Torx®

Br.art	Veličina kompleta	Materijal	Površinska obrada	JM
101 156 550 •	6-djel.	S2-čelik	kromirano	kom



29,¹⁰ KM

PROKON INDUSTRIAL

SET NASTAVAKA ZA ODVIJAČE 1/4" 36-DIJELNI

Standardne kvalitete sa 6-kutnim nastavcima i alatima u limenoj kutiji.

Nastavci: šesterokut 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, ravni 0.7 x 4, 1.0 x 5.5 mm,

unutarnji šesterokut 3, 4, 5, 6 mm,

PH 1, 2,

TX 20, 25, 27, 30.

Pribor: produžetak 50 mm, produžetak 100 mm (komb. s kliznom glavom), zglobov, vanjski četverokut s ručkom, inbus ključ 1.25, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mm.

Nasadni ključ: reverzibilna račna

Pogon: 1/4" četverokut

Površinska obrada: poniklano i kromirano mat

Materijal: krom.vanadij-čelik 31 CrV 3

Br.art	Veličina kompleta	JM
101 153 152 •	36-dijelni	Set



82,⁶⁰ KM

solido

SET DVOSTRUKE PRSTENASTO-VILIČASTIH KLJUČEVA DIN 3113 A

Prstenasta strana zakrenuta za 15°.

Profil: 12-kutni
Površinska obrada: kromirano
Materijal: čelik CV

Br.art	Širina ključa mm	Veličina kompleta	JM	Cijena KM
101 151 114 •	8,9,10,11,13,14,17,19	8-dijelni	Set	24,65
101 151 115 •	6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19,22	12-dijelni	Set	39,05
101 151 116 •	10,11,12,13,14,17,19,22,24,27,30,32	12-dijelni	Set	78,95



od 24,⁶⁵ KM

MJERILO ZA NAVOJ

Od čelika, rasklopivo s vijcima za fiksiranje. Za mjerenje uspona unutarnjih i vanjskih navoja. Kombinirano za metričke i Whitworthove navoje.

Bočni kut, metrički 60°, uspon 0,25 – 6,0 mm.

Bočni kut, Whitworth 55°, uspon 4 – 62 koraka.

Materijal: čelik

Br.art	Broj listova	JM
101 167 368 •	52	kom



14,²⁰ KM

NOVO u asortimanu



LIBELA

Libela od glatkog, ojačanog alumijskog profila. Točnost mjerenja 0,5 mm/m u normalnom položaju. Sa fluorescentnom folijom.

Površinska obrada: srebrno eloksirano



Br.art	Duljina mm	Težina g	Materijal	JM	Cijena KM
101 100 263	400	280	aluminij	kom	18,70
101 100 265	600	390	aluminij	kom	22,35
101 100 267	800	500	aluminij	kom	25,95
101 100 268	1000	600	aluminij	kom	29,10

od **18,70** KM



LIBELA AZB

Od alumijskog četvrtastog cjevastog profila, visoke čvrstoće, stabilna pri okretanju, otporna na trenje i lagana. Vodoravna i okomita **libela Focus** od nelomljivog blok akrilnog stakla. Vodoravna libela sa svijetlećom oblogom i povećalom. Maks. mjerna tolerancija u standardnom položaju: 0,5 mm/m (0,029°), pri okomitom mjerenju: 0,75 mm/m (0,043°).

Presjek: 49,1 x 22,5 mm
Materijal: aluminij, srebrno eloksirano

Br.art	Duljina mm	JM	Cijena KM
101 167 474	200	kom	38,50
101 167 480	300	kom	41,85
101 167 481	400	kom	45,40
101 167 482	500	kom	49,20
101 167 483	600	kom	53,10
101 167 484	700	kom	56,90
101 167 485	800	kom	60,60
101 167 486	1000	kom	68,30
101 167 475	1200	kom	75,70
101 167 476	1500	kom	96,60
101 167 477	1800	kom	113,25
101 167 478	2000	kom	123,90



od **38,50** KM

BRAVARSKI KUTNIK

Za radove u bravariji, limarskim radionicama te za opću uporabu. Obradeno sa svih strana.

Materijal: čelik pocinčani

Br.art	Izvedba	Duljina kutnika mm	JM	Cijena KM
101 166 970	s graničnikom	100 x 70	kom	12,00
101 166 971	s graničnikom	150 x 100	kom	13,10
101 166 972	s graničnikom	200 x 130	kom	16,30
101 166 973	s graničnikom	250 x 160	kom	20,00
101 166 974	s graničnikom	300 x 180	kom	23,45
101 166 975	s graničnikom	400 x 230	kom	27,90
101 166 976	s graničnikom	500 x 280	kom	40,00
101 166 977	s graničnikom	600 x 330	kom	43,55
101 166 978	s graničnikom	750 x 380	kom	52,35
101 166 979	s graničnikom	1000 x 500	kom	85,20



od **12,-** KM

KUTNIK VANJSKI 135° DIN 875/2

Visoki rubovi i ravne stranice fino brušeni.

Materijal: čelik

Br.art	Izvedba	Duljina kutnika mm	JM	Cijena KM
101 166 992 •	s graničnikom (za 45°-kosinu)	120 x 80	kom	33,80
101 166 993 •	s graničnikom (za 45°-kosinu)	150 x 100	kom	37,50
101 166 994 •	s graničnikom (za 45°-kosinu)	200 x 130	kom	50,40

**KUTNIK UNUTARNJI 45° DIN 875/2**

Visoki rubovi i ravne stranice fino brušeni.

Materijal: čelik

Br.art	Izvedba	Duljina kutnika mm	JM	Cijena KM
101 167 003 •	s graničnikom	120 x 80	kom	47,30
101 167 004 •	s graničnikom	150 x 100	kom	54,20
101 167 005 •	s graničnikom	200 x 130	kom	77,75

**POMIČNO MJERILO DUO-FIX DIN 862**

Pomično mjerilo od nehrđajućeg čelika, skala i nonius mat kromirani, četverostrano mjerenje za vanjske mjere, unutarnje mjere, dubinske i mjere za razmak. Križasti vrhovi, glavna podjela upuštena, tablica navoja, **s vijkom za fiksiranje i momentnom stezaljkom**, u torbi od umjetne kože.

Izvedba: sa steznim vijkom i trenutnom stezaljkom
DIN: 862

Br.art	Mjerno područje mm	Duljina kljuna mm	Očitavanje mm	Dubinska mjera	Tip	JM
101 102 008 •	0 - 150	40	0.05	plitka	Duo Fix 0190	kom

**IZVLAČNI METAR POPULAR TOČNOST II**

Žuto lakirana čelična traka, presvučena slojem protiv odsjaja, podjela u milimetrima, automatsko uvlačenje trake, dvodijelni zaustavljač trake, crveno kućište otporno na udarce sa sivom oblogom za zaštitu od prljanja, kočnica za blokadu trake, kopča za remen.

EU- ispitano odobreno: točnost II

Br.art	Duljina trake m	Širina trake mm	JM	Cijena KM
101 167 727	3	13	kom	13,35
101 167 728	5	19	kom	26,55

**IZVLAČNI METAR**

EU- ispitano odobreno: točnost II

Br.art	Duljina trake m	Širina trake mm	JM	Cijena KM
101 167 700	3	16	kom	3,25
101 167 701	5	19	kom	5,00
101 167 702 •	8	25	kom	8,05



solido

GRAĐEVINSKA REŠETKA

Podjela rupa 33 x 33 mm, prohodna. Visina 20 mm, debljina noseće šipke 2 mm. S U-profil rubom, izvedba šipka prešana u šipku, vruće pocinčano.

Materijal: čelik

Br.art	Vanjska mjera mm	Ispuna - širina profila mm	Duljina nosača mm	JM	Cijena KM
111 766 240 •	340x490	490	340	kom	25,35
111 766 241 •	390x590	590	390	kom	30,45
111 766 242 •	390x690	690	390	kom	37,00
111 766 243 •	390x790	790	390	kom	39,30
111 766 245 •	490x790	790	490	kom	50,95
111 766 246 •	490x990	990	490	kom	66,60
111 766 248 •	590x790	790	590	kom	62,20
111 766 249 •	590x990	990	590	kom	77,75
111 766 250 •	590x1190	1.19	590	kom	84,05



od **25,35** KM


solido

INDUSTRIJSKA REŠETKA

Rešetka 33 x 33 mm.

Materijal: čelik
Površinska obrada: vruće pocinčano

Br.art	Vanjska mjera mm	Ispuna - širina profila mm	Duljina nosača mm	Visina mm	Debljina nosača mm	JM	Cijena KM
111 766 304 •	490x990	990	490	25	2	kom	81,95
111 766 305 •	490x1190	1190	490	25	2	kom	99,35
111 766 306 •	590x990	990	590	25	2	kom	99,70
111 766 307 •	590x1190	1190	590	25	2	kom	118,90
111 766 285 •	1500x1000	1000	1500	30	3	kom	351,85
111 766 300 •	500x1000	1000	500	30	2	kom	95,50
111 766 301 •	750x1000	1000	750	30	2	kom	133,55
111 766 302 •	1000x1000	1000	1000	30	2	kom	168,60
111 766 303 •	800x1000	1000	800	30	2	kom	139,90
111 766 308 •	1200x1000	1000	1200	30	2	kom	203,50
111 766 309 •	600x1000	1000	600	30	2	kom	111,35
111 766 310 •	900x1000	1000	900	30	2	kom	155,75
111 766 311 •	1000x500	500	1000	30	2	kom	95,50
111 766 312 •	1000x600	600	1000	30	2	kom	111,35
111 766 313 •	1000x750	750	1000	30	2	kom	133,55
111 766 314 •	1000x800	800	1000	30	2	kom	139,90
111 766 315 •	1100x1000	1000	1100	30	2	kom	190,85
111 766 316 •	1000x700	700	1000	30	2	kom	127,20
111 766 317 •	700x1000	1000	700	30	2	kom	127,20
111 766 318 •	1000x1200	1200	1000	30	2	kom	206,70
111 766 338 •	1000x1000	1000	1000	30	3	kom	242,80
111 766 343 •	1200x1000	1000	1200	30	3	kom	283,30
111 766 287 •	1500x1000	1000	1500	40	2	kom	333,90
111 766 345 •	1000x1000	1000	1000	40	2	kom	217,05

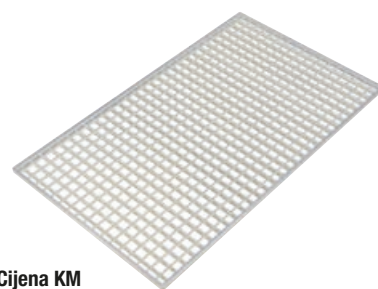


od **81,95** KM

solido

KUTNI OKVIR ZA GRAĐEVINSKU REŠETKU

Vruće pocinčano, s izrezanim zidnim sidrima.

Materijal: čelik

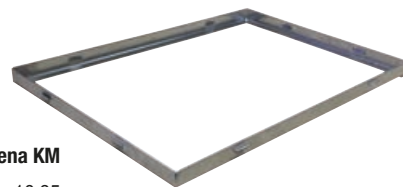

Br.art	Vanjske mjere okvira - duljina mm	Vanjske mjere okvira - širina mm	JM	Cijena KM
111 766 120 •	350	500	kom	10,95
111 766 121 •	400	600	kom	11,30
111 766 129 •	400	700	kom	13,75
111 766 130 •	400	800	kom	14,25
111 766 134 •	400	1000	kom	16,75
111 766 123 •	500	800	kom	16,00
111 766 124 •	500	1000	kom	18,15
111 766 136 •	500	1200	kom	20,25
111 766 131 •	600	800	kom	16,75
111 766 125 •	600	1000	kom	19,55
111 766 128 •	600	1200	kom	21,85


od **10,95** KM

solido

REŠETKE – GAZIŠTA ZA STEPENICE

Rešetka 33 x 33 mm

Raster rupa prema ÖNORM, izvedba šipka prešana u šipku, u protukliznoj izvedbi s ukrućenim bočnim rubovima.

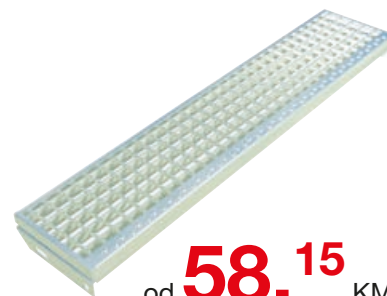Materijal: čelik
Površinska obrada: vruće pocinčano

Br.art	Vanjska mjera mm	Ispuna - širina profila mm	Duljina nosača mm	Visina mm	Debljina nosača mm	JM	Cijena KM
111 766 400 •	700x200	200	700	25	2	kom	58,15
111 766 405 •	500x200	200	500	25	2	kom	47,90
111 766 406 •	600x200	200	600	25	2	kom	55,15
111 766 401 •	800x200	200	800	30	2	kom	63,45
111 766 402 •	800x250	250	800	30	2	kom	74,70
111 766 403 •	1000x200	200	1000	35	2	kom	74,70
111 766 404 •	1000x250	250	1000	35	2	kom	83,00
111 766 407 •	1200x250	250	1200	40	3	kom	104,65

od **58,15** KM

STEZNE SPONE


U kompletu, pocinčano.

**3,15** KM

Br.art	Razmak pletiva mm	Tvornički broj	JM
111 766 530 •	33 x 33	M0531 (spona B)	kom

KOPČA ZA REŠETKU

Jednostavna montaža s gornje strane gazišta.

**7,75** KM

Br.art	Razmak pletiva mm	Tvornički broj	JM
111 766 529 •	33 x 33	XMGR	kom



VIJAK S KRILCIMA STEPENASTA GLAVA TORX - NEHRĐAJUĆI ČELIK A2

Vijak s krilcima za direktan spoj drveta i aluminija.

Obrada:

- preporučen odvijač s graničnikom dubine ili spojkom protiv klizanja
- vrh vijka mora viriti minimalno 13 mm iz aluminija.
- duljina 45 mm za maks. 30 mm letvice, duljina 60 mm za maks. 45 mm letvice
- potrošnja cca. 35 kom / m²

Napomena uklj. SIT® Bit. Obrada moguća sa standardnim TX 20.



od **72,⁶⁰** KM/100

Br.art	d mm	L mm	d1 mm	dk mm	Pogon	Stezno područje mm	JM	Cijena KM/100
104 403 390 •	5,5	45	4.1	8	SIT® 20	do 30	kom	72,60
104 403 391 •	5,5	60	4.1	8	SIT® 20	do 45	kom	86,00

SIMPSON
Strong-Tie




PERFORIRANA KROVNA TRAKA BAN - ČELIK VRUĆE POCINČANI

Primjena:

Svestrana primjena u građevini posebno za jačanje krovne konstrukcije. Da bi perforirana traka mogla primiti jake vlačne sile, na površini moraju biti postavljene najmanje dvije dijagonalne trake.

Način pričvršćivanja: Sidreni čavli CNA4,0xl ili vijci CSA5,0xl. Moguća isporuka u izvedbi nehrđajućeg čelika (na upit). EN 14545.



Br.art	A mm	B m	Debljina materijala mm	JM	Cijena KM
104 445 768 •	25	25		2 kom	190,45
104 445 823 •	40	50		2 kom	223,40
104 445 824 •	40	50		3 kom	739,10
104 445 825 •	60	50		2 kom	387,60
104 445 826 •	80	25		2 kom	598,50

od **190,⁴⁵** KM

SIMPSON
Strong-Tie




SPOJNICA BNG 60-B - POCINČANI ČELIK

Primjena:

Jednostrani spojnici služe kao nulta točka pričvršćivanja perforirane trake na drvenim konstrukcijama ili kao spoj na betonu. BNKK spojnik i/ili BNSP perforirane trake predviđeni su kao spojna sredstva između spojnika i perforirane trake.

Način pričvršćivanja: Spiralnim čavlima CNA4 0x50mm ili vijcima CSA5, 0x40mm. Europsko tehničko odobrenje (ETA 10/0440).



Br.art	A mm	B mm	C mm	Debljina materijala mm	Broj rupa ø 5 kom	Broj rupa ø 13 kom	JM	
104 445 828 •	262	198	69		3	40	5 Set	90,¹⁵ KM

SIMPSON
Strong-Tie

KOPČA BF4060 M5 / ZA ALAT ZA ZATEZANJE BNSP

BF4060 M5 odgovara za razmak rupa 20 mm (**montaža poprečno**)

Napomena: za alat za zatezanje BNSP

Br.art	Tip	Odgovara za	Ugradnja	Dimenzija mm	Pakiranje	JM
104 446 428 •	BF	razmak rupa	poprečno	M5x12	SB pakiranje / 4 komada	PK



33,²⁰ KM



ALAT ZA ZATEZANJE PERFORIRANE TRAKE BNSP

Primjena:

Perforirane trake moguće uz pomoć alata za natezanje BNSP dodatno stegnuti i zategnuti. Kod uporabe preporučenog pričvrstnog sredstva je nosivost alata za natezanje uvijek veća nego pričvrstne trake ili veznih spojki.

Europsko tehničko odobrenje (ETA 10/0440).



Br.art	Tip	A mm	B mm	C mm	Broj rupa ø 5 kom	JM
104 445 820 •	BNSP Tip 60	300-350	60	35	14 kom	

108,³⁵ KM



VEZNIK BNKK

BNKK veznici se koriste za spajanje krovnih traka na krovne spojnice. Ne nude nikakvu mogućnost zatezanja.

Materijal: Vrsta čelika: S250 GD + Z275 prema DIN EN10346.

Zaštita od korozije: 275 g/m² s obje strane - što odgovara debljini sloja cinka od cca 20 µm.


Svornjaci: čelik S11SMn30 prema EN10277, galvanski pocinčano.

Način pričvršćivanja:

Spajanje sa spojnica se izvodi priloženom bolcnom sa sigurnosnom rascjepkom, a na traku kopčama ili vijcima. Kod uporabe svih vijaka ili bolcni nosivost veznika je uvijek veća nego nosivost pričvršćene perforirane trake.

- U isporuku uključeni vijci/kopče: 2 x BF kopča (20 mm) i bolcne: 1 Ø20

Napomena: Kod krovnih traka širine 80 mm dvije bočne spojne trakice BNKK veznika moraju biti razdvojene kako bi se postigao središnji spoj.

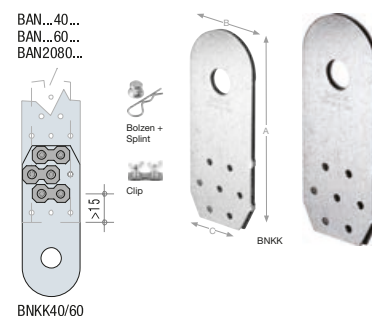

Br.art	A mm	B mm	C mm	Broj rupa ø 5 kom	Broj rupa ø 21 kom	JM
104 446 423 •	157	60	7	7	1	kom

33,⁸⁰ KM



VIJAK ZA ČEONI SPOJ RP-T2 REFABO

RP-T2 vijak za čeonu spoj, šesterokutna glava s podloškom.

Bimetal (nehrđajući čelik A2/čelik), nikl strike obloga, plavo pocinčano, klizni premaz.

Područje primjene: Pričvršćivanje aluminijskih i čeličnih profila na aluminij i čelik.

Prednosti proizvoda:

- velika brzina zavrtnja zahvaljujući dvostrukom navoju; bimetal (nehrđajući čelik A2/čelik), nikl strike obloga, plavo pocinčano, klizni premaz; jednostavan rad
- spaja komponente bez velike snage zahvaljujući dijelu bez navoja ispod glave
- premaz s visokim kliznim učinkom smanjuje zakretni moment zavrtnja
- zahvaljujući bušećem vrhu, u potisnutom materijalu se stvara više navoja; visoke vrijednosti izvlačenja u ugradnim komponentama tankih stijenki; nema naknadnog čišćenja krovne površine = ušteda vremena i troškova; nema podrezivanja - može se ponovo odvrnuti

Tehnički podaci:

Materijal: bimetal (nehrđajući čelik A2/čelik); **Materijal brtvene podloške:** nehrđajući čelik A2/EPDM

Radni obrtni moment: 1600; **Bušenje [mm]:** 1 x 1,0/2 x 0,8; **Zatezni moment [Nm]** maks. 5,0

Kapacitet bušenja:

Ugradni dio 1 [mm]: čelik 0,4 - 1,0; aluminij 0,5 - 1,2

Ugradni dio 2 [mm]: čelik 0,5 - 1,0; aluminij 0,5 - 1,2



Napomena: Trenutno uređeno prema abZ - buduća izmjena na ETA 21/0306

- Odobrenje: Z-14.1-4, Z-14.1-537; Odobrenje sa dodatkom: Z-14.1-4, dodatak 3.304a/3.305a Z-14.1-537, dodatak 3.2.21/3.1.30 ETA-21/0306, dodatak 28.10/28.11/28.20/28.30

Materijal: bimetal, A2 / čelik
Površinska obrada: nikl strike obloga
Oblik glave: šesterokutna glava s pločicom

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	Stezno podr. mm	k mm	Širina ključa mm	Glava ø mm	Brtva mm	Napomena	JM
104 414 652 •	4.5	22	19	1-7	5	8	10.5	E14	malo PAK 100 kom	kom

75,³⁵ KM/100





SAMOBUEĆI VIJAK RS-K

RS-K, samobušeci vijak, šesterokutna glava s podloškom. Čelik, plavo pocinčan, pasiviziran.

Područje primjene: Za pričvršćivanje profilnih čeličnih limova na čelik.

Prednosti proizvoda:

- Odobrenje za područja koja **nisu** izložena vremenskim nepogodama
- 50% uštede vremena, budući da se bušenje, rezanje navoja, pričvršćivanje i brtvljenje izvode u jednom radnom koraku, smanjenje troškova rada
- Premaz s visokim kliznim učinkom i zaštitom od korozije

Tehnički podaci:

Materijal: čelik

Materijal brtvene podloške: čelik / EPDM

Radni broj obrtaja [o/min]: 1.400

Bušenje [mm]: 1,0 - 5,25

Obrtni moment [Nm]: 2 - 5

Kapacitet bušenja: Ugradni dio 1 [mm]: čelik 0,63 - 2 mm / Ugradni dio 2 [mm]: čelik 1,0 - 4 mm



Napomena:

- Trenutno uređeno prema abZ - buduća izmjena na ETA 21/0306
- Odobrenje: Z-14.1-4; odobrenje sa dodatkom: Z-14.1-4, dodatak 3.159/3.160 ETA-21/0306, odredba 6.10/6.11/6.12/6.13

Marka: REFABO
Tip: RS-K
Materijal: čelik
Površinska obrada: plavo pocinčano

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	Stezno područje mm	lb mm	k mm	Širina ključa mm	Glava ø mm	Brtva mm	JM
104 414 595 •	5.5	25	24	1-12	7	5.1	8	10.5	E16	kom

20,⁵⁵ KM/100




NOVO u asortimanu



REFABO PLUS VIJAK RP-K5,5, E16

Marka: REFABO
Tip: RP-K
Materijal: bimetal, A2 / čelik
Površinska obrada: RUSPERT®

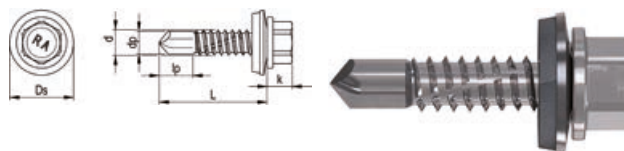

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	Stezno podr. mm	lb mm	k mm	Širina ključa mm	Glava ø mm	Brtva mm	JM	Cijena KM/100
104 414 566 •	5.5	25	24	1-7	7	5.1	8	10.5	E16	kom	81,10
104 414 567 •	5.5	32	31	1-14	7	5.1	8	10.5	E16	kom	97,25
104 414 568 •	5.5	38	36	1-18	7	5.1	8	10.5	E16	kom	112,60
104 414 569 •	5.5	50	36	12-30	7	5.1	8	10.5	E16	kom	118,10

od **81,¹⁰** KM/100

REFABO PLUS VIJAK ZA SENDVIČ PROFILE RP-7K-P / E16



Marka: REFABO
Tip: RP-7K-P
Materijal: bimetal, A2 / čelik
Površinska obrada: RUSPERT®



Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	Stezno područje mm	lb mm	k mm	Širina ključa mm	Glava ø mm	Brtva mm	JM	Cijena KM/100
104 414 596 •	5,5	76	37.5	36-47	7	4	8	10.7	E16	kom	187,80
104 414 598 •	5,5	99	47.5	49-70	7	4	8	10.7	E16	kom	224,00
104 414 600 •	5,5	142	71.5	68-113	7	4	8	10.7	E16	kom	337,30

od **187,⁸⁰** KM/100



KARLE & RUNER



LEŽAJ ZA TERASE ZA DRVENE I ALUMINIJSKE PODKONSTRUKCIJE

Standardni nastavak ležaja za terase za sve profile podkonstrukcija.

Pričvršćivanje podkonstrukcije na bočnu šipku za sigurno držanje. Dupli navoj omogućuje komforno podešavanje visine jednostavnim okretanjem u lijevu ili desnu stranu. Pričvršćivanjem na podkonstrukciju nogice daju cijeloj konstrukciji stabilnost. Laganije podešavanje nagiba zahvaljujući novoj generaciji ležaja za terase. Pomična glava može izjednačiti nagib do 8%.

Prednosti proizvoda:

- izjednačenje nagiba do 8% zahvaljujući u sve smjerove pomičnom glavom
- dupli navoj omogućuje jednostavnim okretanjem u lijevu i desnu stranu milimetarsku preciznost kod podešavanja visine
- kod nogica su svi dijelovi povezani i podešeni tako da se ne mogu slučajno izvući
- Terracon®-ležajevi se godinama pouzdano koriste

Po m² su cca. 3,5 - 5 ležaja za terase potreba. Ovisno o načinu i dimenzioniranju podkonstrukcije i letva.



Br.art	Nosivost maks. kg	Podešavanje visine mm	Napomena	JM	Cijena KM
104 466 502 •	814	25-40	pomična	kom	7,70
104 466 503 •	831	35-70	pomična	kom	7,70
104 466 504 •	839	65-155	pomična	kom	8,75
104 466 505 •	1195	145-225	pomična	kom	11,60

od **7,70** KM

NOVO u asortimanu




CABRI VIJAK ZA TERASU STEPENASTE GLAVE TORX - NEHRĐAJUĆI ČELIK A4

Sa stepenastom glavom, punog navoja, presvučen za bolje klizanje, sa čeličnim krilatom bušećim vrhom (bimetal) za spojeve drva i čelika. Vijak za terase je optimalno rješenje za korozijski otporne vijčane spojeve tropskog tvrdog drva na čelične konstrukcije. Vijak ima malu glavu od maks. 8,0 mm.

Napomene za obradu: koristiti aku-odvijač sa cca. 2000 o/min. Čelik ne smije prelaziti čvrstoću od maks. 500 N/mm. Izbjegavati vijčano spajanje na varovima. Vrh vijka mora viriti minimalno 23 mm iz čelika!

Prednosti proizvoda:

- jako visoka istezljivost. spoj drži i dok drvo „radi“
- bušenje, vijčano spajanje i upuštanje u jednom radnom koraku
- bitno reducirani rad (bez prethodnog bušenja!)
- bez sljepljivanja u drvu
- stepenasta glava za samostalno upuštanje
- otporno na koroziju, morsku vodu, vremenske uvjete i trijeslovinu

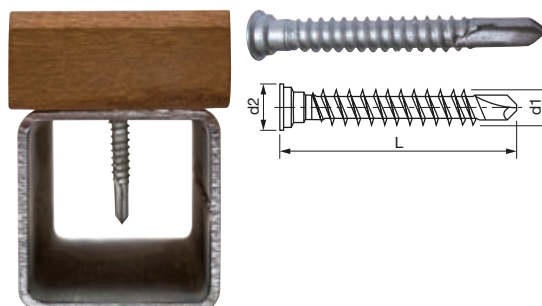

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	Pogon	Sadržaj kom	JM	Cijena KM
104 403 505 •	5.5	45	8	TX 25	120	PK	157,45
104 403 506 •	5.5	55	8	TX 25	100	PK	157,45

od **157,45** KM

fischer


PODLOŠKA ZA PODEŠAVANJE FSW

Podloška za podešavanje FSW koristi se zajedno s fischer vijkom za beton UltraCut FBS II za jednostavnu montažu drvenih greda / drvenih pragova. fischer podloška za podešavanje FSW koristi se u kombinaciji s fischer vijkom za beton UltraCut FBS II US sa šesterokutnom glavom promjera 10 (gvz) za brzu i jednostavnu montažu drvenih greda ili drvenih pragova.

Prednosti proizvoda:

- brzo i jednostavno podešavanje drvenih greda
- pomoću podloške FSW i fischer vijka za beton UltraCut FBS II 10 US gvz drvene grede se namještaju i podešavaju brzo i jednostavno
- jednostavan proces namještanja bez pomoći druge osobe
- pričvršćivanje podloške svim komercijalno dostupnim vijcima 5x40 mm

Odgovara za: FBS II 10

Br.art	Unutarnji ø mm	Vanjski ø mm	JM
104 460 309 •	17,5	44	kom



157,¹⁵ KM/100

fischer


VIJAK ZA BETON FBS II / US - ČELIK PLAVO POCINČANI

Vijak za beton ULTRACUT FBS II za laganu montažu.



ETA odobrenje: ETA opcija 1

od **224,-** KM/100

Br.art	Svrdlo ø mm	d1 mm	L mm	SW mm	Pogon	h2 dubina bušenja mm	tfix korisna duljina maks. mm	Dubina sidrenja mm	JM	Cijena KM/100
104 460 117 •	10	12	120	15	-	130	65	55	kom	224,00
104 460 176 •	10	12	140	15	-	150	85	55	kom	251,00
104 460 177 •	10	12	160	15	-	170	105	55	kom	310,80
104 460 180 •	10	12	200	15	-	210	145	55	kom	388,30
104 460 188 •	10	12	230	15	-	240	175	55	kom	469,10
104 460 192 •	10	12	260	15	-	270	205	55	kom	519,85

fischer


THERMAX ZA VELIKA OPTEREĆENJA - MALO PAKIRANJE - POCINČANO / NEHRĐAJUĆI ČELIK A4

Sustav za montažu sa odstojanjem fischer Thermax je rješenje za pričvršćivanje na vanjski zid bez toplinskih mostova u sustavima za toplotnu izolaciju. Ovaj sustav čine: navojne šipke od galvaniziranog čelika sa konusnim maticama ojačanim staklenim vlaknima, navojni trnovi i mrežne čahure za pričvršćivanje u šuplje cigle.

Prednosti proizvoda:

- montaža bez oštećenja sustava za toplotnu izolaciju
- pogodno za sve građevinske materijale
- bez unosa hladnoće: konus prekida hladni most
- ekonomična montaža bez posebnog alata
- vanjski dijelovi izrađeni od nehrđajućeg čelika A4
- navojna šipka od galvanski pocinčanog čelika

Materijal: pocinčano / nehrđajući čelik



od **94,²⁵** KM

Br.art	Tip	Količina punjenja u jedin. po skali	Dubina bušenja mm	tfix korisna duljina maks. mm	hef min. sidrenje mm	d0 tipla=bušenje ø mm	JM	Cijena KM
104 460 131 •	12/110 M12	beton 5; šuplji blok 26	tfix + 95 mm	60-110	beton 95; šuplji blok 130	beton 14; šuplji blok 20	Set	94,25
104 460 132 •	16/170 M12	beton 9; šuplji blok 40	tfix + 125 mm	60-170	beton 125; šuplji blok 200	beton 18; šuplji blok 20	Set	104,35

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

SCHACHERMAYER D.O.O.
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo
info@schachermayer.ba
www.schachermayer.ba

Član 1. OPĆE ODREDBE

- 1.1. Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u namjeri da se obezbijedi primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- 1.2. Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- 1.3. Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- 1.4. Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje. Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- 1.6. Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neopходne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- 1.7. Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Član 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- 2.1. Ponude Prodavca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- 2.2. Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- 2.3. Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
- 2.4. U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, važi potvrđena ponuda.

Član 3. PRODAJA ROBE

- 3.1. Prodaja robe se vrši u sjedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- 3.2. U uvjetima "prodaje pouzede" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
- 3.3. Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
- 3.4. Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- 3.5. Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun – otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Član 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- 4.1. Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obavijest da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- 4.2. Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- 4.3. Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prevoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- 4.4. Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
- 4.5. Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
- 4.6. Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
- 4.7. U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca:
 - zamijeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom.
 - vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Član 5. PODIJELJENE ISPORUKE

- 5.1. Prodavcu su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- 5.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Član 6. ROKOVI ISPORUKE

- 6.1. Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Sarajevu, u roku od 14 dana od dana

- narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija). U slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 sedmica od dana narudžbe).
- 6.2. Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili narudžbe od strane Kupca.
 - 6.3. U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 400 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

Član 7. VIŠA SILA

- 7.1. Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htjenja i uticaja Prodavca, a njihovo nastajanje, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međudnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili uticajem Prodavca podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Član 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

- PRODAVCA**
- 8.1. Za proizvode koje isporuča Prodavac a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
 - 8.2. Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štititi Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
 - 8.3. Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
 - 8.4. Opis proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama, ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izloda proizvoda u stvarnosti, u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
 - 8.5. Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
 - 8.6. Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvalitet isporučenog proizvoda, treba da odgovara uzorku.
 - 8.7. Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje proslijeđene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

Član 9. POVRAT ROBE

- 9.1. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.2. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavcu omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupac odobri takav povrat, biti će mu zaračunati manipulativni troškovi u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.3. Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako su artikli u originalnom pakiranju, u ispravnom stanju, bez znakova korištenja. Troškove povrata snosi kupac.
- 9.4. Artikle koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli) nije moguće vratiti.

Član 10. CIJENE

- 10.1. Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.
- 10.2. Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
- 10.3. Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- 10.4. Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Član 11. UVJETI PLAĆANJA

- 11.1. Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- 11.2. Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima "plaćanje pouzede".
- 11.3. Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzede" roba se naplaćuje prilikom uručenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- 11.4. Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, karticom koja glasi na ime firme ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- 11.5. Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor o prodaji putem komercijalnih / robnih kredita.
- 11.6. Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predačrtni. Sa kupcima kod kojih je vjerovatan kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uvjeti prodaje/suradnje, ili ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na fakturi. Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.
- 11.7. Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez

obzira da li je fizičko ili pravno lice.

- 11.8. Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.
- 11.9. Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

Član 12. ODOBRENJA

- 12.1. Za povrat robe Kupcu se ispostavlja odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, odnosno pristigla u sjedište Prodavca.
- 12.2. Svaki kupac je dužan po primitku odobrenja, jedan primjerak ovjeriti i vratiti zbog ispravke poreza.

Član 13. UGOVORI

- 13.1. Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeću dokumentaciju:
 - Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama
 - Uvjerjenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- 13.2. Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom ili faksom i isto tako potvrđene.
- 13.3. U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
- 13.4. Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- 13.5. Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoracuje.
- 13.6. Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavještavati i to:
 - pismenom Obavijesti
 - pismenom Opomenom
 - pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
 - pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- 13.7. Ukoliko Kupac ne ispuni obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirjenja obaveze, naplata tj. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.

Član 14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

- 14.1. Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtijevati ispunjenje obaveze.
- 14.2. Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
 - zahtijevati ispunjenje obaveze,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- 14.3. Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovornu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- 14.4. Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
- 14.5. Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
- 14.6. Strana koja zahtjeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
- 14.7. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- 14.8. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- 14.9. Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.
- 14.10. Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

Član 15. ZAŠTITA PODATAKA

- 15.1. Vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu podataka o kupcima. Za sve informacije o zaštiti podataka, molimo vas da pogledate naša pravila o privatnosti, dostupna www.schachermayer.ba/zaštita-podataka/

Član 16. ZAVRŠNE ODREDBE

- 16.1. Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
- 16.2. Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu, poslovnici i na web stranici Prodavca.
- 16.3. U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumno putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- 16.4. Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Sarajevo, oktobar 2022

Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156
T. +387 (0)33 775 344; +387 (0)33 775 345
F. +387 (0)33 775 330

Odjel unutarnje uređenje

T. +387 (0)33 775 338; +387(0)33 775 339

Odjel građevina - metal - staklo

T. +387 (0)33 775 334; +387 (0)33 775 335

Odjel specijalizirane trgovine

T. +387 (0)33 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb

T. +387 (0)36 350 302

F. +387 (0)36 352 781

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Bosna i Hercegovina -
Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka

Građevina - metal - staklo
Express 01/2023



www.schachermayer.ba
E. info@schachermayer.ba