


Akcija

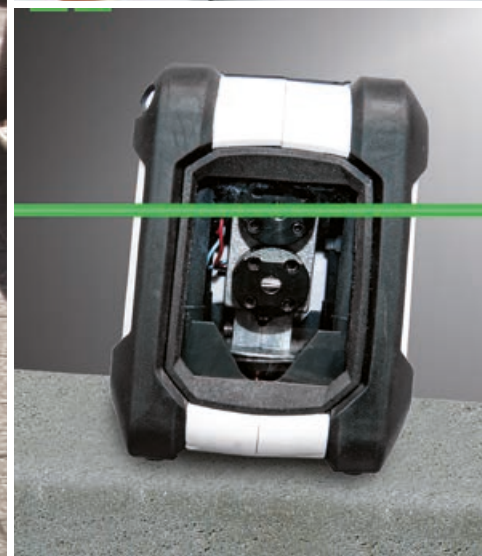

Gradevina-metal-staklo

Express | 03/2023

schachermayer

Cijene su neto bez PDV-a i važe do 31.12.2023 ili do isteka zaliha. | Osim u slučaju velikog povećanja/smanjenja cijena sirovina.
Cijene važe samo za registrirane kupce.

OGRO

KVAKA PREMIUM 8350 V FS/6621

Za klipsanje u rozetu. Opseg isporuke: kvaka, rozeta za kvaku.

Kvadratni trn: 9 mm
 Prema standardu EN1906: 4
 Rozeta: 31 x 69 x 9 mm
 Izvedba: skriveno pričvršćenje, s rozetom, s oprugom
 Ispitano prema normi: EN 1634-1, EN 1906, DIN 18273, EN 179
 Razmak rupa: 50 mm

Br.art	Materijal	Površinska obrada	Ručkica ø mm	JM	Cijena KM
102 259 474 •	aluminij	srebrno eloksirano	23.5	GT	45,90
102 259 475 •	nehrđajući čelik	mat	22	GT	42,95



od **42,95** KM



OGRO

KVAKA PREMIUM 8350 V/6621

Za klipsanje u rozetu. Opseg isporuke: kvaka, rozeta za kvaku.

Kvadratni trn: 8 mm
 Prema standardu EN1906: 4
 Rozeta: 31 x 69 x 9 mm
 Izvedba: skriveno pričvršćenje, s rozetom, s oprugom
 Ispitano prema normi: EN 1906
 Razmak rupa: 50 mm

Br.art	Materijal	Površinska obrada	Ručkica ø mm	JM	Cijena KM
102 259 470 •	aluminij	srebrno eloksirano	23.5	GT	41,15
102 259 471 •	nehrđajući čelik	mat	22	GT	42,90



od **41,15** KM

OGRO

OVALNE ROZETE PREMIUM 6679

pričvršćena skrivenim vijcima, razmak između rupa 50 mm

Rozeta: 31 x 69 x 9 mm
 Priprema: PZ
 Izvedba: skriveno pričvršćenje
 Ispitano prema normi: EN 1634-1, DIN 18273
 Razmak rupa: 50 mm

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM
102 259 049 •	aluminij	srebrno eloksirano	kom	4,25
102 259 050 •	nehrđajući čelik	mat	kom	6,25



od **4,25** KM



OGRO

GUMB ZA VRATA PREMIUM RENOVİ 3548 VO FS

Rozeta: 30 x 68 x 10 mm
 Izvedba: skriveno pričvršćenje, fiksno, stražnja strana u ravni, zakrivljeni
 Ispitano prema normi: EN 1634-1, DIN 18273

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM
102 259 128 •	aluminij	srebrno eloksirano	kom	71,80
102 259 129 •	nehrđajući čelik	mat	kom	71,80




po **71,80** KM



OGRO**GUMB ZA VRATA PREMIUM RENOVİ 3548 VO**


Rozeta: 30 x 68 x 10 mm
 Izvedba: skriveno pričvršćenje, fiksno, stražnja strana u ravlini, zakrivljeni
 Ispitano prema normi: -

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM
102 259 127 •	aluminij	srebrno eloksirano	kom


58,¹⁰ KM
OGRO**TRN ZA KVAKU PR 114**

Kvadratni trn: 8 mm

Br.art	Materijal	Površinska obrada	Duljina mm	JM
102 259 054 •	čelik	pocinčano	128	kom

3,⁶⁵ KM
OGRO**TRN ZA KVAKU PR 114 FS**

Kvadratni trn: 9 mm

Br.art	Materijal	Površinska obrada	Duljina mm	JM
102 259 065 •	čelik	pocinčano	120	kom

3,⁶⁵ KM
OGRO**TRN ZA KVAKU-KUGLU PR 115**
 Kvadratni trn: 8 mm
 Navoj: M 8 x 25

Br.art	Materijal	Površinska obrada	Duljina mm	JM
102 259 981 •	čelik	pocinčano	105	kom

11,⁶⁵ KM
OGRO**TRN ZA KVAKU-KUGLU PR 115 FS**
 Kvadratni trn: 9 mm
 Navoj: M 8 x 25


Br.art	Materijal	Površinska obrada	Duljina mm	JM
102 259 984 •	čelik	pocinčano	105	kom

11,⁶⁵ KM
**SPOJNICA ZA ZAVARIVANJE PODESIVA, TIP C**

Snaga nosivosti vrijedi pri uporabi dvije spojnice.

Materijal: čelik neobrađeni/pocinčani

Br.art	Nosivost kg	Mjera A mm	Mjera B mm	Mjera C mm	Mjera D mm	Navoj	JM	Cijena KM
102 266 841 •	120	76	56	38	25	M 16	kom	11,00
102 266 843 •	200	70	50	43	25	M 20	kom	13,85
102 266 845 •	300	75	52	49	28	M 24	kom	17,70


 od **11,⁰⁰** KM

ASSA ABLOY

GARNITURA KVAKA CODE HANDLE

Područja primjene: u javnim i privatnim objektima, idealna za centralno korištene prostorije (kopirionicu, arhivu, zajedničku prostoriju itd.).

Za vrata koja se preko noći zaključavaju zapornim cilindrom Code Handle nudi jednostavnu mogućnost upravljanja pristupom tokom dana pomoću jezička brave.

U kombinaciji sa samo-zaključavajućom bravom osigurano je konstantno zaključavanje preko zasuna.

Prednosti proizvoda:

- lagana nadogradnja na unutarnja vrata (8 mm četverokut) bez ožičenja
- jednostavno za korištenje s vizualnom i akustičnom signalizacijom
- 1 glavni/programerski kod (6-znamenasti), 9 korisničkih kodova (4- do 6-znamenastih)
- Nakon 5 krivih unošenja se Code Handle zaključava na 3 minute
- opskrba energijom putem 2 x 3 V baterija (br. art. 105 050 791) za cca. 100.000 ciklusa zatvaranja
- zaključavanje je moguće prebaciti s automatskog na manualno i na trajno otvorenu funkciju

Izvedba:	okretna s mehanizmom povratne opruge
Materijal:	mesing
Kvadratni trn:	8 mm
Debljina vrata:	35 - 80 mm
Pričvrсни pribor:	samourezujući vijci
Rozeta:	ø 54 x 13,5 mm

Br.art	Priprema	Površinska obrada	JM	Cijena KM
102 275 371 •	-	kromirano mat	PAR	470,60
102 275 372 •	-	kromirano mat	PAR	470,60



po **470,⁶⁰** KM

ISEO

BRAVE ZA PROFILNA VRATA SILVER LINE

Izvedba:	s jezičkom i zasunom
Debljina brave:	15 mm
Trn:	8 mm
Izbačaj zasuna:	16 mm
Zaključavanja:	1
Način zatvaranja:	PZ
Čeona ploča izvedba:	ravna, čelik pocinčani
Visina brave:	180 mm
Materijal brave:	čelik pocinčani
Čeona ploča mjere:	240 x 16 x 2,5 mm
Zaštićeno od požara:	ne

Br.art	Tip	Ključna mjera mm	Udaljenost mm	Širina brave mm	JM	Cijena KM
102 210 988	35-118	25	85	40	kom	8,60
102 210 989	35-109	30	85	45	kom	8,65
102 210 990	35-95	35	85	50	kom	8,75
102 210 991	35-123	25	92	40	kom	10,40
102 210 992	35-111	30	92	45	kom	10,45
102 210 993	35-96	35	92	50	kom	10,70



od **8,⁶⁰** KM

ISEO

PRIHVATNIK SILVER LINE

Tip:	Silver Line
Duljina:	230 mm
Širina:	30 mm
Debljina:	7 mm
Materijal:	čelik pocinčani

Br.art	Izvedba	JM	Cijena KM
102 210 994	lijevo	kom	5,25
102 210 995	desno	kom	5,25



102 210 995

po **5,²⁵** KM




Syrotech sustav.
Za montažu staklenih modula.



PODLOŽNA TRAKA ZA OSTAKLJIVANJE

Za montažnu podkonstrukciju od drva ili čelika, samoljepljiva, izvučeni srednji most za unutarnju odvodnju vode i zaštitu staklenih rubova (po potrebi se može odlijepiti).



Sustav: SYPROTECH
Širina profila: 50 mm
Materijal: EPDM crna


Br.art Duljina m JM
102 291 065 • 30 kom

141,⁰⁰ KM



BOČNA ZAVRŠNA BRTVA 13/30

Za bočni završetak, skrativo na 3 visine.



Sustav: SYPROTECH
Materijal: EPDM crna


Br.art Duljina mm JM
102 291 069 • 7000 kom

98,⁴⁵ KM



POKROVNI PROFIL NA UTISKIVANJE

- za pokrivanje pričvrstnih vijaka, odgovarajući držač pokrovnog profila prema širini profila



Sustav: SYPROTECH
Širina profila: 50 mm
Materijal: aluminij neobrađeni


Br.art Duljina mm JM
102 291 022 • 6000 kom

34,⁸⁵ KM



DRŽAČ POKROVNOG PROFILA S RUPAMA

- odgovarajući klips pokrov prema širini profila, razmak rupa svakih 290 mm, Ø 8 mm



Sustav: SYPROTECH
Širina profila: 50 mm
Materijal: aluminij neobrađeni


Br.art Duljina mm JM
102 291 010 • 6000 kom

52,⁰⁰ KM



BRTVENA TRAKA 5 ZA OSTAKLJIVANJE

Premazano lakom za lakše umetanje u alu profile, garantirano bez silikona za primjenu sa samočistivim staklom, primjenjivo sa svim profilnim sustavima.



Sustav: SYPROTECH
Materijal: EPDM crna

Br.art Duljina m JM
102 291 071 • 60 kom

134,⁵⁵ KM

PODNI PROFIL ZA MONTAŽU

- privatno i javno područje
s protokom zraka
prema određenoj statiki
(opterećenje 1kN/metar)

Izvedba: za nasadnu montažu
Testirano: AbP P-199917-LGA

Br.art	Materijal	Tvornička duljina mm	JM	Cijena KM
102 218 142 •	aluminij s efektom nehrđajućeg čelika	5000	kom	858,00
102 217 995 •	aluminij srebrno eloksirani	5000	kom	765,70



od **765,70** KM

PODNI PROFILI ZA IZBAČENU MONTAŽU

- privatne i javne površine
s opterećenjem od vjetrova
prema tipskoj statiki
(opterećenje 1kN/metar)

Materijal: aluminij srebrno eloksirani
Testirano: AbP P-199917-LGA

Br.art	Izvedba	Tvornička duljina mm	JM
102 217 979 •	za montažu ispred	5000	kom



858,00 KM

PODNI PROFIL F-OBLIK ZA NASADNU MONTAŽU

- privatne i javne površine
s opterećenjem od vjetrova
prema tipskoj statiki
(opterećenje 1kN/metar)

Materijal: aluminij srebrno eloksirani
Testirano: AbP P-199917-LGA

Br.art	Izvedba	Tvornička duljina mm	JM
102 217 237 •	F-oblik za nasadnu montažu	5000	kom



1.011,40 KM

PODNI PROFIL H-OBLIK ZA MONTAŽU ISPRED

- privatne i javne površine
s opterećenjem od vjetrova
prema tipskoj statiki
(opterećenje 1kN/metar)


Materijal: aluminij srebrno eloksirani
Testirano: AbP P-199917-LGA

Br.art	Izvedba	Tvornička duljina mm	JM
102 217 242 •	h-oblik, za montažu ispred	5000	kom



1.168,00 KM

POKRIVNI PROFIL ZA PODNI PROFIL H-OBLIK

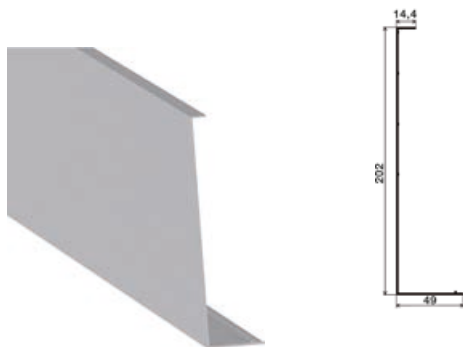

Izvedba: ravni za podni profil h-oblik
Materijal: aluminij srebrno eloksirani

Br.art Tvornička JM
duljina mm

102 217 243 •

5000 kom

216,⁴⁵ KM

STEZNI OKOV MODEL 25 ZA ČETVEROKUTNU CIJEV

sa sigurnosnim trnom
Opseg isporuke:
2 stezna vijka
1 sigurnosni trn (osigurač)
b e z gumenih podloški



Oblik: zaobljeni
Dimenzija: 63 x 45 x 30 mm
Primjena: četverokutna cijev 40 x 40 x 2 mm, ravna
Testirano: AbP P-169901-LGA
Materijal: nehrđajući čelik poliran V2A


Br.art Debljina ploče mm JM
102 218 116 • 8 - 12,76 kom

12,⁶⁰ KM

BRTVENI SET ZA PODNE PROFILE

Opseg isporuke:

kajla za brtvu (4 kom po metru)
umetak za brtvu za staklo Plast, L-
oblik (4 kom po metru)
brtva za staklo bočna za profil, duljina
5000 mm
završna brtva, duljina 5000 mm

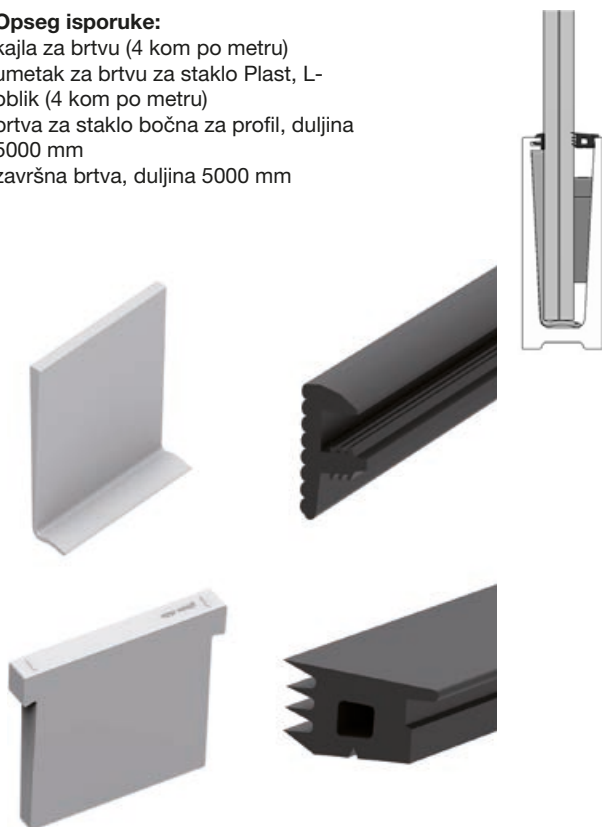od 89,⁷⁰ KM

Materijal: plastika/guma

Br.art	Izvedba	Debljina stakla mm	JM	Cijena KM
102 203 622 •	za podni profil	12,76	kom	104,65
102 218 146 •	za podni profil	16,76	kom	99,10
102 218 147 •	za podni profil	17,52	kom	97,50
102 218 148 •	za podni profil	20,76	kom	89,70
102 218 149 •	za podni profil	21,52	kom	89,70

STEZNI OKOV ZA STAKLO MODEL 25 ZA OKRUGLU CIJEV 42,4 MM

sa sigurnosnim trnom
Opseg isporuke:
2 stezna vijka
1 sigurnosni trn (osigurač)
b e z gumenih podloški



Oblik: zaobljeni
Dimenzija: 63 x 45 x 30 mm
Primjena: okrugla cijev 42,4 mm
Testirano: AbP P-169901-LGA
Materijal: nehrđajući čelik poliran

Br.art Debljina ploče mm JM
102 218 117 • 8 - 12,76 kom

12,⁶⁰ KM

PODLOŠKE ZA STEZNI OKOV ZA STAKLO MODEL 25

1 par = za 1 stezni okov

od 0,⁵⁵ KM

Izvedba: zaobljene

Br.art	Debljina ploče mm	Materijal	JM	Cijena KM
102 218 120 •	8	guma	PAR	0,65
102 218 121 •	8,76	guma	PAR	0,55
102 218 122 •	10	guma	PAR	0,65
102 218 123 •	10,76	guma	PAR	0,55
102 218 124 •	12	guma	PAR	0,70
102 218 125 •	12,76	guma	PAR	0,70



RAVNA SPOJNICA JEDNOSTRANO SAVIJENA, BEZ NOSAČA, LASTIN REP



Materijal: čelik crni kovani

Br.art	Konusni trn ø mm	Duljina mm	Visina mm	Debljina materijala mm	JM	Cijena KM
102 267 028 •	18	400	45	8	kom	52,70
102 267 034 •	18	600	45	8	kom	75,05
102 267 036 •	20	900	45	8	kom	87,75

od **52,70** KM



VIJCI ZA DUGE SPOJNICE, LASTIN REP



Materijal: crni pocinčani čelik

Br.art	Izvedba	Odgovara za	JM	Cijena KM
102 267 029 •	3 x torban vijka M10 x 70 mm s maticama	ravna spojnica jednostrano savijena 400 mm, bez nosača, lastin rep	PK	16,30
102 267 035 •	4 x torban vijka M10 x 70 mm s maticama	ravna spojnica jednostrano savijena 600 mm, bez nosača, lastin rep	PK	19,25
102 267 037 •	5 x torban vijka M10 x 80 mm s maticama	ravna spojnica jednostrano savijena 900 mm, bez nosača, lastin rep	PK	20,00

od **16,30** KM



NOSAČ SPOJNICE, LASTIN REP

Izvedba: s lastinim repom
Debljina materijala: 8 mm
Materijal: čelik crni kovani

Br.art	Konusni trn ø mm	Mjera A mm	JM	Cijena KM
102 267 030 •	18	33	kom	58,90
102 267 038 •	20	33	kom	67,25



od **58,90** KM



VIJCI ZA NOSAČ SPOJNICE

Materijal: crni pocinčani čelik



Br.art	Izvedba	Odgovara za	JM
102 267 033 •	4 vijka s lećastom glavom 7 x 50 mm	Nosač s trnom ø 18 - 20 mm, lastin rep	PK



18,35 KM

DICTATOR**ZATVARAČ ZA VRATA DICTATOR**



Zahvaljujući zahvatnom klizaču s gumenim valjkom onemogućeno je glasno zatvaranje krila, stoga se ovaj zatvarač preporučuje u bolnicama te za vrata dizala. Može se koristiti i za klizna vrata. Za vrata s utorima.

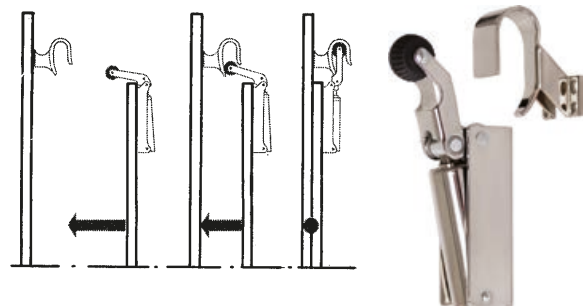

Materijal: poniklani čelik

Br.art	Veličina	Za širinu vrata	JM	Cijena KM
102 280 041 •	1	do 900 mm	kom	126,75
102 280 046 •	2	do 1100 mm	kom	126,75

po **126,75** KM

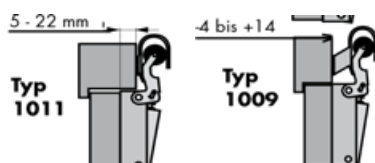DICTATOR**KUKA ZA ZATVARAČ DICTATOR**

Kuka 1009 za jednako pozicionirana (tupa) vrata



Kuka 1009 za jednako pozicionirana (tupa) vrata



Kuka 1011 za naliježuća vrata

Dimenzija: pričvrsna pločica 46 x 26 mm
Materijal: čelik poniklani

Br.art	Izvedba	Odmak od zida mm	JM	Cijena KM
102 280 081 •	Kuka 1009 za jednako pozicionirana (tupa) vrata (-4 do +14 mm)	59	kom	48,75
102 280 097 •	Kuka 1011 za natrag postavljena vrata (5 do 22 mm)	39	kom	48,75

po **48,75** KM

**NOSAČ OGRADE 31105.0001 T-PROFIL, ČELIK VRUĆE POCINČANI**

Nosač ograde T-željezo za montažu sidrenjem. Visina: 400 mm

Primjena:

Nosači ograde 31105.0001 pričvršćuju se izravno na balkon ili terasu. T-željezo 50x50x6 mm sa 6 rupa ø6,5 mm upuštenih. Donja pločica s 4 rupe ø12 mm.



Visina: 410 mm

Br.art	Donja ploča mm	JM
104 445 342 •	100x100x10	kom

67,60 KM

**NOSAČ STUPA TIP 10529 PODESIVI - UTIČNI SUSTAV Z S CENTRIRNIM VRHOM - ČELIK ZINIP PRESVUČEN**

Okret - klik, novi inovativni sustav nosača greda. Novi utični sustav omogućuje efikasna montažna rješenja, s malo pokreta u kratkom vremenu bez vijčanih spojeva. Optimalno određene debljine materijala nosača garantiraju maksimalan prihvat opterećenja kod tlačnih, vlačnih i horizontalnih opterećenja. Podešavanje visine je moguće i u ugrađenom stanju pod visokim opterećenjem.



Izvedba: vrh za centriranje
Donja ploča: 160x100x8 mm
Gornja ploča: ø 96x8 mm

Br.art	Navoj M 24 dolje mm	Raspon podeš. mm	JM
104 445 301 •	90	141 - 201	kom

102,70 KM

GEDORE



SET NASTAVAKA ZA ODVIJAČE 1/4" + 3/8" + 1/2"

Set nastavaka u robusnoj plastičnoj kutiji.

Opseg isporuke: 1/4", 3/8", 1/2" račna s polugom fino nazubljena 72-zuba,

Prihvat 1/4": Nastavci-šesterokut: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm,

šesterokut dugi: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm, E-TX-nastavci: E4, E5, E6, E7, E8

TX-nastavci: TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30 TT-nastavci: TT8,

TT9, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30 PZ-nastavci: PZ0, PZ1, PZ2, unutarnji

šesterokut-nastavak za odvijanje: 3, 4, 5, 6 mm, ravni: 4, 5.5, 6.5, 7 mm, PH-nastavak:

PH0, PH1, PH2, nastavak: 50 + 100 mm, nasadna drška s 1/4" pogonom, račna

s polugom, 72 zuba, 150 mm, bočni prihvat s kliznim dijelom, adapter za 6,3 mm,

bitovi, kardanski zglobovi. **1/4" bitovi** TX 5, TX 6, TX 7, TX s bušenjem T 7, TX plus

security T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40, bitovi nazubljeno XZ.

Prihvat 3/8": Nastavci-šesterokut: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm,

šesterokut dugi: 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm, E-TX-nastavci: E10, E11, E12, E14, E16,

E18, nastavak 150 mm, račna s polugom, 72 zuba, 180 mm, svječiće-umetak 18 mm,

adapter za 8 mm bitove, kardanski zglobovi 49 mm.

Prihvat 1/2": Nastavci-šesterokut: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

24, 27, 30, 32 mm, šesterokut dugi: 16, 17, 18, 19, 22 mm, E-TX-nastavci: E20, E24,

svječiće-umetak: 16, 21 mm, adapter 3/8" x 1/2", produžetak: 125 mm + 250 mm,

račna s polugom, 72 zuba, 250 mm, adapter za 10 mm bitove, kardanski zglobovi 66

mm.

Set kutnih odvijanja 6-kut SW. 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm

Pogon: 1/4", 3/8", 1/2"

Br.art	Tip	Nasadni ključ	Veličina kompleta	JM
101 104 002	R45603172	reverzibilna račna	172-dijel.	kom

267,⁰⁰ KM



GEDORE

OKRETNi KLJUČ - SET TORCOFLEX UK-LS4 40-200 NM

Proverjeni moment ključ u rasponu pritezanja 40-200 Nm s certifikatom o ispitivanju. Kontrolirano desno zatezanje. Reverzibilna račna s desnom i lijevom rotacijom. Klasificirano prema DIN EN ISO 6789-2:2017. Podešen na maksimalno dopušteno odstupanje od +/-3% i tako precizniji od +/-4% koje zahtijeva standard. Posebno pogodan za promjenu kotača na vozilima.

Isporuka uklj. 3 nastavka ključa sa zaštitnim čahurama 17, 19, 21 mm, produžetak za račnu 1/2", moment ključ TORCOFLEX 1/2".



DIN: DIN EN ISO 6789-2:2017

Br.art	Tip	Pogon	Duljina mm	Mjerno područje N-m	JM
101 101 903	3350-UK-LS4	1/2" četverokut	499	40-200	kom

370,⁶⁰ KM

SPAX

UNIVERZALNI DRŽAČ SA GRANIČNIKOM DUBINE

Navojna čahura s promjenjivim graničnikom dubine.

Prednosti proizvoda: jednoobrazna slika (svaki vijak je zavrtnut jednako duboko), zahvaljujući zaštiti od proklizavanja ne oštećuje se pogon glave vijka.

Bit od nehrđajućeg čelika (ne uzrokuje abraziju metala).

Napomena:

Nije pogodno za primjenu sa udarnim bušilicama! **Isporuka uklj.** 1 SPAX bit T-Star plus T25 nehrđajući čelik, 3 zamjenska prstena od filca.



Br.art	Pogon	Prihvat	Duljina mm	JM
101 106 935	1/4" šesterokut	Torx®	90	kom

75,⁹⁵ KM

Laserliner4 YEARS
WARRANTY
GARANTIE


IP 40

LASER KRUŽNO-LINIJSKI ZELENİ COMPACTCROSS PRO

CompactCross laser Pro pogodan je za precizno poravnanje horizontala, vertikala i nagiba.

Zeleni laserski križ osigurava optimalnu vidljivost. Pomoću pametnog telefona mjerni uređaj se može praktično kontrolirati iz daljine i ima integrirani ručni prijemnik za vanjske primjene i velike domete. **Praktični tronožac s polugom** idealan je za primjene u blizini tla.

Isporuka uklj. stativ, laserske naočale, u transpornom koferu.



VIŠE INFORMACIJA
MOŽETE PRONAĆI U
WEB KATALOGU

Tip lasera: 515 nm
Klasa lasera: 2
Radno područje: 40 m
Točnost: $\pm 0,35$ mm / m
Izjednačavanje visine: $\pm 4^\circ$
Zaštita: IP 40
Nastavni navoj: 1/4"
Boja: zelena

Br.art	Dimenzija mm	Težina g	JM
101 167 479 •	88 x 78 x 58	246	kom




272,00 KM

ALUMINIJSKA POTEZNA DIZALICA SA SAJLOM C 400 H

Lagana masa pomoću aluminijskog kućišta. Sigurnosni faktor 4:1 Kuka od legure sa sigurnosnom kvakom, galvanizirano pocinčano vitlo.

Svi vanjski dijelovi pocinčani, jednostavna uporaba, osigurač od preopterećenja, prilikom preopterećenja ručka se savije.

Sajla jednostruka ili dvostruka. Minimalni razmak kuka 432 mm, broj kuka 3.



282,00 KM

Br.art	Sajla Ø mm	Izvedba	Snaga dizanja kg	Težina kg	JM
107 856 458 •	6.3	duljina sajle 3 m (dvostruko) / duljina sajle 6 m (jednostruko)	1545 (dvostruko) / 773 (jednostruko)	7.3	kom

solido

REZNA PLOČA TANKA

Čiste rezane površine, minimalni rub kod profila, cijevi, limova, čeličnih sajli i kabela. Velika brzina rezanja - ekstremna točnost i malo toplinsko opterećenje predmeta obrade. Bez željeza, sumpora i klora = 0,1%.

od **1,95** KM

Bušenje: 22,23 mm
Izvedba: ravna
Primjena: čelik i nehrđajući čelik
Oblik: 41

Br.art	Ø mm	Debljina mm	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena KM
101 125 040 •	115	1	13280	kom	1,95
101 125 041 •	125	1	12220	kom	2,00
101 125 042 •	230	1.9	6640	kom	5,45

LUKAS

BRUSNA PLOČA PURPLE GRAIN EASY

Purple Grain Easy postiže visoke stope uklanjanja s malo snage. Integrirana nova potporna ploča ojačana staklenim vlaknima za maksimalnu iskorisćenost osigurava visoku stabilnost i izdržljivost, a istovremeno je udobna za korištenje. Inovativni dizajn omogućuje ravnomjerno trošenje bez pregrijavanja, lomljivosti ili pucanja. **Duboka savijena zona omogućuje ravan rad.**



8,45 KM

Broj okretaja maks.: 12200
Bušenje: 22,23
Primjena: čelik / lijev / nehrđajući čelik / titan
Tip: Purple Grain Easy

Br.art	Ø mm	Veličina zrna	JM
101 125 769 •	125	36	kom

LUKAS

BRUSNA PLOČA PURPLE GRAIN DOUBLE

Purple Grain Double postiže visoke stope uklanjanja s malo snage. Integrirana nova **potporna ploča ojačana staklenim vlaknima** za maksimalnu iskorisćenost osigurava **visoku stabilnost i izdržljivost**, a istovremeno je udobna za korištenje. Inovativni dizajn omogućuje ravnomjerno trošenje bez pregrijavanja, lomljivosti ili pucanja. **Duboka savijena zona omogućuje ravan rad.**



13,00 KM


Broj okretaja maks.: 12200
Bušenje: 22,23
Primjena: aluminij/čelik/lijev / nehrđajući čelik/titan
Tip: Purple Grain Double

Br.art	Ø mm	Veličina zrna	JM
101 125 768 •	125	36	kom

solido

BRUSNA LAMELNA PLOČA

Konusni oblik. Povoljne univerzalne brusne ploče za brušenje površina, odstranjivanje varova i šavova, skidanje hrđe, struganja laka i mase za poravnavanje površine.

po **4,35** KM

Bušenje: 22,23 mm
Materijal: cirkonski korund
Oblik: 27A

Br.art	Ø mm	Veličina zrna	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena KM
101 125 653 •	125	40	12200	kom	4,35
101 125 654 •	125	60	12200	kom	4,35
101 125 655 •	125	80	12200	kom	4,35



LIMARSKA RAVNA KLIJEŠTA

Specijalna ravna kliješta, kovana, ozubljena polirana čeljust, skošeni rubovi, **jedan krak prolazi kroz otvor na drugom kraku**, kraci crveni presvučeni plastikom. Materijal: ugljični čelik C45.



70,⁷⁰ KM

Br.art	Duljina mm	Težina g	JM
101 161 933 •	240	360	kom



BOSCH
Technik fürs Leben



SDS-PLUS P5X UDARNO SVRDLO-SET HM

Za sve čekice za bušenje s prihvatom SDS-Plus. Za efikasno bušenje u armiranom betonu.



Svrdlo ø:	6 / 8 / 10 mm
Duljina utora:	100 mm
Ukupna duljina:	160 mm
Sadržaj:	2x6, 2x8, 1x10 mm
Prihvat:	SDS-Plus
Izvedba:	4-oštrice
Materijal:	HM

Br.art	Veličina seta	JM
101 110 894 •	5-dijel.	kom

29,⁰⁰ KM



KLIJEŠTA ZA LIM RAVNA

Specijalna savijena kliješta, ojačane čeljusti i vilice, rubovi lagano zaobljeni, drška presvučena crvenom plastikom. **Materijal:** ugljični čelik C45.



101,⁹⁰ KM

Br.art	Duljina mm	Širina kljuna mm	Težina g	JM
101 161 934 •	270	60	580	kom



BIT NASTAVAK 1/4" ŠESTEROKUT TORX®

Izrađen od nehrđajućeg čelika, torzijski oblik za dulju radnu izdržljivost. S Wera **oznakama "Take it easy"** za lakše pronalaženje alata.



6,⁴⁰ KM

Dodatna oznaka:	Torsion
Pogon:	1/4"-šesterokut
Prihvat:	Torx®
Materijal:	nehrđajući čelik

Br.art	Tip	Veličina	Duljina mm	JM
101 156 951 •	3867/1 TS	TX 25	25	kom



SAVIJENA LIMARSKA KLIJEŠTA 90°

Ojačane čeljusti i vilice, rubovi lagano zaobljeni, drška presvučena crvenom plastikom. Materijal: ugljični čelik C45.



Širina kljuna:	60 mm
Težina:	600 g

Br.art	Duljina mm	JM
101 161 936 •	230	kom

128,¹⁵ KM



VOŠTANA KREDA 4920

Za označavanje na glatkim površinama, suhom drvu, metalu, staklu, plastici, gumi, tekstilu, papiru itd.



po **1,⁴⁵** KM

Izvedba: okruglo

Br.art	Boja	ø mm	Duljina mm	Sadržaj kom	JM
101 168 095 •	bijela	9.5	90	12	kom
101 168 096 •	žuta	9.5	90	12	kom
101 168 097 •	crvena	9.5	90	12	kom
101 168 098 •	plava	9.5	90	12	kom
101 168 099 •	crna	9.5	90	12	kom



18 V 2,0 Ah

AKU UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ DCD 795 D2

2-stupanjski pogon, kompaktne dimenzije, gumirana ergonomska ručka, jednostavno podešavanje za točno bušenje i precizno zavrtnanje, elektronsko podešavanje brzine i snage udara, integrirana LED rasvjeta, hod lijevo/desno.

Isporuka uklj. 2 aku baterije (Li-Ion), brzi punjač (za 10,8 do 18,0 Volt klizne baterije), 1,5-13 mm brzostezna glava, klipsa za pojas, držač biteva, **kofer**.

Izvedba:	Li-Ion
Napon:	18 V
Kapacitet po IEC:	2 Ah
Broj okretaja u praznom hodu:	0-600, 0-2000 o/min
Broj udara u praznom hodu:	0-10200, 0-34000 o/min
Okretni moment maks.:	60 N·m
Učinak bušenja drvo:	38 mm
Učinak bušenja čelik:	13 mm
Učinak bušenja kamen:	13 mm
Broj baterija:	2 kom

Br.art	Težina kg	JM
101 181 002	1.7	kom


465,⁰⁰ KM

18 V **AKKU+**

AKU PILA UBODNA DCS 334 NT

Tehnologija motora bez četkica, zrakom hlađeni motor visokih performansi s elektroničkom regulacijom brzine preko gasne sklopke s finim podešavanjem i kotačić za točan predodabir brzine. Podešavanje nagiba do 45°, **3-stupnja podešavanja hoda nihanja**, slobodan pogled na područje rezanja zahvaljujući uređaju za puhanje strugotine, LED radno svjetlo, ergonomski gumirane ručke.

Bez baterije i punjača. **Isporuka uklj.** Airlock-kompatibilan adapter za usisavanje, zaštitna podloga, u **T-STAK Box II**.

Broj kretnji u praznom hodu:	0-3200 o/min
Duljina uvlačenja:	26 mm
Dubina reza drvo:	135 mm
Dubina reza čelik:	10 mm
Dubina reza NE metali:	10 mm
Kosi položaj:	45°
Broj baterija:	0 kom

Br.art	Izvedba	Napon	Težina kg	JM
101 186 960	Li-Ion	18 V	2.5	kom


520,⁰⁰ KM

SDS plus 18 V **AKKU+**

AKU BUŠILICA UDARNA DCH 133 NT

Tehnologija motora bez četkica - veća učinkovitost, kompaktne dimenzije i duži radni vijek. Brže bušenje zahvaljujući elektro-pneumatskom udarnom mehanizmu. Vrlo dug radni vijek zahvaljujući potpuno sinkroniziranom pogonu. Zaustavljanje rotacije i udara za izvođenje npr. laganog klesanja žbuke/pločica ili bušenja krunama u mekom zidu. Gumirana ručka. Sigurnosna spojka.

Bez baterije i punjača. **Isporuka uklj.** dodatnu ručku, graničnik dubine bušenja, u **TSTAK II koferu**.

Broj udara u praznom hodu:	0-5500 o/min
Udarina jačina J:	2,6
Prihvati:	SDS-Plus
Učinak bušenja drvo:	30 mm
Učinak bušenja čelik:	13 mm
Učinak bušenja beton:	26 mm
Preporučeni raspon bušenja:	8-14 mm
Broj baterija:	0 kom

Br.art	Izvedba	Napon	Težina kg	JM
101 186 948 •	Li-Ion	18 V	2.9	kom


385,⁰⁰ KM

PAPIRI U ROLI PLAVI 2-SLOJNI



105,⁰⁰ KM

Osnovni materijal: reciklirani papir
Izvedba: 2-slojni, perforirani
Odgovara za: vanjsko odmotavanje
Broj listova: 1000 kom
Ureznica rupa ø: 72 mm

Br.art	Širina role mm	Duljina role m	Format mm	Sadržaj ROL	JM
107 860 889 •	360	360	360 x 360/list	2	PK

KUHINGJSKA ROLA ECOLINE



54,³⁵ KM

Osnovni materijal: celuloza, utisnuti motivi
Boja: bijela
Širina role: 225 mm
Duljina role: 11 m
Kotačić ø: 100 mm
Broj listova: 50 kom

Br.art	Izvedba	Format mm	Sadržaj ROL	JM
107 860 902 •	3-sloja, perforir.	225 x 220 / list	32	kom

KRPE ZA ČIŠĆENJE

Napomena:

Komadi tekstila mogu sadržati sintetičke materijale.

Sadržaj paketa: 10 kg
Materijal: pamuk
Boja: bijela
Izvedba: posebno snažno upijanje
Odgovara za: čišćenje s otapalima

Br.art	Materijal	JM	Cijena KM
107 880 774 •	pamuk	kg	9,00



9,⁰⁰ KM/1



ČISTAČ SNIJEGA ZA KROVOVE I SOLARNE PANELE

Ovalna aluminijska drška s višestrukim podešavanjem duljine pritiskom na gumb. Otvor za vješanje na kraju ručke. Artikel se isporučuje rastavljen.



147,³⁵ KM

Težina:	2 kg		
Br.art	Dimenzija mm	Duljina drške mm	JM
101 190 149 •	600 x 150 x 45	2280-5000	kom



SIGURNOSNI LAK ZA VIJKE

STALOC sigurnosni lak se koristi za vizualni pregled kritičnih vijčanih spojeva ili kao brtva na elektroničkim komponentama.

Prednosti proizvoda:

- za osiguranje, označavanje, plombiranje, pečaćenje
- služi kao dokaz manipulacije
- otporan na ulje, vodu, benzin
- otporan na razrjeđene kiseline i lužine

Napomena:

Lak za osiguranje vijaka nije konvencionalna sigurnost vijaka; on potvrđuje neovlašteno ili neželjeno otpuštanje vijaka tako što uzrokuje pucanje ili krhotine laka.



37,³⁰ KM

Temperaturna postojanost: od -40°C do +80°C
Napomena: kao pasta

Br.art	Boja	Sadržaj ml	Viskozitet	JM
110 611 748 •	crvena	50	300s/8mm na 20 °C	kom



fischer



VIJAK ZA BETON FBS II / US - NEHRĐAJUĆI ČELIK A4


Visokoučinkoviti vijak za beton za laganu vanjsku montažu.

Vijak za beton fischer ULTRACUT FBS II US A4 s posebno ojačanim crvenim vrhom, visoko učinkovito rješenje za brzu montažu.

Idealan za vanjsku montažu ili za korištenje u vlažnim prostorima. Europsko tehničko odobrenje za napuknuti i neoštećeni beton, kao i za seizmička opterećenja i klasa vatrootpornosti F 120 garantiraju dodatnu sigurnost. Geometrija vijka omogućava brzu i olakšanu ugradnju. Kod montaže na stropu i podu nije potrebno čišćenje rupe. Sidrenje bez širenja omogućuje manje rubne i osovinske razmake.

Prednosti proizvoda:

- posebno ojačani crveni vrh, šesterokutna glava s integriranom podloškom
- vrlo dobra zaštita od korozije, primjena u vlažnim prostorijama i vanjskom području
- brzo urezivanje zahvaljujući geometriji vijka u obliku zubaca pile
- rebra ispod glave vijka sprječavaju nehotično otpuštanje, do 3 nominalne dubine po promjeru
- ETA odobrenje (ETA-17/0740) pokriva primjenu za napuknuti beton (Opcija 1) i seizmičku kategoriju učinkovitosti C1 i C2
- u skladu s odobrenjem vijak za beton se, nakon instalacije, može otpustiti 2x do 20 mm, radi postavljanja dijela za ugradnju i / ili poravnania, sidrenje bez razupiranja omogućava ekonomično pričvršćivanje s malim osnim i rubnim razmacima
- naslanjanje glave vijka na dio za ugradnju osigurava ispravnu montažu vijka (optička kontrola postavljanja)



Napomena: Kod vertikalne montaže (u stropu i podu) nije potrebno čišćenje rupe. Kod bušenja u podu mora se bušiti dublje 3x promjer svrdla.

Pažnja: U opisu artikla proizvođač se odnosi na "ø bušenja", a ne na "promjer vijaka"!!! (vidi skicu)

ETA odobrenje:

ETA opcija 1

Br.art	Svrdlo ø mm	d1 mm	L mm	SW mm	h2 dubina buš. mm	tfix korisna dul- jina maks. mm	Dubina sid- renja mm	PAK	JM	Cijena KM/100
104 460 031	8	10	80	13	90	15	65	50	kom	753,00
104 460 032	8	10	90	13	100	25	65	50	kom	880,80
104 460 036	10	12	80	15	90	15	65	50	kom	1.011,60
104 460 033	10	12	90	15	100	5	85	50	kom	1.124,40
104 460 034	10	12	100	15	110	15	85	50	kom	1.217,40
104 460 035	10	12	120	15	130	35	85	100	kom	1.276,80

Minimalna količina za
narudžbu PAK

Cijena za 100 kom

od **753,00** KM

fischer

INJEKCIJSKA TIPLA FILL & FIX

Injekcijska tipla fill & fix omogućuje maksimalnu fleksibilnost prilikom najjednostavnije montaže.

Sastoji se od injekcijske mase na bazi poliuretana koja ne sadrži otapala i koja se ubrizgava u rupu gdje se širi na određeni volumen i brzo se stvrdnjuje. Tipla fill & fix prikladna je za sidrenje pričvrtnih elemenata, popunjavanje i popravak odlomljenih rupa ili kao masa za popravak svih drvenih materijala. U stvrdnutu masu, kao i u drvo, po želji se lako uvrću i odvrtu vijci, ušice, kuke ili slični elementi promjera od 2 do 6 mm. I to bez prethodnog bušenja (s iznimkom za betonske materijale). Tipla fill & fix Fischer prikladna je za sve građevne materijale i pouzdana za primjenu sa svim teškim i slabim materijalima (starogradnja).

Sadržaj kartuše (25 ml) dovoljan je za najmanje 4 rupe ø 10 mm i 50 mm.

Sadržaj pakiranja: dvokomponentna injekcijska masa, 2 statičke miješalice, 4 sitaste čahure (10 x 45 mm), 2 produžna crijeva (ø 5 x 50 mm)



Br.art	Sadržaj ml	Boja	JM
110 611 395	25	krem	kom

29,00 KM



VIJAK ZA BETON FBS II / US - ČELIK PLAVO POCINČANI

Vijak za beton ULTRACUT FBS II za laganu montažu.

Posebna geometrija vrha vijka omogućuje brzo rezanje u beton. Kod montaže na stropu i podu nije potrebno čišćenje rupe. Zahvaljujući odobrenju uređena je višestruka uporaba za privremeno sidrenje, npr. u oplata. Za montažu se preporučuje impulsni ključ s tangencijalnim udarom ili poseban Torx bit. Vijak za beton je idealan za pričvršćivanje ograda, zaštitu od udaraca, konzola ili oplata.

Napomena:

Kod sidrenja u vanjskim ili vlažnim prostorima treba koristiti izvedbu FBS A4.

Kod vertikalne montaže (u stropu i podu) nije potrebno čišćenje rupe. Kod bušenja u podu mora se bušiti dublje 3x promjer svrdla.

Pažnja: U opisu artikla proizvođač se odnosi na "ø bušenja", a ne na "promjer vijaka"!!!


ETA odobrenje:

Oblik glave:

ETA opcija 1

šesterokutna glava

Br.art	Svrdlo ø mm	d1 mm	L mm	SW mm	Pogon	h2 dubina bušenja mm	tfix koris- na duljina maks. mm	Dubina sidrenja mm	PAK	JM	Cijena KM/100
104 459 985	6	7.5	60	13	-	70	35	25	100	kom	94,80
104 459 986	6	7.5	80	13	-	90	55	25	100	kom	123,60
104 460 091	8	10	70	13	TX 40	80	20	50	50	kom	148,20
104 460 114	8	10	80	13	TX 40	90	30	50	50	kom	162,00
104 460 092	8	10	90	13	TX 40	100	40	50	50	kom	168,60
104 460 093	8	10	100	13	TX 40	110	50	50	50	kom	178,20
104 460 096	10	12	60	15	-	70	5	55	50	kom	190,20
104 460 097	10	12	70	15	-	80	25	55	50	kom	196,20
104 460 098	10	12	80	15	-	90	25	55	50	kom	202,20
104 460 115	10	12	90	15	-	100	35	55	50	kom	205,80
104 460 116	10	12	100	15	-	110	45	55	50	kom	211,80
104 460 117	10	12	120	15	-	130	65	55	50	kom	229,80

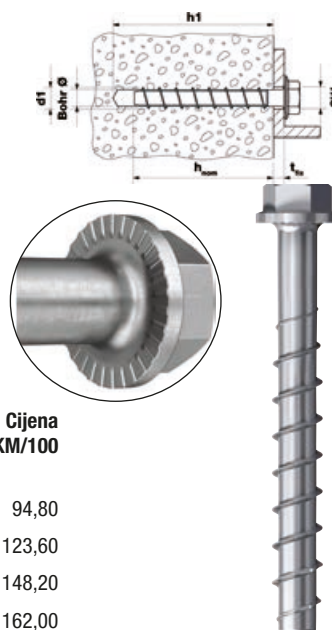

Minimalna količina za narudžbu PAK

Cijena za 100 kom

od **94,80** KM




VIJAK ZA DRVENE TERASE CILINDRIČNA GLAVA T-STAR PLUS - NEHRĐAJUĆI ČELIK A2


ETA-12/0114

Minimalna količina za narudžbu PAK

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	Pogon	PAK	JM
104 403 276	5	60	27.5	7	TX 25	100	kom



57,45 KM/100



MAJICA DUGI RUKAV FORM 5023

Majica dugih rukava s okruglim izrezom i manžetom. Rukavi i donji obrub s duplim šavovima. Rukavi i manžete postoje u obliku. Etiketa za označavanje. Trakice za sušenje u industrijskom pranju u obrubu. Unutrašnjost bez mucica. Ispitano prema EN ISO 15797.



od **54,⁸⁰** KM

Materijal: 50% pamuk / 50% poliester

Br.art	Boja	Veličina	Težina g/m ²	JM	Cijena KM
101 103 532	crna	S	300	kom	54,80
101 103 533	crna	M	300	kom	54,80
101 103 534	crna	L	300	kom	54,80
101 103 535	crna	XL	300	kom	54,80



JAKNA S KAPULJAČOM FORM 5022

Dvoslojna kapuljača podesiva po širini. Vezica sa završnim metalnim dijelom, fiksirana na vratu. Našiveni džepovi sa dvostrukim šavom. Skriveni patentni zatvarač i oblikovani rubovi rukava. Trakice u obrubu za vješanje prilikom sušenja. Unutarnja strana posebno mekana (French-Terry).



od **61,⁶⁵** KM

Materijal: 50% pamuk / 50% poliester

Br.art	Boja	Veličina	Težina g/m ²	JM	Cijena KM
101 169 841	crna	S	300	kom	61,65
101 169 842	crna	M	300	kom	61,65
101 169 843	crna	L	300	kom	61,65
101 169 844	crna	XL	300	kom	61,65
101 169 845	crna	XXL	300	kom	67,75



ZAŠTITNE RUKAVICE MULTI FLEX

Precizno pleteno, bez šavova, nitrilni djelomični premaz, tanke, ali vrlo otporne na habanje, izvršna ergonomija, siguran prihvati i pri glatkim površinama. **Jako dobar osjećaj dodira**, odbijaju tekućine, dobra otpornost na ulja i masti. **Testirano prema Ökotex Standard 100.**

Područja primjene: montaža i logistika.



po **5,²⁰** KM


Materijal: 96% najlon / 4% elastič
Obloga: nitrilna mikropjena sa kvržicama
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II

Br.art	Veličina	Boja	JM	Cijena KM
101 106 864	7	siva/crna	PAR	5,20
101 175 430	8	siva/crna	PAR	5,20
101 175 431	9	siva/crna	PAR	5,20
101 175 432	10	siva/crna	PAR	5,20
101 179 039	11	siva/crna	PAR	5,20



RADNE RUKAVICE WINTER GRIP

Profesionalne, dobra zaštita od hladnoće. Pletivo, bez šavova. Unutrašnjost hrapava. Premaz s lateksnom pjenom odbija vlagu, Sandy Finish. Dobro prijanjanje i prihvat. Područja primjene: hladnjače, sakupljanje i recikliranje otpada, uređenje vrtova i krajolika, građevinarstvo i obrt.



po **5,⁵⁰** KM

Materijal: akril
Obloga: lateks pjena, Sandy Finish
Norma: EN 388 / EN 511
Kategorija: kategorija II

Br.art	Veličina	Boja	JM	Cijena KM
101 175 463	8	narančasto/crno	PAR	5,50
101 175 464	9	narančasto/crno	PAR	5,50
101 175 465	10	narančasto/crno	PAR	5,50
101 175 466	11	narančasto/crno	PAR	5,50

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

SCHACHERMAYER D.O.O.
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo
info@schachermayer.ba
www.schachermayer.ba

Član 1. OPĆE ODREDBE

- 1.1. Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u namjeri da se obezbijedi primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- 1.2. Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- 1.3. Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- 1.4. Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje. Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- 1.6. Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neopходne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- 1.7. Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Član 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- 2.1. Ponude Prodavca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- 2.2. Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- 2.3. Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
- 2.4. U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, važi potvrđena ponuda.

Član 3. PRODAJA ROBE

- 3.1. Prodaja robe se vrši u sjedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- 3.2. U uvjetima "prodaje pouzede" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
- 3.3. Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
- 3.4. Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- 3.5. Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun – otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Član 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- 4.1. Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obavijest da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- 4.2. Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- 4.3. Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prevoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- 4.4. Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
- 4.5. Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
- 4.6. Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
- 4.7. U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca:
 - zamijeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom.
 - vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Član 5. PODIJELJENE ISPORUKE

- 5.1. Prodavcu su dopuštene podijeljene djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- 5.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Član 6. ROKOVI ISPORUKE

- 6.1. Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Sarajevu, u roku od 14 dana od dana

- narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija). U slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 sedmica od dana narudžbe).
- 6.2. Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili narudžbe od strane Kupca.
 - 6.3. U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 400 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

Član 7. VIŠA SILA

- 7.1. Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htjenja i uticaja Prodavca, a njihovo nastajanje, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međudnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili uticajem Prodavca podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Član 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

- PRODAVCA**
- 8.1. Za proizvode koje isporuča Prodavac a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
 - 8.2. Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štititi Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
 - 8.3. Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
 - 8.4. Opis proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama, ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izloda proizvoda u stvarnosti, u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
 - 8.5. Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
 - 8.6. Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvalitet isporučenog proizvoda, treba da odgovara uzorku.
 - 8.7. Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje proslijeđene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

Član 9. POVRAT ROBE

- 9.1. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.2. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavcu omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupac odobri takav povrat, biti će mu zaračunati manipulativni troškovi u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.3. Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako su artikli u originalnom pakiranju, u ispravnom stanju, bez znakova korištenja. Troškove povrata snosi kupac.
- 9.4. Artikle koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli) nije moguće vratiti.

Član 10. CIJENE

- 10.1. Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.
- 10.2. Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
- 10.3. Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- 10.4. Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Član 11. UVJETI PLAĆANJA

- 11.1. Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- 11.2. Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima "plaćanje pouzede".
- 11.3. Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzede" roba se naplaćuje prilikom uručenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- 11.4. Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, karticom koja glasi na ime firme ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- 11.5. Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor o prodaji putem komercijalnih / robnih kredita.
- 11.6. Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predačrtni. Sa kupcima kod kojih je vjerovatan kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uvjeti prodaje/suradnje, ili ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na fakturi. Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.
- 11.7. Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez

obzira da li je fizičko ili pravno lice.

- 11.8. Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.
- 11.9. Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

Član 12. ODOBRENJA

- 12.1. Za povrat robe Kupcu se ispostavlja odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, odnosno pristigla u sjedište Prodavca.
- 12.2. Svaki kupac je dužan po primitku odobrenja, jedan primjerak ovjeriti i vratiti zbog ispravke poreza.

Član 13. UGOVORI

- 13.1. Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeću dokumentaciju:
 - Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama
 - Uvjerjenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- 13.2. Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom ili faksom i isto tako potvrđene.
- 13.3. U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
- 13.4. Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- 13.5. Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoracuje.
- 13.6. Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavještavati i to:
 - pismenom Obavijesti
 - pismenom Opomenom
 - pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
 - pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- 13.7. Ukoliko Kupac ne ispuni obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirjenja obaveze, naplata tj. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.

Član 14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

- 14.1. Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtijevati ispunjenje obaveze.
- 14.2. Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
 - zahtijevati ispunjenje obaveze,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- 14.3. Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovornu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- 14.4. Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
- 14.5. Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
- 14.6. Strana koja zahtjeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
- 14.7. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- 14.8. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- 14.9. Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.
- 14.10. Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

Član 15. ZAŠTITA PODATAKA

- 15.1. Vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu podataka o kupcima. Za sve informacije o zaštiti podataka, molimo vas da pogledate naša pravila o privatnosti, dostupna www.schachermayer.ba/zaštita-podataka/

Član 16. ZAVRŠNE ODREDBE

- 16.1. Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
- 16.2. Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu, poslovniciama i na web stranici Prodavca.
- 16.3. U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumno putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- 16.4. Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Sarajevo, oktobar 2022

Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156
T. +387 (0)33 775 344; +387 (0)33 775 345
F. +387 (0)33 775 330

Odjel unutarnje uređenje
T. +387 (0)33 775 338; +387(0)33 775 339

Odjel građevina - metal - staklo
T. +387 (0)33 775 334; +387 (0)33 775 335

Odjel specijalizirane trgovine
T. +387 (0)33 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb
T. +387 (0)36 350 302
F. +387 (0)36 352 781

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Hrvatska - Bosna i Hercegovina -
Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka

Građevina - metal - staklo
Express 03/2023



www.schachermayer.ba
E. info@schachermayer.ba