



SPIRALNO SVRDLO DIN 338 RN

5% kobalt-legirano spiralno svrdlo sa 135° križnim brušenjem za maksimalna opterećenja u **teško rezivim materijalima**, kao što su V2A i V4A, čelik, lijevano željezo itd.



od **0,60** KM

DIN: 338 RN
Prihvati: cilindrični
Materijal: HSS Co5
Izvedba: kut 135° i križno brušenje

Br.art	Svrdlo ø mm	Ukupna duljina mm	Duljina utora mm	JM	Cijena KM
101 110 580	1	34	12	kom	0,60
101 110 582	2	49	24	kom	0,75
101 110 583	2.5	57	30	kom	0,90
101 110 584	3	61	33	kom	1,30
101 110 585	3.5	70	39	kom	1,45
101 110 586	4	75	43	kom	1,70
101 110 587	4.5	80	47	kom	2,15
101 110 588	5	86	52	kom	2,65
101 110 589	5.5	93	57	kom	2,80
101 110 590	6	93	57	kom	3,20
101 110 591	6.5	101	63	kom	3,60
101 110 594	8	117	75	kom	6,40

EURO UTIČNA SPOJNICA



vanjski navoj

unutarnji navoj

od **2,80** KM

Materijal: mesing

Br.art	Izvedba	JM	Cijena KM
101 185 140	vanjski navoj 1/4"	kom	2,80
101 185 141	vanjski navoj 3/8"	kom	2,80
101 185 142	vanjski navoj 1/2"	kom	5,60
101 185 143	unutarnji navoj 1/4"	kom	2,80
101 185 144	unutarnji navoj 3/8"	kom	2,80
101 185 145	unutarnji navoj 1/2"	kom	5,60



BIT NASTAVAK 1/4" ŠESTEROKUT TORX®

Bitovi s oznakom u boji.



Prodaja samo PAK = 10 kom

po **0,65** KM

Br.art	Tip	Veličina	Duljina mm	JM	Cijena KM
101 155 461	6143	TX 10	25	kom	0,65
101 155 462	6143	TX 15	25	kom	0,65
101 155 463	6143	TX 20	25	kom	0,65
101 155 464	6143	TX 25	25	kom	0,65
101 155 465	6143	TX 27	25	kom	0,65
101 155 466	6143	TX 30	25	kom	0,65
101 155 467	6143	TX 40	25	kom	0,65



IZVLAČNI METAR POPULAR

Žuto lakirana čelična traka, presvučena slojem protiv odsjaja, podjela u milimetrima, automatsko uvlačenje trake, dvodijelni zaustavljač trake, crveno kućište otporno na udarce sa sivom oblogom za zaštitu od prljanja, kočnica za blokadu trake, kopča za remen.



od **12,90** KM

EU- ispitano odobreno: točnost II

Br.art	Duljina trake m	Širina trake mm	JM	Cijena KM
101 167 727	3	13	kom	12,90
101 167 728	5	19	kom	25,70



LIBELA

Libela od glatkog, ojačanog aluminijskog profila. Točnost mjerenja 0,5 mm/m u normalnom položaju. Sa fluorescentnom folijom.



od **21,60** KM

Površinska obrada: srebrno eloksirano

Br.art	Duljina mm	Težina g	Materijal	JM	Cijena KM
101 100 265	600	390	aluminij	kom	21,60
101 100 267	800	500	aluminij	kom	24,90
101 100 268	1000	600	aluminij	kom	27,90



PLAMENIK 1450

Piezoelektrično paljenje. Primjena u svim pozicijama, čak i iznad glave. Plamenik s ventilom za regulaciju, podešavajući, trajanje gorenja cca. 1,5 sat.

Temperatura plamena: 1450°C.

Isporuka s plinskom kartušom 380 ml.



Br.art	Sadržaj	JM
101 163 001 •	380 ml	kom

55,90 KM

PASTA ZA LEMLJENJE

Prema DIN EN 29454-1 3.1.1.C, za meko lemljenje bijelog i olovnog lima, za kositrenje bakra i mesinga, nije pogodno za elektrotehniku i elektroniku (sadrži cink-klorid, nagrizujuće).



Br.art	Težina g	JM
101 163 152 •	50	kom

3,40 KM



ZAŠTITNE RUKAVICE MULTI FLEX ECO

Od finog poliestera pletiva s premazom od nitril pjene s hrapavom površinom na dlanu, ugodan kroj, odbija tekućine, otporna na sva ulja i masti, dobar prihvata glatkih predmeta. Područje primjene: montažni radovi.



Materijal:	poliester
Obloga:	nitril pjena s hrapavom površinom
Norma:	EN 388
Kategorija:	kategorija II

Br.art	Veličina	Boja	JM	Minimalna količina za narudžbu
101 175 437	8	crna	PAR	12 pari
101 175 438	9	crna	PAR	
101 175 439	10	crna	PAR	
101 175 440	11	crna	PAR	

po **3,75** KM



TELESKOPSKA DRŠKA



Izvedba: izvlačna / s navojem

Br.art	Duljina mm	JM
107 861 062 •	1500	kom

5,30 KM



ZIDNI I STROPNI ČISTAČI



Br.art	JM
107 861 061 •	kom

6,40 KM



STOLARSKA OLOVKA 338 PROFI

Stolarska olovka u obliku osmokutnika.



Br.art	Duljina mm	Izvedba	JM
101 168 022	180	srednja	kom

0,80 KM

ODBOJNIK VRATA SAMOSTOJEĆI ZA VANJSKU PRIMJENU

- s protukliznom podlogom za postavljanje na podu
- graničnik: gumeni prsten



od **8,90** KM

Materijal:	nehrđajući čelik
Težina:	1,5 kg

Br.art	Ø mm	Visina mm	Površ.obr.	JM	Cijena KM
105 020 786 •	65	75	polirano	kom	8,90
105 020 787 •	65	75	brušeno	kom	9,40

HOPPE 
Prava kvaka.

GARNITURA KVAKA UTRECHT S ROZETOM

360°



od **14,30** KM

Materijal: nehrđajući čelik mat
Kvadratni trn: 8 / 8,5 stanjen mm
Rozeta: ø 52 x 9 mm
Pričvrсни pribor: vijci

Br.art	Debljina vrata mm	Priprema	JM	Cijena KM
102 222 546	39 - 47	BB	GT	14,30
102 222 547	39 - 47	PZ	GT	14,30
102 222 548	39 - 46	WC	GT	23,40

GEZE

ZATVARAČ ZA VRATA TS 1000 EN 2-3

- s polugom
- moguće podešavanje brzine zatvaranja i hidrauličkog završnog udarca.
- montaža na krilo i dovratnik
- širina krila do 950 mm



Izvedba: bez kočnice

Br.art	Boja	JM
105 020 400	boja srebra	kom
105 020 402	bijela RAL 9016	kom

po **47,00** KM

ŠARNIR SPOJNICA CIME

Kuglični ležajevi
Isporuka bez pričvrsnih vijaka



Širina otvorene spojnice: 77 mm
Visina spojnice: 103 mm
Debljina materijala: 2.5 mm
Nosivost: 60 kg (za tri spojnice)

Br.art	Kotačić ø mm	Materijal	JM
102 223 255	12	čelik mat	kom

4,80 KM

Bonaiti

B-FOUR MAGNETNA BRAVA BONAITI

Mogućnost korištenja lijevo i desno.



od **11,65** KM

Čeona ploča izved.: zaobljena
Čeona ploča mat.: čelik poniklani/satinirani
Debljina brave: 13 mm
Visina brave: 132 mm
Širina brave: 75 mm
Ključna mjera: 50 mm
Čeona ploča mjere: 190 x 18 x 2,5 mm

Br.art	Način zatvaranja	Udaljenost mm	Trn mm	JM	Cijena KM
102 221 621	BB	90	8	kom	11,65
102 221 622	PZ	85	8	kom	14,15
102 221 623	WC	95	8	kom	12,40

Bonaiti

PRIHVATNIK ZA B-FOUR MAGNETNU BRAVU



od **2,20** KM

Čeona ploča izvedba: okrugla

Br.art	Izvedba	Čeona pl. mjere mm	Čeona pl. materijal	JM	Cijena KM
102 221 624	bez podešavanja	82 x 22	najlon sivi	kom	2,20
102 223 359	podesivo	112 x 24	čelik krom/satinirani	kom	8,80



UDARNA TIPLA S PREDMONTIRANIM ČAVLOM S UPUŠTENOM GLAVOM - NAJLON/ČELIK

Prikladno za: beton, prirodni kamen, opeke, pijesak-vapno opeke, čvrste opeke od laganog betona, porobeton, tvrde ožbukane ploče, perforirane cigle, pijesak-vapno opeke, šuplji blok izrađen od laganog betona.

Za pričvršćivanje zidnih veza i profila žbuke, sokl profila, folija, lima, drva, i držači kabela i cijevi, obloge, podkonstrukcije od drva i metala.



Prodaja samo PAK

od **6,45** KM/100

Br.art	d mm	L mm	Pogon	Svrdo ø mm	Boja	PAK	JM	Cijena KM/100
104 460 767	5	30	PZ 2	5	siva	200	kom	6,45
104 460 768	5	35	PZ 2	5	siva	200	kom	7,25
104 460 769	5	50	PZ 2	5	siva	100	kom	8,20
104 460 770	6	35	PZ 2	6	siva	200	kom	11,85
104 460 771	6	40	PZ 2	6	siva	200	kom	8,00
104 460 772	6	50	PZ 2	6	siva	200	kom	7,60
104 460 773	6	60	PZ 2	6	siva	200	kom	11,30
104 460 774	6	70	PZ 2	6	siva	100	kom	13,90
104 460 775	6	80	PZ 2	6	siva	100	kom	15,60
104 460 776	8	60	PZ 3	8	siva	100	kom	16,90
104 460 779	8	120	PZ 3	8	siva	100	kom	31,20

TERMO PRODUCTS

TERMOPUR LJEPILLO ZA IZOLACIJSKE PLOČE

Termopur Insulation je poliuretansko ljepilo za pričvršćivanje izolacijskih materijala. Dobro prijanja na stiropor, stirodur i kamenu vunu, a ne prijanja na polietilen, silikon i PTFE.

Prednosti proizvoda:

- jednostavna uporaba
- manja potrošnja materijala, brza i ekonomičnija izvedba radova
- ušteda na transportu i skladištenju
- brzo stvrdnjavanje
- otpornost na vlagu i niske temperature
- sloj poliuretanskog ljepila ispod izolacijske ploče omogućuje dodatnu toplinsku izolaciju
- vodootpornost - zbog sastava apsorpcija vode maksimalno 1%
- ugodno za okoliš, ne sadržava CFC
- sukladno europskim smjernicama ETAG 004

Područja primjene:

Koristi se u građevinarstvu za ljepljenje izolacijskih materijala na građevinske površine.

Izvedba: B2
Temperaturna postojanost: -40° do +90° C °C

Br.art	Boja	Sadržaj ml	JM
110 680 410	crno-siva	750	kom

9,00 KM



TERMO PRODUCTS

TERMOSIL K1 UNIVERZALNI SILIKON

Termosil K1 je jednokomponentno trajno elastično silikonsko brvilo na acetatnoj osnovi. Stvrdnjiva se pod utjecajem vlage iz zraka. Do potpunog stvrdnjavanja odnosno vulkanizacije iz mase izlazi para ocatne kiseline.

Prednosti proizvoda:

- dobro prijanja na staklo, aluminij, profilirano staklo, keramiku i glatke površine
- otporan je na različite vremenske uvjete, kišu, snijeg, ekstremne temperature, UV postojan
- otporan na kemikalije
- dobra mehanička svojstva
- prikladan za brtvljenje u vertikalnim fugama

Područja primjene:

Nezahtjevnja brtvljenja i zastakljivanja prozora i vrata, profiliranog stakla i keramike.

Napomena: Nije prikladan za brtvljenje pocinčanog lima.

od **4,60** KM

Pakiranje: kartuša

Br.art	Boja	Sadržaj ml	JM	Cijena BAM
110 680 379	bijela	280	kom	4,70
110 680 380	prozirna	280	kom	4,60



SPECIJALIZIRANE TRGOVINE



VJEŠALICA ZA KAPUTE FORCE




Materijal: lijevani cink
Površinska obrada: efekt nehrđajućeg čelika

Br.art	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	JM
103 305 274	12	40	40	kom

4,40 KM



UMETAK ZA LADICU PRO LINE

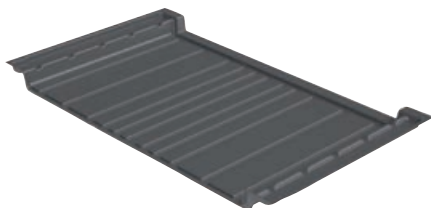

od **36,45** KM

Izvedba: za Tandembox, Legrabox
Materijal: plastika orionsiva

Br.art	ŠK mm	Š x V x D mm	JM	Cijena KM
103 352 300	600	504-520 x 50 x 473	kom	36,45
103 352 301	800	704-720 x 50 x 473	kom	46,65

VJEŠALICA ZA KAPUTE COATS

Napomena: Pričvršćivanje unutarnjeg dijela vrši se s prednje strane, zatim se postavi kuka i pričvrsti pomoću pužnog vijka (2 vijka s upuštenom glavom 3,2 x 25 mm, tipla i inbus ključ sadržani u isporuci).




Materijal: lijevani cink
Površinska obrada: crno lakirano

Br.art	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	JM
103 305 275	52	40	40	kom

4,40 KM



DRŽAČ ZA UMETAK PRO LINE

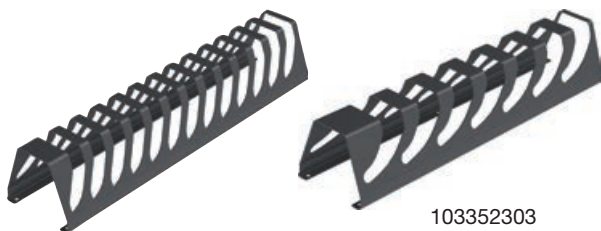

103352304

103352303

Š x V x D: 100 x 90 x 446 mm
Materijal: metal
Površinska obrada: orionsivo

Br.art	Tvornički broj	JM
103 352 303	097C za zdjele	kom
103 352 304	097P za tanjure	kom

po **28,60** KM

NOSAČ POLICE COMPACT

Napomena: Nosivost se odnosi na ravnomjerno raspoređeno opterećenje po m².
Opseg isporuke: nosač police, svornjaci (bez tipli ø 10 mm)



2,85 KM

Mogućnost podešavanja: podesiv po visini
Svornjak ø: 12 mm
Duljina navoja: 65 mm
Nosivost: 85 kg
Materijal: čelik pocinčani

Br.art	Debljina police mm	Dubina bušenja mm	JM
103 342 455	22	122	kom

solido

UGRADBENI SUDOPER EC 149

Zbog prostora, vanjski promjer slavine ne smije biti veći od 45 mm.



75,90 KM

Materijal: nehrđajući čelik
Dimenzije korita: 390 x 360 x 165 mm
Osnovna oprema: preljevni ventil s mrežicom 3 1/2", spoj za odvod, 1 rupa, sifon ø40mm

Br.art	Tip	Vanjska mjera mm	JM
113 523 035	EC 149	460 x 480	kom

GranMaster

UGRADBENI SUDOPER QUADRATO 70



metalik crna

po **217,00** KM

Materijal: granit
Dimenzije korita: 400 x 400 x 180 mm
Ocjeđivač: univerzalan
Osnovna oprema: odvodni ventil 3 1/2", preljevnik, rupa nije probijena, sa sifonom

Br.art	Boja	Vanjska mjera mm	JM	Cijena KM
113 548 459	bež	780 x 480	GT	217,00
113 548 460	crna metalik	780 x 480	GT	217,00
113 548 480	siva metalik	780 x 480	GT	217,00
113 548 481	titan	780 x 480	GT	217,00

Electrolux

UGRADBENA PEĆNICA EZF5C50Z

- SurroundCook - ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom
- LED-interaktivni zaslon, • sat s timerom
- zvučna signalizacija: trajanje, završetak, minutni podsjetnik, sat, • prikaz vremena: trenutno, trajanje
- prikaz temperature: na regulatoru, indikator preostale topline



Cijena važi do isteka zaliha **565,00** KM

Klasa energetske učinkovitosti: A
Broj načina grijanja: 9
Čišćenja: katalitičko

Br.art	Tip	Dizajn	Sadržaj l	JM
112 592 712	EZF5C50Z	crna	57	kom

Electrolux

STAKLOKERAMIČKA PLOČA EHF 6241 FOK

- Ploča sa kosim rubom, dodirne kontrole smještene naprijed desno, osvijetljene
- Zona lijevo sprijeda: dvostuka okrugla zona za kuhanje, Hilight, 750/2200W/120/210mm
- Zvučni signal, funkcija zaključavanja, zaštita za djecu
- Sigurnost ploče: automatsko isključivanje
- Prikaz rezidualne topline: digitalni, 7 segmenata
- Laka instalacija zahvaljujući sklopnom snap-in sistemu



Izvedba: samostalna
Polja za kuhanje: 4 mm

Br.art	Tip	JM
112 592 334	EHF 6241 FOK	kom

425,00 KM