



# Elica nape i pribor 2023

**SCH**  
schachermayer

Cijene su bez PDV-a i važe do 30.09.2023. Osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina od dobavljača. Zadržavamo pravo na štamparske pogreške.



# kontaktirajte nas ...

schachermayer sarajevo

Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156

info@schachermayer.ba

T. +387 (0)33 775 344

T. +387 (0)33 775 345

## Odjel unutarnje uređenje (IAB)

|                 | T.                 | F.                 | E-Mail                           |
|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| Almir Muminović | +387 (0)33 775 338 | +387 (0)33 775 330 | almir.muminovic@schachermayer.ba |
| Sakib Kaljević  | +387 (0)33 775 339 | +387 (0)33 775 330 | sakib.kaljevic@schachermayer.ba  |
| Dejan Jurić     | +387 (0)33 775 337 | +387 (0)33 775 330 | dejan.juric@schachermayer.ba     |

## Odjel građevina - metal - staklo (BMG)

|                   | T.                 | F.                 | E-Mail                             |
|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| Dragan Vasilj     | +387 (0)33 775 334 | +387 (0)33 775 330 | dragan.vasilj@schachermayer.ba     |
| Amir Gušić        | +387 (0)33 775 335 | +387 (0)33 775 330 | amir.gusic@schachermayer.ba        |
| Igor Gašević      | +387 (0)33 775 336 | +387 (0)33 775 330 | igor.gasevic@schachermayer.ba      |
| Haris Teskeredžić | +387 (0)33 775 347 | +387 (0)33 775 330 | haris.teskeredzic@schachermayer.ba |

## Odjel specijalizirane trgovine (FHM)

|              | T.                 | F.                 | E-Mail                        |
|--------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| Adela Suljić | +387 (0)33 775 341 | +387 (0)33 775 330 | adela.suljic@schachermayer.ba |

schachermayer mostar

T. +387 (0)36 350 302 F. +387 (0)36 352 781

Mostar 88000, Bišće polje bb  
Alen Rozić  
Zoran Beno

E-Mail  
alen.rozic@schachermayer.ba  
zoran.beno@schachermayer.ba

## pojašnjenje točkica uz brojeve artikala

- = crvena točka pokraj broja artikla: artikli nisu na skladištu u Linzu, rok isporuke na upit
- = žuta točka pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Linzu
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Sarajevu (osim set artikala)

Sve cijene su bez PDV-a.

Cijene sa oznakom "N" su neto cijene bez PDV-a.

## Cijene i dostupnost



Napominjemo da može doći do promjene cijena i dostupnosti artikala u zavisnosti od trenutne situacije na tržištu sirovina. Aktuelne cijene i dostupnost pojedinih artikala možete svakodnevno provjeriti u našem web katalogu.



Impressum:

Vlasnik i izdavač:  
Schachermayer d.o.o.  
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

Schachermayer zadržava pravo na promjene podataka bez prethodnih obavještenja. Slike artikala mogu odstupati od izgleda istih u stvarnosti. Tehnički crteži i navedene mjere su neobavezujući. Zadržavamo pravo na moguće pogreške. Nedopuštena je objava, umnožavanje i prerada objavljenih materijala i slika bez suglasnosti izdavača.

2023 © by Schachermayer Bosna i Hercegovina. Sva prava zadržana.

## sadržaj

|  |  |  |  |                   |
|--|--|--|--|-------------------|
|   |   |   |   | strana<br>2 – 8   |
| <b>Pultne nape</b>   |  |  |  |                   |
|   |   |   |   | strana<br>9 – 16  |
| <b>Ugradbene nape</b>  |  |  |  |                   |
|   |   |   |   | strana<br>17 – 26 |
| <b>Zidne nape</b>  |  |  |  |                   |
|   |   |   |   | strana<br>27 – 33 |
| <b>Otočne i stropne nape</b>   |  |  |  |                   |
|  |  |  |  | strana<br>34 – 42 |
| <b>Pribor za nape</b>  |  |  |  |                   |



**Indukcijska ploča sa integriranim napom Nikola Tesla FIT / FIT XL**

NikolaTesla FIT osigurava maksimalnu fleksibilnost u obje izvedbe, odvodnoj ili recirkulacijskoj, čime **rješava sve prostorne probleme** bez utjecaja na osobine nape ili zone za kuhanje i dimenzije, čak i **u elementima od 60 cm**. Kada usis zraka nije potreban jednostavno se može isključiti i **površina je ravna**. NikolaTesla FIT automatski podešava razinu aspiracije i, zahvaljujući tehnologiji Autocapture, osigurava savršenu ravnotežu između snage, karakteristika i energetske učinkovitosti. **Izmjenjivi kvalitetni filter za masnoću i filter za miris se lako uklanjanju odozgo** i time pružaju jednostavan pristup i čišćenje unutrašnjosti u slučaju prosipanja tekućine. Osim toga, poseban ventil omogućava ispuštanje tekućine koja se izlila i tako osiguravaju maksimalnu higijenu vaše kuhinje.

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Izvedba:                        | odvod                             |
| Indukcija:                      | da                                |
| Način ugradnje:                 | bez okvira, u ravnini s površinom |
| Ugradbena visina:               | 246 mm                            |
| Kapacitet:                      | 620 m <sup>3</sup> /h             |
| Klasa energetske učinkovitosti: | A                                 |
| Potrošnja struje u 365 dana:    | 30 kWh                            |
| Pribor:                         | aluminijski filter za masnoću     |



| Br.art      | Tvornički broj | Tip                        | Vanjska mjera mm | Razina buke dB | Cijena KM |
|-------------|----------------|----------------------------|------------------|----------------|-----------|
| 112 592 817 | PRF0167053     | NikolaTesla FIT BL A60     | 600 x 515 x 252  | 45 - 57        | 2.396,00  |
| 112 592 816 | PRF0167054     | NikolaTesla FIT BL A70     | 720 x 515 x 252  | 45 - 57        | 2.645,00  |
| S12ELICA    | PRF0179476     | NikolaTesla FIT XL BL/A/83 | 830 x 515 x 252  | 43 - 61        | 3.098,00  |

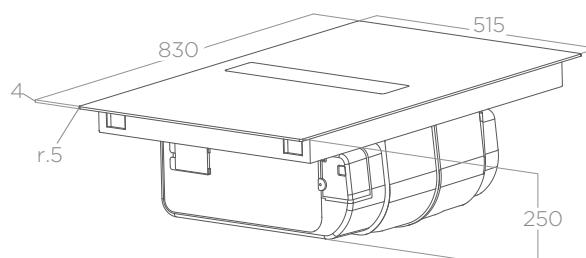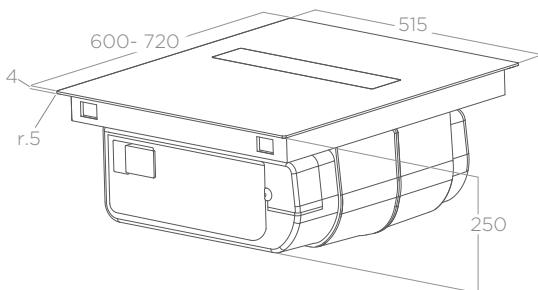



## Indukcijska ploča sa integriranim napom Nikola Tesla FIT 3Z




NikolaTesla FIT osigurava maksimalnu fleksibilnost u obje izvedbe, odvodnoj ili recirkulacijskoj, čime **rješava sve prostorne probleme** bez utjecaja na osobine nape ili zone za kuhanje i dimenzije, čak i **u elementima od 60 cm**. Kada usis zraka nije potreban jednostavno se može isključiti i **površina je ravna**. NikolaTesla FIT **automatski podešava razinu aspiracije**, zahvaljujući tehnologiji Autocapture, osigurava savršenu ravnotežu između snage, karakteristika i energetske učinkovitosti. **Izmjenjivi kvalitetni filter za masnoću i filter za miris se lako uklanjanju odozgo** i time pružaju jednostavan pristup i čišćenje unutrašnjosti u slučaju prospisanja tekućine. Osim toga, **poseban ventil omogućava ispuštanje tekućine koja se izlila** i tako osiguravaju maksimalnu higijenu vaše kuhinje.

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Izvedba:                        | odvod                             |
| Indukcija:                      | da                                |
| Način ugradnje:                 | bez okvira, u ravnini s površinom |
| Ugradbena visina:               | 260 mm                            |
| Kapacitet:                      | 600 m <sup>3</sup> /h             |
| Klasa energetske učinkovitosti: | A                                 |
| Potrošnja struje u 365 dana:    | 33 kWh                            |
| Pribor:                         | aluminijski filter za masnoću     |



| Br.art   | Tvornički broj | Tip                       | Vanjska mjera mm | Razina buke dB | Cijena KM |
|----------|----------------|---------------------------|------------------|----------------|-----------|
| S12ELICA | PRF0184526     | NikolaTesla FIT 3Z BLA/60 | 600 x 515 x 260  | 42 - 61        | 2.839,87  |
| S12ELICA | PRF0184551     | NikolaTesla FIT 3Z BLA/72 | 720 x 515 x 260  | 42 - 61        | 2.891,50  |

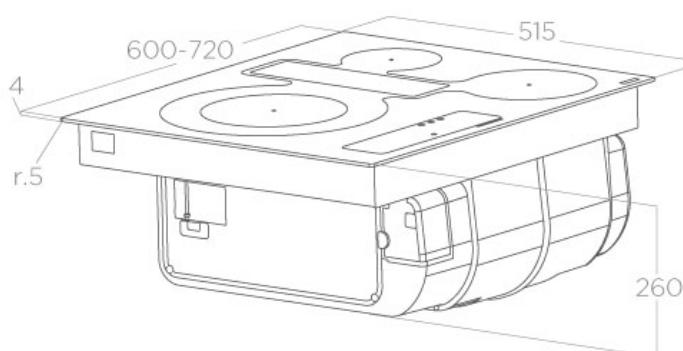

## Indukcijska ploča sa integriranim napom Nikola Tesla ONE/ONE HP



NikolaTesla One je induksijska ploča sa integriranim napom, neobičnog dizajna, jasnih linija, od materijala visokog kvaliteta. Savršena sinteza ploče za kuhanje i nape, **inteligentan, snažan i tih proizvod**. Sistem usisa opremljen centralnim ventila-torom, može postići vrlo visoke razine hvatanja para od kuhanja te niske razine buke i potrošnje energije. Centralno postavljeni sustav za odsis dostiže visoke nivoje performansi, u smislu usisavanja pare, nivoa buke i energetske efikasnosti (A+). Zahvaljujući direktnoj komunikaciji s pločom za kuhanje, napa prima informacije od zona za kuhanje i automatski postavlja idealnu potrebnu jačinu usisa. Posebne Bridge Zones (zone mosta) na nekim modelima ploča za kuhanje (sa oznakom HP) su u mogućnosti da rade pojedinačno i zajedno. Time se postiže ravnomjerno kuhanje kada se koriste veće posude. Zahvaljujući ovoj tehnologiji površina ploče za kuhanje se prilagodava veličini posude. Isporuka uključuje aluminijski filter za masnoću i keramički ugljeni filter (reciklirajući model).

**Izmjenjivi kvalitetni filter za masnoću i filter za miris se lako uklanjaju odozgo** i time pružaju jednostavan pristup i čišćenje unutrašnjosti u slučaju prosipanja tekućine. Osim toga, **poseban ventil omogućava ispuštanje tekućine koja se izlila** i tako osiguravaju maksimalnu higijenu vaše kuhinje. Ostale funkcije: Power Limitation, Timer, osiguranje za djecu, pokazivač preostale topline, automatika zagrijavanja, sigurnosno isključivanje.


Polja za kuhanje ONE: 2 x 180x200 mm; 1 x Ø 200 mm; 1 x Ø 160 mm

Polja za kuhanje ONE HP: 4 x 200 x 180 mm; zona mosta 2 x 200 x 360 mm

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Način ugradnje:                 | bez okvira, u ravnini s površinom |
| Vanjska mjera mm:               | 830 (Š) x 515 (D); 9 (radijus)    |
| Indukcija:                      | da                                |
| Ugradbena visina:               | 211 mm                            |
| Klasa energetske učinkovitosti: | A+                                |
| Potrošnja struje u 365 dana:    | 43 kWh                            |



| Br.art        | Tvornički broj | Tip                        | Izvedba       | Kapacitet m <sup>3</sup> /h | Razina buke dB | Pribor  | Cijena KM |
|---------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|----------------|---|-----------|
| 112 592 729   | PRF0120977A    | Nikola Tesla ONE BL A83    | odvod zraka   | 647                         | 59             | aluminijski filter za masnoću                   | 3.089,00  |
| 112 592 790   | PRF0120978A    | Nikola Tesla ONE BL F83    | recirkulacija | 536                         | 65             | aluminijski filter za masnoću, keramički filter | 3.475,00  |
| 112 592 869   | PRF0120975B    | Nikola Tesla ONE HP BL A83 | odvod zraka   | 640                         | 34 - 61        | aluminijski filter za masnoću                   | 4.624,00  |
| 112 592 870 • | PRF0120976B    | Nikola Tesla ONE HP BL F83 | recirkulacija | 545                         | 40 - 67        | aluminijski filter za masnoću, keramički filter | 5.051,00  |

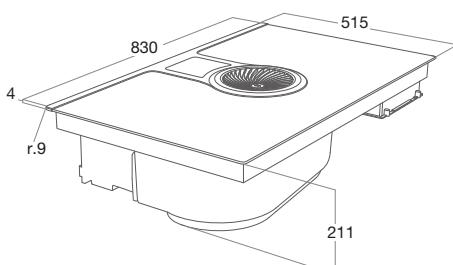



## Indukcijska ploča sa integriranim napom Nikola Tesla Prime S/S+



Profinjena ravnoteža između estetskih i funkcionalnih detalja: elegantna aluminijска rešetka koja skriva napu se može koristiti kao prostor za odlaganje. Nikola Tesla Prime je induksijska ploča s integriranim napom. Nastala je kroz istraživanje estetske ravnoteže i ljubavi prema funkcionalnim detaljima.

U sredini staklene ploče za kuhanje s četiri neovisna induksijska područja kuhanja nalazi se elegantna rešetka izrađena od lijevanog željeza koja daje proizvodu profesionalni izgled i skriva jaku napu.

Aktiviranjem funkcije Autocapture automatski se regulira odsis i prilagođava se broju i snazi korištenih zona za kuhanje. Odabir izdržljivog materijala, poput lijevanog željeza, omogućuje drugu upotrebu prostora koji, kada ventilator ne radi, postaje praktično skladišno područje za lonce, hladne ili vruće, ili bilo koji drugi predmet.


U donjem dijelu ploče za kuhanje nalazi se površina sa komandama koja omogućuje kontrolu nad induksijskim područjima za kuhanje i ekstrakciju jednostavnim dodirom prsta. U stanju čekanja (Standby) postaje potpuno nevidljiva.

Izmjenjivi kvalitetni filter za masnoću i filter za miris se lako uklanjuju odozgo i time pružaju jednostavan pristup i čišćenje unutrašnjosti u slučaju prosipanja tekućine. Osim toga, poseban ventil omogućava ispuštanje tekućine koja se izlila i tako osigurava maksimalnu higijenu vaše kuhinje.

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Izvedba:                        | odvod zraka                       |
| Vanjska mjera:                  | 831 (Š) x 515 (D); 5 (radius) mm  |
| Način ugradnje:                 | bez okvira, u ravnini s površinom |
| Ugradbena visina:               | 250 mm                            |
| Kapacitet:                      | 620 m <sup>3</sup> /h             |
| Klasa energetske učinkovitosti: | A                                 |
| Potrošnja struje u 365 dana:    | 34 kWh                            |
| Razina buke:                    | 44 - 63 dB                        |
| Pribor:                         | aluminijski filter za masnoću     |



| Br.art      | Tvornički broj | Tip                          | Polja za kuhanje                         | Cijena KM |
|-------------|----------------|------------------------------|--|-----------|
| 112 592 955 | PRF0182322     | Nikola Tesla PRIME S BL A83  | 2 x Ø 200 mm; 2 x Ø 160 mm               | 2.414,00  |
| S12ELICA    | PRF0182325     | Nikola Tesla PRIME S+ BL A83 | 2 x 210x191 mm; Ø200 mm, Ø160 mm, Bridge | 2.581,70  |

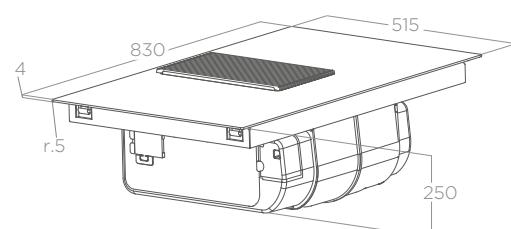

**Indukcijska ploča sa integriranim napom Nikola Tesla Libra**

Inovacija bez presedana, NikolaTesla Libra, prva ploča za kuhanje s napom na tržištu u koju je integrisana i vaga: kuha, usisava i vaga. Tri puta revolucionarna.


Tri temeljne kuhinjske funkcije skladno su integrirane u jedan proizvod: indukcija s četiri induksijske zone najnovije generacije i praktičnom funkcijom mosta; snažna, tiha i učinkovita napa koja trenutačno uklanja pare i mirise i ugrađena digitalna vaga koja vam omogućuje vaganje sastojaka izravno u loncu na bilo kojoj temperaturi.

Filtri za masnoću i visokoučinkoviti filtri za neugodne mirise koji se mogu regenerirati mogu se bez napora ukloniti s gornje strane, a unutarnjim dijelovima također je lako pristupiti kako bi očistili bilo koju tekućinu slučajno prolivenu iz lonaca. Osim toga, poseban ventil omogućuje odvod svake prolivenе tekućine, čime se osigurava maksimalna higijena vaše kuhinje.

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Vanjska mjera:                  | 830 (Š) x 515 (D); 5 (radius) mm               |
| Način ugradnje:                 | bez okvira, u ravnini s površinom              |
| Ugradbena visina:               | 211 mm   |
| Klasa energetske učinkovitosti: | A  |
| Potrošnja struje u 365 dana:    | 34 kWh   |
| Razina buke:                    | 46 - 69 dB (odvod); 48 - 71 dB (recirkulacija) |
| Polja za kuhanje:               | 4 x 210x191 mm, 2 x Bridge                     |



| Br.art   | Tvornički broj | Tip                       | Kapacitet m³/h | Pribor  | Cijena KM |
|----------|----------------|---------------------------|----------------|---|-----------|
| S12ELICA | PRF0147744A    | Nikola Tesla Libra BL A83 | 610            | aluminijski filter za masnoću                           | 3.924,18  |
| S12ELICA | PRF0147745A    | Nikola Tesla Libra BL F83 | 545            | aluminijski filter za masnoću, keramički ugljeni filter | 4.258,42  |

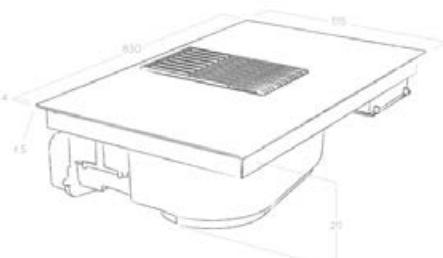



## Indukcijska ploča sa integriranim napom Nikola Tesla Switch/Switch Glow



Savršena ravnoteža između modernog stila i visokih performansi: površina za kuhanje pametno skriva snažan sustav za usisavanje pare. **Linearna površina garantira slobodu pri rukovanju loncima** i čuva prednost jednostavnog čišćenja tradicionalnih induksijskih ploča za kuhanje.

Zahvaljujući **Airmatic tehnologiji** NikolaTesla Switch može automatski prilagoditi brzinu usisavanja i na taj način optimizirati potrošnju energije i performanse. Upravljanje je intuitivno i jednostavno za korištenje zahvaljujući posebnom klizaču za svaku zonu, a potpuno je nevidljivo u stanju pripravnosti za diskretnu eleganciju.

**Izmjenjivi kvalitetni filter za masnoću i filter za miris se lako uklanjuju odozgo** i time pružaju jednostavan pristup i čišćenje unutrašnjosti u slučaju prosipanja tekućine. Osim toga, **poseban ventil omogućava ispuštanje tekućine koja se izlila** i tako osiguravaju maksimalnu higijenu vaše kuhinje.



NikolaTesla Switch



NikolaTesla Switch Glow

Vanjska mjera:

830 (Š) x 515 (D); 5 (radius) mm

Način ugradnje:

bez ruba, u ravnini radne ploče

Ugradbena visina:

211 mm

Klasa energetske učinkovitosti:

A+

Potrošnja struje u 365 dana:

37 kWh

Polja za kuhanje:


4 x 210 x 190 mm mm

Pribor:

aluminijski filter za masnoću - odvod i recirkulacija

keramički ugljeni filter - recirkulacija

| Br.art        | Tvornički broj | Tip                            | Izvedba       | Kapacitet m <sup>3</sup> /h | Razina buke dB | Cijena KM |
|---------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------|-----------|
| 112 592 863 • | PRF0146212A    | NikolaTesla Switch BL A83      | odvod zraka   | 630                         | 33 - 59        | 4.624,00  |
| 112 592 864 • | PRF0146210A    | NikolaTesla Switch BL F83      | recirkulacija | 550                         | 39 - 64        | 5.101,00  |
| S12ELICA      | PRF0183880     | NikolaTesla Switch Glow BL A83 | odvod zraka   | 630                         | 33 - 59        | 4.474,94  |
| S12ELICA      | PRF0183878     | NikolaTesla Switch Glow BL F83 | recirkulacija | 550                         | 39 - 64        | 4.819,17  |

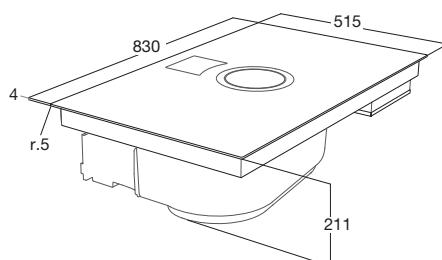

**Indukcijska ploča sa integriranim napom Nikola Tesla Flame**

Prva plinska ploča za kuhanje s integriranim napom na tržištu, dizajnirana sa stilom kako bi uskladila tradiciju plamena s inovacijom snažne integrirane nape.

Običaj i spokoj kuhanja na plamenu danas susreću jedno od najinovativnijih rješenja na tržištu napa. Moderan i elegantan dizajn od stakla i lijevanog željeza donosi tehnološki naprednu ploču za kuhanje u vašu kuhinju, razvijenu u skladu sa svim sigurnosnim standardima kako bi se pronašla prava ravnoteža između plamena plamenika i novog usisavanja odozdo koje zamjenjuje tradicionalnu kuhinjsku napu.


Ravne rešetke pažljivo su dizajnirane kako bi olakšale svaki pokret s posudom izbjegavajući potrebu za podizanjem kako bi se promijenio plamenik, dok stražnji poklopac upotpunjuje cjelinu dodajući elegantnu i korisnu podlogu.

Filtri za masnoću i obnovljivi filteri za neugodne mirise visoke učinkovitosti mogu se ukloniti s vrha bez ikakvog napora, a na isti način moguće je pristupiti unutarnjem dijelu za čišćenje od slučajnog curenja iz posuda. Osim toga, poseban ventil omogućuje ispuštanje svake prolivenе tekućine, kako bi se osigurala maksimalna higijena u vašoj kuhinji.

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Vanjska mjera:                  | 880 (Š) x 510 (D); 5 (radius) mm  |
| Način ugradnje:                 | bez okvira, u ravnini s površinom |
| Klasa energetske učinkovitosti: | A                                 |
| Potrošnja struje u 365 dana:    | 50 kWh                            |



| Br.art   | Tvornički broj | Tip                       | Izvedba       | Kapacitet m³/h | Razina buke dB | Pribor  | Cijena KM |
|----------|----------------|---------------------------|---------------|----------------|----------------|---|-----------|
| S12ELICA | PRF0147740A    | Nikola Tesla FLAME BL A88 | odvod zraka   | 600            | 45 - 63        | aluminijski filter za masnoću                           | 2.838,83  |
| S12ELICA | PRF0147741A    | Nikola Tesla FLAME BL F88 | recirkulacija | 530            | 49 - 69        | aluminijski filter za masnoću, keramički ugljeni filter | 3.005,78  |

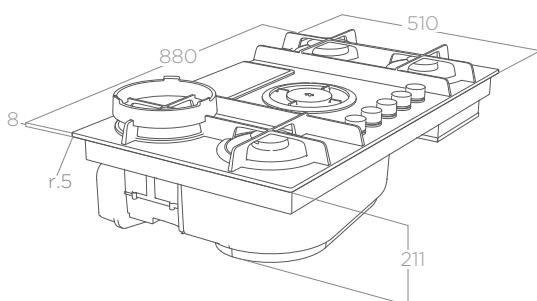



## Ugradbena napa Lane

- priklučak ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću

Izvedba: odvod

Klasa energetske učinkovitosti: B


Kapacitet: maks. 650 m<sup>3</sup>/h

Razina buke: 49-65 dB

Rasvjeta: Strip LED 1x7 W 3500 K



| Br.art             | Tvornički broj | Tip              | Dizajn  | Širina mm | Cijena KM |
|--------------------|----------------|------------------|---------|-----------|-----------|
| <b>112 592 777</b> | PRF0157333     | Lane IX/A/52     | srebrno | 600       | 504,00    |
| <b>112 592 778</b> | PRF0157377     | Lane IX/A/72     | srebrno | 800       | 542,00    |
| <b>S12ELICA</b>    | PRF0157357     | Lane WH/A/52     | bijelo  | 600       | 551,11    |
| <b>S12ELICA</b>    | PRF0157394     | Lane WH/A/72     | bijelo  | 800       | 593,10    |
| <b>112 592 953</b> | PRF0165830     | Lane BL MAT/A/52 | crno    | 600       | 504,00    |
| <b>112 592 954</b> | PRF0165834     | Lane BL MAT/A/72 | crno    | 800       | 542,00    |

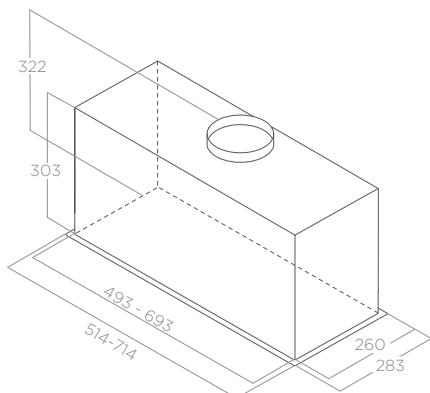

## Ugradbena napa Lane Sensor

- priklučak ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću

Izvedba: odvod ili recirkulacija

Klasa energetske učinkovitosti: B


Kapacitet: maks. 650 m<sup>3</sup>/h

Razina buke: 49-65 dB

Rasvjeta: Strip LED 1x7 W 3500 K



| Br.art          | Tvornički broj | Tip                     | Dizajn  | Širina mm | Cijena KM |
|-----------------|----------------|-------------------------|---------|-----------|-----------|
| <b>S12ELICA</b> | PRF0188199     | Lane sensor IX/A/52     | srebrno | 600       | 722,87    |
| <b>S12ELICA</b> | PRF0188201     | Lane sensor IX/A/72     | srebrno | 800       | 774,51    |
| <b>S12ELICA</b> | PRF0188472     | Lane sensor BL MAT/A/52 | crno    | 600       | 722,87    |
| <b>S12ELICA</b> | PRF0188480     | Lane sensor BL MAT/A/72 | crno    | 800       | 774,51    |

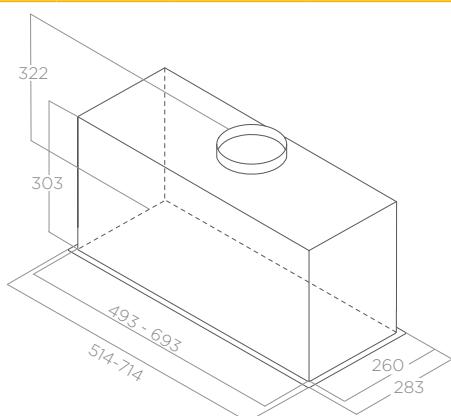

**Ugradbena napa Hidden**

- priključak ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću

Izvedba: odvod

Klasa energetske učinkovitosti: A


Kapacitet: maks. 700 m<sup>3</sup>/h

Razina buke: 51-67 dB

Rasvjeta: Strip LED 1x7 W 3500 K



| Br.art          | Tvornički broj | Tip                  | Dizajn                  | Širina mm | Cijena KM |
|-----------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| <b>S12ELICA</b> | PRF0097676A    | Hidden 2.0 IXGL/A/52 | srebrno + bijelo staklo | 600       | 830,62    |
| <b>S12ELICA</b> | PRF0097708A    | Hidden 2.0 IXGL/A/72 | srebrno + bijelo staklo | 800       | 913,92    |
| <b>S12ELICA</b> | PRF0092333A    | Hidden 2.0 IX/A/52   | srebrno                 | 600       | 709,45    |
| <b>S12ELICA</b> | PRF0095073A    | Hidden 2.0 IX/A/72   | srebrno                 | 800       | 822,36    |

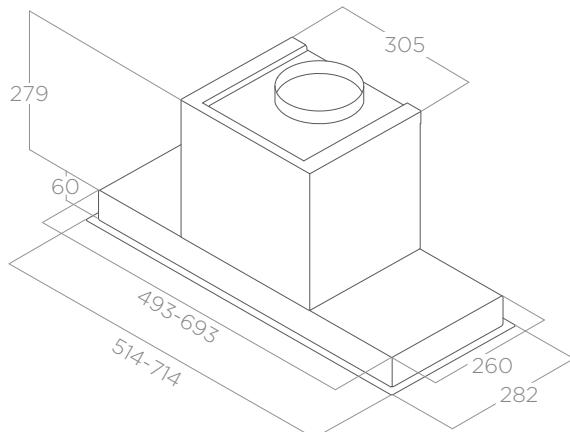**Ugradbena napa Era C**

- priključak ø 120 mm
- aluminijski filter za masnoću

Izvedba: odvod

Klasa energetske učinkovitosti: D

Kapacitet: maks. 368 m<sup>3</sup>/h

Razina buke: 62-67 dB

Rasvjeta: LED 2x3 W 2700 K



Sl. Era C IX A52




Sl. Era C IX A72



Sl. Era C BL A52

| Br.art             | Tvornički broj | Tip           | Dizajn  | Širina mm | Cijena KM |
|--------------------|----------------|---------------|---------|-----------|-----------|
| <b>112 592 792</b> | PRF0142723     | ERA C IX/A/52 | srebrno | 600       | 183,00    |
| <b>112 592 776</b> | PRF0142741     | ERA C IX/A/72 | srebrno | 800       | 203,50    |
| <b>S12ELICA</b>    | PRF0142716     | ERA C WH/A/52 | bijelo  | 600       | 185,88    |
| <b>S12ELICA</b>    | PRF0142728     | ERA C WH/A/72 | bijelo  | 800       | 206,88    |
| <b>S12ELICA</b>    | PRF0166822     | ERA C BL/A/52 | crno    | 600       | 197,24    |
| <b>S12ELICA</b>    | PRF0166823     | ERA C BL/A/72 | crno    | 800       | 220,30    |

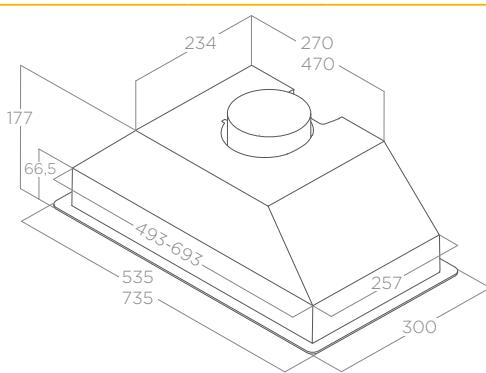



## Ugradbena napa Era

- priključak ø 120 mm
- aluminijski filter za masnoću

Izvedba: odvod


Klasa energetske učinkovitosti: C

Kapacitet: maks. 220 m<sup>3</sup>/h

Razina buke: 45-54 dB

Rasvjeta: LED 2x3 W 2700 K

| Br.art               | Tvornički broj | Tip         | Dizajn  | Širina mm | Cijena KM |
|----------------------|----------------|-------------|---------|-----------|-----------|
| <b>112 592 730</b>   | PRF0142633     | ERA GR/A/52 | srebrna | 600       | 162,50    |
| <b>112 592 908 •</b> | PRF0142701     | ERA GR/A/72 | srebrna | 800       | 194,50    |

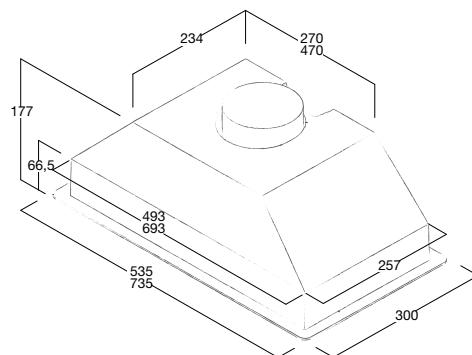

## Ugradbena napa Era S

- priključak ø 120 mm
- aluminijski filter za masnoću

Izvedba: odvod


Klasa energetske učinkovitosti: B

Kapacitet: maks. 428 m<sup>3</sup>/h

Razina buke: 57-68 dB

Rasvjeta: LED 2x3 W 2700 K

| Br.art          | Tvornički broj | Tip           | Dizajn  | Širina mm | Cijena KM |
|-----------------|----------------|---------------|---------|-----------|-----------|
| <b>S12ELICA</b> | PRF0142886     | ERA S IX/A/52 | srebrna | 600       | 267,46    |
| <b>S12ELICA</b> | PRF0142744     | ERA S IX/A/72 | srebrna | 800       | 288,12    |

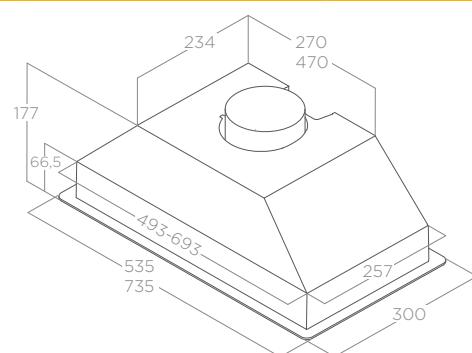

**Ugradbena napa BOXIN**

- priključak ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću

Izvedba: odvod

Klasa energetske učinkovitosti: A


Kapacitet: maks. 370 m<sup>3</sup>/h

Razina buke: 48-67 dB

Rasvjeta: LED 2 x 2,5 W 3500 K



| Br.art               | Tvornički broj | Tip           | Širina mm | Dizajn  | Cijena KM |
|----------------------|----------------|---------------|-----------|---------|-----------|
| <b>112 592 779</b>   | PRF0097835B    | BOXINIX/A/60  | 600       | srebrno | 364,00    |
| <b>112 592 780 •</b> | PRF0097839B    | BOXIN IX/A/90 | 900       | srebrno | 408,00    |

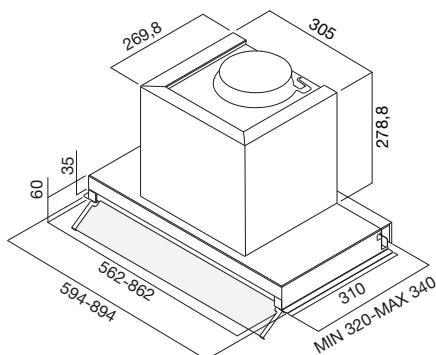**Ugradbena napa BOXIN LX**

- priključak ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću

Izvedba: odvod

Klasa energetske učinkovitosti: A


Kapacitet: maks. 620 m<sup>3</sup>/h

Razina buke: 50-70 dB

Rasvjeta: LED 2 x 2,5 W 3500 K



| Br.art          | Tvornički broj | Tip                  | Širina mm | Dizajn                | Cijena KM |
|-----------------|----------------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| <b>S12ELICA</b> | PRF0114760A    | BOXIN LX/IX/A/60     | 600       | srebrno               | 455,07    |
| <b>S12ELICA</b> | PRF0114761A    | BOXIN LX/IX/A/90     | 900       | srebrno               | 496,72    |
| <b>S12ELICA</b> | PRF0172166     | BOXIN LX/BL MAT/A/60 | 600       | crno soft touch efekt | 563,50    |
| <b>S12ELICA</b> | PRF0172167     | BOXIN LX/BL MAT/A/90 | 900       | crno soft touch efekt | 588,97    |

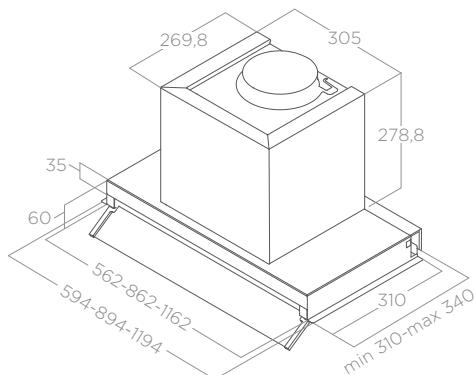



## Ugradbena napa BOXIN PLUS

- priključak ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću

Izvedba: odvod


Klasa energetske učinkovitosti: B

Kapacitet: maks. 580 m<sup>3</sup>/h

Razina buke: 49-70 dB

Rasvjeta: LED 2 x 2,5 W 3500 K

| Br.art          | Tvornički broj | Tip                  | Širina mm | Dizajn                  | Cijena KM |
|-----------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| <b>S12ELICA</b> | PRF0097795A    | BOXIN PLUS IXGL/A/60 | 600       | srebrno + bijelo staklo | 613,76    |
| <b>S12ELICA</b> | PRF0097796A    | BOXIN PLUS IXGL/A/90 | 900       | srebrno + bijelo staklo | 701,19    |

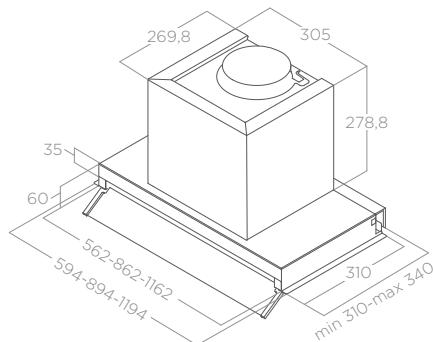

## Ugradbena napa BOXIN ADVANCE

- priključak ø 150 mm
- filter za masnoću nehrđajući čelik

Izvedba: odvod ili recirkulacija


Klasa energetske učinkovitosti: A

Kapacitet: maks. 730 m<sup>3</sup>/h

Razina buke: 50-64 dB

Rasvjeta: LED 1x7 W 3000 - 3500 - 4000 K

| Br.art          | Tvornički broj | Tip                   | Širina mm | Dizajn           | Cijena KM |
|-----------------|----------------|-----------------------|-----------|------------------|-----------|
| <b>S12ELICA</b> | PRF0180599     | BOXIN ADVANCE IX/A/60 | 600       | nehrđajući čelik | 1.067,10  |
| <b>S12ELICA</b> | PRF0181497     | BOXIN ADVANCE IX/A/90 | 900       | nehrđajući čelik | 1.135,95  |

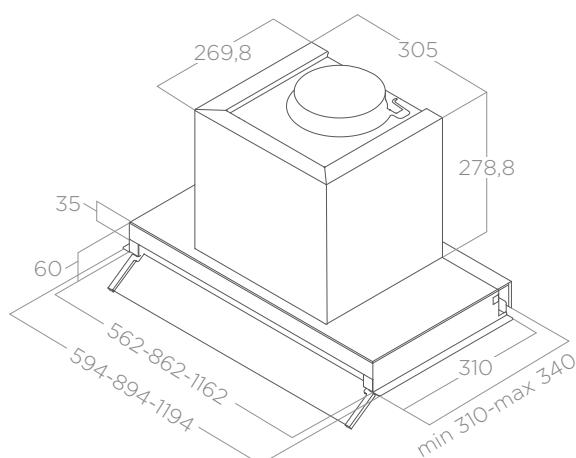

**Ugradbena napa LEVER**

- priključak ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću


Izvedba: odvod

Klasa energetske učinkovitosti: B

Kapacitet: maks. 603 m<sup>3</sup>/h

Razina buke: 46-67 dB

Rasvjeta: LED 2 x 2,5 W 3500 K

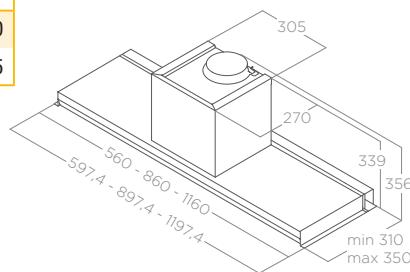**Ugradbena napa CIAK 2.0 S**

- priključak ø 125 mm
- aluminijski filter za masnoću


Izvedba: odvod

Klasa energetske učinkovitosti: B

Kapacitet: maks. 425 m<sup>3</sup>/h

Razina buke: 57-69 dB

Rasvjeta: LED 2 x 2,1 W 3500 K

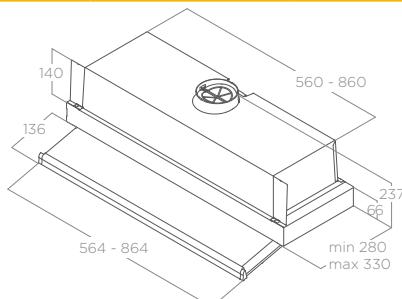**Izvlačna napa Slimmy STD**

- filter za masnoću periv u perilici
- priključak ø 120 mm


Izvedba: odvod

Kapacitet: 304 m<sup>3</sup>/h

Razina buke: 46-62 dB

Klasa energetske učinkovitosti: D

Rasvjeta: LED 2 x 3

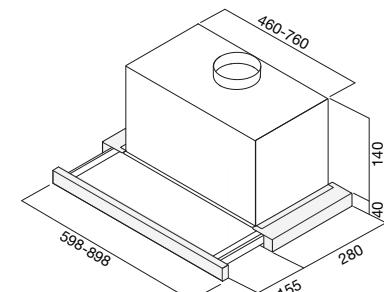



## Ugradbena napa FOLD

- priključak ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću

Izvedba: odvod


Klasa energetske učinkovitosti: B

Kapacitet: maks. 580 m<sup>3</sup>/h

Razina buke: 46-65 dB

Rasvjeta: LED 2 x 2,1 W 3500 K

| Br.art          | Tvornički broj | Tip              | Širina mm | Dizajn  | Cijena KM |
|-----------------|----------------|------------------|-----------|---------|-----------|
| <b>S12ELICA</b> | PRF0180808     | FOLD GR/A/52     | 600       | srebrno | 371,76    |
| <b>S12ELICA</b> | PRF0180820     | FOLD GR/A/72     | 800       | srebrno | 395,86    |
| <b>S12ELICA</b> | PRF0181960     | FOLD BL MAT/A/52 | 600       | crno    | 371,76    |
| <b>S12ELICA</b> | PRF0181961     | FOLD BL MAT/A/72 | 800       | crno    | 395,86    |

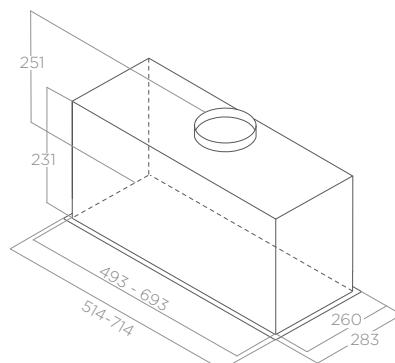

## Ugradbena napa FOLD S

- priključak ø 150 mm
- filter za masnoću nehrđajući čelik

Izvedba: odvod


Klasa energetske učinkovitosti: B

Kapacitet: maks. 710 m<sup>3</sup>/h

Razina buke: 53-66 dB

Rasvjeta: LED 1 x 7 W 3500 K

| Br.art          | Tvornički broj | Tip            | Širina mm | Dizajn  | Cijena KM |
|-----------------|----------------|----------------|-----------|---------|-----------|
| <b>S12ELICA</b> | PRF0181962     | FOLD S IX/A/52 | 600       | srebrno | 447,49    |
| <b>S12ELICA</b> | PRF0181963     | FOLD S IX/A/72 | 800       | srebrno | 481,92    |

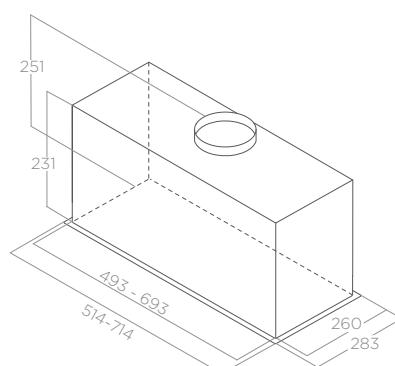


**Izvlačna napa Elite 14**

- aluminijski filter za masnoću
- priključak ø 120 mm
- uklj. maska od nehrđajućeg čelika / stakla

Izvedba: odvod  
 Širina: 600 mm  
 Kapacitet: 304 m<sup>3</sup>/h  
 Razina buke: 46-62 dB  
 Klasa energetske učinkovitosti: D  
 Rasvjeta: LED 2 x 3 W 2700 K


| Br.art             | Tvornički broj | Tip                     | Dizajn                        | Cijena KM |
|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|
| <b>112 592 725</b> | PRF0037989B    | ELITE 14 LUX GRIX/A/60  | srebro, nehrđajući čelik      | 167,50    |
| <b>S12ELICA</b>    | PRF0037991B    | ELITE 14 LUX BL/A/60    | crno staklo, nehrđajući čelik | 171,25    |
| <b>S12ELICA</b>    | PRF0037990B    | ELITE 14 LUX WH/A/60    | bijelo                        | 171,25    |
| <b>S12ELICA</b>    | PRF0098874B    | ELITE 14 LUX GRVT/A/60  | nehrđajući čelik, srebro      | 208,48    |
| <b>S12ELICA</b>    | PRF0116536B    | ELITE 14 LUX GRVT/WH/60 | nehrđajući čelik, bijelo      | 258,86    |

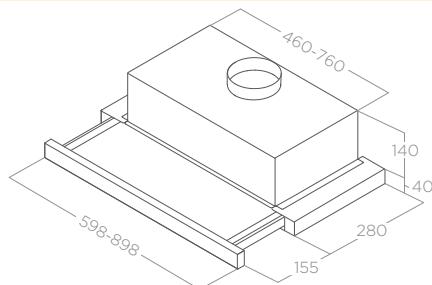**Ugradbena izvlačna napa Elite 26**

- aluminijski filter za masnoću
- ø 120 mm priključak
- maska od neh. čelika uklj.

Izvedba: odvod zraka  
 Kapacitet: 581 m<sup>3</sup>/h  
 Razina buke: 44-61 dB  
 Klasa energetske učinkovitosti: C  
 Rasvjeta: LED 2 x 2,5 W 2700 K

| Br.art             | Tvornički broj | Tip                 | Širina mm | Dizajn           | Cijena KM |
|--------------------|----------------|---------------------|-----------|------------------|-----------|
| <b>112 592 861</b> | PRF0126077B    | ELITE 26 PB IX/A/60 | 600       | nehrđajući čelik | 280,00    |

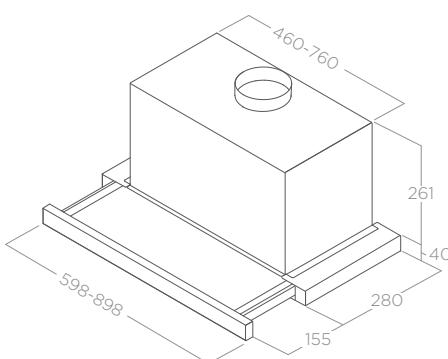



## Zidna napa Circus



- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću

Izvedba: odvod

Kapacitet: 365 m<sup>3</sup>/h


Klasa energetske učinkovitosti: D

Razina buke: 55-62 dB

Dizajn: nehrđajući čelik, staklo

Rasvjeta: 2 x 2,5 W LED 3500 K

| Br.art      | Tvornički broj | Tip           | Širina mm | Cijena KM |
|-------------|----------------|---------------|-----------|-----------|
| 112 592 735 | 68116393       | Circus IX A60 | 600       | 320,00    |
| S12ELICA    | 68116392       | Circus IX A90 | 900       | 342,16    |



## Zidna napa Missy

- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću periv u perilici

Izvedba: odvod


Kapacitet: 390 m<sup>3</sup>/h

Razina buke: 49-68 dB

Klasa energetske učinkovitosti: D

Rasvjeta: 2 x 3 W LED 3700 K

| Br.art        | Tvornički broj | Tip             | Dizajn           | Širina mm | Cijena KM |
|---------------|----------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|
| 112 592 733   | PRF0057572B    | Missy LV IX A60 | srebrno          | 600       | 169,50    |
| 112 592 734   | PRF0057573B    | Missy LV IX A90 | srebrno          | 900       | 209,50    |
| 112 592 909 • | PRF0091761B    | Missy PB IX A60 | nehrđajući čelik | 600       | 175,50    |
| 112 592 910 • | PRF0091763B    | Missy PB IX A90 | nehrđajući čelik | 900       | 201,00    |
| S12ELICA      | PRF0151543     | Missy BL A60    | crno             | 600       | 166,95    |
| S12ELICA      | PRF0151544     | Missy BL A90    | crno             | 600       | 192,08    |

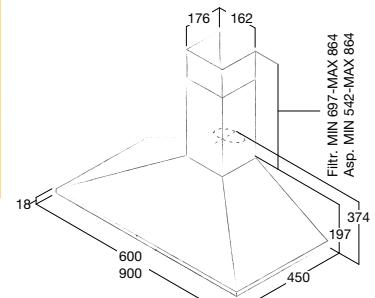

**Zidna napa Joy**

- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću

Izvedba: odvod


Klasa energetske učinkovitosti: B

Kapacitet: 710 m<sup>3</sup>/h

Razina buke: 51-69 dB

Dizajn: nehrđajući čelik / crno staklo

Rasvjeta: LED 2 x 2,5 W 3500 K

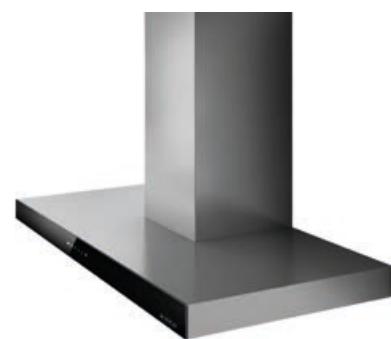

| Br.art        | Tvor. br.   | Tip          | Širina mm | Cijena KM |
|---------------|-------------|--------------|-----------|-----------|
| 112 592 738 • | PRF0104625A | Joy Blix A60 | 600       | 573,00    |
| 112 592 787 • | PRF0104626A | Joy Blix A90 | 900       | 615,00    |

**Zidna napa Flat Glass**

- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću

Izvedba: odvod

Dizajn: nehrđajući čelik, staklo

Kapacitet: 365 m<sup>3</sup>/h


Klasa energetske učinkovitosti: D

Razina buke: 55-62 dB

Rasvjeta: 2 x 2,5 W 3500 K



| Br.art        | Tvor. br. | Tip               | Širina mm | Cijena KM |
|---------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 112 592 736   | 68516391A | Flat Glass IX A60 | 600       | 316,00    |
| 112 592 788 • | 68516390A | Flat Glass IX A90 | 900       | 343,00    |

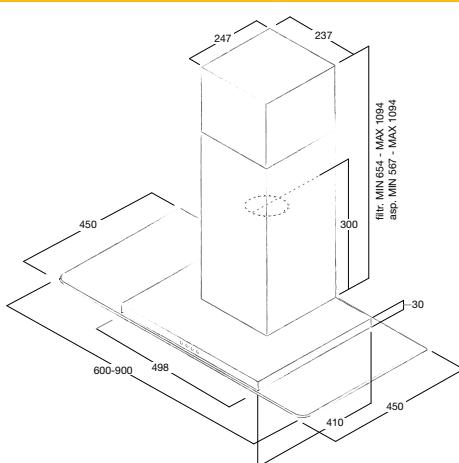




## Zidna napa Spot NG

- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću

Izvedba: odvod  
 Klasa energetske učinkovitosti: D  
 Kapacitet: 365 m<sup>3</sup>/h  
 Razina buke: 56-62 dB  
 Dizajn: nehrđajući čelik  
 Rasvjeta: LED 2 x 2,5 W 3500 K

| Br.art        | Tvor. br. | Tip               | Širina mm | Cijena KM |
|---------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 112 592 737 • | 55916388A | Spot NG H6 IX A60 | 600       | 320,00    |
| 112 592 786 • | 55916389A | Spot NG H6 IX A90 | 900       | 335,00    |

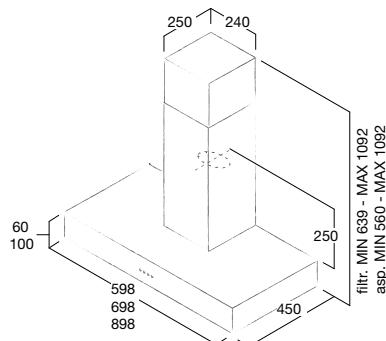


## Ugradbena napa ADELE

- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću

Izvedba: odvod  
 Klasa energetske učinkovitosti: A  
 Kapacitet: maks. 770 m<sup>3</sup>/h  
 Razina buke: 55-69 dB  
 Rasvjeta: LED 1 x 7 W 3000 K

| Br.art   | Tvornički broj | Tip                   | Širina mm | Dizajn               | Cijena KM |
|----------|----------------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| S12ELICA | PRF0182412     | ADÈLE BL MAT/A/60 GFB | 600       | crno                 | 685,01    |
| S12ELICA | PRF0182410     | ADÈLE BL MAT/A/90 GFB | 900       | crno                 | 757,30    |
| S12ELICA | PRF0167314     | ADÈLE BLIX/A/60       | 600       | srebrno, crno staklo | 667,80    |
| S12ELICA | PRF0167315     | ADÈLE BLIX/A/90       | 900       | srebrno, crno staklo | 751,79    |

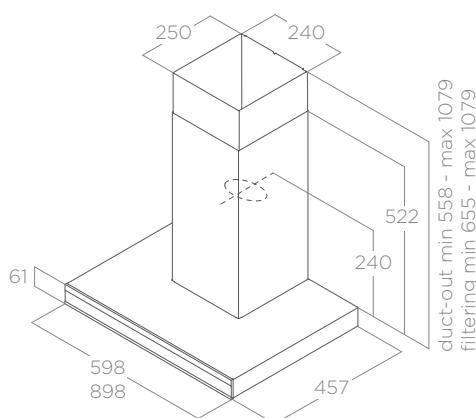

**Zidna napa Shy-S**

- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću

Izvedba: odvod zraka


Klasa energetske učinkovitosti: A

Kapacitet: maks. 770 m<sup>3</sup>/h

Razina buke: 52-65 dB

Rasvjeta: LED 2 x 1,5 W 3500 K

| Br.art               | Tvornički broj | Tip           | Dizajn | Širina mm | Cijena KM |
|----------------------|----------------|---------------|--------|-----------|-----------|
| <b>112 592 865</b>   | PRF0166932     | SHY-S BL/A/60 | crno   | 600       | 391,00    |
| <b>112 592 866 •</b> | PRF0166933     | SHY-S BL/A/90 | crno   | 900       | 690,00    |
| <b>S12ELICA</b>      | PRF0166934     | SHY-S WH/A/60 | bijelo | 600       | 563,50    |
| <b>S12ELICA</b>      | PRF0166935     | SHY-S WH/A/90 | bijelo | 900       | 626,15    |

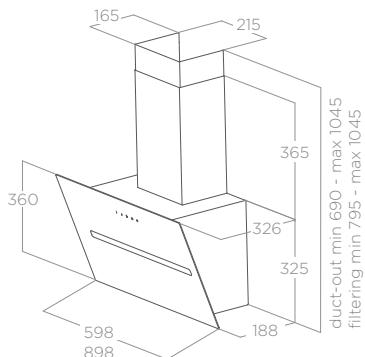**Zidna napa Stripe**

- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću

Izvedba: odvod zraka


Klasa energetske učinkovitosti: B

Kapacitet: maks. 757 m<sup>3</sup>/h

Razina buke: 50-65 dB

Rasvjeta: LED 2 x 2,5 W 3000 K

| Br.art               | Tvornički broj | Tip               | Dizajn                                | Širina mm | Cijena KM |
|----------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>112 592 867</b>   | PRF0101142B    | STRIPE BL/A/60    | crno staklo, crni dimljak i letvica   | 600       | 738,00    |
| <b>112 592 868 •</b> | RF0101143B     | STRIPE BL/A/90    | crno staklo, crni dimljak i letvica   | 900       | 803,00    |
| <b>S12ELICA</b>      | PRF0164806     | STRIPE BL/A/80    | crno staklo, crni dimljak i letvica   | 800       | 786,56    |
| <b>S12ELICA</b>      | PRF0164805     | STRIPE WH/A/80    | bijelo staklo,                        | 800       | 786,56    |
| <b>S12ELICA</b>      | PRF0100990C    | STRIPE BL/A/60/LX | crno staklo, inox dimljak i letvica   | 600       | 736,99    |
| <b>S12ELICA</b>      | PRF0100991C    | STRIPE BL/A/90/LX | crno staklo, inox dimljak i letvica   | 900       | 801,70    |
| <b>S12ELICA</b>      | PRF0100994C    | STRIPE WH/A/60/LX | bijelo staklo, inox dimljak i letvica | 600       | 736,99    |
| <b>S12ELICA</b>      | PRF0100995C    | STRIPE WH/A/90/LX | bijelo staklo, inox dimljak i letvica | 900       | 801,70    |

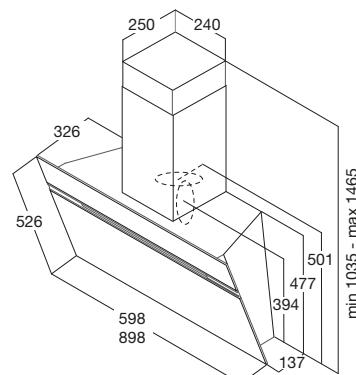



## Zidna napa L'ESSENZA

- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću

Izvedba: odvod

Klasa energetske učinkovitosti: B


Kapacitet: maks. 690 m<sup>3</sup>/h

Razina buke: 49-65 dB

Dizajn: crno staklo

Rasvjeta: LED 2 x 2,5 W 3000 K

| Br.art   | Tvornički broj | Tip               | Širina mm | Cijena KM |
|----------|----------------|-------------------|-----------|-----------|
| S12ELICA | PRF0117403A    | L'ESSENZA BL/A/60 | 600       | 839,22    |
| S12ELICA | PRF0117374A    | L'ESSENZA BL/A/90 | 900       | 885,01    |

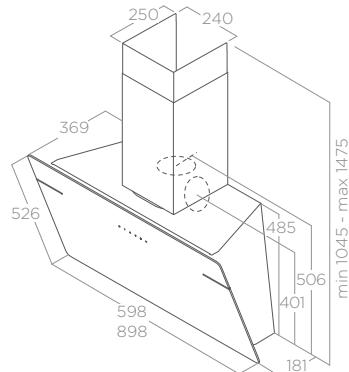

## Zidna napa Lixa

- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću

Izvedba: odvod ili recirkulacija


Kapacitet: 365 m<sup>3</sup>/h

Razina buke: 55-63 dB

Klasa energetske učinkovitosti: D

Rasvjeta: LED 2 x 1W

| Br.art      | Tvornički broj | Tip  | Dizajn        | Širina mm | Cijena KM |
|-------------|----------------|------|---------------|-----------|-----------|
| 112 592 781 | PRF0151308A    | Lixa | crno staklo   | 600       | 438,00    |
| 112 592 782 | PRF0151313A    | Lixa | bijelo staklo | 600       | 460,00    |

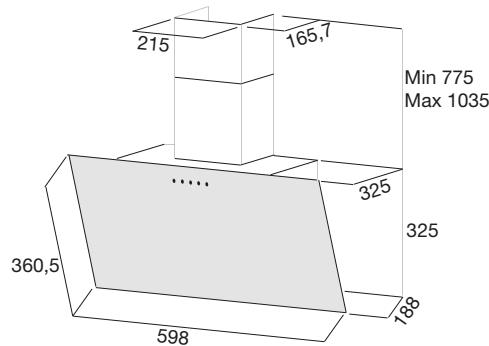

**Zidna napa Wise**

- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću

Izvedba: odvod

Klasa energetske učinkovitosti: B


Kapacitet: maks. 691 m<sup>3</sup>/h

Razina buke: 48-65 dB

Dizajn: crno staklo

Rasvjeta: 2 x 1,3 W LED 4000 K

| Br.art      | Tvornički broj | Tip         | Širina mm | Cijena KM |
|-------------|----------------|-------------|-----------|-----------|
| 112 592 731 | PRF0125564     | Wise BL A60 | 600       | 544,00    |
| 112 592 732 | PRF0125626     | Wise BL A90 | 900       | 586,00    |

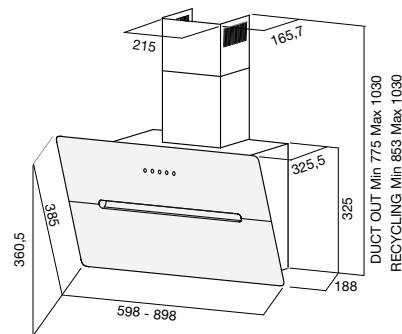**Zidna napa Still**

- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću

Izvedba: odvod


Kapacitet: 365 m<sup>3</sup>/h

Razina buke: 55-63 dB

Klasa energetske učinkovitosti: D

Rasvjeta: LED 2 x 1 W

| Br.art        | Tvornički broj | Tip   | Dizajn        | Širina mm | Cijena KM |
|---------------|----------------|-------|---------------|-----------|-----------|
| 112 592 783   | PRF0151314A    | Still | crno staklo   | 600       | 460,00    |
| 112 592 784 • | PRF0151315A    | Still | bijelo staklo | 600       | 484,00    |

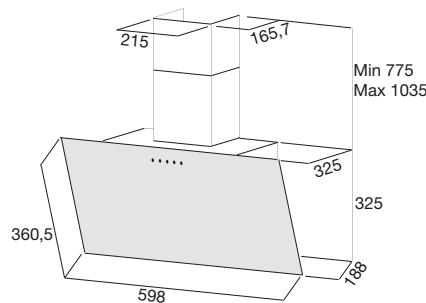




## Zidna napa BLOOM

- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću

Izvedba: odvod  
 Kapacitet: 750 m<sup>3</sup>/h  
 Razina buke: 35–56 dB  
 Klasa energetske učinkovitosti: A  
 Dizajn: crno staklo  
 Rasvjeta: LED Stripe 1 x 7 W 3000 K

| Br.art   | Tvornički broj | Tip           | Širina mm | Cijena KM |
|----------|----------------|---------------|-----------|-----------|
| S12ELICA | PRF0164459     | BLOOM BL/A/85 | 850       | 1.252,64  |

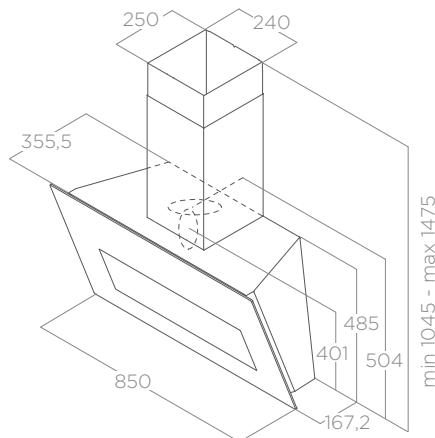


## Zidna napa SHIRE

- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću

Izvedba: odvod  
 Klasa energetske učinkovitosti: A  
 Kapacitet: maks. 650 m<sup>3</sup>/h  
 Razina buke: 52–65 dB  
 Rasvjeta: LED 2 x 1 W 3500 K

| Br.art   | Tvornički broj | Tip           | Širina mm | Dizajn        | Cijena KM |
|----------|----------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| S12ELICA | PRF0119819A    | SHIRE BL/A/60 | 600       | crno staklo   | 396,55    |
| S12ELICA | PRF0119829A    | SHIRE BL/A/90 | 900       | crno staklo   | 459,20    |
| S12ELICA | PRF0119823A    | SHIRE WH/A/60 | 600       | bijelo staklo | 417,55    |
| S12ELICA | PRF0119828A    | SHIRE WH/A/90 | 900       | bijelo staklo | 480,20    |

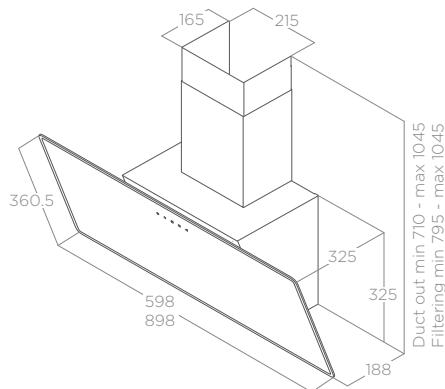

**Zidna napa SHEEN-S**

- priklučak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću

Izvedba: odvod


Klasa energetske učinkovitosti: A

Kapacitet: maks. 650 m<sup>3</sup>/h

Razina buke: 52-65 dB

Rasvjeta: LED 2 x 1,5 W 3500 K

| Br.art          | Tvornički broj | Tip             | Širina mm | Dizajn        | Cijena KM |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| <b>S12ELICA</b> | PRF0166928     | SHEEN-S BL/A/60 | 600       | crno staklo   | 563,50    |
| <b>S12ELICA</b> | PRF0166929     | SHEEN-S BL/A/90 | 900       | crno staklo   | 626,15    |
| <b>S12ELICA</b> | PRF0166930     | SHEEN-S WH/A/60 | 600       | bijelo staklo | 563,50    |
| <b>S12ELICA</b> | PRF0166931     | SHEEN-S WH/A/90 | 900       | bijelo staklo | 626,15    |

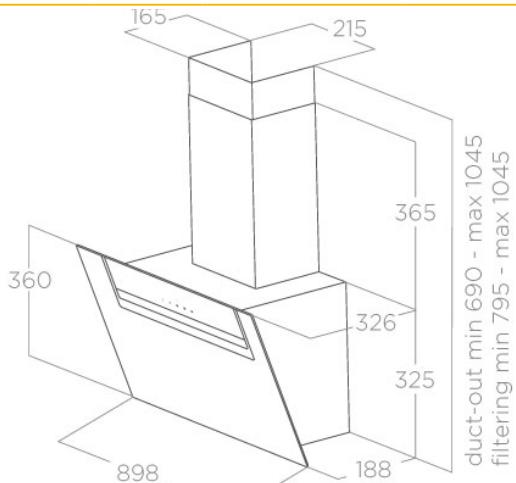**Zidna napa PLAT**

- priklučak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću

Izvedba: odvod


Klasa energetske učinkovitosti: A

Kapacitet: maks. 730 m<sup>3</sup>/h

Razina buke: 38-57 dB

Rasvjeta: LED 1 x 7 W 3500 K

| Br.art          | Tvornički broj | Tip          | Širina mm | Dizajn        | Cijena KM |
|-----------------|----------------|--------------|-----------|---------------|-----------|
| <b>S12ELICA</b> | PRF0164946     | PLAT BL/F/55 | 550       | crno staklo   | 1.127,34  |
| <b>S12ELICA</b> | PRF0164874     | PLAT BL/F/80 | 800       | crno staklo   | 1.252,64  |
| <b>S12ELICA</b> | PRF0165707     | PLAT WH/F/55 | 550       | bijelo staklo | 1.127,34  |
| <b>S12ELICA</b> | PRF0165712     | PLAT WH/F/80 | 800       | bijelo staklo | 1.252,64  |

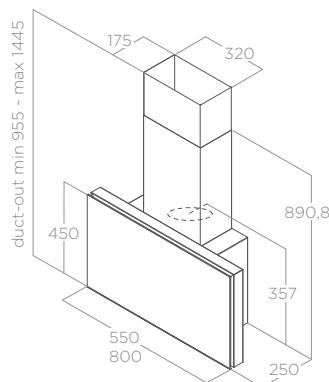



## Zidna napa APLOMB

- priklučak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću

Izvedba: odvod


Klasa energetske učinkovitosti: A

Kapacitet: maks. 680 m<sup>3</sup>/h

Razina buke: 51-64 dB

Rasvjeta: LED 1 x 3 W 3500 K

| Br.art          | Tvornički broj | Tip            | Širina mm | Dizajn        | Cijena KM |
|-----------------|----------------|----------------|-----------|---------------|-----------|
| <b>S12ELICA</b> | PRF0166938     | APLOMB BL/A/60 | 600       | crno staklo   | 667,80    |
| <b>S12ELICA</b> | PRF0166939     | APLOMB BL/A/90 | 900       | crno staklo   | 751,79    |
| <b>S12ELICA</b> | PRF0166940     | APLOMB WH/A/60 | 600       | bijelo staklo | 667,80    |
| <b>S12ELICA</b> | PRF0166941     | APLOMB WH/A/90 | 900       | bijelo staklo | 751,79    |

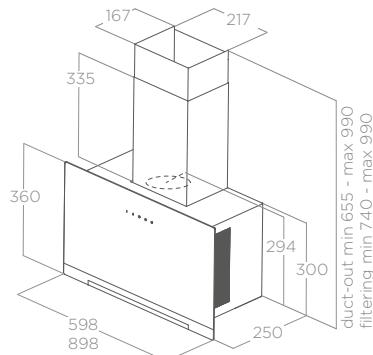

## Zidna napa Tamaya Rail

- priklučak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću

Izvedba: odvod zraka

Klasa energetske učinkovitosti: D


Kapacitet: 430 m<sup>3</sup>/h

Razina buke: 53-62 dB

Dizajn: antracit

Rasvjeta: LED 2 x 3 W 3500 K

| Br.art             | Tvornički broj | Tip             | Širina mm | Cijena KM |
|--------------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|
| <b>112 592 871</b> | PRF0172861     | Tamaya Rail A60 | 60        | 414,00    |



**Zidna napa Haiku**

- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću periv u perilici
- 3 brzine + 2 intenzivne brzine

Izvedba: odvod

Kapacitet: 710 m<sup>3</sup>/h


Razina buke: 52 dB

Klasa energetske učinkovitosti: A

Dizajn: nehrđajući čelik, crno staklo

Rasvjeta: LED Stripe 1 x 7 W

| Br.art        | Tvornički broj | Tip   | Širina mm | Cijena KM |
|---------------|----------------|-------|-----------|-----------|
| 112 592 789 • | PRF0146265     | Haiku | 900       | 2.144,00  |

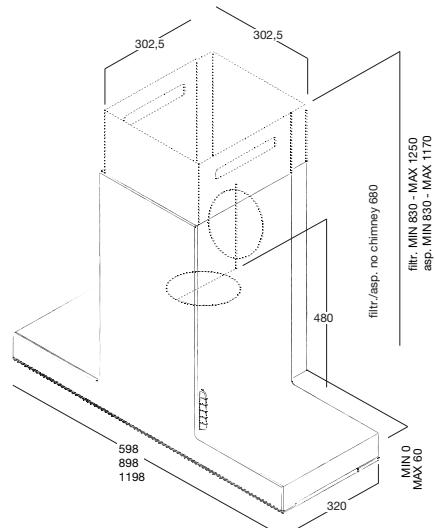



## Otočna napa Joy Island



- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću periv u perilici

Izvedba:

odvod

Kapacitet:

710 m<sup>3</sup>/h

Klasa energetske učinkovitosti:

B

Potrošnja struje u 365 dana:

83 kWh

Rasvjeta:

LED 4 x 2,5 W 3500 K

Razina buke:

51 - 69 dB

| Br.art      | Tip                 | Širina mm | Dizajn                         | Cijena KM |
|-------------|---------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 112 592 727 | Joy Island BLIX A90 | 900       | nehrđajući čelik / crno staklo | 1.493,00  |



## Otočna napa GALAXY ISLAND

- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću periv u perilici

Izvedba:

odvod

Kapacitet:

645 m<sup>3</sup>/h

Klasa energetske učinkovitosti:

C

Rasvjeta:


LED 4 x 2,5 W 3500 K

Razina buke:

52 - 69 dB



| Br.art   | Tvornički broj | Tip                           | Širina mm | Dizajn                            | Cijena KM |
|----------|----------------|-------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| S12ELICA | PRF0017852B    | GALAXY ISLAND<br>BLIX/A/90x45 | 900       | nehrđajući čelik / crno<br>staklo | 1.325,27  |




**Otočna napa SPOT PLUS ISLAND**

- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću

Izvedba: odvod  
Kapacitet: 620 m<sup>3</sup>/h

Klasa energetske učinkovitosti: A  
Rasvjeta: LED 4 x 2,5 W 4000 K  
Razina buke: 47 - 68 dB

| Br.art   | Tvornički broj | Tip                      | Širina mm | Dizajn           | Cijena KM |
|----------|----------------|--------------------------|-----------|------------------|-----------|
| S12ELICA | PRF0097375A    | SPOT PLUS ISLAND IX/A/90 | 900       | nehrđajući čelik | 1.256,43  |

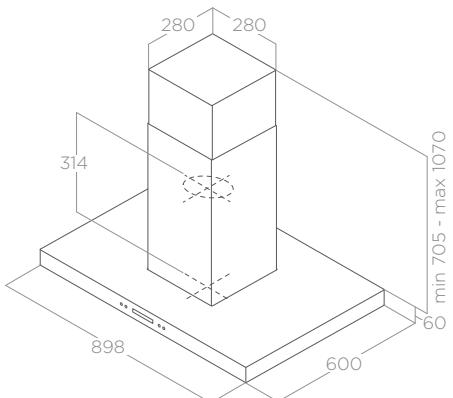
**Otočna napa TRIBE ISLAND**

- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću

Izvedba: odvod  
Kapacitet: 600 m<sup>3</sup>/h

Klasa energetske učinkovitosti: A  
Rasvjeta: LED 2 x 2,5 W  
Razina buke: 48 - 64 dB

| Br.art   | Tvornički broj | Tip                  | Širina mm | Dizajn                         | Cijena KM |
|----------|----------------|----------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| S12ELICA | PRF0150293     | TRIBE ISLAND IX/A/90 | 900       | nehrđajući čelik / crno staklo | 1.123,21  |

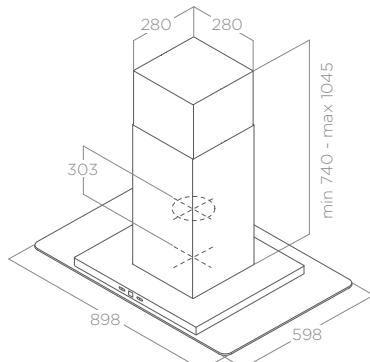




## Otočna napa Juno



- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću, ugljeni filter

Izvedba: recirkulacija  
 Kapacitet: 620 m<sup>3</sup>/h  
 Klasa energetske učinkovitosti: A  
 Rasvjeta: LED 2 x 2,5 W 3500 K  
 Razina buke: 45 - 67 dB

| Br.art             | Tvornički broj | Tip          | Dizajn  | Cijena KM |
|--------------------|----------------|--------------|---------|-----------|
| <b>112 592 728</b> | PRF0071970D    | JUNO BL/F/50 | crno    | 857,00    |
| <b>S12ELICA</b>    | PRF0071972D    | JUNO WH/F/50 | bijelo  | 855,75    |
| <b>S12ELICA</b>    | PRF0089651D    | JUNO IX/F/50 | srebrno | 855,75    |




## Otočna napa WAVE UX



- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću, ugljeni filter

Izvedba: recirkulacija  
 Kapacitet: 610 m<sup>3</sup>/h  
 Klasa energetske učinkovitosti: A  
 Rasvjeta: LED 3 x 2,5 W + LED 4 x 3 W (ambijent rasvjeta)  
 Razina buke: 46 - 62 dB

| Br.art          | Tvornički broj | Tip                 | Dizajn  | Cijena KM |
|-----------------|----------------|---------------------|---------|-----------|
| <b>S12ELICA</b> | PRF0171193     | WAVE UX BL MAT/F/51 | bijelo  | 1.628,53  |
| <b>S12ELICA</b> | PRF0171194     | WAVE UX IX/F/51     | srebrno | 1.628,53  |

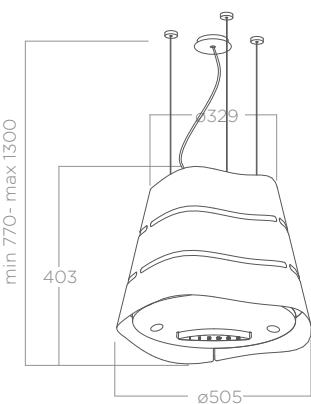

## Otočna napa EASY UX



- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću, ugljeni filter

Izvedba: recirkulacija

Kapacitet: 610 m<sup>3</sup>/h


Klasa energetske učinkovitosti: A

Rasvjeta: LED 3 x 2,5 W 4000 K

Razina buke: 45 - 62 dB



| Br.art   | Tvornički broj | Tip                 | Dizajn  | Cijena KM |
|----------|----------------|---------------------|---------|-----------|
| S12ELICA | PRF0120352A    | EASY UX BL MAT/F/50 | crno    | 1.363,48  |
| S12ELICA | PRF0120354A    | EASY UX IX/F/50     | srebrno | 1.362,79  |
| S12ELICA | PRF0119940A    | EASY UX WH/F/50     | bijelo  | 1.331,47  |

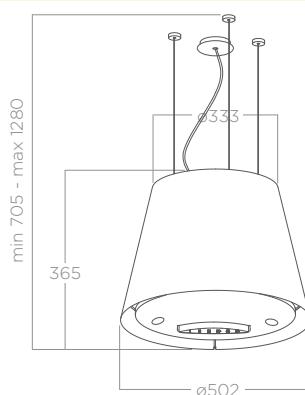




## Otočna napa Tube Pro Island



- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću periv u perilici

Izvedba: odvod  
 Kapacitet: 600 m<sup>3</sup>/h  
 Klasa energetske učinkovitosti: C  
 Rasvjeta: 2 x 3 W (LED)  
 Razina buke: 47 - 68 dB

| Br.art      | Tvornički broj | Tip                         | Dizajn           | Cijena KM |
|-------------|----------------|-----------------------------|------------------|-----------|
| 112 592 726 | PRF0044794B    | TUBE PRO ISLAND IX/A/43     | nehrđajući čelik | 1.311,00  |
| S12ELICA    | PRF0090718B    | TUBE PRO ISLAND WH MAT/A/43 | bijelo           | 1.206,51  |
| S12ELICA    | PRF0090717B    | TUBE PRO ISLAND BL MAT/A/43 | crno             | 1.206,51  |

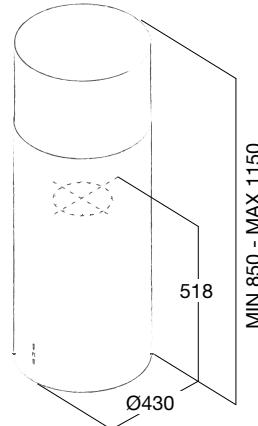


## Otočna napa IKONA LIGHT



- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću, ugljeni filter

Izvedba: recirkulacija  
 Širina: 600 mm  
 Kapacitet: 710 m<sup>3</sup>/h  
 Klasa energetske učinkovitosti: A  
 Rasvjeta: LED Strip 1 x 7 W 3500 K  
 Razina buke: 49 - 64 dB

| Br.art   | Tvornički broj | Tip                     | Dizajn  | Cijena KM |
|----------|----------------|-------------------------|---------|-----------|
| S12ELICA | PRF0165071     | IKONA LIGHT IX/F/60     | srebrno | 876,74    |
| S12ELICA | PRF0165082     | IKONA LIGHT BL MAT/F/60 | crno    | 876,74    |
| S12ELICA | PRF0165083     | IKONA LIGHT WH/F/60     | bijelo  | 876,74    |

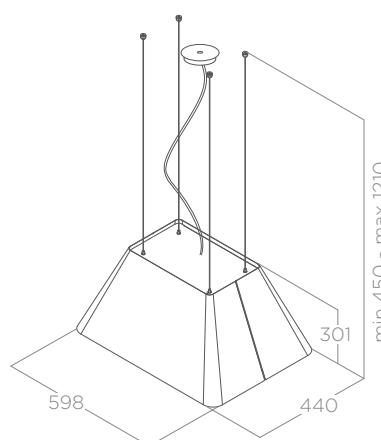

**Stropna napa CLOUD SEVEN**

- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću periv u perilici
- regenerirajući ugljeni filter kod izvedbe
- daljinski upravljač
- 

Izvedba: odvod ili recirkulacija

Sirina: 900 mm

Kapacitet: maks. 780 m<sup>3</sup>/h / maks. 570 m<sup>3</sup>/h



Klasa energetske učinkovitosti: A

Rasvjeta: LED 2 x 7 W

Razina buke: 43 - 60 dB / 52 - 68 dB



| Br.art          | Tvornički broj | Tip                 | Dizajn                   | Cijena KM |
|-----------------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------|
| <b>S12ELICA</b> | PRF0141953     | CLOUD SEVEN IX/F/90 | nehrđajući čelik, bijelo | 1 669,84  |
| <b>S12ELICA</b> | PRF0142094A    | CLOUD SEVEN IX/A/90 | nehrđajući čelik, bijelo | 1 669,84  |

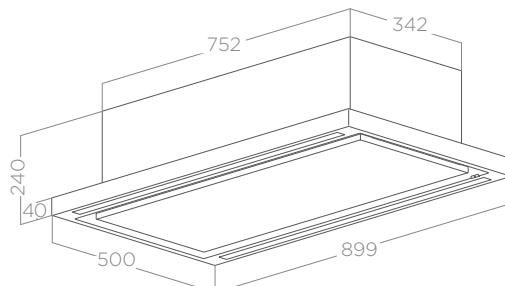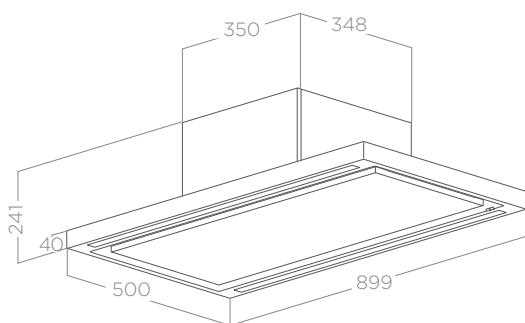



## Stropna napa HIGHLIGHT




- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću periv u perilici
- daljinski upravljač

Izvedba:  
odvod ili recirkulacija  
Dimenzije:  
1000 x 570 mm  
Klasa energetske učinkovitosti:  
A  
Rasvjeta:  
LED 2 x 7 W



| Br.art          | Tvornički broj | Tip                      | Dizajn  | Visina mm | Kapacitet m³/h | Razina buke dB | Cijena KM |
|-----------------|----------------|--------------------------|---------|-----------|----------------|----------------|-----------|
| <b>S12ELICA</b> | PRF0163520A    | HIGHLIGHT-X H30 IX/A/100 | srebrno | 30        | 770            | 42-63          | 2 504,93  |
| <b>S12ELICA</b> | PRF0173445A    | HIGHLIGHT-X H30 BL/A/100 | crno    | 30        | 770            | 42-63          | 2 504,93  |
| <b>S12ELICA</b> | PRF0173444A    | HIGHLIGHT-X H30 WH/A/100 | bijelo  | 30        | 770            | 42-63          | 2 504,93  |
| <b>S12ELICA</b> | PRF0173443A    | HIGHLIGHT-X H16 BL/A/100 | crno    | 16        | 720            | 51-68          | 2 504,93  |
| <b>S12ELICA</b> | PRF0167045A    | HIGHLIGHT-X H16 IX/A/100 | srebrno | 16        | 720            | 51-68          | 2 504,93  |
| <b>S12ELICA</b> | PRF0173442A    | HIGHLIGHT-X H16 WH/A/100 | bijelo  | 16        | 720            | 51-68          | 2 504,93  |

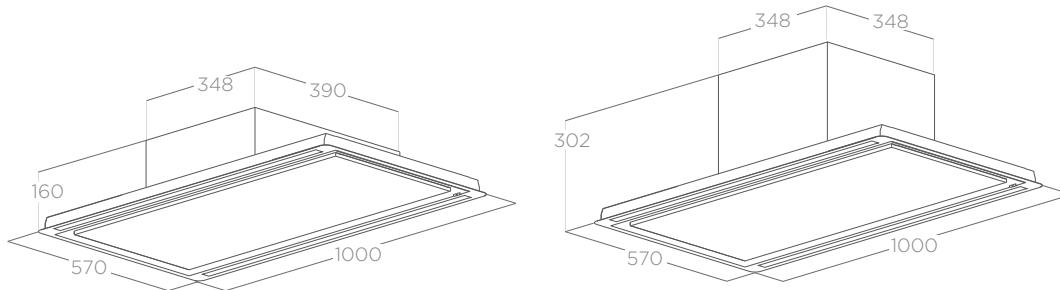

## PVC Ijepljiva traka

Duljina role: 33 m  
Materijal: mekana plastika

| Br.art        | Tip       | Širina mm | JM  | Cijena KM |
|---------------|-----------|-----------|-----|-----------|
| 112 590 228 • | 6091.0100 | 50        | kom | 15,30     |



## Kvadratna cijev

Ravni umetak bez spojke, za spajanje i postavu odzračnog sustava.

Duljina: 1000 mm  
Materijal: teško zapaljivi polistrol, bez kadmija



| Br.art        | Tip       | Sustav | Priklučak mm | JM  | Cijena KM |
|---------------|-----------|--------|--------------|-----|-----------|
| 112 590 265 • | 3003.0100 | 100    | 114 x 59     | kom | 11,70     |
| 112 590 305 • | 3203.0100 | 125    | 150 x 70     | kom | 14,10     |
| 112 590 219 • | 3403.0100 | 150    | 180 x 95     | kom | 20,70     |

## Spojnica kvadratne cijevi

za spajanje kvadratnih cjevi i produženje umetaka

Materijal: teško zapaljivi polistrol, bez kadmija



| Br.art        | Tip       | Sustav | Priklučak mm       | JM  | Cijena KM |
|---------------|-----------|--------|--------------------|-----|-----------|
| 112 590 266 • | 3004.0100 | 100    | 109 x 54; 118 x 63 | kom | 4,63      |
| 112 590 306 • | 3204.0100 | 125    | 154 x 73           | kom | 4,85      |
| 112 590 220 • | 3404.0100 | 150    | 184 x 99           | kom | 5,30      |

## Kutnik 90° horizontalni

Pogodna spojnica za horizontalni prijelaz.

Materijal: teško zapaljivi polistrol, bez kadmija



| Br.art        | Tip       | Sustav | Priklučak mm       | JM  | Cijena KM |
|---------------|-----------|--------|--------------------|-----|-----------|
| 112 590 267 • | 3006.0100 | 100    | 109 x 54; 118 x 63 | kom | 5,92      |
| 112 590 307 • | 3206.0100 | 125    | 154 x 73           | kom | 6,46      |
| 112 590 221 • | 3406.0100 | 150    | 184 x 99           | kom | 10,85     |



## Kutnik 90° vertikalni

Pogodna spojnica za vertikalno koljeno.

Materijal: teško zapaljivi polistrol, bez kadmija

| Br.art       | Tip       | Sustav | Priklučak mm       | JM  | Cijena KM |
|--------------|-----------|--------|--------------------|-----|-----------|
| 112 590 268• | 3002.0100 | 100    | 109 x 54; 118 x 63 | kom | 5,92      |
| 112 590 308• | 3202.0100 | 125    | 154 x 73           | kom | 6,46      |
| 112 590 222• | 3402.0100 | 150    | 184 x 99           | kom | 10,85     |



## Adapter fleksibilni za kvadratne cijevi

Višestruko iskoristiv kod komplikiranih građevinskih dimenzija.

Materijal: teško zapaljivi polistrol, bez kadmija

| Br.art       | Tip       | Sustav | Priklučak mm | Duljina mm | JM  | Cijena KM |
|--------------|-----------|--------|--------------|------------|-----|-----------|
| 112 590 271• | 3005.0200 | 100    | 118 x 63     | 420        | kom | 6,46      |
| 112 590 311• | 3205.0200 | 125    | 154 x 73     | 450        | kom | 6,46      |
| 112 590 224• | 3405.0200 | 150    | 184 x 99     | 585        | kom | 15,95     |



## Fleksibilno kvadratno plastično crijevo 3000 mm

Odgovara za priklučak i umetak. Čelično-žičana-spirala. Visoka otpornost i fleksibilnost.

Isporučuje se samo tvornička duljina 3 m. Cijena po metru.

Materijal: teško zapaljivi polistrol, bez kadmija

| Br.art       | Tip       | Sustav | Priklučak mm | JM | Cijena KM |
|--------------|-----------|--------|--------------|----|-----------|
| 112 590 531• | 6002.3100 | 100    | 114 x 59     | m  | 15,20     |
| 112 590 529• | 6000.4200 | 125    | 154 x 73     | m  | 18,35     |



## Zidna kutija - završni dio

S unutarnjim povratnim poklopcem.

Za individualni nastavak s kvadratnom cijevi 1000 mm.

| Br.art       | Tip       | Sustav | Priklučak mm | Debljina zida mm | Materijal                              | JM  | Cijena KM |
|--------------|-----------|--------|--------------|------------------|--|-----|-----------|
| 112 590 328• | 4005.0500 | 125    | 154 x 73     | 140 ≤            | teško zapaljivi polistrol, bez kadmija | kom | 30,95     |
| 112 590 241• | 4002.1442 | 125    | 154 x 73     | 141 ≤            | nehr. čelik                            | kom | 74,80     |
| 112 590 242• | 4002.1542 | 150    | 184 x 99     | 150 ≤            | nehr. čelik                            | kom | 81,40     |



## Zidna kutija

S unutarnjim povratnim poklopcem.

Materijal: teško zapaljivi polistrol, bez kadmija

| Br.art       | Tip       | Sustav | Priklučak mm | Debljina zida mm | JM  | Cijena KM |
|--------------|-----------|--------|--------------|------------------|-----|-----------|
| 112 590 330• | 4005.0600 | 125    | 154 x 73     | maks. 350        | kom | 37,15     |
| 112 590 239• | 4004.1200 | 150    | 184 x 99     | maks. 450        | kom | 47,80     |



## Držač kvadratne cijevi

Za postavljanje kvadratnih cijevi na stropovima i zidovima.

Materijal: čelik

| Br.art       | Tip       | Sustav | JM  | Cijena KM |
|--------------|-----------|--------|-----|-----------|
| 112 590 314• | 3203.9900 | 125    | kom | 5,34      |
| 112 590 229• | 3403.9900 | 150    | kom | 5,88      |



## Adapter pravokutne cijevi 222 x 89

Za prijelaz s ravnog kanala 184 x 99 na 222 x 89.

Materijal: teško zapaljivi polistrol i PVC, bez kadmija

| Br.art       | Tip       | Sustav | Priklučak mm       | JM  | Cijena KM |
|--------------|-----------|--------|--------------------|-----|-----------|
| 112 590 234• | 3410.0105 | 150    | 184 x 99; 222 x 89 | kom | 21,05     |



## Samozatvarajući pokrov Blower Door

Blower Door Air Proof sustav osigurava energetski učinkovitu konstrukciju bez odričanja od atraktivnog dizajna. Zahvaljujući nehrđajućem čeliku, ovaj visoko kvalitetni dizajn vanjske fasade trajat će godinama. Izvrstan sustav magnetskog zatvaranja omogućuje neovisan automatski rad poklopca.

Opremljen Blower Door sustavom magnetskog zatvaranja i zateznom oprugom.

Pričvršćivanje ljepljenjem PU pjenom.

Materijal: teško zapaljivi polistrol i PVC, bez kadmija;  
nehrđajući čelik

| Br.art       | Tip       | Sustav | Priklučak mm | JM  | Cijena KM |
|--------------|-----------|--------|--------------|-----|-----------|
| 112 590 243• | 4002.2542 | 150    | ø 150        | kom | 412,00    |



## Samozatvarajući pokrov zidne kutije Blower Door

Blower Door Air Proof sustav osigurava energetski učinkovitu konstrukciju bez odričanja od atraktivnog dizajna.

Zahvaljujući nehrđajućem čeliku, ovaj visoko kvalitetni dizajn vanjske fasade trajat će godinama.

Izvrstan sustav magnetskog zatvaranja omogućuje neovisan automatski rad poklopca.

Automatski poklopac izrađen od nehrđajućeg čelika, uključujući PVC cijev.

Materijal:

teško zapaljivi polistrol i PVC, bez kadmija;  
nehrđajući čelik

| Br.art        | Tip       | Sustav | Priklučak mm | JM  | Cijena KM |
|---------------|-----------|--------|--------------|-----|-----------|
| 112 590 244 • | 4002.2842 | 150    | ø 154        | kom | 426,00    |



## Okrugla cijev 500 i 1000 mm

Okrugla cijev za spajanje i postavu odzračnog sustava.

| Br.art        | Tip       | Sustav | Priklučak mm | Duljina mm | JM  | Cijena KM |
|---------------|-----------|--------|--------------|------------|-----|-----------|
| 112 590 262 • | 3019.0500 | 100    | ø 100        | 500        | kom | 6,55      |
| 112 590 303 • | 3219.0600 | 125    | ø 129        | 500        | kom | 6,77      |
| 112 590 218 • | 3419.5000 | 150    | ø 154        | 500        | kom | 11,10     |
| 112 590 263 • | 3219.0100 | 100    | ø 103        | 1000       | kom | 13,15     |
| 112 590 304 • | 3219.0200 | 125    | ø 129        | 1000       | kom | 13,50     |
| 112 590 217 • | 3219.0300 | 150    | ø 154        | 1000       | kom | 22,25     |



## Okrugla spojnica

Za spajanje crijeva i cijevi.

| Br.art        | Tip       | Sustav | Priklučak mm | JM  | Cijena KM |
|---------------|-----------|--------|--------------|-----|-----------|
| 112 590 261 • | 6099.2900 | 100    | ø 98         | kom | 3,21      |
| 112 590 302 • | 6099.3700 | 125    | ø 123        | kom | 5,39      |
| 112 590 216 • | 6099.4300 | 150    | ø 148        | kom | 5,39      |



## Kutnik vertikalni 90° za okruglu cijev

Kutnik vertikalni 90° za spajanje dviju okruglih cijevi.

| Br.art        | Tip       | Sustav | Priklučak mm | JM  | Cijena KM |
|---------------|-----------|--------|--------------|-----|-----------|
| 112 590 269 • | 3020.0100 | 100    | ø 98         | kom | 17,90     |
| 112 590 309 • | 3220.0100 | 125    | ø 123        | kom | 21,65     |
| 112 590 223 • | 3420.0100 | 150    | ø 148        | kom | 24,45     |



## Redukcija za okrugle cijevi

Redukcija za promjenu postojećeg sustava na manji promjer. Kombinacija dviju redukcija omogućuje velike promjene.

| Br.art        | Tip       | Sustav | Priklučak mm | JM  | Cijena KM |
|---------------|-----------|--------|--------------|-----|-----------|
| 112 590 264 • | 3390.0100 | 100    | ø 98; ø 129  | kom | 4,85      |
| 112 590 315 • | 3390.0200 | 125    | ø 123; ø 154 | kom | 5,39      |



## Vario cijev VTS

Okretanjem se može promjer do 35% smanjiti ili povećati. Promjer 80 - 155 mm.

| Br.art        | Tip       | Sustav          | Priklučak mm | Duljina mm | JM  | Cijena KM |
|---------------|-----------|-----------------|--------------|------------|-----|-----------|
| 112 590 424 • | 6099.0004 | 100 / 125 / 150 | ø 80 - 155   | min. 250   | kom | 7,66      |



## Priklučak s povratnim poklopcom

Priklučci obostrano za okrugle cijevi i fleksibilna crijeva. Idealan za zatvaranje kod probijanja zidova

| Br.art        | Tip       | Sustav | Priklučak mm | JM  | Cijena KM |
|---------------|-----------|--------|--------------|-----|-----------|
| 112 590 273 • | 4003.0200 | 100    | ø 103; ø 98  | kom | 8,11      |
| 112 590 313 • | 4003.1700 | 125    | ø 125        | kom | 8,68      |
| 112 590 231 • | 4003.2300 | 150    | ø 146; ø 150 | kom | 16,25     |



## Univerzalna redukcija

Za prikupljanje kondenzacijske vode u uspravnim ventilacijskim prostorima

| Br.art        | Tip       | Sustav          | Priklučak mm        | JM  | Cijena KM |
|---------------|-----------|-----------------|---------------------|-----|-----------|
| 112 590 227 • | 3218.0100 | 100 / 125 / 150 | ø 103; ø 129; ø 154 | kom | 37,90     |



## Fleksibilno plastično crijevo 6000 mm

Za nape i sušilice rublja. Visoka fleksibilnost i otpornost.

Isporuka samo u tvorničkim duljinama d 6 metara - cijena po 1 metru.

| Br.art        | Tip       | Sustav | Priklučak mm | JM | Cijena KM |
|---------------|-----------|--------|--------------|----|-----------|
| 112 590 534 • | 6001.2900 | 100    | ø 102        | m  | 3,07      |
| 112 590 533 • | 6001.3700 | 125    | ø 127        | m  | 3,52      |
| 112 590 535 • | 6001.4300 | 150    | ø 152        | m  | 4,63      |



## Aluminijsko fleksibilno okruglo crijevo 800 - 3000 mm

Valovito odzračno crijevo od aluminija -izvlačivo. Nije zapaljivo prema DIN 4102.

| Br.art        | Tip       | Sustav | Priklučak mm | Duljina mm  | JM  | Cijena KM |
|---------------|-----------|--------|--------------|-------------|-----|-----------|
| 112 590 472 • | 6005.3140 | 100    | ø 102        | 800 - 3000  | kom | 30,80     |
| 112 590 473 • | 6003.3740 | 125    | ø 127        | 1250 - 5000 | kom | 59,90     |
| 112 590 474 • | 6005.3740 | 125    | ø 127        | 800 - 3000  | kom | 35,50     |
| 112 590 475 • | 6003.4340 | 150    | ø 152        | 1250 - 5000 | kom | 70,70     |



## Obujmica

Šesterokut i prorez.

| Br.art        | Tip       | Sustav | Duljina mm  | JM  | Cijena KM |
|---------------|-----------|--------|-------------|-----|-----------|
| 112 590 536 • | 6090.3945 | 125    | ø 110 - 130 | kom | 1,20      |
| 112 590 538 • | 6090.3345 | 125    | ø 90 - 110  | kom | 0,94      |
| 112 590 537 • | 6090.4545 | 150    | ø 140 - 150 | kom | 1,38      |



## Ventilacijska rešetka - okrugli priključak, fiksne lamele

Rešetka s fiksnim lamelama i zaštitnom mrežom protiv kukaca, za okruglu cijev i crijevo.

| Br.art       | Tip        | Izvedba                          | Sustav | Priklučak mm | Boja      | JM  | Cijena KM |
|--------------|------------|----------------------------------|--------|--------------|-----------|-----|-----------|
| 112 590 212• | 4002.1042N | bez zaštitne rešetke za insekte  | 100    | ø 100        | neh.čelik | kom | 43,45     |
| 112 590 277• | 4002.0100  | sa zaštitnom rešetkom za insekte | 100    | ø 98         | bijelo    | kom | 10,05     |
| 112 590 213• | 4002.1142  | bez zaštitne rešetke za insekte  | 125    | ø 125        | neh.čelik | kom | 43,45     |
| 112 590 319• | 4002.0200  | sa zaštitnom rešetkom za insekte | 125    | ø 125        | bijelo    | kom | 10,05     |
| 112 590 214• | 4002.1242  | bez zaštitne rešetke za insekte  | 150    | ø 150        | neh.čelik | kom | 43,45     |
| 112 590 235• | 4002.0300  | sa zaštitnom rešetkom za insekte | 150    | ø 150        | bijelo    | kom | 15,20     |



## Zračna rešetka okrugli priključak

S lamelama koje se same zatvaraju i rubom za kapljice.

| Br.art       | Tip       | Sustav | Priklučak mm | JM  | Cijena KM |
|--------------|-----------|--------|--------------|-----|-----------|
| 112 590 274• | 4001.0100 | 100    | ø 198        | kom | 9,53      |
| 112 590 316• | 4001.0200 | 125    | ø 125        | kom | 9,53      |
| 112 590 233• | 4001.0300 | 150    | ø 150        | kom | 21,60     |



## Zidna kutija - okrugli priključak

Za debjinu zidova do 450 mm, s unutarnjim povratnim poklopcem.

| Br.art       | Tip        | Sustav | Priklučak mm | Duljina mm | Visina mm | Boja      | JM  | Cijena KM |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|-----------|-----------|-----|-----------|
| 112 590 209• | 4004.5442N | 100    | ø 100        | maks. 450  | 205       | neh.čelik | kom | 89,40     |
| 112 590 280• | 4004.0100  | 100    | ø 98         | maks. 350  | 155       | bijelo    | kom | 32,35     |
| 112 590 210• | 4004.5042N | 125    | ø 125        | maks. 450  | 205       | neh.čelik | kom | 89,30     |
| 112 590 324• | 4004.0500  | 125    | ø 125        | maks. 350  | 155       | bijelo    | kom | 32,90     |
| 112 590 211• | 4004.5242  | 150    | ø 150        | maks. 450  | 205       | neh.čelik | kom | 89,40     |
| 112 590 237• | 4004.1100  | 150    | ø 150        | maks. 450  | 220       | bijelo    | kom | 45,65     |




## Teleskopska zidna kutija - okrugli priključak s vratima samozatvarajući

Za debljinu zidova do 450 mm. Poboljšano brtvljenje zbog magnetskog zatvaranja. Samostalno otvaranje i zatvaranje ovisno o količini odvodnog zraka. Odzračna cijev je zatvorena kad napa nije u pogonu.

Širina: 230 mm  
Visina: 220 mm  
Materijal: teško zapaljivi polistrol i PVC, bez kadmija, neh. čelik

| Br.art        | Tip          | Sustav mm | Priklučak mm | Duljina mm | JM  | Cijena KM |
|---------------|--------------|-----------|--------------|------------|-----|-----------|
| 112 590 205 • | 4004.8442 SM | 150       | ø 150        | maks.450   | kom | 359,00    |



## Fleksibilni adapter s kvadratne na okruglu cijev

Fleksibilni adapter s kvadratne na okruglu cijev

Materijal: teško zapaljivi polistrol, bez kadmija

| Br.art        | Tip       | Sustav | Priklučak mm    | Duljina mm | JM  | Cijena KM |
|---------------|-----------|--------|-----------------|------------|-----|-----------|
| 112 590 272 • | 3005.0400 | 100    | 118 x 63; ø 98  | 420        | kom | 11,40     |
| 112 590 312 • | 3205.0400 | 125    | 154 x 73; ø 123 | 450        | kom | 12,45     |
| 112 590 225 • | 3405.0500 | 150    | 184 x 99; ø 150 | 580        | kom | 17,30     |



## Kutni prijelaz 90° s okrugle na kvadratnu cijev

Materijal: teško zapaljivi polistrol, bez kadmija

| Br.art        | Tip       | Sustav | Priklučak mm   | JM  | Cijena KM |
|---------------|-----------|--------|----------------|-----|-----------|
| 112 590 260 • | 3007.0100 | 100    | 108 x 50; ø103 | kom | 5,61      |
| 112 590 301 • | 3207.0200 | 125    | 154 x 73; ø129 | kom | 6,46      |
| 112 590 215 • | 3408.0100 | 150    | 184 x 99; ø150 | kom | 10,85     |



## Prijelaz s okrugle na kvadratnu cijev

Prijelaz s okrugle na kvadratnu cijev

Za prijelaz s okrugle na kvadratnu cijev

Materijal: teško zapaljivi polistrol, bez kadmija

| Br.art        | Tip       | Sustav | Priklučak mm   | JM  | Cijena KM |
|---------------|-----------|--------|----------------|-----|-----------|
| 112 590 270 • | 3001.0100 | 100    | 114 x 59; ø103 | kom | 5,92      |
| 112 590 310 • | 3201.0100 | 125    | 154 x 73; ø129 | kom | 6,46      |
| 112 590 226 • | 3401.0100 | 150    | 184 x 99; ø154 | kom | 10,85     |



## Ugljeni filteri

Odgovara za:

HIDDEN / LANE / LANE SENSOR / BOX IN PLUS / ELITE 26 / LESSENZA / STRIPE / SHIRE / LIXA / LEVER / APLOMB / SHEEN-S / SHY-S / IKONA / BLOOM / BOXIN LX / BOXIN ADVANCE / FOLD S / FOLD

| Br.art        | Tip                     | Odgovara za   | JM  | Cijena KM |
|---------------|-------------------------|---|-----|-----------|
| 112 592 860   | CFC0140343              | HIDDEN / LANE / LANE SENSOR / BOX IN PLUS / ELITE 26 / LESSENZA / STRIPE / SHIRE / LIXA / LEVER / APLOMB / SHEEN-S / SHY-S / IKONA / BLOOM / BOXIN LX / BOXIN ADVANCE / FOLD S / FOLD | kom | 23,80     |
| 112 592 739   | CFC0141571              | ERA S / ERA C / ERA / ELITE 14 / ELITE 14 GRVT / CIAK 2.0 S   | kom | 20,00     |
| 112 553 012 • | CFC0140423 ( Long life) | PLAT / TUBE PRO ISLAND  | kom | 47,95     |
| 112 553 011 • | CFC0141529A             | SPOT NG / CIRCUS / GALAXY ISLAND / SPOT PLUS ISLAND / CIRCUS PLUS ISLAND / ADELE / TRIBE ISLAND   | kom | 20,00     |
| S12ELICA      | CFC0141497              | BOXIN / MISSY   | kom | 19,97     |
| S12ELICA      | CFC0140088 (Long life)  | JUNO / EASY / WAVE  | kom | 59,55     |
| S12ELICA      | CFC0140426 (Long life)  | CLOUD SEVEN   | kom | 108,43    |



## Keramički filter

| Br.art   | Tvornički broj | Odgovara za nape                                       | JM  | Cijena KM |
|----------|----------------|--|-----|-----------|
| S12ELICA | KIT0120952A    | NIKOLATESLA ONE / SWITCH GLOW / FLAME / LIBRA          | kom | 437,86    |
| S12ELICA | KIT0167755     | NIKOLATESLA FIT / FIT XL / FIT 3Z / PRIME S / PRIME S+ | kom | 278,14    |



## Set za recirkulaciju

Za instalaciju u sokl (element 60 cm).

Set sadrži ugljeni filter "Revolution" i ispušnu cijev ispod elementa.



\*) Inovativni filter mirisa s vrlo visokim stupnjem učinkovitosti > 82%. Filter se obnavlja ima vijek trajanja do 3 godine u usporedbi s 3 do 6 mjeseci za standardne filtere. Za postizanje ove osobine dovoljno je jednostavno održavanje: Filter se mora očistiti svaka 2 - 3 mjeseca topлом водом и blagim deterdžentom у perilici posuđa на 65 °C и суши се у пећници на 100 °C 10 минута.

| Br.art        | Tip        | Odgovara za  | JM  | Cijena KM |
|---------------|------------|--|-----|-----------|
| 112 592 828   | KIT0167756 | Nikola Tesla FIT                                       | kom | 293,00    |
| 112 592 956 • | KIT0167757 | Nikola Tesla FIT, FIT XL, 3Z, PRIME S, PRIME S+, ALPHA | kom | 418,00    |



## Primjeri montaže - izvedba odvod

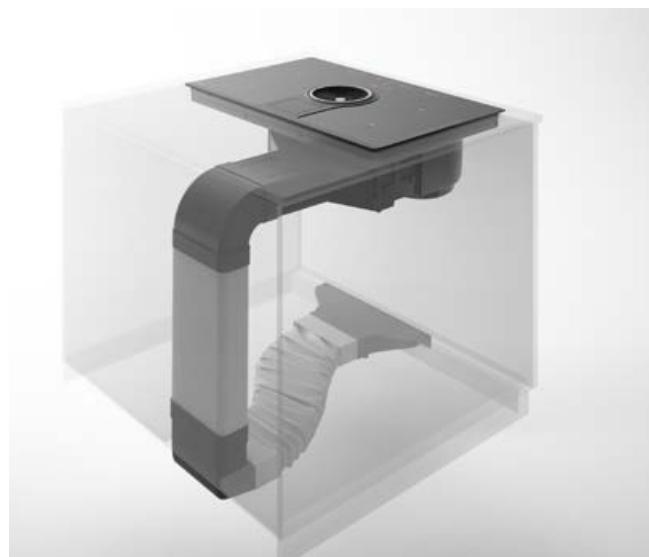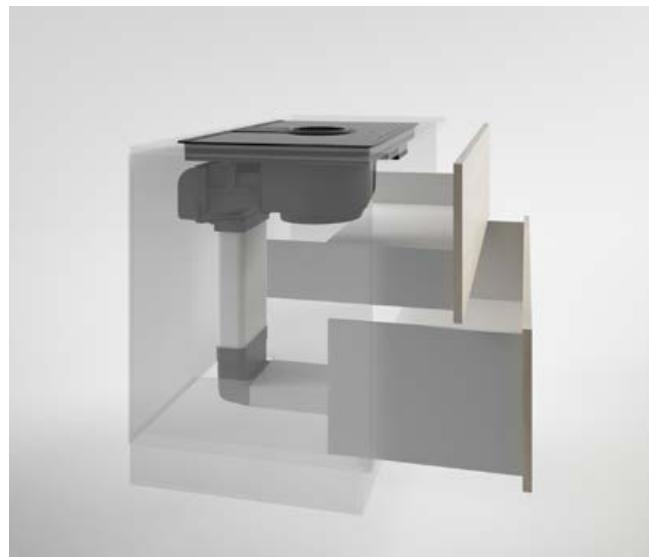

**Primjeri montaže - izvedba recirkulacija**

## OPĆI UVJETI POSLOVANJA

### SCHACHERMAYER D.O.O.

Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

info@schachermayer.ba

www.schachermayer.ba

#### Član 1. OPĆE ODREDBE

- 1.1. Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornosću Schachermayer d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) slijede standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavaca i Kupca, u namjeri da se obezbijedi primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.  
1.2. Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavaca i Kupca.  
1.3. Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).  
1.4. Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje.  
1.5. Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.  
1.6. Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neophodne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.  
1.7. Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

#### Član 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- 2.1. Ponude Prodavaca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavaca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.  
2.2. Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavaca.  
2.3. Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno naružbe Kupca (fax, mail, naružbenica, web shop).  
2.4. U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove naružbe, važi potvrđena ponuda.

#### Član 3. PRODAJA ROBE

- 3.1. Prodajda robe se vrši u sjedištu Prodavaca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.  
3.2. U uvjetima "prodaje pouzćem" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.  
3.3. Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.  
3.4. Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili predala ispravu kojom se roba može preuzeti.  
3.5. Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun - otpremnicu. Kupac je dužan na računu - otpremnicu potvrditi primetak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osoba koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

#### Član 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- 4.1. Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obavijest da je spremna za otpremnu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovorenno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.  
4.2. Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.  
4.3. Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i buntova i uporediti sa stanjem na prevoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.  
4.4. Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i u vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.  
4.5. Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana dan od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.  
4.6. Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažati.  
4.7. U slučaju nedostatka na proizvodu, Prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca:  
- zamjeniti proizvod sa nedostatom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom,  
- vrati plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

#### Član 5. PODIJELJENE ISPORUKE

- 5.1. Prodavcu su dopušteni podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovorenno sa Kupcem.  
5.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

#### Član 6. ROKOVI ISPORUKE

- 6.1. Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 3 dana od dana naružbe, ako se roba nalazi na skladištu u Sarajevu, u roku od 14 dana od dana

naružbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija). U slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze kolicišnu koju se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 sedmica od dana naružbe).

- 6.2. Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili naružbe od strane Kupca.  
6.3. U slučaju dogovorenih isporuka na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 400 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

#### Član 7. VIŠA SILA

- 7.1. Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htijenja i uticaja Prodavaca, a njihovo nastajanje, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međudosnu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji, mogli opravdani zahtijevati i razumno očekivati od Prodavaca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili uticajem Prodavaca podrazumevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplavu, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomске okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

#### Član 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVCA

- 8.1. Za proizvode koje isporuči Prodavac a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.  
8.2. Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štititi Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.  
8.3. Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.  
8.4. Opis proizvoda u katalozima, lećima i drugim javnim izjavama, ne opisuje kvalitet robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izledi proizvođača u stvarnosti, u okviru uobičajenih trogovačkih tolerancija ili dozvoljeno prema odgovarajućim normama.  
8.5. Prodavac ne preuzima garantiju za odstupanje nijanse boji proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.  
8.6. Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvalitet isporučenog proizvoda, treba da odgovara uzorku.  
8.7. Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje prosljedjene od Prodavaca, mogu se potražiti samo od proizvođača.

#### Član 9. POVROT ROBE

- 9.1. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladom u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.  
9.2. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladom u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavcu omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunati manipulativni troškovi u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.  
9.3. Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako su artikli u originalnom pakiranju, u ispravnom stanju, bez znakovih korištenja. Troškove povrata snosi kupac.  
9.4. Artikli koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, tj. artikli koji nisu sa skladišta Prodavaca (u poslovnom žargonu Prodavaca KB artikli) nije moguće vratiti.

#### Član 10. CIJENE

- 10.1. Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.  
10.2. Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa računatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez računatog PDV-a. Izuzetno, ugovorene strane mogu zaključivati ugovora utvrđiti drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.  
10.4. Prodavac se zbog velikog assortimenta robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalom promjenama cijena.

#### Član 11. UVJETI PLAĆANJA

- 11.1. Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod ina plaćanja, kada ino Kupac uplati vrši na devizni račun Prodavaca.  
11.2. Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavaca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima "plaćanje pouzćem".  
11.3. Kad uvođi prodaju "plaćanje pouzćem" robe sa naplaćuju prilikom uručenja, osim ako je to drugačije dogovorenno.  
11.4. Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, karticom koja glasi na ime firme ili na drugi način određen ugovorom stranaka.  
11.5. Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor o prodaji putem komercijalnih / robnih kredita.  
11.6. Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupci i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predraćunski. Sa kupcima kod kojih je vjerovatan kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključjuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uvjeti prodaje/suradnje, ili ako je isporuka manje vrijednosti, tij. uvjeti će biti iskazani na fakturi. Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, aako dođe do zaključivanja ugovora nije potreba posebna forma.  
11.7. Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez

obzira da li je fizičko ili pravno lice.

- 11.8. Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.  
11.9. Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog Cupčevog zakašnjenja, kao i pripadajući zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Cupac pravno lice ne dan update ima otvoreni stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

#### Član 12. ODOBRENJA

- 12.1. Za povrat robe Kupcu se ispostavlja odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, ondansno pristigla u sjedište Prodavca.  
12.2. Svaki kupac je dužan po primitu odobrenja, jedan primjerak ovjeriti i vratiti zbog ispravke poreza.

#### Član 13. UGOVORI

- 13.1. Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeću dokumentaciju:
  - Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama
  - Uvjerenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- 13.2. Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslane pismom ili faksom i isto tako potvrđene.

- 13.3. U slučaju da jedna od Ugovornih strana promjeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko kupac isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
- 13.4. Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.

- 13.5. Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoraciće.
- 13.6. Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavještavati i to:
  - pismenom Obavijesti
  - pismenom Opomenom
  - pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
  - pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka

- 13.7. Ukoliko Kupac ne ispiši obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirenja obaveze, naplata tij. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.

#### Član 14. RASKLAD UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

- 14.1. Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtjevati ispunjenje obaveze.
- 14.2. Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
  - zahtjevati ispunjenje obaveze,
  - odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
  - raskinuti ugovor.
- 14.3. Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- 14.4. Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravično održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtjevati da se ugovor raskinje.
- 14.5. Raskid ugovora ne može se zahtjevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora užeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjegći ili snavljati.
- 14.6. Strana koja zahtjeva raskid ugovora ne može se pozvati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka odredenog za ispunjenje nejedne obaveze.
- 14.7. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmjene.
- 14.8. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmjene.
- 14.9. Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna druga strana, gasi se obaveza druge.
- 14.10. Druga strana može raskinuti ugovor ako djelomično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

#### Član 15. ZAŠTITA PODATAKA

- 15.1. Vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu podataka o kupcima. Za sve informacije o zaštiti podataka, molimo vas da pogledate naša pravila o privatnosti, dostupna [www.schachermayer.ba/zastita-podataka/](http://schachermayer.ba/zastita-podataka/)

#### Član 16. ZAVRŠNE ODREDBE

- 16.1. Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
- 16.2. Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu, poslovnicama i na web stranicu Prodavaca.
- 16.3. U slučaju sporu u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, tražanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor rješiti sporazumno putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- 16.4. Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Sarajevo, oktobar 2022

**Schachermayer d.o.o.**

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156  
T. +387 (0)33 775 344; +387 (0)33 775 345  
F. +387 (0)33 775 330

**Odjel unutarnje uređenje**  
T. +387 (0)33 775 338; +387(0)33 775 339

**Odjel građevina - metal - staklo**  
T. +387 (0)33 775 334; +387 (0)33 775 335

**Odjel specijalizirane trgovine**  
T. +387 (0)33 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb  
T. +387 (0)36 350 302  
F. +387 (0)36 352 781

**SCH Internacionalno**

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -  
Austrija - Poljska - Hrvatska - Bosna i Hercegovina -  
Rumunija - Srbija - Italija - Njemačka



[www.schachermayer.ba](http://www.schachermayer.ba)  
E. [info@schachermayer.ba](mailto:info@schachermayer.ba)