

DEWALT**AKCIJA**

Mjerač udaljenosti DW 03050



Br. art. 101 184 132

272,⁷⁰ KM

WEBKATALOG



Skenirati QR-Code - odabrati u web katalogu i naručiti!

Više informacija na stranici 1



Gradevina-metal-staklo

Express | 02/2025**SGH**
schachermayer

Cijene su neto bez PDV-a i važe do 30.09.2025 ili do isteka zaliha. | Osim u slučaju velikog povećanja/smanjenja cijena sirovina.
Cijene važe samo za registrovane kupce.

kontaktirajte nas ...

schachermayer sarajevo

info@schachermayer.ba

Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156

T. +387 (0)33 775 344

T. +387 (0)33 775 345

Odjel unutarnje uređenja (IAB)

	T.	F.	E-Mail
Almir Muminović	+387 (0)33 775 338	+387 (0)33 775 330	almir.muminovic@schachermayer.ba
Sakib Kaljević	+387 (0)33 775 339	+387 (0)33 775 330	sakib.kaljevic@schachermayer.ba
Dejan Jurić	+387 (0)33 775 337	+387 (0)33 775 330	dejan.juric@schachermayer.ba
Kelin Kahrmanović	+387 (0)33 775 332	+387 (0)33 775 330	kelin.kahrmanovic@schachermayer.ba
Azra Hrvo	+387 (0)33 775 331	+387 (0)33 775 330	azra.hrvo@schachermayer.ba

Odjel građevina - metal - staklo (BMG)

	T.	F.	E-Mail
Dragan Vasilj	+387 (0)33 775 334	+387 (0)33 775 330	dragan.vasilj@schachermayer.ba
Amir Gušić	+387 (0)33 775 335	+387 (0)33 775 330	amir.gusic@schachermayer.ba
Igor Gašević	+387 (0)33 775 336	+387 (0)33 775 330	igor.gasevic@schachermayer.ba
Haris Teskeredžić	+387 (0)33 775 347	+387 (0)33 775 330	haris.teskeredzic@schachermayer.ba
Marijo Miletić	+387 (0)33 775 333	+387 (0)33 775 330	marijo.miletic@schachermayer.ba

Odjel specijalizirane trgovine (FHM)

	T.	F.	E-Mail
Adela Suljić	+387 (0)33 775 341	+387 (0)33 775 330	adela.suljic@schachermayer.ba

schachermayer mostar

T. +387 (0)36 350 302 F. +387 (0)36 352 781

Mostar 88000, Bišće polje bb
Alen Rozić
Zoran Beno

E-Mail
alen.rozic@schachermayer.ba
zoran.beno@schachermayer.ba

pojašnjenje točkica uz brojeve artikala

- = crvena točka pokraj broja artikla: artikli nisu na skladištu u Linzu, rok isporuke na upit
- = žuta točka pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Linzu
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Sarajevu (osim set artikala)

Sve cijene su bez PDV-a.

Cijene sa oznakom "N" su neto cijene bez PDV-a.

Cijene i dostupnost



Napominjemo da može doći do promjene cijena i dostupnosti artikala u zavisnosti od trenutne situacije na tržištu sirovina. Aktuelne cijene i dostupnost pojedinih artikala možete svakodnevno provjeriti u našem web katalogu.



WEBKATALOG



Impressum:

Vlasnik i izdavač:
Schachermayer d.o.o.
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

Schachermayer zadržava pravo na promjene podataka bez prethodnih obavještenja. Slike artikala mogu odstupati od izgleda istih u stvarnosti. Tehnički crteži i navedene mjere su neobavezujući. Zadržavamo pravo na moguće pogreške. Nedopuštena je objava, umnožavanje i prerada objavljenih materijala i slika bez suglasnosti izdavača.

2025 © by Schachermayer Bosna i Hercegovina. Sva prava zadržana.



Mjerač udaljenosti DW 03050

Kompaktan i robusan dizajn za nesmetanu upotrebu čak i u teškim radnim uvjetima. Vrlo visoka točnost mjerenja do 50 m. **Optimalne funkcije za krajnjeg korisnika kao npr:** mjerenje duljine, mjerenje površine i volumena, zbrajanje i oduzimanje mjerenja u metrima i inčima. Funkcija označavanja: kontinuirana mjerenja omogućuju prenošenje definiranih duljina.

Točnost mjerenja: $\pm 1,5$
 Klasa lasera: 2
 Dimenzija: 115 x 26 mm

Br.art	Mjerno područje m	Težina g	JM
101 184 132	do 50	150	kom



272,⁷⁰ KM



18 V 5,0 Ah

Aku udarna bušilica DCD 799 NT

Kompaktna, lagana i snažna akumulatorska udarna bušilica s 2 brzine ukupne duljine samo 16,4 cm omogućava rad u skučenim prostorima. Brushless motor (bez četkica) za veću efikasnost, duži vijek trajanja i manju potrebu za održavanjem. Optimalno podešen 2-brzinski potpuno metalni pogon za savršen prijenos snage. 15-stupanjski modul okretnog momenta sa sigurnim i pouzdanim trenutkom isključivanja za precizno bušenje i zavrtnje. Robusna 13 mm potpuno metalna brzostezna glava s centriranim čeljustima i automatskim zaključavanjem vretena. Sigurnosna elektronika (stalna provjera temperature baterije, struje i zaštita od pražnjenja) osiguravaju dugotrajnu upotrebu. Optimizirano rukovanje zahvaljujući ergonomskim gumiranim područjima ručke. Snažno LED svjetlo za bolje osvetljenje radnog prostora.

Isporuja uklj. metalnu kuku za pojas, držač bitova, kofer, bez baterije i punjača

Napon: 18 V
 Broj okretaja u praznom hodu: 1650 o/min
 Jaki okretni moment maks.: 70 N·m
 Meki okretni moment maks.: 27 N·m
 Učinak bušenja drvo: 40 mm
 Učinak bušenja čelik: 13 mm
 Broj baterija: 0 kom

Br.art	Težina kg	JM
S01DEWA01	1.2	kom



247,- KM



Usisavač SXVC30XTDE

Snažan i svestran usisavač za mokro i suho usisavanje. Robustan, s izdržljivim spremnikom od nehrđajućeg čelika otpornim na koroziju, što osigurava dugotrajnost i pouzdanost. Idealan za skupljanje raznih vrsta otpada, uključujući prašinu, piljevinu, drveno o metalno iverje, kao i za usisavanje vode. Blow Up funkcija ispuhivanja zraka omogućujući čišćenje teško dostupnih mjesta, radijatora i radnih strojeva. Ventil za jednostavno pražnjenje tekućine, plutajući prekidač koji zaustavlja usisavanje kada je spremnik pun, integrirani držač za dodatke i kuka za kabel, za lakše spremanje i transport.

Isporuku uklj. crijevo za usisavanje, papirna vrećica, filter, 6 nastavaka

Snaga motora: 1600 W
 Crijevo za usisavanje: 35 mm
 Protok zraka: 36,5 l/s
 Protok vode: 204 m³/h
 Vakuumski tlak: 19 kPa

Br.art	Spremnik	Materijal spremnika	Težina kg	JM
S01STAN01	30 litara	nehrđajući čelik	9.4	kom



209,- KM



5,0 Ah

18 V



Akumulatorski set alata DCK422P3T

Aku udarna bušilica-odvijač DCD796

2-stupanjski potpuno metalni pogon, tehnologija motora bez četkica.

Broj okretaja u praznom hodu: 0-550, 0-2000 o/min, Broj udara u praznom hodu: 0-9350, 0-34000 r/min, Okretni moment jaki/ meki: 70/27 Nm, Bušenje drvo/čelik/zid: 40/13/13 mm

Aku kombinirani čekić DCH273

Optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk.

Broj udara u praznom hodu (o/min): 0-4600, Udar na jačina J: 2,1, Broj okretaja u praznom hodu (o/min): 0-1100, Bušenje drvo/čelik/beton: 26/13/24 mm

Aku udarni odvijač DCF887

Visokoučinkoviti udarni odvijač s prihvatom 1/4" unutarnji šesterokut, s motorom bez četkica i pogonom s tri brzine.

Broj okretaja u praznom hodu (o/min): 0-1000, 0-2800, 0-3250, Broj okretaja u praznom hodu (o/min): 0-400, 0-2800, 0-3250, Okretni moment maks.: 205 Nm

Ak kutna brusilica DCG405

Kompaktno kućište za rad u uskim prostorima. Motor bez četkica, sigurnosna spojka i kočnica motora.

Brzo podešavanje zaštitne maske bez alata.

Ploče ø (mm): 125, Vretenasti navoj: M14, Broj okretaja u praznom hodu (o/min): 9000, Podešavanje brzine obrtaja: NE

Isporuka uklj.

aku udarna bušilica-odvijač DCD796, SDS-plus kombinirani čekić DCH273, 3 x aku DCB184 5.0 Ah, brzi punjač, u T STAK-koferu VI, aku udarni odvijač DCF887 s metalnom klipsom za pojas u T-Stak-koferu, aku kutna brusilica DCG405NT s dodatnom ručkom, zaštitna hauba i ključ u T-Stak-koferu II.



Izvedba: Li-Ion
Napon: 18 V
Kapacitet prema IEC): 5,0 Ah
Veličina seta: 4-dij.
Broj baterija: 3 kom

Br.art	Tip	JM
S01DEWA01	DCK422P3T	SET

1.666,- KM



Brusilica kutna DWE 4217

Vrlo tanko kućište za nesmetanu upotrebu u skučenim prostorima, brzo podešavanje zaštitnog poklopca bez alata, zaštita od ponovnog pokretanja - sigurnosni prekidač sprječava slučajno pokretanje nakon nestanka struje. Posebno "Jetstream" vođenje rashladnog zraka. Optimalno postavljena blokada vretena. Elektronički meki start sprječava naglo pokretanje stroja. Samoisključujuće ugljene četkice.

Isporuka uključuje štitnik (za brusne radove), dodatnu ručku, prirubnicu, zateznu maticu, montažni alat, u **kartonu**.

Početna snaga: 1200 W
Broj okretaja u praznom hodu: 11000 o/min
Vretenasti navoj: M 14
Ploča ø: 125 mm

Br.art	Težina kg	JM
101 182 915	2.2	kom



222,- KM



Glodalica DW 621 K

Potpuna elektronika vratila s elektroničkom kontrolom brzine, elektroničko postupno pokretanje, predodabir broja okretaja pomoću kotačića za namještanje, okretni graničnik s tri stupnja za precizno namještanje različitih dubina glodanja za visoku preciznost prilikom ponavljanja, namještanje dubine glodanja s finim podešavanjem po 0,1 mm, elektronska blokada vratila.

Opseg isporuke uklj paralelni graničnik s finim namještanjem, vodeći obruč 24 mm, usisni adapter, montažni ključ, stezna kliješta 8 mm, kovčeg.

Početna snaga: 1100 W
 Broj okretaja u praznom hodu: 8000-24000 o/min
 Prihvat: 6-8 mm
 Visina pomaka maks.: 55 mm
 Glodalo ø maks.: 36 mm
 Tip: DW 621 K

Br.art	Težina kg	JM
101 181 636	3.1	kom



842,- KM



REZNA PLOČA TANKA

Čiste rezane površine, minimalni rub kod profila, cijevi, limova, čeličnih sajli i kabela. Velika brzina rezanja - ekstremna točnost i malo toplinsko opterećenje predmeta obrade. Bez željeza, sumpora i klora = 0,1%.

Bušenje: 22,23 mm
 Broj okretaja maks.: 12220 o/min
 Izvedba: ravna
 Primjena: čelik i nehrđajući čelik
 Oblik: 41

Br.art	ø mm	Debljina mm	JM
101 125 041 •	125	1	kom



2,¹⁰ KM



REZNA PLOČA CUBITRON3

Za reznu ploču koristi se prerađeno precizno oblikovano zrno, koje koristi mikrofragmente molekularne tehnologije vezivanja. Njihova struktura je takva da se tijekom procesa brušenja kontinuirano lome kako bi formirali oštre vrhove. Ovi čisti, oštri rubovi osiguravaju da abraziv pruža **brže i hladnije uklanjanje materijala te duži vijek trajanja** od konvencionalnih abraziva. Rezna ploča stvara okomite rezove pomoću vanjskog ruba ploče. Idealna je za rezanje metala, uključujući cijevi od nehrđajućeg čelika, ispušne cijevi, stezaljke i zahrđale pričvrstne elemente.

Broj okretaja maks.: 12250 o/min
 Primjena: čelik i nehrđajući čelik

Br.art	Izvedba	Bušenje mm	ø mm	Debljina mm	JM
101 126 481 •	ravna	22,23	125	1	kom



7,⁷⁰ KM



Rezna ploča ravna za nehrđajući čelik Spezial tanka

Rezna ploča 850 za nehrđajući čelik Spezial ultratanka nudi izvanrednu sigurnost i performanse. Zahvaljujući **FlexiTec tehnologiji** omogućuje **precizne i sigurne** rezove, dok istovremeno minimizira oslobađanje otrovnih para, pridonoseći tako zdravijem radnom okruženju. **CleanTec tehnologija** smanjuje oslobađanje čestica stakloplastike i ostataka u zraku do 75%. Ova rezna ploča se ističe **do četiri puta duljim vijekom trajanja i pogodna je za rezanje** materijala kao što su aluminij, lim, željezo, lijevano željezo, nehrđajući čelik, metal i čelik. Također ispunjava sigurnosne zahtjeve CE standarda: EN 12413.



Bušenje: 22,23 mm
Broj okretaja maks.: 12200 o/min
Izvedba: ravna
Primjena: nehrđajući čelik

Br.art	Ø mm	Debljina mm	JM
101 111 625 •	125	1	kom

2,⁷⁰ KM



Brusna lamelna ploča Premium*** TwinFlap D/C savijena

Izvršna za obradu porculanskog kamena, pločica, keramike, granita, mramora, prirodnog kamena, umjetnog kamena, betona i stakla. Dijamantna zrna u kombinaciji sa silicijevim karbidom čine ovaj lamelni disk vrlo agresivnim, omogućujući brzo i učinkovito uklanjanje materijala. Ovaj lagani i kompaktni alat prikladan je za sve standardne kutne brusilice i nudi maksimalnu jednostavnost korištenja pri brušenju, fazetiranju, izravnavanju, rezanju pod kutom i zaglađivanju rubova i površina. **Pogodno za suho brušenje.**



Bušenje: 22,23 mm
Materijal: dijamantno zrno / silicijev karbid
Oblik: 28N

Br.art	Ø mm	Veličina zrna	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena KM
101 111 585 •	125	60	12250	kom	101,50
101 111 586 •	125	120	12250	kom	98,00
101 111 587 •	125	200	12250	kom	94,70

od **94,⁷⁰** KM



Brusna ploča Cubitron3

Za rezu ploču koristi se prerađeno precizno oblikovano zrno, koje koristi mikrofragmente molekularne tehnologije vezivanja. Njihova struktura je takva da se tijekom procesa brušenja kontinuirano lome kako bi formirali oštre vrhove. Ovi čisti, oštri rubovi osiguravaju da abraziv pruža **brže i hladnije uklanjanje materijala te duži vijek trajanja** od konvencionalnih abraziva. Rezna ploča stvara okomite rezove pomoću vanjskog ruba ploče. Idealna je za rezanje metala, uključujući cijevi od nehrđajućeg čelika, ispušne cijevi, stezaljke i zadržale pričvrzne elemente.



Primjena: čelik i nehrđajući čelik

Br.art	Bušenje mm	Ø mm	Debljina mm	Br. okretaja maks. o/min	JM
101 126 482 •	22,23	125	7	12250	kom

16,- KM



Brusna fiber ploča Cubitron 1182C

Prerađeno 3M precizno oblikovano zrno podiže poznatu učinkovitost uklanjanja materijala i trajnost 3M™ Cubitron™ visokoučinkovitih sredstava za brušenje na potpuno novu razinu. Veća produktivnost i niži ukupni troškovi u usporedbi s drugim brusnim pločama. U usporedbi s 3M™ Cubitron™ II fiber pločom 982C, 36+, uklanja do 60% više materijala. Dugi vijek trajanja i visoka učinkovitost uklanjanja materijala. Smanjuje vibracije ruku, povećava protok i omogućuje obradu više radnih komada po disku pri brušenju sa srednjim ili visokim pritiskom. Područja primjene: industrija, poljoprivreda i građevinarstvo, metal i lim, željeznički promet, izgradnja brodova, specijalna vozila, nafta i plin.

Bušenje: 22 mm
Odgovara za: čelik

Br.art	Ø mm	Veličina zrna	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena KM
101 125 986 •	125	36	12250	kom	4,90
101 126 389 •	125	60	12250	kom	5,70
101 126 393 •	125	80	12250	kom	5,50
101 126 479 •	180	36	12250	kom	10,20



od **4,90** KM




Brusni disk

Za brušenje metala. Dobro prijanjanje zrna, velika snaga brušenja, dug vijek trajanja. Za primjenu u proizvodnji kotlova i spremnika, karoserija i aparata. Za sva brušenja brusilicom (kutne brusilice, itd.) do 80 m / s; u kombinaciji sa potpornim tanjurima.

Bušenje: 22,23 mm

Br.art	Ø mm	Veličina zrna	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena KM
101 126 009 •	125	16	12200	kom	1,30
101 126 010 •	125	24	12200	kom	1,20
101 126 011 •	125	36	12200	kom	1,05
101 126 012 •	125	50	12200	kom	1,00
101 126 013 •	125	60	12200	kom	0,95
101 126 014 •	125	80	12200	kom	0,90
101 126 015 •	125	100	12200	kom	0,90
101 126 016 •	125	120	12200	kom	0,90
101 126 017 •	125	150	12200	kom	0,90



od **0,90** KM



Brusna fiber ploča Cubitron 1187C

Prerađeno precizno oblikovano keramičko trokutasto zrno stvara kutne strukture koje se kontinuirano lome u nove oštre vrhove zrna. **Pruž a do 53% bržu početnu brzinu uklanjanja materijala i do 43% kontinuiranu brzinu rezanja u usporedbi s 3M™ Cubitron™ II vlaknastim diskom 987C, 36+.** Čvrsta vlaknasta podloga i jaka smolasta veza osiguravaju dug vijek trajanja i otpornost na kidanje pri zahtjevnim primjenama brušenja kao što su brušenje pod srednjim do visokim pritiskom, uklanjanje varova i fazetiranje ili pravljenje kosina.

Bušenje: 22 mm
Odgovara za: nehrđajući čelik

Br.art	Ø mm	Veličina zrna	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena KM
101 126 388 •	125	36	12250	kom	6,50
101 126 394 •	125	60	12250	kom	5,90
101 126 405 •	125	80	12250	kom	5,30



od **5,30** KM

3M**Visokoučinkoviti prihvatni disk
rebrasti**

- crveni rebrasti, pogodan za najveće uklanjanje površine
- vrlo tvrd za granulaciju 36+ i 60+



Prihvat: M 14

od **57,³⁰** KM

Br.art	Ø mm	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena KM
101 126 069 •	125	12200	kom	35,70
101 126 480 •	180	8500	kom	57,30

LUKAS**Stezni prihvatni disk**

Od kvalitetne plastike, visoko opteretiv, elastičan, otporan na habanje. **Kompletan s prirubnicom.**

od **11,-** KM

Za Fiber brusnu ploču Ø: 125 x 22,2 mm

Br.art	Ø mm	Prihvat	Broj okretaja maks. o/min	JM
101 126 052 •	125	M 14	12200	kom

sta
ABRASIVES**Brusni list 7988**

Brusno sredstvo svestrano i idealano za precizno brušenje na teško dostupnim mjestima. Zahvaljujući dvostrukom premazu i perforaciji, pruža oštre konture, visoku fleksibilnost i dugotrajnost. Lako se prilagođava konturama i može se koristiti i mokro i suho. Područja primjene uključuju uklanjanje starih lazura i boja, kao i brušenje površina za bolje prijanjanje novih slojeva boje. Pogodno za razne materijale kao što su stare boje, lakovi, plastika, drvo i metal, pruža konstantno visoku učinkovitost.

Dimenzija: 115 x 140 mm
Odgovara za: boje / drvo / gips / glet mase / lakove /
plastiku / punila

Br.art	Veličina zrna	Sadržaj kom	JM	Cijena KM
101 170 333 •	180	20 PK		42,30
101 170 332 •	240	20 PK		21,10
101 170 331 •	320	10 PK		21,10



101 170 331

od **21,¹⁰** KM**osborn****Žičana četka s drvenom drškom**

Žičana četka s drvenom drškom industrijske kvalitete. Za skidanje boje, uklanjanje hrđe i čišćenje.



čelična žica



nehrdajuća čelična žica



mesing

Ukupna duljina: 285 mm

od **1,⁶⁰** KM

Br.art	Radna duljina mm	Visina četkice mm	Redovi četke	Debljina žice mm	Materijal	Izvedba	JM	Cijena KM
101 110 201 •	145	25	4	0.35	čelična žica	ravna žica	kom	1,60
101 110 348 •	145	25	4	0.3	nehrdajuća čelič. žica	valovita žica	kom	5,00
101 110 353 •	145	25	4	0.3	mesing	valovita žica	kom	3,50



Bit-set PB 32 - CR

Nastavci označeni bojom, zbog lakšeg i bržeg odabira

Sadržaj: magnetni držač biteva 60 mm (brzoizmjenjivi)
1 adapter s kuglom 25 mm za 1/4",
po 1 bit SL 3, 4, 5, 6,
1 x PH1, 2 x PH2, 1 x PH3,
1 x PZ1, 2 x PZ2, 1 x PZ3,
po 1 bit 3, 4, 5, 6,
po 1 bit TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, T40,
po 1 bit TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40.

Duljina: 25 mm
Prihvat: ravni
Veličina kompleta: 32-dijel.

Br.art **JM**
101 109 828 kom



28,²⁰ KM



Bit-Box SCH-Edition 37-dijelni set

Set Bit-Safe nudi brz pregled biteva. Univerzalan držač s čahurom od nehrđajućeg čelika, sigurnosnim prstenom i magnetom. Čvrsti bitovi, posebno pogodni za teška uvrtnja npr. u lim ili metal.

Sadržaj: 1 univerzalni držač 899/4/1,
bit 855/1 Z 2 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3 duljina 25 mm,
bit 851/1 Z 2 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3 duljina 25 mm,
bit 867/1 Z 3 x TX 10, 2 x TX 15, 5 x TX 20, 2 x TX 25, 5 x TX 30, 3 x TX 40 duljina 25 mm,
bit 867/4 T 1 x TX 10, 1 x TX 15, 1 x TX 20, 1 x TX 25, 1 x TX 30, 1 x TX 40 duljina 70 mm.

Tip: SCH-Edition
Prihvat: Phillips

Br.art **Veličina kompleta** **JM**
101 108 144 37-dij. kom



34,⁷⁰ KM



Konusni upuštač - set DIN 335 C, Z=3, 90° HSS

Idealno za upuštanje i skidanje oštih rubova u jednom koraku. Odlični rezultati čak i kod manjih brzina rezanja. U plastičnoj kutiji.

DIN: 335 C
Izvedba: Z=3, 90°
Materijal: HSS
Prihvat: cilindrični

Br.art **Upuštač ø mm** **Veličina kompleta** **JM**
101 109 667 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 6-dijel. Set



76,⁸⁰ KM

HM igla za ucrtavanje, s držačem

Ravna, s čvrsto umetnutim vrhom od tvrdog metala i šesterokutnom osovinom, pričvršćuje se spojnicama.



Br.art	Duljina mm	JM	
101 166 822 •	150	kom	5,²⁰ KM

STANLEY.

Strugač za prozore

Izrađeno od plastike žute boje s izuzetno jakom oštricom tip 1992 i zaštitom za oštricu koja se može skinuti. Namijenjeno za uklanjanje boje i naljepnica sa stakla.




Br.art	Širina oštrice mm	Duljina mm	JM	
101 192 140	60	170	kom	5,⁵⁰ KM

solido

Pištolj za pjenu Metall Lite-Plus

- metalni dozirni pištolj s 4-strukim setom brtvi
- cijev i prihvat presvučeni slojem protiv prijanjanja
- sužavajuća cijev za veću stabilnost
- gumirana ručka za optimalno rukovanje

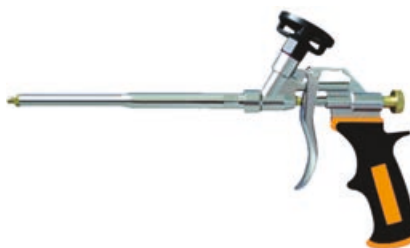

Br.art	JM	
101 164 011 •	kom	53,⁸⁰ KM

Wera

Set inbus ključeva 9-dijelni

Za okretanje vijaka s unutarnjim šesterokutom do radnog kuta od cca. 20°. Sa Hex-Plus profilom. Gumena poveznica za trajno stezanje kutnog ključa. Kuglična glava za kutno rezanje u teškim situacijama.

Prihvat: unutarnji šesterokut
Izvedba: dugi s kugličnom glavom
Površinska obrada: kromirano

Br.art	Širina ključa mm	Veličina kompleta	JM
101 152 384 •	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	9-dij.	Set



43,⁴⁵ KM

VARTA

Industrijska baterija

Alkalno-manganska baterija za uređaje s velikom potrošnjom energije, npr. prijenosne radio-uređaje, magnetofone, igračke itd.

Izvedba: alkali mangan
Dodatna oznaka: industrijska

Br.art	IEC	Veličina	Napon V	Sadržaj kom	JM	Cijena KM
101 190 048 •	LR03	AAA	1.5	10	PK	6,80
101 190 049 •	LR6	AA	1,5	10	PK	7,40



101 190 049



101 190 048

od **6,⁸⁰** KM



Strojna ureznica navoja DIN 371

Ravno urezano, sa spiralnim rezom – oblik B, za prolazne rupe.

Spiralni rez omogućuje lakše rezanje i bolji odvod strugotina u smjeru bušenja. Za rezanje metričkih ISO-navoja DIN 13.

M = metrički ISO-navoj prema standardu DIN 13.

Oblik: B za prolazne rupe
Materijal: HSS-E Co5
Oznaka navoja: M DIN 13



od **8,30** KM

Br.art	Veličina navoja	Nagib mm	Ukupna duljina mm	Duljina navoja mm	Trn mm	Ureзна rupa ø mm	JM	Cijena KM
101 118 173	M 2	0.4	45	8	2.1	1.6	kom	11,40
101 118 174	M 2,5	0.45	50	9	2.1	2.05	kom	10,30
101 118 176	M 3	0.5	56	11	2.7	2.5	kom	8,30
101 118 178	M 4	0.7	63	13	3.4	3.3	kom	8,30
101 118 179	M 5	0.8	70	16	4.9	4.2	kom	9,60
101 118 180	M 6	1	80	19	4.9	5	kom	10,40
101 118 181	M 8	1.25	90	22	6.2	6.8	kom	15,90
101 118 182	M 10	1.5	100	24	8	8.5	kom	19,40



Odvijač polomljenih vijaka - set Code

Od visoko kvalitetnog CV čelika. Za izvijanje polomljenih vijaka u navoju.



Br.art	Sadržaj	Veličina kompleta	JM	Cijena KM
101 118 576	br. 1 / 2 / 3 / 4 / 5	5-dijel.	kom	9,30
101 118 577	br. 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6	6-dij.	kom	15,00
101 118 578	br. 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	8-dij.	kom	40,00

od **9,30** KM



Izvlačni metar

Kompaktno, gumirano kućište s kopčom za remen, automatskim uvlačenjem trake s kočnicom i brzom blokadom.



od **3,-** KM

EU- ispitano odobreno: točnost II

Br.art	Duljina trake m	Širina trake mm	JM	Cijena KM
101 167 700	3	16	kom	3,00
101 167 701	5	19	kom	4,50



Izvlačni metar Popular

Žuto lakirana čelična traka, presvučena slojem protiv odsjaja, podjela u milimetrima, automatsko uvlačenje trake, dvodijelni zaustavljač trake, crveno kućište otporno na udarce sa sivom oblogom za zaštitu od prljanja, kočnica za blokadu trake, kopča za remen.



od **13,80** KM

EU- ispitano odobreno: točnost II

Br.art	Duljina trake m	Širina trake mm	JM	Cijena KM
101 167 727	3	13	kom	13,80
101 167 728	5	19	kom	27,00



Soboslikarski valjak

Izrađeno od poliester, s 12 mm jezgrom otpornom na fluor i otapala. Odgovara za bojanje radijatora.



Duljina: 100 mm

Br.art Vanjski ø mm JM
101 192 044 • 35 kom

0,95 KM



Valjak za lakiranje Soft Pro

Super fini valjak, ravan sa obje strane, od pjene visoke gustoće (55 kg / m³), posebno pogodan za visoko kvalitetna lakiranja, pogotovo za sve sintetičke boje na bazi smole, te za razrijeđene akrilne lakove.



Duljina: 110 mm

Br.art Vanjski ø mm JM
101 192 049 • 35 kom

0,95 KM



Drška za soboslikarski valjak

Drška pocinčana s ergonomskom profesionalnom ručkom, odgovara za sve valjke.



1,80 KM

Br.art ø mm Ukupna duljina mm Duljina mm JM
101 192 046 • 6 390 100 kom



Četka za radijatore s drvenom drškom Allround



od **4,10** KM

Br.art	Širina mm	JM	Cijena KM
101 192 796 •	25	kom	4,10
101 192 797 •	35	kom	5,70
101 192 798 •	50	kom	7,30
101 192 799 •	60	kom	9,00



Četka Mercato M

Od svijetle dlake i fino obrađenog poliester, pocinčanog veznika, žute plastične drške, pogodan za jednostavne poslove s prajmerom, lazurama, raznim bojama na bazi vode i otapala.



od **1,20** KM

Br.art	Širina mm	Debljina mm	PAK	JM	Cijena KM
101 191 980 •	20	12	12	kom	1,20
101 191 981 •	30	13	12	kom	1,40
101 191 982 •	40	14	12	kom	1,70
101 191 983 •	50	14	12	kom	1,90
101 191 984 •	60	15	12	kom	2,50
101 191 985 •	70	15	12	kom	3,00
101 191 986 •	80	16	6	kom	4,00
101 191 987 •	100	17	6	kom	5,50

Građevinska kanta LDPE 12 l s ručkom



3,50 KM

Materijal: LDPE (polietilen)

Br.art	Boja	Sadržaj l	ø mm	Visina mm	JM
101 179 445 •	crna	12	320	245	kom



Produžni kabel Garant® ST

Bubanj od Breflex-posebne plastike na pocinčanom postolju, ergonomska ručka s osovinom za savršeno vođenje kabela prilikom odmotavanja i namotavanja, zaštita od pregrijavanja, kontrolna lampica za pregrijavanje i preopterećenje. Utikač, 4 utičnice, boja kabela crna

Presjek: 3G1,5 mm²
Tip kabela: H05VV-F 3G1,5
Nazivni napon: 230 V

Br.art	Duljina kabela m	Bubanj ø mm	Težina kg	JM	Cijena KM
101 109 738 •	25	260	4	kom	99,60
101 182 110 •	50	290	6.3	kom	176,80



od **99,⁶⁰** KM



Produžni kabel

PVC građevinski kabel žuti s montiranim gumenim utikačem i trostrukim gumenim razdjelnikom s poklopcem 16A 250V.

Presjek: 3G1,5 mm²
Zaštita: IP 44
Nazivni napon: 230 V

Br.art	Tip kabela	Duljina kabela m	JM
101 182 122 •	N07V3V3-F K35	5	kom



IP 44

82,³⁰ KM



Zaštitni utikač TAURUS2 gumeni

Brza i jednostavna montaža: poklopac koji se lako skida, veliki prostor za spajanje, jednostavna montaža nosača kontakata, unutarnje rasterećenje vučne sile, elementi za rasterećenje vučne sile jednostavni za korištenje (otvoreni vijci), svim kontaktnim vijcima se može upravljati iz jednog smjera.

Napon/Amperi: 250/16A

- gumena izvedba (poklopac TPE, nosač kontakta PA6)
- boja (poklopac/prsten): crna/crvena (standard)

Br.art	Izvedba	Zaštita	JM
101 181 966 •	2-polni	IP 54	kom



IP 54

5,⁵⁰ KM



Sigurnosna utičnica TAURUS2 gumena s poklopcem

Napon/Amperi: 250/16A

- gumena izvedba (poklopac TPE, nosač kontakta PA6)
- boja (kućište/prsten/poklopac): crna/crvena/crvena (standard)

Zaštita: IP 54

Br.art	Izvedba	JM
101 181 968 •	2-polna, s poklopcem	kom



9,⁴⁰ KM



Sigurnosna utičnica TAURUS2 gumena

Napon/Amperi: 250/16A

- gumena izvedba (poklopac TPE, nosač kontakta PA6)
- boja (poklopac/prsten): crna/crvena (standard)

Br.art	Izvedba	Zaštita	JM
101 181 967 •	2-polni	IP 20	kom



IP 20

8,⁷⁰ KM



Kutija za novac Money

- s umetkom za kovanice, ulježuća ručka, uklj. 2 ključa



Br.art	Model	Boja	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	JM	Cijena KM
102 231 251 •	MONEY 5015	zelena	150	120	80	kom	23,70
102 231 252 •	MONEY 5020	plava	200	160	90	kom	28,20
102 231 253 •	MONEY 5025	crna	250	180	90	kom	35,60
102 231 254 •	MONEY 5030	svijetlosiva	300	240	90	kom	43,00



od **23,70** KM



Zaštitne naočale Safety Comfort

Sportski dizajn s visokom udobnošću nošenja. Fleksibilan, mekan nosni most. Integrirana bočna zaštita. Bočno podesev po dužini i nagibu. UV filter. Optička klasa I.

Norma: EN 166

Br.art	Zaštitni vizir	Boja okvira	JM	Cijena KM
101 175 484 •	proziran	crna/žuta	kom	5,70
101 175 485 •	zatanjen	crna/žuta	kom	6,00



od **5,70** KM



Futrola za naočale

Za sigurno odlaganje zaštitnih naočala i produljene vijeka trajanja. Pogodno za zaštitne naočale i naočale-maske.



Dimenzije (D x Š x V): 275 x 40 x 20 mm
Boja: crna

Br.art	Odgovara za	JM	
101 177 553 •	naočale	kom	13,90 KM

Kutija za pohranu naočala Secu Mini Standard

Spremnik od ABS plastike za sigurno i čisto odlaganje naočala. S oznakom i patentiranim nagibnim otvaranjem za brzo i jednostavno vađenje.

Isporučka uklj. pričvrtni materijal za zidnu montažu.



Dimenzije (D x Š x V): 236 x 120 x 120 mm
Boja: plava

Br.art	Materijal	JM	
101 100 588 •	ABS plastika	kom	32,50 KM



Jednokratne rukavice Black Nitril Ultra Strong

Kvalitetne nitrilne rukavice, **bez pudera, prikladne za korištenje s namirnicima**, mogu se nositi lijevo i desno, visoka otpornost na pucanje. **Bez lateksa. Proizvedeno bez silikona.**

Norma: EN 374-1:2016 / tip B / KPT
Kategorija: kategorija III

Br.art	Veličina	Boja	Materijal	Sadržaj kom	JM	Cijena KM
101 175 455	S	crna	nitril	80	PK	19,40
101 175 456	M	crna	nitril	80	PK	17,80
101 175 457	L	crna	nitril	80	PK	17,80
101 175 458	XL	crna	nitril	80	PK	17,80



od **17,80** KM



Zaštitne rukavice Multi Flex

Jako dobar osjećaj dodira, odbijaju tekućine, dobra otpornost na ulja i masti. **Testirano prema Ökotex Standard 100.** Područja primjene: montaža i logistika.

Materijal: 96% najlon / 4% elastič
Obloga: nitrilna mikropjena sa kvržicama

Br.art	Veličina	Boja	Norma	Kategorija	PAK	JM	Cijena KM
101 106 864	7	siva/crna	EN 388	kategorija II	12	PAR	5,00
101 175 430	8	siva/crna	EN 388	kategorija II	12	PAR	5,00
101 175 431	9	siva/crna	EN 388	kategorija II	12	PAR	5,00
101 175 432	10	siva/crna	EN 388	kategorija II	12	PAR	5,00
101 179 039	11	siva/crna	EN 388	kategorija II	12	PAR	5,00



po **5,-** KM



Zaštitne ŽENSKE rukavice Multi-Flex Lady

Ženske ruke trebaju posebnu zaštitu kada je u pitanju prašnjav i prljav posao. Robusne, prozirne i vrlo ugodne za nošenje. Bez šavova, dermatološki ispitane montažne rukavice s premazom od nitrilne mikro pjene s hrapavom površinom na dlanu prikladne su za montažne, stolarske i precizne radove.

Materijal: 96% najlon / 4% elastič
Obloga: nitrilna mikropjena s kvržicama

Br.art	Veličina	Boja	Norma	Kategorija	PAK	JM	Cijena KM
101 175 312	6	ljubičasta/crna	EN 388	kategorija II	12	PAR	5,10
101 175 313	7	ljubičasta/crna	EN 388	kategorija II	12	PAR	5,10
101 175 314	8	ljubičasta/crna	EN 388	kategorija II	12	PAR	5,10



po **5,10** KM



Rukavice za zavarivanje Argon 1 0601

Područje primjene: metalna i teška industrija, elektrolučno zavarivanje, građevinarstvo, instalaterstvo.

Materijal: kozja koža / cijepana koža
Kategorija: kategorija II

Br.art	Veličina	Duljina mm	Boja	Norma	JM	Cijena KM
101 175 307	9	380	bijela	EN 388	PAR	7,70
101 175 325	10	350	bijela	EN 388	PAR	7,70



po **7,70** KM



Majica kratkih rukava Form 5124

Majica s okruglim izrezom i manžetom. Ispitano prema EN ISO 15797. Ne grebe.

Materijal: 50% pamuk / 50% poliester

Br.art	Boja	Veličina	Težina g/m ²	JM	Cijena KM
101 103 567	antracit	S	160	kom	23,45
101 103 568	antracit	M	160	kom	23,45
101 103 569	antracit	L	160	kom	23,45
101 103 570	antracit	XL	160	kom	23,45
101 103 572	crna	S	160	kom	23,45
101 103 573	crna	M	160	kom	23,45
101 103 574	crna	L	160	kom	23,45
101 103 575	crna	XL	160	kom	23,45
101 103 576	crna	XXL	160	kom	25,70



od **23,45** KM



Kratke hlače Stretch Activiq 2950

Ergonomski kroj za veću slobodu pokreta. 2 bočna džepa, 2 stražnja džepa s patentnim zatvaračem. Desno: D-prsten na struku.

Džep na nogavici s patentnim zatvaračem, integrirani džep za mobilni telefon i dodatni džep za drveni metar. Lijevo: džep na nogavici s preklopom i drukerom, našiveni džep za olovku, integriran džep za mobilni telefon i dodatni džep. S rastezljivim elementima među nogama i na stražnjem dijelu. Elastična traka oko struka, omče za remen izrađene od čvrste trake. Patentni zatvarač.

Boja: crna
Materijal: 50% pamuk / 50% poliester
Težina: 180 g/m²

Br.art	Veličina	JM
101 116 865	44	kom
101 170 592	46	kom
101 170 593	48	kom
101 170 594	50	kom
101 170 595	52	kom
101 170 596	54	kom



Ostale veličine pogledajte u web katalogu

od **140,-** KM



Jakna rastezljiva Athletiq 1346

2 bočna džepa s patentnim zatvaračem, uspravni/preklopni ovratnik s elastičnim rubom, prednji patentni zatvarač s kombiniranim štitnikom za bradu, 2 velika unutarnja džepa, ergonomski krojeni rukavi s dodatnom zonom za veću slobodu kretanja, trakom zaštićeni džep na rukavu s patentnim zatvaračem, patentni zatvarači s prema unutra okrenutom spiralom za zaštitu od prljavštine i ogrebotina, rub rukava i jakne s uvučenom elastičnom trakom, produžena leđa.

Materijal: 87% poliester / 13% elastin

Br.art	Boja	Veličina	Težina g/m ²	JM	Cijena KM
101 175 097	antracit/crna	S	260	kom	127,90
101 175 098	antracit/crna	M	260	kom	127,90
101 175 099	antracit/crna	L	260	kom	127,90
101 175 104	antracit/crna	XL	260	kom	127,90
101 175 109	antracit/crna	XXL	260	kom	140,75
101 175 115	crna/antracit	S	260	kom	127,90
101 175 116	crna/antracit	M	260	kom	127,90
101 175 117	crna/antracit	L	260	kom	127,90
101 175 118	crna/antracit	XL	260	kom	127,90
101 175 119	crna/antracit	XXL	260	kom	140,70



crna/antracit

antracit/crna

od **127,90** KM



Rastezljive hlače Athletiq 2343

Ergonomski dizajn za veću slobodu kretanja, tkanina rastezljiva u 4 smjera za maksimalnu udobnost, 2 bočna džepa s velikim otvorima, **lijevo:** džep na bedru s volumenskim naborima, preklopom i čičak zatvaračem te dodatni džep za pametni telefon, **desno:** džep na bedru s volumenskim naborima, patentni zatvarač sa spiralom okrenutom prema unutra i dodatni džep za pametni telefon, 2 stražnja džepa s prekrivenim patentnim zatvaračem, prorez s patentnim zatvaračem, oblikovano koljeno sa zonom kretanja, elastični umetak u pojasu, osigurane točke opterećenja.

Materijal: 90 % poliamid / 10 % elastin
Mogućnost štitnika za koljena: Ne

Br.art	Boja	Veličina	Težina g/m ²	JM	Cijena KM
101 175 086	crna	46	260	kom	178,90
101 175 087	crna	48	260	kom	178,90
101 175 088	crna	50	260	kom	178,90
101 175 089	crna	52	260	kom	178,90
101 175 094	crna	54	260	kom	178,90
101 175 095	crna	56	260	kom	196,90
101 175 096	crna	58	260	kom	196,90



od **178,⁹⁰** KM



Zaštitna kaciga za zavarivanje Guardian 62

Najlonska školjka. Udobna traka za glavu s podešavanjem duljine i kuta. Kaseta za zatamnivanje: razine zaštite 4, 5-9/9-13; vidno polje: 62 x 98 mm. 4 senzora za detekciju svjetlosti i automatsko prigušivanje. True color tehnologija - za pravi izgled boja. EN 379 klasifikacija - 1/1/1/2. Brusni način se može aktivirati vanjskim prekidačem.

Izvedba: True-Colour tehnologija

Br.art	Vidno polje mm	Zaštni stupanj	Težina g	JM
101 163 559	62 x 98	4 / 5-9 / 9-13	480	kom



346,⁸⁰ KM



Niske zaštitne cipele Enno XXT Pro Low S3S

Ova zaštitna cipela ima sustav brzog vezanja, što omogućuje jednostavno i individualno prilagođavanje stopalu. Uložak od recikliranog PU i poliesteru osigurava ESD sposobnost, PU/PU potplat XXT s Infinergy® od BASF omogućuje dinamično ublažavanje. **Gornji materijal od hidrofobnog, recikliranog tekstila i hidrofobnih mikrovlakana pouzdano odbija vlagu, unutarnja podstava od recikliranog tekstila je vrlo prozračna i omogućuje uravnoteženu klimu cipela.** Zaštitna kapa za prste izrađena je od reciklirane plastike, a zaštita od probijanja od recikliranog tekstila.

Kapa: plastična kapa 200 J
Materijal: hidrofobni tekstilni materijal/hidrofobna mikrovlakna
Podstava: mikroporozni tekstilni uložak
Uložak: cijelom površinom ESD Pro crni
Potplat: poliuretan
Međupotplat: bez metala sa zaštitom od probijanja
Norma: EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC, oblik A

Br.art	Veličina	JM	Br.art	Veličina	JM
101 111 680	39	PAR	101 111 684	43	PAR
101 111 681	40	PAR	101 111 685	44	PAR
101 111 682	41	PAR	101 111 686	45	PAR
101 111 683	42	PAR	101 111 687	46	PAR



po **225,-** KM



Niske zaštitne cipele Logic Boa ESD S1PL

Logic Boa kombinira prednosti tenisica za trčanje sa svim zahtjevima agilne zaštitne obuće. Boa Fit System je najbrži, najsigurniji i najpouzdaniji sustav vezanja radne obuće. Tehnologija međupotplata ACTEVA u kombinaciji s uloškom NB Comfort pruža idealan spoj potpore, amortizacije i fleksibilnosti. Logic Boa pruža udobnost i zaštitu u različitim radnim okruženjima.

Kapa:	staklena vlakna 200 J
Materijal:	koža / tekstilni materijal
Uložak:	NB-Komfort-uložak
Potplat:	poliuretan
Međupotplat:	ACTEVA Performance
Norma:	EN ISO 20345:2011, S1 P HRO SRC

Br.art	Veličina	JM	Br.art	Veličina	JM
101 176 658	40	PAR	101 176 664	44	PAR
101 176 659	40.5	PAR	101 176 665	44.5	PAR
101 176 660	41.5	PAR	101 176 666	45	PAR
101 176 661	42	PAR	101 176 667	45.5	PAR
101 176 662	42.5	PAR	101 176 668	46.5	PAR
101 176 663	43	PAR	101 176 669	47.5	PAR



po **264,⁸⁵** KM



Niske zaštitne cipele Sprint S1PS FO SR

Antistatičke s anatomskim oblikom koji prati stopalo. S premazom od tkanine otporne na habanje koja upija znoj i održava stopalo suhim. Velika udobnost i učinak ublažavanja udaraca

Kapa:	aluminij 200J
Materijal:	inovativna prozirna tkanina
Podstava:	SANY-DRY® 100% poliester, prozirna, otporna na habanje
Uložak:	LIGHT FOAM, perforiran, antistatički, otporan na habanje
Potplat:	DUO PU
Norma:	EN ISO 20345:2022
Međupotplat:	ATP ploča - bez metala
Prostranost:	11 Mondopoint

Br.art	Veličina	JM	Br.art	Veličina	JM
101 174 533	40	PAR	101 174 537	44	PAR
101 174 534	41	PAR	101 174 538	45	PAR
101 174 535	42	PAR	101 174 539	46	PAR
101 174 536	43	PAR			



po **114,-** KM



Niske zaštitne cipele Snapping S3S ESD

Zahvaljujući poliuretanu vrlo niske gustoće, koji se sam oblikuje, omogućena je pravilna raspodjela tjelesne težine i pružen trenutni osjećaj udobnosti. Visoka apsorpcija udara osigurana je zahvaljujući visoko elastičnom materijalu i savršenom luku u središtu pete.

Kapa:	aluminij 200 J
Materijal:	nepromočiva nubuk koža
Podstava:	SANY-DRY® 100% poliester, prozirna, otporna na habanje
Uložak:	FOOT-PAD ESD, posebno elastičan
Potplat:	poliuretan/TPU
Norma:	EN ISO 20345:2022
Međupotplat:	ATP ploča - bez metala
Prostranost:	11 Mondopoint

Br.art	Veličina	JM	Br.art	Veličina	JM
101 174 543	40	PAR	101 174 547	44	PAR
101 174 544	41	PAR	101 174 548	45	PAR
101 174 545	42	PAR	101 174 549	46	PAR
101 174 546	43	PAR			



po **180,-** KM

Podni profil 0004 ECO za nasadnu montažu

- privatne i javne površine s opterećenjem od vjetra prema tipskoj statici (opterećenje po metru)

Napomena: brtveni set naručiti posebno

Izvedba: za nasadnu montažu
Horizontalna nosivost: 1 kN
Debljina stakla: 12,00 - 21,52 mm
Testirano: AbP P-199917-LGA



Br.art	Materijal	Tvornička duljina mm	L1 mm	L2 mm	JM	Cijena KM
102 208 372	aluminij srebrno eloksirani	5000	100	200	kom	655,00
102 208 380	aluminij crno eloksirani	5000	100	200	kom	655,00

po **655,-** KM

Završna kapa za podni profil 0004 ECO

Dimenzija: 125 x 57,5 x 8 mm

Br.art	Materijal	Izvedba	JM	Cijena KM
102 208 374	aluminij srebrno eloksirani	za nasadnu montažu	kom	21,20
102 208 381	aluminij crno eloksirani	za nasadnu montažu	kom	21,20




od **21,²⁰** KM

Unutarnji kutnik za podni profil 0004 ECO

Dimenzija: 196 x 196 mm

Br.art	Materijal	Izvedba	JM	Cijena KM
102 208 375	aluminij srebrno eloksirani	za podni profil za nasadnu monažu	kom	133,60
102 208 382	aluminij crno eloksirani	za podni profil za nasadnu monažu	kom	149,50

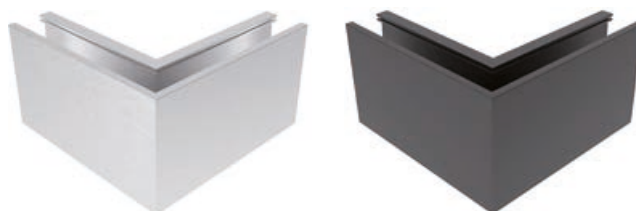

od **133,⁶⁰** KM

Vanjski kutnik za podni profil 0004 ECO

Dimenzija: 196 x 196 mm

Br.art	Materijal	Izvedba	JM	Cijena KM
102 208 376	aluminij srebrno eloksirani	za podni profil za nasadnu monažu	kom	141,60
102 208 383	aluminij crno eloksirani	za podni profil za nasadnu monažu	kom	158,10




od **141,⁶⁰** KM

Brtveni set za podne profile

Opseg isporuke:

kajla za brtvu (4 kom po metru)
umetak za brtvu za staklo Plast, L-
oblik (4 kom po metru)
brtva za staklo bočna za profil, duljina
5000 mm
završna brtva, duljina 5000 mm

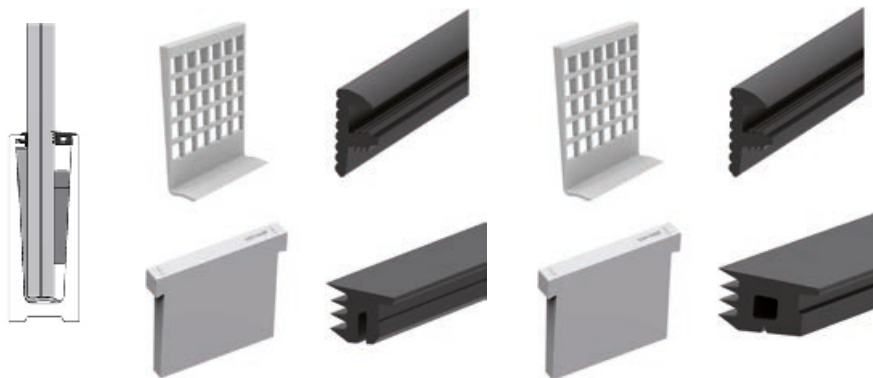

Brtveni set za podne profile za 20,76 i
21,52 mm staklo

Brtveni set za podne profile za 12,76
/16,76 i 17,52 mm staklo

Materijal: plastika/guma

Br.art	Izvedba	Debljina stakla mm	JM	Cijena KM
102 203 622	za podni profil	12.76	kom	99,80
102 218 146	za podni profil	16.76	kom	94,40
102 218 147	za podni profil	17.52	kom	93,00
102 218 148	za podni profil	20.76	kom	85,40
102 218 149	za podni profil	21.52	kom	85,40

od **85,⁴⁰** KM

Podni profil 0004 podešavajući PRO FLEX za nasadnu montažu

- privatne i javne površine s opterećenjem od vjetra prema tipskoj statiki (opterećenje 3kN/metar)
- s brtvenim setom za podešavanje nagiba stakla +/- 1,1°

Napomena: brtveni set naručiti posebno

Izvedba: za nasadnu montažu
Debljina stakla: 12,00 - 21,52 mm
Testirano: AbP P-199917-LGA


Br.art	Materijal	Tvornička duljina mm	L1 mm	L2 mm	JM
102 208 514	aluminij srebrno eloksirani	5000	100	200	kom



853,⁶⁰ KM

Brtveni set FLEX podesivo pričvršćivanje stakla

- za podešavanje nagiba stakla

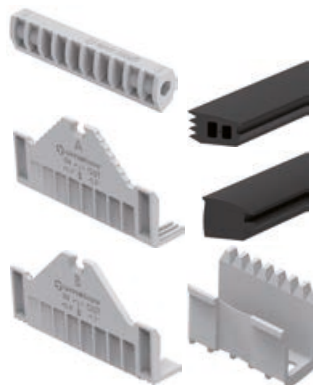

Materijal: plastika/guma

Br.art	Izvedba	Debljina stakla mm	JM	Cijena KM
102 208 519	podesivo pričvršćenje stakla, za podni profil 5000 mm	12.76	kom	147,80
102 208 521	podesivo pričvršćenje stakla, za podni profil 5000 mm	16.76	kom	142,30

od **142,³⁰** KM

Alat za montažu podnih profila za staklo




Br.art	Materijal	JM
102 217 952 •	nehrđajući čelik V2A	kom

40,⁸⁰ KM

Profil za zaštitu rubova

Kao završni profil za staklo / rukohvat. Montaža dvostrano ljepljivom trakom.




a:	20,5 mm
Visina:	6 mm
Debljina:	1 mm

Br.art	Tvornička duljina mm	Radijus mm	Materijal	JM
102 208 407 •	6000	2	nehrđajući čelik brušen	kom

65,⁷⁰ KM

Završne kape za zaštitni rubni profil




a:	20,5 mm
Visina:	6 mm
Debljina:	1 mm

Br.art	Tvornička duljina mm	Debljina stakla mm	Radijus mm	Materijal	JM
102 217 279 •	200	16 - 17,52	2	nehrđajući čelik brušen	kom

30,⁸⁰ KM

Veznik za zaštitni rubni profil



a:	20,5 mm
Visina:	6 mm
Debljina:	1 mm

Br.art	Tvornička duljina mm	Debljina stakla mm	Radijus mm	Materijal	JM
102 217 280 •	200 x 200	16 - 17,52	2	nehrđajući čelik brušen	kom

24,- KM



Brava za metalne konstrukcije, ravna čeona ploča s jezičkom i zasunom, duga

Način zatvaranja: PZW s podizačem
 Udaljenost: 92 mm
 Trn: 8 mm
 Debljina brave: 15,5 mm
 Visina brave: 183,5 mm
 Materijal brave: čelik pocinčani
 Čeona ploča mjere: 245 x 24 x 3 mm
 Čeona ploča materijal: nehrđajući čelik
 Zaključavanje: 1
 Izbačaj zasuna: 21 mm



Br.art	Ključna mjera mm	Širina brave mm	JM	Cijena KM
102 274 951 •	25	40	kom	41,15
102 274 952 •	30	45	kom	41,15
102 274 953 •	35	50	kom	41,15
102 274 954 •	40	55	kom	41,15
102 274 955 •	45	60	kom	41,15

po **41,15** KM



Ravni prihvatnik za jezičac i zasun

Materijal: nehrđajući čelik

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Debljina mm	JM
102 274 991 •	245	24	3	kom



17,55 KM



Garnitura kvaka MARCO

- fiksna okretna
- skriveno pričvršćenje

Kvadratni trn: 8 pojedinačno mm
 Prema standardu EN1906: ne
 Rozeta: 31,5 x 61,5 x 10 mm
 Pričvrtni pribor: vijci M5
 Priprema: PZ
 Izvedba: s povratnom oprugom, podkonstrukcija:
 nehrđajući čelik
 Vatrootporno: ne
 Ispitano prema normi: ne



Br.art	Materijal	Površinska obrada	Debljina vrata mm	JM	Cijena KM
102 237 276	nehrđajući čelik	mat	35 - 65	GT	22,10
102 237 279 •	nehrđajući čelik	crna	36 - 65	GT	38,80

od **22,10** KM

FSB

Kvaka za metalna vrata 97 0625

Savijena, na ovalnoj rozeti.

- fiksna okretna
- skriveno pričvršćenje

Kvadratni trn: 8 (naručiti zasebno) mm
 Izvedba: s oprugom
 Smjer: univerzalno
 Rozeta: 32,5 x 70 x 14 mm
 Razmak pričvrstnih rupa: 50 mm
 Pričvrstni pribor: naručiti zasebno
 Ispitano prema normi: EN 1906
 Prema standardu EN1906: 4
 Vatrootporno: ne

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM
102 248 411 •	aluminij	crno slično RAL 9005	kom	32,90
102 248 378 •	aluminij	srebrno eloksirano	kom	27,80



od **27,⁸⁰** KM

FSB

Kvaka za metalna vrata vatrootporna 97 0625

Savijena, na ovalnoj rozeti.

- protupožarna, fiksna okretna, skriveno pričvršćenje

Kvadratni trn: 9 (naručiti zasebno) mm
 Izvedba: s oprugom
 Smjer: univerzalno
 Rozeta: 32,5 x 70 x 14 mm
 Razmak pričvrstnih rupa: 50 mm
 Pričvrstni pribor: naručiti zasebno
 Ispitano prema normi: EN 1906, DIN 18273, EN 179
 Prema standardu EN1906: 4
 Vatrootporno: da

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM
102 248 412 •	aluminij	crno slično RAL 9005	kom	59,20
102 248 380 •	aluminij	srebrno eloksirano	kom	50,40
102 248 383 •	nehrđajući čelik	mat	kom	62,90



od **50,⁴⁰** KM

FSB

Rozete ovalne 17 1757

Komponenta: rozeta za cilindar
 Priprema: PZ
 Izvedba: skriveno pričvršćenje
 Rozeta: 32,5 x 70 x 7 mm
 Razmak pričvrstnih rupa: 50 mm
 Ispitano prema normi: DIN 18273
 Vatrootporno: da

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM
102 248 357 •	aluminij	srebrno eloksirano	kom	8,20
102 248 414 •	aluminij	crno slično RAL 9005 (plastični premaz)	kom	9,80
102 252 146 •	nehrđajući čelik	mat	kom	12,20



od **8,²⁰** KM

FSB

Pribor za kvake za metalna vrata FSB 97 0625

Odgovara za: Kvaka za metalna vrata 97 0625
Površinska obrada: pozlaćeno

Br.art **Materijal** **Opseg isporuke** **JM**
102 248 390 • čelik 2 x vijak M5 x 25 mm, 2 x zakivna matica kom



6,²⁰ KM

FSB

Pribor za kvake za metalna vrata FSB 05 0525

- kvadratni trn za spajanje dva dijela za vrata
- pričvršćivanje pomoću navojnih trnova udarnim alatom



Materijal: čelik
Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Odgovara za	Kvadratni trn mm	Debljina vrata mm	Opseg isporuke	Vatrootporno	JM	Cijena KM
102 241 136 •	kvake za metalna vrata	8	45 - 54	1 puni trn 8 x 106 mm i 2 navojne tiple	ne	kom	10,70
102 241 137 •	kvake za metalna vrata	8	55 - 64	1 puni trn 8 x 116 mm i 2 navojne tiple	ne	kom	10,70
102 241 138 •	kvake za metalna vrata	8	65 - 74	1 puni trn 8 x 126 mm i 2 navojne tiple	ne	kom	10,70
102 241 139 •	kvake za metalna vrata	8	75 - 84	1 puni trn 8 x 136 mm i 2 navojne tiple	ne	kom	10,70
102 241 140 •	kvake za metalna vrata	8	85 - 94	1 puni trn 8 x 146 mm i 2 navojne tiple	ne	kom	10,70
102 241 141 •	kvake za metalna vrata DIN 18273	9	45 - 54	1 puni trn 9 x 103 mm i 2 navojne tiple	da	kom	10,70
102 241 143 •	kvake za metalna vrata DIN 18273	9	65 - 74	1 puni trn 9 x 123 mm i 2 navojne tiple	da	kom	10,70
102 241 144 •	kvake za metalna vrata DIN 18273	9	75 - 84	1 puni trn 9 x 133 mm i 2 navojne tiple	da	kom	10,70
102 241 145 •	kvake za metalna vrata DIN 18273	9	85 - 94	1 puni trn 9 x 143 mm i 2 navojne tiple	da	kom	10,70

od **10,⁷⁰** KM

Univerzalni građevinski ključ s mjernom skalom

- mjerna skala za mjerenje profilnih cilindara
- za četverokut: 6 - 10 mm
- unutarnji četverokut: 6, 7, 8 mm
- šesterokut: 3 mm
- ukupna duljina: 195 mm
- otvarač za boce



Materijal: čelik poniklani

Br.art **Izvedba** **JM**
102 204 010 • zaporni dio za skidanje profilnog cilindra kom

12,⁹⁰ KM

HEWI

HEWI alat za rozete

- za uporabu prilikom demontaže garnitura kvaka sa rozetama ili štitovima



Br.art	Izvedba	JM
102 240 220 •	Alat za odvajanje rozeta	kom

38,³⁰ KM



Spojnica za vrata Multi 2D/VN 5046

- s tehnikom kliznih ležajeva za aluminijska i čelična vrata koju ne treba održavati.
- za vrata bez utora postavljena u ravnini
- jednostavna naknadna montaža pomoću vijaka
- šablone za bušenje po mjeri omogućuju kratko vrijeme montaže
- jednostavno namještanje i u montiranom stanju
- pokrivna kapica (širina x visina x dubina): 54 x 100 x 12 mm
- svrdlo ø prihvat okvira: 3,9 mm



Kotačić ø:	20 mm
Visina spojnice:	100 mm
Svrdlo za rupu vijka ø:	3 mm
Svrdlo za vijke za kleme ø:	5,2 mm
Mogućnost podešavanja:	dvodimenzionalno
Bočno podešavanje +/-:	3 mm
Podešavanje visine:	4 mm
Nosivost:	100 kg

Br.art	Materijal	JM	Cijena KM
102 265 060 •	čelik pocinčani	kom	53,50
102 265 063 •	nehrđajući čelik	kom	119,80
102 265 899 •	čelik boja srebra F1	kom	78,00

od **53,⁵⁰** KM



Spojnica za vrata Multi 3D/VN 3041

- s tehnikom kliznih ležajeva za aluminijska i čelična vrata koju ne treba održavati.
- za vrata bez utora postavljena u ravnini
- jednostavna naknadna montaža pomoću vijaka
- šablone za bušenje po mjeri omogućuju kratko vrijeme montaže
- jednostavno namještanje i u montiranom stanju



Kotačić ø:	20 mm
Visina spojnice:	100 mm
Svrdlo za rupu vijka ø:	3 mm
Svrdlo za vijke za kleme ø:	5,2 mm
Mogućnost podešavanja:	3-dimenzionalno
Bočno podešavanje +/-:	3 mm
Podešavanje visine:	4 mm
Podešavanje potiska +/-:	3 mm
Nosivost:	100 kg

Br.art	Materijal	JM
102 265 575 •	nehrđajući čelik	kom

181,²⁰ KM

Spojnica za zavarivanje s trnom

Od vučenog čeličnog profila s međuprstenom od mesinga odn. nehrđajućeg čelika.
Prednost: ne skuplja se prilikom zavarivanja, velika preciznost.

Br.art	Spojnica ø mm	Trn spojnice ø mm	Visina spojnice mm	Materijal	JM	Cijena KM
102 266 850 •	10	6	60	nehrđajući čelik	kom	7,45
102 266 852 •	12	7	80	nehrđajući čelik	kom	10,35
102 266 853 •	14	8	100	nehrđajući čelik	kom	13,65
102 266 854 •	16	9	120	nehrđajući čelik	kom	18,60
102 266 851 •	18	10	160	nehrđajući čelik	kom	22,15
102 266 856 •	20	14	180	nehrđajući čelik	kom	139,50
102 201 563 •	10	6	40	čelik neobrađeni	kom	1,40
102 201 560 •	10	6	60	čelik neobrađeni	kom	1,50
102 201 562 •	12	7	80	čelik neobrađeni	kom	2,10
102 266 834 •	14	8	100	čelik neobrađeni	kom	2,80
102 266 836 •	16	9	120	čelik neobrađeni	kom	3,75
102 266 838 •	16	9	140	čelik neobrađeni	kom	3,55
102 266 840 •	20	12	160	čelik neobrađeni	kom	7,05
102 266 842 •	22	14	180	čelik neobrađeni	kom	10,35
102 266 844 •	22	14	200	čelik neobrađeni	kom	10,55




od **1,40** KM



Spojnica za zavarivanje 3-dij. I-preklop 402/902

Snaga nosivosti vrijedi pri uporabi dvije spojnice.

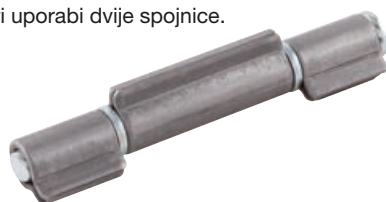

Simb. slika čelik neobrađeni



Simb. slika nehrđajući čelik

Izvedba:

odvojeni trn

Br.art	Međuprsten	Visina spojnice mm	Trn spojnice ø mm	Kotačić ø mm	Visina pločice mm	Visina srednje pločice mm	Materijal	JM	Cijena KM
102 266 422 •	čelik pocinčani	100	8.5	13	23	48	čelik neobrađeni	kom	1,65
102 266 423 •	čelik pocinčani	120	10	15	27	56	čelik neobrađeni	kom	2,25
102 266 424 •	čelik pocinčani	140	10.5	16	33	68	čelik neobrađeni	kom	2,70
102 266 459 •	čelik pocinčani	170	12	17	44	75	čelik neobrađeni	kom	4,25
102 266 460 •	čelik pocinčani	200	13.5	19	52	89	čelik neobrađeni	kom	4,50
102 266 862 •	prsten od mesinga	80	8	12	17	36	nehrđajući čelik	kom	10,90
102 266 863 •	prsten od mesinga	120	10	15	27	56	nehrđajući čelik	kom	19,30

od **2,68** KM



Spojnica za zavarivanje podesiva, tip C

Snaga nosivosti vrijedi pri uporabi dvije spojnice.



Materijal:

čelik neobrađeni/pocinčani

Br.art	Nosivost kg	Mjera A mm	Mjera B mm	Mjera C mm	Mjera D mm	Navoj	JM	Cijena KM
102 266 841 •	120	76	56	38	25	M 16	kom	10,85
102 266 843 •	200	70	50	43	25	M 20	kom	13,65

od **10,85** KM

Šarnir spojnica Cime

Navedena nosivost važi za 3 spojnice.
Opseg isporuke: bez pričvrstnih vijaka

Visina spojnice: 103 mm
Debljina materijala: 2.5 mm
Ležajevi: kuglični
Nosivost: 60 kg

Br.art	Širina otvorene spojnice mm	Kotačić ø mm	Materijal	JM
102 223 255	77	12	čelik mat	kom



4,80 KM

Šarnir spojnica DIN 7954 tip A uska



103 310 125



103 310 127



103 310 128

Izvedba: ravna
Štift izvedba: učvršćen zakovicom, nehrđajući čelik
Materijal: nehrđajući čelik
Površinska obrada: nehrđajući čelik

od **1,75** KM

Br.art	Visina mm	Širina otvorene spojnice mm	Kotačić ø mm	Debljina materijala mm	Pričvrstne rupe kom	JM	Cijena KM
103 310 123 •	30	22	5.2	1	4	kom	1,75
103 310 124 •	40	26	5.2	1	4	kom	1,90
103 310 125 •	50	31	6.2	1.5	4	kom	2,50
103 310 126 •	60	34	6.2	1.5	6	kom	2,70
103 310 127 •	80	41	6.2	1.5	6	kom	3,30
103 310 128 •	100	52	6.2	1.5	8	kom	4,55

Šarnir spojnica DIN 7954 tip B poluširoka



103 310 129



103 310 131



103 310 142

Izvedba: ravna
Štift izvedba: učvršćen zakovicom, nehrđajući čelik
Materijal: nehrđajući čelik
Površinska obrada: nehrđajući čelik

od **1,90** KM

Br.art	Visina mm	Širina otvorene spojnice mm	Kotačić ø mm	Debljina materijala mm	Pričvrstne rupe kom	JM	Cijena KM
103 310 129 •	40	32	5.2	1	4	kom	1,90
103 310 130 •	50	39	6.2	1.5	4	kom	2,50
103 310 131 •	60	46	6.2	1.5	6	kom	2,85
103 310 141 •	80	58	6.2	1.5	6	kom	4,05
103 310 142 •	100	72	6.2	1.5	8	kom	4,80


Šarnir spojnica DIN 7954 tip C kvadratna



103 310 134



103 310 135



103 310 136


Izvedba:
Štift izvedba:

ravna
zakovica nehrđajući čelik


od **1,75** KM

Br.art	Visina mm	Širina otvorene spojnice mm	Kotačić ø mm	Pričvrsne rupe kom	Debljina materijala mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 310 215 •	40	40	5.2	4	1	nehrđajući čelik 1.4301	nebrušeno	kom	1,75
103 310 216 •	60	60	6.2	6	1.5	nehrđajući čelik 1.4301	nebrušeno	kom	3,00
103 310 217 •	80	80	6.2	6	1.5	nehrđajući čelik 1.4301	nebrušeno	kom	4,60
103 310 134 •	30	30	5.2	4	1	nehrđajući čelik	nehrđajući čelik	kom	2,00
103 310 135 •	50	50	6.2	6	1.5	nehrđajući čelik	nehrđajući čelik	kom	2,55
103 310 136 •	100	100	6.2	8	1.5	nehrđajući čelik	nehrđajući čelik	kom	5,85

Šarnir spojnica DIN 7954 tip D široka



103 310 137



103 310 139

Izvedba:
Kotačić ø:
Štift izvedba:

ravna
6,2 mm
učvršćen zakovicom, nehrđajući čelik

od **2,40** KM

Br.art	Visina mm	Širina otvorene spojnice mm	Pričvrsne rupe kom	Debljina materijala mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 310 137 •	40	60	6	1.5	nehrđajući čelik	nehrđajući čelik	kom	2,40
103 310 139 •	60	90	8	1.5	nehrđajući čelik	nehrđajući čelik	kom	4,35
103 310 140 •	80	120	8	1,5	nehrđajući čelik	nehrđajući čelik	kom	5,40

Spojnica za stol DIN 7957 tip T široka



103 310 030



103 310 118

Izvedba:
Kotačić ø:
Štift izvedba:

ravna
6,2 mm
učvršćen zakovicom, nehrđajući čelik

od **2,30** KM

Br.art	Visina mm	Širina otvorene spojnice mm	Pričvrsne rupe kom	Debljina materijala mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 310 030 •	28	80	6		nehrđajući čelik	nehrđajući čelik	kom	2,30
103 310 115 •	32	100	6		nehrđajući čelik	nehrđajući čelik	kom	3,05
103 310 116 •	37	120	8		nehrđajući čelik	nehrđajući čelik	kom	4,05
103 310 117 •	37	140	8		nehrđajući čelik	nehrđajući čelik	kom	5,00
103 310 118 •	37	160	8		nehrđajući čelik	nehrđajući čelik	kom	5,85



Podni zasun



od **15,⁷⁰** KM

nehrđajući čelik

čelik pocinčani

Zasun ø: 16 mm
Veličina ploče: 140 x 25 mm

Br.art	Materijal	Duljina mm	JM	Cijena KM
102 268 051 •	nehrđajući čelik	300	kom	63,25
102 268 050 •	čelik pocinčani	300	kom	15,70



Držač vrata sa steznim mehanizmom

Razmak od zida 35 mm
Postolje 13 x 60 mm
Prihvatna pločica 11 x 37



Br.art	Materijal	JM
102 283 256 •	zamak kromirani	kom
102 283 257 •	zamak mesingani	kom


po **4,¹⁰** KM




Zasun s mogućnošću zaključavanja

Za vješanje lokota promjera do 6 mm.
Ukupna duljina = duljina s izvučenim zasunom

Opseg isporuke:
sa zapornom omčom

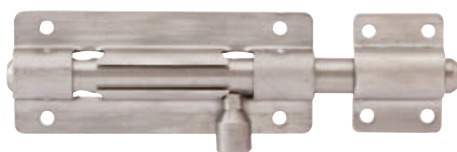

izvedba nehrđajući čelik

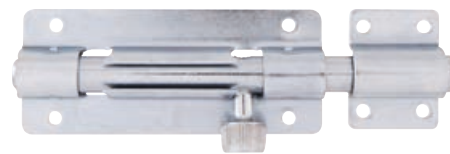

izvedba pocinčano


Br.art	Duljina ploče mm	Ukupna duljina mm	Širina ploče mm	Mjere zasuna mm	Materijal	JM	Cijena KM
102 268 048 •	100	150	40	ø 12	nehrđajući čelik	kom	25,40
102 268 052 •	100	150	40	ø 12	čelik pocinčani	kom	6,55
102 268 053 •	100	200	40	ø 12	čelik pocinčani	kom	7,15

od **6,⁵⁵** KM



Vodilice Profil Agrar

Isporučka samo u cijelim dužinama od 600



Tvornička duljina: 6000 mm
Materijal: čelik pocinčani

od **65,-** KM

Br.art	Tip	b mm	h mm	Debljina materijala mm	Nosivost kg	Širina proreza mm	JM	Cijena KM
102 288 900 •	100	30	28	1.75	90	8	kom	65,00
102 288 901 •	300	40	35	2.75	170	11	kom	117,30
102 288 902 •	400	48.5	43.5	3.2	300	15	kom	158,80
102 288 903 •	500	65	60	3.6	600	18	kom	268,60



Dvostruki kotačić Agrar

- za ravno klizeća vrata



tip 373; 473



tip 171; 571

Materijal: čelik pocinčani

Br.art	Tip	Nosivost kg	b mm	h mm	h1 mm	d1 mm	d	JM	Cijena KM
102 288 908 •	171	50	105	42+10	25	22	M10x40	kom	25,85
102 288 909 •	373	100	110	51+20	33	28	M12x60	kom	30,45
102 288 910 •	473	200	140	60+20	36	34	M16x70	kom	38,00
102 288 911 •	571	300	238	77+17	47,5	48	M20x80	kom	97,25

od **25,85** KM




Nosač vodilice za zidnu montažu Agrar

- nosač za zidno pričvršćenje vodilice
- bez izravnivanja

Napomena:

maks. pričvrzni razmak 75 cm



Materijal: čelik pocinčani

Br.art	Tip	h mm	h1 mm	l mm	b mm	s mm	d mm	JM	Cijena KM
102 288 916 •	101	60	10.5	40	38	3	8	kom	7,70
102 288 917 •	301	76	13	55	50	4	11	kom	8,90
102 288 918 •	401	93.5	16.5	68	60	4.5	13	kom	12,20
102 288 919 •	501	122	17.5	90	80	6	17	kom	26,95

od **7,70** KM




Nosač vodilice za stropnu montažu Agrar

- nosač za stropno pričvršćenje vodilice
- bez izravnivanja

Napomena:

maks. pričvrzni razmak 75 cm



Materijal: čelik pocinčani


Br.art	Tip	h mm	l mm	b mm	b1 mm	s mm	d mm	JM	Cijena KM
102 288 920 •	102	39	40	88	63±6,5	3	8.5	kom	7,30
102 288 921 •	302	50	50	115	80±8	4	11	kom	8,90
102 288 922 •	402	59.5	60	130	94±8	4.5	13	kom	13,15
102 288 923 •	502	81	80	170	123±10	6	17	kom	27,15

od **7,30** KM



Pričvrsna prirubnica Agrar

- za ravno klizeća vrata i harmonika vrata

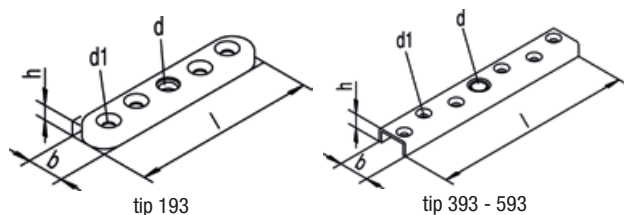

tip 393 - 593



tip 193

Materijal: čelik pocinčani

Br.art	Tip	l mm	b mm	h mm	d mm	d1 mm	JM	Cijena KM
102 288 912 •	193	100	20	8	M10	6	kom	2,30
102 288 913 •	393	160	24	11	M12	5.3	kom	4,45
102 288 914 •	493	210	30	15	M16	6.8	kom	6,30
102 288 915 •	593	264	38	20	M20	7.5	kom	22,00


od **2,³⁰** KM



Zaustavljač za vodicu dugi Agrar

- ograničenje klizanja
- sprečava ispadanje kotačića iz vodilice

Nije pogodno za samostalno zaustavljanje kliznih krila!



Materijal: čelik pocinčani

Br.art	Tip	Profil	b mm	h mm	l mm	JM	Cijena KM
102 288 941 •	1300P	300	20	25	70	kom	9,60
102 288 943 •	1400P	400	30	29	75	kom	10,65
102 288 945 •	1500P	500	40	50	113	kom	20,65

od **9,⁶⁰** KM

Gornji kutni okov Verto

Za unutarnja vrata.



Izvedba: s plastičnom čahurom za klin $\varnothing$ 12 mm
 Debljina stakla: 8/10/12/13,52 mm
 Nosivost: 100 kg

Br.art	Materijal	JM	
102 201 607 •	nehrđajući čelik	kom	164,⁹⁰ KM

Gornji trn

Za unutarnja vrata



Izvedba: visina trna 23 mm

Br.art	Materijal	JM	
102 201 608 •	nehrđajući čelik	kom	24,³⁰ KM

Donji kutni okov Verto

Za unutarnja/vanjska vrata
Hidraulička spojica s kočnicom,
graničnik brzine zatvaranja vrata,
graničnik krajnjeg otpuštanja vrata.
Graničnik na +/- 90°



Debljina stakla: 8/10/12/13,52 mm
Nosivost: 100 kg

Br.art **Materijal** **JM**
102 201 606 • nehrđajući čelik kom

531,⁸⁰ KM



Rukohvat 4802

Model: 4802
Ugradnja: jednostrano ili u paru
Navoj: M8
Pričvrсни pribor: naručuje se zasebno
Bušenje u vratima: 12 - 14 mm
Ručica ø: 25 mm
Izbačaj: 65 mm
Materijal: nehrđajući čelik

Br.art	Duljina mm	Razmak rupa mm	Površinska obrada	Izvedba	JM	Cijena KM
102 284 525 •	350	150	mat	s 2 sokla	kom	36,75
102 284 529 •	350	250	mat	s 2 sokla	kom	36,75
102 284 526 •	720	520	mat	s 2 sokla	kom	49,70
102 253 099 •	720	520	crno mat presvučeno	s 2 sokla	kom	79,40
102 284 527 •	1240	1040	mat	s 3 sokla	kom	93,00
102 284 528 •	1760	1560	mat	s 4 sokla	kom	98,25



od **36,⁷⁵** KM



Pričvrсни pribor za rukohvate M8 obostrano

Sastoji se od:

- 4 pričvršne matice, 2 odstoje čahure ø 12 mm za staklo
 - po 2 navojna trna M8 x 30 (staklo) i M8 x 110 (drvo, metal)
 - 4 plastične podloge za okrugle rukohvate i nastavke
 - 4 plastične podloge za rukohvate s kosim nastavcima
- Za dvije točke pričvršćenja.**

Ugradnja: obostrano
Debljina vrata: 8 - 60 mm
Primjena: drvo, staklo i metal
Odgovara za: rukohvat ø 25, 30, 32
Bušenje stakla: 14 mm

Br.art **Materijal** **Površinska obrada** **JM**
102 284 480 • čelik pocinčano GT



17,⁷⁰ KM



NOVO u asortimanu

Atrivant 80



Atrivant 80 – inovativni okov za staklena klizna vrata s prigušenim hodom krila i opcionalnim ublažavanjem krajnjeg položaja za ostakljivanje balkona i terasa od kaljenog sigurnosnog stakla ESG

Vitris Atrivant 80, okov za staklena klizna vrata s donjim vođenjem i paralelnim otvaranjem za ESG ostakljivanja balkona i terasa, omogućuje raniji početak i dulje trajanje sezone na terasi.

Zahvaljujući Atrivant 80, terasa ili balkon mogu se koristiti i u hladnijem dijelu godine. Kada su krila zatvorena, Atrivant 80 u velikoj mjeri sprječava ulazak lišća, vjetra i kiše.

U otvorenom stanju, klizna krila zauzimaju vrlo malo prostora: do pet kliznih krila može se složiti paralelno jedno uz drugo. Rezultat je ogromna širina otvara koja, kod sjedenja po lijepom vremenu, daje osjećaj boravka na otvorenom.

Kod Atrivant 80 sustava, klizna krila se mogu istovremeno pomicati u stranu samo jednim potezom ruke. I pri zatvaranju i pri otvaranju, sljedeći stakleni paneli ili krila se sukcesivno pomiču. Ugrađeni prigušivači u zahvatnicima osiguravaju uvijek glatko i tiho povlačenje. Ako zajedničko kretanje ili povlačenje nije potrebno, paneli se lako mogu odvojiti jedan od drugog bez saginjanja. To omogućuje, npr. stvaranje prolaza na bilo kojem mjestu ili jednostavno čišćenje staklenih panela u području preklapanja. Kada se paneli ponovno gurnu jedan ispred drugog, zahvatno povlačenje se automatski ponovno aktivira.

Atrivant 80 je dostupan u izvedbama sa stropnim vodilicama u dvije različite visine, što omogućuje montažu sustava sa ili bez ublaživača i povlačenja u krajnji položaj. Odabirom niske stropne vodilice i odustajanjem od ublaživača u krajnjem položaju mogu se ostvariti znatno jeftiniji sustavi. S druge strane, sustavi s visokom stropnom vodilicom, Comfort Stop prigušenjem krajnjeg položaja i Perfect Close sustavima ublaživača povlačenja osiguravaju maksimalnu udobnost. Atrivant 80 podnosi visoka opterećenja vjetrom do klase 4 prema EN 12211/12210.





Odstoje pločice Euroclick-set A tip 2, različite veličine - plastika

Roto odstoje pločice Euroclick-set A tip 2, različite veličine.

Sadržaj:

- Euroclick 30x40x1, 2, 3, 4, 5mm - po 200 kom
- Euroclick 52,5x65x 1, 3, 5mm - po 100 kom
- klinovi 115x30x18mm - 10 kom



Type A

Tip:

A

Br.art	Izvedba	Napomena	JM
102 231 499 •	tip 2	različite veličine	kom

159,¹⁰ KM

Podložna pločica 100x60 mm - plastika, u vrećici

Opseg isporuke:

110 kom GV podložnih pločica 100x60 - sortirano

Sadržaj:

- 25 kom / podložka 100 plava / 2mm
- 25 kom / podložka 100 crvena / 3mm
- 25 kom / podložka 100 zelena / 5mm
- 20 kom / podložka 100 smeđa / 10mm
- 15 kom / podložka 100 siva / 15mm



Br.art	Duljina mm	Širina mm	Debljina mm	Pakiranje	Sadržaj kom	JM
102 231 506 •	100	60	miješano	vrećica	110	kom

105,⁴⁰ KM

Podložna pločica 160x50 mm - plastika, u vrećici

Opseg isporuke:

80 kom GV podložnih pločica 160x50 - sortirano

Sadržaj:

- 20 kom / podložka 160 crvena / 2mm
- 20 kom / podložka 160 zelena / 3mm
- 20 kom / podložka 160 plava / 5mm
- 10 kom / podložka 160 crna / 10mm
- 10 kom / podložka 160 siva / 15mm



Br.art	Duljina mm	Širina mm	Debljina mm	Pakiranje	Sadržaj kom	JM
102 231 080 •	160	50	miješano	vrećica	80	kom

110,²⁰ KM

Podložna pločica 180x60 mm - plastika, u vrećici

Opseg isporuke:

75 kom GV podložnih pločica 180x60 - sortirano

Sadržaj:

- 20 kom / podložka 180 plava / 2mm
- 15 kom / podložka 180 crvena / 3mm
- 15 kom / podložka 180 zelena / 5mm
- 15 kom / podložka 180 smeđa / 10mm
- 5 kom / podložka 180 siva / 15mm
- 5 kom / podložka 180 crna / 20mm



Br.art	Duljina mm	Širina mm	Debljina mm	Pakiranje	Sadržaj kom	JM
102 231 507 •	180	60	miješano	vrećica	75	kom

117,⁸⁰ KM

Montažni klin MID 120 - plastikaSadržaj vrećice:

- 40 kom **64 x 28 x 9 mm**, crveni
- 30 kom **70 x 35 x 11 mm**, žuti
- 25 kom **76 x 38 x 10 mm**, bijeli
- 20 kom **87 x 43 x 15 mm**, sivi
- 5 kom **135 x 43 x 24 mm**, crni



Br.art

102 231 019 •

JM

kom

39,⁸⁰ KM**Montažni klin MINI 61 - plastika**Sadržaj vrećice:

- 20 kom **64 x 28 x 9 mm**, crveni
- 15 kom **70 x 35 x 11 mm**, žuti
- 12 kom **76 x 38 x 10 mm**, bijeli
- 10 kom **87 x 43 x 15 mm**, sivi
- 4 kom **135 x 43 x 24 mm**, crni



Br.art

102 231 021 •

JM

kom

21,⁵⁰ KM**BOSIG****Bosig Phonotherm 200 izolacijska ploča**

Phonotherm® ploče izrađene su od visokokvalitetnih poliuretanskih pjena bez CFC-a, HCFC-a i formaldehida. Nakon posebnog sastava, ovaj se materijal preša u visokokvalitetne ploče uz dodatak aditiva. Phonotherm® je funkcionalni materijal s izvanrednim svojstvima.

Područja primjene:

- toplinska izolacija i prijenos opterećenja u izgradnji prozora i portala
- profili za priključivanje prozorskih klupica
- pregradni zidovi u vlažnim i mokrim prostorijama
- rubovi ili umetci za vrata vlažnih i mokrih prostorija
- razdvojne ploče u građevinarstvu i izgradnji vozila (npr. sprječavanje toplinskih mostova)
- radne ploče za terase i kuhinje

Prednosti proizvoda:

- obrada strojevima za obradu drveta
- 100% vodootporno
- tlačna čvrstoća ≥ 7 MPa
- biološki sigurno
- propusno za difuziju vodene pare (testirano)
- testirana toplinska vodljivost od cca. $0,076 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- otporno na starenje i truljenje
- otporno na truljenje

Phonotherm® ploče nude savršenu kombinaciju funkcionalnosti i trajnosti. Idealne su za zahtjevne građevinske projekte u kojima su kvaliteta i pouzdanost na prvom mjestu. Vaše rješenje za održivu i učinkovitu gradnju.

Informacije na upit: ostale dimenzije ploča i posebne debljine.
Rezanje i glodanje po mjeri.

Površinska obrada: neobrađeno



Br.art	Debljina ploče mm	Širina mm	Duljina mm	JM	Cijena KM
111 799 908 •	10	1350	2400	kom	137,20
111 799 900 •	20	1350	2400	kom	254,80
111 799 909 •	25	1350	2400	kom	345,10
111 799 901 •	30	1350	2400	kom	369,60
111 799 902 •	40	1350	2400	kom	492,80
111 799 903 •	50	1350	2400	kom	602,00
111 799 905 •	50	204	2400	kom	95,90
111 799 906 •	60	204	2400	kom	114,10
111 799 904 •	60	1350	2400	kom	722,40

od **95,⁹⁰** KM

fischer


Vijak za beton FBS II / US - čelik plavo pocinčani

Vijak za beton ULTRACUT FBS II za laganu montažu.

Posebna geometrija vrha vijka omogućuje brzo rezanje u beton. Kod montaže na stropu i podu nije potrebno čišćenje rupe. Zahvaljujući odobrenju uređena je višestruka uporaba za privremeno sidrenje, npr. u oplatama. Za montažu se preporučuje impulsni ključ s tangencijalnim udarom ili poseban Torx bit. Vijak za beton je idealan za pričvršćivanje ograda, zaštitu od udaraca, konzola ili oplata.



Cijena za 100 komada

Pažnja:

U opisu artikla proizvođač se odnosi na "ø bušenja", a ne na "promjer vijaka"!!!

ETA odobrenje:

ETA opcija 1

Oblik glave:

šesterokutna glava

od **151,⁸⁰** KM

Br.art	Svrdlo ø mm	d1 mm	L mm	SW mm	Pogon	h2 dubina bušenja mm	tfix korisna duljina maks. mm	Dubina sidrenja mm	PAK	JM	Cijena KM/100
104 460 091 •	8	10	70	13	TX 40	80	20	50	50	kom	151,80
104 460 114 •	8	10	80	13	TX 40	90	30	50	50	kom	170,40
104 460 092 •	8	10	90	13	TX 40	100	40	50	50	kom	177,60
104 460 093 •	8	10	100	13	TX 40	110	50	50	50	kom	188,40
104 460 097 •	10	12	70	15	-	80	25	55	50	kom	207,00
104 460 098 •	10	12	80	15	-	90	25	55	50	kom	213,60
104 460 115 •	10	12	90	15	-	100	35	55	50	kom	216,60
104 460 116 •	10	12	100	15	-	110	45	55	50	kom	216,60
104 460 117 •	10	12	120	15	-	130	65	55	50	kom	242,40

fischer


Vijak za beton FBS II / US - nehrđajući čelik A4

Visokoučinkoviti vijak za beton za laganu vanjsku montažu.

Prednosti proizvoda:

- posebno ojačani crveni vrh, šesterokutna glava s intergriranom podloškom
- vrlo dobra zaštita od korozije, primjena u vlažnim prostorijama i vanjskom području, brzo urezivanje zahvaljujući geometriji vijka u obliku zubaca pile
- rebra ispod glave vijka sprječavaju nehotično otpuštanje
- do 3 nominalne dubine po promjeru
- ETA odobrenje (ETA-17/0740) pokriva primjenu za napuknuti beton (Opcija 1) i seizmičku kategoriju učinkovitosti C1 i C2
- u skladu s odobrenjem vijak za beton se, nakon instalacije, može otpustiti 2x do 20 mm, radi postavljanja dijela za ugradnju i / ili poravnanja
- sidrenje bez razupiranja omogućava ekonomično pričvršćivanje s malim osnim i rubnim razmacima
- naslanjanje glave vijka na dio za ugradnju osigurava ispravnu montažu vijka (optička kontrola postavljanja)



Cijena za 100 komada

Pažnja: U opisu artikla proizvođač se odnosi na "ø bušenja", a ne na "promjer vijaka"!!!

ETA odobrenje:

ETA opcija 1

Oblik glave:

šesterokutna glava


od **729,-** KM

Br.art	Svrdlo ø mm	d1 mm	L mm	SW mm	h2 dubina bušenja mm	tfix korisna duljina maks. mm	Dubina sidrenja mm	PAK	JM	Cijena KM/100
104 460 030 •	8	10	70	13	80	5	65	50	kom	729,00
104 460 031 •	8	10	80	13	90	15	65	50	kom	754,80
104 460 032 •	8	10	90	13	100	25	65	50	kom	883,20
104 459 970 •	8	10	100	13	110	50	50	50	kom	1.102,20
104 460 037 •	10	12	70	15	80	15	55	100	kom	964,20
104 460 036 •	10	12	80	15	90	15	65	50	kom	1.014,00
104 460 033 •	10	12	90	15	100	5	85	50	kom	1.127,40
104 460 034 •	10	12	100	15	110	15	85	50	kom	1.220,40
104 460 035 •	10	12	120	15	130	35	85	100	kom	1.280,40

SB-vijak XYLX EN 15048 puni navoj - 8.8 čelik vruće pocinčani



SB-vijci s podrezanim navojem EN-ISO4017 uklj. maticu EN-ISO4032. Garniture za ne-planski stegnute vijčane spojeve za čeličnu gradnju prema EN1090.



Cijena za 100 komada

od **31,50** KM

Povrat SB vijaka nije moguć.

EN: 15048-1

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	k mm	E mm	s mm	Norma	PAK	JM	Cijena KM/100
104 400 673	M	10	25	6,4	17.77	16	EN15048-1	25	kom	31,50
104 400 674	M	10	30	6,4	17.77	16	EN15048-1	25	kom	33,85
104 400 675	M	10	30	6,4	17.77	16	EN15048-1	25	kom	36,10
104 400 676	M	10	40	6,4	17.77	16	EN15048-1	25	kom	36,55
104 400 678	M	12	25	7,5	20.03	18	EN15048-1	25	kom	41,95
104 400 679	M	12	30	7,5	20.03	18	EN15048-1	25	kom	42,90
104 400 680	M	12	35	7,5	20.03	18	EN15048-1	25	kom	45,80
104 400 681	M	12	40	7,5	20.03	18	EN15048-1	25	kom	48,70
104 400 682	M	12	45	7,5	20.03	18	EN15048-1	25	kom	54,65
104 400 683	M	12	50	7,5	20.03	18	EN15048-1	25	kom	54,40
104 400 684	M	12	55	7,5	20.03	18	EN15048-1	25	kom	60,90
104 400 685	M	12	60	7,5	20.03	18	EN15048-1	25	kom	63,00
104 400 686	M	12	65	7,5	20.03	18	EN15048-1	25	kom	63,30
104 400 687	M	12	70	7,5	20.03	18	EN15048-1	25	kom	66,30
104 400 690	M	16	40	10	26.75	24	EN15048-1	10	kom	100,50
104 400 691	M	16	45	10	26.75	24	EN15048-1	10	kom	105,90
104 400 692	M	16	50	10	26.75	24	EN15048-1	10	kom	110,70
104 400 693	M	16	55	10	26.75	24	EN15048-1	10	kom	116,10
104 400 694	M	16	60	10	26.75	24	EN15048-1	10	kom	129,00
104 400 695	M	16	65	10	26.75	24	EN15048-1	10	kom	134,10
104 400 697	M	16	80	10	26.75	24	EN15048-1	10	kom	151,80

RAMPA®

Good idea. Let's make it!

Matice tip TSM

Čvrste veze za beton i zidane konstrukcije. Idealno za: nepuknuti beton, puknuti beton, zid

Prednosti proizvoda:

- ekstremno stabilno, jednostavno rukovanje, brzo i jednostavno
- univerzalna primjena, odlično za svaki građevinski projekat
- jednostavna, brza i sigurna montaža/demontaža, pogotovo kod radova iznad glave
- čista slika montaže bez smetajućih elemenata
- posebna geometrija navoja za sigurno držanje i visoku čvrstoću u betonu
- metrički unutarnji navoj za višestruke mogućnosti upotrebe
- mali rubni razmaci za veću fleksibilnost
- s odobrenjem ETA-23/0542

Primjena:

1. Napraviti rupu udarnim ili usisnim svrdlom.
2. Rupu temeljito očistiti.
3. RAMPA maticu tip TSM zavrnuti udarnim odvijačem ili račnom.
4. Vijak mora biti uvučen u ravnini s površinom betona. Željeni dio se pričvršćuje standardnim metričkim vijkom ili navojnom šipkom. Treba paziti na moment zatezanja metričkog navoja.



od **4,35** KM

Br.art	Tip	Navoj	Vanjski ø mm	L mm	L1 mm	Pogon mm	Glava ø mm	Za bušenje ø	JM	Cijena KM
104 435 187	TSM	M6	10,5	40	8	TX50	11	8	kom	4,35
104 435 188	TSM	M8	12,5	40	8	TX 55	13	10	kom	4,45
104 435 189	TSM	M10	14,5	40	8	TX60	16	12	kom	4,60

NORD-LOCK

FE

Malo pakiranje Nord-Lock sigurnosna podloška NL od čelika sa cink lame-lastom zaštitom (Delta Protekt®)

NORD-LOCK® par sigurnosnih podloški prema DIN 25 201 su mehanički pričvrtni elementi sa tehnikom klin-zaključavanja, koji osiguravaju vijčane spojeve steznom silom, a ne trenjem i stoga su jači u odnosu na konvencionalna osiguranja vijčanih spojeva.

Br.art	Za ø	d mm	D mm	T=Debljina para mm	Pakiranje	PAK	JM	Cijena KM
104 415 675 •	M4	4.4	7.6	1.8	SB-20	10	PK	18,55
104 415 676 •	M5	5.4	9	1.8	SB-20	10	PK	18,55
104 415 677 •	M6	6.5	10.8	1.8	SB-20	10	PK	18,55
104 415 678 •	M8	8.7	13.5	2.5	SB-20	10	PK	19,85
104 415 679 •	M10	10.7	16.6	2.5	SB-20	10	PK	20,60
104 415 680 •	M12	13	19.5	2.5	SB-10	10	PK	16,75
104 415 681 •	M16	17	24.4	3.4	SB-8	10	PK	19,70
104 415 682 •	M20	21.4	30.7	3.4	SB-4	10	PK	14,85



od **14,85** KM

NORD-LOCK

A4

Malo pakiranje - Nord-Lock sigurnosna podloška NLss od nehrđajućeg čelika A4, površinski kaljeno

Br.art	Za ø	d mm	D mm	T=Debljina para mm	Pakiranje	PAK	JM	Cijena KM
104 415 683 •	M4	4.4	7.6	2.2	SB-10	1	PK	31,50
104 415 684 •	M5	5.4	9	2.2	SB-10	1	PK	31,50
104 415 685 •	M6	6.5	10.8	2.2	SB-10	1	PK	31,50
104 415 686 •	M8	8.7	13.5	2	SB-10	1	PK	33,80
104 415 687 •	M10	10.7	16.6	2	SB-10	1	PK	39,40
104 415 688 •	M12	13	19.5	2	SB-6	1	PK	41,15
104 415 689 •	M16	17	25.4	3	SB-4	1	PK	39,40
104 415 690 •	M20	21.4	30.7	3	SB-3	1	PK	44,00



od **31,50** KM

NORD-LOCK

FE

Malo pakiranje - sigurnosna podloška NLsp s povećanim vanjskim promje-rom od čelika s cink lamelastim premazom (Delta Protekt®)

Br.art	Za ø	d mm	D mm	T=Debljina para mm	Pakiranje	PAK	JM	Cijena KM
104 415 592 •	M4	4.4	9	1.8	SB-20	1	PK	18,55
104 415 593 •	M5	5.4	9	1.8	SB-20	1	PK	18,55
104 415 594 •	M6	6.5	3.5	2.5	SB-20	1	PK	19,85
104 415 595 •	M8	8.7	16.6	2.5	SB-20	1	PK	20,60
104 415 596 •	M10	10.7	21	2.5	SB-10	1	PK	17,50
104 415 597 •	M12	13	25.4	3.5	SB-8	1	PK	19,70
104 415 598 •	M16	17	30.7	3.4	SB-4	1	PK	14,85



od **14,85** KM

NORD-LOCK

A4


Malo pakiranje - sigurnosna podloška NLspss-254 s povećanim vanjskim promjerom od nehrđajućeg čelika 1.4547, površina kaljena



Br.art	Za ø	d mm	D mm	T=Debljina para mm	Pakiranje	PAK	JM	Cijena KM
104 415 691 •	M 4	4.4	9	2.2	SB-10	1	PK	31,50
104 415 692 •	M 5	5.4	10.8	2.2	SB-10	1	PK	31,50
104 415 693 •	M 6	6.5	13.5	2	SB-10	1	PK	33,80
104 415 694 •	M 8	8.7	16.6	2	SB-10	1	PK	39,40
104 415 695 •	M10	10.7	21	2	SB-6	1	PK	41,15
104 415 696 •	M12	13	25.4	3	SB-4	1	PK	46,40
104 415 697 •	M16	17	30.7	3.2	SB-3	1	PK	44,00

od **31,⁵⁰** KM

REFABO samobušajući vijak RP-TD, E16

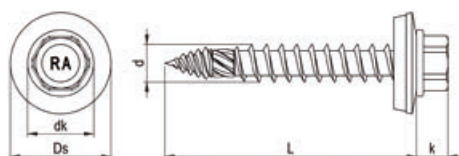


Marka: REFABO
 Tip: RP-TD
 Materijal: bimetal, A2 / čelik
 Površinska obrada: RUSPERT®

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	Stezno područje mm	k mm	Širina ključa mm	Glava ø mm	Brtna mm	PAK	JM	Cijena KM
104 414 681 •	6	40	37.5	1 - 2	5.1	8	10.5	E16	100	kom	109,80
104 414 682 •	6	65	54.5	1 - 65	5.1	8	10.5	E16	100	kom	135,60
104 414 683 •	6	75	54.5	1 - 35	5.1	8	10.5	E16	100	kom	141,60

Cijena za 100 komada

od **109,⁸⁰** KM

REFABO vijak za sendvič profile, RP-TD-P, E19



Marka: REFABO
 Tip: RP-TD-P
 Materijal: bimetal, A2 / čelik
 Površinska obrada: RUSPERT®
 Širina ključa: 8 mm

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	Stezno područje mm	lb mm	k mm	Glava ø mm	Brtna mm	PAK	JM	Cijena KM
104 414 702 •	6.5	85	44.5	36 - 43	6.3	5.1	10.5	E19	100	kom	190,80
104 414 704 •	6.5	125	49.5	50 - 83	6.3	5.1	10.5	E19	100	kom	254,40
104 414 705 •	6.5	150	64.5	65 - 108	6.3	5.1	10.5	E19	100	kom	314,40
104 414 706 •	6.5	175	84.5	85 - 133	6.3	5.1	10.5	E19	100	kom	343,20

Cijena za 100 komada

od **190,⁸⁰** KM

Parryplug udarni čep pojedinačno

Zaštita od manipulacije za vijke – univerzalno rješenje protiv neovlaštenog otpuštanja vijčanih spojeva.

PARRYPLUG® zaštita je pogodna za sva područja u kojima je ugrožena sigurnost ljudi i strojeva. Zahvaljujući jednostavnom postupku ugradnje i funkciji zaštite od manipulacije, PARRYPLUG® je koristan i za mnoge druge primjene. Posebno dizajnirana aksijalna rebraosiguravaju definiran i siguran pritisak, čime se sprječava pristup alata unutarnjem pogonu. Korištena visokoučinkovita plastika omogućuje širok temperaturni raspon od -50°C do +200°C.

Prednosti proizvoda:

- **zaštita od manipulacije**
- brza i jednostavna montaža
- optimalan pritisak
- univerzalna primjena
- visoka učinkovitost
- atraktivan i ujednačen izgled



Boja: svijetlosiva

Br.art	Marka	Odgovara za	Pogon	JM	Cijena KM
104 484 106 •	Parryplug	pogon unutarnji šesterokut	unutarnji šesterokut 3	kom	2,00
104 484 107 •	Parryplug	pogon unutarnji šesterokut	unutarnji šesterokut 4	kom	2,00
104 484 108 •	Parryplug	pogon unutarnji šesterokut	unutarnji šesterokut 5	kom	2,00
104 484 110 •	Parryplug	Torx pogon	TX 25	kom	2,00
104 484 112 •	Parryplug	pogon unutarnji šesterokut	unutarnji šesterokut 6	kom	2,00
104 484 113 •	Parryplug	pogon unutarnji šesterokut	unutarnji šesterokut 8	kom	2,00

po **2,-** KM

PARRYPLUG® početni set

Početni set PARRYPLUG® namijenjen je monterima i tehničarima na terenu. U ovom setu nalaze se dijelovi u najčešćim veličinama ključeva (SW3 do SW8) i poseban alat za demontažu. Ako su potrebni radovi na održavanju stroja, čep se može lako ukloniti i ponovno postaviti. To osigurava brzo ponovno puštanje u rad.

Sadržaj:

- PARRYPLUG® SW3 (10 komada)
- PARRYPLUG® SW4 (10 komada)
- PARRYPLUG® SW5 (10 komada)
- PARRYPLUG® SW6 (10 komada)
- PARRYPLUG® SW8 (10 komada)
- alat za demontažu (1 komad)



Br.art	Marka	Izvedba	JM
104 484 118 •	Parryplug	kutija	kom

210,- KM

Držak za uređaje Prax

Idealan, neuništiv držač uređaja s drškom i/ili ručkom promjera od 20 - 30 mm, koji omogućuje urednost i sigurnost u jednom.

Prikladno za alate, vrtnu opremu, kućanske uređaje itd. Kotači i odbojnici od gume otporne na habanje.

Debljina čelične opruge: 0,5 mm



Br.art	Sadržaj kom	JM
107 869 756 •	1	kom

3,³⁰ KM



Sklopivi osnovni regal 2000 x 1000 mm

Okviri izrađeni od pocinčanog čelika. Za jednostavnu i brzu nadogradnju.

Veličina individualno prilagodljiva. Police u razmaku od 25 mm

podesive za slaganje skladišne robe raznih veličina.

Nosivost se odnosi na ravnomjernu raspodjelu opterećenja.

Izračun dimenzije kod naručivanja: nazivna duljina + 56 mm, nazivna dubina + 36 mm

Set sadrži:

2 x okvir S3,
4 x pričvrtna nogica pocinčana,
4 x PVC pokrivna kapica siva,
2 x dijagonalna ukruta pocinčana 1000 mm,
2 x zatezač pocinčani 60 mm,
6 x polica V 100 pocinčana,
20 x nosač police 40 mm,
4 x bočna ukruta 40 mm,
12 x skladišna kutija vel. 3 žuta
9 x skladišna kutija vel. 2 žuta
1 x uputa za montažu.

Broj polica: 6 kom
Nosivost maks.: 100 kg po polici
Nosivost regala: 1520 kg

Br.art	Visina mm	Duljina mm	Dubina mm	JM
107 858 534	2000	1000	400	kom



552,- KM

FATH

Magnetni nosač za umetanje

Za prihvat etiketa. Za magnetno pričvršćivanje na metalne površine, npr. police; otvoreno sa strane i gore, **moгуće očitavanje skenerom**

Duljina: 100 mm
Materijal: plastika

Br.art	Visina mm	JM	Cijena KM
107 880 641 •	27	kom	2,10
107 880 642 •	38	kom	2,90
107 880 643 •	67	kom	3,15



107 880 641



107 880 642



107 880 643

od **2,¹⁰** KM

Zatezni remen sa zatezačem i šiljastom kukom

Dvodijelni zatezni remen sa zatezačem i šiljastom kukom.

Boja: narančasta
Norma: EN 121195-2

Br.art	Širina remena mm	Ukupna duljina m	Izvedba	Vlačna snaga	JM	Cijena KM
107 857 188 •	35	6	2-dijelni sa zatezačem i šiljastom kukom	ravno 1000 kg, U-oblik 2000 kg	kom	9,35
107 857 190 •	50	8	2-dijelni sa zatezačem i šiljastom kukom	ravno 2000 kg, U-oblik 4000 kg	kom	18,55



od **9,³⁵** KM



Okretni kotačić TPE



Varijanta: ne mogu se prati
Električna vodljivost: Ne

od **9,95** KM

Br.art	Ø mm	Širina kotača mm	Visina ugradnje mm	Nosivost kg	Veličina ploče mm	Razmak rupa mm	Priprema mm	JM	Cijena KM
107 855 739 •	80	26	107	50	100 x 85	80 x 60	9	kom	9,95
107 855 743 •	100	30	128	70	100 x 85	80 x 60	9	kom	11,05
107 855 747 •	125	35.5	157	100	100 x 85	80 x 60	9	kom	12,60
107 855 751 •	160	36	195	150	140 x 110	105 x 80	11	kom	24,40
107 855 755 •	200	46.5	240	210	140 x 110	105 x 80	11	kom	29,95



Okretni kotačić TPE s kočnicom



Varijanta: ne mogu se prati
Električna vodljivost: Ne

od **14,60** KM

Br.art	Ø mm	Širina kotača mm	Visina ugradnje mm	Nosivost kg	Veličina ploče mm	Razmak rupa mm	Priprema mm	JM	Cijena KM
107 855 740 •	80	26	107	50	100 x 85	80 x 60	9	kom	14,60
107 855 744 •	100	30	128	70	100 x 85	80 x 60	9	kom	14,40
107 855 748 •	125	35.5	157	100	100 x 85	80 x 60	9	kom	16,85
107 855 752 •	160	36	195	150	140 x 110	105 x 80	11	kom	38,25
107 855 756 •	200	46.5	240	210	140 x 110	105 x 80	11	kom	41,70

Krpe za čišćenje

Napomena:

Komadi tekstila mogu sadržati sintetičke materijale.

Sadržaj paketa: 10 kg
Materijal: pamuk



Br.art	Boja	Izvedba	Odgovara za	JM	Cijena KM
107 880 774 •	bijela	posebno snažno upijanje	čišćenje s otapalima	kg	67,00
107 880 775 •	šareno	snažno upijanje	radionice	kg	50,00
107 880 776	šareno	dobro upijanje	čišćenje spremnika ulja	kg	19,00

od **19,-** KM

Papiri u roli bijeli 2-slojni

Osnovni materijal: celulozna mješavina, utisnuto
 Izvedba: 2-slojno, perforirano
 Odgovara za: vanjski namotaj
 Broj listova: 1500 kom
 Kotačić ø: 340 mm



Br.art	Širina role mm	Duljina role m	Format mm	Sadržaj ROL	JM
107 860 890 •	240	210	240 x 340/list	2	PK

90,⁵⁰ KM

Papiri u roli plavi 2-slojni

Osnovni materijal: reciklirani papir
 Izvedba: 2-slojni, perforirani
 Odgovara za: vanjsko odmotavanje
 Broj listova: 1000 kom



Br.art	Širina role mm	Duljina role m	Format mm	Sadržaj ROL	JM
107 860 889 •	360	360	360 x 360/list	2	PK

99,⁸⁵ KM

Vreće za smeće LPDE



7,¹⁵ KM

Br.art	Izvedba	Boja	Dodatak	Sadržaj I	Širina mm	Visina mm	Debljina	JM
107 854 759 •	bez vezice za zatvaranje	plava	1 rola = 10 kom	120	700	1100	60 my	ROL

Folija sa zračnim mjehurićima

Transparentna, za pakiranje stakla, namještaja, osjetljivih uređaja itd., promjer mjehurića 10 mm.
 Isporuka samo u cijelim rolama.



Br.art	Širina mm	Duljina role m	JM	Cijena KM
107 880 006 •	1000	100	ROL	60,80
107 880 636 •	1200	100	ROL	79,80
107 880 007 •	1500	100	ROL	90,75

od **60,⁸⁰** KM

Ručni držač za folije

Opseg isporuke:
bez folije



Izvedba: sa podesivom zaštitom od odmotavanja

Br.art	Za foliju	JM	175,⁴⁵ KM
107 882 050 •	500 mm	kom	

Zaštitna folija širina 500 mm

Opseg isporuke:
bez držača folije



86,⁴⁰ KM

Boja: prozirna

Br.art	Debljina	Duljina m	Sadržaj kartona ROL	JM
107 856 590 •	17 my	240	6	KAR

Držač za foliju 100 mm



Br.art	JM	4,⁹⁵ KM
107 880 708 •	kom	

Zaštitna folija bez držača 100 mm

Opseg isporuke:
bez držača folije



55,- KM

Br.art	Debljina	Širina mm	Duljina m	Sadržaj kartona ROL	JM
107 880 703 •	23 my	100	135	10	KAR

Držač za ljepljivu traku

za role duljine do 66 m, robusno metalno kućište, s rezačem



od **42,⁶⁵ KM**

Br.art	Izvedba	JM	Cijena KM
107 880 322 •	za rolu širine do 30 mm	kom	42,65
107 880 318 •	za rolu širine do 38 mm	kom	58,50
107 880 320 •	za rolu širine do 50 mm	kom	56,75

Zaštitni karton za rubove

Za zaštitu rubova kod pakiranja.
1 snop = 25 šipki



Materijal: karton
Veličina: 35 x 35 x 3 mm

Br.art	Duljina m	JM	60,⁹⁰ KM
107 880 470 •	4	GT	



Pokrovnna ljepljiva traka

Boja: bež
Materijal: krep papir
Ljepilo: kaučuk
Temperaturna postojanost: do +80 °C



Br.art	Debljina trake mm	Širina trake mm	Duljina trake m	JM	Cijena KM
110 630 010	0.125	19	50	kom	2,75
110 630 011	0.125	25	50	kom	3,70
110 630 012	0.125	30	50	kom	4,10
110 630 013	0.125	38	50	kom	5,70
110 630 014	0.125	50	50	kom	6,95

od **2,75** KM



Brtvena traka 3-razine PLUS - TP652 illmod TRIO 750


Multifunkcionalna brtvena traka za izoliranje spojnih fuga prozora i vrata uz istovremene toplinske izolirajuće osobine preko cijele građevinske dubine. Jedinstvena unutarnja stupnjevana traka i patentirano bočno impregniranje zadovoljavaju povećane zahtjeve za brtvljenje u pasivnim kućama, novogradnjama i kod saniranja. U odnosu na širenje vodene pare ispunjava uslov „unutra brtvi bolje nego vani“.

Prednosti proizvoda:

- multifunkcionalna s velikim područjem primjene
- 600 Pa, BG1 i BGR ispitano prema DIN 18542
- zadovoljava zahtjeve RAL-montaže
- klin forma za jednostavnu montažu

Materijal: poliuretanska mekana pjena
Boja: antracit

Br.art	Širina mm	Duljina role m	Velicina	JM	Cijena KM
110 620 500	58	8	S	kom	73,60
110 620 504	58	6	M	kom	78,80
110 620 512	58	3	XL	kom	60,40
110 620 522	66	9	XS	kom	85,10
110 620 501	66	8	S	kom	77,65
110 620 505	66	6	M	kom	83,10
110 620 509	66	5	L	kom	89,95
110 620 513	66	3	XL	kom	72,15
110 620 521	72	8	S	kom	89,15
110 620 520	72	6	M	kom	90,85
110 631 522	72	5	L	ROL	93,75
110 642 523	72	3	XL	ROL	79,65
110 620 502	77	8	S	kom	93,15
110 620 506	77	6	M	kom	86,85
110 620 510	77	5	L	kom	89,70
110 620 514	77	3	XL	kom	84,25
110 620 516	83	6	M	kom	92,85
110 620 517	83	5	L	kom	100,90
110 620 503	88	8	S	kom	100,35
110 620 507	88	6	M	kom	99,20
110 620 511	88	5	L	kom	107,80



od **60,40** KM

Garnitura sklopivi stol s klupama 3-dijelni

Sklopivo. Pravokutno metalno postolje. Certificirano drvo oplemenjeno UV-lakom na bazi vode.

Dimenzije:

S naslonom: stol duljina 2200 mm x širina 700 mm x visina 740 mm, debljina ploče 26 - 27 mm

Bez naslona: stol duljina 2200 mm x širina 500/700 mm x visina 740 mm, debljina ploče 26 - 27 mm

Klupa duljina 2200 mm x širina 250 mm x visina 470 mm, debljina ploče 28 - 30 mm

Naslon duljina 2200 mm x širina 180 mm x visina 820 mm, debljina ploče 26 - 27 mm

Opseg isporuke:

- 1 stol
- 2 klupe

Duljina stola: 2200 mm
Visina stola: 740 mm
Debljina ploče: 26 - 30 mm
Vrsta drva: prirodni bor
Materijal: metalno postolje zelena RAL 6005

Br.art	Širina stola mm	Težina kg	Izvedba	JM	Cijena KM
107 877 600 •	500	39	bez naslona	GT	288,75
107 877 601 •	700	42	bez naslona	GT	335,25
107 877 602 •	700	57	s naslonom	GT	537,00



od **288,⁷⁵** KM

Sklopivi stol okrugli

Sklopiv. Pravokutno metalno postolje. Certificirano drvo oplemenjeno UV-lakom na bazi vode.

Debljina ploče: 28 - 30 mm
Težina: 18 kg
Vrsta drva: prirodni smreka
Materijal: metalno postolje sivo

Br.art	Ø mm	Visina stola mm	JM
107 877 603 •	800	1100	kom



234,²⁵ KM



Stolna svjetiljka Mannera aku

Zahvaljujući tehnologiji aku baterija, Mannera je bez kabela i donosi svjetlo na stol gdje nema priključka za napajanje.

Sa klasom zaštite IP54 idealna je i za vanjsku upotrebu, npr. na terasi.

Svjetiljka se puni adapterom za napajanje preko integrirane USB utičnice.

Opseg isporuke: USB adapter za napajanje nije uključen u isporuku.

Oprema: prigušivač na dodir
Ø: 109 mm
Visina: 340 mm
Rasvjetno tijelo: LED
Boja svjetla: toplo bijela
Svjetlosni tok (Lumen): 290
Razred energetske učinkovitosti od 2021: Ovaj proizvod ima izvor svjetla energetskog razreda E

Br.art	Snaga W	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 381 250 •	2.4	aluminij, čelik	sivo	kom	80,25
103 381 251 •	2.4	aluminij, čelik	mokka	kom	80,25
103 381 252 •	2.4	aluminij, čelik	pijesak	kom	80,25
103 381 253 •	2.4	aluminij, čelik	crna	kom	80,25



po **80,²⁵** KM

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

SCHACHERMAYER D.O.O.
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo
info@schachermayer.ba
www.schachermayer.ba

Član 1. OPĆE ODREDBE

- 1.1. Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u namjeri da se obezbijedi primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- 1.2. Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- 1.3. Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- 1.4. Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje. Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- 1.6. Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neopходne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- 1.7. Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Član 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- 2.1. Ponude Prodavca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- 2.2. Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- 2.3. Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
- 2.4. U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, važi potvrđena ponuda.

Član 3. PRODAJA ROBE

- 3.1. Prodaja robe se vrši u sjedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- 3.2. U uvjetima "prodaje pouzedećem" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
- 3.3. Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
- 3.4. Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- 3.5. Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun – otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Član 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- 4.1. Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obavijest da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- 4.2. Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- 4.3. Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prevoznicu. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- 4.4. Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
- 4.5. Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
- 4.6. Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
- 4.7. U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca:
- zamijeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom.
- vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Član 5. PODIJELJENE ISPORUKE

- 5.1. Prodavcu su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- 5.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Član 6. ROKOVI ISPORUKE

- 6.1. Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Sarajevu, u roku od 14 dana od dana

- narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija). U slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 sedmica od dana narudžbe).
- 6.2. Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili narudžbe od strane Kupca.
- 6.3. U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 400 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

Član 7. VIŠA SILA

- 7.1. Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htjenja i uticaja Prodavca, a njihovo nastajanje, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međuodnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili uticajem Prodavca podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Član 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

- 8.1. Za proizvode koje isporučuje Prodavac a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
- 8.2. Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štititi Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- 8.3. Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- 8.4. Opis proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama, ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izloda proizvoda u stvarnosti, u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
- 8.5. Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- 8.6. Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvalitet isporučenog proizvoda, treba da odgovara uzorku.
- 8.7. Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje proslijeđene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

Član 9. POVRAT ROBE

- 9.1. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.2. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavcu omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupac odobri takav povrat, biti će mu zaračunati manipulativni troškovi u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.3. Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako su artikli u originalnom pakiranju, u ispravnom stanju, bez znakova korištenja. Troškove povrata snosi kupac.
- 9.4. Artikle koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli) nije moguće vratiti.

Član 10. CIJENE

- 10.1. Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.
- 10.2. Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
- 10.3. Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- 10.4. Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Član 11. UVJETI PLAĆANJA

- 11.1. Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- 11.2. Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima "plaćanje pouzedećem".
- 11.3. Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzedećem" roba se naplaćuje prilikom uručenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- 11.4. Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, karticom koja glasi na ime firme ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- 11.5. Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor o prodaji putem komercijalnih / robnih kredita.
- 11.6. Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predačrtni. Sa kupcima kod kojih je vjerovatan kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uvjeti prodaje/suradnje, ili ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na fakturi. Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.
- 11.7. Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez

obzira da li je fizičko ili pravno lice.

- 11.8. Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.
- 11.9. Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

Član 12. ODOBRENJA

- 12.1. Za povrat robe Kupcu se ispostavlja odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, odnosno pristigla u sjedište Prodavca.
- 12.2. Svaki kupac je dužan po primitku odobrenja, jedan primjerak ovjeriti i vratiti zbog ispravke poreza.

Član 13. UGOVORI

- 13.1. Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeću dokumentaciju:
- Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama
 - Uvjerenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- 13.2. Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom ili faksom i isto tako potvrđene.
- 13.3. U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
- 13.4. Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- 13.5. Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoracuje.
- 13.6. Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavještavati i to:
- pismenom Obavijesti
 - pismenom Opomenom
 - pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
 - pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- 13.7. Ukoliko Kupac ne ispuni obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirjenja obaveze, naplata tj. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.

Član 14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

- 14.1. Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtijevati ispunjenje obaveze.
- 14.2. Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
- zahtijevati ispunjenje obaveze,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- 14.3. Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovornu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- 14.4. Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
- 14.5. Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
- 14.6. Strana koja zahtjeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
- 14.7. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- 14.8. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- 14.9. Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.
- 14.10. Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

Član 15. ZAŠTITA PODATAKA

- 15.1. Vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu podataka o kupcima. Za sve informacije o zaštiti podataka, molimo vas da pogledate naša pravila o privatnosti, dostupna www.schachermayer.ba/zaštita-podataka/

Član 16. ZAVRŠNE ODREDBE

- 16.1. Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
- 16.2. Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu, poslovnici i na web stranici Prodavca.
- 16.3. U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovrijednosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumno putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- 16.4. Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Sarajevo, oktobar 2022

Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156
T. +387 (0)33 775 344; +387 (0)33 775 345
F. +387 (0)33 775 330

Odjel unutarnje uređenje

T. +387 (0)33 775 338; +387(0)33 775 339
T. +387 (0)33 775 331; +387(0)33 775 332

Odjel građevina - metal - staklo

T. +387 (0)33 775 334; +387 (0)33 775 335

Odjel specijalizirane trgovine

T. +387 (0)33 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb

T. +387 (0)36 350 302

F. +387 (0)36 352 781

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Hrvatska - Bosna i Hercegovina -
Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka

Express 02/2025
Građevina-metal-staklo



www.schachermayer.ba
E. info@schachermayer.ba