

DEWALT

AKCIJA

Stolna kružna pila DWE 7485



1.274,- KM

Br.art. 108 618 682



WEBKATALOG



Skenirati QR-Code - odabrati u web katalogu i naručiti!


Više informacija na stranici 52

Unutarnje uređenje

Express | 02/2025

schachermayer

Cijene su neto bez PDV-a i važe do 30.09.2025 ili do isteka zaliha. | Osim u slučaju velikog povećanja/smanjenja cijena sirovina.
Cijene važe samo za registrovane kupce.

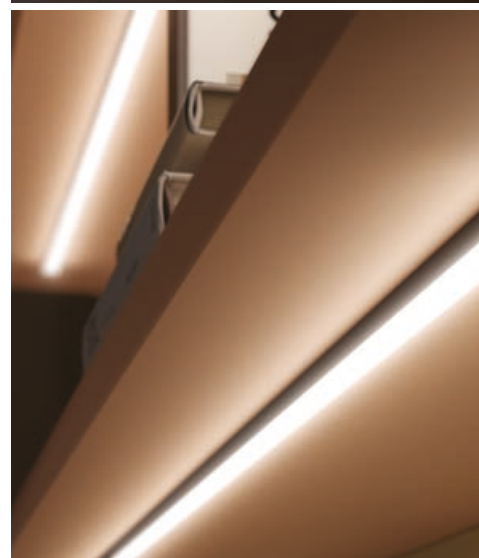

kontaktirajte nas ...

schachermayer sarajevo

info@schachermayer.ba

Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156

T. +387 (0)33 775 344

T. +387 (0)33 775 345

Odjel unutarnje uređenje (IAB)

	T.	F.	E-Mail
Almir Muminović	+387 (0)33 775 338	+387 (0)33 775 330	almir.muminovic@schachermayer.ba
Sakib Kaljević	+387 (0)33 775 339	+387 (0)33 775 330	sakib.kaljevic@schachermayer.ba
Dejan Jurić	+387 (0)33 775 337	+387 (0)33 775 330	dejan.juric@schachermayer.ba
Kelin Kahrmanović	+387 (0)33 775 332	+387 (0)33 775 330	kelin.kahrmanovic@schachermayer.ba
Azra Hrvo	+387 (0)33 775 331	+387 (0)33 775 330	azra.hrvo@schachermayer.ba

Odjel građevina - metal - staklo (BMG)

	T.	F.	E-Mail
Dragan Vasilj	+387 (0)33 775 334	+387 (0)33 775 330	dragan.vasilj@schachermayer.ba
Amir Gušić	+387 (0)33 775 335	+387 (0)33 775 330	amir.gusic@schachermayer.ba
Igor Gašević	+387 (0)33 775 336	+387 (0)33 775 330	igor.gasevic@schachermayer.ba
Haris Teskeredžić	+387 (0)33 775 347	+387 (0)33 775 330	haris.teskeredzic@schachermayer.ba
Marijo Miletić	+387 (0)33 775 333	+387 (0)33 775 330	marijo.miletic@schachermayer.ba

Odjel specijalizirane trgovine (FHM)

	T.	F.	E-Mail
Adela Suljić	+387 (0)33 775 341	+387 (0)33 775 330	adela.suljic@schachermayer.ba

schachermayer mostar

T. +387 (0)36 350 302 F. +387 (0)36 352 781

Mostar 88000, Bišće polje bb
Alen Rozić
Zoran Beno

E-Mail
alen.rozic@schachermayer.ba
zoran.beno@schachermayer.ba

pojašnjenje točkica uz brojeve artikala

- = crvena točka pokraj broja artikla: artikli nisu na skladištu u Linzu, rok isporuke na upit
- = žuta točka pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Linzu
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Sarajevu (osim set artikala)

Sve cijene su bez PDV-a.

Cijene sa oznakom "N" su neto cijene bez PDV-a.

Cijene i dostupnost



Napominjemo da može doći do promjene cijena i dostupnosti artikala u zavisnosti od trenutne situacije na tržištu sirovina. Aktuelne cijene i dostupnost pojedinih artikala možete svakodnevno provjeriti u našem web katalogu.



WEBKATALOG



Impressum:

Vlasnik i izdavač:
Schachermayer d.o.o.
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

Schachermayer zadržava pravo na promjene podataka bez prethodnih obavještenja. Slike artikala mogu odstupati od izgleda istih u stvarnosti. Tehnički crteži i navedene mjere su neobavezujući. Zadržavamo pravo na moguće pogreške. Nedopuštena je objava, umnožavanje i prerada objavljenih materijala i slika bez suglasnosti izdavača.

2025 © by Schachermayer Bosna i Hercegovina. Sva prava zadržana.

Garnitura kvaka BUDAPEST s rozetom



Materijal: zamak
Površinska obrada: crno mat
Rozeta: 52 x 52 x 10 mm
Pričvrtni pribor: 4 vijka M5 x 40 mm
Debljina vrata: 38 - 45 mm
Izvedba: okretna s povratnom oprugom
Vatrootporno: ne

Br.art	Priprema	Kvadratni trn mm	JM	Cijena KM
102 204 460 •	BB	8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5	GT	97,90
102 204 461 •	PZ	8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5	GT	97,90
102 204 462 •	WC	8 pojedinačno, s A-čahurom za redukciju na 8,5 / trn zasuna 6 s A-čahurom za redukcijuna 7, 8 i 8,5	GT	108,80

97,⁹⁰ KM

Garnitura kvaka UMAG s rozetom



Materijal: zamak
Površinska obrada: kromirano
Rozeta: ø 52 x 10 mm
Pričvrtni pribor: 4 vijka M5 x 40 mm
Debljina vrata: 38 - 45 mm
Izvedba: okretna s povratnom oprugom
Vatrootporno: ne

Br.art	Priprema	Kvadratni trn mm	JM	Cijena KM
102 204 422 •	BB	8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5	GT	75,50
102 204 423 •	PZ	8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5	GT	75,50
102 204 424 •	WC	8 pojedinačno, s A-čahurom za redukciju na 8,5 / trn zasuna 6 s A-čahurom za redukciju na 7, 8 i 8,5	GT	82,95

75,⁵⁰ KM

Garnitura kvaka s rozetom ARC



Materijal: nehrđajući čelik
Površinska obrada: mat
Prema standardu EN1906: 3
Rozeta: ø 52 x 10 mm
Pričvrtni pribor: samourezujući vijci
Debljina vrata: 38 - 45 mm
Izvedba: okretna s povratnom oprugom
Kvadratni trn: 8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5 mm

Br.art	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena KM
102 253 445 •	BB	ne	GT	20,10
102 253 446 •	PZ	ne	GT	20,10
102 253 447 •	WC	ne	GT	29,35

20,¹⁰ KM



Par kvaka GEHRUNG Smart Look s ravnom rozetom

- Na strani kvake sa zaključavanjem aktivira se klizač koji prebacuje vanjsku kvaku na slobodni hod. Kvaka se može pritisnuti, ali to nema nikakav uticaj na bravu.
- Da biste otključali vrata iznutra, jednostavno pritisnite kvaku na vratima. Pritom se uvlači zasun brave i ponovno uključuje vanjsku ručku, što znači da se vrata mogu opet normalno otvoriti. Tako je spriječeno nenamjerno zaključavanje.
- Ako ipak bude potrebno otvoriti vrata izvana, to je moguće putem integriranog otključavanja u nuždi.

Materijal: nehrđajući čelik
 Prema standardu EN1906: ne
 Kvadratni trn: 8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5 mm
 Rozeta: ø 51,5 x 4 mm
 Stopice: ø 7 x 12 mm
 Pričvrtni pribor: vijci M4
 Debljina vrata: 38 - 45 mm
 Izvedba: s oprugom
 Izvedba 2: sa zaključavanjem (prikaz zeleno/crveno)



Br.art	Površinska obrada	Vatrootporno	JM	Cijena KM
102 252 914 •	crno mat	ne	GT	103,00
102 252 913 •	mat	ne	GT	93,85

od **93,85** KM



Par kvaka SQUARE Smart Look s ravnom rozetom

- Na strani kvake sa zaključavanjem aktivira se klizač koji prebacuje vanjsku kvaku na slobodni hod. Kvaka se može pritisnuti, ali to nema nikakav uticaj na bravu.
- Da biste otključali vrata iznutra, jednostavno pritisnite kvaku na vratima. Pritom se uvlači zasun brave i ponovno uključuje vanjsku ručku, što znači da se vrata mogu opet normalno otvoriti. Tako je spriječeno nenamjerno zaključavanje.
- Ako ipak bude potrebno otvoriti vrata izvana, to je moguće putem integriranog otključavanja u nuždi.

Materijal: nehrđajući čelik
 Prema standardu EN1906: ne
 Kvadratni trn: 8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5 mm
 Rozeta: 51,5 x 51,5 x 4 mm
 Stopice: ø 7 x 12 mm
 Pričvrtni pribor: vijci M4
 Debljina vrata: 38 - 45 mm
 Izvedba: s potpornom oprugom
 Izvedba 2: sa zaključavanjem (prikaz zeleno/crveno)



Br.art	Površinska obrada	Vatrootporno	JM	Cijena KM
102 252 916 •	mat	ne	GT	128,85
102 252 917 •	crno mat	ne	GT	140,10

od **128,85** KM



Sigurnosna garnitura kvaka ARC ÖNORM

- skica verzija A
- **Preput cilindra 13 - 16 mm** (kod verzija sa zaštitom jezgre od izvlačenja)

Materijal: nehrđajući čelik
 Površinska obrada: mat
 Unutarnja pločica: 55 x 247 x 9 mm
 Kvadratni trn: podešeno za 8 mm
 Debljina vrata: po izboru mm
 Priprema: PZ 88
 Prema standardu EN1906: 3
 Vatrootporno: ÖNORM B3859
 Pričvrtni pribor: naručuje se zasebno
 Smjer: univerzalno



Br.art	Zaštita cilindra	Vanjska pločica mm	Testirano	JM
102 201 241	da	55 x 247 x 16	RC2 prema EN 1906	GT

112,20 KM



Sigurnosna garnitura kvaka-kugla ARC ÖNORM

- skica verzija A
- **Prepust cilindra 13 - 16 mm** (kod verzija sa zaštitom jezgre od izvlačenja)

Materijal: nehrđajući čelik
 Površinska obrada: mat
 Unutarnja pločica: 55 x 247 x 9 mm
 Kvadratni trn: podešeno za 8 mm
 Dimenzija: kugla: 50 x 65 mm
 Debljina vrata: po izboru mm
 Priprema: PZ 88
 Prema standardu EN1906: 3
 Vatrooporno: ÖNORM B3859
 Pričvrсни pribor: naručuje se zasebno
 Smjer: univerzalno



Br.art	Zaštita cilindra	Vanjska pločica mm	Testirano	JM
102 201 247	da	55 x 247 x 16	RC2 prema EN 1906	GT

121,⁷⁰ KM




Garnitura kvaka IMST sa štitom

Napomena zaštita od požara za PZ i WC garniture:

Prema ÖNORM B3859:2014 za uporabu na protupožarnim vratima prema EI230-C prikladnosti potrebno odobrenje proizvođača vrata.

Materijal: željezo
 Kvadratni trn: 8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5 mm
 Prema standardu EN1906: ne
 Debljina šilta: 3 mm
 Pričvrсни pribor: s vijcima za drvo
 Debljina vrata: - 50 mm
 Izvedba: kvaka i štit pojedinačno, promjer za kvaku 18 mm

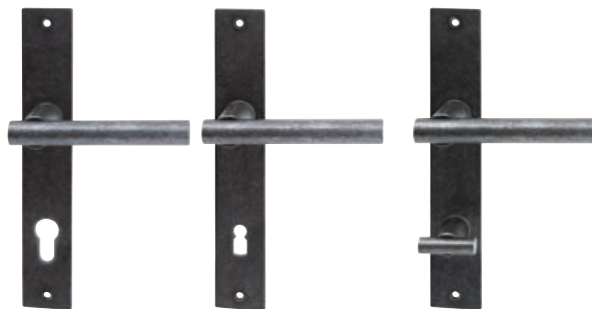

Br.art	Priprema	Površinska obrada	JM	Cijena KM
102 250 991	BB 90	pocinčano crno pasivirano	GT	189,15
102 250 992	PZ 88	pocinčano crno pasivirano	GT	189,15
102 250 993	WC 90	pocinčano crno pasivirano	GT	245,05

od **189,¹⁵** KM



Secustik® VarioFit®

Poluoliva DALLAS Secustik

- skriveno pričvršćenje



45,⁵⁵ KM

Izvedba: Secustik, VarioFit
 Duljina: 125 mm
 Visina: 62 mm
 Rozeta: 32 x 70 x 16 mm
 Stopice: ø 10 mm
 Uklapanje: 90°
 Kvadratni trn: 7 x 32 - 42 mm
 Pričvrсни pribor: po 2 vijka M5 x 45 i M5 x 50 mm

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM
102 201 752 •	mesing	kromirano mat	kom



Secustik® VarioFit®

Poluoliva TOULON Secustik

- skriveno pričvršćenje



6,⁵⁵ KM

Izvedba: Secustik, VarioFit
 Duljina: 128 mm
 Visina: 60 mm
 Rozeta: 31 x 62 x 16 mm
 Stopice: ø 10 mm
 Uklapanje: 45°
 Kvadratni trn: 7 x 32 - 42 mm
 Pričvrсни pribor: po 2 vijka M5 x 45 i M5 x 50 mm

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM
102 202 181 •	aluminij	efekt nehrđajućeg čelika	kom



Rukohvat 4842 QUADRA

Ugradnja: jednostrano ili u paru
Izvedba: s 2 sokla
Navoj: M8
Pričvrtni pribor: naručuje se zasebno
Presjek: 30 x 30 mm
Izbačaj: 65 mm
Materijal: nehrđajući čelik

Br.art	Duljina mm	Razmak rupa mm	Površinska obrada	JM	Cijena KM
102 253 100 •	400	370	crno mat presvučeno prahom	kom	108,10
102 253 101 •	600	570	crno mat presvučeno prahom	kom	132,95
102 253 102 •	800	770	crno mat presvučeno prahom	kom	151,45
102 253 103 •	1200	1170	crno mat presvučeno prahom	kom	145,85
102 253 104 •	1600	1570	crno mat presvučeno prahom	kom	239,35
102 253 109 •	2000	1970	crno mat presvučeno prahom	kom	316,55
102 284 600 •	400	370	mat	kom	71,20
102 284 601 •	600	570	mat	kom	84,85
102 284 602 •	800	770	mat	kom	103,70
102 284 603 •	1200	1170	mat	kom	131,00
102 284 606 •	1600	1570	mat	kom	203,45
102 284 607 •	2000	1970	mat	kom	243,10



od **71,²⁰** KM



Rukohvat HALCÖ 30 x 30 mm

Ugradnja: brzo pričvršćivanje
Pričvrtni pribor: da
Presjek: 30 x 30 mm
Izbačaj: 70 mm
Materijal: čelik
Površinska obrada: pocinčano crno pasivirano

Br.art	Ukupna duljina mm	Razmak rupa mm	JM	Cijena KM
102 251 275 •	500	350	kom	196,95
102 251 691 •	1000	830	kom	219,70
102 251 276 •	1400	1230	kom	249,60



196,⁹⁵ KM

HEWI Alat za rozete

- za uporabu prilikom demontaže garnitura kvaka sa rozetama ili štitovima



Br.art	Izvedba	JM	Cijena KM
102 240 220 •	Alat za odvajanje rozeta	kom	38,³⁰ KM

Univerzalni građevinski ključ s mjernom skalom

- mjerna skala za mjerenje profilnih cilindara
- za četverokut: 6 - 10 mm
- unutarnji četverokut: 6, 7, 8 mm
- šesterokut: 3 mm
- ukupna duljina: 195 mm
- otvarač za boce



Materijal: čelik poniklani

Br.art	Izvedba	JM	Cijena KM
102 204 010 •	zaporni dio za skidanje profilnog cilindra	kom	12,⁹⁰ KM



Ukopna ručica za klizna vrata ravna

Izvedba: kvadratno
 Vanjska mjera: 155 x 45 x 2 mm
 Mjere upuštanja: 150 x 40 x 19 mm

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM
102 253 020 •	nehrđajući čelik	crno premazano	kom	21,25
102 289 199 •	nehrđajući čelik	mat	kom	18,75



od **18,75** KM



Ukopna ručica za klizna vrata pravokutna

Mjere za glodanje:
 unutarnja ovalna 72 x 28 x 9 mm
 vanjska pravokutna 90 x 28 x 10 mm

Vanjska mjera: 40 x 120 mm
 Materijal: crni čelik
 Površinska obrada: nauljeno
 Pričvrtni pribor: uklj. vijci

Br.art	Izvedba	JM	Cijena KM
102 251 690 •	unutra ovalna	kom	40,65
102 251 693 •	unutra pravokutna	kom	63,95



od **40,65** KM



Vrata za mačke

Vrata Deluxe s 4 mogućnosti zatvaranja je najbolji način da pružite vašoj mački više slobode ili nadzirete pristup vašoj kući. 4 mogućnosti zatvaranja pružaju potpunu fleksibilnost. Mogućnosti podešavanja: otvoreno, zatvoreno, otvoreno prema unutra ili samo otvoreno prema van. Maks. širina ramena: 150 mm

Napomena:

- pogodno za većinu standardnih zidova i vrata debljine do 50 mm
- kod montaže u staklo potrebno koristiti ugradbeni adapter (naručuje se zasebno), inače će rupa biti vidljiva
- vanjske dimenzije okvira: 219 x 219 mm (Š x V)
- veličina preklopa: 150 x 140 mm
- visina otvora prolaza: 122 mm
- Izrez: Kod pravokutnog izreza (vrata od drva/metala itd.) širina 168 x visina 175 mm, kod stakla (jednostruko/dvostruko/trostruko staklo) 215 mm (postojeći izrezi od 210 / 212 mm se mogu koristiti). Kako odstoynici između stakala kod dvostrukog/trostrukog stakla ne bi bili vidljivi, preporučuje se korištenje ugradbenog adaptera.

Model: 300/4 Weg
 Izrez: 175 x 168 mm
 Stakleni dio: ø 215 mm
 Vanjska mjera: 219 x 219 mm

Br.art	Materijal	Boja	Širina mm	JM	Cijena KM
102 291 996 •	plastika	boja drveta	maks. 150	kom	65,35
102 291 999 •	plastika	bijelo	maks.150	kom	65,35



po **65,35** KM



ABUS WiFi nadzorna kamera, LED vanjska rasvjeta 230 V, s funkcijom interfona

ABUS WiFi vanjska kamera s LED svjetlom je svestrani kombinirani uređaj s nadzornom kamerom, interfonom, sirenom i LED vanjskim svjetlom. Nadgleda ulaze, terase i prilaze te zahvaljujući integriranom svjetlu pruža siguran prijem. Ugrađena sirena odvrća neovlaštene osobe. Preko mobilne aplikacije (App2Cam Plus) možete odrediti koji su događaji (osobe, životinje, vozila) važni i sakriti tuđe posjede. Uređaj se javlja samo kod relevantnih događaja, što štedi vrijeme i živce. Zahvaljujući microSD memorijskoj kartici, kamera je odmah spremna za rad i po potrebi šalje push obavijesti.

Kamera nudi funkciju prijena uživo i interfona, što omogućuje brzo reagiranje u potrebnim situacijama. Snima visoko kvalitetne slike i video zapise 24 sata dnevno, uključujući noćne snimke s jasnim, detaljima u boji. Kamera je otporna na vremenske uvjete i ispunjava zahtjeve za zaštitu podataka. Instalacija je jednostavna i može zamijeniti postojeće 230 V vanjsko svjetlo. Snažno LED svjetlo, može se prigušivati i pruža do 1000 lumena te doseg osvijetljenja do 10 metara. Mogućnost fleksibilnog postavljanja kamere zahvaljujući kutu gledanja od 120 stupnjeva i stabilnoj WiFi vezi (2,4 GHz i 5 GHz).

- Potrošnja energije 17 W
- Bijelo svjetlo LED: 1 svjetlina 950 lm, temperatura boje 3000 K
- Tip kamere: kompaktna kamera
- Standardni signal: IP
- Veličina senzora: 9,07 mm, tip senzora: CMOS
- IC domet maks. 8 m
- Kut gledanja: horizontalno maks. 120°, vertikalno maks. 62°
- Način prijena: WiFi
- Memorijska kartica: microSD kartica 128 GB (minimalno klasa brzine 10)
- **Aplikacija:** App2Cam Plus za prijenos uživo, pohranu, detekciju pokreta, jačinu svjetla, sirenu, zimiranje, dvosmjerni audio
- **Instalacija:** jednostavno puštanje u rad, integrirana microSD kartica, priključak 230 V
- **Zaštita podataka:** ispunjava zahtjeve za zaštitu podataka, mogućnost skrivanja privatnih zona
- **Otporna na vremenske uvjete:** pogodna za vanjsku uporabu

Opseg isporuke: ABUS WiFi vanjska kamera s LED svjetlom, microSD memorijska kartica 128 GB (predinstalirana), antena, USB-A na USB-C kabel, šablona za bušenje, montažni materijal, inbus ključ, pomoć za vađenje microSD kartice, informacije o prvoj instalaciji i montaži



Izvedba: nadzorna kamera s LED svjetiljkom i interfonom
 Rezolucija: načini rezolucije: 2K / Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
 Dimenzija: (Š x V x D) 70 x 180.7 x 135 mm
 Težina: 1035 g

Br.art	Tip	Zaštita	Materijal	Površinska obrada	JM
102 276 042 •	ABUS PPIC46520	IP66	aluminij/plastika	sivo-crno	kom

524,⁵⁵ KM



Poštanski sandučić s pretincem za novine SEATTLE

- s integriranim pretincem za novine
- s graničnikom otvaranja
- prorez DIN C4

Š x V x D: 364 x 405 x 110 mm
 Veličina ulaznog otvora: 328 x 39 mm
 Oblik: cijev za novine pravokutna



nehrđajući čelik



čelik boje antracita

Br.art	Model	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM
102 231 510 •	SEATTLE 3848 Ni	nehrđajući čelik	nehrđajući čelik	kom	227,50
102 231 508 •	SEATTLE 848 ANT	čelik	antracit	kom	147,90

od **147,⁹⁰** KM




Kosche akustični paneli

Zidna i stropna obloga - dizajnerski akustični panel

Drvene letvice naglašavaju prirodnu atmosferu i istovremeno djeluju moderno. Na zidovima ili stropu možete iskoristiti praktične karakteristike zidnih panela. Paneli izgledaju privlačno i značajno poboljšavaju akustiku prostora. Možete obložiti cijele zidove ili samo dijelove za vizualni naglasak. Paneli se mogu postaviti okomito ili vodoravno. Zahvaljujući svojoj posebnoj strukturi, akustični paneli razbijaju zvučne valove tako da se ne reflektiraju natrag u prostoriju. Time se smanjuje odjek u usporedbi s glatkim zidom ili stropom. Filc je izrađen od reciklirane plastike, a drvo koje se koristi dolazi iz održivog šumarstva.

- 9 mm PET/plastika (filc)
- 10 mm debljina letvica
- 27 mm širina letvica
- 14 mm razmak između letvica
- MDF - furnirano ili trostrana folija

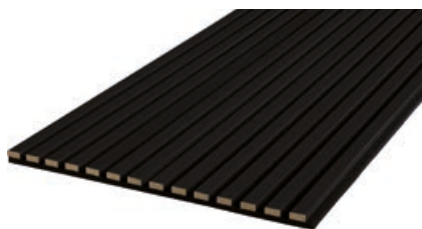

crno mat



prirodni hrast



hrast Amalfi

od **101,²⁰** KM

Br.art	Seriya	Vrsta drva / sortiranje	Površinska obrada	Širina mm	Duljina mm	Debljina mm	1 daska m ²	JM	Cijena KM
111 766 555	kutni rubovi	prirodni hrast	furnirano sirovo	561	2400	19	1,35	kom	108,40
111 766 556	zaobljeni rubovi	hrast Amalfi	folija	561	2400	19	1,35	kom	101,20
111 766 560	zaobljeni rubovi	crno mat	folija	561	2400	19	1,35	kom	101,20



Seljački pod HRAST

Troslojni prirodni drveni pod s PowerFIX spojem. Stabilnog oblika i precizno uklopljen.

Dekor hrasta živopisnog izgleda.

- **Površina Innovo prirodno nauljeno:** Ova površinska obrada štiti drvo i naglašava njegovu prirodnu ljepotu, dok pruža ugodan osjećaj.
- **Gornji sloj od masivnog drveta cca. 3,2 mm:** Gornji sloj se sastoji od 3,2 mm debelog sloja od masivnog drva, koji pruža vidljivu estetiku parketu i ugodan osjećaj.
- **Srednji sloj od smrekinih štapića:** Srednji sloj se sastoji od smrekinih štapića, koji se brinu za strukturnu stabilnost i čvrstoću parketa.
- **Donji sloj od mekog (crnogoričnog) drva:** Donji sloj sastoji se od crnogoričnog drva i služi kao protuteža kako bi se spriječilo uvijanje parketa i osigurala dodatna stabilnost.

Za plutajuće postavljanje ili za ljepljenje punom površinom. Pogodan za podno grijanje. Pakirano u kartonu i foliji.

Isporuka samo cijelih pakiranja! Obratite pozornost na priložene upute za postavljanje i njegu.



hrast bijeli Alpin



hrast Sahara Alpin

Rub: ukošeni rubovi s 2 strane

Sadržaj u paketu: 6

po **123,⁴⁰** KM

Br.art	Vrsta drva / sortiranje	Korisni sloj mm	Debljina mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m ²	Sadržaj paketa m ²	Sadržaj palete m ²	JM	Cijena KM
111 723 955 •	hrast bijeli Alpin četkani	cca. 3,2	13	2205	176	0,388	2,328	111,76	m ²	123,40
111 723 956 •	hrast Sahara Alpin četkani	cca. 3,2	13	2205	176	0,388	2,328	111,76	m ²	123,40



Seljački pod NATUR!PUR


Troslojni prirodni drveni pod s PowerFIX spojem. Stabilnog oblika i precizno uklopljen.

Dekor hrasta koji stvara mirnu sliku sa tek ponekim čvorom.


- **Površina Innovo prirodno nauljeno:** Ova površinska obrada štiti drvo i naglašava njegovu prirodnu ljepotu, dok pruža ugodan osjećaj.
- **Gornji sloj od masivnog drva cca. 3,2 mm:** Gornji sloj se sastoji od 3,2 mm debelog sloja od masivnog drva, koji pruža vidljivu estetiku parketu i ugodan osjećaj.
- **Srednji sloj od smrekinih štapića:** Srednji sloj se sastoji od smrekinih štapića, koji se brinu za strukturnu stabilnost i čvrstoću parketa.
- **Donji sloj od mekog (crnogoričnog) drva:** Donji sloj sastoji se od crnogoričnog drva i služi kao protuteža kako bi se spriječilo uvijanje parketa i osigurala dodatna stabilnost.

Za plutajuće postavljanje ili za ljepljenje punom površinom. Pogodan za podno grijanje. Pakirano u kartonu i foliji.

Isporuka samo cijelih pakiranja! Obratite pozornost na priložene upute za postavljanje i njegu.

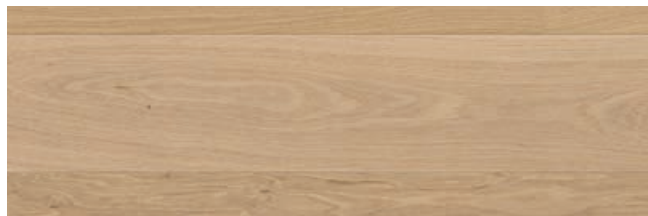

hrast Natur!Pur četkani

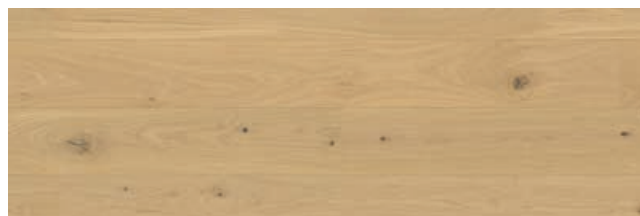

hrast Natur!Pur Alpin

Rub: ukošeni rubovi s 2 strane

Sadržaj u paketu: 6

od **123,⁴⁰** KM

Br.art	Vrsta drva / sortiranje	Korisni sloj mm	Debljina mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m ²	Sadržaj paketa m ²	Sadržaj palete m ²	JM	Cijena KM
111 700 141 •	hrast Natur!Pur četkani	cca. 3,2	13	2205	176	0,388	2,328	111,74	m ²	139,15
111 746 061 •	hrast Natur!Pur Alpin četkani	cca. 3,2	13	2205	176	0,388	2,328	111,76	m ²	123,40



hrast Mocca Intens




Seljački pod Rustico Trend


Troslojni prirodni drveni pod s PowerFIX spojem. Stabilnog oblika i precizno uklopljen. Živopisna struktura i godovi, rustikalna selekcija.

- **Površina Innovo prirodno nauljeno:** Ova površinska obrada štiti drvo i naglašava njegovu prirodnu ljepotu, dok pruža ugodan osjećaj.
- **Gornji sloj od masivnog drveta cca. 3,2 mm:** Gornji sloj se sastoji od 3,2 mm debelog sloja od masivnog drva, koji pruža vidljivu estetiku parketu i ugodan osjećaj.
- **Srednji sloj od smrekinih štapića:** Srednji sloj se sastoji od smrekinih štapića, koji se brinu za strukturnu stabilnost i čvrstoću parketa.
- **Donji sloj od mekog (crnogoričnog) drva:** Donji sloj sastoji se od crnogoričnog drva i služi kao protuteža kako bi se spriječilo uvijanje parketa i osigurala dodatna stabilnost.

Za plutajuće postavljanje ili za ljepljenje punom površinom. Pogodan za podno grijanje. Pakirano u kartonu i foliji.

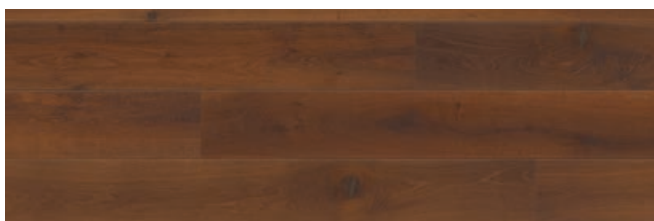

hrast Mocca Intens

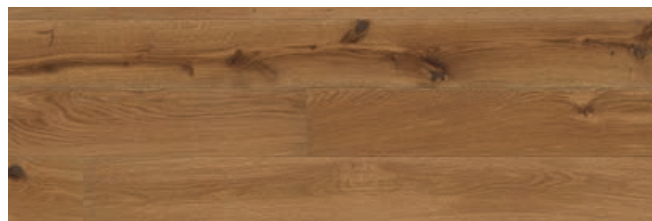

Hrast Caramel Intens

Grupe drva: hrast
Rub: ukošeni rubovi s 2 strane
Sadržaj u paketu: 6

po **123,⁴⁰** KM

Br.art	Vrsta drva / sortiranje	Korisni sloj mm	Debljina mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m ²	Sadržaj paketa m ²	Sadržaj palete m ²	JM	Cijena KM
111 746 098 •	hrast karamel Intense četkani, termički obrađen	cca. 3,2	13	2205	176	0,39	2,33	111,74	m ²	123,40
111 746 099 •	hrast Mocca Intense četkani, termički obrađen	cca. 3,2	13	2205	176	0,39	2,33	111,74	m ²	123,40



hrast Illinois

solido



Design vinil podne obloge drveni dekori


Vinil površina s četkanim porama, Twist Plus lakirano. Višeslojna struktura, skošeni rubovi.

- Gornji sloj: 0,3 mm vinil
- Nosiva ploča: ploča od drvenih vlakana s reduciranim bubrenjem
- Donji sloj: zvučna izolacija od pluta


Postavljanje: FIX spajanje, plivajuće postavljanje bez ljepljenja, prikladno za podno grijanje.

Pakirano u kartonu i foliji.


Isporuka samo cijelih pakiranja! Obratite pozornost na priložene upute za postavljanje i njegu.



Eiche Idaho



Eiche Illinois



Eiche Michigan



Eiche Arkansas

Rub: bez kosina
Površinska obrada: Twist Plus lakirano
Dodatak: sa zvučnom izolacijom

po **47,95** KM

Br.art	Dekor	Korisni sloj mm	Debljina mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m ²	Sadržaj u paketu	Sadržaj paketa m ²	Sadržaj palete m ²	JM	Cijena KM
111 720 883	hrast Idaho	0,3	8,5	1210	288	0,348	6	2,09	100,37	m ²	47,95
111 720 884	hrast Illinois	0,3	8,5	1210	288	0,348	6	2,09	100,37	m ²	47,95
111 720 885	hrast Michigan	0,3	8,5	1210	288	0,348	6	2,09	100,37	m ²	47,95
111 720 886	hrast Arkansas	0,3	8,5	1210	288	0,348	6	2,09	100,37	m ²	47,95



kamen Karakum



Solido vinil podne obloge kameni dekor

Površina od vinila s četkanim porama, Twist Plus lakirano. Široka daska s višeslojnom konstrukcijom. Kosi rub.


- Gornji sloj: 0,55 mm vinil
- Nosiva ploča: ploča od drvenih vlakana s reduciranim nadimanjem
- Donji sloj: zvučna izolacija od pluta

Postavljanje: FIX povezivanje, plutajuće postavljanje bez ljepila


Pogodno za podno grijanje. Pakirano u kartonu i foliji.

Isporuka samo cijelih pakiranja!

Obratite pozornost na priložene upute za postavljanje i njegu.

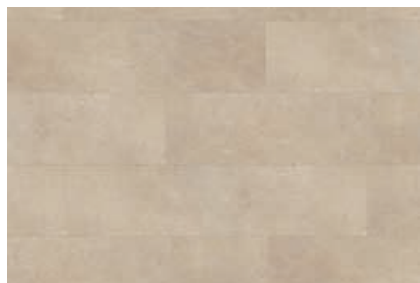

Stein Tirari

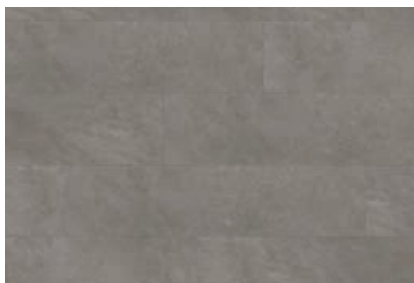

Stein Mojave



Stein Karakum

Rub: s kosinama
Površinska obrada: Twist Plus lakirano
Dodatak: sa zvučnom izolacijom

55,³⁵ KM

Br.art	Dekor	Korisni sloj mm	Debljina mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m ²	Sadržaj u paketu	Sadržaj paketa m ²	Sadržaj palete m ²	JM	Cijena KM
111 720 953 •	kamen Tirari	0,55	10	1210	288	0.35	6	2,09	100,36	m ²	55,35
111 720 954 •	kamen Mojave	0,55	10	1210	288	0.35	6	2,09	100,36	m ²	55,35
111 720 955 •	kamen Karakum	0,55	10	1210	288	0.35	6	2,09	100,36	m ²	55,35



Sredstvo za čišćenje nauljenih i lakiranih podova

Posebno razvijeno sredstvo za nauljene i lakirane površine, osigurava temeljito čišćenje i istovremeno održava prirodnu ljepotu podova.

- **Nježno čišćenje:** Blaga formula uklanja prljavštinu i nečistoće, bez oštećenja površine.
- **Njegujući učinak:** Deterdžent za podove njeguje podove i održava njihov prirodni zaštitni sloj, kako bi dulje ostali lijepi.
- **Jednostavna primjena:** Jednostavno otopiti u vodi, obrisati pod i ostaviti da se osuši - za brzo i jednostavno čišćenje.



Br.art	Sadržaj l	Pakiranje	Potrošnja	JM
111 785 035 •	1	kanister	1 litar za cca. 300 - 400 m ²	kom

33,⁸⁵ KM



Intenzivni čistač za nauljene i lakirane površine

Posebno razvijen za različite vrste podnih obloga, uklanja tvrdokornu prljavštinu i pruža blistavo čistu površinu.

- **Snažno čišćenje:** Posebna formula prodire duboko u pore i uklanja čak i tvrdokornu prljavštinu.
- **Nježan prema podu:** Uprkos snažnom čišćenju, intenzivni čistač je nježan prema podovima i ne ostavlja nikakve tragove.
- **Svestrano primjenjiv:** Namijenjen za sve vrste podova, pogotovo za drvo, laminat, vinil i pločice.
- **Jednostavna primjena:** Jednostavno nanosite, pustite da djeluje i obrišite čistom vodom za čišćenje bez napora.



Br.art	Sadržaj l	Pakiranje	Potrošnja	JM
111 785 037 •	1	kanister	1 litar za cca. 200 m ²	kom

33,⁸⁵ KM



Tilo sredstvo za brzo održavanje nauljenih i lakiranih podova

Posebno razvijeno za sve vrste podova, osigurava trenutno osvježavanje i dugotrajnu zaštitu.

- **Brza primjena:** Jednostavno poprskati, ravnomjerno raspodijeliti i pustiti da se osuši - za brzo i jednostavno održavanje.
- **Trenutno osvježavanje:** Podovi će zasjati novim sjajem i odmah izgledati dobro održavano.
- **Dugotrajna zaštita:** Sredstvo stvara zaštitni sloj koji štiti vaše podove od habanja i ogrebotina.
- **Svestrana primjena:** Namijenjen za sve vrste podova, pogotovo za drvo, laminat, vinil i pločice.



Br.art	Sadržaj l	Pakiranje	Potrošnja	JM	Cijena KM
111 785 036 •	1	kanister	1 litar za cca. 60 m ²	kom	52,20

39,¹⁵ KM

Prešano pluto

Pogodno za podno grijanje.

Toplinska vodljivost = 0,041 W/mK

Zvučna izolacija cca. 17 dB

Nije moguće rezanje na mjeru. Isporuka samo u cijelim jedinicama pakiranja.



Br.art	Širina mm	Debljina mm	Sadržaj m ²	JM
111 721 101 •	1000	2	30	ROL

167,²⁵ KM

solido

Elastično ljepilo za parketPrednost proizvoda:

- 1-komponentno, elastično ljepilo, ne sadrži vodu i otapala
- vrlo niska emisija prema EC1 i bez mirisa, zvučna izolacija

Područja primjene:

za unutarnje ljepljenje različitih vrsta parketa i gotovih podnih obloga, s visokim rubovima ili u letvicama, 2 i 3 - slojnog parketa i laminata (potrebno probno ljepljenje!). Prema Önorm-i kod podnog grijanja je potrebno grundiranje!



Br.art	Boja	Potrošnja g/m ²	Sadržaj kg	Pakiranje	JM
111 721 031 •	bež	cca. 800 - 1200	16	kanta	kg

7,⁸⁰ KM

solido

Univerzalni temeljni premaz

Predmazanje na brzo upijajuće površine kod vanjske i unutarnje gradnje. Za podove posebno prilikom renoviranja. Kod podnog grijanja prema normi ÖNORM zahtijeva se temeljni premaz.

Prednost proizvoda:

- velika prihvatljivost, bez otapala, jednokomponentno, brzo sušeći

Upotrebljivo uz Solido ljepila i Solido masu za izravnjavanje



Br.art	Boja	Potrošnja g/m ²	Sadržaj kg	Pakiranje	JM
111 721 038 •	plava	cca. 150	10	kanta	kg

8,⁷⁰ KM**MUREXIN****Smjesa za poravnavanje**Prednosti proizvoda:

samonivelirajuća, tekuća masa za niveliranje pogodna za pumpe, bez napetosti, obogaćena plastikom., pogodna i za ispravljanje pukotina, za izradu ravnih pod-podova

Područja primjene:

za izjednačavanje neravnina do 10 mm na cementnim premazima, kalcij-sulfatnih premaza i betonskih površina prije postavljanja podnih obloga bilo koje vrste u unutarnjoj primjeni.

Pogodno za podno grijanje. Otporno na uredske stolice nakon nanošenja sloja od 2 mm na dalje, nije pogodno za javno korištene površine ili vozila.

Temeljna obrada (art. br. 111 721 038) za upijajuće i ne upijajuće podloge obavezan.



Br.art	Potrošnja g/m ²	Sadržaj kg	JM
111 721 042 •	cca. 1500	25	kg

2,²⁰ KM**HARO****Nazubljena lopatica**

Za nanošenje HARO elastičnog ljepila, za HARO parket 11, 13, 16 mm. Lopatica s 4 mm nazubljenjem namijenjena je i za HARO dršku od 10 mm.



Br.art	Širina mm	Napomena	JM
111 721 080 •	200	dubljina nazubljenja: 4 mm	kom

5,⁸⁰ KM

VS CORNERSTONE® MAXX set Premea lava


Premea – bezvremenski dizajn za moderne kuhinje

Dugovječni dizajn ovog okova za pohranjivanje uljepšava svaki interijer ormara svojom stabilnom drvenom podlogom i elegantnim žičanim relingom. Drveno dno pruža optimalnu osnovu za sigurno skladištenje svih elemenata svakodnevne uporabe.

- bezvremenski dizajn
- visokokvalitetna, elegantna žičana ograda
- stabilan drveni pod za siguran položaj

Opseg isporuke: 1 kutni zakretni okov, 1 set polica = 2 kom Premea

Svijetla dubina:	490 mm
Svijetla visina:	650 - 850 mm
Izvedba:	integrirani ublaživač i samouvlačenje
Ugradnja:	EasyFit
Nosivost:	0 - 25 kg
Ukupna nosivost:	0 - 50 kg
Materijal:	čelični lim (okov, reling) / drvo (dno polica) / plastika (nosač)
Površinska obrada:	laminat (drvo) / pocinčano (okov) / praškasto lakirano (reling)

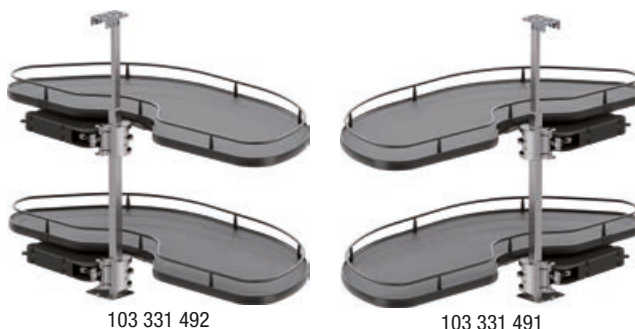

103 331 492

103 331 491

od **465,⁸⁵** KM

Br.art	ŠK mm	Širina krila mm	Smjer	Boja	Svijetla širina mm	Š x V x D mm	JM	Cijena KM
103 331 487	800	400	lijevo	lava	762 - 768	739 x 61 x 332	GT	567,10
103 331 488	800	400	desno	lava	762 - 768	739 x 61 x 332	GT	567,10
103 331 489	900	450	lijevo	lava	862 - 868	838 x 61 x 377	GT	465,85
103 331 490	900	450	desno	lava	862 - 868	838 x 61 x 377	GT	465,85
103 331 491	1000	500	lijevo	lava	962 - 968	939 x 61 x 427	GT	478,80
103 331 492	1000	500	desno	lava	962 - 968	939 x 61 x 427	GT	478,80
103 331 493	1000	600	lijevo	lava	962 - 968	937 x 61 x 464	GT	619,50
103 331 494	1000	600	desno	lava	962 - 968	937 x 61 x 464	GT	619,50

VS CORNERSTONE® MAXX set Planero® lava

Planero® – estetski dizajn prostora za odlaganje

Planero® spaja visokokvalitetan vanjski izgled kuhinje s unutrašnjosti u jednu cjelinu. Visokokvalitetni asortiman za pohranu s mekim, zaobljenim dizajnom daje vam priliku da izrazite svoju individualnost.

- zatvorena košara sa elegantnim okvirom od čeličnog lima
- drveno dno sa brtvenim profilom
- skriveni ovjes košare

Opseg isporuke: 1 kutni zakretni okov, 1 set polica = 2 kom Planero

Svijetla dubina:	490 mm
Svijetla visina:	650 - 850 mm
Izvedba:	integrirani ublaživač i samouvlačenje
Ugradnja:	EasyFit
Nosivost:	0 - 25 kg
Ukupna nosivost:	0 - 50 kg
Materijal:	čelični lim (okov, obrub) / drvo (dno polica)
Površinska obrada:	laminat (drvo) / pocinčano (okov) / praškasto lakirano (reling)



103 379 278

103 379 277

od **684,⁷⁵** KM

Br.art	ŠK mm	Širina krila mm	Smjer	Boja	Svijetla širina mm	Š x V x D mm	JM	Cijena KM
103 379 273	800	400	lijevo	lava	762 - 768	739 x 65 x 332	GT	684,75
103 379 274	800	400	desno	lava	762 - 768	739 x 65 x 332	GT	684,75
103 379 275	900	450	lijevo	lava	862 - 868	838 x 65 x 377	GT	702,45
103 379 276	900	450	desno	lava	862 - 868	838 x 65 x 377	GT	702,45
103 379 277	1000	500	lijevo	lava	962 - 968	939 x 65 x 427	GT	729,65
103 379 278	1000	500	desno	lava	962 - 968	939 x 65 x 427	GT	729,65
103 379 279	1000	600	lijevo	lava	962 - 968	937 x 65 x 464	GT	776,55
103 379 280	1000	600	desno	lava	962 - 968	937 x 65 x 464	GT	776,55



VS ENVI® Space sustav kanti za razvrstavanje otpada

- potpuno izvlačenje s integriranim ublaživačem i samouvlačenjem u obje vodilice
- integrirano 3D podešavanje fronte ekscentrom
- EasyFit montaža nosača bez uporabe alata na obje vodilice
- integrirana šablona za ugradnju - nije potrebno mjerenje kod ugradnje u korpus
- izvlačni pokrivni lim može služiti kao dodatna polica za odlaganje

Napomena: Različiti dodatni dijelovi, npr. poklopac spremnika i bio poklopac s filterom moraju se naručiti zasebno.



103 370 031

Primjena: s pričvršćivanjem na frontu
 Širina korpusa: 600 mm
 Ugradbena visina: 370 mm
 Ugradbena dubina: 464 mm
 Materijal: čelični lim / plastika
 Površinska obrada: praškasto lakirano (čelični lim)
 Boja: lava



103 370 030

Br.art	Osnovna oprema	JM	Cijena KM
103 370 030	spremnici 2 x 22 l	kom	289,80
103 370 031	spremnici 2 x 10/1 x 22 l	kom	312,90

od **289,⁸⁰** KM



VS ENVI® Flex

Izgleda sjajno u svakoj ladici.

Odlaganje otpada je stvar bliska našim srcima i ima trajno mjesto u našim životima. Idealno, savršeno se uklapa u standardne ladice bilo koje vrste i veličine. Zahvaljujući precizno postavljenom okviru, ništa ne ide krivo i spremnici ne klize, tako da odlaganje otpada dugoročno ostaje čisto i higijensko. Revidirana verzija našeg provjerenog sustava za odvajanje otpada koristi znatno manje dijelova. Uvjerljiv rezultat: VS ENVI®Flex je još ekonomičniji, prihvatljiviji za okoliš i lakši od svog prethodnika.

Opseg isporuke:

poklopac s podnim nosačima
 spremnici prema opisu osnovne opreme
 okvir za prihvata kanti
 potpora za okvir za prihvata kante



103 381 727

Ugradbena dubina: 400 mm
 Ugradbena visina: 352 mm
 Materijal: čelični lim / plastika
 Površinska obrada: praškasto lakirano (čelični lim)
 Boja: lava

Br.art	ŠK mm	Osnovna oprema	JM	Cijena KM
103 382 086	400	spremnik 1 x 22 litra	GT	105,75
103 397 913	600	spremnici 2 x 22 litara	GT	144,55
103 397 914	600	spremnici 1 x 22/2 x 10 litara	GT	149,10
103 381 724	600	spremnik 2 x 22 litra	GT	164,20
103 381 727	600	spremnici 1 x 22/2 x 10 litara	GT	178,55
103 381 729	800	spremnici 2 x 22/1 x 16 litara	GT	237,30
103 381 733	900	spremnik 3 x 22 litra	GT	259,10



103 381 733

od **105,⁷⁵** KM




Držač ručnika za fronte bez ručki

Nije potrebna montaža! Jednostavno postavite, prebacite ili objesite
Unutarnji filc štiti fronte, za debljine fronti 16 - 21 mm



103 382 258

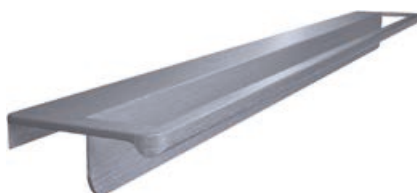

103 382 256

Materijal: aluminij
Visina: 33 mm
Dubina: 65 mm

Br.art	Površinska obrada	Širina mm	JM	Cijena KM
103 382 255 •	efekt nehrđajućeg čelika	320	kom	57,85
103 382 256 •	efekt nehrđajućeg čelika	520	kom	78,65
103 382 257 •	crno eloksirano	320	kom	57,85
103 382 258 •	crno eloksirano	520	kom	78,65




od **57,85** KM



Završni profil sokla za naticanje

- za drveni sokl



Način pričvršćivanja: za naticanje

Br.art	Debljina ploče mm	Duljina mm	Materijal	JM	Cijena KM
103 366 378 •	19	3000	plastika bijela (RAL 9010)	m	5,30
103 366 376 •	19	3000	plastika siva (RAL 7035)	m	5,30
103 366 377	19	3500	plastika prozirna	m	1,05
103 366 379 •	16	5000	plastika prozirna	m	1,30



od **1,05** KM



Noga stola cilindrična ø 60 mm

Mogućnost podešavanja: + 30 mm

Br.art	Duljina mm	ø mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 323 435 •	700	60	nehrđajući čelik	četkano	kom	50,25
103 323 432 •	700	60	čelik	kromirano	kom	23,30
103 323 438 •	700	60	čelik	efekt nehrđajućeg čelika	kom	24,10
103 323 436 •	700	60	čelik	srebrno RAL 9006	kom	27,90
103 323 431 •	700	60	čelik	crno sjajno lakirano	kom	21,30
103 323 430 •	700	60	čelik	bijelo lakirano	kom	21,30



od **21,30** KM

EFFEGIBREVETTI

Podizni okov UNICO Flap

Okov za preklop UNICO FLAP moguće je montirati na dva načina:

1. pričvršćen vijcima, sa plastičnom pokrovnom kapom u boji (nadgradna varijanta)
2. pričvršćen vijcima, na strani ugradnje prekriven drugom stranom korpusa (skrivena varijanta)

Spajanje na korpus i obrada fronte su iste u obje varijante.

- 3-dimenzionalno podešavanje: vodoravno $\pm 1,2$ mm; dubina $+3/-0$ mm; okomito ± 2 mm
- za debljinu vrata od 18 - 30 mm
- tanki dizajn
- maks. težina fronte 11,5 kg (obratiti pažnju na tablicu sa težinama fronte)
- moguće podešavanje težine fronte, ublaživač otvaranja i zatvaranja

Napomena: Obratiti pažnju na tablicu sa težinama/visinama fronte. Pokrivne kape potrebno naručiti zasebno.

Opseg isporuke:

1 garnitura sadrži jedan lijevi i jedan desni okov s pričvršnicima fronte.

Svijetla dubina korpusa min.: 170 mm

Unutarnja visina korpusa: min. 120 mm

Debljina fronte: 18 - 30 mm

Materijal: čelik/zamak

Površinska obrada: poniklano/crno

Br.art	Izvedba	Nosivost kg	Visina fronte mm	JM	Cijena KM
103 318 195	UNICO FLAP-1	1,5 - 5,0	180 - 430	GT	219,05
103 318 197	UNICO FLAP-2	2,5 - 7,5	180 - 480	GT	219,05
103 318 199	UNICO FLAP-3	5,6 - 9,0	271 - 480	GT	219,05
103 318 204	UNICO FLAP-4	6,9 - 11,5	271 - 480	GT	219,05



UNICO FLAP ugrađen




UNICO FLAP pričvršćen vijcima



po **219,⁰⁵** KM

EFFEGIBREVETTI

Pokrivne kape za preklopni okov UNICO

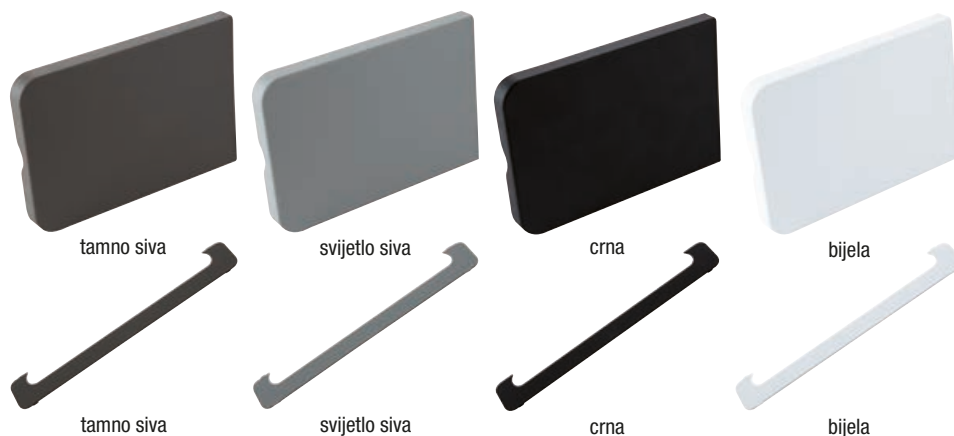

Materijal:

plastika

od **2,⁷⁰** KM

Br.art	Varijanta	Opseg isporuke	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 318 121	za UNICO okov pričvršćen vijcima	2 pokrivne kape za okov, 2 pokrivne kape za spajanje na frontu	bijelo	GT	13,60
103 318 122	za UNICO okov pričvršćen vijcima	2 pokrivne kape za okov, 2 pokrivne kape za spajanje na frontu	crna	GT	13,60
103 318 123	za UNICO okov pričvršćen vijcima	2 pokrivne kape za okov, 2 pokrivne kape za spajanje na frontu	svijetlosivo	GT	13,60
103 318 124	za UNICO okov pričvršćen vijcima	2 pokrivne kape za okov, 2 pokrivne kape za spajanje na frontu	tamnosivo	GT	13,60
103 318 156	za UNICO okov skrivena ugradnja	2 pokrivne kape za spajanje na frontu	bijelo	GT	2,70
103 318 157	za UNICO okov skrivena ugradnja	2 pokrivne kape za spajanje na frontu	crna	GT	2,70
103 318 158	za UNICO okov skrivena ugradnja	2 pokrivne kape za spajanje na frontu	svijetlosivo	GT	2,70
103 318 159	za UNICO okov skrivena ugradnja	2 pokrivne kape za spajanje na frontu	tamnosivo	GT	2,70

Ručkica Naoise

Opseg isporuke: bez vijaka

Materijal: lijevani cink
Sokl: širina 9 mm



Br.art	Površinska obrada	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Razmak rupa mm	JM	Cijena KM
103 305 025	crno mat lakirano	104	9	28	96	kom	3,75
103 305 026	crno mat lakirano	136	9	28	128	kom	4,65
103 305 027	crno mat lakirano	168	9	28	160	kom	5,55
103 304 388 •	efekt nehrđajućeg čelika	104	9	28	96	kom	4,10
103 304 389	efekt nehrđajućeg čelika	136	9	28	128	kom	4,75
103 304 390	efekt nehrđajućeg čelika	168	9	28	160	kom	5,20

od **3,75** KM



Ručkica za namještaj Ischgl

Opseg isporuke: uklj. 2 vijka M4 x 30 mm

Materijal: željezo
Površinska obrada: pocinčano crno pasivirano



Br.art	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Razmak rupa mm	Sokl	JM	Cijena KM
103 302 518 •	108	12	35	96	širina 12 mm	kom	31,55
103 302 519 •	140	12	35	128	širina 12 mm	kom	34,25
103 302 520 •	172	12	35	160	širina 12 mm	kom	37,45
103 302 521 •	332	12	35	320	širina 12 mm	kom	66,65
103 302 522 •	492	12	35	480	širina 12 mm	kom	86,15

od **31,55** KM



Gumb za namještaj Söll

Opseg isporuke: uklj. vijak M4 x 30 mm



Materijal: željezo
Površinska obrada: pocinčano crno pasivirano

Br.art	Ø mm	Dubina mm	Sokl	JM	Cijena KM
103 301 038 •	30	28	Ø 15 mm	kom	15,75
103 301 039 •	40	32	Ø 21 mm	kom	16,25

15,75 KM



Vješalica za kapute Ischgl

Napomena: pričvršćenje s prednje strane

Opseg isporuke:
uklj. vijak za drvo
4 x 30 mm



Materijal: željezo
Površinska obrada: pocinčano crno pasivirano

Br.art	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	JM
103 301 012 •	10	40	40	kom

22,30 KM



Vješalica za šešire Ischgl

Napomena: pričvršćenje s prednje strane (u isporuku su uključena 2 crna vijka za drvo glavom 3,5 x 30 mm).

Opseg isporuke: uklj. 2 vijka za drvo 4 x 30 mm, crni

Materijal: željezo

Br.art	Površinska obrada	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	JM
103 301 018 •	pocinčano crno pasivirano	10	120	51	kom



30,95 KM

Prigušivač za vrata TD2 – ugradnja bušenjem


Izvedba: mekano
 ø: 8,8 mm
 Svrdlo ø: 5 mm
 Visina: 2,5 mm
 Materijal: plastika



Br.art	Dubina bušenja mm	Površinska obrada	JM	Cijena KM/100
103 331 779 •	9	antracit	kom	5,80
103 333 570	9	prozirno	kom	4,40

od **4,40** KM/100**Prigušivač za vrata TD1 – ugradnje bušenjem**

Izvedba: tvrda
 ø: 8 mm
 Visina: 1,5 mm
 Materijal: plastika



Br.art	Svrdlo ø mm	Dubina bušenja mm	Površinska obrada	JM	Cijena KM/100
103 333 540 •	5	5.5	bijelo	kom	2,15
103 333 542 •	5	6	bež	kom	2,15
103 333 545 •	5	6	smeđe	kom	2,15
103 333 547 •	5	5.5	prozirno	kom	2,15
103 343 542 •	6	6	crno	kom	3,95

od **2,15** KM/100**Prigušivač za vrata TDK – samoljepljivi**

Materijal: plastika
 Opseg isporuke: 1 kartica s 50 prigušivača

Br.art	Izvedba	ø mm	Visina mm	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 333 112 •	samoljepivi, okrugli	7	1.5	prozirno	kom	1,85
103 332 579 •	samoljepivi, okrugli	8	1.6	crno	kom	2,25
103 333 110	samoljepivi, okrugli	8	1.6	prozirno	kom	1,85
103 340 179 •	samoljepivi, okrugli	10	1	prozirno	kom	1,75
103 333 111	samoljepivi, okrugli	10	1.5	prozirno	kom	2,25

od **1,75** KM**Pločice za spajanje solido**

Sadržaj kutije: 1000 komada



Br.art	Veličina	D x Š mm	Debljina mm	Dubina utora mm	JM
103 330 591 •	20	56 x 23	4	12	KAR


46,40 KM



Asortiman drvenih zakrpa

12-dijelni komplet s po 30 komada zakrpa od sljedećih vrsta drva:

- javor
- breza
- prirodna bukva
- parena bukva
- hrast
- joha
- jasen
- smreka
- bor
- ariš
- orah
- sibirski bor



Br.art	Veličina	Širina mm	Sadržaj kom	JM
103 330 008 •	2	8	360	KAR

88,⁴⁰ KM



Komplet drvenih tipli

- ove drvene tiplje izrađuju se od gorske smreke

Opseg isporuke:

- 50 komada ø 10 mm
- 150 komada ø 15 mm
- 150 komada ø 20 mm
- 100 komada ø 25 mm
- 50 komada ø 30 mm



Br.art	Vrsta drva	Visina	Sadržaj	JM
103 330 019 •	smreka	9	500	KAR

59,²⁰ KM



Postolje za stol s križnim nogama

Opseg isporuke: bez ploče stola



Isporuka bez ploče stola

Oprema: s filc podloškama
Visina: 710 mm
Materijal: čelik
Mjere stupa: 80 x 80 mm
Površinska obrada: RAL 9005 crno lakirano

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Veličina ploče maks. mm	Nosivost maks. kg	Težina kg	JM	Cijena KM
103 324 274 •	1300	698.5	2000 x 1000	200	22	kom	1.548,95
103 324 275 •	1800	800	2500 x 1100	250	26	kom	1.585,35
103 324 273 •	2000	800	3000 x 1100	300	29	kom	1.659,45

od **1.548,⁹⁵** KM

Utisni nosač police Duo

Minimalna količina za
narudžbu 1 PAK

od **2,25** KM/100

Izvedba: s nastavkom na obje strane.
Ugradnja: pričvršćivanje utiskivanjem
Materijal: čelik

Br.art	Svrdlo ø mm	Površinska obrada	PAK	JM	Cijena KM/100
103 340 050 •	5	pocinčano	100	kom	2,25
103 341 050 •	5	pocinčano	1000	kom	*2,05
103 340 145	5	pocinčano crno	5000	kom	3,25

Utisni nosač police Maxi

Minimalna količina za
narudžbu 1 PAK

od **4,70** KM/100

Izvedba: s prstenom
Ugradnja: pričvršćivanje utiskivanjem
Materijal: čelik

Br.art	Svrdlo ø mm	Površinska obrada	PAK	JM	Cijena KM
103 340 146 •	5	pocinčano crno	100	kom	8,80
103 340 140 •	5	poniklano	100	kom	4,70
103 341 140 •	5	poniklano	1000	kom	41,55

Utisni nosač police Mini

Minimalna količina za
narudžbu 1 PAK

od **2,25** KM/100

Izvedba: s prstenom
Ugradnja: pričvršćivanje utiskivanjem
Materijal: čelik

Br.art	Svrdlo ø mm	Površinska obrada	PAK	JM	Cijena KM
103 340 070 •	3	poniklano	100	kom	2,25
103 341 070 •	3	poniklano	1000	kom	19,45
103 340 147 •	3	pocinčano crno	100	kom	7,45

Utisni nosač police Semi

Minimalna količina za
narudžbu 1 PAK

od **6,55** KM/100

Izvedba: s prstenom
Ugradnja: pričvršćivanje utiskivanjem
Materijal: čelik

Br.art	Svrdlo ø mm	Površinska obrada	PAK	JM	Cijena KM
103 340 075 •	5	poniklano	100	kom	6,55
103 341 075 •	5	poniklano	1000	kom	54,60

**Ovjesni okov Rapid**

- Okov za ovjesne elemente



Element za
okvir



Element za okvir
s pločicom



Element
za ploču



Element za
ploču bez
produžetka



Funkcija



Funkcija elementa
za okvir s pločicom

Način pričvršćivanja: iver vijci
Materijal: plastika

Br.art	Opseg isporuke	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 330 506	set 1 x element za okvir, 1 x element za ploču bez produžetka	crna	GT	0,95
103 330 523 •	set 1 x element za okvir s pločicom, 1 x element za ploču	crna	GT	1,05
103 330 502	1 x element za okvir, 1 x element za ploču	crno	GT	0,95

od **0,95** KM



Izvlačni okvir Papillon

Papillon sustav vrlo je jednostavan za sastavljanje i intuitivan za korištenje: dodaci se lako umeću u okvir i mogu se pomicati i skidati.

Bočne lajsne povezuju izvlačne prednje i stražnje profile.

Adapter za vodicu omogućava primjenu Blum vodilica.

Napomena: Izvlačni okvir Papillon se sastoji od prednjeg i stražnjeg profila tako da se može prilagoditi širini odjeljaka ormara.

Materijal: plastika antracit

Br.art	Komponenta	JM	Cijena KM
103 360 828 •	bočna lajsna lijevo/desno	kom	73,15
103 360 830 •	prednji/stražnji profil 440 - 560 mm	kom	121,25
103 360 832 •	prednji/stražnji profil 560 - 800 mm	kom	137,80
103 360 834 •	prednji/stražnji profil 770 - 1200 mm	kom	169,65
103 360 836 •	adapter za vodicu lijevo/desno	kom	12,40



od **12,⁴⁰** KM



Šipke nosača za hlače Papillon

Nosač se sastoji od pojedinačnih, skidajućih i pomičnih šipki na koje se vješaju hlače. Šipke se isporučuju s protukliznim prstenovima.

Opseg isporuke: komplet 4 šipke

Br.art	Nosivost maks.	Materijal	Površinska obrada	JM
103 360 838 •	2,5 kg po šipci	plastika	antracit	kom



44,⁴⁰ KM




Stalak za cipele Modul Papillon

Stalak za obuću Papillon se sastoji od modula (polikarbonat) koji se mogu vaditi i pomicati neovisno jedan o drugom. Mogu se postaviti jedan do drugog i spojiti kako bi se postigla željena širina odjeljka. Moduli omogućuju odlaganje obuće u dvije razine i u različitim položajima.

Opseg isporuke: Komplet po 2 elementa/veznika.

Br.art	Nosivost maks.	D x Š x V mm	Materijal	Površinska obrada	JM
103 360 840 •	4 kg po modulu	455 x 130 x 148	plastika	antracit poluprozirno	kom



57,⁴⁵ KM



Košara (vreća) za rublje od tekstila Papillon

Neovisni, uklonjivi i mobilni modul u koji se može odlagati rublje.

Opseg isporuke: 1 tekstilna vreća

Dimenzije (D x Š x V): 400 x 340 x 340 mm

Br.art	Nosivost maks.	Materijal	Površinska obrada	JM
103 360 842 •	4 kg po košari	plastika/tekstil	tamno	kom



377,⁶⁵ KM



Garderobni lift 3T

Prednosti garderobnog lifta Servetto model 3T su dobar dizajn i funkcionalnost. Kućište ravnih linija, skriveni vijci, ublaživač pri podizanju i spuštanju, moderna prozirna šipka za povlačenje. Metalni kutni dijelovi između nosača i garderobne šipke osiguravaju visoku stabilnost. Garderobni lift se ugrađuje na obje bočne strane unutarnjih stranica ormara, neovisno o njegovoj širini, zbog mogućnosti podešavanja lifta.

Dodatak za kosu ugradnju:

kako bi omogućili montiranje garderobnih liftova i na stražnjim standardnim rupicama, razvijen je takozvani dodatak za kosu ugradnju koji se besplatno isporučuje u pakiranju



Simbolična slika (garderobni lift + zidni držač)



Simbolična slika

Visina: 873 mm
Materijal: plastika/čelik
Površinska obrada: antracit

Br.art	Unutarnje mjere korpusa od mm	Unutarnje mjere korpusa do mm	Nosi-vost kg	JM	Cijena KM
103 326 392 •	560	950	10	kom	214,50
103 326 393 •	750	1100	10	kom	214,50

po **214,⁵⁰** KM

interstuhl

Okretna stolica Pure EV25R

Naslonjač

- Naslonjač srednje visine, prekriven mrežicom, crne boje
- Visoka prozračnost

Sjedalo

- Jastuk za sjedenje 70 mm pjena, udobno sjedalo
- Prozračno zahvaljujući nezalijepljenoj presvlaci, vrlo dobra udobnost sjedenja

Mehanika/funkcije

- Autolift sustav** (u vezi sa sinkroniziranim mehanizmom), s automatskim podešavanjem težine (45 - 120 kg). Naslonjač moguće blokirati u prednjoj i stražnjoj poziciji. Kut otvaranja između sjedala i naslona do maks. 105°.
- Kontinuirano podešavanje visine** sjedenja od 410 - 515 mm. Samonosiva sigurnosna plinska opruga. Korisnici tjelesne visine od 151 - 192 cm (raspon DIN EN 1335) mogu za sebe individualno postaviti optimalnu ergonomsku visinu sjedala.
- Lumbalna potpora** podesiva po visini (50 mm)
- Podešavanje dubine sjedenja**

Oprema: nasloni za ruke 2D, podešavanje širine i visine
Vrsta kotačića: meki dvostruki kotačići koji koče ovisno o opterećenju
Širina: 520 bez naslona za ruke, 685 sa naslonima za ruke mm
Visina sjedala: 410 - 515 mm
Navlaka: tekstil
Oblik isporuke: rastavljeno u kartonu



Br.art	Ukupna visina mm	Dubina mm	Težina kg	Površinska obrada	JM
103 320 079 •	1110	595	15.2	crna presvlaka od tkanine, plastični dijelovi i postolje	kom

839,¹⁵ KM



Nosač monitora Momo 2127

MOMO 2127 je nosač monitora koji je posebno napravljen za monitore koji su podesivi po visini.

Zahvaljujući dvjema okretnim tačkama, korisnik uvijek može udobno raditi.

Podešavanje idealne pozicije monitora je jednostavno.

Kao dio sustava MOMO Motion, nosač za monitor ima posebnu steznu konstrukciju. Mehanizam omogućava pozicioniranje monitora na pravu visinu. Kako monitor više ne stoji na radnom stolu, oslobađa se dosta prostora za ergonomski rad.

Nosač monitora koji se brzo i jednostavno montira.

MOMO 2127 se montira samo pomoću inbus ključa koji dolazi zajedno sa proizvodom. Na ovaj način, pri ruci uvijek imate pravi alat.

Stezaljka za stol je dizajnirana tako da se može pričvrstiti na dva različita načina: stezanjem za rub stola ili čvrstim pričvršćivanjem na stol.

Tako stezaljka odgovara svakom radnom stolu.

Nosivost maks.:	20 kg
Razmak rupa:	100x100 / 50x50 / 75x75 mm
Okretna točka:	2
Raspon podešavanja:	-20°/+105° nagib / okretanje 180°
Podešavanje visine:	ručno
Visina maks.:	visina sredine monitora maks. 505 mm
Materijal:	metal, plastika
Ugradnja:	pričvršćivanje stezanjem / pričvršćivanje vijcima
Stezno područje:	do 66 mm

Br.art	Odgovara za "	Boja	JM
103 355 040 •	10 - 43	crna	GT



388,- KM



Nosač monitora Momo 4136

MOMO 4136 je dinamični nosač monitora koji je posebno napravljen za monitore koji se montiraju na zid.

3 okretna tačke omogućavaju ergonomski rad u bilo koje vrijeme.

Kao dio MOMO Motion Plus sustava, nosač za monitor omogućava OneFinger™ pomicanje. Pritom se radi o jednom pokretnom opružnom sustavu, kojim monitor možete jednim prstom dovesti u željenu poziciju.

Kako monitor više ne stoji na radnom stolu, oslobađa se dosta prostora za ergonomski rad.

Nosač monitora koji se brzo i jednostavno montira.

Nosač ima praktičan, integrirani indikator težine, pomoću kojeg možete savršeno podesiti ravnotežu monitora.

Nosivost maks.:	10 kg
Razmak rupa:	100x100 / 50x50 / 75x75 mm
Okretna točka:	3
Raspon podešavanja:	-20°/+55° nagib / okretanje 180°
Podešavanje visine:	mehanička opruga, oneFingerMovement
Materijal:	metal, plastika
Ugradnja:	zidna montaža

Br.art	Odgovara za "	Boja	JM
103 355 037 •	10 - 43	crni	GT



505,⁷⁰ KM



Nosač monitora Momo 4138

MOMO 4138 je dinamični nosač monitora, koji je posebno razvijen za monitore koje je potrebno redovno podešavati po visini, primjerice na fleksibilnim radnim mjestima.

Uvijek u idealnoj poziciji

3 okretne tačke omogućavaju ergonomski rad u bilo koje vrijeme. Veoma jednostavno podešavanje idealne pozicije monitora. Kao dio MOMO Motion Plus sustava, nosač za monitor omogućava OneFinger™ pomicanje. Pritom se radi o jednom pokretnom opružnom sustavu, kojim monitor možete jednim prstom dovesti u željenu poziciju. Kako monitor više ne stoji na radnom stolu, oslobađa se dosta prostora za ergonomski rad.

Nosač monitora koji se brzo i jednostavno montira.

MOMO 4138 se montira samo pomoću inbus ključa koji dolazi zajedno sa proizvodom. Na ovaj način, pri ruci uvijek imate pravi alat. Stezaljka za stol je dizajnirana tako da se može pričvrstiti na dva različita načina: stezanjem za rub stola ili čvrstim pričvršćivanjem na stol. Tako stezaljka odgovara svakom radnom stolu.

Nosač ima praktičan, integrirani indikator težine, pomoću kojeg možete savršeno podesiti ravnotežu monitora.

Nosivost maks.:	10 kg
Razmak rupa:	100x100 / 50x50 / 75x75 mm
Okretna točka:	3
Raspon podešavanja:	-20°/+105° nagib / okretanje 180°
Podešavanje visine:	mehanička opruga, oneFingerMovement
Visina maks.:	visina sredine monitora maks. 507 mm
Materijal:	metal, plastika
Ugradnja:	pričvršćivanje stezanjem / pričvršćivanje vijcima
Stezno područje:	do 66 mm

Br.art	Odgovara za "	Boja	JM
103 355 038 •	10 - 43	crni	GT



552,⁵⁰ KM

L&S Lighting Intelligence



Podgradna svjetiljka Planar L 24 V/DC

Planar L je svjetiljka izrađena od aluminija, visoka samo 5 mm, ugrađeni LED modul, u kombinaciji sa difuzorom, osigurava široku i difuznu distribuciju svjetlosti.


Dizajnirana je za brzu montažu sa samo dva vijka.

To omogućava sakrivanje priključnih kabela na stražnjoj strani ormara.


Funkcija prekidača

(samo svjetiljke sa mehaničkim prekidačem):

uključivanje/isključivanje, podešavanje jačine svjetla

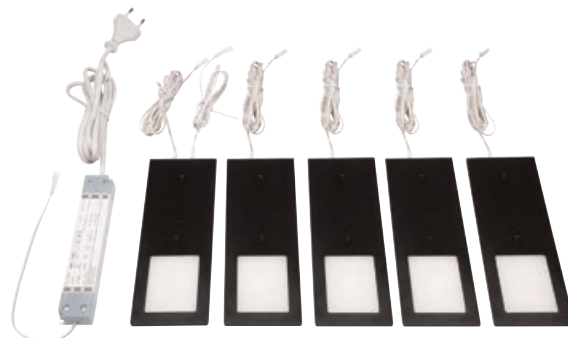

Set 5 kom crna

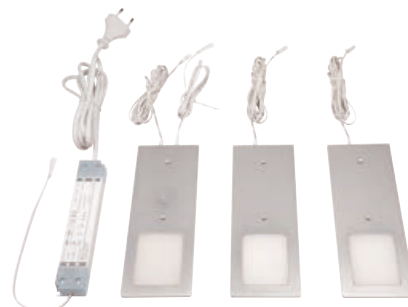

Set 3 kom boja aluminija

Izvedba:	set 3 kom uklj. mrežni uređaj i glavnu svjetiljku s prekidačem
Duljina:	190 mm
Širina:	70 mm
Visina:	5 mm
Ugradnja:	pričvršćivanje vijcima
Boja svjetla:	4000 K prirodno bijela
Razred energetske učinkovitosti od 2021:	Ovaj proizvod ima izvor svjetla
energetskog razreda E	
Materijal:	aluminij

Br.art	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	Boja	JM	Cijena KM
103 381 850 •	3 x 170 lm	3 x 3	crno mat	GT	65,10
103 381 851 •	3 x 170 lm	3 x 3	boja aluminija, četkan	GT	65,10
103 381 852 •	5 x 170 lm	5 x 3	crno mat	GT	99,95
103 381 853 •	5 x 170 lm	5 x 3	boja aluminija, četkan	GT	99,95

od **65,¹⁰** KM



Podgradna svjetiljka Nexus D-Motion 24 V/DC

D-Motion spaja boje svjetla 2700K toplo bijelu i 4000K prirodno bijelu u jednoj svjetiljci.

Funkcije prekidača:

- uključivanje/isključivanje
- podešavanje svjetlosti
- podešavanje boje svjetla

Napomena: Svjetiljka NEXUS se može kratiti po dužini.

1. Ukloniti završne kape i pokrov

2. Skratiti svjetiljku

3. Skratiti pokrov

4. Montirati završne kape i pokrov

Oprema: prekidač na dodir s prigušivanjem / priključni kabel s utikačem

Širina: 12 mm

Visina: 11 mm


Ugradnja: skrivene montažne kopče

Boja svjetla: 2700 K toplo bijela / 4000 K prirodno bijela

Razred energetske učinkovitosti od 2021: Ovaj proizvod ima izvor svjetla energ. razreda G

Materijal: aluminij

Br.art	Duljina mm	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	Boja	JM	Cijena KM
103 382 038 •	600	390	5	boja aluminija	kom	130,90
103 382 039 •	900	624	8	boja aluminija	kom	141,45
103 382 040 •	1200	842	10,8	boja aluminija	kom	153,00
103 382 041 •	1800	1333	17,1	boja aluminija	kom	191,10
103 382 043 •	600	390	5	crna	kom	131,90
103 382 044 •	900	624	8	crna	kom	142,45
103 382 045 •	1200	842	10,8	crna	kom	155,05
103 382 046 •	1800	1333	17,1	crna	kom	193,80

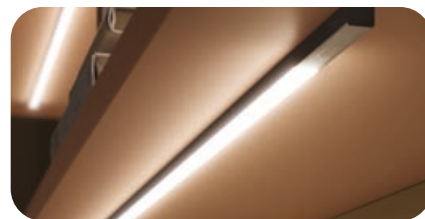

Odgovarajući mrežni uređaji:
 103 379 688 LED-mrežni uređaj D-Power 30 W
 103 379 689 LED-mrežni uređaj D-Power 60 W

od **130,90** KM



Podgradna svjetiljka Thea D-Motion WAVE 24 V/DC

Podgradna svjetiljka **THEA D-MOTION WAVE** ujedinjuje klasični puristički dizajn s najmodernijom LED tehnologijom i inovativnim upravljanjem.

WAVE je ekskluzivan dizajn rasvjete iz tvrtke Domus Line, koji se temelji na inovativnim sustavima rasvjete za npr. pokazivače smjera u automobilske industriji.

Pritom se svjetlo dinamički uključuje, odnosno isključuje.

To znači, pri uključivanju THEA rasvjete, svjetiljka počinje svijetliti na lijevom kraju nakon čega se postepeno sve više ispunjava svjetlom.

D-Motion spaja boje svjetla 2700K toplo bijelu i 4000K prirodno bijelu u jednoj svjetiljci.

Funkcije prekidača:

- uključivanje/isključivanje (s WAVE funkcijom)
- podešavanje svjetlosti
- podešavanje boje svjetla

Napomena: Ova svjetiljka se ne može uključivati putem eksternog prekidača.

Oprema: priključni kabel s utikačem, prekidač/prigušivač

Ugradnja: skrivena pomoću steznih nosača

Boja svjetla: 2700 K toplo bijela / 4000 K prirodno bijela

Svjetlosni tok (Lumen): 1210

Razred energetske učinkovitosti od 2021: Ovaj proizvod ima izvor svjetla energetskog razreda F

Materijal: aluminij

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Snaga W	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 381 910 •	1200	22	14	11	boja aluminija	kom	156,75
103 381 913 •	1200	22	14	11	crna	kom	156,75



Odgovarajući mrežni uređaji:
 103 379 688 LED-mrežni uređaj D-Power 30 W
 103 379 689 LED-mrežni uređaj D-Power 60 W

po **156,75** KM



LED traka Flexyled HE6B D-Motion WAVE 24 V/DC

LED traka s **D-MOTION** tehnologijom za individualno podešavanje boje svjetla i **WAVE** funkcijom dinamičkog uključivanja/isključivanja.

WAVE je ekskluzivan dizajn rasvjete iz tvrtke Domus Line, koji se temelji na inovativnim sustavima rasvjete za npr. pokazivače smjera u automobilskoj industriji.

Pritom se svjetlo dinamički uključuje, odnosno isključuje.

To znači, pri uključivanju, LED traka počinje svijetliti na jednom kraju nakon čega se postepeno sve više ispunjava svjetlom.

D-Motion spaja boje svjetla 2700K toplo bijelu i 4000K prirodno bijelu u jednoj svjetiljci.

- linearna LED traka na fleksibilnoj vodećoj platini
- 120+120 LED/m
- točke odvajanja svakih 29,4 mm

Napomena:

Ovom LED trakom moguće upravljati samo sa sljedećim uređajima:

- prijemnik Giro D-Motion WAVE + daljinski upravljač Giro
- prekidač Poly D-Motion WAVE + Poly IC-sensor

Širina:	6 mm
Visina:	1,8 mm
Boja svjetla:	2700 K toplo bijela / 4000 K prirodno bijela
Zaštita:	IP20
Klasa energetske učinkovitosti:	F
Energetska potrošnja:	10/m kWh/1000h
Materijal:	bakrena platina

Br.art	Duljina mm	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cijena KM
103 381 914 •	2000	1940	9,6/m	kom	118,65
103 381 915 •	3000	2910	9,6/m	kom	172,70
103 381 917 •	5000	4850	9,6/m	kom	268,60



Odgovarajući mrežni uređaji:

103 379 688 LED-mrežni uređaj D-Power 30 W
103 379 689 LED-mrežni uređaj D-Power 60 W

od **118,⁶⁵** KM



Daljinski upravljač Giro D-Motion WAVE set 24 V/DC

Giro se može koristiti kao daljinski upravljač ili montirati kao ugradbeni ili nadgradni prekidač.

D-Motion- tehnologija dopušta kontinuirano podešavanje boje svjetlosti od toplo bijele do hladno bijele.

Svjetiljka se time može individualno prilagoditi na komad namještaja ili na osobne potrebe osvetljavanja.

WAVE je ekskluzivan dizajn rasvjete iz tvrtke Domus Line, koji se temelji na inovativnim sustavima rasvjete za npr. pokazivače smjera u automobilskoj industriji.

Pritom se svjetlo dinamički uključuje, odnosno isključuje.

To znači, pri uključivanju svjetiljke ili trake, površina počinje svijetliti na jednom kraju nakon čega se postepeno sve više ispunjava svjetlom.

- domet cca. 15 m
- uključivanje/isključivanje (WAVE), prigušivanje
- slobodno podešavanje boje svjetlosti
- funkcija memorije: posljednje podešavanje se pohranjuje
- Auto On: podešavanje ostaje i nakon nestanka struje

Napomena:

Prijemnik se može spojiti sa do 4 druga prijemnika.

Odgovara uz sve **D-Motion WAVE**- svjetiljke bez prekidača i LED-mrežne uređaje s istom oznakom (vidi piktogram).

Opseg isporuke:

1 daljinski upravljač Giro
1 prijemnik Giro D-Motion WAVE

Ø:	42 mm
Visina:	16,5 mm
Primar:	kabel 2000 mm s utikačem
Sekundar:	6 LED spojki

Br.art	maks. snaga W	Materijal	Boja	JM
103 382 348	72	plastika	crna	GT



82,⁹⁵ KM

L&S Lighting Intelligence



Nadgradna svjetiljka za ogledalo Lilium DualColor 12 V/DC

Moderna svjetiljka ravnih linija s inovativnom **DualColor** tehnologijom **DualColor** spaja boje svjetla 3000K toplo bijelu i 4000K prirodno bijelu u jednoj svjetiljci.

S priloženim adapter kabelom se podešava boja svjetla.
Bez adapter kabela = 3000K, s adapter kabelom = 4000K

Napomena:

Uporabom DualColor upravljanja moguće je regulirati i prigušiti boju svjetla od 3000K do 4000K.



Boja svjetla: 3000 K toplo bijela / 4000 K prirodno bijela
Razred energetske učinkovitosti od 2021: Ovaj proizvod ima
izvor svjetla energetskog razreda F
Materijal: metal
Površinska obrada: kromirano

Br.art	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM
103 373 449 •	300	37	125	300	4	kom

40,⁸⁰ KM




Zidna svjetiljka Doninni

LED vanjska zidna svjetiljka **Doninni** je dobar izbor kada je u pitanju osvjetljavanje fasada kuće.

Ne samo da impresionira svojim oblikovanim izgledom, već i svjetlom bez odsjaja. Integrirane LED diode su energetske učinkovite, snažne i imaju ugodnu, toplu bijelu boju.

Širina: 135 mm
Visina: 75 mm
Dubina: 120 mm
Ugradnja: zidna montaža
Boja svjetla: 3000 K toplo bijela
Svjetlosni tok (Lumen): 600
Razred energetske učinkovitosti od 2021: Ovaj proizvod ima izvor svjetla energetskog razreda F
Materijal: aluminij
Zaštita: IP44



Br.art	Snaga W	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 377 470 •	6	bijelo	kom	66,70
103 377 471 •	6	antracit	kom	66,70

po **66,⁷⁰** KM

Zidna/stropna svjetiljka Andromede



Andromede S



Andromede R

Visina: 65 mm
Boja svjetla: 4000 K prirodno bijela
Razred energetske učinkovitosti od 2021: Ovaj proizvod ima izvor svjetla energetskog razreda D
Materijal: aluminij
Površinska obrada: crna
Zaštita: IP65

Br.art	Ø mm	Duljina mm	Širina mm	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cijena KM
103 381 317 •		235	235	1140	14	kom	215,55
103 381 319 •	250			1115	14	kom	206,70

od **206,⁷⁰** KM



LED ogledalo Buenavista 99774 230 V

Zidno ogledalo s integriranom rasvjetom.

Funkcija prekidača senzorom na dodir:

- uključivanje/isključivanje

Oprema: Touchsensor
Boja svjetla: 4000 K prirodno bijela
Svjetlosni tok (Lumen): 1700
Razred energetske učinkovitosti od 2021:
Ovaj proizvod ima izvor svjetla energetskog razreda F
Materijal: aluminij, staklo
Boja: srebrno

Br.art	Ø mm	Dubina mm	Snaga W	JM
103 382 212 •	600	30	15.3	kom



252,³⁰ KM



LED ogledalo Buenavista 99772 230 V

Zidno ogledalo s integriranom rasvjetom.

Funkcija prekidača senzorom na dodir:

- uključivanje/isključivanje

Oprema: Touchsensor
Boja svjetla: 4000 K prirodno bijela
Svjetlosni tok (Lumen): 1300
Razred energetske učinkovitosti od 2021:
Ovaj proizvod ima izvor svjetla energetskog razreda F
Materijal: aluminij, staklo
Boja: srebrno

Br.art	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Snaga W	JM
103 382 213 •	500	700	30	12.2	kom



213,⁵⁰ KM



LED ogledalo Buenavista 99773 230 V

Zidno ogledalo s integriranom rasvjetom.

Funkcija prekidača senzorom na dodir:

- uključivanje/isključivanje

Oprema: Touchsensor
Boja svjetla: 4000 K prirodno bijela
Svjetlosni tok (Lumen): 1100
Razred energetske učinkovitosti od 2021:
Ovaj proizvod ima izvor svjetla energetskog razreda F
Materijal: aluminij, staklo
Boja: srebrno

Br.art	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Snaga W	JM
103 382 214 •	800	600	30	10.2	kom



240,⁷⁰ KM



Stropna svjetiljka Saliteras-Z 230 V

Svjetiljka **Saliteras-Z** raspolaže svim funkcijama koje nudi sustav **CONNECT-Z** i savršeno je rješenje za vašu rasvjetu.

Upravljanje se vrši preko besplatne AwoX aplikacije ili opcionalnim Connect-Z Smart-Switch ili Connect-Z daljinskim upravljačem.

Aplikacija se može skinuti na Apple® App trgovini ili za Android na Google® Play trgovini. Osim glavnog svjetla (boje svjetla toplo bijela-hladno bijela) ova svjetiljka ima i indirektno osvjetljenje (RGB boje)

Funkcije: uključeno/isključeno, prigušivanje, RGB-boje, podešavanje boje svjetla toplo bijela-hladno bijela,

Glasovno upravljanje: Svjetiljki se može dodati Plug&Play za Amazon® Alexa ili Google® Home.

Dodatni pribor po izboru:

CONNECT-Z daljinski za podešavanje boja svjetla, RGB-boja i jačine svjetlosti.

CONNECT-Z Smart Switch za podešavanje boja svjetla, RGB-boja i jačine svjetlosti.

Napomena: Zadnja postavka ostaje pohranjena kada se svjetiljka isključi pomoću prekidača.

Funkcija prigušivanja i upravljanje mogući su samo pomoću Smart Switch, aplikacije za daljinsko upravljanje ili glasovne kontrole (Amazon® Alexa ili Google® Home).

Svjetlosni tok (Lumen): 3100

Razred energetske učinkovitosti od 2021:

Ovaj proizvod ima izvor svjetla energetskog razreda E

Boja svjetla: RGB+TW, 2700 toplo bijela - 6500 K hladno bijela

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Snaga W	Materijal	Boja	JM
103 382 021 •	1160	160	50	20,4	čelik	crna	kom

187,- KM



Viseća svjetiljka Montebueno 230 V

Viseća svjetiljka **MONTEBUONO** sa svojim jednostavnim izgledom predstavlja vrhunac iznad vašeg stola. S integriranim LED modulima i funkcijom prigušivanja, može se stvoriti ugodan ambijent prilagođen vašim željama.

Viseća svjetiljka se može izvući od 1100 mm do 1800 mm, što je čini pravim rješenjem za razvlačite duljine stolova. Metalno kućište s profinjenom, crnom eloksiranom površinom uklapa se u razne stilove interijera.

- duljina kontinuirano podesiva
- moгуćnost podešavanja jačine svjetlosti



Oprema: integrirani mrežni uređaj
Izvedba: mogućnost podešavanja jačine svjetlosti
Boja svjetla: 3000 K toplo bijela
Svjetlosni tok (Lumen): 2600
Razred energetske učinkovitosti od 2021: Ovaj proizvod ima izvor svjetla energetskog razreda E

Br.art	Širina mm	Visina mm	Duljina mm	Snaga W	Materijal	Boja	JM
103 382 220 •	65	1500	1100 - 1800	20	aluminij	crna	kom

352,²⁵ KM

Smart Switch Connect-Z



CONNECT-Z daljinski upravljač/zidni prekidač Smart Switch na baterije čini upravljanje proizvodima CONNECT-Z vrlo jednostavnim. Budući da se proizvodima CONNECT-Z može upravljati samo preko prekidača Smart Switch, Smart Control aplikacija firme AwoX nije neophodna.

Smart Switch se sastoji od osnovne ploče koja se montira na zid i upravljačkog dijela koji se pomoću magneta drži u osnovnoj ploči. Tako se upravljački dio može koristiti i kao daljinski upravljač.

Funkcije: (ovisno o povezanom CONNECT-Z proizvodu)

- uključivanje/isključivanje
- podešavanje svjetlosti
- podešavanje boje svjetla
- podešavanje RGB boje ili prelaza boje
- favorit gumb za pretpostavke

Opseg isporuke: uklj. 1 baterije tip CR2032



Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Ugradnja	Materijal	Boja	JM
103 382 204 •	80	80	20	vijci	plastika	bijela	kom

22,⁷⁰ KM

Utičnica CONNECT-Plug



Ovom EGLO Plug utičnicom, uređaje s maksimalno 2300 W, lako je učiniti pametnim.

Funkcije:

- Uključivanje/isključivanje priključenog uređaja
- Funkcija vremenskog prekidača (programiranje putem pametnog telefona), npr. za pumpe za bazen, lampice prazničnih dekoracija, podne lampice, itd.
- Prikaz aktualne ili prošle potrošnje energije povezanog uređaja u aplikaciji

Za upravljanje postoje sljedeće mogućnosti:

- Pametni telefon, tablet-PC putem aplikacije **AwoX SmartControl** koja se besplatno može skinuti na Apple® App trgovini ili za Android na Google® Play trgovini

Napomena: Upravljanje je moguće isključivo putem aplikacije **AwoX SmartControl**.

Daljinski upravljač CONNECT-Z i prekidač Smart Switch CONNECT-Z ne mogu se koristiti.

Raspon dosezanja cca.: 15 m
Napon: 230 V
Jačina struje: 10 A

Br.art	Veza	Širina mm	Visina mm	maks. snaga W	Materijal	Boja	JM
103 379 346 •	Bluetooth	62	118	2300	plastika	bijela	kom

68,⁹⁰ KM



Utičnica ET-115 230 V

Izvlačna utičnica ET-115 je idealna za primjenu u kuhinji ili uredu. U zatvorenom položaju, utičnica je integrirana u radnu ploču i po potrebi se može izvući. Utičnice i USB-punjači su raspoređeni bočno unaokolo, stoga su idealni za primjenu na konferencijskim stolovima ili kuhinjskim otocima.

Ø: 115 mm
Visina: izvučena 61 mm / uvučen 4 mm
Ugradnja Ø: 100 mm
Ugradbena dubina: 105 mm
Jačina struje: 16 A
Materijal: plastika



od **109,⁵⁵** KM

Br.art	Oprema	Visina	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 382 103 •	3 šuko utičnice / priključni kabel sa šuko utikačem / Qi bežični punjač 5V 2A / USB-A punjač 5V 3A / USB-C punjač 5V 3A / 9V 2A	izvučena 61 mm / uvučen 4 mm	crna	kom	197,60
103 382 104 •	3 šuko utičnice / priključni kabel sa šuko utikačem / USB-A punjač 5V 3A / USB-C punjač 5V 3A / 9V 2A	izvučena 61 mm / uvučen 4 mm	efekt nehrđajućeg čelika	kom	109,55



Prihvat za vodove WAGO 221

- prihvat s polugom za otpuštanje
- za vodiče od 0,14 mm² do 4 mm²
- nazivni napon (II / 2) [V]: 450 V
- nazivni udarni napon (II / 2) [KV]: 4 KV
- nazivna struja [A]: 32 A
- priključni vodiči: bakar
- klasa zapaljivosti prema UL 94: V2



od **0,75** KM

Širina: 18,7 mm
Visina: 8,4 mm
Napon: maks. 450 V
Jačina struje: 32 A
Materijal: plastika
Boja: narančasta

Br.art	Oprema	Duljina mm	JM	Cijena KM
103 368 482 •	2-struki prihvat	13,2	kom	0,75
103 368 469 •	3-struki prihvat	18,7	kom	0,95
103 368 470 •	5-struki prihvat	29,9	kom	1,50



Prihvat za vodove WAGO 222

- prihvat s polugom za otpuštanje
- za vodove od 0,08 mm² do 4 mm²
- izolacijska duljina 9 - 10 mm

Napomena: maks. trajna temperatura za korištenje 85°C



od **0,75** KM

Širina: 20,5 mm
Visina: 14,5 mm
Napon: maks. 400 V
Jačina struje: 32 A
Boja: siva, narančasta

Br.art	Oprema	Duljina mm	JM	Cijena KM
103 373 987 •	3-struki prihvat	17	kom	0,95
103 373 988 •	5-struki prihvat	26,6	kom	1,50
103 373 989 •	2-struki prihvat	12,4	kom	0,75

Kutija za električare s termoskupljajućim cijevima

Asortiman termoskupljajućih cijevi u praktičnoj kutiji

Sadržaj:

- 40 kom Ø 3,2 mm, duljina 70 mm
- 25 kom Ø 4,8 mm, duljina 70 mm
- 15 kom Ø 6,4 mm, duljina 70 mm
- 10 kom Ø 9,5 mm, duljina 70 mm
- 10 kom Ø 12,7 mm, duljina 70 mm
- 3 kom Ø 19 mm, duljina 150 mm



Izvedba: bez ljepila
Dimenzije (D x Š x V): kutija = 180x140x40 mm
Boja: miješano plava, crna, žuta/zelena

Br.art JM
103 368 702 • kom **53,65** KM

Kutija za utičnicu u šupljim zidovima

Za debljinu ploče 8 – 38 mm.



od **2,15** KM

Ø mm: 68
Materijal: plastika
Površinska obrada: narančasta

Br.art	Du- bina mm	Debljina ploče mm	Ulazi	JM	Cijena KM
103 374 885 •	35	7 - 28	4 ulaza kabela za 3x1,5 ²	kom	9,60
103 373 190 •	46	7 - 40	2 kombinirana ulaza Ø 20 / 25 mm, 2 ulaza za 3x2,5 mm ² ili 5x1,5 mm ² , 2 ulaza za 3x1,5 mm ²	kom	2,15



Ugradbena pećnica EOF3H40X

- Višefunkcijska pećnica s kružnim grijačem
- Upravljačke komande na izvlačenje
- Premaz protiv otisaka prstiju
- Rashladni ventilator
- Jednostavno čišćenje vrata
- SurroundCook - istovremeno spremanje nekoliko jela čime se štedi električna energija, pri tome svako jelo zadržava svoj individualni ukus
- LED Timer



Br.art	Tip	Dizajn	Sadržaj l	JM
112 592 793	EOF3H40X	nehrđajući čelik	75	kom

531,²⁰ KM



Ugradbena pećnica EOF5C50BZ / EOF5C50BX

Vaša jela, postojano slasna

U pećnici 600SurroundCook® sve se ujednačeno peče, hrskavo pile i osjetljivi poljupci. Ventilator za cirkuliranje zraka i topline osigurava postojanost unutarnje temperature. Nema više okretanja jela ili pomicanja posuda.

Vrste grijanja: donji grijač, ventilator, roštilj, roštilj+ventilator, osvjetljenje pećnice, kružni grijač+ventilator, gornji grijač + donji grijač, gornji+donji grijač+ventilator



Br.art	Tip	Dizajn	Sadržaj l	JM
112 592 959	EOF5C50BZ	crno	65	kom

570,⁴⁰ KM



Staklokeramička ploča EHF 6346 XOK

- autom.brzo zagrijavanje
- dodirne kontrole
- osvijetljene kontrole
- Stop & Go funkcija za kraći prekid rada
- funkcija zaključavanja, zaštita za djecu
- dimenzije: 576 x 516 mm

Polja za kuhanje: HiLight zone (1 od 2 kruga i 1 ovalna) mm
 Dodatne funkcije: prikaz preostale topline, automatsko grijanje, stop&go funkcija, timer, automatsko isključivanje



Br.art	Tip	Izvedba	JM
112 592 564	EHF 6346 XOK	rub nehrđajući čelik	kom

480,⁸⁰ KM



Indukcijska ploča za kuhanje LIB60420CK

Prepoznavanje veličine posude, Boost funkcija (Power funkcija), Timer, prikaz preostale topline.

Vanjska mjera: 53 (V) x 560 (Š) x 490 (D) mm
 Polja za kuhanje: 4 mm



Br.art	Tip	JM
112 592 926	LIB60420CK	kom

480,⁸⁰ KM



elica

Napa/indukcijska ploča za kuhanje/pećnica LHOV COMBISTEAM BL A90

Lhov je prvi uređaj na tržištu koji objedinjuje napu, ploču i pećnicu - sve u jednom uređaju standardne veličine (90 x 36 cm), a njegove inovacije govore same za sebe.

Superlinearni dizajn s crnim staklom kombinira neusporedivu estetiku i performanse: savršeno se uklapa u kuhinjski namještaj, nudi inovativne funkcije, različite metode i područja kuhanja, te nevjerovatan zaslon osjetljiv na dodir, koji zadovoljava sve vaše potrebe.

Sustav za usisavanje najnovije generacije Lhov-a uklanja pare i mirise ne samo s ploče za kuhanje, već i iz pećnice.

Ventilacijski sustav je automatski i može čak ciljati određeno područje ploče za kuhanje: po potrebi se aktivira samo na strani na kojoj kuhate.

Nikada prije ploča za kuhanje s napom nije imala 5 zona za kuhanje. Nikada prije zone za kuhanje nisu bile tako snažne i kombinirane, čak i za kuhanje u velikim loncima. Nikada prije ploča za kuhanje nije nudila automatske funkcije inspirirane profesionalnom kuhinjom: za topljenje maslaca i čokolade bez zagorijevanja; za polagano kuhanje ili održavanje topline gotovih jela; za kuhanje jela bez straha od prekuhanja. LHOV je zaista puno više nego što se čini.

Fleksibilna ugradnja

Zahvaljujući opcionalno dostupnim Elica cijevima (naručuju se zasebno), Lhov se može ugraditi u načinu usisavanja ili kao filter izvedba, odnosno u izvedbama odvod ili recirkulacija. Lhov se može ugraditi u sve kuhinje (zidne, otočne ili poluotočne kuhinje) s ormarićem od 90 cm. Prednji profil (dostupan kao pribor) je nužni spojni element kako bi se osigurala savršena kompatibilnost s debljinom odabrane radne ploče, kako kod nadgradnih tako i kod podgradnih instalacija.

KARAKTERISTIKE PEĆNICE

Tip: kombinirana para
Energetska klasa: A+
Temperaturno područje: 30 - 280 °C
Volumen unutrašnjosti: 63 l
Sonda za hranu: da
Otvaranje vrata: elektroničko otvaranje
Lagano zatvaranje: da
Stakla na vratima: 3
Rasvjeta: 4 LED svjetiljke - 2,6 W
Čišćenje: hidrolitičko s parom
Automatski programi: 8
Brzo predgrijavanje: da
Opcije programiranja vremena: planirani početak i planirani završetak
3 žičane vodilice + 1 teleskopska razina
Broj ventilatora: 2
Kapacitet spremnika za vodu: 1 l

Klasični programi: 11 statičko, ventilatorska podrška, eko ventilacija, roštilj, ventilatorski roštilj, sporo pečenje, donje pečenje, zračno pečenje, pizza, kruh, intenzivno

Programi za kuhanje na pari: 100% para, visoka vlažnost, srednja vlažnost, niska vlažnost, pizza, kruh, smrznuta hrana, regeneracija

OPĆE INFORMACIJE

Površina: crno staklo
Upravljačka ploča: 7-inčni TFT-višebojni zaslon
Povezivanje: Wi-Fi
Dimenzije: 90x56,5x40 cm
Otvor za usisnu površinu: 85,5x49,8 cm
Snaga nape: 13 kW
Napon: 220-240V
Zaštita za djecu: da

INDUKCIJSKA PLOČA

Polja za kuhanje: 5
4 polja 22x18,4 cm - 2,1/3,7 kW
1 centralno polje: 22 x 18,4 cm - 1,85 kW
Funkcija mosta: 2
Razina kuhanja: 9+B
Funkcije: Topljenje - Održavanje topline - Krčkanje - Proces kuhanja - Automatsko prepoznavanje položaja posude - Stop & Go

INTEGRIRANE FUNKCIJE NAPE

Energetska klasa: A
Intenzivan protok: 1100 m3/h
Razina buke: maks. 62 db(A)
Razina usisavanja: 100+2B
Odvod ili recirkulacija (ovisno o priboru)
Usisavanje pare iz pećnice: da
Timer: da
Upozorenje na zasićenost filtera: da
Potrošnja struje: 13 kW



Br.art	Tip	Kapacitet	Indukcija	JM
S12 ELI CA	NikolaTesla LHOV	536 m3/h	Da	kom

7.229,- KM

elica

Indukcijska ploča sa integriranom napom Nikola Tesla Switch

Savršena ravnoteža između modernog stila i visokih performansi: površina za kuhanje pametno skriva snažan sustav za usisavanje pare.

Zahvaljujući **Airmatic tehnologiji** NikolaTesla Switch može automatski prilagoditi brzinu usisavanja i na taj način optimizirati potrošnju energije i performanse. Upravljanje je intuitivno i jednostavno za korištenje zahvaljujući posebnom klizaču za svaku zonu, a potpuno je nevidljivo u stanju pripravnosti za diskretnu eleganciju.

Izmjenjivi kvalitetni filter za masnoću i filter za miris se lako uklanjaju odozgo i time pružaju jednostavan pristup i čišćenje unutrašnjosti u slučaju prosipanja tekućine. Osim toga, **poseban ventil omogućava ispuštanje tekućine koja se izlila** i tako osiguravaju maksimalnu higijenu vaše kuhinje.

Izvedba: recirkulacija
 Vanjska mjera: 830 (Š) x 515 (D); 5 (radius) mm
 Način ugradnje: bez ruba, u ravni radne ploče
 Ugradbena visina: 211 mm
 Potrošnja struje u 365 dana: 37 kWh
 Polja za kuhanje: 4 x 210 x 190 mm mm
 Pribor: aluminijski filter za masnoću, keramički ugljeni filter

Br.art	Tip	Kapacitet	Indukcija	Razina buke dB	JM
112 592 864 •	NikolaTesla Switch BL F83	550 m³/h	Da	39 - 64	kom



3.825,⁷⁵ KM

Ugradbena perilica posuđa EES48200L

AirDry: prirodni protok zraka za završno sušenje. **QuickSelect**: lagan način za pokretanje prilagođenog ciklusa pranja posuđa. **MaxiFlex**: ladica za kuhinjski pribor svih oblika i veličina. Zraka na podu: tiha povratna informacija o statusu rada perilice. **SatelliteClean**®: kompletno čišćenje bez upotrebe dodatne vode.

Izvedba: potpuno integrirana
 Energetska potrošnja: 95 kWh
 Potrošnja: 10,5 l
 Programi: 160 minuta, 60 minuta, 90 minuta, AUTO
 Sense, Eco, njega stroja, brzo 30 minuta, ispiranje i zaustavljanje
 Razina buke: 46 dB

Br.art	Tip	Visina mm	Širina mm	JM
112 592 925	EES48200L	818	598	kom



814,⁴⁰ KM

Ugradbena perilica posuđa EEM48320L

- BeamOnFloor® projekcija na pod crvene i/ili zelene točke
- AirDry prirodno sušenje - auto otvaranje vrata
- QuickSelect - slider za optimalan odabir ciklusa
- 2 prskalice, 3 razine prskanja, SatelliteClean donja prskalica

Izvedba: potpuno integrirana
 Potrošnja: 10,5 l
 Programi: 160 minuta, 60 minuta, 90 minuta, AUTO Sense, Eko, Machine Care, Quick 30 minuta, ispiranje i zaustavljanje
 Razina buke: 44 dB

Br.art	Tip	Visina mm	Širina mm	JM
112 592 716	EEM48320L	818	596	kom



838,⁴⁰ KM



Ugradbeni kombinirani hladnjak/zamrzivač ENT6NE18S

Kombinirani hladnjak/zamrzivač 600 TwinTech®

No Frost čuva namirnice do 60% svježijim u poređenju s konvencionalnim hladnjakom.

Dvostruki sistem hlađenja osigurava idealnu vlažnost zraka i sprječava isušivanje namirnica.

Također osigurava da nikad ne morate odleživati zamrzivač.

Potrošnja struje u 365 dana: 216 kWh

Volumen: 253 l

No Frost: Da

Razina buke: 35 dB

Br.art	Tip	JM
112 592 988	ENT6NE18S	kom



1.027,²⁰ KM

BLANCO



Kuhinjska slavina Choice Icona sa Choice All jedinicom za pročišćavanje vode

6-u-1 poluprofesionalna slavina: hladna, topla, kipuća vruća voda, kao i filtrirana, ohlađena, pročišćena pitka voda – negazirana, blago gazirana i gazirana.

Dodatni izljev za pročišćenu vodu – bez miješanja s vodom iz slavine.

Intuitivno upravljanje slavinom s odvojenom ručkom za vodu

- s desne strane i Click&Touch rotirajućim regulatorom s funkcijom mjerne posude
- s lijeve strane za opcije obrade vode.

Fleksibilno opružno crijevo s dvije vrste mlaza i preciznim magnetskim držačem za potpunu funkcionalnost kuhinjske slavine prilikom pripreme i čišćenja.

Intuitivna aplikacija za upravljanje slavinom i naručivanje zamjenskih artikala.

Višenamjenski regulator s LED osvjetljenjem u boji za kipuću ili ohlađenu, filtriranu vodu – negaziranu, blago gaziranu ili gaziranu, u željenoj količini od 100 ml do 2.000 ml.

Uklj. Choice All jedinica za pročišćavanje vode:

Jednostavno podešavanje temperature preko zaslona na dodir ili aplikacije - ohlađena voda između "Low" (nisko) i 10 °C, a topla voda između 65 °C i 100 °C.

Inovativna jedinica za očitavanje, očitavanje s prednje strane, prikazuje preostali kapacitet aktivnog ugljenog filtra i potrošnju CO .



nehrđajući čelik



crno mat



satin dark steel



satin zlatno



Jedinica za pročišćavanje vode

Rupa za pipu ø: 35 mm
Izljev: zakretna
Funkcija tuša: Da

Br.art	Boja	Izvedba	JM	Cijena KM
113 509 864	nehrđajući čelik	visokotlačna	GT	5.182,80
113 509 865	crno mat	visokotlačna	GT	5.232,50
113 509 866	Satin Dark Steel	visokotlačna	GT	5.334,00
113 509 867	satin zlatno	visokotlačna	GT	5.334,00

5.182,⁸⁰ KM

solido

Kuhinjska slavina Viva Aod **355,⁷⁰** KM

Rupa za pipu ø: 35 mm
Izljev: zakretna
Funkcija tuša: Ne

Br.art	Boja	Izvedba	JM	Cijena KM
113 520 543 •	crna mat	visokotlačna	kom	355,70
113 520 571 •	crna mat	niskotlačna	kom	397,45

solido

Kuhinjska slavina Viva A

Rupa za pipu ø: 35 mm
Izljev: zakretna
Funkcija tuša: Ne
Izvedba: visokotlačna

Br.art	Boja	JM	
113 520 589 •	tobacco	kom	429,¹⁰ KM

solido

Kuhinjska slavina TRENTA5 - Mix/35D3od **218,⁹⁰** KM

Rupa za pipu ø: 35 mm
Izljev: zakretna i izvlačna
Funkcija tuša: Ne

Br.art	Površinska obrada	Izvedba	JM	Cijena KM
113 519 779 •	krom	niskotlačna	kom	267,85
113 520 548 •	krom	visokotlačna	kom	218,90

solido

Slavina za umivaonik Alpha 300 XL

keramička kartuša, fleksibilni priključci cijevi

**147,⁹⁵** KM

Izljev: fiksna
Oprema: odvodna garn. sa šipkom za povlačenje (uklj. ventil)

Br.art	Izvedba	Površinska obrada	JM
113 521 228 •	visokotlačna	krom	kom

**Umivaonik O.Novo**

Materijal: keramika
Boja: bijela-alpin
Veličina korita: 540 x 295 x 125 mm
Osnovna oprema: s rupom za slavinu, s prelivnikom, bez ventila, stražnja i donja strana brušene

Br.art	Tip	Vanjska mjera mm	JM
113 541 853 •	4A41.6G.01	600 x 460 x 175	kom

**231,⁸⁵** KM

RUDI

3D sudoper Una

Isporučka uklj. crnu plastičnu dasku za rezanje 399 x 256 x 10 mm, koja se može koristiti i kao ocjeđivač.

Materijal: nehrđajući čelik
Radijus korita: 25 mm



UNA 34



UNA 40



UNA 50

Br.art	Tip	Vanjska mjera mm	Veličina korita mm	JM	Cijena KM
113 548 107	Una 34 Step	380 x 440	340 x 380 x 200	kom	210,10
113 548 108	Una 40 Step	440 x 440	400 x 380 x 200	kom	216,90
113 548 109	Una 50 Step	540 x 440	500 x 380 x 200	kom	216,90

od **210,¹⁰** KM

RUDI

2D sudoper Una

Isporučka uklj. crnu plastičnu dasku za rezanje 399 x 256 x 10 mm, koja se može koristiti i kao ocjeđivač.

Materijal: nehrđajući čelik
Radijus korita: 25 mm



Br.art	Tip	Vanjska mjera mm	Veličina korita mm	JM	Cijena KM
113 548 110	Una 46 Step	450 x 505	400 x 380 x 200	kom	276,10
113 548 111	Una 57 Step	550 x 505	500 x 380 x 200	kom	282,20

od **276,¹⁰** KM

Ugradbeni sudoper Centurio R10

Opseg isporuke:
uklj. odvodni ventil s preljevnikom i okretnim gumbom 3 1/2", spoj za odvod, 2 rupe

Materijal: nehrđajući čelik
Veličina korita: 360 x 420 x 180 mm




Br.art	Tip	Ocjeđivač	Vanjska mjera mm	JM
113 521 332 •	Centurio R10	univerzalan	860 x 500	kom

254,⁹⁰ KM

Ugradbeni sudoper Bari 10

Opseg isporuke:
uklj. odvodni ventil s preljevnikom 3 1/2", spoj za odvod, bez rupa

Materijal: granit
Veličina korita: 388 x 429 x 218 mm
Radijus korita: 3 mm



Br.art	Tip	Boja	Ocjeđivač	Vanjska mjera mm	JM
113 521 330 •	Bari 10	crna	univerzalan	790 x 500	kom

448,⁵⁵ KM

SPAX®



Spax montažni kofer za izradu namještaja / Systainer T-Loc, čelik Wirox srebrno

Montažni kofer za izradu namještaja i unutarnje uređenje.

Prednosti proizvoda:

- **Systainer T-Loc**, 100% kompatibilan uz druge Systainer-e
- brzo spajanje više kutija
- lagano otvaranje, čak i povezanom stanju
- modularna unutrašnjost, klik-spojevi
- kompatibilno s bott opremom za vozila

Sadržaj:

- 12 vrsta Spax vijaka, s punim i djelomičnim navojem
- petodijelni T-STAR plus T20 set bitova

Sadržaj 2.900 kom. u sljedećim dimenzijama:

Spax vijci s upuštenom glavom: 3,5x16, 3,5x20, 4,0x20, 4,0x30, 4,0x40

Spax vijci za poledinu: 3,0x30, 3,5x30, 4,0x16, 4,0x20, 4,0x25, 4,0x30, 4,0x34



Br.art	Izvedba	Dimenzije (D x Š x V) mm	Napomena	Pogon	JM
104 405 704 •	Systainer	396 x 296 x 112	moгу se slagati jedan na drugi	Torx	kom

395,²⁵ KM

CELO
Fixings technology

Tipla za gips-ploče GKDZ - lijevani cink

Samobušeca metalna tipla za brzu montažu u gips-ploče.

Samobušeca tipla za gips-ploče GKDZ omogućava brzu montažu u gips-ploče jer nije potrebno predbušenje. Tipla od lijevanog cinka ima oštar vrh koji lako buši gips-ploče. GKDZ je namijenjena za manja opterećenja.

Prednosti proizvoda:

- prikladno za montažu u gips-ploče
- brza montaža (bez predbušenja) manjih opterećenja
- ukoliko je vijak duži od tiple, jednostavno se uvrne i kroz vrh tiple



Minimalna količina za
narudžbu 1 PAK

28,⁸⁵ KM

Pogon:	PH 2
Sadržaj:	100 kom

Br.art	L mm	Za vijke mm	Dubina navoja mm	Debljina ploče mm	JM
104 461 483 •	37	4,5	19	9	kom

fischer



Tipla za gips-kartonske ploče Duo-blade - najlon sivo/crveno

Prednosti proizvoda:

- samobušeca tipla za jednostavnu i brzu montažu u gips-kartonske ploče
- visoki okretni moment za optimalan osjećaj postavljanja
- nema okretanja prihvatnih rebra tiple
- primjena za standardne kuke, vijke, ušice
- prihvat Phillips (PZ 2) za jednostavnu montažu
- crni metalni vrh osigurava jednostavnu i sigurnu ugradnju bez pokretanja tiple
- pogodno za: gips-kartonske ploče, jednostruke i dvostruke, ploče od gipsanih vlakana, lagane cementne ploče



Minimalna količina za
narudžbu 1 PAK

19,⁸⁰ KM

Dubina navoja:	min. 28 mm
Dubina bušenja min.:	50 mm

Br.art	L mm	Duljina tiple mm	Vijci mm	Sadržaj kom	JM
104 460 075 •	44	29	4 - 5	40	kom

fischer



TBB tipla za gazišta stepenica - najlon sivi

Za pričvršćivanje drvenih stepenica (≥30 mm) na beton, prirodni kamen gustog sastava, punu ciglu, blokove vapnenca, blokove od laganog betona. Priloženi plastični podlošci omogućuju izjednačavanje neravnina. Optimalna snaga držanja samo uz korištenje hladnog ljepljiva. S vijkom 5.5 x 70.


Promjer bušenja i dubina rupe u betonu: 8 x 55 mm. Promjer bušenja + dubina rupe na podkonstrukciji stepeništa: 14 x 25 mm.



Minimalna količina za
narudžbu 1 PAK

Br.art	Boja	Sadržaj kom	JM
104 461 255 •	siva	50	kom

133,³⁰ KM

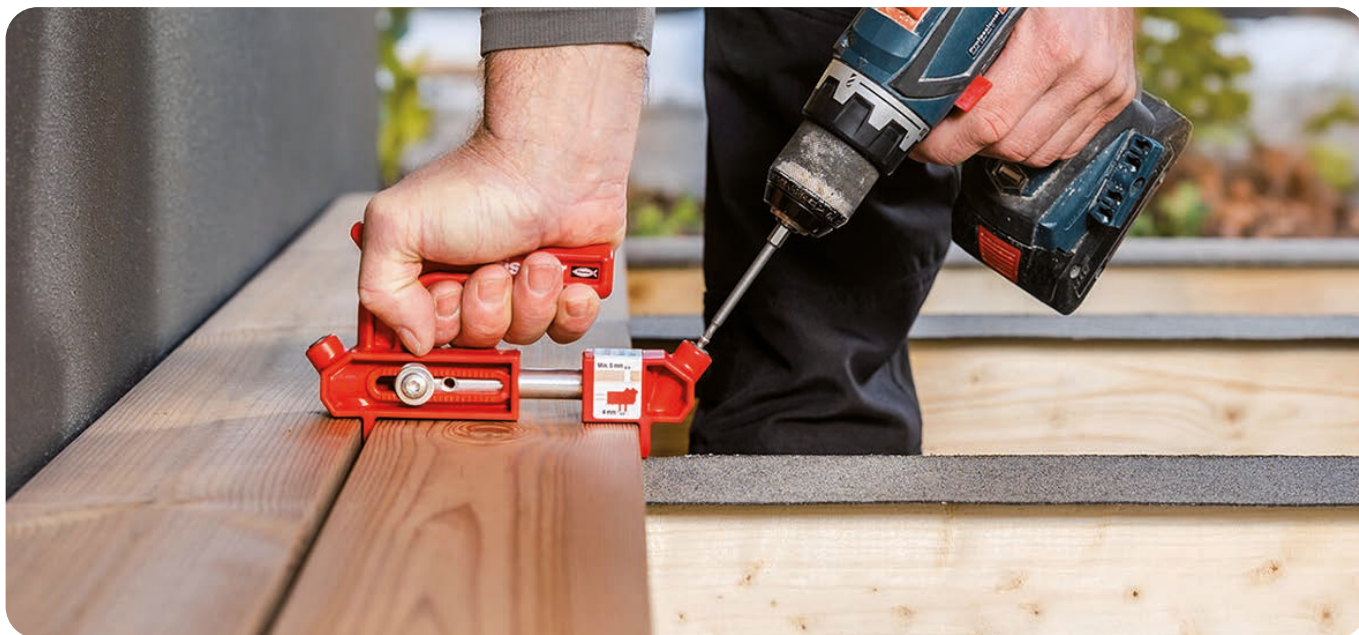

fischer

Pomoć za montažu HiddenFast

Kompletan sustav za skriveno pričvršćivanje letvi za terasu, za učinkovit rad. Za razmak od 5,0 mm između dasaka za terase. Pogodno za letve širine između 90 i 150 mm.

Prednosti proizvoda:

- kompletan sustav za skrivenu montažu podnih obloga za terase
- pogodno za drvene podkonstrukcije
- razmak između letvi iznosi 3 mm ili 5 mm
- vijci za terase HiddenFast (4,3 x 60 mm) koriste se za pričvršćivanje letvi debljine od 19 do 35 mm

Isporuka uklj. 2 bita TX 15, kutni ključ TX 30, u kartonu.

Marka: Fischer
Tip: HiddenFast Guide 5

Br.art	Širina fuge mm	Debljina materijala mm	Širina materijala mm	JM
101 118 797 •	5	19 - 35	90 - 150	kom



107,¹⁰ KM

fischer



Vijak za terase cilindrična glava Torx - nehrđajući čelik A4

Vijci imaju malu cilindričnu glavu s TX pogonom i dvostrukim navojem. Navoji ispod glave su usmjereni u suprotnim smjerovima, što osigurava učinkovito zatezanje dasaka terase bez ostavljanja razmaka prema podlozi. Dizajn vrha osigurava brzo uvrtnje i smanjeno cijepanje drva. Nehrđajući čelik A4 osigurava izuzetno dugotrašno rješenje.



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK

114,⁷⁵ KM

Br.art	d1 mm	L mm	Pogon	PAK	JM
104 459 902 •	4.3	60	TX 15	250	kom

fischer



Vijak za terase cilindrična glava Torx - HiddenFast NC

Vijci imaju malu cilindričnu glavu s TX pogonom i dvostrukim navojem. Navoji ispod glave su usmjereni u suprotnim smjerovima, što osigurava učinkovito zatezanje dasaka terase bez ostavljanja razmaka prema podlozi. Dizajn vrha osigurava brzo uvrtnje i smanjeno cijepanje drva. **Pocinčani vijak za terase s najlonskim premazom. (Klasa korozije C5) Pogodno za vanjsku upotrebu, za površine koje nisu direktno izložene vremenskim uvjetima.**



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK

61,- KM

Br.art	d1 mm	L mm	Pogon	PAK	JM
104 459 900 •	4.3	60	TX 15	250	kom



Terra Wax ulje

Ekološko ulje za drvo na bazi vode s voskom.

Ekološko ulje za drvo s voskom na bazi odabranih obnovljivih i prirodnih sirovina za unutarnju upotrebu. Ovaj proizvod stvara prirodne, mat površine ugodnog osjećaja i baršunasto mekog dodira. Lako se nanosi i formuliran je bez dodatka otapala i plastifikatora.

Terra Wax-Oil posebno je pogodan za osjetljive, zdrave drvene premaze u unutarnjim prostorima kao što su spavaće sobe, dječje sobe i dnevni boravci ili za sprave za igranje djece. Na bazi vode za ugodnu primjenu bez mirisa. „Cradle2Cradle“ certificirano.

Prednosti proizvoda:

na bazi vode, visoka iskoristivost: cca 10m²/l po nanosu, pogodan za dječje igračke, ekološki, otporan na znoj, bez teških metala

Područja primjene:

Unutarnji drveni dijelovi od crnogoričnog drva, kao što su zidni i stropni elementi i vidljive krovne konstrukcije.

Napomena: vrijeme sušenja: 12h na 23°C i 50% r.F.
Izvedba: na bazi vode

Br.art	Sadržaj ml	Boja	Pakiranje	JM	Cijena KM
110 625 554 •	750	Mont Blanc	limenka	kom	57,25
110 625 555 •	750	hrast	limenka	kom	57,25
110 625 556 •	750	orah	limenka	kom	57,25
110 625 557 •	750	Palisander	limenka	kom	57,25
110 625 558 •	750	Abruzzen	limenka	kom	57,25
110 625 559 •	750	bezbojno	limenka	kom	45,00



od **45,-** KM



Injekcijska tipla fill & fix

Injekcijska tipla fill & fix omogućuje maksimalnu fleksibilnost prilikom najjednostavnije montaže. Sastoji se od injekcijske mase na bazi poliuretana koja ne sadrži otapala i koja se ubrizgava u rupu gdje se širi na određeni volumen i brzo se stvrdnjava. Tipla fill & fix prikladna je za sidrenje pričvrstnih elemenata, popunjavanje i popravak odlomljenih rupa ili kao masa za popravak svih drvenih materijala. U stvrdnutu masu, kao i u drvo, po želji se lako uvrću i odvrtu vijci, ušice, kuke ili slični elementi promjera od 2 do 6 mm. I to bez prethodnog bušenja (s iznimkom za betonske materijale). Tipla fill & fix Fischer prikladna je za sve građevne materijale i pouzdana za primjenu sa svim teškim i slabim materijalima (starogradnja).

Sadržaj kartuše (25 ml) dovoljan je za najmanje 4 rupe ø 10 mm i 50 mm.

Sadržaj pakiranja:

- dvokomponentna injekcijska masa
- 2 statičke miješalice
- 4 sitaste čahure (10 x 45 mm)
- 2 produžna crijeva (ø 5 x 50 mm)



Br.art	Boja	Sadržaj ml	JM	
110 611 395 •	krem	25	kom	31,³⁰ KM



Punilo za spojeve i površine - Soudafill light

Masa za gletanje na bazi akrila.

Prednosti proizvoda:

- glatka završna obrada
- vrlo brzo stvrdnjavanje
- ne skuplja se
- može se brusiti nakon 30 minuta
- brzo se može premazati (nakon 15 minuta do nekoliko sati, ovisno o kvaliteti korištenog proizvoda)
- vrlo dobro prianjanje na mnoge porozne materijale

Primjena:

- za popravak malih rupa i pukotina u žbuci, betonu, celuloznom betonu,...
- za ispunjavanje i popravak pukotina i izbušenih rupa u zidovima i stropovima (gipsane ploče, beton, kamen itd.)
- za popravke unutarnjih pukotina i pukotina u mineralnim površinama kao što su beton, žbuka, zid i dekorativni gips
- za ispunjavanje strukturnih spojeva i pukotina u zidovima i stropovima

Napomena:

Podloge moraju biti suhe, bez prašine i bez masnoće.

Pakiranje: kartuša

Br.art	Boja	Sadržaj ml	JM	
110 662 021 •	bijela	310	kom	7,⁰⁵ KM





Strukturni akril 5%

Strukturni akril za popunjavanje pukotina i popravak oštećenja u strukturalnim i završnim žbukama u unutarnjim prostorima.

Prednosti proizvoda:

- izgled sličan žbuci
- dopuštena ukupna deformacija 5%
- za brtvljenje u unutarnjim prostorima
- plastoelastičan
- prikladan za premazivanje
- ponašanje u požaru: klasa E

Područja primjene:

prikladan za žbuku, beton, porozni beton, zidanje, cigle, klinker, cement, vlaknocement, gips-karton, drvo, drvene ploče, aluminij, korozijski zaštićene metale, pločice, mnoge plastike.



7,⁰⁵ KM

Br.art	Boja	Veličina zrna mm	Sadržaj ml	Klasa požara	JM
110 600 026 •	bijela	0,3 do 1,2	300	E	kom



Fix & Fit ljepljivo i brtvilo SP036

SP036 pruža snažnu i fleksibilnu ljepljivu vezu za tipične proizvode kao što su lajsne sokla, ploče, natpisi i ostala oprema i pribor. Može se koristiti na većini građevinskih materijala, poroznih i neporoznih, uključujući materijale osjetljive na otapala kao što je polistiren. Zahvaljujući dobrim svojstvima obrade i mogućnosti premazivanja, može se koristiti i kao brtvilo i kao ljepljivo.

Prednosti proizvoda:

- pogodno za ljepljenje i brtvljenje većine materijala
- nakon stvrdnjavanja se može premazivati
- fleksibilno
- otporno na vremenske uvjete i starenje
- za unutarnju i vanjsku primjenu



od 12,⁸⁰ KM

Br.art	Boja	Sadržaj ml	Pakiranje	JM	Cijena KM
110 623 812 •	siva	310	kartuša	kom	12,80
110 623 813 •	bijela	310	kartuša	kom	15,10



Sanitarni silikon

Prednosti proizvoda:

- acetatno umrežavajuće, visoko elastično brtvilo
- zaštita protiv plijesni prema ISO 846
- istezanje prije pucanja prema EN 8339: 280%
- ispitana kompatibilnost s hranom
- otpornost na temperature do +160 °C
- postojanost na UV zračenje, starenje i boju
- dobra obradivost
- vodootpornost
- otpornost na vremenske uvjete
- otpornost na starenje
- pogodno za vlažne prostore
- pogodno za unutarnju i vanjsku upotrebu
- dobra kemijska otpornost

Područja primjene:

pogodno za aluminij, keramiku, staklo i plastiku u kuhinjama, sanitarnim i vlažnim prostorima.

Oprez: silikon se ne mogu bojati.



od 9,²⁵ KM

Br.art	Boja	Sadržaj ml	JM	Cijena KM
110 601 213 •	prozirna	300	kom	9,25
110 601 214 •	bijela	300	kom	9,25
110 601 215 •	Manhattan	300	kom	10,05



Ljepljivo / brtvilo MS Hybrid Plus

Prednosti proizvoda:

- prikladan za unutarnju i vanjsku uporabu
- idealno za ljepljenje lajsni sokla
- za veze visoke čvrstoće
- ne sadrži otapala, izocijanat i PVC
- vrlo dobra UV otpornost i otpornost na starenje
- trajno elastično na temperaturama od -40 °C do + 100 °C
- neutralno, bez mirisa, može se bojati i brzo se stvrdnjava

Druga područja primjene:

krovni sustavi, podne konstrukcije, lijepljenje prozorskih klupčica, stepenica, lajsni, okvira vrata, U-profila, ogledala, poliesterskih dijelova na metalnim okvirima i veza kutnih profila. Elastično lijepljenje i brtvljenje npr. pri konstrukciji autobusa, kamp prikolica, vlakova i kamiona. Lijepi drvo, metal, plastiku, beton, kamen, pločice, gips, kamen, PVC, polikarbonat, čelik, aluminij, bakar, olovo, cink, stakla, itd.

Nestvrdnuti ostaci ljepljiva mogu se ukloniti sa STALOC Turbo maramicama (110 642 300).



Pakiranje: kartuša
Sadržaj: 290 ml

Br.art	Boja	JM
110 611 410 •	bijela	kom

17,⁹⁵ KM



Niske zaštitne cipele Elite Lite ESD S1PL

Elite Lite zaštitne cipele pružaju savršenu kombinaciju udobnosti i stila. Dizajnirane su s najnovijim izgledom na umu, ali su razvijene za sigurnost. Pružaju cjelodnevnu zaštitu zahvaljujući zaštitnoj kapi od staklenih vlakana i Debris Free konstrukciji. Debris Free: napredna konstrukcija gornjeg materijala koja sprječava prodor prljavštine. **Tehnologija međupotplata ACTEVA pruža idealnu kombinaciju potpore, amortizacije i fleksibilnosti.** S modernim i laganim, fleksibilnim kožnim gornjim dijelom koje postiže dobru ravnotežu između izdržljivosti i prozračnosti, Elite Lite cipele su prikladne za razne uvjete u lakoj industriji.

Kapa:	staklena vlakna 200 J
Materijal:	koža / tekstilni materijal
Uložak:	PU-Komfort-uložak
Potplat:	poliuretan
Međupotplat:	ACTEVA Performance
Norma:	EN 20345:2022 S1PL HRO FO SC SR

Br.art	Veličina	JM	Cijena KM
101 176 646 •	40	PAR	231,25
101 176 647 •	40.5	PAR	231,25
101 176 648 •	41.5	PAR	231,25
101 176 649 •	42	PAR	231,25
101 176 650 •	42.5	PAR	231,25
101 176 651 •	43	PAR	231,25
101 176 652 •	44	PAR	231,25
101 176 653 •	44.5	PAR	231,25
101 176 654 •	45	PAR	231,25
101 176 655 •	45.5	PAR	231,25
101 176 656 •	46.5	PAR	231,25
101 176 657 •	47.5	PAR	231,25



po **231,²⁵** KM



Take a walk on the safe side



Niske zaštitne cipele Livas Low ESD S1PL

S gornjim dijelom od mrežaste tkanine, od specijalnog sintetičkog vlakna, cipele su istovremeno vrlo, vrlo lagane i izuzetno izdržljive.

Plastična kapa koja prekriva područje prstiju izrađena je od karbonskih staklenih vlakana. To cipele čini još lakšim.

Zaštita od probijanja izrađena je od tekstila, što također pomaže u smanjenju težine.

Poput zaštite od probijanja, ovo može spriječiti prodiranje oštih predmeta u stopalo, ali zahvaljujući finijoj obradi pokriva veći dio tabana. Prozračna tekstilna podstava pruža stopalima vrhunsku klimu u cipelama.

Kapa:	plastična kapa 200 J
Materijal:	mrežasti materijal
Podstava:	mikroporozni tekstilni uložak
Uložak:	uložak cijelom površinom ESD
Potplat:	GUMMI/TPU/EVA potplat TRANSFO-
AMERS	
Međupotplat:	bez metala sa zaštitom od probijanja
Norma:	EN ISO 20345 S1PL HRO/SRC, oblik A

Br.art	Veličina	JM	Cijena KM
101 111 693 •	40	PAR	214,00
101 111 694 •	41	PAR	214,00
101 111 695 •	42	PAR	214,00
101 111 696 •	43	PAR	214,00
101 111 697 •	44	PAR	214,00
101 111 698 •	45	PAR	214,00
101 111 699 •	46	PAR	214,00



po **214,-** KM



Niske zaštitne cipele Logic Boa ESD S1PL

Logic Boa kombinira prednosti tenisica za trčanje sa svim zahtjevima agilne zaštitne obuće. Boa Fit System je najbrži, najsigurniji i najpouzdaniji sustav vezanja radne obuće.

Tehnologija međupotplata ACTEVA u kombinaciji s uloškom NB Comfort pruža idealan spoj potpore, amortizacije i fleksibilnosti. Logic Boa pruža udobnost i zaštitu u različitim radnim okruženjima.

Kapa:	staklena vlakna 200 J
Materijal:	koža / tekstilni materijal
Uložak:	NB-Komfort-uložak
Potplat:	poliuretan
Međupotplat:	ACTEVA Performance
Norma:	EN ISO 20345:2011, S1 P HRO SRC

Br.art	Veličina	JM	Cijena KM
101 176 658 •	40	PAR	264,85
101 176 659 •	40.5	PAR	264,85
101 176 660 •	41.5	PAR	264,85
101 176 661 •	42	PAR	264,85
101 176 662 •	42.5	PAR	264,85
101 176 663 •	43	PAR	264,85
101 176 664 •	44	PAR	264,85
101 176 665 •	44.5	PAR	264,85
101 176 666 •	45	PAR	264,85
101 176 667 •	45.5	PAR	264,85
101 176 668 •	46.5	PAR	264,85
101 176 669 •	47.5	PAR	264,85



po **264,⁸⁵** KM



Niske zaštitne cipele Snapping S3S ESD

Zahvaljujući poliuretanu vrlo niske gustoće, koji se sam oblikuje, omogućena je pravilna raspodjela tjelesne težine i pružen trenutni osjećaj udobnosti.

Visoka apsorpcija udara osigurana je zahvaljujući visoko elastičnom materijalu i savršenom luku u središtu pete.

Kapa:	aluminij 200 J
Materijal:	nepromočiva nubuk koža
Podstava:	SANY-DRY® 100% poliester, prozirna,
otporna na habanje	
Uložak:	FOOT-PAD ESD, posebno elastičan
Međupotplat:	APT ploča - bez metala
Potplat:	poliuretan/TPU
Prostranost:	11 Mondopoint
Norma:	EN ISO 20345:2022

Br.art	Veličina	JM	Cijena KM
101 174 543 •	40	PAR	180,40
101 174 544 •	41	PAR	180,40
101 174 545 •	42	PAR	180,40
101 174 546 •	43	PAR	180,40
101 174 547 •	44	PAR	180,40
101 174 548 •	45	PAR	180,40
101 174 549 •	46	PAR	180,40



po **180,⁴⁰** KM

FRISTADS
WORKWEAR**Kratke hlače Fusion 2562 STFP**

Moderne radne hlače za radove u uslužnim djelatnostima, industriji ili na gradilištima. Proizvedeno od laganog, rastezljivog materijala koji dopušta slobodno kretanje. **Prikladno za industrijsko pranje.** Skriveni gumb za zatvaranje, 2 džepa s prednje i 2 džepa sa stražnje strane. 2 džepa na nogavicama, džep na desnoj nogavici s dodatnim džepom, džep na lijevoj nogavici s preklopom, džep za mobilni telefon s preklopnim zatvaračem na čičak i D-prstenom. **CORDURA® pojačanje s donje strane hlača.**

Materijal: 65% poliester / 35% pamuk
Mogućnost štitnika za koljena: Ne

Br.art	Boja	Veličina	Težina g/m ²	JM	Cijena KM
101 175 633	kaki/crna	46	260	kom	111,50
101 175 634	kaki/crna	48	260	kom	111,50
101 175 635	kaki/crna	50	260	kom	111,50
101 175 636	kaki/crna	52	260	kom	111,50
101 175 637	kaki/crna	54	260	kom	111,50
101 175 638	kaki/crna	56	260	kom	111,50
101 175 639	kaki/crna	58	260	kom	111,50
101 175 705	crna/siva	46	260	kom	111,50
101 175 706	crna/siva	48	260	kom	111,50
101 175 707	crna/siva	50	260	kom	111,50
101 175 708	crna/siva	52	260	kom	111,50
101 175 709	crna/siva	54	260	kom	111,50
101 175 710	crna/siva	56	260	kom	111,50
101 175 711	crna/siva	58	260	kom	111,50



po **111,50** KM

KUBLER
WORKWEAR**Kratke hlače Activiq 2450**

Ergonomski kroj za veću slobodu pokreta. 2 bočna džepa, dva stražnja džepa, desno s preklopom i drukerom, ergonomski pozicioniran džep za drveni metar na bočnom šavu. Lijevo: džep na nogavici s preklopom i gumbom na pritisakanje, džep za olovku, integriran džep za mobilni telefon. Osigurane točke opterećenja. **Kontrastni elementi** iznad koljena, bočni umetak, dio pojasa na stražnjoj strani. **Reflektirajući elementi** za bolju vidljivost.

Materijal: 65% poliester / 35% pamuk

Br.art	Boja	Veličina	Težina g/m ²	JM	Cijena KM
101 103 886	antracit/crna	44	270	kom	90,20
101 169 120	antracit/crna	46	270	kom	90,20
101 169 121	antracit/crna	48	270	kom	90,20
101 169 122	antracit/crna	50	270	kom	90,20
101 169 123	antracit/crna	52	270	kom	90,20
101 169 124	antracit/crna	54	270	kom	90,20
101 169 125	antracit/crna	56	270	kom	99,50
101 169 126	antracit/crna	58	270	kom	99,50
101 103 887	antracit/crna	62	270	kom	108,35
101 103 888	antracit/crna	64	270	kom	117,20
101 169 096	boja pijeska/crna	46	270	kom	90,20
101 169 097	boja pijeska/crna	48	270	kom	90,20
101 169 098	boja pijeska/crna	50	270	kom	90,20
101 169 099	boja pijeska/crna	52	270	kom	90,20
101 169 100	boja pijeska/crna	54	270	kom	90,20
101 169 101	boja pijeska/crna	56	270	kom	99,50
101 169 102	boja pijeska/crna	58	270	kom	99,50



od **90,20** KM



Majica kratkih rukava Form 5124

Majica s okruglim izrezom i manžetom. Kratki rukav. Dvostruki porub na rukavima i dnu. Leasingkoller za jednostavno obilježavanje u praonicama. Trakice za sušenje u industrijskom pranju u obrubu. Ispitano prema EN ISO 15797. Ne grebe.

Materijal: 50% pamuk / 50% poliester

Br.art	Boja	Veličina	Težina g/m ²	JM	Cijena KM
101 103 537 •	bijela	S	160	kom	23,45
101 103 538 •	bijela	M	160	kom	23,45
101 103 539 •	bijela	L	160	kom	23,45
101 103 540 •	bijela	XL	160	kom	23,45
101 103 567 •	antracit	S	160	kom	23,45
101 103 568 •	antracit	M	160	kom	23,45
101 103 569 •	antracit	L	160	kom	23,45
101 103 570 •	antracit	XL	160	kom	23,45
101 103 572 •	crna	S	160	kom	23,45
101 103 573 •	crna	M	160	kom	23,45
101 103 574 •	crna	L	160	kom	23,45
101 103 575 •	crna	XL	160	kom	23,45
101 103 576 •	crna	XXL	160	kom	25,70



od **23,45** KM



Zaštitne rukavice MaxiFlex® Endurance 42-844

Pletena rukavica bez šavova za montažne radove. Patentirani **premaz od nitrilne mikropjene** s naknadno nanesenim nitrilnim točkama zabolji prihvata u suhim uvjetima. S integriranom **Touchscreen funkcijom**. 360° prozračnost.

AD-APT: Aktivno hlađenje zahvaljujući eteričnim uljima za suhe i hladne ruke, manje znojenja.

Područja primjene: Idealno za sve radove u suhim uvjetima s visokim zahtjevima za osjećaj dodira, kao i za suho hvatanje, za opće montažne radove, industriju ambalaže, logistiku i mnoga zanatska područja.

Materijal: najlon tkanje
Obloga: nitrilna mikropjena sa kvržicama
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II

Br.art	Veličina	Boja	JM	Cijena KM
101 175 225 •	8	siva/crna	PAR	7,90
101 175 226 •	9	siva/crna	PAR	7,90
101 175 227 •	10	siva/crna	PAR	7,90
101 175 228 •	11	siva/crna	PAR	7,90
101 175 229 •	12	siva/crna	PAR	7,90



po **7,90** KM



Zaštitne rukavice Uni Fit Comfort

Kvalitetne, od kozje kože, s rastezljivom spandex poledinom, elastične oko zgloba ruke s čičkom za zatvaranje, ugodne za nositi. Područje primjene: građevinarstvo.

Materijal: kozja koža/poliester-elastin
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II

Br.art	Veličina	Boja	JM	Cijena KM
101 175 400 •	8	siva/bijela	PAR	6,95
101 175 401 •	9	siva/bijela	PAR	6,95
101 175 402 •	10	siva/bijela	PAR	6,95
101 175 403 •	11	siva/bijela	PAR	6,95



po **6,95** KM

» PERFECTPRO®

Bluetooth® IP X4

Zaštitne slušalice H-40

Slušalice H-40 nude **DAB+ i FM prijem**, s memorijom za 20 unaprijed postavljenih stanica.

Podržavaju **Bluetooth 5.3** i imaju **AUX IN ulaz**. S **ugrađenim mikrofonom** za telefoniranje bez ruku i zaslonom za jednostavno upravljanje (jedine zaštitne slušalice za uši s upravljačkim zaslonom).

Ugrađena **litijska aku baterija** omogućuje **reprodukciju od 36-40 sati** i može se ponovno napuniti preko **USB-C**.

Zaštita za uši je savršena kombinacija visoko certificirane zaštite za uši (31 dB) i najsuvremenije radio i audio tehnologije.

Izvedba: Li-Ion

Br.art	Zvučna izolacija	Norma	Zaštita	Težina g	JM
101 116 968 •	SNR = 31 dB	EN 352-1,6,8:2020	IPX4	550	kom

**287,-** KM

Sprej za insekte Myxal® Insect Protect

Sprej za zaštitu od komaraca i krpelja sa posebnim aktivnim sastojcima koji su nježni prema koži i materijalima. Rijetka, kao voda prozirna otopina za prskanje na bazi alkohola.

Sadrži tvar Icaridin. Učinak se temelji na mirisu, koji sprej stvara na koži. Štiti kožu od komaraca i krpelja kao i drugih insekata. Isključivo za korištenje na koži kao sredstvo protiv insekata.

Br.art	Sadržaj ml	Pakiranje	JM
101 176 281 •	200	bočica sa pumpom	kom

**33,65** KM

» Physiaderm®



Zaštita od sunca Physio UV30 SUN

Krema sa visokim faktorom zaštite od UV-A, -B i -C zračenja.

Područja primjene:

PHYSIO UV 30 SUN koristi se na vanjskim radnim mjestima s intenzivnim prirodnim UV zračenjem. Dodatno štiti i od UV-C zračenja, koje nastaje kod npr. elektrozarivanja.

Svojstva:

Visoka zaštita sa SPF 30, UV-A zaštita: 24 / najviša kategorija (5 "zvjezdica") po Boots rejtingu, za veoma osjetljivu kožu (dermatološki ispitano), vodootporna, moderan sustav fotostabilnih UV filtera, djelimično sa silikonskim premazom, sa vitaminom E, bez parfema.

Br.art	Sadržaj ml	Pakiranje	JM
101 175 303 •	100	tuba	kom

**14,75** KM

» Physiaderm®



Zaštita od sunca Physio UV 50 sprej

Vodootporan, proziran sprej za neposrednu zaštitu od visokog prirodnog UV-zračenja kod rada na otvorenom.

Područja primjene:

PHYSIO UV 50 SPRAY koristi se na vanjskim radnim mjestima sa srednjim do visokim prirodnim UV zračenjem. Formula hidratizira kožu i može pridonijeti zaštiti stanica od radikala koji se stvaraju pod UV svjetlom. Sprječava prerano starenje kože uzrokovano suncem.

Svojstva:

Visoka zaštita sa SPF 50, UV-A zaštita 26, sa vitaminom E, optimalna upotreba prskanjem i na dlakavim dijelovima kože, s gornjom pumpom za doseganje teško dostupnih dijelova tijela, hidratantan, vodootporan, bez parfema, bez masti.

Br.art	Sadržaj ml	Pakiranje	JM
101 176 270 •	200	sprej	kom

**46,35** KM



Gumeni čekić

Za osjetljive površine. S drvenom drškom.



Materijal - glava: guma bijela
Materijal drške: jasen

Br.art Glava ø mm JM
101 160 331 • 65 kom

15,40 KM



Šilo

S čvrstom, transparentnom ručkom



okrugli



četverokutni

Ukupna duljina: 162 mm
Duljina oštrice: 80 mm

od **9,75** KM

Br.art	Izvedba	JM	Cijena KM
101 191 473 •	okruglo	kom	9,75
101 191 476 •	četverokutno	kom	10,35



Turpija za radionice - set

Za obradu različitih materijala kao što su metal, plastika, drvo, koža, staklo itd.

Isporuka uklj. po 1 ravnu, 1 trokutnu, 1 četvrtastu, 1 okruglu, 1 poluokruglu turpiju s križnim rezom, uklj. plastičnu 2K dršku



Br.art	Duljina mm	Vrsta nareza	Veločina seta	JM
101 120 166 •	250	1/2 glatka (rez 2)	5-dijelni	Set

73,45 KM



Bit-set Kraftform Kompakt 100

U otpornoj kompaktnoj tekstilnoj kutiji. Mali volumen i težina za veću mobilnost.

Sadržaj:

1 ručni držač bitova Rapidaptor s brzo izmjenjivom steznom glavom 813 R 1/4" x 90 mm,
1 univerzalni držač Rapidaptor 889/4/1 K 1/4" x 50 mm,
bit 851/1 BTZ 2 x PH1/25 mm, 4 x PH2/25 mm, 2 x PH3/25 mm,
bit 851/4 IMP DC 2 x PH2/50 mm, 1 x PH3/50 mm,
bit 855/1 BTH 2 x PZ1/25 mm, 4 x PZ2/25 mm, 2 x PZ3/25 mm,
bit 855/4 IMP DC 2 x PZ2/50 mm, 1 x PZ3/50 mm,
bit 867/1 Torx 2 x TX10/25 mm, 2 x TX15/25 mm, 3 x TX20/25 mm, 2 x TX25/25 mm, 2 x TX30/25 mm, 1 x TX40/25 mm,
bit 867/4 IMP 1 x TX25/50 mm, 1 x TX30/50 mm, 1 x TX40/50 mm,
bit 800/1 BTZ 1 x 0,8x5,5x25 mm, 1 x 1,0x5,5x25 mm,
bit 840/4 IMP DC 1 x 4,0/50 mm, 1 x 5,0/50 mm, 1 x 6,0/50 mm,
po 1 šesterokutni ključ 950 PKS s kugličnom glavom 1,5x50 mm, 2,0x56 mm, 2,5x63 mm, 3,0x71 mm, 4,0x80 mm, 5,0x90 mm, 6,0x100 mm, 8,0x112 mm.



Prihvati: Phillips / Pozidriv / ravni / Torx® / unutarnji šesterokut / vanjski šesterokut

Br.art	Izvedba	Tip	Veličina kompleta	JM
101 155 834 •	Take it easy oznake u bojama	Kraftform Kompakt 100	52-dijelni	Set

197,90 KM



Univerzalni ključ TwinKey

Univerzalni ključ - primjena na području tehnike u interijerima (grijanje, sanitarije, klima, elektrotehnika), dovod plina i vode, kod sustava za zaključavanje itd. 8 nastavaka: 2 križna ključa spojena su magnetom. Ključ je s bitom spojen sa žicom od nehrđajućeg čelika. Konstrukcija ključa od lijevanog zinka.

Sadržaj:

ravni 1,0 x 7 mm i križni PH 2,


stepenasti ključ: 6 - 9 mm,

trokut: 7 - 8 / 9 - 10 / 11 - 12 mm,

unutarnji četverokut: 5/6 - 7/8 - 9/10 - 11,

polumjesec: 6 mm,

ključ za razvodne kutije: 3 - 5 mm



57,⁷⁵ KM

Br.art	Duljina mm	Težina g	JM
101 162 000 •	92	135	kom



Set odvijača ravni/Phillips

Okrugla oštrica s pomoći za ključ i udarnom kapičom, kromirana s crnim preciznim vrhom, 2-komponentna ručka s oznakom veličine.

Sadržaj: po 1 kom. ravnih odvijača s udarnom pločicom 3,0 x 75 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm, po 1 kom. PH s udarnom pločicom PH 1/100, PH 2/150 mm.

Br.art	Prihvat	Materijal	Površ. obrada	Veličina kompleta	JM
101 156 554 •	Phillips / ravni	S2-profi-čelik	kromirano	6-dijel.	Set



27,⁷⁵ KM



Set odvijača ravni/Pozidriv

Okrugla oštrica s pomoći za ključ i udarnom kapičom, kromirana s crnim preciznim vrhom, 2-komponentna ručka s oznakom veličine.

Sadržaj: po 1 kom. ravnih odvijača s udarnom pločicom 3,0 x 75 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm, po 1 kom. PZ s udarnom pločicom PZ 1/100, PZ 2/100 mm.

Br.art	Prihvat	Materijal	Površ. obrada	Veličina kompleta	JM
101 156 555 •	Pozidriv / ravni	S2-profi-čelik	kromirano	6-dijel.	Set



Simbolična slika

38,⁹⁰ KM



Izbijač set

Drška praškasto lakirana, polirana. U torbici.

Sadržaj: po 1 kom. izbijača 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm



Prihvat: 8-kutni
Materijal: krom-vanadij čelik

Br.art	Veličina kompleta	JM
101 160 508 •	6-dijel.	Set

64,⁴⁵ KM



Set inbus ključeva 9-dijelni

Za okretanje vijaka s unutarnjim šesterokutom do radnog kuta od cca. 20°. Sa Hex-Plus profilom. Gumena poveznica za trajno stezanje kutnog ključa. Kuglična glava za kutno rezanje u teškim situacijama.



43,⁴⁵ KM

Prihvat: unutarnji šesterokut
Izvedba: dugi s kugličnom glavom
Površinska obrada: kromirano

Br.art	Širina ključa mm	Veličina kompleta	JM
101 152 384 •	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	9-dij.	Set



Japanska pila Douzuki S Profi

Sa specijalnim nazubljenjem i obradom za rezanje iverice i presvučenih ploča.



Br.art	Tip	Duljina lista mm	Debljina mm	Razmak zubaca mm	JM
101 191 530 •	J-WDS240	240	0.3	1.36	kom

66,⁵⁰ KM



Glodala S8 Mix set 22-dijelni

Isporučka uklj. po 1 glodalo za utore Ø 6, 8, 10, 12, 16 i 20 mm,
1 glodalo 1/4 21 x 12 mm/R5,
1 glodalo za poravnavanje rubova s kugličnim ležajem ø 12,7 x 25,4 mm,
po 1 glodalo za zaobljenja s kugličnim ležajem 22,7 x 9,5 mm/R5, 28,6 x 12,7 mm/R8,
po 1 glodalo za polukružne utore 8 x 8 mm/R4, 12 x 9,5 mm/R6,
po 1 glodalo za polukružne utore s kugličnim ležajem 19,5 x 9,5 mm/R5, 25,5 x 12,7 mm/R8, 1 glodalo za lastin rep 14,3 x 12,7 mm/14°,
po 1 glodalo za V-utore 12,7 x 15,9 mm/60°, 12,7 x 12,7 mm/90°, 1 glodalo za rimski profil 27 x 11,9 mm/R4,
po 1 glodalo za kosi rub s kugličnim ležajem 19,9 x 9,5 mm/22°, 28,6 x 9 mm/45°,
1 glodalo za falc s kugličnim ležajem 31,8 x 12,7 mm,
1 glodalo za ispučeni rub s kugličnim ležajem 22,2 x 14,3 mm/R3,2.



Br.art	Prihvat ø mm	Materijal	Veličina kompleta	JM
101 192 393 •	8	HW	22-dijelni	Set

325,⁰⁵ KM



Svrkla - set

Veličine ø: 15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm
Materijal: HM
Duljina prihvata: 30 mm

Br.art	Prihvat ø mm	Prihvat	JM
101 191 289 •	10	cilindrični	Set



303,⁹⁵ KM



Spremnik za ljepilo TS-Boy

Praktična ekonomična posuda za nanošenje ljepila, boje itd.
Izrađena od izdržljive plastike s četkom.

- Čisto i praktično uklanjanje.
- Sadržaj ostaje u tekućem stanju.
- Visoka otpornost na kemikalije.
- Praktičan oblik.
- Stabilno zahvaljujući plastici otpornoj na udarce.
- Dosljedno dobra funkcija zahvaljujući namjenskom dizajnu.

Br.art	Sadržaj l	Izvedba	JM	Cijena KM
101 190 183 •	0.4	s četkom	kom	22,05
101 190 184 •	0.9	s četkom	kom	34,15
101 190 185 •	1.5	s četkom	kom	35,65



101 190 183

101 190 184

101 190 185

od **22,⁰⁵** KM



18 V



Aku bušilica DCD794NT

Velika snaga, kompaktne dimenzije, optimalno podešen 2-brzinski pogon za perfektan prijenos snage. Modul okretnog momenta 15-stupnjeva, sigurnosna elektronika, blokada vretena, jednostavno podešavanje brzine za točno bušenje i precizno zavrtnanje, integrirana LED-svjetlo za bolju vidljivost radnog područja.

Bez baterije i punjača.

Isporuka uklj. klipsa za pojas, magnetni držač bitova, u **T STAK**-koferu.

Broj okretaja u praznom hodu: 0-450, 0-1650 o/min
 Jaki okretni moment maks.: 74 N·m
 Meke okretni moment maks.: 26 N·m
 Učinak bušenja drvo: 30 mm
 Učinak bušenja čelik: 13 mm
 Broj baterija: 0 kom

Br.art	Izvedba	Napon V	Težina kg	JM
S01DEWA01	Li-ion	18	1.0	kom

**239,-** KM

18 V



Aku glodalica za utore DCW682NT

Tehnologija motora bez četkica - veća učinkovitost, kompaktnije dimenzije i duži radni vijek. Precizno vođenje zupčaste letve za točno, vertikalno podešavanje i poravnanje paralelnog graničnika. Podesivi fiksni graničnici za lamelne tiple 0, 10 i 20 mm i maksimalnu dubinu glodanja, kao i fino podešavanje. Graničnik za kutno rezanje s podesivom visinom s podešavanjem od 0° do 90°. Graničnik s prozorom za precizan rad. Blokada vretena za jednostavnu izmjenu glodala. Air-Lock adapter za rad s manje prašine.

Bez baterije i punjača.

Isporuka uklj. HM-glodalo za utore 4 mm, vrećicu za , alat za montažu, adapter za usisivač, u **T STAK**-koferu.

Izvedba: Li-Ion
 Napon: 18 V
 Broj okretaja u praznom hodu: 9000 o/min
 Širina utora: 4 mm
 Podešavanje nagiba: 0 - 90 °
 Broj baterija: 0 kom

Br.art	Glodanje ø maks. mm	Dubina glod. mm	Težina kg	JM
101 198 806	102	20	2.9	kom

**682,⁹⁰** KM

Potezna pila DWS 774

- XPS- prikaz linije reza - točna u milimetar pomoću LED podržanog prikaza linije reza kao i točnim prikazom na rezu
- vrlo kompaktna i lagana potezna pila s novim, snažnim motorom od 1400 W
- veliki kapacitet rezanja zahvaljujući unutarnjim vodilicama s SKF kliznim i kugličnim ležajevima
- osnovna ploča i graničnik izrađeni od visokokvalitetnog lijevanog aluminija i optimiziran dizajn graničnika za precizan rad pri svim postavkama kuta
- praktične ručke za nošenje koje također značajno povećavaju potporu dijela za obradu
- jednostavno i brzo podešavanje kuta i nagiba pomoću fiksnih graničnika kod standardnih kutova

Opseg isporuke: HM-list pile Z24, stezaljka za radni komad, alat za montažu

Početna snaga: 1400 W
 Podešavanje nagiba lijevo: 48 °
 Raspon zakretanja lijevo/desno: 48 °
 Režno područje 90°/90° maks.: 250 x 62 mm
 Režno područje 90°/45° maks.: 250 x 48 mm
 Režno područje 45°/90° maks.: 170 x 60 mm
 Režno područje 45°/45° maks.: 170 x 48 mm
 D x Š x V: 530 x 450 x 400 mm

Br.art	List pile ø mm	Prihvati lista pile mm	Okretaji o/min	Težina kg	JM
108 618 094	216	30	4600	12	kom

**679,-** KM



Mjerač udaljenosti DW 03050

Kompaktan i robustan dizajn za nesmetanu upotrebu čak i u teškim radnim uvjetima. Vrlo visoka točnost mjerenja do 50 m. **Optimalne funkcije za krajnjeg korisnika kao npr:** mjerenje duljine, mjerenje površine i volumena, zbrajanje i oduzimanje mjerenja u metrima i inčima. Funkcija označavanja: kontinuirana mjerenja omogućuju prenošenje definiranih duljina.

Točnost mjerenja: $\pm 1,5$
Klasa lasera: 2
Dimenzija: 115 x 26 mm

Br.art	Mjerno područje m	Težina g	JM
101 184 132	do 50	150	kom



272,⁷⁰ KM



Usisavač SXVC30XTDE

Snažan i svestran usisavač za mokro i suho usisavanje. Robustan, s izdržljivim spremnikom od nehrđajućeg čelika otpornim na koroziju, što osigurava dugotrajnost i pouzdanost. Idealan za skupljanje raznih vrsta otpada, uključujući prašinu, piljevinu, drveno o metalno iverje, kao i za usisavanje vode. Blow Up funkcija ispuhivanja zraka omogućujući čišćenje teško dostupnih mjesta, radijatora i radnih strojeva. Ventil za jednostavno pražnjenje tekućine, plutajući prekidač koji zaustavlja usisavanje kada je spremnik pun, integrirani držač za dodatke i kuka za kabel, za lakše spremanje i transport.

Isporuku uklj. crijevo za usisavanje, papirna vrećica, filter, 6 nastavaka

Snaga motora: 1600 W
Crijevo za usisavanje: 35 mm
Protok zraka: 36,5 l/s
Protok vode: 204 m³/h
Vakuumski tlak: 19 kPa

Br.art	Spremnik	Materijal spremnika	Težina kg	JM
S01STAN01	30 litara	nehrđajući čelik	9.4	kom



209,- KM



Stolna kružna pila DWE 7485

- obostrano vođen paralelni graničnik s ekscentričnom polugom za fiksiranje za visoku preciznost
- učinkovito usisavanje prašine kompatibilno s AirLock sustavom za radno mjesto s malo prašine i aktivnu zaštitu zdravlja
- jednostavno podešavanje dubine rezanja i nagiba
- lagan i kompaktan dizajn za jednostavan transport
- ručke integrirane u stol pile za udobno nošenje
- posebno robustna konstrukcija sa posebno obloženim stolom pile, kućištem ojačanim stakloplastikom i zaštitnim okvirom
- veliki sigurnosni prekidač za veću sigurnost na radnom mjestu

Opseg isporuke: list pile, poluga za guranje, montažni alat

Početna snaga: 1850 W
Podešavanje nagiba lijevo: 48 °
Kapacitet rezanja desno maks.: 610 mm
Dubina reza 90° maks.: 65 mm
Dubina reza 45° maks.: 45 mm

Br.art	List pile ø mm	Prihvat lista pile mm	Okretaji o/min	Težina kg	JM
108 618 682	210	30	5800	20.5	kom



1.274,- KM

Garnitura sklopivi stol s klupama 3-dijelni

Sklopivo. Pravokutno metalno postolje. Certificirano drvo oplemenjeno UV-lakom na bazi vode.

Dimenzije:

S naslonom: stol duljina 2200 mm x širina 700 mm x visina 740 mm, debljina ploče 26 - 27 mm

Bez naslona: stol duljina 2200 mm x širina 500/700 mm x visina 740 mm, debljina ploče 26 - 27 mm

Klupa duljina 2200 mm x širina 250 mm x visina 470 mm, debljina ploče 28 - 30 mm

Naslon duljina 2200 mm x širina 180 mm x visina 820 mm, debljina ploče 26 - 27 mm

Opseg isporuke:

1 stol

2 klupe



Duljina stola: 2200 mm
Visina stola: 740 mm
Debljina ploče: 26 - 30 mm
Vrsta drva: prirodni bor
Materijal: metalno postolje zelena RAL 6005

Br.art	Širina stola mm	Težina kg	Izvedba	JM	Cijena KM
107 877 600 •	500	39	bez naslona	GT	288,75
107 877 601 •	700	42	bez naslona	GT	335,25
107 877 602 •	700	57	s naslonom	GT	537,00

od **288,⁷⁵** KM

Sklopivi stol okrugli

Sklopiv. Pravokutno metalno postolje. Certificirano drvo oplemenjeno UV-lakom na bazi vode.



Debljina ploče: 28 - 30 mm
Težina: 18 kg
Vrsta drva: prirodni smreka
Materijal: metalno postolje sivo

Br.art	Ø mm	Visina stola mm	JM
107 877 603 •	800	1100	kom

234,²⁵ KM



Sklopivi osnovni regal s 9 polica, žuti RAL 1003

Set sadrži:

2 x okvir 2000 x 500 mm, RAL 1003
9 x police MS150 1000 x 500 mm nosivosti 150 kg, pocinčane
32 x nosači polica 40 mm
4 x bočne ukrute 40 mm
2 x dijagonalne ukrute 1000 mm pocinčane
4 x pričvrzne nogice pocinčane
2 x zatezači 60 mm, pocinčani
4 x pokrivne kapice PVC sive
1 x upute za montažu

Broj polica: 9 kom
Nosivost maks.: 150 kg po polici

Br.art	Visina mm	Duljina mm	Dubina mm	JM
107 858 100	2000	1000	500	GT



818,¹⁵ KM



Sklopivi nadogradni regal s 9 polica, žuti RAL 1003

Okviri izrađeni od pocinčanog čelika, žuti RAL 1003, pjeskareni. Za jednostavnu i brzu dogradnju. Veličine individualno prilagodljive. Police podesive u razmaku od 25 mm, za slaganje skladišne robe raznih veličina.

Set sadrži:

1 x okvir 2000 x 500 mm, RAL 1003
9 x police MS150 1000 x 500 mm nosivosti 150 kg, pocinčane
32 x nosači polica 40 mm
4 x bočne ukrute 40 mm
1 x dijagonalne ukrute 1000 mm pocinčane
2 x pričvrzne nogice pocinčane
1 x zatezači 60 mm, pocinčani
2 x pokrivne kapice PVC sive

Broj polica: 9 kom
Nosivost maks.: 150 kg po polici

Br.art	Visina mm	Duljina mm	Dubina mm	JM
107 858 101	2000	1000	500	GT



617,¹⁰ KM



Sklopivi osnovni regal 2000 x 1000 mm

Okviri izrađeni od pocinčanog čelika. Za jednostavnu i brzu nadogradnju. **Veličina individualno prilagodljiva.**

Police **u razmaku od 25 mm podesive** za slaganje skladišne robe raznih veličina.

Nosivost se odnosi na ravnomjernu raspodjelu opterećenja.

Izračun dimenzije kod naručivanja: nazivna duljina + 56 mm, nazivna dubina + 36 mm

Set sadrži:

2 x okvir S3,
4 x pričvrzna nogica pocinčana,
4 x PVC pokrivna kapica siva,
2 x dijagonalna ukruta pocinčana 1000 mm,
2 x zatezač pocinčani 60 mm,
4 x polica V 100 pocinčana,
12 x nosač police 40 mm,
4 x bočna ukruta 40 mm,
1 x uputa za montažu

Broj polica: 4 kom
Nosivost maks.: 150 kg po polici
Nosivost regala: 1520 kg

Br.art	Visina mm	Duljina mm	Dubina mm	JM
107 858 582	2000	1000	500	kom



345,⁹⁵ KM



Sklopivi nadogradni regal 2000 x 1000 mm

Okviri izrađeni od pocinčanog čelika. Za jednostavno i brzo sklapanje. **Veličina individualno prilagodljiva.** Police u razmaku od 25 mm podesive za slaganje skladišne robe raznih veličina.

Nosivost se odnosi na ravnomjernu raspodjelu opterećenja.

Izračun dimenzije kod naručivanja: nazivna duljina + 6 mm, nazivna dubina + 36 mm

Set sadrži:

- 1 x okvir S3,
- 2 x pričvrtna nogica pocinčana,
- 2 x PVC pokrivna kapica siva,
- 1 x dijagonalna ukruta pocinčana 1000 mm,
- 1 x zatezač pocinčani 60 mm,
- 4 x polica V 100 pocinčana,
- 12 x nosač police 40 mm,
- 4 x bočna ukruta 40 mm,
- 1 x upute za montažu.

Nosivost maks.: 150 kg po polici kg

Nosivost regala: 1520 kg

Br.art	Broj polica	Visina mm	Duljina mm	Dubina mm	JM
107 858 559	4 kom	2000	1000	500	kom



266,⁰⁵ KM

Ormar Linie Schedo

Kancelarijski ormar zavaren od čeličnog lima debljine 0,8 mm na čeličnom postolju, visine 80 mm. Čelična vrata s ojačanjem sa strane, sigurnim rubovima i spojnica.

Brava: Ručka-bravica s 2 ključa.

Zatvarač: 2 zasuna

Nosivost se odnosi na ravnomjernu raspodjelu opterećenja.

Oprema: Uključuje 4 podesive police s pocinčanim nosačima polica.

Visina:	1950 mm
Širina:	930 mm
Dubina:	500 mm
Nosivost / dno:	100 kg
Unutarnja mjera:	1884 x 920 (širina otvora 821) x 472

Br.art	Boja	JM	Cijena KM
107 869 878	svijetlosiva RAL 7035	kom	768,80
107 869 879	svijetlosiva RAL 7035/svijetloplava RAL 5012	kom	768,80



po **768,⁸⁰** KM

HYMER

Aluminijske ljestve s platformom tip 8026

Izuzetno robusne ljestve za industriju i obrt. Čvrsta aluminijska posuda za odlaganje alata i sitnih dijelova s bočnim kukama za vješanje. Gazišta s prednje strane u ravni sa nosivim letvama, **dubina gazišta 80 mm.**

Čvrste trake kao osiguranje od širenja od veličine 7. Noge ljestvi pričvršćene na prečku pod pravim kutom nagiba s velikom kontaktnom površinom i visokom stabilnošću. Učvršćenje potpornog dijela od dvostruke cijevi za posebnu stabilnost otporno na uvijanje. Stabilne ukrute na početku.

Veličina platforme 250 x 250 mm. Nosivost 150 kg.

Norma: EN 131
Materijal: aluminij

Br.art	Duljina m	Stepenice s platformom	Visina stajanja m	Širina mm	Težina kg	JM	Cijena KM
107 858 965	1.7	4	0.93	gore 305 dolje 480	5.8	kom	399,90
107 858 966	1.95	5	1.16	gore 305 dolje 500	6.7	kom	434,30
107 858 967	2.2	6	1.4	gore 305 dolje 530	7.6	kom	521,75



od **399,⁹⁰** KM



Ladičar- Magazin serija 150 tip 1240-123

Izrađen od lakiranog čelika, s laganim, robusnim ladicama od polipropilena (PP). Svaka ladica se može podijeliti u 4 odjeljka (pregrade se naručuju zasebno). Optimalno skladištenje sitnih dijelova na proizvodnim linijama i u skladištu.

Oprema: 36 ladica 150-01 (41 x 67 x 153 mm)
3 ladice 150-02 (64 x 91 x 153 mm)
1 ladica 150-03 (64 x 279 x 153 mm)




Br.art	Visina mm	Širina mm	Dubina mm	JM
107 869 942 •	552	306	150	kom

163,¹⁵ KM

Deka za pakiranje

Kvalitetna deka otporna na kidanje zahvaljujući duplom štepu, porubljena s četiri strane, hrapava površina.

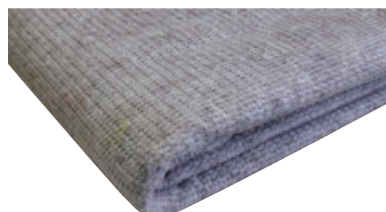

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Materijal	JM	Cijena KM
107 880 307 •	2000	1000	pamuk/poliester	kom	12,45
107 880 309 •	2100	1400	pamuk/poliester	kom	15,85

od **12,⁴⁵** KM

Papiri u roli bijeli 2-slojni

Osnovni materijal: celulozni papir, reljefni
Izvedba: 2-slojno, perforirano
Odgovara za: unutarnja i vanjska obrada
Broj listova: 421 kom
Kotačić ø: 200 mm



Br.art	Širina role mm	Duljina role m	Sadržaj ROL	JM
107 860 887 •	220	160	6	PK

88,⁵⁵ KM

Toaletni papir bijeli 3-slojni

Osnovni materijal: celulozni papir, utisnuti motivi
Kotačić ø: 110 mm
Broj listova: 250 kom



Br.art	Format mm	Sadržaj ROL	JM	Cijena KM
107 860 893 •	94 x 110/list	56	PK	126,50

69,⁶⁰ KM

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

SCHACHERMAYER D.O.O.
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo
info@schachermayer.ba
www.schachermayer.ba

Član 1. OPĆE ODREDBE

- 1.1. Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u namjeri da se obezbijedi primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- 1.2. Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- 1.3. Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- 1.4. Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje. Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- 1.6. Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neopходne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- 1.7. Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Član 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- 2.1. Ponude Prodavca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- 2.2. Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- 2.3. Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
- 2.4. U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, važi potvrđena ponuda.

Član 3. PRODAJA ROBE

- 3.1. Prodaja robe se vrši u sjedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- 3.2. U uvjetima "prodaje pouzede" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
- 3.3. Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
- 3.4. Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- 3.5. Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun – otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Član 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- 4.1. Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obavijest da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- 4.2. Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- 4.3. Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prevoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- 4.4. Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
- 4.5. Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
- 4.6. Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
- 4.7. U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca:
- zamijeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom.
- vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Član 5. PODIJELJENE ISPORUKE

- 5.1. Prodavcu su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- 5.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Član 6. ROKOVI ISPORUKE

- 6.1. Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Sarajevu, u roku od 14 dana od dana

- narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija). U slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 sedmica od dana narudžbe).
- 6.2. Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili narudžbe od strane Kupca.
- 6.3. U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 400 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

Član 7. VIŠA SILA

- 7.1. Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htjenja i uticaja Prodavca, a njihovo nastajanje, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međudnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili uticajem Prodavca podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Član 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

- 8.1. Za proizvode koje isporučuje Prodavac a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
- 8.2. Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štititi Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- 8.3. Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- 8.4. Opis proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama, ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izloda proizvoda u stvarnosti, u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
- 8.5. Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- 8.6. Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvalitet isporučenog proizvoda, treba da odgovara uzorku.
- 8.7. Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje proslijeđene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

Član 9. POVRAT ROBE

- 9.1. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.2. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavcu omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupac odobri takav povrat, biti će mu zaračunati manipulativni troškovi u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.3. Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako su artikli u originalnom pakiranju, u ispravnom stanju, bez znakova korištenja. Troškove povrata snosi kupac.
- 9.4. Artikle koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli) nije moguće vratiti.

Član 10. CIJENE

- 10.1. Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.
- 10.2. Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
- 10.3. Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- 10.4. Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Član 11. UVJETI PLAĆANJA

- 11.1. Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- 11.2. Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima "plaćanje pouzede".
- 11.3. Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzede" roba se naplaćuje prilikom uručenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- 11.4. Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, karticom koja glasi na ime firme ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- 11.5. Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor o prodaji putem komercijalnih / robnih kredita.
- 11.6. Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predačrtni. Sa kupcima kod kojih je vjerovatan kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uvjeti prodaje/suradnje, ili ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na fakturi. Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.
- 11.7. Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez

obzira da li je fizičko ili pravno lice.

- 11.8. Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.
- 11.9. Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

Član 12. ODOBRENJA

- 12.1. Za povrat robe Kupcu se ispostavlja odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, odnosno pristigla u sjedište Prodavca.
- 12.2. Svaki kupac je dužan po primitku odobrenja, jedan primjerak ovjeriti i vratiti zbog ispravke poreza.

Član 13. UGOVORI

- 13.1. Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeću dokumentaciju:
- Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama
 - Uvjerenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- 13.2. Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom ili faksom i isto tako potvrđene.
- 13.3. U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
- 13.4. Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- 13.5. Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.
- 13.6. Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavještavati i to:
- pismenom Obavijesti
 - pismenom Opomenom
 - pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
 - pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- 13.7. Ukoliko Kupac ne ispuni obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirjenja obaveze, naplata tj. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.

Član 14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

- 14.1. Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtijevati ispunjenje obaveze.
- 14.2. Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
- zahtijevati ispunjenje obaveze,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- 14.3. Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovornu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- 14.4. Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
- 14.5. Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
- 14.6. Strana koja zahtjeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
- 14.7. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- 14.8. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- 14.9. Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.
- 14.10. Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

Član 15. ZAŠTITA PODATAKA

- 15.1. Vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu podataka o kupcima. Za sve informacije o zaštiti podataka, molimo vas da pogledate naša pravila o privatnosti, dostupna www.schachermayer.ba/zaštita-podataka/

Član 16. ZAVRŠNE ODREDBE

- 16.1. Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
- 16.2. Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu, poslovnici i na web stranici Prodavca.
- 16.3. U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumno putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- 16.4. Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Sarajevo, oktobar 2022

Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156
T. +387 (0)33 775 344; +387 (0)33 775 345
F. +387 (0)33 775 330

Odjel unutarnje uređenje

T. +387 (0)33 775 338; +387(0)33 775 339
T. +387 (0)33 775 331; +387(0)33 775 332

Odjel građevina - metal - staklo

T. +387 (0)33 775 334; +387 (0)33 775 335

Odjel specijalizirane trgovine

T. +387 (0)33 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb

T. +387 (0)36 350 302

F. +387 (0)36 352 781

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Hrvatska - Bosna i Hercegovina -
Rumunija - Srbija - Italija - Njemačka

Unutarnje uređenje
Express 02/2025



www.schachermayer.ba
E. info@schachermayer.ba