



Unutarnje uređenje

Express | 03/2025

SCH
schachermayer

Cijene su neto bez PDV-a i važe do 31.12.2025 ili do isteka zaliha. | Osim u slučaju velikog povećanja/smanjenja cijena sirovina.
Cijene važe samo za registrovane kupce.

kontaktirajte nas ...

schachermayer sarajevo

info@schachermayer.ba

Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156

T. +387 (0)33 775 344

T. +387 (0)33 775 345

Odjel unutarnje uređenje (IAB)

	T.	F.	E-Mail
Sakib Kaljević	+387 (0)33 775 339	+387 (0)33 775 330	sakib.kaljevic@schachermayer.ba
Dejan Jurić	+387 (0)33 775 337	+387 (0)33 775 330	dejan.juric@schachermayer.ba
Kelin Kahrmanović	+387 (0)33 775 332	+387 (0)33 775 330	kelin.kahrmanovic@schachermayer.ba
Azra Hrvo	+387 (0)33 775 331	+387 (0)33 775 330	azra.hrvo@schachermayer.ba

Odjel građevina - metal - staklo (BMG)

	T.	F.	E-Mail
Dragan Vasilj	+387 (0)33 775 334	+387 (0)33 775 330	dragan.vasilj@schachermayer.ba
Amir Gušić	+387 (0)33 775 335	+387 (0)33 775 330	amir.gusic@schachermayer.ba
Igor Gašević	+387 (0)33 775 336	+387 (0)33 775 330	igor.gasevic@schachermayer.ba
Haris Teskeredžić	+387 (0)33 775 347	+387 (0)33 775 330	haris.teskeredzic@schachermayer.ba
Marijo Miletić	+387 (0)33 775 333	+387 (0)33 775 330	marijo.miletic@schachermayer.ba

Odjel specijalizirane trgovine (FHM)

	T.	F.	E-Mail
Adela Suljić	+387 (0)33 775 341	+387 (0)33 775 330	adela.suljic@schachermayer.ba

schachermayer mostar

T. +387 (0)36 350 302 F. +387 (0)36 352 781

Mostar 88000, Bišće polje bb
Alen Rozić
Zoran Beno

E-Mail
alen.rozic@schachermayer.ba
zoran.beno@schachermayer.ba

pojašnjenje točkica uz brojeve artikala

- = crvena točka pokraj broja artikla: artikli nisu na skladištu u Linzu, rok isporuke na upit
- = žuta točka pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Linzu
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Sarajevu (osim set artikala)

Sve cijene su bez PDV-a.

Cijene sa oznakom "N" su neto cijene bez PDV-a.

Cijene i dostupnost



Napominjemo da može doći do promjene cijena i dostupnosti artikala u zavisnosti od trenutne situacije na tržištu sirovina. Aktuelne cijene i dostupnost pojedinih artikala možete svakodnevno provjeriti u našem web katalogu.



WEBKATALOG



Impressum:

Vlasnik i izdavač:
Schachermayer d.o.o.
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo


Schachermayer zadržava pravo na promjene podataka bez prethodnih obavještenja. Slike artikala mogu odstupati od izgleda istih u stvarnosti. Tehnički crteži i navedene mjere su neobavezujući. Zadržavamo pravo na moguće pogreške. Nedopuštena je objava, umnožavanje i prerada objavljenih materijala i slika bez suglasnosti izdavača.

2025 © by Schachermayer Bosna i Hercegovina. Sva prava zadržana.



Garnitura kvaka CHIA s rozetom

Materijal: nehrđajući čelik
 Prema standardu EN1906: ne
 Rozeta: 53 x 53 x 8,5 mm
 Stopice: ø 7 mm
 Pričvrtni pribor: 4 vijka M4 x 65 mm
 Debljina vrata: 38 - 45 mm
 Izvedba: okretna s povratnom oprugom
 Kvadratni trn: 8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5 mm

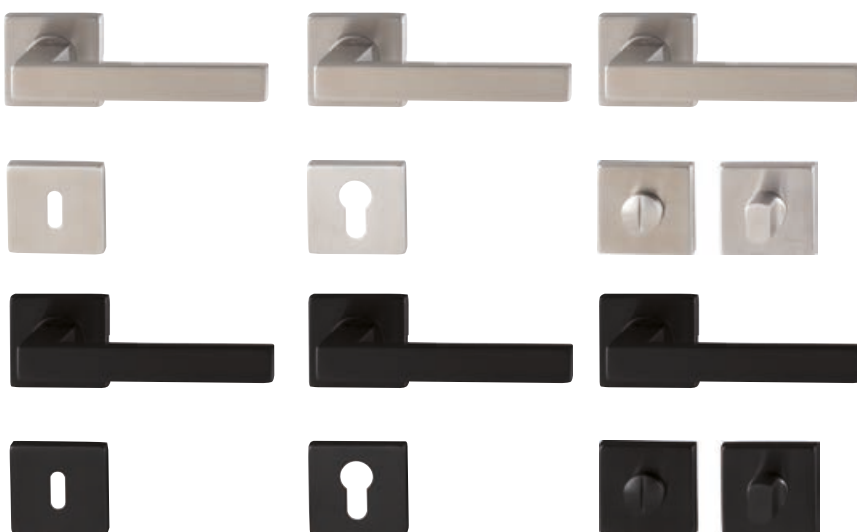


Br.art	Površinska obrada	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena KM
102 253 095	crno mat	BB	ne	GT	54,25
102 253 096	crno mat	PZ	ne	GT	54,25
102 253 097	crno mat	WC	ne	GT	70,40
102 253 068	mat	BB	ne	GT	44,05
102 253 069	mat	PZ	ne	GT	44,05
102 253 070	mat	WC	ne	GT	56,85

od **44,05** KM



Garnitura kvaka GEHRUNG s rozetom

Materijal: nehrđajući čelik
 Prema standardu EN1906: 3
 Kvadratni trn: 8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5 mm
 Rozeta: ø 52 x 10,5 mm
 Stopice: ø 7 mm
 Debljina vrata: 38 - 45 mm
 Izvedba: s povratnom oprugom
 PRIČVRSNI PRIBOR: 10 vijaka za drvo 3 x 25 mm i 4 vijka za drvo 4 x 53 mm

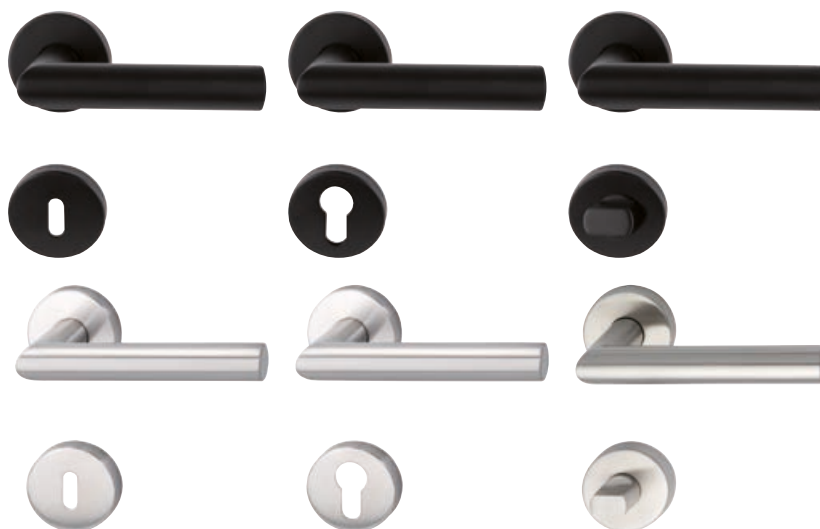

Br.art	Površinska obrada	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena KM
102 253 012	crno mat, presvučeno prahom	BB	ne	GT	22,00
102 253 013	crno mat, presvučeno prahom	PZ	ne	GT	22,00
102 253 014	crno mat, presvučeno prahom	WC	ne	GT	32,15
102 253 744	mat	BB	ne	GT	17,20
102 253 745	mat	PZ	ne	GT	17,20
102 253 746	mat	WC	ne	GT	25,75

od **17,20** KM



Garnitura kvaka DALLAS s rozetom



Materijal: nehrđajući čelik
 Površinska obrada: mat
 Prema standardu EN1906: 3
 Kvadratni trn: 8 mm fiksni trn za brzu montažu s čahurom za redukciju na 8,5 mm
 Rozeta: 52 x 52 x 10 mm
 Pričvrtni pribor: samourezujući vijci
 Debljina vrata: 37 - 42 mm
 Izvedba: s povratnom oprugom, podkonstrukcija: plastika



Br.art	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena KM
102 203 573	BB	ne	GT	69,00
102 203 574	PZ	ne	GT	69,00
102 203 575	WC	ne	GT	92,15


od **69,-** KM



Sigurnosna garnitura kvaka GEHRUNG ÖNORM

Prepust cilindra 13 - 16 mm (kod verzija sa zaštitom jezgre od izvlačenja)

Materijal: nehrđajući čelik
 Unutarnja pločica: 55 x 247 x 9 mm
 Kvadratni trn: podešeno za 8 mm
 Debljina vrata: po izboru mm
 Priprema: PZ 88
 Prema standardu EN1906: 3
 Vatrootporno: ÖNORM B3859
 Pričvrtni pribor: naručuje se zasebno
 Smjer: univerzalno

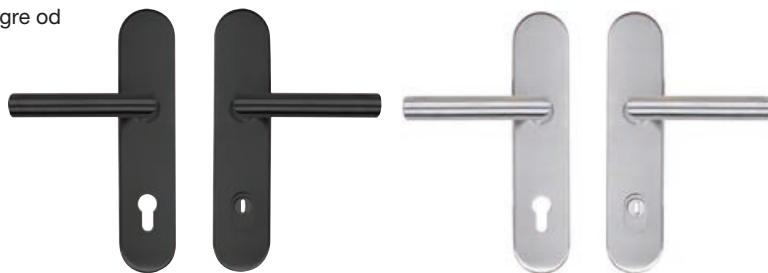

Br.art	Površinska obrada	Zaštita cilindra	Vanjska pločica mm	Testirano	JM	Cijena KM
102 249 233	mat	da	55 x 247 x 16	RC2 prema EN 1906	GT	104,20
102 249 631	crno mat, praškasto presvučeno	da	55 x 247 x 16	RC3 prema EN 1906	GT	194,90

od **104,²⁰** KM



Sigurnosna garnitura kvaka-kugla GEHRUNG ÖNORM

Prepust cilindra 13 - 16 mm (kod verzija sa zaštitom jezgre od izvlačenja)

Materijal: nehrđajući čelik
 Unutarnja pločica: 55 x 247 x 9 mm
 Kvadratni trn: podešeno za 8 mm
 Dimenzija: kugla: 50 x 65 mm
 Debljina vrata: po izboru mm
 Priprema: PZ 88
 Prema standardu EN1906: 3
 Vatrootporno: ÖNORM B3859
 Pričvrtni pribor: naručuje se zasebno
 Smjer: univerzalno



Br.art	Površinska obrada	Zaštita cilindra	Vanjska pločica mm	Testirano	JM	Cijena KM
102 249 235	mat	da	55 x 247 x 16	RC2 prema EN 1906	GT	117,60
102 249 669	crno mat, praškasto presvučeno	da	55 x 247 x 16	RC3 prema EN 1906	GT	213,85

od **117,⁶⁰** KM



Garnitura kvaka HALL sa rozetom

Napomena zaštita od požara za PZ i WC garniture:

Prema ÖNORM B3859:2014 za uporabu na protupožarnim vratima prema EI230-C prikladnosti potrebno odobrenje proizvođača vrata.



Materijal: željezo
 Prema standardu EN1906: ne
 Rozeta: 52 x 52 x 3 mm
 Pričvrtni pribor: s vijcima za drvo
 Debljina vrata: - 50 mm
 Izvedba: kvaka i rozeta pojedinačno
 Razmak rupa: 38 mm
 Kvadratni trn: 8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5 mm


Br.art	Priprema	Površinska obrada	JM	Cijena KM
102 250 985	BB	pocinčano, crno pasivizirano	GT	202,80
102 250 986	PZ	pocinčano, crno pasivizirano	GT	202,80
102 250 987	WC	pocinčano, crno pasivizirano	GT	265,30

od **202,⁸⁰** KM



Spojnica s cilindričnom glavom

Izvedba: s 3-stupanjskim navojnim klinom
 Spojnica ø: 16 mm
 Visina spojnice: 41 mm
 Osovinski razmak: 14.3 mm
 Duljina štifta: 60 mm
 Debljina štifta: 8.7 mm
 Nosivost: 32 kg



Br.art	Materijal	JM
102 250 972 •	čelik crno pasiviran	kom

12,⁵⁰ KM



Prihvatnik podesivi HALCÖ za upuštanje

4-struko podešavanje, za unutarnja vrata težine do 100 kg.
 Namještanje odn. pomicanje prihvatnika izvodi se samo jednim vijkom i može se jednostavno obaviti na licu mjesta izravno na dovratniku.
 Mogućnosti namještanja:
 3,0 / 3,5 mm
 4,0 / 5,0 mm
 Ovisi o debljini stijenke osnovnog tijela (2 mm)
 + ddebljinama stijenke uložnog dijela.
 Primjena za ukopne brave prema ÖNORM i DIN

Širina prednjice: 20 mm
 Visina prednjice: 210 mm
 Smjer: univerzalno

Br.art	Dubina mm	Radijus mm	Materijal	JM
102 270 619 •	10	6	čelik crno pasiviran presvučen	kom



43,³⁰ KM



Ukopna brava HALCÖ BB

S rupama za rozetu s razmakom između sredine rupe 38 mm, Dodatno 1 rupa za kratko i široko pričvršćivanje. Mogućnost korištenja lijevo i desno. Kućište brave i pokrov od pocinčanog čeličnog lima i pričvršćeno pomoću odstoynih čahura s plastičnim steznim trnom

Opseg isporuke: s 1 ključem, uklj. Torx vijci 4 x 30 mm

Ispitano prema normi: ÖNORM B5350 EN 12209 klasa 2
 Čeona ploča izvedba: okrugla
 Čeona ploča materijal: čelik crno pasivirani presvučeni
 Debljina brave: 13 mm
 Visina brave: 175 mm
 Širina brave: 80 mm
 Čeona ploča mjere: 250 x 18 x 3 mm
 Zaključavanja: 1
 Materijal zasuna: čelik
 Materijal jezička: lijevani cink

Br.art	Način zatvaranja	Ključna mjera mm	Udaljenost mm	Trn mm	JM
102 270 620 •	BB	50	90	8,5	kom



72,⁵⁰ KM



Ukopna brava HALCÖ protupožarna PZW s izmjenom

S rupama za rozetu s razmakom između sredine rupe 38 mm, Dodatno 1 rupa za kratko i široko pričvršćivanje. Mogućnost korištenja lijevo i desno. Kućište brave i pokrov od pocinčanog čeličnog lima i pričvršćeno pomoću odstoynih čahura

Opseg isporuke: Torx vijci 4 x 30 mm

Ispitano prema normi: ÖNORM B5350 EN 12209 klasa 3
 Čeona ploča izvedba: okrugla
 Čeona ploča materijal: čelik crno pasivirani presvučeni
 Debljina brave: 13 mm
 Visina brave: 175 mm
 Širina brave: 80 mm
 Čeona ploča mjere: 250 x 18 x 3 mm
 Zaključavanja: 2
 Materijal zasuna: čelik
 Materijal jezička: sinter

Br.art	Način zatvaranja	Ključna mjera mm	Udaljenost mm	Trn mm	JM
102 270 618 •	PZW s izmjenom	50	88	8,5	kom



81,²⁵ KM



Ukopna brava HALCÖ WC

S rupama za rozetu s razmakom između sredine rupe 38 mm, Dodatno 1 rupa za kratko i široko pričvršćivanje. Mogućnost korištenja lijevo i desno. Kućište brave i pokrov od pocinčanog čeličnog lima i pričvršćeno pomoću odstoynih čahura s plastičnim steznim trnom

Opseg isporuke: Torx vijci 4 x 30 mm

Ispitano prema normi: ÖNORM B5350 EN 12209 klasa 2
 Čeona ploča izvedba: okrugla
 Čeona ploča materijal: čelik crno pasivirani presvučeni
 Debljina brave: 13 mm
 Visina brave: 175 mm
 Širina brave: 80 mm
 Čeona ploča mjere: 250 x 18 x 3 mm
 Zaključavanja: 1
 Materijal zasuna: čelik
 Materijal jezička: lijevani cink

Br.art	Način zatvaranja	Ključna mjera mm	Udaljenost mm	Trn mm	JM
102 270 621 •	WC	50	90	8,5	kom



79,- KM



Ugradbeni dvostruki expert plus različito zaključavanje

- Mehanički sustav s nazubljenim ključevima s predmontiranim okretnim gumbom i jednostranim okomitim utorom za ključ u kompaktnoj izvedbi
- Broj klinova: 4 radijalno raspoređena cilindrična reda s maksimalno 22 opružna para klinova sprječavaju nasilno otvaranje
- Siguran zatvoren sustav: Rezervni ključevi izrađuju se samo uz predočenje sigurnosne kartice ili identifikacije vlasnika
- Način zaključavanja: jednostrani okretni gumb predmontiran, dostupno po izboru s različitim zaključavanjem, istim zaključavanjem ili za sustave zaključavanja
- Broj ključeva za različito zaključavanje: 3 ključa po cilindru
- Otpornost na vatru 90 minuta prema DIN 18252 i EN 1303

Duljina C = duljina A + B

Materijal: mesing crni mat

Br.art	Duljina A / B mm	JM	Cijena KM
102 209 199 •	40 / 60	kom	193,00
102 209 202 •	40 / 75	kom	212,00
102 209 210 •	40 / 80	kom	219,00
102 209 214 •	40 / 90	kom	233,00
102 209 211 •	45 / 75	kom	219,00
102 209 200 •	50 / 75	kom	226,00
102 209 201 •	55 / 60	kom	212,00
102 209 213 •	55 / 75	kom	233,00
102 209 215 •	70 / 75	kom	252,00
102 209 216 •	75 / 75	kom	259,00



od **193,-** KM



Dvostruki cilindar s gumbom expert plus različito zaključavanje

- Mehanički sustav s nazubljenim ključevima s predmontiranim okretnim gumbom i jednostranim okomitim utorom za ključ u kompaktnoj izvedbi
- Broj klinova: 4 radijalno raspoređena cilindrična reda s maksimalno 22 opružna para klinova sprječavaju nasilno otvaranje
- Siguran zatvoren sustav: Rezervni ključevi izrađuju se samo uz predočenje sigurnosne kartice ili identifikacije vlasnika
- Način zaključavanja: jednostrani okretni gumb predmontiran, dostupno po izboru s različitim zaključavanjem, istim zaključavanjem ili za sustave zaključavanja
- Broj ključeva za različito zaključavanje: 3 ključa po cilindru
- U odabiru dimenzija strana s gumbom označena je slovom K, primjer 30 + K 35 mm
- Otpornost na vatru 90 minuta prema DIN 18252 i EN 1303

Duljina C = duljina A + B

Materijal: mesing crni mat

Br.art	Duljina A / B mm	JM	Cijena KM
102 209 218 •	50 / K75	kom	225,00
102 209 219 •	55 / K75	kom	231,00
102 209 220 •	70 / K75	kom	252,00



od **225,-** KM



Dodatna brava s mehaničkim graničnikom vrata, bez vanjskog cilindra

lijevo / desno podesivo

Opseg isporuke: uklj. pričvrсни materijal i odstoje pločice: 4 x 1 mm, 1 x 5 mm und 1 x 12 mm

Materijal: čelik srebrne boje

Br.art	Ključna mjera mm	Smjer	JM	Cijena KM
102 276 090 •	70	desno namješten	kom	154,00
102 276 089 •	70	lijevo namješten	kom	154,00



po **154,-** KM

solido

Garnitura okova solido 100/H LS stropna

S vodilicom. Stropna montaža.

Opseg isporuke:

- 1 vodilica
- 2 kotačića
- 2 nosive priрубnice
- 2 zaustavljača
- 1 vodeći donji trn

Težina krila maks.: 100 kg

Mjesto primjene: drvo

Materijal - vodilica: aluminij srebrno eloksirani

Br.art	Duljina gornje vodilice mm	Širina krila mm	JM	Cijena KM
102 245 201 •	1600	700 - 800	GT	159,00
102 245 202 •	1800	800 - 900	GT	167,00
102 245 203 •	2000	900 - 1000	GT	171,00



od **159,-** KM

solido

Ublaživač uvlačenja SmartStop solido 100

Progresivno prigušivanje za okove za drvena, čelična ili staklena klizna vrata. Montaža u vodilicu. Moguća je i naknadna ugradnja. Jednostrana izvedba - za jedan smjer. Za ublažavanje otvaranja i zatvaranja potrebno koristiti dva ublaživača.

Minimalna širina krila 650 mm kod primjene jednog ublaživača.

Minimalna širina krila 860 mm kod primjene dva ublaživača.

(Ili koristiti dulju vodilicu).



Br.art	Težina krila maks. kg	Materijal	JM
102 265 989 •	50	plastika crna-bijela/čelik	kom

62,⁵⁰ KM



Ukopna ručkica za klizna vrata

Vanjska mjera: 40 x 120 mm

Mjere upuštanja: 30 x 87 x 11,5 mm

Pričvrtni pribor: uklj. vijci

Br.art	Izvedba	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM
102 289 208 •	ovalni	nehrđajući čelik	mat	kom	19,30
102 289 207 •	kvadratna	nehrđajući čelik	mat	kom	19,30



po **19,³⁰** KM



Ukopna ručkica za klizna vrata okrugla

Vanjska mjera: ø 80 mm

Mjere upuštanja: ø 62 x 14 mm

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM
102 289 188 •	nehrđajući čelik	mat	kom



53,- KM



Ukopna ručica za klizna vrata ravna

Izvedba: ovalno
 Vanjska mjera: 155 x 45 x 2 mm
 Mjere upuštanja: 150 x 40 x 19 mm

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM
102 289 568	nehrđajući čelik	crno premazano	kom	21,50
102 289 567	nehrđajući čelik	mat	kom	18,25



od **18,²⁵** KM



Rukohvat HALCÖ 20 x 20 mm

Brzo pričvršćenje s rotirajućim dijelom koji se postavlja na drvena ili staklena vrata pomoću Spax vijaka (jednostrano pričvršćivanje) ili vijaka s punim navojem (za obostrano pričvršćivanje). Nakon toga se rukohvat zategne pomoću bočnog navojnog trna.

Potrebno je bušenje stakla 10 mm.

Ugradnja: brzo pričvršćivanje
 Pričvrtni pribor: da
 Presjek: 20 x 20 mm
 Izbačaj: 60 mm
 Materijal: crni čelik
 Površinska obrada: nauljeno

Br.art	Ukupna duljina mm	Razmak rupa mm	JM	Cijena KM
102 251 692	370	350	kom	193,00
102 251 273	500	480	kom	232,00
102 251 274	800	780	kom	263,00



od **193,-** KM





Brtva SCHALL-EX L-13/30 WS

Automatska brtva za vrata sa zvučnom izolacijom, za vrata otporna na vatru sukladno normi ÖNORM B 3850 i DIN 4102, za protupožarna vrata sukladno normi ÖNORM B 3851 i DIN 18095 s namještanjem visine i izjednačavanjem nagiba.

- do 20 mm hoda pri mjeri utora 13 x 30 mm
- optimalno prilagođavanje tlu zahvaljujući paralelnom otpuštanju
- priključivi klizni pokretači za sigurno puštanje u rad
- podešavanje brtve bez alata
- nije potrebna pritisna ploča, brža montaža i bolji izgled

Zvučna izolacija: 51 db kod 7 mm odstojanja od poda
 Ugradnja: postavljanje u utor
 Protupožarno: da
 Nepropusno za dim: da
 Hod: 20 mm
 Širina: 12,8 mm
 Visina: 30 mm
 Otpuštanje: jednostrana
 Materijal: aluminij prirodne boje, brtveni profil od samogasivog silikona

Br.art	Duljina mm	Skrativo do mm	JM	Cijena KM
102 278 025	722	560	kom	46,75
102 278 026	822	660	kom	46,75
102 278 027	922	760	kom	48,10
102 278 028	1022	860	kom	49,40
102 278 029	1122	960	kom	50,55
102 278 030	1222	1060	kom	51,60



od **46,⁷⁵** KM



hrast lagani

solido

Seljački pod nauljeni

Troslojna podna obloga od prirodnog drva, nauljena. Godovi crno kitani.

Seljački pod SOLIDO se sastoji od čvrstog gornjeg sloja, srednjeg sloj i podloge od mekog drva.

Ova struktura osigurava maksimalnu stabilnost.

Premazan prirodnim uljima kojima se naglašava ljepota drva i čuva se njegov prirodni izgled i struktura. Na nauljenom parketu se može osjetiti fina struktura drva. Tako obrađena površina osigurava ugodnu klimu u prostoriji.

Izuzetno je izdržljiv i ne uzrokuje poteškoće u održavanju, pri čemu se preporučuje redovito ponovno premazivanje.

Brzo i jednostavno postavljanje s 5Gc spajanjem (klik spoj). Daske je potrebno samo zakositi na dužoj strani i uklopiti sprijeda. Za postavljanje ili skidanje nisu potrebni dodatni alati.

Za plivajuće postavljanje ili za ljepljenje punom površinom. Pogodan za podno grijanje.

Pakirano u kartonu i foliji. Isporuka samo cijelih pakiranja!



hrast lagani



hrast intenzivni Piccolo

Grupe drva: hrast
Površinska obrada: lagano četkano prirodno nauljeno
Rub: ukošeni rubovi s 4 strane
Sadržaj u paketu: 7

od **68,-** KM

Br.art	Vrsta drva / sortiranje	Korisni sloj mm	Debljina mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m ²	Sadržaj paketa m ²	Sadržaj palete m ²	JM	Cijena KM
111 746 400	hrast lagani	2,5	14	2200	180	0,40	2,77	110,80	m ²	115,00
111 746 364	hrast intenzivni-rustikalni Piccolo	2,5	14	1092	130	0,14	0,99	48,51	m ²	68,00
111 746 365	hrast lagani	2,5	14	1092	130	0,14	0,99	48,51	m ²	79,00



hrast divlji

Admonter



Seljački pod hrast Easy Care

Karakteristične duge podne letvice od masivnog drva, 3-slojne s četkanom površinom.


S prirodno nauljenom **Easy Care** površinom. Keine Erstpflge notwendig! Nije potrebna početna njega! Može se hodati i koristiti odmah nakon polaganja poda.

Četverostrao lagano zakošeni rubovi pojačavaju vizualni učinak svake pojedinačne letvice i posebno naglašavaju jedinstven karakter seljačkog poda.


Podloga je izrađena od punog drveta i tako osigurava uravnoteženost.

Lock-it spoj za plutajuće postavljanje ili za ljepljenje punom površinom.

Pogodan za podno grijanje. Pakirano u kartonu. Isporuka samo cijelih pakiranja!




hrast Frijo



hrast Frosti



hrast Kari



hrast divlji

Grupe drva: hrast
Debljina: 13 mm
Širina: 192 mm
Korisni sloj: cca. 2,5 mm
Rub: ukošeni rubovi s 4 strane
Sadržaj u paketu: 8

od **93,⁵⁰** KM

Br.art	Vrsta drva / sortiranje	Površinska obrada	Duljina mm	1 daska m ²	Sadržaj paketa m ²	Sadržaj palete m ²	JM	Cijena KM
111 717 940 •	hrast divlji	četkano, smeđe kitovano, prirodno uljeno	2000	0,38	3,07	107,52	m ²	93,50
111 717 777 •	hrast Frijo živopisan	četkano, smeđe kitovano, kameno uljeno	2400	0,46	3,69	129,15	m ²	117,50
111 717 778 •	hrast Frosti živopisan	četkano, smeđe kitovano, bijelo uljeno	2400	0,46	3,69	129,15	m ²	117,50
111 717 776 •	hrast Kari živopisan	četkano, smeđe kitovano, prirodno uljeno	2400	0,46	3,69	129,15	m ²	117,50



Admonter

Seljački pod hrast



3-slojno puno drvo s četkanom i blanjanom površinom. Potrošni sloj 3,6 mm

Vizualno dopadljive letvice od punog drveta s dimljenim gornjim slojem.

Prirodno nauljena **Pro Care+** površina. Nije potrebna početna njega!

Četverostrao lagano zakošeni rubovi pojačavaju vizualni učinak svake pojedinačne letvice i posebno naglašavaju jedinstven karakter seljačkog poda.

Podloga je izrađena od punog drveta i tako osigurava uravnoteženost.

Lock-it spoj za plutajuće postavljanje ili za ljepljenje punom površinom

Pogodan za podno grijanje. Pakirano u kartonu i foliji.

Isporuka samo cijelih pakiranja!



Površinska obrada: blanjano, četkano, dimljeno, uljeno

Rub: ukošeni rubovi sa 4 strane

Sadržaj u paketu: 7

166,- KM

Br.art	Vrsta drva / sortiranje	Korisni sloj mm	Debljina mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m ²	Sadržaj paketa m ²	Sadržaj palete m ²	JM
111 717 774 •	hrast Fumo rustikalni	cca. 3,6	15	2400	192	0,46	3,23	112,90	m ²



Admonter



Seljački pod ariš Easy Care

3-slojno sagrađene pločice od masivnog drva, koje stoje za prirodnost i najvišu kvalitetu prirodnog drva.

Letvice od punog drveta s jedinstvenom bijelom nauljenom površinom.


Habajući ili godnji potrošni sloj 3,6 mm, s prirodno nauljenom **Easy Care** površinom. Nije potrebna početna njega! Može se hodati i koristiti odmah nakon polaganja poda.

Četverostrao lagano zakošeni rubovi pojačavaju vizualni učinak svake pojedinačne letvice i posebno naglašavaju jedinstven karakter seljačkog poda.

Podloga je izrađena od punog drveta i tako osigurava uravnoteženost.

Lock-it spoj za plutajuće postavljanje ili za ljepljenje punom površinom

Pogodan za podno grijanje. Pakirano u kartonu i foliji. Isporuka samo cijelih pakiranja!

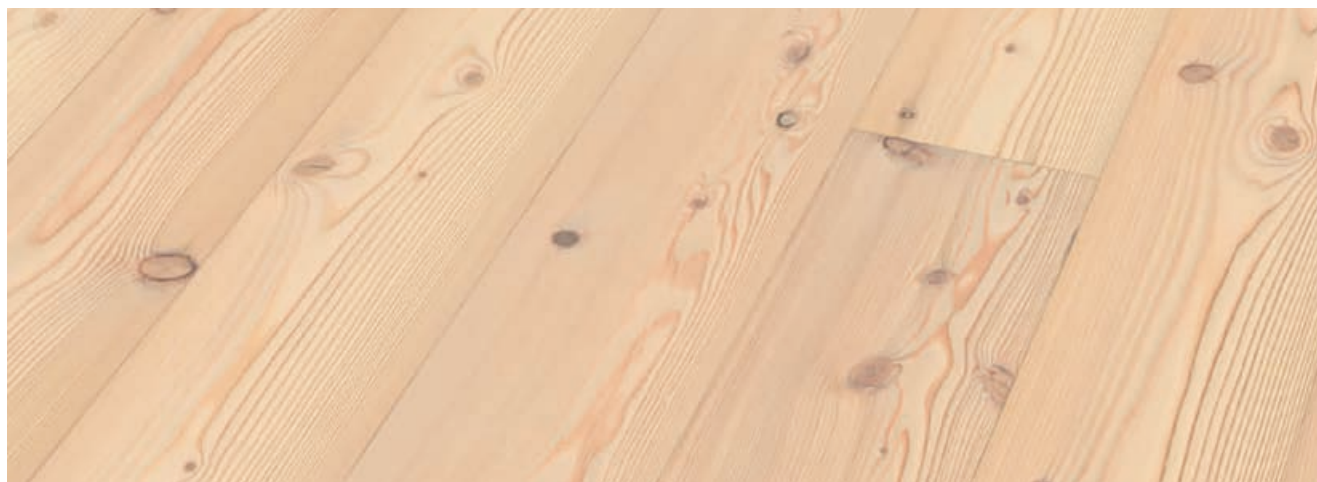

Površinska obrada: četkano bijelo uljeno
 Rub: ukošeni rubovi sa 4 strane
 Sadržaj u paketu: 7

125,⁵⁰ KM

Br.art	Vrsta drva / sortiranje	Korisni sloj mm	Debljina mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m ²	Sadržaj paketa m ²	Sadržaj palete m ²	JM
111 717 771 •	ariš Alba prirodni	cca. 3,6	15	2400	195	0,47	3,28	114,66	m ²



hrast Victoria

tilo macht den Boden



Design vinil podne obloge Novo

NOVO - na pulsu vremena

Od prirodnog izgleda do suptilnih pastelnih nijansi - NOVO ispunjava aktualne trendove i čini savršenu osnovu za svaki stil opremanja.

- površina Twist Plus lakirano, potrošni sloj: 0,3 mm vinil, višeslojni nosivi vinil
- srednji sloj: ploča od drvenih vlakana s reduciranim nadimanjem, donji sloj: zvučna izolacija od pluta


FIX spoj za plutajuće postavljanje ili za ljepljenje punom površinom do maks. 6 x 6 m.

Pogodan za podno grijanje. Pakirano u kartonu i foliji.


Softsynchro: svaka kvržica, svaka pukotina, svaka uzvisina i mala brazda i utor nježno su utisnuti točno tamo gdje se mogu vidjeti.

Zahvaljujući ovoj sofisticiranoj tehnologiji, sinkrono utisnuti vinilni podovi teško se mogu razlikovati od pravog drva u osjetu dodira i izgledaju izvanredno prirodno. To osigurava neusporedivo iskustvo za bose noge i izgled prirodnog drva, čak i na vinilnom podu.


Isporuka samo cijelih pakiranja!




hrast Sand




hrast Macadamia




hrast Kalahari



hrast Finca



hrast Victoria



hrast Savanne



ariš Natur


Rub: bez kosina
Debljina: 9,8 mm

po **61,-** KM

Br.art	Vrsta drva / sortiranje	Korisni sloj mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m ²	Sadržaj u paketu	Sadržaj paketa m ²	Sadržaj palete m ²	JM	Cijena KM
111 745 980	hrast Sand softsynchro	0,3	1205	210	0,253	6	1,52	85	m ²	61,00
111 745 984	hrast Macadamia softsynchro	0,3	1205	210	0,253	6	1,52	85	m ²	61,00
111 745 985	hrast Kalahari softsynchro	0,3	1205	210	0,253	6	1,52	85	m ²	61,00
111 745 981	hrast Finca softsynchro	0,3	1205	210	0,253	6	1,52	85	m ²	61,00
111 745 986	hrast Victoria softsynchro	0,3	1205	210	0,253	6	1,52	85	m ²	61,00
111 745 900	hrast Savanne softsynchro	0,3	1205	210	0,253	6	1,52	85	m ²	61,00
111 745 903	ariš prirodni softsynchro	0,3	1205	210	0,253	6	1,52	85	m ²	61,00



beton Loft siva



Vinil podne obloge Hydro Fix Star Line Stone

Vinil površina sa autentičnom višeslojnom strukturom

- Gornji sloj: visokokvalitetna površina presvučena PU s prozirnim zaštitnim slojem
- Materijal podloge: voodoporna Hydro Rigid podloga
- Donji sloj: teška, voodoporna izolacija od udarne buke
- Postavljanje: Uniclic-sustav, plivajuće postavljanje bez ljepila ili ljepljenje punom površinom s LICO MS-50 ljepilom

Pogodan za podno grijanje. Pakirano u kartonu. Isporuka samo cijelih pakiranja!



Persia



Beton Loft siva



Marmorstein

Rub: s kosinama
Površinska obrada: PU obloženo

po **65,-** KM

Br.art	Vrsta drva / sortiranje	Korisni sloj mm	Debljina mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m ²	Sadržaj u paketu	Sadržaj paketa m ²	Sadržaj palete m ²	JM	Cijena KM
111 740 595	Persia mat pjeskareni	0,55	5,7	620	450	0,279	7	1,95	117	m ²	65,00
111 740 594	beton Loft sivi pjeskareni	0,55	5,7	620	450	0,279	7	1,95	117	m ²	65,00
111 725 723	mramor mat pjeskareni	0,55	5,7	620	450	0,279	7	1,95	117	m ²	65,00



Više informacija u Onlineshopu.
Jednostavno skenirajte QR-Code.



solido

SOLIDO akustični panel sa Soft rubom


Zidna i stropna obloga - dizajnerski akustični panel - poboljšavaju akustiku prostora i time, na primjer, razumljivost govora ili užitak slušanja kvalitetnih glazbenih sustava.

S druge strane, prirodni materijal drvo osigurava ugodnu klimu prostorije.

Sastoji se od 3 različita materijala:

- Crni akustični filc: debljina 10 mm
- Nosiva ploča: MDF ploča (vlakna srednje gustoće) debljine 10 mm
- Površina: furnir od pravog drveta, hrast

Lamelne letvice širine 29 mm i razmaka 13 mm.

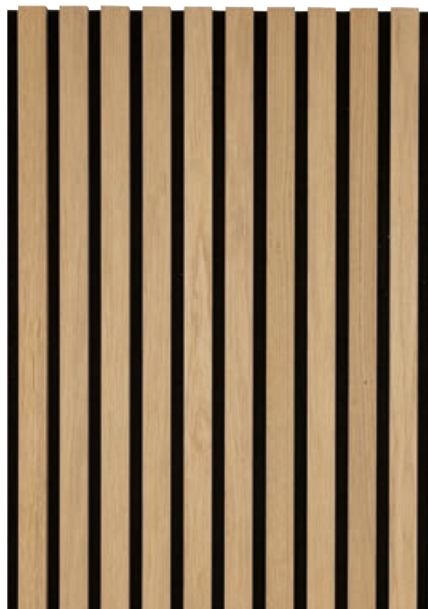

hrast prirodni / filc crni



hrast dimljeni / filc crni



hrast sivi / filc crni

Serija: sa Soft rubom / MDF crni
Površinska obrada: neobrađeno

Br.art	Vrsta drva / sortiranje	Širina mm	Duljina mm	Debljina mm	1 daska m ²	JM	Cijena KM
111 748 603	hrast prirodni / filc crni	600	2600	20	1,56	kom	362,40
111 748 604	hrast dimljeni / filc crni	600	2600	20	1,56	kom	412,00
111 748 605	hrast sivi / filc crni	600	2600	20	1,56	kom	387,20

od **362,⁴⁰** KM

Postolje za uredski stol Amica



- Ušteda vremena montažom od nekoliko minuta i većim dijelom bez alata.
- Povećana razina sigurnosti Performance LEVEL C - na vrijeme i vrlo osjetljivo prepoznaje kolizije.
- **Dodatni senzori** omogućuju ravnomjernije prepoznavanje prepreka preko cijele površine stola.
- Brzina podešavanja do **70 mm/s** - nema dugog čekanja kod promjene položaja.
- Teleskopska traverza za širine stola od 1200 do 1800 mm.

Funkcije:

- gore/dolje
- individualno podešavanje gornje/donje krajnje pozicije (zaustavljanje za
- pohrana 4 individualne pozicije stola
- prikaz trenutne visine stola

Opseg isporuke:

- Noge stola Amica
- Teleskopska traverza, uklj. upravljanje
- Jedinica za upravljanje VUI-3031 s memorijskom funkcijom i zaslonom



Jedinica za upravljanje
Memory VUI-3031

Brzina:	70 mm/s
Visina:	650 - 1300 mm
Širina ploče stola:	1200 - 1800 mm
Dubina ploče stola:	700 - 800 mm
Nosivost:	100 kg dinamičko opterećenje
Materijal:	čelik, praškasto lakirano
Nazivni napon:	230 V

po **821,-** KM

Br.art	Oprema	Boja	Kod boje	JM	Cijena KM
103 327 428	jedinica za upravljanje Memory sa zaslonom VUI-3031	crna	RAL9011 grafitno crna	GT	821,00
103 327 429	jedinica za upravljanje Memory sa zaslonom VUI-3031	boja aluminija	RAL9006 signalno siva	GT	821,00

Postolje za uredski stol EVO



- Ušteda vremena montažom od nekoliko minuta i većim dijelom bez alata.
- Povećana razina sigurnosti Performance LEVEL C - na vrijeme i vrlo osjetljivo prepoznaje kolizije.
- Teleskopska traverza za širine stola od 1200 do 1800 mm.

Funkcije: s jedinicom za upravljanje Basic VUI-1021

- gore/dolje
- individualno podešavanje gornje/donje krajnje pozicije (zaustavljanje

Funkcije: s jedinicom za upravljanje Memory VUI-3031

- gore/dolje
- individualno podešavanje gornje/donje krajnje pozicije (zaustavljanje
- pohrana 4 individualne pozicije stola
- prikaz trenutne visine stola

Opseg isporuke:

- Noge stola EVO
- Teleskopska traverza, uklj. upravljanje
- Jedinica za upravljanje



Jedinica za upravljanje
Basic VUI-1021

Jedinica za upravljanje
Memory VUI-3031

Brzina:	60 mm/s
Visina:	650 - 1300 mm
Širina ploče stola:	1200 - 1800 mm
Dubina ploče stola:	700 - 800 mm
Nosivost:	100 kg dinamičko opterećenje
Materijal:	čelik, praškasto lakirano
Nazivni napon:	230 V

od **722,⁵⁰** KM

Br.art	Oprema	Boja	Kod boje	JM	Cijena KM
103 327 426	jedinica za upravljanje Basic VUI-1021	crna	RAL9011 grafitno crna	GT	722,50
103 327 427	jedinica za upravljanje Basic VUI-1021	boja aluminija	RAL9006 signalno siva	GT	722,50
103 327 430	jedinica za upravljanje Memory sa zaslonom VUI-3031	crna	RAL9011 grafitno crna	GT	778,40
103 327 431	jedinica za upravljanje Memory sa zaslonom VUI-3031	boja aluminija	RAL9006 signalno siva	GT	778,40

Kabelski kanal Amica / Evo

Kabelski kanal za uredske stolove

- Prostrani kanal za sigurno smještanje kabela, utikača i sl.
- Montaža ispod ploče stola, neovisno o okviru stola
- Radi bolje pristupačnosti, kanal se može preklapati prema naprijed ili natrag



Oprema: pričvršni dijelovi s preklopnim mehanizmom
 Širina: 125 mm
 Visina: 80 mm
 Duljina: 871 mm
 Širina ploče stola: 1200 mm
 Površinska obrada: praškasto presvučeno

Br.art	Materijal	Boja	Kod boje	JM	Cijena KM
103 327 432 •	čelik	crna	RAL9011 grafit crna	kom	124,50
103 327 433 •	čelik	boja aluminija	RAL9006 bijeli aluminij	kom	124,50

po **124,⁵⁰** KM

Interstuhl

Okretna stolica Pure PU213

Naslonjač

- Prekriven mrežicom, crne boje. Fleksibilnost materijala u gornjem dijelu leđa bočno do 22°.
- Visoka propusnost zraka, prozračan. Zbog posebne fleksibilnosti materijala, naslonjač se glatko prilagođava pokretima korisnika.

Sjedalo

- Smart-Seat "pametna podloga" za sjedalo: 38 mm pjena. Veliki raspon pomicanja sjedala do 26° u stranu i do 12° prema naprijed.
- Prozračna zahvaljujući nezalijepljenoj presvlaci. Vrlo dobra udobnost sjedenja. Pomaže dinamično sjedenje bez daljnjih prilagodbi.

Mehanika/funkcije

- Zahvaljujući posebnom sastavu materijala od poliamida i staklenih vlakana, **Smart Spring tehnologija** osigurava veću slobodu kretanja pri sjedenju. Stolica se dinamički prilagođava tijelu, težini i pokretima korisnika bez ikakvog dodatnog prilagođavanja. Različite osobe mogu naizmjenično koristiti stolicu bez potrebe za ponovnim prilagođavanjem težine. Prilagođavanje snage obnavljanja temelji se isključivo na "inteligentnosti" materijala. Po želji, Smart-Spring se, jednim pokretom ruke može "zaključati".
- **Kontinuirano podešavanje visine:** korisnici tjelesne visine od 151 - 192 cm (raspon DIN EN 1335) mogu za sebe individualno postaviti optimalnu ergonomsku visinu sjedala.

Opseg isporuke:

uklj. upute za uporabu i montažu

Oprema: nasloni za ruke 3D, podešavanje širine, visine, dubine + zakretanja
 Vrsta kotačića: meki dvostruki kotačići koji koče ovisno o opterećenju
 Širina: 515 bez naslona za ruke, 655 sa naslonima za ruke mm
 Visina sjedala: 420 - 520 mm
 Ukupna visina: 1120 mm
 Dubina: 545 mm
 Navlaka: tekstil
 Oblik isporuke: rastavljeno u kartonu

Br.art	Težina kg	Površinska obrada	JM
103 320 007 •	12.5	crna presvlaka od tkanine, plastični dijelovi i postolje	kom



360°

1.758,⁹⁰ KM



Okretna stolica Airwork

Rad u zraku - prava terminologija za Topstar AirWork stolicu! Jedinствен osjećaj sjedenja zahvaljujući prozračnom mrežastom naslonu. Izbor 6 različitih boja naslona.

Oprema:

- s funkcijom reguliranja visine Toplift
- novi koncept naslona s prozračnom mrežastom presvlakom (podesiv po visini)
- podesivi lumbalni jastučić
- ergonomski oblikovani plastični nasloni za ruke harmonično povezani s ostatkom stolice
- sinkronizirani mehanizam za sinkronizirano podešavanje nagiba sjedala i naslona, podešavanje opružne snage ovisno o tjelesnoj težini, višestruko zaustavljanje
- udobno sjedalo s podešavanjem dubine sjedala (klizno sjedalo)
- podesivi crni naslon za ruke s crnom oblogom

Napomena:

Maks. visina korisnika: 1,92 m / maks. težina korisnika: 110 kg / maks. korištenje po danu: 8 sati.

Opseg isporuke:

uklj. upute za uporabu i montažu

Širina:	630 mm
Visina sjedala:	420 - 540 mm
Ukupna visina:	1100 - 1130 mm
Dubina:	540 mm
Oblik isporuke:	rastavljeno u kartonu

Br.art	Težina kg	Površinska obrada	JM
103 320 028 •	13	presvlaka od crne tkanine	kom



735,⁸⁰ KM



Ormar za oružje Ranger N 7 E

Ormar za oružje prikladan za pohranjivanje do 7 komada oružja s dugom cijevi uklj. municiju, odgovara članku 36. njemačkog Zakona o oružju.

Razina otpornosti 0 (N) i zaštita od provala prema EN 1143-1 (ECB-S)

Oprema:

- provjera tipa i kontrola sigurnosti od strane ECB-S
- Korpus s tri stijenke, vrata s dvije stijenke
- Čvrsto trostrano zaključavanje pomoću okruglih trnova debljine 25 mm
- Sigurnosna vodilica na strani spojnice
- Sigurnosna prednost: dvostruki sustav blokade u slučaju nužde kojeg nije moguće poništiti unutar mehanizma vrata
- Pripremljeno za montažu na zid (centralno pozicionirano), s pričvršnim materijalom
- 3 pretinca s držačem za štap za čišćenje cijevi na unutarnjoj strani vrata

Sustav zaključavanja:

- Programabilna elektronska bravica za brojčanu kombinaciju "Secutronic":
- ECB-S certificirano EN 1300, klasa B
- 1.000.000 podešavanja
- Uklj. 3 baterije Mignon LR 06 AA
- Brava 3 mm izbočena ispred

Količina pohrane: do 7 oružja s dugom cijevi
Boja: antracit

Br.art	Model	Mjere ugradnje mm	Unutarnja mjera mm	Težina kg	JM
103 392 355 •	Ranger N 7 E	1304 x 472 x 368	1250 x 394 x 263	121	kom



1.907,- KM

Noge za stol Etsi X oblik

Opseg isporuke: 1 GT = 2 noge

Profil cijevi: 80 x 20 mm
Dubina: 100 mm
Mogućnost podešavanja: ne
Nosivost: 100 kg/noga
Boja: crna
RAL oznaka: 9005 crna
Nogice i klizači za postolja: potporna guma

Br.art	Širina mm	Visina mm	Materijal	Površinska obrada	JM
103 324 802 •	700	717	čelik	praškasto lakirano strukturirano	GT



289,⁹⁰ KM

Noge za klupu Etsi X oblik

Opseg isporuke: 1 GT = 2 noge

Profil cijevi: 80 x 20 mm
Dubina: 100 mm
Mogućnost podešavanja: ne
Nosivost: 100 kg/noga
Boja: crna
RAL oznaka: 9005 crna
Nogice i klizači za postolja: potporna guma

Br.art	Širina mm	Visina mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 324 800 •	380	407	čelik	praškasto lakirano strukturirano	GT	182,00
103 324 801 •	450	407	čelik	praškasto lakirano strukturirano	GT	201,50




od **182,-** KM

Postolje za stol Etsi s križnim nogama

Oprema: plastični klizni podešavač Ø 25 mm
(područje podešavanja + 5 mm)
Duljina: 1400 mm
Širina: 700 mm
Visina: 719 mm
Veličina ploče maks.: 2400 x 1000 mm
Nosivost maks.: 200 kg
Mjere stupa: 60 x 30 mm
Težina: 12,42 kg

Br.art	Materijal	Površinska obrada	Boja	RAL oznaka	JM
103 324 803 •	čelik	crno lakirano strukturirano	crna	9005 crno	kom

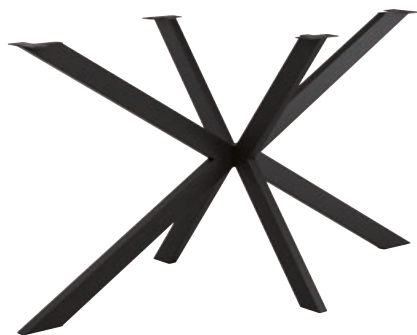

270,⁴⁰ KM

Postolje za stol Etsi X oblik s traverzom

Izvedba: noge debljine 8 mm i traverza 60 x 20 mm
Oprema: plastični klizni podešavač Ø 25 mm
(područje podešavanja + 5 mm)
Duljina: 1360 mm
Širina: 725 mm
Visina: 719 mm
Veličina ploče maks.: 2400 x 1000 mm
Nosivost maks.: 200 kg
Težina: 17,16 kg

Br.art	Materijal	Površinska obrada	Boja	RAL oznaka	JM
103 324 804 •	čelik	crno lakirano strukturirano	crna	9005 crno	kom



371,- KM

Produžetak za ploče stola TIVER

Prednosti proizvoda:

- TIVER je pogodan za sva postolja stolova, čak i za posebne oblike, bočno dodavanje, kod pisaćih stolova ili kuhinjskih elemenata.
- TIVER je alternativa za izvlačenja stolova s preklopnim dodacima (nema smetajućih fuga na sredini stola).
- Jednostavno korištenje: T-cijev umetnuti u držač ispod ploče stola, na to položiti dodatnu ploču i pričvrstiti je vijcima s ručkom u obliku zvijezde.
- Pogodno i za posebne oblike.
- Mogućnost uporabe za sva postolja stolova.
- Dodatna ploča se jednostavno pohranjuje, T-cijevi su pojedinačne.

Napomena: za jedno produženje stola potrebna je 1 GT.

Opseg isporuke:

2 kom. pričvršćenja
2 kom. T-cijevi
4 kom. vijaka sa zvjezdastom ručicom

Materijal: aluminij
Površinska obrada: krom eloksirano

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	JM
103 370 261 •	500	25	35	GT



257,⁴⁰ KM

Veznik ploče stola RAMTI

- siguran spoj, najjednostavnija montaža i masivan izgled odlikuju ovaj spojni okov
- jednostavno rukovanje (moguće čak i za 1 osobu)
- protuelement je drvena kocka za postavljanje podlozih pločica (nije potreban dodatni dio, nema opasnosti od oštećenja)
- pričvršćivanjem okova u protuelement sprječava se slučajno otpuštanje spoja

Opseg isporuke:

1 garnitura sadrži 2 kuke s navojnim elementom,
po 1 lijeva i 1 desna drvena kocka



Br.art	Slika bušenja mm	Materijal	JM
103 370 260 •	32	plastika siva/lijevani cink	GT

30,- KM

Zidna konzola za teške terete od čelika

Nosivost: 50 kg
Širina: 120 mm
Materijal: čelik
Površinska obrada: crno

Br.art	Visina mm	Dubina mm	JM	Cijena KM
103 398 901 •	50	320	GT	28,30
103 398 902 •	50	450	GT	29,95



od **28,³⁰** KM


Konzola za velika opterećenja sa stegom, čelik

Izvedba: fiksno
Širina: 31 mm
Materijal: čelik
Površinska obrada: crno praškasto presvučeno

Br.art	Visina mm	Dubina mm	Nosivost kg	JM	Cijena KM
103 342 797 •	295	205	150	kom	10,80
103 342 798 •	395	255	150	kom	12,70
103 342 799 •	495	330	150	kom	16,25



od **10,⁸⁰** KM

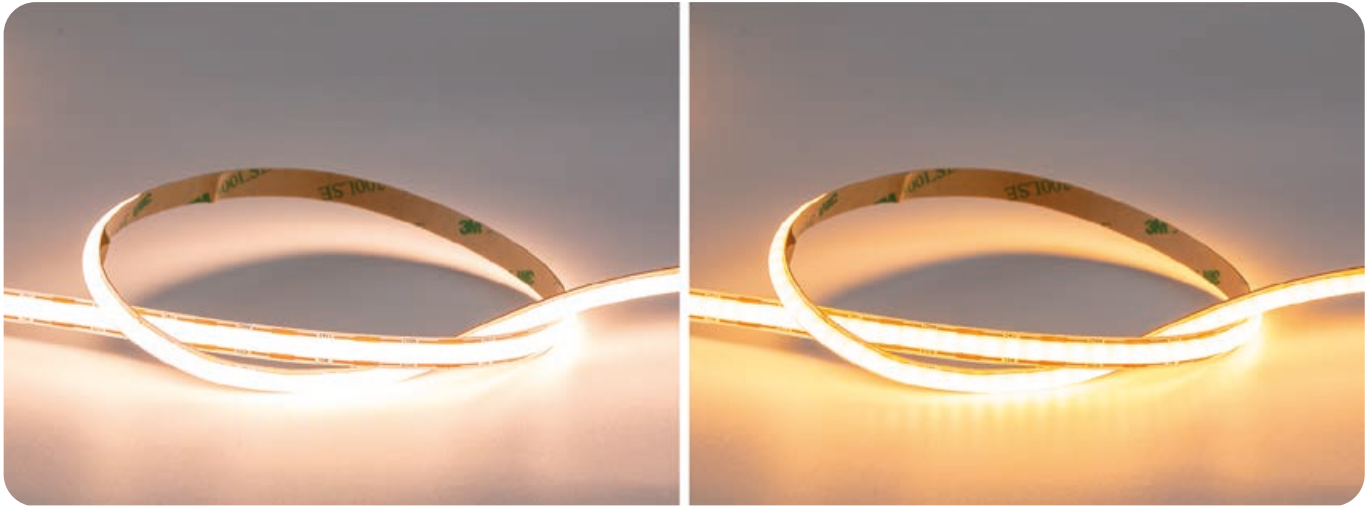

SIRO LED traka SL-VIPER DUO2POL 6W/m 24 V/DC

Seriya Viper ujedinjuje najbolje od svih: Omogućuje privlačan izgled COB traka, ali s bijelom bojom, a pritom je jednako robusna kao provjerena Diamond traka.

SL-VIPER DualColor zahvaljujući modernoj CSP tehnologiji posjeduje izvrsna svojstva kao što su vrlo visoka učinkovitost i kvaliteta svjetla, smanjeni razvoj topline i visoka mehanička otpornost.

Posebno istaknuta je FreeCut tehnologija koja omogućuje rezanje LED trake točno na mjestu gdje je to potrebno, što čini instalaciju jednostavnom i fleksibilnom kao nikada prije.

Zahvaljujući svestranim mogućnostima primjene, fleksibilnoj zaštiti i ugodnom svjetlu koje se stvara kroz bijeli silikonski sloj, serija Viper je savršen izbor za sve potrebe za rasvjetom.

SL-VIPER DUO2POL 6W spaja boje svjetla 3000K toplo bijelu i 4000K hladno bijelu u jednoj svjetiljci.

- svjetlo bez točki
- glatka površina
- 300 LED/m
- FreeCut, bez predviđenih točki za rezanje
- točke za lemljenje svakih priključnih i spojnih vodova 20 mm

Izvedbe: u kolutu ili rezano na mjeru

Napomena:

LED traku moguće nadograditi do maks. 8 m.

Standardna boja svjetla je 3000K toplo bijela, sa adapter kabelom (opcija) se može promijeniti na 4000K.

Uporabom **PushPower DUO2POL-**, **DualColor** ili **D-Motion** upravljanja moguće je regulirati i priгуšiti boju svjetla od 3000K do 4000K.

Ova LED traka se može ugraditi i bez aluminijskog profila.

Odgovarajući pribor:

- 103 382 527 Siro mrežni uređaj SL-NTS 36 W
- 103 382 528 Siro mrežni uređaj SL-NTS 60 W
- 103 382 529 Siro mrežni uređaj SL-NTS 100 W
- 103 379 996 Adapter kabel DualColor 24 V/DC



Širina:	8 mm
Visina:	3 mm
Boja svjetla:	3000 K toplo bijela / 4000 K prirodno bijela
Indeks reprodukcije boja:	95
Energetska potrošnja:	6/m kWh/1000h
Materijal:	bakrena platina
Boja:	bijela

od **164,90** KM

Br.art	Izvedba	Oprema	Duljina mm	Duljina priključnog kabela	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cijena KM
103 382 460	kolut 5m	2 priključna kabela s utikačem	5000	500	660/m	6/m	kom	164,90
103 382 457	kolut 20 m		20000		660/m	6/m	GT	659,60



SIRO LED traka SL-VIPER DUO2POL 10W/m 24 V/DC

Seriya Viper ujedinijuje najbolje od svih: Omogućuje privlačan izgled COB traka, ali s bijelom bojom, a pritom je jednako robusna kao provjerena Diamond traka. **SL-VIPER DualColor** zahvaljujući modernoj CSP tehnologiji posjeduje izvrsna svojstva kao što su vrlo visoka učinkovitost i kvaliteta svjetla, smanjeni razvoj topline i visoka mehanička otpornost.

Posebno istaknuta je FreeCut tehnologija koja omogućuje rezanje LED trake točno na mjestu gdje je to potrebno, što čini instalaciju jednostavnom i fleksibilnom kao nikada prije.

SL-VIPER DUO2POL 10W spaja boje svjetla 3000K toplo bijelu i 4000K hladno bijelu u jednoj svjetiljci.

- svjetlo bez točki, glatka površina
- 300 LED/m
- FreeCut, bez predviđenih točki za rezanje
- točke za lemljenje svakih priključnih i spojnih vodova 20 mm

Izvedbe: u kolutu ili rezano na mjeru

Napomena: LED traku moguće nadograditi do maks. 8 m.

Standardna boja svjetla je 3000K toplo bijela, sa adapter kabelom (opcija) se može promijeniti na 4000K.

Uporabom **PushPower DUO2POL-**, **DualColor** ili **D-Motion** upravljanja moguće je regulirati i prigušiti boju svjetla od 3000K do 4000K. Ova LED traka se može ugraditi i bez aluminijskog profila.

Širina:	8 mm
Visina:	3 mm
Indeks reprodukcije boja:	95
Boja svjetla:	3000 K toplo bijela / 4000 K prirodno bijela
Energetska potrošnja:	10/m kWh/1000h
Materijal:	bakrena platina
Boja:	bijela

Br.art	Izvedba	Duljina mm	Duljina priključnog kabela mm	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	Zaštita	JM	Cijena KM
103 382 453	kolut 5m	5000	500	1100/m	10/m	IP20	kom	182,25
103 382 451	kolut 20 m	20000		1100/m	10/m	IP20	GT	727,60

od **182,25** KM



Odgovarajući pribor:

- 103 382 527 Siro mrežni uređaj SL-NTS 36 W
- 103 382 528 Siro mrežni uređaj SL-NTS 60 W
- 103 382 529 Siro mrežni uređaj SL-NTS 100 W
- 103 379 996 Adapter kabel DualColor 24 V/DC



SIRO LED traka SL-VIPER DUO2POL 15W/m 24 V/DC

Seriya Viper ujedinijuje najbolje od svih: Omogućuje privlačan izgled COB traka, ali s bijelom bojom, a pritom je jednako robusna kao provjerena Diamond traka. **SL-VIPER DualColor** zahvaljujući modernoj CSP tehnologiji posjeduje izvrsna svojstva kao što su vrlo visoka učinkovitost i kvaliteta svjetla, smanjeni razvoj topline i visoka mehanička otpornost. Posebno istaknuta je FreeCut tehnologija koja omogućuje rezanje LED trake točno na mjestu gdje je to potrebno, što čini instalaciju jednostavnom i fleksibilnom kao nikada prije.

SL-VIPER DUO2POL 15W spaja boje svjetla 2200K toplo bijelu i 6000K hladno bijelu u jednoj svjetiljci.

- svjetlo bez točki
- glatka površina
- 300 LED/m
- FreeCut, bez predviđenih točki za rezanje
- točke za lemljenje svakih priključnih i spojnih vodova 20 mm

Izvedbe: u kolutu ili rezano na mjeru

Napomena: LED traku moguće nadograditi do maks. 5 m.

Standardna boja svjetla je 2200K toplo bijela, sa adapter kabelom (opcija) se može promijeniti na 6000K. Uporabom **PushPower DUO2POL-**, **DualColor** ili **D-Motion** upravljanja moguće je regulirati i prigušiti boju svjetla od 2200K do 6000K.

Ova LED traka se može ugraditi i bez aluminijskog profila.

Širina:	8 mm
Visina:	3 mm
Indeks reprodukcije boja:	95
Boja svjetla:	2200 K toplo bijela / 6000 K hladno bijela
Energetska potrošnja:	15/m kWh/1000h
Materijal:	bakrena platina
Boja:	bijela

Br.art	Izvedba	Duljina mm	Duljina priključnog kabela	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	Zaštita	JM	Cijena KM
103 382 447	kolut 5 m	5000	500	1500/m	15/m	IP20	kom	232,50
103 382 444	kolut 20 m	20000		1500/m	15/m	IP20	GT	930,25

od **232,50** KM



Odgovarajući pribor:

- 103 382 527 Siro mrežni uređaj SL-NTS 36 W
- 103 382 528 Siro mrežni uređaj SL-NTS 60 W
- 103 382 529 Siro mrežni uređaj SL-NTS 100 W
- 103 379 996 Adapter kabel DualColor 24 V/DC



Podgradna svjetiljka Velit D-Motion 24 V/DC

Podgradna svjetiljka Velit D-Motion ima zakretno tijelo i na taj način osigurava savršeno osvjetljenje radne površine. Ovisno o potrebi, kut svjetlosnog snopa može se prilagoditi trenutnim potrebama.

Montaža svjetiljke izvodi se pomoću priloženih završnih kapica i dodatnih držača.

Završne kapice su dizajnirane tako da se priključni kabel može voditi prema natrag ili prema gore.

D-Motion spaja boje svjetla 2700K toplo bijelu i 4000K prirodno bijelu u jednoj svjetiljci.

- izlaz kabela straga desno
- senzorski prekidač/prigušivač desno, s orijentacijskim svjetlom (može se po potrebi deaktivirati)

Funkcija prekidača

- uključivanje/isključivanje
- podešavanje svjetlosti
- podešavanje boje svjetla

Napomena:

Na upit je ova svjetiljka dostupna i bez senzorskog prekidača/prigušivača.

Opseg isporuke:

1 profilna svjetiljka, 2 završne kape, pričvrtni dijelovi

Visina:	27,5 mm
Dubina:	47 mm
Raspon zakretanja:	35 °
Boja svjetla:	2700 K toplo bijela / 4000 K prirodno bijela
Razred energetske učinkovitosti od 2021:	Ovaj proizvod ima izvor svjetla energetske razreda F
Materijal:	aluminij / plastika
Boja:	crna

Br.art	Duljina mm	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cijena KM
103 382 990 •	600	421	5,4	kom	91,10
103 382 991 •	900	647	8,3	kom	109,50
103 382 992 •	1200	881	11,3	kom	131,90
103 382 993 •	1800	1342	17,2	kom	193,80

Odgovarajući mrežni uređaji:

103 383 100 L&S mrežni uređaj MEC Lite RP 20 W
103 383 101 L&S mrežni uređaj MEC Lite RP 40 W
103 383 102 L&S mrežni uređaj MEC Lite RP 60 W

od **91,¹⁰** KM

L&S Lighting
Intelligence

Podgradna svjetiljka Six Big 24 V/DC

Svjetiljka Six Big sa ravnim, modernim kućištem i velikom svjetlošću bez vidljivih svjetlosnih točaka. Integrirana tipka prekidača na svjetiljci na dodir je jednostavna i intuitivna za korištenje.

Funkcija prekidača (samo Touch-svjetiljka):

prekidač kratko pritisnuti = uključeno/isključeno.

Uključuju se sve svjetiljke priključene na svjetiljku s Touch prekidačem (maks. 4).

Oprema:	priključni kabel s utikačem
Duljina:	175 mm
Širina:	50 mm
Visina:	6,5 mm
Duljina priključnog kabela:	2000
Ugradnja:	skriveno pričvršćenje vijcima
Rasvjetno tijelo:	LED
Boja svjetla:	4000 K prirodno bijela
Napon:	24 V/DC
Materijal:	aluminij
Razred energetske učinkovitosti od 2021:	Ovaj proizvod ima izvor svjetla energetske razreda F

Br.art	Izvedba	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	Boja	JM	Cijena KM
103 382 397 •	set 3 kom, mrežni uređaj 15 W i prekidač	3 x 260	3 x 4	crna	GT	112,55
103 382 398 •	set 3 kom, mrežni uređaj 15 W i prekidač	3 x 260	3 x 4	efekt nehrd. čelika	GT	112,55
103 382 399 •	set 5 kom, uklj. mrežni uređaj 30 W i glavna svjetiljka sa prekidačem	5 x 260	5 x 4	crna	GT	186,30
103 382 400 •	set 5 kom, uklj. mrežni uređaj 30 W i glavna svjetiljka sa prekidačem	5 x 260	5 x 4	efekt nehrd. čelika	GT	186,30

od **112,⁵⁵** KM



LED mrežni uređaj SL-NTS 24 V/DC

LED mrežni uređaj **SL-NTS** odlikuje kompaktan i modularan dizajn, a integrirani LED utori čine ga svestranim, jednostavnim i lakim za ugradnju.

Priključna utičnica za kabelom spojene SL-NBS senzore (Touch ili senzor za vrata, senzori pokreta) ili SL-NBS PushPower Mono prijemnik, čini ovaj mrežni uređaj univerzalno primjenjivim.

- Ako je kabel SL-NBS senzora uključen u utičnicu, svim izlazima se upravlja pomoću ovog senzora.
- Ako je SL-NBS PushPower Mono prijemnik priključen na utičnicu, svi izlazi se kontroliraju pomoću svih programiranih PushPower prekidača.

Preko priključne utičnice za upravljački kebel može se paralelno upravljati još jednim mrežnim uređajem.

- Zaštita od kratkog spoja i zaštita od preopterećenja.

Napomena: Mrežni uređaj se može koristiti i bez senzora.

Opseg isporuke: uklj. priključni kabel s Euro ravnim utikačem

Primar:	kabel 2000 mm s Euro plosnatim utikačem
Sekundar:	6 LED utičnica
Napon:	24 V/DC
Materijal:	plastika bijela
Oprema:	priklj. utičnica za kabel prekidača / priklj. utičnica za kabele SL-NBS senzore

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Snaga W	JM	Cijena KM
103 382 527 •	112	39	18 36		kom	47,15
103 382 528 •	172	62	19 60		kom	69,55
103 382 529 •	202	72	18 100		kom	119,30



od **47,15** KM



Siro senzor na dodir SL-NBS Touch12

Senzor na dodir za priključivanje na Siro SL-NTS mrežni uređaj.

Funkcije prekidača:

Kratki dodir površine senzora = uključeno/isključeno

Duži dodir površine senzora = prigušivanje

Ø:	14 mm
Širina:	18,2 mm
Ugradnja Ø:	12 mm
Ugradbena dubina:	18 mm
Ugradnja:	nadgradna montaža / ugradnja

Br.art	Odgovara za	Materijal	Boja	JM
103 382 531 •	Siro mrežni uređaj SL-NTS	plastika	crna	kom



20,85 KM



Siro kapacitivni senzor na dodir SL-NBS Touch50

Kapacitivni dodirni senzor za nevidljivu montažu iza površine, za priključivanje na Siro SL-NTS mrežni uređaj.

Kontaktom prednjeg dijela površine u području senzora uključuje se mrežni uređaj.

Funkcije: kratki dodir = upali/ugasi, duži dodir = prigušivanje jačine svjetla.

- skriveni senzor iza površine
- nije pogodno za metalne površine ili materijale koji sadrže metale
- maks. debljina ploče drvo = 20 mm



Ugradnja: za ljepljenje

Br.art	Odgovara za	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Materijal	Boja	JM
103 382 536 •	Siro mrežni uređaj SL-NTS	50	50	6	plastika	crna	kom

38,15 KM



PushPower prekidač Mini 35 2-struka

2-kanalni prekidač za upravljanje PushPower prijemnicima

- Bežična tehnologija, nisu potrebni nikakvi kabe
- PushPower tehnologija, nisu potrebne baterije
- Energija prenosa dolazi od mehaničke energije prilikom pritiska na gumb
- Domet do 80 m (30 m u zgradi)
- Može se povezati sa onoliko PushPower prijemnika koliko želite

Funkcije prekidača:

- uključivanje / isključivanje / prigušivanje kod mono prijemnika
- uključivanje / isključivanje / promjena boje svjetlosti kod DUO prijemnika
- Funkcija izmjenjivog prekidača čim se više prekidača poveže na jedan prijemnik

Napomena: Primjena kao ugradbeni ili nadgradni prekidač.

Kod primjene s MONO prijemnikom, na raspolaganju su 2 kanala (svaki gumb je kanal za sebe i može se odvojeno povezati s prijemnikom).

Kod primjene s DUO prijemnikom, na raspolaganju je jedan kanal (jedan gumb za uključivanje/isključivanje, drugi za podešavanje boje).

Opseg isporuke: uklj. kućište za ugradnju

Izvedba: 2-kanalni prekidač
Visina: 1,5 mm
Ugradnja ø: 35 mm
Ugradbena dubina: 14 mm

Br.art	ø mm	Materijal	Boja	JM	Cijena KM
103 382 537 •	40	plastika	bijela	kom	60,00
103 382 538 •	40	plastika	crna	kom	60,00

po **60,-** KM



PushPower prijemnik DUO2POL 24 V/DC

DUO2POL prijemnik za PushPower prekidač

- Za upravljanje DUO2POL, LED-DualColor i D-Motion svjetiljkama
- Može se povezati s 10 prekidača (dvostruki ili 4-struki prekidači) odnosno komponenti prekidača.
- Funkcija memorije, posljednje postavke su zadržane
- Domet do 80 m (30 m u zgradi)

Funkcije prekidača:

uključivanje / isključivanje / prigušivanje / podešavanje boje svjetla toplo bijela - hladno bijela

Primar: 2 priključna kabela 300 mm sa LED utikačem bijeli
Sekundar: kabel 300 mm s 6-strukim razdjelnikom za DualColor
proizvode 55x33x10 mm

Br.art	Maks. smaga W	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Materijal	Boja	JM
103 382 433 •	144	52	52	23	plastika	bijela	kom

94,90 KM



Siro senzor pokreta SL-NBS PIR12

Detektor pokreta za priključivanje na Siro SL-NTS mrežni uređaj.

Funkcije prekidača:

Senzor detektira kretanje = uključeno
Senzor ne detektira kretanje 30 sekundi = isključeno

Područje reakcije 0 - 2 m (kut detekcije 120°)

Ugradnja ø: 12 mm
Ugradbena dubina: 18 mm
Ugradnja: nadgradna montaža / ugradnja

Br.art	Odgovara za	Širina mm	ø mm	Materijal	Boja	JM
103 382 532 •	Siro mrežni uređaj SL-NTS	18,2	14	plastika	crna	kom

20,85 KM





Siro senzor za vrata SL-NBS Door12

Senzor za vrata za priključivanje na Siro SL-NTS mrežni uređaj.

Funkcije prekidača:

Zatvorena vrata = isključeno

Otvorena vrata = uključeno

Područje reakcije 0 - 60 mm

Ugradnja ø: 12 mm

Ugradbena dubina: 18 mm

Ugradnja: nadgradna montaža / ugradnja

Br.art	Odgovara za	Širina mm	ø mm	Materijal	Boja	JM
103 382 533 •	Siro mrežni uređaj SL-NTS	18,2	14	plastika	crna	kom

20,⁸⁵ KM



Siro senzor za dupla vrata SL-NBS Door58

Senzor za vrata za priključivanje na Siro SL-NTS mrežni uređaj.

Senzor se postavlja tako da oba krila vrata ravnomjerno prekrivaju senzor.

Funkcije prekidača:

Oba krila vrata zatvorena = isključeno

Jedno krilo vrata otvoreno = uključeno

Područje reakcije 0 - 60 mm

Izvedba: senzor za dupla vrata

Ugradbena duljina: 38 mm

Ugradbena širina: 8 mm

Ugradbena dubina: 24 mm

Ugradnja: nadgradna montaža / ugradnja

Br.art	Odgovara za	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Materijal	Boja	JM
103 382 534 •	Siro mrežni uređaj SL-NTS	58	10	25	plastika	crna	kom

29,⁵⁰ KM



Daljinski upravljač Giro D-Motion set 24 V/DC

Giro se može koristiti kao daljinski upravljač ili montirati kao ugradbeni ili nadgradni prekidač.

D-Motion- tehnologija dopušta kontinuirano podešavanje boje svjetlosti od toplo bijele do hladno bijele. Svjetiljka se time može individualno prilagoditi na komad namještaja ili na osobne potrebe osvjetljavanja.

- domet cca. 15 m
- upaljeno/ugašeno, prigušivanje
- slobodno podešavanje boje svjetlosti
- funkcija memorije: posljednje podešavanje se pohranjuje
- Auto On: podešavanje ostaje i nakon nestanka struje

Napomena:

Prijemnik se može spojiti sa do 4 druga prijemnika.

Odgovara uz sve **D-Motion**- svjetiljke bez prekidača i LED-mrežne uređaje s istom oznakom (vidi piktogram).

Opseg isporuke: 1 daljinski upravljač Giro, 1 prijemnik Giro D-Motion

ø: 42 mm

Visina: 16,5 mm

Primar: kabel 2000 mm s utikačem

Sekundar: 6 LED spojki

Br.art	maks. snaga W	Materijal	Boja	JM
103 382 347	72	plastika	crna	GT

82,⁷⁵ KM





Svjetiljka za niše SYSTEMA D-Motion 24 V/DC

SYSTEMA je zidna svjetiljka za niše dizajnirana za upotrebu u kuhinji, dnevnom boravku i spavaćoj sobi. Svjetlost se emitira prema gore i dolje, a oba LED modula imaju odvojene priključne kabele na lijevoj strani. Profil ima utor za prihvat Netx jedinice za upravljanje, SYSTEMA kuhinjskih dodataka i META polica.

Napomena:

Upravljanje se vrši putem opcionalno dostupne upravljačke jedinice NETY D-Motion s integriranim mrežnim uređajem. Alternativno se može koristiti i druga D-Motion, DualColor ili DUO2POL jedinica za upravljanje s mrežnim uređajem. Systema se, na upit, može naručiti s priključnim kabelima s desne strane, u drugim duljinama ili s drugim LED konfiguracijama, npr. WAVE.

Opseg isporuke: uklj. 2 produžna kabela 2000 mm

Odgovarajući mrežni uređaji:

103 383 100 L&S mrežni uređaj MEC Lite RP 20 W
103 383 101 L&S mrežni uređaj MEC Lite RP 40 W
103 383 102 L&S mrežni uređaj MEC Lite RP 60 W

Oprema: 2 priključna kabela 150 mm lijevo
Visina: 45 mm
Dubina: 45 mm
Duljina priključnog kabela: 150 mm
Boja svjetla: 2700 K toplo bijela / 4000 K prirodno bijela
Razred energetske učinkovitosti od 2021: Ovaj proizvod ima izvor svjetla energetskog razreda G
Materijal: aluminij
Boja: crna



Br.art	Duljina mm	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cijena KM
103 382 670	600	2 x 421	2 x 5,4	kom	99,30
103 382 671	900	2 x 686	2 x 8,8	kom	144,85
103 382 672	1200	2 x 912	2 x 11,7	kom	182,25
103 382 673	1500	2 x 1138	2 x 14,6	kom	235,30

od **99,30** KM



SYSTEMA spremnik za skladištenje



Duljina: 305 mm
 Visina: 100 mm
 Dubina: 130 mm
 Materijal: čelik
 Odgovara za: svjetiljka za niše SYSTEMA D-Motion

Br.art **Boja** **JM**
 103 382 674 • crna kom **119,³⁵** KM



SYSTEMA držač za role



Duljina: 300 mm
 Visina: 75 mm
 Dubina: 140 mm
 Materijal: čelik
 Odgovara za: svjetiljka za niše SYSTEMA D-Motion

Br.art **Boja** **JM**
 103 382 676 • crna kom **113,²⁰** KM



SYSTEMA Bord polica



Duljina: 305 mm
 Visina: 15 mm
 Dubina: 130 mm
 Materijal: čelik
 Odgovara za: svjetiljka za niše SYSTEMA D-Motion

Br.art **Boja** **JM**
 103 382 678 • crna kom **85,-** KM



SYSTEMA set držača



od **21,⁸⁵** KM

Visina: 28 mm
 Materijal: čelik
 Boja: crna
 Odgovara za: svjetiljka za niše SYSTEMA D-Motion

Br.art	Opseg isporuke	Duljina mm	JM	Cijena KM
103 382 680 •	3 kuke	6	GT	24,85
103 382 681 •	2 kuke	21	GT	21,85



LED žarulja Black Out E27 230 V

LED žarulja sa funkcijom rezervnog napajanja.

Žarulja funkcionira kao i svaka obična LED žarulja, ali kada je uključena, ugrađena baterija se automatski puni i u slučaju nestanka struje pruža do 6 sati svjetla.

U slučaju nestanka struje, prekidač treba biti u položaju UKLJUČENO i sijalica će svijetliti bez električnog napajanja.

Pomoću priložene kuke s ugrađenim prekidačem, žarulja se može koristiti i izvan svjetiljke.

Step-Dimm:

Žarulja ima tri nivoa osvijetljenja koje se mogu podesiti kratkim isključivanjem i uključivanjem.

Napomena: Preporučuje se korištenje svjetiljke sa klasičnim prekidačem.

Stupanj: 360 °
 Boja svjetla: 3000 K toplo bijela
 Indeks reprodukcije boja: 80
 Svjetlosni tok (Lumen): 806
 Energetska potrošnja: 9 kWh/1000h
 Vijek trajanja: 15000 h

Br.art	Snaga W	Usporedivo sa	Ø mm	Duljina mm	JM
103 382 913 •	8.5	60W	68	141	kom



19,²⁰ M

Mrežni adapter NABO PD 65



GaN tehnologija:

Osigurava nižu potrošnju energije dok maksimizira učinkovitost punjenja na više od 93%. Razvijen za potpunu zaštitu od pregrijavanja, previše struje, previše napona i kratkog spoja, kako bi se osigurao siguran rad.

Možete puniti laptape, mobilne telefone i tablete sa samo jednim adapterom.

- 3 u 1 USB punjač
- ravan i lagan dizajn
- LED diode
- kompatibilno sa svim dostupnim telefonima, tabletima, pametnim satovima i drugim uređajima
- podržava USB-PD 3.0 (Power Delivery) i QC4+ za brzo, inteligentno punjenje s većom snagom

Širina: 35 mm
Visina: 94 mm
Napon: 100 - 240 V
Materijal: plastika
Zaštita: IP20

Br.art	Oprema	Izlazni učinak	Boja	JM
103 301 581 •	1x USB-A utičnica / 2x USB-C utičnica	1 x USB-A maks. 30 W / 1 x USB-C maks. 30 W / 1 x USB-C maks. 65 W	bijela	kom



53,⁸⁰ KM

Utikač Nano USB A/C



- prikladno za uređaje s USB-C™-PD (Power Delivery)
- GaN tehnologija omogućuje brže i učinkovitije punjenje i kompaktniji dizajn

Oprema: 1x USB-A utičnica / 1x USB-C utičnica
Širina: 35,8 mm
Visina: 35,8 mm
Napon: 100 - 240 V
Izlazni učinak: USB-A 5V 3A / USB-C 5V 3A
Materijal: plastika

Br.art	Boja	JM	Cijena KM
103 301 908 •	crna	kom	23,00
103 301 909 •	bijela	kom	23,00



po **23,-** KM

Kabel USB-A / USB-C



- High Speed prijenos podataka 480 MBit/s
- Idealan za prijenos podataka i punjenje
- Široka kompatibilnost: odgovara za sve uređaje s USB tip C priključkom

Materijal: plastika
Površinska obrada: Silk touch

Br.art	Oprema	Duljina mm	Boja	JM
103 381 880 •	utikač USB-A / USB-C	2000	bijela	kom



17,⁹⁰ KM

Kabel USB-C na USB-C



- High Speed - brzi prijenos podataka 480 MBit/s
- Idealno za prijenos podataka i punjenje
- Široka kompatibilnost: odgovara svim uređajima s priključkom USB tip C
- Podržava Power Delivery za brzo, inteligentno punjenje s većom snagom

Materijal: plastika

Br.art	Oprema	Duljina mm	maks. snaga W	Boja	Površ. obrada	JM	Cijena KM
103 301 475 •	utikač USB-C / USB-C	2000	60	bijela	silk touch	kom	17,20
103 301 571 •	utikač USB-C / USB-C	1800	15	crna	plastika	kom	10,00



od **10,-** KM

EVOLINE® Made in Germany



230 V

Ugradbena utičnica EVOLINE Circle80 230 V

EVOLINE Circle80 kombinira jednu utičnicu, dva USB punjača i prorez za kabel u jednom elementu i time je savršeno kompaktno rješenje za radne stolove, sale za sastanke ili za konferencije. Klizna blokada kabela osigurava da kabele, koji nisu potrebni, ne mogu propasti kroz otvor.

- integriran USB punjač za punjenje uređaja sa USB priključkom (npr. pametnih telefona i tableta)
- za ploče debljine od 10 mm
- brza montaža s prednje strane
- stezno pričvršćivanje za sigurno držanje

Napomena:

Sa dekorativnom pločom (opcionally), može se kreirati površinski efekat nehrđajućeg čelika.

Opseg isporuke: priključni kabel GST sa šuko utikačem nije sadržan u isporuci



Oprema: 1 USB punjač A, 1 USB punjač C, maks.
3,6A, priključni kabel s GST utikačem
Visina: 5,5 mm
Ugradnja ø: 80 mm
Ugradbena dubina: 48,5 mm

Br.art	ø mm	Snaga W	Materijal	Boja	JM	Cijena KM
103 368 796	92	maks. 3500	plastika	crna	kom	161,85
103 368 797	92	maks. 3500	plastika	bijela	kom	161,85

po **161,⁸⁵** KM

Thinking of you
Electrolux

Staklokeramička ploča EHF 6343 FOK

- dodirne kontrole
- automatsko isključivanje
- indikator preostale topline
- funkcija Stop&Go
- timer, zvučni signal
- brušeni rub
- dimenzije 590 x 520 mm
- snaga 6400 W

Polja za kuhanje: 4 mm

Br.art	Tip	JM
112 592 588	EHF 6343 FOK	kom



383,- KM

Thinking of you
Electrolux


Kombinirana staklokeramička plinska ploča EGE6172NOK

2 plinska plamenika + 2 staklokeramička električna polja, automatsko paljenje plina, mehaničke kontrole, nosači od lijevanog željeza, jakost plamenika 1200-2700 W, zaštita od curenja plina, crno staklo.

Dimenzije: 580 x 510 mm

Širina: 60 cm
Izvedba: kombinacija plinske + elektro ploče

Br.art	Tip	JM
112 592 333	EGE 6172 NOK	kom

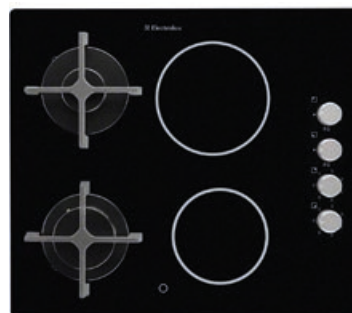

484,- KM



Ugradbena pećnica EOF3H50BK

U pećnici 600 SurroundCook® sve se ujednačeno peče. Ventilator za cirkuliranje zraka i topline osigurava postojanost unutarnje temperature. Nema više okretanja jela ili pomicanja posuda. Dodatni prstenasti grijač za ujednačenije kuhanje na sve tri razine.

Funkcija AquaClean potiče isparavanje vode na dnu pećnice, a para odvaja tvrdokornu masnoću i ostatke hrane s površina pećnice. Tako možete postići prirodno čišćenje.

Sustav Even Cooking pokreće cirkuliranje topline u cijeloj pećnici za ujednačeno pečenje. Sve bez potrebe za okretanjem jela. Ova tehnologija znači da se pećnica brže zagrijava štedeći vrijeme i energiju.



Vrste grijanja: donji grijač, ventilator, roštilj, roštilj+ventilator, kružni grijač+ventilator, gornji grijač + donji grijač, gornji+donji grijač+ventilator

Br.art	Tip	Dizajn	Sadržaj l	JM
112 592 976	EOF3H50BK	crna	65	kom

418,⁴⁰ KM



Ugradbena pećnica EOH3H00BX

Vaš pomoćnik u kuhanju

Klasična pećnica 300 Conventional Oven idealna je za tradicionalno kuhanje i pečenje. Ova pouzdana tehnologija je jednostavna i laka za korištenje, te isporučuje toplinu s gornje i donje strane. Tako možete usavršiti slatke kolačiće i biskvite s maslacem.



Vrste grijanja: donji grijač, ventilator, grill, grill+ventilator, gornji grijač + donji grijač, gornji grijač + donji grijač + ventilator

Br.art	Tip	Dizajn	Sadržaj l	JM
112 592 958	EOH3H00BX	nehrđajući čelik	65	kom

376,- KM



Ugradbena napa Era C



Kapacitet: 365 m³/h
Potrošnja struje u 365 dana: 71 kWh
Rasvjeta: LED 3 W
Razina buke: 66 dB

Br.art	Tip	Izvedba	Širina mm	Dizajn	JM	Cijena KM
112 592 792	Era C	odvod ili recirkulacija	600	srebrno	kom	137,00
112 592 971	Era C	odvod	600	crna	kom	139,00

od **137,-** KM



Ugradbena perilica posuđa EEA27200L

- QuickSelect - slider za optimalan odabir ciklusa
- 2 prskalice, 3 razine prskanja

Izvedba: potpuno integrirana
 Potrošnja: 9,9 l
 Programi: 90 minuta, AUTO Sense, Eko, Machine Care, Quick 30minuta, Ispiranje i zaustavljanje
 Razina buke: 46 dB

Br.art	Tip	Visina mm	Širina mm	JM
112 592 717	EEA27200L	818	596	kom



661,⁶⁰ KM



Ugradbena perilica posuđa EEA12100L

Upravljanje na dodir, Air Dry - tehnologija sušenja prirodnim protokom zraka, vrata se automatski otvaraju tijekom faze sušenja pa zrak potpuno suši posuđe, 2 rotirajuće mlaznice, 3 stupnja prskanja, gornja košara sa sklopivim policama za šalice, donja košara s fiksnim pregradama.

Izvedba: potpuno integrirana
 Programi: 160 minuta, 90 minuta, Eko, Quick 30 minuta, ispiranje i zaustavljanje
 Razina buke: 49 dB

Br.art	Tip	Visina mm	Širina mm	JM
112 592 794	EEA12100L	818	446	kom



595,²⁰ KM



Ugradbeni sudoper Amsterdam 78

Opseg isporuke:

odvodni ventil s prelivnikom 3 1/2", spoj za odvod, bez rupa



Pure White



Grey Silvery



Caffe Silvery



Black Silvery

Materijal: granit
 Veličina korita: 400 x 440 x 200 mm
 Radijus korita: 10 mm

Br.art	Tip	Boja	Ocjeđivač	Vanjska mjera mm	JM	Cijena KM
113 521 333	Amsterdam 78	Black Silvery	univerzalan	780 x 500	kom	318,00
113 521 342	Amsterdam 78	Grey Silvery	univerzalan	780 x 500	kom	318,00
113 521 343	Amsterdam 78	Caffe Silvery	univerzalan	780 x 500	kom	318,00
113 521 344	Amsterdam 78	Pure White	univerzalan	780 x 500	kom	318,00

po **318,-** KM

REGINOX

Ugradbeni sudoper Amsterdam 54

Opseg isporuke: uklj. odvodni ventil s preljevnikom 3 1/2", spoj za odvod, 1 rupa



Pure White



Grey Silvery



Caffe Silvery



Black Silvery

Materijal: granit
Veličina korita: 540 x 355 x 200 mm
Radijus korita: 10 mm

Br.art	Tip	Boja	Vanjska mjera mm	JM	Cijena KM
113 521 339 •	Amsterdam 54	Black Silvery	600 x 510	kom	303,00
113 521 345 •	Amsterdam 54	Caffe Silvery	600 x 510	kom	303,00
113 521 346 •	Amsterdam 54	Grey Silvery	600 x 510	kom	303,00
113 521 348 •	Amsterdam 54	Pure White	600 x 510	kom	303,00

po **303,-** KM

solido

KUHINJSKA SLAVINA MIX 35/P

dugotrajni
keramički diskovi
fleksibilne
priklučne cijevi



Rupa za pipu ø: 35 mm
Izljev: zakretna
Funkcija tuša: Ne

184,⁸⁰ KM

Br.art	Boja	Izvedba	JM
113 520 758 •	crna mat	visokotlačna	kom

solido by Caressi

KUHINJSKA SLAVINA CABL003

- ručica na desnoj strani
- dugotrajni keramički diskovi
- fleksibilne cijevi za priključak

Hladno pokretanje: ručica je u osnovnim postavkama uvijek postavljena na hladno, tako da se ne troši energija za toplu vodu.



Rupa za pipu ø: 35 mm
Izljev: zakretna
Funkcija tuša: Ne

196,⁸⁰ KM

Br.art	Površinska obrada	Izvedba	JM
113 520 761 •	krom	visokotlačna	kom

solido by Caressi

3D sudoper CABLPP

Materijal: nehrđajući čelik
Radijus korita: 10 mm



Br.art	Tip	Vanjska mjera mm	Veličina korita mm	JM	Cijena KM
113 520 628 •	CABLPP40R10	440 x 440	400 x 400 x 185	kom	222,50
113 520 629 •	CABLPP50R10	540 x 440	500 x 400 x 185	kom	234,00

od **222,⁵⁰** KM


REGINOX

Ugradbeni sudoper Diplomat 10 ECO

Opseg isporuke:

odvodni ventil s okretnim gumbom 3 1/2", spoj za odvod, 2 rupe

Materijal: nehrđajući čelik
Veličina korita: 360 x 420 x 160 mm

Br.art	Tip	Ocjeđivač	Vanjska mjera mm	JM
113 521 338 •	Diplomat 10 ECO	univerzalan	860 x 500	kom




294,⁸⁰ KM



Sifon za uštedu prostora HL126SR

Sifon za uštedu prostora DN40 x 6/4" sa okruglim zglobovima i priključkom za perilice. Posebno dizajnirani sifon koji štedi prostor, za sudopere u kuhinji.



Tip: HL126SR
Materijal: plastika

Br.art	Ø mm	Navoj Ø"	JM
113 545 508 •	40	6/4	kom

59,- KM

Dizajnerski sifon s čašicom 5/4" x 32 mm tip A7584

- sa zidnom rozetom



Površinska obrada: krom
Materijal: mesing

Br.art	Veličina	JM
113 514 028 •	5/4" Ø 32 mm	kom

50,⁴⁰ KM



Zidni umivaonik Architectura



235,⁵⁰ KM


Materijal: sanitarna keramika
Boja: bijela alpin
Veličina korita: 535 x 295 x 120 mm
Osnovna oprema: s prelivom, 1 rupa, bez ventila, bez sifona, brušena stražnja strana i glazirana donja strana

Br.art	Tip	Vanjska mjera mm	JM
113 541 919 •	4A876001	600 x 445 x 165	kom



Tuš - set B200

Sa velikom glavom Ø 105 mm
Kišni mlaz, masažni mlaz i Mix - trostruko podesiv
Funkcija protiv kamenca
Pogodno za protočne grijače vode (protočne bojlere)



od **96,⁵⁰** KM

Br.art	Tip	Materijal	Visina mm	JM	Cijena KM
113 521 232 •	B200	krom	600	kom	96,50
113 521 233 •	B200	krom	900	kom	98,50

solido

Slavina za umivaonik Glam

bez garniture odvoda
keramička kartuša
fleksibilni priključci

Izliv: fiksna
Oprema: bez odvodne garniture
Izvedba: visokotlačna

Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena KM
113 520 550	crno mat	kom	275,50
113 520 560	krom	kom	228,00
113 520 590	tobacco	kom	321,50



crna mat



krom



tobacco

od **228,-** KM

geesa

Kanta za smeće 3L Hotel

Dimenzije: 170 (ø) x 260 V
Materijal: nehrđajući čelik

Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena KM
113 542 233	crno mat	kom	73,00
113 542 232	zlatno četkano	kom	106,00
113 542 235	krom	kom	69,00



od **69,-** KM

geesa

Držač za ručnike 600 mm Opal

Materijal: nehrđajući čelik / zamak
Površinska obrada: četkano

Br.art	Boja	Dimenzija mm	JM	Cijena KM
113 542 173	crn	660 (Š) x 72 (V) x 73 (D)	kom	117,00
113 542 182	zlatna	660 (Š) x 72 (V) x 73 (D)	kom	117,00
113 542 191	srebrna	660 (Š) x 72 (V) x 73 (D)	kom	88,00



od **88,-** KM

geesa

Držač za WC papir Opal s poklopcem

Materijal: nehrđajući čelik / zamak
Površinska obrada: četkano

Br.art	Boja	Dimenzija mm	JM	Cijena KM
113 542 255	crna	140 (Š) x 137 (V) x 23 (D)	kom	98,50
113 542 257	zlatna	140 (Š) x 137 (V) x 23 (D)	kom	95,50
113 542 256	srebrna	140 (Š) x 137 (V) x 23 (D)	kom	71,50



od **71,50** KM

SPAX®



Montažni kofer - upuštena glava T-STAR plus / L-BOXX - čelik Wirox srebrni

L-BOXX s praktičnom ručkom.

Prednosti:

- modularna unutrašnjost
- 100 % kompatibilna sa Sortimo sustavima za opremu vozila
- brza klik-veza
- opteretivost poklopca do 100 kg
- nosivost po L-BOXX-u do 25 kg
- zaštićeno od prskanja vode

Sadržaj:

- SPAX Bitcheck T-STAR plus
- 16 vrsta vijaka Spax s upuštenom glavom, s djelomičnim i punim navojem

Sadržaj 2.446 kom. u sljedećim dimenzijama: 3,5x16, 3,5x30, 3,5x35, 4,0x20, 4,0x25, 4,0x30, 4,0x35, 4,0x40, 4,0x45, 4,0x50, 4,0x60, 4,5x50, 5,0x60, 5,0x80, 5,0x100, 6,0x120

Dimenzije (D x Š x V): 450x365x135 mm

Br.art	Izvedba	Napomena	Pogon	JM
104 405 709 •	L-BOXX	mogu se slagati jedna na drugu	Torx	kom



Uklj. SPAX Bitbox

403,- KM

SPAX®



Upuštena glava T-STAR plus montažni kofer / L-BOXX Mini - čelik Wirox-srebrni

L-BOXX Mini s praktičnom ručkom.

Sadržaj:

- 3 bita (T-STAR plus) vel. TX20.
- 6 vrsta Spax s upuštenom glavom, s punim i djelomičnim navojem

Sadržaj 700 kom. u sljedećim dimenzijama: 3,5x16, 3,5x30, 4,0x35, 4,0x40, 4,0x50, 4,5x60

Dimenzije (D x Š x V): 290x160x70 mm

Br.art	Izvedba	Napomena	Pogon	JM
104 405 710 •	L-BOXX	mogu se slagati jedna na drugu	Torx	kom



66,- KM

fischer®



JUSS vijak za podešavanje - čelik plavo pocinčan

Podešavanje drvene konstrukcije okretanjem vijka lijevo/desno.

Prednosti proizvoda:

- brzo podešavanje drvenih konstrukcija, montaža bez klina ili drvenog podloška
- glatki premaz vijaka za bolje uvrtnje, nije potrebno predbušenje



Minimalna količina za
narudžbu 1 PAK

Br.art	d1 mm	L mm	Raspon podešavanja mm	a maks. mm	Pogon	hef min. sidrenje	Debljina drva do	PAK	JM	Cijena KM/PAK
104 460 860 •	6	60	10	30	TX 25	30	20	100	kom	46,50
104 460 861 •	6	70	15	40	TX 25	30	30	100	kom	48,90
104 460 862 •	6	80	25	50	TX 25	30	30	100	kom	49,10
104 460 863 •	6	90	35	60	TX 25	30	30	100	kom	67,90
104 460 864 •	6	100	45	70	TX 25	30	30	100	kom	75,00
104 460 865 •	6	110	55	80	TX 25	30	30	100	kom	89,60
104 460 866 •	6	120	65	90	TX 25	30	30	100	kom	96,70
104 460 867 •	6	145	90	115	TX 25	30	30	100	kom	113,50

od **46,⁵⁰** KM/PAK

fischer



L-BOXX DuoLine

Praktična kutija L-BOXX sa 833 tiple DuoLine.

Prednosti proizvoda: robusna izvedba, mogu se slagati jedni na druge, L-BOXX 102 kofer za siguran i praktičan transport.

Punjenje od 833 tiple se sastoji od:

- fischer DuoPower** - 2-komponentna tipla, koja sama odlučuje da li će se razupirati, savijati/ preklapati ili vezivati u čvor.
- fischer DuoTec** - najlonska preklopna tipla za velika opterećenja u svim pločastim materijalima.
- fischer DuoBlade** - samobušeca gips karton tipla za brzu montažu.

Sadržaj L-BOXX:

- 400 x DuoPower 6x30
- 80 x DuoPower 6x50
- 170 x DuoPower 8x40
- 45 x DuoPower 8x65
- 50 x DuoPower 10x50
- 25 x DuoPower 10x80
- 45 x DuoBlade
- 18 x DuoTec



Br.art Sadržaj kom JM
104 460 077 • 833 kom

385,- KM

fischer



FIXtainer - Duopower/Duotec

Kutija FIXtainer DUOPOWER / DUOTEC sadrži **fischer DUOPOWER** u četiri veličine i **fischer DUOTEC**.

Prednosti proizvoda:

- visokokvalitetna kutija FIXtainer za naknadno punjenje
- s praktičnim klik sustavom za povezivanje nekoliko FIXtainer kutija
- promjenjivi odjeljci zbog uklonjivih pregrada
- uključ. duge verzije
- uključ. Duotec

Sadržaj:

- 80 x DUOPOWER 6x30
- 50 x DUOPOWER 8x40
- 30 x DUOPOWER 6x50 (duža verzija)
- 30 x DUOPOWER 8x65 (duža verzija)
- 10 x DUOTEC



Br.art Sadržaj kom JM
104 460 119 200 kom

38,- KM

fischer



FIXtainer - DUOPOWER

FIXtainer DUOPOWER sadrži tiple novih performansi - **fischer DUOPOWER** predsortirane u tri dimenzije.

Prednosti proizvoda:

- kvalitetna kutija FIXtainer za dopunjavanje
- sa praktičnim Klick sustavom za spajanje više kutija FIXtainer
- varjabilni pretinci zahvaljujući razdjelnim pregradama koje se vade

Sadržaj:

- 120 x DUOPOWER 6 x 30
- 60 x DUOPOWER 8 x 40
- 30 x DUOPOWER 10 x 50

Br.art Sadržaj kom JM
104 460 109 210 kom



35,- KM

**PATTEX PV/H vodootporno ljepilo za drvo**

Jednokomponentno ljepilo za drvo i drvu slične materijale, koji su izloženi visokoj vlazi u zraku ili kratkotrajnom utjecaju vode.

od **5,80** KM

Br.art	Sadržaj g	Boja	Pakiranje	JM	Cijena KM
110 612 203 •	30000	bijela	kanta	kom	307,00
110 680 075	250	bijela	bočica	kom	5,80

**PATTEX PV/H ljepilo za drvo Express D2**

Pattex Wood Express ljepilo lijepi u kratkom vremenu. Početno prijanjanje postiže se već nakon 5 minuta. Prikladno je za sve vrste drva i laminata te ne sadrži otapala.

od **5,70** KM

Br.art	Sadržaj g	Boja	Pakiranje	JM	Cijena KM
110 680 087	250	bijela	bočica	kom	5,70
110 680 074	750	bijela	boca	kom	13,50
110 612 103 •	30000	bijela	kanta	kom	300,30

**Aquence FU 400 ljepilo za furnir**

Područja primjene:

- spajanje furnira i furniranje u vrućoj preši
- furniranje uz male emisije formaldehida u skladu s E1
- furniranje u membranskim prešama
- B1 ploče iverice sa HPL
- izuzetno niska emisija formaldehida, daleko ispod za E1 dozvoljene granične vrijednosti

**272,-** KM

Br.art	Sadržaj kg	Boja	Pakiranje	JM
110 612 500 •	25	opak	vreća	kom

**PATTEX PV/H ljepilo za drvo Standard D2**

Pattex Wood Standard ljepilo prikladno je za sve vrste drveta, drvenih kompozicija i laminata. Sjajan za sve unutarnje radove. Snažno ljepilo na vodenoj bazi i bez otapala.

**261,-** KM

Br.art	Sadržaj g	Boja	Pakiranje	JM
110 612 004 •	30000	bijela	kanta	kom

**3M obostrana ljepljiva traka VHB GPT-02F**

Pogodno za: Mnoge površine visoke i niske energije poput metala ili plastike kao što su: nehrđajući čelik, PE, ABS, akril, PP, polikarbonat, aluminij i staklo.

Boja: prozirno

Temperaturna postojanost: do +90 °C (kratkotrajno +190 °C)

Br.art	Debljina trake mm	Širina trake mm	Duljina trake m	JM	Cijena KM
110 631 016 •	0.202	19	50	kom	34,60
110 631 017 •	0.202	12	50	kom	21,70

od **21,70** KM



Pojačana traka X-Way PRO

Pojačana univerzalna ljepljiva traka, za svestranu primjenu. Savršeno prijanja na glatke i hrapave površine kao što su kamen, beton, drvo i plastika. Idealna za komercijalnu upotrebu, industriju i domaćinstvo.

Prednosti:

- vodootporna, izvrsna čvrstoća ljepljenja
- može se kidati rukom
- otporna na starenje i temperaturu
- jaka početna ljepljivost, dobra ljepljivost na točki smrzavanja

Materijal: LDPE sloj + poliesterska tkanina
Ljepilo: sintetičko ljepilo na bazi kaučuka
Temperaturna postojanost: - 10 do + 75 °C
Boja: srebrna
Vlačna čvrstoća: 95 N/25mm
Izvedba: Profi

Br.art	Širina trake mm	Duljina trake m	JM
110 637 300 •	48	50	kom



12,¹⁰ KM

Sol za posipavanje

Fino sušena sol za poledicu.

Prednosti proizvoda:

- velika brzina otapanja
- visoki stupanj čistoće
- jednolično posipavanje
- sadrži malo sulfata
- brzo se otapa
- ne stvara grude



Br.art	Sadržaj kg	JM
110 663 310 •	10	kom

27,- KM



Clearview sprej za odleđivanje

Clearview je vrlo učinkovit sprej za odmrzavanje stakla i brava na vozilima. Visok sadržaj aktivnog sastojka sprječava ponovno zaleđivanje kratko vrijeme nakon upotrebe.

Primjena:

1. Prije uporabe limenku dobro protresti.
2. Poprskati po zaleđenoj površini s udaljenosti od otprilike 15 do 20 cm.
3. Nakon kratkog vremena djelovanja, ukloniti otopljeni led strugalicom.



Tip: SQ-728

Br.art	Sadržaj ml	JM
110 660 312 •	400	kom

12,²⁰ KM



Kolica za posipanje

Kolica za posipanje imaju **kontinuirano podesivu regulaciju posipanja i zaustavljanje posipanja na ručki**. Širina posipanja iznosi između 2 i 3 metra. Spremnik za posipanje ima **kapacitet od 15 litara** i može primiti i rasporediti **materijal za posipanje veličine zrna do 5 mm**.



Br.art	Sadržaj l	Veličina zrna maks. mm	Težina kg	JM
101 176 556 •	15	5	2.9	kom

169,- KM

SONNECK
AUSTRIA

Lopata za snijeg Alu 465 mm

Alu-lopata za snijeg s bočnim stranicama i drškom.


44,- KM

Br.art	Dimenzija mm	Debljina lista mm	Duljina drške mm	JM
101 193 101 •	465 x 340	1.5	1400	kom

SONNECK
AUSTRIA

Lopata za snijeg Maxi od čeličnog lima

Lopata za snijeg od čeličnog lima, pocinčana s lakiranom cjevastom čeličnom drškom, Ø 34 mm, nemontiranom.



Br.art	Dimenzija mm	JM
101 193 108 •	600 x 850	kom

194,⁵⁰ KM

SONNECK
AUSTRIA

Specijalna lopata za snijeg Snow-master

Specijalna lopata za snijeg od visokokvalitetne plastike s duplo savijenom, ergonomski prilagođenom aluminijskom termo drškom, ojačana izvedba, "Klik-sistem" Sonneck.


67,- KM

Br.art	Dimenzija mm	Duljina drške mm	JM
101 193 103 •	550 x 370	1500	kom

SONNECK
AUSTRIA

Plastična grtlica za snijeg



Br.art	Dimenzija mm	JM
101 193 109 •	800 x 440	kom

87,⁷⁰ KM

SONNECK
AUSTRIA

Dječja lopata za snijeg plastika MAXI

Dječja lopata za snijeg plastična s ručkom na dršci


16,- KM

Br.art	Dimenzija mm	Duljina drške mm	JM
101 193 106 •	290 x 220	830	kom

SONNECK
AUSTRIA

Lopata za snijeg Snowmaster alu 2000


110,- KM

Br.art	Dimenzija mm	Duljina drške mm	JM
101 193 111 •	500 x 390	1500	kom

os kari®

Sušilo za obuću Bora

Električno sušilo za obuću sa toplim zrakom za sušenje i zagrijavanje, uklj. timer. **100% nehrđajući čelik.** Za jednostavnu zidnu montažu ili opcionalno kao samostojeći uređaj sa postoljem od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika. Sušilo za obuću grije, prozračuje i dezinficira (sa mirisnom kutijom) bilo koju radnu obuću. Energetski štedno sušilo obuće oskari BORA® zahtijeva temperaturu okoline od najmanje 15°C na mjestu postavljanja za optimalan proces sušenja.

Isporuka uklj. mirisnu kutiju.

Materijal: osnovni uređaj: nehrđajući čelik /
pokrov: nehrđajući čelik
Duljina priključnog kabela: 1,70 m
Primjena: zidna ili samostojeća montaža
Visina: 700 mm
Dubina: 330 mm

Br.art	Izvedba	Nazivna snaga W	Širina mm	JM	Cijena KM
107 868 700 •	2 para cipela	45	250	kom	732,60
107 868 703 •	4 para cipela	85	600	kom	1.201,50



od **732,⁶⁰** KM

os kari®

Nogice za sušilo za obuću

Jednostavna montaža:

1. Vijci za montažu već su pričvršćeni sa strane modela BORA® širine 2 i 4.
2. Odvrnuti vijke iz navojnih čahura na BORA®.
3. Pričvrstiti po jednu nogu s lijeve i desne strane pomoću tih vijaka na BORA®.



Simbolična slika



Odgovara za: Bora 2 i Bora 4 širine

Br.art	Materijal	JM	
107 868 719 •	nehrđajući čelik	PAR	55,⁵⁰ KM

SONNECK

Strugalica za led SUV S 1400

Strugalica visoke kvalitete s izvlačnom teleskopskom drškom 1000 do 1400 mm i okretnom četkom s termo drškom. Zbog svoje dužine posebno pogodna za veća vozila.



Br.art	Duljina drške mm	JM	
101 109 398 •	1000 - 1400	kom	35,⁵⁰ KM

SONNECK

Strugalica za led S 200



Br.art	Ukupna duljina mm	JM	
101 192 996 •	200	kom	13,⁵⁰ KM

JIS

Zimska zaštitna rukavica Agil Pro Thermo 1615

Pogodno za zaslone na dodir. Bez šavova, anatomske i dobar osjećaj dodira. **Visoka otpornost na habanje razina** 4. Sanitized® antibakterijska obloga, dobar prihvat u vlažnim i masnim uvjetima.



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK=12 pari

po **8,-** KM

Materijal: akril / Spandex / najlon
Obloga: nitrilna mikro pjena
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II

Br.art	Veličina	Boja	JM	Cijena KM
101 174 980 •	7	tamno plava	PAR	8,00
101 174 981 •	8	tamno plava	PAR	8,00
101 174 982 •	9	tamno plava	PAR	8,00
101 174 983 •	10	tamno plava	PAR	8,00
101 174 984 •	11	tamno plava	PAR	8,00



Hibridna jakna 1344

Dizajn: Inovativna struktura tkanine s kombinacijom glatkog prošivenog izgleda i struktuirane softshell tkanine. **Kroj koji prati liniju tijela u sportskoj izvedbi.**

Funkcija: Hibrid između softshell jakne i prošivene jakne. 2 bočna džepa s patentnim zatvaračem.

Lijevo: Skriveni Napoleon džep s patentnim zatvaračem, vidljivi prednji patentni zatvarač s kombiniranom zaštitom za bradu i vjetar. Svi džepovi s patentnim zatvaračem imaju zaštitu za klizač i prema unutra okrenutu spiralu za zaštitu od prljavštine i ogrebotina. Visoki ovratnik. Mekani flis u unutrašnjem dijelu ovratnika i džepovima. Prošiveni i podstavljeni prsa i gornji dio leđa za regulaciju topline. Rukavi s podesivim manžetama na čičak. Rub jakne podesiv pomoću elastične uzice. Ergonomski oblikovan zatvarač.

Materijal: 100% poliester
Težina: 330 g/m²

Br.art	Boja	Vel.	JM	Cijena KM	Br.art	Boja	Vel.	JM	Cijena KM
101 174 563	crna	S	kom	164,60	101 174 567	crna	XXL	kom	181,35
101 174 564	crna	M	kom	164,60	101 174 568	crna	3XL	kom	181,35
101 174 565	crna	L	kom	164,60	101 174 569	crna	4XL	kom	197,65
101 174 566	crna	XL	kom	164,60					



od **164,⁶⁰** KM



Hibridni prsluk 7342

Dizajn: Kroj koji prati liniju tijela. **Kombinacija prošaranog pletiva i simetrično proštepnanog izgleda.**

Funkcija: Hibrid od pletenog flisa i proštepnanog prsluka. 2 bočna džepa s patentnim zatvaračem.

Vidljivi prednji patentni zatvarač s kombiniranim preklopom za bradu i zaštitom od vjetra. Lijevo: „Napoleon“-džep s patentnim zatvaračem. Desno: veliki unutarnji džep, pogodan za tablet do 10". Svi džepovi s patentnim zatvaračem imaju zaštitu za klizač i prema unutra okrenutu spiralu za zaštitu od prljavštine i grebanja. Ovratnik s visokim zatvaranjem, dio okovratnika od mekanog, prijanjajućeg pletenog flisa. Otvori za ruke i rub jakne sa ušivenom elastičnom trakom. Ergonomski oblikovan zatvarač. Podstava: 100% poliestersko punjenje.

Boja: crna/tamnosiva
Materijal: 100% poliester
Težina: 380 g/m²

Br.art	Vel.	JM	Cijena KM	Br.art	Vel.	JM	Cijena KM
101 174 570	S	kom	106,95	101 174 574	XXL	kom	117,65
101 174 571	M	kom	106,95	101 174 575	3XL	kom	117,65
101 174 572	L	kom	106,95	101 174 576	4XL	kom	128,35
101 174 573	XL	kom	106,95				



od **106,⁹⁵** KM



Hlače Activiq 2250

Ergonomski kroj za veću slobodu pokreta. 2 bočna džepa, 2 stražnja džepa, desno s preklopom i gumbom na pritiskanje. Ergonomski pozicioniran džep za drveni metar na bočnom šavu. Lijevo: džep na nogavici s preklopom i gumbom na pritiskanje, džep za olovku, integriran džep za mobilni telefon. Elastični umetak na pojasu. Oblikovana zona koljena, osigurane točke opterećenja. **Kontrastni elementi:** iznad i ispod koljena, bočni umetak, dio pojasa na stražnjoj strani. **Reflektirajući elementi** za bolju vidljivost.

Boja: antracit/crna
Materijal: 65% poliester / 35% pamuk
Mogućnost štitnika za koljena: Ne
Težina: 270 g/m²

Br.art	Vel.	JM	Cijena KM	Br.art	Vel.	JM	Cijena KM
101 169 024	46	kom	117,65	101 169 028	54	kom	117,65
101 169 025	48	kom	117,65	101 169 029	56	kom	129,25
101 169 026	50	kom	117,65	101 169 030	58	kom	129,25
101 169 027	52	kom	117,65				



od **117,⁶⁵** KM

ELTEN
Take a walk on the safe side

WELLMAXX 

Visoke zaštitne cipele Terence XXG Pro BOA S3S HI CI

Ko puno radi u zatvorenom prostoru cijenit će neklizajući gumeni/PU potplat. Nema klizanje i nema uvrtnje zglobova. Tetive i mišići također imaju koristi od ove cipele, jer jezgra potplata izrađena od BASF Infinergy® materijala pruža izvrsnu amortizaciju čak i na tvrdim betonskim površinama. Za rad na otvorenom, robusna vanjska strana od goveđe kože i GORE-TEX Performance Comfort Footwear unutrašnjost pružaju savršeno rješenje za mokro i vlažno vrijeme. Kada se tome dodaju zaštitna kapica od plastike, tekstilna zaštita od probijanja i TPU zaštita vrha, dobija se izuzetno izdržljiva i svestrana zaštitna cipela.

Kapa: plastična kapa 200 J
Način zatvaranja: BOA okretna kopča
Materijal: goveđa koža
Podstava: GORE-TEX Performance Comfort
Uložak: cijelom površinom ESD Pro crni
Potplat: guma/PU potplat WELLMAXX GRIP
Međupotplat: bez metala sa zaštitom od probijanja
Norma: EN ISO 20345 S3S WR/FO/SR/SC/HRO/HI/CI, oblik B



Br.art	Vel.	JM	Br.art	Vel.	JM
101 111 735	40	PAR	101 111 739	44	PAR
101 111 736	41	PAR	101 111 740	45	PAR
101 111 737	42	PAR	101 111 743	46	PAR
101 111 738	43	PAR			

po **357,⁶⁰** KM

new balance



Niske zaštitne cipele Cremorne Boa ESD S3L

Zaštitna cipela uvodi Fresh Foam tehnologiju međupotplata u sigurnosnu obuću, čime se po prvi put donosi vrhunski istraživačko-razvojni rad u oblast industrijskih cipela. Zaštitna cipela pruža udobnost, pristajanje i zaštitu koju zahtijeva dug radni dan, s antistatičkom kompozitnom kapicom i potplatom otpornim na klizanje i toplotu. Tehnologija međupotplata visokih performansi osigurava beskompromisnu potporu, amortizaciju i fleksibilnost. Moderan i lagan model za one koji žele dugotrajnu izdržljivost u svojim radnim cipelama bez kompromisa u pogledu udobnosti i stila.

Kapa: staklena vlakna 200 J
Način zatvaranja: BOA okretna kopča
Materijal: otporna tkanina
Podstava: tkanina
Uložak: NB-Komfort-uložak
Potplat: nitril
Međupotplat: Fresh Foam materijal za ublažavanje udaraca
Norma: EN ISO 20345, S3L HRO FO SC
Težina: vel. 43 cca. 590 g



Br.art	Vel.	JM	Br.art	Vel.	JM
101 176 693	40	PAR	101 176 699	44	PAR
101 176 694	40.5	PAR	101 176 700	44.5	PAR
101 176 695	41.5	PAR	101 176 701	45	PAR
101 176 696	42	PAR	101 176 702	45.5	PAR
101 176 697	42.5	PAR	101 176 703	46.5	PAR
101 176 698	43	PAR	101 176 704	47.5	PAR

po **288,-** KM

GEBOL

Jednokratne rukavice Black Nitril eco

Rukavice za jednokratnu upotrebu podržavaju rad s masnim i vlažnim predmetima, nude visoku elastičnost i otpornost na kidanje, mogu se nositi s obje strane, bez pudera, za rad s hranom, ne sadrže lateks ni silikon.

Materijal: nitril crni
Kategorija: kategorija III / 2777
Sadržaj pakiranja: 100 kom



Br.art	Vel.	JM	Br.art	Vel.	JM
101 170 369	S	PK	101 170 372	L	PK
101 170 371	M	PK	101 170 373	XL	PK

po **10,⁸⁵** KM

Zaštitni čepići ISOtunes Pro 3.0

Bluetooth 5.4 slušalice pružaju najbolje **20-satno trajanje baterije** s funkcijom brzog punjenja.

Robusne su izrade, otporne na vodu i prašinu prema IP67 standardu i zadovoljavaju vojne standarde otpornosti na padove.

Jačina zvuka je ograničena na 82 dB s omjerom signala i šuma od 36 dB.

Dinamički zvučnici punog raspona osiguravaju vrhunski zvuk. Također podržavaju istovremeno povezivanje s dva uređaja **Dual Pairing** i **kompatibilne su s dvosmjernim radio uređajima.**

Bez mrežnog dijela.

Isporuka uklj. 3 para čepića, USB-C kabel za punjenje, **u kartonu.**

Vrijeme kretanja: 20 sati s funkcijom kratkog punjenja (10 minuta punjenja za 2 sata trajanja baterije) h
Zaštita: IP 67
Način priključka: USB-C
Vrijeme punjenja: 2 h

Br.art	Zvučna izolacija	Izvedba	Težina g	JM
101 118 679 •	NRR = 82 dB / SNR = 36 dB	Bluetooth 5.4	16,5	kom

IP 67 Bluetooth®



206,⁴⁰ KM

Zaštitni čepići ISOtunes Pro Aware aktiv 2.0

Aware Technology™ štiti sluh od štetne buke bez blokiranja okoline ili komunikacije.

Slušalice pružaju pouzdanu zaštitu s omjerom signal-šum vrijednosti **SNR od 33 dB** i **SafeMax ograničenjem jačine zvuka od 82 dB.**

Zahvaljujući **Bluetooth 5.4 sa LE, Auracast i Dual-Pairing** funkcijama, omogućuju fleksibilnu povezivanje, čak i s dvosmjernim radio uređajima.

Izuzetno su robusne, certificirane prema IP67 standardu i **otporne na vodu, prašinu, toplotu, padove i kemikalije.**

Dugo trajanje baterije i magnetne slušalice čine ih posebno praktičnima za svakodnevnu upotrebu.

Bez mrežnog dijela.

Isporuka uklj. 3 para čepića, USB-C kabel za punjenje, **u kartonu.**

Vrijeme kretanja: 10 h
Zaštita: IP 67
Način priključka: USB-C
Vrijeme punjenja: 2 h

Br.art	Zvučna izolacija	Izvedba	Težina g	JM
101 118 680 •	NRR = 82 dB / SNR = 33 dB	Bluetooth 5.4	23,5	kom

IP 67 Bluetooth®



292,⁸⁰ KM

Zaštitne slušalice ISOtunes Link Aware aktiv

Link Aware zaštita za sluh pruža cjelodnevnu udobnost nošenja zahvaljujući **prozračnom nosaču za glavu** i jastučićima od **memorijske pjene.**

Bluetooth omogućuje jednostavno upravljanje povezivanjem, jačinom zvuka i Aware tehnologijom.

Integrirane SafeMax™ i Aware Technology™ štite od štetne buke, dok zvukovi iz okoline i govor ostaju čujni.

Kuglasti mikrofoni hvataju vanjske zvukove iz okoline i pojačavaju ih po potrebi.

S omjerom signal-šum **SNR od 30 dB**, idealne su za bučna radna okruženja.

Trajanje baterije je do 23 sata (aku) ili 46 sati (baterije), a IPX4 zaštita čini ih otpornima na prskanje vodom.

Bez mrežnog dijela.

Isporuka uklj. Li-Ion aku bateriju, jastučice za uši, USB-C kabel za punjenje, **u kartonu.**

Izvedba: Bluetooth 5.0
Vrijeme kretanja: 23 h
Zaštita: IP X4
Način priključka: USB-C
Vrijeme punjenja: 2-3 h

Br.art	Zvučna izolacija	Težina g	JM
101 118 681 •	SNR = 30 dB	440	kom

IP X4 Bluetooth®



285,⁶⁰ KM



VILIČAR GS 25

Pogodan za sve glatke podove. Jednostavno i lagano manevriranje. Robustna i dugotrajna konstrukcija od čeličnog lima, varovi otporni na izvtanje, praškasto lakirana. **Gumeni okretni kotačići** s aluminijskom jezgrom, **bijeli tandem-teretni kotačići od najlona**.

Duljina vilica: 1150 mm

Br.art	Izvedba	Visina dizanja mm	Težina kg	JM
107 856 188 •	Tandem	200	63	kom



814,- KM

Zaštitna folija bez držača

Za mnoge primjene u radionici, tvornici i uredu: štiti, veže, spaja, jednostavno za korištenje.

Opseg isporuke: bez držača folije



Minimalna količina za narudžbu 1 karton

od **3,60** KM

Boja: prozirna

Br.art	Debljina	Širina mm	Duljina m	Sadrž. kartona ROL	JM	Cijena KM
107 856 662 •	23 my	50	150	80	kom	3,60
107 856 665 •	20 my	100	150	40	kom	3,65
107 856 664 •	23 my	100	150	40	kom	5,15
107 856 661 •	23 my	250	135	20	kom	8,65

Zaštitna folija širina 500 mm

Opseg isporuke: bez držača folije



Minimalna količina za narudžbu 1 karton

19,55 KM

Boja: prozirna

Br.art	Debljina	Duljina m	Sadržaj kartona ROL	JM
107 856 666 •	23 my	240	6	kom

Ručni držač za folije

Za pakiranje paleta, mala težina, podesiva blokada odmotavanja, za folije širine 500 mm.

Bez folije.



Izvedba:

sa podesivom zaštitom od odmotavanja

Br.art	JM
107 882 050 •	kom

191,40 KM

Držač za Mini elastičnu foliju



Izvedba: s kočnicom za odmotavanje

Br.art	Ureznica rupa ø mm	JM
107 880 129 •	38	kom

8,- KM

Folija sa zračnim mjehurićima

Transparentna, za pakiranje stakla, namještaja, osjetljivih uređaja itd., promjer mjehurića 10 mm. Isporučka samo u cijelim rolama.

Br.art	Širina mm	Duljina role m	JM	Cijena KM
107 880 006 •	1000	100	ROL	66,30
107 880 636 •	1200	100	ROL	79,80
107 880 007 •	1500	100	ROL	99,00



od **66,30** KM



NAVOJNA STEGA OD LIJEVANOG ŽELJEZA TPN-BE

S vilicama od lijevanog željeza, profiliranom metalnom vodicom i plastičnim zaštitnim kapicama. Najpovoljnija navojna stega uobičajene kvalitete Bessey.

Stezna sila do 5500 N.

Prikladna za drvo.

Br.art	Raspon stezanja mm	Izbacivanje mm	Vodilica mm	Težina kg	JM	Cijena KM
101 190 240 •	160	80	25 x 6	0.73	kom	29,80
101 190 241 •	200	80	25 x 6	0.77	kom	30,10
101 190 242 •	250	100	27 x 7	1.2	kom	44,00
101 190 243 •	300	120	29 x 9	1.6	kom	49,55
101 190 244 •	400	120	29 x 9	1.77	kom	53,60
101 190 245 •	500	120	29 x 9	2	kom	57,30
101 190 246 •	600	120	29 x 9	2.1	kom	59,45
101 190 247 •	800	120	29 x 9	2.5	kom	69,00
101 190 248 •	1000	120	29 x 9	2.8	kom	75,15
101 190 249 •	1250	120	29 x 9	3.2	kom	87,05
101 190 250 •	1500	120	29 x 9	3.7	kom	95,55



od **29,⁸⁰** KM



METABO VIŠENAMJENSKI STOL

Multifunkcionalni sto pruža raznovrsne mogućnosti primjene. Zahvaljujući **mehanizmu za sklapanje**, brzo se postavlja i sklapa, a **noge podesive po visini** omogućavaju optimalno prilagođavanje radne visine. Ima **nivelirajuću nogicu** za izravnavanje na neravnim podlogama, čvrstu **MDF ploču s rasterom rupa od 20 mm** (zamjenjiva), mogućnost spajanja više stolova pomoću **priloženih kutnih spojnika**, brojne mogućnosti pričvršćivanja za polustacionarne strojeve, jednostavan transport zahvaljujući **laganom aluminijskom okviru** i ručkama za nošenje te obodni utor za vješanje odgovarajućih skladišnih kutija za odlaganje.

Debljina ploče stola: 20 mm

Dimenzije stola: 710 x 960 mm

Dimenzije u rasklopljenom stanju: 750 x 1000 x 1000 mm

Dimenzije u sklopljenom stanju: 750 x 1000 x 88,5 mm

Isporuca uklj.: 2 x ručna stega, 4 x stezna kuka, 2 x kutni veznik.

Dimenzija: 710 x 960 mm

Bušenje ø mm: 20 mm

Teretno opterećenje: maks. 120 kg

Visina: 800 - 1000 mm

Br.art	Materijal	Težina kg	JM
101 111 947 •	MDF	22,1	kom



509,³⁰ KM



KOMPLET DLIJETA SPEZIAL

Na udarce otporna **2-komponentna plastična drška**.

Ergonomsko oblikovanje, velika duljina za precizno vođenje alata.



Br.art	Veličina kompleta	Sadržaj	JM	Cijena KM
101 190 613 •	4-dijelni	po 1 kom. dljeta od 12, 16, 20, 24 mm	Set	143,50
101 190 614 •	6-dijelni	po 1 kom. dljeta od 6, 10, 14, 18, 22, 26 mm	Set	204,70

od **143,⁵⁰** KM




Brusni list 7988

Brusno sredstvo svestrano i idealano za precizno brušenje na teško dostupnim mjestima. Zahvaljujući dvostrukom premazu i perforaciji, pruža oštre konture, visoku fleksibilnost i dugotrajnost. Lako se prilagođava konturama i može se koristiti i mokro i suho. Područja primjene uključuju uklanjanje starih lazura i boja, kao i brušenje površina za bolje prijanjanje novih slojeva boje. Pogodno za razne materijale kao što su stare boje, lakovi, plastika, drvo i metal, pruža konstantno visoku učinkovitost.

Dimenzija: 115 x 140 mm
Odgovara za: boje / drvo / gips / glet mase / lakove / plastiku / punila

Br.art	Veličina zrna	Sadržaj kom	JM	Cijena KM
101 170 333 •	180	20 PK		42,30
101 170 332 •	240	20 PK		21,15
101 170 331 •	320	10 PK		21,15



od **21,¹⁵** KM

Specijalna blanjalica 300 S

Model 300 S s noževima od specijalnog čelika za Resopal i plastiku, ljepljenu ivericu i blok ploče, kao i meke metale. Cjenovno povoljna kvalitetna blanja.

Br.art	Širina željeza mm	Duljina mm	JM
101 190 102 •	44	220	kom



191,¹⁰ KM



Bubanj za kabel automatski EF 10

Automatski namotač kabla namijenjen je za moderna radna mjesta **u industriji i obrtu**. Ima **robustno plastično kućište, bespriekorne klizne kontakte i zaštitu od pregrijavanja**. Pogodan je za **montažu na zid i strop** i može se zakretati.

Tip kabla: H05VV-F
Presjek: 3G1,5 mm²
Duljina kabla: 10 m
Zaštita: IP20
Nazivni napon: 230 V
Snaga: 1200 W namotan / 1800 W odmotan

Br.art	JM
101 126 564 •	kom



128,⁸⁵ KM



Bubanj za kabel automatski EFG20

Automatski namotač kabla namijenjen je za moderna radna mjesta **u industriji i obrtu**. Ima **robustno plastično kućište, bespriekorne klizne kontakte i zaštitu od pregrijavanja**. Pogodan je za **montažu na zid i strop** i može se zakretati.

Tip kabla: H07RN-F
Presjek: 3G1,5 mm²
Duljina kabla: 20 m
Zaštita: IP44
Nazivni napon: 230 V
Snaga: 1000 W namotan / 3500 W odmotan

Br.art	JM
101 126 559 •	kom



272,⁷⁰ KM

FESTOOL**Glodalica OF 1010 REBQ-Plus**

Izuzetno svestrana. Izuzetno precizna. Kompaktan dizajn i mala težina. Slobodan pogled na područje glodanja. **LED svjetlosni prsten osigurava osvjetljenje bez sjene sa svih strana u dvije razine svjetline.** Jednostavna i brza izmjena glodala. Jednostavno podešavanje dubine glodanja s preciznošću od 1/10 mm. Postolje za glodanje koje se ne savija pričvršćeno pomoću obostrano stegnutih vodilica. Povećana sigurnost zahvaljujući brzom kočenju i zaštiti od ponovnog pokretanja. MMC Electronic za rad prilagođen materijalu i regulaciju temperature.

Isporuka uklj. stezna čahura Ø 8 mm, svjetlosni modul, bočni graničnik, viličasti ključ SW 19, plug-it mrežni kabel 4m, u **SYSTAINER SYS3 M 237**.

Početna snaga: 1010 W
 Broj okretaja u praznom hodu: 9500 - 12000 o/min
 Prihvat: 6-8 mm
 Visina pomaka maks.: 55 mm

Br.art **Težina kg** **JM**
 101 179 276 • 6.7 kom



1.602,¹⁰ KM

FESTOOL**Glodalica OF 1400 EBQ-Plus**

Praktična zamjena glodalice s kliznikom i natezačem, brža zamjena je gotovo nemoguća. Zamjena kopirnog prstena bez upotrebe alata. Ploča pričvršćena pomoću obostrano pritegnutih vodećih stupova. Učinak usisavanja pomoću sakupljača strugotina i usisne haube prilikom glodanja rubova do 99 %. Brza kočnica i MMC Electronic. Jednostavno podešavanje dubine glodanja s preciznošću od 1/10 mm.

Isporuka sadrži stezna čahura Ø 8 mm, stezna čahura Ø 12 mm, bočni graničnik s preciznim namještanjem i usisnom haubom, kopirni prsten Ø 30 mm, gornja usisna hauba, sakupljač strugotina, priručni alat, **SYSTAINER SYS 337**.

Početna snaga: 1400 W
 Broj okretaja u praznom hodu: 10000-22500 o/min
 Prihvat: 6-12,7 mm
 Visina pomaka maks.: 70 mm
 Priključak za usisavač ø: 27/36 mm

Br.art **Težina kg** **JM**
 101 199 415 • 4.5 kom



2.079,⁴⁵ KM

FESTOOL**Glodalica OF 2200 EB-Plus**

Jedinstvena u radu i rukovanju. Najveći razvoj snage i moćan okretni moment na tvrdim materijalima i materijalima velike čvrstoće Ergonomski rad zahvaljujući nakošenom bočnom graničniku 30°. Brza i jednostavna zamjena i podešavanje radne plohe. **Brza i jednostavna zamjena noža.** Brzo i jednostavno podešavanje dubine blanjanja. Povećana preciznost zbog naprednih mogućnosti podešavanja. Jednostavno podešavanje dubine 1/10 mm. Do 99% garantiranog odsisa zbog spuštenog odsisnog prstena.

Isporuka sadrži stezna čahura Ø 12 mm, stezna čahura Ø 8 mm, usisna hauba, kopirni prsten Ø 30 mm, priručni alat, **SYSTAINER SYS M 337**.

Početna snaga: 2200 W
 Broj okretaja u praznom hodu: 10000-22000 o/min
 Prihvat: 6-12,7 mm
 Visina pomaka maks.: 80 mm
 Priključak za usisavač ø: 27/36 mm

Br.art **Težina kg** **JM**
 101 199 432 • 7.8 kom



2.907,⁷⁰ KM

FESTOOL

Brusilica ekscentrična Rotex RO 150 FEQ-Plus

Tri uređaja u jednom: grubo-, fino brušenje, poliranje. Snažno uklanjanje materijala zahvaljujući ROTEX zakrivljenoj putanji. Kvalitetne površine zahvaljujući ekscentričnom kretanju. **Izmjena brusne ploče FastFix**, bez alata. Ergonomski optimalan položaj ručke.

Festool PROTECTOR omogućuje brušenje uz rubove. Antistatička funkcija, MMC elektronika za kontrolu materijala, Multi-Jetstream sistem, usisavanje prašine.

Glavno područje primjene: Brušenje starih boja i lakova, brušenje i poliranje mineralnih materijala, predbrušenje i grubo brušenje mase za izravnavanje, poliranje bez holograma.

Isporuka uklj. brusni tanjur ø 150 mm Multi-Jetstream 2 (meki-HT), Festool PROTECTOR, u **Systainer SYS3 M 237**.



Početna snaga: 720 W
Broj okretaja u praznom hodu: 320-660 o/min
Broj oscilirajućih okreta u praznom hodu: 3300-6800 o/min
Priključak za usisavač ø: 27 mm
Brusna ploča ø: 150 mm

Br.art	Brusni hod mm	Težina kg	JM
101 187 446 •	5	2.3	kom

1.949,⁵⁵ KM

DEWALT

Uranjajuća kružna pila DWS 520 KTR

Paralelni mehanizam uranjanja omogućava sigurno uranjanje pri jednakom, ergonomičnom, optimalnom položaju ruke, vijci za podešavanje bez alata, zaustavljač povratnog udarca, **varijabilna brzina reza za obradu različitih materijala**. Motor vrhunskih performansi sa visokim okretnim momentom. Plitki zaštitni poklopac za rezove u ravnini zida sa samo 13 mm odstojanja. U poklopcu su integrirane klizne trake za korištenje stroja u ležećem položaju.

Isporuka uključuje HM- list pile 48 Z, Ø 165 mm, 1500 mm, vodilicu, T-STAK-Box VI.



Broj okretaja u praznom hodu: 1750-4000 o/min
List pile ø: 165 mm
Prihvata lista pile: 20
Kosi položaj: 0-47 °
Dubina reza 45°: 44, s vodicom 40 mm
Dubina reza 90°: 59, s vodicom 55 mm

Br.art	Početna snaga W	Prihvata lista pile	Težina kg	JM
101 184 294	1300	20	5.1	kom

895,- KM

DEWALT

18 V **AKKU+**

Akumulatorska lančana pila DCM565P1

Tehnologija motora bez četkica - veća učinkovitost, kompaktne dimenzije i duži radni vijek. **Automatsko podmazivanje lanca** smanjuje potrebu za održavanjem. **Zatezanje lanca bez alata** - jednostavna izmjena lanca/vodilice i brzo ponovno zatezanje bez dugih pauza. Čep spremnika za ulje bez alata i poluprozirni spremnik za ulje - za jednostavnu i brzu provjeru razine ulja. Gumirana ručka i ergonomski dizajn za rad bez umaranja. Optimalno za korištenje s postojećim **18V XR** ili **54V XR FLEXVOLT** baterijama svih kapaciteta.

S baterijom i punjačem.

Isporuka uklj. 30 cm vodilicu i lanac, štitnik za lanac, u kartonu.



Razmak sjekača na lancu: 3/8"
Debljina pogonskih zupčanika: 1.1 mm
Brzina rezanja: 7.7 m/s
Duljina reza: 30 cm
Baterija: 5 Ah

Br.art	Izvedba	Napon	Težina kg	JM
S01DEWA01 •	Li-Ion	18 V	3.2	kom

645,- KM



18 V 4,0 Ah

Aku udarna bušilica-odvijač DCD795M2

2-stupanjski pogon, kompaktne dimenzije, gumirana ergonomska ručka, jednostavno podešavanje za točno bušenje i precizno zavrtnanje, elektronsko podešavanje brzine i snage udara, integrirana LED rasvjeta, hod lijevo/desno.

Isporuca uklj. 2 XR aku baterije (Li-Ion), brzi punjač, 1,5-13 mm brzostezna glava, klipsa za pojas, držač biteva, **kofer**.

Broj okretaja u praznom hodu: 0-600, 0-2000 o/min
 Broj udara u praznom hodu: 0-10200, 0-34000 o/min
 Okretni moment maks.: 60 N·m
 Učinak bušenja drvo: 38 mm
 Učinak bušenja čelik: 13 mm
 Učinak bušenja kamen: 13 mm
 Broj baterija: 2 kom

Br.art	Izvedba	Napon	Kapacitet po IEC	Težina kg	JM
S01DEWA01	Li-Ion	18 V	4 Ah	1.6	kom



560,- KM



18 V 2,0 Ah

Akumulatorska bušilica-odvijač DCD708N

Snažna akumulatorska bušilica-odvijač s 2 brzine kompaktnih dimenzija i male težine, s tehnologijom motora bez četkica, 15-stupanjski modul zakretnog momenta sa sigurnim i pouzdanim momentom isključivanja, lako dozirana sklopka za precizno bušenje i precizno uvrtnanje vijaka.

Bez baterije i punjača.

Isporuca uklj. 1,5-13 mm brzostezna čahura, clip-za remen, magnetni držač biteva, plastični alatni kofer.

Broj okretaja u praznom hodu: 0-450, 0-1650 o/min
 Jaki okretni moment maks.: 65 N·m
 Meki okretni moment maks.: 26 N·m
 Učinak bušenja drvo: 30 mm
 Broj baterija: 0 kom

Br.art	Izvedba	Napon	Kapacitet po IEC	Težina kg	JM
S01DEWA01	Li-Ion	18 V	2 Ah	1.1	kom



Simbolična slika

204,- KM



18 V 4,0 Ah

Akumulatorska bušilica-odvijač DCD777M2T

2-stupanjski prijenos od punog metala, kompaktan i balansiran način izgradnje, gumirana, ergonomska ručka. Motor bez četkica. 15-stupanjski modul okretnog momenta, lagano podesiva elektronika upravljanja za precizan rad. **Snažna zahvaljujući visokom okretnom momentu.** Integrirana LED svjetiljka.

Isporuca uklj. 2 aku baterije (Li-Ion), brzi punjač (za 10,8 do 18,0 V XR klizni-aku), 1,5-13 mm brzostezni prihvat, **T-STAK-Box**.

Broj okretaja u praznom hodu: 0-500, 0-1750 o/min
 Jaki okretni moment maks.: 65 N·m
 Meki okretni moment maks.: 26 N·m
 Učinak bušenja drvo: 38 mm
 Učinak bušenja čelik: 13 mm
 Broj baterija: 2 kom

Br.art	Izvedba	Napon	Kapacitet po IEC	Težina kg	JM
101 198 853	Li-Ion	18 V	4 Ah	1.5	kom



522,- KM



18 V



Aku bušilica udarna DCH 133 NT

Tehnologija motora bez četkica - veća učinkovitost, kompaktnije dimenzije i duži radni vijek. Brže bušenje zahvaljujući elektro-pneumatskom udarnom mehanizmu. Vrlo dug radni vijek zahvaljujući potpuno sinkroniziranom pogonu. Zaustavljanje rotacije i udarca za izvođenje npr. laganog klesanja žbuke/pločica ili bušenja krunama u mekom zidu. Gumirana ručka. Sigurnosna spojka.

Bez baterije i punjača.

Isporuka uklj. dodatnu ručku, graničnik dubine bušenja, u **TSTAK II koferu**.

Broj udara u praznom hodu: 0-5500 o/min
Udarna jačina J: 2,6
Učinak bušenja drvo: 30 mm
Učinak bušenja čelik: 13 mm
Učinak bušenja beton: 26 mm
Preporučeni raspon bušenja: 8-14 mm
Broj baterija: 0 kom

Br.art	Izvedba	Napon	Prihvat	Težina kg	JM
101 186 948	Li-Ion	18 V	SDS-Plus	2.9	kom



399,- KM



18 V



Aku pila ubodna DCS 334 NT

Tehnologija motora bez četkica, zrakom hlađeni motor visokih performansi s elektroničkom regulacijom brzine preko gasne sklopke s finim podešavanjem i kotačić za točan predodabir brzine. Podešavanje nagiba do 45°, **3-stupnja podešavanja hoda nihanja**, slobodan pogled na područje rezanja zahvaljujući uređaju za puhanje strugotine, LED radno svjetlo, ergonomске gumirane ručke.

Bez baterije i punjača.


Isporuka uklj. Airlock-kompatibilan adapter za usisavanje, zaštitna podloga, u **T-STAK Box II**.

Broj kretanja u praznom hodu: 0-3200 o/min
Duljina uvlačenja: 26 mm
Dubina reza drvo: 135 mm
Dubina reza čelik: 10 mm
Dubina reza NE metali: 10 mm
Kosi položaj: 45 °
Broj baterija: 0 kom

Br.art	Izvedba	Napon	Težina kg	JM
101 186 960	Li-Ion	18 V	2.5	kom



508,- KM



Libela AZB


Od aluminijskog četvrtastog cjevastog profila, visoke čvrstoće, stabilna pri okretanju, otporna na trenje i lagana. Vodoravna i okomita **libela Focus** od nelomljivog blok akrilnog stakla. Vodoravna libela sa svijetlećom oblogom i povećalom. Maks. mjerna tolerancija u standardnom položaju: 0,5 mm/m (0,029°), pri okomitom mjerenju: 0,75 mm/m (0,043°).

Presjek: 49,1 x 22,5 mm
Površinska obrada: srebrno eloksirano

Br.art	Duljina mm	Materijal	JM	Cijena KM
101 167 483	600	aluminij	kom	52,75
101 167 485	800	aluminij	kom	60,10
101 167 486	1000	aluminij	kom	67,95



od **52,75** KM

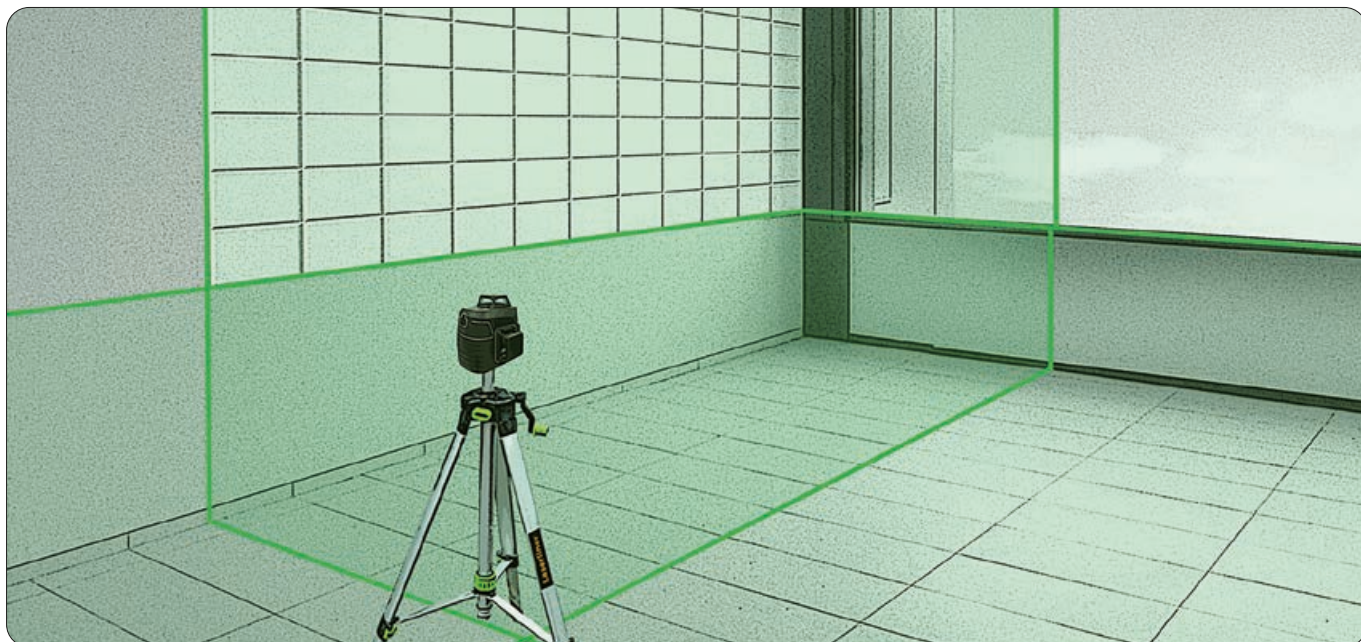
Laserliner
**4 YEARS
WARRANTY**
3 YEARS BATTERY LIFE GUARANTEE
3,7 V 3,6 Ah

Multifunkcionalni linijski laser 3G set

Ovaj trodimenzionalni, praktični i dobro vidljivi zeleni laser projicira jedan horizontalni i dva vertikalna laserska kruga za **precizno poravnanje objekata**. Laserski križevi stvaraju funkciju viska za sinkronizirani rad na podovima i stropovima. Za nagibe je dostupan manualni način naginjanja. Zahvaljujući širokom rasponu pribora, ovaj laser je posebno svestran alat za zahtjevne projekte. **PocketWallHolder** je multifunkcionalni, po visini podesiv i magnetni nosač za pričvršćivanje lasera na zidove, metalne konstrukcije i stativ s navojima od 1/4" i 5/8".

Isporučka uklj. Kompakt stativ 150 cm, PocketWallHolder, magnetna ciljna ploča zelena, laserske naočale, Li-Ion aku pakiranje, mrežni uređaj/punjač s internacionalnim adapterom, **u koferu**.



Tip lasera: 515 nm
 Klasa lasera: 2
 Radno područje: 30 m
 Točnost: $\pm 0,3$ mm kod 1 m
 Izjednačavanje visine: $\pm 3,5^\circ$
 Nastavni navoj: 1/4 / 5/8"
 Broj baterija: 1 kom

Br.art	Izvedba	Napon	Kapacitet po IEC	Dimenzija mm	Boja	Težina kg	JM
101 167 488 •	Li-Ion	3,7 V	3,6 Ah	104 x 97 x 76	zeleni	0.388	kom

697,- KM

LED's work

LED radna svjetiljka

Radna svjetiljka **sa smanjenim odsjajem** otporna je na prašinu, **zaštićena od prskanja vodom** i opremljena robustnim **kabloom duljine 5 metara** za maksimalnu fleksibilnost.



Svjetlosni tok (Lumen): 21000 lm
Boja svjetla: 4000K
Rasvjetno tijelo: LED
Klasa energetske učinkovitosti: D
Zaštita: IP65
Duljina priključnog kabla: 5 m

Br.art	Snaga W	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	JM
101 119 941 •	150	240	420	365	kom

253,⁶⁵ KM

LED's work

LED radna svjetiljka

Radna svjetiljka **sa smanjenim odsjajem** otporna je na prašinu, **zaštićena od prskanja vodom** i opremljena robustnim **kabloom duljine 5 metara** za maksimalnu fleksibilnost.



Svjetlosni tok (Lumen): 7000 lm
Boja svjetla: 4000K
Rasvjetno tijelo: LED
Klasa energetske učinkovitosti: D
Zaštita: IP65
Duljina priključnog kabla: 5 m

Br.art	Snaga W	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	JM
101 119 940 •	50	240	380	365	kom

140,⁷⁵ KM

LED's work

LED akumulatorski reflektor 30W

Baterije su punjive i lako zamjenjive, što omogućuje ekološki prihvatljivu i dugoročnu upotrebu. Zahvaljujući funkciji prigušivanja, intenzitet svjetla se može individualno prilagoditi – **savršeno za različite primjene i raspoloženja**. Kompaktan, sklopivi dizajn osigurava jednostavan transport i štedi prostor prilikom pohrane – idealno za svakodnevnu upotrebu i u pokretu.

Bez mrežnog dijela. Isporuca uklj. USB-C kabl.



Boja svjetla: 4000K
Rasvjetno tijelo: LED
Zaštita: IP54
Dimenzije (D x Š x V): 468 x 175 x 153 mm

Br.art	Svjetlosni tok (Lumen) lm	Sna- ga W	Težina kg	JM
101 120 071 •	3000	30	1	kom

89,¹⁰ KM

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

SCHACHERMAYER D.O.O.
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo
info@schachermayer.ba
www.schachermayer.ba

Član 1. OPĆE ODREDBE

- 1.1. Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u namjeri da se obezbijedi primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- 1.2. Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- 1.3. Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- 1.4. Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje. Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- 1.6. Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neopходne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- 1.7. Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Član 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- 2.1. Ponude Prodavca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- 2.2. Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- 2.3. Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
- 2.4. U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, važi potvrđena ponuda.

Član 3. PRODAJA ROBE

- 3.1. Prodaja robe se vrši u sjedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- 3.2. U uvjetima "prodaje pouzedećem" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
- 3.3. Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
- 3.4. Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- 3.5. Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun – otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Član 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- 4.1. Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obavijest da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- 4.2. Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- 4.3. Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prevoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- 4.4. Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
- 4.5. Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
- 4.6. Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
- 4.7. U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca:
- zamijeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom.
- vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Član 5. PODIJELJENE ISPORUKE

- 5.1. Prodavcu su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- 5.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Član 6. ROKOVI ISPORUKE

- 6.1. Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Sarajevu, u roku od 14 dana od dana

- narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija). U slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 sedmica od dana narudžbe).
- 6.2. Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili narudžbe od strane Kupca.
- 6.3. U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 400 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

Član 7. VIŠA SILA

- 7.1. Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htjenja i uticaja Prodavca, a njihovo nastajanje, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međuosobnosti i nastaloj stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili uticajem Prodavca podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Član 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

- 8.1. Za proizvode koje isporučuje Prodavac a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
- 8.2. Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štititi Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- 8.3. Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- 8.4. Opis proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama, ne opisuju kvalitete robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izlaza proizvoda u stvarnosti, u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
- 8.5. Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- 8.6. Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvalitet isporučenog proizvoda, treba da odgovara uzorku.
- 8.7. Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje proslijeđene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

Član 9. POVRAT ROBE

- 9.1. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.2. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavcu omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupac odobri takav povrat, biti će mu zaračunati manipulativni troškovi u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.3. Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako su artikli u originalnom pakiranju, u ispravnom stanju, bez znakova korištenja. Troškove povrata snosi kupac.
- 9.4. Artikle koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli) nije moguće vratiti.

Član 10. CIJENE

- 10.1. Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.
- 10.2. Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
- 10.3. Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- 10.4. Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Član 11. UVJETI PLAĆANJA

- 11.1. Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- 11.2. Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima "plaćanje pouzedećem".
- 11.3. Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzedećem" roba se naplaćuje prilikom uručenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- 11.4. Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, karticom koja glasi na ime firme ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- 11.5. Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor o prodaji putem komercijalnih / robnih kredita.
- 11.6. Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predačrtni. Sa kupcima kod kojih je vjerovatan kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se se definisali svi relevantni uvjeti prodaje/suradnje, ili ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na fakturi. Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.
- 11.7. Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez

obzira da li je fizičko ili pravno lice.

- 11.8. Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.
- 11.9. Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

Član 12. ODOBRENJA

- 12.1. Za povrat robe Kupcu se ispostavlja odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, odnosno pristigla u sjedište Prodavca.
- 12.2. Svaki kupac je dužan po primitku odobrenja, jedan primjerak ovjeriti i vratiti zbog ispravke poreza.

Član 13. UGOVORI

- 13.1. Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeću dokumentaciju:
- Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama
 - Uvjerjenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- 13.2. Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom ili faksom i isto tako potvrđene.
- 13.3. U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
- 13.4. Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- 13.5. Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoracuje.
- 13.6. Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavještavati i to:
- pismenom Obavijesti
 - pismenom Opomenom
 - pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
 - pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- 13.7. Ukoliko Kupac ne ispuni obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirjenja obaveze, naplata tj. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.

Član 14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

- 14.1. Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtijevati ispunjenje obaveze.
- 14.2. Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
- zahtijevati ispunjenje obaveze,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- 14.3. Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovornu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- 14.4. Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
- 14.5. Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
- 14.6. Strana koja zahtjeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
- 14.7. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- 14.8. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- 14.9. Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.
- 14.10. Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

Član 15. ZAŠTITA PODATAKA

- 15.1. Vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu podataka o kupcima. Za sve informacije o zaštiti podataka, molimo vas da pogledate naša pravila o privatnosti, dostupna www.schachermayer.ba/zaštita-podataka/

Član 16. ZAVRŠNE ODREDBE

- 16.1. Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
- 16.2. Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu, poslovnici i na web stranici Prodavca.
- 16.3. U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumno putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- 16.4. Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Sarajevo, oktobar 2022

Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156
T. +387 (0)33 775 344; +387 (0)33 775 345
F. +387 (0)33 775 330

Odjel unutarnje uređenje

T. +387 (0)33 775 338; +387(0)33 775 339
T. +387 (0)33 775 331; +387(0)33 775 332

Odjel građevina - metal - staklo

T. +387 (0)33 775 334; +387 (0)33 775 335

Odjel specijalizirane trgovine

T. +387 (0)33 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb

T. +387 (0)36 350 302

F. +387 (0)36 352 781

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Hrvatska - Bosna i Hercegovina -
Rumunija - Srbija - Italija - Njemačka

Unutarnje uređenje
Express 03/2025



www.schachermayer.ba
E. info@schachermayer.ba