



Gradevina-metal-staklo

Express | 03/2025

schachermayer

Cijene su neto bez PDV-a i važe do 31.12.2025 ili do isteka zaliha. | Osim u slučaju velikog povećanja/smanjenja cijena sirovina.
Cijene važe samo za registrirane kupce.

kontaktirajte nas ...

schachermayer sarajevo

info@schachermayer.ba

Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156

T. +387 (0)33 775 344

T. +387 (0)33 775 345

Odjel unutarnje uređenje (IAB)

	T.	F.	E-Mail
Sakib Kaljević	+387 (0)33 775 339	+387 (0)33 775 330	sakib.kaljevic@schachermayer.ba
Dejan Jurić	+387 (0)33 775 337	+387 (0)33 775 330	dejan.juric@schachermayer.ba
Kelin Kahrmanović	+387 (0)33 775 332	+387 (0)33 775 330	kelin.kahrmanovic@schachermayer.ba
Azra Hrvo	+387 (0)33 775 331	+387 (0)33 775 330	azra.hrvo@schachermayer.ba

Odjel građevina - metal - staklo (BMG)

	T.	F.	E-Mail
Dragan Vasilj	+387 (0)33 775 334	+387 (0)33 775 330	dragan.vasilj@schachermayer.ba
Amir Gušić	+387 (0)33 775 335	+387 (0)33 775 330	amir.gusic@schachermayer.ba
Igor Gašević	+387 (0)33 775 336	+387 (0)33 775 330	igor.gasevic@schachermayer.ba
Haris Teskeredžić	+387 (0)33 775 347	+387 (0)33 775 330	haris.teskeredzic@schachermayer.ba
Marijo Miletić	+387 (0)33 775 333	+387 (0)33 775 330	marijo.miletic@schachermayer.ba

Odjel specijalizirane trgovine (FHM)

	T.	F.	E-Mail
Adela Suljić	+387 (0)33 775 341	+387 (0)33 775 330	adela.suljic@schachermayer.ba

schachermayer mostar

T. +387 (0)36 350 302 F. +387 (0)36 352 781

Mostar 88000, Bišće polje bb
Alen Rozić
Zoran Beno

E-Mail
alen.rozic@schachermayer.ba
zoran.beno@schachermayer.ba

pojašnjenje točkica uz brojeve artikala

- = crvena točka pokraj broja artikla: artikli nisu na skladištu u Linzu, rok isporuke na upit
- = žuta točka pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Linzu
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Sarajevu (osim set artikala)

Sve cijene su bez PDV-a.

Cijene sa oznakom "N" su neto cijene bez PDV-a.

Cijene i dostupnost



Napominjemo da može doći do promjene cijena i dostupnosti artikala u zavisnosti od trenutne situacije na tržištu sirovina. Aktuelne cijene i dostupnost pojedinih artikala možete svakodnevno provjeriti u našem web katalogu.



WEBKATALOG



Impressum:

Vlasnik i izdavač:
Schachermayer d.o.o.
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

Schachermayer zadržava pravo na promjene podataka bez prethodnih obavještenja. Slike artikala mogu odstupati od izgleda istih u stvarnosti. Tehnički crteži i navedene mjere su neobavezujući. Zadržavamo pravo na moguće pogreške. Nedopuštena je objava, umnožavanje i prerada objavljenih materijala i slika bez suglasnosti izdavača.

2025 © by Schachermayer Bosna i Hercegovina. Sva prava zadržana.



Hibridni prsluk 7342

Dizajn: Kroj prati liniju tijela. **Kombinacija** prošaranog pletiva i simetrično proštepnanog izgleda. **Funkcija:** Hibrid od pletenog flisa i proštepnanog prsluka. 2 bočna džepa s patentnim zatvaračem. Vidljivi prednji patentni zatvarač s kombiniranim preklopom za bradu i zaštitom od vjetra. Lijevo: „Napoleon“-džep s patentnim zatvaračem. Desno: veliki unutarnji džep, pogodan za tablet do 10". Ovrtnik s visokim zatvaranjem, dio okovratnika od mekanog, prijanjajućeg pletenog flisa. Podstava: 100% poliestersko punjenje.

Materijal: 100% poliester

Br.art	Boja	Veličina	Težina g/m ²	JM	Cijena KM
101 174 570	crna/tamnosiva	S	380	kom	106,95
101 174 571	crna/tamnosiva	M	380	kom	106,95
101 174 572	crna/tamnosiva	L	380	kom	106,95
101 174 573	crna/tamnosiva	XL	380	kom	106,95
101 174 574	crna/tamnosiva	XXL	380	kom	117,65
101 174 575	crna/tamnosiva	3XL	380	kom	117,65
101 174 576	crna/tamnosiva	4XL	380	kom	128,35



od **106,⁹⁵** KM



Jakna sa kapuljačom Form 5022

Dvoslojna kapuljača s mogućnošću podešavanja širine. Vezica za zatezanje s metalnim završetkom, pričvršćena na vratu. Našiveni džepovi s dvostruko prošivenim šavovima. Skriveni prednji patentni zatvarač. Stabilne manžete na rukavima i rubu. Unutarnja strana bez dlačica (French Terry). Testirano prema normi EN ISO 15797.

Materijal: 50% pamuk / 50% poliester

Br.art	Boja	Veličina	Težina g/m ²	JM	Cijena KM
101 169 836	antracit	S	300	kom	63,20
101 169 837	antracit	M	300	kom	63,20
101 169 838	antracit	L	300	kom	63,20
101 169 839	antracit	XL	300	kom	63,20
101 169 840	antracit	XXL	300	kom	69,45
101 169 841	crna	S	300	kom	63,20
101 169 842	crna	M	300	kom	63,20
101 169 843	crna	L	300	kom	63,20
101 169 844	crna	XL	300	kom	63,20
101 169 845	crna	XXL	300	kom	69,45



od **63,²⁰** KM



Majica dugih rukava 5023

Okrugli izrez s ojačanjem oko vrata. Dupli šavovi na završecima rukava i poruba. Stabilni manžetne na rukavima i porubu koje zadržavaju oblik. Unutrašnjost bez dlačica (French-Terry). **Testirano prema normi EN ISO 15797**

Materijal: 50% pamuk / 50% poliester

Br.art	Boja	Veličina	Težina g/m ²	JM	Cijena KM
101 103 527	antracit	S	300	kom	56,15
101 103 528	antracit	M	300	kom	56,15
101 103 529	antracit	L	300	kom	56,15
101 103 530	antracit	XL	300	kom	56,15
101 103 532	crna	S	300	kom	56,15
101 103 533	crna	M	300	kom	56,15
101 103 534	crna	L	300	kom	56,15
101 103 535	crna	XL	300	kom	56,15



po **56,¹⁵** KM



Hlače Activiq 2250

Ergonomski kroj za veću slobodu pokreta. 2 bočna džepa, 2 stražnja džepa, desno s preklopom i gumbom na pritiskanje.

Ergonomski pozicioniran džep za drveni metar na bočnom šavu.

Lijevo: džep na nogavici s preklopom i gumbom na pritiskanje, džep za olovku, integriran džep za mobilni telefon.

Elastični umetak na pojasu.

Oblikovana zona koljena, osigurane točke opterećenja.

Kontrastni elementi: iznad i ispod koljena, bočni umetak, dio pojasa na stražnjoj strani.

Reflektirajući elementi za bolju vidljivost.

Materijal: 65% poliester / 35% pamuk

Mogućnost štitnika za koljena: Ne

Br.art	Boja	Vel.	Težina g/m ²	JM	Cijena KM
101 169 024	antracit/crna	46	270	kom	117,65
101 169 025	antracit/crna	48	270	kom	117,65
101 169 026	antracit/crna	50	270	kom	117,65
101 169 027	antracit/crna	52	270	kom	117,65
101 169 028	antracit/crna	54	270	kom	117,65
101 169 029	antracit/crna	56	270	kom	129,25
101 169 030	antracit/crna	58	270	kom	129,25
101 103 881	crna/antracit	44	270	kom	117,65
101 169 032	crna/antracit	46	270	kom	117,65
101 169 033	crna/antracit	48	270	kom	117,65
101 169 034	crna/antracit	50	270	kom	117,65
101 169 035	crna/antracit	52	270	kom	117,65
101 169 036	crna/antracit	54	270	kom	117,65
101 169 037	crna/antracit	56	270	kom	129,25
101 169 038	crna/antracit	58	270	kom	129,25
101 169 008	tamno plava/antracit	46	270	kom	117,65
101 169 009	tamno plava/antracit	48	270	kom	117,65
101 169 010	tamno plava/antracit	50	270	kom	117,65
101 169 011	tamno plava/antracit	52	270	kom	117,65
101 169 012	tamno plava/antracit	54	270	kom	117,65
101 169 013	tamno plava/antracit	56	270	kom	129,25



od **117,65** KM



Rastezljivi remen s otvaračem za boce 8303

Remen izrađen od trake za prtljagu za maksimalnu udobnos.

Integrirani otvarač za boce sa zadnje strane kopče. **Dužina individualno podesiva.**



Duljina: 1350 mm
Materijal: 71% polipropilen / 29% elasthan

Br.art	Boja	Širina mm	JM	Cijena KM
101 168 894	crna	40	kom	40,50



Čarape zimske Top Winter

Ojačano podnožje i vrhovi prstiju, glatki šavovi, antistatičko ojačanje, pojačana peta, podstavljeni dio za gležanj i ahilovu tetivu, podstavljen gornji dio stopala za smanjenje pritiska na mjestu vezanja cipele.



po **21,40** KM

Materijal: 58% Thermolite®, 20% CoolMax®Fresh®, 10% najlon, 4% merino vuna, 4% akril, 2% Lycra® elasthan, 2% ugljična vlakna

Br.art	Veličina	Boja	JM	Cijena KM
101 179 751	39-41 (S)	antracit	PAR	21,40
101 179 752	42-44 (M)	antracit	PAR	21,40
101 179 753	45-47 (L)	antracit	PAR	21,40



Hibridna jakna 1344

Dizajn: Inovativna struktura tkanine s kombinacijom glatkog prošivenog izgleda i strukturirane softshell tkanine. Kroj koji prati liniju tijela u sportskoj izvedbi.

Funkcija: Hibrid između softshell jakne i prošivene jakne. 2 bočna džepa s patentnim zatvaračem. Lijevo: Skriveni Napoleon džep s patentnim zatvaračem, vidljivi prednji patentni zatvarač s kombiniranom zaštitom za bradu i vjetar. Svi džepovi s patentnim zatvaračem imaju zaštitu za klizač i prema unutra okrenutu spiralu za zaštitu od prljavštine i ogrebotina. Visoki ovratnik. Mekani flis u unutrašnjem dijelu ovratnika i džepovima. Prošiveni i podstavljeni prsa i gornji dio leđa za regulaciju topline. Rukavi s podesivim manžetama na čičak. Rub jakne podesiv pomoću elastične uzice. Ergonomski oblikovan zatvarač.



Materijal: 100% poliester


Br.art	Boja	Veličina	Težina g/m ²	JM	Cijena KM
101 174 563	crna	S	330	kom	164,60
101 174 564	crna	M	330	kom	164,60
101 174 565	crna	L	330	kom	164,60
101 174 566	crna	XL	330	kom	164,60
101 174 567	crna	XXL	330	kom	181,35
101 174 568	crna	3XL	330	kom	181,35
101 174 569	crna	4XL	330	kom	197,65

od **164,⁶⁰** KM

FRISTADS
WORKWEAR

Donji veš duga nogavica 747 PC

Donji veš dugih nogavica koji odvođe vlagu i dobro izolira. Upijaju vlagu, odvođe je od tijela i pružaju izolaciju. Elastične manžete na nogavicama. **OEKO-TEX® certificirano.**



Materijal: 58% poliester / 42% pamuk

Br.art	Boja	Veličina	Težina g/m ²	JM	Cijena KM
101 173 635	crna	S	210	kom	93,60
101 173 636	crna	M	210	kom	93,60
101 173 637	crna	L	210	kom	93,60
101 173 638	crna	XL	210	kom	93,60
101 173 639	crna	XXL	210	kom	93,60

po **93,⁶⁰** KM

FRISTADS
WORKWEAR

Donji veš majica dugih rukava 743 PC

Majica dugih rukava s produženim leđima izrađena od tkanine koja odvodi vlagu i izolira. Upijaju vlagu, odvođe je od tijela i pružaju izolaciju, okrugli izrez, produžen stražnji dio. **OEKO-TEX® certificirano.**



Materijal: 58% poliester / 42% pamuk

Br.art	Boja	Veličina	Težina g/m ²	JM	Cijena KM
101 173 655	crna	S	210	kom	103,20
101 173 656	crna	M	210	kom	103,20
101 173 657	crna	L	210	kom	103,20
101 173 658	crna	XL	210	kom	103,20
101 173 659	crna	XXL	210	kom	103,20

po **103,²⁰** KM

ELTEN
Take a walk on the safe side

WELLMAXX 

Visoke zaštitne cipele Reaction XXT Mid ESD S3

Zaštitne cipele 100% bez metala, od goveđe kože. Zatvoren, podstavljen jezik, uložak cijelom površinom ESD PRO crne boje. **Vrh cipele otporan na habanje**, s ugodnim WELLMAXX TRAINERS potplatom, **jezgra od BASF Infinergy® materijala**.

Kapa:	plastična kapa 200 J
Način zatvaranja:	vezice
Materijal:	goveđa koža
Podstava:	mikroporozni tekstilni uložak
Uložak:	anatomski oblikovan uložak ESD PRO crni
Potplat:	PU/PU potplat WELLMAXX TRAINERS
Međupotplat:	bez metala sa zaštitom od probijanja
Norma:	EN ISO 20345 S3 SRC, oblik B

Br.art	Veličina	JM	Cijena KM
101 169 802 •	41	PAR	224,80
101 169 803 •	42	PAR	224,80
101 169 804 •	43	PAR	224,80
101 169 805 •	44	PAR	224,80
101 169 806 •	45	PAR	224,80
101 169 807 •	46	PAR	224,80
101 169 808 •	47	PAR	224,80



po **224,⁸⁰** KM

jori
by ELTEN



Zaštitne cipele Speedy Boa Low S1P

SPEEDY BOA crno-plava cipela Low ESD S1P s certifikatom SRC izrađena je od mesh materijala i mikrovlakna. To znači da do stopala dolazi dovoljno zraka, što zajedno s prozračnom unutarnjom podstavom od tekstila osigurava ugodnu klimu u cipeli. Plastična kapica i neprobojni potplat bez dodatka metala, Jo_DYNAMIC potplat od gume i EVA osiguravaju potrebnu zaštitu stopala. Posebna značajka: zahvaljujući inovativnom BOA® Fit sustavu, zaštitna cipela sigurno, precizno i brzo prijanja na nogu.



po **180,⁸⁰** KM

Kapa:	plastična kapa 200 J
Način zatvaranja:	BOA okretna kopča
Materijal:	mrežasti materijal/mikrovlakna
Podstava:	mikroporozni tekstilni uložak
Uložak:	uložak cijelom površinom ESD
Potplat:	GUMMI/EVA potplat jo_DYNAMIC
Međupotplat:	bez metala sa zaštitom od probijanja
Norma:	EN ISO 20345 S1P SRC, oblik A
Težina:	vel. 43 cca. 545 g

Br.art	Vel.	JM	Br.art	Vel.	JM
101 199 927 •	40	PAR	101 199 931 •	44	PAR
101 199 928 •	41	PAR	101 199 932 •	45	PAR
101 199 929 •	42	PAR	101 199 933 •	46	PAR
101 199 930 •	43	PAR	101 199 934 •	47	PAR

jori
by ELTEN



Zaštitne cipele Speedy Low ESD S1P

SPEEDY black-silver Low ESD S1P SRC certificirana **zaštitna cipela** iz kolekcije Jori by ELTEN. Potplat bez metala otporan na prodor i čelična kapa štite od ozljeda. Robusan jo_DYNAMIC potplat izrađen od gume i EVA. Otporni gornji dio od mrežastog tekstila i mikrovlakna i prozračna tekstilna podstava za ugodno nošenje. Niske zaštitne cipele u potpunosti bez kože i metala dostupne su u veličinama 36 do 48.



po **121,²⁰** KM

Kapa:	plastična kapa 200 J
Način zatvaranja:	vezice
Materijal:	mrežni materijal/mikrovlakno
Podstava:	mikroporozan tekstil
Uložak:	po cijeloj površini ESD
Potplat:	guma/EVA jo_DYNAMIC
Međupotplat:	bez metala
Norma:	EN ISO 20345 S1P SRC, oblik A
Težina:	kod vel. 43 cca. 545 g

Br.art	Vel.	JM	Br.art	Vel.	JM
101 173 079 •	36	PAR	101 173 086 •	43	PAR
101 173 080 •	37	PAR	101 173 087 •	44	PAR
101 173 081 •	38	PAR	101 173 088 •	45	PAR
101 173 082 •	39	PAR	101 173 089 •	46	PAR
101 173 083 •	40	PAR	101 173 090 •	47	PAR
101 173 084 •	41	PAR	101 173 091 •	48	PAR
101 173 085 •	42	PAR			



Kapa Balaclava

Fantomka lagana i udobna, izrađena od prozirne tkanine. Ravni šavovi za dodatnu udobnost.



Materijal: 100% poliester

Br.art	Boja	JM
101 171 889 •	crna	kom

6,⁵⁰ KM



Pletena kapa 8206

Zimska pletena kapa s preklapljenim rubom, klasičan kroj, s reflektirajućim nitima utkanim u rub, unutrašnjost od izolacijski efikasnog materijala 3M Thinsulate.



Materijal: 100% poliakril

Br.art	Boja	Tež. g/m²	JM
101 168 625 •	crna	280	kom

28,²⁵ KM



Kapa pletena s reflektirajućom trakom

Kapa s reflektirajućom trakom i originalnom 3M Thinsulate™ podstavom.

Materijal: vanjski materijal: 100% poliakril;
podstava: Thinsulate

Br.art	Boja	JM
101 178 279 •	crna	kom



8,³⁰ KM



Reflektirajući prsluk

Prema normi EN ISO 20471 razred 2. Prsluk od poliester, s reflektirajućim trakama. Univerzalna veličina.



Materijal: poliester
Norma: EN ISO 20471

Br.art	Boja	Veličina	JM
101 172 019 •	žuta	XL	kom

6,³⁵ KM



Deka za gašenje požara Protex P110

Deka za gašenje požara od staklenih vlakana s premazom od silikona, u praktičnoj kutiji Softbox s petljom za vješanje. Pogodna je za standardne friteze i uređaje za prženje u ulju maksimalnog kapaciteta 3 litre.



Veličina: 1100 x 1100 mm
Materijal: staklena vlakna
Površinska obrada: presvučeno silikonom
Norma: DIN EN 1869:2001

Br.art	Težina kg	JM
101 175 287 •	0,5	kom

31,⁴⁰ KM



Zaštitne rukavice PU Protect

Poliuretanski premaz na bešavnom, otpornom visokoučinkovitom polietilenu **dobra otpornost na rezanje razine C**. Potpuno obložen dlan, nepremazana gornja strana. Anatomske oblike i elastična pletena manžeta za optimalno prijanjanje, izvrsna osjetljivost na dodir. **Odlična otpornost na habanje**. Spojevi bez šavova. Bez silikona.

Područja primjene: Sitni montažni radovi, sortiranje malih dijelova, rukovanje ostrim malim dijelovima, keramički radovi, papir i karton, industrija stakla.

Materijal: poliuretan/poliuretan
Obloga: poliuretan
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II

Br.art	Veličina	Boja	JM	Cijena KM
101 175 263 •	8	bijela	PAR	3,85
101 175 264 •	9	bijela	PAR	3,85
101 175 268 •	10	bijela	PAR	3,85



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK=12 pari

po **3,85** KM



Zaštitne rukavice Uni Fit Comfort

Kvalitetne, od kozje kože, s rastezljivom spandex poledinom, elastične oko zgloba ruke s čičkom za zatvaranje, ugodne za nositi.

Područje primjene: građevinarstvo.

Materijal: kozja koža / poliester-elastin
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II

Br.art	Veličina	Boja	JM	Cijena KM
101 175 400 •	8	siva/bijela	PAR	6,80
101 175 401 •	9	siva/bijela	PAR	6,80
101 175 402 •	10	siva/bijela	PAR	6,80
101 175 403 •	11	siva/bijela	PAR	6,80



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK=12 pari

od **6,80** KM




Zaštitne rukavice ESD Sense

Izrađene od bešavnog 13 Gauge poliester/karbonske tkanine. Poliuretanski premaz na vrhovima prstiju, savršeno pristajanje uz visoku sigurnost prijanjanja, **vrlo dobar osjećaj dodira**, elastična pletena manžeta osigurava dobro prijanjanje na ruci.

Područja primjene: montaža sitnih dijelova, rukovanje elektroničkim komponentama, rukovanje mikroprocesorima i ugradnja elektroničkih komponenti.

Materijal: poliester/karbon
Obloga: poliuretan
Norma: EN 21420
Kategorija: kategorija II

Br.art	Veličina	Boja	JM	Cijena KM
101 175 281 •	8	siva	PAR	1,30
101 175 283 •	9	siva	PAR	1,30



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK=12 pari

po **1,30** KM



Zaštitne rukavice AGIL FLEX DT 0932

Crni **nitrilni premaz na najlonskoj/spandex tkanini**, bez šavova, anatomske uklapanje i izvrstan osjećaj dodira, **dlan s nitrilnim čvoričima**. Nitrilni premaz odbija ulje i osigurava dobro prijanjanje na masnim objektima. Vrlo dobra otpornost na habanje i vlažna čvrstoća garantiraju dug radni vijek.

Područja primjene: rukovanje malim predmetima i preciznim dijelovima, skladištenje i logistika, automobilska industrija i industrija plastike.

Materijal: najlon/Spandex tkanina
Obloga: nitrilna mikropjena s kvržicama
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II

Br.art	Veličina	Boja	JM	Cijena KM
101 175 214 •	8	plava/crna	PAR	3,20
101 175 215 •	9	plava/crna	PAR	3,20
101 175 216 •	10	plava/crna	PAR	3,20
101 175 217 •	11	plava/crna	PAR	3,20



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK=12 pari

po **3,²⁰** KM




Radne rukavice Winter Grip

Profesionalne, dobra zaštita od hladnoće. Pletivo, bez šavova. Unutrašnjost hrapava. Premaz s lateksnom pjenom odbija vlagu, Sandy Finish. Dobro prijanjanje i prihvata.

Područja primjene: hladnjače, sakupljanje i recikliranje otpada, uređenje vrtova i krajolika, građevinarstvo i obrt.

Materijal: akril
Obloga: lateks pjena, Sandy Finish
Norma: EN 388 / EN 511
Kategorija: kategorija II

Br.art	Veličina	Boja	JM	Cijena KM
101 175 463 •	8	narančasto/crno	PAR	5,65
101 175 464 •	9	narančasto/crno	PAR	5,65
101 175 465 •	10	narančasto/crno	PAR	5,65
101 175 466 •	11	narančasto/crno	PAR	5,65



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK=12 pari

po **5,⁶⁵** KM




Zimske radne rukavice Driver X-CELLENT INSU 1103

Od odabrane **kože 1A kvalitete, vrlo robusne, mekane i gipke**. Vrlo dobra prilagodba obliku ruke povećava udobnost nošenja i dobar hvat. **Pletena traka s čičkom** za optimalno prijanjanje na zglobov ruke. Topla 40 grama teška **original 3M-Thinsulate** - podstava.

Područja primjene: opći radovi srednjeg rizika, uređenje okoliša, građevina, obrti, montažni radovi, moleraji i radionice.

Materijal: kozja koža / najlon
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II

Br.art	Veličina	Boja	JM	Cijena KM
101 178 655 •	8	bijelo/crno	PAR	9,50
101 178 656 •	9	bijelo/crno	PAR	9,50
101 178 657 •	10	bijelo/crno	PAR	9,50
101 174 997 •	11	bijelo/crno	PAR	9,50



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK=12 pari

po **9,⁵⁰** KM



Rukavica za zaštitu od posjekotina MaxiFlex®Cut 34-8743

Rukavica bez šavova, **stupanj zaštite od rezanja 3B**. Patentirani premaz od nitril-mikro pjene. Mikroporozne 360°. Fleksibilne i ugodne za nošenje, s ojačanjem na spoju palca i kažiprsta. S integriranom funkcijom **Touchscreen**. Bez kvržica i **silikona, debljina samo 1 mm**.

Područje primjene:

Za radove u suhim uvjetima uz opasnost od rezanja, u automobilske industriji, pri obradi lima, montažnim radovima, građevini, poljodjelstvu i vrtlarstvu.

Materijal: staklena vlakna / najlon
Obloga: nitrilna mikro pjena
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II

Br.art	Veličina	Boja	JM	Cijena KM
101 176 105 •	8	zelena/crna	PAR	13,00
101 175 187 •	9	zelena/crna	PAR	13,00
101 175 188 •	10	zelena/crna	PAR	13,00
101 175 189 •	11	zelena/crna	PAR	13,00



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK=12 pari

po **13,-** KM



Rukavice za zavarivanje Argon 1 0601

Površina dlana i šake od meke kozje napa kože, 15 cm duga gamaša od cijepane goveđe kože, odvojeni palac. **Vrhunska kvaliteta**. Porubljeni šavovi.

Područje primjene:

metalna i teška industrija, elektrolučno zavarivanje, građevinarstvo, instalaterstvo.

Materijal: kozja koža / cijepana koža
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II

Br.art	Veličina	Duljina mm	Boja	JM	Cijena KM
101 175 307 •	9	380	bijela	PAR	7,70
101 175 325 •	10	350	bijela	PAR	7,70



po **7,70** KM



Rukavice za zavarivanje Argon 2 0605


Površina dlana i šake od meke kozje napa kože, 15 cm duga gamaša od cijepane goveđe kože, odvojeni palac. **Vrhunska kvaliteta**. Šiveno Kevlar® nitima.

Područje primjene:

metalna i teška industrija, elektrolučno zavarivanje, građevinarstvo, instalaterstvo.

Materijal: kozja koža / cijepana koža
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II

Br.art	Veličina	Duljina mm	Boja	JM	Cijena KM
101 175 308 •	10	350	bijela / crvena	PAR	9,15
101 175 301 •	11	350	bijela / crvena	PAR	9,15



po **9,15** KM



18 V 5,0 Ah

Aku odvijač - bušilica DCD 791 P2

XR bušilica - odvijač bez četkica sa novom aku tehnologijom. Velika snaga, kompaktne dimenzije, optimalno podešen 2-brzinski pogon za perfektan prijenos snage. Modul okretnog momenta 15-stupnjeva, sigurnosna elektronika, blokada vretena, jednostavno podešavanje brzine za točno bušenje i precizno zavrtnanje, integrirana LED-lampica, 3 stupnja sa snagom osvjetljavanja do 77 Lumena.

Isporuka uklj. 2 aku Li-Ion baterije,
brzi punjač (za 10,8 do 18,0 Volt XR-klizne aku baterije),
1,5-13 mm brzosteznu glavu, kuku za pojas,
magnetni držač bitova, T-STAK-Box.

Broj okretaja u praznom hodu: 0-550, 0-2000 o/min
Jaki okretni moment maks.: 70 N·m
Meki okretni moment maks.: 27 N·m
Učinak bušenja drvo: 40 mm
Učinak bušenja čelik: 13 mm
Broj baterija: 2 kom

Br.art	Izvedba	Napon V	Kapacitet po IEC	Težina kg	JM
101 184 305	Li-Ion	18	5 Ah	1.7	kom



575,- KM



18 V



Aku bušilica udarna DCH 133 NT

Tehnologija motora bez četkica - veća učinkovitost, kompaktnije dimenzije i duži radni vijek. Brže bušenje zahvaljujući elektro-pneumatskom udarnom mehanizmu. Vrlo dug radni vijek zahvaljujući potpuno sinkroniziranom pogonu. Zaustavljanje rotacije i udarca za izvođenje npr. laganog klesanja žbuke/pločica ili bušenja krunama u mekom zidu.

Gumirana ručka. Sigurnosna spojka.

Bez baterije i punjača.

Isporuka uklj. dodatnu ručku, graničnik dubine bušenja, u **TSTAK II** koferu.

Broj udara u praznom hodu: 0-5500 o/min
Udarna jačina J: 2,6
Učinak bušenja drvo: 30 mm
Učinak bušenja čelik: 13 mm
Učinak bušenja beton: 26 mm
Preporučeni raspon bušenja: 8-14 mm
Broj baterija: 0 kom

Br.art	Izvedba	Napon	Prihvati	Težina kg	JM
101 186 948	Li-Ion	18 V	SDS-Plus	2.9	kom



399,- KM



Križno-linijski laser DW 088 K

Precizna, samoporavnavajuća križno-linijska projekcija za vodoravne i okomite smjerove.

Rukovanje pomoću dvije tipke, magnetni kutnik koji se lako postavlja. Smjer projekcije: 1 x okomito/1 x vodoravno.

Zaštitna klasa: **IP 54**

Isporuka uklj. zidni nosač,
3 x 1,5 V (LR 6 baterija),
transportni kovčeg.

Tip lasera: 635 nm <1mW
Klasa lasera: 2
Radno područje: 50 m s detektorom, 15 m bez detektora
Točnost: ±0,3 mm na 1 m
Izjednačavanje visine: ± 4 °

Br.art	Dimenzija mm	Težina g	JM
101 108 883	112 x 61 x 113	500	kom



299,- KM

suprabeam®

IP X4 LED

Čeona svjetiljka V3air

Suprabeam V3air je visokokvalitetna čeona svjetiljka izrađena od Hi-Tech plastičnog kompozita sa visokostabilnim aluminijem. Kombinacija modernog **CREE LED Power Chip-a** sa aktuelnom tehnologijom reflektora.

SCHIEBE-HYPERFOKUS™ fokusiran svjetlosni snop između 10° (uski) i 70° (široki) sa kliznim podešavanjem. Glava svjetiljke je okretna do 85°. Silikonski prekidač sa funkcijom pritiska na donjem dijelu džepne lampe, koji se može koristiti za prebacivanje između različitih načina rada.

Načini osvjetljenja:

Max: maksimalna snaga ovisno o bateriji i LED-u.

Podešavanje jačine svjetla: prigušuje rasvjetu na željeni efekt.

Memorija: pamti posljednji odabir vrste svjetla.

SOS: funkcija za sigurnost.

Osiguranje za transport.

Isporuka uključuje 3 x AAA baterije, traka za glavu.

Svjetlosni tok (Lumen): 340

Rasvjetno tijelo: LED

Raspon dosezanja cca.: 195 m

Br.art	Vrijeme gorenja h	Boja	Zaštita	Težina g	JM
101 111 789 •	do 80	tamnosiva antracit	IP X4	140	kom



126,⁵⁰ KM

LED's work

IP 44 LED

Čeona svjetiljka LED za punjenje 5/3 W

Čeona svjetiljka omogućava rasvjetu bez upotrebe ruku, savršenu za kućne projekte, sportske aktivnosti, kampiranje, gradilišta ili kao rasvjeta u nuždi. Remen je podesiv za sigurno i udobno nošenje.

Prednja svjetiljka ima fleksibilni COB (Chip On Board) koji stvara **snop širokog kuta 230°**. Opremljena je drugom bočnom svjetiljkom za bolje fokusirano svjetlo. **Hladno bijelo svjetlo bez treperenja s prigušivanjem i funkcijom osvjetljenja za slučaj u nužde**. Dodatno, **svjetiljka se može isključiti pokretom ruke ispred senzora sa strane, bez dodirivanja**.

Traje 3-8 sati s jednim punjenjem. Vrijeme punjenja je 4,5 sata i punjačem USB-C.

Isporuka uklj. punjač s USB-C, u kartonu.

Svjetlosni tok (Lumen): 300

Rasvjetno tijelo: LED

Br.art	Vrijeme gorenja h	Boja	Zaštita	Težina g	JM
101 190 349 •	do 8	crna	IP 44	79	kom



25,⁷⁵ KM

LED's work

IP 53 LED

Aku-LED ručna svjetiljka LiPo

Kompaktna i izuzetno svijetla LED radna svjetiljka s **dva jaka magneta** na kopči i dnu, sa fleksibilnom kopčom za remen za korištenje bez upotrebe ruku.

Jačina svjetla može se prilagoditi pomoću **tri izvora svjetlosti (300 lumena, 100 lumena i Boost Mode 500 lumena)**.

USB-C priključak omogućava brzo punjenje.

Bez mrežnog dijela.

Isporuka uklj. USB-C kabel.

Svjetlosni tok (Lumen): 300

Boja svjetla: 5000K

Rasvjetno tijelo: LED

Zaštita: IP53

Br.art	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	JM
101 120 076 •	24	102	19	kom



28,⁴⁵ KM

LED's work

LED RADNA SVJETILJKA

Radna svjetiljka **sa smanjenim odsjajem** otporna je na prašinu, **zaštićena od prskanja vodom** i opremljena robustnim **kabelom duljine 5 metara** za maksimalnu fleksibilnost.



Svjetlosni tok (Lumen): 21000 lm
Boja svjetla: 4000K
Rasvjetno tijelo: LED
Klasa energetske učinkovitosti: D
Zaštita: IP65
Duljina priključnog kabela: 5 m

Br.art	Snaga W	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	JM
101 119 941 •	150	240	420	365	kom

253,⁶⁵ KM

LED's work

LED RADNA SVJETILJKA

Radna svjetiljka **sa smanjenim odsjajem** otporna je na prašinu, **zaštićena od prskanja vodom** i opremljena robustnim **kabelom duljine 5 metara** za maksimalnu fleksibilnost.



Svjetlosni tok (Lumen): 7000 lm
Boja svjetla: 4000K
Rasvjetno tijelo: LED
Klasa energetske učinkovitosti: D
Zaštita: IP65
Duljina priključnog kabela: 5 m

Br.art	Snaga W	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	JM
101 119 940 •	50	240	380	365	kom

140,⁷⁵ KM

LED's work

LED GRAĐEVINSKI REFLEKTOR WORK SA SKLOPIVIM POSTOLJEM

Prednja ploča od polikarbonata, posebno otporna na udarce. **Sklopivo postolje** od aluminija, lagano, robustno i efikasno s praktičnom ručkom za prijenos. Izmjenjivi LED modul. Atraktivan dizajn. **Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 65** Prikaz boje CRI > 80

Boja svjetla: 4000K
Rasvjetno tijelo: LED
Klasa energetske učinkovitosti: F
Zaštita: IP 65
Duljina priključnog kabela: 3 m kabel, utikač 230V H07RN-F(3G 1.0)

Br.art	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM
101 103 982 •	3300	30	kom

84,⁶⁵ KM

LED's work

IP 54 LED

LED akumulatorski reflektor 20W

LED-hibridna svjetiljka magnetima na stražnjoj strani se može pričvrstiti na magnetske površine ili koristiti za vješanje s pričvršćenom kukom. Savršena za gradilišta ili radionice.

Svjetlost je hladna bijela, boja svjetla 5000K i indeks reprodukcije boje RA >80. Osim toga, **svjetlo se može prigušiti u dva stupnja (50%, 25%)**.


Vrijeme rada je između 4,5 i 13 sati (na bazi baterije od 5AH), ovisno o odabranoj razini prigušivanja. Sa USB priključkom za punjenje mobitela ili drugih uređaja.

Ovo radno svjetlo opremljeno je elektronikom koja sprječava pregrijavanje i duboko pražnjenje korištene baterije.

Odgovara za 18V Li-Ion aku baterije Makita, DeWalt, Milwaukee, Bosch

Bez baterije i punjača.

Isporuka uklj. 4 adaptera za primjenu različitih aku baterija.



Boja svjetla: 5000 K
Rasvjetno tijelo: LED
Zaštita: IP54

Br.art	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	Težina kg	JM
101 107 820 •	2900	20	1.1	kom

147,⁹⁰ KM

LED's work

IP 54 LED

LED akumulatorski reflektor 30W

Baterije su punjive i lako zamjenjive, što omogućuje ekološki prihvatljivu i dugoročnu upotrebu. Zahvaljujući funkciji prigušivanja, intenzitet svjetla se može individualno prilagoditi - **savršeno za različite primjene i raspoloženja**. Kompaktan, sklopivi dizajn osigurava jednostavan transport i štedi prostor prilikom pohrane – idealno za svakodnevnu upotrebu i u pokretu.

Bez mrežnog dijela.

Isporuka uklj. USB-C kabel.

Boja svjetla: 4000K
Rasvjetno tijelo: LED
Zaštita: IP54
Dimenzije (D x Š x V): 468 x 175 x 153 mm

Br.art	Svjetlosni tok (Lumen) lm	Snaga W	Težina kg	JM
101 120 071 •	3000	30	1	kom



89,¹⁰ KM



Baterija gumb

Male gumb baterije nude visoku energiju za ključeve automobila, kamere, kalkulatora i ostale elektronske uređaje.



Sadržaj: 1 kom

Br.art	Izvedba	IEC	Napon V	Kapacitet mAh	Ø mm	Primjena	JM	Cijena KM
101 187 106 •	Lithium	CR 2032	3	230	20	za kamere, ključeve od auta, kalkulatora	PK	1,35
101 187 111 •	Alkali Mangan	LR 44	1.5	125	11.6	za satove, kamere, ključeve od auta, kalkulatora	PK	0,95

od **0,⁹⁵** KM



Baterija Longlife Power

Alkali-mangan baterija za uređaj s visokom potrošnjom energije, npr. prijenosni radio, magnetofon, igračke, itd.



po **4,30** KM

Br.art	Izvedba	IEC	Veličina	Napon V	Sadržaj kom	Primjena	JM	Cijena KM
101 166 363	alkali mangan	LR14	C	1.5	2	za audio uređaje, igračke, LED džepne svjetiljke	PK	4,30
101 182 265	alkali mangan	6LR61	9 V	9	1	za vatrodjavu, igračke	PK	4,30



Industrijska baterija

Alkalno-manganska baterija za uređaje s velikom potrošnjom energije, npr. prijenosne radio-uređaje, magnetofone, igračke itd.



Izvedba: alkali mangan

Br.art	IEC	Veličina	Napon V	Sadržaj kom	JM	Cijena KM
101 190 048	LR03	AAA	1.5	10	PK	6,80
101 190 049	LR6	AA	1,5	10	PK	7,45

od **6,80** KM



Električni odvijač set Pocket Drive

Električni odvijač speedE® PocketDrive iz firme Wiha je idealan za precizne ili snažne primjene poput pričvršćivanja u sirovoj grandnji, radova na kabelskim kanalima, montažnim radovima u industriji ili za pričvršćivanje u drvu kao npr. kod izrade namještaja. Zahvaljujući **električnom pogonu**, zavrtnje se može obaviti brzo te uz manje opterećenje mišića i zglobova. Upravljanje je jednostavno pritiskom na gumb, a pored zavrtnja moguće je i odvrtanje vijaka. Za osjetljive građevinske dijelove i zavrtnja, električni odvijač se pritiskom na gumb može ograničiti na 1,0 Nm, kako bi se materijal zaštitio od mogućeg oštećenja usljed prekomjernog zavrtnja vijka.



Priložena kutija sa **30 bitova** nudi **maksimalnu fleksibilnost** u kombinaciji sa magnetskim držačem. **Šest jakih LED svjetala oko držača bitova** osvijetljava kompletno radno područje bez sjenki. Lagana i kompaktna izvedba, u usporedbi sa aku odvijačem, omogućuje jednostavan rad kod zavrtnja iznad glave ili u skučenim radnim prostorima. Kada se baterija isprazni, može se napuniti **priloženim USB-C kablom** za sljedeću upotrebu. Dizajn drške pruža **zaštitu od kotrljanja**.

Sadržaj:

- električni odvijač - drška speedE® PocketDrive
- 31-dijel. Bitbox ravni, Philips, Pozidriv, šesterokut, Torx®.
- magnetski držač bitova
- USB-kabel za punjenje (tip USB-C)
- Softbox

Napon: 3,7 V
Kapacitet po IEC: 1,5 Ah
Prihvati: Phillips / Pozidriv / ravni / Torx® / unutarnji šesterokut

Br.art	Veličina kompleta	Dimenzije (D x Š x V) mm	JM
101 156 488	35-dij.	203 x 183 x 76	kom



156,05 KM

WGB THE WERKZEUG

Kolica za alat 142

7 ladica s potpunom izvlačkom.

Kompaktna, funkcionalna, otporna na velika opterećenja, pjeskarena, stabilna konstrukcija od čeličnog lima debljine 3 mm.

S 2 fiksna i 2 pomična kotačića od polipropilena, bočni dijelovi s Euro perforacijom, PP-plastika s pretincima za sitne dijelove, ergonomska ručka, ladice s kugličnim vodilicama.

Oprema:

5 ladica visine po 75 mm, 2 ladice visine po 154 mm.

Nosivost: po ladici 45 kg.


Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Težina kg	JM
101 141 027 •	470	670	970	66.8	kom

975,- KM



Kolica za alat RSC24A/7

7 ladica s potpunom izvlačkom, mogu se vaditi, s kugličnim ležajevima i sustavom protiv prevrtanja.

2 fiksna i 2 okretna kotača (jedan sa kočnicom) ø 125 mm.

Centralno zaključavanje s prednjom sigurnosnom bravom.

Višenamjenska površina za odlaganje s bočnim stijenkama za zaštitu od pada i 8 rupa za odvijače.

ABS-ojačana čvrsta i otporna radna ploča. Integrirani bočni držač za boce (može se postaviti s obje strane).

Svaka ladica može primiti do 4 umetka od EVA pjene ili ABS krutog termoforma.

Obloga od pjenaste gume na dnu ladice. Statička nosivost 800 kg.

Oprema:

5 ladica visina 70 mm,

1 ladica visina 140 mm,

1 ladica visina 210 mm,

Boja: narančasta

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Težina kg	JM
101 141 776 •	740	445	955	64	kom


1.900,- KM



Teleskopski magnetni podizač

Sa magnetnim Pick-Up prihvaćom.

Za podizanje malih dijelova do maks. težine 1,0 kg.



Materijal: krom vanadij čelik

Br.art	ø mm	Duljina mm	JM
101 157 551 •	11	587	kom

34,⁸⁰ KM



Set nasadnih ključeva 1/4" 900/C11 36-dijelni

S kromiranim 6-kutnim prihvatom i alatima za pokretanje u limenoj kutiji.

Nastavci: šesterokutni 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm,
ravni 0.5 x 3, 0.8 x 5.5, 1.0 x 5.5, 1.2 x 6.5 mm,
unutarnji šesterokut 3, 4, 5, 6, 8 mm,
PH 0, PH 1, PH 2, PH 3,
TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40.

Pribor: nastavak 900/20 50 mm, 900/21 150 mm,
kardanski zglob,
Nastavak za povećanje 1/4" na 3/8",
držač biteva za biteve 1/4",
vanjski četverokut s nasadnom drškom,
Vanjski četverokut s kliznom ručkom.

Nasadni ključ: reverzibilna račna 900/55
Pogon: 1/4" četverokut
Prihvat: vanjski šesterokut



Br.art	Tip	Površinska obrada	Veličina kompleta	JM
101 153 148 •	900/C11	kromirano	39-dijel.	Set

360,- KM



Set Torx® ključeva s bočnim prihvatom 13-dijelni

Crni vrhovi. Dobro proporcioničan ergonomski bočni prihvat, u odnosu na veličinu ključa, omogućuje učinkovito korištenje i na jako uskim prostorima.



Prihvat: Torx®
Izvedba: bočni prihvat
Površinska obrada: kromirano

Br.art	Veličina	Veličina kompleta	JM
101 151 184 •	TX 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50	13-dijel.	kom

335,- KM



Set šesterokutnih ključeva s T-drškom

Kalibrirani šesterokutni krajevi za savršeno prilagođavanje na vijak. Veća snaga naspram normalnim izvedbama s prolaznim šesterokutnim profilom. Točno proporcionirana ergonomska T-ručka za veličinu ključa jamči visoke okretno momente i u uskom prostoru.



101 151 199



101 151 198

Prihvat: unutarnji šesterokut
Izvedba: T-ručka
Površinska obrada: kromirano

Br.art	Širina ključa mm	Veličina kompleta	JM	Cijena KM
101 151 198 •	2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 10	11-dij.	kom	253,65
101 151 199 •	2, 2.5, 3, 4, 5, 6	6-dij.	Set	122,00

od **122,-** KM



Inbus ključ set šesterokutni s kugličnom glavom

Inbus® set dugih ključeva u plastičnom 2-djelnom držaču FABLIX®.

Prihvati: šesterokut
Izvedba: posebno dug s kugličnom glavom
Površinska obrada: kromirano
Materijal: krom-vanadij čelik



Br.art	Širina ključa mm	Veličina kompleta	JM
101 151 872 •	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	9-dijel.	Set

28,⁵⁰ KM



Skalpel SOLIDO Set 8- dijelova

S lomljivom oštricom, ergonomska dvokomponentna drška, čelični vodič oštrice, automatsko zaključavanje oštrice, uključuje zamjenjske noževe u dršci.

Opseg isporuke uklj. 5 x Profi Automatik Cutter sa 18 mm lomljivom oštricom, 3 x kutija sa zamjenskim oštricama po 10 kom.



Br.art	Širina oštrice mm	Duljina mm	JM
101 108 365	18	175	Set

37,²⁰ KM



Brzi strugač E100

S fiksnom HSS oštricom E 100 za čelik i aluminij. Mala i praktična, aluminijaska šesterokutna ručka, idealno za nošenje sa sobom cijelo vrijeme.



Br.art	JM
101 116 134 •	kom

7,⁵⁰ KM



Brusna ploča V2 Power Alu

Ravna izvedba. Izuzetne osobine rezanja zahvaljujući patentiranom obliku lamele i njihovom rasporedu. Inovativni dizajn s više od 70% materijala za brušenje s vanjske strane nosive ploče. Do šest brusnih slojeva raspoređenih jedan iznad drugog.

Za univerzalnu upotrebu, nema zagrijavanja lamela. Silicij karbid (SiC) idealan je za pripremu zavarenih šavova i završnu obradu aluminijaskih materijala. Također idealno za obradu CFK i GFK novih plastičnih materijala ojačanih staklenim vlaknima, stakla i keramike.

Primjena sa snažnim kutnim brusilicama.



Bušenje:	22,23 mm			
Materijal:	silicijev karbid			
Br.art	Ø mm	Veličina zrna	Broj okretaja maks. o/min	JM
101 121 296 •	125	40	12200	kom

10,¹⁵ KM



Spiralna svrdla u kutiji Sprint Master KM DIN 338 RN HSS

Univerzalno spiravno svrdlo **velike elastičnosti**. Pogodno za **primjenu u ručnim bušilicama**, za obradu legiranih i nelegiranih čelika. Velika otpornost i torzijska čvrstoća. Oštri rubovi i potrebna manja snaga čak i kod većih promjera. **30% brži i 3 x duži vijek trajanja zahvaljujući parcijalnom kaljenju. ø porast po 0,5 mm.** U metalnoj kutiji.

DIN: 338 RN
Prihvat: cilindrični
Materijal: HSS
Izvedba: kut 118° i posebno naoštrenje



Br.art	Svrdlo ø od do mm	Veličina kompleta	JM	Cijena KM
101 114 146 •	1 - 10	19-dij.	Set	54,60
101 114 147 •	1 - 13	25-dij.	Set	129,55

od **54,⁶⁰** KM



SDS-Plus udarno svrdlo FORCE X

SDS-plus svrdlo visokih performansi s 4 rezne oštrice od čvrstog metala i novim progresivnim spiralnim dizajnom s indikatorom duljine tiple. Jednostavno probijanje željeznih ojačanja, rad niskih vibracija i brzo izbacivanje bušene prašine.

Prihvat: SDS-Plus
Izvedba: 4-oštrice
Materijal: HM

Br.art	Svrdlo ø mm	Duljina utora mm	Ukupna duljina mm	JM	Cijena KM
101 115 916 •	8	150	210	kom	11,55
101 115 903 •	8	200	260	kom	15,25
101 115 904 •	8	250	310	kom	22,70
101 115 917 •	10	150	210	kom	12,60
101 115 906 •	10	200	260	kom	16,15
101 115 907 •	10	250	310	kom	23,35
101 115 918 •	12	150	210	kom	16,10
101 115 908 •	12	200	260	kom	19,15
101 115 902 •	12	250	310	kom	26,95



od **11,⁵⁵** KM



Set konusnih upuštača nejednakih oštrica DIN 335 C, Z=3, 90°

Za sve željezne i neželjezne metale te tvrde i mekane plastike. Univerzalno uporabljivi alat za skidanje srha i upuštanje, za provrte svih vrsta. **Jako dobre rezne osobine zahvaljujući nejednako podijeljenim oštricama.** Manja aksijalna i radijalna sila smanjuje silu pomaka i oscilaciju. U metalnoj kutiji.

DIN: 335 C
Izvedba: Z-3, 90°, nej.oštrice
Materijal: HSS
Prihvat: cilindrični



Br.art	Upuštač ø mm	Veličina kompleta	JM
101 116 026 •	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	6-dijel.	Set

186,³⁰ KM



Kliješta za vodene pumpe Cobra® tip 8701 DIN 8976

Namještanje izravno na izratku pritiskom na gumb: brzo i jednostavno rukovanje, fino namještanje omogućuje optimalno prilagođavanje različitim veličinama izradaka i udoban položaj za držanje, sigurna blokada zglobnog svornjaka sprječava slučajno pomicanje, protureni zglob, visoka stabilnost zbog dvostruke vodičice, samostalno se pričvršćuje na cijevi i matice, bez klizanja na izratku, omogućuje rad bez uporabe snage, površina hvatanja s posebno ojačanim zubima, čvrstoća zubi oko 61 HRC, trajno sigurno držanje zahvaljujući visokoj otpornosti na trošenje, pomicanje jednom rukom, zaštita pri stezanju sprječava ozljede od gnječenja, učinkovito djelovanje poluge, optimalan prijenos snage, kovana, ojačana uljem.



Držalo: presvučeno plastikom za zaštitu od klizanja
Površinska obrada: sivo atramentirano, polirana glava
Materijal: krom-vanadij elektročelik

Br.art	Duljina mm	Za matice mm	Za cijev ø "	Izvedba	Težina g	JM	Cijena KM
101 161 803 •	150	30	1 1/4	11 položaja namještanja	145	kom	47,95
101 161 804 •	180	36	1 1/2	18 položaja namještanja	170	kom	50,40
101 105 977 •	250	46	2	25 položaja namještanja	335	kom	53,45

od **47,95** KM



Kolica za posipanje

Kolica za posipanje imaju **kontinuirano podesivu regulaciju posipanja i zaustavljanje posipanja na ručki**. Širina posipanja iznosi između 2 i 3 metra. Spremnik za posipanje ima **kapacitet od 15 litara** i može primiti i rasporediti **materijal za posipanje veličine zrna do 5 mm**.



Br.art	Sadržaj l	Veličina zrna maks. mm	Težina kg	JM
101 176 556 •	15	5	2.9	kom

169,- KM

Sol za posipanje

Fino sušena sol za poledicu.

Prednosti proizvoda:

- velika brzina otapanja, visoki stupanj čistoće
- jednolično posipanje, sadrži malo sulfata
- brzo se otapa, ne stvara grude



Br.art	Sadržaj kg	JM	Cijena KM
110 663 310 •	10	kom	27,00
110 663 318 •	25	kom	52,30

od **27,-** KM



Specijalna lopata za snijeg Snow-master

Specijalna lopata za snijeg od visokokvalitetne plastike s duplo savijenom, ergonomski prilagođenom aluminijskom termo drškom, ojačana izvedba, "Klik-sistem" Sonneck.



Br.art	Dimenzija mm	Duljina drške mm	JM
101 193 103 •	550 x 370	1500	kom

67,- KM

SONNECK
Austrija

Lopata za snijeg Maxi od čeličnog lima

Lopata za snijeg od čeličnog lima, pocinčana s lakiranom cjevastom čeličnom drškom, Ø 34 mm, nemontiranom.



Br.art	Dimenzija mm	JM	
101 193 108 •	600 x 850	kom	194,⁵⁰ KM

SONNECK
Austrija

Plastična grtalica za snijeg



Br.art	Dimenzija mm	JM	
101 193 109 •	800 x 440	kom	87,⁷⁰ KM

OFFNER
WERKZEUGE

Čistač snijega za krovove i solarne panele

Ovalna aluminijska drška s višestrukim podešavanjem duljine pritiskom na gumbe. Otvor za vješanje na kraju ručke. Artikel se isporučuje rastavljen.



			147,⁹⁰ KM
--	--	--	-----------------------------

Br.art	Dimenzija mm	Duljina drške mm	Težina kg	JM
101 190 149 •	600 x 150 x 45	2280 - 5000	2	kom

SONNECK
Austrija

Razbijač leda s drškom

Razbijač leda sa 130 cm drvenom drškom.



	32,⁵⁵ KM
--	----------------------------

Br.art	Dimenzija mm	Duljina drške mm	JM
101 193 110 •	150 x 120	1300	kom

SONNECK
Austrija

Strugalica za led SUV S 1400

Strugalica visoke kvalitete s izvlačnom teleskopskom drškom 1000 do 1400 mm i okretnom četkom s termo drškom. Zbog svoje dužine posebno pogodna za veća vozila.



Br.art	Duljina drške mm	JM	
101 109 398 •	1000 - 1400	kom	35,⁵⁰ KM

SONNECK
Austrija

Strugalica za led S 200



Br.art	Ukupna duljina mm	JM	
101 192 996 •	200	kom	13,⁵⁰ KM

Aluminijski profil utor 5 lagani



Aluminijski konstrukcijski profili dostupni su u raster dimenzijama specifičnim za seriju. Za svaku primjenu pronaći ćete visokokvalitetne konstrukcijske profile od aluminija za izradu strojeva i opreme.

Sustav:	ISP
Izvedba:	raster 20
Utor:	5
Širina utora:	5,3 mm
Materijal:	aluminij
Površinska obrada:	Eloxal E6Ev1
Boja:	srebrna
Ureznica rupa ø:	4,3 mm
Odgovara za:	Item System
Usluga:	rezanje na mjeru uz nadoplatu

Br.art	Izvedba utor/ pero	Širina mm	Visina mm	Duljina mm	Težina po metru kg	JM
101 112 002	4-struki	20	20	6090	0.49	mm



8,45 KM/1 m

Aluminijski profil utor 6 lagani



Aluminijski konstrukcijski profili dostupni su u raster dimenzijama specifičnim za seriju. Za svaku primjenu pronaći ćete visokokvalitetne konstrukcijske profile od aluminija za izradu strojeva i opreme.

Sustav:	ISP
Izvedba:	raster 30
Utor:	6
Širina utora:	6,2 mm
Materijal:	aluminij
Površinska obrada:	Eloxal E6Ev1
Boja:	srebrna
Ureznica rupa ø:	5 mm
Odgovara za:	Item System
Usluga:	rezanje na mjeru uz nadoplatu



101 110 693



101 110 694

Br.art	Izv. utor/ pero	Širina mm	Visina mm	Dulj. mm	Težina po metru kg	JM	Cijena KM/m
101 110 693	4-struki	30	30	6090	0.94	mm	17,95
101 110 694	6-struki	60	30	6090	1.68	mm	28,70

od **17,95** KM/1 m

Aluminijski profil utor 8 lagani



Aluminijski konstrukcijski profili dostupni su u raster dimenzijama specifičnim za seriju.

Za svaku primjenu pronaći ćete visokokvalitetne konstrukcijske profile od aluminija za izradu strojeva i opreme.

Sustav:	ISP
Izvedba:	raster 40
Utor:	8
Širina utora:	8 mm
Materijal:	aluminij
Površinska obrada:	Eloxal E6Ev1
Boja:	srebrna
Ureznica rupa ø:	6,8 mm
Odgovara za:	Item System
Usluga:	rezanje na mjeru uz nadoplatu



101 110 702



101 110 696



101 110 699



101 110 701

Br.art	Izv. utor/ pero	Širina mm	Visina mm	Dulj. mm	Težina po metru kg	JM	Cijena KM/m
101 110 696	4-struki	40	40	6090	1.8	mm	27,15
101 110 701	4-struki	80	40	6090	3.24	mm	61,80
101 110 699	6-struki	80	40	6090	3.13	mm	48,30
101 110 702	8-struki	80	80	6090	5.38	mm	82,95

od **27,15** KM/1 m

Cerada za pokrivanje s ušicama - Terra S90

Zaštitna cerada 90 g, od polietilena, ojačana tkaninom, s metalnim ušicama.

Opres +/-5% tolerancija, mjera uključuje ojačanje ruba.



od **3,60** KM

Izvedba: s ušicama
Boja: zelena
Težina: 90 g/m²

Br.art	Veličina m	JM	Cijena KM
101 111 668 •	2 x 3	kom	3,60
101 111 669 •	3 x 4	kom	7,30
101 111 670 •	4 x 6	kom	14,60
101 111 671 •	6 x 8	kom	29,25
101 111 672 •	8 x 10	kom	48,75
101 111 673 •	10 x 12	kom	73,10

Cerada za pokrivanje s ušicama - Terra S180

Zaštitni pokrov ojačan tkanjem 180 g, s metalnim ušicama, razmak ušica 100 cm, od polietilena. Vodootporan, maks. opterećenje prije pucanja 923 kN/m². Materijal bez teških metala.

Opres +/-5% tolerancija, mjera uključuje ojačanje ruba.



od **13,40** KM

Izvedba: s ušicama
Boja: plava/siva
Težina: 180 g/m²

Br.art	Veličina m	JM	Cijena KM
101 111 674 •	3 x 4	kom	13,40
101 111 675 •	4 x 5	kom	22,25
101 111 676 •	5 x 6	kom	33,45
101 111 677 •	6 x 10	kom	66,90
101 111 678 •	10 x 12	kom	133,95

Euro-Norm paleta

Drvena Euro-Norm paleta, NOVA.



46,- KM

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Težina kg	JM
107 856 303 •	1200	800	144	25	kom

Paleta za jednokratnu upotrebu

Veća potporna površina: manji pritisak kod transporta robe.



od **10,80** KM

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Težina kg	JM	Cijena KM
107 856 587 •	400	800	130	3,5	kom	10,80
107 856 586 •	600	800	130	7	kom	15,05



Viličar GS 25

Pogodan za sve glatke podove. Jednostavno i lagano manevriranje. Robustna i dugotrajna konstrukcija od čeličnog lima, varovi otporni na izvrtanje, praškasto lakirana. **Gumeni okretni kotačići** s aluminijskom jezgrom, **bijeli tandem-teretni kotačići** od najlona.

Duljina vilica: 1150 mm

Br.art	Izvedba	Visina dizanja mm	Težina kg	JM
107 856 188 •	Tandem	200	63	kom



814,- KM



Transportni spremnik A300

Optimizirano za automatsku i ručnu primjenu. Mogućnost slaganja jednog spremnika na drugi. **Sa glatkim rubom, polje za barkod dolje, polje za etikete.**

Opseg isporuke: bez poklopca

Br.art	Mjere ugradnje mm	Unutarnja mjera mm	Sadržaj l	Boja	JM
107 881 021 •	260 x 300 x 490	250 x 230 x 407	29.5	plava	kom



29,⁶⁰ KM



Poklopac za transportni spremnik A300

Optimizirano za automatsku i ručnu primjenu. Stabilno slaganje čak i s različitim veličinama spremnika. S **poljem za etikete.**



12,³⁰ KM

Br.art	Dimenzija mm	Odgovara za	Boja	JM
107 881 022 •	311 x 503 x 42	spremnik A300	plava	kom



Poklopac za transportni spremnik F400

Optimizirano za automatsku i ručnu primjenu. Stabilno slaganje čak i s različitim veličinama spremnika. S **poljima za etikete.**



20,⁷⁰ KM

Br.art	Dimenzija mm	Odgovara za	Boja	JM
107 881 027 •	600 x 400 x 35	spremnik F400	plava	kom



Transportni spremnik F400

Optimizirano za automatsku i ručnu primjenu. Mogućnost slaganja jednog spremnika na drugi. **Polja za bar kodove dolje, polja za etikete.**

Opseg isporuke: bez poklopca

Br.art	Mjere ugradnje mm	Unutarnja mjera mm	Sadržaj l	Boja	JM
107 881 026 •	323 x 400 x 600	320 x 325 x 495	51	plava	kom



56,⁹⁰ KM



Transportna kolica s drvenom platformom

Platforma s **pločom od drvenog materijala unutar okvira i kotačima od TPE-a.**

Okvir od čeličnih cijevi je zavaren i praškasto presvučen u RAL 7016.

Ručke koje se pričvršćuju vijcima olakšavaju rukovanje.

Kolica su opremljena s **dva okretna kotača** s kočnicom i **dva fiksna kotača**. Svi kotači imaju TPE oblogu i **kuglične ležajeve** za glatko i tiho kretanje.

Vanjska mjera:	890 x 500 x 860 mm
Materijal:	čelična cijev i profilni čelik
Gume:	TPE
Boja:	RAL 5007 plava

Br.art	Nosivost kg	Tovarna površina mm	ø mm	Težina kg	JM
107 869 412 •	250	600 x 500	125	11	kom



433,- KM



Transportgeräte

Kolica za pločaste materijale bez osiguranja od prevrtanja

Kolica za pločaste materijale idealna su za uzdužni transport velikih drvenih i plastičnih panela. Imaju čvrstu konstrukciju od čeličnih cijevi s robusnom lopatom od čeličnog lima.

Površina je praškasto premazana, što je čini otpornom na udarce i ogrebotine. Ležajevi u kotačima osiguravaju nesmetan rad i minimalni otpor kotrljanja.

Isporuka u rastavljenom stanju.



Vanjska mjera: 1430 x 680 mm
Materijal: čelična cijev
Gume: puna guma
Boja: RAL 5007 plava

Br.art	Nosivost kg	Tovarna površina mm	ø mm	Težina kg	JM
107 869 405 •	400	500 x 200	250	18	kom

548,- KM



Transportgeräte

Kolica s dva nivoa

Modularna kolica izrađena su od kombinacije zavarenih cijevi i profilnog čelika te su praškasto premazana.

Ova kolica imaju patentiranu konstrukciju s vijčanim i umetnim spojevima.

Donja površina izrađena je od drvenih ploča, a radna površina ima dekor bukve.

Nosivost gornje površine iznosi 80 kg. Idealna su i kao kolica za radionice.

Opremljena su s 2 okretna i 2 fiksna kotača, srednji dio kotača s kugličnim ležajevima s dubokim utorima i kočnicom na kotačima. **Kotači s TPE gumama** nude mnoge prednosti na ravnim podovima.

Potrebno je znatno manje napora za prijevoz čak i najtežih tereta.



Izvedba: 2 nivoa 200 / 820 mm
Nosivost / etaža: gore 80 kg
Vanjska mjera: 1135 x 611 x 1040 mm
Materijal: čelična cijev i profilni čelik
Gume: TPE
Boja: RAL 5007 plava

Br.art	Nosivost kg	Tovarna površina mm	ø mm	Težina kg	JM
107 869 449 •	300	1000 x 600	125	36	kom

666,- KM



Transportgeräte

Kolica s ručkom za guranje

Kolica s ručkom za guranje u modularnom sustavu mogu se modifikirati, mijenjati i proširiti na mnogo načina. Komponente sustava jednostavno se umetnu u osnovni element i pričvrste vijcima.

Konstrukcija od čeličnih cijevi i profilnog čelika je zavarena i praškasto premazana. Površina je trajno zaštićena, otporna na udarce i ogrebotine.

Platforma je izrađena od drvenog materijala s dekorom bukve, poravnata s okvirom i zavarena.

2 okretna i 2 fiksna kotača, TPE gume, s kugličnim ležajevima. Kočnice na okretnim kotačima.

Vanjska mjera: 1125 x 609 x 990 mm
Materijal: čelična cijev i profilni čelik
Gume: TPE
Boja: RAL 5007 plava

Br.art	Nosivost kg	Tovarna površina mm	ø mm	Težina kg	JM
107 869 425 •	600	1000 x 600	200	27	kom



580,- KM

Vrećica za dokumente

Samoljepljive vrećice za dokumente pouzdano štite otpremne dokumente od **prljavštine, vlage i oštećenja**. Zahvaljujući sloju topivog ljepljiva Hotmelt, sigurno prijanjaju na gotovo sve površine.

1000 kom u kartonu



76,- KM

Materijal: polietilen
Izvedba: otisnuto

Br.art	Format mm	Sadržaj kom	JM
107 856 571 •	228 x 120	1000	KAR

Kartonske kutije

Pogodne za transport. laganih do srednje teških tereta. Primjena na paleti ili pojedinačno.



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK

od **1,30** KM

Boja: smeđa

Br.art	Dimenzije (D x Š x V) mm	Sadržaj kom	JM	Cijena KM
107 856 574 •	170 x 124 x 78	10	kom	1,30
107 856 575 •	310 x 220 x 150	25	kom	1,70
107 856 576 •	400 x 200 x 150	25	kom	1,90
107 856 577 •	400 x 300 x 200	25	kom	2,95
107 856 578 •	460 x 420 x 220	15	kom	5,40
107 856 579 •	530 x 320 x 340	15	kom	4,85
107 856 580 •	555 x 515 x 200	15	kom	7,30
107 856 581 •	600 x 210 x 110	15	kom	3,15
107 856 582 •	600 x 400 x 350	15	kom	6,75
107 856 583 •	782 x 382 x 500	25	kom	5,70

Zaštitna koverta / omotnica

Klasična poštanska omotnica od folije s mjehurićima pruža optimalnu zaštitu, čak i u slučaju pada. Unutrašnjost je izrađena od folije sa zračnim mjehurićima, a vanjska od bijelog papira. Ove su omotnice posebno pogodne za slanje lomljivih predmeta.



od **31,35** KM

Boja: bijela

Br.art	Sadržaj kom	Dimenzija mm	Tip	JM	Cijena KM
107 856 568 •	250	100 x 165	A11	KAR	52,65
107 856 569 •	100	150 x 215	C13	KAR	31,35
107 856 570 •	100	230 x 340	G17	KAR	95,70

Zaštitni karton za rubove

Za zaštitu rubova kod pakiranja.



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK

od **0,60** KM

Materijal: karton

Br.art	Duljina m	Veličina mm	Sadržaj kom	JM	Cijena KM
107 856 584 •	1.25	45 x 45 x 2	96	kom	0,60
107 856 585 •	2.55	45 x 45 x 2	46	kom	1,70
107 880 470 •	4	35 x 35 x 3	25	GT	59,15

Folija sa zračnim mjehurićima

Transparentna, za pakiranje stakla, namještaja, osjetljivih uređaja itd., promjer mjehurića 10 mm. Isporuka samo u cijelim rolama.



od **66,30** KM

Br.art	Širina mm	Duljina role m	JM	Cijena KM
107 880 006 •	1000	100	ROL	66,30
107 880 636 •	1200	100	ROL	79,80
107 880 007 •	1500	100	ROL	99,00

Reciklirani papir

Papir za popunjavanje kartonskih kutija. Reciklirani papir, promjer ca. 210 mm. Težina 80 g/m². Isporuka samo u cijelim jedinicama pakiranja. Cijena po kg.



Br.art	Širina mm	Težina kg	JM
107 880 620 •	900	cca. 19	kg

4,90 KM

Ručni držač za folije

Za pakiranje paleta, mala težina, podesiva blokada odmotavanja, za folije širine 500 mm.
Bez folije.



Izvedba: sa podesivom zaštitom od odmotavanja

Br.art JM
107 882 050 • kom **191,⁴⁰** KM

Zaštitna folija širina 500 mm

Opseg isporuke:
bez držača folije



Minimalna količina za narudžbu 1 karton


19,⁵⁵ KM

Boja: prozirna

Br.art	Debljina	Duljina m	Sadržaj kartona ROL	JM
107 856 666 •	23 my	240	6	kom

Ljepljiva traka od polipropilena

Izrađena od PP folije.

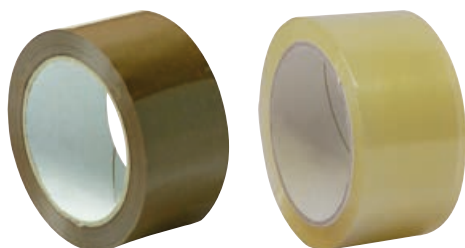

od **2,¹⁰** KM

Duljina trake: 66 m
Debljina trake: 0,028 mm

Br.art	Širina trake mm	Ljepilo	Boja	JM	Cijena KM
110 633 000 •	38	Hot-Melt	smeđa	kom	2,75
110 633 001 •	48	Hot-Melt	smeđa	kom	3,40
110 633 002	50	akrilat	smeđa	kom	2,10
110 630 015	50	Hot-Melt	prozirna	kom	2,25

Zaštitna folija bez držača

Za mnoge primjene u radionici, tvornici i uredu: štiti, veže, spaja, jednostavno za korištenje.

Opseg isporuke:
bez držača folije



Minimalna količina za narudžbu 1 karton

od **3,⁶⁰** KM

Boja: prozirna

Br.art	Debljina	Širina mm	Duljina m	Sadržaj kartona ROL	JM	Cijena KM
107 856 662 •	23 my	50	150	80	kom	3,60
107 856 665 •	20 my	100	150	40	kom	3,65
107 856 664 •	23 my	100	150	40	kom	5,15
107 856 661 •	23 my	250	135	20	kom	8,65

Ručni držač za ljepljivu traku T361

S rezačem. Kočnica osigurava ispravnu napetost trake. Za tiho odmotavanje PP-samoljepljivih traka.



Br.art JM
107 880 001 • 50 kom **25,⁶⁰** KM

Držač s kočnicom za foliju 100 mm



Izvedba: s kočnicom za odmotavanje

Br.art Ureznica rupa ø mm JM
107 880 129 • 38 kom **8,-** KM

Zidni nosač za papire u roli



84,²⁰ KM

Materijal: čelik

Br.art	Dimenzije (D x Š x V) mm	Širina role mm	JM
107 860 896 •	500 x 300 x 320	0 - 400	kom

Podni nosač papira u roli



95,⁵⁵ KM

Materijal: čelik

Br.art	Dimenzije (D x Š x V) mm	Širina role mm	JM
107 860 897 •	505 x 420 x 830	0 - 400	kom



Tork papir za čišćenje industrijski Premium plavi 3-slojni

Papirni ubrusi koji su savršeni za sve vrste brisanja u industriji, kao i za brisanje ruku.

Zahvaljujući velikom kapacitetu, role traju duže i ne moraju se često mijenjati.

Dobro apsorbiraju prolivenu tekućinu i brže je upijaju.



Izvedba: 3-slojni
Broj listova: 1000 kom
Kotačić ø: 350 mm
Ureznica rupa ø: 71 mm

Br.art	Širina role mm	Duljina role m	Format mm	Sadržaj ROL	JM
107 856 641 •	369	340	369 x 340	1	kom

72,³⁵ KM

Toaletni papir bijeli 3-slojni



69,⁶⁰ KM

Kotačić ø: 110 mm
Broj listova: 250 kom
Osnovni materijal: celulozni papir, utisnuti motivi

Br.art	Format mm	Sadržaj ROL	JM
107 860 893 •	94 x 110/list	56	PK



Tork koš za otpatke metalni

Kompaktan i praktičan, štedi na prostoru. Zidna montaža olakšava čišćenje.



63,²⁵ KM

Boja: bijela

Br.art	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Materijal	JM
107 860 910 •	320	350	220	metal	kom



Višenamjenski zaštitni sprej V7

Višenamjenski funkcionalni proizvod za razne primjene.

Prednosti proizvoda:

- pouzdano podmazivanje i zaštita u jednom koraku
- kompletno i jednostavno uklanjanje prljavštine
- sprječava koroziju
- sprječava škripanje
- olakšava popuštanje zaglavljenih dijelova, potiskuje vlagu
- višenamjenska primjena, ne lijepi se

Pogodno za uporabu u radionici.

Također za uporabu kod brava, panti, vijaka, svornjaka, izolatora, kurbli, šipki, ventila, vrtne opreme, vodilica, kabela itd.

Isto tako su pogodne za precizne instrumente, mjerne instrumente, uredsku i računalnu opremu. Štiti od korozije, odbija vodu i služi kao pomoć pri pokretanju mokrih motora. Otpornost na temperature do +230°C

Idealno za podmazivanje lanca od bicikla i drugih osjetljivih lanaca.



12,⁸⁵ KM

Tip: V7
Temperaturna postojanost: do +230 °C

Br.art	Sadržaj ml	Boja	Izvedba	JM
110 660 111 •	500	prozirna	Dual prskalica	kom



Kontaktna mast u spreju SQ-430

Prozirno kontaktno sredstvo za podmazivanje. Ne curi. Optimalno za okretne i preklopne okove.

Za podmazivanje kotačića i kugličnih ležajeva, unutarnjih ležajeva lanaca, zupčastih i pužnih pogona, svih vrsta zglobova i spojki, strojeva i preciznih dijelova. Prikladno i za klizne vodilice, kočne poluge, okretne poluge, kuglične zglobove, lance itd. Zahvaljujući iznimnoj sposobnosti prodiranja ovaj proizvod je vrlo dobar čak i za teško dostupna mjesta.

Prednosti proizvoda:

- štiti od vlage
- razgrađuje hrđu
- vodootporno
- dobra razmazivost
- područje temperature od -20°C do 180°C (kratko do +230°C)



Tip: SQ-430
Temperaturna postojanost: -20 °C do +180 °C (kratko do +230 °C)

Br.art	Sadržaj ml	Boja	JM
110 661 201 •	400	žućkasta	kom

13,³⁰ KM



Zaštita pri brušenju

Zaštita od brušenja je optimalno sredstvo za odvajanje i hlađenje raznih abrazivnih materijala kao što su brusne trake, lamelni diskovi, fiber diskovi i vibracijske brusilice.

Prednosti proizvoda:

- produžuje vijek trajanja brusnih alata
- sprječava trošenje
- idealno sredstvo za hlađenje i odvajanje
- učinkovito sprječava habanje
- bez silikona

Primjena:

Poprskati/nanijeti zaštitu od brušenja i pustiti da otapalo ispari. U slučaju smanjenja učinka podmazivanja, ponoviti postupak.

Idealno za upotrebu na aluminiju, nehrđajućem čeliku i bakru.



12,⁴⁵ KM

Tip: SQ-710
Br.art: 110 601 015 •
Sadržaj ml: 400
Boja: prozirna
JM: kom



Epoksidni temeljni premaz za zaštitu od hrđe

RUST STOP EPOXY primer je univerzalno primjenjiv i nudi izvrsna svojstva prijanjanja i zaštite od korozije na čeliku, pocinčanom čeliku, aluminiju i eloksiranim aluminijским površinama.

Prednosti proizvoda:

- može se premazivati bojama DUPLI-COLOR RUST STOP
- jednostavna i brza primjena
- brzo sušenje
- dobar prijelaz
- dobra izolacija protiv vlage
- moguća obrada mokro na mokro



Tip: Rust Stop
Br.art: 110 660 325 •
Boja: siva
JM: kom

22,⁶⁵ KM

DUPLI-COLOR



Temeljna boja za zaštitu od hrđe RUST STOP

RUST STOP 4-u-1 prijanja na gotovo sve površine, npr. željezo, neobrađene i pocinčane čelične limove, bakar, mesing, aluminij, čak direktno i na čvrsto prionulu preostalu hrđu i stare premaze. Može se nanositi i na drvo, kamen, stakloplastiku ili staklo.



Aktivna zaštita od hrđe zahvaljujući učinkovitom 4-u-1 sustavu debelog sloja laka:

1. Učinkovit temeljni premaz za savršeno prijanjanje
2. Aktivna zaštita od hrđe zahvaljujući LCI tehnologiji
3. Visokopokrivni sprej u boji
4. Zaštitno brtvljenje od vanjskih utjecaja

Prednosti proizvoda:

- visokokvalitetna sintetička smola
- trajna zaštita od korozije
- brzo sušenje
- vrlo dobar prijelaz
- visoka pokrivna moć, moć popunjavanja i elastičnost
- otpornost na udarce i prodore nakon sušenja
- izvrsno prijanjanje
- UV otpornost, ne žuti
- otpornost na vremenske uvjete
- uspješno testirano 500 sati u testu slane magle
- promjenjiva široka mlaznica
- širok, čist uzorak prskanja

Napomena:

Informacije na etiketi proizvoda uvijek treba slijediti.

Tip: Rust Stop

po **19,55** KM

Br.art	Boja	Izvedba	JM	Cijena KM
110 660 327	zlatna		kom	19,55
110 660 328	zelena		kom	19,55
110 660 329	crna		kom	19,55
110 660 330	srebrna		kom	19,55
110 660 331	alu siva	svijetlo	kom	19,55
110 660 332	alu siva	srednja	kom	19,55
110 660 333	antracit		kom	19,55
110 660 334	srebrnosiva		kom	19,55

DUPLI-COLOR



Temeljna boja za zaštitu od hrđe RUST STOP - optika obrade čekićem

RUST STOP 4-u-1 prijanja na gotovo sve površine, npr. željezo, neobrađene i pocinčane čelične limove, bakar, mesing, aluminij, čak direktno i na čvrsto prionulu preostalu hrđu i stare premaze. Može se nanositi i na drvo, kamen, stakloplastiku ili staklo.



Aktivna zaštita od hrđe zahvaljujući učinkovitom 4-u-1 sustavu debelog sloja laka:

1. Učinkovit temeljni premaz za savršeno prijanjanje
2. Aktivna zaštita od hrđe zahvaljujući LCI tehnologiji
3. Visokopokrivni sprej u boji
4. Zaštitno brtvljenje od vanjskih utjecaja

Prednosti proizvoda:

- sustav debelog sloja laka na bazi otapala
- optika obrade čekićem
- trajna zaštita od korozije
- brzo sušenje
- vrlo dobar prijelaz
- visoka pokrivna moć, moć popunjavanja i elastičnost
- otpornost na udarce i prodore nakon sušenja
- izvrsno prijanjanje
- UV otpornost, ne žuti
- otporan na vremenske uvjete
- uspješno testirano 500 sati u testu slane magle
- promjenjiva široka mlaznica
- širok, čist uzorak prskanja

Napomena:

Ne prskati na lakove od umjetne smole!
Informacije na etiketi proizvoda uvijek treba slijediti.

Tip: Rust Stop

Br.art	Boja	JM
110 660 326	antracit	kom

19,55 KM



Clearview sprej za odleđivanje

Clearview je vrlo učinkovit sprej za odmrzavanje stakla i brava na vozilima. Visok sadržaj aktivnog sastojka sprječava ponovno zaleđivanje kratko vrijeme nakon upotrebe.

Primjena:

1. Prije uporabe limenku dobro protresti.
2. Poprskati po zaleđenoj površini s udaljenosti od otprilike 15 do 20 cm.
3. Nakon kratkog vremena djelovanja, ukloniti otopljeni led strugalicom.

Tip: SQ-728

Br.art	Sadržaj ml	Pakiranje	JM
110 660 312	400	limenka	kom



12,20 KM



Sprej za označavanje Spotmarker

Profesionalno označavanje gradilišta za visokogradnju i niskogradnju, izgradnju cesta, za radove u tunelima i rudnicima. Patentirani sigurnosni poklopac za jednoručno korištenje s jednostavnom Easy-Touch aktivacijom osigurava poboljšanu funkcionalnost i povećava sigurnost - bez obojenih prstiju.

Prednosti proizvoda:

- sa sigurnosnom kapicom za jednostavno korištenje čak i s rukavicama
- pouzdano raspršivanje do -20 °C
- 500 ml dovoljno za cca. 250–300 m
- izvrsno prljanje čak i na vlažnim površinama
- oznake su vidljive do 12 mjeseci
- kapica za posebne primjene odvojiva
- zahvaljujući sustavu samočišćenja, 100%-tna iskoristivost boce
- čisto označavanje, bez kapanja
- ekološki prihvatljivo i nije štetno za zdravlje
- bez mrlja na prstima

Napomena:

Prije uporabe protresti limenku 3 minute.



od **8,⁹⁰** KM

Pakiranje: limenka
Izvedba: Sprej za označavanje

Br.art	Sadržaj ml	Boja	JM	Cijena KM
110 659 854 •	500	bijela	kom	9,50
110 659 855 •	500	signalna žuta	kom	8,90
110 659 856 •	500	signalna zelena	kom	8,90
110 659 857 •	500	signalna ružičasta	kom	10,70
110 659 858 •	500	signalna narančasta	kom	10,70
110 659 859 •	500	signalna crvena	kom	8,90
110 659 860 •	500	signalna plava	kom	8,90



Čistač električnih kontakata

STALOC kontaktni čistač je visokokonzentrirani proizvod za čišćenje koji osigurava dugotrajnu i sigurnu vodljivost električnih spojeva. STALOC sredstvo za čišćenje kontakata može se koristiti na raznim kabelima i spojevima u automobilima. Proizvod se također može koristiti na ispisnim pločama, tiskanim pločama, itd.


Prednosti proizvoda:

- visoka snaga čišćenja bez tragova
- uklanja prljavštinu i oksidaciju
- otporno na vlagu
- štiti od korozije
- nije korozivno
- izvrsno prljanje
- nije provodljivo
- snažno, usmjereno prskanje

Tip: SQ-445

Br.art	Sadržaj ml	JM
110 660 314 •	400	kom

13,²⁵ KM



Staloc intenzivno sredstvo za čišćenje - koncentrat

Staloc intenzivni čistač je biorazgradivi, blago alkalijski koncentrat sa velikom snagom razgrađivanja.

Otklanja: masnoće, bjelanjčevine, čađ, ulja, ostatke maziva i voska, kao i ostatke olovaka za označavanje.

Prednosti proizvoda:

- bez kiselina i formaldehida
- biološki razgradiv
- intenzivno sredstvo za otklanjanje tvrdokornih naslaga
- tkd. idealan za čišćenje boja, plastika i cerada
- dobro prodiranje
- vrlo dobar učinak čišćenja
- primjenjiv pur ili razrijeđen

Primjena:

Čistač nanijeti / naprskati i ostaviti da djeluje nekoliko minuta. Nakon toga tretirane dijelove detaljno isprati vodom.

Napomena:

Ovisno o stupnju onečišćenja, Staloc intenzivno sredstvo za čišćenje može se koristiti čisto ili razrijeđeno do 1:50.

Izvedba: koncentrat 1:50
Temperatura obrade: +5 do +35 °C
pH vrijednost: 12,14

Br.art	Sadržaj l	Boja	JM
110 642 203 •	1	roza	kom

26,²⁰ KM



Sredstvo za zaglađivanje brtvila - s raspršivačem

Za zaglađivanje svježe zabrtvljenih površina.

STALOC sredstvo za zaglađivanje je neutralno i univerzalno sredstvo za zaglađivanje za sve vrste ljepila i brtvila koja se stvrdnjavaju na zraku. Gotova receptura omogućuje vrlo ekonomičnu uporabu. Nakon nanošenja brtvila, poprskati sa sredstvom za zaglađivanje i obrisati špahtlom za fuge.

Spremno za uporabu, nije potrebno dodatno razrjeđivanje vodom.

Prednosti proizvoda:

- spremno za uporabu
- za naknadnu obradu silikonskih, MS i PU brtvila
- za sva ljepila i brtvila koja se stvrdnjavaju na zraku
- 90% biorazgradivo
- rijetka tekućina

Br.art	Izvedba	Sadržaj ml	Boja	JM
110 643 403 •	spremno za uporabu	1000	prozirna	kom

13,³⁰ KM





MS Hybrid ljepilo / brtvilo

Prednosti proizvoda:

- za čvrste veze u unutarnjoj i vanjskoj uporabi
- ne sadrži otapala, izocijanat i PVC
- vrlo dobra UV otpornost i otpornost na starenje
- otporno na slanu vodu, gljivice, klor itd.
- trajno elastično na temperaturama od -40 °C do + 100 °C
- neutralno, bez mirisa i brzo se stvrdnjava
- može se bojati / ne bubri

Područja primjene:

krovni solarni sustavi, podne konstrukcije, lijepljenje prozorskih klupčica, stepenica, lajsni, okvira vrata, U-profila, ogledala, poliester dijelova na metalnim okvirima i veze kutnih profila. Elastično lijepljenje i brtvljenje npr. pri konstrukciji autobusa, kamp prikolica, vlakova i kamiona. Brtvljenje spojeva od poliester. Lijepi drvo, kamen (neporozni), beton, ogledalo, gips, polikarbonat, PVC, raznu plastiku, keramičke pločice, bakar, olovo, cink, aluminij, nehrđajući čelik, staklo itd.

Napomena:

Nije pogodno za stalno izlaganje vodi!

Stvrdnjavanje u 24 sata:

kod crne / sive / bijele / smeđe / bež: 3 mm

od **15,35** KM

Vrijeme stvaranja opne: 10-15 min

Br.art	Boja	Sadržaj ml	Vrijeme stvaranja opne min	JM	Cijena KM
110 611 401 •	bijela	290	10 - 15	kom	15,35
110 611 402 •	siva	290	10 - 15	kom	15,35
110 611 403 •	crna	290	10 - 15	kom	15,35
110 611 405 •	smeđa	290	10 - 15	kom	17,85



MS Hybrid ljepilo / brtvilo transparentno

Prednosti proizvoda:

- za čvrste veze u unutarnjoj i vanjskoj uporabi
- ne sadrži otapala, izocijanat i PVC
- vrlo dobra UV otpornost i otpornost na starenje
- otporno na slanu vodu, gljivice, klor itd.
- trajno elastično na temperaturama od -40 °C do + 100 °C
- neutralno, bez mirisa i brzo se stvrdnjava
- može se bojati / ne bubri

Područja primjene:

Elastično lijepljenje i brtvljenje. Lijepi drvo, kamen (neporozni), beton, gips, polikarbonat, PVC, raznu plastiku, keramičke pločice, bakar, olovo, cink, aluminij, nehrđajući čelik, staklo itd. Nestvrdnuti ostaci ljepila mogu se ukloniti sa STALOC Turbo maramicama (110 642 300).

Napomena:

STALOC MS Hybrid 290 ml stakleno proziran se ne preporuča za primjenu u vanjskom prostoru!

Nije pogodno za trajni dodir vodom!

Stvrdnjavanje u 24 sata:

kod prozirnog: 2 mm

15,35 KM

Br.art	Boja	Sadržaj ml	Vrijeme stvaranja opne min	JM
110 611 400 •	prozirna	290	10 - 15	kom



Trenutno ljepilo 4S01

Za lijepljenje O-prstena, gumenih brtvi (uz korištenje primera i silikonsku gumu).

- brzo stvrdnjavajuće univerzalno ljepilo za razne primjene
- lijepi skoro sve materije npr. metal, plastiku, gumu, pluto, keramiku i staklo

od **10,75** KM

Viskozitet:

100 mPa·s

Temperaturna postojanost: -30 do +80 °C

Br.art	Boja	Sadržaj g	JM	Cijena KM
110 611 100 •	prozirno	20	kom	10,75
110 611 101 •	prozirno	50	kom	23,20



Ljepilo / brtvilo MS Hybrid Plus

Prednosti proizvoda:

- prikladan za unutarnju i vanjsku uporabu
- idealno za lijepljenje lajsni sokla
- za veze visoke čvrstoće
- ne sadrži otapala, izocijanat i PVC
- vrlo dobra UV otpornost i otpornost na starenje
- trajno elastično na temperaturama od -40 °C do + 100 °C
- neutralno, bez mirisa, može se bojati i brzo se stvrdnjava

Druga područja primjene:

krovni sustavi, podne konstrukcije, lijepljenje prozorskih klupčica, stepenica, lajsni, okvira vrata, U-profila, ogledala, poliesterkih dijelova na metalnim okvirima i veza kutnih profila. Elastično lijepljenje i brtvljenje npr. pri konstrukciji autobusa, kamp prikolica, vlakova i kamiona. Lijepi drvo, metal, plastiku, beton, kamen, pločice, gips, kamen, PVC, polikarbonat, čelik, aluminij, bakar, olovo, cink, stakla, itd.

Br.art	Boja	Sadržaj ml	JM
110 611 410 •	bijela	290	kom

16,15 KM





Premium silikon MultiSeal

Neutralno umrežavajuće silikonsko brtvilo. STALOC MultiSeal silikonsko brtvilo je visokokvalitetna, jednokomponentna brtvena masa koja se na sobnoj temperaturi vulkanizira u silikonsku gumu. STALOC MultiSeal silikonsko brtvilo nije korozivno niti fungicidno i idealno prijanja na čelik, aluminij, razne plastike, keramiku, beton, staklo, ogledala, stiropor, pločice, porculan i emajl. STALOC

Prednosti proizvoda:

- profesionalna kvaliteta
- pogodno za prirodni i umjetni kamen
- vrlo postojano
- izvrsna otpornost na UV zračenje, vremenske uvjete i starenje
- bez otapala, halogena i ftalata
- nekorozivno prema metalima
- fungicid, sprečava gljivice
- otporno na sol i kloriranu vodu
- pogodno za uporabu u prehrambenoj industriji
- za u unutarnju i vanjsku primjenu



od **11,65** KM

Temperatura obrade: +5 do +40 °C

Br.art	Boja	Sadržaj ml	JM	Cijena KM
110 600 000 •	prozirna	300	kom	11,65
110 600 001 •	bijela	300	kom	11,65
110 600 004 •	betonsiva	300	kom	13,25
110 600 008 •	tamnosiroma	300	kom	13,25
110 600 009 •	crna	300	kom	11,65
110 600 012 •	srebrnosiva	300	kom	13,25
110 600 013 •	antracit	300	kom	11,65
110 600 018 •	cementsiva	300	kom	13,25
110 600 022 •	tamnosiroma	300	kom	13,25



MS Hybrid metalik 290 ml

STALOC MS Hybrid brtvilo metalik je svestrano brtvilo za fuge, odnosno punilo koje se također može koristiti kao ljepilo. STALOC MS Hybrid brtvilo metalik stvara površinu sličnu zavarenom šavu s 3D efektom.



Područje primjene:

- lijepi kamen (neporozni), beton, PVC, različite plastike, aluminij, nehrđajući čelik, drvo, itd.
- lijepljenja i brtvljenja u izgradnji vozila, karoserija i kontejnera
- za spojeve pod naprezanjem u metalnoj i ventilacijskoj konstrukciji

Prednosti proizvoda:

- **metalni efekt**
- površina slična zavarenom šavu
- površina u 3D optici
- dobra otpornost na UV zrake
- otpornost na plijesan, gljivice, klor i starenje
- bez silikona
- bez otapala
- trajno elastično
- moguće premazivanje većinom industrijskih premaza ili lakova
- moguće premazivanje nakon formiranja površinske kože (mokro na mokro)

23,20 KM

Izvedba: metalik

Br.art	Boja	Sadržaj ml	Naslov	JM
110 601 802 •	metalik srebrna	290	1K brtvilo	kom

Zimska tečnost za vjetrobranska stakla

mapo sredstvo za čišćenje vjetrobranskog stakla je dodatak za tekućinu za pranje vjetrobranskog stakla formuliran s alkoholima, glikolima, tenzidima, mirisima i bojama. **Primjena:** Gotovu mješavinu jednostavno usuti u spremnik tekućine za pranje vjetrobranskog stakla.

Proizvod se koristi nerazrijeđen, ali se može razrijediti i s vodom kako bi se postiglo željeno snižavanje točke smrzavanja.

Prednosti proizvoda:

- **pogodno za cjelogodišnju upotrebu**, brzo i učinkovito čisti
- biorazgradivo, miris: svjež / citrus

Mjesto primjene: zaštita od smrzavanja do -20°C
Napomena: gotova mješavina

Br.art	Boja	Sadržaj l	JM	
110 663 317 •	plavkasta	5	kom	23,25 KM



Zimska tečnost za vjetrobranska stakla koncentrat 5 l

mapo tekućina za čišćenje vjetrobranskog stakla je koncentrat koji sprječava smrzavanje tekućine za pranje i bez napora uklanja prljavštinu zimi, a također pruža jasnu vidljivost ljeti.

Primjena:

Koncentrat se obično dodaje u vodu u posudi za pranje vjetrobrana u omjeru 1:1. To znači da se u 1000 ml vode doda 1000 ml mapo sredstva za pranje prozora protiv smrzavanja.

Prednosti proizvoda:

- zaštita od smrzavanja u omjeru 2:1 min. -30°C
- zaštita od smrzavanja u omjeru 1:1 min. -20°C
- DEKRA testirana
- čisti brzo i učinkovito
- ne ostavlja tragove
- biorazgradivo
- miris citrusa

Mjesto primjene: zaštita od smrzavanja do -30°C
Napomena: koncentrat

Br.art	Boja	Sadržaj l	JM	
110 663 315 •	plava	5	kom	33,10 KM



BOSIG

BOSIG PHONOTHERM 200 IZOLACIJSKA PLOČA

Phonotherm® ploče izrađene su od visokokvalitetnih poliuretanskih pjena bez CFC-a, HCFC-a i formaldehida. Nakon posebnog sastava, ovaj se materijal preša u visokokvalitetne ploče uz dodatak aditiva. Phonotherm® je funkcionalni materijal s izvanrednim svojstvima.

Područja primjene:

- toplinska izolacija i prijenos opterećenja u izgradnji prozora i portala
- profili za priključivanje prozorskih klupica, pregradni zidovi u vlažnim i mokrim prostorijama
- rubovi ili umetci za vrata vlažnih i mokrih prostorija
- razdvojne ploče u građevinarstvu i izgradnji vozila (npr. sprječavanje toplinskih mostova)
- radne ploče za terase i kuhinje


Prednosti proizvoda:

- obrada strojevima za obradu drveta, 100% vodootporno, tlačna čvrstoća ≥ 7 MPa
- biološki sigurno, propusno za difuziju vodene pare (testirano)
- testirana toplinska vodljivost od cca. $0,076 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, otporno na starenje i truljenje
- otporno na truljenje

Informacije na upit: ostale dimenzije ploča i posebne debljine. Rezanje i glodanje po mjeri.

Površinska obrada: neobrađeno

Br.art	Debljina ploče mm	Širina mm	Duljina mm	JM	Cijena KM
111 799 905 •	50	204	2400	kom	93,15
111 799 906 •	60	204	2400	kom	110,85
111 799 910 •	50	250	2400	kom	113,20
111 799 911 •	60	250	2400	kom	135,00



od **93,15** KM

fischer

FIXTAINER - DUOPOWER/DUOTEC

Kutija FIXtainer DUOPOWER / DUOTEC sadrži **fischer DUOPOWER** u četiri veličine i **fischer DUOTEC**.

Prednosti proizvoda:

- visokokvalitetna kutija FIXtainer za naknadno punjenje
- s praktičnim klik sustavom za povezivanje nekoliko FIXtainer kutija
- promjenjivi odjeljci zbog uklonjivih pregrada
- uključ. duge verzije, uključ. Duotec

Sadržaj:

80 x DUOPOWER 6x30
50 x DUOPOWER 8x40
30 x DUOPOWER 6x50 (duža verzija)
30 x DUOPOWER 8x65 (duža verzija)
10 x DUOTEC

Br.art	Sadržaj kom	JM
104 460 119	200	kom



38,- KM

fischer

FIXTAINER - DUOPOWER

FIXtainer DUOPOWER sadrži tiple novih performansi - **fischer DUOPOWER** predsortirane u tri dimenzije.

Prednosti proizvoda:

- kvalitetna kutija FIXtainer za dopunjavanje
- sa praktičnim Klick sustavom za spajanje više kutija FIXtainer
- varjabilni pretinci zahvaljujući razdjelnim pregradama koje se vade

Sadržaj:

120 x DUOPOWER 6 x 30
60 x DUOPOWER 8 x 40
30 x DUOPOWER 10 x 50

Br.art	Sadržaj kom	JM
104 460 109	210	kom



35,- KM

Sidreni vijak MTP-A4 - nehrđajući čelik A4

Vijak anker za visoka opterećenja u napuknutom i nenapuknutom betonu.



Razuporni anker s vanjskim navojem za visoka opterećenja u napuknutom i nenapuknutom betonu. Ugradnja kontroliranim okretmomentom. ETE opcija 1 odobren za strukturna pričvršćivanja u betonu. Prihvat i stezni prsten od nehrđajućeg čelika A4, koji osigurava dug vijek trajanja u različitim okruženjima.

Odobrenje:

- Europsko-tehničko odobrenje **opcija 1** za ispućani beton (ETA-12/0397)
- pogodan u zonama vlačne sile
- uporaba je moguća u slučajevima seizmičke aktivnosti prema kategoriji jačine C1& C2

Prednosti proizvoda:

- **prihvat i stezni prsten od nehrđajućeg čelika A4**
- funkcija na principu trenja
- primjena za srednja do visoka opterećenja
- jednostavna ugradnja
- pogodno za nenapuknuti i napuknuti beton
- pogodno za: armirani beton, napuknuti beton, kamen
- pogodno za seizmička opterećenja kategorije C1 i C2
- za statička i kvazistatička opterećenja
- otpornost na vatru od R30 do R120
- dostupno u INDEXcal

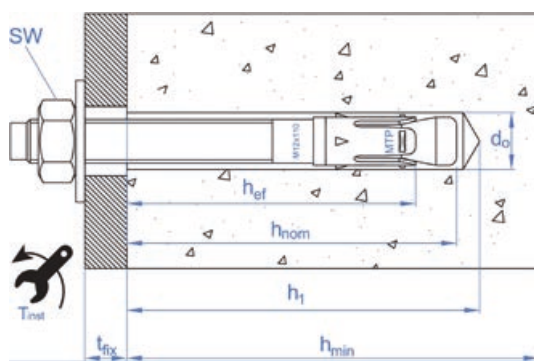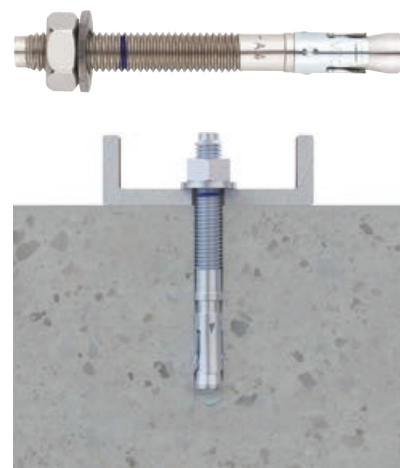

Minimalna količina za narudžbu 1 PAK

od **195,⁶⁰** KM/PAK

Br.art	d1 mm	L mm	tfix korisna duljina maks. mm	Navoj	h1 dubina bušenja mm	hef min. sid- renje mm	SW mm	Svrdlo ø mm	PAK	JM	Cijena KM/PAK
104 461 162 •	8	75	9	M 8	60	48	13	8	100	kom	240,00
104 461 163 •	8	95	29	M 8	60	48	13	8	100	kom	255,00
104 461 164 •	8	115	49	M 8	60	48	13	8	100	kom	286,80
104 461 166 •	10	90	10	M10	75	60	17	10	100	kom	353,40
104 461 167 •	10	105	25	M10	75	60	17	10	50	kom	195,60
104 461 168 •	10	115	35	M10	75	60	17	10	50	kom	215,70
104 461 169 •	10	135	55	M10	75	60	17	10	50	kom	240,60
104 461 170 •	10	165	85	M10	75	60	17	10	50	kom	335,10
104 461 172 •	12	110	14	M12	85	70	19	12	50	kom	279,60
104 461 173 •	12	120	24	M12	85	70	19	12	50	kom	303,00
104 461 174 •	12	130	24	M12	85	70	19	12	50	kom	336,00
104 461 175 •	12	150	54	M12	85	70	19	12	50	kom	785,40
104 461 177 •	12	200	104	M12	85	70	19	12	50	kom	392,70
104 461 179 •	16	145	28	M16	85	70	19	16	25	kom	308,25
104 461 180 •	16	175	58	M16	85	70	19	16	25	kom	349,05
104 461 182 •	16	220	103	M16	85	70	19	16	20	kom	342,50
104 461 183 •	20	200	62	M20	125	100	30	20	20	kom	594,00



FAZ II Plus sidreni vijak - čelik plavo pocinčan



Prednosti proizvoda:

- **nije potrebno čišćenje bušotine** - kod ETA sukladne montaže
- brza i jednostavna montaža
- milimetarski precizno prilagođavanje opterećenjima zahvaljujući varijabilnim dubinama sidrenja
- s novim odobrenjem (ETA) značajno se povećavaju poprečne nosivosti potrebno manje točaka učvršćenja i manje svornjaka
- FAZ II Plus je pogodan za predmontažu, montažu kroz element i montažu s razmakom
- dokazani razuporni prsten osigurava najveću nosivost
- najveća izdržljivost regulirana je potvrdom o vanjskom ispitivanju FAZ II Plus tijekom vijeka trajanja od 120 godina (M10-M16)
- najveća seizmička opterećenja za promjere M10-M24 sa i bez upotrebe FFD podloške

Odobrenje:

- Europska tehnička ocjena, opcija 1 za ispućani beton (ETA-19/0520)
- Seizmičko odobrenje C1/C2
- pogodan u zonama vlačne sile
- Brojna izvješća o ispitivanju za različite materijale podloge (beton C12/15-C80/90, beton od čeličnih vlakana (aBG), čvrsta vapnena opeka) povećavaju broj područja uporabe i primjene.

Napomena:

- Vrijede detalji (građevinski materijali, tereti, itd.) raspoloživog odobrenja.
- Vrijednost **td** odnosi se na otvor za montažu na standardne snage stezanja.



Minimalna količina za
narudžbu 1 PAK

od **40,⁶⁵** KM/PAK

Br.art	d1 mm	L mm	tfix korisna dulji- na maks. mm	Navoj	Duljina navoja mm	td min. dubi- na rupe mm	hef min. sid- renje mm	Svrdlo ø mm	PAK	JM	Cijena KM/PAK
104 461 719 •	6	65	10	M6	25	60	10	6	50	kom	40,65
104 461 720 •	6	75	20	M6	35	70	20	6	50	kom	50,10



FAZ II Plus sidreni vijak - nehrđajući čelik R



Prednosti proizvoda:

- **nije potrebno čišćenje bušotine** - kod ETA sukladne montaže
- nehrđajući čelik: maksimalna sigurnost za vanjsko područje
- brza i jednostavna montaža bez čišćenja bušotina (M8-M24)
- milimetarski precizno prilagođavanje opterećenjima zahvaljujući varijabilnim dubinama sidrenja
- s novim odobrenjem (ETA) značajno se povećavaju poprečne nosivosti potrebno manje točaka učvršćenja i manje svornjaka
- FAZ II Plus je pogodan za predmontažu, montažu kroz element i montažu s razmakom
- provjeren razuporni prsten osigurava najveću nosivost, a najveću otpornost regulirana je eksternom potvrdom o ispitivanju FAZ II Plus tijekom vijeka trajanja od 120 godina (M10-M16)
- najveća seizmička opterećenja za promjere M10-M24 sa i bez upotrebe FFD podloške
- milimetarski precizno prilagođavanje opterećenjima zahvaljujući varijabilnim dubinama sidrenja
- s novim odobrenjem (ETA) značajno se povećavaju poprečne nosivosti

Odobrenje:

- Europska tehnička ocjena, opcija 1 za ispućani beton (ETA-19/0520)
- Seizmičko odobrenje C1/C2
- pogodan u zonama vlačne sile
- Brojna izvješća o ispitivanju za različite materijale podloge (beton C12/15-C80/90, beton od čeličnih vlakana (aBG), čvrsta vapnena opeka) povećavaju broj područja uporabe i primjene.



Minimalna količina za
narudžbu 1 PAK

od **145,⁸⁰** KM/PAK

Br.art	d1 mm	L mm	tfix korisna dulji- na maks. mm	Navoj	Duljina navoja mm	td min. dubi- na rupe mm	hef min. sid- renje mm	Svrdlo ø mm	PAK	JM	Cijena KM/ PAK
104 461 717 •	6	65	10	M6	25	60	10	6	50	kom	145,80
104 461 718 •	6	75	25	M6	35	70	20	6	50	kom	173,70


Cilindrični vijak s posebno niskom glavom - čelik plavo pocinčani



Cilindrični vijak s posebno niskom glavom.

Napomena:

Vijci su, u skladu s priloženom specifikacijom, podložni smanjenoj nosivosti prema ISO 898-1 zbog svoje geometrije glave.



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK

od **71,40** KM/PAK

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	t min. mm	PAK	JM	Cijena KM/PAK
104 400 017	M	3	10	6	1,37	1,10	100	kom	85,80
104 400 034	M	4	8	8	1,5	1,5	100	kom	93,00
104 400 035	M	4	10	8	1,5	1,5	100	kom	93,00
104 400 043	M	4	20	8	1,5	1,5	100	kom	117,00
104 400 047	M	5	8	9	1,5	1,8	100	kom	109,50
104 400 049	M	5	12	9	1,5	1,8	100	kom	123,00
104 400 051	M	5	16	9	1,5	1,8	100	kom	123,90
104 400 053	M	5	20	9	1,5	1,8	100	kom	147,60
104 400 057	M	6	10	10	1,5	2,10	100	kom	132,00
104 400 058	M	6	12	10	1,5	2,10	100	kom	71,40
104 400 059	M	6	16	10	1,5	2,10	100	kom	126,30
104 400 060	M	6	20	10	1,5	2,10	100	kom	76,20
104 400 061	M	6	25	10	1,5	2,10	100	kom	211,80
104 400 073	M	8	16	13	1,5	2,40	100	kom	162,00
104 400 074	M	8	20	13	1,5	2,40	100	kom	177,60
104 400 077	M	10	25	16	1,5	2,70	100	kom	428,40


Cilindrični vijak s posebno niskom glavom - nehrđajući čelik A2



Cilindrični vijak s posebno niskom glavom.

Napomena:

Vijci su, u skladu s priloženom specifikacijom, podložni smanjenoj nosivosti prema ISO 898-1 zbog svoje geometrije glave.



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK

od **186,-** KM/PAK

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	t min. mm	Pogon	PAK	JM	Cijena KM/100
104 400 111	M	4	8	8	1,5	1,5	TX 10	100	kom	186,00
104 400 112	M	4	10	8	1,5	1,5	TX 10	100	kom	150,00
104 400 113	M	4	12	8	1,5	1,5	TX 10	100	kom	159,60
104 400 116	M	5	10	9	1,5	1,8	TX 15	100	kom	218,40
104 400 117	M	5	12	9	1,5	1,8	TX 15	100	kom	151,80
104 400 119	M	5	16	9	1,5	1,8	TX 15	100	kom	281,40
104 400 123	M	6	16	10	1,5	2,1	TX 20	100	kom	238,20

Vijak s lećastom glavom ISO 7380-1 - 10.9 čelik pocinčani crni




Vijci s unutarnjim šesterokutom (inbus) ISO 7380 dostupni su u različitim izvedbama:

- Izvedba 1 - standard
- Izvedba 2 - sa prešanom podloškom

Napomena:

Puni ili djelomični navoj, ovisno o dostupnosti.



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK

od **2,55** KM/100

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	s mm	t min. mm	PAK	JM	Cijena KM/100
104 427 258	M	4	8	7.6	2.2	2.5	1.3	500	kom	2,55
104 427 259	M	4	16	7.6	2.2	5.5	1.3	500	kom	4,00
104 427 260	M	5	8	9.5	2.75	3	1.56	500	kom	5,35
104 427 261	M	5	10	9.5	2.75	3	1.56	500	kom	6,00
104 427 262	M	5	16	9.5	2.75	3	1.56	500	kom	7,70
104 427 263	M	5	20	9.5	2.75	3	1.56	500	kom	10,65
104 427 264	M	5	30	9.5	2.75	3	1.56	500	kom	11,75
104 427 265	M	6	10	10.5	3.3	4	2.08	500	kom	7,40
104 427 274	M	6	12	10.5	3.3	4	2.08	500	kom	7,95
104 427 317	M	6	16	10.5	3.3	4	2.08	500	kom	9,80
104 427 318	M	6	20	10.5	3.3	4	2.08	500	kom	15,35
104 427 322	M	6	25	10.5	3.3	4	2.08	500	kom	12,95
104 427 323	M	6	30	10.5	3.3	4	2.08	500	kom	14,20

Vijak s lećastom glavom ISO 7380-2 s prirubnicom - 10.9 čelik pocinčani crni



Vijci s unutarnjim šesterokutom (inbus) ISO 7380 dostupni su u različitim izvedbama:

- Izvedba 1 - standard
- Izvedba 2 - sa prešanom podloškom

Napomena:

• Puni ili djelomični navoj, ovisno o dostupnosti.



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK


od **3,-** KM/100

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	c~ mm	k maks. mm	s mm	t min. mm	PAK	JM	Cijena KM/100
104 427 326	M	4	8	9.4	0.8	2.2	2.5	1.3	500	kom	3,00
104 427 327	M	4	10	9.4	0.8	2.2	2.5	1.3	500	kom	6,35
104 427 328	M	4	12	9.4	0.8	2.2	2.5	1.3	500	kom	6,35
104 427 353	M	4	16	9.4	0.8	2.2	2.5	1.3	500	kom	5,25
104 427 354	M	4	25	9.4	0.8	2.2	2.5	1.3	500	kom	6,35
104 427 356	M	4	30	9.4	0.8	2.2	2.5	1.3	500	kom	7,15
104 427 360	M	5	8	11.8	1	2.75	3	1.56	500	kom	5,95
104 427 362	M	5	12	11.8	1	2.75	3		500	kom	6,85
104 427 525	M	5	16	11.8	1	2.75	3	1.56	500	kom	8,05
104 427 527	M	5	20	11.8	1	2.75	3	1.56	500	kom	9,20
104 427 830	M	6	10	13.6	1.2	3.3	4	2.08	500	kom	8,20
104 427 832	M	6	12	13.6	1.2	3.3	4	2.08	500	kom	8,70
104 427 838	M	6	25	13.6	1.2	3.3	4	2.08	500	kom	19,70
104 427 858	M	6	30	13.6	1.2	3.3	4	2.08	500	kom	16,75

Vijak s upuštenom glavom DIN965A/~ISO 14581, unut. 6-kut, 4.8 čelik pocin. crni



Kontrola dimenzija glave upuštenih vijaka prema normi ISO 14581 provodi se prema normi ISO 7721.



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK

od **5,55** KM/100

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	Pogon	PAK	JM	Cijena KM
104 422 774	M	4	8	7.5	2.2	TX 20	1000	kom	5,55
104 422 775	M	4	10	7.5	2.2	TX 20	1000	kom	6,35
104 422 776	M	4	12	7.5	2.2	TX 20	1000	kom	6,20
104 422 777	M	4	16	7.5	2.2	TX 20	1000	kom	7,10
104 422 778	M	4	20	7.5	2.2	TX 20	1000	kom	8,65
104 422 782	M	5	10	9.2	2.5	TX 25	1000	kom	9,10
104 422 783	M	5	13	9.6	2.5	TX 25	1000	kom	10,25
104 422 784	M	5	16	9.6	2.5	TX 25	1000	kom	10,15
104 422 785	M	5	20	9.6	2.5	TX 25	1000	kom	13,55
104 422 786	M	5	25	9.6	2.5	TX 25	500	kom	17,75
104 422 787	M	5	30	9.6	2.5	TX 25	500	kom	17,45
104 422 788	M	6	10	11	3	TX 30	1000	kom	10,15
104 422 789	M	6	12	11	3	TX 30	1000	kom	12,25
104 422 790	M	6	16	11	3	TX 30	500	kom	12,55
104 422 791	M	6	20	11	3	TX 30	500	kom	15,70
104 422 792	M	6	25	11	3	TX 30	500	kom	19,40
104 422 793	M	6	30	11	3	TX 30	500	kom	18,15



VIŠEKRAATNA KABELSKA VEZICA

Višekratne plastične kabelske vezice - za opću primjenu.

Višekratne kabelske vezice mogu se nakon upotrebe otvoriti i ponovno koristiti.

Prednosti proizvoda:

- **višekratne kabelske vezice - crne**
- UV stabilizirano - bolja otpornost na **UV-zračenje**
- plastični zatvarač s plastičnim jezičkom
- za univerzalnu primjenu
- otporne na temperature od -40 do +85 °C
- klasa zaštite od požara UL 94 V-2
- odobrenja: Reach, RoHS, CE
- dostupno u 8 različitih duljina



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK

od **9,55** KM/PAK

Br.art	Debljina mm	L mm	Vlačna čvrstoća kg	Boja	Napomena mm	PAK	JM	Cijena KM/PAK
104 463 861	4.8	200	22,2	crna	maks. promjer svežnja: 50	100	kom	9,55
104 463 862	4.8	300	22,2	crna	maks. promjer svežnja: 86	100	kom	14,35
104 463 864	7.6	150	22,2	crna	maks. promjer svežnja: 35	100	kom	13,25
104 463 865	7.6	200	22,2	crna	maks. promjer svežnja: 50	100	kom	16,40
104 463 866	7.6	250	22,2	crna	maks. promjer svežnja: 66	100	kom	18,95
104 463 867	7.6	300	22,2	crna	maks. promjer svežnja: 80	100	kom	24,10
104 463 868	7.6	370	22,2	crna	maks. promjer svežnja: 102	100	kom	28,35

effeff

ASSA ABLOY

Elektro otvarač za vrata, serija 118/128 FaFix

- prikladan za sve standardne čelične okvire
- mogućnost pomicanja radijalnog zasuna FaFix 3 mm
- univerzalni napon 10 – 24V, tj. 6-12V AC/DC, otporan na trajni rad 11-13 V DC
- priključak stezni/utični
- test izdržljivosti u 250.000 ciklusa
- čvrstoća na trganje 3750 N
- zbog simetrične konstrukcije može se upotrijebiti lijevo/desno i vodoravno

Vrsta kontakta:	trenutni i trajni
Izvedba brave:	simetrično
Visina brave:	66 mm
Širina brave:	16 mm
Dubina brave:	25,5 mm
Nazivni napon:	10 - 24 V
Smjer:	univerzalno

Br.art	Tip	Izvedba	Podešavanje	Povratni impuls	JM	Cijena KM
102 275 526 •	118	standardna	ne	ne	kom	89,70
102 275 533 •	128	standardna	da	ne	kom	111,50
102 275 527 •	118 E	mehaničko otključavanje	ne	ne	kom	91,00
102 275 534 •	128E	mehaničko otključavanje	da	ne	kom	127,40



od **89,70** KM

effeff

ASSA ABLOY

Ravni prihvatnik HZ

Primjena:	Standard (FaFix)
Visina prednjice:	250 mm
Širina prednjice:	25 mm
Debljina materijala:	3 mm
Širina slijepog krilca:	0 mm

Br.art	Tvornički broj	Smjer	Materijal	JM	Cijena KM
102 275 312 •	-----02135-01	univerzalno	nehrđajući čelik	kom	17,50
102 275 431 •	-----02140-01	univerzalno	čelik pocinčani	kom	11,45



od **11,45** KM

MARCHESI

Dodatna brava s mehaničkim graničnikom vrata, bez vanjskog cilindra

lijevo / desno podesivo

Opseg isporuke: uklj. pričvrtni materijal i odstoje pločice: 4 x 1 mm, 1 x 5 mm und 1 x 12 mm




Odstojne pločice

Materijal: čelik srebrne boje

Br.art	Ključna mjera mm	Smjer	JM	Cijena KM
102 276 090 •	70	desno namješten	kom	154,00
102 276 089 •	70	lijevo namješten	kom	154,00

po **154,-** KM

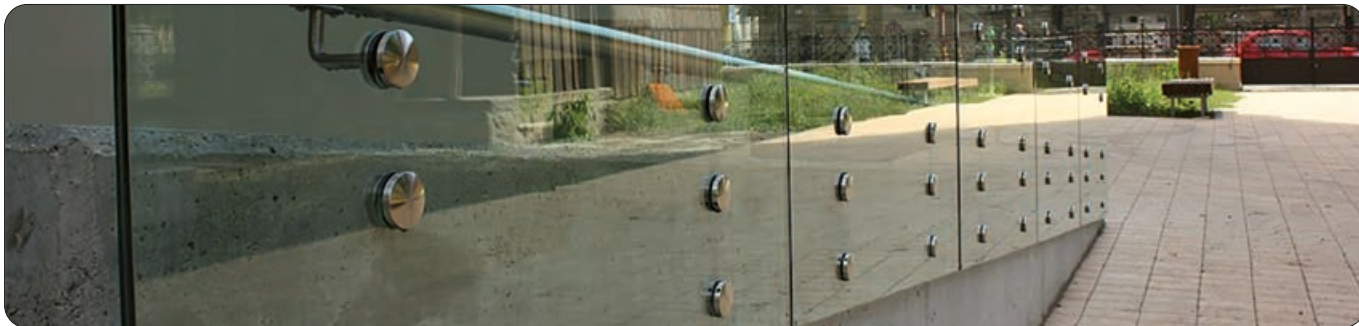

Držač/nosač stakla ø 30 mm

Vijak: navojni trn M8x45
 Bušenje stakla: 15 mm
 Vanjski ø: 30 mm
 Debljina stakla od: 6 mm
 Debljina stakla do: 16 mm
 Priključak: ravno
 Odmak: 15 mm

Br.art	Materijal	JM
102 218 996 •	nehrđajući čelik brušen V2A	kom



5,²⁰ KM

Nosač stakla ø 50 mm

Vijak: navojni trn M10x45
 Bušenje stakla: 20 mm
 Vanjski ø: 50 mm
 Debljina stakla od: 8 mm
 Debljina stakla do: 18 mm
 Priključak: plitki
 Odmak: 10 mm

Br.art	Materijal	JM
102 217 232 •	nehrđ.čelik brušeni V2A	kom



10,⁰⁰ KM

Držač/nosač stakla ø 50 mm podesivi

Vijak: navojni trn M10x125
 Bušenje stakla: 20 mm
 Vanjski ø: 50 mm
 Debljina stakla od: 8 mm
 Debljina stakla do: 18 mm
 Priključak: ravno

Br.art	Raspon podešavanja mm	Materijal	JM
102 218 998 •	35 - 55	nehrđajući čelik brušen V2A	kom



29,³⁰ KM

Nosač stakla ø 50 mm, podesivi

Vijak: navojni trn M10x40
 Bušenje stakla: 30 mm
 Vanjski ø: 50 mm
 Debljina stakla od: 8 mm
 Debljina stakla do: 17,52 mm
 Priključak: plitki

Br.art	Raspon podešavanja mm	Materijal	JM
102 217 234 •	40	neh. čelik brušeni V2A	kom




21,⁶⁵ KM

NOVO u asortimanu

vitris

Atrivant 80

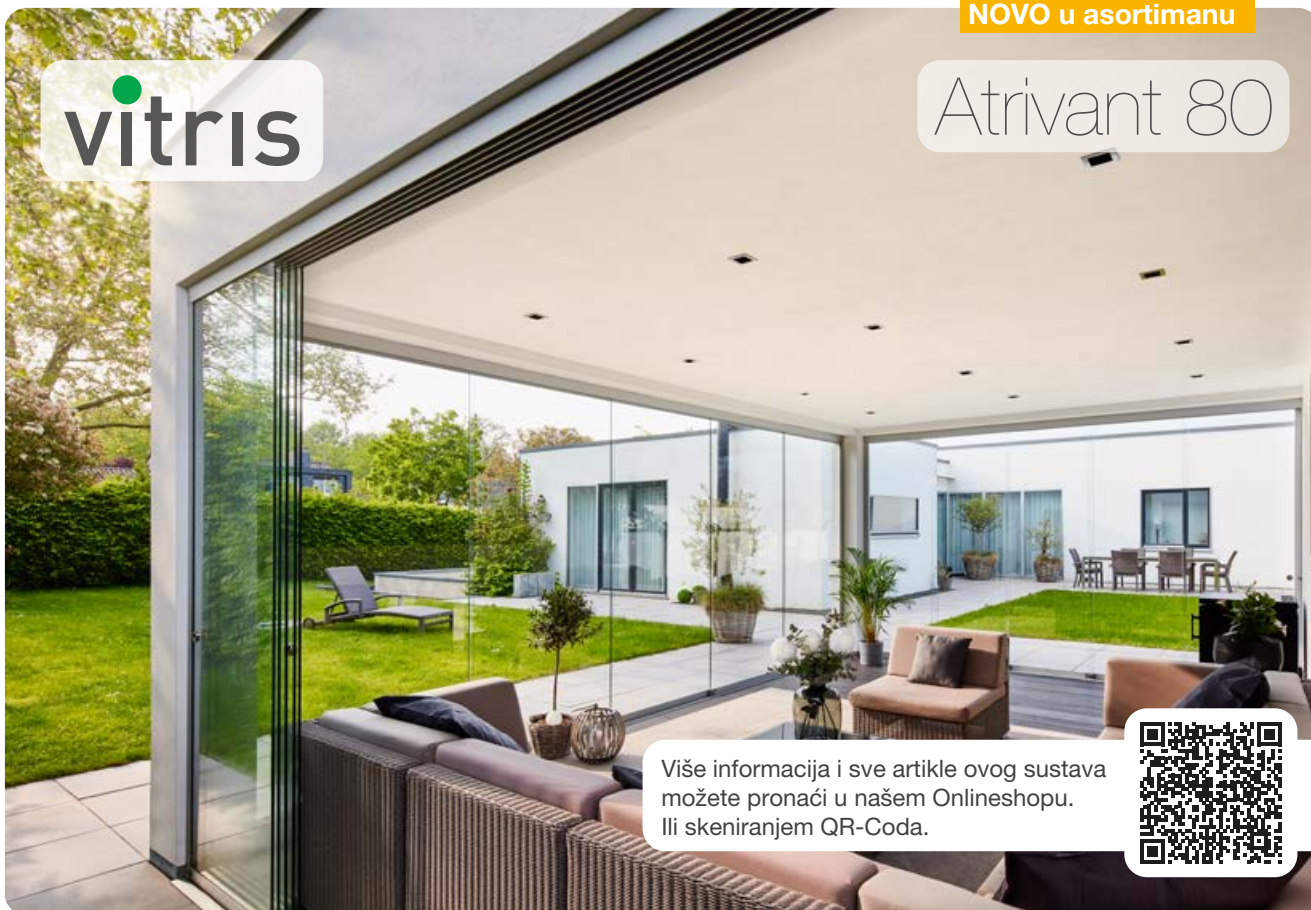

Više informacija i sve artikle ovog sustava možete pronaći u našem Onlineshopu. Ili skeniranjem QR-Coda.



Atrivant 80 – inovativni okov za staklena klizna vrata s prigušenim hodom krila i opcionalnim ublažavanjem krajnjeg položaja za ostakljivanje balkona i terasa od kaljenog sigurnosnog stakla ESG

Vitris Atrivant 80, okov za staklena klizna vrata s donjim vođenjem i paralelnim otvaranjem za ESG ostakljivanja balkona i terasa, omogućuje raniji početak i dulje trajanje sezone na terasi.

Zahvaljujući Atrivant 80, terasa ili balkon mogu se koristiti i u hladnijem dijelu godine. Kada su krila zatvorena, Atrivant 80 u velikoj mjeri sprječava ulazak lišća, vjetrova i kiše.

U otvorenom stanju, klizna krila zauzimaju vrlo malo prostora: do pet kliznih krila može se složiti paralelno jedno uz drugo. Rezultat je ogromna širina otvara koja, kod sjedenja po lijepom vremenu, daje osjećaj boravka na otvorenom.

Kod Atrivant 80 sustava, klizna krila se mogu istovremeno pomicati u stranu samo jednim potezom ruke. I pri zatvaranju i pri otvaranju, sljedeći stakleni paneli ili krila se sukcesivno pomiču. Ugrađeni prigušivači u zahvatnicima osiguravaju uvijek glatko i tiho povlačenje. Ako zajedničko kretanje ili povlačenje nije potrebno, paneli se lako mogu odvojiti jedan od drugog bez saginjanja. To omogućuje, npr. stvaranje prolaza na bilo kojem mjestu ili jednostavno čišćenje staklenih panela u području preklapanja. Kada se paneli ponovno gurnu jedan ispred drugog, zahvatno povlačenje se automatski ponovno aktivira.

Atrivant 80 je dostupan u izvedbama sa stropnim vodilicama u dvije različite visine, što omogućuje montažu sustava sa ili bez ublaživača i povlačenja u krajnji položaj: Odabirom niske stropne vodilice i odustajanjem od ublaživača u krajnjem položaju mogu se ostvariti znatno jeftiniji sustavi. S druge strane, sustavi s visokom stropnom vodilicom, Comfort Stop prigušenjem krajnjeg položaja i Perfect Close sustavima ublaživača povlačenja osiguravaju maksimalnu udobnost. Atrivant 80 podnosi visoka opterećenja vjetrom do klase 4 prema EN 12211/12210.




Podni profil 0004 ECO za nasadnu montažu

- privatne i javne površine s opterećenjem od vjetra prema tipskoj statici (opterećenje po metru)

Napomena: brtveni set naručiti posebno

Horizontalna nosivost: 1 kN
Debljina stakla: 12,00 - 21,52 mm
Testirano: AbP P-199917-LGA

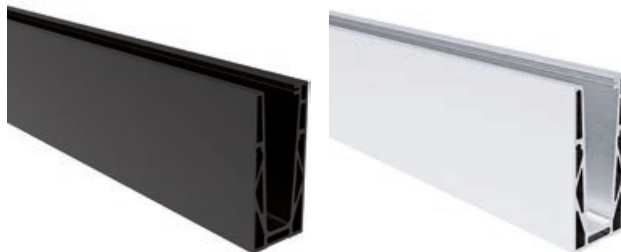

Br.art	Materijal	Izvedba	Duljina mm	L1 mm	L2 mm	JM
102 208 372	aluminij srebrno eloksirani	za nasadnu montažu	5000	100	200	kom
102 208 380	aluminij crno eloksirani	za nasadnu montažu	5000	100	200	kom

po **687,-** KM

Brtveni set za podne profile

Opseg isporuke:

kajla za brtvu (4 kom po metru)
umetak za brtvu za staklo Plast, L- oblik (4 kom po metru)
brtva za staklo bočna za profil, duljina 5000 mm
završna brtva, duljina 5000 mm




od **89,⁷⁰** KM

Materijal: plastika/guma

Br.art	Izvedba	Debljina stakla mm	JM	Cijena KM
102 203 622	za podni profil	12.76	kom	109,50
102 218 146	za podni profil	16.76	kom	99,15
102 218 147	za podni profil	17.52	kom	97,50
102 218 148	za podni profil	20.76	kom	89,70
102 218 149	za podni profil	21.52	kom	89,70

Brtveni set FLEX podesivo pričvršćivanje stakla

za podešavanje nagiba stakla

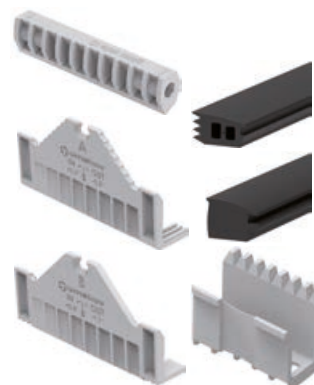

od **149,²⁰** KM

Materijal: plastika/guma

Br.art	Izvedba	Debljina stakla mm	JM	Cijena KM
102 208 519	podesivo pričvršćenje stakla, za podni profil 5000 mm	12.76	kom	155,05
102 208 521	podesivo pričvršćenje stakla, za podni profil 5000 mm	16.76	kom	149,20

Podni profil 0004 podešavajući PRO FLEX za nasadnu montažu

- privatne i javne površine s opterećenjem od vjetra prema tipskoj statici (opterećenje 3kN/metar)
- s brtvenim setom za podešavanje nagiba stakla +/- 1,1°

Napomena: brtveni set naručiti posebno

Horizontalna nosivost: 3 kN
Debljina stakla: 12,00 - 21,52 mm
Testirano: AbP P-199917-LGA



Br.art	Materijal	Izvedba	Duljina mm	L1 mm	L2 mm	JM
102 208 514	aluminij srebrno eloksirani	za nasadnu montažu	5000	100	200	kom

895,- KM

Podni profil 0011 podešavajući FLEX ProXL za nasadnu montažu

- privatne i javne površine s opterećenjem od vjetra prema tipskoj statiki (opterećenje po metru)
- s brtvenim setom za podešavanje nagiba stakla +/- 1,1°

Napomena: brtveni set naručiti posebno



Horizontalna nosivost: 2 kN
Debljina stakla: 16,76 -21,52 mm
Testirano: AbP P-2024-3038-LSL

Br.art	Materijal	Izvedba	Duljina mm	L1 mm	L2 mm	JM
102 208 529 •	aluminij srebrno eloksirani	za (nasadnu) montažu ispred	5000	100	200	kom

1.420,- KM

Brtveni set FLEX2 podesivo pričvršćivanje stakla

za podešavanje nagiba stakla



Materijal: plastika/guma
Debljina stakla: 16,76 mm

Br.art	Izvedba	JM
102 208 506 •	podesivo pričvršćenje stakla, za podni profil 5000 mm	kom

169,- KM

Pokrivni profil za podni profil 0011 FLEX ProXL



Materijal: aluminij srebrno eloksirani
Dimenzija: 70 x 233 x 13 mm

Br.art	Izvedba	Duljina mm	JM
102 208 533 •	za podni profil 0011 FLEX ProXL za nasadnu montažu	5000	kom

349,- KM

Odvodni profil za podni profil 0011 FLEX ProXL

Napomena: Za profile duljine 2500 mm potrebna su 2 odvodna profila.
Za profile duljine 5000 mm potrebna su 4 odvodna profila.



Dimenzija: 2500 x 45 x 10 mm

Br.art	Materijal	Izvedba	JM
102 208 534 •	aluminij srebrno eloksirani	za podni profil 0011 FLEX ProXL za nasadnu montažu	kom

72,¹⁵ KM

Završna kapa za podni profil 0011 FLEX ProXL




po **35,³⁵** KM

Materijal: aluminij srebrno eloksirani
Dimenzija: 240,5 x 72 mm

Br.art	Izvedba	JM	Cijena KM
102 208 530 •	desna, za nasadnu montažu	kom	35,35
102 208 531 •	lijeva, za nasadnu montažu	kom	35,35

Profil za zaštitu rubova

Kao završni profil za staklo / rukohvat. Montaža dvostrano ljepljivom trakom.



68,⁹⁰ KM

Materijal: nehrđajući čelik brušeni
a: 20,5 mm
Visina: 6 mm
Debljina: 1 mm

Br.art	Duljina mm	Debljina stakla mm	Radijus mm	JM
102 208 407 •	6000	16 - 17,52	2	kom

Alat za montažu podnih profila za staklo



Br.art	Materijal	JM
102 217 952 •	nehrđajući čelik V2A	kom

42,⁷⁵ KM

Stabilizacijska šipka SBA16 staklo-zid



Izvedba: staklo/zid
ø: 16 mm

Br.art	Duljina mm	Debljina stakla mm	Materijal	Površinska obrada	JM
102 232 400 •	1000	8 - 10	nehrđajući čelik	krom	kom

60,⁶⁰ KM



Brтва za vrata tuš kabine magnet-na 90°

Opseg isporuke: 1 garnitura = set od 2 magnetna profila



od **26,⁴⁵** KM

Izvedba: 90° za 6 - 8 mm
Materijal: plastika prozirna

Br.art	Duljina mm	JM	Cijena KM
102 232 362 •	2010	GT	26,45
102 232 364 •	2500	GT	31,30



Brтва za vrata tuš kabine magnet-na 135°

Opseg isporuke: 1 GT = set od 2 magnetna profila



od **34,³⁵** KM


Izvedba: 135° za 6 - 8 mm
Materijal: prozirna plastika

Br.art	Duljina mm	JM	Cijena KM
102 232 393	2010	GT	34,35
102 232 395	2500	GT	42,75



Brтва za vrata tuš kabine magnetna 180° bez graničnika

Opseg isporuke: 1 GT = set od 2 magnetna profila



od **23,85** KM

Izvedba: 180° bez graničnika, za 6 - 8 mm
Materijal: prozirna plastika
Površinska obrada: prozirno

Br.art	Duljina mm	JM	Cijena KM
102 232 339	2010	GT	23,85
102 232 342	2500	GT	29,65



Brтва za vrata tuš kabine magnetna 180° s graničnikom

Opseg isporuke: 1 GT = set od 2 magnetna profila 45°



od **24,55** KM

Izvedba: 180° za 6-8 mm s graničnikom
Materijal: prozirna plastika
Površinska obrada: prozirno

Br.art	Duljina mm	JM	Cijena KM
102 232 344	2010	GT	24,55
102 232 347	2500	GT	30,50



Brтва za vrata tuš kabine



od **9,05** KM

Izvedba: trakasto, za 6 - 8 mm
Materijal: prozirna plastika
Površinska obrada: prozirno

Br.art	Duljina mm	JM	Cijena KM
102 232 353 •	2010	kom	9,05
102 232 354 •	2500	kom	11,30



Brтва s perom za tuš kabine



od **12,60** KM

Izvedba: bočni, s perom, za 6 - 8 mm
Materijal: prozirna plastika
Površinska obrada: prozirno

Br.art	Duljina mm	JM	Cijena KM
102 232 355 •	2010	kom	12,60
102 232 357 •	2500	kom	15,65



Podna brtva za vrata tuš kabine s perom



Izvedba: s perom 135° za 6 - 8 mm
Materijal: prozirna plastika
Površinska obrada: prozirno

Br.art	Duljina mm	JM	Cijena KM
102 232 359 •	2010	kom	10,70



Podna brtva za vrata tuš kabine



Izvedba: s brtvilom, za 6-8 mm
Materijal: prozirna plastika
Površinska obrada: prozirno

Br.art	Duljina mm	JM	Cijena KM
102 232 358 •	2010	kom	11,70

vitris supra kotačić

- opteretivost do 25 kg za 2 kotačića i do 50 kg za 4 kotačića
- s čeličnim kotačićem s kugličnim ležajem
- s plastičnim omotačem

Dizajn: unutarnja fronta
 Legenda: g
 Težina fronte maks.: 25 kg

Br.art **JM**
103 353 153 kom



7,⁷⁵ KM

vitris supra zaštita od lupanja i ovjesni osigurač

- debljina stakla do 6 mm
- za dvostruku vodilicu

Dizajn: unutarnja fronta
 Legenda: e
 Težina fronte maks.: 25 kg

Br.art **Materijal** **JM**
103 353 168 • plastika prozirna kom



3,⁰⁵ KM

vitris supra dvostruka vodilica gornja perforirana

- perforacija otporna na habanje brine o dugotrajnom laganom klizanju
- površina oblijepljena zaštitnom folijom

Legenda: c
 Odgovara za: Vitris Supra
 Duljina: 5000 mm
 Materijal: aluminij prirodno eloksirani

Br.art **Usluga** **Dimenzija mm** **JM**
103 353 148 rezanje na mjeru uz nadoplatu 26 x 15 mm



22,³⁰ KM

vitris supra dvostruka vodilica

- obostrano ljepljiva traka na kliznim vodilicama Supra omogućuje brzu montažu bez rupa za vijke odn. glavi vijaka koje smetaju

Legenda: b
 Odgovara za: Vitris Supra
 Duljina: 5000 mm
 Materijal: aluminij prirodno eloksirani

Br.art **Usluga** **Dimenzija mm** **JM**
103 353 172 rezanje na mjeru uz nadoplatu 18 x 6,5 mm



13,²⁵ KM/ 1 m

vitris supra profil okvira

- oblijepljeno zaštitnom folijom

Legenda: a
 Odgovara za: Vitris Supra
 Duljina: 5000 mm
 Materijal: aluminij prirodno eloksirani

Br.art **Usluga** **Dimenzija mm** **JM**
103 353 174 • rezanje na mjeru uz nadoplatu 30 x 16 mm



17,³⁰ KM/ 1 m

vitris supra umetak za zaštitu od prašine i udaraca

- odgovara uz profil okvira



Legenda:
Odgovara za: d
Duljina: Vitris Supra
Materijal: 5000 mm
plastika prozirna

Br.art	Usluga	Dimenzija mm	JM
103 353 175 •	rezanje na mjeru uz nadoplatu	28 x 11	mm



13,⁰⁵ KM/ 1 m

vitris supra donji ovjes za debljinu stakla do 6 mm

- širina utora 7, 5 mm
- površina oblijepljena zaštitnom folijom



Legenda:
Odgovara za: f
Duljina: Vitris Supra
Materijal: 5000 mm
aluminij prirodno eloksirani

Br.art	Usluga	Dimenzija mm	JM
103 353 149	rezanje na mjeru uz nadoplatu	12 x 29	mm



22,³⁰ KM/ 1 m

vitris supra jednostruki profil za debljinu stakla 6 mm

- profil klizača s utorom za staklo širine 7,5 mm



Napomena:
kolut do 100 m

Legenda:
Odgovara za: l
Materijal: Vitris Supra
plastika prozirna

Br.art	Debljina stakla mm	JM
103 353 164	6	m




3,⁰⁵ KM

vitris supra okretno-potisna cilindar bravica SECURA

- debljina stakla do 8 mm
- mogućnost postavljanja lijevo i desno
- odgovarajuće unutarne cilindre potražite u skladišnom programu tvrtke Schachermayer, serije HETTICH Z23, Prestige 2000, Hekna

Legenda:
Odgovara za: i
Materijal: Vitris Supra
zamak srebrni

Br.art	Širina mm	JM
103 353 184	32.5	kom



42,²⁰ KM

vitris supra završna pločica

- s urezima



Legenda: h
Odgovara za: Vitris Supra
Debljina stakla do: 6 mm
Materijal: plastika srebrna

Br.art JM
103 353 154 kom

3,⁰⁵ KM

vitris supra adapter za okretno-potisnu cilindar bravicu SECURA

- debljina stakla do 8 mm
- mogućnost postavljanja lijevo i desno



Legenda: j
Odgovara za: Vitris Supra
Materijal: zamak srebrni

Br.art Širina mm JM
103 353 183 32.5 kom

15,⁵⁵ KM

vitris supra ručka za klizač

- debljina stakla do 8 mm
- mogućnost postavljanja lijevo i desno



Legenda: k
Odgovara za: Vitris Supra
Materijal: plastika srebrna

Br.art Širina mm JM
103 353 170 32.5 kom

9,¹⁵ KM

vitris supra pomagalo za montažu

Dizajn: unutarnja fronta
Legenda: A
Težina fronte maks.: 25 kg


Br.art Materijal JM
103 353 167 • nehrđajući čelik kom

46,⁹⁵ KM

Oznake za WC vrata, kvadratne

Izvedba: samoljepljivo
Debljina materijala: 2 mm
Širina: 100 mm
Visina: 100 mm
Materijal: plastika
Površinska obrada: efekt nehrđajućeg čelika

Br.art	Tip	JM	Cijena KM
102 255 223 •	muškarac	kom	11,75
102 255 227 •	WC	kom	11,75
102 255 221 •	žena	kom	11,75



po **11,⁷⁵** KM



ABUS WiFi nadzorna kamera, LED vanjska rasvjeta 230 V, s funkcijom interfona

ABUS WiFi vanjska kamera s LED svjetlom je svestrani kombinirani uređaj s nadzornom kamerom, interfonom, sirenom i LED vanjskim svjetlom. Nadgleda ulaze, terase i prilaze te zahvaljujući integriranom svjetlu pruža siguran prijem. Ugrađena sirena odvraća neovlaštene osobe. Preko mobilne aplikacije (App2Cam Plus) možete odrediti koji su događaji (osobe, životinje, vozila) važni i sakriti tuđe posjede. Uređaj se javlja samo kod relevantnih događaja, što štedi vrijeme i živce. Zahvaljujući microSD memorijskoj kartici, kamera je odmah spremna za rad i po potrebi šalje push obavijesti.

Kamera nudi funkciju prijenosa uživo i interfona, što omogućuje brzo reagiranje u potrebnim situacijama. Snima visoko kvalitetne slike i video zapise 24 sata dnevno, uključujući noćne snimke s jasnim, detaljima u boji. Kamera je otporna na vremenske uvjete i ispunjava zahtjeve za zaštitu podataka. Instalacija je jednostavna i može zamijeniti postojeće 230 V vanjsko svjetlo. Snažno LED svjetlo, može se prigušivati i pruža do 1000 lumena te doseg osvjetljenja do 10 metara. Mogućnost fleksibilnog postavljanja kamere zahvaljujući kutu gledanja od 120 stupnjeva i stabilnoj WiFi vezi (2,4 GHz i 5 GHz).

- Potrošnja energije 17 W
- Bijelo svjetlo LED: 1 svjetlina 950 lm, temperatura boje 3000 K
- Tip kamere: kompaktna kamera
- Standardni signal: IP
- Veličina senzora: 9,07 mm, tip senzora: CMOS
- IC domet maks. 8 m
- Kut gledanja: horizontalno maks. 120°, vertikalno maks. 62°
- Način prijenosa: WiFi
- Memorijska kartica: microSD kartica 128 GB (minimalno klasa brzine 10)
- **Aplikacija:** App2Cam Plus za prijenos uživo, pohranu, detekciju pokreta, jačinu svjetla, sirenu, zimiranje, dvosmjerni audio
- **Instalacija:** jednostavno puštanje u rad, integrirana microSD kartica, priključak 230 V
- **Zaštita podataka:** ispunjava zahtjeve za zaštitu podataka, mogućnost skrivanja privatnih zona
- **Otporna na vremenske uvjete:** pogodna za vanjsku uporabu

Opseg isporuke:

ABUS WiFi vanjska kamera s LED svjetlom,
microSD memorijska kartica 128 GB (predinstalirana),
antena,
USB-A na USB-C kabel,
šablona za bušenje,
montažni materijal,
inbus ključ,
pomoć za vađenje microSD kartice,
informacije o prvoj instalaciji i montaži



Tip: ABUS PPIC46520
Izvedba: nadzorna kamera s LED svjetiljkom i interfonom
Dimenzija: (Š x V x D) 70 x 180,7 x 135 mm
Rezolucija: načini rezolucije: 2K / Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)

Br.art	Materijal	Površinska obrada	Zaštita	Težina g	JM
102 276 042 •	aluminij/plastika	sivo-crno	IP66	1035	kom

524,- KM

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

SCHACHERMAYER D.O.O.
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo
info@schachermayer.ba
www.schachermayer.ba

Član 1. OPĆE ODREDBE

- 1.1. Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u namjeri da se obezbijedi primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- 1.2. Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- 1.3. Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- 1.4. Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje. Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- 1.6. Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neopходne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- 1.7. Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Član 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- 2.1. Ponude Prodavca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- 2.2. Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- 2.3. Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
- 2.4. U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, važi potvrđena ponuda.

Član 3. PRODAJA ROBE

- 3.1. Prodaja robe se vrši u sjedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- 3.2. U uvjetima "prodaje pouzede" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
- 3.3. Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
- 3.4. Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- 3.5. Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun – otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Član 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- 4.1. Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obavijest da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- 4.2. Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- 4.3. Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prevoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- 4.4. Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
- 4.5. Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
- 4.6. Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
- 4.7. U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca:
 - zamijeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom.
 - vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Član 5. PODIJELJENE ISPORUKE

- 5.1. Prodavcu su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- 5.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Član 6. ROKOVI ISPORUKE

- 6.1. Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Sarajevu, u roku od 14 dana od dana

- narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija). U slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 sedmica od dana narudžbe).
- 6.2. Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili narudžbe od strane Kupca.
 - 6.3. U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 400 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

Član 7. VIŠA SILA

- 7.1. Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htjenja i uticaja Prodavca, a njihovo nastajanje, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međudnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili uticajem Prodavca podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Član 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

- PRODAVCA**
- 8.1. Za proizvode koje isporučuje Prodavac a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
 - 8.2. Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štititi Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
 - 8.3. Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
 - 8.4. Opis proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama, ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izloda proizvoda u stvarnosti, u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
 - 8.5. Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
 - 8.6. Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvalitet isporučenog proizvoda, treba da odgovara uzorku.
 - 8.7. Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje proslijeđene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

Član 9. POVRAT ROBE

- 9.1. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.2. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavcu omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupac odobri takav povrat, biti će mu zaračunati manipulativni troškovi u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.3. Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako su artikli u originalnom pakiranju, u ispravnom stanju, bez znakova korištenja. Troškove povrata snosi kupac.
- 9.4. Artikle koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli) nije moguće vratiti.

Član 10. CIJENE

- 10.1. Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.
- 10.2. Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
- 10.3. Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- 10.4. Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Član 11. UVJETI PLAĆANJA

- 11.1. Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- 11.2. Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima "plaćanje pouzede".
- 11.3. Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzede" roba se naplaćuje prilikom uručenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- 11.4. Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, karticom koja glasi na ime firme ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- 11.5. Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor o prodaji putem komercijalnih / robnih kredita.
- 11.6. Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predačrtni. Sa kupcima kod kojih je vjerovatan kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se se definisali svi relevantni uvjeti prodaje/suradnje, ili ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na fakturi. Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.
- 11.7. Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez

obzira da li je fizičko ili pravno lice.

- 11.8. Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.
- 11.9. Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

Član 12. ODOBRENJA

- 12.1. Za povrat robe Kupcu se ispostavlja odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, odnosno pristigla u sjedište Prodavca.
- 12.2. Svaki kupac je dužan po primitku odobrenja, jedan primjerak ovjeriti i vratiti zbog ispravke poreza.

Član 13. UGOVORI

- 13.1. Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeću dokumentaciju:
 - Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama
 - Uvjerjenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- 13.2. Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom ili faksom i isto tako potvrđene.
- 13.3. U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
- 13.4. Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- 13.5. Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoracuje.
- 13.6. Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavještavati i to:
 - pismenom Obavijesti
 - pismenom Opomenom
 - pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
 - pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- 13.7. Ukoliko Kupac ne ispuni obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirjenja obaveze, naplata tj. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.

Član 14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

- 14.1. Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtijevati ispunjenje obaveze.
- 14.2. Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
 - zahtijevati ispunjenje obaveze,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- 14.3. Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovornu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- 14.4. Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
- 14.5. Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
- 14.6. Strana koja zahtjeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
- 14.7. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- 14.8. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- 14.9. Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.
- 14.10. Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

Član 15. ZAŠTITA PODATAKA

- 15.1. Vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu podataka o kupcima. Za sve informacije o zaštiti podataka, molimo vas da pogledate naša pravila o privatnosti, dostupna www.schachermayer.ba/zaštita-podataka/

Član 16. ZAVRŠNE ODREDBE

- 16.1. Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
- 16.2. Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu, poslovnici i na web stranici Prodavca.
- 16.3. U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumno putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- 16.4. Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Sarajevo, oktobar 2022

Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156
T. +387 (0)33 775 344; +387 (0)33 775 345
F. +387 (0)33 775 330

Odjel unutarnje uređenje

T. +387 (0)33 775 338; +387(0)33 775 339
T. +387 (0)33 775 331; +387(0)33 775 332

Odjel građevina - metal - staklo

T. +387 (0)33 775 334; +387 (0)33 775 335

Odjel specijalizirane trgovine

T. +387 (0)33 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb

T. +387 (0)36 350 302

F. +387 (0)36 352 781

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Hrvatska - Bosna i Hercegovina -
Rumunija - Srbija - Italija - Njemačka

Unutarnje uređenje
Express 03/2025



www.schachermayer.ba
E. info@schachermayer.ba