

Akcija



Gradnja-saniranje

Express | 01/2025

schachermayer

Cijene su neto bez PDV-a i važe do 31.01.2026 ili do isteka zaliha. | Osim u slučaju velikog povećanja/smanjenja cijena sirovina.
Cijene važe samo za registrovane kupce.

kontaktirajte nas ...

schachermayer sarajevo

info@schachermayer.ba

Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156

T. +387 (0)33 775 344

T. +387 (0)33 775 345

Odjel unutarnje uređenje (IAB)

	T.	F.	E-Mail
Sakib Kaljević	+387 (0)33 775 339	+387 (0)33 775 330	sakib.kaljevic@schachermayer.ba
Dejan Jurić	+387 (0)33 775 337	+387 (0)33 775 330	dejan.juric@schachermayer.ba
Kelin Kahrmanović	+387 (0)33 775 332	+387 (0)33 775 330	kelin.kahrmanovic@schachermayer.ba
Azra Hrvo	+387 (0)33 775 331	+387 (0)33 775 330	azra.hrvo@schachermayer.ba

Odjel građevina - metal - staklo (BMG)

	T.	F.	E-Mail
Dragan Vasilj	+387 (0)33 775 334	+387 (0)33 775 330	dragan.vasilj@schachermayer.ba
Amir Gušić	+387 (0)33 775 335	+387 (0)33 775 330	amir.gusic@schachermayer.ba
Igor Gašević	+387 (0)33 775 336	+387 (0)33 775 330	igor.gasevic@schachermayer.ba
Haris Teskeredžić	+387 (0)33 775 347	+387 (0)33 775 330	haris.teskeredzic@schachermayer.ba
Marijo Miletić	+387 (0)33 775 333	+387 (0)33 775 330	marijo.miletic@schachermayer.ba

Odjel specijalizirane trgovine (FHM)

	T.	F.	E-Mail
Adela Suljić	+387 (0)33 775 341	+387 (0)33 775 330	adela.suljic@schachermayer.ba

schachermayer mostar

T. +387 (0)36 350 302 F. +387 (0)36 352 781

Mostar 88000, Bišće polje bb
Alen Rozić
Zoran Beno

E-Mail
alen.rozic@schachermayer.ba
zoran.beno@schachermayer.ba

pojašnjenje točkica uz brojeve artikala

- = crvena točka pokraj broja artikla: artikli nisu na skladištu u Linzu, rok isporuke na upit
- = žuta točka pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Linzu
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Sarajevu (osim set artikala)

Sve cijene su bez PDV-a.

Cijene sa oznakom "N" su neto cijene bez PDV-a.

Cijene i dostupnost



Napominjemo da može doći do promjene cijena i dostupnosti artikala u zavisnosti od trenutne situacije na tržištu sirovina. Aktuelne cijene i dostupnost pojedinih artikala možete svakodnevno provjeriti u našem web katalogu.



WEBKATALOG



Impressum:

Vlasnik i izdavač:
Schachermayer d.o.o.
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

Schachermayer zadržava pravo na promjene podataka bez prethodnih obavještenja. Slike artikala mogu odstupati od izgleda istih u stvarnosti. Tehnički crteži i navedene mjere su neobavezujući. Zadržavamo pravo na moguće pogreške. Nedopuštena je objava, umnožavanje i prerada objavljenih materijala i slika bez suglasnosti izdavača.

2025 © by Schachermayer Bosna i Hercegovina. Sva prava zadržana.



IP 65

LED

LED akumulatorski reflektor WL1700R Kroko

Ansmann Croco LED radna svjetiljka pruža snažno i ravnomjerno osvjetljenje od **1700 lumena**, idealno za radionice i industrijsku primjenu. Opremljena je **energetski učinkovitim COB-LED diodom** i **punjivom litij-ionskom baterijom od 3,7 V (5200 mAh)**, koja omogućuje **do osam sati rada**. Svjetlosni modul može se **fleksibilno okretati i rotirati**, što omogućuje precizno usmjeravanje svjetlosnog snopa. Zahvaljujući zaštiti IP65 i IK07, svjetiljka je otporna na prašinu, vodu i udarce. Gumirana stezaljka i snažan magnet omogućuju sigurno pričvršćivanje.



Boja svjetla: 6500K
Rasvjetno tijelo: LED
Zaštita: IP 65

Br.art	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	Dimenzija mm	JM
101 125 858 •	1700	15	205 x 104 x 175	kom

100,- KM



IP 20

LED

LED akumulatorski reflektor 30W FL2500R

Aku radni reflektor s 30W COB-LED tehnologijom pruža svjetlosnu snagu do 2400 lumena i tri razine osvjetljenja (100 %, 50 %, 25 %). Integrirana **3,7V litij-ionska baterija (6600mAh)** sa **sigurnosnom elektronikom** puni se putem **Micro-USB** priključka, a zahvaljujući USB izlazu može se koristiti i kao powerbank. **Robusno aluminijsko kućište s plastičnim zaštitnim kutovima otpornim na udarce** i **IP64 zaštitom** omogućuju unutarnju i vanjsku primjenu. **180° podesivo postolje** omogućuje fleksibilno postavljanje. Led zaslon u svakom trenutku prikazuje stanje baterije.



Izvedba: 310° okretanje / 250° zakretanje
Boja svjetla: 6000
Rasvjetno tijelo: LED
Zaštita: IP 64

Br.art	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	Težina kg	Dimenzija mm	JM
101 125 859 •	2800	30	0.68	178 x 125 x 45	kom

83,³⁰ KM



LED aku građevinski reflektor 72W s postoljem

IP X4 LED

S 2x 36W SMD LED modulima koji pružaju svjetlosnu snagu do 11.500 lumena. Tri razine osvjetljenja mogu se odabrati putem prekidača za uključivanje/isključivanje. Mogućnost odabira dvije različite LED boje: 4000K ili 6500K. Snažni magneti za pričvršćivanje i integrirane kuke za vješanje u podnožju svjetiljke. **Uključeno postolje za jednostavnu montažu/demontažu** – preklopne noge i integrirani zemljani klinovi. Može se koristiti i bez električne utičnice: integrirana litij-ionska baterija 14,8V/4000mAh/59,2Wh sa sigurnosnom elektronikom. Pokazatelj kapaciteta baterije putem LED dioda - **kontrola raspoloživog kapaciteta**.

Uključuje odgovarajući mrežni uređaj za mrežni rad s brzim utikačem; integrirana USB utičnica za punjenje. Visina do 1,92 m. Trajanje svjetla do 6 sati.

Za rad s baterijom ili putem mrežnog napajanja.

Boja svjetla: 4000 / 6500
Rasvjetno tijelo: LED
Zaštita: IPX4

Br.art	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	Težina kg	Dimenzija mm	JM
101 125 861 •	11500	72	5.76	850 x 215 x 148	kom



425,⁶⁰ KM

LED's work

LED svijetleća traka u crijevu 5000K

IP 65 LED

LED svjetlosno crijevo idealno je rješenje za gradilišta i druge vanjske prostore kojima je potrebna robusna i učinkovita rasvjeta. S visokom svjetlosnom snagom po metru, pruža izvrsnu orijentacijsku rasvjetu, što osigurava dobru vidljivost, posebno u radnim područjima. **Zahvaljujući priključcima za brzo spajanje Plug-and-Play**, crijevo se lako može proširiti **do maksimalne ukupne duljine od 100 metara**. Ova mogućnost proširenja omogućuje veliku fleksibilnost pri instalaciji na većim površinama. Osim toga, LED svjetlosno crijevo je zaštićeno od prašine i vlage, što ga čini otpornim na vremenske uvjete i idealnim za vanjsku upotrebu. Ova otpornost osigurava pouzdan rad čak i u teškim vremenskim uvjetima. Važna napomena je da se **potreban kabel za napajanje mora kupiti zasebno**. Kombinacija visoke svjetlosne učinkovitosti, otpornosti na vremenske uvjete i jednostavne proširivosti čini LED svjetlosno crijevo svestranim i praktičnim rješenjem za različite vanjske primjene.

Bez priključnog kabela.

Radna temperatura: -20 do +45 °C
Boja svjetla: 5000
Zaštita: IP65

Br.art	Duljina m	Nazivna snaga W	Težina kg	Svjetlosni tok (Lumen) lm	JM	Cijena KM
101 119 983 •	25	185	3,4	20000	kom	180,00
101 119 984 •	50	375	5	40000	kom	340,00



od **180,-** KM

LED's work

Napojni kabel za LED svjetlosnu traku u crijevu

IP 65 LED

Zaštita: IP65
Duljina kabela: 1,5 m
Nazivni napon: 230 V
Presjek: 1 mm²

Br.art	Tip	JM
101 119 985 •	H07RN-F	kom



26,- KM



IP 20

LED

LED radna svjetiljka IL500R

Ansmann radna svjetiljka (1600-0307) je kompaktna, **snažna 5 W LED svjetiljka**, idealna za precizne radove u suhom okruženju. **Zahvaljujući punjivoj bateriji i Micro-USB priključku, posebno je praktična za svakodnevnu upotrebu.** Pruža jako osvetljenje pri niskom naponu (3,7 V) za siguran rad. Kompatibilna je s držačima za stativ, što omogućuje **rad bez upotrebe ruku**. Zaštita IP20 ograničava njezinu upotrebu u vlažnim okruženjima.

Isporuca uklj. 1,5 m Micro-USB kabel za punjač.



Rasvjetno tijelo: LED
Zaštita: IP 20

Br.art	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	Težina kg	Dimenzija mm	JM
101 125 862 •	500	5	0.26	320 x 43 x 33	kom

62,⁶⁰ KM



IP X5

LED

Džepna svjetiljka T12000FR

Profesionalna LED metalna ručna svjetiljka s **120W COB-LED tehnologijom** s četiri funkcije osvetljenja i **snagom svjetlosti do 12.000 lumena**, s dometom do 165 metara. Aluminijsko kućište otporno na udarce u ANSMANN dizajnu osigurava visoku robusnost, dok hrapava površina omogućuje **jednostavno rukovanje**, čak i s rukavicama. Opremljena snažnom **litij-ionskom baterijom od 7,4 V i 5000 mAh**, svjetiljka **svijetli do 12 sati**, a potpuno se puni za cca. 6 sati. Osim toga, ima **LED indikator kapaciteta baterije** i praktičnu powerbank funkciju za USB punjenje pametnih telefona. Stupanj zaštite IPX5 i IK07 garantira **pouzdanu zaštitu od vode i udaraca**.

Izvedba: Li-Ion
Napon: 7,4 V
Kapacitet: 5 Ah
Svjetlosni tok (Lumen): 12000 lm
Rasvjetno tijelo: LED
Zaštita: IP X5
Težina: 782 g



Br.art	Dimenzija mm	JM
101 125 860 •	178 x 125 x 45	kom

184,⁸⁰ KM

LED's light



IP 54



LED

Zidna svjetiljka Solar 416

Solarni LED reflektor sa senzorom pokreta praktično je rješenje kada vam je potrebna rasvjeta bez vanjskog priključka na struju. Zahvaljujući svom elegantnom i modernom dizajnu, izmjenjivoj bateriji od 2000 mAh i snažnom svjetlu od 1000 lumena, ističe se oblikom i funkcionalnošću. Instalacija je jednostavna zahvaljujući prilagođenom nosaču, dok integrirani infracrveni detektor pokreta povećava sigurnost i energetske učinkovitost. Zahvaljujući zaštiti IP54, svjetiljka je otporna na vremenske uvjete, a izmjenjiva baterija doprinosi održivosti, što je čini pouzdanim i dugotrajnim rješenjem za vanjsku rasvjetu.

Oprema: solarni panel
Širina: 136 mm
Visina: 26 mm
Dubina: 105 mm
Boja svjetla: 4000K prirodno bijela
Svjetlosni tok (Lumen): 1000



Br.art	Snaga W	Materijal	Boja	JM
103 369 136 •	7,4	plastika (ABS)	crna	kom

52,⁷⁰ KM

LED's light



Zidna svjetiljka Solar 414

Osvjetlite domove, staze i ograde solarnim LED reflektorom Botshabelo. Podesive LED diode omogućuju odabir željenog kuta osvjetljenja. Nakon što se svjetiljka postavi na željeno mjesto, automatski se puni tokom dana i noću emitira prirodno bijelo svjetlo bez treperenja. Druga mogućnost je korištenje integriranog senzora s funkcijom pripravnosti, koji pali svjetlo kada se netko približi.

Svjetiljka je bez kabela i ne zahtijeva priključak na električnu mrežu, što omogućuje jednostavnu instalaciju na bilo koje željeno mjesto. Solarni panel se može odvajati i dolazi s kablom od 2 m, što omogućuje postavljanje svjetiljke i na tamnijim mjestima, sve dok panel prima svjetlo. Svjetiljka se može puniti i putem priloženog USB kabela.



Oprema: solarni panel
Širina: 280 mm
Visina: 269 mm
Dubina: 138 mm
Boja svjetla: 5000K prirodno bijela
Svjetlosni tok (Lumen): 1000

Br.art	Snaga W	Materijal	Boja	JM
103 369 135 •	9,6	plastika (ABS)	crna	kom

144,⁸⁰ KM

Utikač Nano USB A/C



- prikladno za uređaje s USB-C™-PD (Power Delivery)
- GaN tehnologija omogućuje brže i učinkovitije punjenje i kompaktniji dizajn

Oprema: 1x USB-A utičnica / 1x USB-C utičnica
Širina: 35,8 mm
Visina: 35,8 mm
Napon: 100 - 240 V
Izlazni učinak: USB-A 5V 3A / USB-C 5V 3A
Materijal: plastika



Br.art	Boja	JM	Cijena KM
103 301 908 •	crna	kom	24,30
103 301 909 •	bijela	kom	24,30

po **24,³⁰** KM

Kabel USB-A / USB-C



- High Speed prijenos podataka 480 MBit/s
- Idealan za prijenos podataka i punjenje
- Široka kompatibilnost: odgovara za sve uređaje s USB tip C priključkom

Materijal: plastika
Površinska obrada: Silk touch



Br.art	Oprema	Duljina mm	Boja	JM
103 381 880 •	utikač USB-A / USB-C	2000	bijela	kom


18,⁷⁵ KM

Kabel USB-C na USB-C



- High Speed - brzi prijenos podataka 480 MBit/s
- Idealno za prijenos podataka i punjenje
- Široka kompatibilnost: odgovara svim uređajima s priključkom USB tip-C
- Podržava Power Delivery za brzo, inteligentno punjenje s većom snagom

Materijal: plastika

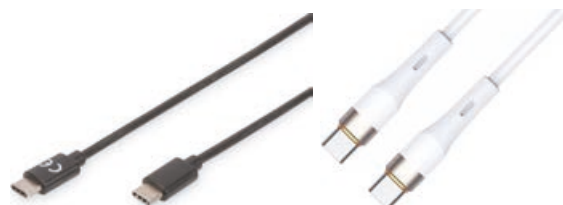

Br.art	Oprema	Duljina mm	maks. snaga W	Boja	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 301 475 •	utikač USB-C / USB-C	2000	60	bijela	silk touch	kom	17,20
103 301 571 •	utikač USB-C / USB-C	1800	15	crna	plastika	kom	10,00

od **10,-** KM



Baterija Recharge Akku Power

Nikal-hibridna baterija za svakodnevnu primjenu. Punjiva do 1000 puta bez "memory" efekta. Pogodna za sve punjače, spremna za upotrebu.

Izvedba: Nikal-hidrid
Veličina: C
Primjena: za audio uređaje, LED džepne lampe



Br.art	IEC	Kapacitet mAh	Napon V	Sadržaj kom	JM
101 167 285	HR14	3000	1.2	2 PK	

18,³⁵ KM



Baterije Alkaline Red

Za uređaje svakodnevne upotrebe s konstantnom potrošnjom energije: idealno za daljinske upravljače, zidne satove, budilice, ručne svjetiljke i druge uređaje.

Izvedba: Alkali Mangan
Napon: 1,5 V
Dodatna oznaka: Alkaline "Red"
Primjena: za daljinske upravljače, zidne satove, budilice, ručne svjetiljke



101 125 850



101 125 852

Br.art	IEC	Veličina	Sadržaj kom	JM	Cijena KM
101 125 850	LR03	AAA	40	PK	17,90
101 125 851	LR6	AA	40	PK	17,90
101 125 852	LR03	AAA	100	PK	41,90
101 125 853	LR6	AA	100	PK	41,90

od 17,⁹⁰ KM



Ispitivač za baterije sa zaslonom

Ovaj kompaktni uređaj za testiranje baterija omogućuje brzo i jednostavno provjeravanje raznih tipova aku baterija i baterija. Na LC zaslonu prikazuje se napon u voltima i stanje napunjenosti putem 22-segmentnog prikaza sa stupcima. Pomoću kliznog prekidača može se odabrati odgovarajući tip baterije. Idealan je za provjeru jesu li baterije još uvijek upotrebljive ili ih treba zamijeniti. Bočni pretnac za baterije se izvuče, baterija se umetne s ispravnim polaritetom, pretnac se zatvori, a prikaz se automatski pojavi. Uređaj ne zahtijeva vlastito napajanje.

Pogodno za:

- 1,5V baterije: AAAA (Mini) / AAA (Micro) / AA (Mignon) / C (Baby) / D (Mono) / N (Lady) 1,2V NiMH/NiCd-aku baterije: AAA (Micro) / AA (Mignon) / C (Baby) / D (Mono)
- 9V baterije: 9V Block (E)
- 9V NiMH-aku baterije: 9V (8.4V) Block (E)
- 3,6V/3,7V Li-Ion-aku baterije, npr. 14500 / 14650 / 16340 / 17500 / 18500 / 18650 / 22650 / 26650
- 3V litijske gumb baterije: CR2025 / CR2032 / CR2320 / CR2330 / CR2354 / CR2430 / CR2450 / CR2477 / CR3032
- 3V litijske foto baterije: CR2 / CR123A

Boja: crna/bijela

Br.art	Dimenzije (D x Š x V) mm	Težina g	JM
101 125 855	96 x 84 x 42	49	kom



24,⁵⁰ KM

ELMAG
Powered by Quality

Viličar HWK

Ručni paletni viličar ima **poliuretanske tandemske kotače** i **čvrsti graničnik** na vrhu vilice. Jednoručna ručica ima **tri funkcije: podizanje, vožnja i spuštanje**. Isporučuje se rastavljeno - potrebna je montaža.

Duljina vilica: 800 mm
Visina min.: 80 mm
Visina maks.: 200 mm

Br.art	Visina dizanja mm	Težina kg	JM
107 856 195 •	120	62	kom



1.080,- KM

ELMAG
Powered by Quality

Viličar HWL

Ručni paletni viličar ima **robustni graničnik** na vrhu vilica, **gumene kotače** i **tandem kotače od poliuretana**. Jednoručna ručica ima **tri funkcije: podizanje, vožnja i spuštanje**. Isporučuje se rastavljeno - potrebna je montaža.

Duljina vilica: 1800 mm
Visina min.: 80 mm
Visina maks.: 200 mm

Br.art	Visina dizanja mm	Težina kg	JM
107 856 197 •	120	90	kom



1.720,- KM

Filc za prekrivanje

Brzo i jednostavno prekrivanje pomoću dobro prijanjajućeg filca, višekratno upotrebljiv, uklanjanje bez ostataka, ne klizi, posebno otporan.



168,⁸⁵ KM

Širina: 1000 mm
Mjesto primjene: keramičarski radovi / montažni radovi / proizvođači peći / soboslikarski i gipsarski radovi / stolarije
Izvedba: bijelo, samoprijanjajuće

Br.art	Težina g/m ²	Duljina role m	JM	Cijena KM
107 876 013 •	130	50	R0L	168,85
107 876 014 •	160	50	R0L	228,80

MASTA®
EINE SAUBERE SACHE

Četka za WC



Materijal: plastika
Boja: bijela
Dimenzije: 115 x 115 x 390 mm

Br.art	Tip	JM
113 539 999 •	751657	kom

7,⁵⁰ KM



Tork ubrusi za čišćenje

Tork izdržljivi ubrusi za čišćenje nude učinkovito i održivo rješenje za čišćenje radnog mjesta. Odlikuju se visokom moći upijanja i čvrstoćom, što im omogućuje lako upijanje ulja, masnoće i vode. Ubrus se sastoji od 100% obnovljivih sirovina i nosi TÜV Austria OK Biobased certifikat. Osim toga, ambalaža izrađena 100 % od recikliranih materijala doprinosi smanjenju CO₂-otiska. **Higijensko pojedinačno vađenje listova smanjuje otpad i štedi troškove bez promjene postojećih rutina čišćenja.**



Izvedba: W4

Br.art	Duljina	Širina	Sadržaj kom	JM
107 856 642 •	410	355	4 x 360	KAR

192,⁵⁰ KM



Tork dispencer za ubruse u listićima

Tork dispencer za presavijene ubruse za brisanje u Performance dizajnu pouzdano štiti ubruse od prljavštine jer se listovi ubrusa izvlače pojedinačno. To štedi materijal, smanjuje otpad i povećava higijenu. Zahvaljujući jednostavnom punjenju, dozatori zahtijevaju minimalno održavanje. **Zidna montaža koja štedi prostor idealna je za male radne prostore.** Alternativno, vakuumске čašice ili magneti omogućuju fleksibilnu ugradnju bez bušenja.



Materijal: plastika
Boja: bijela/tirkizna
Izvedba: Performance-Design
Sustav: W4

Br.art	JM
107 856 637 •	kom

213,- KM



Tork Matic Natur papirni ubrusi u roll

Die Tork Matic® papirni ubrusi nude izvanrednu kombinaciju mekoće i funkcionalnosti, idealnu za učinkovito sušenje ruku. S modernim, sivim uzorkom lišća, savršeno se uklapaju u sofisticirane kupaonice i impresioniraju svojim estetskim izgledom. **Ubrusi su dizajnirani za Tork Matic® dozatore, koji zahvaljujući jednostavnom održavanju i pojedinačnom izdavanju listova omogućavaju kontrolu potrošnje i smanjenje otpada.** Osim toga, ubrusi su izrađeni od 100% recikliranih vlakana, što dodatno naglašava njihovu ekološku prihvatljivost. Time predstavljaju praktično i održivo rješenje za frekventne prostore.

1 PAK = 6 rola



Boja: prirodne boje
Izvedba: 2-slojni
Sustav: H1
Kotačić ø: 190 mm
Ureznna rupa ø: 38 mm

Br.art	Širina role mm	Duljina role m	Sadržaj ROL	JM
107 856 638 •	210	150	6	KAR

155,- KM

SONNECK
AUSTRIA

Lopata za pijesak s drškom od staklenih vlakana

Kaljena, sa zakrivljenom drškom od staklenih vlakana, duljine 1300 mm. **Za lagane primjene, za pijesak, cement, itd.**



62,²⁵ KM

Duljina drške: 1400 mm

Br.art	Veličina mm	Izvedba	Težina g	JM
101 126 484 •	280 x 300	s drškom	1900	kom

SONNECK
AUSTRIA

Lopata za veća opterećenja s drškom od staklenih vlakana

Kovana, potpuno kaljena, šiljasta s oprugom, s drškom od staklenih vlakana, duljine 1300 mm, za teške primjene, kao npr. radovi sa šljunkom, kamenom i zemljom.

S gotovo neuništivom i nedeformirajućom ručkom od staklenih vlakana s učinkom prigušivanja vibracija - dizajnirana za dugi vijek trajanja.



82,²⁵ KM

Duljina drške: 1400 mm

Br.art	Veličina mm	Izvedba	Težina g	JM
101 126 483 •	180 x 280	s drškom	2400	kom

SONNECK
AUSTRIA

Štihača vrtna s drškom od staklenih vlakana

Drška je gotovo neuništiva i dizajnirana za dug vijek trajanja.

S drškom od staklenih vlakana i protikliznom ručkom.



112,³⁵ KM

Duljina drške: 1400 mm
Težina: 2770 g

Br.art	Veličina mm	Izvedba	JM
101 126 487 •	180 x 280	drška od staklenih vlakana	kom

SONNECK
AUSTRIA

Univerzalna lopata alu GFS

S gotovo neuništivom i nedeformirajućom ručkom od staklenih vlakana s učinkom prigušivanja vibracija - dizajnirana za dugi vijek trajanja.



Izvedba: s drškom
Duljina drške: 1400 mm
Materijal: aluminij

Br.art	Veličina mm	JM
101 126 485 •	400 x 330	kom

88,²⁰ KM

SONNECK
AUSTRIA

Krampa s drškom od stakl. vlakana

Kovana i kaljena, praktično neuništivom i nedeformirajućom drškom od staklenih vlakana s učinkom prigušivanja vibracija i neklizajućom ručkom. **Za lakše građevinske i iskopne radove.**



75,⁹⁵ KM

Duljina: 550 mm
Izvedba: s drškom

Br.art	Težina g	Duljina drške mm	JM
101 126 486 •	3600	900	kom

KRENHOF
SCHMIEDETECHNIK

Poluga za vađenje čavala

Od CK 45 čelika, ø 18 mm.




od **22,-** KM

Br.art	Duljina mm	Debljina mm	Težina kg	JM	Cijena KM
101 190 962 •	500	18	1	kom	22,00
101 190 963 •	600	18	1.4	kom	25,70
101 190 964 •	800	18	1.8	kom	40,00
101 190 965 •	1000	18	2.3	kom	49,50

Zatezni remen sa zatezačem

Jednodijelni zatezni remen sa zatezačem



Boja: narančasta
Norma: EN 121195-2

Br.art	Širina remena mm	Ukupna duljina m	Izvedba	Vlačna snaga	JM	Cijena KM
107 857 181 •	25	1	1-dijelni sa zatezačem	ravno 125 kg, U-oblik 250 kg	kom	2,70
107 857 182 •	25	3	1-dijelni sa zatezačem	ravno 125 kg, U-oblik 250 kg	kom	2,90
107 857 183 •	25	5	1-dijelni sa zatezačem	ravno 125 kg, U-oblik 250 kg	kom	3,10

od **2,70** KM

Zatezni remen sa zatezačem

Jednodijelni zatezni remen sa zatezačem.



Boja: narančasta
Norma: EN 121195-2

Br.art	Širina remena mm	Ukupna duljina m	Izvedba	Vlačna snaga	JM	Cijena KM
107 857 184 •	25	2.5	1-dijelni sa zatezačem	ravno 400 kg, U-oblik 800 kg	kom	4,20
107 857 185 •	25	5	1-dijelni sa zatezačem	ravno 400 kg, U-oblik 800 kg	kom	4,30
107 857 186 •	35	6	1-dijelni sa zatezačem	ravno 1000 kg, U-oblik 2000 kg	kom	8,35

od **4,20** KM

Zatezni remen sa zatezačem

Dvodijelni zatezni remen sa zatezačem.



Boja: narančasta
Norma: EN 121195-2

Br.art	Širina remena mm	Ukupna duljina m	Izvedba	Vlačna snaga	JM	Cijena KM
107 857 187 •	25	4	dvodijelni, sa zatezačem	ravno 400 kg, U-oblik 800 kg	kom	5,20
107 857 192 •	50	12	dvodijelni, sa zatezačem	ravno 2000 kg, U-oblik 4000 kg	kom	24,65

od **5,20** KM

Zatezni remen sa zatezačem i šiljastom kukom

Dvodijelni zatezni remen sa zatezačem i šiljastom kukom.



Boja: narančasta
Norma: EN 121195-2

Br.art	Širina remena mm	Ukupna duljina m	Izvedba	Vlačna snaga	JM	Cijena KM
107 857 188 •	35	6	2-dijelni sa zatezačem i šiljastom kukom	ravno 1000 kg, U-oblik 2000 kg	kom	11,40
107 857 190 •	50	8	2-dijelni sa zatezačem i šiljastom kukom	ravno 2000 kg, U-oblik 4000 kg	kom	20,40

od **11,40** KM

Master
Lock

Zatezni remen sa zatezačem

Samouvlačeći zatezni remen sa zatezačem i S kukom.



Boja: crna
Norma: EN 12195-2

Br.art	Širina remena mm	Ukupna duljina m	Izvedba	Vlačna snaga	JM
107 856 498 •	25	3	za zatezačem i S-kukom	300 kg	kom

35,- KM

Vreća za kontejner Big Bag za azbest

Kontejnerska vreća izrađena je od presvučene PP-tkanine i ima četiri ručke za podizanje, zatvoreno dno te poklopac s preklopom koji se može zavezati. Pogodna je za odlaganje otpada koji sadrži azbest.



Izvedba: 4 ručke za podizanje / poklopac
Odgovara za: otpad koji sadrži azbest

Br.art	Dimenzija cm	Materijal	Nosivost kg	JM
107 856 668 •	90 x 90 x 110	polipropilen	1000	kom

16,⁸⁵ KM

Vreća za kontejner Big Bag s otvorom na dnu

Kontejnerska vreća nije presvučena i ima četiri ručke za podizanje, poklopac s preklopom koji se može zavezati te izlaznu potporu na dnu.



Izvedba: 4 ručke za podizanje / poklopac / potporni otvor na dnu
Odgovara za: granulat / iverje / otpad / pijesak / šljunak

Br.art	Dimenzija cm	Materijal	Nosivost kg	JM
107 856 667 •	90 x 90 x 115	polipropilen	1500	kom

25,⁶⁵ KM

SONNECK
АВТОМАТИ

Strugalica za led SUV S 1400

Strugalica visoke kvalitete s izvlačnom teleskopskom drškom 1000 do 1400 mm i okretnom četkom s termo drškom. Zbog svoje dužine posebno pogodna za veća vozila.



Br.art	Duljina drške mm	JM
101 109 398 •	1000 - 1400	kom

35,⁷⁰ KM



Kofer za alat go

Mobilni kofer s teleskopskom ručkom i 2 kotačića s glatkim kretanjem. Kućište od ABS materijala, robusni aluminijski okvir sa zaštitom rubova, 2 nagibne bravice za zaključavanje i bravica s brojčanicom. 4 dodatne podne nožice osiguravaju da se kućište ne izgrebe i da kofer stabilnije stoji. **Maksimalno opterećenje: 30 kg.**

Oprema: pretinac za papire u A4 formatu, podna zdjela varijabilna.

1 ploča s alatom u poklopcu s po 3 modularna držača alata za alate s Ø 21 mm na prednjoj i stražnjoj strani, pokrovnna ploča za podnu zdjelu s 3 modularna držača alata za alate s 28 mm

Sa sustavom kotačića



Materijal: ABS-plastika crna

Težina: 6600 g

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	JM
101 141 277 •	515	440	225	kom


567,- KM



Kolica za alat 4207 s alatom 263-dijela

Ova visokokvalitetna izvedba kolica za radionicu uključuje **tri umetka izrađena od čvrste tvrde pjene**. Stabilna **konstrukcija od čeličnog lima je praškasto premazana i posebno otporna na ogrebotine**. Kolica imaju **vrlo izdržljive kotače s kugličnim ležajevima**, od kojih su dva s kočnicom, kao i **bočnu ručku za jednostavno manevriranje**. Zaključavaju se **centralnom bravom** i imaju **ručke cijelom duljinom**.

Sedam ladica s kugličnim ležajevima imaju različitu nosivost: **prvih pet do 20 kg, posljednje dvije do 30 kg, a gornja ploča s mekanom pjenastom podlogom do 40 kg.** Isporučka uklj. 1 kolica, 7 ladica praznih, 1 umetak za alat 3/3 set utičnih ključeva 192-dij., 1 umetak za alat 3/3 čekić, kliješta, odvijači set 36-dijelni, 1 umetak za alat 3/3 prstenasti i viličasti ključevi set 35-dijel.



Kotačić ø: 125 mm

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Težina kg	JM
101 141 021 •	458	699	994	77.9	kom

1.663,²⁰ KM



Multi špahtla Kai 5 in One 2K

5 in ONE-Multi špahtla prikladno za struganje, udaranje, otvaranje limenki, čišćenje fuga. Nehrdajuća, ergonomska oblikovana dvokomponentna ručka, udoban zahvat.

Izvedba: nehrđajući čelik

Br.art Veličina mm JM

101 192 804 • 75 kom



5,⁷⁰ KM



Spiralna svrdla u kutiji Sprint Master KP DIN 338 RN

Univerzalno spiralno svrdlo, **visoke elastičnosti**. Prikladno za uporabu s **ručnim bušilicama**, za obrađivanje legiranih i nelegiranih čelika. Vrhunska žilavost i otpornost na uvijanje. Oštre oštice, stoga je potrebno manje snage guranja čak i pri većim promjerima. **30% brže i 3 x dulji rok trajanja zahvaljujući djelomično kaljenom steznom utoru. ø rastući po 0,5 mm.** U plastičnoj kutiji.

DIN: 338 RN
Prihvat: cilindrični
Materijal: HSS
Izvedba: vršni kut 118° i stožasto brušeno

Br.art	Svrdlo ø od do mm	Veličina kompleta	JM	Cijena KM
101 114 150 •	1 - 10	19-djel.	Set	51,50
101 114 151 •	1 - 13	25-djel.	Set	125,00



101 114 150



101 114 151

od **51,⁵⁰** KM



Kutnik tesarski ZWCA perforirani

Tesarski kutnik od čelika crveni praškasto lakirani s rupama za zacrtavanje svakih 0,5 cm. Dvodjelna mm/cm skala bijelo otisnuta. Oznaka od 2 do 20,5 cm. Skala s visokim kontrastom = dobra čitljivost, presvlaka koja odbija prljavštinu, rupe za zacrtavanje za prijenos razmaka. Visoko elastičan i otporan na lom.



Br.art	Duljina vodilice mm	Širina vodilice mm	Izvedba	JM	Cijena KM
101 167 650 •	600 x 290	35	s rupama za označavanje	kom	57,75
101 167 651 •	700 x 300	35	s rupama za označavanje	kom	59,70
101 167 652 •	800 x 315	35	s rupama za označavanje	kom	62,45
101 167 653 •	1000 x 360	35	s rupama za označavanje	kom	94,50

od **57,⁷⁵** KM



Čelični ključ (gedora) sa zupčanicom

Račna s dvije veličine. Dupli šesterokut i vrh za centriranje. Mogućnost prebacivanja. 32 zuba.

Širina ključa: 19 x 24 mm

Br.art JM

101 154 985 • kom



52,³⁰ KM



Vijci za suhu gradnju fini navoj



Br.art	Pogon	Navoj mm	Duljina mm	Sadržaj kom	JM	Cijena KM
101 176 542 •	PH2	3.9	35	1000	TS	43,90
101 176 543 •	PH2	3.9	45	1000	TS	54,40

od **43,⁹⁰** KM



Vijci za suhu gradnju grubi navoj



Br.art	Pogon	Navoj mm	Duljina mm	Sadržaj kom	JM	Cijena KM
101 176 540 •	PH 2	3.9	35	1000	TS	44,20
101 176 541 •	PH 2	3.9	45	1000	TS	54,70


od **44,²⁰** KM



Steznik za grede s okretnim adapterom

Jednostavno i brzo pričvršćuje, omogućava pažljivu i preciznu obradu drvenih nosača i drvenih površina, **pričvrstiti vijkom, zategnuti, gotovo!** Neznatna oštećenja drveta, jednostavno rukovanje, pričvršćenje pod bilo kojim kutom. **Praktičan rad.** Na radni element postaviti **okretni adapter** i **pričvrstiti vijcima**. Različito raspoređene rupe omogućavaju jednostavno pričvršćivanje na drvo ili zid. Spojnica za povlačenje postavljena na adapter služi za pričvršćivanje u utorima ili na rubovima. To znači savršenu stabilnost u obradi elemenata od masivnog drveta, šupljih elemenata i elemenata od drvenih vlakana.

Isporuka uklj. transportnu kutiju.

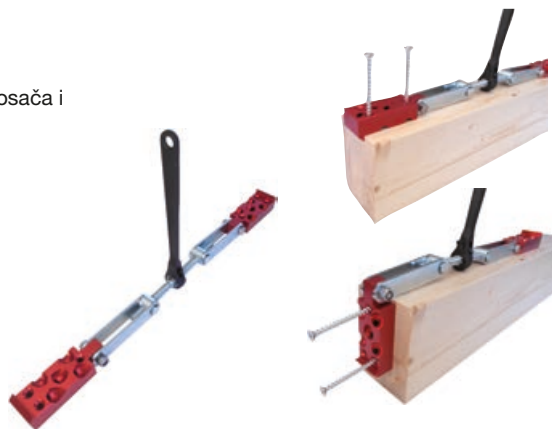

Br.art	Raspon stezanja mm	Bušenje ø mm mm	JM
101 190 509 •	560	8	kom

655,- KM



Steznik za grede s uvlačnom kukom

Jednostavno i brzo pričvršćuje, omogućava pažljivu i preciznu obradu drvenih nosača i drvenih površina, **pričvrstiti vijkom, zategnuti, gotovo!** Neznatna oštećenja drveta, jednostavno rukovanje, pričvršćenje pod bilo kojim kutom. **Praktičan rad.** Visoko kvalitetna račna s gumenom drškom za jednostavno korištenje. Dodatnim bušenjem moguće je i pričvršćivanje vijkom.

Napomena: rok isporuke na upit.

Isporuka uklj. transportnu kutiju.



Br.art	Raspon stezanja mm	Bušenje ø mm mm	JM
101 190 519 •	600	8	kom

415,- KM

Zaštitna kapa za armaturu

Zaštitna kapa za armaturu. Sa čelikčnim umetkom za optimalnu sigurnost. Mala glava za usko nanizana ojačanja. Za višekratnu uporabu zahvaljujući elastičnom steznom području. Test ispitivanja odgovara zahtjevima za pokrivanje vertikalnih armatura prema § 6 Abs. 4 BauV.



Br.art	Veličina	Stezno područje mm	Materijal	JM	Cijena KM
101 190 119 •	L	14 - 38	plastika	kom	5,30
101 190 122 •	S	8	plastika	kom	4,10

od **4,¹⁰** KM



Krunska pila set Mandrex SuperXcut 6-dijelni

Mandrex setovi krunskih pila za bušenje rupa dostupni su u profesionalnim, lako prenosivim i visokokvalitetnim podstavljenim koferima. Svaki set dolazi s **ONE-CLICK** sustavom krunskih pila, drugim svrdlom za centriranje i šesterokutnim ključem.

Opseg isporuke:

krunska pila SuperXcut 25 / 35 / 46 / 56 / 68 / 82

One-Click prihvatni trn šesterokutni 11 mm

svrdlo za centriranje HM 125 mm

svrdlo za centriranje HSS 125 mm

Prihvatni štift: šesterokut 11 mm
 ø: 25 / 35 / 46 / 56 / 68 / 82 mm
 Radna duljina: 60
 Materijal: HM
 Primjena: akril, epoksid, plastika ojačana vlaknima (uključujući PVC), ploče od vlaknastog cementa, gips / štukatura, iverica, drvo i šperploča, glinene cigle / Poroton, zidaovi i cigle, MDF, silikatne vapnene cigle / Ytong, pješčanik, mekane pločice, mekani kamen

Br.art	JM
101 116 089 •	kom



265,- KM



Krunska pila set Mandrex SuperXcut 8-dijelni

Mandrex setovi krunskih pila za bušenje rupa dostupni su u profesionalnim, lako prenosivim i visokokvalitetnim podstavljenim koferima. Svaki set dolazi s **ONE-CLICK** sustavom krunskih pila, drugim svrdlom za centriranje i šesterokutnim ključem.

Opseg isporuke:

krunska pila SuperXcut 22 / 27 / 35 / 38 / 44 / 51 / 68 / 76

One-Click prihvatni trn šesterokutni 8,5 mm

svrdlo za centriranje HM 125 mm

svrdlo za centriranje HSS 125 mm

Prihvatni štift: šesterokut 8,5 mm
 ø: 22 / 27 / 35 / 38 / 44 / 51 / 68 / 76 mm
 Radna duljina: 60
 Materijal: HM
 Primjena: akril, epoksid, plastika ojačana vlaknima (uključujući PVC), ploče od vlaknastog cementa, gips / štukatura, iverica, drvo i šperploča, glinene cigle / Poroton, zidaovi i cigle, MDF, silikatne vapnene cigle / Ytong, pješčanik, mekane pločice, mekani kamen

Br.art	JM
101 116 088 •	kom



299,- KM



Odvijač - set SoftFinish®

Za stručan rad, za suhe primjene. S patentiranom ručkom u SoftFinish® dizajnu za jednostavniji rad.

Sadržaj:

po 1 odvijač SoftFinish ravni utor: 3,5, 4,5, 5,5, 6,5 mm
po 1 odvijač SoftFinish Phillips: PH1, PH2.



Prihvati: Phillips / ravni utor

Br.art Veličina kompleta JM
101 156 273 6-dij. kom

43,³⁵ KM



Odvijač set SoftFinish® tip 320N VDE 6-dijelni

Ručno uvrtnje vijaka s vremenom znatno opterećuje zapešća i mišiće.
Ergonomski dizajnirani odvijač SoftFinish® znatno olakšava rad osiguravajući optimalan prijenos snage. Različite veličine drške uvijek su prilagođene specifičnom zadatku uvrtnja vijaka.

Duge, tanke drške omogućuju sigurno i brzo uvrtnje malih vijaka. Za uvrtnje većih vijaka postoje veće veličine drške koje omogućuju primjenu većeg zakretnog momenta.

Zaštita od kotrljanja i simbol vijka otisnut na kraju drške osiguravaju učinkovit rad. Zahvaljujući optimalnom prljanju, odvijač SoftFinish® posebno je prikladan za upotrebu u suhim okruženjima. Položaj tvrdih i mekih zona na dršci podržava savršen zahvat pri brzom i snažnom okretanju. Izolirani odvijači podvrgavaju se pojedinačnim ispitivanjima prema međunarodnom standardu IEC 60900 i omogućuju siguran rad na dijelovima pod naponom do 1000 V AC.

Sadržaj:

po 1 odvijač SoftFinish ravni utor: 3, 4, 5,5, 6,5 mm,
po 1 odvijač SoftFinish Pozidriv: PH1, PH2.



Prihvati: Phillips / ravni utor

Br.art Veličina kompleta JM
101 156 484 6-dij. kom

43,³⁵ KM



Cijena važi do isteka zaliha



Iver vijak upuštena glava Pozidriv, puni navoj – čelik Wirox - srebrni

S vrhom 4CUT, MULTI-glavom (rebra za glodanje i protiv proklizavanja), valovito brušen, sinteriran umjetnim materijalima i s premazom za lakše klizanje. Europsko - tehničko odobrenje ETA 12/0114.

Wirox: površina s dodatnom zaštitom od korozije



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK

Br.art d1 mm L mm L1 mm d2 maks. mm k maks. mm Pogon PAK JM
104 404 808 4 35 30 8 2.4 PZ 2 1000 kom

37,- KM

fischer 

SX-Plus tipla - najlon sivi

Prednosti proizvoda:

- četverostruko širenje za visoku vrijednost držanja
- **krilca za fiksiranje vijaka, za fleksibilnu montažu**
- montiranje tipli uz veoma malo napora
- rub tiplje sprječava klizanje dublje u rupu
- primjetan moment zatezanja sprječava pretjerano zatezanje vijka



Prikladno za:

beton, perforirana cigla, perforirani blokovi od lakog betona, perforirani stropovi od cigle i betona, perforirana cigla od vapnenog pijeska, puna cigla od vapnenog pijeska, prirodni kamen guste strukture, porobeton, pune gipsane ploče, puni kamen od laganog betona, puna cigla

Napomena: Potrebna duljina vijka može se izračunati kao duljina tiplje plus debljina predmeta koji se montira plus ϕ vijka! Rupičasta i šuplja opeka, kao i porobeton (beton) buši se u rotacijskom načinu rada (bez udara).

Izvedba: s pokrovnim rubom

Br.art	d mm	L mm	Vijci mm	Svrdlo ϕ mm	Dubina bušenja min. mm	PAK	JM	Cijena KM/PAK
104 460 957	4	20	2 - 3	4	25	200	kom	12,60
104 460 958	5	25	3 - 4	5	35	100	kom	6,90
104 460 959	6	30	4 - 5	6	40	100	kom	6,20
104 460 964	6	50	4 - 5	6	60	100	kom	22,00
104 460 960	8	40	4,5 - 6	8	50	100	kom	10,40
104 460 965	8	65	4,5 - 6	8	75	50	kom	12,60
104 460 961	10	50	6 - 8	10	70	50	kom	10,00
104 460 966	10	80	6 - 8	10	100	25	kom	13,65
104 460 962	12	60	8 - 10	12	80	25	kom	8,10
104 460 963	14	70	10 - 12	14	90	20	kom	14,95

od **6,20** KM

Minimalna količina za narudžbu 1 PAK

fischer 

Vijak za beton FBS II / US - nehrđajući čelik A4

Visokoučinkoviti vijak za beton za laganu vanjsku montažu.

Prednosti proizvoda:

- posebno ojačani crveni vrh
- šesterokutna glava s integriranim podloškom
- vrlo dobra zaštita od korozije
- primjena u vlažnim prostorijama i vanjskom području
- brzo urezivanje zahvaljujući geometriji vijka u obliku zubaca pile
- rebra ispod glave vijka sprječavaju nehotično otpuštanje
- do 3 nominalne dubine po promjeru
- ETA odobrenje (ETA-17/0740) pokriva primjenu za napuknuti beton (Opcija 1) i seizmičku kategoriju učinkovitosti C1 i C2
- u skladu s odobrenjem vijak za beton se, nakon instalacije, može otpustiti 2x do 20 mm, radi postavljanja dijela za ugradnju i / ili poravnanja
- sidrenje bez razupiranja omogućava ekonomično pričvršćivanje s malim osnim i rubnim razmacima
- naslanjanje glave vijka na dio za ugradnju osigurava ispravnu montažu vijka (optička kontrola postavljanja)



Napomena:

Kod vertikalne montaže (u stropu i podu) nije potrebno čišćenje rupe. Kod bušenja u podu mora se bušiti dublje 3x promjer svrdla.

Pažnja: U opisu artikla proizvođač se odnosi na "ø bušenja", a ne na "promjer vijaka"!!!
(vidi skicu)

ETA odobrenje: ETA opcija 1
Oblik glave: šesterokutna glava

Br.art	Svrdlo ϕ mm	d1 mm	L mm	SW mm	h2 dubina bušenja mm	tfix korisna duljina maks. mm	Dubina sidrenja mm	PAK	JM	Cijena KM
104 459 917	6	7,5	50	13	60	5	45	100	kom	6,10
104 459 918	6	7,5	65	13	75	5	45	100	kom	6,50
104 459 919	6	7,5	85	13	95	25	60	100	kom	6,90

od **6,10** KM

Minimalna količina za narudžbu 1 PAK



Vijak za beton FBS II / SK - nehrđajući čelik A4

Visokoučinkoviti vijak za beton za laganu vanjsku montažu.

Prednosti proizvoda:

- posebno ojačani crveni vrh osigurava primjetno bržu i sigurniju montažu
- izvedba vijka od nehrđajućeg čelika osigurava vrlo visoku razinu zaštite od korozije i na taj način omogućava primjenu u vlažnim prostorijama i na otvorenom
- posebna geometrija vijka u obliku zubaca pile omogućava brzo urezivanje u beton
- kod vertikalne montaže (u stropu i podu) nije potrebno čišćenje rupe niti korištenje šupljeg svrdla sa usisavanjem. Kod bušenja u podu mora se bušiti dublje 3x promjer svrdla.
- ETA odobrenje pokriva primjenu za napuknuti beton i seizmičku kategoriju učinkovitosti C1 i C2
- u skladu s odobrenjem vijak za beton se, nakon instalacije, može otpustiti 2x do 20 mm, radi postavljanja dijela za ugradnju i / ili poravnanja



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK

Pažnja: U opisu artikla proizvođač se odnosi na "ø bušenja", a ne na "promjer vijaka"!!!

ETA odobrenje: ETA opcija 1
Oblik glave: upuštena glava


Br.art	Svrdlo ø mm	d1 mm	L mm	Pogon	h2 dubina bušenja mm	tfix korisna duljina maks. mm	Dubina sidrenja mm	PAK	JM	Cijena KM
104 459 914 •	6	7,5	50	TX 30	60	5	45	100	kom	6,10
104 459 915 •	6	7,5	65	TX30	75	5	60	100	kom	6,50
104 459 916 •	6	7,5	85	TX 30	95	25	60	100	kom	6,90

od **6,10** KM

Vijak za beton ULTRACUT FBS II / lećasta glava - nehrđajući čelik R

Prednosti proizvoda:

- brza i sigurna ugradnja zahvaljujući očvrnutom, crvenom vrhu
- visoka zaštita od korozije zahvaljujući izvedbi od nehrđajućeg čelika – idealno za vlažne prostorije i vanjske prostore
- visoka nosivost zahvaljujući posebnoj geometriji zubaca u obliku pile
- odobreno za napuknuti i nenapuknuti beton (ETA opcija 1, dio 6)
- mogućnost višekratne upotrebe kod nenosivih sustava
- odobrenje za upotrebu u seizmičkim uvjetima (kategorija C1)
- mogućnost podešavanja: 2x otpuštanje, dopušteno naknadno podešavanje do 20 mm
- sigurno pričvršćivanje zahvaljujući nazubljenjima ispod glave
- mali razmaci od ruba i međuosna udaljenost omogućuju fleksibilnu primjenu



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK

Oblik glave: lećasta glava

Br.art	Svrdlo ø mm	d1 mm	L mm	h2 dubina bušenja mm	hnom1 dubina sidrenja mm	hnom2 dubina sidrenja mm	PAK	JM	Cijena KM
104 459 910 •	6	7,5	50	60	45	60	100	kom	6,30
104 459 911 •	6	7,5	65	75	45	60	100	kom	6,50
104 459 912 •	6	7,5	85	95	45	60	100	kom	6,90
104 459 913 •	6	7,5	105	115	45	60	100	kom	7,20

od **6,30** KM

Metalna tipla za gips-karton s lećastim vijkom

Knauf tipla od lijevanog cinka za pričvršćivanje kablskih kanala, držača cijevi, slika, gips ploča, laganih ploča i knauf ploča.

Prednosti proizvoda:

- čvrsto pričvršćivanje u gipsane ploče
- nije potrebno prethodno bušenje zahvaljujući samobušecem vrhu
- za ploče debljine do 24 mm
- za vijke veličine 3,5-4,5 mm



Cijena za 1 PAK

Br.art	L mm	Dubina mm	Debljina	Napomena	Sadržaj kom	JM
104 400 022 •	32	13	13	s lećastim vijkom 4.5x50	100	kom

24,- KM

fischer**Vodilica FLS****Fleksibilni sustav vodilica za laganu primjenu.**

Vodilice u obliku U profila omogućuju postavljanje sigurnih horizontalnih i vertikalnih instalacija. Sustav vodilica je pogodan za brzo i učinkovito pričvršćivanje cijevnih nizova i nosivih konstrukcija.

Prednosti proizvoda:

- Izveštaj o ispitivanju otpornosti na požar MLAR / EN1363-1 FLS 37 garantira objektivno testiranu funkcionalnu sigurnost.
- Bočni utori na vodilicama omogućavaju savršeno uklapanje građevinskih elementa i olakšavaju sigurnu ugradnju.
- Ozubljenje na unutarnjem dijelu vodilice osigurava sigurno držanje matica za prihvat velikih poprečnih opterećenja.
- Oznake skale na vodilicama pojednostavljaju rezanje i postavljanje dijelova tokom montaže.
- Naizmjenične izdužene rupe u vodilicama omogućuju optimalno pričvršćivanje na površinu.

Certifikati

- Odobrenje: GS 3.2/15-141-4
- Klasa otpornosti na vatru: R 120


Napomena:**Kontinuirana galvanizacija (Sendzimir postupak)**

Kontinuirano pocinčavanje poznato je i kao Sendzimir postupak (nazvan po poljskom inženjeru Tadeuszu Sendzimiru).

Kod ovog postupka postrojenja za pocinčavanje kombiniraju postupak vrućeg pocinčavanja s postupkom žarenja.

Širina prereza: 18,5 mm
Izvedba: montažna vodilica FLS

Br.art	Visina mm	Debljina mm	Širina poledine mm	L mm	Poprečni presjek profila cm ³	Težina po metru kg	Materijal	Površinska obrada	JM
104 463 968 •	17	1	31	2000	0.72	0,58	čelik	sendzimir pocinčano	kom

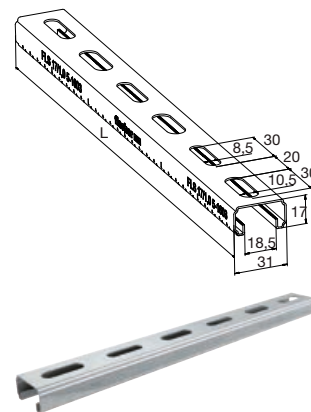18,90 KM**fischer****Vodilica FUS****Univerzalni, kompletan sustav montažnih vodilica za širok raspon primjena.**

Sigurna horizontalna i vertikalna instalacija Brzo i učinkovito pričvršćivanje cijevnih nizova i nosivih konstrukcija.

Prednosti proizvoda:

- Ista osnovna geometrija vodilica omogućava uporabu širokog asortimana pribora za sve dimenzije vodilica
- Ozubljenje na unutarnjem dijelu vodilice osigurava sigurno držanje matica za prihvat velikih poprečnih opterećenja, kao npr. kod okomite montaže
- Različite debljine zidova vodilice omogućuju ekonomičnu postavljanje
- Oznake skale na vodilicama pojednostavljaju rezanje i postavljanje dijelova tokom montaže.


Napomena:**Kontinuirana galvanizacija (Sendzimir postupak)**

Kontinuirano pocinčavanje poznato je i kao Sendzimir postupak (nazvan po poljskom inženjeru Tadeuszu Sendzimiru).

Kod ovog postupka postrojenja za pocinčavanje kombiniraju postupak vrućeg pocinčavanja s postupkom žarenja.

Naslov: sustav vodilica
Izvedba: Vodilica FUS

Br.art	Visina mm	Debljina mm	L mm	Širina pro- reza mm	Širina poledine mm	Poprečni presjek profila cm ³	Težina po metru kg	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM
104 463 955 •	21	2,5	3000	22	41	1.99	1,67	čelik	sendzimir pocinčano	kom	60,30
104 463 957 •	41	2,5	3000	22	41	3	2,45	čelik	sendzimir pocinčano	kom	80,40
104 463 956 •	41	2,0	3000	22	41	2.53	2,06	čelik	sendzimir pocinčano	kom	64,80

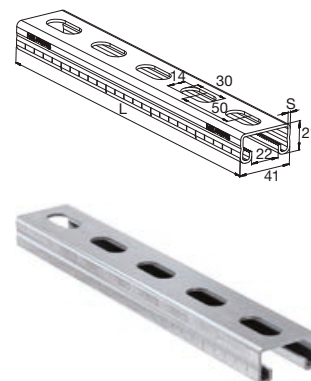od **60,30** KM



Nosač FCA

Nosači sa profilom vodilica FUS

Nosači FCA, kao drugi osnovni element sustava vodilica FUS, prikladni su za pričvršćivanje instalacija poput cjevovoda uzduž zida.

Prednosti proizvoda:

- Izveštaj o ispitivanju otpornosti na požar MLAR / EN1363-1 od FCA, garantira objektivno testiranu funkcionalnu sigurnost., asortiman različitih duljina omogućava optimalno prilagođavanje zahtjevima ugradnje.
- Stabilna osnovna ploča konzole pruža stabilnost za sigurno držanje opterećenih konstrukcija.
- Duge rupe osnovne ploče, za 90° okrenute jedne prema drugom, jednostavnopodešavanje konzole.

Odobrenja:

- Ispitivanje otpornosti na požar R30 prema MLAR / EN1363-1
- Klasa otpornosti na požar: R 120

Tip:

FCA

od **23,⁷⁰** KM

Br.art	Profil	Visina mm	Debljina mm	Debljina ploče mm	L mm	Maks. preporuč. optereć. za slučaj 1 kN	Maks. preporuč. optereć. za slučaj 2 kN	Maks. preporuč. optereć. za slučaj 3 kN	JM	Cijena KM
104 463 958 •	21/2,0	21	2	8	200	1.43	0.72	1.43	kom	23,70
104 463 959 •	21/2,0	21	2	8	300	0.95	0.45	0.95	kom	29,40
104 463 960 •	21/2,0	21	2	8	450	0.65	0.21	0.65	kom	42,20
104 463 961 •	41/2,5	41	2,5	8	300	1.8	0.9	1.8	kom	30,60
104 463 962 •	41/2,5	41	2,5	8	450	1.2	0.6	1.2	kom	33,60
104 463 963 •	41/2,5	41	2,5	8	600	0.9	0.45	0.9	kom	44,20
104 463 964 •	41/2,5	41	2,5	8	750	0.72	0.36	0.72	kom	53,20



Klizna matica FCN Clix

Klizna matica za brzo i jednostavno pričvršćivanje u FUS vodilicama.

Prednosti proizvoda:

- Jednostavna matica za montažu u FUS vodilicama
- Brza montaža pomoću rotacije klizne matice za 90° u vodilici.
- Ozubljenost klizne matice osigurava sigurno fiksiranje u FUS vodilici



Br.art	A mm	Odgovara za	JM	Cijena KM
104 463 965 •	M 8	FUS vodilice	kom	2,60
104 463 966 •	M10	FUS vodilice	kom	2,80
104 463 967 •	M12	FUS vodilice	kom	3,50

od **2,⁶⁰** KM



Sidreni nosač stupa tip 11042 H-oblik - čelik vruće pocinčani

Primjena:

Sidreni nosači stupa u obliku slova H za postavljanje u beton prikladna su za prihvatanje okomitih i vodoravnih opterećenja i za prijenos momenata u oba aksijalna smjera. Nosač se sastoji od dva ravne ploče i dva svornjaka M12.

Podešavanje do 145 mm.

Po ploči: 4 rupe ø12,5mm.

Napomena:

Isporuka uključuje 8 matica M12 i 2 navojne šipke M12x180 mm.

Ovaj proizvod trenutno nema odobrenje. Stoga ne postoje statičke vrijednosti.

Br.art	Visina mm	Širina mm	Debljina materijala mm	JM	Cijena KM
104 445 197 •	600	60	6	kom	61,80
104 445 198 •	800	60	6	kom	74,40



od **61,⁸⁰** KM

SOUDAL

Brtvilo za parket

Brtvilo za parket na bazi akrilata.

Ovo brtvilo za parket je visokokvalitetna, plastoelastična masa na bazi akrilatne disperzije za brtvljenje fuga kod parketnih i laminatnih podova. Dostupno u različitim bojama drveta.

Pogodno za:

- Spojne i dilatacijske fuge između zidova i masivnih drvenih, parketnih, laminatnih i plutanih podova
- Pukotine u drvenim podovima
- Fuge između poda i lajsni

Prednosti proizvoda:

- može se brusiti nakon cca. 24 sata
- bez otapala i silikona
- postojane boje, otporno na vremenske uvjete i UV zračenje
- nakon stvrdnjavanja može se prelakirati raznim prozirnim lakovima
- za popunjavanje fuga s pomakom do max. 15 %

Napomena: Za sve površine preporučuje se provođenje testa prijanjanja prije uporabe. Maksimalna širina za fuge: 20 mm

Br.art	Boja	Sadržaj ml	Pakiranje	JM	Cijena KM
110 650 021 •	bukva	300	kartuša	kom	7,50
110 650 022 •	hrast svijetli	300	kartuša	kom	7,50
110 650 023 •	javor	300	kartuša	kom	7,50
110 650 024 •	mokka	300	kartuša	kom	7,50
110 650 025 •	hrast	300	kartuša	kom	7,50



po **7,50** KM



DELTA PLUS industrijska zaštitna kaciga Quartz UP IV

Zahvaljujući rotacijskom sustavu, ventilirana građevinska kaciga s kratkim vizirom omogućuje jednostavno i precizno podešavanje veličine za optimalnu udobnost. Otvori za ventilaciju osiguravaju prozračnost i omogućuju udobno nošenje čak i dulje vrijeme. Tri tekstilna remena s osam točaka pričvršćivanja osiguravaju ravnomjernu raspodjelu težine i sigurno prijanjanje. Traka za glavu podesiva je po visini i veličini (53–63 cm) i može se individualno podešavati. **Za optimalnu higijenu, traka za čelo, remen i traka za glavu mogu se ukloniti, prati i zamijeniti.**

Izdržljivost: 5 godina od datuma proizvodnje, 3 godine korištenja.

Težina: 350 g

Br.art	Boja	Materijal	JM	Cijena KM
101 171 919 •	bijela	polipropilen	kom	21,90
101 171 969 •	žuta	polipropilen	kom	21,90



po **21,90** KM



DELTA PLUS remen za bradu

Remen za bradu s 4 točke pričvršćivanja posebno je dizajniran za modele kaciga Diamond V, Zircon i Quartz te pruža značajno poboljšano pristajanje i stabilnost. Četiri točke pričvršćivanja sigurno pričvršćuju kacigu na glavu - čak i tijekom intenzivne vježbe ili u zahtjevnim radnim okruženjima. Remen za bradu ne samo da povećava udobnost nego i sigurnost, jer kaciga ostaje optimalno pozicionirana.

Boja: crna
Sadržaj: 10 kom
Težina: 21 g



Br.art	Materijal	JM
101 171 981 •	najlon	PK

66,50 KM

Gumene čizme PU Alpha Ice Pack S5



Izvrсна toplinska izolacija. Dizajnirane za korištenje na zaleđenim površinama. Potplat je otporan na ulja, masti, kiseline i organska otapala, antistatičan, neklizajući, i pruža izvršno prianjanje na najklizavijim površinama, te smanjuje rizik od klizanja i padova. **Redovno čistiti čizme** vodom i deterdžentom, te mekom četkom nakon svake uporabe. Isprati s puno vode i ostaviti da se osuše na sobnoj temperaturi u sjeni. Čuvati na dobro prozračenom i suhom mjestu.

Kapa: čelična kapa 200 J
 Zaštini stupanj: S5
 Materijal: PU
 Podstava: tkanina
 Međupotplat: čelik
 Temperatura: -70 °C
 Boja: narančasta
 Norma: EN ISO 20345:2011

Br.art	Veličina	JM	Cijena KM
101 171 796 •	40	PAR	170,00
101 171 799 •	41	PAR	170,00
101 171 809 •	42	PAR	170,00
101 171 819 •	43	PAR	170,00
101 171 829 •	44	PAR	170,00
101 171 839 •	45	PAR	170,00
101 171 849 •	46	PAR	170,00
101 171 859 •	47	PAR	170,00



po **170,-** KM

Gumene čizme PU Alpha Trace S5



Lagane i udobne čizme, pogodne za svako područje. Razvijene za najekstremnije okoline, **otporne na ulje, mast, kiseline, organska otapala i osiguravaju izvršnu toplinsku izolaciju.** Boja čizama omogućuje da budete vidljivi u slabo vidljivim radnim područjima. S antistatičkim i protukliznim potplatom. Pogodne za hladne površine. **Redovno čistiti čizme** vodom i deterdžentom te mekom četkom nakon svake uporabe. Isprati s puno vode i ostaviti da se osuše na sobnoj temperaturi u sjeni. Čuvati na dobro prozračenom i suhom mjestu.

Kapa: čelična kapa 200 J
 Zaštini stupanj: S5
 Materijal: PU
 Podstava: tkanina
 Međupotplat: čelik
 Temperatura: -40 °C
 Boja: narančasta
 Norma: EN ISO 20345:2022

Br.art	Veličina	JM	Cijena KM
101 171 580 •	40	PAR	127,00
101 171 582 •	41	PAR	127,00
101 171 584 •	42	PAR	127,00
101 171 590 •	43	PAR	127,00
101 171 592 •	44	PAR	127,00
101 171 594 •	45	PAR	127,00
101 171 596 •	46	PAR	127,00
101 171 599 •	47	PAR	127,00



po **127,-** KM

Gumene čizme PU Alpha Safety S5



Udobnost i sigurnost u svakom području. Udobne i praktične zaštitne čizme, idealne za najteže uvjete gdje je uporaba zaštitne obuće neophodna. Potplat je **antistatičan i protuklizan, otporan na ulje, masti, kiseline i organska otapala** i pruža izvrsno prijanjanje na najklizavijim površinama, smanjujući rizik od klizanja i padova. **Redovno čistiti čizme** vodom i deterdžentom te mekom četkom nakon svake uporabe. Isprati s puno vode i ostaviti da se osuše na sobnoj temperaturi u sjeni. Čuvati na dobro prozračenom i suhom mjestu.

Kapa:	čelična kapa 200 J
Zaštini stupanj:	S5
Materijal:	PU
Podstava:	tkanina
Međupotplat:	čelik
Temperatura:	-20 °C
Boja:	žuta
Norma:	EN ISO 20345:2022

Br.art	Veličina	JM	Cijena KM
101 170 393 •	40	PAR	112,00
101 170 395 •	41	PAR	112,00
101 170 397 •	42	PAR	112,00
101 170 411 •	43	PAR	112,00
101 170 417 •	44	PAR	112,00
101 170 418 •	45	PAR	112,00
101 170 419 •	46	PAR	112,00
101 170 421 •	47	PAR	112,00



po **112,-** KM



Zaštitne cipele za tesare S3S CI FO SR

Visoke cipele izrađene od vodoodbojne brušene kože s podstavom od brušene kože, antistatičke, s APT međupotplatom otpornim na probijanje, bez metalnih dijelova. POLY-GREEN je materijal izrađen od pažljivo odabrane mješavine novog i **recikliranog poliuretana**, koji osigurava savršenu ravnotežu između apsorpcije energije i udobnosti. POLY-GREEN se koristi za umetke u području pete i za ECO-TECH uloške.

Kapa:	aluminij 200 J
Materijal:	brušena koža vodoodbojna
Način zatvaranja:	vezice
Podstava:	prozračna koža, otporna na habanje,
prozračna	
Uložak:	reciklirani ECO-TECH uložak
Potplat:	poliuretan/TPU s uloškom od reciklirane
pjene	
Međupotplat:	bez metala sa zaštitom od probijanja
Prostranost:	11 Mondopoint
Norma:	EN ISO 20345:2022

Br.art	Veličina	JM	Cijena KM
101 174 554 •	41	PAR	141,50
101 174 555 •	42	PAR	141,50
101 174 556 •	43	PAR	141,50
101 174 557 •	44	PAR	141,50
101 174 558 •	45	PAR	141,50
101 174 559 •	46	PAR	141,50



po **141,⁵⁰** KM



Niske zaštitne cipele Elite Lite ESD S1PL

Elite Lite zaštitne cipele pružaju savršenu kombinaciju udobnosti i stila. Dizajnirane su s najnovijim izgledom na umu, ali su razvijene za sigurnost. Pružaju cjelodnevnu zaštitu zahvaljujući zaštitnoj kapi od staklenih vlakana i Debris Free konstrukciji. Debris Free: napredna konstrukcija gornjeg materijala koja sprječava prodor prljavštine. **Tehnologija međupotplata ACTEVA pruža idealnu kombinaciju potpore, amortizacije i fleksibilnosti.** S modernim i laganim, fleksibilnim kožnim gornjim dijelom koje postiže dobru ravnotežu između izdržljivosti i prozračnosti, Elite Lite cipele su prikladne za razne uvjete u lakoj industriji.

Kapa:	staklena vlakna 200 J
Materijal:	koža / tekstilni materijal
Uložak:	PU-Komfort-uložak
Potplat:	poliuretan
Međupotplat:	ACTEVA Performance
Norma:	EN 20345:2022 S1PL HRO FO SC SR

Br.art	Veličina	JM	Cijena KM
101 176 646 •	40	PAR	230,00
101 176 647 •	40.5	PAR	230,00
101 176 648 •	41.5	PAR	230,00
101 176 649 •	42	PAR	230,00
101 176 650 •	42.5	PAR	230,00
101 176 651 •	43	PAR	230,00
101 176 652 •	44	PAR	230,00
101 176 653 •	44.5	PAR	230,00
101 176 654 •	45	PAR	230,00
101 176 655 •	45.5	PAR	230,00
101 176 656 •	46.5	PAR	230,00



po **230,-** KM



Niske zaštitne cipele Logic Boa ESD S1PL

Logic Boa kombinira prednosti tenisica za trčanje sa svim zahtjevima agilne zaštitne obuće. Boa Fit System je najbrži, najsigurniji i najpouzdaniji sustav vezanja radne obuće. **Tehnologija međupotplata ACTEVA u kombinaciji s uloškom NB Comfort pruža idealan spoj potpore, amortizacije i fleksibilnosti.** Logic Boa pruža udobnost i zaštitu u različitim radnim okruženjima.

Kapa:	aluminij 200 J
Način zatvaranja:	BOA okretna kopča
Materijal:	nepromočiva nubuk koža
Podstava:	SANY-DRY® 100% poliester, prozračna, otporna na habanje
Uložak:	FOOT-PAD ESD, posebno elastičan
Potplat:	poliuretan/TPU
Međupotplat:	APT ploča - bez metala
Norma:	EN ISO 20345:2022

Br.art	Veličina	Prostranost	JM	Cijena KM
101 174 543 •	40	11 Mondopoint	PAR	180,00
101 174 544 •	41	11 Mondopoint	PAR	180,00
101 174 545 •	42	11 Mondopoint	PAR	180,00
101 174 546 •	43	11 Mondopoint	PAR	180,00
101 174 547 •	44	11 Mondopoint	PAR	180,00
101 174 548 •	45	11 Mondopoint	PAR	180,00
101 174 549 •	46	11 Mondopoint	PAR	180,00



po **180,-** KM

Hlače Urban



Idealno za osobe visine od 176 do 182 cm. Napravljene od čvrstog, otpornog Canvas materijala, uskog kroja i ergonomski je oblikovan za visoku udobnost pri nošenju. Tabiflex Stretch tehnologiji pruža optimalnu slobodu pokreta. Prorezi na nogavicama s patentnim zatvaračima omogućuju prozračivanje i olakšavaju oblačenje i svlačenje. Trostruki šavovi na dijelovima koji su izloženi većem opterećenju povećavaju izdržljivost. Dvostruko ojačano područje koljena s džepovima za štitnike, brojni praktični džepovi te reflektirajući elementi čine ove hlače posebno funkcionalnima i sigurnima.



Materijal: 65% poliester / 35% pamuk
Mogućnost štitnika za koljena: Da
Težina: 270 g/m²

Br.art	Boja	Veličina	JM	Br.art	Boja	Veličina	JM
101 139 552	tamno plava	46	kom	101 139 573	tamnosiva	46	kom
101 139 553	tamno plava	48	kom	101 139 574	tamnosiva	48	kom
101 139 554	tamno plava	50	kom	101 139 575	tamnosiva	50	kom
101 139 555	tamno plava	52	kom	101 139 576	tamnosiva	52	kom
101 139 556	tamno plava	54	kom	101 139 577	tamnosiva	54	kom
101 139 557	tamno plava	56	kom	101 139 578	tamnosiva	56	kom
101 139 558	tamno plava	58	kom	101 139 579	tamnosiva	58	kom
101 139 559	tamno plava	60	kom	101 139 580	tamnosiva	60	kom

po **88,⁵⁵** KM

Hlače 4Xstretch



Robusne i elastične radne hlače od rastezljivog pamuka s ergonomskim SLIM FIT krojem i predoblikovanim koljenima za maksimalnu udobnost. Područje koljena izrađeno je od izdržljivog Oxford materijala s Amalytton® džepom za štitnike za koljena. Posebno opterećena područja ojačana su superelastičnim Tabiflex® materijalom. Hlače su funkcionalno opremljene elastičnim pojasom i skrivenom dvostrukom omčom. Ojačani džepovi pružaju stabilnost, dok džepovi za alat i multifunkcionalni džepovi na obje nogavice osiguravaju dodatni prostor za pohranu. Patentni na stražnjim džepovima štite sadržaj. Reflektirajući detalji i Hi-Vis elementi povećavaju vidljivost.

Duljina nogavica može se po potrebi produžiti za 5 cm.



Materijal: 98% pamuk / 2% elastin
Mogućnost štitnika za koljena: Da
Težina: 250 g/m²

Br.art	Boja	Veličina	JM	Br.art	Boja	Veličina	JM
101 139 515	tamnosiva	46	kom	101 139 536	tamno plava	46	kom
101 139 516	tamnosiva	48	kom	101 139 537	tamno plava	48	kom
101 139 517	tamnosiva	50	kom	101 139 538	tamno plava	50	kom
101 139 518	tamnosiva	52	kom	101 139 539	tamno plava	52	kom
101 139 519	tamnosiva	54	kom	101 139 540	tamno plava	54	kom
101 139 520	tamnosiva	56	kom	101 139 541	tamno plava	56	kom
101 139 521	tamnosiva	58	kom	101 139 542	tamno plava	58	kom
101 139 522	tamnosiva	60	kom	101 139 543	tamno plava	60	kom

po **103,⁹⁵** KM

Radna jakna Urban

Radna jakna URBAN+ ima uzak, ergonomski kroj i izrađena je od platna posebno otpornog na kidanje. Otvori za prozračivanje ispod pazuha pružaju dodatnu udobnost. Jakna ima kontrastne obrnute patentne zatvarače, a glavni patentni zatvarač ima preklop s čičkom i druckerima za sigurno zatvaranje. Ima brojne džepove, uključujući džep za olovku ojačan robusnom CORDURA® tkaninom na lijevom rukavu. Reflektirajuće trake na prednjoj i stražnjoj strani povećavaju vidljivost. Dijelovi koji su podložni habanju ojačani su trostrukim šavovima, što jaknu čini posebno izdržljivom.

Materijal: 65% poliester / 35% pamuk
Težina: 270 g/m²

Br.art	Boja	Veličina	JM	Br.art	Boja	Veličina	JM
101 139 560	tamno plava	S	kom	101 139 581	tamnosiva	S	kom
101 139 561	tamno plava	M	kom	101 139 582	tamnosiva	M	kom
101 139 562	tamno plava	L	kom	101 139 583	tamnosiva	L	kom
101 139 563	tamno plava	XL	kom	101 139 584	tamnosiva	XL	kom
101 139 564	tamno plava	2XL	kom	101 139 585	tamnosiva	2XL	kom



po **90,³⁰** KM



Radna jakna 4Xstretch

Radna jakna izrađena je od izdržljivog Amalytton® rastezljivog pamučnog materijala, s fleksibilnim Tabiflex® umecima na leđima za optimalnu slobodu pokreta. Uski Slim Fit kroj s ovratnikom, patentni zatvarač cijelom duljinom i podesiva širina manžetni i ruba jakne. Ima džep na grudima s patentnim zatvaračem, džep na rukavu i dva bočna džepa. Ventilacija na leđima i reflektirajuće trake osiguravaju udobnost i povećanu vidljivost.

Materijal: 98% pamuk / 2% elastin
Težina: 250 g/m²

Br.art	Boja	Veličina	JM	Br.art	Boja	Veličina	JM
101 139 510	tamnosiva	S	kom	101 139 531	tamno plava	S	kom
101 139 511	tamnosiva	M	kom	101 139 532	tamno plava	M	kom
101 139 512	tamnosiva	L	kom	101 139 533	tamno plava	L	kom
101 139 513	tamnosiva	XL	kom	101 139 534	tamno plava	XL	kom
101 139 514	tamnosiva	2XL	kom	101 139 535	tamno plava	2XL	kom



po **102,²⁰** KM



Dukserica Cityconic

Kvalitetna, postojanog oblika i negužvajuća dukserica sa rajsferšlusom, izrađena od ARDON®TOPLYRON materijala. Ugodna za nošenje, antistatična i otporna na prašinu. Uski SLIM FIT kroj osigurava dobro pristajanje uz tijelo. Ima patentni zatvarač cijelom duljinom sa štitnikom za bradu, desni džep na grudima i dva bočna džepa sa patentnim zatvaračem. Reflektirajuće trake dodatno povećavaju vidljivost i sigurnost.

Materijal: 68% viskoza / 27% najlon / 5% elastin
Težina: 280 g/m²

Br.art	Boja	Veličina	JM	Br.art	Boja	Veličina	JM
101 139 594	tamnosiva	S	kom	101 139 599	tamno plava	S	kom
101 139 595	tamnosiva	M	kom	101 139 600	tamno plava	M	kom
101 139 596	tamnosiva	L	kom	101 139 601	tamno plava	L	kom
101 139 597	tamnosiva	XL	kom	101 139 602	tamno plava	XL	kom
101 139 598	tamnosiva	2XL	kom	101 139 603	tamno plava	2XL	kom



po **107,⁴⁵** KM



ISEO

ZATVARAČ ZA VRATA IS20 S POLUGOM EN 2-3

Može se montirati na sve tipove vrata težine do 80 kg i širine do 950 mm
Podešavanje: brzina zatvaranja, završni udar ili tiho zatvaranje.

Ugradnja: montaža vratnog krila na strani spojnice,
montaža na dovratka-suprotno strani spojnice
Izvedba: s kočnicom
Širina krila do: 950 mm
Komponenta: zatvarač za vrata



Br.art	Boja	JM	Cijena KM
102 209 622	crna	kom	51,50
102 209 621	bijela	kom	51,50

Cijena važi do isteka
zaliha

po **51,⁵⁰** KM

ISEO

UGRADBENI CILINDAR R500 SPI

Cilindar R500 SPI je patentirani sustav zaključavanja koji ispunjava najviše sigurnosne zahtjeve. R500 SPI je dostupan u izvedbama s istim ili različitim zaključavanjem i prikladan je za sustave zaključavanja. R500 SPI se preporučuje za sigurnosna i blindirana vrata. Od duljine od 30-30 po strani zaključavanja, R500 SPI ima 6 trnova za kodiranje u donjem redu, do 4 trna u bočnom redu i do 5 trnova u gornjem redu izrađenih od posebnog mesinga otpornog na habanje. Zaštita od bušenja i Picking-zaštita tj. zaštita od otvaranja bez pripadajućeg ključa. Površina kućišta cilindra je mat poniklana ili mesingana. Ključevi su izrađeni od nikl srebra. Ključ je dostupan s ergonomski oblikovanom glavom u crnoj/crvenoj boji (vrat ključa od 20 mm) ili s kopicama u 5 različitih boja (vrat ključa 18 mm).

Opciono dostupne izvedbe: funkcija za slučaj nužde, slobodni hod, građevinski ključ

Tehnički podaci:

- kućište i jezgra od mesinga u standardnoj poniklanoj mat izvedbi
- pogodan za primjenu na protupožarnim vratima
- kodirani trnovi od nehrđajućeg čelika
- kontra-trnovi od mesinga
- opruge od nehrđajućeg čelika
- euro profilni cilindar (standard)
- jezičak za zaključavanje od sinteriranog čelika
- zaključavanje u položaju min. 30° (prema DIN)
- u svakoj jezgri su 2 trna otporna na otvaranje bez odgovarajućeg ključa (Picking-zaštita)
- zaštitu od bušenja čini trn od kaljenog čelika u kućištu i jezgri cilindra
- patentirani SPI-trn u profilu ključa koji međusobno djeluje s posebnim trnovima u komori

Opseg isporuke:

5 ključeva (crna/crvena glava)



Materijal: mesing poniklani mat

Br.art	Duljina A / B mm	JM	Cijena KM
102 209 713	30 / 40	kom	91,20
102 209 710	30 / 50	kom	96,30
102 209 715	40 / 80	kom	142,70
102 209 712	45 / 45	kom	101,10

Cijena važi do isteka
zaliha

po **91,²⁰** KM



UGRADBENI CILINDAR R6 PLUS

- cilindar sa duplim profilom
- klasa 5: min. 30.000 zaključavanja
- zaštita protiv bušenja u tijelu cilindra
- kodna numeracija na vratu ključa
- 5 glavnih ključeva i 1 servisni ključ od poniklanog mesinga
- pakiran u najlonskoj vrećici za industrijsku uporabu

Opseg isporuke:

5 ključeva, 5 plavih pokrivnih kapica, 1 servisni ključ, 1 CODE CARD za pravljenje duplikata ključa



Duljina A / B: 40 / 50 mm
Materijal: mesing poniklani mat

Br.art JM

102 219 077 kom

Cijena važi do isteka zaliha

34,- KM



INDUSTRIJSKI DVOSTRUKI CILINDAR F3

- EU profilni cilindar, 5 pinova

Opseg isporuke:

cilindar sa 3 ključa, pričvrtni vijak 65 mm, zapakirano u najlonskoj vrećici.



Tip: F3
Izvedba: okrugli ključ
Materijal: mesing poniklani

Br.art	Duljina A / B mm	Duljina C mm	JM	Cijena KM
102 218 455	40 / 50	90	kom	12,40
102 218 457	50 / 50	100	kom	13,40

Cijena važi do isteka zaliha

od **12,⁴⁰** KM



BRTVENI PROFIL QL 3113



Tip: QL 3113
Izvedba: brtva za sobna vrata
Širina utora: 3,5 - 4 mm
Dubina utora: 7 mm
m/PJ: 400 m

Br.art Pakiranje JM

102 219 147 2 x 200 m m

123,⁵⁰ KM/100 m



PAR KVAKA GEHRUNG SMART LOOK S RAVNOM ROZETOM

- Na strani kvake sa zaključavanjem aktivira se klizač koji prebacuje vanjsku kvaku na slobodni hod. Kvaka se može pritisnuti, ali to nema nikakav uticaj na bravu.
- Da biste otključali vrata iznutra, jednostavno pritisnite kvaku na vratima. Pritom se uvlači zasun brave i ponovno uključuje vanjsku ručku, što znači da se vrata mogu opet normalno otvoriti. Tako je spriječeno nenamjerno zaključavanje.
- Ako ipak bude potrebno otvoriti vrata izvana, to je moguće putem integriranog otključavanja u nuždi.

Opseg isporuke: uklj. šesterokutni ključ za otključavanje u nuždi



Materijal: nehrđajući čelik
 Prema standardu EN1906: ne
 Rozeta: $\varnothing 51,5 \times 4$ mm
 Stopice: $\varnothing 7 \times 12$ mm
 Pričvrtni pribor: vijci M4
 Izvedba: s oprugom
 Izvedba 2: sa zaključavanjem (prikaz zeleno/crveno)

od **97,⁶⁰** KM


Br.art	Površinska obrada	Kvadratni trn mm	Debljina vrata mm	Vatrootporno	JM	Cijena KM
102 252 914 •	crno mat	8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5	38 - 45	ne	GT	97,60
102 252 905 •	crno mat	8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5	50 - 57	ne	GT	107,45
102 252 913 •	mat	8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5	38 - 45	ne	GT	93,85
102 252 902 •	mat	8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5	50 - 57	ne	GT	101,30



PAR KVAKA SQUARE SMART LOOK S RAVNOM ROZETOM

- Na strani kvake sa zaključavanjem aktivira se klizač koji prebacuje vanjsku kvaku na slobodni hod. Kvaka se može pritisnuti, ali to nema nikakav uticaj na bravu.
- Da biste otključali vrata iznutra, jednostavno pritisnite kvaku na vratima. Pritom se uvlači zasun brave i ponovno uključuje vanjsku ručku, što znači da se vrata mogu opet normalno otvoriti. Tako je spriječeno nenamjerno zaključavanje.
- Ako ipak bude potrebno otvoriti vrata izvana, to je moguće putem integriranog otključavanja u nuždi.

Opseg isporuke: uklj. šesterokutni ključ za otključavanje u nuždi.

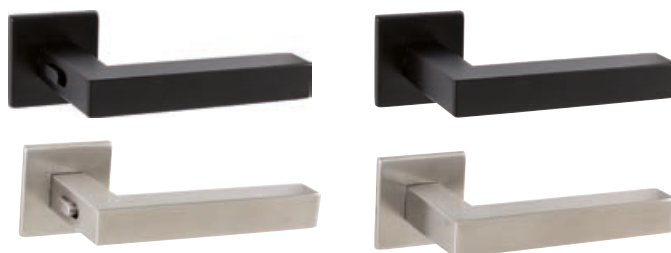

Materijal: nehrđajući čelik
 Prema standardu EN1906: ne
 Rozeta: $51,5 \times 51,5 \times 4$ mm
 Stopice: $\varnothing 7 \times 12$ mm
 Pričvrtni pribor: vijci M4
 Izvedba: s potpornom oprugom
 Izvedba 2: sa zaključavanjem (prikaz zeleno/crveno)

od **97,⁶⁰** KM

Br.art	Površinska obrada	Kvadratni trn mm	Debljina vrata mm	Vatrootporno	JM	Cijena KM
102 252 917 •	crno mat	8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5	38 - 45	ne	GT	97,60
102 252 908 •	crno mat	8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5	50 - 57	ne	GT	107,45
102 252 916 •	mat	8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5	38 - 45	ne	GT	128,85
102 252 906 •	mat	8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5	50 - 57	ne	GT	136,35



Garnitura kvaka Office s otiskom prsta i bročanim kodom za unut. vrata

Office kvaka s otiskom prsta omogućuje jednostavan pristup putem biometrijskog otiska prsta, bročanog koda, ID kartice (kod kvake s okruglom rozetom) i mobilne aplikacije. Nakon uspješne autentifikacije, kvaka na vanjskoj strani se aktivira i otvara bravu. Uređaj može upravljati s do 50 otisaka prstiju, 50 bročanih kodova i 50 ID kartica (kod kvake s okruglom rozetom). Unutarnja kvaka uvijek omogućuje otvaranje vrata (hitna funkcija), dok se vanjska kvaka može alternativno koristiti s mehaničkim ključem za hitno otključavanje. Upravljanje putem Tuya aplikacije (svi s ovlaštenjem).

Tehnički podaci:

- robusna kvaka s otiskom prsta i integriranim bročanim kodom
- senzor otiska prsta, dodirno tipkovno polje
- pristup bročanim kodom sa 6 – 10 znamenki, osvjetljeno polje za unos, automatsko isključivanje nakon 5 sekundi
- za do 150 pristupa (50 otisaka prstiju + 50 PIN-ova + 50 ID kartica (kod kvake s okruglom rozetom))
- pristup putem otiska prsta, koda ili ID kartice (kod kvake s okruglom rozetom)
- višebojni statusni indikator, unutarnji signalizator
- neovisno napajanje baterijama (4 x AAA baterije), vijek trajanja baterija do 6 mjeseci (kod 30 aktivacija/dan), upozorenje kod slabe baterije
- mogućnost hitnog otvaranja izvana putem mehaničkog ključa
- moguća debljina vrata do 55 mm, kvadratni trn 8 mm s čahurom na 8,5 mm

Napomena:

Molimo slijedite korake instalacije iz uputa za korištenje.

Moguć razmak od 50 mm, preporučujemo korištenje brave s razmakom od 60 mm za bolju upotrebljivost.

Baterije nisu uključene u isporuku!

Za instalaciju je potrebno instalirati Tuya aplikaciju na mobitel ili tablet, koja će vas korak po korak voditi kroz postupak puštanja u rad! Opseg isporuke:

1 par kvaka za vrata Office s otiskom prsta

1 potisni klin s čahurom 8/8,5

2 ID kartice samo za kvaku s okruglom rozetom

2 ključa (samo za otključavanje u nuždi)

1 priručnik za instalaciju s uputama za preuzimanje aplikacije Tuya smart



Kvadratni trn: 8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5 mm
Debljina vrata: - 55 mm
Pričvrtni pribor: uklj. vijci i montažni materijal
Model: Office
Rozeta/štit/: rozeta

Br.art	Izvedba	Površinska obrada	Rozeta mm	JM	Cijena KM
102 208 524 •	s otiskom prsta i numeričkim kodom, pristup s iskaznicom	crno	okrugla, ø 63	GT	155,00
102 208 525 •	s otiskom prsta i numeričkim kodom, pristup s iskaznicom	srebrno	okrugla, ø 63	GT	155,00
102 208 526 •	s otiskom prsta i numeričkim kodom	crno	kvadratna, 63 x 63	GT	149,50
102 208 527 •	s otiskom prsta i numeričkim kodom	srebrno	kvadratna, 63 x 63	GT	149,50

od **155,-** KM



Elektronički ugradbeni dvostruki cilindar Marchesi Office s otiskom prsta za unutarnja vrata

Marchesi Office cilindar je svestrano i ekonomično rješenje za razne unutarnje vrata na koja se ne mogu ugraditi elektroničke brave ili nije poželjna njihova montaža. Vrata se mogu otvoriti otiskom prsta, putem aplikacije ili pristupnim karticama (jednostavno pristonite karticu na vanjsku kvaku). Cilindar signalizira optički i akustički može li se pristupiti. Unutarnjom kvakom se vrata mogu uvijek zaključati ili otključati. Nije potrebna instalacija kabela na vratima, dovoljna je standardna baterija (CR123A).

Mogućnosti otključavanja:

- Tuya mobilna aplikacija (pritisnite tipku za otključavanje nakon što je elektronički dvostruki cilindar povezan s mobitelom, maks. udaljenost između cilindra i telefona je oko 9 metara)
- otisak prsta (maks. se može pohraniti 100 otisaka prstiju)
- kartice (maks. 100 MIFARE1 kartica)
- **mehanički ključ koji služi samo za hitno otključavanje**

Napomena: Baterije nisu uključene u isporuku!

Za instalaciju je potrebno instalirati Tuya aplikaciju na mobitel ili tablet, koja će vas korak po korak voditi kroz postupak puštanja u rad!

Opseg isporuke:

elektronički dvostruki cilindar Office, 2 x pametne kartice, 1 reset kartica



Dimenzija: elektronska kvaka 58 x 42 x 42 mm
Izvedba: elektronika s jedne strane s čitačem otiska prsta i kartica
Zaštita: IP 54
Boja: crna

Br.art	Duljina A / B mm	Materijal	JM
102 208 528 •	30 / 30 - 55 (podesivo u koracima od 5 mm)	aluminij	kom

290,- KM



Sustav za podjeću WC prostora za vrtiće

Širina prednje ploče: 1600 mm. Jedna vrata širina: 700 mm i dubina bočnog zida: 900
Visina konstrukcije: 2050 mm, uključujući razmak od poda od 100 mm, vrata 1200 mm uklj. razmak od poda 100 mm

- Osnovni materijal: masivna iverica E1-P3 (V100)
- Panel: debljina 32 mm, obložena melaminskom smolom
- Profili: aluminij prirodno eloksiran A6/C0
- Spojnice za vrata: spojnica za zavrtnje savijena, čelik sjajno pocinčan
- Kvae za vrata: HEWI gumb 557.55 bijela
- Sigurnost: obostrano zaštita prstiju od priklještenja


Modularni dizajn i precizna izrada garantiraju jednostavnu i brzu montažu. Uključene pregledne upute za montažu i sav potreban pričvrtni materijal. Vrata se mogu postaviti lijevo ili desno, a mogu se koristiti i za otvaranje prema unutra ili prema van.



Magma



Kiesel



antracit



bijelo

Br.art	Boja	JM	Cijena KM
111 793 366 •	antracit	kom	2.738,90
111 793 367 •	Kiesel	kom	2.738,90
111 793 368 •	Magma	kom	2.738,90
111 793 369 •	bijela	kom	2.738,90

po **2.738,90** KM

solido

Standard WC sustav za podjelu prostora

Širina prednje ploče: 1700 mm. Jedna vrata širina: 800 mm i dubina bočnog zida: 900 mm.

Visina konstrukcije: 2050 mm, uključujući razmak od poda od 100 mm.

- Osnovni materijal: masivna iverica E1-P3 (V100)
- Panel: debljina 32 mm, obložena melaminskom smolom
- Profili: aluminij prirodno eloksiran A6/C0
- Spojnice za vrata: spojica za zavrtnje 70 mm, čelik sjajno pocinčan
- Kvače za vrata: Hoppe „Paris“ okrugle rozete izvedba alu natur

Modularni dizajn i precizna izrada garantiraju jednostavnu i brzu montažu.

Uključene pregledne upute za montažu i sav potreban pričvrtni materijal. Druge izvedbe moguće su na upit uz dostavu skice.

Vrata se mogu postaviti lijevo ili desno, a mogu se koristiti i za otvaranje prema unutra ili prema van.




bijelo



Magma



Kiesel



antracit

Br.art	Boja	JM	Cijena KM
111 793 374 •	antracit	kom	2.018,00
111 793 375 •	Kiesel	kom	2.018,00
111 793 376 •	Magma	kom	2.018,00
111 793 377 •	bijela	kom	2.018,00

po **2.018,-** KM

solido

WC PREGRADNI ZID

Pregradni zid: širina 450 mm.

Visina elementa: 1500 mm.

- Osnovni materijal: masivna iverica E1-P3 (V100)
- Panel: debljina 32 mm, obložena melaminskom smolom
- Profili: aluminij prirodno eloksiran A6/C0

Uključene pregledne upute za montažu i sav potreban pričvrtni materijal.



antracit



Magma



Kiesel



bijelo

Br.art	Boja	JM	Cijena KM
111 793 370 •	antracit	kom	636,50
111 793 371 •	Kiesel	kom	636,50
111 793 372 •	Magma	kom	636,50
111 793 373 •	bijela	kom	636,50

po **636,⁵⁰** KM

ISEO
BRAVE ZA PROFILNA VRATA SILVER LINE

Izvedba: s jezičkom i zasunom
 Debljina brave: 15 mm
 Trn: 8 mm
 Izbačaj zasuna: 16 mm
 Zaključavanja: 1
 Način zatvaranja: PZ
 Čeona ploča izvedba: ravna čeona ploča
 Čeona ploča materijal: čelik pocinčani
 Visina brave: 180 mm
 Materijal brave: čelik pocinčani
 Čeona ploča mjere: 240 x 16 x 2,5 mm
 Zaštićeno od požara: ne

Br.art	Tip	Ključna mjera mm	Udaljenost mm	Širina brave mm	JM	Cijena KM
102 210 988	35-118	25	85	40	kom	8,80
102 210 989	35-109	30	85	45	kom	8,90
102 210 990	35-95	35	85	50	kom	9,00
102 210 991	35-123	25	92	40	kom	10,70
102 210 992	35-111	30	92	45	kom	10,80



! Cijena važi do isteka zaliha

od **8,80** KM

ISEO
PRIHVATNIK SILVER LINE

Tip: Silver Line
 Duljina: 230 mm
 Širina: 30 mm
 Debljina: 7 mm
 Materijal: čelik pocinčani

Br.art	Izvedba	JM	Cijena KM
102 210 994	lijevo	kom	5,30
102 210 995	desno	kom	5,30



102 210 995

! Cijena važi do isteka zaliha

po **5,30** KM


GARNITURA KVAKA S ROZETOM ARC

Materijal: nehrđajući čelik
 Površinska obrada: mat
 Prema standardu EN1906: 3
 Kvadratni trn: 8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5 mm
 Rozeta: ø 52 x 10 mm
 Pričvrtni pribor: samourezujući vijci
 Debljina vrata: 38 - 45 mm
 Izvedba: okretna s povratnom oprugom



360°

Br.art	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena KM
102 253 445	BB	ne	GT	15,80
102 253 446	PZ	ne	GT	15,80
102 253 447	WC	ne	GT	23,00

od **15,80** KM

G-TEC unutarnja vrata Klassik prašnjavosiva mat RAL 7037

Nježan izgled za elegantnu suzdržanost.

Donau G-TEC unutarnja vrata

Debljina krila: 40 mm
 Krilo za staklo / puno krilo: puno krilo
 Unutarnja ispuna: iverokal
 Izvedba rubova: standardni
 Rub: zaobljeni s 3 strane

Br.art	Smjer	Vanjske mjere krila mm	JM
111 794 852 •	lijevo	850 / 2030	kom
111 794 853 •	desno	850 / 2030	kom

Donau gotovi dovratnik



Br.art	Smjer	Svijetli otvor mm	JM
111 794 920 •	lijevo	800 / 2010	kom
111 794 921 •	desno	800 / 2010	kom



solido

Primjer cijene
 pojedinačno:
 Krilo vrata KM 355,-
 Dovratnik KM 267,-

Donau CPL - unutarnja vrata Klassik bijela RAL 9016

Moderno i elegantno u svakom ambijentu

Klasična, bezvremenska i svestrana: CPL unutarnja vrata u trendovskoj bijeloj boji skladno se uklapaju u svaki stambeni koncept – bilo moderan ili tradicionalan. Lako se kombiniraju sa svim stilovima uređenja i osobito dobro pristaju uz prirodne površine poput hrasta ili bukve.

Izdržljiva CPL površina osigurava dugi vijek trajanja, jednostavna je za održavanje, otporna na ogrebotine i vrlo postojana – idealna za svakodnevnu upotrebu. Tako ova vrata spajaju estetski dizajn s visokom funkcionalnošću – stilski naglasak za svaki dom.

Donau Soft unutarnja vrata

Debljina krila: 40 mm
 Krilo za staklo / puno krilo: puno krilo
 Unutarnja ispuna: iverokal
 Izvedba rubova: CPL
 Rub: zaobljeni s 3 strane

Br.art	Smjer	Vanjske mjere krila mm	JM
111 710 443 •	lijevo	850 / 2030	kom
111 710 444 •	desno	850 / 2030	kom

Donau gotovi dovratnik



Br.art	Smjer	Svijetli otvor mm	JM
111 722 508 •	lijevo	800 / 2010	kom
111 722 509 •	desno	800 / 2010	kom



Donau CPL - unutarnja vrata Authentic hrast cijepani

Lijep i inovativan dizajn

CPL unutarnja vrata u dekoru cijepanog hrasta oduševljavaju u svakom pogledu – vizualno i taktilno pravo su iskustvo. Njihova vjerno prikazana drvena struktura donosi moderan izgled cijepanog hrasta izravno u vaš dom i svakom prostoru daje toplu, elegantnu atmosferu. Zahvaljujući visokokvalitetnoj CPL površini, vrata su ne samo posebno jednostavna za održavanje i robusna, već i otporna na ogrebotine i udarce – idealna za svakodnevnu upotrebu.

Bilo da je prostor uređen moderno ili klasično – ova su vrata pravi naglasak i donose snažan dizajnerski dojam. Osjetljiva tekstura naglašava autentičan drveni izgled i daje posebno profinjen dojam.

Donau Soft unutarnja vrata

Vrsta drva / površina: hrast cijepani god vodoravno
Debljina krila: 40 mm
Krilo za staklo / puno krilo: puno krilo
Unutarnja ispuna: iverokal
Izvedba rubova: CPLRub: zaobljeni s 3 strane

Br.art	Smjer	Vanjske mjere krila mm	JM
111 736 542 •	lijevo	850/2030	kom
111 736 543 •	desno	850/2030	kom

Donau gotovi dovratnik



Br.art	Smjer	Svijetli otvor mm	JM
111 738 008 •	lijevo	800 /2010	kom
111 738 009 •	desno	800 /2010	kom



solido

Primjer cijene
pojedinačno:
Krilo vrata KM 227,-
Dovratnik KM 257,-



HARO

SELJAČKI POD BLUE LINE - NATURALIN PLUS

Habajući sloj cca. 2,5 mm, Top Connect-spoj.

3-slojna daska sa srednjim slojem od masivnog drva. Površina: naturaLin plus površina.

Mikroporozna prirodno uljena površina naturaLin plus optimalno ističe prirodan karakter parketa. Ulje prodire u drvo, štiti parket i daje mu jedinstveni mat izgled i prirodan osjet dodira.

Plus: površina se lako čisti.

Za plivajuće postavljanje ili za lijepljenje punom površinom.


Pakirano u kartonu i foliji

Isporuka samo cijelih pakiranja!

Obratite pozornost na priložene upute za postavljanje i negu.



hrast svijetli prirodan

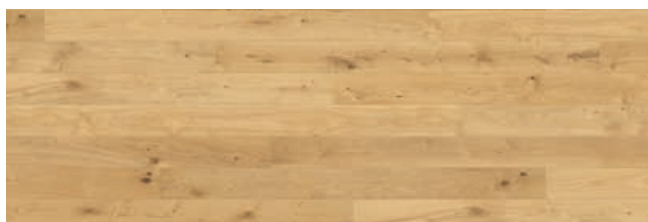

hrast original prirodan

Grupe drva: hrast
Rub: ukošeni rubovi sa 2 strane
Površinska obrada: uljeno naturaLin plus
Sadržaj u paketu: 9

od **104,-** KM

Br.art	Vrsta drva / sortiranje	Korisni sloj mm	Debljina mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m ²	Sadržaj paketa m ²	Sadržaj palete m ²	JM	Cijena KM
111 734 121 •	hrast svijetli prirodan strukturirani	cca. 2,5	12	2200	180	0.396	3.56	113.92	m ²	106,65
111 734 122 •	hrast original prirodan strukturirani	cca. 2,5	12	2200	180	0.396	3.56	113.92	m ²	104,00

Admonter

SELJAČKI POD HRAST EASY CARE

Karakteristične duge podne letvice od masivnog drva, 3-slojne s četkanom površinom.

S prirodno nauljenom **Easy Care** površinom. Keine Erstpflege notwendig! Nije potrebna početna njega! Može se hodati i koristiti odmah nakon polaganja poda.

Četverostrao lagano zakošeni rubovi pojačavaju vizualni učinak svake pojedinačne letvice i posebno naglašavaju jedinstven karakter seljačkog poda.

Podloga je izrađena od punog drveta i tako osigurava uravnoteženost.

Lock-it spoj za plutajuće postavljanje ili za ljepljenje punom površinom.

Pogodan za podno grijanje. Pakirano u kartonu.

Isporuka samo cijelih pakiranja!

Obratite pozornost na priložene upute za postavljanje i njegu.



Grupe drva: hrast
Rub: ukošeni rubovi s 4 strane
Sadržaj u paketu: 8

102,- KM

Br.art	Vrsta drva / sortiranje	Površinska obrada	Korisni sloj mm	Debljina mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m ²	Sadržaj paketa m ²	Sadržaj palete m ²	JM
111 717 940 •	hrast divlji	četkano, smeđe kitovano, prirodno uljeno	cca. 2,5	13	2000	192	0,38	3,07	107,52	m ²

HARO


LAMINAT BLUE LINE

Seljački pod - laminat u klasičnom formatu daske odgovara skoro svim zahtjevima.

HARO je sinonim za ekološki osviještenu proizvodnju u Njemačkoj - PEFC-certificirano i zdravo za životni prostor.

Overlay, posebno impregniran (otporni zaštitni sloj), dekorativni laminat, posebno impregniran, dimenzionalno stabilna HDF-E1 ploča s jezgrom aquaResist posebno modificirana protiv bubrenja, laminat otporan na vlagu

Isporuka samo cijelih pakiranja! Obratite pozornost na priložene upute za postavljanje i njegu.

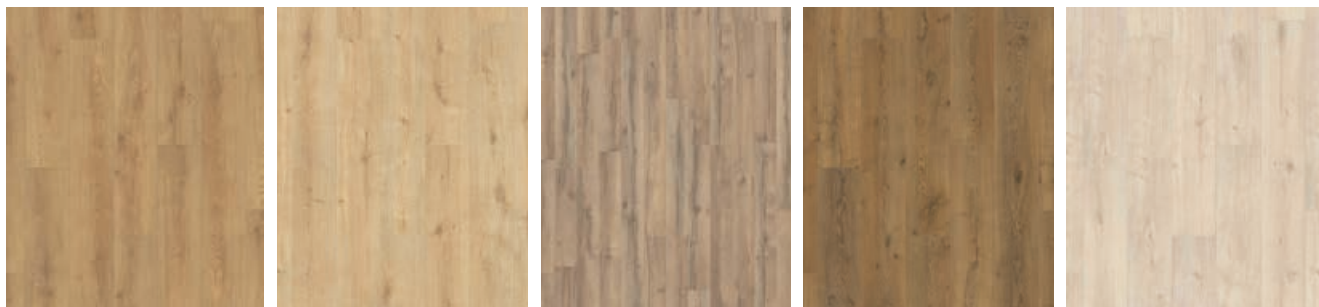

planinski hrast original prirodni

planinski hrast svijetli harmoničan

2-štap planinski hrast sivi prirodni

planinski hrast smeđi rusti-kalan

planinski hrast bijeli harmoničan

površinska obrada: strukturiran

po **22,95** KM

Br.art	Dekor	Debljina mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m ²	Sadržaj u paketu	Sadržaj paketa m ²	Sadržaj palete m ²	JM	Cijena KM
111 787 604 •	planinski hrast bijeli harmoničan	7	1282	193	0.247	9	2,23	115,80	m ²	22,95
111 787 605 •	planinski hrast svijetli harmoničan	7	1282	193	0.247	9	2,23	115,80	m ²	22,95
111 787 606 •	planinski hrast original prirodni	7	1282	193	0,247	9	2,23	115,80	m ²	22,95
111 787 607 •	planinski hrast smeđi rustikalan	7	1282	193	0,247	9	2,23	115,80	m ²	22,95
111 787 608 •	planinski hrast sivi prirodni	7	1282	193	0,247	9	2.23	115,80	m ²	22,95

HARO

Lajsna sokla od masivnog drveta furnirana 19/58


Jezgra od masivnog drveta furnirana, dimenzije 19 x 58 mm, pogodno za nauljene i lakirane površine.

sa Click-Fix utorom, montaža sa ili bez sustava klipsanja

Narudžba u snopovima ili tvorničkim duljinama (cijele šipke), nije moguće rezanje na mjeru.

Površinska obrada: nauljeno

Br.art	Vrsta drva	Duljina mm	Sadržaj bunt m	JM	Cijena KM
111 722 062 •	hrast	2200	22	kom	22,15
111 722 076 •	hrast jantar	2200	22	kom	28,70



od **22,15** KM

HARO

Laminatna lajsna sokla 19/58

MDF jezgra sa dekorativnom folijom usklađena sa HARO laminat, bočne dimenzije 19 x 58 mm

sa Click-Fix utorom, montaža sa ili bez sustava klipsanja

Narudžba u snopovima ili tvorničkim duljinama (cijele šipke), nije moguće rezanje na mjeru.

Dekor: hrast Italica krem / hrast Olbia / hrast Siena puro / hrast prirodni

Br.art	Duljina mm	Sadržaj bunt m	JM
111 731 253 •	2200	22	kom



12,- KM

HARO

Lajsna sokla furnirana 16/58

Podne lajsne s furnirima od punog drva, usklađene s HARO Profi Selection podnim oblogama.

Mat završna obrada površine. Dimenzije 16 x 58 mm.

Sa klip utorom, montaža sa ili bez sustava klipsanja.

Serijska: (Kubus) 16/58
 Vrsta drva: hrast
 Površinska obrada: nauljeno
 Visina: 58 mm
 Dubina: 16 mm
 Sadržaj bunt: 22 m
 Dodatak: klip utor
 Izvedba: jezgra od masivnog drveta furnirana

Br.art	Dekor	Duljina mm	JM	Cijena KM
111 787 640 •	hrast	2200	kom	21,45
111 787 642 •	hrast jantar	2200	kom	28,70



od **21,45** KM

HARO

Lajsna sokla za laminat 16/58

MDF jezgra sa dekorativnom folijom usklađena sa HARO laminat, bočne dimenzije 16 x 58 mm

sa Click-Fix utorom, montaža sa ili bez sustava klipsanja

Površinska obrada: obloženi folijom

Br.art	Dekor	Duljina mm	JM	Cijena KM
111 719 454 •	planinski hrast rustikalni svijetli	2200	kom	14,15
111 746 601 •	planinski hrast prirodni bijeli	2200	kom	14,15
111 787 638 •	planinski hrast smeđi, hrast Portland prirodni	2200	kom	14,15



po **14,15** KM

Aluminijski pokrivni profili samoljepljivi

SB Paket sadržaj 1 komad, samoljepljivo

Br.art	Površinska obrada	Širina mm	Duljina mm	Visina mm	JM
111 731 766 •	crna	38	1000	2,2	kom



21,⁹⁰ KM

Aluminijski pokrivni profili, metražna roba, samoljepljivo

Br.art	Površinska obrada	Širina mm	Duljina mm	Visina mm	JM
111 731 767 •	crno	38	2700	2,2	kom



47,⁹⁵ KM

KUGELE



Aluminijski T-profil

Savitljiv T-profil za naknadno postavljanje podnih obloga iste visine. Omogućuje širenje materijala i štiti fuge i rubove od oštećenja.

Metražna roba, za postavljanje u utor s ljepilom ili silikonom.

Izvedba: T-profil

Br.art	Površinska obrada	Širina mm	Duljina mm	Visina	JM	Cijena KM
111 731 596 •	izgled nehrđ. čelika	20	2660	7	kom	27,80
111 731 765 •	crno	14	2700	7	kom	39,60



od **27,⁸⁰** KM

KUGELE

T-Flex prijelazni profil

Dvodijelni aluminijski stezni sustav za parket i dizajnerske podne obloge.

Zakretanje do maks. 5 mm.

- bez rupa
- podešavanje visine
- zakretanje

Za debljinu poda: 7 - 13 mm

Br.art	Površinska obrada	Širina mm	Duljina mm	JM
111 731 648 •	izgled nehrđ. čelika	35	1000	kom



izgled nehrđ. čelika



24,- KM

KUGELE

T-Flex završni profil

Dvodijelni aluminijski stezni sustav za parket i dizajnerske podne obloge.

Zakretanje do maks. 5 mm.


- bez rupa
- podešavanje visine
- zakretanje

Za debljinu poda: 7 - 13 mm

Br.art	Površinska obrada	Širina mm	Duljina mm	JM
111 731 645 •	izgled nehrđ. čelika	35	1000	kom



izgled nehrđ. čelika



22,⁹⁵ KM



PODNA LETVICA AL/2 ZA ARMATURNE MREŽE

- Izvršna prohodnost betona zahvaljujući velikim bočnim otvorima
- Za različite debljine pokrova betona i mogućnost spajanja (sastavljanja).
- Jednostavna i brza montaža

Duljina: 2000 mm
Materijal: plastika



Br.art	Tip	Širina mm	Izvedba	Sadržaj palete m	JM	Cijena KM
111 795 579 •	AL 25/2	25	za betonski pokrov 25 mm	4900	m	63,50
111 795 580 •	AL 30/2	30	za betonski pokrov 30 mm	4200	m	66,10
111 795 581 •	AL 35/2	35	za betonski pokrov 35 mm	3780	m	89,30

Cijena za 100 metara

od **63,50** KM



UNIVERZALNI ODSTOJNIK

Univerzalni plastični odstožnik za osiguranje betonske zaštite između oplata i armature.



Materijal: plastika

Br.art	Tip	Širina mm	Izvedba	d1 ø mm	Sadržaj palete kom	JM	Cijena KM
111 799 889 •	UNI 4-12/25	25	za betonski pokrov 25 mm	4-12	45000	kom	3,95
111 799 890 •	UNI 4-12/30	30	za betonski pokrov 30 mm	4-12	30000	kom	4,20
111 799 891 •	UNI 4-12/35	35	za betonski pokrov 35 mm	4-12	18000	kom	10,20

od **3,95** KM




TROKUTASTA LETVICA S NOSAČEM ZA ČAVLE

- Trostrane letvice osiguravaju čiste i precizne rubove na betonskim konstrukcijama.
- Od materijala otpornog na udarce
- Rupe za čavle u razmaku od 10 do 15 cm
- Otporan na udarce čak i pri niskim temperaturama.
- Bez teških metala i halogena, stoga se lako zbrinjava

Betonska površina = B. A, B i C: Tolerancija +/- 1,5 mm

Tip: EL 115
Materijal: plastika
Izvedba: s nosačem za čavle

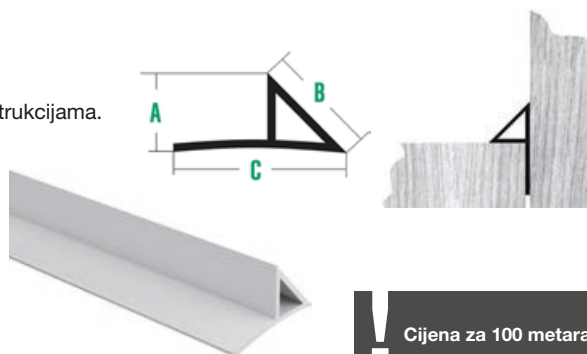

Br.art	Duljina mm	a mm	b mm	c mm	Sadržaj palete m	JM
111 795 594 •	2500	15	21.2	32	5500	m

Cijena za 100 metara

97,55 KM



GRANIČNIK OPLATE S ČAVLOM

- za učvršćivanje opladne ploče u podnožju zida
- s čavlom za beton
- pogodno za pištolj za zabijanje čavala

Tip: SAN
Materijal: plastika

Br.art	Visina mm	ø mm	Sadržaj palete kom	JM
111 799 896 •	30	48	7000	kom



Cijena za 100 komada

73,10 KM

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

SCHACHERMAYER D.O.O.
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo
info@schachermayer.ba
www.schachermayer.ba

Član 1. OPĆE ODREDBE

- 1.1. Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u namjeri da se obezbijedi primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- 1.2. Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- 1.3. Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- 1.4. Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje. Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- 1.6. Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neopходne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- 1.7. Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Član 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- 2.1. Ponude Prodavca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- 2.2. Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- 2.3. Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
- 2.4. U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, važi potvrđena ponuda.

Član 3. PRODAJA ROBE

- 3.1. Prodaja robe se vrši u sjedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- 3.2. U uvjetima "prodaje pouzede" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
- 3.3. Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
- 3.4. Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- 3.5. Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun – otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Član 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- 4.1. Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obavijest da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- 4.2. Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- 4.3. Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prevoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- 4.4. Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
- 4.5. Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
- 4.6. Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
- 4.7. U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca:
- zamijeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom.
- vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Član 5. PODIJELJENE ISPORUKE

- 5.1. Prodavcu su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- 5.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Član 6. ROKOVI ISPORUKE

- 6.1. Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Sarajevu, u roku od 14 dana od dana

- narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija). U slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 sedmica od dana narudžbe).
- 6.2. Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili narudžbe od strane Kupca.
- 6.3. U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 400 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

Član 7. VIŠA SILA

- 7.1. Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htjenja i uticaja Prodavca, a njihovo nastajanje, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međudnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili uticajem Prodavca podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Član 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

- 8.1. Za proizvode koje isporučuje Prodavac a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
- 8.2. Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štititi Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- 8.3. Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- 8.4. Opis proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama, ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izloda proizvoda u stvarnosti, u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
- 8.5. Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- 8.6. Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvalitet isporučenog proizvoda, treba da odgovara uzorku.
- 8.7. Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje proslijeđene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

Član 9. POVRAT ROBE

- 9.1. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.2. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavcu omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupac odobri takav povrat, biti će mu zaračunati manipulativni troškovi u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.3. Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako su artikli u originalnom pakiranju, u ispravnom stanju, bez znakova korištenja. Troškove povrata snosi kupac.
- 9.4. Artikle koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli) nije moguće vratiti.

Član 10. CIJENE

- 10.1. Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.
- 10.2. Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
- 10.3. Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- 10.4. Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Član 11. UVJETI PLAĆANJA

- 11.1. Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- 11.2. Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima "plaćanje pouzede".
- 11.3. Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzede" roba se naplaćuje prilikom uručenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- 11.4. Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, karticom koja glasi na ime firme ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- 11.5. Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor o prodaji putem komercijalnih / robnih kredita.
- 11.6. Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predačrtni. Sa kupcima kod kojih je vjerovatan kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se se definisali svi relevantni uvjeti prodaje/suradnje, ili ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na fakturi. Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.
- 11.7. Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez

obzira da li je fizičko ili pravno lice.

- 11.8. Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.
- 11.9. Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

Član 12. ODOBRENJA

- 12.1. Za povrat robe Kupcu se ispostavlja odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, odnosno pristigla u sjedište Prodavca.
- 12.2. Svaki kupac je dužan po primitku odobrenja, jedan primjerak ovjeriti i vratiti zbog ispravke poreza.

Član 13. UGOVORI

- 13.1. Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeću dokumentaciju:
- Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama
 - Uvjerenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- 13.2. Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom ili faksom i isto tako potvrđene.
- 13.3. U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
- 13.4. Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- 13.5. Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoracuje.
- 13.6. Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavještavati i to:
- pismenom Obavijesti
 - pismenom Opomenom
 - pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
 - pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- 13.7. Ukoliko Kupac ne ispuni obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirjenja obaveze, naplata tj. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.

Član 14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

- 14.1. Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtijevati ispunjenje obaveze.
- 14.2. Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
- zahtijevati ispunjenje obaveze,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- 14.3. Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovornu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- 14.4. Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
- 14.5. Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
- 14.6. Strana koja zahtjeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
- 14.7. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- 14.8. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- 14.9. Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.
- 14.10. Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

Član 15. ZAŠTITA PODATAKA

- 15.1. Vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu podataka o kupcima. Za sve informacije o zaštiti podataka, molimo vas da pogledate naša pravila o privatnosti, dostupna www.schachermayer.ba/zaštita-podataka/

Član 16. ZAVRŠNE ODREDBE

- 16.1. Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
- 16.2. Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu, poslovniciama i na web stranici Prodavca.
- 16.3. U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumno putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- 16.4. Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Sarajevo, oktobar 2022

Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156
T. +387 (0)33 775 344; +387 (0)33 775 345
F. +387 (0)33 775 330

Odjel unutarnje uređenje

T. +387 (0)33 775 338; +387(0)33 775 339
T. +387 (0)33 775 331; +387(0)33 775 332

Odjel građevina - metal - staklo

T. +387 (0)33 775 334; +387 (0)33 775 335

Odjel specijalizirane trgovine

T. +387 (0)33 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb

T. +387 (0)36 350 302

F. +387 (0)36 352 781

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Hrvatska - Bosna i Hercegovina -
Rumunija - Srbija - Italija - Njemačka

Gradnja - saniranje
Express 01/2025



www.schachermayer.ba
E. info@schachermayer.ba