



# Unutarnje uređenje

## Express | 02/2026

**SGH**  
schachermayer

Cijene su neto bez PDV-a i važe do 30.9.2026 ili do isteka zaliha. | Osim u slučaju velikog povećanja/smanjenja cijena sirovina.  
Cijene važe samo za registrovane kupce.

# kontaktirajte nas ...

schachermayer sarajevo

info@schachermayer.ba

Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156

T. +387 (0)33 775 344

T. +387 (0)33 775 345

## Odjel unutarnje uređenja (TMI)

	T.	F.	E-Mail
Sakib Kaljević	+387 (0)33 775 339	+387 (0)33 775 330	sakib.kaljevic@schachermayer.ba
Dejan Jurić	+387 (0)33 775 337	+387 (0)33 775 330	dejan.juric@schachermayer.ba
Kelin Kahrmanović	+387 (0)33 775 332	+387 (0)33 775 330	kelin.kahrmanovic@schachermayer.ba
Azra Hrvo	+387 (0)33 775 331	+387 (0)33 775 330	azra.hrvo@schachermayer.ba

## Odjel građevina - metal - staklo (BMG)

	T.	F.	E-Mail
Dragan Vasilj	+387 (0)33 775 334	+387 (0)33 775 330	dragan.vasilj@schachermayer.ba
Amir Gušić	+387 (0)33 775 335	+387 (0)33 775 330	amir.gusic@schachermayer.ba
Igor Gašević	+387 (0)33 775 336	+387 (0)33 775 330	igor.gasevic@schachermayer.ba
Haris Teskeredžić	+387 (0)33 775 347	+387 (0)33 775 330	haris.teskeredzic@schachermayer.ba
Marijo Miletić	+387 (0)33 775 333	+387 (0)33 775 330	marijo.miletic@schachermayer.ba

## Odjel specijalizirane trgovine (HMG)

	T.	F.	E-Mail
Adela Suljić	+387 (0)33 775 341	+387 (0)33 775 330	adela.suljic@schachermayer.ba

schachermayer mostar

T. +387 (0)36 350 302 F. +387 (0)36 352 781

Mostar 88000, Bišće polje bb  
Alen Rozić  
Zoran Beno

E-Mail  
alen.rozic@schachermayer.ba  
zoran.beno@schachermayer.ba

## pojašnjenje točkica uz brojeve artikala

- = crvena točka pokraj broja artikla: artikli nisu na skladištu u Linzu, rok isporuke na upit
- = žuta točka pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Linzu
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Sarajevu (osim set artikala)

Sve cijene su bez PDV-a.

Cijene sa oznakom "N" su neto cijene bez PDV-a.

## Cijene i dostupnost



Napominjemo da može doći do promjene cijena i dostupnosti artikala u zavisnosti od trenutne situacije na tržištu sirovina. Aktuelne cijene i dostupnost pojedinih artikala možete svakodnevno provjeriti u našem web katalogu.



WEBKATALOG



Impressum:


Vlasnik i izdavač:  
Schachermayer d.o.o.  
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

Schachermayer zadržava pravo na promjene podataka bez prethodnih obavještenja. Slike artikala mogu odstupati od izgleda istih u stvarnosti. Tehnički crteži i navedene mjere su neobavezujući. Zadržavamo pravo na moguće pogreške. Nedopuštena je objava, umnožavanje i prerada objavljenih materijala i slika bez suglasnosti izdavača.

2026 © by Schachermayer Bosna i Hercegovina. Sva prava zadržana.



## Garnitura kvaka UMAG s rozetom

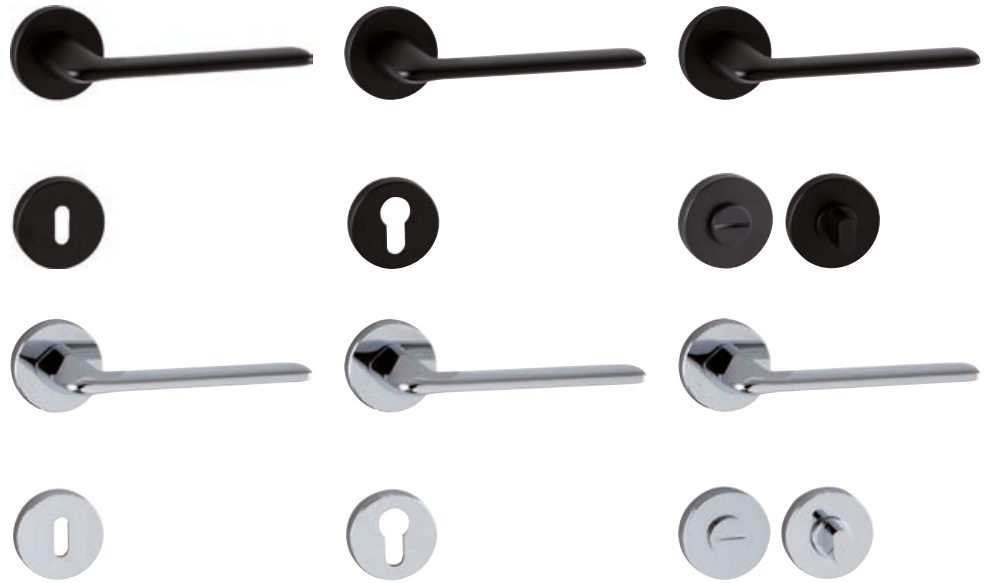

Materijal: zamak  
 Rozeta:  $\varnothing$  52 x 10 mm  
 Pričvrtni pribor: 4 vijka M5 x 40 mm  
 Izvedba: okretna s povratnom oprugom  
 Vatrootporno: ne

od **77,-** KM

Br.art	Površinska obrada	Kvadratni trn mm	Priprema	Debljina vrata mm	JM	Cijena KM
102 204 422	kromirano	8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5	BB	38 - 45	GT	77,00
102 204 423	kromirano	8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5	PZ	38 - 45	GT	77,00
102 204 424	kromirano	8 pojedinačno, s A-čahurom za redukciju na 8,5 / trn zasuna 6 s A-čahurom za redukciju na 7, 8 i 8,5	WC	38 - 45	GT	85,00
102 204 425	crno mat	8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5	BB	38 - 45	GT	82,00
102 204 426	crno mat	8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5	cilindar	38 - 45	GT	82,00
102 204 427	crno mat	8 pojedinačno, s A-čahurom za redukciju na 8,5 / trn zasuna 6 s A-čahurom za redukciju na 7, 8 i 8,5	WC	38 - 45	GT	90,00



## Garnitura kvaka ALT-WIEN sa štitom

- izvedba sa poklopcem za rupu za ključ

Materijal: mesing  
 Kvadratni trn: 8 / 8,5 / 8 pojedinačno mm  
 Prema standardu EN1906: 3  
 Pričvrtni pribor: vijci za drvo  
 Debljina vrata: 38 - 45 mm  
 Izvedba: fiksna na štitu, s oprugom, sa poklopcem za ključaonicu  
 Vatrootporno: ne



Br.art	Površinska obrada	Priprema	JM
102 253 536	polirano	BB 90	GT

**65,-** KM



## Garnitura kvaka sa štitom model ALT-WIEN

### Napomena:

Izvedba bez poklopca za ključ.




Materijal: mesing  
 Kvadratni trn: 8 / 8,5 / 8 pojedinačno mm  
 Prema standardu EN1906: 3  
 Pričvrtni pribor: vijci za drvo  
 Debljina vrata: 38 - 45 mm  
 Izvedba: fiksna na štitu, s oprugom

Br.art	Površinska obrada	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena KM
102 253 535	polirano	BB 90	ne	GT	58,00
102 253 537	polirano	PZ 88	ÖNORM B3859	GT	58,00
102 253 538	polirano	WC 90	ÖNORM B3859	GT	75,00

od **58,-** KM



## Garnitura kvaka GEHRUNG s rozetom

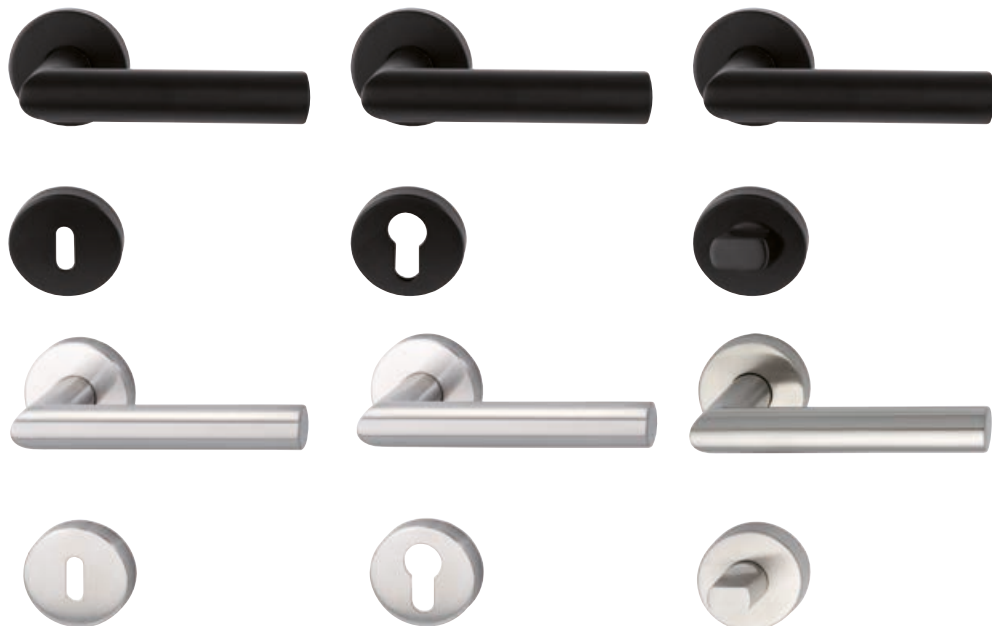


Materijal: nehrđajući čelik  
 Kvadratni trn: 8 mm trn pojedinačno s čahurum za redukciju na 8,5 mm  
 Prema standardu EN1906: 3  
 Rozeta: ø 52 x 10,5 mm  
 Stopice: ø 7 mm  
 Pričvrtni pribor: 10 vijaka za drvo 3 x 25 mm i 4 vijka za drvo 4 x 53 mm  
 Debljina vrata: 38 - 45 mm  
 Izvedba: s povratnom oprugom

Br.art	Površinska obrada	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena KM
102 253 012	crno mat, presvučeno prahom	BB	ne	GT	22,00
102 253 013	crno mat, presvučeno prahom	PZ	ne	GT	22,00
102 253 014	crno mat, presvučeno prahom	WC	ne	GT	32,00
102 253 744	mat	BB	ne	GT	14,00
102 253 745	mat	PZ	ne	GT	14,00
102 253 746	mat	WC	ne	GT	22,00

od **14,-** KM

## Garnitura kvaka AMSTERDAM s rozetom

**Napomena:** Pri korištenju vijaka za drvo 4 x 50 mm, prikladno za debljinu vrata 42 - 47 mm!

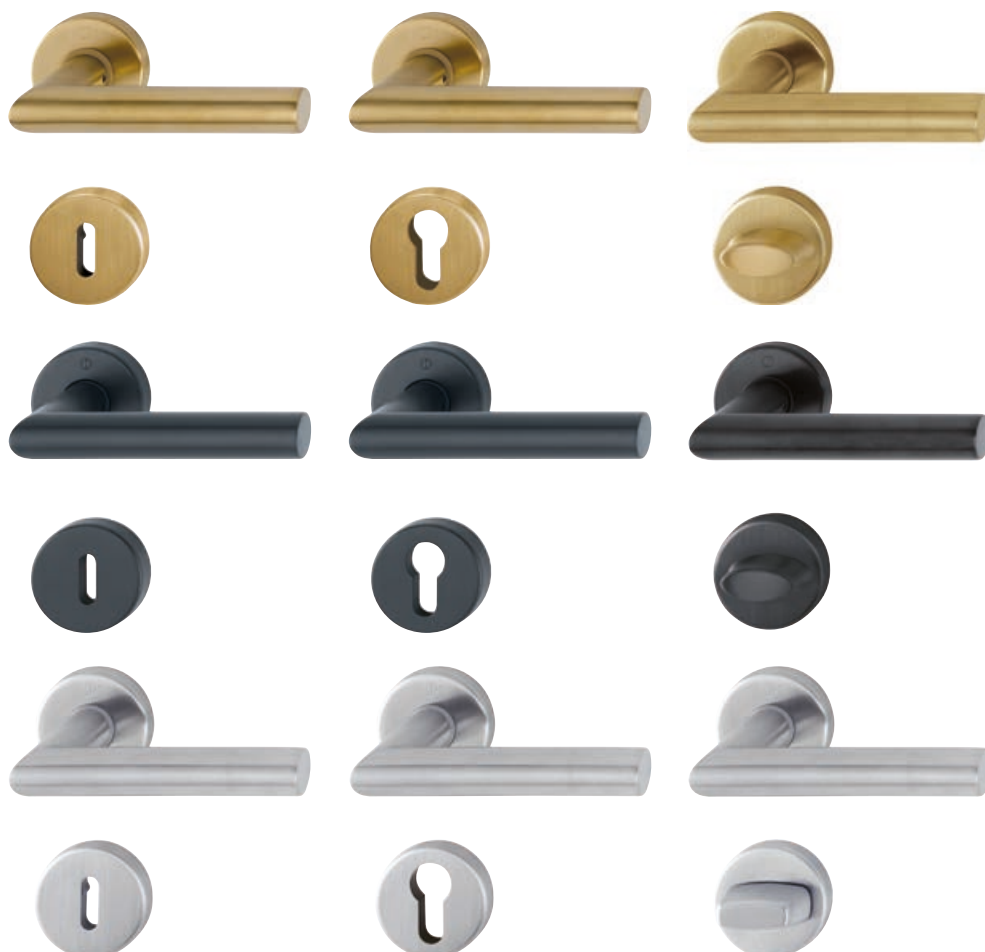

Materijal: nehrđajući čelik  
 Prema standardu EN1906: 3  
 Rozeta: ø 52 x 8 mm  
 Pričvrсни pribor: vijci  
 Debljina vrata: 37 - 42 mm

od **27,-** KM

Br.art	Površinska obrada	Kvadratni trn mm	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena KM
102 205 400	boja mesinga svijetlo satinirano	8 fiksni brzi trn s čahurom za redukciju 8,5	BB	ne	GT	72,00
102 205 408	boja mesinga svijetlo satinirano	8 fiksni brzi trn s čahurom za redukciju 8,5	PZ	ne	GT	72,00
102 205 409	boja mesinga svijetlo satinirano	8 fiksni brzi trn s čahurom za redukciju 8,5	WC	ne	GT	121,00
102 204 240	crno mat	8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5	BB	ne	GT	47,00
102 204 241	crno mat	8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5	PZ	ne	GT	47,00
102 204 242	crno mat	8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5	WC	ne	GT	79,00
102 203 417	mat	8 fiksni brzi trn s čahurom za redukciju 8,5	BB	ne	GT	27,00
102 203 418	mat	8 fiksni brzi trn s čahurom za redukciju 8,5	PZ	ne	GT	35,00
102 203 419	mat	8 fiksni brzi trn s čahurom za redukciju 8,5	WC	ne	GT	47,00



## Sigurnosna garnitura kvaka AMSTERDAM ÖNORM

Prepust cilindra 10 - 18 mm (kod verzija sa zaštitom jezgre od izvlačenja)

Izvedba: kvaka i štit pojedinačno, s oprugom  
 Materijal: nehrđajući čelik  
 Površinska obrada: mat  
 Unutarnja pločica: 53 x 249 x 10 mm  
 Kvadratni trn: 8,5 brzi trn mm  
 Priprema: PZ 88  
 Prema standardu EN1906: 3  
 Vatrootporno: ÖNORM B3859  
 Pričvrsni pribor: vijci M6  
 Smjer: univerzalno



Br.art	Zaštita cilindra	Debljina vrata mm	Vanjska pločica mm	Testirano	JM
102 290 243 •	da	57 - 67	53 x 249 x 15	RC2 prema EN 1906	GT

**115,-** KM



## Sigurnosna garnitura kvaka-kugla AMSTERDAM ÖNORM

Prepust cilindra 10 - 18 mm (kod verzija sa zaštitom jezgre od izvlačenja)

Izvedba: kvaka i štit pojedinačno, s oprugom  
 Materijal: nehrđajući čelik  
 Površinska obrada: mat  
 Unutarnja pločica: 53 x 249 x 10 mm  
 Kvadratni trn: 8,5 brzi trn mm  
 Dimenzija: kugla: 87 x 55 mm  
 Priprema: PZ 88  
 Prema standardu EN1906: 3  
 Vatrootporno: ÖNORM B3859  
 Pričvrsni pribor: vijci M6  
 Smjer: univerzalno



Br.art	Zaštita cilindra	Debljina vrata mm	Vanjska pločica mm	Testirano	JM	Cijena KM
102 290 247 •	da	57 - 67	53 x 249 x 15	RC2 prema EN 1906	GT	115,00
102 201 460 •	da	67 - 77	53 x 249 x 15	RC3 prema EN 1906	GT	130,00

od **115,-** KM



## SOLIDO univerzalna šablona za montažu kvaka

- za precizno predbušenje rupe za vijke  $\varnothing$  8 mm



**140,-** KM

Br.art	Izvedba	JM
102 245 150 •	podesivo za DIN i Ö-NORM	kom



## Šablona-Hewi 305.6.10 U

Za precizno predbušenje za rupe vijke  $\varnothing$  7 mm



**140,-** KM

Br.art	Izvedba	JM
102 250 500 •	podesivo za za DIN i Ö-NORM	kom

## Mjerač duljine cilindra



<b>Br.art</b>	<b>Materijal</b>	<b>JM</b>
102 204 081 •	aluminij srebrno eloksan	kom

**37,<sup>50</sup>** KM

**solido**

## Garnitura okova solido 100/H LS stropna

S vodilicom. Stropna montaža.

U kombinaciji sa zidnim spojnim kutnicima, montažnim profilom ili montažnom vodilicom moguća je i zidna montaža.

**Napomena:** U slučaju zidne montaže, kod krila debljih od 25 mm, vodilica se mora odmaknuti od zida. **Opseg isporuke:**

- 1 vodilica, 2 kotačića, 2 nosive pribornice
- 2 zaustavljača, 1 vodeći donji trn
- 1 pričvrstna pločica za podno vođenje

Težina krila maks.:	100 kg
Mjesto primjene:	drvo
Materijal - vodilica:	aluminij srebrno eloksan



Br.art	Duljina gornje vodilice mm	Širina krila mm	JM	Cijena KM
102 245 200 •	1400	500 - 700	GT	160,00
102 245 201 •	1600	700 - 800	GT	160,00
102 245 202 •	1800	800 - 900	GT	170,00
102 245 203 •	2000	900 - 1000	GT	175,00
102 245 204 •	2200	100 - 1100	GT	180,00
102 245 205 •	2500	1100 - 1250	GT	185,00

od **160,-** KM

**solido**

## Ublaživač uvlačenja SmartStop solido 100

Progresivno prigušivanje za okove za drvena, čelična ili staklena klizna vrata.

Krila se usporavaju pomoću tlačnog mehanizma (50kg) odnosno fluid ublaživača (100 kg), povlače se u krajnji položaj i tamo zadržavaju.

Montaža u vodilicu. Moguća je i naknadna ugradnja.

**Nije pogodan za primjenu u vanjskom području.**

Jednostrana izvedba - za jedan smjer.

Za ublažavanje otvaranja i zatvaranja potrebno koristiti dva ublaživača.

Minimalna širina krila 650 mm kod primjene jednog ublaživača.

Minimalna širina krila 860 mm kod primjene dva ublaživača.

(Ili koristiti dulju vodilicu).



do 50 kg



do 100 kg

Br.art	Težina krila maks. kg	Materijal	JM	Cijena KM
102 265 989 •	50	plastika crna-bijela/čelik	kom	65,00
102 265 798 •	100	siva plastika/čelik	kom	75,00


od **65,-** KM

## Potisni cilindar

Potisni cilindar za klizna vrata koja ulaze u zid, tj. u zidne niše. Pritiskom na prednju stranu kliznih vrata ona se pritišću prema opružnom potisnom cilindru i istiskuju iz zidne niše.

**Montaža na kraju vodilice** umjesto zaustavljača.

Ne može se upotrebljavati s ublaživačem ili zaustavljačem.



Odgovara za: HELM 140 / HELM 73 / solido 100  
Materijal: nehrđajući čelik / plastika

Br.art	Duljina mm	ø mm	JM
102 245 698 •	125.5	25	kom

**73,-** KM



## Odbojnik za vrata SmartTip solido 100


S integriranim obostranim ublaživačem uvlačenja.

### Prednosti:

- laganim pritiskom na čeonu stranu krila vrata, vrata se otvaraju dovoljno kako bi se mogla dohvatiti ukopna ručkica
- obostrani ublaživač uvlačenja - krilo vrata se pri otvaranju i zatvaranju nježno zaustavlja te kontrolirano dovodi u krajnji položaj
- montaža direktno na vodilicu - nema spoja sa krilom vrata
- moguća primjena od 65 mm debljine zidnog džepa
- moguća naknadna ugradnja (kod odgovarajuće vodilice)

### Opseg isporuke:

1 odbojnik  
2 aktivatora

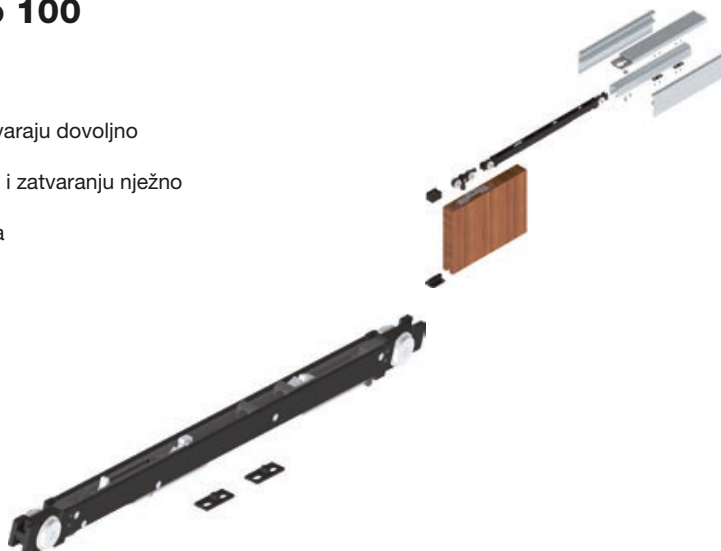

Materijal: plastika crna

Br.art	Težina krila maks. kg	JM
102 246 900 •	80	kom

**435,-** KM



## Ukopna ručkica za klizna vrata - set 4921, slijepa

Model: 4921  
Izvedba: skriveno pričvršćenje, bez brave  
Ugradnja: vijci, ručka za povlačenje silikonom ili ljepilom  
Priprema: BL (slijepa)  
Vanjska mjera: 55 x 55 x 2 mm  
Mjere upuštanja: ø 48 x 10 mm  
Debljina vrata: od 35 mm



Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM
102 289 275 •	aluminij	crno mat	PAR	16,50
102 289 277 •	aluminij	kromirano mat	PAR	23,50

od **16,50** KM



## Ukopna ručkica za klizna vrata ovalna




Vanjska mjera: 39 x 153,6 mm  
 Mjere upuštanja: 24 x 92 10 mm  
 Pričvrсни pribor: uklj. vijci

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM
102 289 183	mesing	polirano, PVD presvučeno	kom	19,00
102 289 185	mesing	kromirano	kom	13,50
102 289 186	mesing	kromirano mat	kom	13,50
102 289 184	mesing	poniklano mat PVD	kom	13,50
102 289 153	mesing	crno	kom	18,00

od **13,<sup>50</sup>** KM



## Rukohvat za vrata E5011 ravni



Izvedba: ravni  
 Model: E5011  
 Ugradnja: jednostrano  
 Navoj: M12  
 Ručkica ø: 30 mm  
 Izbačaj: 90 mm  
 Odstojnik ø: 27 mm  
 Pričvrсни pribor: sa pričvrsnim priborom br. 11  
 Materijal: nehrđajući čelik

Br.art	Razmak rupa mm	Ukupna duljina mm	Površinska obrada	JM	Cijena KM
102 285 364	700	1000	crno mat	kom	215,00
102 285 365	900	1200	crno mat	kom	230,00
102 285 366	1000	1400	crno mat	kom	250,00
102 285 367	1200	1600	crno mat	kom	265,00
102 285 161	700	1000	mat	kom	107,00
102 285 162	900	1200	mat	kom	119,00
102 285 163	1000	1400	mat	kom	129,00
102 285 164	1200	1600	mat	kom	139,00

od **107,-** KM



hrast Sahara Alpin



## Seljački pod Marcanto Trend nauljeno

Troslojni prirodni drveni pod s PowerFIX spojem. Stabilnog oblika i precizno uklopljen. Dekor hrasta živopisnog izgleda.

- **Površina Innovo prirodno nauljeno:** ova površinska obrada štiti drvo i naglašava njegovu prirodnu ljepotu, dok pruža ugodan osjećaj.
- **Gornji sloj od masivnog drva cca. 3,2 mm:** gornji sloj se sastoji od 3,2 mm debelog sloja od masivnog drva, ispunjenog tamnosmeđim kitom, koji pruža vidljivu i ugodnu estetiku parketu.
- **Srednji sloj od smrekinih štapića:** srednji sloj se sastoji od smrekinih štapića, koji se brinu za strukturnu stabilnost i čvrstoću parketa.
- **Donji sloj od mekog (crnogoričnog) drva:** donji sloj sastoji se od crnogoričnog drva i služi kao protuteža kako bi se spriječilo uvijanje parketa i osigurala dodatna stabilnost.

Za plutajuće postavljanje ili za ljepljenje punom površinom.

Pogodan za podno grijanje. Pakirano u kartonu i foliji.

Isporuka samo cijelih pakiranja!

Obratite pozornost na priložene upute za postavljanje i njegu.



hrast bijeli Alpin



hrast Natur!Pur Alpin



hrast Sahara Alpin

Rub: ukošeni rubovi s 2 strane  
 Površinska obrada: Innovo prirodno nauljeno  
 Sadržaj u paketu: 6 kom

po **132,-** KM

Br.art	Vrsta drva / sortiranje	Korisni sloj mm	Debljina mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m <sup>2</sup>	Sadržaj paketa m <sup>2</sup>	Sadržaj palete m <sup>2</sup>	JM	Cijena KM
111 746 061	hrast Natur!Pur Alpin četkani, nauljeni	cca. 3,2	13	2205	176	0,388	2,328	111,76	m <sup>2</sup>	132,00
111 723 955	hrast bijeli Alpin četkani, nauljeni	cca. 3,2	13	2205	176	0,388	2,328	111,76	m <sup>2</sup>	132,00
111 723 956	hrast Sahara Alpin četkani, nauljeni	cca. 3,2	13	2205	176	0,388	2,328	111,76	m <sup>2</sup>	132,00



bor Natur!Pur




## Seljački pod Rustico nauljeno

Troslojni prirodni drveni pod s PowerFIX spojem. Stabilnog oblika i precizno uklopljen. Zanimljiva struktura i godovi, izvorni izgled.

- **Površina Innovo prirodno nauljeno:** Ova površinska obrada štiti drvo i naglašava njegovu prirodnu ljepotu, dok pruža ugodan osjećaj.
- **Gornji sloj od masivnog drva cca. 3,2 mm:** gornji sloj se sastoji od 3,2 mm debelog sloja od masivnog drva, ispunjenog tamnosmeđim kitom, koji pruža vidljivu i ugodnu estetiku parketu.
- **Srednji sloj od smrekinih štapića:** Srednji sloj se sastoji od smrekinih štapića, koji se brinu za strukturnu stabilnost i čvrstoću parketa.
- **Donji sloj od mekog (crnogoričnog) drva:** Donji sloj sastoji se od crnogoričnog drva i služi kao protuteža kako bi se spriječilo uvijanje parketa i osigurala dodatna stabilnost.


Za plutajuće postavljanje ili za ljepljenje punom površinom.  
Pogodan za podno grijanje. Pakirano u kartonu i foliji.  
Isporuka samo cijelih pakiranja!  
Obratite pozornost na priložene upute za postavljanje i njegu.

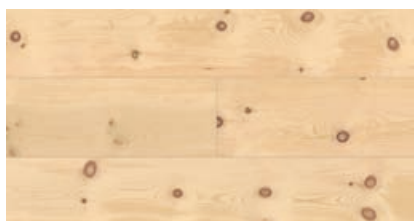

bor Natur!Pur Natur



jasen Natur!Pur Country

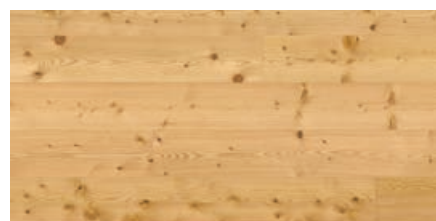

ariš prirodni

Rub: ukošeni rubovi s 4 strane  
Površinska obrada: četkano nauljeno  
Sadržaj u paketu: 6 kom

od **113,-** KM

Br.art	Vrsta drva / sortiranje	Koristi sloj mm	Debljina mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m <sup>2</sup>	Sadržaj paketa m <sup>2</sup>	Sadržaj palete m <sup>2</sup>	JM	Cijena KM
111 700 143	bor Natur!Pur prirodna četkana	cca. 3,2	13	1900	182	0,35	2,08	99,60	m <sup>2</sup>	195,00
111 700 145	jasen Natur!Pur Country četkan	cca. 3,2	13	2205	176	0,39	2,33	111,74	m <sup>2</sup>	125,00
111 739 964	ariš Natur!Pur četkan	cca. 3,2	13	2415	182	0,44	2,637	126,58	m <sup>2</sup>	113,00



hrast karamel Intens




## Seljački pod Rustico Trend nauljeno

Troslojni prirodni drveni pod s PowerFIX spojem. Stabilnog oblika i precizno uklopljen. Živopisna struktura i godovi, rustikalna selekcija.

- **Površina Innovo prirodno nauljeno:** Ova površinska obrada štiti drvo i naglašava njegovu prirodnu ljepotu, dok pruža ugodan osjećaj.
- **Gornji sloj od masivnog drva cca. 3,2 mm:** gornji sloj se sastoji od 3,2 mm debelog sloja od masivnog drva, ispunjenog tamnosmeđim kitom, koji pruža vidljivu i ugodnu estetiku parketu.
- **Srednji sloj od smrekinih štapića:** Srednji sloj se sastoji od smrekinih štapića, koji se brinu za strukturnu stabilnost i čvrstoću parketa.
- **Donji sloj od mekog (crnogoričnog) drva:** Donji sloj sastoji se od crnogoričnog drva i služi kao protuteža kako bi se spriječilo uvijanje parketa i osigurala dodatna stabilnost.

Za plutajuće postavljanje ili za ljepljenje punom površinom. Pogodan za podno grijanje. Pakirano u kartonu i foliji.

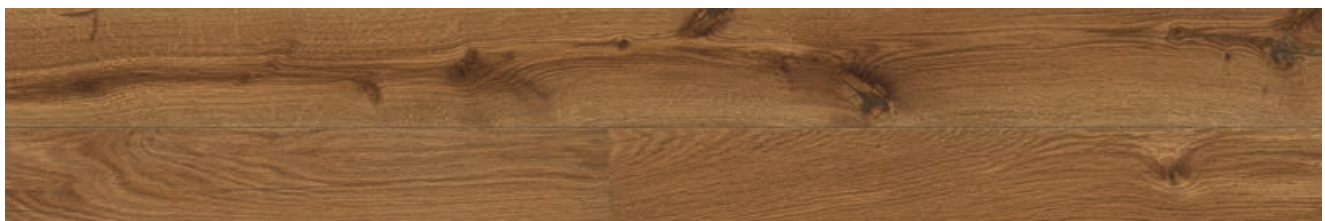

Rub: ukošeni rubovi s 2 strane  
 Površinska obrada: Innovo prirodno nauljeno  
 Sadržaj u paketu: 6 kom

**132,-** KM

Br.art	Vrsta drva / sortiranje	Korisni sloj mm	Debljina mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m <sup>2</sup>	Sadržaj paketa m <sup>2</sup>	Sadržaj palete m <sup>2</sup>	JM
111 746 098 •	hrast karamel Intense četkani, termički obrađen	cca. 3,2	13	2205	176	0,39	2,33	111,74	m <sup>2</sup>



hrast Natur!Pur




## Seljački pod Jura hrast

Gotovi troslojni parket s dva kosa ruba.  
Površina spremna za uporabu, spoj bez ljepila.

Višeslojni sastav, stabilna forma i točno uklapanje. Gornji sloj od četkanog masivnog drveta cca. 2,5 mm i 3,2 mm kod blanjanje izvedbe. Srednji sloj od smreke, a posljednji sloj od mekog drveta.

Za plivajuće postavljanje ili za ljepljenje punom površinom.  
Pogodan za podno grijanje. Pakirano u kartonu i foliji.  
Isporuka samo cijelih pakiranja!  
Obratite pozornost na priložene upute za postavljanje i njegu.

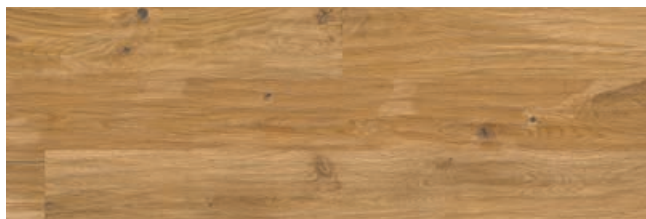

Hrast rustikalni blanjan prirodno nauljen



Hrast rustikalni četkan prirodno nauljen

Površinska obrada: prirodno uljeno  
Sadržaj u paketu: 6 kom

od **100,-** KM

Br.art	Vrsta drva / sortiranje	Rub	Korisni sloj mm	Debljina mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m <sup>2</sup>	Sadržaj paketa m <sup>2</sup>	Sadržaj palete m <sup>2</sup>	JM	Cijena KM
111 724 374 •	hrast rustikalni četkan	ukošeni rubovi sa 2 strane	cca. 2,5	12	2205	176	0,39	2,33	111,84	m <sup>2</sup>	100,00
111 724 361 •	hrast rustikalni blanjan	ukošeni rubovi sa 4 strane	cca. 3,2	13	2205	176	0,39	2,33	111,84	m <sup>2</sup>	125,00



hrast Victoria softsynchron



## Design vinil podne obloge Novo

### NOVO - na pulsnu vremena

Od prirodnog izgleda do suptilnih pastelnih nijansi - NOVO ispunjava aktualne trendove i čini savršenu osnovu za svaki stil opremanja.

- površina Twist Plus lakirano
- potrošni sloj: 0,3 mm vinil
- višeslojni nosivi vinil
- srednji sloj: ploča od drvenih vlakana s reduciranim nadimanjem
- donji sloj: zvučna izolacija od pluta

FIX spoj za plutajuće postavljanje ili za ljepljenje punom površinom do maks. 6 x 6 m.

Pogodan za podno grijanje.


Pakirano u kartonu i foliji.

**Softsynchron:** svaka kvržica, svaka pukotina, svaka uzvisina i mala brazda i utor nježno su utisnuti točno tamo gdje se mogu vidjeti.


Zahvaljujući ovoj sofisticiranoj tehnologiji, sinkrono utisnuti vinilni podovi teško se mogu razlikovati od pravog drva u osjetu dodira i izgledaju izvanredno prirodno. To osigurava neusporedivo iskustvo za bosa noge i izgled prirodnog drva, čak i na vinilnom podu.

Isporuka samo cijelih pakiranja!


Obratite pozornost na priložene upute za postavljanje i njegu.




Hrast Sand




hrast Macadamia




hrast Kalahari



hrast Finca



hrast Victoria



hrast Savanne

Rub: bez kosina

Sadržaj u paketu: 6

po **62,50** KM

Br.art	Dekor	Korisni sloj mm	Debljina mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m <sup>2</sup>	Sadržaj paketa m <sup>2</sup>	Sadržaj palete m <sup>2</sup>	JM	Cijena KM
111 745 980	hrast Sand softsynchron	0,3	9,8	1205	210	0,253	1,52	85	m <sup>2</sup>	62,50
111 745 984	hrast Macadamia softsynchron	0,3	9,8	1205	210	0,253	1,52	85	m <sup>2</sup>	62,50
111 745 985	hrast Kalahari softsynchron	0,3	9,8	1205	210	0,253	1,52	85	m <sup>2</sup>	62,50
111 745 981	hrast Finca softsynchron	0,3	9,8	1205	210	0,253	1,52	85	m <sup>2</sup>	62,50
111 745 986	hrast Victoria softsynchron	0,3	9,8	1205	210	0,253	1,52	85	m <sup>2</sup>	62,50
111 745 900	hrast Savanne softsynchron	0,3	9,8	1205	210	0,253	1,52	85	m <sup>2</sup>	62,50
111 745 903	ariš prirodni softsynchron	0,3	9,8	1205	210	0,253	1,52	85	m <sup>2</sup>	62,50



škriljevac prirodni



## Design vinil podne obloge Eleganto

### ELEGANTO - elegantan izgled pločica

Kameni dekor u formatu pločica - pravi je mamac za oči, koji svakom prostoru daje izuzetno otmjenu notu.

- površina Twist Plus lakirano
- habajući sloj: cca. 0,55 mm vinila
- višeslojni nosivi vinil
- srednji sloj: ploča od drvenih vlakana s reduciranim nadimanjem
- donji sloj: zvučna izolacija od pluta


Fix i simpleFix spajanje. Za plutajuće postavljanje.

Pogodan za podno grijanje.

Pakirano u kartonu i foliji.



mramor Polar

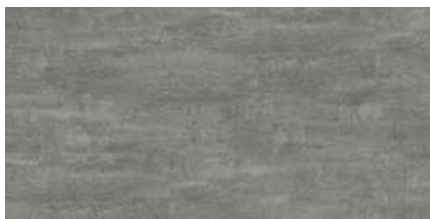

Concrete Natur



škriljevac prirodni

Rub: s kosinama  
Sadržaj u paketu: 6

po **72,50** KM

Br.art	Dekor	Korisni sloj mm	Debljina mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m <sup>2</sup>	Sadržaj paketa m <sup>2</sup>	Sadržaj palete m <sup>2</sup>	JM	Cijena KM
111 745 948	mramor Polar	0,55	10	1210	288	0,35	2,09	100,36	m <sup>2</sup>	72,50
111 745 962	Concrete Natur	0,55	10	1210	288	0,35	2,09	100,36	m <sup>2</sup>	72,50
111 745 963	škriljevac prirodni	0,55	10	1210	288	0,35	2,09	100,36	m <sup>2</sup>	72,50

solido

### Lajsna sokla furnirana 16/40

Dimenzije 16 x 40 mm. Masivna lajsna od punog drveta, furnirana i mat lakirana, pogodna za nauljene i lakirane površine. Narudžba u snopovima ili tvorničkim duljinama (cijele šipke), nije moguće rezanje na mjeru.



Vrsta drva: prirodni hrast

Br.art	Duljina mm	Sadržaj bunt m	JM
111 746 375 •	2200	22	kom

10,<sup>50</sup> KM

solido

### Lajsna sokla obložena folijom 16/40

Dimenzije 16 x 40 mm. Masivna lajsna od punog drveta, obložena folijom, pogodna za nauljene i lakirane površine. Narudžba u snopovima ili tvorničkim duljinama (cijele šipke), nije moguće rezanje na mjeru.



Br.art	Dekor	Duljina mm	Sadržaj bunt m	JM
111 746 377 •	bijela	2200	22	kom

8,<sup>50</sup> KM

solido

### Lajsna sokla obložena folijom 16/60

Dimenzije 16 x 60 mm. Masivna lajsna od punog drveta, obložena folijom, pogodna za nauljene i lakirane površine. Narudžba u snopovima ili tvorničkim duljinama (cijele šipke), nije moguće rezanje na mjeru.



Marka: Solido  
Dekor: crna  
Površinska obrada: obloženo folijom


Br.art	Duljina mm	Sadržaj bunt m	JM
111 746 378 •	2200	22	kom

9,<sup>50</sup> KM

tilo macht den Boden

### Univerzalna lajsna 26/26


Jezgra jele furnirana, bočne dimenzije 26 x 26 mm zaštićeno, srednji stupanj sjaja, pogodno za nauljene i lakirane površine. Narudžba u snopovima ili tvorničkim duljinama (cijele šipke), nije moguće rezanje na mjeru.



Vrsta drva: hrast prirodni

Br.art	Duljina mm	Sadržaj bunt m	JM
111 723 602 •	2500	50	kom

11,<sup>50</sup> KM

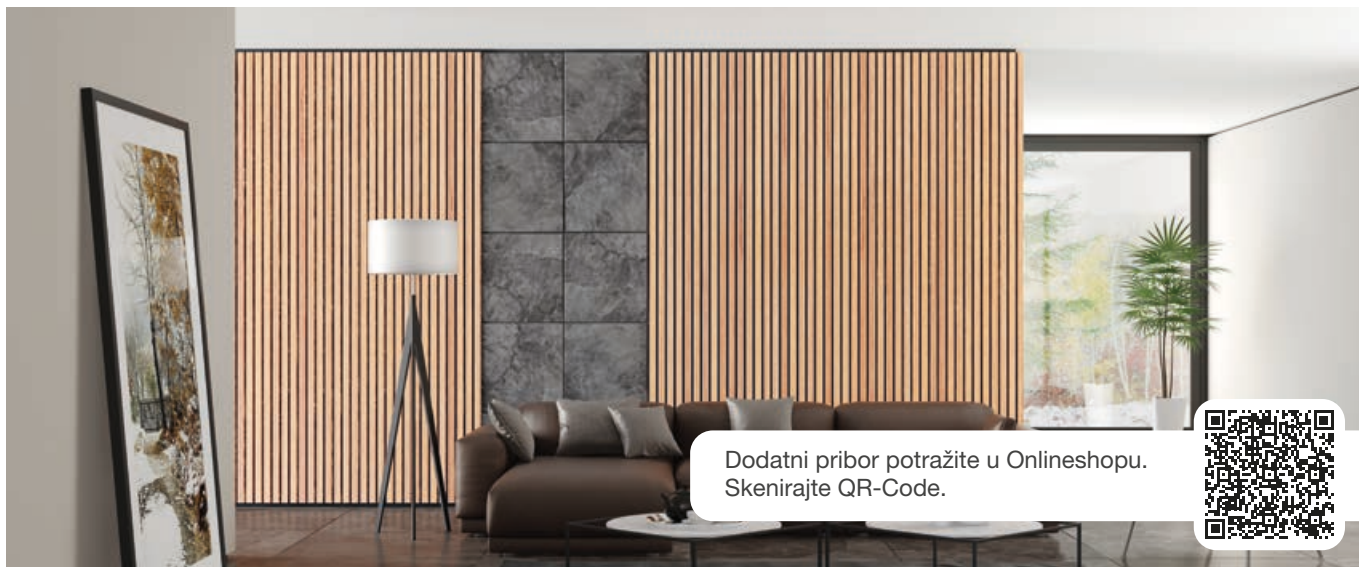

Dodatni pribor potražite u Onlineshopu.  
Skenirajte QR-Code.



## Akustični panel sa Soft rubom

Zidna i stropna obloga - dizajnerski akustični panel

Akustični paneli poboljšavaju akustiku prostora i time, na primjer, razumljivost govora ili užitak slušanja kvalitetnih glazbenih sustava. S druge strane, prirodni materijal drvo osigurava ugodnu klimu prostorije.

Sastoji se od 3 različita materijala:

- akustični filc: debljina 10 mm
- nosiva ploča: MDF ploča (vlakna srednje gustoće) debljine 10 mm
- površina: furnir od pravog drva

Lamelne letvice širine 29 mm i razmaka 13 mm.

Ako je akustična ploča namijenjena samo za ukrašavanje, može se postaviti direktno na zid. Pričvršćivanje montažnim ljepljivom.

Da bi ploča bila akustički još učinkovitija, mora se održavati minimalna udaljenost od 2 cm (poželjno 4 cm) od zida ili stropa.

Potrebne su montažne letvice koje se pričvršćuju na zid s razmakom od 600 mm.

U sljedećem koraku, ploče se kroz filc pričvršćuju vijcima na podkonstrukciju.

Kako bi se postigla optimalna apsorpcija, preporuča se punjenje međuprostora izolacijskim materijalom (drvena vuna ili sl.)

Ploče se moraju skladištiti položene na čvrstoj, suhoj površini!



hrast natur / filc crni

hrast dimljeni / filc crni

hrast sivi / filc crni

hrast antik / filc crni


orah natur / filc crni

Serija: sa Soft rubom / MDF crni

Površinska obrada: neobrađeno

Br.art	Vrsta drva / sortiranje	Širina mm	Duljina mm	Debljina mm	1 daska m <sup>2</sup>	JM	Cijena KM
111 748 603	hrast prirodni / filc crni	600	2600	20	1,56	kom	395,00
111 748 604	hrast dimljeni / filc crni	600	2600	20	1,56	kom	450,00
111 748 605	hrast sivi / filc crni	600	2600	20	1,56	kom	425,00
111 748 606	hrast antik / filc crni	600	2600	20	1,56	kom	425,00
111 748 607	orah prirodni / filc crni	600	2600	20	1,56	kom	425,00

od **395,-** KM

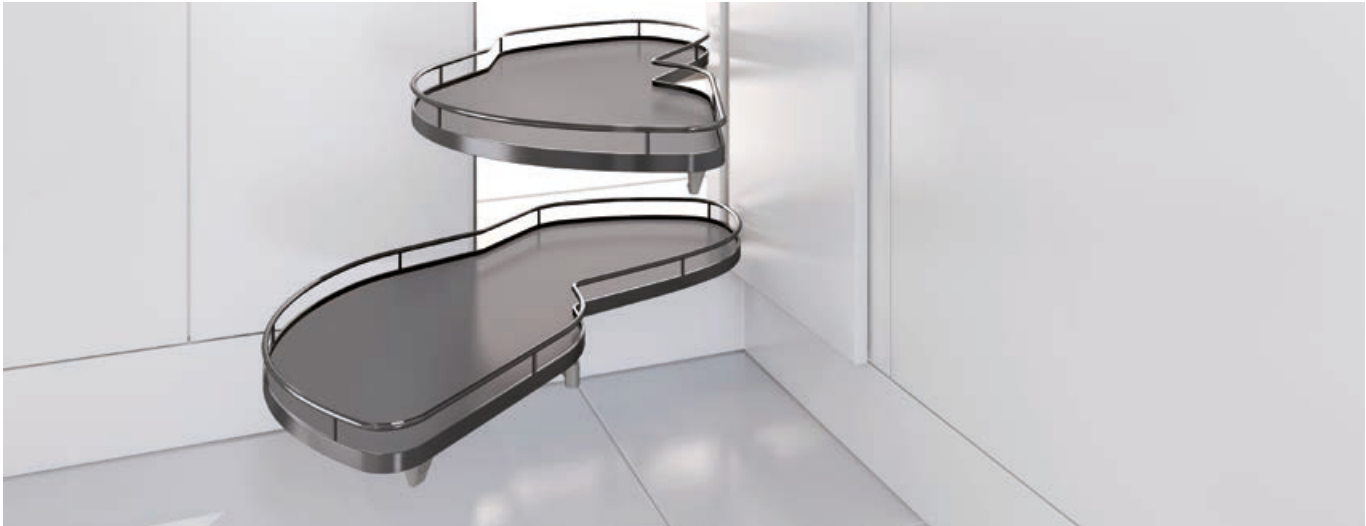

## Ovjesne police Le Mans II ARENA classic plus protuklizna podloga

### ARENA classic

Svaka kuhinja je poboljšana iznutra prema van ovim sofisticiranim dizajnom i materijalom. Elegantan reling je neprimjetno povezan s drvenim dnom i jednako je učinkovit na okruglim i kvadratnim policama. Dizajn relinga na vanjskom rubu police također osigurava da je cijela površina police dostupna kao prostor za pohranu i stoga nema gubitka prostora.

### ARENA plus protuklizna podloga

Posebni premaz ARENA plus, kojeg je razvila firma Kesseböhmer, sprječava klizanje lonaca, posuđa ili zaliha prilikom otvaranja izvlačnih elemenata ili kretanja okretnog okova.

#### Opseg isporuke:

2 police  
okretni okov (2 potporne osovine, 2 potporna kućišta, **bez cijevi osovine**)

Dizajn: ARENA classic plus protuklizna podloga  
Ugradnja: ClickFixx  
Boja: antracit  
Nosivost: 0 - 25 kg  
Ukupna nosivost: 0 - 50 kg  
Materijal: čelik (reling) / drvo (dno police)  
Površinska obrada: praškasto lakirano (čelik)



600 mm antracit desno

Br.art	Smjer	Svijetla širina korpusa min. mm	Širina krila mm	JM	Cijena KM
103 369 046	desno	764	maks. 400	GT	710,00
103 369 047	lijevo	764	maks. 400	GT	710,00
103 379 133	izvlačenje desno	800	maks. 450	GT	620,00
103 379 134	izvlačenje lijevo	800	maks. 450	GT	620,00
103 379 135	izvlačenje desno	910	maks. 500	GT	650,00
103 379 136	izvlačenje lijevo	910	maks. 500	GT	650,00
103 379 137	izvlačenje desno	960	maks. 600	GT	675,00
103 379 138	izvlačenje lijevo	960	maks. 600	GT	675,00

od **620,-** KM



## LeMans II ublaživač uvlačenja

### Napomena:

potrebno naručiti 1 ublaživač uvlačenja po polici.

Materijal: plastika  
Boja: siva

Br.art	Smjer	JM	Cijena KM
103 379 131	lijevo	kom	43,00
103 379 132	desno	kom	43,00



103 379 131



103 379 132

po **43,-** KM



## Osovinska cijev 1250 mm LeMans II

### Opseg isporuke:

osovinska cijev  
s 4 montirana ležaja  
2 korpus M-profila  
2 kutna ležaja  
1 sigurnosna stezaljka  
1 spojna kopča  
1 podni ležaj

Visina: 1250 mm

Materijal: čelik

Boja: antracit

Br.art JM

103 379 019 • kom



**120,-** KM



## Osovinska cijev 720 - 900 mm LeMans II

### Opseg isporuke:

osovinska cijev, podesiva po visini  
s 2 montirana ležaja  
1 korpus M-profila  
1 priključak gore  
1 priključak dolje

Visina: 720 - 900 mm

Materijal: čelik

Boja: antracit

Br.art JM

103 379 119 • kom



**72,-** KM



## Osovinska cijev 600 - 750 mm LeMans II

### Opseg isporuke:

osovinska cijev, podesiva po visini  
s 2 montirana ležaja  
1 korpus M-profila  
1 priključak gore  
1 priključak dolje

Visina: 600 - 750 mm

Materijal: čelik

Boja: antracit

Br.art JM

103 379 118 • kom



**67,-** KM

## VS ENVI® Space sustav kanti za razvrstavanje otpada



103 370 031



103 370 030



103 307 488



103 370 033

Ugradbena visina: 370 mm  
 Ugradbena dubina: 470 mm  
 Materijal: čelični lim / plastika  
 Površinska obrada: praškasto lakirano (čelični lim)  
 Boja: lava

Br.art	ŠK mm	Osnovna oprema	JM	Cijena KM
103 370 031	600	spremnici 2 x 10/1 x 22 litara	kom	290,00
103 370 030	600	spremnik 2 x 22 litre	kom	295,00
103 307 488	800	spremnici 1 x 22/1 x 16/2 x 10 litara	kom	439,00
103 370 033	900	spremnici 2 x 10/2 x 22 litara	kom	460,00

od **290,-** KM

## VS ENVI® Flex sustav za razvrstavanje otpada

### Opseg isporuke:

poklopac s podnim nosačima  
 spremnici prema opisu osnovne opreme  
 okvir za prihvat kanti  
 potpora za okvir za prihvat kante



Ugradbena visina: 352 mm  
 Ugradbena dubina: 400 mm  
 Materijal: čelični lim / plastika  
 Površinska obrada: praškasto lakirano (čelični lim)  
 Boja: lava

Br.art	ŠK mm	Osnovna oprema	JM
103 397 914	600	spremnici 1 x 22/2 x 10 litara	GT

**152,-** KM

## VS ENVI® Flex Pro sustav kanti za razvrstavanje otpada

### Opseg isporuke:

poklopac s podnim nosačima  
 spremnici prema opisu osnovne opreme  
 okvir za prihvat kanti  
 potpora za okvir za prihvat kante



Ugradbena visina: 452 mm  
 Ugradbena dubina: 400 mm  
 Materijal: čelični lim / plastika  
 Površinska obrada: praškasto lakirano (čelični lim)  
 Boja: lava

Br.art	ŠK mm	Osnovna oprema	JM	Cijena KM
103 382 184	600	spremnici 1 x 28/2 x 12,5 litara	GT	227,00
103 382 098	600	spremnici 2 x 28 litara	GT	185,00

103 382 184

od **185,-** KM



≥ 600

15 Jahre Garantie



## VS ENVI® Free Plus sustav kanti za razvrstavanje otpada

### Maksimalna sloboda i fleksibilnost

- sadrži podlogu koja se besprijekorno integrira u sustave ladica
- podloga ili podna posuda osigurava red i strukturiranu organizaciju
- poboljšana stabilnost i sigurno prianjanje u usporedbi s protukliznim podlogama
- kompatibilno s modernim sustavima ladica s uskim stranicama
- odgovarajuća podna podloga usklađena s bojama spremnika

### Opseg isporuke:

podna podsuda/podloga  
spremnici prema opisu opreme

Materijal: plastika  
Boja: lava

Br.art	ŠK mm	Osnovna oprema	Š x V x D mm	JM	Cijena KM
103 387 070	600	spremnici 2 x 16 litara	525 x 256 x 480	GT	95,00
103 387 067	600	spremnik 2 x 13 litra	525 x 216 x 480	GT	100,00
103 387 068	600	spremnici 1 x 13/2 x 6 litara	525 x 216 x 480	GT	125,00
103 387 071	600	spremnici 1 x 16/2 x 7 litara	525 x 256 x 480	GT	113,00
103 387 069	600	spremnik 4 x 6 litara	525 x 216 x 480	GT	145,00
103 387 072	600	spremnici 4 x 7 litara	525 x 256 x 480	GT	130,00



103 387 070



103 387 071



103 387 072

od **95,-** KM



≥ 400

15 Jahre Garantie



## VS ENVI® Flex XS-216 sustav kanti za razvrstavanje otpada

### Opseg isporuke:

poklopac s podnim nosačima  
kante  
okvir za prihvat kanti  
potpora za okvir za prihvat kante

Ugradbena visina: 250 mm  
Ugradbena dubina: 400 mm  
Materijal: čelični lim / plastika  
Površinska obrada: praškasto lakirano (čelični lim)  
Boja: lavasiva

Br.art	ŠK mm	Osnovna oprema	JM
103 382 071	600	spremnici 2 x 13 litara	GT



**157,-** KM



≥ 400

15 Jahre Garantie



## VS ENVI® Flex XS-256 sustav kanti za razvrstavanje otpada

### Opseg isporuke:

poklopac s podnim nosačima  
spremnici  
okvir za prihvat spremnika  
potpora za okvir za prihvat kante

Ugradbena visina: 282 mm  
Ugradbena dubina: 400 mm  
Materijal: čelični lim / plastika  
Površinska obrada: praškasto lakirano (čelični lim)  
Boja: lava

Br.art	ŠK mm	Osnovna oprema	JM	Cijena KM
103 381 710	600	spremnici 2 x 16 litara	GT	150,00
103 381 711	600	spremnici 1 x 16/2 x 7 litara	GT	170,00



103 381 711

**150,-** KM



## Police za cipele - set

Unesite red i stil u svoj hodnik ili garderobu s inovativnim policama za cipele koje se **okreću za 360°**.

Ovaj komad namještaja štedi prostor i kombinira funkcionalnost s modernim dizajnom.

- **360° rotacija:** jednostavno okretanje za brz pristup svim cipelama – idealno za male prostore.
- **Ušteda prostora i kompaktnost:** savršeno za hodnike, spavaće sobe ili garderobe.
- **Veliki kapacitet:** više policica pruža dovoljno prostora za cipele.
- **Moderan dizajn:** jednostavan, elegantan izgled koji se uklapa u svaki stil uređenja.

### Opseg isporuke:

garnitura okova, okvir, police

Ugradbena dubina min.: 380 mm

Ugradbena širina min.: 764 mm

Br.art	Izvedba	Ugrad. visina mm	Materijal	Boja	JM	Cijena KM
103 384 019	4 police	790 - 990	čelik	boja željeza	GT	199,00
103 384 020	10 policica	1630 - 1830	čelik	boja željeza	GT	289,00



od **199,-** KM

## Teleskopska garderobna cijev okrugla

- 2 završne kape, plastika crna
- 2 nosača 39 x 80 mm, plastika boje aluminija

### Napomena:

- pričvršćivanje s gornje strane vijkom M5 (nije uključen u isporuku)
- pričvršćivanje bočno s 2 vijka s upuštenom glavom 4 mm (nisu uključeni u isporuku)

Opcije duljine: 700-1100 mm

ø: 19/22 mm

Br.art	Duljina mm	Materijal	Površinska obrada	JM
103 324 559 •	700 - 1100	čelik	kromirano	GT



**45,-** KM

## Postolje za stol Etsi s križnim nogama



Oprema: plastični podesivi klizač Ø 25 mm  
(raspon podešavanja + 5 mm)  
Duljina: 890 mm  
Širina: 625 mm  
Visina: 710 mm  
Mjere stupa: 60 x 20 mm  
Veličina ploče maks.: 1400 x 800 mm  
Nosivost maks.: 150 kg  
Težina: 8,6 kg

Br.art	RAL oznaka	Materijal	Površinska obrada	Boja	JM
103 324 809	9005 crna	čelik	praškasto lakirano strukturirano	crna	kom

**189,-** KM

## Postolje za preklopni stol Flexo 1 BIG

- mogu se slagati jedan na drugi

### Napomena:

- ME STK = 1 garnitura
- Jedan komplet za jedan stol.



mogu se slagati jedan na drugi

Visina: 710 mm  
Mjere stupa: ø 35 mm  
Oprema: plastične noge Ø 30 mm (raspon podešavanja + 10 mm)  
Težina: 8 kg



Br.art	Širina mm	Veličina ploče min.	Veličina ploče maks.	Izvedba stupa	JM	Cijena KM
103 319 106	790	1200 x 900 / ø 1500 mm	2000 x 1000 mm	crni	kom	330,00
103 319 105	790	1200 x 900 / ø 1500 mm	2000 x 1000 mm	kromirano	kom	330,00

po **330,-** KM

## Postolje za preklopni stol Flexo 3

- mogu se slagati jedan na drugi

### Napomena:

- ME STK = 1 garnitura
- Jedan komplet za jedan stol.

Visina: 710 mm  
Mjere stupa: 30 x 30 mm  
Oprema: plastične noge Ø 30 mm (raspon podešavanja + 10 mm)  
Težina: 8,5 kg



(isporuka bez ploče)

Br.art	Širina mm	Veličina ploče min.	Veličina ploče maks.	Izvedba stupa	JM	Cijena KM
103 319 108	600	800 x 700 / ø 1200 mm	2000 x 800 mm	crni	kom	210,00
103 319 107	600	800 x 700 / ø 1200 mm	2000 x 800 mm	kromirano	kom	210,00

po **210,-** KM


## Akustični panel Mira

MIRA je akustično učinkovita pregrada za privatnost s raznovrsnim mogućnostima dizajna. Uredsko okruženje može se oblikovati i organizirati u skladu s individualnim potrebama radnog mjesta. Svojom konstrukcijom bez okvira, MIRA kreira elegantno i moderno radno okruženje. Akustični paneli sastoje se, s jedne strane, od akustične vlaknaste ploče koja objedinjuje složena svojstva, poroznih apsorbira otvorenih pora i pločastih apsorbira. S druge strane, koristi se sendvič-ispuna sastavljena od različitih materijala za apsorpciju i izolaciju zvuka. Made in Germany.

**Napomena:** Pričvrstne kopče se naručuju posebno.

**Montaža u samo nekoliko sekundi!**

Akustični panel Mira se spaja se s držačima za ploču stola pomoću utisne veze te se učvršćuje na ploču pomoću dva stezna elementa.

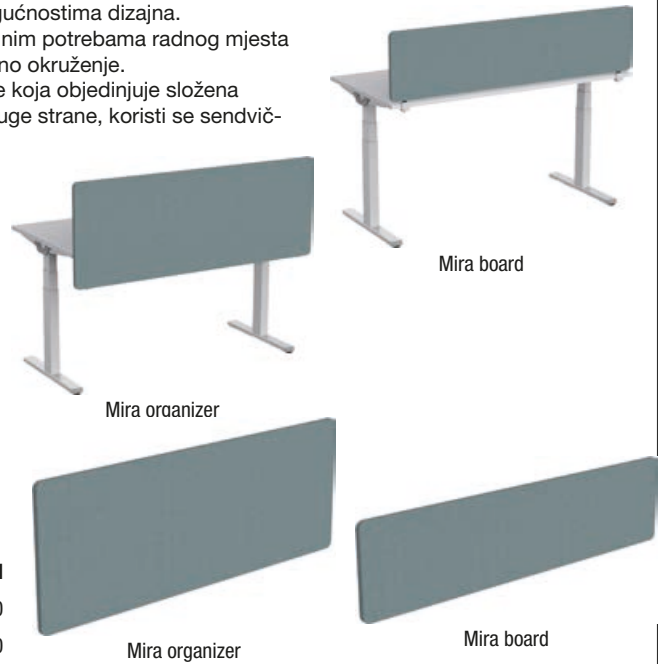

Debljina: 28 mm  
Materijal: siva akustična vlaknasta ploča


Br.art	Tip	Duljina mm	Visina mm	JM	Cijena KM
103 327 434	Mira board	1600	387	kom	310,00
103 327 435	Mira board	1800	387	kom	350,00
103 327 436	Mira organizer	1600	600	kom	370,00
103 327 437	Mira organizer	1800	600	kom	430,00

od **310,-** KM

## Pričvrstne stezaljke za akustični panel Mira

Set pričvrstnih stezaljki za ploče stola debljine 12 - 30 mm

**Opseg isporuke:**  
2 pričvrstne stezaljke

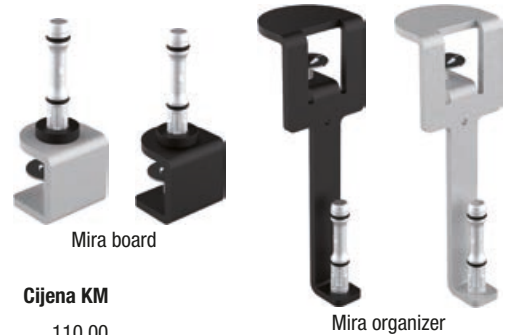

Debljina ploče: 12 - 30 mm  
Materijal: čelik

Br.art	Tip	Duljina mm	Boja	Kod boje	JM	Cijena KM
103 327 438	pričvrstne stezaljke board	124	bijeli aluminij	RAL 9006	GT	110,00
103 327 439	pričvrstne stezaljke board	124	grafit crna	RAL 9011	GT	110,00
103 327 440	pričvrstne stezaljke organizer	213	bijeli aluminij	RAL 9006	GT	125,00
103 327 441	pričvrstne stezaljke organizer	213	grafit crna	RAL 9011	GT	125,00

od **110,-** KM

## pamar

### Otvor za kabele s četkicom za zaštitu od prašine

- s četkom za zaštitu od prašine, crne boje
- za upuštanje, bočno stezno pričvršćivanje



Dubina: 26,5 mm  
Ugradbena dubina: 25 mm  
Materijal: lijevani cink

Br.art	D x Š mm	Ugrad. duljina mm	Ugradbena širina mm	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 303 127	76 x 76	67	67	boja aluminija, lakirano	kom	33,00
103 303 128	76 x 76	67	67	crno mat lakirano	kom	33,00
103 303 132	150 x 52	144	44	boja aluminija, lakirano	kom	40,00
103 303 137	150 x 52	144	44	crno mat lakirano	kom	40,00

od **33,-** KM

**ROTTNER**  
The Spirit of Safety



## Ormarić za ključeve Keytronic

### Oprema:

- čelični korpus, debljine 2 mm
- debljina vrata 4 mm
- pripremljeno za zidno pričvršćivanje, uključ. montažni materijal
- otvaranje vrata desno
- pomične lajsne s kukicama
- privjesci u isporuci (razmjerno broju kukica)

### Sustav zaključavanja:

- elektronska brava sa 100 milijuna mogućih kombinacija
- individualno moguće biranje kombinacija (do 8 brojeva)
- jednostavno korištenje zbog velike tipkovnice
- mehaničko otvaranje u slučaju nužde, 2 ključa
- rad s 4 x 1,5 V AA baterije (nisu uključene u isporuku)
- kućište tipkovnice izbočeno 10 mm



Materijal: čelik svijetlosivi  
Izvedba: 20 kukica

Br.art	Model	Visina mm	Širina mm	Dubina mm	Unutarnja mjera mm	Težina kg	JM
103 392 572	Keytronic 20 (kukica)	300	245	110	295 x 240 x 30	6.4	kom

**299,-** KM



## Sigurnosni ormar Profi-Safe PRS E

Profi-Safe PRS - za vrhunske standarde sigurnosti i protupožarne zaštite

**Zaštita od provale** razine S2 prema standardu **DIN EN 14450**

**Protupožarna zaštita** za papirne dokumente s **30 minuta otpornosti na požar** (LFS 30 prema EN 15659)

Upotreba protupožarnog materijala u skladu s normom **DIN 4102**

### Oprema:

- konstrukcija s duplom stijenkom
- bočno zaključavanje s 25 mm debelim okruglim svornjakom i zasunom gore
- sigurnosna vodilica na strani spojnice
- unutarnja spojnica
- pripremljeno za pričvršćivanje na stražnjoj stranici i podno pričvršćivanje (po 2 rupe na stražnjoj i donjoj strani), s pričvršnim materijalom
- 1 polica
- dubina registratora

### Sustav zaključavanja:

- programabilna elektronska bravica za brojčanu kombinaciju "Secutronic"
- ECB certficirano EN 1300 klasa A
- s osvijetljenom tipkovnicom na dodir i grafičkim zaslonom
- 2 (6-cifrena) samoprogramirajuća brojčana koda (1 admin + 1 korisnički)
- 1.000.000 različitih kombinacija koda
- mogućnost očitavanja povijesti korištenja
- uklj. 4 baterije Mignon LR 06 AA
- Brava 13 mm izbočena ispred

**Napomena:** Navedeno osiguranje su okvirne vrijednosti, potrebno je usklađivanje s osiguravateljem zbog različitih uvjeta osiguranja.



PRS 520 E



PRS 540 E

Boja: antracit

Br.art	Model	Mjere ugradnje mm	Unutarnja mjera mm	Težina kg	JM	Cijena KM
103 392 147	PRS 520 E	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	55	kom	1.235,00
103 392 148	PRS 540 E	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	77	kom	1.590,00

od **1.235,-** KM

## Odstojni klin DistaCube®

DistaCube® zamjenjuje klasične plastične ili drvene odstoje letvice kod unutarnjih ladica.

- Pozicioniranje se obavlja jednostavno i precizno pomoću standardnih nosača (kolčića) za police (5 mm).
- DistaCube®, kao i vodilica, mogu se montirati euro vijcima.
- Napravljen od aluminijske, ovaj odstojni klin nudi maksimalnu stabilnost.
- Praškasto lakiran u svilenobijelo, orion sivo ili karbon crno, DistaCube® savršeno odgovara Blum sustavima ladica.
- Jednostavna dvostruka montaža na srednjim stranama moguća je s samo dva vijka s čahurom, 25 mm ili 30 mm razmaka, što garantira dovoljno prostora između izvlačenja i strane za srednje spojnice, npr. kod neprekidne izrade ormara.
- Kod teških ladica se mogu koristiti dva odstojna klina jedan uz drugi čime se dodatno povećava stabilnost.

Materijal: aluminij

Br.art	Š x V x D mm	Površinska obrada	Kod boje	JM	Cijena KM
103 324 671	33 x 35 x 25	svilenobijela mat	slično RAL 9003	kom	15,00
103 324 672	33 x 35 x 25	karbon crna	slično RAL 7021	kom	15,00
103 324 673	33 x 35 x 25	orion siva mat	slično RAL 7012	kom	15,00
103 324 681	33 x 35 x 30	svilenobijela mat	slično RAL 9003	kom	17,00
103 324 682	33 x 35 x 30	karbon crna	slično RAL 7021	kom	17,00
103 324 683	33 x 35 x 30	orion siva mat	slično RAL 7012	kom	17,00



od **15,-** KM



## Pločice za spajanje solido

Sadržaj kutije: 1000 komada



cijena za 1 karton **35,-** KM

Br.art	Veličina	D x Š mm	Debljina mm	Dubina utora mm	JM
103 333 694	20	56 x 23	4	12	KAR

cijena za 5 kartona, po **32,-** KM



## Vežnik Lamello Clamex P-14

- ugradnja pomoću **Zeta P2** ili **CNC tehnologije**
- odvojivi spojevi za rasklopive konstrukcije
- brza montaža bez uporabe alata
- poravnavanje i spajanje, 2 funkcije u jednom vežniku
- vodeći trnovi kao osigurači od okretanja
- dodatne spojnice garantiraju optimalnu stabilnost veznika
- bušenje malih 6 mm pristupnih otvora za 4 mm šesterokutni ključ, glavna je osobina koja izdvaja vežnik Clamex P iz standarda namještaja
- mogući su razni kutni spojevi od 30°-180°, kao i spojevi srednjih zidova
- dijelovi se mogu slagati jedan na drugi, jer na površini nema dijelova koji strše
- različite primjene, kao npr. opremanje trgovina, sklopivi namještaj, izgradnja sajamskih konstrukcija, pregradni zidovi, ...



Slika prikazuje 1 par

### Napomena:

Potrebna šablona za bušenje

Debljina ploče: min. 16 mm  
Materijal: plastika ojačana staklenim vlaknima/  
lijevani cink

Br.art	Tvornički broj	D x Š mm	Debljina mm	Sadržaj PAR	JM	Cijena KM
103 330 581	145334	64 x 27	9.7	80	KAR	200,00
103 330 582		66 x 27	10	300	KAR	710,00

od **200,-** KM

## Vežnik za radne ploče Ø 35 mm

- spojni elementi u obliku polumjeseca utiskuju se prilikom stezanja u stijenk u rupe, čime se postiže spoj mehaničkim silama
- okrugla rupa i utori mogu se izraditi ručnom površinskom glodalicom u jednom radnom koraku

Materijal: čelik  
Površinska obrada: pocinčano



Br.art	Duljina mm	Mjera X mm	JM	Cijena KM
103 330 450 •	65	32-41	kom	0,75
103 330 451 •	150	75-84	kom	1,00

od **0,75** KM

## Utisni nosač police Mini



od **2,15** KM

Izvedba: s prstenom  
Ugradnja: pričvršćivanje utiskivanjem  
Materijal: čelik

Br.art	Svrđlo ø mm	Površinska obrada	PAK	JM	Cijena KM
103 340 070 •	3	poniklano	100	kom	2,15
103 340 147 •	3	pocinčano crno	100	kom	7,50

## Utisni nosač police Maxi



od **4,30** KM

Izvedba: s prstenom  
Ugradnja: pričvršćivanje utiskivanjem  
Materijal: čelik

Br.art	Svrđlo ø mm	Površinska obrada	PAK	JM	Cijena KM
103 340 146 •	5	pocinčano crno	100	kom	8,50
103 340 140 •	5	poniklano	100	kom	4,30

## Kutnik za montažu maske

100 komada



**26,50** KM

Duljina kutnika: 25 mm  
Opseg isporuke: samo u cijelim pakiranjima (100 kom)  
Materijal: čelik pocinčani

Br.art	Širina mm	Debljina materijala mm	JM
103 342 646 •	17		2 kom



## Nosač staklene police s plastičnom čahurom

Grupa opterećenja L 50 (50 kg / m<sup>2</sup>)



Cijena za 100 kom

**11,-** KM

Oprema: s čahurom od mekane plastike  
Ugradnja: za utiskivanje  
Materijal: čelik/plastika

Br.art	Svrđlo ø mm	Površinska obrada	JM
103 336 345 •	5	poniklano / prozirno	kom

## pamar

### Ručkica za namještaj Makar

Opseg isporuke: bez 2 vijka M4



Materijal: lijevani cink  
Površinska obrada: crno mat

Br.art	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Razmak rupa mm	Sokl	JM	Cijena KM
103 303 268 •	169	10	31.5	160	širina 8,5 mm	kom	11,50
103 303 269 •	330	11	32.5	320	širina 9,5 mm	kom	21,00

od **11,50** KM

## pamar

### Gumb za namještaj Makar

Opseg isporuke: bez 2 vijka M4



Materijal: lijevani cink  
Površinska obrada: crno mat  
Sokl: širina 8,5 mm

Br.art	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Razmak rupa mm	JM
103 303 267 •	41	10	31.5	32	kom

**6,50** KM

## pamar

### Ručkica Nelo

Izvedba: za skraćivanje  
Materijal: aluminij  
Površinska obrada: crno mat

Br.art	Ø mm	Duljina mm	JM
103 303 270 •	20	3000	kom



**60,-** KM

## pamar

### Završni sokl Nelo

Opseg isporuke: bez vijka M4



**13,50** KM

Materijal: lijevani cink  
Površinska obrada: crno mat

Br.art	Ø mm	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	JM
103 303 271 •	20	50	47	20	kom

## pamar

### Srednji sokl Nelo

**Napomena:** Srednji sokl se pričvršćuje vijcima kroz frontu do ručkice pomoću vijka za lim (nije uključen u isporuku). Ručkica mora biti prethodno izbušena.



Materijal: lijevani cink  
Površinska obrada: crno mat

Br.art	Širina mm	JM
103 303 272 •	50	kom

**7,50** KM

**pamar****Ručkica za namještaj Foch**

Opseg isporuke: bez 2 vijka M4



Materijal: lijevani cink

Br.art	Površinska obrada	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Razmak rupa mm	JM	Cijena KM
103 303 113	crno mat	136	21	31	128	kom	11,00
103 303 108	crno mat	168	21	31	160	kom	13,00
103 303 110	efekt nehrđajućeg čelika	136	21	31	128	kom	12,00
103 303 107	efekt nehrđajućeg čelika	168	21	31	160	kom	15,00

od **11,-** KM**pamar****Ručkica za namještaj Maches**

Opseg isporuke: bez 2 vijka M4



Materijal: lijevani cink

Br.art	Površinska obrada	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Razmak rupa mm	JM	Cijena KM
103 303 259	crno mat	74	27	17	32 / 64	kom	6,50
103 303 260	crno mat	106	27	17	32 / 64 / 96	kom	7,50
103 303 263	crno mat	170	27	17	32 / 64 / 96 / 128 / 160	kom	11,00
103 303 249	efekt nehrđajućeg čelika	74	27	17	32 / 64	kom	6,50
103 303 250	efekt nehrđajućeg čelika	106	27	17	32 / 64 / 96	kom	8,50
103 303 251	efekt nehrđajućeg čelika	170	27	17	32 / 64 / 96 / 128 / 160	kom	13,00

od **6,50** KM**pamar****Preklopna ručkica Juno**

Napomena: pričvršćivanje vijcima M4.

Opseg isporuke: bez vijaka M4

Materijal: lijevani cink  
Dubina upuštanja: 10 mm


Br.art	Površinska obrada	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Razmak rupa mm	Mjere upuštanja mm	JM	Cijena KM
103 303 143	crno mat	17	50	5.5		12 x 45	kom	9,50
103 303 148	crno mat	50	50	5.5		45 x 45	kom	12,50
103 303 139	crno mat	132	50	5.5	64	127 x 45	kom	21,00
103 303 147	efekt nehrđ. čelika	50	50	5.5		45 x 45	kom	15,00
103 303 142	efekt nehrđajućeg čelika	17	50	5.5		12 x 45	kom	9,00
103 303 138	efekt nehrđajućeg čelika	132	50	5.5	64	127 x 45	kom	25,50

od **9,-** KM



## Aluminijski profil One4All

- elegantan i svestran
- brza ugradnja jednostavnim lijepljenjem u namještaj
- prilijepiti LED traku - skinuti papirnu zaštitu s ljepljive strane profila - profil nalijepiti na željeno mjesto
- tanak dizajn - savršeno se uklapa u svaki dekor i idealan je za police, ormare ili vitrine
- profil se može obrađivati vodoravno ili okomito
- može se koristiti sa SIRO COB Wire od 3 mm, LED trakama širine 5 mm ili 8 mm
- savršena rasvjeta bez pokrova, svjetlo se ne gubi, a osvjetljenje je posebno efektno i učinkovito
- LED aluminijski profil One4All razvijen je posebno za rasvjetu namještaja i pruža kut isijavanja posebno prikladan za tu svrhu.

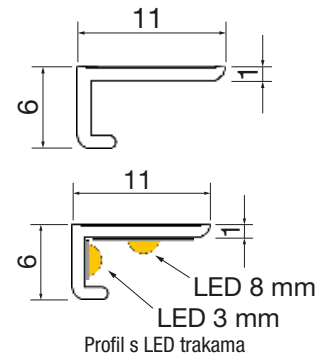

Oprema: obostrana ljepljiva traka  
 Širina: 11 mm  
 Visina: 6 mm  
 Ugradnja: za lijepljenje  
 Materijal: aluminij

Br.art	Usluga	Duljina mm	Boja	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 369 857	rezanje na mjeru nije moguće	2950	bijela	praškasto lakirano	kom	41,00
103 378 739	rezanje na mjeru nije moguće	2950	crna	praškasto lakirano	kom	30,50
103 378 859	rezanje na mjeru nije moguće	2950	boja aluminija	eloksirano	kom	37,50

od **30,<sup>50</sup>** KM



## LED traka BL Cor Pure COB 6 W/m 24 V/DC

Linearna LED traka s Chip on Board COB tehnologijom.

- svjetlo bez točki
- glatka površina
- 640 LED/m
- mogućnost rezanja svakih 12,5 mm radi povezivanja priključnih i spojnih kabela putem Express sustava
- točke za lemljenje svakih 12,5 mm za lemljenje priključnih i spojnih kabela
- LED traku moguće nadograditi do maks. 5m

**Napomena:** Kako bi se spriječilo pregrijavanje, ovu LED traku je uvijek potrebno ugraditi u aluminijski profil.

Širina: 8 mm  
 Visina: 1,6 mm  
 Ugradnja: samoljepljiva  
 Indeks reprodukcije boja: >90  
 Zaštita: IP20  
 Energetska potrošnja: 3 kWh/1000h  
 Materijal: bakrena platina  
 Boja: žuta



Odgovarajući pribor:

- 103 383 100 L&S mrežni uređaj MEC Lite RP 20W
- 103 383 101 L&S mrežni uređaj MEC Lite RP 40W
- 103 383 102 L&S mrežni uređaj MEC Lite RP 60W
- 103 383 103 L&S mrežni uređaj MEC Lite RP 75W
- 103 383 104 L&S mrežni uređaj MEC Lite RP 100W
- 103 383 105 L&S mrežni uređaj MEC Lite RP 150W

od **105,-** KM

Br.art	Oprema	Izvedba	Duljina mm	Duljina priključnog kabela mm	Boja svjetla	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cijena KM
103 382 939	2 priključna kabela s utikačem	kolut 5m	5000	500	3000 K toplo bijela	570/m	6/m	kom	105,00
103 382 941	2 priključna kabela s utikačem	kolut 5m	5000	500	4000 K prirodno bijela	620/m	6/m	kom	105,00
103 382 784		kolut 20 m	20000		3000 K toplo bijela	570/m	6/m	GT	415,00
103 382 785		kolut 20 m	20000		4000 K prirodno bijela	620/m	6/m	GT	415,00



## LED traka BL Cor Pure COB 10 W/m 24 V/DC

Linearna LED traka s Chip on Board COB tehnologijom.

- svjetlo bez točki
- glatka površina
- 640 LED/m
- mogućnost rezanja svakih 12,5 mm radi povezivanja priključnih i spojnih kabela putem Express sustava
- točke za lemljenje svakih svakih 12,5 mm za lemljenje priključnih i spojnih kabela
- LED traku moguće nadograditi do maks. 5 m

### Napomena:

Kako bi se spriječilo pregrijavanje, ovu LED traku je uvijek potrebno ugraditi u aluminijski profil.

Širina:	8 mm
Visina:	1,6 mm
Ugradnja:	samoljepljiva
Indeks reprodukcije boja:	>90
Zaštita:	IP20
Energetska potrošnja:	5 kWh/1000h
Materijal:	bakrena platina
Boja:	žuta



### Odgovarajući pribor:

- 103 383 100 L&S mrežni uređaj MEC Lite RP 20W
- 103 383 101 L&S mrežni uređaj MEC Lite RP 40W
- 103 383 102 L&S mrežni uređaj MEC Lite RP 60W
- 103 383 103 L&S mrežni uređaj MEC Lite RP 75W
- 103 383 104 L&S mrežni uređaj MEC Lite RP 100W
- 103 383 105 L&S mrežni uređaj MEC Lite RP 150W

od **105,-** KM

Br.art	Oprema	Izvedba	Duljina mm	Duljina priključnog kabela mm	Boja svjetla	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cijena KM
103 382 944	2 priključna kabela s utikačem	kolut 5m	5000	500	3000 K toplo bijela	930/m	10/m	kom	105,00
103 382 945	2 priključna kabela s utikačem	kolut 5m	5000	500	4000 K prirodno bijela	1010/m	10/m	kom	105,00
103 382 786		kolut 20 m	20000		3000 K toplo bijela	930/m	10/m	GT	425,00
103 382 787		kolut 20 m	20000		4000 K prirodno bijela	1010/m	10/m	GT	425,00



## LED traka BL Cor Pure COB 15 W/m 24 V/DC

Linearna LED traka s Chip on Board COB tehnologijom.

- svjetlo bez točki
- glatka površina
- 640 LED/m
- mogućnost rezanja svakih 12,5 mm radi povezivanja priključnih i spojnih kabela putem Express sustava
- točke za lemljenje svakih svakih 12,5 mm za lemljenje priključnih i spojnih kabela
- LED traku moguće nadograditi do maks. 5m

### Napomena:

Kako bi se spriječilo pregrijavanje, ovu LED traku je uvijek potrebno ugraditi u aluminijski profil.

Širina:	8 mm
Visina:	1,6 mm
Ugradnja:	samoljepljiva
Indeks reprodukcije boja:	>90
Zaštita:	IP20
Energetska potrošnja:	8/m kWh/1000h
Materijal:	bakrena platina
Boja:	žuta



### Odgovarajući pribor:

- 103 383 100 L&S mrežni uređaj MEC Lite RP 20W
- 103 383 101 L&S mrežni uređaj MEC Lite RP 40W
- 103 383 102 L&S mrežni uređaj MEC Lite RP 60W
- 103 383 103 L&S mrežni uređaj MEC Lite RP 75W
- 103 383 104 L&S mrežni uređaj MEC Lite RP 100W
- 103 383 105 L&S mrežni uređaj MEC Lite RP 150W

od **120,-** KM

Br.art	Oprema	Izvedba	Duljina mm	Duljina priključnog kabela mm	Boja svjetla	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cijena KM
103 382 948	2 priključna kabela s utikačem	kolut 5m	5000	500	3000 K toplo bijela	1365/m	15/m	kom	120,00
103 382 949	2 priključna kabela s utikačem	kolut 5m	5000	500	4000 K prirodno bijela	1510/m	15/m	kom	120,00
103 382 788		kolut 20 m	20000		3000 K toplo bijela	1365/m	15/m	GT	465,00
103 382 789		kolut 20 m	20000		4000 K prirodno bijela	1510/m	15/m	GT	465,00

## Viseća svjetiljka Montebuono 230 V

Viseća svjetiljka MONTEBUONO sa svojim jednostavnim izgledom predstavlja vrhunac iznad vašeg stola. S integriranim LED modulima i funkcijom prigušivanja, može se stvoriti ugodan ambijent prilagođen vašim željama. Viseća svjetiljka se može izvući od 1100 mm do 1800 mm, što je čini pravim rješenjem za razvlačite duljine stolova. Metalno kućište s profinjenom, crnom eloksiranom površinom uklapa se u razne stilove interijera.

- duljina kontinuirano podesiva
- mogućnost podešavanja jačine svjetlosti



Oprema: integrirani mrežni uređaj  
 Izvedba: mogućnost podešavanja jačine svjetlosti  
 Širina: 65 mm  
 Visina: 1500 mm  
 Boja svjetla: 3000 K toplo bijela  
 Svjetlosni tok (Lumen): 2600  
 Razred energetske učinkovitosti: Ovaj proizvod ima izvor svjetla energetskog razreda E

Br.art	Duljina mm	Snaga W	Materijal	Boja	JM
103 382 220 •	1100 - 1800	20	aluminij	crna	kom

**359,-** KM

## Svjetiljka Skyline 24 V/DC

Svjetiljka Skyline sastoji se od crne aluminijske čelične trake s nalijepljenom LED trakom, koja se zateže između dva zida pomoću montažnih modula, maksimalni raspon je 6 m. Tijekom montaže, čelična traka i LED traka se režu na potrebnu duljinu, pogledajte upute za montažu. Montažni moduli imaju kuglični zglob, što omogućuje postavljanje svjetiljke Skyline pod kutom do maksimalno 45° u odnosu na zid.

Skyline se može koristiti na razne načine, npr. kao indirektna rasvjeta usmjeravanjem svjetla prema stropu, ili kao svjetlo za slike zatezanjem ispred zida.

### Napomena:


Skyline se isporučuje u pojedinačnim dijelovima, tijekom sastavljanja potrebno je slijediti upute za montažu. Skyline montirati na visini izvan doseg ruku! Na upit Skyline se može naručiti u duljini do 20 metara.

### Opseg isporuke:

- LED traka
- Čelična traka
- 2 zidna nosača s kugličnim zglobom
- Škare za lim Alu zaštitni profil
- Rukavice, čelična sjajla, trn, montažni materijal

Duljina: 6000 mm  
 Širina: 20 mm  
 Ugradnja: pričvršćivanje vijcima  
 Svjetlosni tok (Lumen): 1320/m  
 Razred energetske učinkovitosti: G  
 Materijal: aluminij / čelik  
 Boja: crna

Br.art	Boja svjetla	Snaga W	JM	Cijena KM
103 381 933 •	3000K toplo bijela	13,5/m	GT	575,00
103 381 935 •	4000 K prirodno bijela	13,5/m	GT	575,00

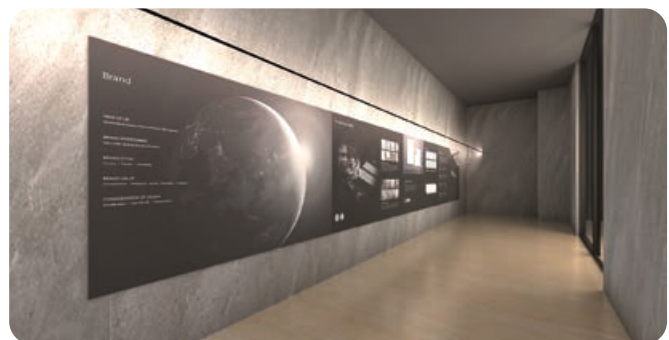

po **575,-** KM

LED's light



## Zidna svjetiljka Solar 414

Osvjetlite domove, staze i ograde solarnim LED reflektorom Botshabelo. Podesive LED diode omogućuju odabir željenog kuta osvjetljenja.

Nakon što se svjetiljka postavi na željeno mjesto, automatski se puni tokom dana i noću emitira prirodno bijelo svjetlo bez treperenja. Druga mogućnost je korištenje integriranog senzora s funkcijom pripravnosti, koji pali svjetlo kada se netko približi.

Svjetiljka je bez kabela i ne zahtijeva priključak na električnu mrežu, što omogućuje jednostavnu instalaciju na bilo koje željeno mjesto. Solarni panel se može odvajati i dolazi s kablom od 2 m, što omogućuje postavljanje svjetiljke i na tamnijim mjestima, sve dok panel prima svjetlo. Svjetiljka se može puniti i putem priloženog USB kabela.



Oprema: solarni panel  
 Širina: 280 mm  
 Visina: 269 mm  
 Dubina: 138 mm  
 Boja svjetla: 5000K prirodno bijela  
 Svjetlosni tok (Lumen): 1000 lm

Br.art	Snaga W	Materijal	Boja	JM
103 369 135	9,6	plastika (ABS)	crna	kom

**130,-** KM

LED's light



## Zidna svjetiljka Solar 416

Solarni LED reflektor sa senzorom pokreta praktično je rješenje kada vam je potrebna rasvjeta bez vanjskog priključka na struju. Zahvaljujući svom elegantnom i modernom dizajnu, izmjenjivoj bateriji od 2000 mAh i snažnom svjetlu od 1000 lumena, ističe se oblikom i funkcionalnošću.

Instalacija je jednostavna zahvaljujući prilagođenom nosaču, dok integrirani infracrveni detektor pokreta povećava sigurnost i energetska učinkovitost.

Zahvaljujući zaštiti IP54, svjetiljka je otporna na vremenske uvjete, a izmjenjiva baterija doprinosi održivosti, što je čini pouzdanim i dugotrajnim rješenjem za vanjsku rasvjetu.



Oprema: solarni panel  
 Širina: 136 mm  
 Visina: 26 mm  
 Dubina: 105 mm  
 Boja svjetla: 4000K prirodno bijela  
 Svjetlosni tok (Lumen): 1000 lm

Br.art	Snaga W	Materijal	Boja	JM
103 369 136	7,4	plastika (ABS)	crna	kom

**49,-** KM

**BACH  
MANN**


## Ugradbena utičnica Twist 2 230 V

Nova utičnica TWIST 2 se automatski otvara pritiskom na gumb, što je čini još praktičnijim za korištenje.

Nakon uporabe poklopac se jednostavno i sigurno zatvara rukom.

- praktičan, automatski mehanizam za otvaranje s integriranim prigušivačem
- bez vidljivih otisaka zahvaljujući visokokvalitetnim površinama s premazom protiv otisaka prstiju
- pokrov se skida za jednostavno i praktično čišćenje
- ugradnja u ploče debljine od 8 mm

**Opseg isporuke:** uklj. 2 m mrežni kabel sa spojnim čahurama, crni utikač priložen posebno.

Oprema:	2 šuko utičnice
Duljina:	115 mm
Širina:	115 mm
Visina:	5 mm
Ugradnja ø:	108 mm
Ugradbena dubina:	40 mm
Materijal:	plastika, metal
Boja:	crno mat



Twist 2 šuko + USB otvoreno

<b>Br.art</b>	<b>Maks. snaga W</b>	<b>JM</b>
103 369 912 •	3500	kom



**265,-** KM

## Utičnica Duplex-Q 230 V

DUPLEX-Q je dizajniran za korištenje u gotovo svim poznatim kuhinjskim pločama.

Jednostavno pritisnuti gumb i utičnica se električno otvara/zatvara.

I fiksni pokrov i unutarnji element koji se otvara izrađeni su od nehrđajućeg čelika.

Utičnica DUPLEX-Q se, kada je otvorena, pričvršćuje za radnu ploču s gornje strane pomoću dvije stezne hvataljke ili se lijepi silikonom.

Zbog svoje male ugradbene dubine od cca. 46 mm, ugradnja iznad ladicica moguća je bez problema.



1 x šuko + USB punjač, crna



2 x šuko, nehrđajući čelik

Duljina:	118 mm
Širina:	118 mm
Visina:	4 mm
Ugradnja ø:	105 mm
Ugradbena dubina:	46 mm
Materijal:	nehrđajući čelik, plastika

Br.art	Oprema	Maks. snaga W	Snaga punjenja	Boja	JM	Cijena KM
103 381 024 •	2 šuko utičnice	3500		nehrđajući čelik	kom	150,00
103 381 025 •	1 šuko utičnica / USB punjač tip A+C	3500	3 A (maks. 15 W)	nehrđajući čelik	kom	167,00
103 381 026 •	2 šuko utičnice	3500		crna	kom	167,00
103 381 027 •	1 šuko utičnica / USB punjač tip A+C	3500	3 A (maks. 15 W)	crna	kom	189,00



od **150,-** KM



## Utičnica Piccolino 230 V

Piccolino spaja dvije utičnice na vrlo malom prostoru, a zahvaljujući maloj ugradnoj visini od samo 47,5 mm, pogodna je i za ugradnju iznad ladica.

Piccolino se izvlači dodiranjem prstom i tako se ponovo spušta.

Pričvršćivanje s donje strane pomoći priložene plastične matice.



nehrđajući čelik

crna



crna zatvorena



nehrđajući čelik otvorena

Oprema: 2 šuko utičnice  
 Ugradbena duljina: 112 mm  
 Ugradbena širina: 68 mm  
 Ugradbena dubina: 47,5 mm  
 Materijal: plastika, metal

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Maks. snaga W	Boja	JM	Cijena KM
103 381 118 •	120	76	2 - 48,5	3500	nehrđajući čelik	kom	115,00
103 381 119 •	120	76	2 - 48,5	3500	crna	kom	135,00

od **115,-** KM

brennenstuhl®



## Utičnica Estilo Duplex 230 V

Estilo Duplex je ugradbena utičnica za stol sa ukupno 9 šuko utičnica, od koji je 7 ispod radne ploče, s osvijetljenim glavnim prekidačem i praktičnom funkcijom stezanja za optimalno napajanje na radnom mjestu ili u kućnom uredu.

- Desktop jedinica ima 2 utičnice kao i 1x USB C izlaz s maks. 30W i 1x USB A izlaz s maks. 18W.
- 7 utičnica se nalazi ispod stola za optimalno napajanje vaših uređaja.
- Utičnica sa zaštitom od prenapona štiti vrijedne uređaje od prenapona s maksimalnim strujnim odvodom do 19.500 A.
- Uključuje lampicu za provjeru funkcije, kao i dodatni zvučni signal upozorenja u slučaju kvara prenaponske zaštite.
- Utičnice s pojačanom zaštitom od dodira u rasporedu od 45°; pogodne i za kutne utikače.
- Osvijetljeni dvopolni sigurnosni prekidač isključuje struju sa svih 9 utičnica, dok USB punjači imaju stalno napajanje.
- Protuklizne podloge osiguravaju stabilno postavljanje na stolu.



Oprema: 1 USB punjač tip A / 9 utičnica 45°  
 s povećanom zaštitom od dodira / priključni kabel s kutnim utikačem / USB punjač tip A + C  
 Debljina ploče: 16 - 45 mm  
 Snaga punjenja: 3 A (maks. 30 W)  
 Materijal: plastika

Br.art	Dimenzije (D x Š x V) mm	Maks. snaga W	Boja	JM
103 368 915 •	donji dio 215 x 128 x 46 / gornji dio 175 x 90 x 90	3680	crna / efekt nehrđajućeg čelika	kom

**137,-** KM

**wipo**



## Kutna utičnica Power-Eck G Slim 230 V

- Stilska kutna utičnica s prednjom stranom od stakla!
- Šuko utičnice sa zaštitom za djecu.
- Brza i fleksibilna montaža zahvaljujući varijabilnom vođenju kabela prema natrag ili dolje.
- Utičnica se može montirati i vodoravno u niši.

### Izvedbe:

- 4 x šuko utičnica
- 3 x šuko utičnica + izvlačni plug&play USB-C kabel s utikačem. Nema više traženja kabela za punjenje. Praktično uvlačenje i izvlačenje USB-C utikača u kućište. Kabel se automatski izvlači i vraća!

### Opseg isporuke:

mrežni utikač pojedinačno priložen.



s USB-C izvlačnim kablom



s USB-C izvlačnim kablom

Širina: 75 mm  
 Visina: 460 mm  
 Dubina: 57 mm  
 Materijal: čelik / staklo  
 Boja: crna

Br.art	Oprema	Maks. snaga W	Snaga punjenja	JM	Cijena KM
103 381 854 •	4 šuko utičnice / priključni kabel sa šuko utikačem	3500		kom	165,00
103 381 855 •	3 šuko utičnice / priključni kabel sa šuko utikačem / USB-C punjač kabel 300mm izvlačni	3500	3 A (maks. 20 W)	kom	220,00

od **165,-** KM

**wipo**



## Utičnica Power-Dreieck 230 V

- Trokutasta utičnica sa staklenom prednjom stranom za montažu u gornji kut niše ili na radnu ploču.
- Šuko utičnice sa zaštitom za djecu.
- Brza i fleksibilna montaža zahvaljujući varijabilnom vođenju kabela prema natrag ili dolje.
- Izvlačni plug&play USB-C kabel s utikačem. Nema više traženja kabela za punjenje. Praktično uvlačenje i izvlačenje USB-C utikača u kućište. Jednostavno povucite kabel i on se odmotava, s funkcijom zadržavanja. Ponovo kratko povucite i kabel se automatski namotava.

### Opseg isporuke:

mrežni utikač pojedinačno priložen.



Širina: 222 mm  
 Visina: 190 mm  
 Dubina: 114 mm  
 Snaga punjenja: 3 A (maks. 20 W)  
 Materijal: čelik / staklo  
 Površinska obrada: sjajno

Br.art	Oprema	Maks. snaga W	Boja	JM
103 368 901 •	2 šuko utičnice / priključni kabel sa šuko utikačem / USB-C punjač maks. 20 W, kabel 600mm izvlačni	3500	crna	kom

**185,-** KM

brennenstuhl®

CE IP 20 16 A 250 V

## Produžni kabel Comfort-Line Plus s ravnim utikačem

Comfort-Line višestruki produžni kabel s ravnim utikačem i 2m kabla ističe se svojim kvalitetom i sigurnosti u svim područjima. Ne samo da ima povećanu zaštitu od dodira, već se dodatno ističe sljedećim svojstvima:

- Elegantan dizajn
- Utičnice poredane pod uglom od 90°
- Idealno za priključivanje kutnih utikača
- Razmak između utičnica omogućuje korištenje mrežnih uređaja
- S inovativnim, praktičnim ravnim utikačem koji štedi prostor
- Osvijetljen sigurnosni prekidač, dvopolno uključivanje/isključivanje
- Optimalne mogućnosti pričvršćenja s osloncem u 3 tačke za čvrstu montažu npr. na zid



Priključni kabel: 2000 mm s ravnim utikačem  
Maks. snaga: 3680 W  
Materijal: plastika  
Način pričvršćivanja: pričvršćivanje vijcima

Br.art	Oprema	Boja	JM	Cijena KM
103 368 921	2-polni prekidač / 4 šuko utičnice / povećana zaštita od kontakta / utičnice pod kutom od 90°	bijela	kom	21,00
103 368 922	2-polni prekidač / 6 šuko utičnice / povećana zaštita od kontakta / utičnice pod kutom od 90°	crna	kom	25,00

od **21,-** KM

brennenstuhl®

CE matter APP VOICE CONTROL WLAN 230 V

## Utičnica Connect WAE 3600

- Povežite pametnu utičnicu s WiFi routerom i jednostavno upravljajte priključenim uređajima putem besplatne aplikacije Brennenstuhl Connect, glasovnom kontrolom putem Amazon Alexa ili Google Assistanta – uz pristup internetu u bilo koje vrijeme i s bilo kojeg mjesta.
- WiFi utičnica mjeri potrošnju energije priključenog uređaja i omogućuje izračun troškova energije putem besplatne aplikacije Brennenstuhl Connect unošenjem cijene po kWh – nadzor potrošnje električne energije priključenog uređaja.
- Smart Plug utičnica s praktičnim tajmerom i dnevnim i tjednim programom – automatski uključuje i isključuje električne uređaje (maks. 3680 W) te smanjuje nepotrebnu potrošnju u stanju pripravnosti – za aplikaciju Brennenstuhl Connect nije potreban Hub niti Gateway.
- WiFi utičnica s mjerenjem potrošnje energije kompatibilna je s Matter standardom – uređaji različitih proizvođača koji podržavaju Matter mogu međusobno komunicirati i povezivati se u jednoj aplikaciji.
- Smart Home utičnica za primjenu u unutarnjem prostoru nudi dodatnu opciju za manuelno upravljanje - instalacija pomoću besplatne aplikacije Brennenstuhl Connect App na 2,4 GHz WiFi mreži.
- Uključivanje/isključivanje s bilo kojeg mjesta pomoću Remote Access
- Jednostavno pokretanje skeniranjem QR koda i upravljanje putem aplikacije brennenstuhl@Connect.



Širina: 58 mm  
Materijal: plastika

od **39,-** KM

Br.art	Oprema	Visina mm	Dubina mm	Jačina struje	Maks. snaga W	Zaštita	Boja	JM	Cijena KM
103 368 913		58	76	16A	3680	IP20	bijela	kom	41,50
103 368 924	poklopac	67	95	16 A	3680	IP44	crna	kom	39,00

systemceram

Keramičko-kristalobeton

## Ugradbeni sudoper Solva 80

5 godina garancije na materijal

Opseg isporuke:

uklj. odvodni ventil s preljevnikom i okretnim gumbom 3 1/2", spoj za odvod, 2 rupe



škriljevac



Nigra

Materijal: keramika  
Veličina korita: 430 x 379 x 200 mm

Br.art	Tip	Boja	Ocjeđivač	Vanjska mjera mm	JM	Cijena KM
113 523 760	Solva 80	Nigra	univerzalan	800 x 510 ±1,5%	kom	1.380,00
113 523 761	Solva 80	škriljevac	univerzalan	800 x 510 ±1,5%	kom	1.380,00

po **1.380,-** KM

solido by Caressi

## 3D sudoper CABL37KR15

Materijal: nehrđajući čelik  
Veličina korita: 370 x 350 x 150 mm  
Radijus korita: 15 mm

Br.art	Tip	Vanjska mjera mm	JM
113 520 639	CABL37KR15	410 x 450	kom



**209,-** KM

solido

## Ugradbeni sudoper Oberon EX163

Opseg isporuke:

uklj. odvodni ventil s preljevnikom 3 1/2", spoj za odvod, bez rupa

Materijal: nehrđajući čelik  
Veličina korita: 350 x 400 x 180 mm

Br.art	Tip	Ocjeđivač	Vanjska mjera mm	JM
113 523 052	EX163	univerzalan	780 x 490	GT



**105,-** KM

REGINOX

## Sifon za male prostore Panama

Glavne prednosti:

- zauzima malo prostora, dobiva se dodatni prostor za odlaganje u donjem elementu
- bez neugodnih mirisa kanalizacije.
- samo 3 točke spajanja (umjesto 5) i time manja mogućnost curenja.
- brža i jednostavnija montaža; spojiv s većinom novih i već ugrađenih sudopera
- odvodna cijev s priključnim tuljkom za perilicu rublja i suda

Ø: 40 mm

Br.art	Tip	Navoj Ø "	Materijal	JM
113 515 050	R27431	6/4	plastika	kom



**49,-** KM



5 JAHRE GARANTIE

### Kuhinjska slavina Minta

- potrebna jedna rupa za montažu
- GROHE SilkMove® 46 mm keramička kartuša
- podesiva količina mlaza
- fleksibilno priključno crijevo
- sustav brze montaže



Površinska obrada: krom  
 Rupa za pipu ø: 34 mm  
 Izljev: zakretna  
 Funkcija tuša: Ne

**Br.art**      **Izvedba**      **JM**  
 113 518 643 • visokotlačna      kom

**285,-** KM

solido

5 GODINA GARANCIJE

### Kuhinjska slavina Alpha 300



Površinska obrada: krom  
 Rupa za pipu ø: 35 mm  
 Izljev: zakretna  
 Funkcija tuša: Ne

**Br.art**      **Izvedba**      **JM**  
 113 521 240 • visokotlačna      kom

**145,-** KM



5 JAHRE GARANTIE

### Kuhinjska slavina Minta

Rupa za pipu ø: 34 mm  
 Izljev: zakretna  
 Funkcija tuša: Ne

**Br.art**      **Boja**      **Izvedba**      **JM**  
 113 518 642 • crna mat      visokotlačna      kom



**359,-** KM



### Nasadni umivaonik Architectura 5A2660

Materijal: keramika  
 Boja: bijela-alpin  
 Veličina korita: 570 x 370 x 110 mm

**Br.art**      **Tip**      **Vanjska mjera mm**      **JM**  
 113 541 341 • 5A266001      600 x 400 x 155      kom



**480,-** KM



### Nasadni umivaonik Architectura 5A2545

Materijal: keramika  
 Boja: bijela-alpin  
 Veličina korita: ø 420 x 110 mm

**Br.art**      **Tip**      **Vanjska mjera mm**      **JM**  
 113 541 340 • 5A254501      ø 450 x 155      kom



**370,-** KM

ARMANDO  
VICARIO

### Slavina za umivaonik Glam XL

bez garniture odvoda  
keramička kartuša  
fleksibilni priključci



360°

**350,-** KM

Izljev: fiksna  
Oprema: bez odvodne garniture

Br.art	Izvedba	Površinska obrada	JM
113 520 551 •	visokotlačna	crno mat	kom

HL

SIPHONS ABLÄUFE

### Sifon za uštedu prostora



**43,-** KM

Materijal: plastika polipropilen (PP)  
Izvedba: dijelovi cijevi se režu na mjeru, priključni navoj 5/4", umetak za čišćenje na izvlačenje, okretna odvodna cijev i rozeta  
Norma: EN 274

Br.art	Tip	Veličina	Boja	JM
113 545 502 •	HL 137/30	5/4" x ø 32 mm	bijela	kom

geesa.

### Ovjesna polica za tuš Frame

Robusna polica za tuš linije Geesa Frame nudi mnogo prostora za sve kupaonske proizvode. Dizajn omogućuje individualno podešavanje visine košara. Estetika i funkcionalnost u izvrsnoj kombinaciji. Pristaje uz svaki kupaonski interijer.



**200,-** KM

Materijal: ABS (akrilnitril-butadien-stirol) /  
nehrđajući čelik / poliacetal (POM)

Br.art	Dimenzija mm	Boja	JM
113 542 282 •	250 (Š) x 650 (V) x 115 (D)	crna	kom

geesa.

### Kanta za papir Hotel 9 litara



po **49,-** KM

Materijal: nehrđajući čelik

Br.art	Površinska obrada	Dimenzija mm	JM	Cijena KM
113 542 286 •	crna	210 (ø) x 275 (V)	kom	49,00
113 542 287 •	krom	210 (ø) x 275 (V)	kom	49,00

geesa.

### Uže za rublje izvlačno Hotel



Materijal: polirani plemeniti čelik

Br.art	Dimenzija mm	JM
113 542 291 •	93 (ø) x 55 (D)	kom

**57,-** KM

geesa.

### Kozmetičko ogledalo samostojeće Mirror



**179,-** KM

Materijal: mesing / nehrđajući čelik / staklo

Br.art	Površinska obrada	Dimenzija mm	JM
113 542 292 •	krom	202 (Š) x 292 (V) x 173 (D)	kom



## Čistač na bazi naranče

Prikladno za brzo čišćenje lanaca, plastike, aluminijskih površina itd.

U potpunosti se može odstraniti bez ostataka, ne korodira, u slučaju kratkotrajnog kontakta ne nagriza kožu, gumu i manšete. Može se upotrebljavati i kao sredstvo za čišćenje i uklanjanje masnoća sa stakla i keramike. Prikladno za osjetljive površine. Proveriti kompatibilnost materijala na manje vidljivim mjestima.

### Prednosti proizvoda:

- čisti osjetljive površine (plastika, pleksiglas, PVC itd.) od prljavštine i ulja
- pomaže pri uklanjanju naljepnica
- kod slučajnog, kratkotrajnog kontakta ne oštećuje kožu, gumu i manšete
- brzo isparavajući
- odličan za uklanjanje masnih mrlja na WPC -daskama koje se mogu pojaviti npr. prilikom pečenja roštilja

Napomena: isprobati na neprimjetnom mjestu.

Br.art	Tip	Sadržaj ml	Pakiranje	JM
110 642 002 •	SQ-240	500	limenka	kom



**11,-** KM



## Power pjena

Jaki čistač na bazi pjene. Idealan proizvod za interijere: namještaj, kuhinje, tekstilne površine i za ostale osjetljive površine.

Lako se otapa i uklanja onečišćenja kao što su ostaci silikona, insekata, ulja i masti. Na području motornih vozila izrazito prikladna za automobilska stakla, kromirane dijelove, prednja svjetla, lakirane površine, na području kampiranja za kamp kućice, sportske čamce, itd., a u kućanstvu za prozore, ogledala, keramičke pločice, podne obloge. Pjena Power služi i za brzo čišćenje zaslona i računalnih tipkovnica.

### Prednosti proizvoda:

- čisti staklo, metal, plastiku, kožu itd.
- ne nagriza materijale

Br.art	Tip	Sadržaj ml	Pakiranje	JM
110 642 008 •	SQ 250	500	limenka	kom



**9,-** KM



## Maramice za čišćenje Heavy Duty Wipes

Formula na bazi vode nema konzervansa, biorazgradiva je i pruža masivnu antibakterijsku zaštitu. Idealan dodatak za čišćenje kod ljepljenja sa STALOC MS Hybrid, kao i za STALOC i SOLIDO silikone i PU proizvode. Čisti površine, alate i ruke zahvaljujući nježnoj formulaciji (dermatološki testirano).

### Prednosti proizvoda:

- brze, praktične i djelotvorne maramice za čišćenje
- gruba površina za još veći učinak čišćenja
- za čišćenje ruku, alata i površina
- za uklanjanje ulja, ljepljiva, boja, maziva i drugih nečistoća
- idealno za primjenu u radionici
- STALOC Heavy Duty Wipes maramice su dermatološki testirane

Efektivno uklanjanje: boja, ljepljiva, silikonskih brtvila, akrilnih brtvila, epoksidna punjenja i posebne maltere, PU građevne pjene, PUR ljepljiva, ulja, katran, mast, tinte i permanentne markere

Br.art	Tip	Sadržaj kom	Pakiranje	JM
110 642 301 •	Heavy Duty Wipes	80	PVC kutija	kom



**35,-** KM



**fischer**



## DuoSeal tipla - za vlažna područja

Brtvna tipla za vlažna područja.

Tipični primjeri primjene su: pričvršćivanje u blizini umivaonika ili unutar tuševa, pričvršćivanje držača za ručnike, pričvršćivanje u svlačionicama, pričvršćivanje laganih zidnih ormara / polica u blizini vode, zidna pričvršćenja u kuhinjama, pričvršćivanje kupaonske opreme, itd.

Prednosti proizvoda:

- brtvljenje bez silikona
- pouzdano brtvljenje na vlažnim mjestima u skladu je sa specifikacijama prema DIN 18534 i ETAG 022
- idealno za površine s pločicama
- isporučeni vijak od nehrđajućeg čelika idealan je za vlažne prostore i sprječava hrđanje
- mekani plastični rub tiplje savršeno zatvara rupu i prilagođava se dijelu koji se pričvršćuje
- prikladno za pločice 5-10 mm

Prikladno za:

beton, punu ciglu, vapnenu ciglu, laki beton (puna cigla), laki beton (šupli blok), perforirana cigla, porobeton, gipskarton ploče, ivericu, i druge pune i šuplje materijale

Napomena: dubina brtvljenja: 5-14 mm

Br.art	d mm	tfix korisna duljina maks. mm	L mm	Vijci mm	Svrdlo ø mm	Dubina bušenja min. mm	PAK	JM	Cijena KM/PAK
104 460 063 •	6	12	38	4,5 x 60 / TX20	6	65-tfix	50	kom	79,50
104 460 064 •	8	16	48	6,0 x 70 / TX30	8	75-tfix	25	kom	57,50

Minimalna količina za narudžbu 1 PAK  
od **57,50** KM/PAK

**fischer**



## Tipla za šuplje zidove DuoHM - lijevani cink

Tipla za ploče prikladna za sve uobičajene debljine građevinskih materijala.

Prednosti proizvoda:

- brza **montaža pomoću akumulatorskog odvijača**, bez dodatnog alata
- do 50% kraće vrijeme montaže u usporedbi s uobičajenim tiplama za ploče
- jedna duljina tiplje za građevinske materijale debljine 9,5 - 30 mm
- 2-komponentna tehnologija za visoke zahtjeve nosivosti
- metalna čahura je pritisnuta na stražnju stranu ploče
- najlonska jezgra se uplete u građevinski materijal
- jedinstvena kombinacija materijala od najlonske jezgre i metalne čahure
- metrički unutarnji navoj za višekratno zavrtanje i odvrtnje
- najlonska zaštita od okretanja štiti građevinski materijal
- mali rub tiplje za nevidljivo pričvršćenje
- vijak sa zaobljenom glavom (Panhead) uključen u isporuku

Namijenjeno za građevinske materijale, kao npr.:

gips ploče, iverica, šperploča, gipskartonske i OSB ploče.



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK

**38,75** KM/PAK

Br.art	Svrdlo ø mm	d mm	L mm	Debljina ploče mm	Debljina ugrad. dijela maks. mm	Dubina šupljine min. mm	Vijak	Pogon	PAK	JM	Cijena KM/PAK
104 460 982 •	8	4	55	9,5 - 30	8	45	4,0 x 55	TX20	25	kom	38,75
104 460 983 •	10	5	55	9,5 - 30	8	45	5,0 x 55	TX25	25	kom	43,75
104 460 984 •	12	6	55	9,5 - 30	8	45	6,0 x 55	TX30	25	kom	50,00
104 460 985 •	8	4	55	9,5 - 30	8	45	4,0 x 55	PZ 2	25	kom	38,75
104 460 986 •	10	5	55	9,5 - 30	8	45	5,0 x 55	PZ 2	25	kom	43,75
104 460 987 •	12	6	55	9,5 - 30	8	45	6,0 x 55	PZ 3	25	kom	50,00

**fischer** 

## Najlonska preklopna tipla DUOTEC

### Prednosti proizvoda:

- Kombinacija dvije komponente materijala za veću snagu.
- Preklopni element tipla automatski naliježe na pozadinu ploče i time joj daje svoju nosivost.
- Bijela, staklenim vlaknima ojačana i pomična košuljica, ojačava zidove rupe i omogućava značajno veća smična opterećenja.
- Uporaba iver vijaka, kuka sa fiksnom podloškom i vijaka s metričkim navojem.
- Jednostavna montaža pomoću svrdla 10 mm.
- U punim materijalima, kao npr. betonu ili drvu, funkcionira kao razuporna tipla.
- Jednostavna predmontaža - čak i bez vijka tipla ne upada u izbušenu rupu.
- Kratki preklopni element pojednostavljuje montažu čak i u uskim i izoliranim šuplinama.
- Moguće višestruko zavrtnanje i odvrtnanje vijaka.

### Napomena:

min. debljina ploče: 9,5 mm, maks. debljina ploče: 55 mm

Br.art	d mm	L mm	Vijci mm	Svrdlo ø mm	PAK	JM	Cijena KM
104 460 146	10	47	4,5 - 5	10	20	kom	26,00
104 460 157 •	12	60	5,0 - 6 / M6	12	10	kom	31,50



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK

od **26,-** KM/PAK

## SCH komplet kofer - šesterokutni vijci 8.8 DIN 933 pocinčani



- kvalitetni 8-dijelni spremnik
- u žutom koferu I-Boxx od čvrstog ABS materijala
- prozirni poklopac
- sortirane duljine M4 x 10/16/20/40 mm / M5 x 16/20/30/40/50 mm / M6 x 16/20/40/50 / M8 x 16/20/25/40/50
- sadržaj 1010 komada




Br.art	Š x V x D mm	JM
104 401 815 •	367x72x316	kom

**175,-** KM

## SCH komplet kofer - matice/podloške DIN934 / ISO7089 pocinčani



- kvalitetni 18-dijelni spremnik za vijke
- u žutom I-Boxxu od čvrstog ABS materijala
- prozirni poklopac
- M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16 matice
- M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16 podložne pločice
- sadržaj 5906 komada



Br.art	Š x V x D mm	JM
104 401 819 •	367x72x316	kom

**185,-** KM

## SCH-kofer za vijke za ručkice



- kvalitetni 12-dijelni spremnik za vijke
- u žutom I-Boxxu od čvrstog ABS materijala
- prozirni poklopac
- sortirane duljine M4 x 10/15/20/22,5/25/27,5/30/35/40/45/50 / 4 x 45 mm
- sadržaj 1675 komada



Br.art	Š x V x D mm	JM
104 401 820 •	367x72x316	kom

**185,-** KM

## Silbergleit

idealno ne-ljepljivo suho sredstvo za podmazivanje stolova strojeva za obradu drva. Stvara nevidljivi suhi film koji je izvanredno otporan na skidanje habanjem. Drvo jako lako klizi preko stola stroja i ne ostaju fleke. Ne sadrži grafit ili silikon.



Br.art                      Sadržaj ml    JM  
110 661 000 •            1000    kom

**45,-** KM



## Professional 4325 krep traka

Prednosti proizvoda:

- za jednostavne molerske radove u unutarnjem prostoru
- univerzalna krep-traka / standardna zaštitna traka
- za fiksiranje pokrovnih materijala
- pogodno za povezivanje, pakiranje, označavanje itd.
- dobro prianjanje na različitim površinama
- temperaturna postojanost: do 60 °C (30 minuta)
- moguće ukloniti unutar tri dana



Izvedba:                      Basic

Br.art	Tip	Debljina trake mm	Širina trake mm	Duljina trake m	Boja	JM	Cijena KM
110 630 093 •	4325	0,12	19	50	bež	kom	3,00
110 630 094 •	4325	0,12	25	50	bež	kom	4,00
110 630 095 •	4325	0,12	30	50	bež	kom	4,70
110 630 096 •	4325	0,12	38	50	bež	kom	6,00
110 630 097 •	4325	0,12	50	50	bež	kom	8,00

od **3,-** KM



## Ljepljiva-prekrivna traka UV SUN Core PRO

UV-otporna, originalni Washi papir iz japana osigurava oštre rubove i fine linije prilikom krečenja i lakiranja, voodootporan i visoka otpornost na otapala, do 4 mjeseca nakon moguće ukloniti bez traga, ljepljivo: akrilno ljepljivo na vodenoj bazi

Materijal:                      glatki specijalni papir  
Ljepilo:                          akrilat  
Temperaturna postojanost:    do +100 °C



Br.art	Širina trake mm	Duljina trake m	JM	Cijena KM
110 630 033 •	18	50	kom	4,50
110 630 030 •	24	50	kom	6,50
110 630 034 •	30	50	kom	7,50

od **4,50** KM



## Traka za izolaciju Coroplast

Traka za izolaciju na bazi mekog PVC-a s oznakom sukladnosti VDE DIN EN 60454-3-1 F -PVC/105/A-Tx tip 10., Oznaka sukladnosti ÖVE za 301. Za sve uobičajene radove na izoliranju, popravke oštećenih izolacija, omatanje krajeva kabela i ogranaka, skidanje izolacije sidara i namotaja, označavanje.

Izvedba:                      Premium

Br.art	Debljina trake mm	Širina trake mm	Duljina trake m	Boja	JM	Cijena KM
110 632 001 •	0,1	15	10	bijela	kom	1,50
110 632 003 •	0,1	15	10	crvena	kom	1,50
110 632 005 •	0,1	15	10	plava	kom	1,50
110 632 007 •	0,1	15	10	crna	kom	1,50



po **1,50** KM

## Garnitura sklopivi stol s klupama 3-dijelni

Sklopivo. Pravokutno metalno postolje. Certificirano drvo oplemenjeno UV-lakom na bazi vode.

Dimenzije:

**S naslonom:** stol duljina 2200 mm x širina 700 mm x visina 740 mm, debljina ploče 26 - 27 mm

**Bez naslona:** stol duljina 2200 mm x širina 500/700 mm x visina 740 mm, debljina ploče 26 - 27 mm

Klupa duljina 2200 mm x širina 250 mm x visina 470 mm, debljina ploče 28 - 30 mm

Naslon duljina 2200 mm x širina 180 mm x visina 820 mm, debljina ploče 26 - 27 mm

**Opseg isporuke:** 1 stol, 2 klupe



Duljina stola: 2200 mm  
Visina stola: 740 mm  
Debljina ploče: 26 - 30 mm  
Vrsta drva: prirodni bor  
Materijal: metalno postolje zelena RAL 6005

Br.art	Širina stola mm	Težina kg	Izvedba	JM	Cijena KM
107 877 600 •	500	39	bez naslona	GT	275,00
107 877 601 •	700	42	bez naslona	GT	325,00
107 877 602 •	700	57	s naslonom	GT	520,00

od **275,-** KM

## Sklopivi stol okrugli

Sklopiv. Pravokutno metalno postolje. Certificirano drvo oplemenjeno UV-lakom na bazi vode.

Debljina ploče: 28 - 30 mm  
Težina: 18 kg  
Vrsta drva: prirodni smreka  
Materijal: metalno postolje sivo

Br.art	Ø mm	Visina stola mm	JM
107 877 603 •	800	1100	kom



**220,-** KM

**JUST**  
Lestve & Gazišta

## Drvene ljestve tip 12 s remenom

Univerzalne ljestve za svakodnevnu i profesionalnu uporabu. Testirane i proizvedene prema **ÖNORM EN 131** odn. **ÖNORM Z 1501**, razmak između gazišta 300 mm, razmak dvije gornje prečke koje nisu za penjanje 320 mm, čime je omogućeno udobno stajanje. Korištenje s obje strane.

Nosači od crnogoričnog drva, gazišta od tvrdog drva, otporni, pocinčani okovi, vijci samosiguravajuće matice, dupli sigurnosni lanac, impregnirane. **Nosivost 150 kg.**

Od 12-014 (107850794) lepljene u više slojeva.

Norma: EN 131

Materijal: drvo

Br.art	Duljina m	Gazišta	Težina kg	JM	Cijena KM
107 850 785 •	1.36	2 x 4	6	kom	125,00
107 850 786 •	1.66	2 x 5	6.5	kom	155,00
107 850 787 •	1.96	2 x 6	7	kom	175,00
107 850 788 •	2.26	2 x 7	9	kom	205,00



**125,-** KM

**MASTA**  
EINE SAUBERE SACHE

## Metla s mješovitom dlakom bez drške

Mješovita dlaka s nelakiranim ravnim drvenim tijelom. Savršena za fine nečistoće u radionicama, skladištima, halama, itd.

Odgovara za: 24 mm drška  
Izvedba 2: s metalnim držačem za dršku

Br.art	Dimenzija mm	Izvedba	JM	Cijena KM
101 192 882 •	drvo: 600 x 55 x 20	bez drške	kom	17,30
101 192 883 •	drvo: 800 x 55 x 20	bez drške	kom	23,75
101 192 884 •	drvo: 1000 x 55 x 20	bez drške	kom	39,10



od **17,30** KM

**EBNER**

## Drška za metlu



Materijal drške: jasen

Br.art	Veličina prihvata mm	Duljina drške mm	Izvedba	JM
101 193 226 •	ø 23,5	1400	cilindrična	kom

**6,45** KM

## Transportna kolica - Jumbo

Za transport namještaja itd.




Visina: 140 mm  
Nosivost: 250 kg  
Gume: guma

Br.art	Veličina mm	JM
107 856 103 •	300 x 600	kom

**70,-** KM

## Deka za pakiranje

Kvalitetna deka otporna na kidanje zahvaljujući duplom štepu, porubljena s četiri strane, hrapava površina.



Materijal: pamuk/poliester

Br.art	Duljina mm	Širina mm	JM	Cijena KM
107 880 307 •	2000	1000	kom	13,50
107 880 309 •	2100	1300	kom	17,00

**22,70** BAM

## Krpa od mikrovlakana Rainbow

Univerzalna krpa za čišćenje za mokru i suhu primjenu s visokom moći upijanja vode. **Garantirano bez dlačica i tragova.**

**Upute za održavanje:** perivo do 95° C

Veličina: 400 x 400 mm  
Materijal: 80% poliester, 20% poliamid

Br.art	Boja	JM	Cijena KM
107 850 286 •	plava	kom	1,70
107 850 287 •	crvena	kom	1,70
107 850 288 •	žuta	kom	1,70
107 850 289 •	zelena	kom	1,70
107 850 290 •	siva	kom	1,70



po **1,70** KM

**DEWALT**

18 V 2,0 Ah

**Aku-udarna bušilica-odvijač DCD 796 D2**

**2-stupanjski potpuno metalni pogon, tehnologija motora bez četkica**, kompaktne dimenzije, gumirana ergonomska ručka, jednostavno podešavanje za točno bušenje i precizno zavrtnanje, 15-stupanjski modul okretnog momenta sa automatikom isključivanja. Elektronsko podešavanje broja okretaja i udara, integrirana 3 stupnja LED rasvjete do 77 Lumena. Hod lijevo/desno.

**Isporuka uključuje.** 2 aku baterije (Li-Ion), brzi punjač (za sve XR-aku baterije od 10,8 do 18,0 Volt), 1,5-13 mm brzosteznu glavu, klipsu za pojas, držač biteva, **T-STAK-Box**.



Izvedba: Li-Ion  
Napon: 18 V  
Kapacitet po IEC: 2 Ah  
Broj okretaja u praznom hodu: 0-550, 0-2000 o/min  
Broj udara u praznom hodu: 0-9350, 0-34000 o/min  
Meki okretni moment maks.: 27 N·m  
Jaki okretni moment maks.: 70 N·m  
Učinak bušenja drvo/čelik/zid: 40 mm/13mm/13mm  
Broj baterija: 2 kom

**Br.art**      **Težina kg**    **JM**  
101 184 299      1.6 kom      **426,<sup>50</sup>** KM

**DEWALT**

18 V 5,0 Ah

**Aku odvijač - bušilica DCD 791 P2**

**XR bušilica - odvijač bez četkica sa novom aku tehnologijom.** Velika snaga, kompaktne dimenzije, optimalno podešen 2-brzinski pogon za perfektan prijenos snage. Modul okretnog momenta 15-stupnjeva, sigurnosna elektronika, blokada vretena, jednostavno podešavanje brzine za točno bušenje i precizno zavrtnanje, integrirana LED-lampica, 3 stupnja sa snagom osvijetljavanja do 77 Lumena.

**Isporuka uklj.** 2 aku Li-Ion baterije, brzi punjač (za 10,8 do 18,0 Volt XR-klizne aku baterije), 1,5-13 mm brzosteznu glavu, kuku za pojas, magnetni držač bitova, **T-STAK-Box**.



Izvedba: Li-Ion  
Napon: 18 V  
Kapacitet po IEC: 5 Ah  
Broj okretaja u praznom hodu: 0-550, 0-2000 o/min  
Jaki okretni moment maks.: 70 N·m  
Meki okretni moment maks.: 27 N·m  
Učinak bušenja drvo: 40 mm  
Učinak bušenja čelik: 13 mm  
Broj baterija: 2 kom

**Br.art**      **Težina kg**    **JM**  
101 184 305      1.7 kom      **597,<sup>45</sup>** KM

**DEWALT**

12 V 2,0 Ah

**Akumulatorska bušilica DCD710D2**

**Izuzetno kompaktna i lagana bušilica**, površina stabilna i sigurna od naginjanja s vrlo niskim težištem. **15-stupanjska kontrola okretnog momenta** s pouzdanim momentom isključivanja, prekidač jednostavan za uporabu, automatska blokada vretena, 2 brzine prijenosa, elektronsko podešavanje broja okretaja, rad lijevo/desno, integrirana LED rasvjeta.

Opseg isporuke: 2 aku baterije (Li-Ion), brzi punjač (za 10,8 do 18,0 V klizne baterije), 1-10 mm brzostezna glava, transportni kofer

Izvedba: Li-Ion  
Napon: 12 V  
Kapacitet po IEC: 2 Ah  
Broj okretaja u praznom hodu: 0-400, 0-1500 o/min  
Jaki/meki okretni moment maks.: 24 N·m / 15 N·m  
Učinak bušenja drvo/čelik: 20 mm / 10 mm  
Broj baterija: 2 kom

**Br.art**      **Težina kg**    **JM**  
101 184 165      1.1 kom      **273,<sup>40</sup>** KM

**DEWALT**

SDS plus

**Kombinirani čekić D 25133 K**

Idealan za bušenje u betonu i zidovima. Elektronička regulacija brzine i broja udara. Zaustavljanje udara za bušenje u drvu i metalu, zaustavljanje rotacije za klesanje, velika sklopka za jednostavno podešavanje načina rada. Prebacivanje ugljenih četkica za istu snagu u desnom i lijevom smjeru.

**Isporuka uklj.** gumiranu dodatnu ručki, graničnik dubine bušenja, **T-STAK-kofer**.

Početna snaga: 800 W  
Broj okretaja u praznom hodu: 0-1500 o/min  
Broj udara u praznom hodu: 0-5500 o/min  
Udarna jačina J: 0-2.6  
Prihvati: SDS plus  
Učinak bušenja beton: 26 mm  
Učinak bušenja čelik: 13 mm  
Učinak bušenja drvo: 30 mm  
Učinak bušenja sa šupljom krunom u zidu: 50 mm

**Br.art**      **Težina kg**    **JM**  
101 184 292      2.6 kom      **315,<sup>40</sup>** KM



**PANCONTROL**.at

## Ispitivač napona - PAN Voltfinder

- LED džepna svjetiljka.
- **Beskontaktni prikaz izmjeničnog napona kroz crvenu LED lampicu i zvučni signal.**
- Za jednofazno ispitivanje faze, pronalazak vodova pod naponom, mjesta napuknuća i kabelima ili neispravnim svjetiljkama u lancu, itd.
- Tipka za uključivanje s indikatorom statusa baterije.
- **Automatsko isključivanje.**
- Potpuno izoliran, bez metalnih kontakata.

**Isporuka uklj.** upute za korištenje

Pokazivač: creveno LED  
 Kategorija: CAT III 1000 V  
 Dimenzija: 158 x 24 x 27 mm  
 Težina: 99 / 31 g

**Br.art**      **Raspon napona**      **JM**  
 101 151 252 •      AC: 12 - 1000 Volt      kom



**23,<sup>50</sup>** KM

**PANCONTROL**.at

## Ispitivač napona PAN 2000

- 1-polni ispitivač napona i faze sa LCD zaslonom i neonskom lampicom.**
- Prikladno za istosmjerni napon (vozila) i izmjenični napon (električne instalacije).
  - Ispitivanje izmjeničnog napona direktno ili beskontaktno
  - **Baterija nije potrebna**

**Isporuka uklj.** torbicu, upute za korištenje

Pokazivač: LCD  
 Kategorija: CAT II 300 V  
 Dimenzija: 130 x 21 x 19 mm  
 Težina: 31 / 21 g

**Br.art**      **Raspon napona**      **JM**  
 101 157 082 •      AC: 12 - 250 V / DC: 12 - 48 V      kom



**11,<sup>50</sup>** KM

**PANCONTROL**.at

## Ispitivač napona PAN Allrounder 200 AD

**Jednostavan za korištenje poput ispitivača napona, svestran poput multimetra.** Ispitivač napona + strujna klijesta LED + LCD, 1000 V, 200 A AC/DC True RMS

- Analogni LED prikaz i osvijetljeni digitalni LCD zaslon
- 3-stupanjski beskontaktni ispitivač napona (NCV)
- 1-polna provjera faze sa zvučnim alarmom
- 2-polni indikator rotacije faza
- Niski naponi do 24 V: zeleno, opasni naponi od 230 V: crveno
- Vibracijski alarm i zvučni signal za sigurnu povratnu informaciju u bilo kojem okruženju
- LED svjetiljka
- Test diode
- Data Hold (zadržavanje mjernih podataka)
- Automatsko isključivanje

**Isporuka uklj.** upute za korištenje, ispitni kabel, navojne kontaktne čahure za utičnice

Točnost: 3 - 5 %  
 Struja: AC: 0,1 A - 200 A / DC: 0,1 A - 200 A  
 Otpor: 1 - 500 Ω  
 Frekvencija: 1 Hz - 800 Hz  
 Kategorija: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V  
 Dimenzija: 197 x 63 x 38 mm  
 Težina: 494 g

**Br.art**      **Raspon prikaza**      **Raspon napona**      **JM**  
 101 157 012 •      0      AC: 0,1 V - 1000 V / DC: 0,1 V - 1500 V      kom



**389,-** KM

PANCONTROL.at

IP 64

## Ispitivač napona PAN Volttester 400 FI

- 8 LED lampica od 6 - 400 V AC/DC - za niske napone do 24 V: zelena, za opasne napone od 50 V: crvena.
- S navojnim kontaktnim čahurama za savršen kontakt u utičnicama.
- **S testnom tipkom za 30 mA FI prekidač ili RCD sklopku.**
- Promjenjivo opterećenje za suzbijanje rasipnog napona, za razlikovanje "stvarnog" napona od rasipnog napona.
- Prikaz polariteta kod istosmjernog napona.
- Automatsko isključivanje.
- **Baterija nije potrebna.**

**Isporuka uklj.** upute za korištenje

Pokazivač: creveno LED / zeleno LED  
 Kategorija: III 400 V  
 Dimenzija: 248 x 32 x 26 mm  
 Težina: 271 g

**Br.art**      **Raspon napona**    **JM**  
 101 157 087 •    AC/DC: 6 - 400 V    kom



**40,<sup>50</sup>** KM

PANCONTROL.at

IP 64

## Ispitivač napona PAN MV-1000AD

- **2-polni ispitivač redoslijeda faza.**
- Analogni i digitalni zaslon s pozadinskim osvjetljenjem (LED i LCD).
- **1-polni ispitivač faze sa zvučnim signalom.**
- LED džepna svjetiljka.
- Data Hold - zadržavanje podataka.
- S navojnim kontaktnim čahurama za savršen kontakt u utičnicama.
- **Promjenjivo opterećenje za suzbijanje rasipnog napona, za razlikovanje "stvarnog" napona od rasipnog napona.**
- Mjerenje otpora.
- **Ispitivanje RCD sklopke ili FI-Test 30mA.**
- Automatsko isključivanje.
- TÜV/GS ispitano.

**Isporuka uklj.** baterije 2x 1,5V AAA, upute za uporabu.

Pokazivač: LED  
 Točnost: 3 - 5 %  
 Otpor: 1 - 1999 Ω  
 Frekvencija: 40-400 Hz  
 Kategorija: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V  
 Dimenzija: 240 x 73 x 34 mm  
 Težina: 237 g

**Br.art**      **Raspon prikaza**    **Raspon napona**    **JM**  
 101 106 937 •      1999    AC/DC: 12 - 1000 V    kom



**164,<sup>50</sup>** KM

PANCONTROL.at

## Ispitivač utičnica PAN Socket-Test 2

PAN Socket-Test 2 je kompaktan ispitivač utičnica **za brzu provjeru šuko utičnica - potpuno bez baterija**. Zelene i crvene LED diode pouzdano prikazuju greške u ožičenju, a **zaštitni prekidač struje od 30 mA** može se direktno aktivirati pomoću testne tipke. Osvjetljeni zaslon od 8 mm olakšava očitavanje.

**Napomena:** Uređaj ne prepoznaje da li su neutralni vodič (nula) i zaštitni vodič (uzemljenje) zamijenjeni!

Frekvencija: 50 - 60 Hz  
 Kategorija: CAT II 300 V  
 Težina: 95 g

**Br.art**      **Raspon napona**    **JM**  
 101 156 995 •    AC: 90 - 250 V    kom



**29,<sup>50</sup>** KM



**PANCONTROL** 2+2

### Digitalni ispitivač napona AC/DC PAN 600AD+2

Kompaktna True RMS strujna kliješta za profesionalna mjerenja do **600 A AC/DC**. Zahvaljujući automatskom odabiru funkcija i raspona, pouzdano mjere **napon, struju, otpor, frekvenciju i kapacitet**. Osvjetljeni zaslon u boji s analognim stupičastim grafikonom osigurava jasan prikaz svih izmjerenih vrijednosti. **Dodatne funkcije** poput mjerenja uklopne (udarne) struje, mjerenja temperature (tip K), min/maks memorije, Data-Hold funkcije zadržavanja podataka i testa dioda proširuju raspon primjene. Dvostupanjski NCV ispitivač napona, jednodolna provjera faza i integrirana LED svjetiljka povećavaju praktičnost i sigurnost. Automatsko isključivanje, robusna konstrukcija i visokokvalitetni mjerni kabeli zaokružuju ovaj uređaj.

Isporuka uklj. kvalitetni ispitni kebel, temperaturni senzor tip K (-40 °C do +250 °C).

Točnost:	0,5 - 5 %
Struja:	AC/DC: 10 mA - 600 A
Otpor:	0,1 Ω - 60 MΩ
Frekvencija:	0,01 Hz - 10 MHz
Kapacitet:	1 pF - 60 mF
Mjerne metode:	TRUE RMS
Kategorija:	III 600 V
Dimenzija:	198 x 67 x 28 mm
Težina:	208 g
Tip:	PAN 600AD+2

<b>Br.art</b>	<b>Otvor mm</b>	<b>Raspon prikaza</b>	<b>Raspon napona</b>	<b>JM</b>
101 156 996 •	26	5999	AC/DC: 0,1 mV - 600 V	kom



**175,-** KM

**PANCONTROL** 2+2

### Višenamjenski digitalni metar Profimeter-2

Precizni True RMS multimetar za **profesionalne električne instalacije**. Osvjetljeni digitalni zaslon s tipkovnicom od 22 mm osigurava dobru čitljivost. **Automatski odabir mjernog područja, Min/Max memorija, relativno mjerenje i funkcija zadržavanja podataka (Data Hold)** olakšavaju očitavanje mjernih vrijednosti. **Troslojni beskontaktni ispitivač napona (NCV)** i jednodolni ispitivač faze podržavaju siguran rad. Dodatne funkcije poput mjerenja temperature, ispitivanja diode, LED svjetiljke i automatskog isključivanja čine uređaj svestrano primjenjivim.

**Isporuka uklj.:** ispitni kabel, tip-K senzor temperature -40 ~ 250 , upute za korištenje.

Točnost:	0,5 - 5,0%
Struja:	AC/DC: 0,1 μA - 10 A
Otpor:	0,1 Ω - 60 MΩ
Frekvencija:	0,001 Hz - 10 MHz
Kapacitet:	10 pF - 100 mF
Temperatura:	378
Mjerne metode:	TRUE RMS
Kategorija:	CAT III 600 V
Dimenzija:	166 x 78 x 48 mm

<b>Br.art</b>	<b>Raspon prikaza</b>	<b>Raspon napona</b>	<b>JM</b>
101 156 994 •	5999	AC: 0,01 mV - 600 V / DC: 0,01 mV - 600 V	kom



**89,<sup>50</sup>** KM



## Set bitova i nasadnih ključeva ProBuddy® Evo 40-dijelni

Kompaktan i svestran set bitova ProBuddy® od 40 dijelova, nudi **savršeno rješenje za brojne mobilne poslove**. Uključuje 29 bitova za ručnu i električnu upotrebu, sedam nasadnih ključeva 1/4" (5,5–13 mm), račvu, držač bitova i adaptere. Ergonomska drška odvijača SoftFinish® osigurava udoban rad, dok račva sa 72 zuba pruža fleksibilnost u uskim prostorima. Visokokvalitetni krom-vanadij čelik jamči trajnost. Zahvaljujući **pametno dizajniranom držaču s funkcijom rasklapanja**, bitovi se mogu brzo ukloniti i sigurno pohraniti – savršeno za montažu, popravke i održavanje.

### Sadržaj:

- 1 x bit-račna 90 mm s kotačićem, vanjski šesterokut 1/4"
- 1 x odvijač s držačem bitova SoftFinish®
- 1 x magnetski držač bitova, 58 mm 1/4"
- 1 x set nasadnih ključeva 1/4" vanjski šesterokut 5,5 x 25 mm, 1 x 6,0 x 25 mm, 1 x 7,0 x 25 mm, 1 x 8,0 x 25 mm, 1 x 9,0 x 25 mm, 1 x 10,0 x 25 mm, 1 x 11,0 x 25 mm, 1 x 13,0 x 25 mm
- 1 x kuglični prihvat alata unutarnji četverokut, unutarnji šesterokut 1/4" C6,3
- 1 x bit Standard 25 mm ravni 1/4" C6,3 4,5 mm, 1 x 5,5 mm, 1 x 6,5 mm
- 1 x bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1, 1 x PH2, 1 x PH3
- 1 x bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1, 1 x PZ2, 1 x PZ3
- 1 x bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10, 1 x T15, 1 x T20, 1 x T25, 1 x T27, 1 x T30, 1 x T40
- 1 x bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant 1/4" C6,3 T10H, 1 x T15H, 1 x T20H, 1 x T25H, 1 x T30H, 1 x T40H,
- 1 x bit Standard 25 mm unutarnji šesterokut 1/4" C6,3 3,0 mm, 1 x 4,0 mm, 1 x 5,0 mm, 1 x 6,0 mm,
- 1 x kutija za bitove



Br.art	Prihvat	Veličina kompleta	JM
101 155 790 •	ravni	40-dijel.	Set

**107,-** KM



## Svrđlo spiralno za drvo u kutiji Timber Twist

**Za rad bez prekida. Zahvaljujući drastično smanjenom trenju pri bušenju, ne samo da je potrebna manja sila tokom rada, nego se ujedno znatno smanjuje i potrošnja energije – za učinkovito i održivo iskustvo bušenja.**

Preciznost je ključ uspjeha svakog zanatskog projekta. TIMBER TWIST garantira najbolje centriranje, sigurno vođenje i precizne, čiste rezultate bez cijepanja i začepljenja. Preciznost, učinkovitost i snaga povećani su s novim TIMBER TWIST svrdlima.

Duljina utora:	200 mm
Prihvat:	cilindrični
Materijal:	HSS
Veličina kompleta:	6-dijel.
Tip:	Timber Twist

Br.art	Veličine ø mm	Ukupna duljina mm	JM
101 113 238 •	3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0	250	Set



**169,-** KM



## Set glodala Wave Cutter

Za bušenje bez oštećenja, dimenzijski tačnih slijepih rupa, za rubno bušenje kao i za rupe pod kosinom kod mekog i tvrdog drveta. Upotreba i kod melaminskih ploča, lameliranih ploča i šperploča. Nož valovite forme u kružnoj izvedbi sprječava pregrijavanje kod rezanja. Jednostavno bušenje bez upotrebe veće sile, kroz optimalnu geometriju bušenja. **Za posebno kvalitetne i precizne radove u drvu** (fine wood working). **Isporuka u Systaineru.**

Materijal:	SP
Prihvat:	cilindrični

Br.art	Veličine ø mm	Veličina kompleta	JM
101 112 267 •	15 / 16 / 19 / 20 / 22 / 25 / 30 / 35 / 40 / 42 / 45	11-dij.	Set



**325,-** KM

## STANLEY

### Ručna pila Jet Cut s grubim ozubljenjem

- Drška od dvokomponentnog materijala pričvršćena vijcima i zavarena za maksimalnu sigurnost i visoku udobnost
- Poboľšano 2X Hardpoint nazubljenje za dug vijek trajanja
- Agresivno nazubljenje s 3 rezna ruba za brzo i precizno rezanje
- Graničnik 45° i 90°
- 7 zuba po colu za grube radove
- List pile debljine 0,7 mm za visoku stabilnost i preciznost



Br.art	Zupci po collu	Duljina lista mm	JM
101 193 381 •	7	450	kom

**45,-** KM

### RALI blanja Evolution 220

Ergonomski oblik, izmjenjivi reverzibilni noževi, kontinuirano podešavanje dubine rezanja pomoću ekscentrične ručice, podešavanje zakreta pomoću ekscentričnog valjka.  
Isporuka uklj. 4 kom. noževa od krom-čelika.




Br.art	Šir. oštrice mm	JM
101 190 069 •	48	kom

**275,-** KM

### Obostrani nož

Odgovara za blanjalicu RALI 220 i 105.



Materijal: HM  
Sadržaj: 2 kom

Br.art	Širina oštrice mm	JM
101 190 084 •	48	PK

**102,-** KM

## solido

### Skalpel SOLIDO

S lomljivim oštrocama, ergonomska dvokomponentna drška, čelična vodilica oštrice, automatsko uvlačenje oštrice, uključuje zamjenske oštrice u dršci.

Isporuka uklj. 3 oštrice.

Br.art	Širina oštrice mm	Duljina mm	JM
101 192 409 •	18	175	kom




**6,<sup>80</sup>** KM



### Zamjenske oštrice u kutiji Samurai Black

10 zamjenskih oštrica u kutiji, u sigurnosnom spremniku, na kartici za vješanje. Posebno oštri noževi, SK2H.



Debljina oštrice: 0,6 mm  
Širina oštrice: 18 mm

Br.art	Sadržaj	JM
101 154 844 •	10 oštrica	PK

**5,<sup>50</sup>** KM



### Zamjenske oštrice za skalpel

Uklj. kutija za oštrice.



Br.art	Širina oštrice mm	Sadržaj	JM
101 192 483	18	10 oštrica	PK

**1,<sup>50</sup>** KM



## Čelična navojna stega

**S 2-komponentnom plastičnom ručkom.** Zamjena pritisnih pločica bez alata. Moderan BESSEY Best-Comfort-sustav pruža kontrolu radnih dijelova i znatno veću udobnost pri svakodnevnom radu. **Stezna sila do 6000 N.**

Prikladna za čelik i drvo.

Stezna snaga: do 6.000 N

Br.art	Raspon stezanja mm	Izbacivanje mm	Vodilica mm	Težina kg	JM	Cijena KM
101 132 000	160	80	17,5 x 6,8	0.58	kom	51,00
101 132 002	200	100	22 x 8,5	1.02	kom	70,00
101 132 004	250	120	24,5 x 9,5	1.43	kom	85,00
101 132 006	300	140	28 x 11	2	kom	105,00
101 132 008	400	120	28 x 11	2.12	kom	120,00
101 132 010	500	120	28 x 11	2.31	kom	130,00
101 132 012	600	120	28 x 11	2.51	kom	135,00
101 132 014	800	120	28 x 11	2.88	kom	165,00
101 132 016	1000	120	28 x 11	3.29	kom	185,00
101 132 018	1250	120	28 x 11	3.83	kom	247,00



od **51,-** KM



## Maxifix 70 Super stega

Maxifix-Super zatezač za ljepljenje ormara (korpusa), tiplanih i lameliranih ladica, ravnih, nakošenih, profiliranih i lakiranih rubnih traka.

**Prednosti:** nisu potrebni dodaci, pritisak podijeljen na širinu od 200 mm, pritisna točka automatski na mjestu reza pile i time automatska točnost kutova. Ne skliže i čuva površinu obzirom na PVC-oslonce (bez utisnutih točki), steže bez bočnog pritiska, ostaje ravna, može se naslagati i štedi na prostoru. Kutni komad se može slijepiti čisto i elegantno na kosinu.

Br.art	Raspon stezanja mm	Težina kg	JM	Cijena KM
101 190 455	230 - 700	1.65	kom	126,00
101 190 456	210 - 1000	1.85	kom	135,00
101 190 457	230 - 1200	1.95	kom	145,00



od **126,-** KM



## Torba za alat NEW CLASSIC KingSize Plus

Torbe za alat izrađene su od robusne perforirane kože i imaju dobro osmišljen i praktičan unutarnji dizajn. Bočne stijenke i donja dio izrađeni su od HDPE plastike (polietilen visoke gustoće) otporne na udarce i vlagu.

**Oprema:** prednji zid djelomično preklopan s 9 fiksnih omči, stražnji zid djelomično preklopan s 11 fiksnih omči, fiksni srednji zid s 19 fiksnih omči, bočni zidovi s 4 omče, omča za držanje libele ispod ručke, PARAT-bravice, džep na prednjoj strani, čvrsto dno, 2 remena za zatvaranje, prstenaste kopče, tijelo torbe ojačano aluminijskim kutovima.

Alat za montažu uvijek pri ruci i pregledno raspoređen.

**Bez alata!**

Materijal: goveđa koža crna  
Težina: 4,6 kg

Br.art	Mjere ugradnje mm	Unutarnja mjera mm	JM
101 141 249	400 x 510 x 250	340 x 460 x 210	kom



**369,-** KM

**BOSCH**

**SDS plus-7X**

## Udarno svrdlo - set SDS-Plus 7X

**4 karbidne oštrice** za iznimnu izdržljivost i otpornost u **armiranom betonu**. Vrhunski oštar vrh od 90° za duboko i stabilno centriranje. Veliki kanali za uklanjanje prašine i dizajn 4 spirale za brz odvod prašine i najveću brzinu bušenja.

Svrdlo ø: 6 / 6 / 8 / 8 / 10 mm  
 Sadržaj: 2x6, 2x8, 1x10 mm  
 Duljina utora: 100 mm  
 Ukupna duljina: 165 mm  
 Prihvat: SDS plus  
 Izvedba: 4-oštrice  
 Materijal: HM



<b>Br.art</b>	<b>Veličina kompleta</b>	<b>JM</b>
101 199 653 •	5-dij.	Set

**60,-** KM



## Univerzalno svrdlo - set PROFI MULTICUT

U plastičnoj kutiji.  
 Nije pogodno za udarno bušenje.

Materijal: HM  
 Prihvat: cilindrični



<b>Br.art</b>	<b>Veličine ø mm</b>	<b>Veličina kompleta</b>	<b>JM</b>
101 114 625 •	4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0	5-dijel.	Set

**45,-** KM

## Set posuda za miješanje

**Visokokvalitetne jednokratne posude za miješanje od PP, zapremine 700 ml. Skala do 650 ml.** Ove posude za miješanje služe za jednostavno i precizno miješanje boja, lakova i drugih materijala koji se sastoje od više komponenti.

Velika prednost u odnosu na upotrebu, npr. mjernih posuda, jest ušteda vremena za čišćenje te smanjenje potrošnje otapala ili drugih sredstava za čišćenje.

**Antistatičko, neškodljivo za kožu, pogodno za kontakt s hranom.**

Za precizno miješanje i spremanje svih vrsta boja i lakova.

Jasna i transparentna izvedba s preciznom skalom

za sljedeće omjere miješanja: 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1, 12:1.



Sadržaj kartona: 10 poklopaca / 20 posuda kom  
 ø: dolje 85 / gore 105 mm

<b>Br.art</b>	<b>Težina g</b>	<b>Sadržaj ml</b>	<b>JM</b>
101 166 779 •	25	700 kom	

**33,-** KM

## Ljepilica Hapfo za nanošenje ljepila 150

Valjak za ljepila potreban je za sve površine koje se trebaju obraditi ljepilom, kao npr. u tvornicama namještaja, stolarskim i tapetarskim radionicama, kod podopolagača, itd.

Potpuno ravnomjerno nanošenje s mogućnošću doziranja.

Prilikom lijepljenja fuga i mrežica nije potrebno brisanje ljepila na rubovima. Mogućnost primjene ljepila koja smiju kraće biti otvorena i na većim površinama, čime je zajamčeno kraće vrijeme prešanja, a time i bolja iskorištenost vremena prešanja. Ušteda ljepila otprilike 30%. Ušteda radnog vremena otprilike 50% u odnosu na dosadašnje nanošenje kistom ili lopaticom.



<b>Br.art</b>	<b>Izvedba</b>	<b>JM</b>
101 190 190 •	s plastičnim valjkom 150 mm	kom

**320,-** KM



## Set kliješta paket za montažu 3-dijelni

Kliješta s dvobojnim višekomponentnim oblogama drški.

**Sadržaj:** 1 kombinirana kliješta 180 mm,  
1 šiljasta kliješta s bočnim sječicama 200 mm,  
1 Bočne sječice 160 mm.



Br.art	Težina g	Veličina kompleta	JM
101 162 245	810	3-dij.	kom

**133,-** KM



## Podizni stol H 400 bez radne ploče

Ergonomski, efikasno i udobno - savršen podizni stol za radionicu.

- 2 okretna kotačića s kočnicom, 2 kotačića s fiksatorom smjera (funkcija fiksiranih kotačića)
- stabilna osnovna konstrukcija, stabilan podizni stol i okretna podizna kolica do 400 kg snage podizanja
- nožna hidraulika manualna, aku ili električna
- veliko područje podešavanja od 480 mm - 1.070 mm

### Oprema:

- osnovna konstrukcija s praškastim premazom
- robusna konstrukcija u obliku škara s hidrauličnom pumpom
- podesiva visina platforme pomoću nožne hidraulike, od 480 mm do 1.070 mm
- 2 okretna kotačića s blokadom smjera Ø 125 mm
- 2 okretna kotačića s kočnicom Ø 125 mm
- snaga dizanja / nosivost 400 kg
- isporuka u montiranom stanju

Teretno opterećenje:	400 kg
Visina min.:	480 mm
Visina maks.:	1070 mm
Broj kotačića:	4
Ø:	125 mm



Simbolična slika

Br.art	Izvedba	Veličina ploče mm	JM
108 629 352	bez radne ploče	1245 x 740	kom

**3.750,-** KM



## Pomoćno sredstvo za transport ploča GeronneBoy

- Pomoć za transport ploča s visinski podesivim osloncem od cca 820 mm do cca 1200 mm
- uklj. 4 okretna kotačića s kočnicom
- Idealno kao potpora za ploče kod kantarica, formatnih kružnih pila i drugih strojeva za obradu kod kojih se obradak pomiče

Tip:	GeronneBoy
Teretno opterećenje:	100 kg

Br.art	D x Š x V mm	Težina kg	JM
108 629 391	1200 x 800 x 800	cca. 8	kom



**1.265,-** KM

**ELTEN**  
Take a walk on the safe side



## Zaštitne niske cipele Leevi XXNF ESD S3S

Maksimalna udobnost nošenja zahvaljujući međupotplatu od Infinergy® materijala firme BASF, koji osigurava izvrsno ublažavanje i vidljivo rasterećenje mišića i zglobova. Hidrofobirani gornji materijal od mikrovlakana s udjelom recikliranih materijala te prozračna tekstilna podstava osiguravaju ugodnu klimu za stopalo. **Karbonska zaštitna kapa za prste** i nemetalna zaštita od probijanja pružaju pouzdanu sigurnost. GUMMI/eTPU potplat osigurava udoban i opušten korak – uz dodatnu opremu **bez metala i kože** te **vezice i šavove izrađene od recikliranih materijala**.

Kapa: plastična kapa 200 J  
Način zatvaranja: vezice  
Materijal: vodoodbojna mikrovlakna  
Podstava: mikroporozni tekstilni uložak  
Uložak: uložak cijelom površinom ESD  
Potplat: guma/eTPU potplat WELLMAXX NEWFEEL  
Međupotplat: bez metala sa zaštitom od probijanja  
Norma: EN ISO 20345 S3S FO/SR/HRO, oblik A

Br.art	Veličina	JM	Cijena KM
101 112 308 •	39	PAR	235,00
101 112 309 •	40	PAR	235,00
101 112 311 •	41	PAR	235,00
101 112 312 •	42	PAR	235,00
101 112 313 •	43	PAR	235,00
101 112 314 •	44	PAR	235,00
101 112 316 •	45	PAR	235,00
101 112 317 •	46	PAR	235,00
101 112 318 •	47	PAR	235,00



po **235,-** KM

**ELTEN**  
Take a walk on the safe side



## Niske zaštitne cipele Maddox BOA Black-Red Low ESD S3

Maddox BOA® black-red Low ESD S3 tvrtke ELTEN su cipele najnovije generacije. **Zahvaljujući inovativnom BOA® Fit sustavu, zaštitne cipele pogoduje cijeli dan.** Gornji materijal izrađen od vodoodbojnih mikrovlakana i vodoodbojnog tekstila štiti stopalo čak i u vlažnim danima, a prozračna tekstilna podstava sprječava prekomjerno znojenje. Sa čeličnom zaštitnom kapom za prste i otpornošću na probijanje bez metala, ESD cipele S3 imaju najvišu moguću klasu zaštite i stoga su prikladna za primjenu u različitim područjima. SRC-certificirani TPU/PU potplat MAXXIMO standardno je kombiniran s Infinergy® jezgrom tvrtke BASF. Ovaj materijal pruža izvrsnu amortizaciju i povratni učinak pri svakom koraku. Tako su zglobovi su zaštićeni, a stopala dulje ostaju odmorna!

Kapa: čelična kapa 200 J  
Način zatvaranja: BOA okretna kopča  
Materijal: vodoodbojna mikrovlakna/vodoodbojni tekstil  
Podstava: mikroporozni tekstilni uložak  
Uložak: cijelom površinom SPORTIVE ESD crni poliuretan  
Potplat: bez metala sa zaštitom od probijanja  
Međupotplat: bez metala sa zaštitom od probijanja  
Norma: EN ISO 20345 S3 SRC, oblik A

Br.art	Veličina	JM	Cijena KM
101 173 857 •	39	PAR	245,00
101 173 858 •	40	PAR	245,00
101 173 859 •	41	PAR	245,00
101 173 860 •	42	PAR	245,00
101 173 861 •	43	PAR	245,00
101 173 862 •	44	PAR	245,00
101 173 863 •	45	PAR	245,00
101 173 864 •	46	PAR	245,00



po **245,-** KM



## Kratke hlače Activiq 2450

Ergonomski kroj za veću slobodu pokreta. 2 bočna džepa, dva stražnja džepa, desno s preklopom i druckerom, ergonomski pozicioniran džep za drveni metar na bočnom šavu. Lijevo: džep na nogavici s preklopom i gumbom na pritiskanje, džep za olovku, integriran džep za mobilni telefon. Osigurane točke opterećenja. **Kontrastni elementi** iznad koljena, bočni umetak, dio pojasa na stražnjoj strani. **Reflektirajući elementi** za bolju vidljivost.

Materijal: 65% poliester / 35% pamuk  
Težina; 270 g/m<sup>2</sup>

Br.art	Boja	Veličina	JM	Br.art	Boja	Veličina	JM
101 103 886	antracit/crna	44	kom	101 169 096	boja pijeska/crna	46	kom
101 169 120	antracit/crna	46	kom	101 169 097	boja pijeska/crna	48	kom
101 169 121	antracit/crna	48	kom	101 169 098	boja pijeska/crna	50	kom
101 169 122	antracit/crna	50	kom	101 169 099	boja pijeska/crna	52	kom
101 169 123	antracit/crna	52	kom	101 169 100	boja pijeska/crna	54	kom
101 169 124	antracit/crna	54	kom	101 169 101	boja pijeska/crna	56	kom
101 169 125	antracit/crna	56	kom	101 169 102	boja pijeska/crna	58	kom
101 169 126	antracit/crna	58	kom				



po **95,-** KM

## ARDON®

### Kratke hlače 4Xstretch

Kratke hlače od prozračnog, prirodnog materijala za ugodan osjećaj prilikom nošenja. Elastični pojas sa skrivenom dvostrukom omčom osigurava udobno pristajanje i sigurno držanje remena. Opremljene D-prstenom za karabiner, dva duboka prednja džepa, džepom na patentni zatvarač s prijeda, džepom za alat sa širokom omčom te multifunkcionalnim džepom na desnoj nozi za metar, odvijač i skalpel. Na lijevoj nozi se nalazi prostrani dvostruki džep s preklopom na drucker. Stražnji dio kratkih hlača je podijeljen sedlom i dva džepa, pri čemu se desni stražnji džep zatvara poklopcem na druk. Reflektirajuće trake i pribor za visoku vidljivost za bolju sigurnost.

Materijal: 98% pamuk / 2% elastin

Br.art	Boja	Veličina	Težina g/m <sup>2</sup>	JM	Cijena KM
101 139 523	tamnosiva	46	250	kom	79,00
101 139 524	tamnosiva	48	250	kom	79,00
101 139 525	tamnosiva	50	250	kom	79,00
101 139 526	tamnosiva	52	250	kom	79,00
101 139 527	tamnosiva	54	250	kom	79,00
101 139 528	tamnosiva	56	250	kom	79,00
101 139 529	tamnosiva	58	250	kom	79,00



po **79,-** KM

## ARDON®

### Kratke hlače Urban+

Kratke hlače ergonomskog kroja od tekstila otpornog na kidanje sa Tabiflex-Stretch za veću slobodu kretanja. Trostruki šavovi na dijelovima koji su izloženi većem opterećenju za dodatnu izdržljivost. S patentnim zatvaračima na prorezima nogavica, brojnim praktičnim džepovima i reflektirajućim detaljima za bolju vidljivost.

Materijal: 65% poliester / 35% pamuk

Br.art	Boja	Veličina	Težina g/m <sup>2</sup>	JM	Cijena KM
101 139 586	tamnosiva	46	270	kom	70,00
101 139 587	tamnosiva	48	270	kom	70,00
101 139 588	tamnosiva	50	270	kom	70,00
101 139 589	tamnosiva	52	270	kom	70,00
101 139 590	tamnosiva	54	270	kom	70,00
101 139 591	tamnosiva	56	270	kom	70,00
101 139 592	tamnosiva	58	270	kom	70,00



po **70,-** KM



## Majica kratki rukav Form 5230

Majica s okruglim izrezom i manžetom. Kratki rukav. Dvostruki porub na rukavima i dnu. Leasingkoller za jednostavno obilježavanje u praonicama. Trake za vješanje u donjem rubu za sušenje u industrijskim perilicama. Ispitana prema EN ISO 15797. Ne grebe.

Materijal: 50% pamuk / 50% poliester  
 Zaštini stupanj: UV 40  
 Norma: EN 13758-2:2003 + A1:2006, 40+

Br.art	Boja	Veličina	Težina g/m <sup>2</sup>	JM	Cijena KM
101 176 745	bijela	S	160	kom	22,00
101 176 746	bijela	M	160	kom	22,00
101 176 747	bijela	L	160	kom	22,00
101 176 748	bijela	XL	160	kom	22,00
101 176 775	antracit	S	160	kom	22,00
101 176 776	antracit	M	160	kom	22,00
101 176 777	antracit	L	160	kom	22,00
101 176 778	antracit	XL	160	kom	22,00
101 176 780	crna	S	160	kom	22,00
101 176 781	crna	M	160	kom	22,00
101 176 782	crna	L	160	kom	22,00
101 176 783	crna	XL	160	kom	22,00
101 176 784	crna	XXL	160	kom	22,00



po **22,-** KM



## Rastezljivi remen 9950 STRE

Remen od čvrsto tkanog rastezljivog materijala s **metalnom kopčom prekrivenom gumom** otpornom na ogrebotine. Bez nikla. **Individualno podesiva duljina.**

Duljina: 1200 mm  
 Materijal: 70% polipropilen / 30% elastin

Br.art	Boja	Širina mm	JM
101 176 057	crna	40	kom



**50,-** KM



## Zaštitne rukavice MaxiFlex® Endurance 42-844

Pletena rukavica bez šavova za montažne radove. Patentirani **premaz od nitrilne mikropjene** s naknadno nanesenim nitrilnim točkama zabolji prihvat u suhim uvjetima. S integriranom **Touchscreen funkcijom**. 360° prozračnost.

**AD-APT: Aktivno hlađenje zahvaljujući eteričnim uljima za suhe i hladne ruke, manje znojenja.**

Područja primjene: Idealno za sve radove u suhim uvjetima s visokim zahtjevima za osjećaj dodira, kao i za suho hvatanje, za opće montažne radove, industriju ambalaže, logistiku i mnoga zanatska područja.

Materijal: najlon tkanje  
 Obloga: nitrilna mikropjena sa kvržicama  
 Norma: EN 388  
 Kategorija: kategorija II

Br.art	Veličina	Boja	Kod boje	JM	Cijena KM
101 175 225	8	siva/crna	bijela	PAR	8,00
101 175 226	9	siva/crna	bijela	PAR	8,00
101 175 227	10	siva/crna	žuta	PAR	8,00
101 175 228	11	siva/crna	crno	PAR	8,00
101 175 229	12	siva/crna	zeleno	PAR	8,00



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK = 12 pari

po **8,-** KM

## OPĆI UVJETI POSLOVANJA

### SCHACHERMAYER D.O.O.

Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

info@schachermayer.ba

www.schachermayer.ba

#### Član 1. OPĆE ODREDBE

- 1.1. Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u namjeri da se obezbijedi primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- 1.2. Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- 1.3. Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- 1.4. Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje. Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- 1.6. Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neophodne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- 1.7. Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

#### Član 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- 2.1. Ponude Prodavca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- 2.2. Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- 2.3. Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
- 2.4. U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, važi potvrđena ponuda.

#### Član 3. PRODAJA ROBE

- 3.1. Prodaja robe se vrši u sjedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- 3.2. U uvjetima "prodaje pouzedećem" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
- 3.3. Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
- 3.4. Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- 3.5. Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun – otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilina i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

#### Član 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- 4.1. Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obavijest da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- 4.2. Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- 4.3. Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i buntova i uporediti sa stanjem na prevoznicu. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučioču na potpis te dostaviti Prodavcu.
- 4.4. Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
- 4.5. Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
- 4.6. Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
- 4.7. U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca:
  - zamijeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom,
  - vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

#### Član 5. PODIJELJENE ISPORUKE

- 5.1. Prodavcu su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- 5.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

#### Član 6. ROKOVI ISPORUKE

- 6.1. Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Sarajevu, u roku od 14 dana od dana

- narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linz-u (Austrija). U slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 sedmica od dana narudžbe).
- 6.2. Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili narudžbe od strane Kupca.
- 6.3. U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCC-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 500 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

#### Član 7. VIŠA SILA

- 7.1. Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predviđeti, te su nastale bez htjenja i utjecaja Prodavca, a njihovo nastajanje, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama, za koje se, u predmetnom međudonosu okolnosti i nastalo stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili utjecajem Prodavca podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

#### Član 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVCA

- 8.1. Za proizvode koje isporučuje Prodavac a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
- 8.2. Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štiti Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- 8.3. Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- 8.4. Opis proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama, ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izloda proizvoda u stvarnosti, u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
- 8.5. Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- 8.6. Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvalitet isporučene proizvoda, treba da odgovara uzorku.
- 8.7. Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje proslijeđene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

#### Član 9. POVRAT ROBE

- 9.1. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.2. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavcu omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunati manipulativni troškovi u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.3. Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako su artikli u originalnom pakiranju, u ispravnom stanju, bez znakova korištenja. Troškove povrata snosi kupac.
- 9.4. Artikli koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, tj. artikli koji nisu sa skladišta Prodavca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli) nije moguće vratiti.

#### Član 10. CIJENE

- 10.1. Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.
- 10.2. Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
- 10.3. Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- 10.4. Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

#### Član 11. UVJETI PLAĆANJA

- 11.1. Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- 11.2. Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima "plaćanje pouzedećem".
- 11.3. Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzedećem" roba se naplaćuje prilikom uručivanja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- 11.4. Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, karticom koja glasi na ime firme ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- 11.5. Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor o prodaji putem komercijalnih / robnih kredita.
- 11.6. Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predačrtnski. Sa kupcima kod kojih je vjerovatan kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uvjeti prodaje/suradnje, ili ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na fakturi. Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.

- 11.7. Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice.
- 11.8. Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.
- 11.9. Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

#### Član 12. ODOBRENJA

- 12.1. Za povrat robe Kupcu se ispostavlja odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, odnosno pristigla u sjedište Prodavca.
- 12.2. Svaki kupac je dužan po primitku odobrenja, jedan primjerak ovjeriti i vratiti zbog ispravke poreza.

#### Član 13. UGOVORI

- 13.1. Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeću dokumentaciju:
  - Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama
  - Uvjerenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- 13.2. Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom ili faksom i isto tako potvrđene.
- 13.3. U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati izvedno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
- 13.4. Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- 13.5. Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.
- 13.6. Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavještavati i to:
  - pismenom Obavijesti
  - pismenom Opomenom
  - pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
  - pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- 13.7. Ukoliko Kupac ne ispunji obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirenja obaveze, naplata tj. izvršenje mogući provesti u izvršnom postupku.

#### Član 14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

- 14.1. Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtijevati ispunjenje obaveze.
- 14.2. Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
  - zahtijevati ispunjenje obaveze,
  - odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili raskinuti ugovor.
- 14.3. Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovornu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- 14.4. Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u tj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja može promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
- 14.5. Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
- 14.6. Strana koja zahtjeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
- 14.7. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmjene.
- 14.8. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmjene.
- 14.9. Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.
- 14.10. Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

#### Član 15. ZAŠTITA PODATAKA

- 15.1. Vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu podataka o kupcima. Za sve informacije o zaštiti podataka, molimo vas da pogledate naša pravila o privatnosti, dostupna [www.schachermayer.ba/zastita-podataka/](http://www.schachermayer.ba/zastita-podataka/)

#### Član 16. ZAVRŠNE ODREDBE

- 16.1. Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
- 16.2. Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu, poslovnica i na web stranici Prodavca.
- 16.3. U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, tražanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- 16.4. Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Sarajevo, mart 2026

## **Schachermayer d.o.o.**

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156  
T. +387 (0)33 775 344; +387 (0)33 775 345  
F. +387 (0)33 775 330

### **Odjel unutarnje uređenje**

T. +387 (0)33 775 338; +387(0)33 775 339  
T. +387 (0)33 775 331; +387(0)33 775 332

### **Odjel građevina - metal - staklo**

T. +387 (0)33 775 334; +387 (0)33 775 335

### **Odjel specijalizirane trgovine**

T. +387 (0)33 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb

T. +387 (0)36 350 302

F. +387 (0)36 352 781

## **SCH Internacionalno**

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -  
Austrija - Poljska - Hrvatska - Bosna i Hercegovina -  
Rumunija - Srbija - Italija - Njemačka

**Unutarnje uređenje**  
**Express 02/2026**



[www.schachermayer.ba](http://www.schachermayer.ba)  
E. [info@schachermayer.ba](mailto:info@schachermayer.ba)