



SPEED


Iver vijak upuštena glava TX puni navoj - čelik EFP premaz plavo pocinčan

Univerzalno primjenjiv za namještaj, daske, drvene grede itd.

Prednosti proizvoda:

- visokokvalitetan premaz EFP
- visoka otpornost na koroziju
- Europska tehnička ocjena ETA 12/0276




Cijena za 100 kom
Min. količina za narudžbu 1 PAK

od **0,90** KM

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	ETA odobrenje	PAK	JM	Cijena KM/100
104 448 650	3	10	6	1.8	TX 10	ne	2000	kom	0,90
104 448 651	3	12	6	1.8	TX 10	ne	2000	kom	0,95
104 448 652	3	16	6	1.8	TX 10		2000	kom	0,95
104 448 653	3	20	6	1.8	TX 10		2000	kom	1,05
104 448 654	3	25	6	1.8	TX 10		2000	kom	1,25
104 448 655	3	30	6	1.8	TX 10		1000	kom	1,50
104 448 656	3	35	6	1.8	TX 10		1000	kom	1,70
104 448 657	3	40	6	1.8	TX 10		1000	kom	1,85
104 448 660	3.5	12	7	2.1	TX 20	ne	2000	kom	1,05
104 448 661	3.5	16	7	2.1	TX 20	ne	2000	kom	1,15
104 448 662	3.5	20	7	2.1	TX 20		2000	kom	1,30
104 448 663	3.5	25	7	2.1	TX 20		1000	kom	1,65
104 448 664	3.5	30	7	2.1	TX 20		1000	kom	1,85
104 448 665	3.5	35	7	2.1	TX 20		1000	kom	1,95
104 448 666	3.5	40	7	2.1	TX 20		1000	kom	2,25
104 448 667	4	12	8	2.4	TX 20	ne	1000	kom	1,40
104 448 668	4	16	8	2.4	TX 20	ne	1000	kom	1,55
104 448 669	4	20	8	2.4	TX 20	ne	1000	kom	1,65
104 448 670	4	25	8	2.4	TX 20		1000	kom	1,95
104 448 671	4	30	8	2.4	TX 20		1000	kom	2,20
104 448 672	4	35	8	2.4	TX 20		1000	kom	2,45
104 448 673	4	40	8	2.4	TX 20		1000	kom	2,60
104 448 674	4	45	8	2.4	TX 20		500	kom	3,15
104 448 675	4	50	8	2.4	TX 20		500	kom	3,40
104 448 676	4	55	8	2.4	TX 20		500	kom	3,80
104 448 677	4	60	8	2.4	TX 20		500	kom	4,05
104 448 678	4	70	8	2.4	TX 20		200	kom	5,70
104 448 681	4.5	20	8.8	2.7	TX 20	ne	500	kom	2,20
104 448 682	4.5	25	8.8	2.7	TX 20		500	kom	2,55
104 448 683	4.5	30	8.8	2.7	TX 20		500	kom	2,95
104 448 684	4.5	35	8.8	2.7	TX 20		500	kom	3,35
104 448 685	4.5	40	8.8	2.7	TX 20		500	kom	3,60
104 448 686	4.5	45	8.8	2.7	TX 20		500	kom	3,90
104 448 687	4.5	50	8.8	2.7	TX 20		500	kom	4,35
104 448 688	4.5	55	8.8	2.7	TX 20		250	kom	5,15
104 448 689	4.5	60	8.8	2.7	TX 20		250	kom	5,40
104 448 690	4.5	70	8.8	2.7	TX 20		200	kom	6,90
104 448 691	4.5	80	8.8	2.7	TX 20		200	kom	7,85


SPEED

Iver vijak upuštena glava TX puni navoj - čelik EFP premaz plavo pocinčan


Cijena za 100 kom
Min. količina za narudžbu 1 PAK

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	ETA odobrenje	PAK	JM	Cijena KM/100
104 448 695	5	16	9.7	2.9	TX 20	ne	500	kom	2,55
104 448 696	5	20	9.7	2.9	TX 20	ne	500	kom	2,75
104 448 697	5	25	9.7	2.9	TX 20		500	kom	3,10
104 448 698	5	30	9.7	2.9	TX 20		500	kom	3,45
104 448 699	5	35	9.7	2.9	TX 20		500	kom	3,90
104 448 700	5	40	9.7	2.9	TX 20		500	kom	4,35
104 448 702	5	50	9.7	2.9	TX 20		500	kom	5,10
104 448 704	5	60	9.7	2.9	TX 20		250	kom	6,35
104 448 705	5	70	9.7	2.9	TX 20		200	kom	7,35
104 448 710	6	30	11.6	3.4	TX 30		500	kom	5,25
104 448 712	6	40	11.6	3.4	TX 30		250	kom	6,65
104 448 714	6	50	11.6	3.4	TX 30		250	kom	8,00
104 448 716	6	60	11.6	3.4	TX 30		200	kom	9,10
104 448 717	6	70	11.6	3.4	TX 30		200	kom	10,45


SPEED

Iver vijak Torx djelomični navoj - čelik EFP premaz plavo pocinčan

Univerzalno primjenjiv za namještaj, daske, drvene grede itd.

Prednosti proizvoda:

- visokokvalitetan premaz EFP
- visoka otpornost na koroziju
- Europska tehnička ocjena ETA 12/0276




Cijena za 100 kom
Min. količina za narudžbu 1 PAK

od **1,85** KM

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	ETA odobrenje	PAK	JM	Cijena KM/100
104 448 659	3	45	27	6	1.8	TX 10		500	kom	2,25
104 448 720	3.5	30	18	7	2.1	TX 20		1000	kom	1,85
104 448 721	3.5	35	21	7	2.1	TX 20		1000	kom	1,95
104 448 722	3.5	40	24	7	2.1	TX 20		1000	kom	2,25
104 448 723	3.5	45	27	7	2.1	TX 20		500	kom	2,70
104 448 724	3.5	50	30	7	2.1	TX 20		500	kom	2,85
104 448 725	4	30	18	8	2.4	TX 20		1000	kom	2,20
104 448 726	4	35	21	8	2.4	TX 20		1000	kom	2,50
104 448 727	4	40	24	8	2.4	TX 20		1000	kom	2,60
104 448 728	4	45	27	8	2.4	TX 20		500	kom	3,15
104 448 729	4	50	30	8	2.4	TX 20		500	kom	3,40
104 448 730	4	55	33	8	2.4	TX 20		500	kom	3,80
104 448 731	4	60	36	8	2.4	TX 20		500	kom	4,05
104 448 732	4	70	42	8	2.4	TX 20		200	kom	5,70


SPEED

Iver vijak Torx djelomični navoj - čelik EFP premaz plavo pocinčan

Cijena za 100 kom
Min. količina za narudžbu 1 PAK

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	ETA odobrenje	PAK	JM	Cijena KM/100
104 448 733 •	4	80	48	8	2.4	TX 20	ne	200	kom	6,75
104 448 736 •	4.5	35	21	8.8	2.7	TX 20		500	kom	3,35
104 448 737 •	4.5	40	24	8.8	2.7	TX 20		500	kom	3,60
104 448 738 •	4.5	45	27	8.8	2.7	TX 20		500	kom	3,90
104 448 739 •	4.5	50	30	8.8	2.7	TX 20		500	kom	4,35
104 448 741 •	4.5	60	36	8.8	2.7	TX 20		250	kom	5,40
104 448 742 •	4.5	70	42	8.8	2.7	TX 20		200	kom	6,90
104 448 743 •	4.5	80	48	8.8	2.7	TX 20		200	kom	7,85
104 448 745 •	5	40	24	9.7	2.9	TX 20		500	kom	4,35
104 448 746 •	5	45	27	9.7	2.9	TX 20		500	kom	4,70
104 448 747 •	5	50	30	9.7	2.9	TX 20		500	kom	5,10
104 448 780 •	5	50	30	9.7	2.9	TX 25		500	kom	5,10
104 448 781 •	5	60	36	9.7	2.9	TX 25		250	kom	6,35
104 448 749 •	5	60	36	9.7	2.9	TX 20		250	kom	6,35
104 448 782 •	5	70	42	9.7	2.9	TX 25		200	kom	7,35
104 448 750	5	70	42	9.7	2.9	TX 20		200	kom	7,35
104 448 751	5	80	48	9.7	2.9	TX 20		200	kom	8,40
104 448 783 •	5	80	48	9.7	2.9	TX 25		200	kom	8,40
104 448 784 •	5	90	60	9.7	2.9	TX 25		200	kom	10,45
104 448 752 •	5	90	60	9.7	2.9	TX 20		200	kom	10,45
104 448 753 •	5	100	60	9.7	2.9	TX 20		200	kom	11,65
104 448 785 •	5	100	60	9.7	2.9	TX 25		200	kom	11,65
104 448 754 •	5	110	70	9.7	2.9	TX 20		100	kom	15,30
104 448 755 •	5	120	70	9.7	2.9	TX 20		100	kom	16,70
104 448 786 •	5	120	70	9.7	2.9	TX 25		100	kom	16,70
104 448 760 •	6	50	30	11.6	3.4	TX 30		250	kom	8,00
104 448 762 •	6	60	36	11.6	3.4	TX 30		200	kom	9,10
104 448 763 •	6	70	42	11.6	3.4	TX 30		200	kom	10,45
104 448 764 •	6	80	48	11.6	3.4	TX 30		100	kom	13,25
104 448 765 •	6	90	60	11.6	3.4	TX 30		100	kom	14,95
104 448 766 •	6	100	60	11.6	3.4	TX 30		100	kom	17,20
104 448 767 •	6	110	70	11.6	3.4	TX 30		100	kom	19,20
104 448 768 •	6	120	70	11.6	3.4	TX 30		100	kom	20,85
104 448 769 •	6	130	70	11.6	3.4	TX 30		100	kom	24,65
104 448 770 •	6	140	70	11.6	3.4	TX 30		100	kom	26,75
104 448 771 •	6	150	70	11.6	3.4	TX 30		100	kom	29,30
104 448 772 •	6	160	70	11.6	3.4	TX 30		100	kom	33,85
104 448 773 •	6	180	70	11.6	3.4	TX 30		100	kom	43,00
104 448 774 •	6	200	70	11.6	3.4	TX 30		100	kom	51,75
104 448 775 •	6	220	70	11.6	3.4	TX 30		100	kom	63,00
104 448 776 •	6	240	70	11.6	3.4	TX 30		100	kom	70,95



SPEED




Iver vijak s upuštenom glavom Pozidriv, puni navoj - čelik EFP obrada

Univerzalno primjenjiv za namještaj, daske, drvene grede itd.

Prednosti proizvoda:

- visokokvalitetan premaz EFP
- visoka otpornost na koroziju
- Europsko - tehničko odobrenje 12/0276



Cijena za 100 kom
Min. količina za narudžbu 1 PAK

od **0,85** KM

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	Odobrenje	PAK	JM	Cijena KM/100
104 448 500 •	3	10	6	1.8	PZ 1	ne	2000	kom	0,85
104 448 501 •	3	12	6	1.8	PZ 1	ne	2000	kom	0,90
104 448 502 •	3	16	6	1.8	PZ 1		2000	kom	0,95
104 448 503 •	3	20	6	1.8	PZ 1		2000	kom	1,00
104 448 504 •	3	25	6	1.8	PZ 1		2000	kom	1,20
104 448 505 •	3	30	6	1.8	PZ 1		1000	kom	1,40
104 448 507 •	3	40	6	1.8	PZ 1		1000	kom	1,85
104 448 510 •	3.5	12	7	2.1	PZ 2	ne	2000	kom	1,05
104 448 511	3.5	16	7	2.1	PZ 2	ne	2000	kom	1,15
104 448 498 •	3.5	17	7	2.1	PZ 2	ne	2000	kom	1,20
104 448 512 •	3.5	20	7	2.1	PZ 2		2000	kom	1,25
104 448 513 •	3.5	25	7	2.1	PZ 2		1000	kom	1,55
104 448 514	3.5	30	7	2.1	PZ 2		1000	kom	1,75
104 448 515 •	3.5	35	7	2.1	PZ 2		1000	kom	1,95
104 448 516	3.5	40	7	2.1	PZ 2		1000	kom	2,20
104 448 521	4	16	8	2.4	PZ 2	ne	1000	kom	1,45
104 448 522	4	20	8	2.4	PZ 2	ne	1000	kom	1,65
104 448 523 •	4	25	8	2.4	PZ 2		1000	kom	1,90
104 448 524	4	30	8	2.4	PZ 2		1000	kom	2,10
104 448 499 •	4	33	8	2.4	PZ 2		1000	kom	2,25
104 448 525	4	35	8	2.4	PZ 2		1000	kom	2,30
104 448 526	4	40	8	2.4	PZ 2		1000	kom	2,55
104 448 527 •	4	45	8	2.4	PZ 2		500	kom	3,05
104 448 528	4	50	8	2.4	PZ 2		500	kom	3,25
104 448 530	4	60	8	2.4	PZ 2		500	kom	4,00
104 448 535 •	4.5	16	8.8	2.7	PZ 2	ne	500	kom	2,05
104 448 537 •	4.5	30	8.8	2.7	PZ 2		500	kom	2,90
104 448 539 •	4.5	40	8.8	2.7	PZ 2		500	kom	3,60



SPEED

Iver vijak s upuštenom glavom Pozidriv, djelom. navoj - čelik EFP obrada

Univerzalna primjena za namještaj, daske, drvene grede, oplata itd.

Prednosti:

- posebno konstruirana glava za bolju primjenu na drvu
- visokokvalitetan premaz EFP
- visoka otpornost na koroziju
- Europsko - tehničko odobrenje 12/0276



Cijena za 100 kom
Min. količina za narudžbu 1 PAK

od **1,75** KM

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	Odobrenje	PAK	JM	Cijena KM/100
104 448 580	3.5	30	18	7	2.1	PZ 2		1000	kom	1,75
104 448 581	3.5	35	21	7	2.1	PZ 2		1000	kom	1,95
104 448 582	3.5	40	24	7	2.1	PZ 2		1000	kom	2,20
104 448 584	3.5	50	30	7	2.1	PZ 2		500	kom	2,75
104 448 590	4	30	18	8	2.4	PZ 2		1000	kom	2,10
104 448 591	4	35	21	8	2.4	PZ 2		1000	kom	2,30
104 448 592	4	40	24	8	2.4	PZ 2		1000	kom	2,55
104 448 593	4	45	27	8	2.4	PZ 2		500	kom	3,05
104 448 594	4	50	30	8	2.4	PZ 2		500	kom	3,25
104 448 596	4	60	36	8	2.4	PZ 2		500	kom	4,00
104 448 597	4	70	42	8	2.4	PZ 2		200	kom	5,60
104 448 598	4	80	48	8	2.4	PZ 2	ne	200	kom	6,60
104 448 600	4.5	30	18	8.8	2.7	PZ 2		500	kom	2,90
104 448 605	4.5	55	33	8.8	2.7	PZ 2		250	kom	5,05
104 448 606	4.5	60	36	8.8	2.7	PZ 2		250	kom	5,55
104 448 607	4.5	70	42	8.8	2.7	PZ 2		200	kom	6,85


SPEED

Iver vijak poluokrugla glava, Pozidriv, puni navoj - čelik EFP obrada

Univerzalna primjena za namještaj, daske, drvene grede, oplata itd.

Prednosti:

- poseban premaz EFP
- visoka otpornost na koroziju
- Europsko tehničko odobrenje ETA 12/0276



Cijena za 100 kom
Min. količina za narudžbu 1 PAK


od **1,05** KM

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	Odobrenje	PAK	JM	Cijena KM/100
104 448 800	3	10	6	2.3	PZ1	ne	2000	kom	1,05
104 448 811	3.5	16	7	2.5	PZ2	ne	2000	kom	1,55
104 448 812	3.5	20	7	2.5	PZ2		2000	kom	1,55
104 448 820	4	12	8	2.9	PZ2	ne	1000	kom	1,65
104 448 821	4	16	8	2.9	PZ2	ne	1000	kom	1,85
104 448 822	4	20	8	2.9	PZ2		1000	kom	2,10
104 448 824	4	30	8	2.9	PZ2		1000	kom	2,55
104 448 830	4.5	16	9	3.1	PZ2	ne	500	kom	2,60
104 448 840	5	16	9.9	3.4	PZ2	ne	500	kom	3,05
104 448 841	5	20	9.9	3.4	PZ2	ne	500	kom	3,50
104 448 855	6	60	11.9	4	PZ3		200	kom	10,10


SPEED

Iver vijak poluokrugla glava, Torx, puni navoj - čelik EFP obrada

Univerzalna primjena za namještaj, daske, drvene grede, oplata itd.


Prednosti:

- poseban premaz EPP
- visoka otpornost na koroziju
- Europsko tehničko odobrenje ETA 12/0276

Cijena za 100 kom
Min. količina za narudžbu 1 PAK

od **1,15** KM

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	Odobrenje	PAK	JM	Cijena KM/100
104 448 870	3	10	6	2.3	TX 10	ne	2000	kom	1,15
104 448 871	3	12	6	2.3	TX 10	ne	2000	kom	1,20
104 448 872	3	16	6	2.3	TX 10		2000	kom	1,30
104 448 873	3	20	6	2.3	TX 10		2000	kom	1,45
104 448 875	3	30	6	2.3	TX 10		1000	kom	1,85
104 448 880	3.5	12	7	2.5	TX 20	ne	2000	kom	1,45
104 448 881	3.5	16	7	2.5	TX 20	ne	2000	kom	1,65
104 448 882	3.5	20	7	2.5	TX 20		2000	kom	1,70
104 448 884	3.5	30	7	2.5	TX 20		1000	kom	2,25
104 448 886	3.5	40	7	2.5	TX 20		1000	kom	2,70
104 448 887	4	12	8	2.9	TX 20	ne	1000	kom	1,85
104 448 888	4	16	8	2.9	TX 20	ne	1000	kom	2,05
104 448 889	4	20	8	2.9	TX 20		1000	kom	2,15
104 448 891	4	30	8	2.9	TX 20		1000	kom	2,70
104 448 893	4	40	8	2.9	TX 20		1000	kom	3,00
104 448 895	4	50	8	2.9	TX 20		500	kom	3,70
104 448 896	4	60	8	2.9	TX 20		500	kom	4,60
104 448 900	4.5	16	9	3.1	TX 20	ne	500	kom	2,70
104 448 901	4.5	20	9	3.1	TX 20	ne	500	kom	2,90
104 448 902	4.5	25	9	3.1	TX 20		500	kom	3,25
104 448 903	4.5	30	9	3.1	TX 20		500	kom	3,60
104 448 907	4.5	50	9	3.1	TX 20		500	kom	4,90
104 448 909	4.5	70	9	3.1	TX 20		200	kom	8,15
104 448 910	5	16	9.9	3.4	TX 20	ne	500	kom	3,20
104 448 911	5	20	9.9	3.4	TX 20	ne	500	kom	3,50
104 448 912	5	25	9.9	3.4	TX 20		250	kom	4,20
104 448 913	5	30	9.9	3.4	TX 20		200	kom	4,80
104 448 914	5	35	9.9	3.4	TX 20		200	kom	5,60
104 448 915	5	40	9.9	3.4	TX 20		200	kom	5,95
104 448 917	5	50	9.9	3.4	TX 20		200	kom	6,20
104 448 918	5	60	9.9	3.4	TX 20		200	kom	7,45
104 448 919	5	70	9.9	3.4	TX 20		200	kom	8,20
104 448 925	6	30	11.9	4	TX 30		500	kom	6,25
104 448 927	6	40	11.9	4	TX 30		250	kom	7,45
104 448 928	6	45	11.9	4	TX 30		250	kom	8,65
104 448 929	6	50	11.9	4	TX 30		250	kom	9,25
104 448 930	6	60	11.9	4	TX 30		200	kom	10,30
104 448 931	6	70	11.9	4	TX 30		100	kom	12,95
104 448 933	6	90	11.9	4	TX 30		100	kom	17,35



SPEED II

U ovaj vijak se možete
pouzdati!



Potrebno je manje alata.

Tri veličine bitova promjera 4–10 mm, od 4–8 mm samo jedna promjena bita! Ovo također štedi vrijeme kao i živce!



Odličan izgled.

Nova ravna glava je vizualno privlačna! Može se uvrnuti bez problema, čak i ako je vijak pod uglom u odnosu na površinu.



Nije potreban dodatni alat.

Speed II se može optimalno koristiti u drvenoj konstrukciji bez prethodnog bušenja ili udubljivanja.



Magnetna čahura za Speed II Bitovi s duplom oštricom - maks. snaga držanja za precizan rad.

Speed II dupli bit priložen je u svakoj kutiji Speed II vijaka za drvo kao besplatan dodatak.

Speed II

Više brzine i performansi u radu!

Vrh

Najniži učinak cijepanja

Kut savijanja

Standard

Speed II

+15°

Otpornost na uvrtnje

Navoj

Standard

Speed II

-20%

Štedite snagu, energiju,
materijal i alat!



Bolje performanse & brži rad!

Novi Speed II vrh za
najmanji učinak cijepanja.

Kut savijanja

Standard

Speed II

+15°

Otpornost na uvrtnje

Navoj

Standard

Speed II

-20%

Štedite snagu, energiju, materijal
i alat!



Doživite inovaciju na polju drvenih konstrukcija: Naš novi Speed II vijak za drvo!

Ovaj vijak je razvijen kako bi vam ponudio više snage, više brzine, više sigurnosti, najmanji učinak cijepanja, kao i značajno smanjen otpor uvrtnja, bez kompromisa u pogledu pouzdanosti.

Glava / pogon:

- ravna tanjurasta ili provjerena upuštena glava
- odličan izgled - površine ostaju glatke i ravne
- rebra za glodanje za bolje upuštanje i zatezanje
- precizni Torx-pogon
- univerzalne Torx-veličine



**Obradite sve vijke od Ø 4 mm do 10 mm
sa samo dvije izmjene bitova.**

Ø 4 - 5 mm **TX 25**

Ø 6 - 8 mm **TX 25 | TX 40**

Ø 10 mm **TX 50**



Precizni bit uključen u isporuku

Uvrtnje / navoj:


Vijak za drvenu konstrukciju Speed II opremljen je provjerenim uvrtnjem i modificiranim, strmijim navojem.

- smanjuje otpor na osovini tokom uvrtnja
- efikasan rad bez napora
- štedi vrijeme i energiju
- 20 posto bolje ponašanje prilikom uvrtnja
- 15 stepeni veći kut savijanja

Inovativni Speed II vrh:

- brzo "hvatanje" podloge
- bez predbušenja
- nisu potrebni dodatni alati poput bušilica ili upuštača
- inovativni Speed II vrh za najmanji učinak cijepanja
- otpor pri uvrtnju uje značajno smanjen
- vrh s izbrušenim dijelom

Štedite snagu, energiju, materijal i alat!

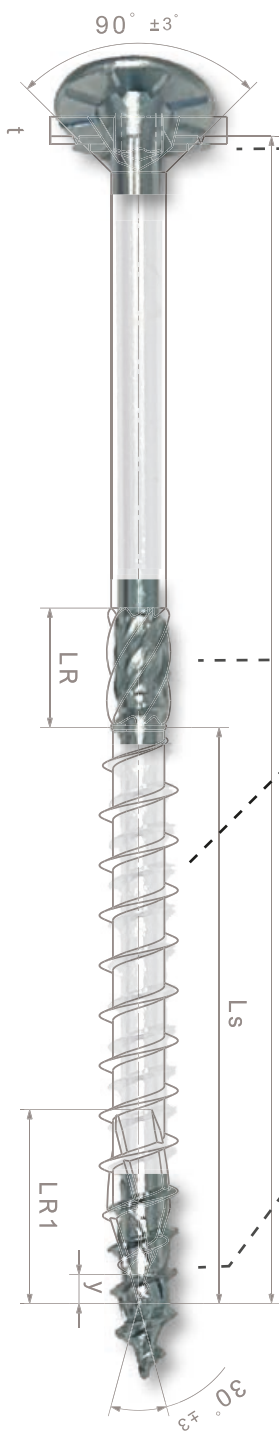

ETA – Europsko tehničko odobrenje – odnosi se na sve dimenzije Speed II vijaka za drvo.


SPEED II



Vijak za drvo upuštena glava Torx djelomičan navoj - čelik plavo pocinčani

Vijak "SPEED II" postavlja nove standarde u gradnji drvenih konstrukcija. Zahvaljujući pouzdanom Torx prihvatu, jednostvenom S2 vrhu i posebnoj geometriji, omogućuje brže i učinkovitije zavrtnje, a istovremeno smanjuje učinak cijepanja drva. Savršen vijak za drvene konstrukcije. Nije potrebno prethodno bušenje ili upuštanje.

Zahvaljujući svojoj konstrukciji, vijak osigurava 15° veći kut savijanja i značajno smanjen otpor uvrtnja - **pouzdan izbor za drvene konstrukcije.**

Prednosti proizvoda:

- **više snage / više brzine - Speed posebno pouzdan vijak**
- pogodan za: drvena gradnja, stolarije, tesarstvo, industrija, proizvodnja prozora i vrata, itd.
- **upuštena glava s rebrima** ispod glave za bolje upuštanje i zatezanje, **Torx priхват** s točnim sjedom
- od Ø 4 – 8 mm potrebna samo jedna izmjena bit nastavka
- od Ø 6 – 10 mm potrebna samo jedna izmjena bit nastavka
- **razvrtač** (od ø 6 mm) - smanjuje otpor na pogonu prilikom uvrtnja, **S2 vrh** za brzi prihvat i minimalan učinak cijepanja
- nije potrebno prethodno bušenje ili upuštanje
- Europska tehnička ocjena ETA



Cijena za 100 kom
Min. količina za narudžbu 1 PAK


Napomena:

Precizan "bit: TX 25" / "dupli bit: TX 40/25" ili "bit TX 50" uključeni u isporuku.

od **3,35** KM

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	lb mm	d2 maks. mm	k maks. mm	t mm	LR mm	Pogon	PAK	JM	Cijena KM/100
104 449 100	4	40	25	12.3	8	4.4	1.8		TX 25	1000	kom	3,35
104 449 101	4	50	30	12.3	8	4.4	1.8		TX 25	250	kom	4,20
104 449 102	4	60	35	12.3	8	4.4	1.8		TX 25	500	kom	4,90
104 449 103	4	70	40	12.3	8	4.4	1.8		TX 25	200	kom	6,20
104 449 104	4.5	40	25	13.65	9	4.7	2.1		TX 25	500	kom	4,35
104 449 105	4.5	45	30	13.65	9	4.7	2.1		TX 25	500	kom	4,85
104 449 106	4.5	50	30	13.65	9	4.7	2.1		TX 25	500	kom	5,25
104 449 107	4.5	60	35	13.65	9	4.7	2.1		TX 25	250	kom	6,50
104 449 108	4.5	70	40	13.65	9	4.7	2.1		TX 25	200	kom	7,35
104 449 109	4.5	80	50	13.65	9	4.7	2.1		TX 25	200	kom	8,75
104 449 110	5	40	25	14.1	10	5.3	2.1		TX 25	500	kom	5,30
104 449 111	5	45	25	14.1	10	5.3	2.1		TX 25	500	kom	5,70
104 449 112	5	50	35	14.1	10	5.3	2.1		TX 25	500	kom	6,10
104 449 113	5	60	35	14.1	10	5.3	2.1		TX 25	250	kom	7,75
104 449 114	5	70	40	14.1	10	5.3	2.1		TX 25	200	kom	8,55
104 449 115	5	80	50	14.1	10	5.3	2.1		TX 25	200	kom	9,40
104 449 116	5	90	55	14.1	10	5.3	2.1		TX 25	200	kom	11,90
104 449 117	5	100	60	14.1	10	5.3	2.1		TX 25	200	kom	14,45
104 449 118	5	120	70	14.1	10	5.3	2.1		TX 25	100	kom	21,80
104 449 119	6	50	35	18	13.2	6.9	3.2		TX 40	200	kom	9,15
104 449 120	6	60	35	18	13.2	6.9	3.2		TX 40	200	kom	10,35
104 449 121	6	70	40	18	13.2	6.9	3.2		TX 40	200	kom	12,05
104 449 122	6	80	50	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	200	kom	13,30
104 449 123	6	90	50	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	16,60
104 449 124	6	100	50	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	17,80
104 449 125	6	110	50	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	19,35
104 449 126	6	120	50	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	21,45
104 449 127	6	130	50	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	23,65



SPEED II

Vijak za drvo upuštena glava Torx djelomičan navoj - čelik plavo pocinčani


Cijena za 100 kom
Min. količina za narudžbu 1 PAK

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	lb mm	d2 maks. mm	k maks. mm	t mm	LR mm	Pogon	PAK	JM	Cijena KM/100
104 449 128	6	140	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	26,15
104 449 129	6	150	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	28,80
104 449 130	6	160	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	31,95
104 449 131	6	180	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	44,60
104 449 132	6	200	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	48,45
104 449 133	6	220	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	58,85
104 449 134	6	240	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	67,65
104 449 135	6	260	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	82,25
104 449 136	6	280	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	89,40
104 449 137	6	300	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	102,85
104 449 138	8	80	50	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	26,80
104 449 139	8	90	50	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	30,10
104 449 140	8	100	50	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	31,30
104 449 141	8	120	80	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	41,15
104 449 142	8	140	80	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	49,05
104 449 143	8	160	80	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	60,50
104 449 144	8	180	80	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	72,05
104 449 145	8	200	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	81,40
104 449 146	8	220	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	97,10
104 449 147	8	240	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	109,20
104 449 148	8	260	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	123,20
104 449 149	8	280	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	138,60
104 449 150	8	300	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	148,50
104 449 151	8	320	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	166,65
104 449 152	8	340	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	174,35
104 449 153	8	360	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	201,85
104 449 154	8	380	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	213,40
104 449 155	8	400	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	231,00
104 449 156	8	450	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	25	kom	364,65
104 449 157	8	500	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	25	kom	454,30
104 449 158	8	550	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	25	kom	717,75
104 449 159	8	600	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	25	kom	949,85
104 449 160	10	80	50	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	39,25
104 449 161	10	90	50	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	46,05
104 449 162	10	100	50	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	47,10
104 449 163	10	120	80	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	56,95
104 449 164	10	140	80	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	70,15
104 449 165	10	160	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	81,95
104 449 166	10	180	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	103,15
104 449 167	10	200	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	113,60


SPEED II

Vijak za drvo upuštena glava Torx djelomičan navoj - čelik plavo pocinčani


Cijena za 100 kom
Min. količina za narudžbu 1 PAK

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	lb mm	d2 maks. mm	k maks. mm	t mm	LR mm	Pogon	PAK	JM	Cijena KM/100
104 449 168	10	220	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	135,85
104 449 169	10	240	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	149,05
104 449 170	10	260	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	181,50
104 449 171	10	280	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	207,35
104 449 172	10	300	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	222,75
104 449 173	10	320	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	242,55
104 449 174	10	340	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	262,90
104 449 175	10	360	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	288,75
104 449 176	10	380	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	306,35
104 449 177	10	400	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	333,30
104 449 178	10	450	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	25	kom	508,75
104 449 179	10	500	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	25	kom	603,90
104 449 180	10	550	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	25	kom	1001,55
104 449 181	10	600	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	25	kom	1186,35

SPEED II


Vijak za drvo ravna glava Torx djelomičan navoj - čelik plavo pocinčani

Vijak "SPEED II" postavlja nove standarde u gradnji drvenih konstrukcija. Zahvaljujući pouzdanom Torx prihvatu, jedinstvenom S2 vrhu i posebnoj geometriji, omogućuje brže i učinkovitije zavrtnje, a istovremeno smanjuje učinak cijepanja drva. Savršen vijak za drvene konstrukcije. Nije potrebno prethodno bušenje ili upuštanje.

Zahvaljujući svojoj konstrukciji, vijak osigurava 15° veći kut savijanja i značajno smanjen otpor uvrtnja - **pouzdan izbor za drvene konstrukcije.**

Prednosti proizvoda:

- pogodan za: drvena gradnja, stolarije, tesarstvo, industrija, proizvodnja prozora i vrata, itd.
- **više snage / više brzine - Speed posebno pouzdan vijak**
- **ravna glava s rebrima** ispod glave za bolje upuštanje i zatezanje
- **Torx prihvati** s točnim sjedom
- od Ø 6 – 10 mm potrebna samo jedna izmjena bit nastavka
- **razvrtač** - smanjuje otpor na pogonu prilikom uvrtnja
- **S2 vrh** za brzi prihvati i minimalan učinak cijepanja
- nije potrebno prethodno bušenje ili upuštanje
- Europska tehnička ocjena ETA


Napomena:

Precizan "**dupli-bit: TX 40/25"** ili


"**bit: TX 50"** uključeni u isporuku.

Cijena za 100 kom
Min. količina za narudžbu 1 PAK

od **25,80** KM

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	lb mm	d2 maks. mm	t mm	LR mm	Pogon	PAK	JM	Cijena KM/100
104 449 182	6	120	50	19.8	16.76	3.2	12	TX 40	100	kom	25,80
104 449 183	6	140	75	19.8	16.76	3.2	12	TX 40	100	kom	30,55
104 449 184	6	160	75	19.8	16.76	3.2	12	TX 40	100	kom	36,85
104 449 185	6	180	75	19.8	16.76	3.2	12	TX 40	100	kom	48,55


SPEED II

Vijak za drvo ravna glava Torx djelomičan navoj - čelik plavo pocinčani


V Cijena za 100 kom
Min. količina za narudžbu 1 PAK

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	lb mm	d2 maks. mm	t mm	LR mm	Pogon	PAK	JM	Cijena KM/100
104 449 186	6	200	75	19.8	16.76	3.2	12	TX 40	100	kom	54,20
104 449 187	6	220	75	19.8	16.76	3.2	12	TX 40	100	kom	64,10
104 449 188	8	80	50	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	34,40
104 449 189	8	100	50	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	38,95
104 449 190	8	120	80	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	46,10
104 449 191	8	140	80	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	52,40
104 449 192	8	160	80	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	65,75
104 449 193	8	180	80	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	78,95
104 449 194	8	200	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	91,85
104 449 195	8	220	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	108,35
104 449 196	8	240	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	124,85
104 449 197	8	260	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	147,40
104 449 198	8	280	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	141,90
104 449 199	8	300	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	169,95
104 449 200	8	320	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	171,05
104 449 201	8	340	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	211,20
104 449 202	8	360	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	210,10
104 449 203	8	380	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	226,60
104 449 204	8	400	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	248,05
104 449 205	8	450	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	25	kom	378,40
104 449 206	8	500	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	25	kom	446,60
104 449 207	10	80	50	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	52,80
104 449 208	10	100	50	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	64,10
104 449 209	10	120	80	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	74,55
104 449 210	10	140	80	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	88,30
104 449 211	10	160	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	103,95
104 449 212	10	180	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	124,30
104 449 213	10	200	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	138,60
104 449 214	10	220	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	160,05
104 449 215	10	240	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	177,65
104 449 216	10	260	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	198,55
104 449 217	10	280	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	221,65
104 449 218	10	300	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	248,05
104 449 219	10	320	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	271,15
104 449 220	10	340	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	299,75
104 449 221	10	360	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	319,55
104 449 222	10	380	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	342,10
104 449 223	10	400	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	391,60
104 449 224	10	450	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	25	kom	514,25
104 449 225	10	500	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	25	kom	621,50



SPEED


Vijak za drvo s cilindričnom glavom Torx, puni navoj - EFP čelik

Samourezujući vijci s pozicijskim utorom na vrhu i punim navojem za spajanje drvenih nosivih konstrukcija s glatkim premazom za lakše uvrtnje.

Prednosti:

- samourezujući
- cilindrična glava
- smanjeno pucanje zbog malog promjera glave
- vijak ulazi duboko u drvo
- vrh s pozicionim utorom - za lakše uvrtnje bez pucanja
- grubi navoj
- visokokvalitetan premaz EFP
- puni navoj za visoku nosivost
- široka primjena zbog dužine vijka do 600 mm
- mali razmak od rubova
- mogući kutovi uvijanja 30°–90°
- Europsko tehničko odobrenje i odobrenje građevinskog tijela



Cijena za 100 kom
Min. količina za narudžbu 1 PAK


Područja primjene:

za tupe poprečne spojeve, dvostruke drvene nosače, pojačanje bočnih nosača, naknadno pričvršćavanje, elastične savitljive nosače itd.

od **18,95** KM

Br.art	d1 mm	L mm	lb mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PAK	JM	Cijena KM/100
104 447 500	6	100	14	8	5	TX 30	50	kom	18,95
104 447 501	6	120	14	8	5	TX 30	50	kom	24,40
104 447 502	6	140	14	8	5	TX 30	50	kom	30,35
104 447 503	6	160	14	8	5	TX 30	50	kom	37,95
104 447 504	6	180	14	8	5	TX 30	50	kom	48,80
104 447 505	6	200	14	8	5	TX 30	50	kom	59,70
104 447 506	6	220	14	8	5	TX 30	50	kom	71,25
104 447 507	6	240	14	8	5	TX 30	50	kom	85,80
104 447 508	6	260	14	8	5	TX 30	50	kom	99,85
104 447 509	6	280	14	8	5	TX 30	50	kom	111,10
104 447 510	6	300	14	8	5	TX 30	50	kom	123,75
104 447 515	8	100	18	11	6	TX 40	50	kom	43,35
104 447 516	8	120	18	11	6	TX 40	50	kom	54,20
104 447 517	8	140	18	11	6	TX 40	50	kom	67,40
104 447 518	8	160	18	11	6	TX 40	50	kom	79,20
104 447 519	8	180	18	11	6	TX 40	50	kom	96,55
104 447 520	8	200	18	11	6	TX 40	50	kom	112,75
104 447 521	8	220	18	11	6	TX 40	50	kom	130,10
104 447 522	8	240	18	11	6	TX 40	50	kom	149,60
104 447 523	8	260	18	11	6	TX 40	50	kom	173,80
104 447 524	8	280	18	11	6	TX 40	50	kom	190,30
104 447 525	8	300	18	11	6	TX 40	50	kom	219,45
104 447 526	8	320	18	11	6	TX 40	50	kom	238,70
104 447 527	8	340	18	11	6	TX 40	50	kom	265,65
104 447 528	8	360	18	11	6	TX 40	50	kom	292,60
104 447 529	8	380	18	11	6	TX 40	50	kom	317,90
104 447 530	8	400	18	11	6	TX 40	50	kom	330,55
104 447 531	8	450	18	11	6	TX 40	25	kom	411,95
104 447 532	8	500	18	11	6	TX 40	25	kom	466,40


SPEED

Vijak za drvo s cilindričnom glavom Torx, puni navoj - EFP čelik


V Cijena za 100 kom
Min. količina za narudžbu 1 PAK

Br.art	d1 mm	L mm	lb mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PAK	JM	Cijena KM/100
104 447 540	10	100	19	13	7	TX 50	50	kom	48,80
104 447 541	10	120	19	13	7	TX 50	50	kom	68,50
104 447 542	10	140	19	13	7	TX 50	50	kom	88,00
104 447 543	10	160	19	13	7	TX 50	50	kom	108,35
104 447 544	10	180	19	13	7	TX 50	50	kom	127,35
104 447 545	10	200	19	13	7	TX 50	50	kom	155,10
104 447 546	10	220	19	13	7	TX 50	50	kom	168,30
104 447 547	10	240	19	13	7	TX 50	50	kom	217,25
104 447 548	10	260	19	13	7	TX 50	50	kom	219,45
104 447 549	10	280	19	13	7	TX 50	50	kom	260,15
104 447 550	10	300	19	13	7	TX 50	50	kom	290,40
104 447 551	10	320	19	13	7	TX 50	50	kom	295,35
104 447 552	10	340	19	13	7	TX 50	50	kom	325,05
104 447 553	10	360	19	13	7	TX 50	50	kom	358,05
104 447 554	10	380	19	13	7	TX 50	50	kom	390,50
104 447 555	10	400	19	13	7	TX 50	50	kom	422,95
104 447 556	10	450	19	13	7	TX 50	25	kom	541,75
104 447 557	10	500	19	13	7	TX 50	25	kom	657,25
104 447 558	10	550	19	13	7	TX 50	25	kom	812,90
104 447 559	10	600	19	13	7	TX 50	25	kom	895,95


SPEED

Vijak za drvo s upuštenom glavom Torx, puni navoj - EFP čelik

Samourezujući vijci s pozicijskim utorom na vrhu i punim navojem za spajanje drvenih nosivih konstrukcija s glatkim premazom za lakše uvrtnje.

Prednosti:

- samourezujući
- vrh s pozicionim utorom - za lakše uvrtnje bez pucanja
- grubi navoj
- visokokvalitetan premaz EFP
- puni navoj za visoku nosivost
- široka primjena zbog dužine vijka do 600 mm
- mali razmak od rubova
- mogući kutovi uvijanja 30°-90°
- Europsko tehničko odobrenje i odobrenje građevinskog tijela



V Cijena za 100 kom
Min. količina za narudžbu 1 PAK


Područja primjene:

za tupe poprečne spojeve, dvostruke drvene nosače, pojačanje bočnih nosača, naknadno pričvršćavanje, elastične savitljive nosače itd.

od **41,70** KM

Br.art	d1 mm	L mm	lb mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PAK	JM	Cijena KM/100
104 447 580	8	100	18	15	19	TX 40	50	kom	41,70
104 447 581	8	120	18	15	19	TX 40	50	kom	52,15


SPEED

Vijak za drvo s upuštenom glavom Torx, puni navoj - EFP čelik

V Cijena za 100 kom
Min. količina za narudžbu 1 PAK

Br.art	d1 mm	L mm	lb mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PAK	JM	Cijena KM/100
104 447 582	8	140	18	15	19	TX 40	50	kom	64,65
104 447 583	8	160	18	15	19	TX 40	50	kom	79,20
104 447 584	8	180	18	15	19	TX 40	50	kom	92,95
104 447 585	8	200	18	15	19	TX 40	50	kom	108,35
104 447 586	8	220	18	15	19	TX 40	50	kom	125,15
104 447 587	8	240	18	15	19	TX 40	50	kom	143,55
104 447 588	8	260	18	15	19	TX 40	50	kom	167,20
104 447 589	8	280	18	15	19	TX 40	50	kom	183,15
104 447 590	8	300	18	15	19	TX 40	50	kom	211,20
104 447 591	8	320	18	15	19	TX 40	50	kom	229,35
104 447 592	8	340	18	15	19	TX 40	50	kom	255,75
104 447 593	8	360	18	15	19	TX 40	50	kom	281,60
104 447 594	8	380	18	15	19	TX 40	50	kom	302,50
104 447 595	8	400	18	15	19	TX 40	50	kom	317,90
104 447 596	8	450	18	15	19	TX 40	25	kom	396,00
104 447 597	8	500	18	15	19	TX 40	25	kom	466,40
104 447 605	10	100	19	18.5	20	TX 50	50	kom	49,30
104 447 606	10	120	19	18.5	20	TX 50	50	kom	76,20
104 447 607	10	140	19	18.5	20	TX 50	50	kom	97,90
104 447 608	10	160	19	18.5	20	TX 50	50	kom	104,25
104 447 609	10	180	19	18.5	20	TX 50	50	kom	122,65
104 447 610	10	200	19	18.5	20	TX 50	50	kom	133,95
104 447 611	10	220	19	18.5	20	TX 50	50	kom	169,95
104 447 612	10	240	19	18.5	20	TX 50	50	kom	217,25
104 447 613	10	260	19	18.5	20	TX 50	50	kom	211,20
104 447 614	10	280	19	18.5	20	TX 50	50	kom	247,50
104 447 615	10	300	19	18.5	20	TX 50	50	kom	263,45
104 447 616	10	320	19	18.5	20	TX 50	50	kom	313,50
104 447 617	10	340	19	18.5	20	TX 50	50	kom	344,85
104 447 618	10	360	19	18.5	20	TX 50	50	kom	344,30
104 447 619	10	380	19	18.5	20	TX 50	50	kom	375,10
104 447 620	10	400	19	18.5	20	TX 50	50	kom	406,45
104 447 621	10	450	19	18.5	20	TX 50	25	kom	521,40
104 447 622	10	500	19	18.5	20	TX 50	25	kom	625,35
104 447 623	10	550	19	18.5	20	TX 50	25	kom	862,40
104 447 624	10	600	19	18.5	20	TX 50	25	kom	861,30



SPEED


Podloška za vijak za drvo - čelik plavo pocinčan

Za SPEED vijke za drvo s upuštenom glavom.

Prednosti EFP površine:

- 100% ROHS suglasnost (EU smjernice o ograničenjima određenih opasnih tvari eng. Restriction of Hazardous Substances)
- Europska tehnička ocjena ETA 12/0276



Br.art	Za ø mm	d1 mm	d3 mm	h mm	PAK	JM	Cijena KM/100
104 449 466	6	8	19.5	4.8	50	kom	39,15
104 449 467	8	8.5	25	5	50	kom	55,30
104 449 468	10	11	32	6	50	kom	94,60

Cijena za 100 kom
Min. količina za narudžbu 1 PAK

od **39,15** KM

SPEED II

Magnetni prsten za Speed II bitove s dvostrukom oštrom

Magnetna čahura za Speed II bitove s dvostrukom oštrom - maksimalna snaga držanja za precizan rad.

Ova visokokvalitetna magnetna čahura je posebno razvijena za Speed II bitove s dvostrukom oštrom. Veoma snažan magnetni prsten osigurava čvrstu vezu između vijka i bita, čime se omogućuje siguran i udoban rad.

Prednosti proizvoda:

- čahura ima posebno snažan magnetni prsten
- magnetni prsten čvrsto spaja vijak i bit
- pogodno za Speed II bitove s dvostrukom oštrom

Napomena:

Speed II dvostruki bit priložen je svakoj kutiji **Speed II vijaka za drvo** kao besplatan dodatak.



Br.art	Tip	Odgovara za	Vanjski ø mm	Duljina mm	Sadržaj paketa kom	JM
101 155 478	MR	1/4" četverokut	14	19	3	PK

16,85 KM