



Gradevina-metal-staklo

Express | 02/2026

SGH
schachermayer

Cijene su neto bez PDV-a i važe do 31.12.2026 ili do isteka zaliha. | Osim u slučaju velikog povećanja/smanjenja cijena sirovina.
Cijene važe samo za registrirane kupce.

kontaktirajte nas ...

schachermayer sarajevo

info@schachermayer.ba

Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156

T. +387 (0)33 775 344

T. +387 (0)33 775 345

Odjel unutarnje uređenje (TMI)

	T.	F.	E-Mail
Sakib Kaljević	+387 (0)33 775 339	+387 (0)33 775 330	sakib.kaljevic@schachermayer.ba
Dejan Jurić	+387 (0)33 775 337	+387 (0)33 775 330	dejan.juric@schachermayer.ba
Kelin Kahrmanović	+387 (0)33 775 332	+387 (0)33 775 330	kelin.kahrmanovic@schachermayer.ba
Azra Hrvo	+387 (0)33 775 331	+387 (0)33 775 330	azra.hrvo@schachermayer.ba

Odjel građevina - metal - staklo (BMG)

	T.	F.	E-Mail
Dragan Vasilj	+387 (0)33 775 334	+387 (0)33 775 330	dragan.vasilj@schachermayer.ba
Amir Gušić	+387 (0)33 775 335	+387 (0)33 775 330	amir.gusic@schachermayer.ba
Igor Gašević	+387 (0)33 775 336	+387 (0)33 775 330	igor.gasevic@schachermayer.ba
Haris Teskeredžić	+387 (0)33 775 347	+387 (0)33 775 330	haris.teskeredzic@schachermayer.ba
Marijo Miletić	+387 (0)33 775 333	+387 (0)33 775 330	marijo.miletic@schachermayer.ba

Odjel specijalizirane trgovine (HMG)

	T.	F.	E-Mail
Adela Suljić	+387 (0)33 775 341	+387 (0)33 775 330	adela.suljic@schachermayer.ba

schachermayer mostar

T. +387 (0)36 350 302 F. +387 (0)36 352 781

Mostar 88000, Bišće polje bb
Alen Rozić
Zoran Beno

E-Mail
alen.rozic@schachermayer.ba
zoran.beno@schachermayer.ba

pojašnjenje točkica uz brojeve artikala

- = crvena točka pokraj broja artikla: artikli nisu na skladištu u Linzu, rok isporuke na upit
- = žuta točka pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Linzu
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Sarajevu (osim set artikala)

Sve cijene su bez PDV-a.

Cijene sa oznakom "N" su neto cijene bez PDV-a.

Cijene i dostupnost



Napominjemo da može doći do promjene cijena i dostupnosti artikala u zavisnosti od trenutne situacije na tržištu sirovina. Aktuelne cijene i dostupnost pojedinih artikala možete svakodnevno provjeriti u našem web katalogu.



WEBKATALOG



Impressum:

Vlasnik i izdavač:
Schachermayer d.o.o.
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

Schachermayer zadržava pravo na promjene podataka bez prethodnih obavještenja. Slike artikala mogu odstupati od izgleda istih u stvarnosti. Tehnički crteži i navedene mjere su neobavezujući. Zadržavamo pravo na moguće pogreške. Nedopuštena je objava, umnožavanje i prerada objavljenih materijala i slika bez suglasnosti izdavača.

2026 © by Schachermayer Bosna i Hercegovina. Sva prava zadržana.



Garnitura kvaka MARCO

- fiksna okretna
- skriveno pričvršćenje

Kvadratni trn: 8 pojedinačno mm
 Prema standardu EN1906: ne
 Rozeta: 31,5 x 61,5 x 10 mm
 Pričvrtni pribor: vijci M5
 Priprema: PZ
 Izvedba: s povratnom oprugom, podkonstrukcija:
 nehrđajući čelik
 Vatrootporno: ne
 Ispitano prema normi: ne



360°

Br.art	Materijal	Površinska obrada	Debljina vrata mm	JM	Cijena KM
102 237 276	nehrđajući čelik	mat	35 - 65	GT	23,15
102 237 279 •	nehrđajući čelik	crna	36 - 65	GT	41,45

od **23,15** KM

Garnitura kvaka RIGA

- fiksna okretna
- skriveno pričvršćenje

Kvadratni trn: 8 pojedinačno mm
 Prema standardu EN1906: ne
 Rozeta: 31,5 x 61,5 x 10 mm
 Pričvrtni pribor: vijci M5
 Priprema: PZ
 Izvedba: s povratnom oprugom, podkonstrukcija:
 nehrđajući čelik
 Vatrootporno: ne
 Ispitano prema normi: ne



360°

Br.art	Materijal	Površinska obrada	Debljina vrata mm	JM	Cijena KM
102 237 201 •	nehrđajući čelik	crno mat	35 - 65	GT	40,75
102 237 277	nehrđajući čelik	mat	35 - 65	GT	22,95

od **33,05** BAM

Kugla za vrata fiksna na ovalnoj rozeti

- podešeno za trn s navojem M12
- skriveno pričvršćenje
- podkonstrukcija nehrđajući čelik

Rozeta: 32 x 62 x 10 mm
 Izvedba: fiksno
 Kugla ø: 50 mm



Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM
102 237 269	nehrđajući čelik	mat	kom	30,85
102 237 280 •	nehrđajući čelik	crno	kom	48,20

od **30,85** KM

Trn za kvaku-kuglu br. 4/3

Materijal: čelik
 Površinska obrada: pocinčano
 Izvedba: sa aksijalnim provrtom



Br.art	Navoj	Kvadratni trn mm	Duljina mm	Debljina vrata mm	JM
102 249 576 •	M 12	8	90	- 45	kom

4,55 KM



Kugla za vrata okretna na ovalnoj rozeti

- skriveno pričvršćenje
- podkonstrukcija nehrđajući čelik

Kvadratni trn: podešeno za 8 mm
 Rozeta: 32 x 62 x 10 mm
 Kugla ø: 50 mm
 Navoj: -



Br.art	Materijal	Površinska obrada	Izvedba	JM	Cijena KM
102 237 274 •	nehrđajući čelik	mat	fiksno okretna	kom	37,90
102 237 281 •	nehrđajući čelik	crno	fiksna okretna	kom	48,20

od **59,-** KM



Ovalna rozeta za cilindar

Rozeta: 32 x 62 x 10 mm
 Priprema: PZ
 Izvedba: podkonstrukcija nehrđajući čelik
 Razmak rupa: 50 mm



Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM
102 237 271	nehrđajući čelik	mat	kom	5,50
102 237 282 •	nehrđajući čelik	crno mat	kom	8,75

od **5,50** KM

FSB

Kvaka za metalna vrata 97 0625

Savijena, na ovalnoj rozeti. Fiksna okretna

Kvadratni trn: 8 (naručiti zasebno) mm
 Rozeta: 32,5 x 70 x 14 mm
 Razmak pričvrtnih rupa: 50 mm
 Pričvrtni pribor: naručiti zasebno
 Ispitano prema normi: EN 1906
 Prema standardu EN1906: 4



Br.art	Materijal	Površinska obrada	Smjer	Izvedba	Vatrootporno	JM	Cijena KM
102 248 411 •	aluminij	crno slično RAL 9005	univerzalno	s oprugom	ne	kom	36,00
102 248 378 •	aluminij	srebrno eloksirano	univerzalno	s oprugom	ne	kom	30,45

od **30,45** KM

FSB

Kvaka za metalna vrata vatrootporna 97 0625

Savijena, na ovalnoj rozeti, fiksna okretna

Kvadratni trn: 9 (naručiti zasebno) mm
 Rozeta: 32,5 x 70 x 14 mm
 Razmak pričvrtnih rupa: 50 mm
 Pričvrtni pribor: naručiti zasebno
 Ispitano prema normi: EN 1906, DIN 18273, EN 179
 Prema standardu EN1906: 4



Br.art	Materijal	Površinska obrada	Smjer	Izvedba	Vatrootporno	JM	Cijena KM
102 248 412 •	aluminij	crno slično RAL 9005	univerzalno	s oprugom	da	kom	64,80
102 248 380 •	aluminij	srebrno eloksirano	univerzalno	s oprugom	da	kom	55,10

od **55,10** KM

FSB

Pribor za kvake za metalna vrata FSB 97 0625



Odgovara za: Kvaka za metalna vrata 97 0625

Br.art	Materijal	Površinska obrada	Opseg isporuke	JM
102 248 390 •	čelik	pocinčano	2 x vijak M5 x 25 mm, 2 x zakivna matica	kom

6,⁷⁰ KM

FSB

Rozete ovalne 17 1757



Komponenta: rozeta za cilindar
Priprema: PZ
Izvedba: skriveno pričvršćenje
Rozeta: 32,5 x 70 x 7 mm
Razmak pričvrstnih rupa: 50 mm
Ispitano prema normi: DIN 18273
Vatrootporno: da



Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM
102 248 357 •	aluminij	srebrno eloksirano	kom	8,75
102 235 700 •	aluminij	crno mat	kom	11,75

od **8,⁷⁵** KM

FSB

Kugla za vrata zakrivljena 07 0846



Izvedba: čvrsto zakovana
Navoj: M12
Dimenzija: ø 50 mm
Rozeta: 32,5 x 70 x 14 mm
Razmak pričvrstnih rupa: 50 mm
Ispitano prema normi: DIN 18273
Vatrootporno: da



Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM
102 248 385 •	aluminij	srebrno eloksirano	kom	89,95
102 235 703 •	aluminij	crno mat	kom	118,80

od **89,⁹⁵** KM



Poluoliva GEHRUNG

- skriveno pričvršćivanje

Duljina: 130 mm
Visina: 70 mm
Rozeta: 31 x 62 x 10 mm
Stopice: ø 10/12 mm
Uklapanje: 90 °
Kvadratni trn: 7 x 42 mm



Br.art	Materijal	Površinska obrada	Pričvrstni pribor	JM	Cijena KM
102 253 016 •	nehrđajući čelik	crno mat	2 vijka 4 x 20	kom	16,25
102 239 592 •	nehrđajući čelik	mat	2 vijka M5 naručiti posebno	kom	13,70

od **13,⁷⁰** KM



Brava za metalne konstrukcije 1438 ravna čeonu ploča, jezičak i zasun

Brava za metalne konstrukcije 1438 s posebnom čeonu pločom, za zamjene i popravke, nudi fleksibilne mogućnosti primjene. Čeonu ploča ima dvije duge rupe, koje omogućavaju jednostavnu zamjenu brave i ponovnu upotrebu postojećih montažnih otvora.

Način zatvaranja:	PZ
Udaljenost:	92 mm
Trn:	10 (s čahurom za izjednačavanje 10 na 9 i 10 na 8 mm)
Debljina brave:	15,5 mm
Visina brave:	183,5 mm
Materijal brave:	čelik pocinčani
Čeonu ploča mjere:	280 x 24 x 3 mm
Čeonu ploča materijal:	nehrđajući čelik
Zaključavanje:	1
Izbačaj zasuna:	20 mm

Br.art	Ključna mjera mm	Širina brave mm	JM
102 274 164 •	35	50	kom



111,- KM



Nosač rukohvata za lijepljenje sa zavarivim krajem



Izvedba:	za lijepljenje sa zavarivim krajem, za zidnu montažu
Ø:	12 mm
Materijal:	nehrđajući čelik

Br.art	Odmak od zida mm	JM
102 284 795 •	111	kom

8,80 KM

Držač čeličnog užeta/sajle za zelenu fasadu

Opseg isporuke:

- 1 x zatezač sajle 17x19 mm AISI 316
- 1 x hangar vijak s prihvatom M8 x 100 nehrđajući čelik A2
- 2 x šesterokutna matica M8 nehrđajući čelik A2-70 ISO4032
- 1 x podloška DIN9021 M8 nehrđajući čelik A2



Materijal: nehrđajući čelik brušen AISI 316

Br.art	Izvedba	Ø mm	Visina mm	JM
102 217 461	SET za sajle Ø 3 mm	17	19	kom

6,60 KM

Hotelski trezor GK

Oprema:

- jednodijelni čelični korpus, debljine 1,5 mm
- debljina vrata 4 mm
- 2-struki zasun
- uklonjiva podnica od filca
- namijenjeno za zidno i podno sidrenje, montažni materijal (4 vijka i tiple) uključen u isporuku
- otvaranje vrata na desnu stranu (nije moguće otvaranje lijevo)

Sustav zaključavanja:

- elektronička brava
- plavi osvijetljeni zaslon i Soft Touch tasteri
- za otvaranje i zatvaranje potrebna je jedna šifra (3-cifrena)
- vrijeme blokade od 15 minuta nakon 3 pogrešna unosa
- elektronsko otvaranje u slučaju nužde pomoću glavnog koda
- dodatno mehaničko otvaranje u slučaju nužde (2 sigurnosna ključa)
- napajanje pomoću 4 x 1,5 V AA baterije (nisu u opsegu isporuke)

Boja: crna

Br.art	Model	Mjere ugradnje mm	Unutarnja mjera mm	Težina kg	JM
103 393 020 •	GK-204E	200 x 420 x 370	195 x 415 x 320	8.6	kom



360°

187,- KM




Garnitura okova GT-L 80 zidna montaža

Stezna montaža. S vodilicom, maskom i ublaživačem uvlačenja obostrano.

Opseg isporuke:

1 vodilica, 1 maska, 5 adaptera za masku
2 kotačića, 2 zaustavljača (lijevo/desno)
2 ublaživača uvlačenja uklj. trn
1 podno vođenje SmartGuide G
bez zračnosti
2 pokrivne kape

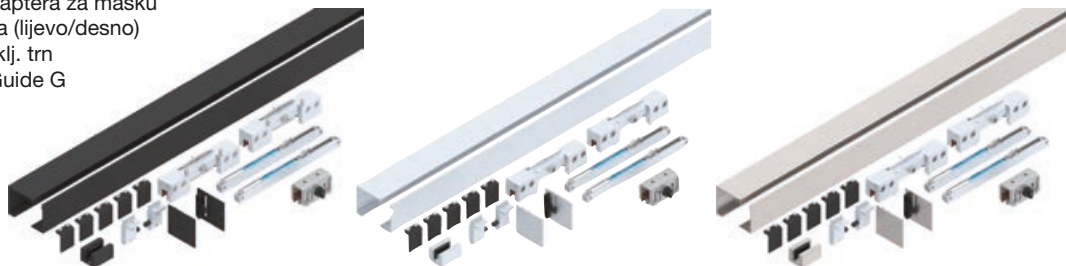

Težina krila maks.: 80 kg
Mjesto primjene: drvo / staklo
Odgovara za: ESG / VSG
Debljina stakla: 8 / 8,76 / 10 / 10,76 mm

Br.art	Duljina gornje vodilice mm	Materijal	JM	Cijena KM
102 290 694	2000	aluminij srebrno eloksirani	GT	724,00
102 290 696	2000	aluminij s efektom nehrđajućeg čelika	GT	860,00
102 288 171 •	2500	aluminij crni mat	GT	794,00

od **724,-** KM



Set okova GT-L 80 stropna montaža

Stezna montaža. S vodilicom, maskom i ublaživačem uvlačenja obostrano.

Opseg isporuke:

1 vodilica, 1 maska, 5 adaptera za masku, 2 kotačića, 2 zaustavljača (lijevo/desno), 2 ublaživača uvlačenja uklj. otpuštajući trn, 1 podno vođenje SmartGuide G bez zračnosti



Težina krila maks.: 80 kg
Mjesto primjene: staklo
Odgovara za: ESG / VSG
Debljina stakla: 8 / 8,76 / 10 / 10,76 mm

Br.art	Duljina gornje vodilice mm	Materijal	JM	Cijena KM
102 290 695	2000	aluminij srebrno eloksirani	GT	697,00
102 290 697	2000	aluminij efekt nehrđajućeg čelika	GT	832,00

od **697,-** KM



PAR UKOPNIH RUČKICA ZA KLIZNA VRATA SAMOLJEPLJIVO 5252

Za pričvršćivanje vijcima na staklena vrata.

Montaža:

- probušiti rupu na vratima = Ø 50 mm
- jednu ručkicu postaviti
- drugu ručkicu sa suprotne strane pričvrstiti s navojnim trnom

Izvedba: za pričvršćivanje vijcima
Vanjska mjera: Ø 65 mm
Debljina vrata: 8 - 10 mm staklo / 38 - 45 mm drvo mm



Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM
102 233 857 •	aluminij	srebrno eloksirano	PAR	43,30
102 233 858 •	aluminij	efekt nehrđajućeg čelika	PAR	50,80
102 233 859 •	aluminij	crno mat	PAR	48,50

od **43,³⁰** KM




Spiralno svrdlo DIN 338 RN HSS Metal Head

Brzo, precizno i dugotrajno - ovo svrdlo za metal postavlja nove standarde u svakodnevnoj primjeni. Zahvaljujući inovativnoj PEC tehnologiji, **posebno razvijena geometrija s tri oštrice** omogućuje precizan početak bušenja bez klizanja, te osigurava maksimalnu kontrolu već pri prvom kontaktu s materijalom. Druga oštrica učinkovito prenosi sile te **omogućuje brzo napredovanje bušenja uz znatno manji potrebni utrošak sile.** Prigušen izlaz svrdla, i gotovo potpuno odsustvo strugotina, te produljeni vijek trajanja zahvaljujući optimiziranoj geometriji oštrica osiguravaju čiste rezultate i dugoročnu ekonomičnost. Rezultat: više snage, dulji vijek trajanja i vidljivo manje opterećenje korisnika i stroja.

DIN: 338 RN
Materijal: HSS
Izvedba: PEC Tec Metal Head

Br.art	Svrdlo ø mm	Ukupna duljina mm	Duljina utora mm	Prihvat	JM	Cijena KM
101 113 363	1	34	12	cilindrični	kom	3,25
101 113 364	1.5	40	18	cilindrični	kom	3,25
101 113 365	2	49	24	cilindrični	kom	2,35
101 113 366	2.5	57	30	cilindrični	kom	2,85
101 113 367	3	61	33	cilindrični	kom	2,60
101 113 368	3.5	70	39	cilindrični	kom	2,85
101 113 369	4	75	43	3-površinski	kom	4,80
101 113 370	4.5	80	47	3-površinski	kom	6,30
101 113 371	5	86	52	3-površinski	kom	5,30
101 113 372	5.5	93	57	3-površinski	kom	7,35
101 113 373	6	93	57	3-površinski	kom	7,35
101 113 374	6.5	101	63	3-površinski	kom	8,30
101 113 375	7	109	69	3-površinski	kom	9,45
101 113 376	7.5	109	69	3-površinski	kom	10,05
101 113 377	8	117	75	3-površinski	kom	11,35
101 113 378	8.5	117	75	3-površinski	kom	13,15
101 113 379	9	125	81	3-površinski	kom	15,00
101 113 380	9.5	125	81	3-površinski	kom	17,00
101 113 381	10	133	87	3-površinski	kom	18,00
101 113 382	10.5	133	87	3-površinski	kom	23,35
101 113 383	11	142	94	3-površinski	kom	26,80
101 113 384	11.5	142	94	3-površinski	kom	28,00
101 113 385	12	151	101	3-površinski	kom	31,35
101 113 386	12.5	151	101	3-površinski	kom	35,30
101 113 387	13	151	101	3-površinski	kom	38,70



od **2,⁶⁰** KM



Spiralna svrdla u kutiji Metal Head DIN 338 HSS 19-dijelna

Brzo, precizno i dugotrajno - ovo svrdlo za metal postavlja nove standarde u svakodnevnoj primjeni. Zahvaljujući inovativnoj PEC tehnologiji, **posebno razvijena geometrija s tri oštrice** omogućuje precizan početak bušenja bez klizanja, te osigurava maksimalnu kontrolu već pri prvom kontaktu s materijalom. Druga oštrica učinkovito prenosi sile te **omogućuje brzo napredovanje bušenja uz znatno manji potrebni utrošak sile.**

Prigušen izlaz svrdla, i gotovo potpuno odsustvo strugotina, te produljeni vijek trajanja zahvaljujući optimiziranoj geometriji oštrica osiguravaju čiste rezultate i dugoročnu ekonomičnost. Rezultat: više snage, dulji vijek trajanja i vidljivo manje opterećenje korisnika i stroja. **Ø se povećava za 0,5 mm.**

Sadržaj: svrdla ø 1,0 - 10,0 mm x 0,5 mm, u plastičnoj kutiji..

DIN: 338 RN
Prihvat: 3-površinski od ø 4 mm / cilindrični do ø 3,5 mm
Materijal: HSS
Izvedba: PEC Tec Metal Head

Br.art	Svrdlo ø od do mm	Veličina kompleta	JM
101 113 388	1 - 10	19-dijel.	Set



132,⁶⁰ KM




Spiralna svrdla u kutiji Metal Head DIN 338 HSS 25-dijelna

Brzo, precizno i dugotrajno - ovo svrdlo za metal postavlja nove standarde u svakodnevnoj primjeni. Zahvaljujući inovativnoj PEC tehnologiji, **posebno razvijena geometrija s tri oštrice** omogućuje precizan početak bušenja bez klizanja, te osigurava maksimalnu kontrolu već pri prvom kontaktu s materijalom. Druga oštrica učinkovito prenosi sile te **omogućuje brzo napredovanje bušenja uz znatno manji potrebni utrošak sile.**

Prigušen izlaz svrdla, i gotovo potpuno odsustvo strugotina, te produljeni vijek trajanja zahvaljujući optimiziranoj geometriji oštrica osiguravaju čiste rezultate i dugoročnu ekonomičnost. Rezultat: više snage, dulji vijek trajanja i vidljivo manje opterećenje korisnika i stroja. **Ø se povećava za 0,5 mm.**

Sadržaj: svrdla Ø 1,0 - 13,0 mm x 0,5 mm, u plastičnoj kutiji..



DIN: 338 RN
Prihvat: 3-površinski od Ø 4 mm / cilindrični do Ø 3,5 mm
Materijal: HSS
Izvedba: PEC Tec Metal Head

Br.art **Svrdlo Ø od** **do mm** **Veličina kompleta** **JM**
101 113 389 1 - 13 25-dijel. Set

250,⁸⁰ KM



BORHCRAFT spiralno svrdlo Turbo Step

Inovativna stupanjska geometrija od Ø 2,5 mm. Precizno bušene okrugle rupe s rubovima bez neravnina. Čisto bušenje zahvaljujući samocentrirajućem vrhu. Iznimno brzo bušenje. Parom kaljena kosina. Prihvat s 3 površine od Ø 4,0 mm za optimalan prijenos snage. Savršeno za akumulatorske odvijače/bušilice. Znatno brže od standardnih spiralnih svrdala. Pojednostavljeno bušenje postojećih rupa. Idealno za bušenje klinova ili zakovica. Univerzalno primjenjivo u čeliku < 1000 N/mm², lijevanim materijalima, aluminiju, plastici (npr. akrilno staklo) te tvrdom i mekom drvetu.

DIN: 338
Materijal: HSS-G

Br.art	Svrdlo Ø mm	Ukupna duljina mm	Duljina utora mm	Prihvat	JM	Cijena KM
101 110 303	2	49	24	cilindrični	kom	3,70
101 110 304	2.5	57	30	cilindrični	kom	5,70
101 110 306	3	61	33	cilindrični	kom	6,25
101 110 307	3.2	65	36	cilindrični	kom	6,35
101 110 308	3.5	70	39	cilindrični	kom	6,50
101 110 309	4	75	43	3-površinski	kom	7,45
101 110 311	4.2	75	43	3-površinski	kom	7,80
101 110 312	4.5	80	47	3-površinski	kom	8,00
101 110 314	5	86	52	3-površinski	kom	9,60
101 110 316	5.2	86	52	3-površinski	kom	9,80
101 110 317	5.5	93	57	3-površinski	kom	10,45
101 110 318	6	93	57	3-površinski	kom	11,90
101 110 319	6.5	101	63	3-površinski	kom	12,90
101 110 323	7	109	69	3-površinski	kom	13,75
101 110 326	8	117	75	3-površinski	kom	16,45
101 110 328	8.5	117	75	3-površinski	kom	19,20
101 110 329	9	125	81	3-površinski	kom	20,15
101 110 331	9.5	125	81	3-površinski	kom	21,00
101 110 332	10	133	87	3-površinski	kom	24,15
101 110 333	10.5	133	87	3-površinski	kom	25,10
101 110 334	11	142	94	3-površinski	kom	27,85
101 110 336	11.5	142	94	3-površinski	kom	28,75
101 110 338	12	151	101	3-površinski	kom	32,25
101 110 339	12.5	151	101	3-površinski	kom	33,95
101 110 341	13	151	101	3-površinski	kom	37,45



od **3,⁷⁰ KM**


TURBO STEP INOX

Spiralno svrdlo Turbo Step inox

Spiralno svrdlo sa stepenastom geometrijom omogućava **ekstremno brzo i čisto bušenje** idealno za aku bušilice i strojeve za bušenje. Samocentrirajući vrh olakšava početno bušenje, dok posebna geometrija pojednostavljuje proširivanje postojećih rupa te izvijanje vijaka i zakovica. Svrdlo je univerzalno primjenjivo u **čeliku i nehrđajućem čeliku do 1.200 N/mm²**, lijevanim materijalima, aluminiju, plastikama (npr. akrilno staklo) kao i tvrdom i mekom drvu. **Idealno za precizno i učinkovito bušenje u zahtjevnim materijalima.**

DIN: 338
Prihvati: 3-površinski
Materijal: HSS-E

Br.art	Svrdlo ø mm	Ukupna duljina mm	Duljina utora mm	JM	Cijena KM
101 113 283 •	2	49	24	kom	7,80
101 113 284 •	2.5	57	30	kom	8,20
101 113 286 •	3	61	33	kom	8,80
101 113 287 •	3.2	65	36	kom	9,90
101 113 288 •	3.5	70	39	kom	10,15
101 113 289 •	4	75	43	kom	10,60
101 113 291 •	4.2	75	43	kom	12,90
101 113 292 •	4.5	80	47	kom	13,45
101 113 294 •	5	86	52	kom	13,85
101 113 296 •	5.2	86	52	kom	16,45
101 113 297 •	5.5	93	57	kom	16,45
101 113 298 •	6	93	57	kom	16,85
101 113 299 •	6.5	101	63	kom	19,00
101 113 302 •	7	109	69	kom	20,90
101 113 304 •	8	117	75	kom	25,90
101 113 306 •	8.5	117	75	kom	29,30
101 113 307 •	9	125	81	kom	33,75
101 113 308 •	9.5	125	81	kom	37,55
101 113 309 •	10	133	87	kom	38,65
101 113 311 •	10.5	133	87	kom	47,55
101 113 312 •	11	142	94	kom	49,75
101 113 313 •	11.5	142	94	kom	51,85
101 113 314 •	12	151	101	kom	54,00
101 113 315 •	12.5	151	101	kom	56,35
101 113 316 •	13	151	101	kom	59,00



od **7,80** KM


TURBO STEP INOX

Spiralna svrdla u kutiji Turbo Step DIN 338 HSS-E Co5 5-dijelni

Idealno za aku odvijače i bušilice, svrdla iz ovog seta rade znatno brže od klasičnih spiralnih svrdala te olakšavaju proširivanje postojećih rupa, kao i izbušivanje vijaka ili zakovica.

Univerzalna primjena za čelik i nehrđajući čelik do 1200 N/mm², lijevane materijale, aluminij, plastiku (npr. akrilno staklo), tvrdo i meko drvo.

Sadržaj: svrdla ø 4, 5, 6, 8, 10 mm

DIN: 338
Prihvati: 3-površinski
Materijal: HSS-E Co5
Izvedba: Turbo Step

Br.art	Svrdlo ø od do mm	Veličina kompleta	JM
101 113 317 •	4 - 10	5-dij.	Set



122,20 KM


TURBO STEP INOX

Spiralna svrdla u kutiji Turbo Step DIN 338 HSS-E Co5 19-dijelni

Inovativna stupanjska geometrija za precizne kružne rupe s rubovima bez neravnina. Čisto zabušivanje zahvaljujući samocentrirajućem vrhu. Osobito brzo bušenje. Parom kaljena kosina. Prihvat s 3 površine za optimalan prijenos snage. Savršeno za aku odvijač / bušilicu. Znatno brže od normalnih spiralnih svrdla. Pojednostavljeno bušenje postojećih bušotina. Idealno za bušenje klinova ili zakovica. **Univerzalna primjena za čelik < 1200 N/mm², lijevane materijale, aluminij, plastiku (npr. akrilno staklo), tvrdo i meko drvo.**
Sadržaj: svrdla ø 1 - 10 mm x 0,5 mm.

DIN: 338
 Prihvat: 3-površinski
 Materijal: HSS-E Co5
 Izvedba: Turbo Step

Br.art **Svrdlo ø od do mm** **Veličina kompleta** **JM**
 101 111 174 • 1 - 10 19-dijel. kom



340,⁵⁰ KM


TURBO STEP INOX

Spiralna svrdla u kutiji Turbo Step DIN 338 HSS-E Co5 25-dijelni

Idealno za aku odvijače i bušilice, svrdla iz ovog seta rade znatno brže od klasičnih spiralnih svrdala te olakšavaju proširivanje postojećih rupa, kao i izbušivanje vijaka ili zakovica.

Univerzalna primjena za čelik i nehrđajući čelik do 1200 N/mm², lijevane materijale, aluminij, plastiku (npr. akrilno staklo), tvrdo i meko drvo.

Sadržaj: svrdla ø 1 - 13 mm x 0,5 mm.

DIN: 338
 Prihvat: 3-površinski
 Materijal: HSS-E Co5
 Izvedba: Turbo Step

Br.art **Svrdlo ø od do mm** **Veličina kompleta** **JM**
 101 113 319 • 1 - 13 25-dijel. Set



651,⁹⁰ KM



Spiralna svrdla u kutiji Turbo Step HSS-G 5-dijelna

Inovativna stupanjska geometrija od Ø 2,5 mm. Precizno bušene okrugle rupe s rubovima bez neravnina. Čisto bušenje zahvaljujući samocentrirajućem vrhu. Iznimno brzo bušenje. Parom kaljena kosina. Prihvat s 3 površine od Ø 4,0 mm za optimalan prijenos snage. Savršeno za akumulatorske odvijače/bušilice. Znatno brže od standardnih spiralnih svrdala. Pojednostavljeno bušenje postojećih rupa. Idealno za bušenje klinova ili zakovica. Univerzalno primjenjivo u čeliku < 1000 N/mm², lijevanim materijalima, aluminiju, plastici (npr. akrilno staklo) te tvrdom i mekom drvetu.

Sadržaj: svrdla ø 4, 5, 6, 8, 10 mm

DIN: 338
 Prihvat: 3-površinski
 Materijal: HSS-G
 Izvedba: Turbo Step

Br.art **Svrdlo ø od do mm** **Veličina kompleta** **JM**
 101 110 342 • 4 - 10 5-dijel. kom



74,⁹⁵ KM



Spiralna svrdla u kutiji Turbo Step HSS-G 19-dijelna

Inovativna stupanjska geometrija od Ø 2,5 mm. Precizno bušene okrugle rupe s rubovima bez neravnina. Čisto zabušivanje zahvaljujući samocentrirajućem vrhu. Osobito brzo bušenje. Parom kaljena kosina. Prihvat s 3 površine od Ø 4,0 mm za optimalan prijenos snage. Savršeno za aku odvijač / bušilicu. Znatno brže od normalnih spiralnih svrdla. Pojednostavljeno bušenje postojećih bušotina. Idealno za bušenje klinova ili zakovica.

Univerzalna primjena za čelik < 1000 N/mm², lijevane materijale, aluminij, plastiku (npr. akrilno staklo), tvrdo i meko drvo.

Sadržaj: svrdla Ø 1,0 - 10,0 mm x 0,5 mm

DIN: 338
Prihvat: 3-površinski od Ø 4 mm / cilindrični do Ø 3,5 mm
Materijal: HSS-G
Izvedba: Turbo Step

Br.art	Svrdlo Ø od do mm	Veličina kompleta	JM
101 110 343 •	1 - 10	19-dijel.	kom



235,²⁵ KM



Spiralna svrdla u kutiji Turbo Step HSS-G 25-dijelna

Inovativna stupanjska geometrija od Ø 2,5 mm. Precizno bušene okrugle rupe s rubovima bez neravnina. Čisto zabušivanje zahvaljujući samocentrirajućem vrhu. Osobito brzo bušenje. Parom kaljena kosina. Prihvat s 3 površine od Ø 4,0 mm za optimalan prijenos snage. Savršeno za aku odvijač / bušilicu. Znatno brže od normalnih spiralnih svrdla. Pojednostavljeno bušenje postojećih bušotina. Idealno za bušenje klinova ili zakovica. Univerzalna primjena za čelik < 1000 N/mm², lijevane materijale, aluminij, plastiku (npr. akrilno staklo), tvrdo i meko drvo.

Sadržaj: svrdla Ø 1,0 - 13,0 mm x 0,5 mm

DIN: 338
Prihvat: 3-površinski od Ø 4 mm / cilindrični do Ø 3,5 mm
Materijal: HSS-G
Izvedba: Turbo Step

Br.art	Svrdlo Ø od do mm	Veličina kompleta	JM
101 110 344 •	1 - 13	25-dijel.	kom



415,⁹⁵ KM



Dubinski marker Master-set za instalatere

Praktičan i kompaktan **set za označavanje za instalatere, keramičare, električare, metalce i bravare.** S izvlačnom vezicom za vješanje.

Sadržaj:

1x 3030 Pica Dry dubinski marker
1x 4030 Pica-Dry zamjenske mine-set grafit
1x 4040 Pica-Dry zamjenske mine-set posebni (zeleni, plavi, bijeli)
1x 150/46 Pica-Ink crni
1x 532/52 Pica Classic Instant-White Pen
1x 990/40 Pica Visor Longlife Industrial trajni marker crveni



Br.art	Veličina kompleta	JM
101 167 093 •	6-dij.	kom

96,⁸⁰ KM

solido

Brusna lamelna ploča

Konusni oblik. Povoljne univerzalne brusne ploče za brušenje površina, odstranjivanje varova i šavova, skidanje hrđe, struganja laka i mase za poravnavanje površine.

Bušenje: 22,23 mm
Materijal: cirkonski korund
Oblik: 27A

Br.art	Ø mm	Veličina zrna	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena KM
101 125 653 •	125	40	12200	kom	4,75
101 125 654 •	125	60	12200	kom	4,75
101 125 655 •	125	80	12200	kom	4,75

po **4,75** KM

TYROLIT

TYROLIT lamelna brusna ploča Premium* zakrivljena TwinFlap**

Nova TWIN FLAP lamelna brusna ploča. Dvostruke lamele u kombinaciji s keramičkim zrnom bruse dvostrukom snagom i stvaraju znatno manje trenja. Rezultat: hladnije, preciznije i brže brušenje koje ne mijenja boju obratka. Nisko termičko opterećenje. Dvostruki raspored lamela za maksimalnu dugotrajnost.

Bušenje: 22,23 mm
Materijal: cirkonski korund
Oblik: 27A

Br.art	Ø mm	Veličina zrna	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena KM
101 126 042 •	125	40	12250	kom	6,50
101 126 043 •	125	60	12250	kom	6,50

po **6,50** KM

TYROLIT

TYROLIT lamelna brusna ploča Premium* ravna TwinFlap**

Nova TWIN FLAP lamelna brusna ploča. Dvostruke lamele u kombinaciji s keramičkim zrnom bruse dvostrukom snagom i stvaraju znatno manje trenja. Rezultat: hladnije, preciznije i brže brušenje koje ne mijenja boju obratka. Nisko termičko opterećenje. Dvostruki raspored lamela za maksimalnu dugotrajnost.

Bušenje: 22,23 mm
Materijal: cirkonski korund
Oblik: 28N

Br.art	Ø mm	Veličina zrna	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena KM
101 126 044 •	125	40	12250	kom	6,50
101 126 045 •	125	60	12250	kom	6,50

po **6,50** KM

TYROLIT

Brusna lamelna ploča Premium* TwinFlap D/C savijena**

Izvršna za obradu porculanskog kamena, pločica, keramike, granita, mramora, prirodnog kamena, umjetnog kamena, betona i stakla. Pogodno za suho brušenje.

Bušenje: 22,23 mm
Materijal: dijamantno zrno / silicijev karbid
Oblik: 28N

Br.art	Ø mm	Veličina zrna	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena KM
101 111 585 •	125	60	12250	kom	105,00
101 111 586 •	125	120	12250	kom	102,50
101 111 587 •	125	200	12250	kom	99,00

od **99,-** KM

solido

Rezna ploča tanka

Čiste rezane površine, minimalni rub kod profila, cijevi, limova, čeličnih sajli i kabela. Velika brzina rezanja - ekstremna točnost i malo toplinsko opterećenje predmeta obrade. Bez željeza, sumpora i klora = 0,1%.

Bušenje: 22,23 mm
Izvedba: ravna
Primjena: čelik i nehrđajući čelik
Oblik: 41

Br.art	Ø mm	Debljina mm	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena KM
101 125 040 •	115	1	13280	kom	2,15
101 125 041 •	125	1	12220	kom	2,20
101 125 042 •	230	1.9	6640	kom	6,00



od **2,15** KM



TYROLIT

Rezna ploča Cerabond X Premium *** 2 u 1

Savršeno za rezanje tvrdih materijala od čelika i nehrđajućeg čelika kao i velikih presjeka. Iznimna rezna sposobnost i kratko vrijeme rezanja. Posebno dug vijek trajanja.

Broj okretaja maks.: 12250 o/min
Izvedba: ravna
Primjena: čelik i nehrđajući čelik
Dodatna oznaka: Cerabond X
Oblik: 41

Br.art	Ø mm	Debljina mm	Bušenje mm	JM	Cijena KM
101 111 624 •	125	1	22.23	kom	7,40
101 111 613 •	125	1.6	22.23	kom	7,40



po **7,40** KM



marcr/st

Rezna ploča ravna za nehrđajući čelik Spezial tanka

Ova rezna ploča se ističe **do četiri puta duljim vijekom trajanja i pogodna je za rezanje** materijala kao što su aluminij, lim, željezo, lijevano željezo, nehrđajući čelik, metal i čelik. Također ispunjava sigurnosne zahtjeve CE standarda: EN 12413.

Bušenje: 22,23 mm
Broj okretaja maks.: 12200 o/min
Izvedba: ravna
Primjena: nehrđajući čelik

Br.art	Ø mm	Debljina mm	JM
101 111 625 •	125	1	kom



2,70 KM




KNIPEX

Univerzalni ključ TwinKey

Univerzalni ključ - primjena na području tehnike u interijerima (grijanje, sanitarije, klima, elektrotehnika), dovod plina i vode, kod sustava za zaključavanje itd. 8 nastavaka: 2 križna ključa spojena su magnetom.

Sadržaj:
ravni 1,0 x 7 mm i križni PH 2,
stepenasti ključ: 6 - 9 mm,
trokut: 7 - 8 / 9 - 10 / 11 - 12 mm,
unutarnji četverokut: 5/6 - 7/8 - 9/10 - 11,
polumjesec: 6 mm,
ključ za razvodne kutije: 3 - 5 mm

Br.art	Duljina mm	Težina g	JM
101 162 000 •	92	135	kom



59,65 KM





Set nasadnih ključeva 1/4"-1/2" Zyklop-Speed 8100 SA/SC 2

43-dijelni Zyklop set u čvrstom metalnom koferu Zyklop račna s 1/4" pogonom i Zyklop račna s 1/2" pogonom. Zahvaljujući finom nazubljenju sa 72 zuba, omogućen je mali povratni kut od samo 5°. Glava račne se slobodno zakreće i može se zaključiti u bilo kojoj poziciji pomoću klizača s obje strane. Omogućuje jednostavan rad s velikom slobodom kretanja, čak i u vrlo skučenim ili teško dostupnim uvjetima ugradnje. Fiksiranje u unaprijed definiranim položajima od 0°, 15° i 90° lijevo i desno osigurava siguran rad bez neželjenog pomicanja glave račne. U poziciji 0° račna s adapterom i bitom se može upotrebljavati kao obični odvijač.

Sa oznakama u boji "Take it easy": označavanje bojama prema veličinama.

Sadržaj:

Zyklop Speed račna 8000 A 1x 1/4"
po 1 bit nastavak 8790/ HMA 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 12mm, 13mm
Zyklop spojni dio 8784 A1 1/4"
Zyklop nastavak s brzo-okretnom čahuricom, dugi 8796 LA 1/4"
Zyklop Speed račna 8000 C 1x 1/4"
po 1 bit nastavak 8790/ HMC 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm, 13mm
Zyklop nastavak s brzo-okretnom čahuricom, dugi 8796 LC 1/4"
816 R držač bitova s Rapidaptor brzo izmjenjivom glavom
po 1 bit nastavak 800/4 Z 5,5mm
po 1 bit nastavak 840/4 Z Hex-Plus 3mm, 4mm, 5mm, 6mm
po 1 bit nastavak 851/4 Z PH 1, PH 2, PH 3
po 1 bit nastavak 855/4 Z PZ 1, PZ 2, PZ 3
po 1 bit nastavak 867/4 Z TORX BO TX10, TX15, TX20, TX25, TX30



Nasadni ključ: Zyklop-Speed
Pogon: 1/4" četverokut
Prihvati: Phillips / Pozidriv / unutarnji šesterokut / unutarnji Torx / vanjski šesterokut

Br.art	Veličina kompleta	JM
101 164 205	43-dij.	Set

812,⁸⁰ KM



Set nasadnih ključeva 1/2" Zyklop Speed

Zyklop račna s 1/2" pogonom. Slobodno zakretna glava račne, otpuštanje pritiskom na gumb te prebacivanje lijevo/desno. Definirano zaključavanje u položajima 0°, 15° i 90° ulijevo i udesno. Povratni kut samo 5 stupnjeva. Brzorotirajuća čahura za veću brzinu rada. Hex-Plus za dugotrajnost vijaka s unutarnjim šesterokutom. U poziciji 0° račna s adapterom i bitom se može upotrebljavati kao obični odvijač. Za nasadne ključeve s prihvatom 1/2" na četverokut te za spojne elemente 1/2" s četverokutnim pogonom, s kugličnim osiguranjem.

Sa oznakama u boji "Take it easy": označavanje bojama prema veličinama.

Nastavci: šesterokut 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

Pribor: Zyklop produžetak "flexible lock" s brzo-okretnom čahuricom dugi 8796 LC 250 mm,
Zyklop produžetak "flexible lock" s brzo-okretnom čahuricom dugi 8796 SC 125 mm,
Zyklop-Wobble nastavak kratki 8794 C 52 mm,
Zyklop T-drška 8789 C 250 mm,
Zyklop kardan zglobov 8795 C 1/2" x 69 mm,
Zyklop spojni dio 5/16" x 1/2" x 50 mm,
po 1 bit nastavak 851/2 Z PH3,
po 1 bit nastavak 855/2 Z PZ3,
po 1 bit nastavak 867/2 Z Torx TX20, TX25, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55,
po 1 bit nastavak 840/2 Z Hex-Plus 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 mm



Pogon: 1/2" četverokut
Prihvati: Phillips / Pozidriv / unutarnji šesterokut / unutarnji Torx / vanjski šesterokut

Br.art	Tip	Nasadni ključ	Veličina kompleta	JM
101 164 459	8100 SC 2	Zyklop Speed	37-dijel.	Set

880,²⁰ KM



Zyklop set nasadnih ključeva i biteva 1/4"

Zyklop račne set s metričkim umecima i bitevima. U stabilnoj metalnoj kutiji.

Nastavci: šesterokutni 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm.

Pribor: Zyklop T-ručka 1/4" duljine 8789A

Zyklop-Wobble nastavak 8794 A,

Zyklop-kardan zglob 1/4" 8795 A.

Zyklop-spojnik 1/4" 8784A1,

Zyklop-produžetak s brzosteznom čahurom, kratki 8796SA,

Zyklop-produžetak s brzosteznom čahurom, dugi 8794LA,

Bitevi: po 1 bit 840/1 Hex-Plus 3, 4, 5, 6, 8 mm,

po 1 Bit 867/1 Z Torx TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40,

po 1 bit 800/1Z ravni, 0,6x4,5, 1,0x5,5, 1,2x8,0 mm,

po 1 bit 851/1Z Phillips PH 1, PH 2, PH 3,

po 1 bit 855/1Z Pozidriv PZ 1, PZ 2, PZ 3.

Prihvati: Phillips / Pozidriv / ravni / unutarnji
šesterokut / unutarnji Torx / vanjski šesterokut

Br.art	Pogon	Veličina kompleta	JM
101 153 119 •	1/4" četverokut	42-dijel.	Set



529,- KM



Moment ključ Click-Torque A6 set

Moment ključ na klik, robustan dizajn i visoka točnost. Točnost otpuštanja: +/-4% tolerancija od postavljene vrijednosti skale. Sigurno odmjerena sila; kada se postigne postavljena vrijednost, moment ključ se otpušta, to je primjetno zvukom i dodirrom. Prebacivanje između glavne skale Nm i pomoćne skale lbf-ft. Ergonomska 2-komponentna drška za desno zatezanje. S reverzibilnom račnom sa 45 zubaca.

Isporuka uklj.

- Click Torque C3 **moment ključ** 1/4"x2,5-25 Nm
- 867/4 Z **TX** 15x50, 20x50, 25x50, 27x50, 30x50, 40x50 mm
- 851/4 TZ **PH** 2x50 mm
- 840/4 Z **Hex-Plus** 3x50, 4x50, 5x50, 6x50 mm
- 8794 SA **Zyklop-produžetak** 1/4"x75 mm
- 870/1 **prihvati alata** 1x 1/4"x25 mm
- 8790 HMA **Zyklop-nastavak ključa** 6x23, 7x23, 8x23, 10x23, 12x23, 13x23 mm
- K240 **čičak trake** 240x50 mm



Br.art	Tip	Pogon	Duljina mm	Mjerno područje N-m	JM
101 152 567 •	Click-Torque A6	1/4" četverokut	290	2.5 - 25	Set

511,²⁰ KM



Set moment odvijača serija 7515 16-dijelni

Moment odvijač sa varijabilnim podešavanjem momenta uz najvišu preciznost. Za profesionalno zavrtanje/profesionalno fino podešavanje i za zavrtanje s kontroliranim momentom zatezanja. Mehanizam zakretnog momenta s proklizavanjem, za siguran rad, sa brzom promjenom smjera desno/lijevo, pet odabirnih zateznih momenata (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) te položajem zaključavanja (Torque Lock) za neograničene momente otpuštanja i zatezanja. Brzoizmjerenjivi držač za visoku robusnost. Namijenjen za bitove sa 1/4" vanjskim šesterokutnim pogonom. 15 posebno izdržljivih bitova (duljina 89 mm).

Sadržaj:

- 7515 **odvijač s podešavanjem momenta** 1/4" 2-6 Nm
- 851/4 Z **PH** 2x89 mm
- 867/4 Z **TX BO** 10x89, 15x89, 20x89, 25x89, 30x89 mm
- 867/4 IP **TX** 10x89, 15x89, 20x89, 25x89, 30x89 mm
- 840/4 Z **Hex-Plus** 3x89, 4x89, 5x89, 6x89 mm

Pogon: Bit nastavak / Phillips / Torx® / unutarnji šesterokut

Br.art	Veličina kompleta	Okretni moment N-m	JM
101 155 799 •	16-dij.	2-6	Set



272,⁴⁵ KM



Set nasadnih ključeva 3/8" Zyklop Pocket set 2 8009

Kompaktna Zyklop račna sa spremnikom za bitove, idealna za nošenje u džepu. Magnetni direktni prihvati za 1/4" bitove i 3/8" nasadne ključeve. Glava koja se može zaključiti u položajima 0°, 15° i 90° omogućuje upotrebu alata kao račne i kao odvijača s mehanizmom račne. Fino nazubljenje sa 72 zuba, omogućuje mali povratni kut od samo 5°. 12 bitova integriranih u dršci. Savršena kombinacija Zyklop račne s 12-dijelnim setom odvijača. 75 mm dug univerzalni držač za 1/4" bitove se može koristiti kao produžetak.

Nastavci:

po 1 Zyklop nasadni ključ 3/8" 8790 HMB 8 x 29 / 10 x 29 / 13 x 29 mm,
po 1 bit nastavak 851/1 BTZ PH1 x 25 / PH2 x 25 mm,
po 1 bit nastavak 855/1 BTZ PZ1 x 25 / PZ2 x 25 mm,
po 1 bit nastavak 867/1 BTZ TORX® TX10 x 25 / TX15 x 25 / TX20 x 25 / TX25 x 25 mm,
po 1 bit nastavak 840/1 BTZ šesterokut 3 x 25 / 4 x 25 / 5 x 25 / 6 x 25 mm,
893/1/1 univerzalni držač, 9469 futrola za Zyklop Pocket.

Prihvati: Phillips / Pozidriv / Torx® / unutarnji
šesterokut / vanjski šesterokut

Br.art	Pogon	Veličina kompleta	JM
101 152 686 •	1/4" šesterokut / 3/8" četverokut	18-dijel.	Set



248,⁶⁵ KM



Viličasti ključ s prstenastom račnom-set 6001 Joker Switch

Ključ Joker u gotovo svakoj situaciji rješava zadatke odvijanja velikom brzinom i preciznošću. Mehanička račna s ozubljenjem od 80 zuba za fleksibilnost čak i u uskim prostorima. Sa oznakama u boji "Take it easy".

Pregled prednosti:

- 1. Praktična funkcija držanja** pomoću inovativne metalne ploče u viličastom dijelu. Vijci i matice više se ne gube prilikom dovođenja na komponentu.
- 2. Integrirani završni graničnik** osigurava jednostavno postavljanje i sprječava klizanje ili propadanje prema dolje.
- 3. Sigurno pričvršćenje vijcima i kod velikih okretnih momenata:** Izmjenjiva kaljena metalna pločica u viličastom dijelu JOKERA se sa svojim izuzetno tvrdim zubima urežu u vijak i tako omogućuju visoke zakretne momente bez bolnog otklzanja u stranu.
- 4. Nije potrebno okretanje ključa:** Povratni kut od 30° s mehanikom duplog šesterokuta i ravna glava sprečavaju nepotrebno okretanje ključa.

Isporuka uklj. robusnu torbu.

Veličina kompleta: 4-dijelni
Površinska obrada: kromirano mat
Materijal: krom-molibden čelik

Br.art	Širina ključa mm	Izvedba	JM
101 155 835 •	10, 13, 17, 19	reverzibilna	Set



352,⁸⁰ KM



Okasto-viličasti ključ - set 6003 Joker 11 / 1

Joker 6003 svojom pametnom tehnologijom čeljusti znatno proširuje spektar primjene u **skućenim prostorima**. Nakon svakog zavoja Joker 6003 tako reći sam pronalazi odgovarajuću početnu točku. Tanka, ali robusna strana prstena nagnuta je **pod kutom 15° u odnosu na os alata**. Zahvaljujući visoko kvalitetnoj površinskoj obradi postignuta je dugotrajna **zaštita od korozije**.

Sa oznakama u boji "Take it easy": označavanje bojama prema veličinama.

Joker torbice se, pomoću čičak sustava na lijepljenje sa stražnje strane, mogu pričvršćivati na zid, regale, radionička kolica i pogodne su za **Wera 2go sustav**.

Sadržaj:

Joker 6003 1x 8x115, 10x125, 11x135, 12x148, 13x160, 14x167, 15x174, 16x182, 17x190, 18x210, 19x230 mm
K240 torbica 1x 240x50 mm

Veličina kompleta: 11-dijel.
Površinska obrada: kromirano mat
Materijal: krom-molibden čelik

Br.art	Širina ključa mm	JM
101 155 879 •	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	Set



316,⁴⁰ KM

solido

Izvlačni metar SOLIDO žuti EG II

Kompaktno, plastično kućište s kopčom za remen, automatsko uvlačenje trake s kočnicom i brzm blokadom.

EU- ispitano odobreno: točnost II

Br.art	Duljina trake m	Širina trake mm	JM	Cijena KM
101 176 710 •	3	16	kom	2,05
101 176 711 •	5	19	kom	3,30
101 176 712 •	5	25	kom	3,80
101 176 713 •	8	25	kom	5,35



od **2,⁰⁵** KM

solido

Izvlačni metar SOLIDO crni EG II

Kompaktno, gumirano kućište s kopčom za remen, automatskim uvlačenjem trake s kočnicom.

EU- ispitano odobreno: točnost II

Br.art	Duljina trake m	Širina trake mm	JM	Cijena KM
101 176 714	3.7	16	kom	2,85
101 176 715	5	19	kom	4,20
101 176 716 •	5	25	kom	4,75
101 176 717 •	8	25	kom	6,55



od **2,⁸⁵** KM

Mitutoyo

Digitalno pomično mjerilo Absolute AOS Digimatic

Digimatic pomično mjerilo za pouzdano mjerenje. **Opremljen magnetnim induktivnim razmjerom AOS.** Kvalitetne vodeće površine za jednostavno klizanje. Jednokratno podešavanje nulte pozicije, koja ostaje nula do sljedeće zamjene baterije. Neograničena brzina pomicanja. **LCD-prikaz**, visina brojeva 9 mm.

Isporuka uklj. kutiju i baterije.

Izvedba: bez pogonskog kotačića

Br.art	Mjerno područje mm	Duljina kljuna mm	Očitavanje mm	Dubinska mjera	Izlaz podataka	JM
101 166 052 •	0 - 150	40	0.01	plitka	ne	kom



ABSOLUTE®

246,- KM

Mitutoyo

Mjerni sat 10 mm 2046 AB

S dijelovima od tvrdog metala, vanjski prsten ø 57 mm. 1 okret kazaljke = 1 mm. Stezni vijak i poluga za podizanje (opcionarno) mogu se pričvrstiti bez alata na desnoj ili lijevoj strani. Dizajn bez prolaznih rupa, sigurno prianjanje između vanjskog prstena i stakla, kao i primjena O-prstena sprječavaju prodiranje tekućine. **Isporuka uklj. tvornički certifikat.**

Br.art	Mjerno područje mm	Očitavanje mm	Skala	Tip	JM
101 166 298 •	10	0.01	0-100	2046AB	kom



106,⁷⁰ KM



Set inbus ključeva 9-dijelni

Za okretanje vijaka s unutarnjim šesterokutom do radnog kuta od cca. 20°. Sa Hex-Plus profilom. Gumena poveznica za trajno stezanje kutnog ključa. Kuglična glava za kutno rezanje u teškim situacijama.

Prihvati: unutarnji šesterokut
Izvedba: dugi s kugličnom glavom
Površinska obrada: kromirano



Br.art	Širina ključa mm	Veličina kompleta	JM
101 152 384 •	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	9-dij.	Set


45,- KM



Magnetna libela AZM

Od aluminijskog četvrtastog cjevastog profila, visoke čvrstoće, stabilna pri okretanju, otporna na trenje i lagana. Dno opremljeno magnetima. Vodoravna i okomita libela Focus od nelomljivog blok akrilnog stakla. Vodoravna libela sa svijetlećom oblogom i povećalom. Maks. mjerna tolerancija: u standardnom položaju: 0,5 mm/m (0,029°), pri okomitom mjerenju: 0,75 mm/m (0,043°).

Presjek: 49,9 x 23,6 mm
Površinska obrada: zlatno eloksirana
Izvedba: s magnetom



Br.art	Duljina mm	Materijal	Magneti	JM	Cijena KM
101 168 340 •	300	aluminij	2 kom		66,20
101 168 341 •	400	aluminij	2 kom		88,90
101 168 342 •	500	aluminij	4 kom		92,25
101 168 343 •	600	aluminij	4 kom		96,65
101 168 344 •	800	aluminij	4 kom		124,50
101 168 345 •	1000	aluminij	6 kom		133,00
101 168 346 •	1200	aluminij	6 kom		161,00
101 168 347 •	1500	aluminij	8 kom		184,00
101 168 348 •	1800	aluminij	8 kom		202,60
101 168 349 •	2000	aluminij	8 kom		218,00



od **66,²⁰** KM



Turpija za radionice - set 5 komada

Za obradu različitih materijala kao što su metal, plastika, drvo, koža, staklo itd.

Isporuka uklj.
po 1 ravnu, 1 trokutnu,
1 četvrtastu, 1 okruglu,
1 poluokruglu
turpiju s križnim rezom,
uklj. plastičnu 2K dršku



Veličina kompleta: 5-dijelni od **58,³⁰** KM

Br.art	Duljina mm	Vrsta nareza	JM	Cijena KM
101 120 160 •	200	gruba (rez 1)	Set	58,30
101 120 161 •	250	gruba (rez 1)	Set	74,30
101 120 165 •	200	1/2 glatka (rez 2)	Set	61,30
101 120 166 •	250	1/2 glatka (rez 2)	Set	76,50
101 120 170 •	200	glatka (rez 3)	Set	64,00
101 120 171 •	250	glatka (rez 3)	Set	80,35



Bravarski čekić

Drška od jasena s čeličnim klinom. Brušena ravna i šiljasta udarna strana.



DIN: 1041 od **15,²⁵** KM
Izvedba: drška zaobljena

Br.art	Težina g	Duljina drške mm	JM	Cijena KM
101 160 040 •	100	260	kom	16,20
101 160 041 •	200	280	kom	15,25
101 160 042 •	300	300	kom	15,90
101 160 043 •	400	310	kom	19,65
101 160 044 •	500	320	kom	18,85
101 160 045 •	600	320	kom	27,00
101 160 046 •	800	350	kom	27,25
101 160 047 •	1000	350	kom	30,70
101 160 048 •	1500	380	kom	40,45
101 160 049 •	2000	390	kom	53,00

solido

Skalpel SOLIDO Set 8- dijelova

S lomljivom oštricom, ergonomska dvokomponentna drška, čelični vodič oštrice, automatsko zaključavanje oštrice, uključuje zamjenske noževe u dršci.

Opseg isporuke uklj.

5 x Profi Automatik Cutter sa 18 mm lomljivom oštricom, 3 x kutija sa zamjenskim oštricama po 10 kom.



Br.art	Širina oštrice mm	Duljina mm	JM
101 108 365	18	175	Set

36,⁷⁵ KM

martor

Sigurnosni nož Secunorm 380

Sigurnosni nož sa 73 mm dubine reza i **automatskim uvlačenjem oštrice**. Prikladna za lijevake i dešnjake. Meki prihvat Soft Grip, **posebno dugo izvlačenje oštrice 78 mm**. Sigurna izmjena oštrica zahvaljujući magnetu. Idealno za sve uobičajene materijale koji se režu, kao npr. 4-slojni karton, folija, vreće, robu u kolutima, pjenu, stiropor, PVC itd. **GS testirano**.



Izvedba: glatka oštrica

Br.art	Širina oštrice mm	Dubina reza mm	Ukupna duljina mm	Težina g	JM
101 192 768 •	17.9	73	170.5	78	kom

33,⁵⁵ KM

martor

Sigurnosni nož Secunorm 540

- Sigurnosni nož sa 36 mm dubine reza i **automatskim uvlačenjem oštrice**.
- izuzetno robustan sigurnosni aluminijski nož
- Jednostrani klizač za **dešnjake i lijevake**
- Jednostavna i sigurna **izmjena oštrica bez alata**
- Duga stabilna oštrica



Isporuka uklj. oštricu za stiropor 7940

Br.art	Širina oštrice mm	Dubina reza mm	Ukupna duljina mm	Težina g	JM
101 192 558 •	18	36	143	79	kom

32,⁹⁰ KM

martor

Sigurnosni nož Secunorm 300

Automatsko uvlačenje oštrice. Poseban ergonomski dizajn, povećana dubina rezanja, novi meki prihvat Soft-Grip i izuzetno jednostavna izmjena oštrice, **GS-testirano**.



Materijal: plastika ojačana staklenim vlaknima

Br.art	Širina oštrice mm	Dubina reza mm	Ukupna duljina mm	Težina g	JM
101 192 408 •	19	19	143	52	kom

19,⁵⁰ KM



Kliješta za precizno rezanje tip 7803

Kompaktan, promišljeno dizajniran i uvijek spreman za upotrebu - ovaj alat za rezanje odlikuje se maksimalnom pristupačnošću te oštricama koje se mogu sigurno blokirati tokom transporta. Tanak, asimetričan dizajn osigurava izvrsno rukovanje i precizno vođenje alata čak i u skućenim radnim područjima. Vezice za kabele mogu se učinkovito zatezati i skraćivati bez promjene alata, što znatno ubrzava tijek rada. Čak i pri zahtjevnim primjenama, kliješta pokazuju uvjerljive performanse i visoku razinu fleksibilnosti. Zahvaljujući praktičnoj futrolji, kliješta su uvijek pri ruci i idealno opremljena za mobilnu primjenu.

Držalo: presvučeno plastikom
Površinska obrada: polirano
Materijal: inox - hirurški čelik

Br.art	Duljina mm	Težina g	JM
101 160 590 •	150	48	kom



59,⁸⁰ KM




Univerzalni alat za skidanje izolacije ErgoStrip® tip 1695

Za skidanje izolacije svih uobičajenih okruglih i kabela za vlažne prostore od Ø 8,0 do 13,0 mm (npr. NYM kabel 3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm²), podatkovnih kabela (npr. Twisted Pair) i koaksijalnih kabela. Inovativni, ergonomski dizajn ručke pištolja za jednostavno zarezivanje. Skidanje i uzdužno rezanje izolacije ili obloge. Uređaj za skidanje izolacije za presjeke 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm². Jednostavno umetanje koksijalnih i podatkovnih kabela zahvaljujući pomoći pri otvaranju. Sa oprugom za otvaranje i blokadnim mehanizmom.

Izvedba: s oprugom za otvaranje, za dešnjake
Za kabel ø: okrugli kabel 8-13 mm, koaksijalni kabel
4.8-7.5 mm
Materijal: plastika, ojačana staklenim vlaknima

Br.art	Duljina mm	Težina g	JM
101 162 125 •	135	93	kom



78,⁸⁵ KM



Kliješta za skidanje izolacije PreciStrip 16

Jednostavno, precizno skidanje izolacije sa finožilnih do masivnih okruglih kabela u velikom rasponu od 0,08 do 16 mm² sa samo jednim parom kliješta. Dobro prijanjanje zahvaljujući polukružnim metalnim čeljustima s češljastim profilom; precizan rez zahvaljujući paraboličnim oštricama za skidanje.

Fino podešavanje omogućuje precizno podešavanje noževa za posebne materijale ili temperaturne uvjete. Patentirana automatika kontrolira dubinu reza noža za skidanje izolacije; nulta točka ove automatike može se podesiti u finim koracima kod posebnih radnih uvjeta (izolacijski materijal, temperatura).

S podesivim graničnikom duljine za precine, ponovljive radove. Udobno rukovanje zahvaljujući ergonomskoj dvokomponentnoj ručki. Lako izmjenjiva kaseta za oštrice. S ušicom za pričvršćivanje, prikladno za pribor KNIPEX Tethered Tools. Polje za individualno označavanje.

Izvedba: parabolične oštrice
Držalo: dvokomponentna ručka

Br.art	Duljina mm	mm ²	AWG	Težina g	JM
101 161 903 •	195	0,08 - 16	28 - 5	200	kom



188,⁷⁵ KM



Magnetna stega VersaMAG Vise set

Prilagođava se svakom radnom mjestu zahvaljujući svom kompaktnom dizajnu i izuzetno tankom trajnom magnetu. Čist i siguran rad sa širokim rasponom mogućih primjena. Jedinstveni modularni sistem osigurava sigurno držanje u različitim radnim situacijama i moguće ga je proširiti odgovarajućim priborom. Izmjenjive stezne čeljusti na različitim visinama za stezanje većih materijala. Inovativni sustav s dva rotora za sigurno stezanje na svim magnetskim površinama. Stezanje u uskim prostorima ili okomitim razinama nije problem zahvaljujući kompaktnom dizajnu i izuzetno uskom trajnom magnetu. Precizno poravnanje trajnog magneta korištenjem 30% predmagnetizacije.

Isporuka uklj. stega, trajni magnet, montažna ploča, inbus ključ 5 mm, graničnik komponente, posuda za strugotinu, 2x libela, graničnik dubine, stezni remen.

Dimenzija: magnetska stopa: 180 x 105 mm
Težina: 16,7 kg

Br.art	Raspon stezanja mm	Visina čeljusti mm	Širina čeljusti mm	Snaga N	JM
101 176 924 •	0 - 160	60	150	12500	kom



1.855,- KM



Zaštitne čeljusti VersaMAG L

Zaštitne čeljusti s Prismaprofil - idealno za osjetljive materijale poput nehrđajućeg čelika, aluminija ili plastike.

Bez ogrebotina, bez potrebe za dodatnom obradom.

Materijal: aluminij

Br.art	Visina čeljusti mm	Širina čeljusti mm	Cijev ø maks. mm	JM
101 155 392 •	60	150	40	kom



155,- KM



Magnetna stega VersaMAG set

Prilagođava se svakom radnom mjestu zahvaljujući svom kompaktnom dizajnu i izuzetno tankom trajnom magnetu. Čist i siguran rad sa širokim rasponom mogućih primjena. Jedinstveni modularni sistem osigurava sigurno držanje u različitim radnim situacijama i moguće ga je proširiti odgovarajućim priborom. Izmjenjive stezne čeljusti na različitim visinama za stezanje većih materijala. Inovativni sustav s dva rotora za sigurno stezanje na svim magnetskim površinama. Stezanje u uskim prostorima ili okomitim razinama nije problem zahvaljujući kompaktnom dizajnu i izuzetno uskom trajnom magnetu. Precizno poravnanje trajnog magneta korištenjem 30% predmagnetizacije.

Isporuka uklj. stegu, trajni magnet, montažnu ploču, inbus ključ 3 mm, zatezni remen.

Dimenzija: magnetska stopa: 212 x 70 mm
Težina: 7,25 kg

Br.art	Raspon stezanja mm	Visina čeljusti mm	Širina čeljusti mm	Snaga N	JM
101 179 517 •	0 - 108	40	100	7800	kom



1.043,- KM



Zaštitne čeljusti VersaMAG

Zaštitne čeljusti s Prismaprofil - idealno za osjetljive materijale poput nehrđajućeg čelika, aluminija ili plastike.

Bez ogrebotina, bez potrebe za dodatnom obradom.

Materijal: aluminij

Br.art	Visina čeljusti mm	Širina čeljusti mm	Cijev ø maks. mm	JM
101 112 501 •	40	110	30	kom



126,- KM



Kolica za alat 4207 s alatom 263-dijela

Ova visokokvalitetna izvedba kolica za radionicu uključuje **tri umetka izrađena od čvrste tvrde pjene**. Stabilna **konstrukcija od čeličnog lima je praškasto premazana i posebno otporna na ogrebotine**. Kolica imaju **vrlo izdržljive kotače s kugličnim ležajevima**, od kojih su dva s kočnicom, kao i **bočnu ručku za jednostavno manevriranje**. Zaključavaju se **centralnom bravom** i imaju **ručke cijelom duljinom**.

Sedam ladica s kugličnim ležajevima imaju različitu nosivost: **prvih pet do 20 kg, posljednje dvije do 30 kg, a gornja ploča s mekanom pjenastom podlogom do 40 kg**.

Isporuka uklj. 1 kolica, 7 ladica praznih,
1 umetak za alat 3/3 set utičnih ključeva 192-dij.,
1 umetak za alat 3/3 čekić, kliješta, odvijači set 36-dijelni,
1 umetak za alat 3/3 prstenasti i viličasti ključevi set 35-dijel.



Kotačić ø: 125 mm

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Težina kg	JM
101 141 021 •	458	699	994	77.9	kom

1.570,- KM



Kombinirana oprema za radionicu WS10H

Kombinirana radna klupa objedinjuje funkcionalnost i kvalitetu u promišljenom dizajnu. Idealno rješenje za sve koji pridaju važnost redu, stabilnosti i ergonomskoj radnoj površini. Masivna drvena ploča od visokokvalitetnog kaučukovog drva - postojano, dugotrajno i ugodno na dodir. **Praktične ladice različitih visina** (uske ladice za sitne dijelove, visoke ladice za veće alate) - **sve sa potpunom izvlačkom i Softclose sustavom za maksimalan pristup**. Prostrani ormari sa stabilnim policama - savršeni za pregledno skladištenje strojeva i pribora. Robusna konstrukcija za veliku nosivost i stabilan oslonac - idealno za svakodnevnu primjenu u radionici ili proizvodnji. Dodatno s integranom kantom za smeće i držačem papirne role.

Sastoji se od:

- 1x radna ploča
- 2x ladičar
- 1x modul s vratima i 1 policom
- 1x donji ormarić s kantom za smeće

! Rok isporuke na upit



Radna ploča:	kaučukovac
Debljina ploče:	38 mm
Debljina lima:	0,8 mm
Broj ladica:	12
Izvlačenje:	100 %
Visina fronta ladice:	6 x 70 / 6 x 145 mm
Nosivost / ladica:	45 kg

Br.art	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Boja	JM
107 881 068 •	2720	495	950	crna	kom

3.840,- KM

SEMLER

Kombinirana oprema za radionicu WS7H

Kombinirana radna klupa objedinjuje funkcionalnost i kvalitetu u promišljenom dizajnu. Idealno rješenje za sve koji pridaju važnost redu, stabilnosti i ergonomskoj radnoj površini. Masivna drvena ploča od visokokvalitetnog kaučukovog drva - postojano, dugotrajno i ugodno na dodir. **Praktične ladice različitih visina** (uske ladice za sitne dijelove, visoke ladice za veće alate) - **sve sa potpunom izvlačkom i Softclose sustavom za maksimalan pristup.** Prostrani ormari sa stabilnim policama - savršeni za pregledno skladištenje strojeva i pribora. Robusna konstrukcija za veliku nosivost i stabilan oslonac - idealno za svakodnevnu primjenu u radionici ili proizvodnji.

Sastoji se od:

- 1x radna ploča
- 1x ladičar
- 1x modul s vratima i 1 policom

Rok isporuke na upit

Radna ploča:	kaučukovac
Debljina ploče:	38 mm
Broj ladica:	7
Izvlačenje:	100 %
Visina fronta ladice:	5 x 70 / 2 x 145 mm
Nosivost / ladica:	45 kg
Nosivost / dno:	60 modul s vratima kg

Br.art	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Boja	JM
107 881 080 •	1360	495	950	crna	kom



1.895,- KM

SEMLER

Kombinirana oprema za radionicu WS4H

Kombinirana radna klupa objedinjuje funkcionalnost i kvalitetu u promišljenom dizajnu. Idealno rješenje za sve koji pridaju važnost redu, stabilnosti i ergonomskoj radnoj površini. Masivna drvena ploča od visokokvalitetnog kaučukovog drva - postojano, dugotrajno i ugodno na dodir.

Praktične ladice različitih visina (uske ladice za sitne dijelove, visoke ladice za veće alate) - **sve sa potpunom izvlačkom i Softclose sustavom za maksimalan pristup.** Prostrani ormari sa stabilnim policama - savršeni za pregledno skladištenje strojeva i pribora. Robusna konstrukcija za veliku nosivost i stabilan oslonac - idealno za svakodnevnu primjenu u radionici ili proizvodnji.

Sastoji se od:

- 1x radna ploča
- 2x ladičar
- 3x perforirani panel s prolazom za kabele
- 3x viseći ormarić

Rok isporuke na upit

Radna ploča:	kaučukovac
Debljina ploče:	38 mm
Broj ladica:	12
Izvlačenje:	100 %
Visina fronta ladice:	6 x 70 / 6 x 145 mm
Nosivost / ladica:	45 kg

Br.art	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Boja	JM
107 881 074 •	2400	495	2000	crna	kom



3.885,- KM



Kombinirana oprema za radionicu WS3H

Kombinirana radna klupa objedinjuje funkcionalnost i kvalitetu u promišljenom dizajnu. Idealno rješenje za sve koji pridaju važnost redu, stabilnosti i ergonomskoj radnoj površini. Masivna drvena ploča od visokokvalitetnog kaučukovog drva - postojana, dugotrajna i ugodna na dodir.

Praktične ladice različitih visina (uske ladice za sitne dijelove, visoke ladice za veće alate) - **sve sa potpunom izvlačkom i Softclose sustavom za maksimalan pristup.**

Prostrani ormari sa stabilnim policama – savršeni za pregledno skladištenje strojeva i pribora. Robusna konstrukcija za veliku nosivost i stabilan oslonac - idealno za svakodnevnu primjenu u radionici ili proizvodnji.

Sastoji se od:

- 1x radna ploča
- 2x ladičar



Radna ploča:	kaučukovac
Debljina ploče:	38 mm
Broj ladica:	12
Izvlačenje:	100 %
Visina fronta ladice:	6 x 70 / 6 x 145 mm
Nosivost / ladica:	45 kg

Br.art	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Boja	JM
107 881 072 •	2400	495	950	crna	kom

! Rok isporuke na upit

2.485,- KM



Kombinirana oprema za radionicu WS3E

Kombinirana radna klupa objedinjuje funkcionalnost i kvalitetu u promišljenom dizajnu. Idealno rješenje za sve koji pridaju važnost redu, stabilnosti i ergonomskoj radnoj površini. Masivna drvena ploča od visokokvalitetnog kaučukovog drva - postojana, dugotrajna i ugodna na dodir.

Praktične ladice različitih visina (uske ladice za sitne dijelove, visoke ladice za veće alate) - **sve sa potpunom izvlačkom i Softclose sustavom za maksimalan pristup.**

Prostrani ormari sa stabilnim policama – savršeni za pregledno skladištenje strojeva i pribora. Robusna konstrukcija za veliku nosivost i stabilan oslonac - idealno za svakodnevnu primjenu u radionici ili proizvodnji.

Sastoji se od:

- 1x radna ploča
- 2x ladičar



Debljina ploče:	38 mm
Debljina lima:	0,8 mm
Broj ladica:	12
Izvlačenje:	100 %
Visina fronta ladice:	6 x 70 / 6 x 145 mm
Nosivost / ladica:	45 kg
Radna ploča:	kaučukovac / obloženo nehrđ. čelikom

Br.art	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Boja	JM
107 881 071 •	2400	495	950	crna	kom

! Rok isporuke na upit

2.645,- KM

SEMLER


Kombinirana oprema za radionicu WS11E

Kombinirana radna klupa objedinjuje funkcionalnost i kvalitetu u promišljenom dizajnu. Idealno rješenje za sve koji pridaju važnost redu, stabilnosti i ergonomskoj radnoj površini. Masivna drvena ploča od visokokvalitetnog kaučukovog drva - postojano, dugotrajno i ugodno na dodir. **Praktične ladice različitih visina** (uske ladice za sitne dijelove, visoke ladice za veće alate) - **sve sa potpunom izvlačkom i Softclose sustavom za maksimalan pristup.** Prostrani ormari sa stabilnim policama – savršeni za pregledno skladištenje strojeva i pribora. Robusna konstrukcija za veliku nosivost i stabilan oslonac - idealno za svakodnevnu primjenu u radionici ili proizvodnji. Dodatno s integriranom kantom za smeće i držačem papirne role.

Sastoji se od:

- 1x radna ploča
- 2x ladičar
- 1x modul s vratima i 1 policom
- 1x donji ormarić s kantom za smeće
- 2x ormar sa po 4 police
- 4x perforirani panel s prolazom za kabele
- 4x viseći ormarić

Rok isporuke na upit

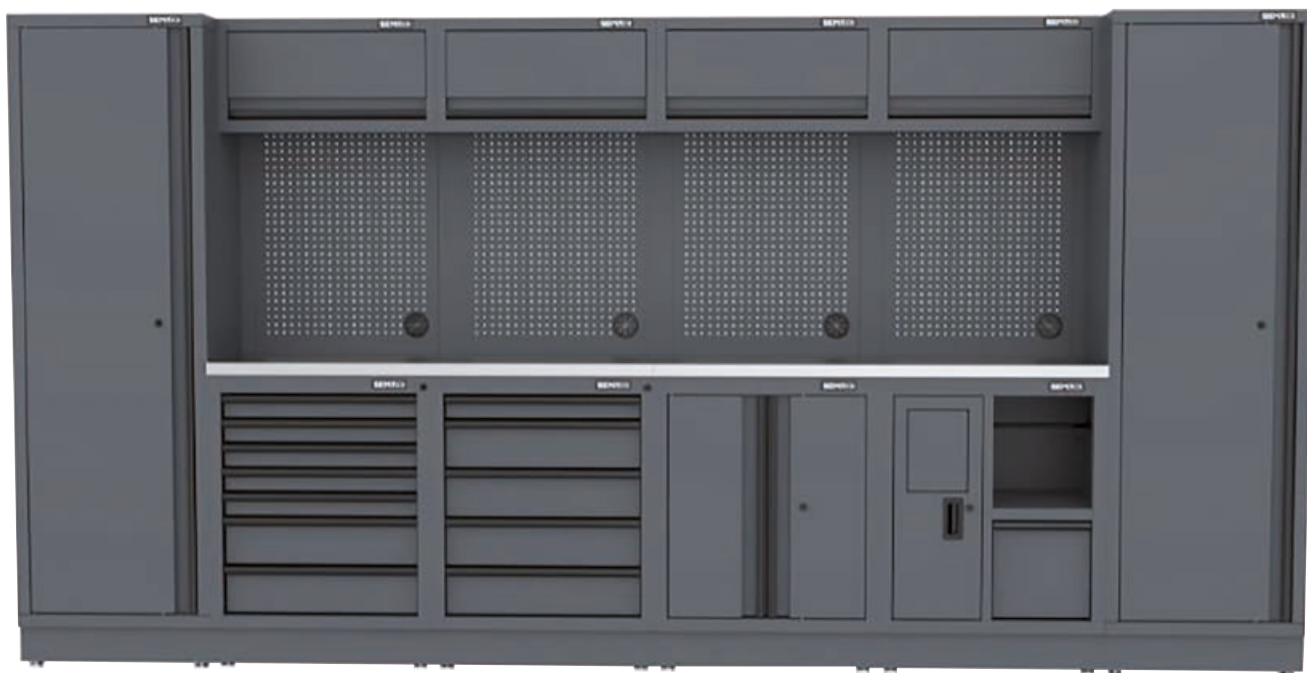

Radna ploča:	kaučukovac / obloženo nehrđ. čelikom
Debljina ploče:	38 mm
Debljina lima:	0,8 mm
Broj ladica:	12
Izvlačenje:	100 %
Visina fronta ladice:	6 x 70 / 6 x 145 mm
Nosivost / ladica:	45 kg
Nosivost / dno:	45 ormar kg

Br.art	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Boja	JM
107 881 069 •	3920	495	2000	crna	kom

7.999,- KM



Radni stol s pločom od nehrđajućeg čelika

Radni stol s oblogom od nehrđajućeg čelika odlikuje se beskompromisnim kvalitetom, velikom nosivošću i modernim, funkcionalnim dizajnom. Razvijen za profesionalnu svakodnevnu upotrebu u radionicama, uvjerava svojim kvalitetom svugdje gdje su potrebni preciznost, urednost i dugotrajnost, bilo u industriji, obrtništvu ili ambicioznim radionicama. Radna površina presvučena nehrđajućim čelikom otporna je na prljavštinu, ulja i mehanička opterećenja, i jednostavna je za održavanje. Time je radni stol idealan za intenzivne radove te istovremeno osigurava uredan i kvalitetan izgled.

! Rok isporuke na upit

Duljina: 2000 mm
 Visina: 765 - 1065 mm
 Dubina: 600 mm
 Radna ploča: kaučukovac /
 obloženo nehrđ. čelikom
 Debljina lima: 1,4 mm
 Nosivost: 1000 kg
 Debljina ploče: 32 mm
 Težina: 60 kg

Br.art JM
 107 881 104 • kom



1.425,- KM



Radni stol sa drvenom pločom

Radni stol sa drvenom pločom ujedinjuje robusnu tehniku s klasičnom, toplom radnom površinom. Idealan je izbor za obrtnike i profesionalce koji cijene ugodan rad, visoku stabilnost i dobro osmišljen sustav radionice. Masivna drvena radna ploča nudi površinu velike nosivosti, a istovremeno nježnu za materijale. Idealna je za montažne, prilagodbene i precizne radove, gdje je potrebno osigurati siguran i stabilan oslonac obradaka. Drvo ujedno daje radnom stolu prirodan izgled te doprinosi većoj udobnosti i ugodnijem radu.

Duljina: 1500 mm
 Visina: 765 - 1065 mm
 Dubina: 600 mm
 Radna ploča: kaučukovac
 Nosivost: 1000 kg
 Debljina ploče: 32 mm
 Težina: 43 kg

Br.art JM
 107 881 103 • kom



! Rok isporuke na upit

930,- KM

Postolje za stol Worktec

Worktec - snažno postolje za stol za najviše zahtjeve.

Električno podesivo postolje stola Worktec impresionira iznimno velikom nosivošću, što ga čini idealnim izborom za zahtjevna radna oružanja u industriji, radionicama i uredima. Zahvaljujući dokazanom sigurnosnom konceptu **Performance Level C**, Worktec pruža visok nivo pouzdanosti i zaštite u svakodnevnoj upotrebi. Robusan, snažan i ergonomski osmišljen - Worktec je profesionalna osnova za produktivan rad bilo kojoj visini.

- Ušteda vremena montažom od nekoliko minuta i većim dijelom bez alata.
- Povećana razina sigurnosti Performance LEVEL C - na vrijeme i vrlo osjetljivo prepoznaje kolizije.
- **Dodatni senzori** omogućuju ravnomjernije prepoznavanje prepreka preko cijele površine stola.
- Brzina podešavanja do **20 mm/s**
- Integrirano upravljanje kabelima.
- Jednostavno i intuitivno upravljanje.
- 100% made in Germany

Funkcije:

- podešavanje visine gore/dolje, individualno
- podešavanje gornjeg i donjeg krajnjeg položaja, pohrana 4 individualno postavljene visine stola, prikaz trenutne visine stola

Opseg isporuke:

- komplet stupova
- stope
- okvir stola uklj. upravljanje
- Upravljačka jedinica VUI-3031 s memorijskom funkcijom i zaslonom



Postolje s 4 stupa crno



Primjer primjene



Upravljačka jedinica
Memory VUI-3031



Postolje s 2 stupa bijeli aluminij

Brzina: 20 mm/s
Radna glasnoća: 45 dB
Visina: 650 - 1250 mm
Materijal: čelik
Površinska obrada: praškasto lakirano
Nazivni napon: 230 V
Energetska potrošnja: Standby 0,1 W

od **1.128,-** KM

Br.art	Broj stupova	Širina ploče stola mm	Dubina ploče stola mm	Nosivost kg	Boja	Kod boje	JM	Cijena KM
103 327 714	2 nosiva stupa	1800	800 - 900	250	bijeli aluminij	RAL 9006	GT	1.128,00
103 327 715	2 nosiva stupa	1800	800 - 900	250	grafit crna	RAL 9011	GT	1.128,00
103 327 716	2 nosiva stupa	2000	800 - 900	250	bijeli aluminij	RAL 9006	GT	1.140,00
103 327 717	2 nosiva stupa	2000	800 - 900	250	grafit crna	RAL 9011	GT	1.140,00
103 327 718	4 nosiva stupa	1800	800 - 1000	500	bijeli aluminij	RAL 9006	GT	1.910,00
103 327 719	4 nosiva stupa	1800	800 - 1000	500	grafit crna	RAL 9011	GT	1.910,00
103 327 720	4 nosiva stupa	2000	800 - 1000	500	bijeli aluminij	RAL 9006	GT	1.925,00
103 327 721	4 nosiva stupa	2000	800 - 1000	500	grafit crna	RAL 9011	GT	1.925,00



Viličar GS 25

Pogodan za sve glatke podove. Jednostavno i lagano manevriranje. Robustna i dugotrajna konstrukcija od čeličnog lima, varovi otporni na izvrtanje, praškasto lakirana.

Gumeni okretni kotačići s aluminijskom jezgrom, **bijeli tandem-teretni kotačići od najlona**.

Duljina vilica: 1150 mm

Br.art	Izvedba	Visina dizanja mm	Težina kg	JM
107 856 188	Tandem	200	63	kom



885,- KM



Podizni stol H 400 bez radne ploče

Ergonomski, efikasno i udobno - savršen podizni stol za radionicu.

- 2 okretna kotačića s kočnicom, 2 kotačića s fiksatorom smjera (funkcija fiksnih kotačića)
- stabilna osnovna konstrukcija, stabilan podizni stol i okretna podizna kolica do 400 kg snage podizanja
- nožna hidraulika manualna, aku ili električna
- veliko područje podešavanja od 480 mm - 1.070 mm

Oprema:

- osnovna konstrukcija s praškastim premazom
- robusna konstrukcija u obliku škara s hidrauličnom pumpom
- podesiva visina platforme pomoću nožne hidraulike, od 480 mm do 1.070 mm
- 2 okretna kotačića s blokadom smjera Ø 125 mm
- 2 okretna kotačića s kočnicom Ø 125 mm
- snaga dizanja / nosivost 400 kg
- isporuka u montiranom stanju

Teretno opterećenje: 400 kg
Visina min.: 480 mm
Visina maks.: 1070 mm
Broj kotačića: 4
Ø: 125 mm



Simbolična slika

Br.art	Izvedba	Veličina ploče mm	JM
108 629 352 •	bez radne ploče	1245 x 740	kom

3.755,- KM

FATH

eTRIKE skuter s platformom

Električni skuter s tri kotača omogućava brzo i fleksibilno kretanje kako u unutarnjem, tako i u vanjskom području. Zahvaljujući svojoj robusnoj konstrukciji, idealan je za transport robe, kutija i alata. Posebno jednostavan za korištenje jer za upravljanje nije potrebna vozačka dozvola. Time predstavlja praktično i **ekološki prihvatljivo rješenje** za kraće relacije i transportne zadatke. Opremljen motorom u kotaču snage 1000 W, skuter se kreće tiho i bez emisija, dok povrat energije rekuperacijom pri kočenju smanjuje potrošnju električne energije. **Tako eTRIKE objedinjuje učinkovitu i ekološki prihvatljivu mobilnost s praktičnom primjenom u svakodnevnom radu.** Zahvaljujući svojoj uskoj konstrukciji, lako prolazi kroz vrata i uske prolaze te se može prevoziti čak i u putničkom dizalu. Transportni procesi u industrijskom okruženju mogu se značajno ubrzati uz pomoć praktičnog skutera na tri kotača, uz istodobnu optimizaciju korištenja ljudskih resursa.

eTRIKE skuter s platformom dolazi u kompaktnoj izvedbi PLS 135 i kao model PLS 175 s velikom platformom, koja nudi dovoljno mjesta za pakete, kutije, alate ili robu. I kompaktna izvedba PLS 135 i veći model PLS 175 prikladni su za korištenje u podrumima i prevoz putničkim dizalima, budući da gel-akumulator ne predstavlja opasnost od požara.

Isporuka uklj. uređaj za punjenje, baterije (fiksno ugrađene) upute za korištenje (QR kod na skuteru).



101 112 081



101 112 082



101 112 078



101 112 079

Izvedba: bez odobrenja za promet na cestama
Brzina: 8 - 15 km/h
Materijal: čelik
Površinska obrada: praškasto lakirano
Boja: crno/boja aluminija

Br.art	Raspon doseganja cca.	Oprema	Dimenzija mm	Težina kg	JM	Cijena KM
101 112 078 •	40 km	bez kutije za alat	1350 x 800 x 1035	95	kom	9.240,00
101 112 079 •	40 km	uklj. kutija za alat	1350 x 800 x 1035	105	kom	9.740,00
101 112 081 •	40 km	bez kutije za alat	1750 x 800 x 1035	130	kom	10.580,00
101 112 082 •	40 km	uklj. kutija za alat	1750 x 800 x 1035	140	kom	11.085,00

od **9.240,-** KM

fetra
Transportgeräte

Kolica s dvije razine

Modularna kolica izrađena su od kombinacije zavarenih cijevi i profilnog čelika te su praškasto premazana. Donja površina izrađena je od drvenih ploča, a radna površina ima dekor bukve. Idealna su i kao kolica za radionice. Opremljena su s 2 okretna i 2 fiksna kotača, srednji dio kotača s kugličnim ležajevima s dubokim utorima i kočnicom na kotačima. **Kotači s TPE gumama** nude mnoge prednosti na ravnim podovima. **Potrebno je znatno manje napora za prijevoz čak i najtežih tereta.**



792,- KM

Izvedba: 2 nivoa 200 / 820 mm
Nosivost: 300 kg
Nosivost / etaža: gore 80 kg
Vanjska mjera: 1135 x 611 x 1040 mm
Materijal: čelična cijev i profilni čelik
Gume: TPE
Boja: RAL 5007 plava

Br.art	Tovarna površina mm	Ø mm	Težina kg	JM
107 869 449 •	1000 x 600	125	36	kom

fetra
Transportgeräte

Fetra kolica s 2 razine i visokom ručkom, antracit siva

Kompaktna, praktična kolica robusnog fetra kvaliteta - **idealna za ured, skladište i radionicu**. Praškasto lakirani čelični okvir nosi dvije police od drvenih ploča sa 12 mm visokim rubom. S povišenom ručkom za guranje, s dva okretna i dva fiksna kotača s TPE oblogom te **kočnicama na okretnim kotačima**. **Isporučuje se rastavljeno radi lakšeg transporta, uz jednostavnu samostalnu montažu.**



534,- KM

Izvedba: 2 nivoa 169 / 791 mm
Nosivost: 200 kg
Nosivost / etaža: gore 80 kg
Vanjska mjera: 873 x 480 x 1011 mm
Materijal: čelična cijev i profilni čelik
Gume: TPE
Boja: RAL 7016 antracit siva

Br.art	Tovarna površina mm	Ø mm	Težina kg	JM
107 856 203 •	740 x 480	100	20	kom

Okrugli prihvatni remen Serija RS

Dvostruka ovojnica prema Önorm EN 1492-2, sigurnosni faktor 1:7.

Materijal: 100 % poliester

Br.art	Nosivost kg	Boja	Korisna duljina m	JM	Cijena KM
107 856 395 •	2000	zelena	1.5	kom	11,80
107 856 417 •	1000	ljubičasta	1	kom	5,85
107 856 418 •	1000	ljubičasta		kom	8,00
107 856 419 •	1000	ljubičasta		kom	14,70
107 856 420 •	1000	ljubičasta		kom	21,15
107 856 421 •	3000	žuta		kom	35,95
107 856 422 •	1000	ljubičasta		kom	10,45
107 856 423 •	3000	žuta		kom	10,20
107 856 424 •	2000	zelena		kom	16,30
107 856 425 •	2000	zelena		kom	28,40
107 856 426 •	3000	Žuta		kom	18,90
107 856 427 •	2000	zelena		kom	9,45
107 856 428 •	4000	siva		kom	28,15
107 856 429 •	2000	zelena		kom	23,55
107 856 430 •	3000	Žuta		kom	27,30
107 856 431 •	4000	siva		kom	13,70
107 856 432 •	4000	siva		kom	41,15
107 856 433 •	4000	siva		kom	49,15



od **5,⁸⁵** KM

Barijera - fleksibilni stub

Fleksibilni signalni stub za trajno označavanje i osiguravanje prometnih i opasnih područja. Stubovi se sastoje od otpornog poliuretana s **memorijom oblika** te se nakon prelaska vozila preko njega ili nakon udarca samostalno vraća u prvobitni uspravan položaj. Tri **visokoreflektirajuće trake** osiguravaju dobru vidljivost po danu i noći. Za čvrstu **montažu na beton ili asfalt**, moguća primjena na parkiralištima, prilaznim putevima i poslovnim površinama.

Način pričvršćivanja: za tiplanje
Izvedba: s oprugom
Materijal: poliuretan
Boja: bijela / narančasta

Br.art	Visina mm	Cijev ø	Težina kg	Veličina ploče postolja mm	JM
107 862 930	820	80	1	ø 200	kom



61,⁸⁵ KM

Zaštitni stubovi

Robusni zaštitni stubovi za osiguranje rubova zgrada, skladišnih područja i prometnih puteva u **unutarnjim i vanjskim područjima**. Visoka otpornost i dobra vidljivost zahvaljujući **žuto-crnim signalnim linijama**. Zahvaljujući stabilnoj osnovnoj ploči, pogodan je za trajnu montažu, a po potrebi se može dodatno ispuniti betonom kako bi se još više povećala njegova otpornost na udarce.

Način pričvršćivanja: za tiplanje
Izvedba: fiksna
Materijal: čelik
Površinska obrada: kromirano / pocinčano / praškasto lakirano
Boja: crna / žuta

Br.art	Visina mm	Cijev ø	Težina kg	Veličina ploče postolja mm	JM	Cijena KM
107 862 931	900	89	7.8	180 x 180	kom	211,00
107 862 932	1000	159	19.8	240 x 240	kom	402,00



107 862 931



107 862 932

od **211,-** KM

Zaštitni luk

Sigurnosni luk za zaštitu strojeva, skladišnih površina i osjetljivih radnih područja od naleta i oštećenja vozilima. Kombinacija robusnog luka i dodatne zaštite pri dnu smanjuje rizik od oštećenja uslijed sudara, osobito onih uzrokovanih viličarima i drugom opremom za unutarnji transport. Stabilna konstrukcija s **pričvrsnim pločama omogućava sigurnu montažu na tlu**. Pogodno za ograničavanje i zaštitu prometnih puteva, postrojenja i građevinskih konstrukcija.



Način pričvršćivanja: za pričvršćivanje vijcima / za tiplanje
Materijal: čelični lim
Boja: crna / žuta
Veličina ploče postolja: 150 x 150 x 5 mm

Br.art	Dimenzija mm	Izvedba	Težina kg	JM	Cijena KM
107 862 933	1000 x 150 x 640	ravna	13	kom	340,00
107 862 934	560 x 560 x 640	pravokutna	16.4	kom	374,00



107 862 933



107 862 934

od **340,-** KM

Zaštitni luk niski

Robusna zaštita pri dnu za osiguranje strojeva, regala i prometnih površina u unutarnjim vanjskim prostorima. Niska konstrukcija omogućava slobodan pristup zaštićenim zonama, dok istovremeno smanjuje rizik od sudara s viličarima i drugim vozilima za unutarnji transport. Stabilna čelična konstrukcija sa visoko uočljivim žuto-crnim premazom osigurava **dobru vidljivost i visoku otpornost**. Montaža na tlo pomoću **zavarenih pričvršćnih ploča**.

Debljina: 3,2 mm
Materijal: čelik
Površinska obrada: praškasto lakirano
Boja: crna / žuta

Br.art	Način pričvršćivanja	Dimenzija mm	Težina kg	JM
107 862 935 •	za pričvršćivanje vijcima / za tiplanje	980 x 89	7	kom



221,- KM

Zaštitni kutnik XXL

Kutna zaštita za osiguranje rubova zgrada, regala i osjetljivih područja u industrijskim i skladišnim okruženjima. Visoka izvedba pruža učinkovitu zaštitu od oštećenja nastalih udarima viličara i drugih transportnih vozila, te istovremeno služi za razgraničavanje prometnih i radnih zona. Sa žuto-crnom signalnom bojom za dobru vidljivost i visoku otpornost u unutarnjim i vanjskim prostorima. **Čvrsta podna montaža** garantira sigurnost i dugotrajnost.

Širina kutnika: 150 mm
Boja: crna / žuta

Br.art	Visina mm	Debljina mm	Težina kg	JM
107 862 936 •	800	8	16	kom



224,- KM

Zaštitni kutnik niski

Kutna zaštita od udara za zaštitu rubova zgrada, regala i osjetljivih područja. Stabilna izvedba smanjuje oštećenja uzrokovana viličarima i drugim transportnim sredstvima te omogućuje jasno razgraničenje radnih i prometnih površina. **Idealno za jako frekventna industrijska i skladišna područja.**

Širina kutnika: 140 mm
Boja: žuta

Br.art	Visina mm	Debljina mm	Težina kg	JM
107 862 938 •	350	5	5	kom



98,- KM

U zaštitni kutnik 350

Zaštita od udara za strojeve, skladišne regale i prometne površine. Pouzdano štiti radne prostore i doprinosi jasno razgraničenje prometnih zona. Pogodno za primjenu u skladištu, proizvodnji i logistici.

Boja: žuta

Br.art	Visina mm	Debljina mm	Težina kg	JM
107 862 937 •	350	5	5	kom



119,- KM

FATH

Traka za označavanje poda 75 mm samoljepljiva

Za brzo i sigurno označavanje granica staza, stepenica, skladišnih područja, radnih područja. Samoljepljiva, otporna na viličar i dimenzionalno stabilna podna oznaka s velikom snagom držanja, sa skoro sve industrijske podove, **uklanja se bez tragova.**

Širina trake: 75 mm
Materijal: plastika PVC

Br.art	Duljina trake m	Boja	Kod boje	JM	Cijena KM
107 861 253 •	50	žuta	RAL 1018	kom	293,00
107 861 254 •	50	crvena	RAL 3020	kom	293,00
107 861 255 •	50	plava	RAL 5017	kom	293,00
107 861 256 •	50	bijela	RAL 9003	kom	293,00



po **293,-** KM

FATH

Podne oznake L-oblik 75 mm samoljepljive

Za brzo i sigurno označavanje granica staza, stepenica, skladišnih područja, radnih područja. Samoljepljiva, otporna na viličar i dimenzionalno stabilna podna oznaka s velikom snagom držanja, sa skoro sve industrijske podove, **uklanja se bez tragova.**

Širina trake: 75 mm
Materijal: plastika PVC

Br.art	Boja	Kod boje	JM	Cijena KM
107 861 223 •	žuta	RAL 1018	kom	2,75
107 861 224 •	crvena	RAL 3020	kom	2,75
107 861 225 •	plava	RAL 5017	kom	2,75
107 861 226 •	bijela	RAL 9003	kom	2,75



po **2,75** KM

FATH

Podni prozor DIN A4 samoljepljivi

Za jednostavno označavanje parkirališta, skladišta itd., samoljepljivi. Podni prozor otporan na prelazak viličarom, visoke čvrstoće, namijenjen za skoro sve industrijske podove, uklanja se bez tragova, **čitljiv skenerom.**

Veličina: 380 x 290 mm
Materijal: plastika PVC

Br.art	Boja	JM	Cijena KM
107 861 261 •	žuta	kom	9,90
107 861 262 •	crvena	kom	9,90
107 861 263 •	plava	kom	9,90
107 861 264 •	bijela	kom	9,90



po **9,90** KM

FATH

Podni prozor DIN A5 samoljepljivi

Za jednostavno označavanje parkirališta, skladišta itd., samoljepljivi. Podni prozor otporan na prelazak viličarom, visoke čvrstoće, namijenjen za skoro sve industrijske podove, uklanja se bez tragova, **čitljiv skenerom.**

Veličina: 290 x 230 mm
Materijal: plastika PVC

Br.art	Boja	JM	Cijena KM
107 861 257 •	žuta	kom	7,80
107 861 258 •	crvena	kom	7,80
107 861 259 •	plava	kom	7,80
107 861 260 •	bijela	kom	7,80



po **7,80** KM

FATH

Prozirna mapa, samoljepljiva DIN A5, vodoravna

Otporna i dugotrajna prozirna mapa za fleksibilno ljepljenje čak i na neravne površine, uklanja se bez tragova, za višekratnu upotrebu na različitim podlogama zahvaljujući multi-use svojstvu.

Otporna na kidanje i rastezljiva prozirna folija, pogodna za skeniranje.

Dimenzija: 230 x 205 mm

Izvedba: plastika PVC, samoljepljivo

Br.art	Boja	JM	Cijena KM
107 861 234 •	žuta	kom	4,70
107 861 235 •	crvena	kom	4,70
107 861 236 •	plava	kom	4,70
107 861 237 •	zelena	kom	4,70



po **4,70** KM

FATH


Prozor za dokumente DIN A4 magnetni

Za pružanje različitih i strukturiranih informacija putem sigurnog držanja na metalnim površinama, npr. Visual Boards / Whiteboards. Štiti dokumente od zaprljanja. Može se koristiti u uspravnom ili vodoravnom položaju, jednostavno pozicioniranje zahvaljujući 4 magnetne strane.

Veličina: 327 x 240 mm

Materijal: plastika PC

Br.art	Boja	JM	Cijena KM
107 861 265 •	žuta	kom	17,00
107 861 266 •	crvena	kom	17,00
107 861 267 •	plava	kom	17,00
107 861 268 •	siva	kom	17,00



po **17,-** KM

FATH

Prozor za dokumente DIN A3 magnetni


Za pružanje različitih i strukturiranih informacija putem sigurnog držanja na metalnim površinama, npr. Visual Boards / Whiteboards. Obilježavanje bojama za različite pokazatelje ili tematske blokove, boja okvira trajno je smještena između vanjske folije i okružujućeg magnetskog ruba. Štiti dokumente od zaprljanja.

Može se koristiti u uspravnom ili vodoravnom položaju, jednostavno pozicioniranje zahvaljujući 4 magnetne strane.

Veličina: 450 x 327 mm

Materijal: plastika PC

Br.art	Boja	JM	Cijena KM
107 861 270 •	crvena	kom	28,55
107 861 271 •	plava	kom	28,55
107 861 272 •	siva	kom	28,55



po **28,55** KM

FATH

Podna oznaka "koristiti pješačku stazu"

Za brzo i pouzdano sigurnosno označavanje prema ASR A1.3 / DIN EN ISO 7010. Vrlo dobra prepoznatljivost i sa velike udaljenosti. Podna oznaka otporna na prelazak viličarom, visoke čvrstoće, namijenjena za skoro sve industrijske podove, uklanja se bez tragova.



Br.art	Materijal	Izvedba	Veličina mm	JM
107 861 277 •	plastika PVC	samoljepljiva	450	kom

84,45 KM



Bubanj s kabelom Garant® ST

Bubanj od Breflex-posebne plastike na pocinčanom postolju, ergonomska ručka s osovinom za savršeno vođenje kabela prilikom odmotavanja i namotavanja, zaštita od pregrijavanja, kontrolna lampica za pregrijavanje i preopterećenje. Utikač, 4 utičnice, boja kabela crna

Tip kabela: H05VV-F
 Nazivni napon: 230 V
 Presjek: 3G1,5 mm²
 Amperi kod 230 Volti: 16 A
 Zaštita: IP 20

Br.art	Duljina kabela m	Bubanj ø mm	Težina kg	JM	Cijena KM
101 109 738 •	25	260	4	kom	112,00
101 182 110 •	50	260	6.3	kom	180,00



od **112,-** KM



Baterije Alkaline Red

Izvedba: Alkali Mangan
 Napon: 1,5 V
 Primjena: za daljinske upravljače, zidne satove, budilice, ručne svjetiljke

Br.art	IEC	Veličina	Sadržaj kom	JM	Cijena KM
101 125 850 •	LR03	AAA	40	PK	19,45
101 125 851 •	LR6	AA	40	PK	19,45
101 125 852 •	LR03	AAA	100	PK	46,20
101 125 853 •	LR6	AA	100	PK	46,20



od **19,45** KM



LED svjetiljka džepna M6r

Izrađen od aluminijske visoke čvrstoće, pun nevjerovatne snage i s iznimnim rasponom upotrebe, M6r je rasvjetni alat sljedeće generacije. M6r izvrsno funkcionira kao džepna svjetiljka, a uz uključenu traku za glavu u tren oka postaje čeonja svjetiljka - onda kada su vam potrebne obje ruke. Uz kombinaciju od 600 lumena i integrirane magnetske baze, M6r se može pričvrstiti na magnetske površine i koristiti kao privremeni reflektor. Dvostupanjsko upravljanje tipkama s funkcijom kontinuiranog prigušivanja.

Isporuka uklj. USB kabel za punjenje, punjiva Li-Ion baterija, traka za glavu uključujući držač, dodatak za kacigu.

Svjetlosni tok (Lumen): 1100
 Raspon dosezanja cca.: 150 m

Br.art	Glava ø mm	Vrijeme gorenja h	Duljina mm	Zaštita	Težina g	JM
101 112 494 •	32	do 210	110	IP 68	111	kom



196,50 KM



Aku-LED ručna svjetiljka LiPo

Kompaktna i izuzetno svijetla LED radna svjetiljka s **dva jaka magneta** na kopči i dnu, sa fleksibilnom kopčom za remen za korištenje bez upotrebe ruku. Jačina svjetla može se prilagoditi pomoću **tri izvora svjetlosti (300 lumena, 100 lumena i Boost Mode 500 lumena)**.

USB-C priključak omogućava brzo punjenje. **Bez mrežnog dijela.**

Isporuka uklj. USB-C kabel.

Svjetlosni tok (Lumen): 300
 Boja svjetla: 5000K

Br.art	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Zaštita	JM
101 120 076 •	24	102	19	IP53	kom



28,85 KM

» PERFECTPRO

Bluetooth IP X5

Aku mrežni radio E-100

Kompaktni Outdoor radio za pouzdane informacije i zabavu čak i na mjestima bez pristupa električnoj mreži. Prima **DAB+** i **FM** radijske frekvencije, omogućuje reprodukciju muzike putem **Bluetooth-a** i nudi više izvora napajanja: **integrirana baterija**, **okretna ručica (kurbla)**, **solarni panel** ili **punjenje putem USB-C priključka**. Powerbank funkcija omogućava punjenje eksternih uređaja. Robusno kućište otporno na prskanje vodom i integrirana LED lampica čine radio **idealnim za gradilišta, rad na terenu, putovanja i hitne situacije**. Lagan, višestran i uvijek spreman za upotrebu.

Izvedba: Li-Ion
Dimenzije (D x Š x V): 150 x 70 x 50 mm

Br.art	Napon V	Snaga W	Zaštita	Težina kg	JM
101 175 070 •	3,7	7	IPX5	0.53	kom



154,⁵⁰ KM

LED's work

LED radna svjetiljka Profi

Radna svjetiljka **sa smanjenim odsjajem** otporna je na prašinu, **zaštićena od prskanja vodom** i opremljena robustnim **kabloom duljine 5 metara** za maksimalnu fleksibilnost.

Boja svjetla: 4000K
Rasvjetno tijelo: LED
Klasa energetske učinkovitosti: D
Zaštita: IP65
Duljina priključnog kabla: 5 m

Br.art	Svjetlosni tok (Lumen) lm	Snaga W	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	JM	Cijena KM
101 119 940 •	7000	50	240	380	365	kom	148,40
101 119 941 •	21000	150	240	420	365	kom	267,55



od **148,⁴⁰** KM

suprabeam®

IP X7 LED

Čeona svjetiljka S5r

Punjiva svjetiljka za profesionalnu primjenu, s osvjetljenjem jačine do 700 lumena osigurava snažno i ravnomjerno osvjetljenje, idealno za obrtničke, industrijske i aktivnosti na otvorenom. **Zahvaljujući USB-C priključku za punjenje, uvijek je brzo spremna za upotrebu, a dodatnu praktičnost pruža senzor za uključivanje i isključivanje bez upotrebe ruku**. Robusna konstrukcija i moderna LED tehnologija garantuju visoku učinkovitost, dug vijek trajanja i pouzdane performanse čak i u zahtjevnim uvjetima rada.



Svjetlosni tok (Lumen): 700
Rasvjetno tijelo: LED
Raspon doseganja cca.: 100 m
Zaštita: IP X7
Vrijeme gorenja: do 390 h

Br.art	Težina g	JM
101 112 496 •	95	kom

131,⁵⁰ KM

» PERFECTPRO

Bluetooth IP X4

Zaštitne slušalice H-30

PerfectPro H-30 su snažne zaštitne slušalice s **Bluetooth 5.3** i posebno su razvijene za **glasna radna okruženja**. Nude 30 decibela SNR zaštitu sluha i dolaze s ugrađenim mikrofonom za pozive bez upotrebe ruku. Integrirane litijske baterije za do 40 sati rada, može se puniti putem USB-C kabla. **Isporuka uklj. USB-C kabel za punjenje, AUX kabel, u kartonu.**



Norma: EN 352-1,6,8:2020
Izvedba: Li-Ion
Zaštita: IPX4
Zvučna izolacija: SNR=30 dB

Br.art	Težina g	JM
101 177 029 •	250	kom

168,- KM



Hlače Reforce 2260

Kontrastni detalji na koljenima i struku, zajedno sa suptilnim reflektirajućim elementima na šavovima koljena.

Materijal: 50% pamuk, 33% poliester, 17% elastomultiester

Mogućnost štitnika za koljena: Ne

Težina: 285 g/m²



Br.art	Boja	Veličina	JM	Br.art	Boja	Veličina	JM
101 139 115	crna/tamnosiva	46	kom	101 139 109	tamnosiva/crna	48	kom
101 139 116	crna/tamnosiva	48	kom	101 139 110	tamnosiva/crna	50	kom
101 139 117	crna/tamnosiva	50	kom	101 139 111	tamnosiva/crna	52	kom
101 139 118	crna/tamnosiva	52	kom	101 139 112	tamnosiva/crna	54	kom
101 139 119	crna/tamnosiva	54	kom	101 139 113	tamnosiva/crna	56	kom
101 139 120	crna/tamnosiva	56	kom	101 139 114	tamnosiva/crna	58	kom
101 139 121	crna/tamnosiva	58	kom				



crna/tamnosiva

tamnosiva/crna

po **129,-** KM



Majica dugih rukava Form 5222

Materijal: 50% pamuk / 50% poliester

Br.art	Boja	Veličina	Težina g/m ²	JM
101 139 146	crna/tamnosiva	S	320	kom
101 139 147	crna/tamnosiva	M	320	kom
101 139 148	crna/tamnosiva	L	320	kom
101 139 149	crna/tamnosiva	XL	320	kom
101 139 150	crna/tamnosiva	XXL	320	kom



po **65,-** KM



Majica kratkih rukava Form 5220

Materijal: 50% pamuk / 50% poliester

Br.art	Boja	Veličina	Težina g/m ²	JM
101 139 136	crna/tamnosiva	S	160	kom
101 139 137	crna/tamnosiva	M	160	kom
101 139 138	crna/tamnosiva	L	160	kom
101 139 139	crna/tamnosiva	XL	160	kom
101 139 140	crna/tamnosiva	XXL	160	kom



po **25,-** KM



Polo majica Form 5221

Materijal: 50% pamuk / 50% poliester

Br.art	Boja	Veličina	Težina g/m ²	JM
101 139 141	crna/tamnosiva	S	200	kom
101 139 142	crna/tamnosiva	M	200	kom
101 139 143	crna/tamnosiva	L	200	kom
101 139 144	crna/tamnosiva	XL	200	kom
101 139 145	crna/tamnosiva	XXL	200	kom



po **48,-** KM



Zimska jakna Form 1334

Moderan Grid-Fleece dizajn, pripijeni kroi i iznimna udobnost zahvaljujući Multilayer sustavu. Mekani, topli flis, ergonomski oblikovani rukavi i Flatlock šavovi osiguravaju **optimalnu slobodu kretanja i osjećaj nošenja bez stiskanja**. Džepovi na prsima i sa strane s patentnim zatvaračima, kao i uski ovratnik s flis podstavom.

Materijal: 94% poliester / 6% elastin

Br.art	Boja	Veličina	Težina g/m ²	JM
101 139 199	crna	S	230	kom
101 139 306	crna	M	230	kom
101 139 307	crna	L	230	kom
101 139 308	crna	XL	230	kom
101 139 309	crna	XXL	230	kom



po **91,-** KM



Zimska softshell jakna Form 1330

Čist, sportski izgled s bezvremenskim dizajnom – svestran i jednostavan za kombiniranje. OEKO-TEX® certificirani rastezljivi materijal, otporan na vjetar i vodu za vrhunsku udobnost u svim vremenskim uvjetima.

Materijal: 100% poliester

Br.art	Boja	Veličina	Težina g/m ²	JM
101 172 386	crna	S	130	kom
101 172 387	crna	M	130	kom
101 172 388	crna	L	130	kom
101 172 389	crna	XL	130	kom
101 172 395	crna	XXL	130	kom



po **229,-** KM



Hibridna jakna 1344

Dizajn: Inovativna struktura tkanine s kombinacijom glatkog prošivenog izgleda i strukturirane softshell tkanine. Kroi koji prati liniju tijela u sportskoj izvedbi.

Funkcija: Hibrid između softshell jakne i prošivene jakne. 2 bočna džepa s patentnim zatvaračem. Lijevo: Skriveni Napoleon džep s patentnim zatvaračem, vidljivi prednji patentni zatvarač s kombiniranom zaštitom za bradu i vjetar. Svi džepovi s patentnim zatvaračem imaju zaštitu za klizač i prema unutra okrenutu spiralu za zaštitu od prljavštine i ogrebotina. Visoki ovratnik. Mekani flis u unutrašnjem dijelu ovratnika i džepovima. Prošiveni i podstavljeni prsa i gornji dio leđa za regulaciju topline. Rukavi s podesivim manžetama na čičak. Rub jakne podesiv pomoću elastične uzice. Ergonomski oblikovan zatvarač.

Materijal: 100% poliester
Težina: 330 g/m²

Br.art	Boja	Veličina	JM	Br.art	Boja	Veličina	JM
101 174 563	crna	S	kom	101 139 168	tamnoplava	S	kom
101 174 564	crna	M	kom	101 139 169	tamnoplava	M	kom
101 174 565	crna	L	kom	101 139 170	tamnoplava	L	kom
101 174 566	crna	XL	kom	101 139 171	tamnoplava	XL	kom
101 174 567	crna	XXL	kom	101 139 172	tamnoplava	XXL	kom
101 174 568	crna	3XL	kom				
101 174 569	crna	4XL	kom				

po **164,-** KM



FRISTADS
WORKWEAR**Zimska jakna Airtech® 4058 GTC**

Airtech® prozračno, vjetro- i vodonepropusno. Potpuno podstavljena. Ovratnik podstavljen flisom. Odvojiva podstavljena kapuljača, podesiva pomoću uzice. Skriveni patentni zatvarač do vrha ovratnika s čičak zatvaranjem. 2 džepa na prsima s patentnim zatvaračem. 2 prednja džepa s patentnim zatvaračem. Džep za kartice. Unutarnji džep s vezicom i čičkom. Patentni zatvarač u podstavi omogućuje vez i prijenos topline. Podesiva vezica na donjem rubu. Ergonomski oblikovani rukavi. Podesive manžete rukava. Pojačani prednji dio, ramena i rukavi. Elastične unutarnje manžete na rukavima. Reflektirajući detalji na leđima.

Vodeni stupac 10.000mm. Ispitano i odobreno prema EN 342 i EN 343 klasa 3/1. Vanjski materijal zadovoljava klasu 3 za propusnost vodene pare; EN 343 klasa 3/3.

OEKO-TEX® certificirano.



Materijal: Izvana: 100% poliester, Podstava: 100% poliester, Ojačanja: 100% poliamid
Težina: izvana 255, podstava 195, ojačanja 300 g/m²

mornarskoplava / siva			crna / žuta			siva / crna		
Br.art	Veličina	JM	Br.art	Veličina	JM	Br.art	Veličina	JM
101 172 252 •	S	kom	101 172 262 •	S	kom	101 172 257 •	S	kom
101 172 253 •	M	kom	101 172 263 •	M	kom	101 172 258 •	M	kom
101 172 254 •	L	kom	101 172 264 •	L	kom	101 172 259 •	L	kom
101 172 255 •	XL	kom	101 172 265 •	XL	kom	101 172 260 •	XL	kom
101 172 256 •	XXL	kom	101 172 266 •	XXL	kom	101 172 261 •	XXL	kom

po **318,-** KM

FRISTADS
WORKWEAR**Donje rublje duge gaće 747 PC**

Duge gaće koje upijaju vlagu, odvođe je od tijela i pružaju izolaciju. Elastične manžete na nogavicama.

OEKO-TEX® certificirano.

Materijal: 58% poliester / 42% pamuk

Br.art	Boja	Veličina	Težina g/m ²	JM
101 173 635 •	crna	S	210	kom
101 173 636 •	crna	M	210	kom
101 173 637 •	crna	L	210	kom
101 173 638 •	crna	XL	210	kom
101 173 639 •	crna	XXL	210	kom



po **96,-** KM

FRISTADS
WORKWEAR**Donje rublje majica dugih rukava 743 PC**

Majica dugih rukava s produženim leđima izrađena od tkanine koja odvodi vlagu i pruža izolaciju, okrugli izrez, produžen stražnji dio.

EKO-TEX® certificirano.

Materijal: 58% poliester / 42% pamuk

Br.art	Boja	Veličina	Težina g/m ²	JM
101 173 655 •	crna	S	210	kom
101 173 656 •	crna	M	210	kom
101 173 657 •	crna	L	210	kom
101 173 658 •	crna	XL	210	kom
101 173 659 •	crna	XXL	210	kom



po **107,-** KM

jori
by ELTEN



Niske zaštitne cipele Speedy black-silver Low ESD S1P

SPEEDY black-silver Low ESD S1P SRC certificirana zaštitna cipela iz kolekcije Jori by ELTEN. Potplat bez metala otporan na prodor i čelična kapa štite od ozljeda. Robusan jo_DYNAMIC potplat izrađen od gume i EVA. Otporni gornji dio od mrežastog tekstila i mikrovlakna i prozračna tekstilna podstava za ugodno nošenje.

Kapa:	plastična kapa 200 J
Način zatvaranja:	vezice
Materijal:	mrežni materijal/mikrovlakno
Podstava:	mikroporozan tekstil
Uložak:	po cijeloj površini ESD
Potplat:	guma/EVA jo_DYNAMIC
Međupotplat:	bez metala
Norma:	EN ISO 20345 S1P SRC, oblik A
Težina:	kod vel. 43 cca. 545 g



Br.art	Veličina	JM	Br.art	Veličina	JM
101 173 079	36	PAR	101 173 086	43	PAR
101 173 080	37	PAR	101 173 087	44	PAR
101 173 081	38	PAR	101 173 088	45	PAR
101 173 082	39	PAR	101 173 089	46	PAR
101 173 083	40	PAR	101 173 090	47	PAR
101 173 084	41	PAR	101 173 091	48	PAR
101 173 085	42	PAR			

po **115,-** KM

ELTEN
Take a walk on the safe side

WELLMAXX

Niske zaštitne cipele Tavixx XXFE Low S1PS

Ultra lagana zaštitna cipela ispod 400 g koja znatno rasterećuje mišiće, zglobove i leđa tijekom dugih radnih dana. Lagani materijali poput mrežastog gornjeg dijela, karbonske kapice i zaštite od prodiranja bez metala smanjuju težinu, dok TPU/eTPU WELLMAXX potplat s Infinergy međupotplatom pruža izvrsnu amortizaciju, povrat energije i sigurno prianjanje. **Idealna za sve koji žele maksimalnu udobnost uz potpunu zaštitu.**

Kapa:	plastična kapa 200 J
Način zatvaranja:	vezice
Materijal:	mrežasti materijal
Podstava:	mikroporozni tekstilni uložak
Uložak:	uložak cijelom površinom Sportive ESD crni
Potplat:	TPU/eTPU potplat WELLMAXX FEEL
Međupotplat:	bez metala sa zaštitom od probijanja
Norma:	EN ISO 20345 S1PS FO/SR, oblik A



Br.art	Veličina	JM	Br.art	Veličina	JM
101 168 498	40	PAR	101 168 517	44	PAR
101 168 499	41	PAR	101 168 518	45	PAR
101 168 500	42	PAR	101 168 519	46	PAR
101 168 516	43	PAR			

po **231,-** KM

COFRA
SAFETY WORKWEAR

Zimske čarape

Ove zimske čarape kombiniraju Thermolite® i Coolmax® vlakna za optimalnu toplinu i izvrsno upravljanje vlagom.

Materijal:	55% poliester Thermolite®, 30% poliester CoolMax®, 13% najlon, 2% elastin
Boja:	navy / siva / royal

Br.art	Veličina	JM	Cijena KM
101 173 274	39-41 (S)	PAR	13,30
101 173 329	42-44 (M)	PAR	13,30
101 173 333	45-47 (L)	PAR	13,30



po **13,30** KM

ELTEN
Take a walk on the safe side**WELLMAXX****Visoke zaštitne cipele Antonio BOA ESD S3S WR CI**

Ova robusna zaštitna čizma kombinira inovativno, **vodootporno GORE-TEX gornjište** s visokom izdržljivošću i značajno smanjenom težinom. Ostaje lagana čak i kada je mokra i **suši se brže od kože**. Ima čeličnu kapicu, zaštitu od prodiranja bez metala, PU nadkapicu i amortizirajući WELLMAXX potplat s Infenergy jezgrom. BOA Fit sustav osigurava brzo i precizno zatvaranje. Čizma je ESD-usklađena, izolirana od hladnoće (CI), SR-certificirana i stoga **idealna za zahtjevne unutarnje i vanjske primjene**.

Kapa:	čelična kapa 200 J
Način zatvaranja:	BOA okretna kopča
Materijal:	GORE-TEX EXTRAGUARD tekstil
Podstava:	GORE-TEX membrana
Uložak:	cijelom površinom ARTISAN ESD
Potplat:	PU/PU potplat WELLMAXX SAFETY GRIP
Međupotplat:	bez metala sa zaštitom od probijanja
Norma:	EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/LG/CI, oblik B

Br.art	Veličina	JM	Br.art	Veličina	JM
101 174 603 •	37	PAR	101 174 609 •	43	PAR
101 174 604 •	38	PAR	101 174 610 •	44	PAR
101 174 605 •	39	PAR	101 174 611 •	45	PAR
101 174 606 •	40	PAR	101 174 612 •	46	PAR
101 174 607 •	41	PAR	101 174 613 •	47	PAR
101 174 608 •	42	PAR			

po **331,-** KM**ELTEN**
Take a walk on the safe side**WELLMAXX****Visoke zaštitne cipele Antonio GTX ESD S3S WR CI**

Optimalna zaštita od vode i vrhunska udobnost kod lošeg vremena. Inovativni gornji dio GORE-TEX EXTRAGUARD **ostaje lagan čak i pri jakoj kiši, brzo se suši i iznimno je izdržljiv**. Prozračna podstava GORE-TEX Performance Comfort osigurava ugodno suhu klimu za stopala. Sigurnost je zajamčena zahvaljujući čeličnoj kapi za prste, zaštiti od prodiranja bez metala i PU/PU WELLMAXX SAFETY GRIP potplatu s izvrsnom otpornošću na klizanje (SR). PU kapa za prste štiti od abrazije. Također, osigurava sigurno uporište na ljestvama, a jezgra potplata Infenergy pruža dinamično ublažavanje. ESD-usklađena, izolirana od hladnoće (CI), otporna na ulje i gorivo te potpuno bez kože - **idealna za zahtjevnu unutarnju i vanjsku upotrebu**.

Kapa:	čelična kapa 200 J
Način zatvaranja:	vezice
Materijal:	GORE-TEX EXTRAGUARD tekstil
Podstava:	GORE-TEX membrana
Uložak:	cijelom površinom ARTISAN ESD
Potplat:	PU/PU potplat WELLMAXX SAFETY GRIP
Međupotplat:	bez metala sa zaštitom od probijanja
Norma:	EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/LG/CI, oblik B

Br.art	Veličina	JM	Br.art	Veličina	JM
101 174 616 •	37	PAR	101 174 622 •	43	PAR
101 174 617 •	38	PAR	101 174 623 •	44	PAR
101 174 618 •	39	PAR	101 174 624 •	45	PAR
101 174 619 •	40	PAR	101 174 625 •	46	PAR
101 174 620 •	41	PAR	101 174 626 •	47	PAR
101 174 621 •	42	PAR			

po **295,-** KM**GEBOL****Thinsulate**
INSULATION 3M**Kapa pletena s reflektirajućom trakom**

Kapa s **reflektirajućom trakom** i originalnom 3M Thinsulate™ podstavom.

Materijal:	vanjski materijal: 100% poliakril;
podstava:	Thinsulate

Br.art	Boja	JM
101 178 279 •	crna	kom

**8,85** KM

ELTEN
Take a walk on the safe side

WELLMAXX



Visoke zaštitne cipele Reaction XXT Mid ESD S3

Zaštitne cipele 100% bez metala, od goveđe kože. Zatvoren, podstavljen jezik, uložak cijelom površinom ESD PRO crne boje. **Vrh cipele otporan na habanje**, s ugodnim WELLMAXX TRAINERS potplatom, **jezgra od BASF Infinergy® materijala**.

Kapa:	plastična kapa 200 J
Način zatvaranja:	vezice
Materijal:	goveđa koža
Podstava:	mikroporozni tekstilni uložak
Uložak:	anatomski oblikovan uložak ESD PRO crni
Međupotplat:	bez metala sa zaštitom od probijanja
Potplat:	PU/PU potplat WELLMAXX TRAINERS
Norma:	EN ISO 20345 S3 SRC, oblik B



Br.art	Veličina	JM	Br.art	Veličina	JM
101 169 802 •	41	PAR	101 169 806 •	45	PAR
101 169 803 •	42	PAR	101 169 807 •	46	PAR
101 169 804 •	43	PAR	101 169 808 •	47	PAR
101 169 805 •	44	PAR	101 169 809 •	48	PAR

po **226,-** KM



Rukavica za zaštitu od posjekotina MaxiFlex®Cut 34-8743

Rukavica bez šavova, **stupanj zaštite od rezanja 3B**. Patentirani premaz od nitril-mikro pjene. Mikroporozne 360°. Fleksibilne i ugodne za nošenje, s ojačanjem na spoju palca i kažiprsta. S integriranom funkcijom **Touchscreen**. Bez kvržica i **silikona, debljina samo 1 mm**.

Područje primjene:

Za radove u suhim uvjetima uz opasnost od rezanja, u automobilske industriji, pri obradi lima, montažnim radovima, građevini, poljodjelstvu i vrtlarstvu.

Materijal:	staklena vlakna / najlon
Obloga:	nitrilna mikro pjena
Norma:	EN 388
Kategorija:	kategorija II

Br.art	Veličina	Boja	Kod boje	JM
101 176 105 •	8	zelena/crna	narančasta	PAR
101 175 187 •	9	zelena/crna	bijela	PAR
101 175 188 •	10	zelena/crna	žuta	PAR
101 175 189 •	11	zelena/crna	crna	PAR



po **13,-** KM

GEBOL

Zaštitne rukavice Multi Flex

Precizno pleteno, bez šavova, nitrilni djelomični premaz, tanke, ali vrlo otporne na habanje, izvrsna ergonomija, siguran prihvata i pri glatkim površinama. **Jako dobar osjećaj dodira**, odbijaju tekućine, dobra otpornost na ulja i masti. **Testirano prema Ökotex Standard 100**.

Područje primjene: montaža i logistika.

Materijal:	96% najlon / 4% elastin
Obloga:	nitrilna mikropjena sa kvržicama
Norma:	EN 388
Kategorija:	kategorija II

Br.art	Veličina	Boja	Kod boje	JM
101 106 864 •	7	siva/crna	crvena	PAR
101 175 430 •	8	siva/crna	narančasta	PAR
101 175 431 •	9	siva/crna	bijela	PAR
101 175 432 •	10	siva/crna	žuta	PAR
101 179 039 •	11	siva/crna	crna	PAR



po **5,15** KM



Zaštitne rukavice Multi-Flex Lady

Robusne, prozirne i vrlo ugodne za nošenje. Bez šavova, dermatološki ispitane montažne rukavice s premazom od nitrilne mikro pjene s hrapavom površinom na dlanu prikladne su za montažne, stolarske i precizne radove.

Materijal: 96% najlon / 4% elasthan
Obloga: nitrilna mikropjena s kvržicama

Br.art	Veličina	Boja	JM	Cijena KM
101 175 312 •	6	ljubičasta/crna	PAR	5,15
101 175 313 •	7	ljubičasta/crna	PAR	5,15
101 175 314 •	8	ljubičasta/crna	PAR	5,15



po **5,15** KM




Zaštitne rukavice Uni Fit Comfort

Kvalitetne, od kozje kože, s rastezljivom spandex poledinom, elastične oko zgloba ruke s čičkom za zatvaranje, ugodne za nositi. Područje primjene: građevinarstvo.

Materijal: kozja koža / poliester-elastin
Kategorija: kategorija II

Br.art	Veličina	Boja	JM	Cijena KM
101 175 400 •	8	siva/bijela	PAR	6,90
101 175 401 •	9	siva/bijela	PAR	6,90
101 175 402 •	10	siva/bijela	PAR	6,90
101 175 403 •	11	siva/bijela	PAR	6,90



po **6,90** KM



Zimske radne rukavice Driver X-CELLENT INSU 1103

Od odabrane **kože 1A kvalitete, vrlo robusne, mekane i gipke. Pletena traka s čičkom** za optimalno prijanjanje na zglob ruke.

Topla 40 grama teška **original 3M-Thinsulate** - podstava.

Područja primjene: opći radovi srednjeg rizika, uređenje okoliša, građevina, obrti, montažni radovi, moleraji i radionice.

Materijal: kozja koža / najlon

Br.art	Veličina	Boja	JM	Cijena KM
101 178 655 •	8	bijelo/crno	PAR	9,45
101 178 656 •	9	bijelo/crno	PAR	9,45
101 178 657 •	10	bijelo/crno	PAR	9,45
101 174 997 •	11	bijelo/crno	PAR	9,45



po **9,45** KM



Rukavice za zavarivanje Argon 1 0601

Površina dlana i šake od meke kozje napa kože, 15 cm duga gamaša od cijepane goveđe kože, odvojeni palac. Vrhunska kvaliteta. Porubljeni šavovi. Područja primjene: metalna i teška industrija, elektroručno zavarivanje, građevinarstvo, instalaterstvo.

Materijal: kozja koža / cijepana koža
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II

Br.art	Veličina	Duljina mm	Boja	JM	Cijena KM
101 175 307 •	9	380	bijela	PAR	7,40
101 175 325 •	10	350	bijela	PAR	7,40



po **7,40** KM




Rukavice za zavarivanje Welder 1 Master 35 0603

Površina dlana i kažiprst od prvoklasne **pune goveđe kože**, nadlanica i manžeta (15 cm) od goveđe cijepane kože, porubljeni šavovi.
Područje primjene: metalna i teška industrija, zavarivanje i općeniti radovi, građevinarstvo i bravarstvo, instalaterstvo.

Materijal: goveđa koža / goveđa cijepana koža
Norma: EN 12477 / EN 388 / EN 407
Kategorija: kategorija II

Br.art	Veličina	Duljina mm	Boja	JM
101 175 322 •	10.5	350	bijela	PAR



6,- KM




Rukavice za zavarivanje Welder 3 Shield 0604

Izrađene od crveno-smeđe cijepane goveđe kože, podstavljene i udobne za nošenje.
Dobra izolacija. Šavove od Kevlar® niti. Dužina manšete: 15 cm.
Područja primjene: opći zavarivački radovi.

Materijal: koža
Norma: EN 12477 / EN 388 / EN 407
Kategorija: kategorija II

Br.art	Veličina	Duljina mm	Boja	JM
101 175 321 •	10,5	350	crvena	PAR



9,45 KM

LORDIN®

Pasta za pranje ruku Lordin® Liquid Power

Tekuća pasta za pranje ruku s prirodnim pilingom. **Protiv jakih onečišćenja** zbog uglavnom netopivih materija na bazi lipida i pigmenta, kao npr. ulja, masti, grafit, metalna prašina. Jaka snaga čišćenja, bez sapuna, bez otapala, pH-vrijednost prilagođena ljudskoj koži.



Br.art	Sadržaj l	JM
101 176 854 •	3	kom

38,- KM



Dozator

Dozator metalni za tekuće paste u 3 l posudama/dozama.



Br.art	Odgovara za	JM
101 175 339 •	3,0 l dozu	kom

74,- KM



Četkica za nokte najlon



Materijal: najlon
Boja: različitih boja - crvena / plava / providna

Br.art	Duljina mm	JM
101 167 138 •	90	kom

2,25 KM



Zidni nosač

Odgovara za kremu za ruke.



Br.art	Odgovara za	JM
101 175 360 •	3,0 l doze	kom

51,- KM

LORDIN®**Pasta za pranje ruku Lordin® Extra Paste**

Blaga pasta za čišćenje ruku s prirodnim pilingom za srednja do jaka onečišćenja zbog uglavnom netopivih materija na bazi lipida i pigmenta, kao npr. ulja, masti, grafit, metalna prašina. Dobra snaga čišćenja, bez sapuna, bez otapala, pH-vrijednost prilagođena ljudskoj koži, **biološki razgradiva**, mirisna.



Br.art	Sadržaj l	Pakiranje	JM
101 111 583 •	10	kanta	kom

51,³⁵ KM
Držać za papir u rolama maks. 400 mm

Podni stalak za industrijski papir za čišćenje je izdržljiv, jednostavan za dopunu papira i omogućava fleksibilno doziranje zahvaljujući praktičnoj rebrastoj površini. Ima veliki kapacitet i omogućuje jednostavno vađenje s donje strane.



Osnovni materijal:	ABS-plastika
Izvedba:	vanjsko odmotavanje
Dimenzije (D x Š x V):	910 x 515 x 470 mm
Kotačić ø:	maks. 400 mm

Br.art	Težina kg	JM
107 867 547 •	3.3	kom

118,¹⁰ KM
Papir u roli IR II primaSOFT plavi 2-slojni

Pogodno za brisanje vode, ulja i sredstava za čišćenje. Ne ostavlja vlakna na obrisanoj površini. Ne stvara prašinu prilikom brisanja.

Osnovni materijal:	celuloza
Boja:	plava
Izvedba:	2-slojni, laminirani
Broj listova:	805 kom
Kotačić ø:	250 mm
Unutarnji ø:	60 mm

Br.art	Duljina role m	Format mm	Sadržaj ROL	JM
107 867 537 •	290	240 x 360	2	PK


50,⁷⁵ KM
Papir u roli IR V primaSOFT plavi 3-slojni

Pogodno za brisanje vode, ulja i sredstava za čišćenje. Ne ostavlja vlakna na obrisanoj površini. Ne stvara prašinu prilikom brisanja.

Osnovni materijal:	celuloza
Boja:	plava
Izvedba:	3-slojni, laminirani
Broj listova:	800 kom
Kotačić ø:	280 mm
Unutarnji ø:	60 mm

Br.art	Duljina role m	Format mm	Sadržaj ROL	JM
107 867 538 •	288	380 x 360	1	kom


57,²⁵ KM

Vreće za smeće bez vrpce



Simbolična slika

Izvedba: bez vezice za zatvaranje
Materijal: polietilen LDPE

od **6,95** KM

Br.art	Sadržaj l	Širina mm	Visina mm	Debljina	Boja	Dodatak	Sadržaj kartona	JM	Cijena KM
107 854 747 •	120	700	1100	30 my	crna	1 rola = 25 kom	10 rolni	ROL	9,35
107 854 758 •	120	700	1100	45 my	plava	1 rola = 20 kom	10 rolni	ROL	10,90
107 854 759 •	120	700	1100	60 my	plava	1 rola = 10 kom	20 rolni	ROL	6,95
107 854 748 •	150	800	1100	37 my	plava	1 rola = 25 kom	10 rolni	ROL	12,80
107 854 749 •	240	1000	1250	40 my	crna	1 rola = 10 kom	10 rolni	ROL	8,50
107 854 761 •	280	1150	1350	60 my	crna	1 rola = 5 kom	10 rolni	ROL	7,25

Vreća za smeće s vrpcom



Simbolična slika

Izvedba: sa vezicom za zatvaranje
Materijal: polietilen HDPE

od **6,85** KM

Br.art	Sadržaj l	Širina mm	Visina mm	Debljina	Boja	Dodatak	Sadržaj kartona	JM	Cijena KM
107 854 755 •	35	530	600	15 my	bijelo prozirno	1 rola = 30 kom	18 rolni	ROL	7,25
107 854 756 •	60	640	710	16 my	bijelo prozirno	1 rola = 20 kom	21 rolna	ROL	6,85

Stalak za vreće za smeće

Lagan, funkcionalan stalak za vreće za smeće, za primjenu na gradilištu ili komercijalnom okruženju. Vreća ostaje otvorena između nosivih elemenata, za brzo i jednostavno punjenje. Stabilna konstrukcija od pocinčanih čeličnih cijevi nudi dugotrajnost, kod **maksimalnog opterećenja od cca. 20 kg**. Pogodno za vreće za smeće od 100-110 litara.

Izvedba: za 1 vreću
Veličina: 100 / 110 l
Dimenzija: (V) 750 x (D) 445 x (Š) 460 mm

Br.art	Materijal	Površinska obrada	Težina kg	JM
107 862 926 •	čelik	pocinčano	3.2	kom



104,- KM

Stalak za vreće za smeće s točkićima

Stalak za vreće za smeće za **fleksibilnu upotrebu** u pogonima, radionicama i skladištima. Pogodno za različite veličine vreća u mobilnoj izvedbi s točkićima. Čvrsta konstrukcija od čeličnih cijevi pouzdano drži vreću otvoreno, te omogućuje **jednostavno i brzo punjenje**. Za robusnu, dugotrajnu upotrebu. Idealno za organizirano i higijensko zbrinjavanje otpada.



107 862 927 / 107 862 928

107 862 929

Boja: plava
Materijal: čelik

od **279,-** KM

Br.art	Veličina l	Površinska obrada	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Mogućnost podešavanja	Težina kg	JM	Cijena KM
107 862 927 •	240	praškasto lakirano	600	1030	550	ne	7,2	kom	279,00
107 862 928 •	400	praškasto lakirano	600	1250	550	ne	8,1	kom	323,20
107 862 929 •	1000 / 1500 / 2500	pocinčano	990	1050 / 1550 / 2250	1070	podesivo po visini i dubini		kom	768,90




Set alata za zaglađivanje silikona

Za besprijekorne brtvene i dilatacijske fuge od silikona, akrila, poliuretana i drugih materijala, bez upotrebe sredstva za zaglađivanje. Precizni rub za zaglađivanje osigurava ravnomjerne i uredne rezultate čak i na teško dostupnim mjestima. Zahvaljujući različitim oblicima nastavaka, zaglađivanje i trenutno ponovno brtvljenje moguće je u svim područjima primjene, brzo i učinkovito. Integrirani plastični čistač fuga pouzdano uklanja stare brtvene mase i ostatke te stvara idealnu podlogu za izradu novih fuga

Sastoji se od: 3x zaglađivač, 1x čistač fuga

Primjena: ravno zakošenje 2 / 3 / 5 / 6 / 8 / 9 / 10 / 14 mm / zaobljeno zakošenje 4 / 20 mm

Br.art	Boja	Materijal	Sadržaj kom	JM
101 166 816	plava	plastika	4	kom



5,⁷⁵ KM



Premium silikon MultiSeal

Neutralno umrežavajuće silikonsko brtвило.

Prednosti proizvoda:

- profesionalna kvaliteta, pogodno za prirodni i umjetni kamen
- vrlo postojano, izvrsna otpornost na UV zračenje, vremenske uvjete i starenje
- bez otapala, halogena i ftalata, nekorozivno prema metalima
- fungicid, sprečava gljivice, otporno na sol i kloriranu vodu
- pogodno za uporabu u prehrambenoj industriji
- za u unutarnju i vanjsku primjenu

Pakiranje: kartuša 300 ml

Temperatura obrade: +5 do +40 °C



Br.art	Boja	JM	Cijena KM	Br.art	Boja	JM	Cijena KM
110 600 000	prozirna	kom	11,70	110 600 013	antracit	kom	11,70
110 600 001	bijela	kom	11,70	110 600 014	aluminij-siva	kom	14,50
110 600 002	svjetlosiva	kom	14,50	110 600 015	prozirno-siva	kom	14,50
110 600 003	Manhattan	kom	14,50	110 600 016	bijela	kom	14,50
110 600 004	betonsiva	kom	14,50	110 600 017	pergamon	kom	14,50
110 600 005	jasmin	kom	14,50	110 600 018	cementsiva	kom	14,50
110 600 006	bež	kom	14,50	110 600 019	bazalt	kom	14,50
110 600 007	svijetlosmeđa	kom	14,50	110 600 020	hrast	kom	14,50
110 600 008	tamnosmeđa	kom	14,50	110 600 021	kesten	kom	14,50
110 600 009	crna	kom	11,70	110 600 022	tamnosiva	kom	14,50
110 600 010	smeđa	kom	14,50	110 600 023	siva	kom	14,50
110 600 011	karamel	kom	14,50	110 600 044	sivo-smeđa	kom	14,50
110 600 012	srebrnosiva	kom	14,50				

od 11,⁷⁰ KM



Fire silikon B1 FR

Vatrootporni, neutralno umreženi silikon.

Neutralno umrežavajuće, trajno elastično i teško zapaljivo silikonsko brtвило. Za sve uobičajene vatrootporne spojeve, kao što su stepenice za evakuaciju, pregradni zidovi, otvori za dim, okna dizala, prolazi cijevi, itd., kao i za dilatacijske spojeve između vrlo različitih građevinskih materijala s velikim pomacima. **Silikoni se ne mogu bojiti.**

Pakiranje: kartuša

Br.art	Tip	Boja	Sadržaj ml	JM	Cijena KM
110 650 162	FR	siva	300	kom	15,15
110 650 163	FR	bijela	300	kom	15,15



po 15,¹⁵ KM



Ljepilo / brtvilo MS Hybrid Plus

Vrhunsko Ljepilo i brtvilo za elastične strukturne spojeve s IZUZETNO VISOKIM POČETNIM prijanjanjem. Druga područja primjene: krovni sustavi, podne konstrukcije, lijepljenje prozorskih klupčica, stepenica, lajsni, okvira vrata, U-profila, ogledala, poliesterskih dijelova na metalnim okvirima i veza kutnih profila. Elastično lijepljenje i brtvljenje npr. pri konstrukciji autobusa, kamp prikolica, vlakova i kamiona. Lijepi drvo, metal, plastiku, beton, kamen, pločice, gips, kamen, PVC, polikarbonat, čelik, aluminij, bakar, olovo, cink, stakla, itd.

Nestvrdnuti ostaci Ljepila mogu se ukloniti sa STALOC Turbo maramicama (110 642 300).

Br.art	Boja	Sadržaj ml	Pakiranje	JM
110 611 410 •	bijela	290	kartuša	kom



17,²⁰ KM



MS Hybrid Ljepilo / brtvilo

Područja primjene: krovni solarni sustavi, podne konstrukcije, lijepljenje prozorskih klupčica, stepenica, lajsni, okvira vrata, U-profila, ogledala, poliesterskih dijelova na metalnim okvirima i veze kutnih profila. Elastično lijepljenje i brtvljenje npr. pri konstrukciji autobusa, kamp prikolica, vlakova i kamiona. Brtvljenje spojeva od poliestera. Lijepi drvo, kamen (neporozni), beton, ogledalo, gips, polikarbonat, PVC, raznu plastiku, keramičke pločice, bakar, olovo, cink, aluminij, nehrđajući čelik, staklo itd. Nestvrdnuti ostaci Ljepila mogu se ukloniti sa STALOC Turbo maramicama (110 642 300).

Br.art	Boja	Sadržaj ml	Pakiranje	Vrijeme stvaranja opne min	JM	Cijena KM
110 611 401 •	bijela	290	kartuša	10 - 15	kom	15,00
110 611 402 •	siva	290	kartuša	10 - 15	kom	16,40
110 611 403 •	crna	290	kartuša	10 - 15	kom	16,40
110 611 405 •	smeđa	290	kartuša	10 - 15	kom	19,00



od **15,-** KM



Pištolj za kartuše Super Profi



Materijal: metal

Br.art	Odgovara za	JM
101 102 293 •	310 ml kartuše	kom

29,⁷⁵ KM



Krpe za čišćenje Turbo Wipes

Idealna nadopuna čišćenju pri lijepljenju STALOC MS Hybrid kao i ostalih STALOC i SOLIDO silikona i pjena.

Sadržaj 80 kom.

Br.art	JM
110 642 300 •	kom



29,³⁰ KM



1K PU-pjena Basic All Season - FM310 750 ml

Pogodna za ispune u priključnim fugama prozora- okvira vrata kao i za izolaciju.

Klasa požara: B3
Boja: zelena
Količina istisnute pjene cca: 45 l

Br.art	Cijena za	JM	Cijena KM
110 652 010	5 PAK (60 kom)	kom	5,90
110 652 010	10 PAK (120 kom)	kom	5,75
110 652 010	1 paleta (768 kom)	kom	5,55



od **5,⁵⁵** KM



Krep ljepljiva traka Standard - Professional 4344

Mmože se ukloniti do 3 mjeseca u unutarnjim prostorima i do 4 tjedna na otvorenom, posebno jednostavno postavljanje i uklanjanje, pogodna za različite površine u unutarnjem i vanjskom području, snaga kidanja: 30 N/cm

Izvedba:

Economy

Br.art	Debljina trake mm	Širina trake mm	Duljina trake m	Boja	Materijal	Ljepilo	JM	Cijena KM
110 630 098 •	0.09	19	50	narančasta	Washi papir	akrilat	kom	7,00
110 630 099 •	0.09	30	50	narančasta	Washi papir	akrilat	kom	11,00
110 630 100 •	0.09	38	50	narančasta	Washi papir	akrilat	kom	14,00
110 630 101 •	0.09	50	50	narančasta	Washi papir	akrilat	kom	18,40



od **7,-** KM



Professional 4325 krep traka

Za jednostavne molerske radove u unutarnjem prostoru, univerzalna krep-traka / standardna zaštitna traka, pogodno za povezivanje, pakiranje, označavanje itd., dobro prijanjanje na različitim površinama, temperaturna postojanost: do 60 °C (30 minuta, moguće ukloniti unutar tri dana)

Izvedba:

Basic

Br.art	Debljina trake mm	Širina trake mm	Duljina trake m	Boja	JM	Cijena KM
110 630 093 •	0.12	19	50	bež	kom	2,90
110 630 094 •	12	25	50	bež	kom	3,85
110 630 095 •	0.12	30	50	bež	kom	4,65
110 630 096 •	12	38	50	bež	kom	5,85
110 630 097 •	0.12	50	50	bež	kom	7,70



od **2,90** KM




Obostrano ljepljiva traka s PET podlogom tesa® 51966

Prozirna dvostrana industrijska ljepljiva traka s PET folijom koja sadrži 90 % recikliranog materijala (PCR) i visoko prijanjajućim akrilnim ljepilom. Posebno je dizajnirana za prerađivače i stručnjake za trake, te može izdržati brojne utjecaje okoline poput vlage, UV zračenja i temperatura do 130°C tokom ograničenog vremena. Akrilno ljepilo osigurava izvrsno prijanjanje na širok raspon površina, snažno početno prijanjanje i dobru otpornost na kidanje.

Boja: prozirna

Temperaturna postojanost: 80°C

Br.art	Debljina trake mm	Širina trake mm	Duljina trake m	Izvedba	JM	Cijena KM
110 630 023 •	0.2	19	50	Economy	kom	28,45
110 630 024 •	0.2	12	50	Economy	kom	16,90



od **16,90** KM



Protuklizna traka Standard 55587

Robusna tesa® protuklizna traka odlikuje se posebno snažnim prijanjanjem te smanjuje opasnost od klizanja na stepenicama, ljestvama i glatkim podovima u vlažnim prostorijama.

Protuklizna ljepljiva traka optimalno je rješenje za sprječavanje padova i nezgoda u vlažnim i skliskim okruženjima. Akrilatno ljepilo odlikuje se snažnom ljepljivosti i osigurava sigurno prijanjanje, npr. u kadama i tuš kabinama. Obzirom da je protuklizna traka prozirna, uklapa se u bilo koji dizajn kupatila.

Br.art	Tip	Boja	Širina mm	Duljina role m	JM
110 630 109 •	55587	crna	25	5	kom



14,10 KM




Tesa pokrivna traka otporna na temperaturu do 220 °C.

Tesa®50600 je zelena poliesterska pokrivna traka sa silikonskom smjesom - ekstremno otporna na visoke temperature. Za maskiranje površina koje se ne želi lakirati. Visoka čvrstoća, jako snaga ljepljenja, uklanja se bez ostataka, temperaturna otpornost do 220 °C.

Materijal: PET
Ljepilo: silikon

Br.art	Debljina trake mm	Širina trake mm	Duljina trake m	Boja	JM
110 670 040 •	0.08	25	66	zelena	kom



20,⁷⁵ KM



Visokoučinkovita traka za brtvljenje - TP610 illbruck COMPRI NG

Ova brtvena traka služi za vanjsko brtvljenje fuga protiv padavina u visokogradnji, koristi se prilikom montaže prozora, metalne i drvene gradnje te gradnje kontejnera.

Prednosti proizvoda:

- otpornost na vremenske uvjete, nepropusna za padavine
- nova primjena sa BG1 ispitivanjem, otvorena za difuziju vodene pare
- montaža s osiguranom RAL kvalitetom
- pogodna za montažu klupica prema smjernicama ARGE
- navedeno u Baubooku - Indeks proizvoda 8691 bn

Materijal: poliuretanska mekana pjena
Boja: antracit

Br.art	Tip	Širina fuge mm	Dubina fuge mm	Duljina role m	JM	Cijena KM
110 620 028 •	TP610	2	10	10	ROL	11,30
110 620 029 •	TP610	3	12	8	ROL	12,00
110 620 030 •	TP610	2	15	10	ROL	15,20
110 620 031 •	TP610	3	15	8	ROL	14,50
110 620 032 •	TP610	3-4	15	7	ROL	13,35
110 620 033 •	TP610	5-7	15	4,3	ROL	13,45
110 620 034 •	TP610	3-4	20	7	ROL	18,00
110 620 035 •	TP610	7-11	20	3,3	ROL	16,60
110 620 036 •	TP610	9-14	25	6,5	ROL	44,60



od **11,³⁰** KM



Traka za zaštitu od vremenskih utjecaja TP670

Traka za zaštitu od vremenskih utjecaja TP670 koristi se za brtvljenje spojeva prozora i vrata otporno na udarnu kišu uz vrlo visok stupanj zrakonepropusnosti.

Prednosti proizvoda:

- visoka zrakonepropusnost
- sendvič konstrukcija otporna na UV zračenje
- otpornost na udarnu kišu do 750 Pa, kod manjih širina fuga
- ispunjava sve zahtjeve DIN 18542 klase MF1 i BG1
- navedeno u Baubooku - Indeks proizvoda 8691 ch

Materijal: poliuretanska mekana pjena
Boja: antracit

Br.art	Tip	Širina fuge mm	Dubina fuge mm	Duljina role m	JM	Cijena KM
110 620 026 •	TP670	6-18	20	5,3	ROL	45,00
110 620 038 •	TP670	3-10	30	5	ROL	52,75
110 620 027 •	TP670	12-25	30	4,3	ROL	56,40
110 620 039 •	TP670	6-18	40	5,3	ROL	75,70
110 620 040 •	TP670	12-25	40	4,3	ROL	68,20



od **45,-** KM



Brtna višenamjenska tipla - Aqua Stop Pro

TOX Aqua Stop Pro je brtna tipla od visokočvrste i izdržljive specijalne HDPE plastike s odvojivim ovratnikom za pričvršćivanje na zidove s pločicama i podove u prostorijama kao što su kupaoalice, tuševi, kuhinje itd.

Funkcija brtvljenja Aqua Stop Pro s odgovarajućim vijkom testirana je u skladu s ETAG 022 i DIN 18534 te je prikladan za upotrebu u klasama izloženosti vodi W0-I do W3-I.

Idealan je za montažu predmeta kao što su šipke za tuš, posude za sapun, držači za ručnike ili rukohvati za kade.



Br.art	d mm	L mm	Vijci mm	Svrdlo ø mm	Dubina bušenja min. mm	Sadržaj kom	JM	Cijena KM
104 461 348 •	6	38	4x50	6	55	40	PK	53,40
104 461 349 •	8	50	6x70	8	75	20	PK	39,00

od **39,-** KM



Sidreni vijak MTH - čelik plavo pocinčani

Razuporna tipla za pričvršćivanje visokonosivih elemenata na beton bez pukotina.

Ugradnja kontroliranim okretmomentom. Odobrenje opcija 7 za statične primjene

Prihvati i stezni dio od pocinčanog čelika.



Cijena za PAK

od **44,80** KM

Odobrenje:

- Europska tehnička ocjena, **Opcija 7** za neispucani beton (ETA-05/0242)
- za područja pod pritiskom

Br.art	d1 mm	L mm	tfix korisna duljina maks. mm	Navoj	h1 dubina bušenja mm	hef min. sidrenje mm	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena KM/PAK
104 461 092 •	8	75	5	M 8	65	48	8	100	kom	47,45
104 461 093 •	8	90	20	M 8	65	48	8	100	kom	50,60
104 461 096 •	8	120	50	M 8	65	48	8	100	kom	64,40
104 461 101 •	10	90	10	M10	75	55	10	100	kom	72,30
104 461 103 •	10	120	40	M10	75	55	10	50	kom	44,80
104 461 110 •	12	90	13	M12	70	50	12	50	kom	52,80
104 461 112 •	12	110	18	M12	85	65	12	50	kom	56,00
104 461 115 •	12	140	48	M12	85	65	12	50	kom	66,40



Sidreni vijak MTP-X - čelik plavo pocinčani

Sidreni vijak, širenje kontrolirano momentom. Za visoka opterećenja u napuknutom i nenapuknutom betonu. ETE opcija 1 odobren za konstruktivne pričvršćivanja u betonu.

Prihvati od pocinčanog čelika i stezni prsten od premazanog čelika ATLANTIS C3-L.



Cijena za PAK

od **51,85** KM

Odobrenje:

- Europsko-tehničko odobrenje **opcija 1** za ispucani beton (ETA-12/0397)

Odobrenje: ETA opcija 1

Br.art	d1 mm	L mm	tfix korisna duljina maks. mm	Navoj	h1 dubina bušenja mm	hef min. sidrenje mm	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena KM/PAK
104 461 136 •	8	75	9	M 8	60	48	8	100	kom	64,75
104 461 138 •	8	95	29	M 8	60	48	8	100	kom	70,65
104 461 139 •	8	115	49	M 8	60	48	8	100	kom	77,70
104 461 140 •	10	90	10	M10	75	60	10	100	kom	87,50
104 461 142 •	10	115	35	M10	75	60	10	50	kom	51,85
104 461 148 •	12	110	14	M12	85	70	12	50	kom	74,00
104 461 150 •	12	130	34	M12	85	70	12	50	kom	88,90

Sidreni vijak MTP-A4 - nehrđajući čelik A4

Vijak anker za visoka opterećenja u napuknutom i nenapuknutom betonu.

Razuporni anker s vanjskim navojem za visoka opterećenja u napuknutom i nenapuknutom betonu. Ugradnja kontroliranim okretmomentom. ETE opcija 1 odobren za strukturna pričvršćivanja u betonu. Prihvat i stezni prsten od nehrđajućeg čelika A4.



Cijena za PAK

od **210,⁷⁰** KM

Odobrenje:

- Europsko-tehničko odobrenje **opcija 1** za ispucani beton (ETA-12/0397)

Br.art	d1 mm	L mm	tfix korisna duljina maks. mm	Navoj	h1 dubina bušenja mm	hef min. sidrenje mm	SW mm	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena KM/PAK
104 461 162 •	8	75	9	M 8	60	48	13	8	100	kom	234,55
104 461 163 •	8	95	29	M 8	60	48	13	8	100	kom	249,20
104 461 164 •	8	115	49	M 8	60	48	13	8	100	kom	280,00
104 461 166 •	10	90	10	M10	75	60	17	10	100	kom	345,50
104 461 168 •	10	115	35	M10	75	60	17	10	50	kom	210,70
104 461 172 •	12	110	14	M12	85	70	19	12	50	kom	273,40
104 461 173 •	12	120	24	M12	85	70	19	12	50	kom	296,35
104 461 174 •	12	130	24	M12	85	70	19	12	50	kom	328,50

Vijak za čeonu spoj RP-T2

RP-T2 vijak za čeonu spoj, šesterokutna glava s podloškom.

Bimetal (nehrđajući čelik A2/čelik), nikl strike obloga, plavo pocinčano, klizni premaz.

Područje primjene: Pričvršćivanje aluminijskih i čeličnih profila na aluminij i čelik.

Tehnički podaci:

Bušenje [mm]: 1 x 1,0/2 x 0,8

Kapacitet bušenja:

Ugradni dio 1 [mm]: čelik 0,4 - 1,0; aluminij 0,5 - 1,2

Ugradni dio 2 [mm]: čelik 0,5 - 1,0; aluminij 0,5 - 1,2

Materijal: bimetal, A2 / čelik
Površinska obrada: nikl strike obloga
Oblik glave: šesterokutna glava s pločicom

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	Stezno područje mm	k mm	Širina ključa mm	Glava ø mm	Brtva mm	PJ	JM
104 414 652 •	4.5	22	19	1-7	5	8	10.5	E14	100	kom

Cijena za 100 kom

52,⁸⁵ KM

REFABO vijak za tanki lim RP-T2, E14

RP-T2 vijak za tanki lim, šesterokutna glava s podloškom.

Bimetal (nehrđajući čelik A2/čelik), nikl strike obloga, plavo pocinčano, klizni premaz.

Područje primjene: Pričvršćivanje aluminijskih i čeličnih profila na aluminij i čelik.

Tehnički podaci:

Bušenje [mm]: 1 x 1,0/2 x 0,8

Kapacitet bušenja:

Ugradni dio 1 [mm]: čelik 0,4 - 1,0; aluminij 0,5 - 1,2

Ugradni dio 2 [mm]: čelik 0,5 - 1,0; aluminij 0,5 - 1,2

Materijal: bimetal, A2 / čelik
Površinska obrada: nikl strike obloga

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	k mm	Širina ključa mm	Glava ø mm	Brtva mm	PJ	JM
104 414 654 •	4.5	25	23.5	5	8	10.5	E14	100	kom

Cijena za 100 kom

60,⁷⁰ KM

REFABO vijak za tanki lim RP-T2, E16

RP-T2 vijak za tanki lim, šesterokutna glava s podloškom.

Bimetal (nehrđajući čelik A2/čelik), nikl strike obloga, plavo pocinčano, klizni premaz.

Područje primjene:

Pričvršćivanje aluminijских i čeličnih profila na aluminij i čelik.

Pričvršćivanje aluminijских držača za stojeće falce na čelične podkonstrukcije.

Tehnički podaci:

Bušenje [mm]: 1 x 1,25/2 x 1,0 mm

Kapacitet bušenja:

Ugradni dio 1 [mm]: čelik 0,4 - 1,0; aluminij 0,5 - 1,0


Ugradni dio 2 [mm]: čelik 0,4 - 1,25; aluminij 0,5 - 1,5

Materijal: bimetal, A2 / čelik

Površinska obrada: nikl strike obloga

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	k mm	Širina ključa mm	Glava ø mm	Brtva mm	PJ	JM	Cijena KM
104 414 655 •	6	25	24,5	5	8	11,5	E16	100	kom	72,40
104 414 656 •	6	38	37,5	5	8	11,5	E16	100	kom	104,50

Cijena za 100 kom

od **72,⁴⁰** KM**REFABO Plus vijak RP-r, E14**

RP-r, REFABO Plus samobušajući vijak, šesterokutna glava s podloškom.

Bimetal (nehrđajući čelik A2/čelik), RUSPERT®

Područje primjene:

pričvršćivanje čeličnih profilnih limova na aluminij i čelik

Tehnički podaci:

Bušenje [mm] 1 x 1,5/2 x 1,0

Kapacitet bušenja:

Ugradni dio 1 [mm]: čelik 0,63 - 2

Ugradni dio 2 [mm]: čelik 0,63 - 1,5

Marka: REFABO
 Tip: RP-r
 Materijal: bimetal, A2 / čelik
 Površinska obrada: RUSPERT®

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	Stezno područje mm	lb mm	k mm	Širina ključa mm	Glava ø mm	Brtva mm	Odobrenje	PJ	JM
104 414 588 •	4,8	20	19	1-6	4	5	8	10,5	E14	ne	100	kom

Cijena za 100 kom

48,⁶⁵ KM**REFABO Plus vijak RP-K12, E16**

RP-K, REFABO Plus samobušajući vijak, šesterokutna glava s podloškom.

Bimetal (nehrđajući čelik A2/čelik), RUSPERT® / Nickel Strike pocinčano

Područje primjene:

Pričvršćivanje profilnih čeličnih limova na čelik.

Tehnički podaci:

Bušenje [mm]: 4,0 - 12,0

Kapacitet bušenja:

Ugradni dio 1 [mm]: čelik 0,63 - 2,

Ugradni dio 2 [mm]: čelik 4,00 - 12,0

Materijal: bimetal, A2 / čelik

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	Stezno područje mm	lb mm	k mm	Širina ključa mm	Površinska obrada	Glava ø mm	Brtva mm	PJ	JM	Cijena KM
104 414 660 •	5,5	38	37	1-12	14	5,1	8	RUSPERT®	10,5	E16	100	kom	81,60
104 414 662 •	5,5	38	37	1-12	14	5,1	8	RUSPERT®	10,5	bez podloške	100	kom	74,00
104 414 669 •	5,5	70	68,8	9-42	14	5,1	8	nikl strike obloga	10,5	E16	100	kom	146,70

Cijena za 100 kom


od **81,⁶⁰** KM

FATH

Utor na maticu 6, zakretna s vodicom

Zakretna utorna matica s vodicom i opružnom kuglicom.

Sustav: ISP
 Utor: 6
 Izvedba: raster 30
 Izvedba 2: s vodicom i opružnom kuglicom
 Veličina navoja: M6
 Materijal: čelik pocinčani
 Odgovara za: Item System

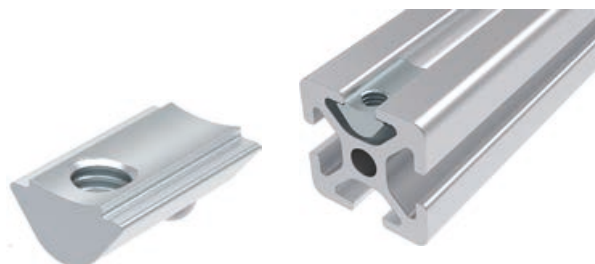

Br.art	Dimenzije (D x Š x V) mm	Težina g	JM	Cijena KM
101 111 178 •	17 x 10,5 x 6,9	5.5	kom	0,60
101 111 179 •	17 x 10,5 x 6,9	5.3	kom	0,60
101 111 181 •	17 x 10,5 x 6,9	4.5	kom	0,60
101 111 182 •	17 x 10,5 x 6,9	4.6	kom	0,60

po **0,60** KM




FATH

Utor na maticu 6, dvostruka s vodicom za automatski veznik

Zakretna dvostruka utorna matica.

Sustav: ISP
 Utor: 6
 Izvedba: raster 30
 Izvedba 2: s vodicom
 Veličina navoja: M5
 Materijal: čelik pocinčani
 Odgovara za: Item System

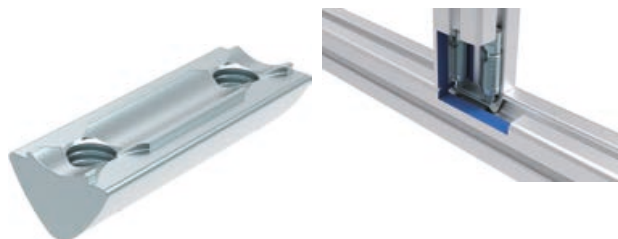

Br.art	Dimenzije (D x Š x V) mm	Težina g	JM	Cijena KM
101 111 176 •	28 x 10,5 x 6,9	8.5	kom	2,90
101 111 177 •	58 x 10,5 x 6,9	19	kom	3,20

od **2,90** KM



FATH

Utor na maticu 8, zakretna s vodicom

Zakretna utorna matica s vodicom i opružnom kuglicom.

Sustav: ISP
 Utor: 8
 Izvedba: raster 40
 Izvedba 2: s vodicom i opružnom kuglicom
 Materijal: čelik pocinčani
 Odgovara za: Item System



Br.art	Veličina navoja	Kod boje	Dimenzije (D x Š x V) mm	Težina g	JM	Cijena KM
101 156 037 •	M3		22 x 13,5 x 7,2	10.9	kom	1,65
101 156 038 •	M4		22 x 13,5 x 7,2	10.8	kom	0,55
101 117 004 •	M5	žuta	22 x 13,5 x 7,2	9.9	kom	0,55
101 117 006 •	M6	crvena	22 x 13,5 x 7,2	9.9	kom	0,55
101 111 216 •	M6		28 x 13,5 x 7,2	15	kom	3,55
101 117 007 •	M8	crna	22 x 13,5 x 7,2	9.9	kom	0,55
101 111 214 •	M8		28 x 13,5 x 7,2	14	kom	3,55

od **0,55** KM



FATH

Spojni kutnik utor 8 set

Za pravokutno spajanje profila i površinskih elemenata. Posebno prikladan za horizontalne profile između uspravnih profila ili za pričvršćivanje drugih komponenti na profile. S osiguranjem protiv okretanja na stražnjoj strani, utor 8.

Sastoji se od: spojni kutnik, vijci DIN 7991 M8x18, utorne matice utor 8 - M8.

Sustav: ISP
 Utor: 8
 Izvedba: raster 40
 Materijal: lijevani cink
 Površinska obrada: praškasto lakirano
 Boja: boja aluminija
 Odgovara za: Item System

Br.art	Dimenzije (D x Š x V) mm	Težina g	JM
101 111 309 •	40 x 40 x 40	165	kom



11,⁴⁵ KM

FATH

Pocinčani kutnik utor 6 uklj. pokrivne kapice

Za pravokutno spajanje profila i površinskih elemenata.

Otvorena strana kutnika se može zatvoriti pokrivnom kapom.

Sastoji se od: 1 pocinčani kutnik, 1 pokrivna kapica, 2 vijka DIN 7380 M6x12, 2 utorne matice utor 6 - M6.

Sustav: ISP
 Utor: 6
 Izvedba: raster 30
 Materijal: lijevani cink
 Površinska obrada: praškasto lakirano
 Odgovara za: Item System

Br.art	Dimenzije (D x Š x V) mm	Težina g	JM
101 111 183 •	28 x 28 x 28	40	kom



6,⁶⁵ KM

FATH

Pocinčani kutnik utor 8 uklj. pokrivne kapice, ravni


Za pravokutno spajanje profila i površinskih elemenata.

Otvorena strana kutnika se može zatvoriti pokrivnom kapom.

Sastoji se od: 1 pocinčani kutnik, 1 pokrivna kapica, 4 utorne matice utor 8 - M8, 4 vijka ISO 7380 - M8 x 18, 4 podloške.

Sustav: ISP
 Utor: 8
 Izvedba: raster 40
 Izvedba 2: ravni s pokrivnom kapicom i utornom maticom
 Materijal: lijevani cink
 Površinska obrada: praškasto lakirano
 Boja: boja aluminija
 Odgovara za: Item System

Br.art	Dimenzije (D x Š x V) mm	Težina g	JM
101 111 364 •	40 x 38,8 x 38,8	136	kom



9,⁴⁰ KM

FATH

Automatski spojnik utor 8

Za brzo i stabilno spajanje dva aluminijska profila bez obrade profila.
Isporuka uklj. set za montažu s vijkom.

3,45 KM

Sustav: ISP
Izvedba: raster 40
Materijal: čelik
Površinska obrada: pocinčano
D vel.: 12 mm
L vel.: 31 mm
Odgovara za: Item System



Br.art	Utor	Dimenzije (D x Š x V) mm	Težina g	JM
101 111 253	8	40 x 31 x 12	33	kom

FATH

Automatski dvostruki spojnik utor 8

Za brzo i stabilno spajanje dva aluminijska profila bez obrade profila.

9,35 KM

Sustav: ISP
Izvedba: raster 40
Materijal: čelik
Površinska obrada: pocinčano
Odgovara za: Item System



Br.art	Utor	Dimenzije (D x Š x V) mm	Težina g	JM
101 111 248	8	26 x 31 x 12	65	kom

BOSIG

Bosig Phonotherm 200 izolacijska ploča

Phonotherm® ploče izrađene su od visokokvalitetnih poliuretanskih pjena bez CFC-a, HCFC-a i formaldehida. Nakon posebnog sastava, ovaj se materijal preša u visokokvalitetne ploče uz dodatak aditiva. Phonotherm® je funkcionalni materijal s izvanrednim svojstvima.

Područja primjene:

- toplinska izolacija i prijenos opterećenja u izgradnji prozora i portala
- profili za priključivanje prozorskih klupica
- pregradni zidovi u vlažnim i mokrim prostorijama
- rubovi ili umetci za vrata vlažnih i mokrih prostorija
- razdvojne ploče u građevinarstvu i izgradnji vozila (npr. sprječavanje toplinskih mostova)
- radne ploče za terase i kuhinje

Prednosti proizvoda:

- obrada strojevima za obradu drveta
- 100% vodootporno
- tlačna čvrstoća ≥ 7 MPa
- biološki sigurno
- propusno za difuziju vodene pare (testirano)
- testirana toplinska vodljivost od cca. $0,076 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- otporno na starenje i truljenje

Phonotherm® ploče nude savršenu kombinaciju funkcionalnosti i trajnosti. Idealne su za zahtjevne građevinske projekte u kojima su kvaliteta i pouzdanost na prvom mjestu. Vaše rješenje za održivu i učinkovitu gradnju.

Površinska obrada: neobrađeno

Br.art	Debljina ploče mm	Širina mm	Duljina mm	JM	Cijena KM
111 799 900	20	1350	2400	kom	265,50
111 799 901	30	1350	2400	kom	385,00
111 799 902	40	1350	2400	kom	513,00
111 799 903	50	1350	2400	kom	628,00
111 799 904	60	1350	2400	kom	753,00
111 799 905	50	204	2400	kom	100,00
111 799 906	60	204	2400	kom	119,00
111 799 909	25	1350	2400	kom	359,50
111 799 910	50	250	2400	kom	121,50
111 799 911	60	250	2400	kom	145,00
111 799 912	10	1500	2400	kom	158,50
111 799 917	15	1350	2400	kom	224,00
111 799 918	38	1350	2400	kom	425,00
111 799 919	48	1350	2400	kom	537,00



Informacije na upit
Ostale dimenzije ploča i posebne debljine.
Rezanje i glodanje po mjeri.

od **100,-** KM

Aluminijski kutnik crno eloksirani E6/C35 - istih dužina krakova

Napomena: Prodajna jedinica: 1 šipka po 6 m.

Dodirna mjesta od cca. 2-3 cm na obje strane zbog površinske obrade.

Legiranje: AlMgSi0,5

Površinska obrada: eloksirano E6/C35

Br.art	Širina mm	Visina mm	Debljina mm	Težina po metru kg	JM	Cijena KM
106 836 015	15	15	2	0.15	m	8,90
106 836 020	20	20	2	0.21	m	7,50
106 836 025	25	25	2	0.26	m	7,30
106 836 030	30	30	2	0.32	m	10,30
106 836 040	40	40	2	0.43	m	12,40

od **7,30** KM



Aluminijski kutnik crno eloksirani E6/C35 - različita dužina krakova

Napomena: Prodajna jedinica: 1 šipka od 6000 mm.

Na oba kraja cca. 2-3 cm kontaktne mjesta zbog obrade površine.

Legiranje: AlMgSi0,5

Površinska obrada: eloksirano E6/C35

Br.art	Širina mm	Visina mm	Debljina mm	Težina po metru	JM	Cijena KM
106 836 032	30	15	2	0.24	m	7,90
106 836 033	30	20	2	0.26	m	8,05
106 836 035	40	20	2	0.32	m	9,80

od **7,90** KM



Aluminijski U-profil crno eloksirani / ista duljina krakova

Napomena: Prodajna jedinica: 1 šipka po 6 m.

Dodirna mjesta od cca. 2-3 cm na obje strane zbog površinske obrade.

Legiranje: AlMgSi0,5

Površinska obrada: eloksirano E6/C35

Br.art	Visina mm	Širina mm	Debljina mm	Unut. otvor mm	Težina po m - kg	JM	Cijena KM
106 835 918	15	15	2	11	0.22	m	7,65
106 835 920	20	20	2	16	0.31	m	9,55
106 835 923	25	25	2	21	0.39	m	10,15
106 835 924	30	30	2	26	0.47	m	11,50

od **7,65** KM



Aluminijski U-profil crno eloksirani / različita duljina krakova

Napomena: prodajna jedinica: 1 šipka po 6 m

dodirna mjesta od cca. 2-3 cm na obje strane zbog površinske obrade

Legiranje: AlMgSi0,5

Površinska obrada: eloksirano E6/C35

Br.art	Visina mm	Širina mm	Debljina mm	Unut. otvor mm	Težina po m - kg	JM	Cijena KM
106 835 919	20	15	1.5	12	0.22	m	8,35
106 835 921	30	20	2	16	0.42	m	12,30
106 835 922	40	20	2	16	0.55	m	13,75

od **8,35** KM



Aluminijski U-profil RAL 7016 antracit mat - ista duljina krakova

Napomena: prodajna jedinica: 1 šipka po 6 m

dodirna mjesta od cca. 2-3 cm na obje strane zbog površinske obrade

Legiranje: AlMgSi0,5

Br.art	Visina mm	Širina mm	Debljina mm	Unutarnji otvor	Težina po metru	JM	Cijena KM
106 836 100	20	20	2	16	0.31	m	10,00
106 836 102	25	25	2	21	0.39	m	11,50

od **10,-** KM



Rešetka

Prešana rešetka od konstrukcijskog čelika S235JR, odlikuje se vrlo dobrom mogućnošću zavarivanja i visokom nosivošću, bez rubnog okvira.

Materijal: čelik
Površinska obrada: neobrađeno
Klasa protukliznosti: R10
debljina nosača: 2 mm



Br.art	Širina mm	Duljina mm	Duljina nosača mm	Visina mm	Razmak letvica mm	JM	Cijena KM
111 700 303 •	1000	2500	2500	30	33 x 33	kom	263,70
111 700 304 •	1000	2500	2500	30	33 x 11	kom	385,00

od **263,⁷⁰** KM

Stalak za bicikla Fat Bike

Posebno konstruiran za bicikla sa širokim gumama te je prikladan za širine guma od 30 do 122 mm.

Širina kotača: do 122 mm
Dimenzije (D x Š x V): 980 x 390 x 450 mm
Luk ø: 30 mm
Materijal: čelik
Površinska obrada: pocinčano
Težina: 6.4 kg
Ugradnja: podna



Br.art	Prihvatna mjesta	JM
107 862 947 •	3	kom

330,- KM

Stalak za bicikla 5-struki

Stalak za bicikla omogućuje parkiranje do pet bicikala na dvije razine uz uštedu prostora.

Širina kotača: do 55 mm
Duljina: 1600 mm
Materijal: čelik
Površinska obrada: pocinčano



Br.art	Prihvatna mjesta	Izvedba	JM
107 862 946 •	5	s rupama za pričvršćenje na tlo	kom

240,- KM

Stalak za bicikla - montaža na zid

Stalak za bicikla koji se montira na zid i štedi prostor.

Širina kotača: do 50 mm
Kut: 90 - 120 °
Širina: 85 mm
Visina: 328 mm
Težina: 0,6 kg
Materijal: čelik
Površinska obrada: pocinčano
Ugradnja: zidna
Način pričvršćivanja: za pričvršćivanje vijcima / za tiplanje



Br.art	Prihvatna mjesta	Izvedba	JM
107 862 943 •	1	okretni luk 120°	kom

40,- KM

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

SCHACHERMAYER D.O.O.

Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

info@schachermayer.ba

www.schachermayer.ba

Član 1. OPĆE ODREDBE

- Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u namjeri da se obezbijedi primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje. Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neophodne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Član 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- Ponude Prodavca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljenе tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
- U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, važi potvrđena ponuda.

Član 3. PRODAJA ROBE

- Prodaja robe se vrši u sjedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- U uvjetima "prodaje pouzdećem" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
- Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
- Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun - otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Član 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obavijest da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i buntova i uporediti sa stanjem na prevoznicu. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučioču na potpis te dostaviti Prodavcu.
- Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po to osnovi pripada.
- Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
- Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
- U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca:
 - zamijeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom,
 - vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Član 5. PODIJELJENE ISPORUKE

- Prodavcu su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Član 6. ROKOVI ISPORUKE

- Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Sarajevu, u roku od 14 dana od dana

- narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linz-u (Austrija). U slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 sedmica od dana narudžbe).
- Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili narudžbe od strane Kupca.
 - U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 500 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

Član 7. VIŠA SILA

- Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htijenja i uticaja Prodavca, a njihovo nastajanje, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međudodnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili uticajem Prodavca podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Član 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVCA

- Za proizvod koje isporuču Prodavac a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom po-jedinom proizvodu.
- Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štiti Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- Opis proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama, ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izloda proizvoda u stvarnosti, u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
- Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvalitet isporučenog proizvoda, treba da odgovara uzorku.
- Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje proslijeđene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

Član 9. POVRAT ROBE

- Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavcu omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunati manipulativni troškovi u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako su artikli u originalnom pakiranju, u ispravnom stanju, bez znakova korištenja. Troškove povrata snosi kupac.
- Artikle koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli) nije moguće vratiti.

Član 10. CIJENE

- Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.
- Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
- Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Član 11. UVJETI PLAĆANJA

- Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplati vrši na devizni račun Prodavca.
- Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima "plaćanje pouzdećem".
- Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzdećem" roba se naplaćuje prilikom uručenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, karticom koja glasi na ime firme ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor o prodaji putem komercijalnih / robnih kredita.
- Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predačrtni. Sa kupcima kod kojih je vjerovatno kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uvjeti prodaje/suradnje, ili ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na fakturi. Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.

- Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice.
- Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.
- Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

Član 12. ODOBRENJA

- Za povrat robe Kupcu se ispostavlja odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, odnosno pristigla u sjedište Prodavca.
- Svaki kupac je dužan po primitku odobrenja, jedan primjerak ovjeriti i vratiti zbog ispravke poreza.

Član 13. UGOVORI

- Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeću dokumentaciju:
 - Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama
 - Uvjerenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom ili faksom i isto tako potvrđene.
- U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
- Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.
- Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavještavati i to:
 - pismenom Obavijesti
 - pismenom Opomenom
 - pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
 - pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- Ukoliko Kupac ne ispunji obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirenja obaveze, naplata tj. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.

Član 14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

- Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtijevati ispunjenje obaveze.
- Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
 - zahtijevati ispunjenje obaveze,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovornu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u tom mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
- Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
- Strana koja zahtijeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
- Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.
- Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

Član 15. ZAŠTITA PODATAKA

- Vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu podataka o kupcima. Za sve informacije o zaštiti podataka, molimo vas da pogledate naša pravila o privatnosti, dostupna www.schachermayer.ba/zaštita-podataka/

Član 16. ZAVRŠNE ODREDBE

- Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
- Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu, poslovnica i na web stranici Prodavca.
- U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, tražanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Sarajevo, mart 2026

Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156
T. +387 (0)33 775 344; +387 (0)33 775 345
F. +387 (0)33 775 330

Odjel unutarnje uređenje

T. +387 (0)33 775 338; +387(0)33 775 339
T. +387 (0)33 775 331; +387(0)33 775 332

Odjel građevina - metal - staklo

T. +387 (0)33 775 334; +387 (0)33 775 335

Odjel specijalizirane trgovine

T. +387 (0)33 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb

T. +387 (0)36 350 302

F. +387 (0)36 352 781

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Hrvatska - Bosna i Hercegovina -
Rumunija - Srbija - Italija - Njemačka

Građevina-metal-staklo
Express 02/2026



www.schachermayer.ba
E. info@schachermayer.ba