




Rasvjeta i tehnika

2026



Cijene su bez PDV-a i važe do 31.05.2026. Osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina od dobavljača. Zadržavamo pravo na štamparske pogreške.

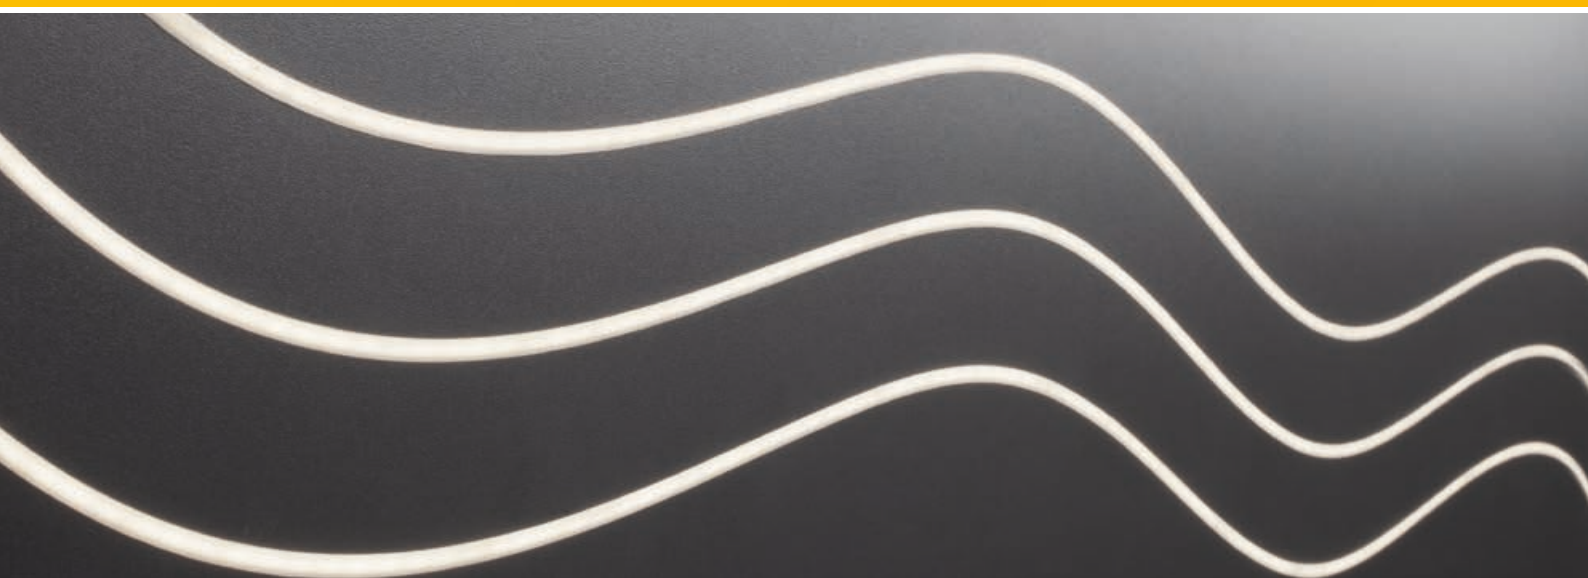

kontaktirajte nas ...

schachermayer sarajevo

info@schachermayer.ba

Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156

T. +387 (0)33 775 344

T. +387 (0)33 775 345

Odjel unutarnje uređenje (TMI)

	T.	F.	E-Mail
Sakib Kaljević	+387 (0)33 775 339	+387 (0)33 775 330	sakib.kaljevic@schachermayer.ba
Dejan Jurić	+387 (0)33 775 337	+387 (0)33 775 330	dejan.juric@schachermayer.ba
Kelin Kahrmanović	+387 (0)33 775 332	+387 (0)33 775 330	kelin.kahrmanovic@schachermayer.ba
Azra Hrvo	+387 (0)33 775 331	+387 (0)33 775 330	azra.hrvo@schachermayer.ba

Odjel građevina - metal - staklo (BMG)

	T.	F.	E-Mail
Dragan Vasilj	+387 (0)33 775 334	+387 (0)33 775 330	dragan.vasilj@schachermayer.ba
Amir Gušić	+387 (0)33 775 335	+387 (0)33 775 330	amir.gusic@schachermayer.ba
Igor Gašević	+387 (0)33 775 336	+387 (0)33 775 330	igor.gasevic@schachermayer.ba
Haris Teskeredžić	+387 (0)33 775 347	+387 (0)33 775 330	haris.teskeredzic@schachermayer.ba
Marijo Miletić	+387 (0)33 775 333	+387 (0)33 775 330	marijo.miletic@schachermayer.ba

Odjel specijalizirane trgovine (HMG)

	T.	F.	E-Mail
Adela Suljić	+387 (0)33 775 341	+387 (0)33 775 330	adela.suljic@schachermayer.ba

schachermayer mostar

T. +387 (0)36 350 302 F. +387 (0)36 352 781

Mostar 88000, Bišće polje bb
Alen Rozić
Zoran Beno

E-Mail
alen.rozic@schachermayer.ba
zoran.beno@schachermayer.ba

pojašnjenje točkica uz brojeve artikala

- = crvena točka pokraj broja artikla: artikli nisu na skladištu u Linzu, rok isporuke na upit
- = žuta točka pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Linzu
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Sarajevu (osim set artikala)

Sve cijene su bez PDV-a.

Cijene sa oznakom "N" su neto cijene bez PDV-a.

Cijene i dostupnost



Napominjemo da može doći do promjene cijena i dostupnosti artikala u zavisnosti od trenutne situacije na tržištu sirovina. Aktuelne cijene i dostupnost pojedinih artikala možete svakodnevno provjeriti u našem web katalogu.



WEBKATALOG



Impressum:

Vlasnik i izdavač:
Schachermayer d.o.o.
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

Schachermayer zadržava pravo na promjene podataka bez prethodnih obavještenja. Slike artikala mogu odstupati od izgleda istih u stvarnosti. Tehnički crteži i navedene mjere su neobavezujući. Zadržavamo pravo na moguće pogreške. Nedopuštena je objava, umnožavanje i prerada objavljenih materijala i slika bez suglasnosti izdavača.

2026 © by Schachermayer Bosna i Hercegovina. Sva prava zadržana.

Sadržaj



Rasvjeta za namještaj

Stranica
2 – 12



LED trake

Stranica
13 – 24



Profili za LED trake i pribor

Stranica
25 – 37



Mrežni uređaji, senzori, prekidači i pribor

Stranica
38 – 58



Utičnice

Stranica
59 – 94

Konfekcioniranje LED traka po mjeri

Prednosti

- tačno potrebna količina, bez ostataka
- sigurnost u planiranju i izradi
- ušteda vremena

Izvedbe

- rezano po mjeri bez kablova
- konfekcionirano po mjeri sa kablovima i utikačem

Za uslugu rezanja po mjeri kontaktirajte nas.
Pogledajte LED trake u Onlineshopu.



Informacije o rasvjeti



Boja svjetla

Rasvjeta i žarulje se pojavljuju u različitim bojama svjetlosti (temperaturom boje).

Boje svjetla variraju od tople bijele (narančasto-žuta) do hladno bijele (plavkasto).

Vrijednosti se iskazuju u Kelvinima (K).

Što je vrijednost viša, to je svjetlost više bijela.

Npr.: Svijeća ca. 1500 K

Dnevna svjetlost ca. 5000 K

Rasvjeta u Schachermayer asortimanu dolazi u različitim bojama svjetlosti.

Npr.: **3000 K** = toplo bijela, (žućkasto svjetlo) kao kod niskonaponske halogene žarulje

4000 K = neutralno bijela ili prirodno bijela, (bijelo svjetlo)

5000 K = hladno bijela, (plavkasto bijelo svjetlo) slično dnevnom svjetlu

Svjetlo utiče na raspoloženje, zbog toga je važno za svaku situaciju izabrati pravo osvjetljenje.

Boja svjetla je važna u planiranju i treba biti prilagođena području osvjetljenja.

Lumen – Lux – Watt – Energetska učinkovitost

Lumen (lm) je svjetlosni tok koji emitira svjetiljka (količina svjetlosti).

Pri ocjenjivanju performansi svjetiljke važno je znati razliku između pojmova Watt i Lumen.


Lux za indikaciju osvjetljenja (koliko je osvijetljena određena površina).

Vidljivi su na dijagramima za međusobno uspoređivanje različitih svjetiljki.

Watt za indikaciju potrošene energije, a time i za procjenu energetske učinkovitosti.

Energieeffizienz pokazuje koliko efikasno se potrošena energija pretvara u svjetlost.

Oznake se kreću od **B**  **B** (veoma dobra učinkovitost) do **A**  **G** (loša učinkovitost)



Prikaz boja

Prikaz boja je veoma važan kod usporedbe različitih boja pod vještačkim svjetlom.

Indeks prikazivanja boja (Ra) opisuje način prikaza boja pod vještačkim svjetlom svjetiljke.

Što je vrijednost veća, to je bolja vrijednost prikaza boje. Kod vrijednosti Ra 80 (= 80% reprodukcija boja) riječ je o dobrom prikazu boja. Najviša vrijednost Ra 100 je najbliže dnevnom svjetlu u prikazu boja osvijetljenih objekata.

Informacije o LED proizvodima i mrežnim uređajima

LED proizvodi općenito

Za napajanje LED-proizvoda (LED-svjetiljke, LED-trake itd.) potreban je mrežni uređaj. Pri tome se proizvodi dijele na one koji već imaju ugrađen mrežni uređaj ili se spajaju direktno na mrežu sa 230 V (npr. viseća rasvjeta) i one LED-proizvode za koje je potreban eksterni mrežni uređaj (LED-ugradbena rasvjeta, LED-trake) s naponom **12 VDC** ili **24 VDC**.



Odgovarajući mrežni uređaj i prekidač

Kod LED-proizvoda za koje je potreban mrežni uređaj, potrebno je voditi računa o tome da se kompatibilni u pogledu napona i utikača.

Primjer: Za **24 VDC** LED proizvod uvijek je potreban **24 VDC** mrežni uređaj i isti sustav veznih kabela i utikača.



Isto važi i za LED prekidače kao npr. Touch-Sensor - senzorski prekidač na dodir.

Što se tiče napajanja, mrežni uređaj ili prekidač odabrati tako da ukupna snaga povezanih LED proizvoda nije veća od snage mrežnog uređaja.

Primjer: 1,8 m LED trake (10 W/m) plus 3 LED svjetiljke 3 W rezultat je ukupna izlazna snaga 27 W. Ovdje je potrebno odabrati mrežni uređaj sa više od 27 W snage.



Budući da LED mrežni uređaji stvaraju toplinu tokom rada, mora se osigurati odgovarajuća ventilacija.

LED trake

Ovisno o modelu, LED trake su dostupne u rolama od 5 m ili 20 m ili rezano po mjeri uz nadoplatu. LED trake imaju točke odvajanja na kojima se mogu rezati.

LED trake s FreeCut tehnologijom nemaju unaprijed određena mjesta za rezanje i mogu se rezati na bilo kojem mjestu.

Pri odabiru duljine pripazite na maksimalnu duljinu, inače može doći do gubitka snage osvjetljenja na kraju LED trake.

Radna temperatura LED trake odlučujuća je za maksimalni vijek trajanja, zbog čega se za neke LED trake moraju koristiti aluminijski profili.

Informacije o tome možete pronaći uz odgovarajući proizvod.



Važna napomena


Napominjemo da se prilikom instalacije, puštanja u rad i rukovanja potrebno pridržavati važećih nacionalnih i međunarodnih elektrotehničkih standarda, uredbi i publikacija.

Proizvodi se smiju koristiti samo u skladu s namjenom (npr. za unutarnju uporabu).

Ne preuzimamo odgovornost za izmjene na samom proizvodu ili za nepoštivanje normi, propisa i uputa.

Molimo da se za svaki proizvod koriste priložene upute za rad i montažu ili podaci iz našeg kataloga.

Značenje simbola

	Napon 230V		Napon 24 V/DC (LED) Proizvodi sa ovim simbolom i istim simbolom utičnog sustava se mogu kombinirati
	Qi-funkcija punjenja Ovaj proizvod podržava bežično punjenje prema Qi standardu		Svjetiljka s ugrađenom punjivom baterijom
	Priključni kabel sa šuko utikačem s oznakom duljine		Razred energetske učinkovitosti (npr. B)
	Priključni kabel 2-polni, s oznakom duljine		Priključni kabel s pljosnatim utikačem Euro flat s oznakom duljine
	Priključni kabel s GST18-utikačem, s oznakom duljine		Priključni kabel 3-polni, s oznakom duljine
	Priključni kabel sa LED-utikačem bijeli s oznakom duljine		LED utični sustav bijeli
	LED svjetiljka ili LED proizvod		LED sa RGB izmjenom boje + boja svjetla bijela
	DualColor, D-Motion, Duo2Pol Ovi proizvodi objedinjuju više boja svjetla (vidi odgovarajući simbol) u jednoj svjetiljci. Kod svjetiljki bez prekidača boja svjetla se postavlja pomoću priloženog adapter kablja. npr. bez adapter kablja = 3000K, sa adapter kablom = 4000K Primjenom DualColor, D-Motion ili Duo2Pol upravljanja, boja svjetla se dodatno može podešavati i prigušivati npr. 3000K do 4000K (vidi odgovarajući simbol). Kod svjetiljki sa ugrađenim prekidačem, boja svjetla se može odabrati preko funkcije prebacivanja. DualColor, D-Motion ili Duo2Pol proizvodi se mogu međusobno kombinirati.		
	WAVE je ekskluzivan Domus Line dizajn rasvjete, inspiriran inovativnim sustavima osvjjetljenja kao npr. pokazivača smjera u automobilskoj industriji. Svjetlo se pritom uključuje i isključuje dinamično. To znači da pri uključivanju svjetiljka prvo počinje svijetliti i zatim se postupno ispunjava svjetlošću. WAVE proizvodi bez prekidača mogu se kombinirati isključivo s WAVE upravljačkim jedinicama.		
	Connect-Z svjetiljke su pametan sustav rasvjete koji omogućuje jednostavno upravljanje putem aplikacije AwoX Home Control preko Bluetooth ili Zigbee 3.0. roizvodima se može upravljati putem aplikacije, glasovnih naredbi ili daljinskog upravljača. Ovisno o opremljenosti svjetiljke (vidi simbol), dostupne su sljedeće funkcije: uključivanje/isključivanje, prigušivanje, RGB boje, podešavanje boje svjetla od toplo bijele do hladno bijele, itd. Connect-Z svjetiljkama može se upravljati i pomoću običnog prekidača (samo funkcija uključivanja/isključivanja).		

Značenje simbola

	Mogućnost prigušivanja		Bez mogućnosti prigušivanja
	Ova svjetiljka se može prigušivati uz pribor		Pribor za svjetiljku koja se, uz pribor, može prigušivati
	Ugrađen prekidač		Touch prekidač bez funkcije prigušivanja
	Touch prekidač s funkcijom prigušivanja		IC infracrveni prekidač za vrata
	IC infracrveni prekidač (na pokret ruke)		Senzor pokreta
	Daljinsko upravljanje ili upravljanje pomoću daljinskog upravljača		Upravljanje pomoću govora
	Upravljanje pomoću pametnih telefona i aplikacije		Bluetooth veza
	Zakretna svjetiljka		Upute za montažu u Onlineshopu
	Video o proizvodu u Onlineshopu		Dodatne informacije u Onlineshopu


Oznake sukladnosti

Značenje simbola

	ÖVE oznaka Oznaku ÖVE dodjeljuje isključivo Austrijsko udruženje elektrotehnike (Österreichischen Verband der Elektrotechnik). Ova oznaka ispitivanja potvrđuje usklađenost sa standardima i direktivama na austrijskom tržištu.
	VDE oznaka Dodjeljuje je isključivo VDE institut za ispitivanje i certificiranje i potvrđuje usklađenost sa standardima i smjernicama na njemačkom tržištu.
	GS oznaka (testirana sigurnost) Potvrđuje sukladnost sa Zakonom o sigurnosti uređaja. U postupku ispitivanja i ocjenjivanja uključen je ovlašteni institut. Zbog toga se uz GS oznaku često pojavljuju i druge, poput TÜV ili VDE.
	CE oznaka Nije oznaka ispitivanja nego administrativna oznaka koja dokumentira sukladnost proizvoda s važećim EU direktivama. Ovom oznakom proizvođač proizvoda izjavljuje, na vlastitu odgovornost, da su ispunjeni zahtjevi europskih direktiva. Bez CE oznake nijedan proizvod ne smije biti stavljen na tržište unutar Europske unije.
	Za direktnu montažu na normalno zapaljive materijale, gdje temperature ne prelaze 130 ° C tokom normalnog rada i u slučaju kvara 180 ° C za manje od 15 minuta.
	Za montažu na materijale čija svojstva zapaljivosti nisu poznata, pri čemu se u normalnom radu ne prelazi temperatura od 95 °C, a tokom abnormalnog rada i u slučaju kvara ne prelazi 115 °C.
	Oznaka za otvorene svjetiljke odnosno rasvjetna tijela (niskotlačne halogene žarulje) koje se mogu koristiti u svjetiljkama bez zaštitnog stakla ispred rasvjetnog tijela.
	ENEC oznaka dodjeljuje se od strane svih nacionalnih certifikacijskih tijela koja su potpisala Europski certifikacijski sporazum. To su npr. ÖVE za Austriju, VDE za Njemačku, IMQ za Italiju.....
	IMQ oznaka Ova oznaka potvrđuje usklađenost sa standardima i direktivama na talijanskom tržištu.

Oznake sukladnosti

Značenje simbola



Označava minimalnu udaljenost koja se mora održavati između svjetiljke i osvijetljene površine.



EMV oznaka

Proizvodi označeni ovom oznakom u skladu su s direktivom Europske unije 2004/108/EZ o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC).



Klasa zaštite I

Svjetiljke označene ovim simbolom odgovaraju klasi zaštite I i namijenjene su za spajanje na zaštitni vodič (uzemljenje).



Klasa zaštite II

Proizvodi označeni ovim simbolom ne smiju imati dostupne metalne dijelove koji bi direktno mogli provoditi napon u slučaju kvara (zaštitna izolacija ili dvostruka izolacija). Takvi proizvodi nemaju priključak zaštitnog vodiča (uzemljenje) i ne smiju se spajati na njega.



Klasa zaštite III


Svjetiljke označene ovim simbolom su svjetiljke koje rade sa sigurnosnim iznimno niskim naponom, i ispod 50 V, koju proizvodi sigurnosni transformator ili se napajaju baterijom ili aku baterijom.



Ovim se znakom označavaju neovisni elektronički pretvarači (transformatori) kod kojih pričvršćivanje nije potrebno.



Ovaj znak označava temperaturno zaštićene konvertere / mrežne uređaje (transformatore), koji u slučaju kvara ne prelaze temperaturu navedenu u trokutu.



Dijagram raspodjele svjetlosti

Dijagram raspodjele svjetlosti naveden je uz većinu rasvjete. Tako se bolje mogu usporediti različiti svjetlosni efekti pojedinih svjetiljki.

Dijagrami raspodjele svjetlosti sadrže sljedeće informacije

- naziv svjetiljke
- kut isijavanja
- jačinu osvijetljenja (LUX) u određenoj udaljenosti od svjetiljke
- osvijetljenu površinu kao promjer ili Ø u određenoj udaljenosti od svjetiljke



L&S Lighting Intelligence



Ugradbena svjetiljka Nube DualColor 24 V/DC

Visina: 1,5 mm
 Ugradbena dubina: 12 mm
 Boja svjetla: 3000 K toplo bijela / 4000 K prirodno bijela
 Razred energetske učinkovitosti: Ovaj proizvod ima izvor svjetla energetskog razreda F
 Materijal: metal

Br.art	Izvedba	ø mm	Ugradnja ø mm	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	Boja	JM	Cijena KM	za
103 382 494	set 3 kom s mrežnim uređajem 20 W	40	35	3 x 90	3 x 1,8	boja aluminija	GT	100,50	1 GT
103 382 490	set 3 kom s mrežnim uređajem 20 W	40	35	3 x 90	3 x 1,8	crna	GT	100,50	1 GT
103 382 497	set 3 kom s mrežnim uređajem 20 W	40	35	3 x 90	3 x 1,8	poniklano mat	GT	100,50	1 GT
103 382 495	set 3 kom s mrežnim uređajem 20 W	64	58	3 x 160	3 x 2,5	boja aluminija	GT	117,00	1 GT
103 382 491	set 3 kom s mrežnim uređajem 20 W	64	58	3 x 160	3 x 2,5	crna	GT	117,00	1 GT
103 382 498	set 3 kom s mrežnim uređajem 20 W	64	58	3 x 160	3 x 2,5	poniklano mat	GT	117,00	1 GT
103 382 496	set 3 kom s mrežnim uređajem 20 W	74	68	3 x 195	3 x 3	boja aluminija	GT	145,00	1 GT
103 382 492	set 3 kom s mrežnim uređajem 20 W	74	68	3 x 195	3 x 3	crna	GT	145,00	1 GT
103 382 499	set 3 kom s mrežnim uređajem 20 W	74	68	3 x 195	3 x 3	poniklano mat	GT	145,00	1 GT
103 382 405 •	pojedinačno rasvjetno tijelo	40	35	90	1,8	boja aluminija	kom	24,20	1 kom
103 382 404 •	pojedinačno rasvjetno tijelo	40	35	90	1,8	crna	kom	24,20	1 kom
103 382 406 •	pojedinačno rasvjetno tijelo	40	35	90	1,8	poniklano mat	kom	24,20	1 kom
103 382 412 •	pojedinačno rasvjetno tijelo	64	58	160	2,5	boja aluminija	kom	29,60	1 kom
103 382 407 •	pojedinačno rasvjetno tijelo	64	58	160	2,5	crna	kom	29,60	1 kom
103 382 413 •	pojedinačno rasvjetno tijelo	64	58	160	2,5	poniklano mat	kom	29,60	1 kom
103 382 415 •	pojedinačno rasvjetno tijelo	74	68	195	3	boja aluminija	kom	39,00	1 kom
103 382 414 •	pojedinačno rasvjetno tijelo	74	68	195	3	crna	kom	39,00	1 kom
103 382 416 •	pojedinačno rasvjetno tijelo	74	68	195	3	poniklano mat	kom	39,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 361

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
103 379 648	SIRO produžni kabel VLL05 24V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, 2000 mm	kom	7,43	1 kom
103 383 100	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 20 W	kom	28,35	1 kom
103 383 101	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 40 W	kom	38,05	1 kom
103 383 102	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 60 W	kom	55,00	1 kom
103 383 103 •	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED priključka, snaga 75 W	kom	68,60	1 kom
103 383 107 •	L&S MEC Lite RP upravljački modul Matter 24 V/DC	kom	65,70	1 kom
103 383 108 •	L&S MEC Lite RP upravljački modul Matter DualColor 24 V/DC	kom	65,70	1 kom
103 383 109 •	L&S MEC Lite bežični senzor Multi crni	kom	55,30	1 kom
103 383 110 •	L&S MEC Lite daljinski upravljač 4-kanalni bijeli	kom	50,80	1 kom



L&S Lighting Intelligence


Nadgradni prsten Nube

Pomoću ovog montažnog prstena ugradbena svjetiljka Nube može se koristiti kao nadgradna svjetiljka.

Materijal: metal

Br.art	Ø mm	Visina mm	Boja	JM	Cijena KM	za
103 374 341 •	40	14	boja aluminija	kom	3,25	1 kom
103 378 089 •	40	14	crna	kom	3,25	1 kom
103 374 340 •	40	14	poniklano mat	kom	3,25	1 kom
103 374 343 •	64	14	boja aluminija	kom	3,79	1 kom
103 378 090 •	64	14	crna	kom	3,79	1 kom
103 374 342 •	64	14	poniklano mat	kom	3,79	1 kom
103 374 345 •	74	14	boja aluminija	kom	4,81	1 kom
103 378 091 •	74	14	crna	kom	4,81	1 kom
103 374 344 •	74	14	poniklano mat	kom	4,81	1 kom

Grupa proizvoda 300 360

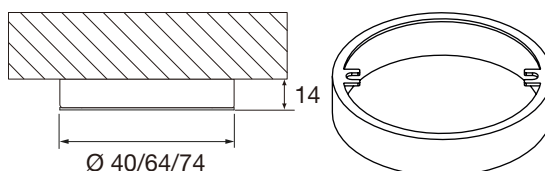

Ugradbena svjetiljka SL-MONO Spot 24 V/DC

- bezvremenski dizajn
- brza i jednostavna montaža
- upravljanje i prigušivanje moguće sa SIRO MONO prijemnikom
- prikaz boje RA > 80

Napomena:

Odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Izvedba: pojedinačno rasvjetno tijelo
 ø: 68 mm
 Visina: 1 mm
 Ugradnja ø: 55-57 mm
 Ugradbena dubina: 11 mm
 Materijal: plastika

Br.art	Boja svjetla	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	Boja	JM	Cijena KM	za
103 379 634 •	3000 K toplo bijela	220	2,5	bijela	kom	26,95	1 kom
103 379 635 •	3000K toplo bijela	220	2,5	crno mat	kom	26,95	1 kom
103 379 636 •	3000 K toplo bijela	220	2,5	kromirano sjajno	kom	26,95	1 kom
103 379 637 •	3000 K toplo bijela	220	2,5	mesingano sjajno	kom	26,95	1 kom
103 379 638 •	3000 K toplo bijela	220	2,5	poniklano mat	kom	29,80	1 kom
103 379 639 •	3000 K toplo bijela	220	2,5	boja željeza mat	kom	29,80	1 kom
103 379 640 •	3000 K toplo bijela	220	2,5	mesing crna	kom	29,80	1 kom
103 379 641 •	4000 K prirodno bijela	230	2,5	bijela	kom	26,95	1 kom
103 379 642 •	4000 K prirodno bijela	230	2,5	crno mat	kom	26,95	1 kom
103 379 643 •	4000 K prirodno bijela	230	2,5	kromirano sjajno	kom	26,95	1 kom
103 379 644 •	4000 K prirodno bijela	230	2,5	mesingano sjajno	kom	26,95	1 kom
103 379 645 •	4000 K prirodno bijela	230	2,5	poniklano mat	kom	29,80	1 kom
103 379 646 •	4000 K prirodno bijela	230	2,5	boja željeza mat	kom	29,80	1 kom
103 379 647 •	4000 K prirodno bijela	230	2,5	mesing crna	kom	29,80	1 kom

Grupa proizvoda 300 360

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
103 379 648	SIRO produžni kabel VLL05 24V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, 2000 mm	kom	7,43	1 kom
103 382 526 •	Siro LED mrežni uređaj SL-NTS, 24 V/DC, 3 LED-utičnice, snaga 18 W	kom	54,10	1 kom
103 382 527	Siro LED mrežni uređaj SL-NTS, 24 V/DC, 4 LED-utičnice, snaga 36 W	kom	72,50	1 kom
103 382 528 •	Siro LED mrežni uređaj SL-NTS, 24 V/DC, 5 LED-utičnica, snaga 60 W	kom	107,00	1 kom
103 383 100	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 20 W	kom	28,35	1 kom
103 383 101	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 40 W	kom	38,05	1 kom



bijelo



crna



kromirano sjajno



mesingano sjajno




poniklano mat



boja željeza mat



mesing crno ččkani





L&S Lighting Intelligence



DIMER PRIBOR
OBAVEZAN



0,7m

LED

24 VDC

Ugradbena svjetiljka Plinthy 24 V/DC

Plinthy svjetiljka za male dekorativne svjetlosne točkice, tamo gdje je to potrebno npr. u soklu ispod kuhinjskih elemenata ili stropu kao "zvjezdano nebo".



Napomena:

Priključni kabel i kabel od 700 mm s LED-spojkom za priključivanje daljnjih Plinthy svjetiljki.

Dozvoljeno spojiti maksimalno 10 svjetiljki.

10 godine garancije kod primjene isključivo L&S komponenti.

Ø:	15 mm
Visina:	2 mm
Ugradnja Ø:	8,5 mm
Ugradbena dubina:	14 mm
Svjetlosni tok (Lumen):	6
Materijal:	plastika
Boja:	prozirno



Grupa proizvoda 300 361

Br.art	Boja svjetla	Snaga W	JM	Cijena KM	za
103 382 425	toplo bijela	0,2	kom	7,82	1 kom
103 382 426	prirodno bijela	0,2	kom	7,82	1 kom

Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za	
103 379 648	SIRO produžni kabel VLL05 24V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, 2000 mm	kom	7,43	1 kom	
103 383 100	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 20 W	kom	28,35	1 kom	
103 383 101	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 40 W	kom	38,05	1 kom	



Ugradbena svjetiljka SL-MONO Mini08 Spot 24 V/DC

- mala svjetiljka s velikim učinkom
- bezvremenski dizajn
- brza i jednostavna montaža
- upravljanje i prigušivanje moguće sa SIRO MONO prijemnikom
- prikaz boje RA > 90

Priključni kabel podijeljen na 500 mm kabela na svjetiljci plus 1500 mm kabela do mrežnog uređaja, olakšava montažu, npr. u području gornjih ormara.

Napomena:


Odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Izvedba:	pojedinačno rasvjetno tijelo
Ø:	22 mm
Visina:	1 mm
Ugradnja Ø:	18 mm
Ugradbena dubina:	13,5 mm
Ugradnja:	pričvršćivanje stezanjem
Materijal:	aluminij



crna

boja aluminija

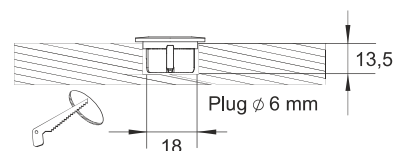

Br.art	Boja svjetla	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	Razred en-erg. učinkov.	Boja	JM	Cijena KM	za
103 380 905 •	3000 K toplo bijela	60	1	G	crna mat	kom	29,80	1 kom
103 381 679 •	3000 K toplo bijela	60	1	G	boja aluminija	kom	27,00	1 kom
103 380 906 •	4000 K prirodno bijela	70	1	F	crna mat	kom	29,80	1 kom
103 381 210 •	4000 K prirodno bijela	70	1	F	boja aluminija	kom	27,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 360

Pribor					
Br.art	Opis				za
103 382 526 •	Siro LED mrežni uređaj SL-NTS, 24 V/DC, 3 LED-utičnice, snaga 18 W				1 kom
103 382 527	Siro LED mrežni uređaj SL-NTS, 24 V/DC, 4 LED-utičnice, snaga 36 W				1 kom
103 382 528 •	Siro LED mrežni uređaj SL-NTS, 24 V/DC, 5 LED-utičnica, snaga 60 W				1 kom
103 379 648	SIRO produžni kabel VLL05 24V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, 2000 mm				1 kom



Ugradbena svjetiljka Quadrum Plus D-Motion 24V/DC

QUADRUN PLUS D-MOTION je moderna, dizajnerski usmjerena LED svjetiljka čiji se jasni, puristični oblik savršeno usklađuje s modernim namještajem. Priključni kabel se jednostavno može odvojiti od rasvjetnog tijela, zahvaljujući utičnom spoju, što olakšava kasniju izmjenu, odnosno montažu.

D-Motion spaja boje svjetla 2700K toplo bijelu i 4000K prirodno bijelu u jednoj svjetiljci. S DualColor adapter kabelom (opcija) se podešava boja svjetla. Bez adapter kabela = 4000K, s adapter kabelom = 2700K

Napomena:

Uporabom D-MOTION upravljanja moguće je regulirati i prigušiti boju svjetla od 2700K do 4000K.

Duljina:	65 mm
Širina:	65 mm
Visina:	2,3 mm
Ugradnja ø:	57 mm
Ugradbena dubina:	12 mm
Boja svjetla:	2700 K toplo bijela / 4000 K prirodno bijela
Razred energetske učinkovitosti:	Ovaj proizvod ima izvor svjetla energetskog razreda F

Br.art	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	Materijal	Boja	JM	Cijena KM	za
103 379 998 •	210	3	plastika	efekt nehrd. čelika	kom	68,40	1 kom
103 379 999 •	210	3	plastika	crno mat	kom	68,40	1 kom

Grupa proizvoda 300 360

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
103 379 648	SIRO produžni kabel VLL05 24V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, 2000 mm	kom	7,43	1 kom
103 379 996 •	L&S adapter kabel Dual Color 24 V/DC 50 mm	kom	7,04	1 kom
103 383 100	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 20 W	kom	28,35	1 kom
103 383 101	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 40 W	kom	38,05	1 kom
103 383 102	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 60 W	kom	55,00	1 kom





L&S Lighting Intelligence



Podgradna svjetiljka Planar L 24 V/DC

Planar L je svjetiljka izrađena od aluminijske, visoka samo 5 mm, ugrađeni LED modul, u kombinaciji sa difuzorom, osigurava široku i difuznu distribuciju svjetlosti. Dizajnirana je za brzu montažu sa samo dva vijka.

To omogućava sakrivanje priključnih kabela na stražnjoj strani ormara.

Funkcija prekidača (samo svjetiljke sa mehaničkim prekidačem): uključivanje/isključivanje, podešavanje jačine svjetla

Napomena:




10 godine garancije kod primjene isključivo L&S komponenti.

Duljina:	190 mm
Širina:	70 mm
Visina:	5 mm
Ugradnja:	pričvršćivanje vijcima
Boja svjetla:	4000 K prirodno bijela
Razred energetske učinkovitosti:	Ovaj proizvod ima izvor svjetla energetskog razreda E
Materijal:	aluminij

Br.art	Izvedba	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	Boja	JM	Cijena KM	za
103 381 850	set 3 kom uklj. mrežni uređaj i glavnu svjetiljku s prekidačem	3 x 170 lm	3 x 3	crno mat	GT	95,70	1 GT
103 381 851	set 3 kom uklj. mrežni uređaj i glavnu svjetiljku s prekidačem	3 x 170 lm	3 x 3	boja aluminijska, četkano	GT	95,70	1 GT
103 381 852	set 5 kom uklj. mrežni uređaj i glavnu svjetiljku s prekidačem	5 x 170 lm	5 x 3	crno mat	GT	147,00	1 GT
103 381 853	set 5 kom uklj. mrežni uređaj i glavnu svjetiljku s prekidačem	5 x 170 lm	5 x 3	boja aluminijska, četkano	GT	147,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 360

Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za	
103 379 648	SIRO produžni kabel VLL05 24V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, 2000 mm	kom	7,43	1 kom	

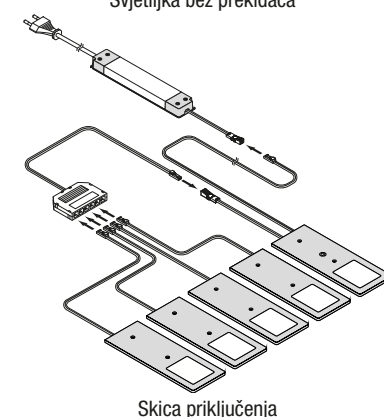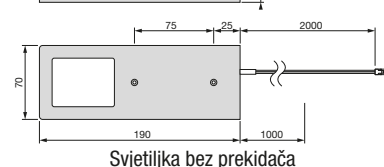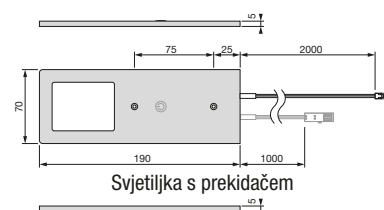



Podgradna svjetiljka Blade TD 24 V/DC

BLADE TD je svjetiljka visoka samo 10 mm sa asimetričnom raspodjelom svjetla, koja je postignuta dublje postavljenim LED lampicama, čime je svjetlost zaklonjena i spriječeno blještanje.

Funkcija prekidača: uključivanje/isključivanje, podešavanje jačine svjetla

Napomena: Odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Oprema:	priključni kabel s utikačem, prekidač/prigušivač desno
Širina:	21 mm
Visina:	10 mm
Ugradnja:	nevidljive pričvrstne klipse
Boja svjetla:	4000 K prirodno bijela
Razred energetske učinkovitosti:	Ovaj proizvod ima izvor svjetla energetskog razreda F
Materijal:	aluminij
Boja:	crno mat



Br.art	Duljina mm	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cijena KM	za
103 379 489 •	450	311	3,8	kom	93,90	1 kom
103 379 490 •	600	434	5,3	kom	99,30	1 kom
103 379 459 •	800	598	7,3	kom	111,50	1 kom
103 379 491 •	900	680	8,3	kom	120,50	1 kom
103 379 492 •	1000	762	9,3	kom	125,00	1 kom
103 379 493 •	1200	926	11,3	kom	138,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 360

Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za	
103 333 435	LED mrežni uređaj Flat 15/24D 24 V/DC, snaga maks. 15 W sa 6-strukim razdjel.	kom	35,30	1 kom	
103 383 100	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 20 W	kom	28,35	1 kom	
103 383 101	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 40 W	kom	38,05	1 kom	
103 383 102	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 60 W	kom	55,00	1 kom	
103 383 103 •	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED priključka, snaga 75 W	kom	68,60	1 kom	


McLED®


Podgradna svjetiljka Line 230 V

Prikladna za osvjetljenje radne površine. Zahvaljujući inovativnom dizajnu ova LED svjetiljka se može ugraditi na dva načina: na strop ili zid. Moguće serijsko spajanje pomoću spojnog kabela (maks. 10 svjetiljki u nizu).

Svaka svjetiljka ima ugrađen prekidač i može se pojedinačno uključiti/isključiti i kada su serijski montirane.

Opseg isporuke: uklj. priključni kabel 1700 mm i spojni kabel 150 mm

Oprema:	prekidač
Izvedba:	zakretna
Širina:	60 mm
Visina:	28 mm
Ugradnja:	pričvršćivanje vijcima
Boja svjetla:	4000 K prirodno bijela
Svjetlosni tok (Lumen):	640
Razred energetske učinkovitosti:	Ovaj proizvod ima izvor svjetla energetskog razreda F
Boja:	boja aluminija

Br.art	Duljina mm	Snaga W	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 373 689 •	558	11	aluminij	kom	77,80	1 kom

Grupa proizvoda 300 361

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
103 373 296 •	Kabel 2000, dulj. 2000 mm, s Euro utikačem i kutnim priključnim utikačem	kom	9,95	1 kom





Nadgradna svjetiljka za ogledalo Jot D-Motion 230 V

JOT D-Motion je svjetiljka sa simetričnom projekcijom svjetla za osvjetljavanje kupaoških ogledala.

Pomoću prekidača se može mijenjati boja svjetla se može mijenjati između 3000K tople bijele i 4000K prirodno bijele.

JOT D-Motion svjetiljka za ogledalo se može pričvrstiti na tri načina:

- na rubu ogledala
- direktno na ogledalo stezanjem (debljina ogledala maks. 6 mm)
- na kupaoški ormarić, sa ili bez sokla za rasvjetu

Izmjena boje svjetla

Svjetiljku uključiti, unutar 2 sekunde ponovo isključiti/uključiti

Oprema: integriran mrežni uređaj
 Visina: 44 mm
 Dubina: 117 mm
 Boja svjetla: 3000 K toplo bijela / 4000 K prirodno bijela
 Materijal: metal

Br.art	Širina mm	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	Razred energ. učinkov.	Boja	JM	Cijena KM	za
103 340 552 •	305	575	5	Ovaj proizvod ima izvor svjetla energetskog razreda D	kromirano	kom	109,00	1 kom
103 340 553 •	305	575	5	Ovaj proizvod ima izvor svjetla energetskog razreda D	crno mat	kom	109,00	1 kom
103 340 554 •	550	1015	7	Ovaj proizvod ima izvor svjetla energetskog razreda C	kromirano	kom	136,50	1 kom
103 340 555 •	550	1015	7	Ovaj proizvod ima izvor svjetla energetskog razreda C	crno mat	kom	136,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 360




McLED®


Akumulatorska svjetiljka Bit Light

Kompaktna akumulatorska svjetiljka za ugradnju u namještaj, tamo gdje nema dovoda struje. Prikladna i kao noćna lampica. Na svjetiljci se nalazi IC senzor koji reagira na otvaranje/zatvaranje vrata ormara ili ladice. Kada se baterija isprazni svjetiljka se može skinuti s magnetične podloge i s isporučenim USB kabelom ponovno napuniti.

Funkcija prekidača: uključivanje/isključivanje, otvaranje/zatvaranje vrata

Opseg isporuke: svjetiljka, USB kabel, montažna ploča i obostrana 3M ljepljiva traka

Oprema:	prekidač, IC senzor
Duljina:	68 mm
Širina:	28 mm
Visina:	11 mm
Ugradnja:	magnetno pričvršćivanje
Boja svjetla:	3000 K toplo bijela
Svjetlosni tok (Lumen):	50
Boja:	bijela



Br.art	Snaga W	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 374 129 •	0,6	plastika	kom	39,10	1 kom

Grupa proizvoda 300 360




LED traka BL Cor Lite 4,4 W/m 24 V/DC

- linearna LED traka na fleksibilnoj vodećoj platini
- 120 LED/m
- točke odvajanja svakih 50 mm
- IP20 s izloženim LED-om
- LED traku moguće nadograditi do maks. 5m.

Napomena: Kutni veznik BL COR 8 mm nije kompatibilan s ovom LED trakom. Kako bi se spriječio pregrijavanje, ovu LED traku je uvijek potrebno ugraditi u aluminijski prc

Širina: 8 mm
Visina: 1,5 mm
Ugradnja: samoljepljiva
Indeks reprodukcije boja: >80
Energetska potrošnja: 5/m kWh/1000h
Materijal: bakrena platina
Boja: bijela



Br.art	Oprema	Izvedba	Duljina mm	Duljina priključnog kabela mm	Boja svjetla	Svjetlosni tok (Lumen)				
103 397 002	2 priključna kabela s utikačem	kolut 5m	5000	2000	3000 K toplo bijela	440/m				
103 397 003	2 priključna kabela s utikačem	kolut 5m	5000	2000	4000 K prirodno bijela	440/m	4,4/m	kom	40,60	1 kom

Grupa proizvoda 300 363 F81

Pripor				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
103 382 972	BILTON BL COR 8mm direktni spojnik	kom	3,00	1 kom
103 382 974	BILTON BL COR 8mm priključni kabel 2000 mm	kom	10,95	1 kom
103 382 975 •	BILTON BL COR 8mm spojni kabel 50 mm	kom	4,48	1 kom
103 383 100	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 20 W	kom	28,35	1 kom
103 383 101	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 40 W	kom	38,05	1 kom
103 383 102	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 60 W	kom	55,00	1 kom
103 383 103 •	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED priključka, snaga 75 W	kom	68,60	1 kom
103 383 104 •	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED priključka, snaga 96 W	kom	89,80	1 kom


LED traka sustav za spajanje BL COR 8 mm

Sustav spajanja bez lemljenja za 2 polne LED trake širine 8 mm

- čvrsto spajanje s izvrsnim prijenosom električne energije
- prozirni spojnik, stoga svjetlo od prvog milimetra
- integrirano vlačno rasterećenje
- ne zahtjeva veliki prostor za ugradnju

Obrada:

- Umetnite LED traku u otvoreni konektor.
- Pritisnite metalne spajalice kliještima.



Napomena:

Za optimalno spajanje, LED traka mora biti obrađena uključujući ljepljivu podlogu.

Primjena: LED traka 8mm
Materijal: plastika
Boja: prozirno

Br.art	Oprema	Izvedba	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
103 382 974	LED utikač, BL COR spojnik za LED trake	priključni kabel	2000	kom	10,95	1 kom
103 382 975 •	2 kom. BL COR spojnik	spojni kabel	50	kom	4,48	1 kom
103 382 972	2 kom. BL COR spojnik	Spojnik element		kom	3,00	1 kom
103 382 973	2 kom. BL COR spojnik	Kutni spojnik 90°		kom	3,99	1 kom

Grupa proizvoda 300 363



priključni kabel



Kutni spojnik



Spojnik element



LED traka BL Cor Lite 8,8 W/m 24 V/DC


- linearna LED traka na fleksibilnoj vodećoj platini
- 120 LED/m
- točke odvajanja svakih 50 mm
- IP20 s izloženim LED-om
- LED traku moguće nadograditi do maks. 5m.

Napomena:

Kutni veznik BL COR 8 mm nije kompatibilan s ovom LED trakom.

Kako bi se spriječilo pregrijavanje, ovu LED traku je uvijek potrebno ugraditi u aluminijski prc

Širina: 8 mm
 Visina: 1,5 mm
 Ugradnja: samoljepljiva
 Indeks reprodukcije boja: >80
 Energetska potrošnja: 9 kWh/1000h
 Materijal: bakrena platina
 Boja: bijela



Br.art	Oprema	Izvedba	Duljina mm	Duljina priključnog kabela mm	Boja svjetla	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cijena KM	za
103 397 006	2 priključna kabela s utikačem	kolut 5m	5000	2000	3000 K toplo bijela	890/m	8,8/m	kom	83,60	1 kom
103 397 007	2 priključna kabela s utikačem	kolut 5m	5000	2000	4000 K prirodno bijela	890/m	8,8/m	kom	83,60	1 kom

Grupa proizvoda 300 363 F81

Pribor					JM	Cijena KM	za
Br.art	Opis						
103 382 972	BILTON BL COR 8mm direktni spojnik				kom	3,00	1 kom
103 382 974	BILTON BL COR 8mm priključni kabel 2000 mm				kom	10,95	1 kom
103 382 975 •	BILTON BL COR 8mm spojni kabel 50 mm				kom	4,48	1 kom
103 383 100	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 20 W				kom	28,35	1 kom
103 383 101	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 40 W				kom	38,05	1 kom
103 383 102	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 60 W				kom	55,00	1 kom
103 383 103 •	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED priključka, snaga 75 W				kom	68,60	1 kom
103 383 104 •	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED priključka, snaga 96 W				kom	89,80	1 kom


LED traka sustav za spajanje BL COR 8 mm

Sustav spajanja bez lemljenja za 2 polne LED trake širine 8 mm

- čvrsto spajanje s izvrsnim prijenosom električne energije
- prozirni spojnik, stoga svjetlo od prvog milimetra
- integrirano vlačno rasterećenje
- ne zahtjeva veliki prostor za ugradnju

Obrada:

1. Umetnite LED traku u otvoreni konektor.
2. Pritisnite metalne spajalice kliještima.



Napomena:

Za optimalno spajanje, LED traka mora biti obrađena uključujući ljepljivu podlogu.

Primjena: LED traka 8mm
 Materijal: plastika
 Boja: prozirno

Br.art	Oprema	Izvedba	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
103 382 974	LED utikač, BL COR spojnik za LED trake	priključni kabel	2000	kom	10,95	1 kom
103 382 975 •	2 kom. BL COR spojnik	spojni kabel	50	kom	4,48	1 kom
103 382 972	2 kom. BL COR spojnik	Spojnik element		kom	3,00	1 kom
103 382 973	2 kom. BL COR spojnik	Kutni spojnik 90°		kom	3,99	1 kom

Grupa proizvoda 300 363




priključni kabel



Kutni spojnik



Spojnik element

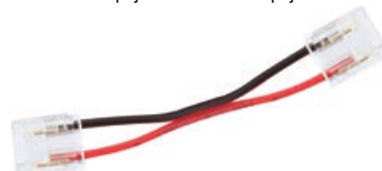



LED traka SIRO SL-VIPER 24 V/DC

24V DC | IP 20 | CRI 95 | REZANJE: FREECUT

Otkrijte novu SIRO Viper seriju – vrhunac LED tehnologije!

Viper serija objedinjuje najbolje iz više svjetova: nudi **atraktivan izgled** COB trake, ali u bijeloj boji, a istovremeno je **robustna** poput provjerene Diamond trake. Zahvaljujući modernoj **CSP tehnologiji** SL-VIPER traka posjeduje izvanredna svojstva kao što su visoka učinkovitost i kvaliteta svjetla, smanjeno zagrijavanje i visoka mehanička otpornost.

Isprobajte **izvanredan kvalitet** i visoku razinu performansi koju poznajete iz Diamond serije, kombiniranu s **učinkovitošću** GT trake i fleksibilnim karakteristikama XXL trake s jednostranim napajanjem. Posebno se ističe **FreeCut** tehnologija, koja omogućuje rezanje LED trake točno tamo gdje je potrebno. To čini instalaciju jednostavnijom i fleksibilnijom nego ikad prije.

Zahvaljujući raznovrsnim mogućnostima primjene, fleksibilnoj zaštiti i ugodnom svjetlu koje stvara bijeli silikonski sloj, Viper serija je savršen izbor za sve vaše potrebe za rasvjetom.



SIRO LED traka SL-VIPER 10W/m IP65 24 V/DC

Seriya Viper ujedinijuje najbolje od svih: Omogućuje privlačan izgled COB traka, ali s bijelom bojom, a pritom je jednako robusna kao provjerena Diamond traka.

SL-VIPER zahvaljujući modernoj CSP tehnologiji posjeduje izvrsna svojstva kao što su vrlo visoka učinkovitost i kvaliteta svjetla, smanjeni razvoj topline i visoka mehanička otpornost.

Posebno istaknuta je FreeCut tehnologija koja omogućuje rezanje LED trake točno na mjestu gdje je to potrebno, što čini instalaciju jednostavnom i fleksibilnom kao nikada prije.

Zahvaljujući svestranim mogućnostima primjene, fleksibilnoj zaštiti i ugodnom svjetlu koje se stvara kroz bijeli silikonski sloj, serija Viper je savršen izbor za sve potrebe za rasvjetom.

- svjetlo bez točki
- glatka površina
- IP65 zaštita namijenjena za vlažne prostorije
- 300 LED/m
- FreeCut, bez predviđenih točki za rezanje
- točke za lemljenje priključnih i spojnih vodova svakih 20 mm

Napomena:

LED traku moguće nadograditi do maks. 8 m.

Ova LED traka se može ugraditi i bez aluminijskog profila.

Kada se LED traka odreže, mjesto reza više nije zaštićeno od vlage.


4 godine garancije kod primjene isključivo Siro komponenti.

Izvedba:	kolut 5m
Oprema:	2 priključna kabela s utikačem
Duljina:	5000 mm
Širina:	8,5 mm
Visina:	4 mm
Duljina priključnog kabela:	500
Indeks reprodukcije boja:	95
Razred energetske učinkovitosti:	F
Energetska potrošnja:	10/m kWh/1000h
Materijal:	bakrena platina
Boja:	bijela

Br.art	Boja svjetla	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cijena KM	za
103 382 488 •	4000 K prirodno bijela	1300/m	10/m	kom	321,00	1 kom
103 382 489 •	3000K toplo bijela	1200/m	10/m	kom	321,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 363

Pribor						
Br.art	Opis			JM	Cijena KM	za
103 369 348 •	SIRO EXPRESS 8mm priključni kabel 2000mm			kom	10,95	1 kom
103 369 349 •	SIRO EXPRESS 8mm priključni kabel 500mm			kom	6,00	1 kom
103 369 350 •	SIRO EXPRESS 8mm priključni kabel 50mm			kom	4,38	1 kom
103 369 351 •	SIRO EXPRESS 8mm direktni spojnik			kom	3,30	1 kom
103 369 389 •	SIRO EXPRESS 8mm kutni veznik			kom	3,84	1 kom
103 379 648	SIRO produžni kabel VLL05 24V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, 2000 mm			kom	7,43	1 kom
103 382 526 •	Siro LED mrežni uređaj SL-NTS, 24 V/DC, 3 LED-utičnice, snaga 18 W			kom	54,10	1 kom
103 382 527	Siro LED mrežni uređaj SL-NTS, 24 V/DC, 4 LED-utičnice, snaga 36 W			kom	72,50	1 kom
103 382 528 •	Siro LED mrežni uređaj SL-NTS, 24 V/DC, 5 LED-utičnica, snaga 60 W			kom	107,00	1 kom
103 382 529 •	Siro LED mrežni uređaj SL-NTS, 24 V/DC, 6 LED-utičnica, snaga 100 W			kom	183,50	1 kom
103 382 530 •	Siro LED mrežni uređaj SL-NTS, 24 V/DC, 10 LED-utičnica, snaga 150 W			kom	231,00	1 kom



SIRO LED traka SL-VIPER DUO2POL 6W/m 24 V/DC

UO2POL 6W spaja boje svjetla 3000K toplo bijelu i 4000K hladno bijelu u jednoj svjetiljci.

- svjetlo bez točki
- glatka površina
- 300 LED/m
- FreeCut, bez predviđenih točki za rezanje
- točke za lemljenje svakih priključnih i spojnih vodova 20 mm

Izvedbe: u kolutu ili rezano na mjeru

Napomena:

LED traku moguće nadograditi do maks. 8 m.


Standardna boja svjetla je 3000K toplo bijela, sa adapter kabelom (opcija) se može promijeniti na 4000K.

Uporabom **PushPower DUO2POL-**, **DualColor** ili **D-Motion** upravljanja moguće je regulirati i prigušiti boju svjetla od 3000K do 4000K.

Ova LED traka se može ugraditi i bez aluminijskog profila.

4 godine garancije kod primjene isključivo Siro komponenti.

Širina:	8 mm
Visina:	3 mm
Boja svjetla:	3000 K toplo bijela / 4000 K prirodno bijela
Indeks reprodukcije boja:	95
Energetska potrošnja:	6/m kWh/1000h
Materijal:	bakrena platina
Boja:	bijela



Br.art	Izvedba	Oprema	Duljina mm	Duljina maks. mm	Duljina priključnog kabela	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cijena KM	za
103 382 540	rađeno po mjeri	priključni kabel s utikačem		8000	2000	660/m	6/m	mm	54,90	1000 mm
103 382 460	kolut 5m	2 priključna kabela s utikačem	5000		500	660/m	6/m	kom	242,50	1 kom
103 382 457	kolut 20 m		20000			660/m	6/m	GT	970,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 363

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
103 369 348	SIRO EXPRESS 8mm priključni kabel 2000mm	kom	10,95	1 kom
103 369 349	SIRO EXPRESS 8mm priključni kabel 500mm	kom	6,00	1 kom
103 369 350	SIRO EXPRESS 8mm priključni kabel 50mm	kom	4,38	1 kom
103 369 351	SIRO EXPRESS 8mm direktni spojnik	kom	3,30	1 kom
103 369 389	SIRO EXPRESS 8mm kutni veznik	kom	3,84	1 kom
103 379 648	SIRO produžni kabel VLL05 24V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, 2000 mm	kom	7,43	1 kom
103 379 996	L&S adapter kabel Dual Color 24 V/DC 50 mm	kom	7,04	1 kom
103 382 526	Siro LED mrežni uređaj SL-NTS, 24 V/DC, 3 LED-utičnice, snaga 18 W	kom	54,10	1 kom
103 382 527	Siro LED mrežni uređaj SL-NTS, 24 V/DC, 4 LED-utičnice, snaga 36 W	kom	72,50	1 kom
103 382 528	Siro LED mrežni uređaj SL-NTS, 24 V/DC, 5 LED-utičnica, snaga 60 W	kom	107,00	1 kom
103 382 529	Siro LED mrežni uređaj SL-NTS, 24 V/DC, 6 LED-utičnica, snaga 100 W	kom	183,50	1 kom
103 383 100	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 20 W	kom	28,35	1 kom
103 383 101	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 40 W	kom	38,05	1 kom
103 383 102	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 60 W	kom	55,00	1 kom
103 383 103	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED priključka, snaga 75 W	kom	68,60	1 kom



Sustav spajanja LED traka EXPRESS 8 mm

Sustav spajanja bez lemljenja za 2 polne LED trake širine 8 mm

- EXPRESS tehnika priključivanja za jaku vezu i vrlo dobar prijenos struje
- konektor otvoren na vrhu, svjetlost od prvog milimetra
- integrirano vlačno rasterećenje
- ne zahtjeva veliki prostor za ugradnju

Obrada:

1. Umetnite LED traku u otvoreni konektor.
2. Pritisnite metalne spajalice kliještima.

Napomena: Za optimalno spajanje, LED traka mora biti obrađena uključujući ljepljivu podlogu.

Primjena: LED traka 8mm
 Nazivna struja: 3 A
 Maks. snaga: 72 W
 Boja: prozirno

Br.art	Oprema	Dimenzije (D x Š x V) mm	Izvedba	Duljina mm	Mate- rijal	JM	Cijena KM	za
103 369 348 •	LED utikač, EXPRESS spojnik za LED-trake	Clip 15,6 x 9,6 x 3,3	priključni kabel	2000	plasti- ka	kom	10,95	1 kom
103 369 349 •	LED utikač, EXPRESS spojnik za LED-trake	Clip 156 x 9,6 x 3,3	priključni kabel	500	plasti- ka	kom	6,00	1 kom
103 369 350 •	2 EXPRESS-spojnika	Clip 15,6 x 9,6 x 3,3	Spojni kabel	50	plasti- ka	kom	4,38	1 kom
103 369 351 •	2 EXPRESS-spojnika	Clip 15,6 x 9,6 x 3,3	spojni element	15,6	plasti- ka	kom	3,30	1 kom
103 369 389 •	2 EXPRESS-spojnika	Podložak Clip 17 x 17 x 3,3	Kutni spojnik	17	plasti- ka	kom	3,84	1 kom

Grupa proizvoda 300 363



priključni kabel




Spojni kabel



Spojni element




Kutni veznik

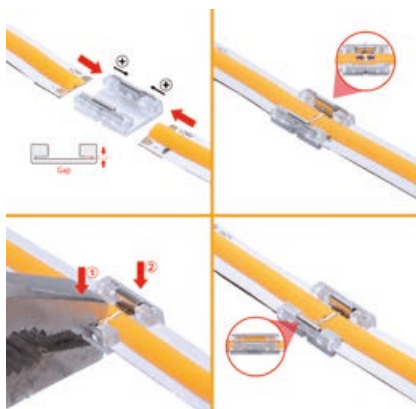

Obrada veznika



Obrada kabela

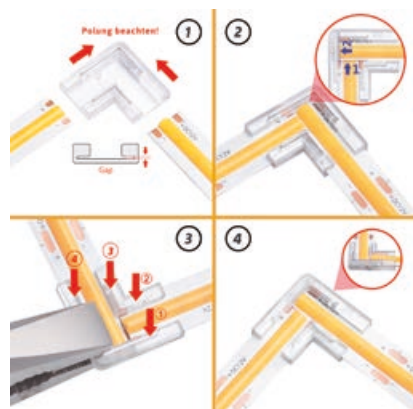

Obrada kutnog veznika

SIRO LED traka SL-COB 5mm 6W/m 24 V/DC

Linearna LED traka s Chip on Board COB tehnologijom.

- svjetlo bez točki
- glatka površina
- 400 LED/m
- točke odvajanja svakih 10 mm
- točke za lemljenje optimalno prilagođene za kontaktiranje priključnih i spojnih kabela s Express sustavom
- točke za lemljenje za optimalno lemljenje priključnih i spojnih kabela

Izvedbe:

- u kolutu ili rezano na mjeru u rasteru 10 mm



Napomena:

LED traku moguće nadograditi do maks. 5 m.

Ova LED traka se može ugraditi i bez aluminijskog profila.

Odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Širina: 5 mm
Visina: 1,5 mm
Indeks reprodukcije boja: 80
Vijek trajanja: 50000 h
Potrošnja energije u 1.000 h: 6 kWh
Materijal: bakrena platina
Boja: žuta

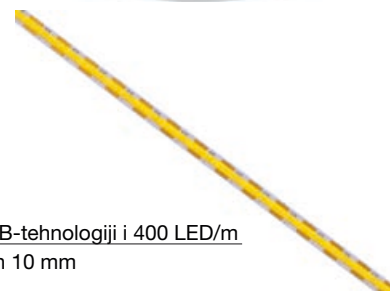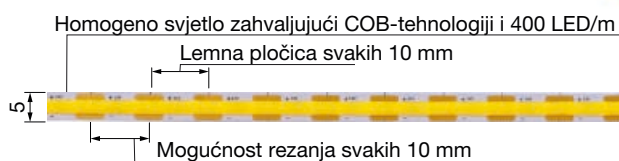

Br.art	Izvedba	Duljina mm	Duljina maks. mm	Duljina priključnog kabela	Boja svjetla	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cijena KM	za
103 382 163 •	kolut 5m	5000		2000	2700K toplo bijela	590/m	6/m	GT	159,50	1 GT
103 382 165 •	kolut 5m	5000		2000	3000 K toplo bijela	610/m	6/m	GT	159,50	1 GT
103 382 167 •	kolut 5m	5000		2000	4000 K prirodno bijela	620/m	6/m	GT	159,50	1 GT
103 382 178	kolut 20 m	20000			2700K toplo bijela	590/m	6/m	GT	574,00	1 GT
103 382 179	kolut 20 m	20000			3000K toplo bijela	610/m	6/m	GT	574,00	1 GT
103 382 180	kolut 20 m	20000			4000 K prirodno bijela	620/m	6/m	GT	574,00	1 GT
103 382 475	rađeno po mjeri		5000	2000	2700K toplo bijela	590/m	6/m	mm	32,45	1000 mm
103 382 476	rađeno po mjeri		5000	2000	3000 K toplo bijela	610/m	6/m	mm	32,45	1000 mm
103 382 477	rađeno po mjeri		5000	2000	4000 K prirodno bijela	620/m	6/m	mm	32,45	1000 mm

Grupa proizvoda 300 363

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
103 369 949 •	SIRO EXPRESS 5mm priključni kabel 500mm	kom	6,84	1 kom
103 369 950 •	SIRO EXPRESS 5mm priključni kabel 2000mm	kom	12,30	1 kom
103 369 951 •	SIRO EXPRESS 5mm direktni spojnik	kom	3,54	1 kom
103 369 952 •	SIRO EXPRESS 5mm kutni veznik	kom	4,08	1 kom
103 382 527	Siro LED mrežni uređaj SL-NTS, 24 V/DC, 4 LED-utičnice, snaga 36 W	kom	72,50	1 kom
103 382 528 •	Siro LED mrežni uređaj SL-NTS, 24 V/DC, 5 LED-utičnica, snaga 60 W	kom	107,00	1 kom
103 382 529 •	Siro LED mrežni uređaj SL-NTS, 24 V/DC, 6 LED-utičnica, snaga 100 W	kom	183,50	1 kom
103 383 100	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 20 W	kom	28,35	1 kom
103 383 101	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 40 W	kom	38,05	1 kom
103 383 102	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 60 W	kom	55,00	1 kom
103 383 103 •	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED priključka, snaga 75 W	kom	68,60	1 kom



Sustav spajanja LED traka EXPRESS 5mm

Sustav spajanja bez lemljenja za 2 polne LED trake širine 5 mm

- EXPRESS tehnika priključivanja za jaku vezu i vrlo dobar prijenos struje
- konektor otvoren na vrhu, svjetlost od prvog milimetra
- integrirano vlačno rasterećenje
- ne zahtjeva veliki prostor za ugradnju

Obrada:

1. Umetnite LED traku u otvoreni konektor.
2. Pritisnite metalne spajalice kliještima.

Napomena: Za optimalno spajanje, LED traka mora biti obrađena uključujući ljepljivu podlogu.

Primjena:	LED traka 5mm
Napon:	24 V/DC
Nazivna struja:	3 A
Maks. snaga:	72 W
Materijal:	plastika
Boja:	prozirno



priključni kabel




Spojni element

Kutni veznik

Br.art	Oprema	Dimenzije (D x Š x V) mm	Izvedba	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
103 369 949	LED utikač, EXPRESS spojnik za LED-trake	Podložak Clip 15 x 6,5 x 3,3	priključni kabel	500	kom	6,84	1 kom
103 369 950	LED utikač, EXPRESS spojnik za LED-trake	Podložak Clip 15 x 6,5 x 3,3	priključni kabel	2000	kom	12,30	1 kom
103 369 951	2 EXPRESS-spojnika	Podložak Clip 15 x 6,5 x 3,3	Spojni element	15	kom	3,54	1 kom
103 369 952	2 EXPRESS-spojnika	Podložak Clip 14 x 14 x 3,3	Kutni spojnik	14	kom	4,08	1 kom

Grupa proizvoda 300 363

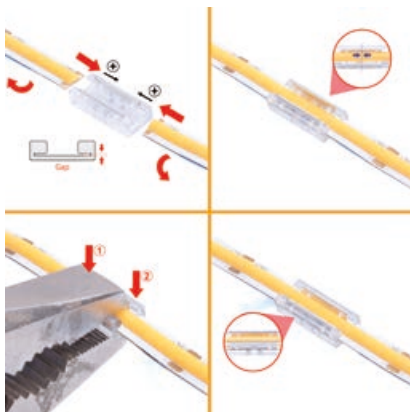

Obrada izravnog veznika



Obrada priključnog kabla



Obrada kutnog veznika

Optički silikonski pokrov FLIPLens 5,6mm

Idealno za pokrivanje SIRO LED trake COB 5mm

- optički silikonski pokrov s prozirnom i opalnom stranom
- Clear-Optik s 5,6 mm širokim rezom tj. širinom glodanja za obradu
- Opal-Optik s 5,6 mm širokim rezom tj. širinom glodanja za obradu
- različiti kutovi snopa svjetla kroz različite dubine rezanja
- FLIPLens omogućuje funkciju brtvljenja rezanog ruba
- primjena u kombinaciji s 5 mm širokim LED COB trakama
- Željenu duljinu moguće odrezati škarama ili nožem

Napomena:


Prije završne obrade preporuča se PROBNI REZ!
Ovaj proizvod nije igračka i nije primjeren za djecu!
Montaža mora biti izvedena bez napona!

Duljina: 10000 mm
Širina: 5,6 mm
Visina: 5,6 mm

Br.art	Materijal	Boja	JM	Cijena KM	za
103 369 953	silikon	prozirno/opal	kom	144,00	1 kom
103 369 954	silikon	BLACK Series prozirni/opal	kom	144,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 363


Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za	
103 369 394	SIRO FLIPLens alat za montažu	kom	18,20	1 kom	

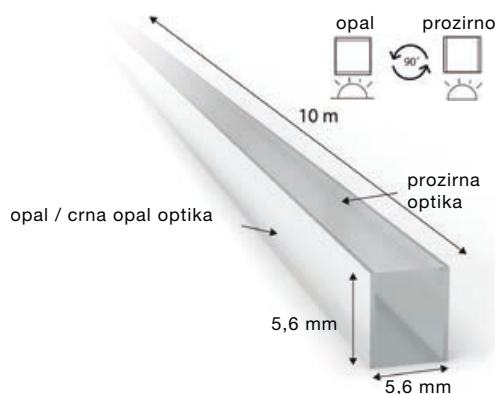

BLACK serije



Opcija - alat za montažu

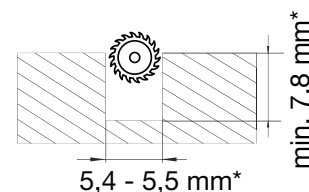

Širina glodanja: 5,4 - 5,5 mm*
Dubina glodanja: min. 7,8 mm*

*Prije obrade preporučuje se probni rez!



SIRO LED traka SL-COB Wire 3 mm 4W 24 V/DC

Linearna linija svjetlosti s Chip on Board COB tehnologijom

- svjetlo bez točki
- posebno uska LED traka za zahtjevnije primjene
- glatka površina
- 400 LED/m
- uzak razmak, mjesto razdvajanja svakih 20 mm


LED traku moguće nadograditi do maks. 5m

Napomena:

LED traka ima spojni kabel na oba kraja, tako da se oba dijela mogu koristiti u slučaju odvajanja.

4 godine garancije kod primjene isključivo Siro komponenti.

Oprema:	2 priključna kabela 500 mm s utikačem
Širina:	3 mm
Visina:	1,4 mm
Indeks reprodukcije boja:	80
Vijek trajanja:	50000 h
Potrošnja energije u 1.000 h:	4/m kWh
Materijal:	bakrena platina
Boja:	žuta



Br.art	Duljina mm	Boja svjetla	Svjetlosni tok (Lumen) lm	Snaga W	JM	Cijena KM	za
103 382 176 •	2500	2700 K toplo bijela	400/m	4/m	kom	111,00	1 kom
103 382 175 •	1250	2700K toplo bijela	400/m	4/m	kom	60,10	1 kom
103 382 177 •	5000	2700K toplo bijela	400/m	4/m	kom	200,50	1 kom
103 382 172 •	1250	3000 K toplo bijela	410/m	4/m	kom	60,10	1 kom
103 382 173	2500	3000 K toplo bijela	410/m	4/m	kom	111,00	1 kom
103 382 174	5000	3000 K toplo bijela	410/m	4/m	kom	200,50	1 kom
103 382 169 •	1250	4000 K prirodno bijela	420/m	4/m	kom	60,10	1 kom
103 382 170 •	2500	4000 K prirodno bijela	420/m	4/m	kom	111,00	1 kom
103 382 171 •	5000	4000 K prirodno bijela	420/m	4/m	kom	200,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 363

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
103 369 375	SIRO FLIPLens optički silikonski pokrov prozirni/opal 10m	kom	129,50	1 kom
103 369 390 •	SIRO FLIPLens optički silikonski pokrov BLACK Series prozirni/opal 10m	kom	129,50	1 kom
103 369 394	SIRO FLIPLens alat za montažu	kom	18,20	1 kom
103 379 648	SIRO produžni kabel VLL05 24V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, 2000 mm	kom	7,43	1 kom
103 382 526 •	Siro LED mrežni uređaj SL-NTS, 24 V/DC, 3 LED-utičnice, snaga 18 W	kom	54,10	1 kom
103 382 527	Siro LED mrežni uređaj SL-NTS, 24 V/DC, 4 LED-utičnice, snaga 36 W	kom	72,50	1 kom
103 382 528 •	Siro LED mrežni uređaj SL-NTS, 24 V/DC, 5 LED-utičnica, snaga 60 W	kom	107,00	1 kom



Optički silikonski pokrov FLIPLens 3,4mm

Savršeno za pokrivanje SIRO LED-trake COB Wire

- optički silikonski pokrov s prozirnou i opalnom stranom
- Clear-Optik s 3,2 mm širokim rezom tj. širinom glodanja za obradu
- Opal-Optik s 4 mm širokim rezom tj. širinom glodanja za obradu
- različiti kutovi snopa svjetla kroz različite dubine rezanja
- FLIPLens omogućuje funkciju brtvljenja rezanog ruba
- primjena u kombinaciji s 3 mm širokim LED COB trakama
- potrebnu duljinu moguće odrezati škarama ili nožem

Napomena:

Prije završne obrade preporuča se PROBNI REZ!

Ovaj proizvod nije igračka i nije primjeren za djecu!

Montaža mora biti izvedena bez napona!


Duljina: 10000 mm
Širina: 3,4 mm
Visina: 4,2 mm

Br.art	Materijal	Boja	JM	Cijena KM	za
103 369 375	silikon	prozirno/opal	kom	129,50	1 kom
103 369 390	silikon	BLACK Series prozirni/opal	kom	129,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 373

Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za	
103 369 394	SIRO FLIPLens alat za montažu	kom	18,20	1 kom	

DUBINA GLODANJA & KUT ISIJAVANJA

Opal	~160°	~160°	~160°
Prozirno	~65°	~45°	~25°
			

PROPUSNOST SVJETLOSTI

FLIPLens / FLIPLens Black serije

» Silikonska strana „Prozirno“:..... 99% / 80%

» Silikonska strana „Opal“: 75% / 50%



BLACK serije



ALAT - primjena FLIPLens



ALAT - primjena LED traka SL-COB-Wire

LED traka Flexyled SE H4 PRO 24 V/DC

FLEXYLED SE H4 PRO je linearna, fleksibilna LED traka sa bočnom projekcijom (Side-Emitting) i Free-Cut tehnologijom.

Razvijena novom tehnikom ekstruzije silikonskih materijala **FLEXYLED SE H4 PRO** je konstruirana posebno za ugradnju u ravnini s površinom, u utore malih širina od 4 mm i dubina 8 mm.

Zahvaljujući svojoj fleksibilnosti, FLEXYLED SE H4-PRO može se instalirati na valovite utore, prstene ili druge konfiguracije te se može umetnuti bez upotrebe ljepila ili ljepila.

Za instalaciju SE kolekcije nije potrebno ljepilo ili ljepljive trake.

Mekani silikonski profil se jednostavno utisne u utor.

Savršeno za instalaciju na stranici ormara.

- završna kapica za lakšu obradu
- završna kapica s otvorom prema dolje, tako da se kabal po potrebi može povući prema natrag
- 180 LED/m
- Free-Cut, bez određenih mjesta za rezanje

Napomena:

Flexyled SE H4 PRO ima spojni kabel na oba kraja, tako da se oba dijela mogu koristiti u slučaju odvajanja.

Priključivanje se smije vršiti samo s jedne strane.


Flexyled SE H4 PRO traka se ne smije savijati pod pravim kutom ili lomiti (radijus savijanja minimalno 15 mm).


Oprema:	2 priključna kabela s utikačem
Širina:	4 mm
Visina:	8 mm
Ugradbena širina:	4 mm
Ugradbena dubina:	8 mm
Indeks reprodukcije boja:	90
Razred energetske učinkovitosti:	Ovaj proizvod ima izvor svjetla energetskog razreda F
Materijal:	silikon
Boja:	bijela

Br.art	Duljina mm	Boja svjetla	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	Potrošnja energije u 1.000 h kWh	JM	Cijena KM	za
103 382 978 •	1000	3000 K toplo bijela	800	10	10	kom	86,40	1 kom
103 382 979 •	2000	3000 K toplo bijela	1600	20	20	kom	150,00	1 kom
103 382 980 •	3000	3000 K toplo bijela	2400	30	30	kom	213,50	1 kom
103 382 981 •	1000	4300 K prirodno bijela	1040	10	10	kom	86,40	1 kom
103 382 982 •	2000	4300 K prirodno bijela	2080	20	20	kom	150,00	1 kom
103 382 983 •	3000	4300 K prirodno bijela	3120	30	30	kom	213,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 363

Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za	
103 379 648	SIRO produžni kabel VLL05 24V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, 2000 mm	kom	7,43	1 kom	
103 383 100	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 20 W	kom	28,35	1 kom	
103 383 101	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 40 W	kom	38,05	1 kom	
103 383 102	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 60 W	kom	55,00	1 kom	



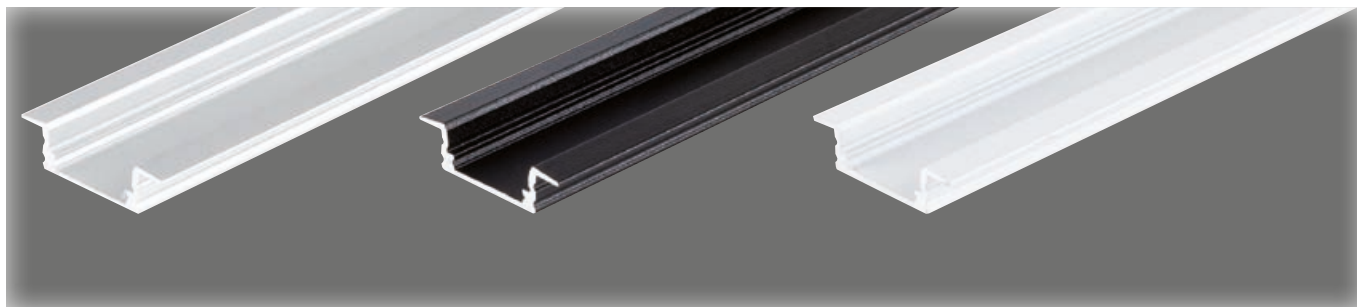

BILTON LEDON
BETTER LIGHT

Ugradbeni aluminijski profil BLine-S IN

- dobar odvodnik topline
- za LED-trake do 12W/m snage
- manjih razmjera
- optimalno za samoljepljive LED-trake


Napomena:

Pokrovni profil i završne kapice se naručuju posebno.
Svaka završna kapa produžava profil za 5,8 mm.

Duljina: 3000 mm
Širina: 25 mm
Visina: 1,4 mm
Ugradbena širina: 17 mm
Ugradbena dubina: 6 mm
Materijal: aluminij

Br.art	Usluga	Boja	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 382 109 •	rezano na mjeru	boja aluminija	eloksirano	mm	9,83	1000 mm
103 382 110	rezanje na mjeru nije moguće	boja aluminija	eloksirano	kom	29,50	1 kom
103 382 111 •	rezano na mjeru	crna	praškasto lakirano	mm	11,80	1000 mm
103 382 112	rezanje na mjeru nije moguće	crna	praškasto lakirano	kom	35,40	1 kom
103 382 113 •	rezano na mjeru	bijela	praškasto lakirano	mm	11,80	1000 mm
103 382 114	rezanje na mjeru nije moguće	bijela	praškasto lakirano	kom	35,40	1 kom

Grupa proizvoda 300 373



Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za	
103 382 151	BILTON pokrovni profil BLine-S 20000 mm satinirani	GT	153,00	1 GT	
103 382 147 •	BILTON pokrovni profil BLine-S 3000 mm satinirani	kom	21,30	1 kom	
103 382 150 •	BILTON pokrovni profil BLine-S po mjeri, satinirani	mm	7,65	1000 mm	
103 382 149	BILTON pokrovni profil BLine-S 3000 mm crni satinirani	kom	28,85	1 kom	
103 382 326 •	BILTON završna kapa BLine-S IN s rupom, boja aluminija	kom	4,81	1 kom	
103 382 259 •	BILTON završna kapa BLine-S IN, boja aluminija	kom	4,26	1 kom	
103 382 327 •	BILTON završna kapa BLine-S IN s rupom, crna	kom	6,06	1 kom	
103 382 328 •	BILTON završna kapa BLine-S IN s rupom, bijela	kom	6,06	1 kom	
103 382 145 •	BILTON montažna kopča BLine-S IN/ON	kom	1,53	1 kom	
103 382 128 •	BILTON završna kapa BLine-S IN crna	kom	4,97	1 kom	
103 382 129 •	BILTON završna kapa BLine-S IN bijela	kom	4,97	1 kom	
103 382 148 •	BILTON pokrovni profil BLine-S po mjeri, crni satinirani	mm	9,61	1000 mm	
103 382 590	BILTON pokrovni profil BLine-S 20000 mm crni satinirani	GT	206,50	1 GT	



Simbolična slika s pokrivnom i završnom kapom i clipom




Simbolična slika s pokrivnom i završnom kapom i clipom



Simbolična slika s pokrivnom i završnom kapom i clipom



Simbolična slika s pokrivnom i završnom kapom i clipom

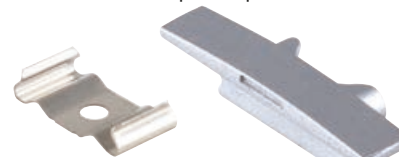


Držač za montažu



Završna kapa bez rupe



Završna kapa s rupom

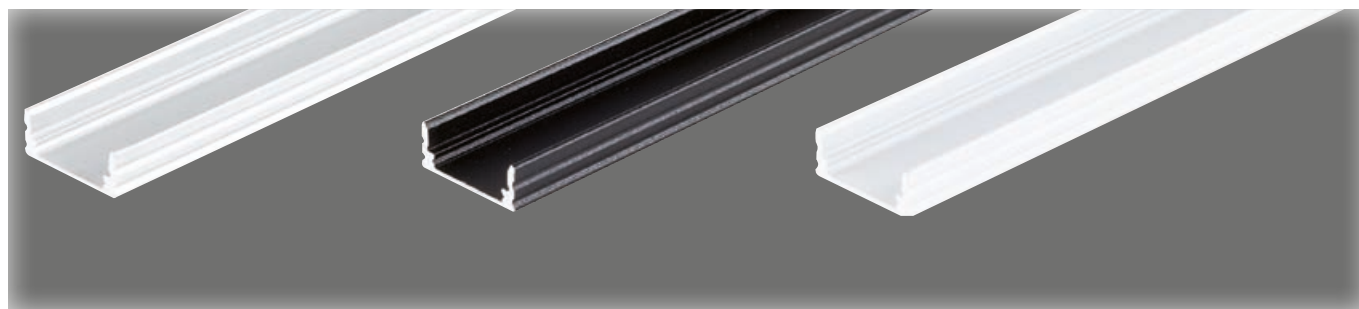

BILTON LEDON
BETTER LIGHT

Nadgradni aluminijski profil BLine-S ON

- dobar odvodnik topline
- za LED-trake do 12W/m snage
- manjih razmjera
- optimalno za samoljepljive LED-trake


Napomena:

Pokrovni profil i završne kapice se naručuju posebno.
Svaka završna kapa produžava profil za 1,8 mm.

Duljina: 3000 mm
Širina: 17 mm
Visina: 7,2 mm
Materijal: aluminij

Br.art	Usluga	Boja	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 382 115 •	rezano na mjeru	boja aluminija	eloksirano	mm	9,29	1000 mm
103 382 116	rezanje na mjeru nije moguće	boja aluminija	eloksirano	kom	27,87	1 kom
103 382 117 •	rezano na mjeru	crna	praškasto lakirano	mm	11,45	1000 mm
103 382 118	rezanje na mjeru nije moguće	crna	praškasto lakirano	kom	34,25	1 kom
103 382 119 •	rezano na mjeru	bijela	praškasto lakirano	mm	11,45	1000 mm
103 382 120	rezanje na mjeru nije moguće	bijela	praškasto lakirano	kom	34,25	1 kom

Grupa proizvoda 300 373



Simbolična slika s pokrivnom i završnom kapom i clipom



Simbolična slika s pokrivnom i završnom kapom i clipom



Simbolična slika s pokrivnom i završnom kapom i clipom



Simbolična slika s pokrivnom i završnom kapom i clipom

Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za	
103 382 151	BILTON pokrovni profil BLine-S 20000 mm satinirani	GT	153,00	1	GT
103 382 147 •	BILTON pokrovni profil BLine-S 3000 mm satinirani	kom	21,30	1	kom
103 382 150 •	BILTON pokrovni profil BLine-S po mjeri, satinirani	mm	7,65	1000	mm
103 382 149	BILTON pokrovni profil BLine-S 3000 mm crni satinirani	kom	28,85	1	kom
103 382 148 •	BILTON pokrovni profil BLine-S po mjeri, crni satinirani	mm	9,61	1000	mm
103 382 590	BILTON pokrovni profil BLine-S 20000 mm crni satinirani	GT	206,50	1	GT
103 382 330 •	BILTON završna kapa BLine-S ON s rupom, crna	kom	6,06	1	kom
103 382 131 •	BILTON završna kapa BLine-S ON crna	kom	4,97	1	kom
103 382 145 •	BILTON montažna kopča BLine-S IN/ON	kom	1,53	1	kom
103 382 132 •	BILTON završna kapa BLine-S ON bijela	kom	4,97	1	kom
103 382 324 •	BILTON završna kapa BLine-S ON, boja aluminija	kom	4,26	1	kom
103 382 329 •	BILTON završna kapa BLine-S ON s rupom, boja aluminija	kom	4,81	1	kom
103 382 331 •	BILTON završna kapa BLine-S ON s rupom, bijela	kom	6,06	1	kom



Simbolična slika s pokrivnom i završnom kapom i clipom



Simbolična slika s pokrivnom i završnom kapom i clipom



Kutni aluminijski profil BLine-S COR

- dobar odvodnik topline
- za LED-trake do 12W/m snage
- manjih razmjera
- optimalno za samoljepljive LED-trake


Napomena:

Pokrovni profil i završne kapice se naručuju posebno.
Svaka završna kapa produžavaprofil za 1,8 mm.

Duljina: 3000 mm
Širina: 18 mm
Visina: 18 mm
Materijal: aluminij

Br.art	Usluga	Boja	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 382 121 •	rezano na mjeru	boja aluminija	eloksirano	mm	15,35	1000 mm
103 382 122	rezanje na mjeru nije moguće	boja aluminija	eloksirano	kom	46,05	1 kom
103 382 123 •	rezano na mjeru	crna	praškasto lakirano	mm	16,95	1000 mm
103 382 124	rezanje na mjeru nije moguće	crna	praškasto lakirano	kom	50,80	1 kom
103 382 125 •	rezano na mjeru	bijela	praškasto lakirano	mm	16,95	1000 mm
103 382 126	rezanje na mjeru nije moguće	bijela	praškasto lakirano	kom	50,80	1 kom

Grupa proizvoda 300 373



Simbolična slika s pokrivnom i završnom kapom i clipom



Simbolična slika s pokrivnom i završnom kapom i clipom




Simbolična slika s pokrivnom i završnom kapom i clipom



Simbolična slika s pokrivnom i završnom kapom i clipom




Završna kapa bez rupe Završna kapa bez rupe



Držač za montažu

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
103 382 151	BILTON pokrovni profil BLine-S 20000 mm satinirani	GT	153,00	1 GT
103 382 150 •	BILTON pokrovni profil BLine-S po mjeri, satinirani	mm	7,65	1000 mm
103 382 148 •	BILTON pokrovni profil BLine-S po mjeri, crni satinirani	mm	9,61	1000 mm
103 382 590	BILTON pokrovni profil BLine-S 20000 mm crni satinirani	GT	206,50	1 GT
103 382 134 •	BILTON završna kapa BLine-S COR crna	kom	4,97	1 kom
103 382 333 •	BILTON završna kapa BLine-S COR s rupom, crna	kom	6,06	1 kom
103 382 146 •	BILTON montažna kopča BLine-S COR	kom	1,53	1 kom
103 382 135 •	BILTON završna kapa BLine-S COR bijela	kom	4,97	1 kom
103 382 147 •	BILTON pokrovni profil BLine-S 3000 mm satinirani	kom	21,30	1 kom
103 382 149	BILTON pokrovni profil BLine-S 3000 mm crni satinirani	kom	28,85	1 kom
103 382 325 •	BILTON završna kapa BLine-S COR, boja aluminija	kom	4,26	1 kom
103 382 332 •	BILTON završna kapa BLine-S COR s rupom, boja aluminija	kom	4,81	1 kom
103 382 334 •	BILTON završna kapa BLine-S COR s rupom, bijela	kom	6,06	1 kom

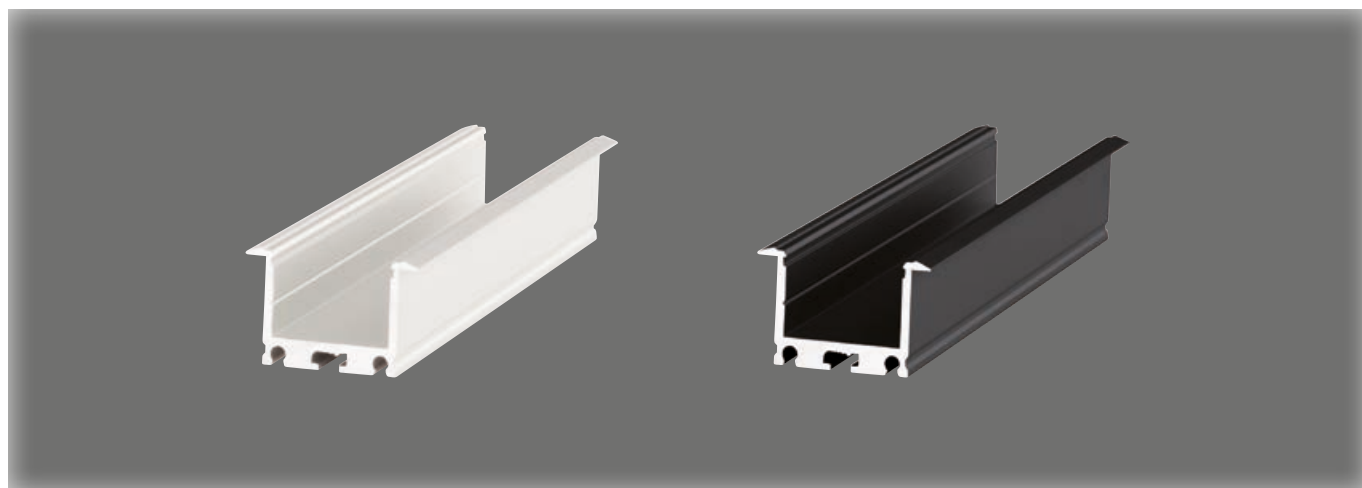

Ugradbeni aluminijski profil XT01

Aluminijski profil za LED lajsne/trake sa savršenim rashladnim svojstvima.

- za LED trake
- jednostavna montaža
- mogući su različiti pokrovi

Napomena:

Pogodno za LED trake do 29 W/m.

Opseg isporuke: bez pokrova, bez završnih kapica

Širina:	30 mm
Visina:	1,5 mm
Ugradbena širina:	23 mm
Ugradbena dubina:	18 mm
Materijal:	aluminij

Br.art	Usluga	Duljina mm	Boja	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 370 808	rezanje na mjeru	3000	boja aluminija	eloksirano	mm	23,00	1000 mm
103 370 816	rezanje na mjeru	3000	crna	eloksirano	mm	24,10	1000 mm
103 370 823	rezanje na mjeru nije moguće	3000	boja aluminija	eloksirano	kom	69,00	1 kom
103 370 826	rezanje na mjeru nije moguće	3000	crna	eloksirano	kom	72,30	1 kom

Grupa proizvoda 300 373


Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za	
103 370 811	BILTON pokrov profila SX09 satinirano, rezan na mjeru	mm	12,35	1000 mm	
103 370 813	BILTON završna kapica za ugradbeni aluminijski profil XT01	kom	13,30	1 kom	
103 370 818	BILTON završna kapica crna za ugradbeni aluminijski profil XT01	kom	14,35	1 kom	
103 374 965	BILTON ugradbena opruga za aluminijski profil XT01, metal	kom	21,55	1 kom	




Profil s pokrovom i završnim kapicama




Profil s pokrovom i završnim kapicama

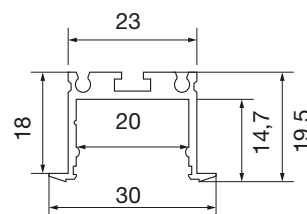


Profilni pokrov SX09

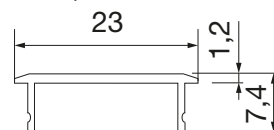

Profilni pokrov SX09

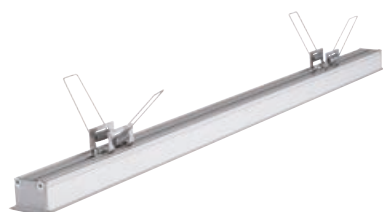

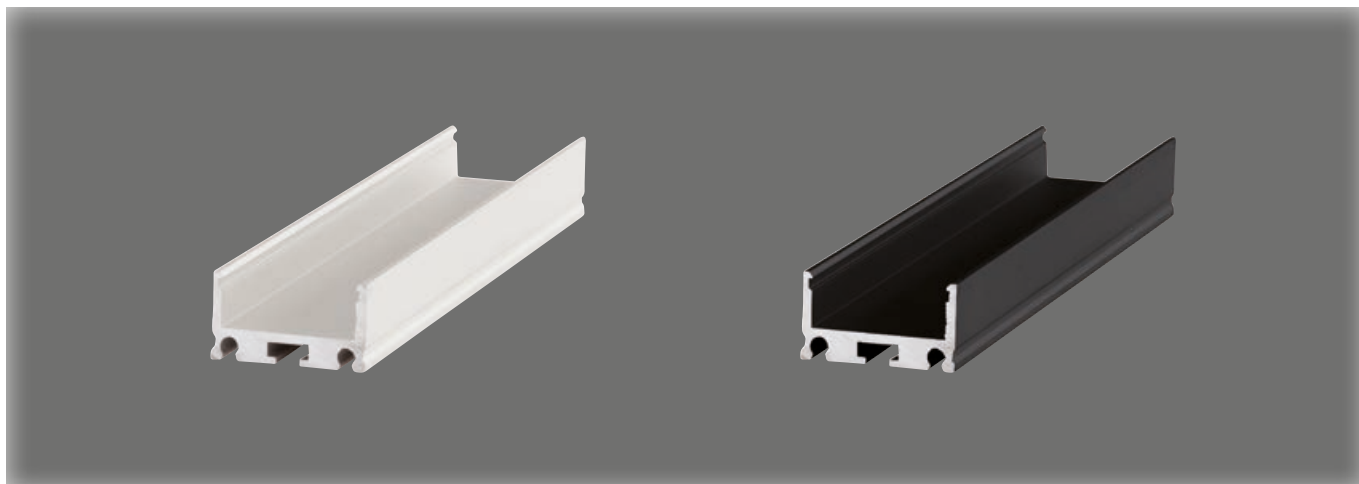

BILTON LEDON
BETTER LIGHT



Nadgradni aluminijski profil XT02

Aluminijski profil za LED lajsne/trake sa savršenim rashladnim svojstvima.

- za LED trake
- jednostavna montaža
- mogući su različiti pokrovi

Napomena:

Pogodno za LED trake do 29 W/m.

Opseg isporuke: bez pokrova, bez montažnih spojnika, bez završnih kapica

Širina: 23 mm
Visina: 13 mm
Materijal: aluminij

Br.art	Usluga	Duljina mm	Boja	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 370 817 •	rezanje na mjeru	3000	crna	eloksirano	mm	20,30	1000 mm
103 370 827	rezanje na mjeru nije moguće	3000	crna	eloksirano	kom	60,90	1 kom

Grupa proizvoda 300 373


Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
103 370 811 •	BILTON pokrov profila SX09 satinirano, rezan na mjeru	mm	12,35	1000 mm
103 370 814 •	BILTON završna kapica, boja aluminija, za nadgradni aluminijski profil XT02	kom	13,95	1 kom
103 370 819 •	BILTON završna kapica crna za nadgradni aluminijski profil XT02	kom	15,50	1 kom
103 374 716 •	BILTON montažna kopča za aluminijski profil XT02 nehrđajući čelik	kom	2,08	1 kom




Profil s pokrovom i završnim kapicama



Profil s pokrovom i završnim kapicama

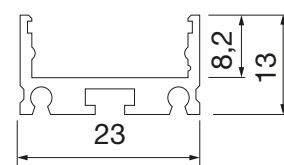

Profilni pokrov SX09



Profilni pokrov SX09





BILTON LEDON
BETTER LIGHT



Ugradbeni aluminijski profil CT01

- dobar odvodnik topline
- manjih razmjera
- optimalno za samoljepljive LED-trake

Napomena:

Pogodno za LED trake do 10 W/m.

Odgovarajući plastični pokrovi CX05, CX06

Pozor:

Zbog malih dimenzija nema prostora za LED Clip. Priključni kabel s LED trake mora biti zalemljen.

Pokrov profila smije se samo ugurati, a ne utiskivati.

Opseg isporuke: bez plastičnih poklopaca


Širina:	18 mm
Visina:	1,35 mm
Ugradbena širina:	12,2 mm
Ugradbena dubina:	4 mm
Materijal:	aluminij



Simbolična slika s pokrovom CX05




Simbolična slika s pokrovom CX06

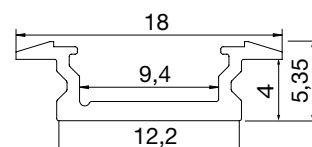

Br.art	Usluga	Duljina mm	Boja	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 376 490	rezanje na mjeru nije moguće	3000	boja aluminija	eloksirano	kom	39,60	1 kom
103 376 491	rezanje na mjeru	3000	boja aluminija	eloksirano	mm	13,20	1000 mm

Grupa proizvoda 300 373

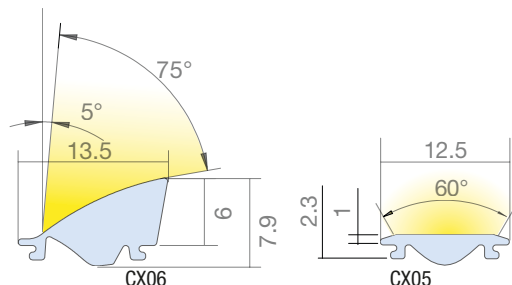

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
103 376 496	BILTON pokrov za profil CX05 Linse 60°, 3000 mm	kom	54,40	1 kom
103 376 497	BILTON pokrov za profil CX05 Linse 60° rezano na mjeru	mm	15,60	1000 mm
103 376 498	BILTON pokrov za profil CX06 asimetrični 3000 mm	kom	63,10	1 kom
103 376 499	BILTON pokrov profila CX06 asimetrični, rezan na mjeru	mm	21,05	1000 mm
103 374 628	BILTON završna kapa za alu. ugradbeni profil CT000E-A, alu-eloksirani	kom	13,85	1 kom





BILTON LEDON
BETTER LIGHT



Nadgradni aluminijski profil CT02

- dobar odvodnik topline
- manjih razmjera
- optimalno pogodno za samoljepljive LED-trake

Napomena: Odgovarajući plastični pokrovi CX03, CX05, CX06.

Pažnja: Kod primjene pokrova CX05 i CX06, zbog malih dimenzija nema prostora za LED Clip. Spojni kabel LED trake se mora zavariti.




Opseg isporuke: bez plastičnih pokrova

Širina: 12,5 mm
Visina: 5 mm
Materijal: aluminij

Br.art	Usluga	Duljina mm	Boja	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 376 492	rezanje na mjeru nije moguće	3000	boja aluminija	eloksirano	kom	39,60	1 kom
103 376 493 •	rezanje na mjeru	3000	boja aluminija	eloksirano	mm	13,20	1000 mm

Grupa proizvoda 300 373

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
103 376 494	BILTON pokrov za profil CX03 opal 3000 mm	kom	59,10	1 kom
103 376 495 •	BILTON pokrov profila CX03 rezan na mjeru, opal	mm	19,70	1000 mm
103 374 629 •	BILTON završna kapa CT00U-A D:1,5 Š:12,5 V:12,5 mm aluminij eloksirani	kom	15,55	1 kom
103 376 496	BILTON pokrov za profil CX05 Linse 60°, 3000 mm	kom	54,40	1 kom
103 376 497 •	BILTON pokrov za profil CX05 Linse 60° rezano na mjeru	mm	15,60	1000 mm
103 376 498	BILTON pokrov za profil CX06 asimetrični 3000 mm	kom	63,10	1 kom
103 376 499 •	BILTON pokrov profila CX06 asimetrični, rezan na mjeru	mm	21,05	1000 mm
103 374 630 •	BILTON završna kapa CT00 plastika D:1,5 Š:12,5 V:6 mm bijela	kom	11,05	1 kom
103 374 631 •	Montažna kopča CTC5 nehrđajući čelik mat	kom	2,18	1 kom

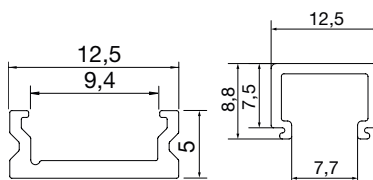


Simbolična slika s pokrovom



Simbolična slika s pokrovom



Simbolična slika s pokrovom

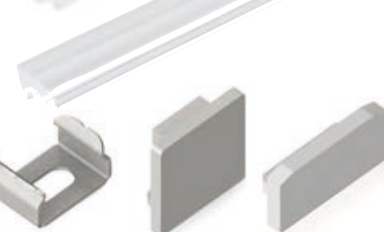




Aluminijski profil One4All

- elegantan i svestran
- brza ugradnja jednostavnim lijepljenjem u namještaj
- priliijepiti LED traku - skinuti papirnu zaštitu s ljepljive strane profila - profil nalijepiti na željeno mjesto
- tanak dizajn - savršeno se uklapa u svaki dekor i idealan je za police, ormare ili vitrine
- profil se može obrađivati vodoravno ili okomito
- može se koristiti sa SIRO COB Wire od 3 mm, LED trakama širine 5 mm ili 8 mm
- savršena rasvjeta bez pokrova, svjetlo se ne gubi, a osvjetljenje je posebno efektno i učinkovito
- LED aluminijski profil One4All razvijen je posebno za rasvjetu namještaja i pruža kut isijavanja posebno prikladan za tu svrhu.


Oprema: obostrana ljepljiva traka
 Širina: 11 mm
 Visina: 6 mm
 Ugradnja: za lijepljenje
 Materijal: aluminij

Br.art	Usluga	Duljina mm	Boja	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 369 857	rezanje na mjeru nije moguće	2950	bijela	praškasto lakirano	kom	64,10	1 kom
103 378 739	rezanje na mjeru nije moguće	2950	crna	praškasto lakirano	kom	47,55	1 kom
103 378 859	rezanje na mjeru nije moguće	2950	boja aluminija	eloksirano	kom	58,30	1 kom


Grupa proizvoda 300 373



Kut isijavanja s LED trakom 8 mm

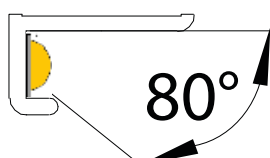


Kut isijavanja s LED trakom 3 mm

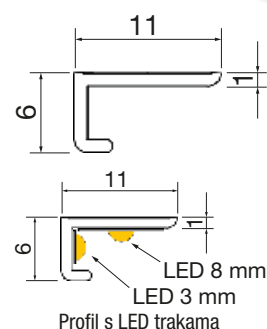

Profil s LED trakama



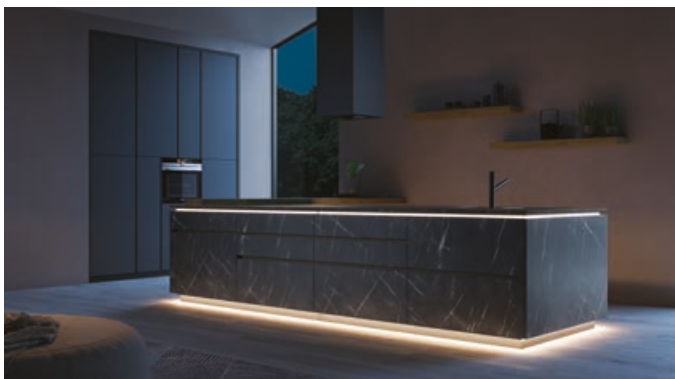

Aluminijski profil Andy

Andy profil je prikladan za ugradnju u/na namještaj, kao npr. rasvjeta sokla ili rasvjeta između radne ploče i fronte. Profil ima utor za prihvat LED-traka FLEXYLED. Profil i LED traka čine savršenu cjelinu.


Napomena:

FLEXYLED SE H4 12 V/DC LED traka viri cca. 2 mm iz profila! S kutnim spojnicima (opcija) moguća ugradnja s unutarnje ili vanjske strane. Opcija završne kape s vođenjem kabela. Opcija montažne klipse za pričvršćivanje na L-profilne ručke.

Visina:	13 mm
Dubina:	10 mm
Ugradnja:	za lijepljenje
Materijal:	aluminij
Boja:	crno mat

Br.art	Usluga	Duljina mm	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 340 825 •	rezanje na mjeru nije moguće	3000	eloksirano	kom	93,90	1 kom

Grupa proizvoda 300 373

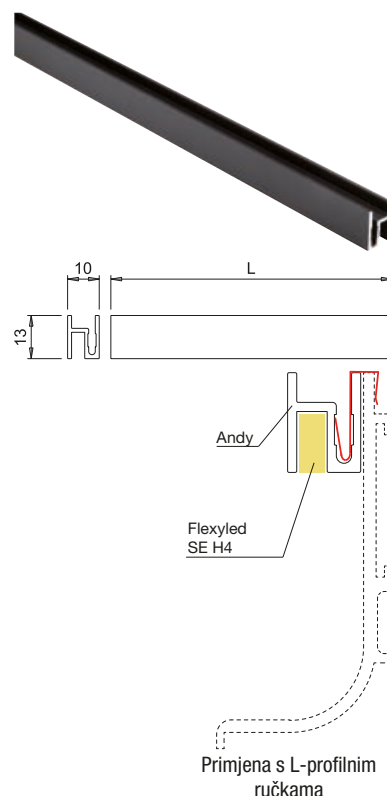


Primjena s L-profilnim ručkama



Pribor za aluminijski profil Andy

Br.art	Tip	Opseg isporuke	Materijal	Boja	JM	Cijena KM	za
103 340 826 •	Vanjski kut	1 vanjski kutnik	plastika	crno mat	kom	11,35	1 kom
103 340 827 •	Unutarnji kut	1 unutarnji kutnik	plastika	crno mat	kom	3,88	1 kom
103 340 828 •	Završne kape	1 kapa lijeva i desna	plastika	crno mat	kom	6,06	1 kom
103 340 829 •	Montažna kopča	4 klipse	čelik	boja nikla	kom	6,06	1 kom

Grupa proizvoda 300 373

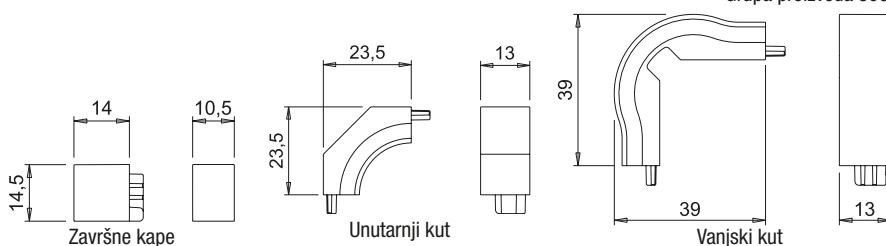




Aluminijski profil Diva

Duljina: 3000 mm
 Širina: 19 mm
 Visina: 12 mm
 Ugradbena širina: 14,5 mm
 Ugradbena dubina: 12 mm
 Materijal: aluminij
 Površinska obrada: eloksirano

Br.art	JM	Cijena KM	za
103 338 998	kom	41,95	1 kom

Grupa proizvoda 300 373

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
103 338 968	Završne kape za aluminijski profil Diva , plastika srebrna	PAR	3,92	1 PAR
103 339 059	Pokrov za aluminijski profil Diva i Twig, 3000 mm, plastika mat	kom	20,80	1 kom

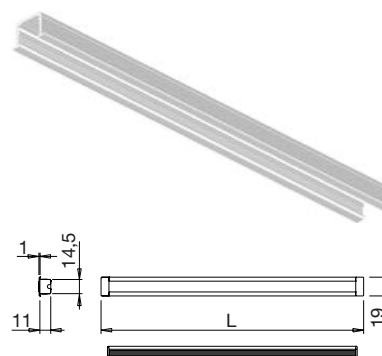

Pokrov za aluminijski profil Diva i Twig

Duljina: 3000 mm
 Širina: 17 mm
 Materijal: plastika
 Površinska obrada: mat

Br.art	JM	Cijena KM	za
103 339 059	kom	20,80	1 kom

Grupa proizvoda 300 373



Završne kape za aluminijski profil Diva

Opseg isporuke: 2 kom završnih kapica

Materijal: plastika
 Površinska obrada: srebrnosiva

Br.art	JM	Cijena KM	za
103 338 968	PAR	3,92	1 PAR

Grupa proizvoda 300 373




Aluminijski profili U 2206

Duljina: 3000 mm
Širina: 22 mm
Visina: 6 mm
Materijal: aluminij

Br.art	Tvornički broj	Usluga	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 331 935	4685	rezanje na mje- ru nije moguće	srebrna mat	kom	11,00	1 kom
103 331 936	523	rezanje na mje- ru nije moguće	bijelo	kom	11,00	1 kom
103 331 937	7893	rezanje na mje- ru nije moguće	crno	kom	13,20	1 kom

Grupa proizvoda YE9




Pokrivni profil za aluminijski LED profil U 2206

Duljina: 3000 mm
Širina: 14 mm
Visina: 5 mm
Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 331 938	4687	bijelo	kom	8,60	1 kom
103 331 939	4906	prozirno	kom	10,35	1 kom

Grupa proizvoda YE9





Završne kape za aluminijski LED profil U 2206

Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 331 940	2736	sivo	kom	0,63	1 kom
103 331 941	6341	bijelo	kom	0,82	1 kom
103 331 942	6133	crno	kom	0,82	1 kom

Grupa proizvoda YE9

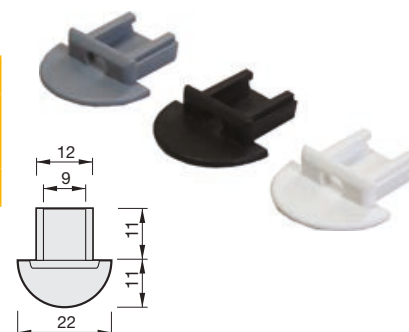


Aluminijski profil N 1506

Duljina: 3000 mm
 Širina: 15,2 mm
 Visina: 6 mm
 Materijal: aluminij

Br.art	Tvornički broj	Usluga	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 331 737	4686	rezanje na mje- ru nije moguće	srebrno	kom	11,50	1 kom
103 331 738	6134	rezanje na mje- ru nije moguće	bijelo	kom	11,50	1 kom
103 331 739	7891	rezanje na mje- ru nije moguće	crno	kom	11,50	1 kom

Grupa proizvoda YE9




Završne kape za aluminijski profil N 1506

Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 331 740	2738	srebrno	kom	0,82	1 kom
103 331 741	4400	bijelo	kom	0,82	1 kom
103 331 742	7823	crna	kom	0,82	1 kom

Grupa proizvoda YE9



Pričvrsni dio za aluminijski profil N 1506

Tvornički broj: 2744
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: srebrno

Br.art		JM	Cijena KM	za
103 331 743		kom	0,98	1 kom

Grupa proizvoda YE9



ALUMIS

Aluminijski profil OUT

Aluminijska profilna ručka OUT se montira na prednji dio poda gornjeg elementa i time se savršeno integrira u ormarić.

Zahvaljujući usmjeravanju svjetlosti prema dolje, radna površina je optimalno osvijetljena.

Integrirana profilna ručka osigurava savršenu ergonomiju čak i kod namještaja bez ručki.



- dobar odvodnik topline
- optimalno za samoljepljive LED-trake

Napomena: Pokrivni profil i LED traka naručuju se zasebno.

Duljina: 5000 mm
Visina: 19,4 mm
Dubina: 37 mm
Ugradnja: za upuštanje
Materijal: aluminij

Br.art	Usluga	Boja	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 381 539 •	rezanje na mjeru nije moguće	boja aluminija	eloksirano	kom	157,50	1 kom
103 381 540 •	rezanje na mjeru nije moguće	crna	eloksirano	kom	160,00	1 kom
103 381 541 •	rezanje na mjeru nije moguće	efekt nehrđ. čelika	eloksirano	kom	157,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 373

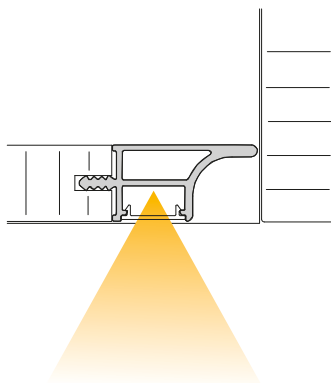


ALUMIS

Pokrov za aluminijski profil OUT

Duljina: 5000 mm
Širina: 16,1 mm
Materijal: plastika

Br.art	Usluga	Boja	JM	Cijena KM	za
103 381 554 •	rezanje na mjeru nije moguće	Opal	m	12,75	1 m
103 381 555 •	rezanje na mjeru nije moguće	prozirno	m	12,75	1 m

Grupa proizvoda 300 373



LED mrežni uređaj MEC Lite RP 24 V/DC

LED mrežni uređaj **MEC LITE RP** je patentiran, višestruko certificiran i odlikuje se kompaktnim i modularnim dizajnom: Opremljen integriranim razdjelnikom, svestran i jednostavan za instalaciju. MEC LITE RP nudi visoku energetska efikasnost uz istovremeno kompaktne dimenzije.

Priključna utičnica za dodatne upravljačke module omogućuje, prema potrebi, intuitivno upravljanje putem bežičnog multisenzora, daljinskog upravljača te kao pametna kućna rješenja za individualno oblikovanje rasvjete pomoću pametnog telefona ili glasovnih naredbi.

MEC LITE RP ispunjava sve važne zahtjeve kvalitete i sigurnosti različitih globalnih normi. Višestruki certifikati, Wide-Input sustav od 100–240 V AC čine MEC LITE RP sigurnim i pouzdanim proizvodom za globalno tržište.

- Zaštita od kratkog spoja i zaštita od preopterećenja.


Napomena: mrežni uređaj se može koristiti i bez dodatnog modula.
10 godine garancije kod primjene isključivo L&S komponenti.

Opseg isporuke: uklj. priključni kabel s Euro ravnim utikačem

Oprema:	integriran razdjelnik
Primar:	kabel 2000 mm s Euro plosnatim utikačem
Širina:	75 mm
Visina:	16 mm
Napon:	24 V/DC
Materijal:	plastika
Boja:	siva

Br.art	Sekundar	Duljina mm	Snaga W	JM	Cijena KM	za
103 383 100	4 LED priključka	135	20	kom	28,35	1 kom
103 383 101	6 LED priključka	190	40	kom	38,05	1 kom
103 383 102	6 LED priključka	190	60	kom	55,00	1 kom
103 383 103	8 LED priključka	240	75	kom	68,60	1 kom
103 383 104	8 LED priključka	240	96	kom	89,80	1 kom
103 383 105	8 LED priključka	240	150	kom	99,30	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

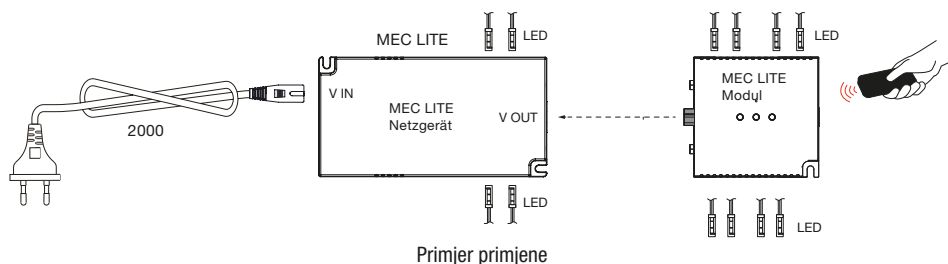

Primjer primjene



MEC Lite RP 20W



MEC Lite RP 40W



MEC Lite RP 60W




MEC Lite RP 75W



MEC Lite RP 96W



MEC Lite RP 150W

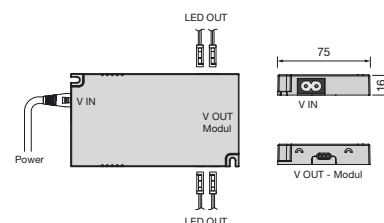

MEC Lite RP upravljački modul Bluetooth 24 V/DC

Ovaj upravljački modul se priključuje izravno na MEC Lite RP mrežni uređaj te je moguće serijsko povezivanje više modula.

Upravljanje pomoću MEC Lite daljinskog upravljača ili MEC Lite bežičnog odašiljača Multi.

Ovaj modul podržava Bluetooth i omogućava izravno, intuitivno upravljanje putem aplikacije razvijene od strane firme L&S.

- Upravljanje paralelno pomoću daljinskog upravljača, Multi senzora i aplikacije (pametni telefon, tablet, ...)
- Svih osam izlaza se uključuje ili isključuje istovremeno.

Napomena:


Moguće je povezati do 5 odašiljača.

Daljinski upravljač ili Multi senzor se posebno naručuje.

Oprema:	1-kanalni (isto upravljanje za svih 8 izlaza)
Odgovara za:	LED mrežni uređaj MEC Lite RP
Duljina:	78 mm
Širina:	75 mm
Visina:	16 mm
Primar:	utičnica za mrežni uređaj MEC Lite RP
Sekundar:	8 utičnica
Boja:	siva

Br.art	Izvedba	maks. snaga W	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 383 111 •	mono za jednobojne LED svjetiljke	150 W ukupno / 72 W po utoru	plastika	kom	65,70	1 kom
103 383 112 •	DualColor, za DualColor, D-Motion i DUO-2POL LED svjetiljke	150 W ukupno / 72 W po utoru	plastika	kom	65,70	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

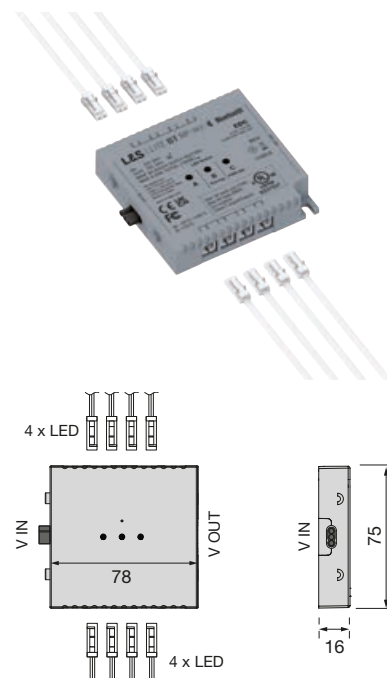

MEC Lite RP upravljački modul MATTER 24 V/DC

Ovaj upravljački modul se priključuje izravno na MEC Lite RP mrežni uređaj te je moguće serijsko povezivanje više modula.

Upravljanje pomoću MEC Lite daljinskog upravljača ili MEC Lite bežičnog odašiljača Multi.

Ovaj modul podržava MATTER protokol, koji omogućava izravnu vezu modula s izvornom Smart Home aplikacijom (npr. Amazon Alexa, SmartThings, Apple HomeKit).

- Upravljanje paralelno pomoću daljinskog upravljača, Multi senzora i Smart-Home sustava.
- Svih osam izlaza se uključuje ili isključuje istovremeno.

Napomena:


Moguće je povezati do 5 odašiljača.

Daljinski upravljač ili Multi senzor se posebno naručuje.

Oprema:	1-kanalni (isto upravljanje za svih 8 izlaza)
Odgovara za:	LED mrežni uređaj MEC Lite RP
Duljina:	78 mm
Širina:	75 mm
Visina:	16 mm
Primar:	utičnica za mrežni uređaj MEC Lite RP
Sekundar:	8 utičnica
Boja:	siva

Br.art	Izvedba	maks. snaga	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 383 107 •	mono za jednobojne LED svjetiljke	150 W ukupno / 72 W po utoru	plastika	kom	65,70	1 kom
103 383 108 •	DualColor, za DualColor, D-Motion i DUO-2POL LED svjetiljke	150 W ukupno / 72 W po utoru	plastika	kom	65,70	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

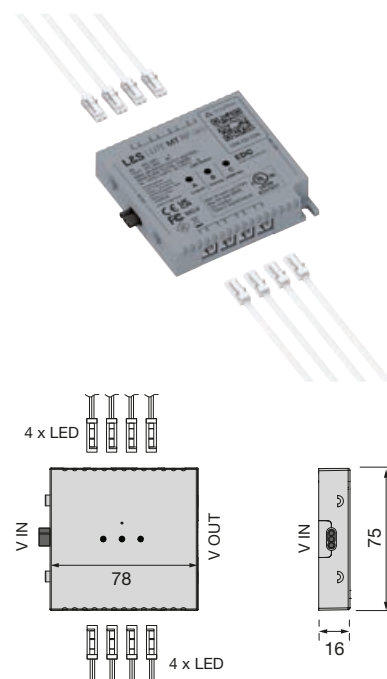



MEC Lite daljinski upravljač 4-kanalni

Daljinski upravljač za MEC-Lite upravljačke module

Funkcije prekdača:

- 4 kanala
- uključivanje/isključivanje
- podešavanje jačine svjetlosti (postepeno ili kontinuirano)
- podešavanje boje svjetlosti (postepeno ili kontinuirano) samo povezano s DualColor upravljačkim modulom

Napomena:

Može se upravljati s najviše 6 modula.
Upravljački modul se naručuje posebno.



Opseg isporuke:

uklj. magnetni zidni držač i baterija CR2032

Duljina:	76 mm
Širina:	38 mm
Visina:	12 mm
Boja:	bijela

Br.art	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 383 110 •	plastika	kom	50,80	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

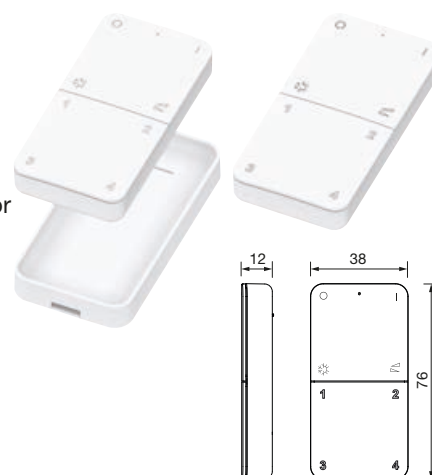

MEC Lite bežični senzor Multi

Bežični multifunkcionalni odašiljač za upravljanje MEC Lite upravljačkim modulima.

Multifunkcionalni odašiljač se može instalirati kao:

- senzor pokreta (automatsko isključivanje 30s/ 60s/ 300s)
- senzor za vrata
- prigušivač na dodir (uključivanje/isključivanje, postepeno prigušivanje, postavljanje boje svjetla sa DualColor upravljačkim modulom)

Napomena:

Može se upravljati s najviše 6 modula.
Upravljački modul se naručuje posebno.

10 godine garancije kod primjene isključivo L&S komponenti.



Opseg isporuke:

uklj. kućište za ugradnju i baterija CR2450

Duljina:	60 mm
Širina:	43 mm
Visina:	10 mm
Ugradbena duljina:	60,5 mm
Ugradbena širina:	46 mm
Ugradbena dubina:	10,5 mm
Ugradnja:	nadgradna montaža / ugradnja
Boja:	crna

Br.art	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 383 109 •	plastika	kom	55,30	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

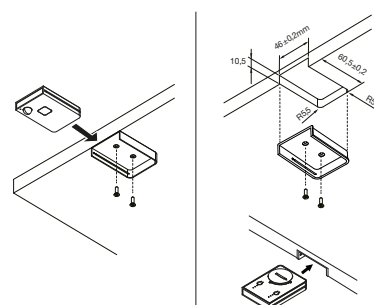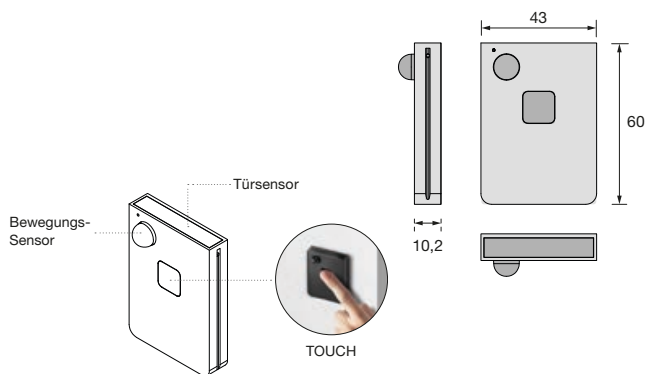

LED mrežni uređaj SL-NTS 24 V/DC

LED mrežni uređaj **SL-NTS** odlikuje kompaktan i modularan dizajn, a integrirani LED utori čine ga svestranim, jednostavnim i lakim za ugradnju.

Priključna utičnica za kabelom spojene SL-NBS senzore (Touch ili senzor za vrata, senzori pokreta) ili SL-NBS PushPower Mono prijemnik, čini ovaj mrežni uređaj univerzalno primjenjivim.

- Ako je kabel SL-NBS senzora uključen u utičnicu, svim izlazima se upravlja pomoću ovog senzora.
- Ako je SL-NBS PushPower Mono prijemnik priključen na utičnicu, svi izlazi se kontroliraju pomoću svih programiranih PushPower prekidača.

Preko priključne utičnice za upravljački kebel može se paralelno upravljati još jednim mrežnim uređajem.

- Zaštita od kratkog spoja i zaštita od preopterećenja.

Napomena:

Mrežni uređaj se može koristiti i bez senzora.

Opseg isporuke: uklj. priključni kabel s Euro ravnim utikačem

Primar: kabel 2000 mm s Euro plosnatim utikačem
 Napon: 24 V/DC
 Materijal: plastika
 Boja: bijela



Mrežni uređaj 36 W



Mrežni uređaj 60 W



Mrežni uređaj 100 W

Br.art	Oprema	Sekundar	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Snaga W	JM	Cijena KM	za
103 382 526 •	priključna utičnica za kabel prekidača / priključna utičnica za kabele SL-NBS senzore	3 LED utičnice	125	46	19	18	kom	54,10	1 kom
103 382 527	priključna utičnica za kabel prekidača / priključna utičnica za kabele SL-NBS senzore	4 LED utičnice	112	39	18	36	kom	72,50	1 kom
103 382 528 •	priključna utičnica za kabel prekidača / priključna utičnica za kabele SL-NBS senzore	5 LED utičnica	172	62	19	60	kom	107,00	1 kom
103 382 529 •	priključna utičnica za kabel prekidača / priključna utičnica za kabele SL-NBS senzore	6 LED utičnica	202	72	18	100	kom	183,50	1 kom
103 382 530 •	priključna utičnica za kabele SL-NBS senzore	10 LED utičnica	215	72	18	150	kom	231,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 376 F79

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
103 382 531	Siro senzor na dodir SL-NBS Touch12 crni	kom	30,65	1 kom
103 382 532	Siro senzor pokreta SL-NBS PIR12 crni	kom	30,65	1 kom
103 382 533	Siro senzor za vrata SL-NBS Door12 crni	kom	30,65	1 kom
103 382 534	Siro senzor za dupla vrata SL-NBS Door58 crni	kom	43,40	1 kom
103 382 535 •	Siro PushPower prijemnik SL-PPNBS bijeli	kom	85,30	1 kom
103 382 536	Siro kapacitivni senzor na dodir SL-NBS Touch50 crni	kom	56,10	1 kom
103 382 606 •	Siro spojni kabel SL-NBS LINK-500 crni	kom	7,09	1 kom

Siro senzor na dodir SL-NBS Touch12

Senzor na dodir za priključivanje na Siro SL-NTS mrežni uređaj.

Funkcije prekidača:

Kratki dodir površine senzora = uključeno/isključeno


Duži dodir površine senzora = prigušivanje

Ø:	14 mm
Širina:	18,2 mm
Ugradnja Ø:	12 mm
Ugradbena dubina:	18 mm
Ugradnja:	nadgradna montaža / ugradnja
Odgovara za:	Siro mrežni uređaj SL-NTS
Boja:	crna

Br.art	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 382 531	plastika	kom	30,65	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
103 382 605 •	Siro produžni kabel SL-NBS EXT-2000 crni	kom	9,40	1 kom

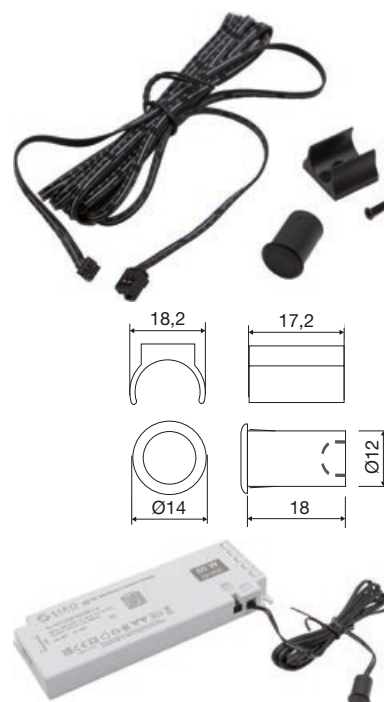

Primjer primjene

Siro senzor za vrata SL-NBS Door12

Senzor za vrata za priključivanje na Siro SL-NTS mrežni uređaj.

Funkcije prekidača:

Zatvorena vrata = isključeno

Otvorena vrata = uključeno

Područje reakcije 0 - 60 mm

Napomena:

4 godine garancije kod primjene isključivo Siro komponenti.

Ø:	14 mm
Širina:	18.2 mm
Ugradnja Ø:	12 mm
Ugradbena dubina:	18 mm
Ugradnja:	nadgradna montaža / ugradnja
Odgovara za:	Siro mrežni uređaj SL-NTS
Boja:	crna

Br.art	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 382 533	plastika	kom	30,65	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
103 382 605 •	Siro produžni kabel SL-NBS EXT-2000 crni	kom	9,40	1 kom
103 382 607 •	Siro razvodna kutija SL-NBS DBOX3-4-100 crna	kom	41,45	1 kom



Primjer primjene

Siro senzor za dupla vrata SL-NBS Door58

Senzor za vrata za priključivanje na Siro SL-NTS mrežni uređaj.
Senzor se postavlja tako da oba krila vrata ravnomjerno prekrivaju senzor.

Funkcije prekidača:

Oba krila vrata zatvorena = isključeno
Jedno krilo vrata otvoreno = uključeno

Područje reakcije 0 - 60 mm

Napomena:




4 godine garancije kod primjene isključivo Siro komponenti.

Izvedba: senzor za dupla vrata
Ugradbena duljina: 38 mm
Ugradbena širina: 8 mm
Ugradbena dubina: 24 mm
Ugradnja: nadgradna montaža / ugradnja
Odgovara za: Siro mrežni uređaj SL-NTS
Boja: crna

Br.art	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 382 534	58	10	25	plastika	kom	43,40	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

Pribor		JM	Cijena KM	za
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
103 382 605	Siro produžni kabel SL-NBS EXT-2000 crni	kom	9,40	1 kom
103 382 607	Siro razvodna kutija SL-NBS DBOX3-4-100 crna	kom	41,45	1 kom

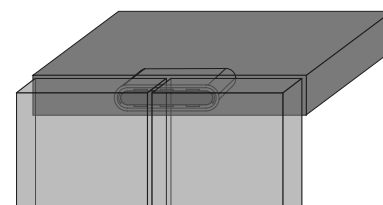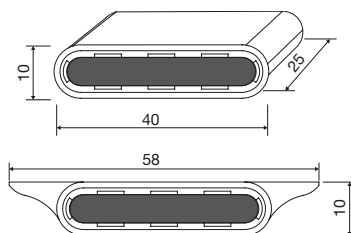

Siro kapacitivni senzor na dodir SL-NBS Touch50

Kapacitivni dodirni senzor za nevidljivu montažu iza površine, za priključivanje na Siro SL-NTS mrežni uređaj.
Kontaktom prednjeg dijela površine u području senzora uključuje se mrežni uređaj.

Funkcije: kratki dodir= upali/ugasi, duži dodir = prigušivanje jačine svjetla.

- skriveni senzor iza površine
- nije pogodno za metalne površine ili materijale koji sadrže metale
- maks. debljina ploče drvo = 20 mm

Napomena:



4 godine garancije kod primjene isključivo Siro komponenti.

Ugradnja: za ljepljenje
Odgovara za: Siro mrežni uređaj SL-NTS
Boja: crna

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 382 536	50	50	6	plastika	kom	56,10	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

Pribor		JM	Cijena KM	za
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
103 382 605	Siro produžni kabel SL-NBS EXT-2000 crni	kom	9,40	1 kom



Siro senzor pokreta SL-NBS PIR12

Detektor pokreta za priključivanje na Siro SL-NTS mrežni uređaj.

Funkcije prekidača:

Senzor detektira kretanje = uključeno

Senzor ne detektira kretanje 30 sekundi = isključeno

Područje reakcije 0 - 2 m (kut detekcije 120°)

Napomena:


4 godine garancije kod primjene isključivo Siro komponenti.

Ø:	14 mm
Širina:	18,2 mm
Ugradnja Ø:	12 mm
Ugradbena dubina:	18 mm
Ugradnja:	nadgradna montaža / ugradnja
Odgovara za:	Siro mrežni uređaj SL-NTS
Boja:	crna

Br.art	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 382 532	plastika	kom	30,65	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
103 382 605 •	Siro produžni kabel SL-NBS EXT-2000 crni	kom	9,40	1 kom
103 382 607 •	Siro razvodna kutija SL-NBS DBOX3-4-100 crna	kom	41,45	1 kom



Primjer primjene

Siro PushPower prijemnik SL-PPNBS

PushPower prijemnik za priključivanje na Siro SL-NTS mrežni uređaj.

Može se povezati do 10 tipki PushPower prekidača (2-smjernih ili 4-smjernih prekidača) ili komponenti prekidača.

Funkcije prekidača:

Ovisno o programiranom PushPower prekidaču ili prekidaču za vrata (uključeno/ isključeno, prigušivanje)


Napomena:

4 godine garancije kod primjene isključivo Siro komponenti.


Duljina:	40 mm
Širina:	30 mm
Visina:	9 mm
Duljina priključnog kabela:	100 mm
Odgovara za:	Siro mrežni uređaj SL-NTS
Boja:	bijela

Br.art	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 382 535 •	plastika	kom	85,30	1 kom

Grupa proizvoda 300 376 F79

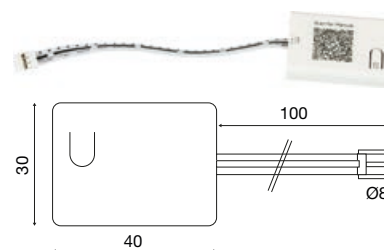

Primjer primjene

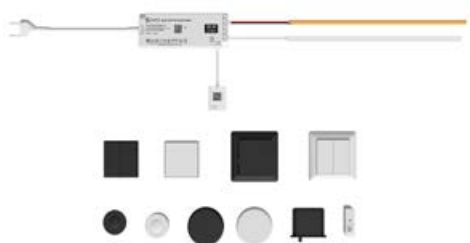

Primjer primjene



Primjer primjene



Siro produžni kabel SL-NBS EXT-2000

Produžni kabel za Siro SL-NBS senzorske prekidače.

Napomena:

Može se koristiti i kao produžni kabel za spojni kabel SL-NBS LINK-500 i razvodnu kutiju SL-NBS DBOX3-4-100.

Odgovara za: Siro SL-NBS mrežni uređaj i senzore
Materijal: plastika

Br.art	Duljina mm	Boja	JM	Cijena KM	za
103 382 605 •	2000	crna	kom	9,40	1 kom

Grupa proizvoda 300 376 F79



Siro razvodna kutija SL-NBS DBOX3-4-100

Razvodna kutija za korištenje više SL-NBS senzora s jednim SIRO SL-NTS mrežnom uređaju

Prikladno za sljedeće SL-NBS senzore:

- senzor pokreta SL-NBS PIR12
- senzor za vrata SL-NBS Door12
- senzor za dupla vrata SL-NBS Door58

Napomena:


Dovoljeno je korištenje najviše 4 ista senzora istovremeno.

Spojni kabel se može produžiti pomoću produžnog kabela SL-NBS EXT-2000.

Duljina: 40 mm
Širina: 27 mm
Visina: 11 mm
Duljina priključnog kabela: 100 mm
Odgovara za: Siro mrežni uređaj SL-NTS

Br.art	Oprema	Materijal	Boja	JM	Cijena KM	za
103 382 607 •	4 priključne utičnice za NBS senzore	plastika	crna	kom	41,45	1 kom

Grupa proizvoda 300 376 F79

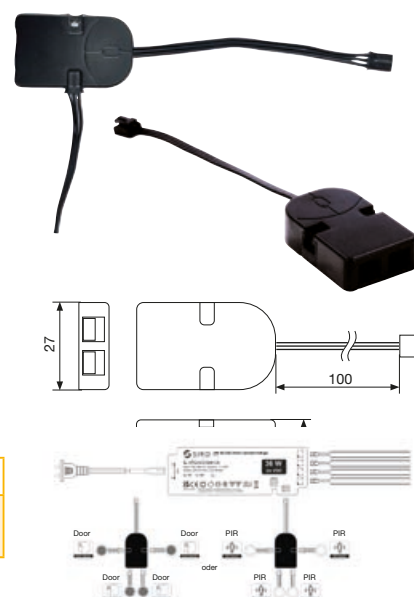

Siro spojni kabel SL-NBS LINK-500

Spojni kabel za povezivanje dva ili više SL-NTS mrežna uređaja.

Na taj način se više SL-NTS mrežnih uređaja može upravljati jednim SL-NBS senzorom.

Napomena:

Spojni kabel se može produžiti pomoću produžnog kabela SL-NBS EXT-2000 (maks. ukupna duljina produžetka: 2,5 m).

Odgovara za: Siro mrežni uređaj SL-NTS
Materijal: plastika

Br.art	Duljina mm	Boja	JM	Cijena KM	za
103 382 606 •	500	crna	kom	7,09	1 kom

Grupa proizvoda 300 376 F79



Senzorski prekidač na dodir DOTTI 24 V/DC

DOTTI je ukrasni aluminijski prekidač.
Funkcionira dodiranjem kućišta senzora.
Senzorski prekidač se spaja između mrežnog uređaja i svjetiljke.

Funkcije prekidača: kratki kontakt = On/Off, duži kontakt = prigušivanje


Napomena: Senzor s memorijskom funkcijom - nakon nestanka struje senzor se pokreće u zadnjoj postavci.

Duljina:	38 mm
Širina:	32 mm
Visina:	10 mm
Ugradnja:	pričvršćivanje vijcima
Primar:	kabel 2000 mm s LED utikačem
Sekundar:	kabel 2000 mm sa 10-strukim razdjelnikom
Boja:	boja aluminija
Površinska obrada:	eloksirano

Br.art	maks. snaga W	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 383 059	72	aluminij	kom	52,40	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za	
103 383 100	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 20 W	kom	28,35	1 kom	
103 383 101	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 40 W	kom	38,05	1 kom	
103 383 102	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 60 W	kom	55,00	1 kom	
103 383 103 •	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED priključka, snaga 75 W	kom	68,60	1 kom	

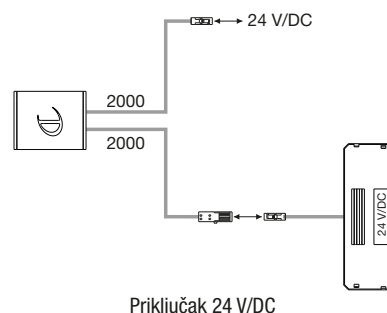



IC senzorski prekidač Simply-Sensor 230 V

- elektronski prekidač za svu rasvjetu,
- transformatore i mrežne uređaje s plosnatim utikačem
- funkcionira na pomicanje ruke na senzoru

Sekundar:	kabel 500 mm s Euro plosnatom spojkom
Oprema:	ugradbeni senzor promjer: 14mm, crni
Duljina:	78 mm
Širina:	35,5 mm
Visina:	18,5 mm
Ugradnja ø:	13 mm

Br.art	Materijal	maks. snaga W	Boja	JM	Cijena KM	za
103 376 758 •	plastika	250	crna	kom	101,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

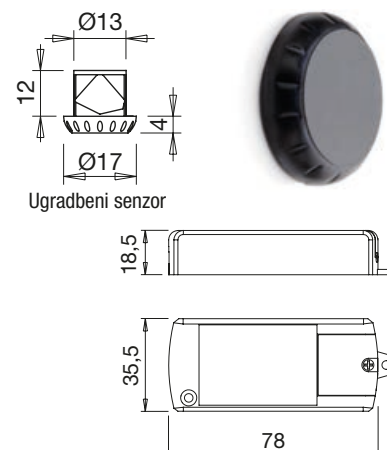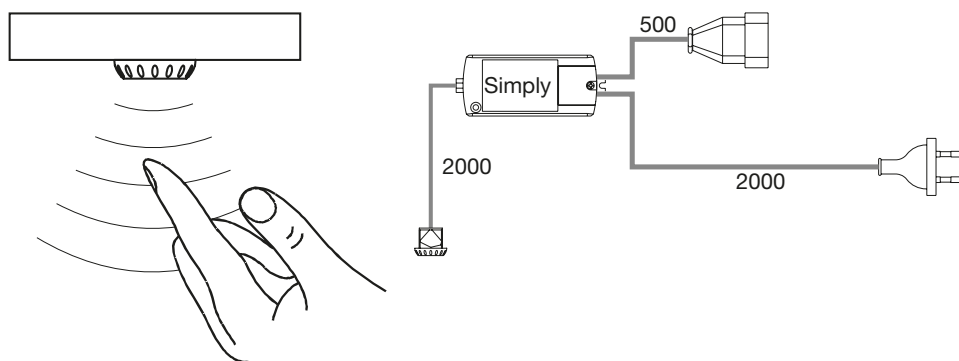



LED senzorski prekidač CAPSENS 12/24 V/DC

Senzor se montira između konvertera i lampe te je sakriven.
Kontaktom prednjeg dijela površine u području senzora pali se sustav.

Funkcije: kratki dodir= upali/ugasi, duži dodir = prigušivanje jačine svjetla.

- skriveni senzor iza površine
- nije pogodno za metalne površine ili materijale koji sadrže metale
- maks. debljina ploče drvo = 30 mm, pleksiglas = 20 mm, staklo = 12 mm
- sigurnosno isključivanje, ukoliko je svjetlo upaljeno dulje od 18 sati
- On/Off-kontrola je moguća preko glavnog prekidača, podešeni intenzitet svjetla ostaje isti
- isporučuje se s naljepnicom za oznaku senzorskog područja

Napomena:


Odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).
Nije prikladno za oglašala.

Primar: kabel 2000 mm s utikačem
Sekundar: kabel 2000 mm s 10-strukim razdjelnikom (92x30x11 mm)
Ø: 50 mm
Visina: 10 mm
Ugradnja Ø: 50 mm
Ugradnja: pričvršćivanje vijcima

Br.art	maks. snaga W	Materijal	Boja	JM	Cijena KM	za
103 372 745	30	plastika	crna	kom	55,00	1 kom
103 380 119 •	60	plastika	crna	kom	105,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za	
103 383 100	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 20 W	kom	28,35	1 kom	
103 383 101	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 40 W	kom	38,05	1 kom	
103 383 102	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 60 W	kom	55,00	1 kom	
103 383 103 •	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED priključka, snaga 75 W	kom	68,60	1 kom	

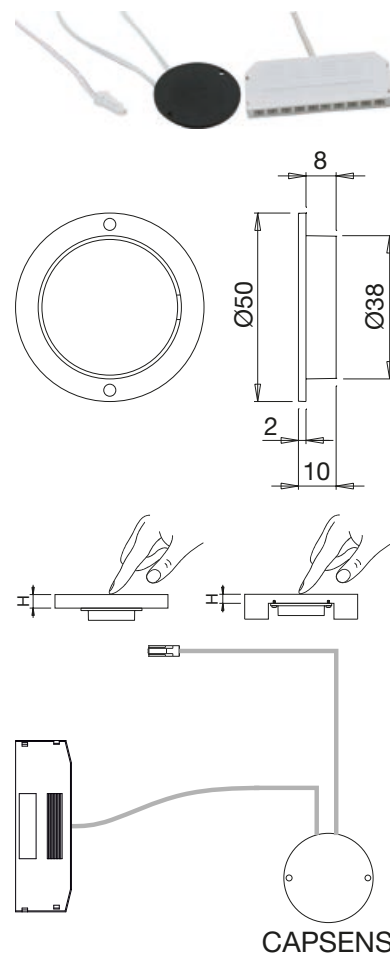

Senzorski prekidač na dodir TOM D-Motion 24 V/DC

TOM D-Motion je dekorativni ugradni senzorski prekidač.
Funkcionira dodirnom kućišta senzora.
Senzorski prekidač se spaja između mrežnog uređaja i svjetiljke.

Funkcije prekidača:

kratki dodir = uključeno / isključeno
duži dodir = prigušivanje
3x kratki dodir = podešavanje boje svjetlosti

Napomena:

TOM D-Motion ima crveni prsten koji svijetli i u uključenom i u isključenom stanju. Zbog toga je prekidač lako naći čak i pri slabom osvjetljenju. Šestostrukim brzim dodirima svjetlosni prsten se deaktivira i na isti način ponovo aktivira.
TOM D-Motion ima automatsku funkciju isključivanja koja se aktivira nakon otprilike 18 sati neprekidnog rada.

Ø: 22 mm
Visina: 2 mm
Ugradnja Ø: 20 mm
Ugradbena dubina: 10,5 mm
Napon: 24 V/DC
Primar: kabel 2000 mm s LED utikačem
Sekundar: kabel 2000 mm sa 10-strukim razdjelnikom

Br.art	maks. snaga W	Materijal	Boja	JM	Cijena KM	za
103 382 935 •	72	plastika	crna	kom	45,80	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

Pribor						
Br.art	Opis			JM	Cijena KM	za
103 383 100	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 20 W			kom	28,35	1 kom
103 383 101	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 40 W			kom	38,05	1 kom
103 383 102	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 60 W			kom	55,00	1 kom
103 383 103 •	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED priključka, snaga 75 W			kom	68,60	1 kom





LED-IC senzorski prekidač / prekidač za vrata DOTTI-IR 24 V/DC

DOTTI-IC je ukrasni aluminijski IC senzor, koji se priključuje između mrežnog kabela i svjetiljke. Mogućnost izbora između dvije funkcije prebacivanja.

Funkcija prekidač za vrata (tvornička postavka): otvorena vrata = upaljeno, zatvorena vrata = ugašeno



Pogodan i za klizna vrata.

Funkcija IC prekidač/prigušivač: upaljeno/ugašeno pokretom ruke.

Držanjem ruke ispred senzora podešava se jačina svjetla.

Napomena: Za izmjenu funkcije pritisnuti prekidač sa stražnje strane cca. 3 sekunde.

Duljina:	38 mm
Širina:	32 mm
Visina:	10 mm
Ugradnja:	pričvršćivanje vijcima
Primar:	kabel 2000 mm s LED utikačem
Sekundar:	kabel 2000 mm s 10-strukim razdjelnikom (92x30x11 mm)
Boja:	boja aluminija
Površinska obrada:	eloksirano

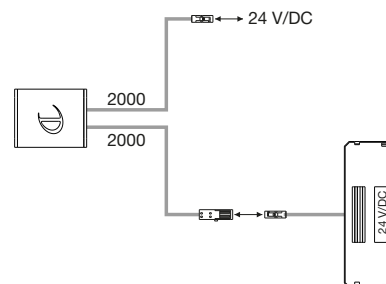

Priključak 24 V/DC

Br.art	maks. snaga W	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 383 060 •	72	aluminij	kom	57,80	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za	
103 383 100	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 20 W	kom	28,35	1 kom	
103 383 101	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 40 W	kom	38,05	1 kom	
103 383 102	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 60 W	kom	55,00	1 kom	
103 383 103 •	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED priključka, snaga 75 W	kom	68,60	1 kom	



LED IC senzorski prekidač / prekidač za vrata SD 2.0 24 V/DC

Senzor SD 2.0 je tanki infracrveni senzor za nadgradnu ili ugradnu montažu.

Moguće koristiti kao prekidač za vrata ili IC senzorski prekidač.


Funkcija IR prekidač/prigušivač (tvornička postavka): upaljeno/ugašeno pokretom ruke.

Funkcija prekidača za vrata: Otvorena vrata = upaljeno, zatvorena vrata = ugašeno.

Napomena: Senzor se montira između LED-konvertera i lampe.

Senzor s memorijskom funkcijom - nakon nestanka struje senzor se pokreće u zadnjoj postavci.


Ø:	16 mm
Visina:	12 mm
Dubina:	1 mm
Ugradnja Ø:	14 mm
Ugradbena dubina:	62 mm
Ugradnja:	za ljepljenje ili bušenje
Primar:	kabel 2000 mm s LED utikačem
Sekundar:	kabel 2000 mm s 10-strukim razdjelnikom (92x30x11 mm)

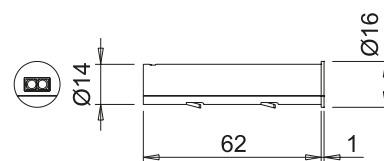

Br.art	maks. snaga W	Materijal	Boja	JM	Cijena KM	za
103 383 061	72	plastika	bijela	kom	52,40	1 kom
103 383 062 •	72	plastika	crna	kom	57,80	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
103 383 100	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 20 W	kom	28,35	1 kom
103 383 101	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 40 W	kom	38,05	1 kom
103 383 102	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 60 W	kom	55,00	1 kom
103 383 103 •	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED priključka, snaga 75 W	kom	68,60	1 kom

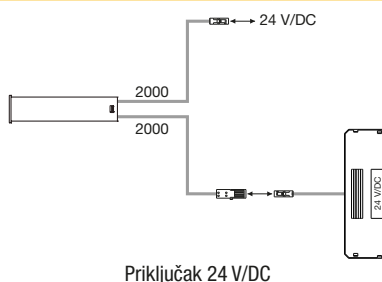



LED-IC senzor 12/24 V/DC

Ovaj infracrveni senzor može se namjestiti na 2 funkcije:



- uključivanje bez dodira (uključivanje pomicanjem ruke pored senzora)
- kao kontaktna sklopka za vrata (vrata otvorena = uključeno, vrata zatvorena = isključeno).

Senzor se postavlja između LED mrežnog uređaja i svjetiljke koja se uključuje.

Napomena: odgovara svim LED-svjetiljkama s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Ø:	16 mm
Visina:	12 mm
Ugradnja Ø:	14 mm
Ugradbena dubina:	64 mm
Ugradnja:	ljepljenje ili bušenje
Napon:	12
Maks. snaga:	15 W
Primar:	kabel 2100 mm s utikačem
Sekundar:	kabel 2150 mm mit 10-struki razdjelnik
Materijal:	plastika
Površinska obrada:	bijelo

Br.art	JM	Cijena KM	za
103 371 334	kom	28,00	1 kom

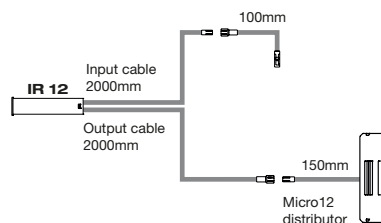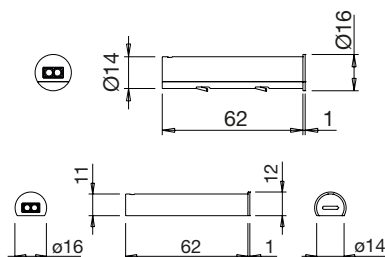

Grupa proizvoda 3AV





LED-IC senzorski prekidač / prekidač za vrata Poly IC 24 V/DC

POLY IC-senzor pruža 2 funkcije.

Funkcija IC-senzora: uključivanje pokretom ruke

Na priključnu jedinicu mogu se spojiti maksimalno 3 POLY PIR senzora (funkcija izmjenjivog prekidača).

- pomicanjem ruke pokraj senzora = uključeno / isključeno
- držanje ruke ispred senzora kada je svjetlo upaljeno = funkcija prigušivanja

Funkcija senzora vratima: uključivanje otvaranjem vrata

Na priključnu jedinicu mogu se spojiti maksimalno 3 POLY PIR senzora.

- otvorena vrata = upaljeno svjetlo (ako postoji više od jednog senzora, svjetlo se pali čim se jedna vrata otvore)
- zatvorena vrata = ugašeno svjetlo (ako postoji više od jednog senzora, svjetlo se gasi čim se sva vrata zatvore)

Napomena: POLY priključnu jedinicu uklj. 10-struki razdjelnik potrebno je naručiti zasebno.


Opseg isporuke: uklj. nadgradno kućište

Ø:	12,5 mm
Visina:	1 mm
Ugradnja Ø:	10 mm
Ugradbena dubina:	13 mm
Ugradnja:	ugradnja, nadgradnja

Br.art	maks. snaga W	Materijal	Boja	JM	Cijena KM	za
103 380 294 •	72	plastika	crna	kom	19,45	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

Potrebni dodatni artikli						
Br.art	Opis			JM	Cijena KM	za
103 380 292 •	DOMUS LINE priključna jedinica POLY 24 V/DC maks. 72 W s 10-strukim razdjelnikom			kom	56,60	1 kom
103 381 943 •	DOMUS LINE priklj. jedinica POLY D-Motion WAVE 24 V/DC maks. 72W, 10-str. razdj.			kom	55,00	1 kom

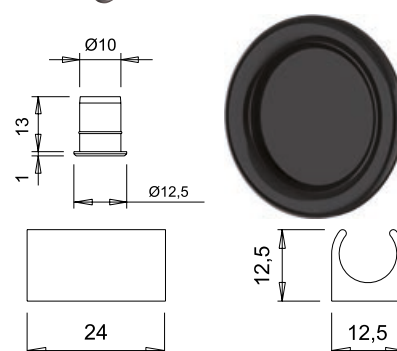

kućište za ugradnju



Poly priključna jedinica



Senzor pokreta PIR 2.0 24 V/DC

Elektronički infracrveni senzor pokreta za ugradnju.


Funkcije prekidača:

Senzor otkriva temperaturne promjene u vezi s kretanjem ljudi, životinja i predmeta koji imaju tjelesnu temperaturu od cca. 36 ° C.

Ako se pokreti otkriju, svjetlo se uključuje 30 sekundi.

Ako se ne utvrde daljnja pomijeranja, sustav se automatski isključuje.



Ø:	26 mm
Visina:	3/22 mm
Ugradnja Ø:	22 mm
Ugradbena dubina:	16 mm
Ugradnja:	ugradnja
Primar:	kabel 2000 mm s LED utikačem
Sekundar:	kabel 2000 mm s LED spojkom



Br.art	maks. snaga W	Materijal	Boja	JM	Cijena KM	za
103 383 063 •	72	plastika	bijela	kom	107,00	1 kom
103 383 064 •	72	plastika	crna	kom	107,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za	
103 383 100	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 20 W	kom	28,35	1 kom	
103 383 101	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 40 W	kom	38,05	1 kom	
103 383 102	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 6 LED priključka, snaga 60 W	kom	55,00	1 kom	
103 383 103 •	L&S LED mrežni uređaj MEC Lite RP, 24 V/DC, 8 LED priključka, snaga 75 W	kom	68,60	1 kom	

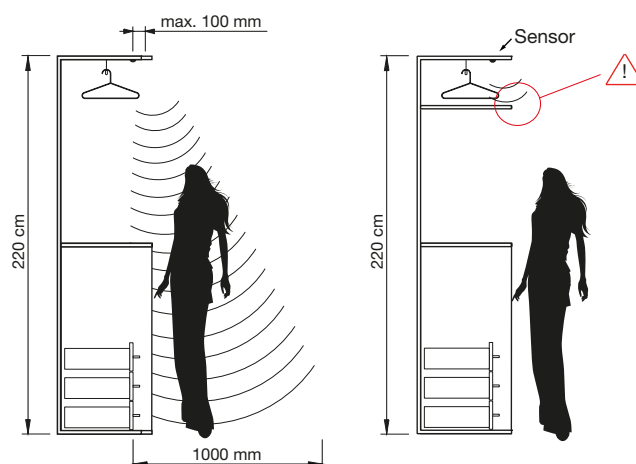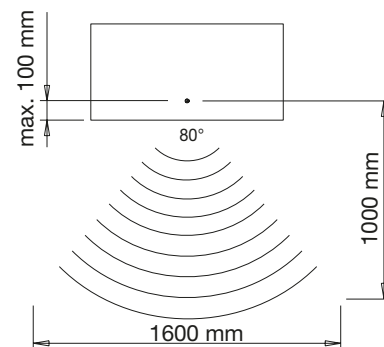



Senzor pokreta Poly PIR

Pristupom osoba u područje detekcije POLY PIR uključuje svjetla spojena na upravljačku jedinicu i ponovno ih gasi nakon cca. 30 sekundi kada prestanu pokreti. POLY PIR se može koristiti i u ormaru, uključuje se otvaranjem bilo kojeg krila vrata (maks. 3), a za isključivanje sva vrata moraju biti zatvorena. Senzor je opremljen funkcijom automatskog isključivanja, koja se aktivira, ako su vrata otvorena, nakon cca. 20 minuta neprekidnog rada.

Na priključnu jedinicu mogu se spojiti maksimalno 3 POLY PIR senzora (funkcija izmjenjivog prekidača).

Napomena:

POLY priključnu jedinicu uklj. 10-struki razdjelnik potrebno je naručiti zasebno. Nije prikladno za Poly D-Motion WAVE upravljač

Ø:	20,5 mm
Visina:	6 mm
Ugradnja Ø:	17 mm
Ugradbena dubina:	17 mm
Ugradnja:	ugradnja
Maks. snaga:	72 W

Br.art	Materijal	Boja	JM	Cijena KM	za
103 380 293	plastika	crna	kom	29,65	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

Potrebni dodatni artikli					
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za	
103 380 292	DOMUS LINE priključna jedinica POLY 24 V/DC maks. 72 W s 10-strukim razdjelnikom	kom	56,60	1 kom	



Poly priključna jedinica

Senzor pokreta 230 V

Elektronski infracrveni senzor pokreta za sva svjetla, transformatore i mrežne uređaje s Euro ravnim utikačem.

- vrijeme uključivanja moguće namjestiti min. 10 sec, maks. 3 min.
- ugradni ili nadgradni prijemnik, po izboru

Prijemnik:

promjer: 24 mm

ugradni promjer (ugradna varijanta): 20 mm

ugradna dubina (ugradna varijanta): 13,5 mm




površina: bijela

priključni kabel 2000 mm s utikačem

Maks. snaga: 250 W
 Sekundar: kabel 500 mm s Euro plosnatom spojkom
 Duljina: 78 mm
 Širina: 35,5 mm
 Visina: 18,5 mm
 Materijal: plastika
 Boja: bijela

Br.art	Izvedba	JM	Cijena KM	za
103 372 602 •	s ugradbenim prijemnikom	kom	78,40	1 kom
103 372 603 •	s nadogradnim prijemnikom	kom	95,20	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

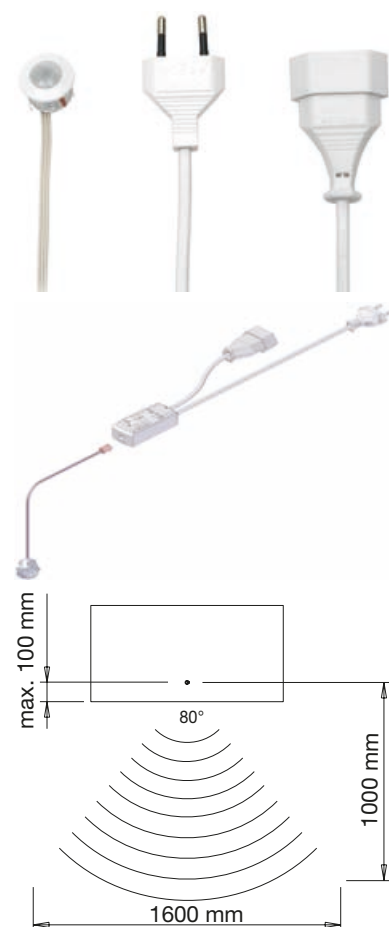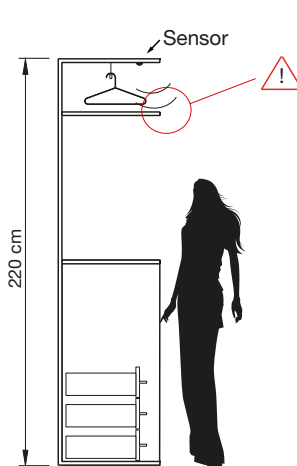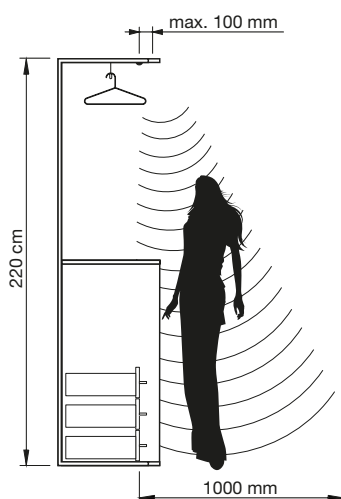

230 V

Kontaktни prekidač 230 V

Mehanički kontaktни prekidač za vrata s lako klizećim valjkom i srebrnim kontaktima za dugi vijek trajanja.

Izvedba: tipka za struju mirovanja (otvarač), 1-polna
 Jačina struje: 2 A
 Oprema: priključne kopče
 Visina: 18 mm

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Materijal	Boja	JM	Cijena KM	za
103 373 013 •	52	50	plastika	crna	kom	20,20	1 kom

Grupa proizvoda 300 376



Priključna jedinica Poly 24 V/DC

POLY priključna jedinica se postavlja između mrežnog uređaja i svjetiljke, ima tri utičnice na koje se spajaju POLY senzori.

Ovisno o senzoru dostupna je sljedeća funkcija


- **POLY IR** - upravljanje pokretom ruke ili funkcija prekidača na vratima
- **POLY PIR** - senzor pokreta

Napomena: Istovremeno se mogu spojiti samo senzori iste vrste.

Oprema:	3 priključne utičnice za POLY senzore
Duljina:	95 mm
Širina:	55 mm
Visina:	18 mm
Napon:	24 V/DC
Primar:	kabel 200 mm s utikačem
Sekundar:	kabel 200 mm s 10-strukim razdjelnikom

Br.art	maks. snaga W	Materijal	Boja	JM	Cijena KM	za
103 380 292 •	72	plastika	svijetlosiva	kom	56,60	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

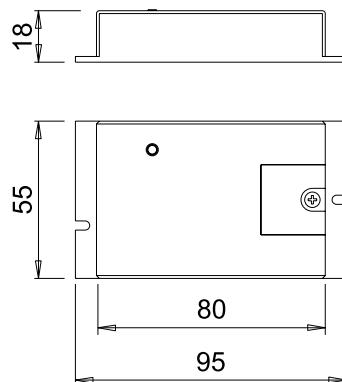

Upravljačka jedinica Poly D-Motion WAVE 24 V/DC

POLY upravljačka jedinica se postavlja između mrežnog uređaja i svjetiljke, ima tri utičnice na koje se spajaju POLY IR senzori.

U tvorničkim postavkama, prekidač je postavljen na funkciju prekidača vrata. Pomoću prekidača na kućištu može se prebaciti na funkciju ON/OFF ili prigušivanja pokretom ruke.

Funkcija prekidača - modus prekidač za vrata:

vrata zatvorena = isključeno svjetlo

vrata otvorena = uključeno svjetlo

Ukoliko je priključeno više senzora, svjetlo se isključuje tek onda kada su sva vrata.

Funkcija prekidača - ON/OFF modus

Pokret rukom ispred senzora = uključivanje/isključivanje svjetla

Pokret rukom 3x kratko ispred senzora = promjena boje svjetla

Dodatna funkcija - prigušivanje

Kada je svjetiljka uključena, zadržite ruku ispred senzora kako bi prigušili svjetlost

Napomena:


Upravljačka jedinica je namijenjena samo za upravljanje D-Motion WAVE LED trakama.

Smiju se priključiti samo Poly-IR senzori, Poly PIR senzori pokreta nisu prikladni.

Oprema:	3 priključne utičnice za POLY senzore
Duljina:	95 mm
Širina:	55 mm
Visina:	18 mm
Napon:	24 V/DC
Primar:	kabel 200 mm s utikačem
Sekundar:	kabel 200 mm s 10-strukim razdjelnikom

Br.art	maks. snaga W	Materijal	Boja	JM	Cijena KM	za
103 381 943 •	72	plastika	svijetlosiva	kom	55,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

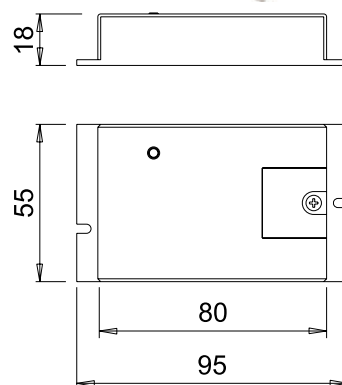

LED mrežni uređaj Flat 15/24D 24 V/DC


Napomena:

Odgovara svim LED svjetiljkama s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Primar: kabel 2000 mm s Euro plosnatim utikačem
 Sekundar: kabel 500 mm sa 6-strukim razdjelnikom
 Materijal: plastika
 Površinska obrada: bijelo

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Snaga W	JM	Cijena KM	za
103 333 435	120,5	45	16	15	kom	35,30	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

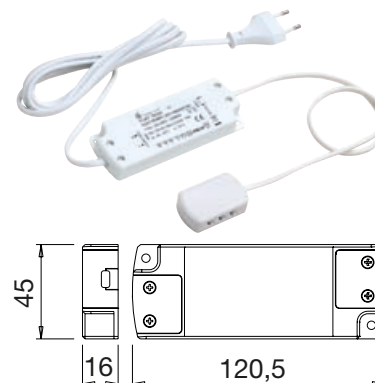

LED produžni kabel VLL05 24 V/DC

Napomena: Odgovara svim LED svjetiljkama i mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Oprema: LED-utikač bijeli, LED-spojka bijela
 Boja: crno / crveno
 Nazivna struja: 3 A
 Maks. snaga: 72 W

Br.art	Duljina mm	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 379 648	2000	plastika	kom	7,43	1 kom

Grupa proizvoda 300 376



LED-priključni kabel 24 V/DC

Ovaj priključni kabel služi za lemljenje na LED trake 24 V/DC.

Oprema: LED-utikač, pokositreni krajevi
 Presjek: 2 x 0,5 mm²
 Napon: 24 V/DC
 Boja: crno / crveno
 Nazivna struja: 3 A
 Maks. snaga: 72 W

Br.art	Duljina mm	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 379 720 •	2000	plastika	kom	5,07	1 kom

Grupa proizvoda 300 363



L&S Lighting Intelligence

DualColor 3000K / 4000K

 24 VDC

LED adapter kabel DualColor 24 V/DC

Adapter kabel za mijenjanje boje svjetlosti DualColor svjetiljki

Napomena:

ovaj kabel se smije koristiti isključivo sa DualColor-svjetiljkama. Druge svjetiljke bi mogao oštetiti.

Oprema: LED-utikač, LED-spojka
 Nazivna struja: 3 A
 Maks. snaga: 72 W

Br.art	Duljina mm	Materijal	Boja	JM	Cijena KM	za
103 379 996 •	50	plastika	crno / crveno	kom	7,04	1 kom

Grupa proizvoda 300 376





24 VDC

LED razdjelni kabel 6-struki VTL07

Napomena: Odgovara svim LED svjetiljkama i mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Napon: 24 V/DC
 Materijal: plastika
 Boja: bijela
 Nazivna struja: 3 A
 Maks. snaga: 72 / razdjelnik W

Br.art	Oprema	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
103 379 079	LED razdjelnik 6-struki (60x40x11 mm), LED utikač	250	kom	14,05	1 kom
103 379 114	LED razdjelnik 6-struki (60x40x11 mm), otvoreni kabelski krajevi	300	kom	13,70	1 kom

Grupa proizvoda 300 376



L&S Lighting
Intelligence

Priključni kabel za MEC Lite mrežni uređaj

Oprema: euro utikač
 Materijal: plastika
 Površinska obrada: svijetlosiva

Br.art	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
103 379 431	2000	kom	7,38	1 kom

Grupa proizvoda 300 376



ELEKTRA

Priključni kabel 2000

Primjena: za ugradne/nadgradne ravne svjetiljke
 Oprema: s Euro utikačem i kutnim priključnim utikačem
 Duljina: 2000 mm
 Materijal: plastika
 Površinska obrada: bijela

Br.art	JM	Cijena KM	za
103 373 296	kom	9,95	1 kom

Grupa proizvoda 300 361



d

brennenstuhl
... smart technology

Ravni šuko utikač

Ravni šuko utikač, vrlo pogodan za upotrebu iza namještaja ili ugradbenih uređaja.

- s rasklopivom ručkom - izvlačenje utikača bez napora
- inovativno, praktično i štedi prostor, debljina samo 8 mm
- za samostalnu montažu, lako se postavlja
- uklj. rasterećenje zatezanja kabla

Duljina: 97 mm
 Širina: 50 mm
 Jačina struje: 16 A

Br.art	Materijal	Boja	JM	Cijena KM	za
103 368 904	plastika	bijela	kom	11,55	1 kom
103 368 905	plastika	crna	kom	11,55	1 kom

Grupa proizvoda 300 378



IP 20

16 A

250 V

EVOLine® Made in Germany

EVOLine Plug produžni kabel


Utikač EVOLine Plug zahtijeva visinu od samo 5 mm u uključenom stanju i stoga je vrlo prikladan za uporabu iza namještaja ili ugradnih uređaja.

Duljina priključnog kabela: 1500 mm
Napon: 250 V
Jačina struje: 16 A
Snaga: maks. 3500 W
Materijal: plastika



Br.art	Oprema	Boja	JM	Cijena KM	za
103 371 299 •	EVOLine Plug, Schuko spojka	crna	kom	53,10	1 kom
103 371 300 •	EVOLine Plug, Schuko spojka	bijela	kom	53,10	1 kom
103 371 302 •	EVOLine Plug, 3-struki razdjelnik	crna	kom	60,10	1 kom
103 371 304 •	EVOLine Plug, 3-struki razdjelnik	bijela	kom	60,10	1 kom

Grupa proizvoda 300 378

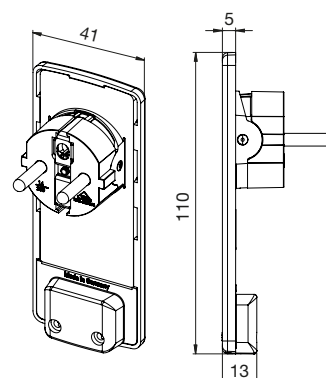

brennenstuhl®
... smart technology



Digitalni tjedni tajmer

Digitalni tjedni tajmer ističe se svojom kvalitetom i sigurnošću u svim aspektima. Zahvaljujući ekstra velikom zaslonu, dani u tjednu i sati prikazani su u 12- i 24-satnom formatu. Za lakše čitanje zaslona, tajmer ima pozadinsko osvjetljenje koje se može po želji uključiti. Tajmer ima funkciju odbrojavanja i nasumičnog uključivanja/isključivanja, kao i memoriju za pohranu podataka u slučaju nestanka struje. Osim toga, ima pojačanu zaštitu od dodira i odlikuje se sljedećim značajkama:

- 10 programa uključivanja/isključivanja s postavkama dana u tjednu, sati i minuta.
- funkcija odbrojavanja i nasumičnog uključivanja/isključivanja
- jednostavno rukovanje
- najkraće vrijeme uključivanja/isključivanja 1 minuta
- uključena NiMH baterija
- utičnica s povećanom zaštitom od dodira

Oprema: osvjetljeni zaslon
Duljina: 127 mm
Širina: 63 mm
Jačina struje: 16 A

Br.art	maks. snaga W	Materijal	Boja	JM	Cijena KM	za
103 368 911 •	3600	plastika	bijela	kom	41,40	1 kom

Grupa proizvoda 300 378



Ugradbena utičnica EVoline One 230 V

Moguća ugradnja u ravnini



Ugradbena utičnica EVoline One 230 V

EVoline One je kompaktna i inovativna utičnica za namještaj.

Različiti pokrivni prstenovi pružaju kreativnu slobodu i nude mogućnost promjene i nakon ugradnje.

- s integriranom zaštitom za djecu
- ugradnja i pričvršćivanje s prednje strane
- moguća ugradnja u ravnini
- usmjeravanje kabela bočno ili straga

Marka:	EVoline
Oprema:	priključni kabel s kutnim utikačem
Ø:	59 mm
Ugradnja Ø:	54 mm
Ugradbena dubina:	50 mm
Duljina priključnog kabela:	3000 mm
Materijal:	plastika

Br.art	Izvedba	Opseg isporuke	Visina mm	Snaga W	Boja	JM	Cijena KM	za
103 380 409	šuko utičnica	uklj. pokrivni prsten crno/ nehrđ. čelik	4	maks. 3600	crna/ nehrđ. čelik	GT	128,30	1 GT
103 380 411	šuko utičnica	uklj. pokrivni prsten crni	4	maks. 3600	crna	GT	116,11	1 GT
103 380 408	šuko utičnica	uklj. okretni poklopac crno/ nehrđ. čelik	5	maks. 3600	crna/ nehrđ. čelik	GT	137,45	1 GT
103 380 410	šuko utičnica	uklj. okretni poklopac crni	5	maks. 3600	crna	GT	125,25	1 GT
103 377 994 •	šuko utičnica	bez poklopca	4	maks. 3600	crna	kom	114,00	1 kom
103 377 995 •	šuko utičnica	bez poklopca	4	maks. 3600	bijela	kom	114,00	1 kom
103 330 490	2-struki USB punjač tip A+C	uklj. pokrivni prsten crno/ nehrđ. čelik	4	5V 2,1A,	crna/ nehrđ. čelik	GT	214,80	1 GT
103 330 491	2-struki USB punjač tip A+C	uklj. pokrivni prsten crni	4	5V 2,1A,	crna	GT	202,61	1 GT
103 330 492	2-struki USB punjač tip A+C	uklj. okretni poklopac crno/ nehrđ. čelik	4	5V 2,1A,	crna/ nehrđ. čelik	GT	223,95	1 GT
103 330 493	2-struki USB punjač tip A+C	uklj. okretni poklopac crni	4	5V 2,1A,	crna	GT	211,75	1 GT
103 379 752 •	2-struki USB punjač tip A+C	bez poklopca	4	5V 2,1A,	crna	kom	216,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 378

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
103 378 028 •	EVoline One pokrivni prsten, crni	kom	6,94	1 kom
103 378 029 •	EVoline One pokrivni prsten, bijeli	kom	6,94	1 kom
103 378 030 •	EVoline One pokrivni prsten, crni/nehrđajući čelik	kom	19,70	1 kom
103 378 031 •	EVoline One pokrivni prsten, bijeli/nehrđajući čelik	kom	19,70	1 kom
103 378 032 •	EVoline One pokrivni prsten s okretnim poklopcem, crni	kom	16,45	1 kom
103 378 033 •	EVoline One pokrivni prsten s okretnim poklopcem, bijeli	kom	16,45	1 kom
103 378 034 •	EVoline One pokrivni prsten s okretnim poklopcem, crni/ nehrđajući čelik	kom	29,25	1 kom
103 378 035 •	EVoline One pokrivni prsten s okretnim poklopcem, bijeli/ nehrđajući čelik	kom	29,25	1 kom
103 379 754 •	EVoline One pokrivni prsten, crni/boja mesinga	kom	19,70	1 kom
103 379 755 •	EVoline One pokrivni prsten s okretnim poklopcem, crni/boja mesinga	kom	29,25	1 kom



šuko utičnica



USB punjač tip A+C






Prsten crni



Prsten crni nehrđajući čelik



Prsten s poklopcem crni

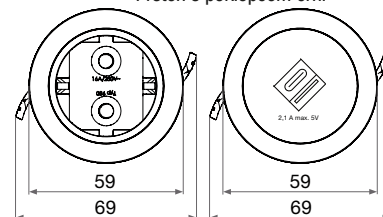

Podatkovna utičnica EVOLine One

EVOLine One je kompaktna i inovativna utičnica za namještaj.

Različiti pokrivni prstenovi pružaju kreativnu slobodu i nude mogućnost promjene i nakon ugradnje.


- s integriranom zaštitom za djecu
- ugradnja i pričvršćivanje s prednje strane
- moguća ugradnja u ravni
- usmjeravanje kabela bočno ili straga

Opseg isporuke: bez pokrivnog prstena

Ø:	59 mm
Visina:	4 mm
Ugradnja Ø:	54 mm
Ugradbena dubina:	50 mm
Boja:	crna

Br.art	Oprema	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 379 569 •	2 x RJ45 CAT 6	plastika	kom	213,50	1 kom
103 379 571 •	1 x HDMI 2.0	plastika	kom	181,50	1 kom
103 379 575 •	1 x HDMI 2.0 + 1 x RJ45 CAT 6	plastika	kom	264,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 378

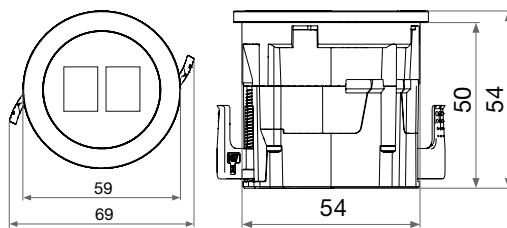

Pokrivni prsten za ugradbenu utičnicu EVOLine One

Ø:	59 mm
Materijal:	plastika

Br.art	Izvedba	Visina mm	Boja	JM	Cijena KM	za
103 378 028 •	pokrovni prsten	4	crna	kom	6,94	1 kom
103 378 029 •	pokrovni prsten	4	bijela	kom	6,94	1 kom
103 378 030 •	pokrovni prsten	4	crna/nehrđ. čelik	kom	19,70	1 kom
103 378 031 •	pokrovni prsten	4	bijela/nehrđ. čelik	kom	19,70	1 kom
103 378 032 •	pokrivni prsten s okretnim poklopcem	5	crna	kom	16,45	1 kom
103 378 033 •	pokrivni prsten s okretnim poklopcem	5	bijela	kom	16,45	1 kom
103 378 034 •	pokrivni prsten s okretnim poklopcem	5	crna/nehrđ. čelik	kom	29,25	1 kom
103 378 035 •	pokrivni prsten s okretnim poklopcem	5	bijela/nehrđ. čelik	kom	29,25	1 kom
103 379 754 •	pokrovni prsten	5	crna/boja mesinga	kom	19,70	1 kom
103 379 755 •	pokrivni prsten s okretnim poklopcem	5	crna/boja mesinga	kom	29,25	1 kom

Grupa proizvoda 300 378





EVOLine® Made in Germany

WEB CE WEB 230 V

Bežični punjač EVOLine One DisQ

EVOLine One DisQ je modul za proširenje za punjenje induktivnih pametnih telefona. Može se jednostavno postaviti ili naknadno opremiti s bilo kojim EVOLine One dijelom bez mijenjanja postojećeg elementa. Utičnica ili podatkovni moduli One ostaju slobodni tokom procesa punjenja i mogu se u isto vrijeme koristiti za druge aplikacije.

- Brzo punjenje bez kabela.
- Neovisno o proizvođaču, puni uređaje s funkcijom induktivnog punjenja (uređaj mora biti postavljen sredinu i ravno iznad točke punjenja).
- Integrirani magnet automatski povezuje i centrirava odgovarajuće uređaje, punjenje počinje odmah.
- Induktivna veza između odašiljača (stanice za punjenje) i prijemnika (mobilnog telefona).
- Točka za punjenje aktivna je samo kada je spojena na uređaj koji se puni.

Napomena:

EVOLine One utičnicu ili podatkovni modul potrebno naručiti posebno.

Molimo uzeti u obzir: Funkciju punjenja mogu ometati kućišta ili izbočeni dijelovi kućišta (npr. kamere)

Opseg isporuke: uklj. USB-C utični dio

Oprema:	prihvat za EVOLine One
Duljina:	150,5 mm
Širina:	70,5 mm
Visina:	7,5 mm
Napon:	230 V
Materijal:	plastika

Br.art	Snaga W	Boja	JM	Cijena KM	za
103 381 544 •	15	crna	kom	232,50	1 kom
103 381 545 •	15	bijela	kom	232,50	1 kom




Grupa proizvoda 300 378



EVOLine DisQ crna s EVOLine One šuko utičnicom s okretnim poklopcem



EVOLine DisQ crna s EVOLine One šuko utičnicom

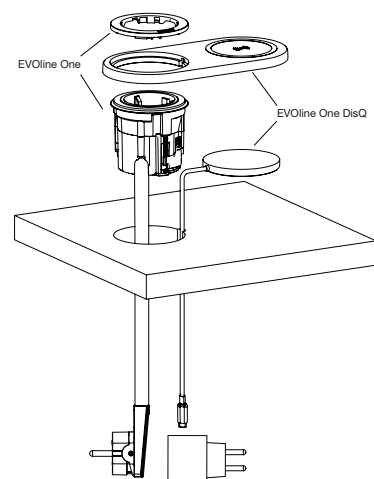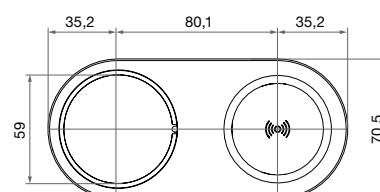

BACH
MANN

Utičnica PIX

Bachmann PIX je idealna utičnica za kuhinju. Alternativno primijenjena u uredu ili drugim područjima ona predstavlja elegantan priključak za napajanje. Zamjenjive maske u različitim izvedbama pružaju mogućnost individualnog opremanja ili prilagođavanja vlastitog prostora, čak i nakon ugradnje.

- jednostavna naknadna montaža s gornje strane
- s integriranom zaštitom za djecu

Napomena: utičnica Pix se opcionalno može nadograditi nagibnim poklopcem u bijeloj ili crnoj boji.

Opseg isporuke: šuko utikač pojedinačno priložen

Ø:	68 mm
Visina:	3,5 mm
Ugradnja Ø:	55 mm
Ugradbena dubina:	45 mm
Jačina struje:	16A 250V
Materijal:	plastika

Br.art	Snaga W	Boja	Opseg isporuke	JM	Cijena KM	za
103 374 421 •	maks. 3680	crna	uklj. ukrasni prsten crni, bijeli i efekt nehrdajućeg čelika	kom	106,00	1 kom
103 378 416 •	maks. 3680	bijela	uklj. ukrasni prsten bijeli i efekt nehrdajućeg čelika	kom	144,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 378





Modul s opcionim Keystone modulima



Modul s opcionim Keystone modulima i prstenima

**BACH
MANN**

360°

PIX ugradni modul za Keystone-Module

PIX ugradni modul je idealan za kuhinje, urede i druga područja. Prazno mjesto se jednostavno individualno može popuniti sa Keystone-modulima i odgovarajućim umetcima ili slijepim pokrovima.

Izmjenjivi poklopci pružaju mogućnost izmjene optike ili usklađivanja sa okolinim prostorom, čak i nakon ugradnje.

- jednostavna čak i naknadna montaža
- integrirano osiguranje za djecu

Napomena: Pix ugradni modul se opciono može opremiti poklopcem ili prstenom u boji.

Oprema: prazno mjesto za Keystone-Modul
Visina: 3 mm
Boja: crna, bijela



Br.art	Ø mm	Ugradnja Ø mm	Ugradbena dubina mm	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 333 381 •	68	55	45	plastika	kom	60,70	1 kom

Grupa proizvoda 300 378

Pribor							
Br.art	Opis				JM	Cijena KM	za
103 373 393 •	Bachmann Keystone modul USB dupli punjač 2xUSB-A, 2,4A				kom	156,00	1 kom
103 378 246 •	Bachmann Keystone modul USB dupli punjač 1xUSB-A, 1xUSB-C maks. 22W				kom	212,00	1 kom
103 373 423 •	Bachmann Modul 1x Keystone, crni				kom	6,28	1 kom
103 373 424 •	Bachmann modul 2x Keystone, crno				kom	6,28	1 kom
103 373 427 •	Bachmann Keystone-Modul RJ45 Cat6				kom	62,00	1 kom
103 373 428 •	BachmanKeystone-Modul HDMI				kom	63,80	1 kom
103 373 429 •	Bachmann Keystone-Modul USB 3.0 A				kom	94,00	1 kom
103 381 254 •	Bachmann CM Mini Port Replicator				kom	718,00	1 kom

Pokrov za ugradnu utičnicu PIX

Zakretni poklopac i odgovarajući ukrasni prsten za ugradnu utičnicu PIX.

Opseg isporuke: zakretni poklopac, ukrasni prsten i maske

Br.art	ø mm	Materijal	Boja	Kod boje	JM	Cijena KM	za
103 374 414 •	68	plastika	crna	slično RAL9005	kom	39,25	1 kom
103 374 415 •	68	plastika	bijela	slično RAL9010	kom	39,25	1 kom

Grupa proizvoda 300 378



Bachmann Keystone moduli

Umeci služe za individualizaciju Bachmann kutije ugradbene utičnice koje su predviđene za Bachmann Keystone modul.

Napomena:

Ostali umeci su isporučivi na zahtjev.

Materijal: plastika
Boja: crna


Br.art	Oprema	Izvedba	JM	Cijena KM	za
103 378 246 •	prednja strana 1xUSB-C, 1xUSB-A / stražnja strana 0,2m kabel s GST18 utikačem	Custom modul USB dupli punjač maks. 22 W	kom	212,00	1 kom
103 373 393 •	prednja strana 2xUSB-A / stražnja strana 0,2 m kabel s GST18 utikačem	Custom modul USB dupli punjač 2, 4A	kom	156,00	1 kom
103 373 414 •		slijepi pokrov	kom	6,17	1 kom
103 373 423 •	1 otvor	Custom modul za Keystone	kom	6,28	1 kom
103 373 424 •	2 otvora	Custom Modul za Keystone	kom	6,28	1 kom
103 373 427 •	prednja/stražnja strana RJ45 kućište	Keystone-Modul RJ45 CAT6	kom	62,00	1 kom
103 373 428 •	prednja/stražnja strana HDMI kućište	Keystone-Modul HDMI	kom	63,80	1 kom
103 373 429 •	prednja/stražnja strana USB 3.0 A kućište	Keystone-Modul USB 3.0 A	kom	94,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 378

Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za	
103 301 744 •	Mrežni kabel RJ45 CAT6 sivi 2,0 m	kom	6,34	1 kom	
103 368 338 •	HDMI 2.0 Highspeed kabl, utikač pozlaćen, crni 3,0m	kom	15,40	1 kom	
103 368 705 •	HDMI 2.0 Highspeed kabl, utikač pozlaćen, crni 5,0m	kom	20,95	1 kom	
103 368 799 •	Mrežni kabel RJ45 CAT6 sivi 10 m	kom	16,50	1 kom	
103 373 678 •	Priključni kabel sa spojkom GST18, d. 2000 mm, crni	kom	30,85	1 kom	
103 373 679 •	Priključni kabel sa spojkom GST18, d. 3000 mm, crni	kom	34,85	1 kom	
103 381 232 •	Mrežni kabel RJ45 CAT6 sivi 5 m	kom	11,35	1 kom	




USB dupli punjač
1xUSB-C, 1xUSB-A



Modul za Keystone 2
otvora




USB dupli punjač
2xUSB-A



Modul za Keystone
1 otvor



Modul RJ45



Slijepi pokrov



Modul USB



Modul HDMI



Utičnica LOOP IN CHARGE 230 V

Upravljanje kabelima za moderno, uredno radno mjesto: **LOOP IN CHARGE** kombinacija modernog dizajna i učinkovitog punjenja.

U dinamičnom svijetu modernih ureda rješenja za čiste stolove postala su nezamjenjiva. LOOP IN CHARGE ispunjava ove zahtjeve. Ugradbena utičnica s funkcijom punjenja impresionira kombinacijom modernog dizajna, praktičnog upravljanja kabelima i ispunjavanjem suvremenih tehničkih zahtjeva.

Zahvaljujući širokom vođenju mogu se rasporediti različiti kabeli. Kada nije u uporabi, posebna gumena navlaka osigurava uredan izgled na stolu.

- inteligentni integrirano vođenje kabela
- za standardnu rupu 80 mm
- USB-A/C punjač s 22W brzim punjenjem
- skriveni montažni vijci

Oprema: priključni kabel sa šuko utikačem / prolaz za kabele / šuko utičnica / USB-A punjač 18 W / USB-C punjač 22 W

Ø: 90 mm

Visina: 2 mm


Ugradnja Ø: 80 mm

Ugradbena dubina: 71 mm

Jačina struje: 16 A

Br.art	Snaga W	Materijal	Boja	JM	Cijena KM	za
103 369 871 •	maks. 3680	plastika	crna	kom	257,00	1 kom
103 369 872 •	maks. 3680	plastika	bijela	kom	257,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 378

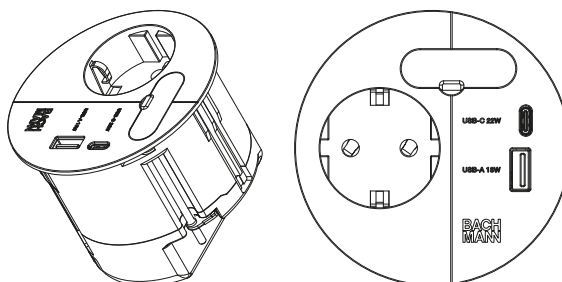



Utičnica Duplex-R 230 V

DUPLEX-R je dizajnirana za korištenje u gotovo svim poznatim kuhinjskim pločama. Jednostavno pritisnuti gumb i utičnica se električno otvara/zatvara. I fiksni pokrov i unutarnji element koji se otvara izrađeni su od nehrđajućeg čelika. Utičnica DUPLEX-R se, kada je otvorena, pričvršćuje za radnu ploču s gornje strane pomoću dvije stezne hvataljke ili se lijepi silikonom. Zbog svoje male ugradbene dubine od cca. 46 mm, ugradnja iznad ladicica moguća je bez problema.

Ø:	118 mm
Visina:	4 mm
Ugradnja Ø:	105 mm
Ugradbena dubina:	46 mm
Duljina priključnog kabela:	2000 mm
Napon:	230 V
Jačina struje:	16 A
Materijal:	nehrđajući čelik, plastika

Br.art	Oprema	Snaga W	Snaga punjenja	Boja	JM	Cijena KM	za
103 381 550 •	2 šuko utičnice	maks. 3500		nehrđajući čelik	kom	239,00	1 kom
103 381 551 •	USB punjač tip A+C / Utičnice sa zaštitnim kontaktom, 1 komada	maks. 3500	USB-A 5 V / 2,1 A / USB-C 5 V / 3 A	nehrđajući čelik	kom	271,00	1 kom
103 381 552 •	2 šuko utičnice	maks. 3500		crna	kom	271,00	1 kom
103 381 553 •	USB punjač tip A+C / Utičnice sa zaštitnim kontaktom, 1 komada	maks. 3500	USB-A 5 V / 2,1 A / USB-C 5 V / 3 A	crna	kom	302,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 378





Utičnica Duplex-Q 230 V

DUPLEX-Q je dizajniran za korištenje u gotovo svim poznatim kuhinjskim pločama. Jednostavno pritisnuti gumb i utičnica se električno otvara/zatvara. I fiksni pokrov i unutarnji element koji se otvara izrađeni su od nehrđajućeg čelika. Utičnica DUPLEX-Q se, kada je otvorena, pričvršćuje za radnu ploču s gornje strane pomoću dvije stezne hvataljke ili se lijepi silikonom. Zbog svoje male ugradbene dubine od cca. 46 mm, ugradnja iznad ladica moguća je bez problema.

Duljina:	118 mm
Širina:	118 mm
Visina:	4 mm
Ugradnja ø:	105 mm
Ugradbena dubina:	46 mm
Jačina struje:	16 A
Materijal:	nehrđajući čelik, plastika

Br.art	Oprema	Snaga W	Snaga punjenja	Boja	JM	Cijena KM	za
103 381 024 •	2 šuko utičnice	maks. 3500		nehrđajući čelik	kom	239,00	1 kom
103 381 025 •	USB punjač tip A+C / Utičnice sa zaštitnim kontaktom, 1 komada	maks. 3500	USB-A 5 V / 2,1 A / USB-C 5 V / 3 A	nehrđajući čelik	kom	271,00	1 kom
103 381 026 •	2 šuko utičnice	maks. 3500		crna	kom	271,00	1 kom
103 381 027 •	USB punjač tip A+C / Utičnice sa zaštitnim kontaktom, 1 komada	maks. 3500	USB-A 5 V / 2,1 A / USB-C 5 V / 3 A	crna	kom	302,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 378



1 x šuko + USB punjač, crna



2 x šuko, nehrđajući čelik





BACH
MANN



Ugradbena utičnica TWIST 230 V

Utičnica **TWIST** pogodna je za urede, kuhinje itd. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu i maloj dubini ugradnje od svega 40 mm moguća je primjena na raznim mjestima, npr. povrh ladica i izvlačnih elemenata. Pametno zatvaranje: nakon korištenja potrebno je samo okrenuti pokrivnu ploču i utičnica više nije vidljiva.

Napomena:

Utičnica Twist je na upit dostupna u svim RAL-bojama, rok isporuke cca. 3 tjedna.

Opseg isporuke: uklj. 2 m mrežni kabel sa spojnim čaurama, crni utikač zasebno.

Ø:	115 mm
Visina:	2,5 mm
Ugradnja Ø:	105 mm
Ugradbena dubina:	40 mm
Materijal:	plastika, metal



Twist otvorena



Twist zatvorena



Twist s USB-punjačem

Br.art	Oprema	Snaga W	Snaga punjenja	Boja	JM	Cijena KM	za
103 338 041	2 šuko utičnice	maks. 3500		efekt nehrd. čelika	kom	189,50	1 kom
103 371 316 •	2 šuko utičnice	maks. 3500		efekt nehrd. čelika	kom	260,00	1 kom
103 373 958 •	1 šuko utičnica / USB punjač tip A + A	maks. 3500 / USB-A maks. 15,5 W	5 V / 3,1 A (15 W)	efekt nehrd. čelika	kom	435,00	1 kom
103 377 960	2 šuko utičnice	maks. 3500		crna RAL 9005 mat	kom	310,00	1 kom
103 377 961 •	1 šuko utičnica / USB punjač tip A + A	maks. 3500 / USB-A maks. 15,5 W	5 V / 3,1 A (15 W)	crna RAL 9005 mat	kom	524,00	1 kom
103 377 962	2 šuko utičnice	maks. 3500		bijela RAL 9010 mat	kom	310,00	1 kom
103 377 963 •	1 šuko utičnica / USB punjač tip A + A	maks. 3500 / USB-A maks. 15,5 W	5 V / 3,1 A (15 W)	bijela RAL 9010 mat	kom	524,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 378




**BACH
MANN**


Ugradbena utičnica Twist 2 230 V

Nova utičnica TWIST 2 se automatski otvara pritiskom na gumb, što je čini još praktičnijim za korištenje.

Nakon uporabe poklopac se jednostavno i sigurno zatvara rukom.

- praktičan, automatski mehanizam za otvaranje s integriranim prigušivačem
- bez vidljivih otisaka zahvaljujući visokokvalitetnim površinama s premazom protiv otisaka prstiju
- pokrov se skida za jednostavno i praktično čišćenje
- ugradnja u ploče debljine od 8 mm

Opseg isporuke: uklj. 2 m mrežni kabel sa spojnim čaurama, crni utikač priložen posebno.

Ugradnja ø: 108 mm
Ugradbena dubina: 40 mm
Materijal: plastika, metal



Twist 2 zatvoreno




Twist 2 šuko otvoreno

Br.art	Oprema	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Snaga W	Boja	JM	Cijena KM	za
103 369 910 •	2 šuko utičnice	115	115	5	maks. 3500	efekt nehrd. čelika	kom	323,00	1 kom
103 369 911 •	1 šuko utičnica, 1 USB punjač tip A + C	115	115	5	maks. 3500	efekt nehrd. čelika	kom	531,00	1 kom
103 369 912 •	2 šuko utičnice	115	115	5	maks. 3500	crna mat	kom	420,00	1 kom
103 369 913 •	1 šuko utičnica, 1 USB punjač tip A + C	115	115	5	maks. 3500	crna mat	kom	622,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 378



Twist 2 šuko + USB otvoreno

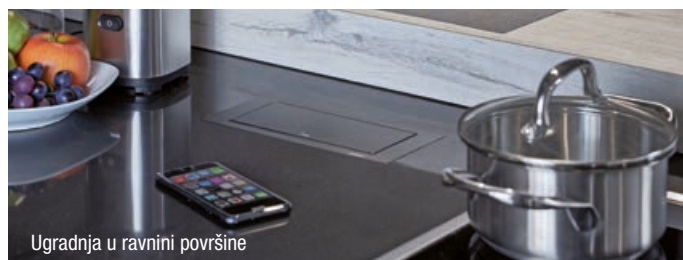

Ugradnja u ravni površine



zaštićeno od vode



EVOLine® Made in Germany



Utičnica EVOLine BackFlip 230 V

Uvijek dostupna, a ne smeta. Zatvorena **EVOLine BackFlip** utičnica je samo jedna tanka pločica na radnoj površini. Jednim kratkim dodiranjem okreće se za 180° i pokazuje svoju korisnu stranu.

- utičnice i USB punjač su povišeni i zaštićeni su od vode
- integriran USB punjač za punjenje aparata sa USB priključkom
- (npr. pametnih telefona i tableta)
- mala dubina ugradnje (53 mm) omogućuje ugradnju iznad ladica
- za debljinu ploče do 40 mm

Napomena: EVOLine BackFlip se može ugraditi u ravni radne ploče, pri čemu utičnice ostaju povišene kada su otvorene.

Opseg isporuke:

mrežni utikač (pojedinačno priložen)

Duljina:	225,2 mm
Širina:	104,8 mm
Visina:	2,6 mm
Ugradbena duljina:	215 mm
Ugradbena širina:	88 mm
Ugradbena dubina:	53 mm
Snaga:	maks. 3500 W

Br.art	Oprema	Materijal	Boja	JM	Cijena KM	za
103 380 622 •	USB punjač tip C 5V 2,1A	plastika, nehrđajući čelik	nehrđ. čelik, četkano, nano presvučeno	kom	280,00	1 kom
103 380 623 •	USB punjač tip C 5V 2,1A	plastika, metal	crna mat lakirana	kom	441,00	1 kom
103 381 510 •	USB punjač tip C 5V 2,1A	plastika, staklo	crna mat	kom	559,00	1 kom
103 381 509 •	USB punjač tip C 5V 2,1A	plastika, staklo	crna sjajna	kom	559,00	1 kom
103 381 512 •	USB punjač tip C 5V 2,1A	plastika, metal	bijela mat lakirana	kom	461,00	1 kom
103 381 538 •	USB punjač tip C 5V 2,1A	plastika, staklo	bijela mat	kom	559,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 378



nehrđajući čelik nano presvučen



crno staklo



bijelo staklo matbijela/staklo matirano



crno mat lakirano



bijelo mat lakirano




**BACH
MANN**




Ugradbena utičnica DUE 230 V

DUE je idealna utičnica za kuhinju. Alternativno primijenjena u uredu ili drugim područjima ona predstavlja elegantan priključak za napajanje. Zamjenjive maske u različitim izvedbama pružaju mogućnost individualnog opremanja ili prilagođavanja vlastitog prostora, čak i nakon ugradnje.

Zahvaljujući podijeljenoj pokrovnoj maski, koja se po potrebi može zatvoriti, **DUE** je fleksibilan u uporabi. Mala dubina ugradnje, manja od 45 mm, omogućava integraciju s uštedom prostora u kuhinjskim pločama, radnim stolovima i kod ugradnje iznad ladica. Čak i u zidu **DUE** predstavlja savršen oblik i funkciju.

Opseg isporuke: utikač priložen odvojeno

Oprema:	2 šuko utičnice
Ugradbena duljina:	104 mm
Ugradbena širina:	56 mm
Ugradbena dubina:	45 mm
Jačina struje:	16A 250V
Materijal:	plastika

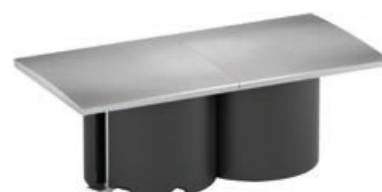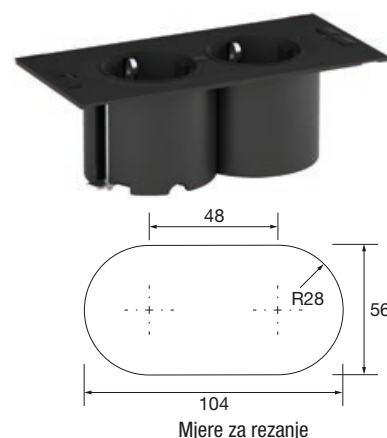

Utičnica s pokrovom ef. nehrđ. čelika

Br.art	Opseg isporuke	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Snaga W	Boja	JM	Cijena KM	za
103 374 191 •	bez poklopaca	139	67		maks. 3680	crna	kom	226,50	1 kom
103 380 188	s poklopcem	140,5 - 254	71	5	maks. 3680	efekt nehrđ. čelika	GT	276,00	1 GT
103 380 189	s poklopcem	140,5 - 254	71	5	maks. 3680	crna	GT	262,00	1 GT
103 380 190	s poklopcem	140,5 - 254	71	5	maks. 3680	bijela	GT	262,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 378

**BACH
MANN**

Pokrovna maska za ugradbenu utičnicu DUE

Odgovara za ugradbenu utičnicu DUE.

Opseg isporuke: 1 par poklopaca

Duljina:	140,5 - 254 mm
Širina:	71 mm
Visina:	5 mm

Br.art	Materijal	Boja	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 374 195 •	plastika	efekt nehrđ. čelika	efekt nehrđ. čelika	kom	49,65	1 kom
103 374 196 •	plastika	crno sjajno	crno sjajno	kom	34,80	1 kom
103 374 197 •	plastika	bijela sjajna	bijela sjajna	kom	34,80	1 kom

Grupa proizvoda 300 378



Ugradbena utičnica Coneo DATA 230 V

Coneo DATA je opremljena s 2 šuko utičnice i 2 prazna mjesta koja se individualno mogu popuniti s Keystone-modulima, odgovarajućim umecima ili slijepim poklopcem.

- umetke moguće naknadno zamijeniti
- kompaktan način ugradnje
- višestruka primjena

Opseg isporuke:

priključni kabel GST18 nije u isporuci

Ugradbena duljina: 245,5 mm
 Ugradbena širina: 155 mm
 Ugradbena dubina: 66 mm
 Boja: boja aluminija

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Snaga W	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 374 013 •	255.4	168.5	maks. 3500	čelik	kom	449,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 378

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
103 373 413 •	Priključni kabel GST18, dulj. 2000 mm, s utikačem, bijeli	kom	27,80	1 kom
103 373 678 •	Priključni kabel sa spojkom GST18, d. 2000 mm, crni	kom	30,85	1 kom
103 373 679 •	Priključni kabel sa spojkom GST18, d. 3000 mm, crni	kom	34,85	1 kom
103 378 246 •	Bachmann Keystone modul USB dupli punjač 1xUSB-A, 1xUSB-C maks. 22W	kom	212,00	1 kom



Ugradbena utičnica Power Frame Cover DATA 230 V

Ugradbena utičnica Power Frame Cover DATA je opremljena s 2 schuko utičnice i ima 2 prazna mjesta. Prazna mjesta se jednostavno i individualno mogu opremiti Keystone modulima, odgovarajućim umecima ili slijepim pokrovima.

- zaštita od prašine i nečistoća
- moguća naknadna zamjena umetaka
- kompaktan dizajn
- univerzalna primjena

Opseg isporuke:


priključni kabel GST18 nije u isporuci

Ugradbena duljina: 267 mm
 Ugradbena širina: 60 mm
 Snaga: maks. 3500 W

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Ugradbena dubina mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 373 409 •	299.1	87.1	10	42.9	aluminij, plasta	eloksirano, crno	kom	503,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 378

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
103 373 413 •	Priključni kabel GST18, dulj. 2000 mm, s utikačem, bijeli	kom	27,80	1 kom
103 373 678 •	Priključni kabel sa spojkom GST18, d. 2000 mm, crni	kom	30,85	1 kom
103 373 679 •	Priključni kabel sa spojkom GST18, d. 3000 mm, crni	kom	34,85	1 kom

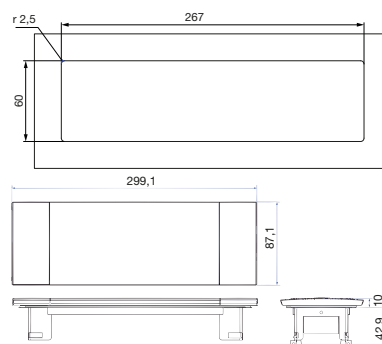



EVOLine® Made in Germany



Ugradbena utičnica EVO-Line Frame Dock 230V

- ugradbena dizajnerska utičnica za sve prostore
- za ugradnju u materijal debljine 5 - 38 mm
- brza montaža s prednje strane skrivenim steznim pričvršćenjem
- priključni kabel na stražnjoj strani profila

Napomena: izvedbe u drugim veličinama i kombinacijama, npr. USB, HDMI, VGA, itd. moguće na upit.

Širina:	80 mm
Visina:	4 mm
Ugradbena širina:	71 mm
Ugradbena dubina:	51 mm
Snaga:	maks. 3500 W
Materijal:	aluminij, plastika



Frame-Dock šuko



Frame-Dock DATA



Frame-Dock DATA alu eloksirano





Frame-Dock DATA

Br.art	Oprema	Duljina mm	Ugrad. duljina mm	Boja	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 374 038	3 šuko utičnice	232	225	boja aluminija, crna	eloksirano	kom	138,00	1 kom
103 374 079	3 šuko utičnice	232	225	crna	lakirano	kom	210,50	1 kom
103 374 108	2 šuko utičnice, 2 slobodna mjesta za module	287	275	boja aluminija, crna	eloksirano	kom	170,00	1 kom
103 374 109	2 šuko utičnice, 2 slobodna mjesta za module	287	275	crna	lakirano	kom	187,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 378

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
103 374 349	EVOLine zamjenski modul prolaz za kabel, crni	kom	92,20	1 kom
103 374 350	EVOLine zamjenski modul 2xRJ45 CAT6, crni	kom	164,00	1 kom
103 374 351	EVOLine zamjenski modul 1xUSB 3.0 tip A, crni	kom	112,50	1 kom
103 374 356	EVOLine zamjenski modul 2xUSB 3.0 tip A, crni	kom	224,50	1 kom
103 379 088	EVOLine zamjenski modul 1xHDMI 2.0, 1xRJ45 CAT6, crni	kom	214,00	1 kom
103 379 089	EVOLine zamjenski modul slijepi poklopac crni	kom	49,30	1 kom
103 379 861	EVOLine zamjenski modul 1xUSB 3.0, 1xRJ45 CAT6, crni	kom	194,00	1 kom
103 379 894	EVOLine zamjenski modul 1xHDMI crni	kom	132,00	1 kom
103 380 507	EVOLine zamjenski modul USB tip A + USB tip C punjač	kom	209,50	1 kom

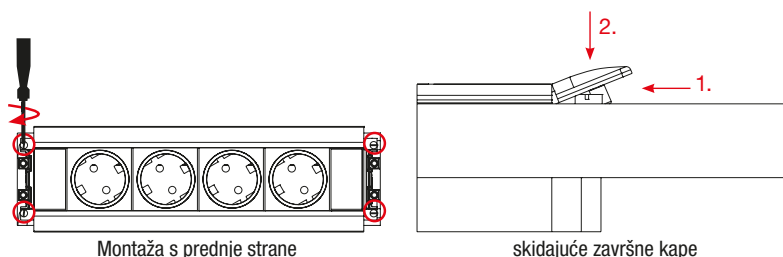

Promjena modula



EVOLine® Made in Germany



Ugradbena utičnica EVOLine Circle80 230 V

EVOLine Circle80 kombinira jednu utičnicu, dva USB punjača i prorez za kabel u jednom elementu i time je savršeno kompaktno rješenje za radne stolove, sale za sastanke ili za konferencije. Klizna blokada kabela osigurava da kabele, koji nisu potrebni, ne mogu propasti kroz otvor.

- integriran USB punjač za punjenje uređaja sa USB priključkom (npr. pametnih telefona i tableta)
- za ploče debljine od 10 mm
- brza montaža s prednje strane
- stezno pričvršćivanje za sigurno držanje

Napomena: Sa dekorativnom pločom (opcionalno), može se kreirati površinski efekat nehrđajućeg čelika.

Opseg isporuke: priključni kabel GST sa šuko utikačem nije sadržan u isporuci

Oprema: 1 USB punjač A, 1 USB punjač C, maks. 3,6A, priključni kabel s GST utikačem
 Visina: 5,5 mm
 Ugradnja ø: 80 mm
 Ugradbena dubina: 48,5 mm

Br.art	ø mm	Snaga W	Materijal	Boja	JM	Cijena KM	za
103 368 796 •	92	maks. 3500	plastika	crna	kom	249,00	1 kom
103 368 797 •	92	maks. 3500	plastika	bijela	kom	249,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 378

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
103 373 413 •	Priključni kabel GST18, dulj. 2000 mm, s utikačem, bijeli	kom	27,80	1 kom
103 373 678 •	Priključni kabel sa spojkom GST18, d. 2000 mm, crni	kom	30,85	1 kom
103 373 679 •	Priključni kabel sa spojkom GST18, d. 3000 mm, crni	kom	34,85	1 kom
103 380 619 •	Dekorativna maska Circle80 efekt nehrđajućeg čelika	kom	15,90	1 kom



može se kombinirati sa EVOLine Express



Circle80 sa dekorativnom pločom (opcionalno)




dekorativna ploča (opcionalno) 103380619



klizač za blokadu kablova

stezno pričvršćivanje neovisno o debljini ploče

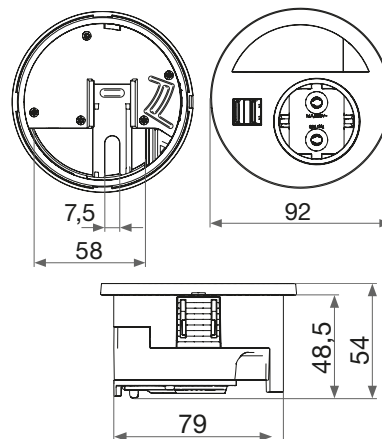



EVoline® Made in Germany

Okretni poklopac EVoline DisQ

Okretni poklopac EVoline DisQ dodatak je utičnici Circle80 s opcijom bežičnog punjenja za kompatibilne mobitele.

Proces punjenja putem Circle80 DisQ funkcionira kako u zatvorenom tako i u otvorenom položaju. To znači da se dobro poznate funkcije Circle80 mogu nastaviti koristiti.

Pametni telefoni sa magnetnim prstenom su optimalno fiksirani.

- Qi funkcija punjenja

Napomena: Utičnica EVoline Circle80 naručuje se zasebno.

Opseg isporuke:

uklj. utikač USB-A, USB C

USB-A output: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18 W)

USB-C output: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20 W)

Oprema:

Duljina priključnog kabela:

Napon:



priključni kabel s USB-C utikačem

1500 mm

5 V/DC / 3A, 9 V/DC / 2A

Br.art	Izvedba	Funkcija	Visina mm	Dimenzija mm	Materijal	Boja	JM	Cijena KM	za
103 380 972 •	okretni poklopac	270° okretanje	9	Ø 90	plastika	crna	kom	244,50	1 kom
103 380 973 •	okretni poklopac	270° okretanje	9	Ø 90	plastika	bijela	kom	244,50	1 kom
103 382 988 •	klizni poklopac	60 mm klizanje	13	100 x 100	plastika	crna	kom	272,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 378

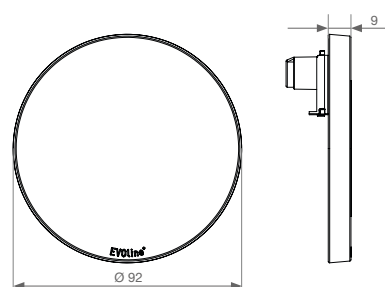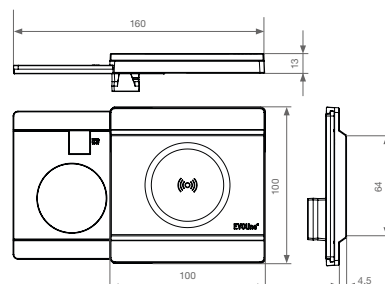

Primjer primjene



Primjer primjene


Poklopac EVOLINE Circle80 Hide

EVOLINE Hide poklopac je još jedan praktičan dodatak Circle80 utičnici. Poklopac, bez funkcije punjenja, elegantno skriva priključke, koji su vidljivi samo kada su potrebni.

Napomena: Utičnica EVOLINE Circle80 naručuje se zasebno.

Br.art	Izvedba	Funkcija	Visina mm	Dimenzija mm	Materijal	Boja	JM	Cijena KM	za
103 381 122 •	okretni poklopac	270° okretanje	9	Ø 90	plastika	crna	kom	30,00	1 kom
103 381 123 •	okretni poklopac	270° okretanje	9	Ø 90	plastika	bijela	kom	30,00	1 kom
103 382 989 •	klizni poklopac	60 mm klizanje	13	100 x 100	plastika	crna	kom	43,75	1 kom

Grupa proizvoda 300 378

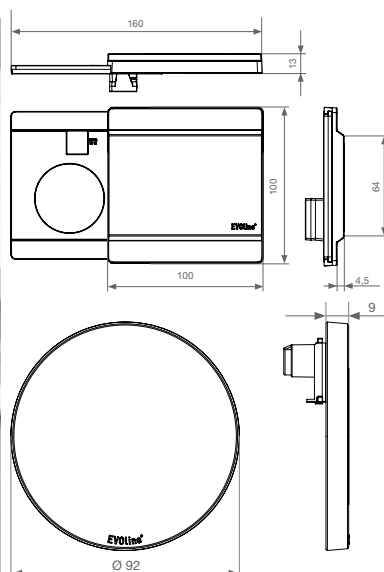

Dekoratívna maska EVOLINE Circle80 230 V

Dekoratívna maska za ljepljenje na bijelu ili crnu utičnicu Circle80

Ø: 92 mm
Visina: 1 mm

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 380 619 •	metal	efekt nehrđ. čelika	kom	15,90	1 kom

Grupa proizvoda 300 378





Flip Top Push S nehrđajući čelik



Flip Top Push S crna

EVoline® Made in Germany



Utičnica EVoline Flip Top Push 230 V

FlipTop Push je elegantno ugradbeno rješenje za sva radna područja koja je potrebno opskrbiti strujom.


- poklopac se otvara Push funkcijom - gornja krajnja pozicija se fiksira ručno
- lajsna crne boje
- Quick-montaža pomoću klinova za fiksiranje
- ugradnja u radne ploče od 10 do 50 mm

Opseg isporuke: priključni kabel sa šuko kutnim utikačem

Širina:	167 mm
Visina:	1,5 mm
Ugradbena širina:	157 mm
Ugradbena dubina:	68 mm
Snaga:	maks. 3500 W
Materijal:	metal / plastika crna

Br.art	Oprema	Duljina mm	Ugrad. duljina mm	Boja	JM	Cijena KM	za
103 368 793 •	2 šuko utičnice, 1 USB-A + 1 USB-C punjač 3,6A	210	195	nehrđajući čelik	kom	641,00	1 kom
103 368 794 •	2 šuko utičnice, 1 USB-A + 1 USB-C punjač 3,6A	210	195	crna strukturirana	kom	739,00	1 kom
103 368 795 •	2 šuko utičnice, 1 USB-A + 1 USB-C punjač 3,6A	210	195	bijela strukturirana	kom	739,00	1 kom
103 374 307 •	3 šuko utičnice	210	195	nehrđajući čelik	kom	477,00	1 kom
103 374 308 •	3 šuko utičnice	210	195	crna strukturirana	kom	570,00	1 kom
103 379 848 •	4 šuko utičnice	260	245	crna strukturirana	kom	666,00	1 kom
103 368 830 •	3 šuko utičnice, 1 USB-A + 1 USB-C punjač 3,6A	260	245	crna strukturirana	kom	684,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 378

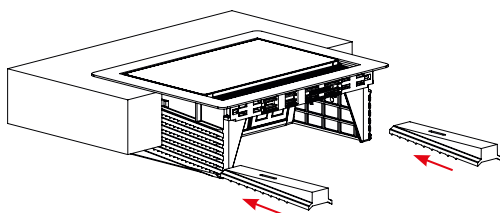

otvaranje pomoću Push-funkcije



Flip Top Push S + USB nehrđajući čelik





**BACH
MANN**



Izvlačna utičnica Elevator 230 V


Utičnica **Elevator** optimalno se uklapa u svaki ambijent. Sa svojih 79 mm promjera Elevator je idealan za ugradnju na malim mjestima. Pritiskom prsta Elevator jednostavno izlazi prema gore te se tako isto vraća prema dolje.

Ø:	86 mm
Visina:	2 - 94,6 mm
Ugradnja Ø:	80 mm
Ugradbena dubina:	135 mm
Snaga:	maks. 3500 W
Materijal:	plastika, metal



Br.art	Oprema	Izvedba	Boja	JM	Cijena KM	za
103 338 829	1 šuko utičnica, 2 euro utičnice s integriranom zaštitom za djecu	izvlačna	crna, efekt nehrđ. čelika	kom	146,50	1 kom
103 374 053 •	1 šuko utičnica, 2 euro utičnice s integriranom zaštitom za djecu	utisne komande	crna, efekt nehrđajućeg čelika	kom	305,00	1 kom
103 374 054 •	1 šuko utičnica, 2 USB punjača tip A 2,1A	utisne komande	crna, efekt nehrđajućeg čelika	kom	469,00	1 kom
103 378 427 •	1 šuko utičnica, 2 euro utičnice s integriranom zaštitom za djecu	utisne komande	crna	kom	325,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 378

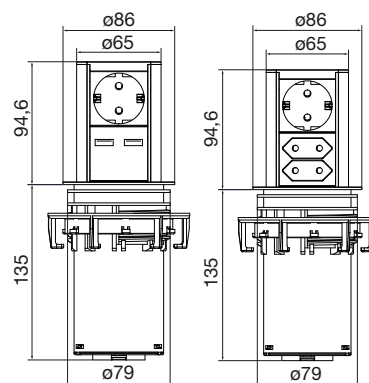



nehrđajući čelik otvorena



crna zatvorena




Utičnica Piccolino 230 V

Piccolino spaja dvije utičnice na vrlo malom prostoru, a zahvaljujući maloj ugradnoj visini od samo 47,5 mm, pogodna je i za ugradnju iznad ladica. Piccolino se izvlači dodiranjem prstom i tako se ponovo spušta. Pričvršćivanje s donje strane pomoći priložene plastične matice.

Oprema:	2 šuko utičnice
Ugradbena duljina:	112 mm
Ugradbena širina:	68 mm
Ugradbena dubina:	47,5 mm
Napon:	230 V
Jačina struje:	16 A
Materijal:	plastika, metal

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Snaga W	Boja	JM	Cijena KM	za
103 381 118 •	120	76	2 - 48,5	maks. 3500	nehrđajući čelik	kom	187,50	1 kom
103 381 119 •	120	76	2 - 48,5	maks. 3500	crna	kom	217,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 378

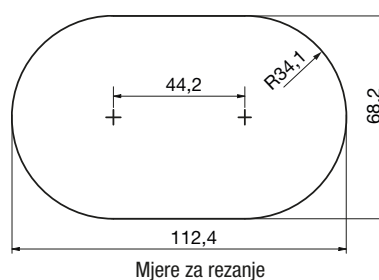

Mjere za rezanje



nehrđajući čelik



crna



2 x Schuko + USB punjač, poklopac nehrđajući čelik

EVOLINE® Made in Germany



Izvlačna utičnica EVOLINE Port Push 230 V

Okrvir i poklopac **EVOLINE Port Push** utičnice zatvaraju se u ravni s radnom površinom. Pomoću Push-to-Open funkcije kućište izlazi iznad površine stola i lako se izvlači kako bi se mogli priključiti podatkovni i strujni kabeli. S laganim potiskom prsta se kućište i priključeni kabeli mogu ponovno spustiti, klizni ublaživači pri tome osiguravaju nježno zatvaranje.

- za ploče debljine 10 do 50 mm
- nagibni poklopac za elegantan izgled i jednostavno upravljanje
- EVOLINE Port Push je moguće uvući natrag sa priključenim kabelima
- nagibni poklopac propušta kabele

Napomena:

Na upit moguća kombinacija i drugih priključaka npr. USB, HDMI, VGA itd.


EVOLINE Port Push je na upit dostupan i u drugim površinskim izvedbama.

Opseg isporuke: Mrežni utikač (pojedinačno priložen)

Oprema:	2 šuko utičnice, 1 USB-A- + 1 USB-C-punjač 5V 2,1A
Duljina:	123 mm
Širina:	105 mm
Visina:	160 mm
Ugradbena duljina:	108 mm
Ugradbena širina:	96 mm
Ugradbena dubina:	238 mm
Materijal:	aluminij, plastika
Boja:	crna, poklopac nehrđ. čelik

Br.art	Snaga W	JM	Cijena KM	za
103 380 491 •	maks. 3500 W	kom	318,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 378

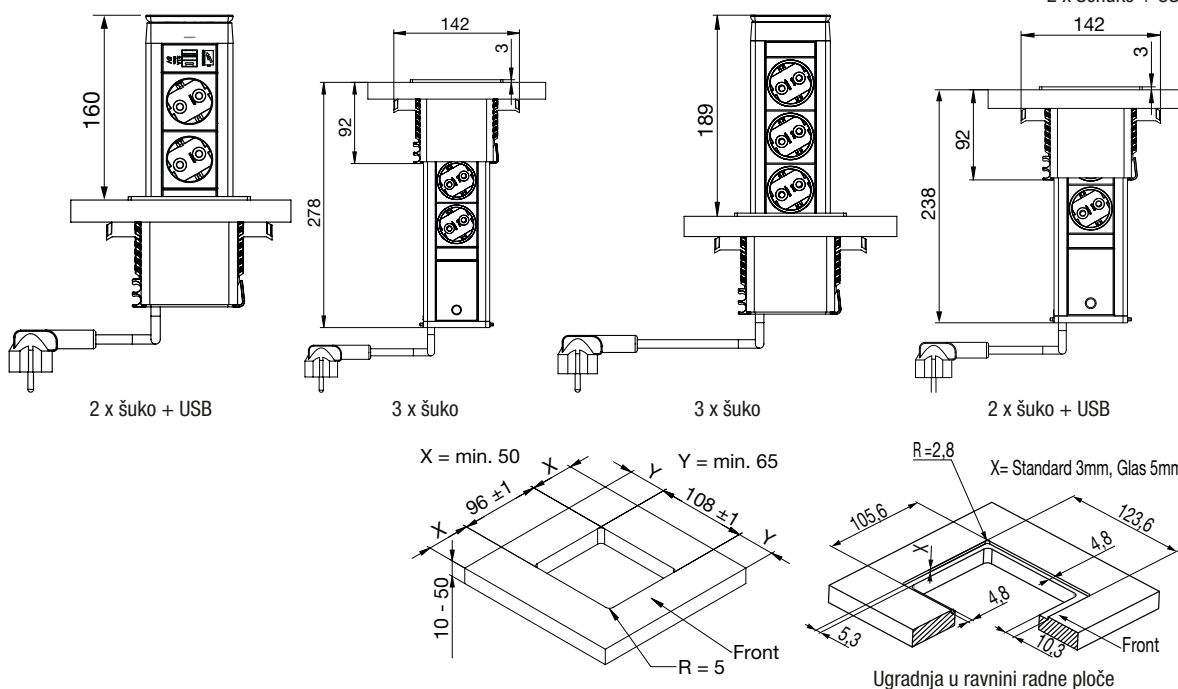

3 x Schuko, poklopac nehrđajući čelik



2 x Schuko + USB punjač, poklopac crni





230 V

Utičnica ET-115 230 V

Izvlačna utičnica ET-115 je idealna za primjenu u kuhinji ili uredu. U zatvorenom položaju, utičnica je integrirana u radnu ploču i po potrebi se može izvući. Utičnice i USB-punjači su raspoređeni bočno unaokolo, stoga su idealni za primjenu na konferencijskim stolovima ili kuhinjskim otocima.

Ø:	115 mm
Visina:	izvučena 61 mm / uvučen 4 mm
Ugradnja Ø:	100 mm
Ugradbena dubina:	105 mm
Jačina struje:	16 A
Materijal:	plastika



Br.art	Oprema	Boja	JM	Cijena KM	za
103 382 103 •	3 šuko utičnice / priključni kabel sa šuko utikačem / Qi bežični punjač 5V 2A / USB-A punjač 5V 3A / USB-C punjač 5V 3A / 9V 2A	crna	kom	304,00	1 kom
103 382 104 •	3 šuko utičnice / priključni kabel sa šuko utikačem / USB-A punjač 5V 3A / USB-C punjač 5V 3A / 9V 2A	efekt nehrd. čelika	kom	168,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 378

Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za	
103 382 105 •	EKOtech kućište za utičnicu ET115, boja aluminija	kom	77,30	1 kom	



opcionalno kućište

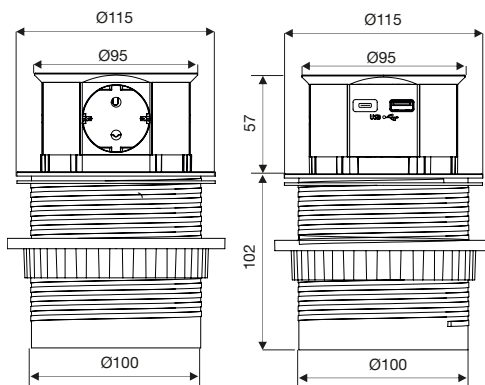

Kućište za utičnicu ET-115

Ovo pokrivno kućište pokriva stražnju stranu utičnice ET-115 kada je, na primjer, ugrađena u dno gornjeg ormarića.

Materijal:	aluminij
Boja:	boja aluminija

Br.art	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	JM	Cijena KM	za
103 382 105 •	140	120	240	kom	77,30	1 kom

Grupa proizvoda 300 378





Utičnica Tower Power 230 V


Izvlačna utičnica za ugradnju u ploče stola ili radne ploče.

- jednostavna i brza izmjena glodala.ugradnja
- potpuno uvlačenje u ploču stola
- tanak dizajn
- kontrolna žaruljica
- blokada u izvručenom položaju

Ø: 71 mm
 Ugradnja Ø: 60 mm
 Jačina struje: 16 A
 Materijal: aluminij / plastika
 Boja: boja aluminija

Br.art	Oprema	Visina mm	Ugradbena dubina mm	Snaga W	Snaga punjenja	JM	Cijena KM	za
103 368 916	2 x USB punjač tip A / 3 utičnice dijagonalno 45° s povećanom zaštitom od dodira / priključni kabel s kutnim utikačem	3 - 260	330	maks. 3680	5 V maxks. 2,1 A (10,5 W)	kom	122,50	1 kom
103 368 917	3 utičnice dijagonalno 45° s povećanom zaštitom od dodira / priključni kabel s kutnim utikačem	3 - 230	300	maks. 3680		kom	77,40	1 kom

Grupa proizvoda 300 378

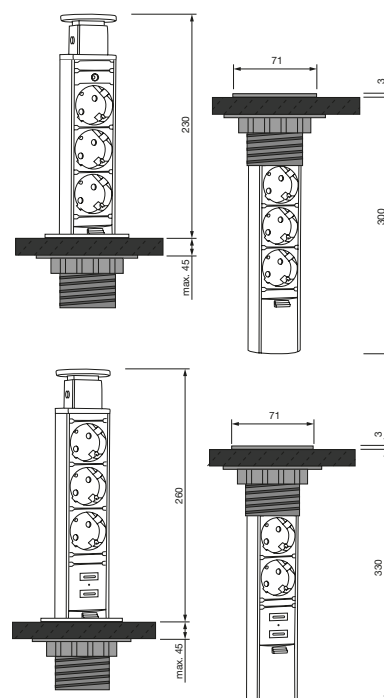



EVOLine® Made in Germany



Utičnica EVOLine R-Dock 230 V + EVOLine Wing

S lagano nagnutim prednjim dijelom, **EVOLine® R-Dock** jednostavan je za korištenje. **EVOLine® R-Dock** utičnica je pogodna i za ugradnju u ladice za napajanje ugrađenih uređaja.

Idealan dodatak je vodilica kabela **EVOLine® Wing**, koja olakšava opremanje svake obične ladice potrebnim priključcima za napajanje. Ona osigurava sigurno provođenje kabela iza ladice i sprječava priklještenje ili oštećenje kabela.

Napomena za EVOLine Wing:

- Duljina 305 mm
- Visina 126 mm
- Potreban prostor između ladice i stražnje stranice min. 20 mm
- Izvlačenje maks. 570 mm

Opseg isporuke:

1 kom EVOLine R-Dock uklj. završne kape s utorom za kabel i pričvrtni adapter šuko utikač pojedinačno priložen

1 kom EVOLine Wing



1 kom EVOLine Wing-adapter za ladice s drvenom stražnjom stranicom

1 kom EVOLine Wing-adapter za ladice s metalnom stražnjom stranicom, npr. Hettich Innotech, Hettich ArciTech

Visina:	70 mm
Dubina:	73 mm
Duljina priključnog kabela:	2500 mm
Napon:	230 V
Materijal:	aluminij, plastika
Boja:	crna

Br.art	Oprema	Duljina mm	Snaga W	JM	Cijena KM	za
103 384 974 •	1 USB dupli punjač tip A + C 5V 2,1A / priključni kabel sa šuko utikačem / Utičnice sa zaštitnim kontaktom, 2 komada	154	maks. 3500 W	GT	404,00	1 GT
103 384 975 •	priključni kabel sa šuko utikačem / Utičnice sa zaštitnim kontaktom, 3 komada	179	maks. 3500 W	GT	289,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 378

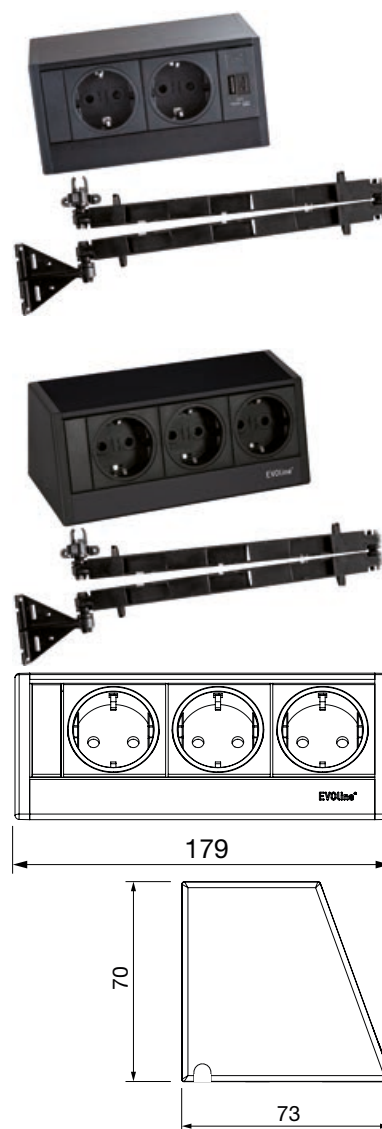

Utičnica Casia2 K 230 V

CASIA2 K je utičnica za montažu u kutovima i nišama. Ona očarava svojim dizajnerski usmjerenim oblikom i idealno je rješenje kada je prostor ograničen. Može se instalirati uspravno ili vodoravno. Visokokvalitetna površina s Anti-Fingerprint karakteristikama reducira tragove korištenja.


Opseg isporuke: šuko utikač pojedinačno priložen

Duljina: 235,4 mm
Širina: 78,2 mm
Dubina: 64 mm
Materijal: metal, plastika

Br.art	Oprema	Snaga W	Boja	JM	Cijena KM	za
103 381 501 •	3 šuko utičnice	16A/3680 W	efekt nehrđajućeg čelika	kom	228,50	1 kom
103 381 502 •	2 šuko utičnice / USB punjač A+C 22	16A/3680 W	efekt nehrđajućeg čelika	kom	371,00	1 kom
103 381 505 •	3 šuko utičnice	16A/3680 W	crna	kom	209,00	1 kom
103 381 506 •	2 šuko utičnice / USB punjač A+C 22	16A/3680 W	crna	kom	371,00	1 kom



red dot winner 2023

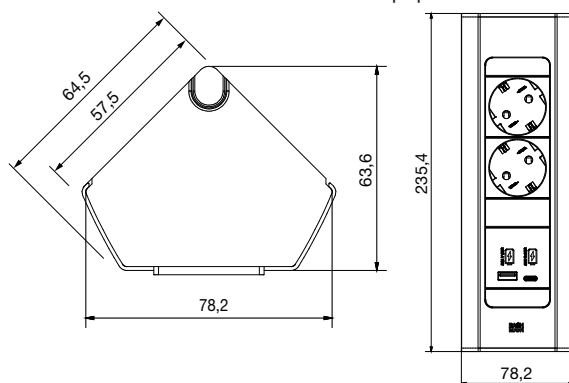

Grupa proizvoda 300 378



wipo

Kutna utičnica Power-Eck G 230 V

Dekoratívni element s utičnicama za kutnu montažu.

- pokrov od bijelog stakla, zbog čega nema zelenog odsjaja na rubovima stakla
- nevidljivo pričvršćivanje iza staklenog pokrova koji se može skidati



Napomena:

Izlaz kabela na donjoj strani.

Oprema: Priključni kabel sa šuko utikačem, 3 šuko utičnice
Širina: 111,5 mm
Visina: 273,5 mm
Dubina: 69,1 mm

Br.art	Snaga W	Materijal	Boja	JM	Cijena KM	za
103 374 057 •	maks. 3500	nehrđajući čelik, staklo	nehrđajući čelik/bijelo	kom	236,00	1 kom
103 375 309 •	maks. 3500	nehrđajući čelik, staklo	nehrđajući čelik/crna	kom	236,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 378




wipo

230 V

Utičnica Power-Dreieck 230 V


- Trokutasta utičnica sa staklenom prednjom stranom za montažu u gornji kut niše ili na radnu ploču.
- Šuko utičnice sa zaštitom za djecu.
- Brza i fleksibilna montaža zahvaljujući varijabilnom vođenju kabela prema natrag ili dolje.
- Izvlačni plug&play USB-C kabel s utikačem. Nema više traženja kabela za punjenje. Praktično uvlačenje i izvlačenje USB-C utikača u kućište. Jednostavno povucite kabel i on se odmotava, s funkcijom zadržavanja. Ponovo kratko povucite i kabel se automatski namotava.

Opseg isporuke: mrežni utikač pojedinačno priložen.

Širina: 222 mm
Visina: 190 mm
Dubina: 114 mm
Jačina struje: 16
Materijal: čelik / staklo
Površinska obrada: sjajno


Br.art	Oprema	Snaga W	Boja	JM	Cijena KM	za
103 368 901 •	2 šuko utičnice / priključni kabel sa šuko utikačem / USB-C punjač maks. 20 W, kabel 600mm izvlačni	maks. 3500	crna	kom	289,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 378

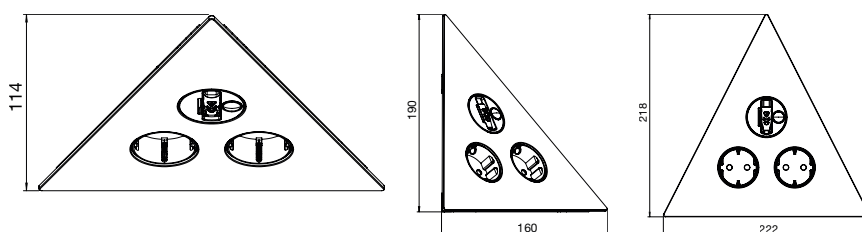


izvlačni kabel - detalj

izvlačni kabel - detalj

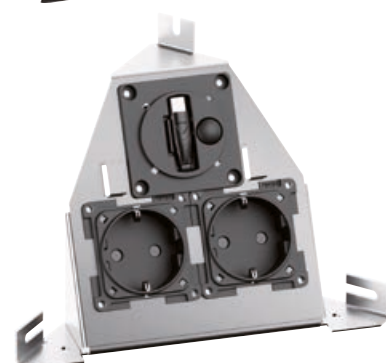

bez poklopaca

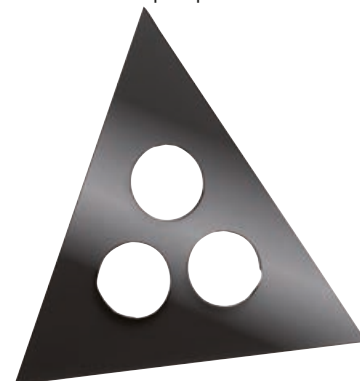

pokrov

Utičnica 2ST14 230 V

Utičnica za horizontalnu montažu u kutu 90°.


Završetak s obje strane, stoga se slobodno može postaviti u kut, npr. između radne ploče i stražnjeg zida.

Opseg isporuke: mrežni utikač (pojedinačno priložen)

Oprema:	2 šuko utičnice
Duljina:	140 mm
Širina:	115 mm
Visina:	83 mm
Dubina:	83 mm
Jačina struje:	16 A
Materijal:	nehrđajući čelik

Br.art	Snaga W	Boja	JM	Cijena KM	za
103 379 739 •	maks. 3680	nehrđajući čelik	kom	90,10	1 kom
103 379 740 •	maks. 3680	crna	kom	99,40	1 kom

Grupa proizvoda 300 378

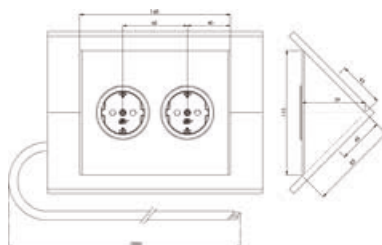**Utičnica 2ST20 230 V**


Utičnica za vertikalnu montažu u kutu 90°.

Opseg isporuke: mrežni utikač (pojedinačno priložen)

Širina:	115 mm
Visina:	200 mm
Dubina:	59 mm
Jačina struje:	16 A
Materijal:	nehrđajući čelik

Br.art	Oprema	Snaga W	Boja	JM	Cijena KM	za
103 381 556 •	2 šuko utičnice	maks. 3680	crna	kom	153,00	1 kom
103 381 557 •	2 šuko utičnice	maks. 3680	antracit	kom	176,00	1 kom
103 381 558 •	2 šuko utičnice	maks. 3680	bakrena	kom	176,00	1 kom
103 381 559 •	2 šuko utičnice	maks. 3680	nehrđajući čelik	kom	137,00	1 kom
103 381 560 •	2 šuko utičnice / 2 USB punjača tip A 5V 2,0 A	maks. 3680	nehrđajući čelik	kom	184,00	1 kom
103 381 561 •	2 šuko utičnice / 2 USB punjača tip A 5V 2,0 A	maks. 3680	crna	kom	202,00	1 kom
103 381 562 •	2 šuko utičnice / 2 USB punjača tip A 5V 2,0 A	maks. 3680	antracit	kom	235,00	1 kom
103 381 563 •	2 šuko utičnice / 2 USB punjača tip A 5V 2,0 A	maks. 3680	bakrena	kom	235,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 378

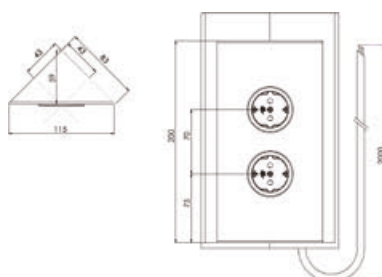

nehrđajući čelik



crna



bakar s USB



antracit s USB

CARESSI®



230 V

Utičnica 3ST29 USB 230 V

Utičnica za vertikalnu montažu u kutu 90°.


S integriranim USB utičnicama za praktično punjenje pametnih telefona, tablet računala, itd.

Opseg isporuke: mrežni utikač (pojedinačno priložen)

Oprema:	3 šuko utičnica, 2 USB punjača tip 5V 2,0 A
Širina:	115 mm
Visina:	290 mm
Dubina:	59 mm
Jačina struje:	16 A
Materijal:	nehrđajući čelik

Br.art	Snaga W	Boja	JM	Cijena KM	za
103 379 743 •	maks. 3680	nehrđajući čelik	kom	183,50	1 kom
103 379 744 •	maks. 3680	crna	kom	204,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 378

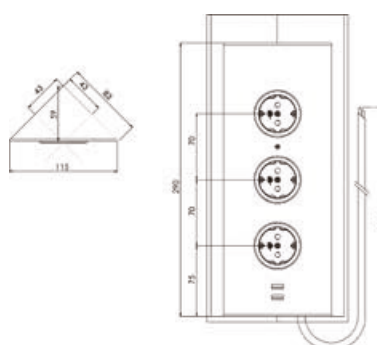

CARESSI®



230 V

Utičnica 4ST46-58 230 V

Utičnica za vertikalnu montažu u kutu 90°.

- zatvorena na vrhu, tako da se može koristiti i bez gornjeg ormarića
- maska za niveliranje za visine niša od 460-580 mm

Opseg isporuke:

šuko utikač priložen, maska za niveliranje s montažnom pločom, pričvrtni vijci

Oprema:	4 šuko utičnice
Dubina:	58 mm
Jačina struje:	16 A
Materijal:	metal, plastika

Br.art	Širina mm	Visina mm	Snaga W	Boja	JM	Cijena KM	za
103 369 973 •	115	460 - 580	maks. 3680	nehrđajući čelik	kom	165,50	1 kom
103 369 974 •	115	460 - 580	maks. 3680		kom	186,50	1 kom


Grupa proizvoda 300 378



Nehrdajući čelik slika s priborom (sadržano u isporuci)

crno

nehrđajući čelik

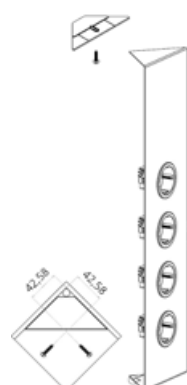



Utičnica Estilo Duplex 230 V

Estilo Duplex je ugradbena utičnica za stol sa ukupno 9 šuko utičnica, od koji je 7 ispod radne ploče, s osvijetljenim glavnim prekidačem i praktičnom funkcijom stezanja za optimalno napajanje na radnom mjestu ili u kućnom uredu.

- Desktop jedinica ima 2 utičnice kao i 1x USB C izlaz s maks. 30W i 1x USB A izlaz s maks. 18W.
- 7 utičnica se nalazi ispod stola za optimalno napajanje vaših uređaja.
- Utičnica sa zaštitom od prenapona štiti vrijedne uređaje od prenapona s maksimalnim strujnim odvodom do 19.500 A.
- Uključuje lampicu za provjeru funkcije, kao i dodatni zvučni signal upozorenja u slučaju kvara prenaponske zaštite.
- Utičnice s pojačanom zaštitom od dodira u rasporedu od 45°; pogodne i za kutne utikače.
- Osvijetljeni dvopolni sigurnosni prekidač isključuje struju sa svih 9 utičnica, dok USB punjači imaju stalno napajanje.
- Protuklizne podloge osiguravaju stabilno postavljanje na stolu.

Tvornički broj:

1153580210

Oprema:

1 USB punjač tip A / 1 USB punjač tip C / 9 utičnica
45° s povećanom zaštitom od dodira / priključni
kabel s kutnim utikačem

Debljina ploče:

16 - 45 mm

Jačina struje:

16 A

Snaga punjenja:

USB-A 5V 3,0A MAX 15W / 9V 2,5A MAX 18W / 12V
1,5A MAX 18W / USB-C PD 5V 3,0A MAX 15W / 9V
3A MAX 27W / 12V 2,5A - 15V 2A - 20V 1,5A - MAX
30W

Materijal:

plastika



Br.art	Dimenzije (D x Š x V) mm	Snaga W	Boja	JM	Cijena KM	za
103 368 915 •	donji dio 215 x 128 x 46 / gornji dio 175 x 90 x 90	maks. 3680	crna / efekt nehrđajućeg čelika	kom	220,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 378



EVOLINE zamjenski modul

Zamjenski modul za individualno opremanje EVOLINE utičnica koje su predviđene za zamjenske module.

Izmjenjivi moduli za podatke i multimediju koji osiguravaju bezgraničnu fleksibilnost u slučaju da se promijene zahtjevi radnog mjesta.

- jednostavna i brza montaža
- uvijek izmjenjivi

Opseg isporuke: bez kabela

Materijal:

plastika

Boja:

crna


Br.art	Izvedba	Oprema	JM	Cijena KM	za
103 379 089 •	slijepi poklopac	slijepi poklopac	kom	49,30	1 kom
103 374 349 •	prolaz za kabel	prolaz za 1 kabel	kom	92,20	1 kom
103 374 350 •	2 x RJ45 CAT6	2 x RJ45 CAT6 utikač s prednje i stražnje strane	kom	164,00	1 kom
103 379 088 •	1 x HDMI 2.0 + 1 x RJ45 CAT6	1 x HDMI 2.0 + 1 x RJ45 CAT6 utikač s prednje i stražnje strane	kom	214,00	1 kom
103 379 894 •	1 x HDMI	1 x HDMI utikač s prednje i stražnje strane	kom	132,00	1 kom
103 374 351 •	1 x USB 3.0	1 x USB 3.0 tip A utikač s prednje i stražnje strane	kom	112,50	1 kom
103 374 356 •	2 x USB 3.0	2 x USB 3.0 tip A utikač s prednje i stražnje strane	kom	224,50	1 kom
103 380 507 •	USB-punjač 1 x USB A, 1 x USB C	USB A punjač maks. 18 W	kom	209,50	1 kom
103 379 861 •	1 x USB 3.0 + 1 x RJ45 CAT6	1 x USB 3.0 + 1 x RJ45 CAT6 utikač s prednje i stražnje strane	kom	194,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 378

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
103 301 744 •	Mrežni kabel RJ45 CAT6 sivi 2,0 m	kom	6,34	1 kom
103 368 338 •	HDMI 2.0 Highspeed kabl, utikač pozlaćen, crni 3,0m	kom	15,40	1 kom
103 368 705 •	HDMI 2.0 Highspeed kabl, utikač pozlaćen, crni 5,0m	kom	20,95	1 kom
103 368 799 •	Mrežni kabel RJ45 CAT6 sivi 10 m	kom	16,50	1 kom
103 369 393 •	HDMI 2.0 Highspeed kabl, utikač pozlaćen, crni 1,5m	kom	12,65	1 kom
103 381 232 •	Mrežni kabel RJ45 CAT6 sivi 5 m	kom	11,35	1 kom



Simbolična slika zamjenjivih modula u EVOLINE Frame-Dock

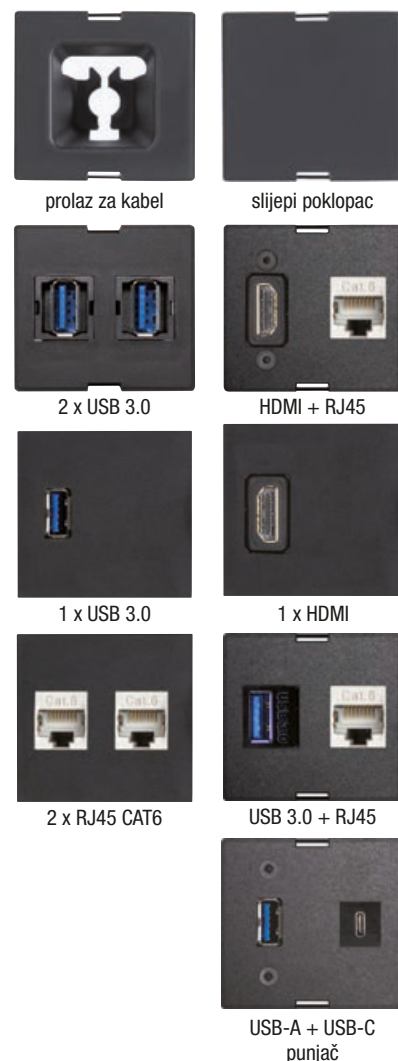

Promjena modula



CE IP 20 230 V

Blum ugradbena utičnica AMPEROS AC 230V

AMPEROS AC elegantno skriva utičnice u ladicama i policama. Na taj način je izvor napajanja tamo gdje je potreban, a električni uređaji su diskretno smješteni u namještaj, uvijek napunjeni i spremni za upotrebu.

AMPEROS AC je jednostavan za ugradnju kao i za naknadnu ugradnju.

- Može se kombinirati sa LEGRABOX i MOVENTO
- Za nazivne duljine 450 do 550 mm
- Za debljinu dna od 12–32 mm
- Ista pozicija utičnice za sve nazivne duljine (ND) i širine korpusa (ŠK)
- Brzo pozicioniranje uz korištenje TIP-ON BLUMOTION sučelja
- Jednostavna naknadna ugradnja
- Skriveno vođenje kabela
- Jednostavna montaža bez električarskog znanja
- Ladica se može ukloniti bez alata
- Može se kombinirati sa BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION i SERVO-DRIVE
- Svijetla širina korpusa: BLUMOTION od 336 mm, TIP-ON BLUMOTION od 362 mm i SERVO-DRIVE od 562 mm


Napomena:

AMPEROS AC se ne može primjenjivati s bočnom stabilizacijom.

Opseg isporuke:

- 1 x utičnica
- 1 x AMPEROS AC-mrežni kabel
- 1 x upute za montažu
- 1 x upute za korištenje

Oprema:	1 utičnica
Izvedba:	za izmjeničnu struju
Duljina:	80 mm
Širina:	80 mm
Visina:	15 mm
Ugradnja ø:	68 mm
Napon:	230 V
Jačina struje:	16 A
Materijal:	plastika

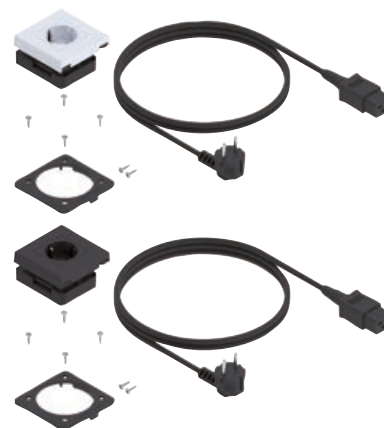

Br.art	Tvornički broj	Snaga W	Boja	JM	Cijena KM	za
103 358 101 •	ESS.B01FA.2	maks. 3680	bijela visoki sjaj	kom	175,00	1 kom
103 358 102 •	ESS.B01FA.2	maks. 3680	crna mat	kom	182,50	1 kom

Grupa proizvoda F37



CE IP 20 230 V

Blum vodilica kabela AMPEROS AC 230V

AMPEROS AC elegantno skriva utičnice u ladicama i policama. Tako se izvor napajanja nalazi tamo gdje je potreban i omogućuje električnim uređajima da neprimjetno nestanu u namještaju, a opet ostanu potpuno napunjeni i spremni za upotrebu.

AMPEROS AC je jednako jednostavan za ugradnju kao i za naknadnu ugradnju.

- Može se kombinirati s LEGRABOX i MOVENTO
- Za nazivne duljine 450 do 550 mm
- Za debljinu dna od 12–32 mm
- Ista pozicija utičnice za sve nazivne duljine (ND) i širine korpusa (ŠK)
- Brzo pozicioniranje uz korištenje TIP-ON BLUMOTION sučelja
- Jednostavna naknadna ugradnja
- Skriveno vođenje kabela
- Jednostavna montaža bez električarskog znanja
- Ladica se može ukloniti bez alata
- Može se kombinirati sa BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION i SERVO-DRIVE
- Svijetla širina korpusa: BLUMOTION od 336 mm, TIP-ON BLUMOTION od 362 mm i SERVO-DRIVE od 562 mm

Napomena:

AMPEROS AC se ne može primjenjivati s bočnom stabilizacijom.

Opseg isporuke:

- 1 x vodilica kabela
- 1 x kabelaška kanalica
- 1 x držač kabelaške kanalice

Izvedba: za izmjeničnu struju
 Napon: 230 V
 Materijal: plastika
 Boja: crna

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena KM	za
103 358 103 •	ESS.T1700	450	kom	268,00	1 kom
103 358 104 •	ESS.T1900	480-520	kom	274,00	1 kom
103 358 105 •	ESS.T2200	550	kom	280,00	1 kom

Grupa proizvoda F37



EVOLine Wing vodilica za kabele

Rješenje za sigurno vođenje kabela.
Zahvaljujući novoj vodilici EVOLine®Wing, sada je svaku ladicu jednostavno opremiti potrebnim priključcima za napajanje.
Ona osigurava sigurno provođenje kabela iza ladice i sprječava priklještenje ili oštećenje kabela.

Napomena:

- Potreban prostor između ladice i stražnje stranice min. 20 mm
- Izvlačenje maks. 570 mm

Opseg isporuke:

adapter za ladice sa drvenom stražnjom stranicom

adapter za ladice sa metalnom stražnjom stranicom, npr. Hettich Innotech, Hettich ArciTech

Duljina: 305 mm
Visina: 126 mm
Boja: crna

Br.art	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 384 987 •	plastika	kom	91,80	1 kom



Grupa proizvoda 300 378



Sl. sa steznim adapterom za drvenu stražnju stranicu



Sl. sa steznim adapterom za metalnu stražnju stranicu

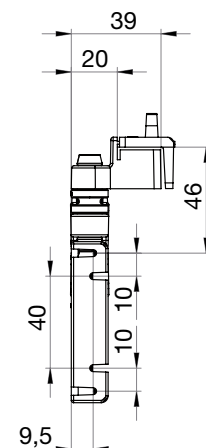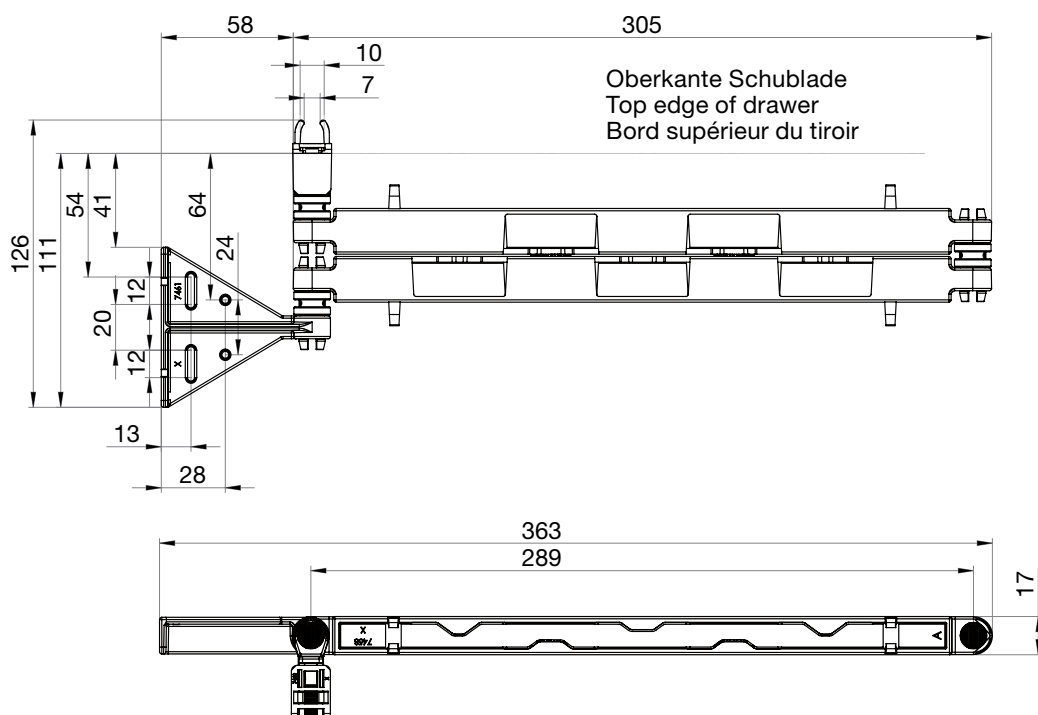

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

SCHACHERMAYER D.O.O.

Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

info@schachermayer.ba

www.schachermayer.ba

Član 1. OPĆE ODREDBE

- 1.1. Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u namjeri da se obezbijedi primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- 1.2. Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- 1.3. Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- 1.4. Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje. Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- 1.5. Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neopходne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- 1.6. Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Član 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- 2.1. Ponude Prodavca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrdene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- 2.2. Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- 2.3. Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
- 2.4. U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, važi potvrđena ponuda.

Član 3. PRODAJA ROBE

- 3.1. Prodaja robe se vrši u sjedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- 3.2. U uvjetima "prodaje pouzecom" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručanja.
- 3.3. Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
- 3.4. Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- 3.5. Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun - otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Član 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- 4.1. Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obavijest da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- 4.2. Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- 4.3. Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prevoznicu. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- 4.4. Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
- 4.5. Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
- 4.6. Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
- 4.7. U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca: -zamjeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom, -vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Član 5. PODIJELJENE ISPORUKE

- 5.1. Prodavcu su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- 5.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Član 6. ROKOVI ISPORUKE

- 6.1. Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Sarajevu, u roku od 14 dana od dana

narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linz-u (Austrija). U slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 sedmica od dana narudžbe).

- 6.2. Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili narudžbe od strane Kupca.
- 6.3. U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 400 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

Član 7. VIŠA SILA

- 7.1. Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htjenja i uticaja Prodavca, a njihovo nastajanje, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međudodnosu okolnosti i nastalo stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili uticajem Prodavca podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Član 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

- 8.1. Prodavac se obavezuje isporučiti Prodavac a podliježe garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
- 8.2. Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štiti Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- 8.3. Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- 8.4. Opis proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama, ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izloda proizvođača, u stvarnosti, u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
- 8.5. Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- 8.6. Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvalitet isporučenog proizvoda, treba da odgovara uzorku.
- 8.7. Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje prosljeđene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

Član 9. POVRAT ROBE

- 9.1. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.2. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavcu omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri povrat povrat, biti će mu zaračunati manipulativni troškovi u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.3. Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako su artikli u originalnom pakiranju, u ispravnom stanju, bez znakova korištenja. Troškove povrata snosi kupac.
- 9.4. Artikle koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, ti, artikle koji nisu sa skladišta Prodavca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli) nije moguće vratiti.

Član 10. CIJENE

- 10.1. Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.
- 10.2. Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
- 10.3. Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- 10.4. Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Član 11. UVJETI PLAĆANJA

- 11.1. Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- 11.2. Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima "plaćanje pouzecom".
- 11.3. Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzecom" roba se naplaćuje prilikom uručanja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- 11.4. Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, karticom ako glasi na ime firme ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- 11.5. Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor o prodaji putem komercijalnih / robnih kredita.
- 11.6. Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski. Sa kupcima kod kojih je vjerovatno kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uvjeti prodaje/suradnje, ili ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na fakturi. Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.
- 11.7. Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez

obzira da li je fizičko ili pravno lice.

- 11.8. Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.
- 11.9. Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

Član 12. ODOBRENJA

- 12.1. Za povrat robe Kupcu se ispostavlja odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, odnosno pristigla u sjedište Prodavca.
- 12.2. Svaki kupac je dužan po primitku odobrenja, jedan primjerak ovjeriti i vratiti zbog ispravke poreza.

Član 13. UGOVORI

- 13.1. Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeću dokumentaciju:
 - Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama
 - Uvjerjenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- 13.2. Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom ili faksom i isto tako potvrđene.
- 13.3. U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
- 13.4. Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- 13.5. Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.
- 13.6. Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavještavati i to:
 - pismenom Obavijesti
 - pismenom Opomenom
 - pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
 - pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- 13.7. Ukoliko Kupac ne ispunio obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirivanja obaveza, naplata tj. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.

Član 14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

- 14.1. Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtijevati ispunjenje obaveze.
- 14.2. Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
 - zahtijevati ispunjenje obaveze,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- 14.3. Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- 14.4. Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
- 14.5. Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
- 14.6. Strana koja zahtjeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
- 14.7. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- 14.8. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- 14.9. Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.
- 14.10. Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

Član 15. ZAŠTITA PODATAKA

- 15.1. Vrio ozbiljno shvaćamo zaštitu podataka o kupcima. Za sve informacije o zaštiti podataka, molimo vas da pogledate naša pravila o privatnosti, dostupna www.schachermayer.ba/zaštita-podataka/

Član 16. ZAVRŠNE ODREDBE

- 16.1. Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
- 16.2. Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu, poslovnica i na web stranici Prodavca.
- 16.3. U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, tražanja, pravovrijanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- 16.4. Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Sarajevo, oktobar 2022

Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156
T. +387 (0)33 775 344; +387 (0)33 775 345
F. +387 (0)33 775 330

Odjel unutarnje uređenje

T. +387 (0)33 775 338; +387(0)33 775 339

Odjel građevina - metal - staklo

T. +387 (0)33 775 334; +387 (0)33 775 335

Odjel specijalizirane trgovine

T. +387 (0)33 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb

T. +387 (0)36 350 302

F. +387 (0)36 352 781

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Hrvatska - Bosna i Hercegovina -
Rumunija - Srbija - Italija - Njemačka



www.schachermayer.ba
E. info@schachermayer.ba