

akcija



brušenje, rezanje Lukas
express | 01/2020

schachermayer

Cijene su neto bez PDV-a i važe do 31.12.2020 ili do isteka zaliha. | Osim u slučaju velikog povećanja/smanjenja cijena sirovina.
Cijene važe samo za registrovane kupce.

POJAŠNJENJE POJMOVA I SIMBOLA

“Uvijek pravi alat” moto je firme LUKAS-ERZETT, ali i obećanje koje ispunjava više od 80 godina. Kvalitet je ono što čini LUKAS alate pouzdanim i sigurnim faktorom u procesu proizvodnje i osigurava optimalnu kvalitetu izrade.

Identifikacija linija proizvoda pomoću jednostavnih simbola zvjezdica:

High Performance	Progress***
Industrija	Promax**
Base	Premium Flex* / BaseX*

Jednostavno raspoznavanje kroz različite boje dodijeljene različitim materijalima:

●	nehrdajući čelik / čelik
●	čelik
●	aluminij
●	kamen
●	lijev
●	plastika
●	titan

Pojašnjenje oznaka na etiketama reznih i brusnih ploča (konvencionalnih)

Sigurnosni standard — EN 12413

Proizvedeno prema EN 12413 — EN 12413

Sigurnosne upute — Use as directed in: EU: FEPA safety Code USA: ANSI B7.1 OSHA AUS: AS1788

Maksimalna radna brzina — max. 60 m/s 12.200 rpm

A = Aluminij oksid
C = silicij karbid
AC = Aluminij oksid/silicij karbid
ZA = cirkonskikorund/aluminij oksid

Proizvodna linija
 ★★★ High Performance
 ★★☆ Industry
 ★☆☆ Base

EAN Code — 4 018 177 353 092

Područje primjene — Inox/Stahl · Stainless/Steel · Inox/Acier · Inox/Acero

max. dozvoljen broj obrtaja — max. 60 m/s 12.200 rpm

Upute za korištenje — 125 x 1,0 x 22,23
 5" x 0,04" x 7/8"

60 = Veličina zrna
 (16/vrlo grubo, 36/srednje, 60/fino)




B = Vezivanje sintetskom smolom
F = Ojačano staklenim vlaknima

125 x 1,0 x 22,23 = D x U x H
5" x 0,04" x 7/8" = D x U x H
Promjer x Debljina ploče x Bušenje


Diagrama: D (Promjer), U (Debljina ploče), H (Bušenje)

POJAŠNJENJE POJMOVA I SIMBOLA

Oblici ploča - sintetička smola

 Rezne ploče U = (0,8 mm–4,5 mm) (USA: Typ 1) T 41 ravne rezne ploče • Dostupno u promjeru od 50 (2") do 230 mm (9") za ručnu upotrebu • Od 300 (12") do 500 mm (20") za stacionarne mašine	 Rezne ploče U = (0,8 mm–4,5 mm) (USA: Typ 27) T 42 savijene rezne ploče • Dostupno u promjeru od 76 (3") do 230 mm (9") za ručnu upotrebu	 Brusne ploče U = (3 mm–10 mm) (USA: Typ 27) T 27 savijene brusne ploče • Dostupno u promjeru od 50 (2") do 230 mm (9") za ručnu upotrebu
---	---	--

Sastav i komponente - primjer ***

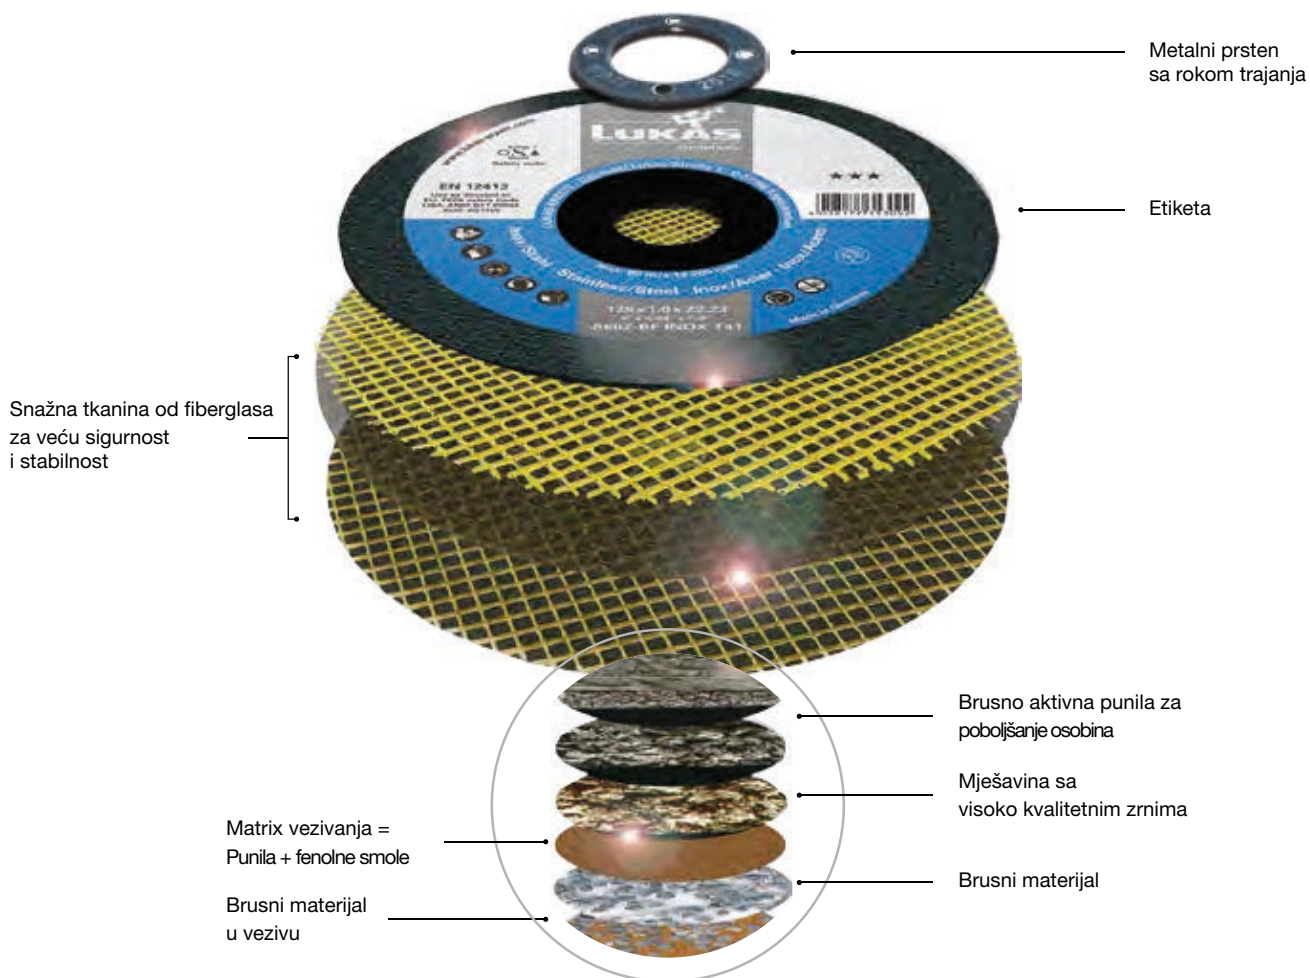

SLT (Schleiflamellentellern) - Brusni lamelni disk



REZNA PLOČA PREMIUMFLEX *

Primjena: čelik, lijevani čelik, legirani čelik, čelik za alate do 65 HRC, čelik otporan na koroziju, kiselinu i toplinu, legure od titana i nikla. $v=\max$: 80 m/s Bez željeza, sumpora i klor, do 0,1%.

Izvedba: ravni oblik
Primjena: čelik i nehrđajući čelik
Oblik: T41

Br.art	ø mm	Debljina mm	Broj okretaja maks. o/min	Bušenje mm	JM	Cijena KM
101 121 653 •	115	1	13300	22,23	kom	0,80
101 121 654 •	125	1	12200	22,23	kom	0,85
101 121 994 •	180	1.6	8500	22,23	kom	1,90
101 121 655 •	230	1.9	6600	22,23	kom	2,60
101 121 926 •	300	3.5	5100	32	kom	5,90
101 121 927 •	350	2.6	4400	25.4	kom	9,30



od **0,80** KM



REZNA PLOČA PROMAX** TANKA

Tanka rezna ploča namjenjena za rezanje čelika otpornog na hrđu i kiselinu (prema ISO 603-16). **Primjena:** čelik, lijevani čelik, visoko legirani i kaljeni čelik, alatni čelik do 65 HRC, neh. čelik, titan i nikl, $v=\max$: 80 m/s Bez željeza, sumpora i klor, do 0,1%.

Izvedba: ravni oblik
Primjena: čelik i nehrđajući čelik
Bušenje: 22.23 mm

Br.art	ø mm	Debljina mm	Broj okretaja maks. o/min	Oblik	JM	Cijena KM
101 121 995 •	115	1	13300	T41	kom	1,05
101 121 680 •	125	1	12200	T41	kom	1,25
101 121 996 •	125	1.6	12200	T41	kom	1,50
101 121 997 •	125	2	12200	T41	kom	1,60
101 121 998 •	180	1.6	8500	T42	kom	2,35
101 121 681 •	230	1.9	6600	T41	kom	3,35
101 121 999 •	230	3	6600	T42	kom	4,30



od **1,05** KM



REZNA PLOČA PREMIUMFLEX * ČELIK/LIJEV

Primjena: čelik
Oblik: T41 ravni oblik

Br.art	ø mm	Debljina mm	Bušenje mm	Br. okr. maks. o/min	JM	Cijena KM
101 121 928 •	300	2.6	25.4	6400	kom	5,30
101 121 929 •	350	3.5	32	5400	kom	9,75



od **5,30** KM



BRUSNA PLOČA PREMIUMFLEX *



Debljina: 6 mm
 Bušenje: 22,23 mm
 Primjena: čelik i lijevani čelik, legirani / kaljeni čelik,
 alatni čelik, nehrđajući čelik
 Oblik: T27

Br.art	Ø mm	Broj okret. maks. o/min	JM	Cijena KM
101 121 989 •	115	13300	kom	1,90
101 121 990 •	125	12200	kom	2,15
101 121 991 •	230	6600	kom	4,95

od **1,90** KM

BRUSNA PLOČA PROMAX **



Brusna ploča za obradu čelika i nehrđajućeg čelika (prema ISO 6,3-14). Ne sadrži Fe-, S- und Cl (<0,1%).

Bušenje: 22,23 mm
 Primjena: čelik i nehrđajući čelik
 Debljina: 6 mm
 Oblik: T27

Br.art	Ø mm	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena KM
101 121 992 •	115	13300	kom	2,60
101 125 490 •	125	12200	kom	3,20
101 121 993 •	180	8500	kom	4,75
101 121 692 •	230	6600	kom	6,40

od **2,60** KM

BRUSNA LAMELNA PLOČA BASE-X

Učinkovita brusna ploča sa nosačem od staklenih vlakana. Za uklanjanje strugotina, žbuke, skidanje hrđe, ravnanje čelika, metale koje je teško rezati, materijale s ekstremno otpornim površinama (npr. zavareni dijelovi), titan i legure titana, čelike iznimne otpornosti na toplinu. Materijal: cirkonski korund

Bušenje: 22,23 mm
 Materijal: cirkonski korund

Br.art	Ø mm	Veličina zrna	Broj okretaja maks. o/min	Izvedba	JM	Cijena KM
101 121 664 •	115	40	13300	SLTO ravna	kom	2,35
101 121 665 •	115	60	13300	SLTO ravna	kom	2,35
101 121 666 •	115	80	13300	SLTO ravna	kom	2,35
101 121 671 •	115	40	13300	SLTR kosa	kom	2,35
101 121 672 •	115	60	13300	SLTR kosa	kom	2,35
101 121 673 •	115	80	13300	SLTR kosa	kom	2,35


po **2,35** KM



BRUSNA LAMELNA PLOČA SLRT

Konusni oblik Za uklanjanje strugotina, žbuke, skidanje hrđe, ravnanje čelika, metale koje je teško rezati, materijale s ekstremno otpornim površinama (npr. zavareni dijelovi), titan i legure titana, čelike iznimne otpornosti na toplinu.

Upotreba sa snažnom kutnom brusilicom!



od **2,90** KM

Bušenje: 22,23 mm
Materijal: cirkonski korund


Br.art	Ø mm	Veličina zrna	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena KM
101 125 620 •	115	40	13300	kom	2,90
101 125 621 •	115	60	13300	kom	2,90
101 125 622 •	115	80	13300	kom	2,90
101 125 623 •	125	40	12200	kom	3,30
101 125 624 •	125	60	12200	kom	3,20
101 125 625 •	125	80	12200	kom	3,20



BRUSNA LAMELNA PLOČA SLRT

Konusni oblik Za uklanjanje strugotina, žbukanje, skidanje hrđe, ravnanje čelika, kovkasti lijev, siv lijev, ugljični čelik, hladno vučeni čelik, čelične trake, cinkov uštrcani lijev, nehrđajući metale, drvo.

Upotreba sa snažnom kutnom brusilicom!



od **3,65** KM


Bušenje: 22,23 mm
Materijal: normalni korund

Br.art	Ø mm	Veličina zrna	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena KM
101 125 610 •	115	40	13300	kom	3,65
101 125 611 •	115	60	13300	kom	3,65
101 125 612 •	115	80	13300	kom	3,65
101 125 613 •	115	120	13300	kom	3,65
101 125 614 •	125	40	12200	kom	4,15
101 125 615 •	125	60	12200	kom	3,65
101 125 616 •	125	80	12200	kom	4,15
101 125 617 •	125	120	12200	kom	4,15



BRUSNA LAMELNA PLOČA SLTR CERAMIC

Učinkovita brusna ploča sa nosačem od staklenih vlakana. **Konusni oblik.** Preporuke za primjenu: Za obradu čelika i čeličnog lijeva, legiranih/poboljšanih čelika Rm 800 do 1200 N/mm², alatne čelike Rm do 1300 N/mm², čelike otporne na hrđu-/kiselinu-/toplinu, čelični lijev, lijevano žljezo, legure titana i nikala.



7,95 KM


Bušenje: 22,23 mm
Materijal: keramika
Oblik: koso

Br.art	Ø mm	Veličina zrna	Broj okretaja maks. o/min	JM
101 121 291 •	125	40	12200	kom



BRUSNA LAMELNA PLOČA SLTK

Sa integriranim rashladnim urezima i brzosteznim navojem. Plastični nosač ne stvara zanošenje na obratku. **Ravna izvedba.** Preporuke za primjenu: Za obradu čelika i čeličnog lijeva, legiranih/poboljšanih čelika Rm 800 do 1200 N/mm², alatne čelike Rm do 1300 N/mm², čelike otporne na hrđu-/kiselinu-/toplinu, čelični lijev, lijevano žljezo, legure titana i nikala.



po **6,00** KM

Prihvati: M 14
Materijal: cirkonski korund

Br.art	Ø mm	Veličina zrna	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena KM
101 125 618 •	125	40	12200	kom	6,00
101 125 619 •	125	60	12200	kom	6,00




LAMELASTI BRUSNI DISK V2 POWER NEHRĐAJUĆI ČELIK

Ravna izvedba. Izuzetan učinak brušenja kroz novi patentirani oblik lamela i njihovog rasporeda. Inovativni dizajn sa više od 70% brusnog materijala u vanjskom dijelu diska. Posloženo do čak šest slojeva u preklopu. Univerzalna primjena, bez vitifikacije i velikog zagrijavanja, bolji učinak brušenja.

Posebno osmišljeno za obrađivanje nehrđajućeg čelika Idealno za brušenje nakon varenja, uklanjanje hrđe, poravnavanje. Bez željeza, sumpora i klora.

Upotreba sa snažnom kutnom brusilicom!

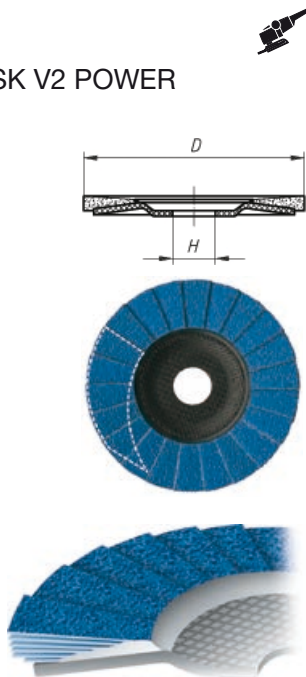

7,05 KM

Bušenje: 22,23 mm
Materijal: Z Power

Br.art	Ø mm	Veličina zrna	Broj okretaja maks. o/min	JM
101 125 720 •	115	60	13300	kom



BRUSNA PLOČA PURPLE GRAIN SINGLE

Universalna primjena i iznimno dug vjek trajanja.

Inovativna keramička zrna, kut obrade <10 stupnjeva, <CharStyle:Betont>nije potreban potporni tanjur<CharStyle:>, male vibracije. Samooštreća <CharStyle:Betont>keramička zrna <CharStyle:>osiguravaju kontinuirano agresivno, hladno brušenje sa istovremenim niskim kontaktnim pritiskom.>



Struktura keramičkih zrna



Samooštreći efekt keramičkih zrna



Broj okretaja maks.: 12200 o/min
Bušenje: 22.23 mm
Primjena: Neh. čelik, čelik, tvrdi materijali

Br.art	Ø mm	Veličina zrna	JM
101 125 728 •	125	36	kom

7,75 KM



DIJAMANTNA BRUSNA PLOČA DST S5

Za površinsku obradu, poliranje, zaglađivanje i obradu betonskih proizvoda, granita, estriha i prirodnog kamena, te za uklanjanje ljepila i drugih izbočina. Djeluje vrlo ravnomjerno, razvija manje vibracija i stoga je pravo sredstvo za brze radove na gradilištu. Za korištenje sa svim standardnim kutnim brusilicama.



Bušenje: 22,23 mm
Materijal: dijamant
Primjena: kamen, opeka, gas beton, beton, armirani beton

Br.art	Ø mm	Visina obloge mm	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena KM
101 121 931 •	115	5	13300	kom	58,40
101 121 932 •	125	5	12200	kom	62,00

od **58,40** KM



DIJAMANTNA REZNA PLOČA FC7

Dijamantnu reznu ploču FC7 odlikuje optimalan omjer cijene i učinka.



od **5,95** KM

Visina obloge: 7 mm
Materijal: dijamantni
Primjena: keramika, pločice
Bušenje: 22.23 mm

Br.art	Ø mm	Debljina mm	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena KM
101 121 941 •	115	1.8	13300	kom	5,95
101 121 942 •	125	2	12200	kom	7,15



DIJAMANTNA REZNA PLOČA LD7 S10

LD7 S10 je idealna rezna ploča za rezanje asfalta. Karakteriziraju je posebno oblikovani segmenti za dugotrajan rad s minimalnim vibracijama i veću sigurnost. Laserski vareno.



od **131,00** KM

Visina obloge: 11 mm
Primjena: svježi beton, asfalt
Debljina: 3.2 mm
Bušenje: 25.4
Materijal: dijamantni

Br.art	Ø mm	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena KM
101 121 939 •	300	6400	kom	131,00
101 121 940 •	350	5500	kom	164,00



DIJAMANTNA REZNA PLOČA BLUE CUT

Blue Cut rezna ploča za gradilišta prožeta je sintetičkim dijamantima i novom legurom. Omogućava univerzalno rezanje najtvrdijih materijala pri velikim radnim brzinama. Zahvaljujući optimiziranoj segmentiranoj geometriji, ne samo da se povećava radni vijek, već se smanjuju i vibracije i poboljšava sigurnost. Oštre dijamantne oštrice rezne ploče bez problema režu ciglu, krovne pločice, zidove, plinobeton, betonske proizvode i ostale građevinske materijale i nude optimalan omjer cijene i performanse. Ovaj rezna ploča je pravi alat za brze građevinske radove s čistim reznim rubovima bez osipanja. Za korištenje sa svim standardnim kutnim brusilicama.



od **6,50** KM

Visina obloge: 10 mm
Primjena: kamen, opeka, gas beton
Materijal: dijamantni
Bušenje: 22.23 mm

Br.art	Ø mm	Debljina mm	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena KM
101 121 933 •	115	2	13300	kom	6,50
101 121 934 •	125	2	12200	kom	7,30
101 121 935 •	230	2.5	6600	kom	21,80



DIJAMANTNA REZNA PLOČA LD3 S10

LD3 S10 rezna ploča za armirani beton i građevinske materijale prožeta je sintetičkim dijamantima i novom legurom. Omogućava univerzalno rezanje najtvrdijih materijala pri velikim radnim brzinama. Zahvaljujući optimiziranoj segmentiranoj geometriji, ne samo da se povećava radni vijek, već se smanjuju i vibracije i poboljšava sigurnost. Oštre dijamantne oštrice rezne ploče bez problema režu ciglu, krovne pločice, zidove, plinobeton, betonske proizvode i ostale građevinske materijale i nude vrlo dobar omjer cijene i performanse. Ovaj rezna ploča je pravi alat za brze građevinske radove s čistim reznim rubovima bez osipanja. Za korištenje sa svim standardnim kutnim brusilicama.



od **119,50** KM

Visina obloge: 11 mm
Primjena: armirani beton, granit
Materijal: dijamantni
Bušenje: 25.4 mm

Br.art	Ø mm	Debljina mm	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena KM
101 121 936 •	300	2.8	6400	kom	119,50
101 121 937 •	350	3	5500	kom	157,50
101 121 938 •	400	3.2	4800	kom	195,50



NOSAČ BRUSNOG LISTA GTG

Za samozatezne brusne listove. Nosači se isporučuju u univerzalno uporabljivom stupnju tvrdoće. Ova izvedba pogodna je za približno sve primjene.



Izvedba:

srednja


Br.art	Prihvati Ø mm	Ø mm	JM
101 107 022 •	6	23	kom

22,65 KM



BRUSNI DISK PSG NORMALNA GRANULACIJA

Samozatezna s normalnom granulacijom. Odgovara nosaču brusnog lista GTG 025. Za čelik i čelični ljev, do 800 N/mm², lijevano željezo, plastiku, drvo i gumu.

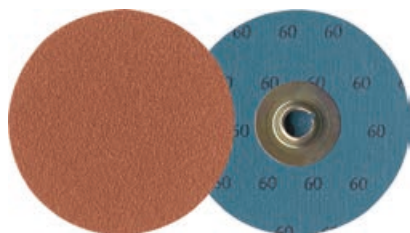

Broj okretaja maks. o/min: 40000

Br.art	Ø mm	Veličina zrna	JM
101 107 024 •	25	NKE 60	kom

1,05 KM



STEZNI PRIHVATNI DISK

Od kvalitetne plastike, visoko opteretiv, elastičan, otporan na habanje. **Kompletan s prirubnicom.**



od **5,05** KM

Prihvati: M 14

Br.art	Ø mm	za Fiber brusnu ploču Ø mm	Broj okre- taja maks. o/min	JM	Cijena KM
101 126 051 •	115	115 x 22,2	13300	kom	5,05
101 126 052 •	125	125 x 22,2	12200	kom	8,45
101 126 054 •	180	180 x 22,2	8600	kom	11,45



BRUSNI FIBER DISK FIS BASE X NK

Za kutne brusilice do 80 80 m/s. Disk od tkanine za križnim prerezom, izvrsna iskoristivost zahvaljujuću optimiziranom rasporedu brusnih zrna. Malo trošenje alata i optimalna granulacija: rezultat je dug radni vijek diska i manje izmjene alata. Normalni korund kod ovog diska impresionira svojim dugim vijekom trajanja kod brušenja građevinskog čelika, grubog brušenja i grubog poliranja. Redovna ispitivanja vlaknastih diskova jamče visoku razinu sigurnosti.



od **0,60** KM

Primjena:
drvo i guma
Boja:

čelik i ljevani čelik, legirani čelik, plastika,
crvena

Br.art	Ø mm	Veličina zrna	JM	Cijena KM
101 121 943 •	115	36	kom	0,70
101 121 944 •	115	40	kom	0,70
101 121 945 •	115	60	kom	0,65
101 121 946 •	115	80	kom	0,60



BRUSNI FIBER DISK FIS ZK

Za kutne brusilice do 80 80 m/s. Disk od tkanine za križnim prerezom, cirkonska granulacija - izuzetno otporna brusna zrna visoke otpornosti na pritisak.



od **0,85** KM

Primjena: legirani / kaljeni čelik, čelici za alat, čelik otporan na hrđanje, kiselinu i toplinu, lijevani čelik, lijevano željezo, titan i nikl legure
Boja: plava


Br.art	Ø mm	JM	Cijena KM
101 121 951 •	115	kom	1,05
101 121 952 •	115	kom	1,10
101 121 953 •	115	kom	0,90
101 121 954 •	115	kom	0,85

Nazubljenost i preporučena primjena:**Oznaka:**
Z 3

čelik i lijevani čelik, legirani i nelegirani

**GLODALO HSS OBLIK A, CILINDRIČNO S ČEONIM NAZUBLJENJEM**

Za čelik i čelični lijev, legirano i nelegirano.

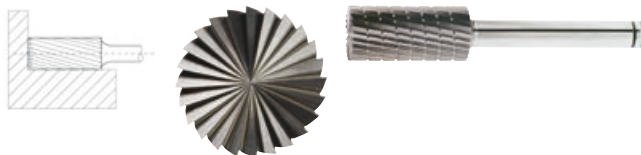Materijal: HSS
Izvedba: oblik A, cilindrično, s čeonim nazubljenjem

Br.art	Prihvat ø mm	Glava ø mm	Duljina mm	Ukupna duljina mm	Nazubljenost	JM	Cijena KM
101 121 100 •	6	6	16	56	3	kom	15,15
101 121 102 •	6	8	20	60	3	kom	18,90
101 121 104 •	6	10	13	53	3	kom	19,90
101 121 106 •	6	12	25	65	3	kom	27,80
101 121 108 •	6	16	25	65	3	kom	35,90

od **15,¹⁵** KM**GLODALO HSS OBLIK C, VALJKASTO-OKRUGLO**

Za čelik i čelični lijev, legirano i nelegirano

Materijal: HSS
Izvedba: oblik C, valjkasto okrugli

Br.art	Prihvat ø mm	Glava ø mm	Duljina mm	Ukupna duljina mm	Nazubljenost	JM	Cijena KM
101 121 116 •	6	6	20	60	3	kom	15,40
101 121 118 •	6	10	20	60	3	kom	22,20
101 121 120 •	6	12	25	65	3	kom	24,90

od **15,⁴⁰** KM**GLODALO HSS OBLIK H, VALJKASTO**

Za čelik i čelični lijev, legirano i nelegirano

Materijal: HSS
Izvedba: oblik H, valjkasto

Br.art	Prihvat ø mm	Glava ø mm	Duljina mm	Ukupna duljina mm	Nazubljenost	JM	Cijena KM
101 121 110 •	6	8	20	60	3	kom	23,20
101 121 112 •	6	12	30	70	3	kom	29,75

od **23,²⁰** KM



GLODALO HSS OBLIK M, KONUSNO

Za čelik i čelični ljev, legirano i nelegirano



Materijal: HSS
Izvedba: oblik M, konusno

Br.art	Prihvat ø mm	Glava ø mm	Duljina mm	Ukupna duljina mm	Nazubljenost	JM	Cijena KM
101 121 134 •	6	6	18	58	3	kom	13,80
101 121 136 •	6	10	20	60	3	kom	19,20
101 121 138 •	6	12	25	65	3	kom	24,40

od **13,80** KM



GLODALO HSS OBLIK L - KONUSNO/OKRUGLO

Za čelik i čelični ljev, legirano i nelegirano



Materijal: HSS
Izvedba: oblik L, konusno/okruglo

Br.art	Prihvat ø mm	Glava ø mm	Duljina mm	Ukupna duljina mm	Nazubljenost	JM
101 121 142 •	6	12	30	70	3	kom

24,50 KM



SET GLODALA HSS

Za čelik i lijevani čelik, legirani i nelegirani.

Sadržaj:

10 kom. glodala (oblik/mjere u mm): A/6 x 16, A/12 x 25, C/12 x 25, D/4 x 3, D/12 x 10, E/12 x 20, G/13 x 30, H/12 x 30, K/6 x 20, M/6 x 18.



Materijal: HSS

Br.art	Prihvat ø mm	Nazubljenost	Veličina kompleta	JM
101 121 155 •	6	3	10-dij.	Set

191,00 KM

Nazubljenost i preporučena primjena:**Oznaka**

Z 1	laki metali, plastike, tvrda guma, presovano i tvrdo drvo
Z 3	lijevani čelik, varovi, kaljeni i nekaljeni čelik visoke čvrstoće
Z 4	visoko legirani čelik, lijev otporan na hrđanje, kiseline i temperature, plastika
Z 7	lijevani čelik, varovi, kaljeni i nekaljeni čelik visoke čvrstoće (univerzalna nazubljenost sa visokim učinkom)
Z 9	alumijske legure, meki obojeni metali, plastike

**GLODALO HM OBLIK A, CILINDRIČNO, BEZ ČEONOG NAZUBLJENJA**

S križnim ozubljenjem. Za čelik i čelični lijev, lijevano željezo, legirane / kaljene čelike, alatne čelike.

Bez čeonog nazubljenja.

Materijal: HM
Izvedba: oblik A, cilindrično, bez čeonog nazubljenja

Br.art	Prihvat ø mm	Glava ø mm	Duljina mm	Ukupna duljina mm	Nazubljenost	JM
101 102 964 •	3	3	13	40	7	kom





16,⁷⁵ KM

**GLODALO HM OBLIK A, CILINDRIČNO S ČEONIM NAZUBLJENJEM**

S križnim ozubljenjem. Za čelični i željezni lijev, zavarene šavove, kaljene i nekaljene čelike (univerzalno ozubljenje s velikim učinkom).

Materijal: HM
Izvedba: oblik A, cilindrično, s čeonim nazubljenjem

Br.art	Prihvat ø mm	Glava ø mm	Duljina mm	Ukupna duljina mm	Nazubljenost	JM	Cijena KM
101 121 000 •	6	4	13	50	7	kom	35,30
101 121 002 •	6	6	16	50	7	kom	31,40
101 121 004 •	6	8	20	60	7	kom	39,95
101 121 006 •	6	10	13	53	7	kom	40,10
101 121 008 •	6	10	20	60	7	kom	42,60
101 121 010 •	6	10	25	65	7	kom	51,30
101 121 012 •	6	12	25	65	7	kom	55,60
101 121 014 •	6	16	25	65	7	kom	78,40




od **31,⁴⁰** KM

**GLODALO HM OBLIK A, CILINDRIČNO S ČEONIM NAZUBLJENJEM, NEH.ČEL.**

S križnim ozubljenjem. Za visoko legirane čelike, hrđu, lijev otporan na kiseline i toplinu, plastika.

Materijal: HM
Izvedba: oblik A, cilindrično, s križnim nazubljenjem

Br.art	Prihvat ø mm	Glava ø mm	Duljina mm	Ukupna duljina mm	Nazubljenost	JM	Cijena KM
101 120 988 •	6	6	16	50	4	kom	31,40
101 120 989 •	6	8	20	60	4	kom	39,95
101 120 990 •	6	10	20	60	4	kom	44,20
101 120 991 •	6	12	25	65	4	kom	59,20



od **31,⁴⁰** KM



GLODALO HM OBLIK C, VALJKASTO-OKRUGLO, NEH.ČEL.

S križnim ozubljenjem. Za visoko legirane čelike, hrđu, ljev otporan na kiseline i toplinu, plastiku.



Materijal: HM
Izvedba: oblik C, valjkasto okrugli

Br.art	Prihvat ø mm	Glava ø mm	Duljina mm	Ukupna duljina mm	Nazubljenost	JM	Cijena KM
101 120 992 •	6	6	16	50	4	kom	29,95
101 120 993 •	6	8	20	60	4	kom	32,95
101 120 994 •	6	10	20	60	4	kom	36,60
101 120 995 •	6	12	25	65	4	kom	50,20

od **29,95** KM



GLODALO HM OBLIK C, VALJKASTO-OKRUGLO

S križnim ozubljenjem. Za visoko legirane čelike, hrđu, ljev otporan na kiseline i toplinu, plastiku.



Materijal: HM
Izvedba: oblik C, valjkasto okrugli

Br.art	Prihvat ø mm	Glava ø mm	Duljina mm	Ukupna duljina mm	Nazubljenost	JM	Cijena KM
101 102 970 •	3	2	10	40	7	kom	23,25
101 102 961 •	3	3	13	40	7	kom	17,95
101 121 022 •	6	4	13	50	7	kom	34,50
101 121 023 •	12	6	16	65	1	kom	26,60
101 121 024 •	6	6	16	50	7	kom	32,60
101 102 040 •	6	6	16	50	9	kom	31,50
101 121 026 •	6	8	20	60	7	kom	30,55
101 121 028 •	6	10	20	60	7	kom	36,70
101 121 031 •	12	12	25	65	1	kom	39,20
101 121 032 •	6	12	25	65	7	kom	46,00
101 121 034 •	6	16	25	65	7	kom	65,10

od **17,95** KM



GLODALO HM OBLIK D, KUGLA

S križnim ozubljenjem. Za čelični i željezni ljev, zavarene šavove, kaljene i nekaljene čelike (univerzalno ozubljenje s velikim učinkom).



Materijal: HM
Izvedba: oblik D, kugla

Br.art	Prihvat ø mm	Glava ø mm	Duljina mm	Ukupna duljina mm	Nazubljenost	JM
101 102 960 •	3	4	3	40	7	kom

32,00 KM



GLODALO HM OBLIK F, OBLO

S križnim ozubljenjem. Za čelični lijev, zavarene šavove, ojačani i neojačani čelik (univerzalno ozubljenje s velikim učinkom).

Materijal: HM
Izvedba: oblik F, okrugli luk



Br.art	Prihvat ø mm	Glava ø mm	Duljina mm	Ukupna duljina mm	Nazubljenost	JM	Cijena KM
101 102 965 •	3	6	13	40	7	kom	26,30
101 121 036 •	6	6	18	50	7	kom	31,90
101 121 038 •	6	10	20	60	7	kom	34,65
101 121 040 •	6	12	25	65	7	kom	39,80

od **26,³⁰** KM



GLODALO HM OBLIK F, OKRUGLI LUK NEH.ČEL.

S križnim ozubljenjem. Za visoko legirane čelike, hrđu, lijev otporan na kiseline i toplotu, plastika.

Materijal: HM
Izvedba: oblik F, okrugli luk



Br.art	Prihvat ø mm	Glava ø mm	Duljina mm	Ukupna duljina mm	Nazubljenost	JM	Cijena KM
101 120 996 •	6	10	20	60	4	kom	36,90
101 120 997 •	6	12	25	65	4	kom	40,50

od **36,⁹⁰** KM



GLODALO HM OBLIK G, ŠILJASTI LUK

S križnim ozubljenjem. Za čelični i željezni lijev, zavarene šavove, kaljene i nekaljene čelike (univerzalno ozubljenje s velikim učinkom).

Materijal: HM
Izvedba: oblik G, šiljasto-lučna



Br.art	Prihvat ø mm	Glava ø mm	Duljina mm	Ukupna duljina mm	Nazubljenost	JM	Cijena KM
101 121 044 •	6	6	18	50	7	kom	31,90
101 121 046 •	6	10	20	60	7	kom	33,40
101 121 048 •	6	12	25	65	7	kom	40,40

od **31,⁹⁰** KM



GLODALO HM OBLIK G, ŠILJASTI LUK, NEH.ČEL.

S križnim ozubljenjem. Za visoko legirane čelike, hrđu, lijev otporan na kiseline i toplotu, plastika.

Materijal: HM
Izvedba: oblik G, šiljasto-lučna



Br.art	Prihvat ø mm	Glava ø mm	Duljina mm	Ukupna duljina mm	Nazubljenost	JM
101 120 998 •	6	10	20	60	4	kom

36,⁶⁰ KM



GLODALO HM OBLIK H, VALJKASTO

S križnim ozubljenjem. Za čelični lijev, zavarene šavove, ojačani i neojačani čelik (univerzalno ozubljenje s velikim učinkom).



Materijal: HM
Izvedba: oblik H, valjkasto


Br.art	Prihvat ø mm	Glava ø mm	Duljina mm	Ukupna duljina mm	Nazubljenost	JM	Cijena KM
101 121 016 •	6	8	20	60	7	kom	43,80
101 121 018 •	6	12	30	70	7	kom	56,50

od **43,⁸⁰** KM



GLODALO HM OBLIK L, KONUSNO/OKRUGLO

S križnim ozubljenjem. Za čelični lijev, zavarene šavove, ojačani i neojačani čelik (univerzalno ozubljenje s velikim učinkom).



Materijal: HM
Izvedba: oblik L, konusno


Br.art	Prihvat ø mm	Glava ø mm	Duljina mm	Ukupna duljina mm	Nazubljenost	JM	Cijena KM
101 121 054 •	6	10	20	60	7	kom	37,90
101 121 056 •	6	12	25	65	7	kom	48,40

od **37,⁹⁰** KM



GLODALO HM OBLIK M, ŠILJASTI STOŽAC

S križnim ozubljenjem. Za čelični i željezni lijev, zavarene šavove, kaljene i nekaljene čelike (univerzalno ozubljenje s velikim učinkom).



Materijal: HM
Izvedba: oblik M, stožasto

Br.art	Prihvat ø mm	Glava ø mm	Duljina mm	Ukupna duljina mm	Nazubljenost	JM
101 102 018 •	6	12	25	65	3	kom

46,⁹⁵ KM



SET GLODALA HM ZX-KRIŽNO NAZUBLJENJE

Sa ZX-križnim nazubljenjem (slično Z7) za lijevani čelik, lijevano željezo, zavarene spojeve, za čelik i dodatno ojačani čelik. Univerzalno ozubljenje visokih performansi.

Sadržaj: 10 kom. glodala (oblik/dimenzija u mm): A/6 x 16, A/12 x 25, C/6 x 16, C/12 x 25, D/6 x 5, D/12 x 25, G/6 x 18, G/12 x 25, F/6 x 18, F/12 x 25.



Br.art	Prihvat ø mm	Materijal	Nazubljenost	JM
101 121 096 •	6	HM	ZX	kom

312,⁰⁰ KM



TRN ZA POLIRANJE OBLIK ZY, KVALITETA P5

Trnovi za poliranje grupe P5 imaju ojačana vlakna i posebnu strukturu. Posebno pogodni za finu obradu aluminija i aluminijevskih legura, ne-željeznih metala i nisko i visoko legiranih čelika. Jako stabilnih rubova i visoke postojanosti.



po **5,90** KM

Materijal: P5
Izvedba: oblik ZY, cilindar
Prihvati: 3 mm
Veličina zrna: K 120

Br.art	Glava ø mm	Duljina mm	JM	Cijena KM
101 101 568 •	4	8	kom	5,90
101 101 569 •	5	10	kom	5,90
101 101 570 •	6	10	kom	5,90
101 101 571 •	8	10	kom	5,90



TRN ZA POLIRANJE, OBLIK KE STOŽAC

Koristi se u spoju s brusnim pastama ili dijamantnim brusnim pastama i pastama za poliranje. Pretežno za poliranje na visoki sjaj. Kvaliteta: H3 odgovara DIN 61200.



6,30 KM

Materijal: filc
Izvedba: oblik KE, stožasti

Br.art	Glava ø mm	Duljina mm	Prihvati ø mm	JM
101 121 593 •	25	30	6	kom



TRN ZA POLIRANJE, OBLIK ZY CILINDAR

Koristi se u spoju s brusnim pastama ili dijamantnim brusnim pastama i pastama za poliranje. Pretežno za poliranje na visoki sjaj. Kvaliteta: H3 odgovara DIN 61200.



od **3,55** KM

Materijal: filc
Izvedba: oblik ZY, cilindar

Br.art	Glava ø mm	Duljina mm	Prihvati ø mm	JM	Cijena KM
101 121 585 •	10	15	6	kom	3,55
101 121 587 •	20	25	6	kom	4,00
101 121 589 •	25	30	6	kom	6,30



TRN ZA POLIRANJE OBLIK SP, ŠILJASTI LUK

Koristi se u spoju s brusnim pastama ili dijamantnim brusnim pastama i pastama za poliranje. Pretežno za poliranje na visoki sjaj. Kvaliteta: H3 odgovara DIN 61200.



3,55 KM

Materijal: filc
Izvedba: oblik SP, šiljasti luk

Br.art	Glava ø mm	Duljina mm	Prihvati ø mm	JM
101 121 591 •	10	15	6	kom



BRUSNI TRN OBLIK KE KONUSNO/OKRUGLO, EN 12413

S čeličnim drškom za korištenje na ravnim brusilicama. Univerzalni tipovi od plemenitog korunda za obradu poboljšanog čelika, legiranog čelika, lijevanog željeza, kovkastog lijeva, čeličnog lijeva. Brzina rezanja: $v = \text{cca. } 30 - 50 \text{ m/s}$.



od **3,85** KM

Izvedba: oblik KE, konusno/okruglo
DIN: 69170
Materijal: plemeniti korund rozi

Br.art	Prihvat ø mm	Glava ø mm	Dulj. mm	Duljina prih. mm	JM	Cijena KM
101 121 342 •	6	16	32	40	kom	3,85
101 121 344 •	6	20	32	40	kom	3,95
101 121 346 •	6	25	70	40	kom	6,55



BRUSNI TRN OBLIK ZY, CILINDAR, EN 12413

S čeličnom drškom za korištenje na malim ručnim brusilicama. Univerzalni tipovi od plemenitog korunda za obradu poboljšanog čelika, legiranog čelika, lijevanog željeza, kovkastog lijeva, čeličnog lijeva. Brzina rezanja: $v = \text{cca. } 30 - 50 \text{ m/s}$.



od **2,15** KM

Izvedba: oblik ZY, cilindar
DIN: 69170
Materijal: plemeniti korund, rozi

Br.art	Prihvat ø mm	Glava ø mm	Dul- jina mm	Duljina prihvata mm	JM	Cijena KM
101 121 300 •	3	3	6	30	kom	2,15
101 121 302 •	3	4	8	30	kom	2,15
101 121 304 •	3	5	10	30	kom	2,15
101 121 306 •	3	6	10	30	kom	2,15
101 101 591 •	3	8	10	30	kom	2,10
101 121 308 •	3	8	16	30	kom	2,05
101 101 592 •	3	10	10	30	kom	2,10
101 121 310 •	6	10	20	40	kom	2,50
101 121 314 •	6	13	25	40	kom	2,80
101 121 318 •	6	16	20	40	kom	2,65
101 121 320 •	6	16	32	40	kom	2,70
101 121 324 •	6	20	25	40	kom	2,85
101 121 326 •	6	20	40	40	kom	3,60
101 121 328 •	6	25	32	40	kom	3,60
101 121 332 •	6	32	40	40	kom	4,55
101 121 336 •	6	40	20	40	kom	3,85
101 121 340 •	6	50	20	40	kom	4,55



BRUSNI TRN OBLIK KU KUGLA, EN 12413

S čeličnim drškom za korištenje na ravnim brusilicama. Univerzalni tipovi od plemenitog korunda za obradu poboljšanog čelika, legiranog čelika, lijevanog željeza, kovkastog lijeva, čeličnog lijeva. Brzina rezanja: $v = \text{cca. } 30 - 50 \text{ m/s}$.



od **2,90** KM

Izvedba: oblik KU, kugla
DIN: 69170
Materijal: plemeniti korund rozi

Br.art	Prihvat ø mm	Glava ø mm	Duljina pri- hvata mm	JM	Cijena KM
101 121 360 •	3	8	30	kom	2,90
101 121 362 •	6	13	40	kom	3,20
101 121 364 •	6	20	40	kom	3,60
101 121 366 •	6	25	40	kom	4,55
101 121 368 •	6	32	40	kom	5,35



BRUSNI TRN OBLIK SP ŠILJASTI LUK, EN 12413

S čeličnim prihvatom za korištenje na ravnim brusilicama. Univerzalni tipovi od plemenitog korunda za obradu poboljšanog čelika, legiranog čelika, lijevanog željeza, kovkastog lijeva, čeličnog lijeva. Brzina rezanja: $v = \text{cca. } 30 - 50 \text{ m/s}$.



od **2,90** KM

Izvedba: oblik SP, šiljasti luk
DIN: 69170
Materijal: plemeniti korund rozi

Br.art	Prihvat ø mm	Glava ø mm	Dul- jina mm	Duljina prihvata mm	JM	Cijena KM
101 121 348 •	3	5	10	30	kom	2,90
101 121 350 •	3	8	16	30	kom	2,95
101 121 352 •	6	13	20	40	kom	3,35
101 121 354 •	6	20	32	40	kom	4,50



BRUSNI TRN OBLIK ZY, CILINDAR, DIN EN 12413

S čeličnom drškom za korištenje na malim ručnim brusilicama. Trn za brušenje normalni korund u kombinaciji s umjetnom smolom za obradu visokolegiranog čelika, čelika otpornog na vrućinu i kiselinu, lijevanog željeza, visokolegiranog čeličnog lijeva. Brzina rezanja: v= cca. 40 - 50 m/s.



2,⁹⁰ KM

Izvedba: oblik ZY, cilindar
DIN: 69170
Materijal: normalni korund
Duljina prihvata: 40 mm

Br.art	Glava ø mm	Duljina mm	Prihvat ø mm	JM
101 101 595 •	10	32	6	kom



BRUSNI TRN FROMA ZY, CILINDAR, ELASTIČNI

Sa čeličnim drškom za korištenje na ravnim brusilicama. Brusni trn **normalni korund od umjetne smole, mekani** za obradu legiranog kaljenog čelika, alalnog čelika i čelika/lijevanog čelika otpornog na hrđu, toplinu i kiseline. **Specijalno za nehrđajući čelik.**



od **3,³⁰** KM

Izvedba: oblik ZY, cilindar
DIN: 69170
Materijal: normalni korund
Duljina prihvata: 40 mm
Prihvat ø: 6 mm

Br.art	Glava ø mm	Duljina mm	JM	Cijena KM
101 121 370 •	13	32	kom	3,30
101 121 371 •	16	32	kom	3,20
101 121 372 •	20	40	kom	3,70
101 121 373 •	25	32	kom	3,70
101 121 374 •	40	20	kom	3,85
101 121 375 •	50	20	kom	4,75



BRUSNI TRN FORMA KU, KUGLA, ELASTIČNI

S čeličnim drškom za korištenje na ravnim brusilicama. Brusni trn **normalni korund u vezu umjetne smole, mekani**, za obradu legiranog čelika, poboljšano čelika, alalnog čelika, čelike otporne na hrđu, toplinu i kiseline i čelični lijev. **Specijalno za nehrđajući čelik.**



5,³⁰ KM

Izvedba: oblik KU, kugla
DIN: 69170
Materijal: normalni korund
Duljina prihvata: 40 mm
Prihvat ø: 6 mm

Br.art	Glava ø mm	JM
101 121 377 •	25	kom



FINI BRUSNI TRN ZY CILINDAR

Ovi alati za fino brušenje proizvedeni s visoko elastičnim vezom, laki su za profiliranje, postižu najfinije površine u najkraćem mogućem vremenu i bruse bez znatnijeg zagrijavanja. Koriste se za poliranje čelika, obojenih, plemenitih i sinter-metala, plastika i za fino brušenje te brušenje efekata. Moguće koristiti za suho i mokro brušenje (za mokro brušenje koristiti samo PH-neutralna rashladna sredstva).



Veličina zrna: 46 HP
Izvedba: oblik ZY, cilindar
Duljina prihvata: 40 mm
Prihvat ø: 6 mm

Br.art	Glava ø mm	Duljina mm	JM
101 121 392 •	30	30	kom

14,⁴⁰ KM



ČETKA LAMELNA LWL - BRUSNO PLATNO

Lamelna četka, abrazivna tkanina, s navojem.

A = Standardna granulacija

Prikladno za kutne brusilice s podešavanjem brzine okretaja.



Broj okretaja maks.: 6000 o/min
Odgovara za: čelik, lijevano željezo, plastika

Br.art	Ø mm	Duljina mm	Veličina zrna	Navoj	JM
101 125 741 •	100	50	NK 60	M 14	kom

24,⁵⁵ KM



ČETKA LAMELNA LWM

Lamelna četka od abrazivnih netkanih materijala.

A= Standardna granulacija u kombinaciji s navojem

Prikladno za kutne brusilice s podešavanjem brzine okretaja.



Broj okretaja maks.: 6000 o/min
Odgovara za: nehrđajući čelik, čelik, lijevano željezo, plastika

Br.art	Ø mm	Duljina mm	Veličina zrna	Navoj	JM	Cijena KM
101 125 737 •	100	50	A 104/80	M 14	kom	16,00
101 125 738 •	100	50	A 106/150	M 14	kom	19,95

od **16,⁰⁰** KM



ČETKA LAMELNA LWV

Lamelna četka, abrazivna, s navojem.

A= Standardna granulacija

Prikladno za kutne brusilice s podešavanjem brzine okretaja.



Broj okretaja maks.: 6000 o/min
Odgovara za: nehrđajući čelik, čelik, lijevano željezo, plastika

Br.art	Ø mm	Duljina mm	Veličina zrna	Navoj	JM	Cijena KM
101 125 739 •	100	50	A 104	M 14	kom	15,95
101 125 740 •	100	50	A 106	M 14	kom	14,95

od **14,⁹⁵** KM



BRUSNE LAMELE OD FLISA

Brusne lamele od flisa raspoređene su radialno. Efekt poliranja - zahvaljujući vlaknastoj strukturi, jednakomjerni radni rezultati zahvaljujući brusnim partiklima koji se konstantno oslobađaju. Za primjenu na Cr-Ni i ostalim nehrđajućim čelicima, cinkovom lijevu, ne-željeznim metalima i drvu.

Kvaliteta A/NK.

Ostale veličine isporučive na upit.

Izvedba: od brusnog flisa

Br.art	Glava ø mm	Duljina mm	Veličina zrna	Prihvat ø mm	JM	Cijena KM
101 121 560 •	60	30	srednja	6	kom	9,35
101 121 562 •	60	30	fini	6	kom	9,35
101 121 564 •	60	30	jako fini	6	kom	9,35
101 121 566 •	80	50	srednja	6	kom	11,60
101 121 568 •	80	50	fini	6	kom	11,60
101 121 570 •	80	50	jako fini	6	kom	11,60



od **9,35** KM



BRUSNE LAMELE OD FLISA

Efekt poliranja - zahvaljujući vlaknastoj strukturi, jednakomjerni radni rezultati zahvaljujući brusnim partiklima koji se konstantno oslobađaju. Za obradu titana i titanovih legura, srebra, aluminija i aluminijevih legura, plastika, nehrđajućih čelika.

Kvaliteta C/SIC.

Ostale veličine i granulacije isporučive na upit.

Izvedba: brusne lamele od flisa

Br.art	Glava ø mm	Duljina mm	Veličina zrna	Prihvat ø mm	JM	Cijena KM
101 121 572 •	80	50	fini	6	kom	11,60
101 121 574 •	80	50	jako fini	6	kom	11,60



po **11,60** KM



BRUSNE LAMELE FILC/BRUSNO PLATNO

Kombiniranjem s brusnim platnom pojačava se brusni učinak flisa.

Za primjenu na Cr-Ni i ostalim nehrđajućim čelicima, cinkovom lijevu, ne-željeznim metalima i drvu.

Ostale veličine i granulacije isporučive na upit.

Izvedba: kombinacija brusnog flisa i lana

Br.art	Glava ø mm	Duljina mm	Veličina zrna	Broj okretaja maks. o/min	Prihvat ø mm	JM	Cijena KM
101 121 576 •	60	30	80	9000	6	kom	9,65
101 121 578 •	60	30	150	9000	6	kom	9,65
101 121 580 •	60	30	240	9000	6	kom	9,65
101 104 925 •	80	50	80	7000	6	kom	16,20




od **9,65** KM



LEPEZASTI BRUSNI VALJAK

S brusnim platnom od normalnog korunda.

Za obradu čelika, kovkastog lijeva, sivog lijeva, ugljičnog čelika, hladno vučenog čelika, čelične trake, nehrđajućih metala i drva. Prikladno za skidanje hrđe, brušenje površina i efektno brušenje.



Br.art	Glava ø mm	Duljina mm	Veličina zrna	Prihvat ø mm	JM	Cijena KM
101 121 400 •	20	10	80	3	kom	3,05
101 121 402 •	20	10	120	3	kom	3,05
101 121 404 •	20	10	150	3	kom	3,05
101 104 696 •	20	15	150	6	kom	3,55
101 121 406 •	25	15	80	6	kom	3,55
101 121 408 •	25	15	120	6	kom	3,55
101 121 410 •	25	15	150	6	kom	3,55
101 121 412 •	30	10	60	6	kom	3,05
101 121 414 •	30	10	80	6	kom	3,05
101 121 416 •	30	10	120	6	kom	3,05
101 121 420 •	30	15	60	6	kom	3,65
101 121 422 •	30	15	80	6	kom	3,65
101 121 424 •	30	15	120	6	kom	3,65
101 121 426 •	30	15	150	6	kom	3,65
101 121 428 •	40	10	60	6	kom	3,65
101 121 430 •	40	10	80	6	kom	3,65
101 121 432 •	40	10	120	6	kom	3,65
101 121 436 •	50	15	60	6	kom	4,10
101 121 438 •	50	15	80	6	kom	4,10
101 121 440 •	50	15	120	6	kom	4,20
101 121 444 •	60	20	60	6	kom	5,00
101 121 446 •	60	20	80	6	kom	5,00
101 121 448 •	60	20	120	6	kom	5,10
101 121 452 •	60	30	60	6	kom	5,20
101 121 454 •	60	30	80	6	kom	5,20
101 121 456 •	60	30	120	6	kom	5,90
101 121 460 •	60	40	60	6	kom	6,50
101 121 462 •	60	40	80	6	kom	6,50
101 121 464 •	60	40	120	6	kom	6,90
101 121 468 •	60	50	60	6	kom	7,45
101 121 472 •	60	50	120	6	kom	7,70
101 121 476 •	80	30	60	6	kom	8,30
101 121 478 •	80	30	80	6	kom	8,30
101 121 480 •	80	30	120	6	kom	8,70
101 121 484 •	80	50	60	6	kom	10,40
101 121 486 •	80	50	80	6	kom	10,40
101 121 488 •	80	50	120	6	kom	10,60

od **3,05** KM



ROTOR NOSAČ BRUSNE TRAKE

Gumeno tijelo s urezima. Urezi olakšavaju istezanje tijela prilikom brušenja i povećavaju elastičnost. Traka ne proklizava, punom površinom naliježe na obradak i time punom širinom može jednakomjerno brusiti. Brusne trake moguće je bez puno napora skinuti i postaviti laganim zakretom u lijevu stranu. Brusne trake koriste se pretežno za površinske radove koji zahtijevaju jače skidanje materijala.

Ostale veličine i konični oblici isporučivi na upit.

Izvedba: cilindrični



od **12,00** KM

Br.art	Glava ø mm	Dulj. mm	Prihv. ø mm	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena KM
101 121 510 •	10	20	6	57000	kom	14,35
101 121 512 •	15	30	6	38000	kom	14,35
101 121 514 •	22	20	6	26000	kom	12,00
101 121 516 •	30	20	6	19000	kom	13,15
101 121 518 •	30	30	6	19000	kom	15,20
101 121 520 •	45	30	6	13000	kom	18,90
101 121 522 •	60	30	6	9500	kom	24,50



ROTOR-BRUSNA TRAKA CILINDRIČNA

Brusne trake od motanog brusnog platna zahvaljujući višeslojnoj strukturi nude jednakomjerno brušenje i dug rok uporabe. S brusnim platnom od normalnog korunda. Za obradu kovanog čelika, kovkastog lijeva, sivog lijeva, ugljičnog čelika, hladno vučenog čelika, čelične trake, cinkovog lijeva, ne-željeznih metala, drva, plastike i gume..

Obratiti pozornost na smjer okretanja!



od **1,15** KM

Br.art	Glava ø mm	Duljina mm	Veličina zrna	JM	Cijena KM
101 101 584 •	10	38	80	kom	1,15
101 101 585 •	16	50	80	kom	3,90



NOSAČ ZA BRUSNE TRAKE SRTR

Nosač za brusne trake, siguran prihvati cilindričnih i konusnih rola (ponovno upotrebljiv).



Duljina: 70 mm

Br.art	Prihvati ø mm	JM
101 101 555 •	6	kom

14,90 KM



ROTOR-BRUSNA TRAKA

Brusna traka, materijal otporan na kidanje, vezan umjetnom smolom, dugotrajan vez zrna na traku i dug vijek trajanja. **(Normalni korund).** Za obradu kovanog čelika, kovkastog lijeva, sivog lijeva, ugljičnog čelika, hladno vučenog čelika, čelične trake, cinkovog lijeva, ne-željeznih metala, drva, plastike i gume.. Brusne trake koriste se pretežno za površinske radove koji zahtijevaju jače skidanje materijala.

Ostale veličine i granulacije isporučive na upit.



od **0,70** KM

Br.art	Glava ø mm	Duljina mm	Veličina zrna	JM	Cijena KM
101 121 530 •	10	20	80	kom	0,70
101 121 532 •	10	20	150	kom	0,70
101 121 534 •	15	30	60	kom	0,80
101 121 536 •	15	30	150	kom	0,80
101 121 538 •	22	20	60	kom	0,80
101 121 540 •	22	20	150	kom	0,80
101 121 542 •	30	20	60	kom	0,75
101 121 544 •	30	20	150	kom	0,75
101 121 546 •	30	30	60	kom	1,00
101 121 548 •	30	30	150	kom	1,00
101 121 550 •	45	30	60	kom	1,30
101 121 552 •	45	30	150	kom	1,30
101 121 554 •	60	30	60	kom	1,60
101 121 556 •	60	30	150	kom	1,60



ROTOR-BRUSNA TRAKA ZK INOX

Brusna traka za uporabu na ručnim strojevima (ravnim brusilicama ili uređajima sa savitljivim vretenom), nategnutim na odgovarajućim nosačima brusne trake.

Cirkonski korund.

Za obradu čelika i čeličnog lijeva, legirani/kaljeni čelici, alatni čelici Rm do 1300 N/mm², čelike otporne na hrđu-/kiselinu-/toplinu i čelični lijev, lijevano željezo, legure titana i nikla.

Glava ø: 45 mm
Duljina: 30 mm

Br.art	Veličina zrna	JM
101 101 538 •	60	kom

1,30 KM





ČETKA LAMELNA LWV

Za matiranje, satiniranje i poliranje nehrđajućeg čelika i ne-željeznih metala. Primjen ana drvu, za zaglađivanje površine.

Preporuke za primjenu: Za obradu čelika i čeličnog ljeva, legirani/kaljani čelici, alatni čelici Rm do 1300 N/mm², čelike otporne na hrđu-/kiselinu-/toplinu i čelični ljev, lijevano željezo, plastike, drva i gume.



Br.art	Ø mm	Širina mm	Veličina zrna	JM	Cijena KM
101 182 818 •	100	100	100 (A 104, srednja)	kom	26,80
101 182 819 •	100	100	180 (A 106, fina)	kom	35,30

od **26,⁸⁰** KM



ČETKA LAMELNA LWM

Za matiranje, satiniranje i uklanjanje ogrebotina sa metala; za skidanje stare boje i brušenje drvenih materijala.

Primjena: čelik i lijevani čelik, legirani čelik, alatni čelik Rm do 1300 N/mm², čelik otporan na hrđu/kiselinu/ toplinu, plastika, drvo i guma.



Br.art	Ø mm	Širina mm	Veličina zrna	JM	Cijena KM
101 182 821 •	100	100	A 104/80 srednja	kom	35,95
101 182 822 •	100	100	A 106/150 fina	kom	37,15
101 182 823 •	100	100	A 107/240 jako fina	kom	39,00

od **35,⁹⁵** KM



ČETKA LAMELNA LWL - BRUSNO PLATNO

Za odstranjivanje hrđe, oksidnih naslaga i ogrebotina.

Preporuke za primjenu: čelik i lijevani čelik, legirani čelik, plastika, drvo i guma.



Br.art	Ø mm	Širina mm	Veličina zrna	JM	Cijena KM
101 182 816 •	100	100	60	kom	42,25
101 182 817 •	100	100	80	kom	36,50

od **36,⁵⁰** KM

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS


PREKLOPNA POTEZNA PILA KGS 254 M S FUNKCIJOM POVLAČENJA

- kompaktan lagan stroj, prikladan i za transport jednom rukom
- s poteznom funkcijom za široke izratke
- protuklizna gumena obloga na ručki za lakše nošenje
- transportno osiguranje i mehanizam za namotavanje kabela
- robustan način gradnje od aluminijskog tlačnog lijeva
- efikasno usisavanje strugotina preko ugrađenog lijevka za sakupljanje strugotina
- brzo i precizno podešavanje najviše korištenih kutova preko uklopnih točaka
- laser za točan prikaz linije rezanja (sa napajanjem iz mreže, nisu potrebne baterije)
- kontinuirano izvlačiva proširenja stola, s mogućnošću skidanja za podstavljanje dugačkih panela, letvica, itd.
- ugrađeno LED radno svjetlo za rasvjetu mjesta rezanja (sa napajanjem iz mreže, nisu potrebne baterije)
- visoki, bočno podesivi graničnici za sigurno rezanje
- stezna naprava za sigurno fiksiranje izratka odozgo ili sprijeda
- graničnik dubine za jednostavnu izradu utora
- podešavanje nagiba rezne glave na lijevo, s dodatnom kutnom površinom za stražnje rezove
- jednostavna zamjena lista kroz aretiranje vretena; nije potrebna demontaža zaštitnog poklopca



Tehnički podaci:

Podešavanje okretnog tanjura lijevo/desno: 47°/47°

Maks. presjek:

- ravni rez 90°/90°: 305 x 92 mm

- dvostruki kosi rez 45°/45°: 205 x 47 mm

Opseg isporuke:

list pile od tvrdog metala (48 zubi), 2 integrirana proširenja stola, visoki granični profili s mogućnošću bočnog pomicanja, stezni uređaj za izratke, alat za zamjenu ploče pile, usisni nastavak, vreća za sakupljanje strugotina, laser

Nazivno opterećenje: 3150 o/min

Podešavanje nagiba lijevo: 47°

Podešavanje nagiba desno: 2°

Rezno područje 90°/90° maks.: 305 x 92 mm

Rezno područje 45°/45° maks.: 205 x 47 mm

Duljina kabela: 2 m

D x Š x V: 790 x 515 x 515 mm

Br.art	Početna snaga W	Okretaji o/min	Težina kg	JM
108 618 047	1450 (S1 100%), 1800 (S6 20%)	4500	16.3	kom

597,⁰⁰ KM

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

ZRAČNA EKSCENTRIČNA BRUSILICA DSX 150

Ergonomsko, lagano kućište izolirano protiv hladnoće, izrađeno od plastike otporne na udar. Kompaktna građevinska veličina za udobno posluživanje jednom rukom. Za brušenje ravnih i zaobljenih površina različitih materijala. Kontinuirano reguliranje broja okretaja za rad sa brojem okretaja prilagođenom materijalu

Prikladno za mokro i suho brušenje. Mogućnost priključivanja na eksterne usisivače Ø 25. Potporni tanjur Ø 150 mm sa 6 rupa i sa čičkom za korištenje univerzalnog brusnog papira

Isporuca uklj. Euro spojnicu 1/4", ARO/Orion spojnicu 1/4", viličasti ključ, inbus ključ, ulje, u kartonu.

Broj okretaja u praznom hodu: 12000 o/min

Radni tlak: 6,2 bar

Potreban zrak: 550 l/min

Brusni hod: 5 mm

Brusni tanjur ø: 150 mm

Br.art	Težina kg	JM
101 195 235	1	kom



227,³⁵ KM



BRUSILICA KUTNA WSG 17-125 P + GRATIS KUTNA BRUSILICA WSG 7-115

Kompaktna kutna brusilica s visokim učinkom brušenja. Najlakši i najkraći model takve vrste. Puni metalni zupčanik za maksimalnu čvrstoću i izdržljivost. POWERtronic za ogromnu snagu i izuzetnu konstantnu brzinu pod opterećenjem. Kontrola blokade, zaštita od ponovnog pokretanja, elektronska zaštita od preopterećenja. Do 30% duži vijek trajanja četkice i više uklanjanja materijala u usporedbi sa sličnim brusilicama.

Isporučka uklj. štitnik 1 par prirubnica, anti-vibracijsku ručku, 1 ključ, 4 m kabela.

Početna snaga: 1700 W
 Broj okretaja u praznom hodu: 11000 o/min
 Vretenasti navoj: M 14
 Ploča ø: 125 mm

Br.art **Težina kg** **JM**
 101 183 984 2.3 kom



355,00 KM



BRUSILICA KUTNA DWE 4257 + 10 GRATIS BRUSNIH PLOČA PREMIUMFLEX* 115X6

Odabir brzine pomoću kotača s narezanim kotačem za radove vezane uz materijal.

Elektro-mehanička spojka za veću sigurnost korisnika. Sigurnosni prekidač protiv nenamjernog pokretanja nakon nestanka struje. Zaštita od preopterećenja sprječava izgaranje motora isključivanjem kada dođe do preopterećenja.

Posebni "Jetstream" kanal za hlađenje zraka učinkovito štiti motor od abrazivnih čestica prašine. Dodatna ručka za prigušivanje vibracija za siguran rad bez umora. Brzo podešavanje zaštitne haube bez alata omogućava svestranu upotrebu.

Specijalna prirubnica za jednostavnu i sigurnu promjenu diska

Isporučka uklj. štitnik, unutarnju i vanjsku prirubnicu, dodatnu ručku, montažni alat.

Početna snaga: 1500 W
 Broj okretaja u praznom hodu: 10000 o/min
 Vretenasti navoj: M 14
 Ploča ø: 125 mm

Br.art **Težina kg** **JM**
 S01DEWA01 2.6 kom



**KUPOVINOM
BRUSILICE NA
POKLON
10 BRUSNIH PLOČA**



PREMIUMFLEX* 125 x 6 mm
 101121990

255,00 KM



KUTNA BRUSILICA GA 9020

Cik-cak premaz sidra, plastificirana izolacija polja, labirintna konstrukcija za zaštitu kugličnog ležaja, ugljene četkice zamjenjive izvana, blokada vretena.

Isporučka uklj. zaštitni poklopac, prihvatnu prirubnicu, steznu maticu, kukasti ključ, ručka.

Početna snaga: 2200 W
 Broj okretaja u praznom hodu: 6600 o/min
 Vretenasti navoj: M 14 x 2
 Ploča ø: 230 mm

Br.art **Težina kg** **JM**
 101 182 732 5.8 kom



229,00 KM

AKCIJSKI SET - 1000 REZNIH PLOČA PROMAX** 125X1,0 MM + GRATIS BRUSILICA GA5030 720W

KUPOVINOM 1000
KOM REZNIH PLOČA
NA POKLON
BRUSILICA



101121680 Promax** 125x1mm



Kompaktna i snažna brusilica, sidro i ploha izolirani su kako bi se zaštitili od brusne prašine, labirintna konstrukcija za zaštitu kugličnog ležaja, ergonomski oblikovano kućište.

Opseg isporuke: zaštitni poklopac, bočnu ručku, steznu prirubnicu, prirubnu maticu, kukasti ključ.

Početna snaga: 720 W
Broj okretaja u praznom hodu: 11000 o/min
Vretenasti navoj: M 14
Ploča ø: 125 mm
Težina: 1,8 kg



Br.art	Opis	JM
101 145 839	1000 ploča + brusilica	SET

1.290,⁰⁰ KM

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

RAVNA BRUSILICA GE 950 G PLUS

Sa svojim tankim dizajnom GE 950 Plus ravna brusilica idealna je za obradu teško dostupnih područja.

Ostale prednosti:

- veliki okretni moment i kompaktan način gradnje kroz robusni planetni pogon,
- prirubnica ležaja od aluminijskog tlačnog lijeva za dugi vijek trajanja stroja,
- Vario-Constamatic (VC) elektronika za rad sa brojem okretaja prilagođenom materijalu, koji se pod opterećenjem gotovo ne mijenja,
- kotačić za izbor broja okretaja, elektronsko sigurnosno isključivanje motora prilikom blokiranja priključenog alata za siguran rad,
- zaštita protiv ponovnog pokretanja: sprječava nenamjerno pokretanje nakon prekida dovoda struje,
- elektronska zaštita protiv preopterećenja za dugi vijek trajanja,
- precizno stezno grlo za stacionarni rad,
- gumena zaštita s mogućnosti skidanja za dugi vijek trajanja stroja,
- precizna stezna kliješta za koncentričnu vrtanju,
- Metabo-Marathon motor sa patentiranom zaštitom protiv prašine za dug vijek trajanja.

Isporuka uklj. stezna kliješta 6 mm, gumenu zaštitu, dodatnu ručku, 1 čeljusni ključ, u kartonu.

Početna snaga: 950 W
Broj okretaja u praznom hodu: 2500-8700 o/min
Stezna kliješta ø: 6 mm

Br.art	Težina kg	JM
101 182 884	1.7	kom



323,⁹⁵ KM

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

SCHACHERMAYER D.O.O.

Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

info@schachermayer.ba

www.schachermayer.ba

Član 1. OPĆE ODREDBE

- 1.1. Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u namjeri da se obezbijedi primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- 1.2. Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- 1.3. Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- 1.4. Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje. Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- 1.6. Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neophodne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- 1.7. Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Član 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- 2.1. Ponude Prodavca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- 2.2. Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- 2.3. Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
- 2.4. U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, važi potvrđena ponuda.

Član 3. PRODAJA ROBE

- 3.1. Prodaja robe se vrši u sjedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- 3.2. U uvjetima "prodaje pouzecom" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
- 3.3. Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
- 3.4. Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- 3.5. Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun – otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Član 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- 4.1. Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izdava obavijest da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- 4.2. Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- 4.3. Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prevoznicu. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- 4.4. Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
- 4.5. Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
- 4.6. Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
- 4.7. U slučaju nedostataka na proizvodu, prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca: -zamjeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom, -vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Član 5. ODIJELJENE ISPORUKE

- 5.1. Prodavcu su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- 5.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Član 6. ROKOVI ISPORUKE

- 6.1. Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi

na skladištu u Sarajevu, u roku od 14 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija) u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 sedmica od dana narudžbe).

- 6.2. Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili narudžbe od strane Kupca.
- 6.3. U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 300 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

Član 7. VIŠA SILA

- 7.1. Termin "Viša sila", za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htijenja i uticaja Prodavca, a njihovo nastajanje, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međudodnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili uticajem Prodavca podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Član 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

- 8.1. Za proizvode koje isporučuje Prodavac a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
- 8.2. Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štiti Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- 8.3. Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- 8.4. Opis proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama, ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izleda proizvoda u stvarnosti, u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
- 8.5. Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- 8.6. Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvalitet isporučenog proizvoda, treba da odgovara uzorku.
- 8.7. Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje proslijeđene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

Član 9. POVRAT ROBE

- 9.1. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.2. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavcu omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunati anipulativni troškovi u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.3. Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako su artikli u originalnom pakiranju, u ispravnom stanju, bez znakova korištenja. Troškove povrata snosi kupac.
- 9.4. Artikle koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli) nije moguće vratiti.

Član 10. CIJENE

- 10.1. Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.
- 10.2. Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
- 10.3. Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- 10.4. Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Član 11. UVJETI PLAĆANJA

- 11.1. Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- 11.2. Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima "plaćanje pouzecom".
- 11.3. Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzecom" roba se naplaćuje prilikom uručenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- 11.4. Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, karticom koja glasi na ime firme ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- 11.5. Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor o prodaji putem komercijalnih / robnih kredita.
- 11.6. Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predačrskuni. Sa kupcima kod kojih je vjerovatan kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uvjeti prodaje/suradnje, ili ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na fakturi. Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.

- 11.7. Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice.
- 11.8. Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.
- 11.9. Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki na valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

Član 12. ODOBRENJA

- 12.1. Za povrat robe Kupcu se ispostavlja Odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, odnosno pristigla u sjedište Prodavca.
- 12.2. Svaki kupac je dužan po primitku odobrenja, jedan primjerak objeriti i vratiti zbog ispravke poreza.

Član 13. UGOVORI

- 13.1. Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeću dokumentaciju:
 - Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama
 - Uvjerenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- 13.2. Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom ili faksom i isto tako potvrđene.
- 13.3. U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
- 13.4. Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- 13.5. Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.
- 13.6. Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavještavati i to:
 - pismenom Obavijesti
 - pismenom Opomenom
 - pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
 - pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- 13.7. Ukoliko Kupac ne ispuni obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirivanja obaveze, naplata tj. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.

Član 14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

- 14.1. Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtijevati ispunjenje obaveze.
- 14.2. Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
 - zahtijevati ispunjenje obaveze,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- 14.3. Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- 14.4. Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
- 14.5. Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
- 14.6. Strana koja zahtjeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
- 14.7. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- 14.8. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- 14.9. Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.
- 14.10. Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

Član 15. ZAŠTITA PODATAKA

- 15.1. Vrio ozbiljno shvaćamo zaštitu podataka o kupcima. Za sve informacije o zaštiti podataka, molimo vas da pogledate naša pravila o privatnosti, dostupna na www.schachermayer.ba/datenschutz.

Član 16. ZAVRŠNE ODREDBE

- 16.1. Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
- 16.2. Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu, poslovnica i na web stranici Prodavca.
- 16.3. U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumno putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- 16.4. Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Sarajevo, maj 2018

Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156

Tel.: 033 775 344, 345

Fax: 033 775 330

Odjel unutarnje uređenje

033 775 338; 033 775 339

Odjel građevina - metal - staklo

033 775 334; 033 775 335

Odjel specijalizirane trgovine

033 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb

Tel.: 036 350 302

Fax: 036 352 781

BA-Banja Luka 78000, Branka Popovića 126

Tel.: 051 378 400

Fax: 051 378 402

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -

Austrija - Poljska - Hrvatska - Rumunjska -

Srbija - Italija - Njemačka

brušenje, rezanje Lukas
express 01/2020

