


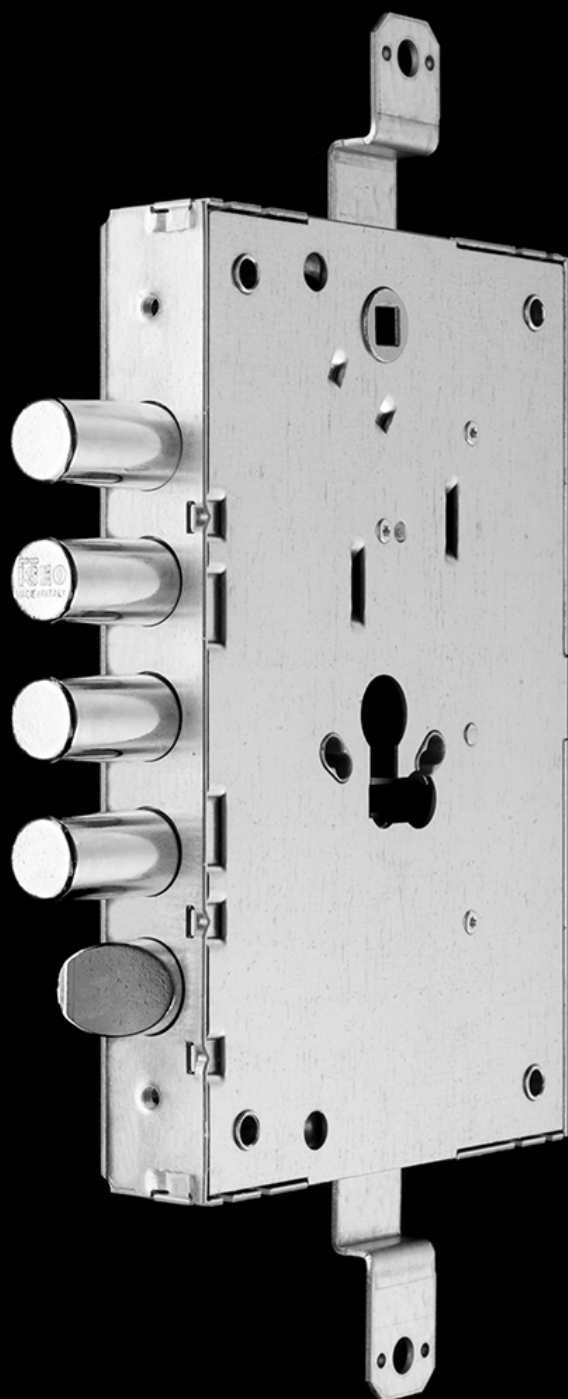

okov za blindo vrata

posebna ponuda

schachermayer

Cijene su neto bez PDV-a i važe do 31.12.2019 ili do isteka zaliha. | Osim u slučaju velikog povećanja/smanjenja cijena sirovina.
Cijene važe samo za registrirane kupce.

BIT DRŽAČ S TRAJNIM MAGNETOM

Za sve bušilice, jak trajni magnet čvrsto drži bit nastavak i vijak.



Izvedba: s trajnim magnetom
Duljina mm: 60

Br.art Pogon JM
101 145 203 1/4"-šesterokut kom

4,⁷⁰ KM



BIT NASTAVAK 1/4" ŠESTEROKUT PHILLIPS

Bitovi s oznakom u boji.



Tip: 6123
Pogon: 1/4"-šesterokut
Prihvati: Phillips

Br.art	Veličina	Duljina mm	JM	Cijena BAM
101 155 475	PH 1	25	kom	0,40
101 155 476	PH 2	25	kom	0,40
101 155 477	PH 3	25	kom	0,40

po **0,⁴⁰** KM



BIT NASTAVAK 1/4" ŠESTEROKUT POZIDRIV

Bitovi s oznakom u boji.



Pogon: 1/4" šesterokut
Prihvati: Pozidriv

Br.art	Tip	Veličina	Duljina mm	JM	Cijena BAM
101 155 506	6133	PZ 1	25	kom	0,40
101 155 507	6133	PZ 2	25	kom	0,40
101 155 508	6133	PZ 3	25	kom	0,40

po **0,⁴⁰** KM



BIT-SET PB32 - CR 32

Nastavci označeni bojom, zbog lakšeg i bržeg odabira

Sadržaj: magnetni držač biteva 60 mm (brzoizmjenjivi)

1 adapter s kuglom 25 mm za 1/4",

po 1 bit SL 3, 4, 5, 6,

1 x PH1, 2 x PH2, 1 x PH3,

1 x PZ1, 2 x PZ2, 1 x PZ3,

po 1 bit 3, 4, 5, 6,

po 1 bit T10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, T40,

po 1 bit TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40.



23,⁹⁰ KM

Prihvati: ravni, Phillips, Pozidriv, Torx®, Hex

Br.art Duljina mm Veličina kompleta JM
101 109 828 25 32-dijel. kom



BIT NASTAVAK 1/4" ŠESTEROKUT TORX®

Bitovi s oznakom u boji.



od **0,⁵⁵** KM

Pogon: 1/4"-šesterokut
Prihvati: Torx®


Br.art	Tip	Veličina	Duljina mm	JM	Cijena BAM
101 155 461	6143	TX 10	25	kom	0,55
101 155 462	6143	TX 15	25	kom	0,55
101 155 463	6143	TX 20	25	kom	0,55
101 155 464	6143	TX 25	25	kom	0,55
101 155 465	6143	TX 27	25	kom	0,65
101 155 466	6143	TX 30	25	kom	0,55
101 155 467	6143	TX 40	25	kom	0,55
101 155 468	6143	TX 50	25	kom	1,05



SPIRALNO SVRDLO DIN 338 RN HSS

Snažno spiralno svrdlo od kvalitetnog čelika, pogodno za normalna bušenja u standardnim materijalima.

Područja primjene: za čelik i lijevani čelik, sinterirani čelik, itd.



DIN: 338 RN
Prihvati: cilindrični
Materijal: HSS
Izvedba: kut 118° i stožasti presjek

Br.art	Svrdlo ø mm	Ukupna duljina mm	Duljina utora mm	Sadržaj kom	JM	Cijena BAM
101 104 412 •	1.5	40	18	10	PK	2,40
101 104 413	2	49	24	10	PK	2,55
101 104 415	3	61	33	10	PK	3,00
101 104 417	4	75	43	10	PK	4,60
101 104 419	5	86	52	10	PK	5,30
101 104 421	6	93	57	10	PK	5,70
101 104 423 •	7	109	69	10	PK	9,00
101 104 425	8	117	75	10	PK	10,65
101 104 427 •	9	125	81	10	PK	15,05
101 104 429	10	133	87	10	PK	17,20
101 104 431 •	11	142	94	5	PK	13,25
101 104 494 •	12	151	101	5	PK	15,90
101 104 435 •	13	151	101	5	PK	18,00

od **2,40** KM



SPIRALNO SVRDLO U KUTIJI DIN 338 RN

5% kobaltno legirano svrdlo s 135° križnim brušenjem za maksimalno opterećenje u **teško rezivim materijalima**, kao što su V2A i V4A, čelik, lijevano željezo, itd. Kutija od čeličnog lima, lakirana. **ø rastući po 0,5 mm.**



od **67,40** KM

DIN: 338 RN
Prihvati: cilindrični
Materijal: HSS Co5
Izvedba: kut 135° i križno brušenje

Br.art	Svrdlo ø od do mm	Veličina kompleta	JM	Cijena BAM
101 110 605 •	1-10	19-dij.	Set	67,40
101 110 606 •	1-13	25-dij.	Set	141,90



SPIRALNO SVRDLO U KUTIJI DIN 338 RN HSS

Učinkovito i snažno čelično spiralno svrdlo, prikladno za bušenje u svim uobičajenim materijalima.

Područje primjene: Za čelik, lijevani čelik, sintetirani čelik, itd. U lakiranoj kutiji od čeličnog lima, **ø rastući za 0,5 mm.**



od **18,15** KM

DIN: 338 RN
Prihvati: cilindrični
Materijal: HSS
Izvedba: kut 118° i stožasti presjek

Br.art	Svrdlo ø od do mm	Veličina kompleta	JM	Cijena BAM
101 110 202 •	1-10	19-dijel.	Set	18,15
101 110 203 •	1-13	25-dijel.	Set	36,25



SPIRALNO SVRDLO DIN 338 RN

5% kobalt-legirano spiralno svrdlo sa 135° križnim brušenjem za maksimalna opterećenja u **teško rezivim materijalima**, kao što su V2A i V4A, čelik, lijevano željezo, itd.



DIN: 338 RN
 Prihvat: cilindrični
 Materijal: HSS Co5
 Izvedba: kut 135° i križno brušenje

Br.art	Svrdlo ø mm	Ukupna duljina mm	Duljina utora mm	JM	Cijena BAM
101 110 580	1	34	12	kom	0,50
101 110 581	1.5	40	18	kom	0,55
101 110 582	2	49	24	kom	0,60
101 110 583	2.5	57	30	kom	0,80
101 110 584	3	61	33	kom	1,10
101 110 585	3.5	70	39	kom	1,20
101 110 586	4	75	43	kom	1,45
101 110 587	4.5	80	47	kom	1,80
101 110 588	5	86	52	kom	2,25
101 110 589	5.5	93	57	kom	2,40
101 110 590	6	93	57	kom	2,75
101 110 591	6.5	101	63	kom	3,00
101 110 592 •	7	109	69	kom	4,10
101 110 593 •	7.5	109	69	kom	4,90
101 110 594	8	117	75	kom	5,40
101 110 595	8.5	117	75	kom	5,75
101 110 596 •	9	125	81	kom	8,00
101 110 597 •	9.5	125	81	kom	8,10
101 110 598	10	133	87	kom	8,30
101 110 599	10.5	133	87	kom	9,10
101 110 600	11	142	94	kom	9,70
101 110 601 •	11.5	142	94	kom	12,00
101 110 602 •	12	151	101	kom	14,20
101 110 603 •	12.5	151	101	kom	14,90
101 110 604 •	13	151	101	kom	16,10

od **0,50** KM



UDARNO SVRDLO SDS-PLUS, KUTIJA

Prikladno za bušenje zidova i granita.

U metalnoj kutiji.

Sadržaj: svrdlo-ø mm 5, 6, 8 korisne duljine 50 mm, ukupne duljine 110 mm;
 svrdlo-ø mm 6, 8, 10, 12 korisne duljine 100 mm, ukupne duljine 160 mm.

Svrdlo ø: 5 / 2x6 / 2x8 / 10 / 12 mm
 Izvedba: 2 rezača F4
 Materijal: HM
 Prihvat: SDS-Plus

Br.art	Veličina kompleta	JM
101 115 570 •	7-dijel.	Set




58,60 KM


SDS-plus-7X


UDARNO SVRDLO SDS-PLUS 7X

Svrđlo za udarni čekić s četiri rezača.
Izuzetno robustno zahvaljujući njegovom čvrstom prihvatu. 90°- vrh za bolje centriranje svrdla. Minimalan prijenos vibracija i brzo uklanjanje bušene prašine pomoću 4 spirale.

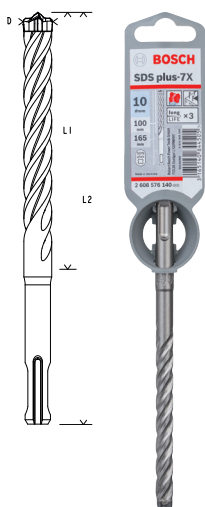

od **9,15** KM

Prihvati:
Izvedba:
Materijal:


SDS-Plus
4-oštrice
HM

Br.art	Svrđlo ø mm	Duljina utora mm	Ukupna duljina mm	JM	Cijena BAM
101 115 590	10	100	165	kom	12,75
101 115 591	10	150	215	kom	15,15
101 115 592	10	200	265	kom	19,15
101 115 593	10	250	315	kom	23,00
101 115 594	10	400	465	kom	32,30
101 115 595	12	150	215	kom	17,85
101 115 596	12	200	265	kom	23,00
101 115 597	12	250	315	kom	26,05
101 115 598	12	400	465	kom	40,40
101 115 578	6	100	165	kom	9,40
101 115 579	6	150	215	kom	15,30
101 115 580	6	200	265	kom	17,00
101 115 577	6	50	115	kom	9,15
101 115 581	6.5	100	165	kom	12,40
101 115 582	6.5	150	215	kom	18,00
101 115 583	6.5	200	265	kom	20,35
101 115 584	6.5	250	315	kom	25,85
101 115 585	8	100	165	kom	10,75
101 115 586	8	150	215	kom	12,95
101 115 587	8	200	265	kom	16,25
101 115 588	8	250	315	kom	22,60
101 115 589	8	400	465	kom	37,00

STARCKE®

BRUSNI FIBER DISK

Za brušenje metala. Dobro prijanjanje zrna, velika snaga brušenja, dug vijek trajanja. Za primjenu u proizvodnji kotlova i spremnika, karoserija i aparata. Za sva brušenja brusilicom (kutne brusilice, itd.) do 80 m / s; u kombinaciji s potpornim tanjurima.



od **0,70** KM

Bušenje: 22,23 mm

Br.art	ø mm	Veličina zrna	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena BAM
101 126 000	115	16	13300	kom	1,05
101 126 001	115	24	13300	kom	0,90
101 126 002	115	36	13300	kom	0,80
101 126 003	115	50	13300	kom	0,80
101 126 004	115	60	13300	kom	0,70
101 126 005	115	80	13300	kom	0,70
101 126 006	115	100	13300	kom	0,70
101 126 007	115	120	13300	kom	0,70
101 126 008	115	150	13300	kom	0,70
101 126 009	125	16	12200	kom	1,10
101 126 010	125	24	12200	kom	1,05
101 126 011	125	36	12200	kom	0,95
101 126 012	125	50	12200	kom	0,85
101 126 013	125	60	12200	kom	0,80
101 126 014	125	80	12200	kom	0,80
101 126 015	125	100	12200	kom	0,80
101 126 016	125	120	12200	kom	0,80
101 126 017	125	150	12200	kom	0,80
101 126 018	180	16	8600	kom	2,30
101 126 019	180	24	8600	kom	2,10
101 126 020	180	36	8600	kom	1,95
101 126 021	180	50	8600	kom	1,80
101 126 022	180	60	8600	kom	1,70
101 126 023	180	80	8600	kom	1,65
101 126 024	180	100	8600	kom	1,65
101 126 025	180	120	8600	kom	1,65



REZNA PLOČA PROGRESS ***

Visokokvalitetna rezna ploča za rezanje nehrđajućeg čelika i čelika otpornog na kiseline (prema ISO 603-16).

Primjena: čelik, lijevani čelik, legirani čelik, čelik za alate do 65 HRC, čelik otporan na koroziju, kiselinu i toplinu, legure od titana i nikla. Bez željeza, sumpora i klora = 0,1 %.



Izvedba:
Oblik:

ravna
T41

Br.art	Ø mm	Debljina mm	Bušenje mm	Broj okretaja maks. o/min	Primjena	JM	Cijena BAM
101 121 650	115	1	22.23	13300	nehrđajući čelik	kom	1,45
101 121 686	125	1	22.23	12200	čelik i nehrđajući čelik	kom	1,75
101 121 652	230	1.9	22.23	6600	nehrđajući čelik	kom	4,45

od **1,45** KM

STANLEY

IZVLAČNI METAR TYLON

Traka potpuno presvučena s Tylon-Polimer zaštitom, 3-djelne završne kukice učvršćena zakovicama i to kod 8 m s tri a kod 5 m s dvije zakovice, za unutarnje i vanjsko mjerenje, robusno plastično kućište, otpotno na udarce, gumirano, klip za remen, automatsko uvlačenje s kočnicom.



od **5,70** KM

EU- ispitano odobreno: točnost II

Br.art	Duljina trake	Širina trake	JM	Cijena BAM
101 167 716	3 m	12.7 mm	kom	5,70
101 167 717	5 m	19 mm	kom	13,25



BRUSNA PLOČA PROMAX **

Brusna ploča za obradu nehr. čelika (ISO 6,3-14). Ne sadrži Fe-, S- und Cl (<0,1%).



Bušenje: 22.23 mm
Primjena: čelik i nehrđajući čelik
Debljina mm: 6

Br.art	Ø mm	Broj okretaja maks. o/min	JM
101 125 490	125	12200	kom


od **4,60** KM



LIBELA LM

Izvučeni laki metalni profil, srebrno eloksirani, zaobljena libela (okomita i horizontalna) od neprobojnog akrilnog stakla, čvrsto zaljepljena u kućištu.

Maks. mjerna tolerancija: u standardnom položaju: 0,5 mm/m (0,029°).

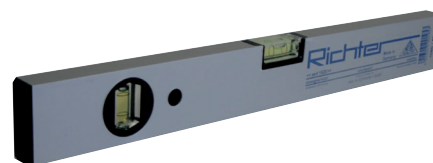

Presjek: 50 x 20 mm

Br.art	Duljina mm	Dekor	JM	Cijena BAM
101 108 110	400	srebrno eloksirana	kom	14,85
101 108 111	600	srebrno eloksirano	kom	17,15
101 108 112	800	srebrno eloksirano	kom	18,25
101 108 113	1000	srebrno eloksirano	kom	22,05
101 108 114	1200	srebrno eloksirana	kom	24,75
101 108 115	1500	srebrno eloksirana	kom	33,25
101 108 117	2000	srebrno eloksirana	kom	43,70

od **14,85** KM



BUŠILICA DWD 014 S

Brzostezna glava za lakšu izmjenu pribora, idealna za precizna bušenja manjih promjera u drvo i metale, elektronsko podešavanje okretaja za vrtnju lijevo/desno, optimalna za rad jednom rukom zbog izuzetne kompaktnosti, male težine i uravnoteženosti. Blokada prekidača za neprekidan rad.

Isporuca uklj. brzosteznu glavu 1-10 mm.

Početna snaga: 550 W
 Broj okretaja u praznom hodu: 0-2800 o/min
 Okretni moment: 7,9 N·m
 Stezna glava: 1/2"-20 UNF
 Učinak bušenja čelik: 10 mm
 Učinak bušenja drvo: 25 mm

Br.art	Težina kg	JM
101 109 102	1.34	kom



119,00 KM



UDARNA BUŠILICA HP 1641 K

Snažan motor 680 W za bušenje, udarno bušenje ili zavrtnanje, rad lijevo/desno s elektronskim podešavanjem i blokadom za trajni rad, protuklizna ručka presvučena gumom, bočna ručka 360° s graničnikom dubine.

Isporuca uklj. brzosteznu glavu 13 mm, ručku, graničnik dubine, kovčeg.

Početna snaga: 680 W
 Broj okretaja u praznom hodu: 0-2800 o/min
 Broj udara u praznom hodu: 0-44800 o/min
 Učinak bušenja čelik: 13 mm
 Učinak bušenja drvo: 30 mm
 Učinak bušenja beton: 16 mm

Br.art	Težina kg	JM
101 180 046	2	kom



169,00 KM



BUŠILICA-ČEKIĆ HR 2470

Elektronika, zaustavljanje udara za bušenje u drvu i metalu, zaustavljanje okretanja za klesanje, spojka za zaštitu od preopterećenja, kretanje lijevo/desno, 40-struko pomicanje dlijeta, ručka s umetnutom gumiranom oblogom.

Isporuca uklj. graničnik za dubinu, ručku, kovčeg.

Početna snaga: 780 W
 Broj okretaja u praznom hodu: 0-1100 o/min
 Broj udara u praznom hodu: 0-4500 o/min
 Udarana jačina J: 2,4
 Prihvat: SDS plus
 Učinak bušenja beton: 24 mm
 Učinak bušenja čelik: 13 mm
 Učinak bušenja drvo: 32 mm
 Učinak bušenja sa šupljom krunom u zidu: 65 mm

Br.art	Težina kg	JM
101 180 517	2.9	kom



299,00 KM



TRAČNA PILA GBS 185 GH AUTOCUT

Opis stroja:

Tračna pila s podesivim samostalnim podešavanjem pomaka okvira pile pogodna za kutove pod rezom do 60° lijevo u metalnim profilima i punom metalu (čeliku, nehr. čeliku, mesingu, aluminiju, bakru). Odgovara EU-sigurnosnim propisima i normama za elektromagnetsku podnošljivost (EMC).

Čvrsti nasloni na 0°, 45° i 60° lijevo; visina steznih čeljusti 95 mm. Kod "Autocut"-sustava, koji se sastoji od hidrauličnog cilindra, regulacije pomaka, paketa opruga i krajnjeg prekidača, masa luka se koristi za samostalno izvođenje ciklusa piljenja s podesivim donjim podizanjem.

Standardna oprema:

Redukcijski pogon potopljen u ulju, škripac s uređajem za brzo stezanje, ugrađenom rashladnom automatikom s pumpom, termo-magnetskom zaštitom od preopterećenja, postolja stroja s unutarnjim pretincem i poklopcem na zaključavanje, 24 V-sigurnosnim prekidačem u ručki, glavnim prekidačem, sigurnosnom gljivom, montažnim alatom i uputstvima za uporabu, tračni list pile 2085 x 20 x 0,9 mm, brzina lista 35/70 m/min.



Rezno područje 90° okruglo/ravno/kvadrat:	185/200x150/180 mm
Rezno područje + 45° okruglo/ravno/kvadrat:	110/110x110/110 mm
Rezno područje + 60° okruglo/ravno/kvadrat:	70/70x70/70 mm

Br.art	Snaga kW	Napon V	Težina kg	JM
109 964 534 •	0,8 / 1,0	400	cca. 205	kom

4.999,⁰⁰ KM



LISTOVI ZA TRAČNU PILU ZA METAL HSS-BI M42

tvrdoa vrhova zubaca 68 - 69 HRC

- za rezanje profila i snopova
- za serijsko rezanje
- za male i srednje dimenzije predmeta obrade
- za sve čelike do 40 HRC i neželjezne metale

Dodatne duljine i širine listova i HM listovi za tračnu pilu dostupni su na upit.



Br.art	Duljina mm	Zupci po collu	JM	Cijena BAM
109 964 842 •	2085 x 20 x 0,9	4 - 6	kom	42,35
109 964 821 •	2085 x 20 x 0,9	5 - 8	kom	42,35
109 964 832 •	2085 x 20 x 0,9	6 - 10	kom	42,35
109 964 844 •	2085 x 20 x 0,9	10 - 14	kom	42,35

po **42,³⁵** KM




IMET TRAČNA PILA GBS 218 GH AUTOCUT

Opis stroja:

Tračna pila s podesivim samostalnim podešavanjem pomaka okvira pile pogodna za kutove pod rezom do 60° lijevo u metalnim profilima i punom metalu (čeliku, nehr. čeliku, mesingu, aluminiju, bakru). Odgovara EU-sigurnosnim propisima i normama za elektromagnetsku podnošljivost (EMC).

Čvrsti nasloni na 0°, 45° i 60° lijevo; visina steznih čeljusti 115 mm. Kod "Autocut"- sustava, koji se sastoji od hidrauličnog cilindra, regulacije pomaka, paketa opruga i krajnjeg prekidača, masa luka se koristi za samostalno izvođenje ciklusa piljenja s podesivim donjim podizanjem.



Standardna oprema:

Redukcijski pogon potopljen u ulju, škripac s uređajem za brzo stezanje, ugrađenom rashladnom automatikom s pumpom, termo-magnetskom zaštitom od preopterećenja, postolja stroja s unutarnjim pretincem i poklopcem na zaključavanje, 24 V-sigurnosnim prekidačem u ručki, glavnim prekidačem, sigurnosnom glijivom, montažnim alatom i uputstvima za uporabu, tračni list pile 2450 x 27 x 0,9 mm, brzina lista 35/70 m/min.



Rezno područje 90° okruglo/ravno/kvadrat:	220/230x185/210 mm
Rezno područje + 45° okruglo/ravno/kvadrat:	150/150x210/150 mm
Rezno područje + 60° okruglo/ravno/kvadrat:	90/90x100/90 mm

Br.art	Snaga kW	Napon V	Težina kg	JM
109 964 535	1,2 / 1,5	400	cca. 240	kom

5.999,⁰⁰ KM



LISTOVI ZA TRAČNU PILU ZA METAL HSS-BI M42

tvrdća vrhova zubaca 68 - 69 HRC

- za rezanje profila i snopova
- za serijsko rezanje
- za male i srednje dimenzije predmeta obrade
- za sve čelike do 40 HRC i neželjezne metale

Dodatne duljine i širine listova i HM listovi za tračnu pilu dostupni su na upit.



Br.art	Duljina mm	Zupci po collu	JM	Cijena BAM
109 964 710	2450 x 27 x 0,9	4 - 6	kom	55,10
109 964 712	2450 x 27 x 0,9	6 - 10	kom	55,10
109 964 711	2450 x 27 x 0,9	10 - 14	kom	55,10

po **55,¹⁰** KM




UKOPNA BRAVA BMH 1739 PZW PO STANDARDU DIN

s centriranim jezičcem i svim zapornim zasunima
 mogućnost uporabe na lijevoj i desnoj strani
 okretanjem brave
 jezičac i zasun: pocinčani čelik
bez rupa za rozetu

Napomena:

Prikladno za uporabu na protupožarnim vratima.
 Potrebno odobrenje proizvođača vratnog krila.

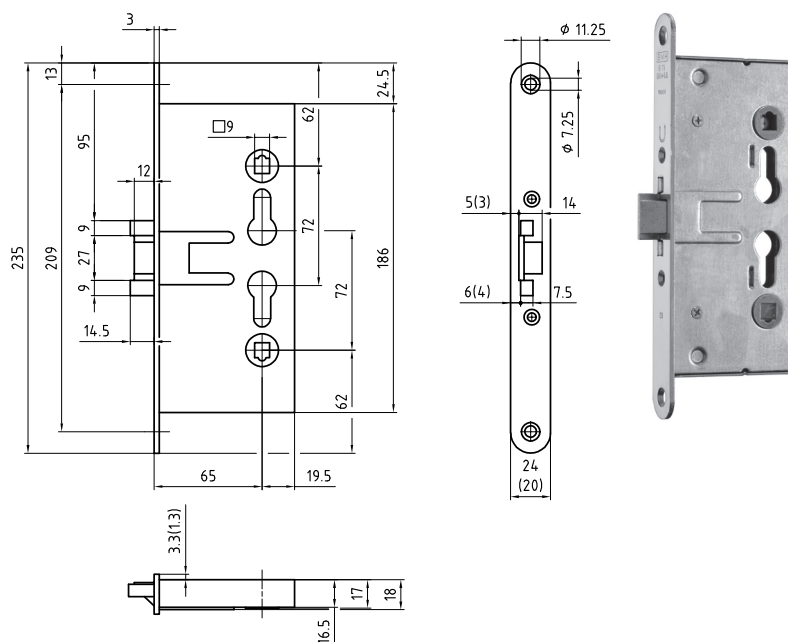

Zaštićeno od požara: da
 Ispitano prema normi: EN 12209 klasa 3
 Način zatvaranja: PCZ
 Udaljenost: 72 mm
 Trn: 9 mm
 Čeona ploča izvedba: okrugli profil
 Čeona ploča materijal: pocinčani čelik
 Debljina brave: 18 mm
 Visina brave: 186 mm
 Širina brave: 84,5 mm

Br.art	Smjer	Ključna mjera mm	Čeona ploča mjere mm	JM
102 271 301 •	univerzalno	65	235 x 24 x 3	kom


16,⁷⁰ KM



UKOPNA BRAVA BMH 1000 PZW PO STANDARDU DIN

Napomena:

Prikladno za uporabu na protupožarnim vratima.
 Potrebno odobrenje proizvođača vratnog krila.

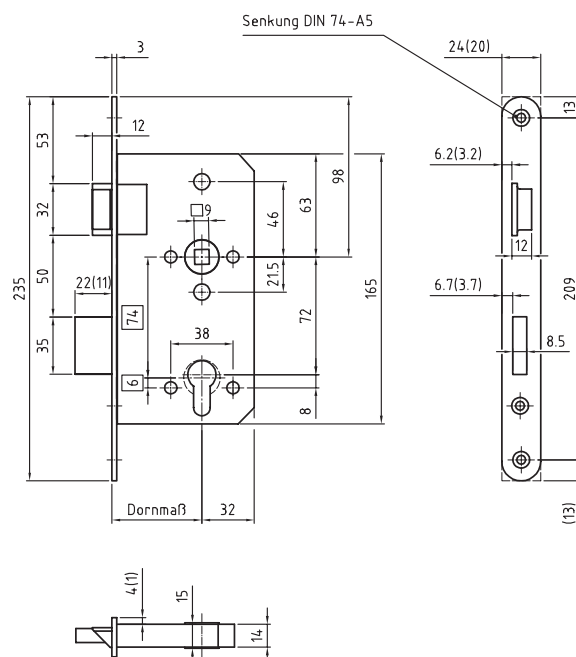

Zaštićeno od požara: da
 Ispitano prema normi: DIN 18250 klasa 4
 Način zatvaranja: PCZ
 Udaljenost: 72 mm
 Trn: 9 mm
 Čeona ploča izvedba: okrugli profil
 Čeona ploča materijal: nehrđajući čelik
 Debljina brave: 16 mm
 Visina brave: 165 mm
 Širina brave: 98 mm

Br.art	Smjer	Ključna mjera mm	Čeona ploča mjere mm	JM	Cijena BAM
102 271 300 •	desno	65	235 x 24 x 3	kom	14,70
102 271 299 •	lijevo	65	235 x 24 x 3	kom	14,70

po **14,⁷⁰** KM

ISEO®**BRAVE SERIJA 600**

Sve 600G brave opremljene su mehanizmom kretanja sa zupčanicima. Ovaj sustav podiže standarde kvalitete na vodeću poziciju na tržištu.

Sve brave serija 600 imaju bočne vijke za pričvršćenje cilindra. Ovaj način pruža snažnu potporu cilindru koji je potpuno zatvoren u kućištu, ima veći otpor u usporedbi s klasičnim pričvršćenjem s prednjim vijcima.




Prednosti:

- mijenjanje cilindra uz minimalan napor
- tiho pokretanje
- vrlo visoka ciklička trajnost
- bez trošenja cilindarskog bregastog vratila
- nemogućnost hvatanja ključa zbog nedovoljne rotacije
- kompatibilnost s različitim cilindrima

Ključna mjera: 63 mm
 Udaljenost: 85 mm
 Širina brave: 136 mm
 Površina brave: čelik pocinčani
 Debljina brave: 30 mm
 Trn: 8 mm
 Čeona ploča izvedba: bez
 Smjer: univerzalno
 Način pričvršćivanja: bočno

Br.art	Tip	Visina brave mm	Način zatvaranja	Izvedba	JM	Cijena BAM
102 219 082	668M	206	PZ s izmjenom	sa zasunom i 4 bolcne	kom	45,90
102 219 188	668X	206	PZ s izmjenom	sa zasunom i 4 bolcne, bez blokade	kom	38,90
102 219 508	668G	209	PZ s izmjenom	sa zasunom i 4 bolcne	kom	47,40
102 219 509	608D	209	trezor ključ	sa zasunom i 4 bolcne	kom	67,90

od **38,90** KM

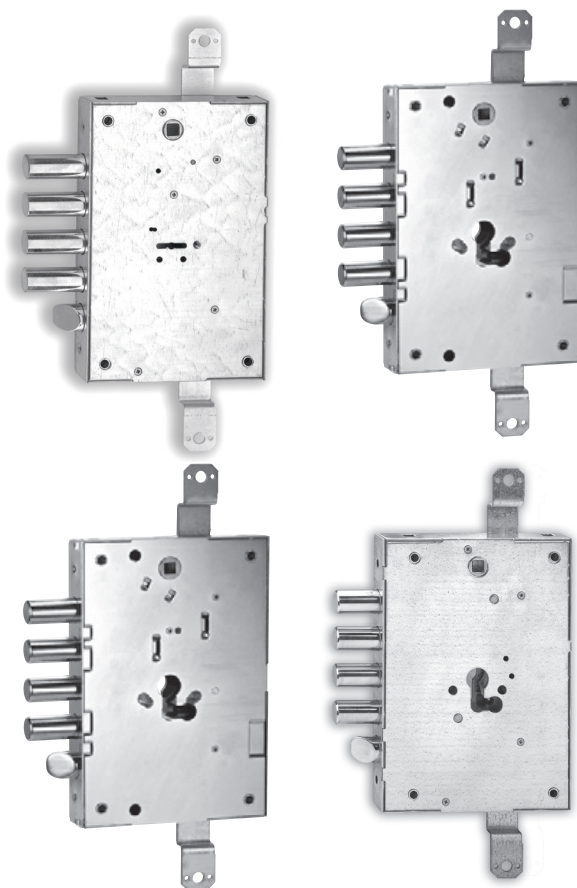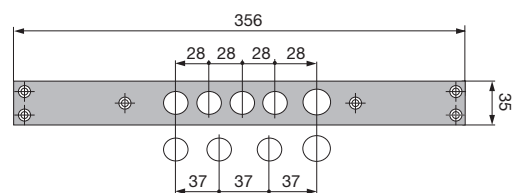**ISEO®****PRIHVATNIK I ČEONA PLOČA ZA SERIJU 600**


Materijal: čelik pocinčani
 Izvedba: za aluminijske okvire
 Čeona ploča izvedba: pravokutno

Br.art	Čeona ploča mjere mm	JM	Cijena BAM
102 219 079	356 x 35 x 3	kom	4,90
102 219 080	215 x 30 x 3	kom	5,55

od **4,90** KM

ISEO®**ELEKTRO OTVARAČ ZA VRATA 12V SA ČEONOM PLOČOM**



- kromirana čeona ploča

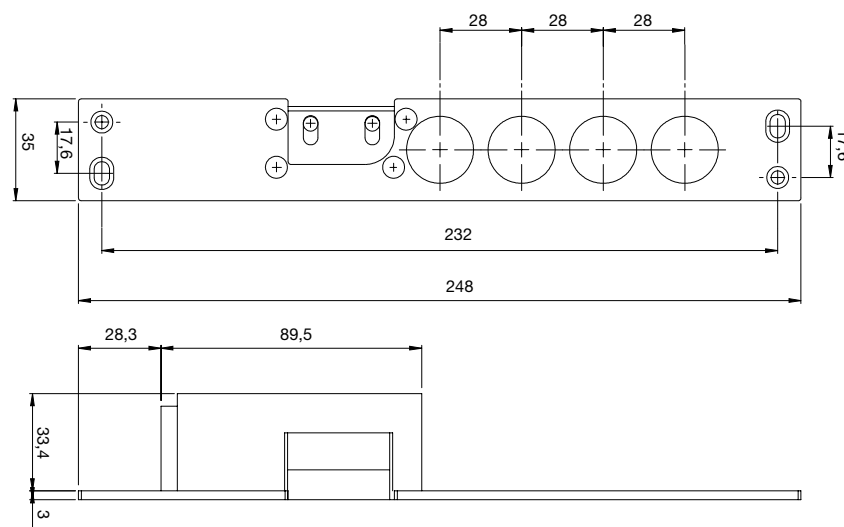

Vrsta kontakta: trenutni
 Izvedba brave: simetrično
 Visina brave: 89,5 mm
 Širina brave: 17,6 mm
 Dubina brave: 33,4 mm
 Nazivni napon: 6 - 12 V
 Podešavanje: da
 Zaštićeno od požara: ne
 Tip: E600 za brave serije 600 G/D/GP/DP
 Izvedba: mehaničko otpuštanje

Br.art	Smjer	JM	Cijena BAM
102 218 468	desno	kom	68,90
102 218 469	lijevo	kom	68,90

po **68,90** KM

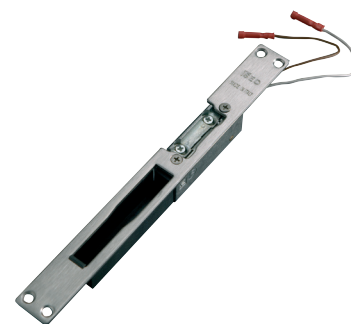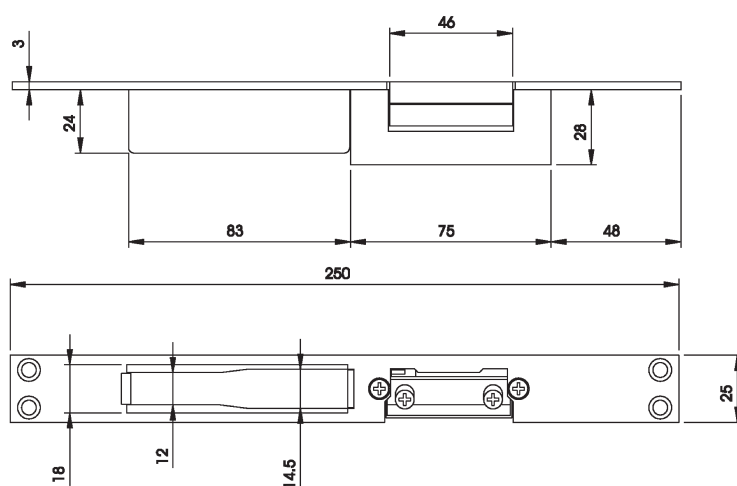ISEO®**ELEKTRO OTVARAČ MR SA PRIHVATNIKOM**

Vrsta kontakta: trenutni
 Izvedba brave: simetrična
 Visina brave: 76 mm
 Širina brave: 18 mm
 Dubina brave: 28 mm
 Nazivni napon: 6 - 12 V
 Smjer: reverzibilno
 Podešavanje: da
 Odaziv: ne
 Zaštićeno od požara: ne

Br.art	Izvedba	JM
102 218 482	prihvatnik 250x25x3 mm presvučen najlonom	kom

30,90 KM


ISEO®

INDUSTRIJSKI DVOSTRUKI CILINDAR F3

- EU profilni cilindar, 5 pinova

Opseg isporuke:

cilindar sa 3 ključa, pričvrtni vijak 65 mm, zapakirano u najlonskoj vrećici.



od **5,60** KM

Izvedba: okrugli ključ
Materijal: mesing poniklani

Br.art	Duljina A / B mm	Duljina C mm	JM	Cijena BAM
102 218 443	30 / 10	40	kom	5,60
102 218 444	30 / 30	60	kom	7,50
102 218 445	30 / 35	65	kom	7,90
102 218 446	30 / 40	70	kom	8,20
102 218 447	30 / 45	75	kom	8,70
102 218 448	30 / 50	80	kom	9,00
102 218 449	30 / 60	90	kom	9,75
102 218 450	30 / 70	100	kom	10,75
102 218 451	35 / 40	75	kom	8,65
102 218 452	35 / 45	80	kom	9,00
102 218 453	40 / 40	80	kom	9,00
102 218 454	40 / 45	85	kom	9,30
102 218 455	40 / 50	90	kom	9,80
102 218 456	40 / 55	95	kom	10,10
102 218 457	50 / 50	100	kom	10,40

ISEO®

UGRADBENI CILINDAR R6 PLUS

- cilindar sa duplim profilom
- klasa 5: min. 30.000 zaključavanja
- zaštita protiv bušenja u tijelu cilindra
- kodna numeracija na vratu ključa
- 5 glavnih ključeva i 1 servisni ključ od poniklanog mesinga
- pakiran u najlonskoj vrećici za industrijsku uporabu



Opseg isporuke:

5 ključeva, 5 plavih pokrivnih kapica, 1 servisni ključ, 1 CODE CARD za pravljenje duplikata ključa

od **21,50** KM

Materijal: mesing poniklani mat


Br.art	Duljina A / B mm	Duljina C mm	JM	Cijena BAM
102 218 458	30 / 35	65	kom	21,50
102 219 076	30 / 40	70	kom	22,90
102 219 510	30 / 45	75	kom	24,90
102 219 511	30 / 50	80	kom	24,90
102 218 459	30 / 60	90	kom	29,80
102 218 460	30 / 70	100	kom	32,90
102 219 078	35 / 40	75	kom	24,90
102 219 186	35 / 45	80	kom	26,30
102 219 187	35 / 50	85	kom	24,50
102 218 461	35 / 70	105	kom	36,20
102 219 077	40 / 50	90	kom	29,70
102 219 514	40 / 55	95	kom	30,70
102 218 462	45 / 45	90	kom	30,70
102 219 512	45 / 50	95	kom	30,90
102 219 513	45 / 60	105	kom	33,80
102 218 463	45 / 65	110	kom	37,90

ISEO®

UGRADBENI CILINDAR S TRNOM - BEZ LEPTIRA TIP R6

Opseg isporuke:

5 ključeva, 1 CODE CARD za pravljenje duplikata ključa

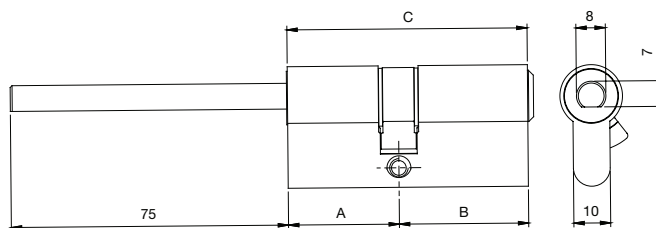



Br.art	Komponenta	Duljina A/B	Duljina C	Prihvat	Materijal	JM
102 219 112	cilindar bez gumba/leptira	30 / 30 mm	60 mm	Ø 8 x 75 mm	mesing poniklani mat	kom

24,90 KM

AZZI FAUSTO

GRANIČNIK OTVARANJA SA SIGURNOSNIM ZASUNOM

Sigurnosna dodatna brava za vrata koja se otvaraju prema unutra, sa falcom ili tupa vrata. Sa sigurnosnim zasunom, s vijkom, skrivena montaža bez unutarnjeg okretnog gumba. Debljina vrata min. 40 mm

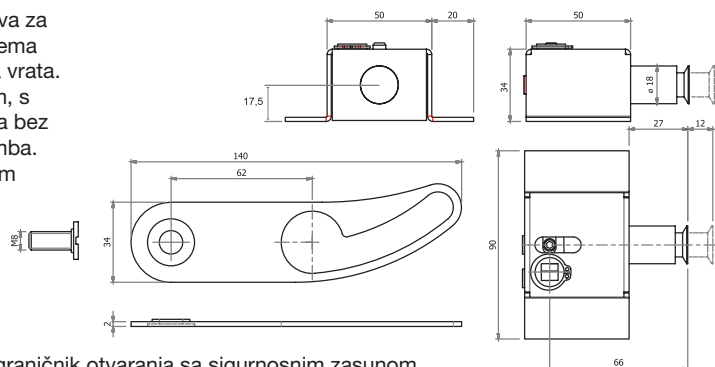


Komponenta: graničnik otvaranja sa sigurnosnim zasunom

Br.art	Tip	Izvedba	Ključna mjera mm	Materijal	JM	Cijena BAM
102 219 183	D15/CM/AL DX	lijevi	66	čelik	kom	9,90
102 219 184	D15/CM/AL SX	desni	66	čelik	kom	9,90

po **9,90** KM

AZZI FAUSTO

LEPTIR ZA GRANIČNIK OTVARANJA

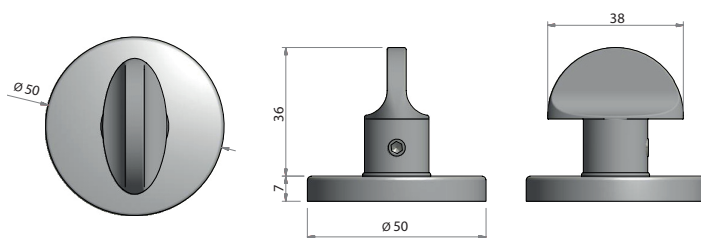

Tip: PCS
Komponenta: Leptir za graničnik otvaranja
Materijal: mesing
Rozeta: Ø 50 mm
Dekor: krom satinirani


Br.art	JM
102 219 185	kom

10,80 KM

AZZI FAUSTO

LEPTIR/GUMB ZA CILINDAR

Opseg isporuke:
leptir,
imbus ključ,
gumica i pločica

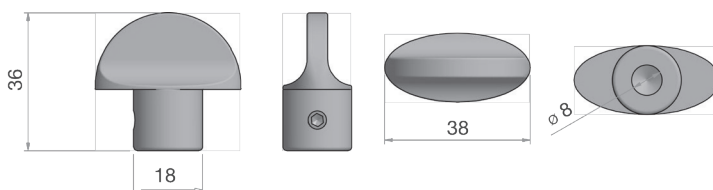

Marka: Azzi Fausto
Materijal: mesing
Tip: PC/F
Prihvati: Ø8 mm
Dekor: krom satinirano

Br.art	JM
102 219 114	kom

7,40 KM



GARNITURA KVAKA VERONESE SA ROZETOM



Materijal: nehrđajući čelik
 Dekor: mat
 Prema standardu EN1906: 2
 Rozeta: ø 52 x 10 mm
 Kvadratni trn: 8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5 mm
 Pričvrtni pribor: samourezujući vijci
 Debljina vrata: 38 - 45 mm
 Vatrootporno: ne
 Izvedba: okretna s mehanizmom povratne opruge

Br.art Priprema JM
 102 253 853 • PZ GT

24,⁸⁰ KM



GARNITURA KVAKA ALTA SA ROZETOM



Materijal: nehrđajući čelik
 Dekor: mat
 Prema standardu EN1906: ne
 Rozeta: ø 52 x 9 mm
 Kvadratni trn: 8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5 mm
 Pričvrtni pribor: samourezujući vijci
 Debljina vrata: 39 - 47 mm
 Vatrootporno: ne
 Izvedba: s povratnom oprugom

Br.art Priprema JM
 102 203 586 PZ GT

11,²⁰ KM



GARNITURA KVAKA UTRECHT SA ROZETOM



Materijal: nehrđajući čelik
 Dekor: mat
 Prema standardu EN1906: ne
 Rozeta: ø 52 x 9 mm
 Kvadratni trn: 8 / 8,5 stanjen mm
 Pričvrtni pribor: vijci
 Debljina vrata: 39 - 47 mm
 Vatrootporno: ne

Br.art Priprema JM
 102 222 547 PZ GT

11,⁰⁰ KM



GARNITURA KVAKA PROTUPOŽARNA PARIS SA ROZETOM



Materijal: plastika
 Dekor: crno
 Zaštita cilindra: ne
 Prema standardu EN1906: 3
 Rozeta: ø 52 x 9 mm
 Kvadratni trn: 9 mm
 Debljina vrata: 40 - 66 mm
 Vatrootporno: DIN 18 273
 Izvedba: fiksna okretna, podkonstrukcija čelik
 Pričvrtni pribor: vijci M4

Br.art Priprema JM
 102 299 017 • PZ GT

15,⁴⁰ KM



GARNITURA KVAKA PROTUPOŽARNA U-OBLIK PLASTIKA



od **23,⁸⁰** KM

Materijal: plastika
 Dekor: crno
 Prema standardu EN1906: 3
 Pričvrtni pribor: vijci M4
 Priprema: PZ 72
 Izvedba: kratki štít, fiksna okretna
 Vatrootporno: DIN 18 273

Br.art	Kvadratni trn mm	Debljina vrata mm	JM	Cijena BAM
102 271 323 •	9	- 53	GT	23,80
102 271 324 •	9 razdijeljen	44 - 66	GT	38,95



GARNITURA KVAKA-KUGLA PROTUPOŽARNA U-OBLIK PLASTIKA



33,⁷⁰ KM

Materijal: plastika
 Dekor: crno
 Prema standardu EN1906: 3
 Pričvrtni pribor: vijci M4
 Priprema: PZ 72
 Izvedba: kratki štít, fiksna okretna
 Vatrootporno: DIN 18 273


Br.art	Kvadratni trn mm	Debljina vrata mm	JM
102 269 410 •	9	- 55	GT



RUKOHVAT 4800 RAVNI

Za duljine rukohvata veće od 1500 mm u sredini je postavljen treći pričvrtni otvor.

Ugradnja: jednostrano ili u paru
 Model: 4800
 Navoj: M8
 Pričvrtni pribor: naručuje se zasebno
 Ručkica ø: 30 mm
 Izbačaj: 90 mm
 Odstojnik ø: 25 mm
 Materijal: nehrđajući čelik

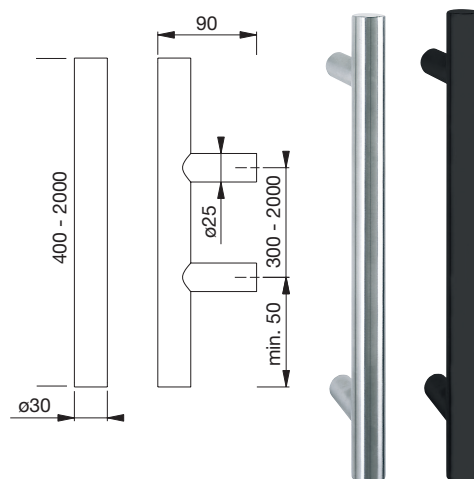


Br.art	Duljina mm	Razmak rupa mm	Dekor	Izvedba	JM	Cijena BAM
102 284 500 •	400	300	mat	s 2 sokla	kom	37,90
102 284 501 •	500	300	mat	s 2 sokla	kom	42,90
102 284 502 •	600	400	mat	s 2 sokla	kom	47,45
102 284 503 •	800	600	mat	s 2 sokla	kom	48,90
102 284 504 •	1200	900	mat	s 2 sokla	kom	78,90
102 253 018 •	1200	900	crno	s 2 sokla	kom	99,40
102 284 505 •	1500	1300	mat	s 3 sokla	kom	89,90
102 284 506 •	2000	1800	mat	s 3 sokla	kom	115,20

od **37,⁹⁰** KM



Prava kvaka.

KUGLA ZA VRATA

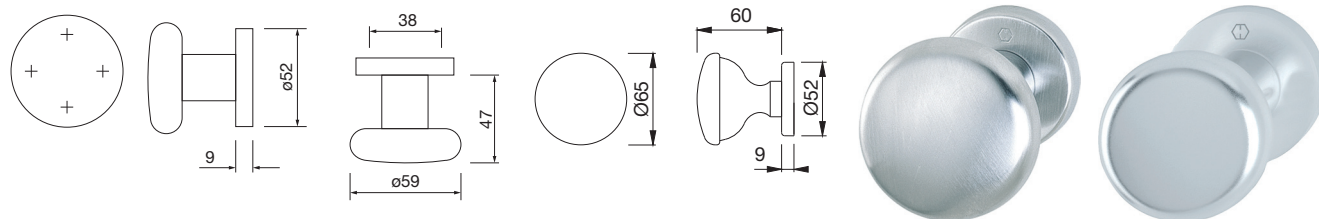Rozeta: $\varnothing 52 \times 9$ mm

Br.art	Kugla $\varnothing$ mm	Materijal	Razmak rupa mm	Izvedba	JM	Cijena BAM
102 219 116	65	mesing kromirani		fiksna na rozeti	kom	34,90
102 240 298	59	aluminij srebrno eloksirani	38	fiksno na rozeti, jedno-strana montaža	kom	16,70

od **16,70** KM

ROZETE ZA BLINDO VRATA



Dekor: krom satinirano

Br.art	Izvedba	Materijal	Rozeta mm	JM	Cijena BAM
102 219 502	bokula-defender	čelik	$\varnothing 50 \times 25$	kom	9,40
102 219 503	pokrivna kapa za defender	mesing	$\varnothing 50 \times 18$	kom	3,50
102 219 504	vanjska rozeta	mesing	62 x 8 2x 7 - rupa $\varnothing 50$	kom	3,90
102 219 505	unutarnja rozeta PZ	mesing	62 x 82 x 8	kom	3,90
102 219 506	rozeta za trezor ključ	mesing	62 x 82 x 8	kom	4,95
102 219 113	rozeta za leptir	mesing	62 x 82 x 8	kom	4,70

od **3,50** KMZURILO $\varnothing 14$ MM, VATROOTPORNO

Izvedba: s pokrovom
 $\varnothing$: 14 mm
 Materijal: mesing
 Vatrootporno: zaštita od požara EN1634, dio 1
 pogodno za primjenu na vatrozaštitnim vratima



Br.art	Dekor	Debljina vrata mm	Leća °	JM	Cijena BAM
102 256 914	polirano/lakirano	50-80	200	kom	13,95
102 256 913	kromirano, sjajno	50-80	200	kom	14,75
102 256 915	poniklano mat	50-80	200	kom	14,75
102 256 002	crno	50-80	200	kom	15,30

od **13,95** KM

AZZI FAUSTO

ZURILO Ø 14 MM 180°

Napomena:

Imajte na umu da stvarni kut gledanja može biti ograničen ovisno o građevinskim okolnostima.



Izvedba: s pokrovom
Debljina vrata: 50 - 80 mm
Ø: 14 mm
Materijal: mesing
Dekor: krom satinirano

Br.art **Leća °** **JM**
102 219 507 široki kut 180 kom


6,90 KM

MARCHESI

MONTAŽNI PRIBOR ZA RUKOHVAT M8 JED- NOSTRANO SKRIVENO

Sastoji se od:

- 2 pričvrstne matice
- 2 vijka s navojem za pričvršćenje u drvo i metal
- 2 plastične podloge za okrugle rukohvate i nastavke
- 2 plastične podloge za rukohvate s kosim nastavcima



Za dvije točke pričvršćenja.

Napomena:

s 4 pričvrstna podupirača

Ugradnja: jednostrano skriveno

Primjena: drvo i metal


Br.art **Materijal** **JM**
102 284 479 • čelik pocinčani PAR

7,90 KM



TURBO VIJAK ZA PROZORSKI OKVIR SNK TORX – ČELIK PLAVO POCINČAN

Izvedba s upuštenom glavom za pričvršćivanje metalnih i plastičnih prozora odn. okvira vrata bez uporabe tipli.



Napomena:

Može se koristiti i u crnogoričnom drvu.

Najmanja dubina navoja 60 mm.


od **6,30** KM/100

Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	Po- gon	JM	Cijena BAM/100
104 403 001	7.5	52	11	TX 30	kom	6,30
104 403 003	7.5	72	11	TX 30	kom	8,30
104 403 005	7.5	92	11	TX 30	kom	10,90
104 403 007	7.5	112	11	TX 30	kom	13,90
104 403 008	7.5	122	11	TX 30	kom	16,05
104 403 009	7.5	132	11	TX 30	kom	16,90
104 403 010	7.5	152	11	TX 30	kom	20,90
104 403 011	7.5	182	11	TX 30	kom	31,15
104 403 012	7.5	212	11	TX 30	kom	39,90

HOPPE

Prava kvaka.

TRN ZA KVAKU ČETVEROKUTNI PUNI



Izvedba: brzi trn
Materijal: čelik
Kvadratni trn: 8 mm
Duljina: 120 mm

Br.art **JM**
102 219 115 kom

4,90 KM

MARCHESI

TRN ZA KVAKU



Materijal: čelik
Dekor: pocinčano

Br.art **Kvadratni
trn mm** **Duljina
mm** **JM**
102 249 411 8 130 kom


0,85 KM

GEZE

EN 1154

**ZATVARAČ ZA VRATA TS 1500 BEZ VODILICE/
BEZ POLUGE****Bez vodilice.**

U skladu sa normom EN 1154. Snaga zatvaranja može se regulirati EN 3-4. Hidraulički završni moment i brzina zatvaranja mogu se regulirati s prednje strane. Nije dopuštena primjena mehaničkog zaustavljanja na protupožarnim i protudimnim vratima..



Način montaže kod primjene:
vodilice: na vratno krilo ili
dovratak na strani spojnice
poluge: montaža vratnog
krila na strani ovjesa,
montaža na dovratnik-
suprotno ovjesu

Izvedba: bez kočnice
 Širina krila do: 1100 mm

Br.art	Boja	JM
102 282 288	srebrna	kom

52,²⁵ KM**GEZE**

EN 1154

ZATVARAČ ZA VRATA TS 5000 EN 2-6**Bez vodilice.**

U skladu s normom EN 1154. Snaga zatvaranja može se regulirati EN 2-6. Hidraulički završni moment i brzina zatvaranja mogu se regulirati. Sve se funkcije mogu namjestiti s prednje strane. Primjenjiv za desna i lijeva vrata s otvaranjem u jednom smjeru. Za protupožarna i protudimna vrata (kod montaže vratnog krila s montažnom pločom). Nije dopuštena primjena kočnice na protupožarnim vratima.



Ugradnja: montaža na krilo sa strane spojnice-
 montaža na dovratnik sa suprotne strane spojnice
 Širina krila do: 1400 mm


Br.art	Boja	JM
102 280 771	srebrna	kom

215,¹⁰ KM**GEZE**

EN 1154

**ZATVARAČ ZA VRATA TS 2000 V, EN 2/4/5 BEZ
POLUGE****Bez poluge.**

Podesiva snaga zatvaranja EN 2/4/5, može se koristiti za protupožarna vrata prema normi EN 1154A. U kombinaciji s kočnicom nije dopušteno za protupožarna i protudimna vrata.



Ugradnja: montaža na krilo vrata ili dovratnik
 Izvedba: bez poluge
 Širina krila do: 1250 mm


Br.art	Boja	JM
102 280 181	srebrna	kom

62,⁷⁰ KM**GEZE**

EN 1154

ZATVARAČ ZA VRATA TS 3000 V, EN 1-4**Bez vodilice.**

U skladu s normom EN 1154. Snaga zatvaranja može se regulirati EN 1-4. Hidraulički završni moment i brzina zatvaranja mogu se regulirati s prednje strane. Za protupožarna i protudimna vrata (kod montaže na krilo vrata s montažnom pločicom). Nije dopuštena primjena kočnice na protupožarnim vratima.



Ugradnja: montaža na krilo sa strane spojnice-
 montaža na dovratnik sa suprotne strane spojnice
 Širina krila do: 1100 mm


Br.art	Boja	JM
102 280 259	srebrna	kom

117,⁵⁰ KM**GEZE**

EN 1154

ZATVARAČ ZA VRATA TS 4000, EN 1-6**Bez poluge.**

Prema normi EN 1154 A, podešavanje snage zatvaranja s prednje strane u veličinama 1-6, brzina zatvaranja i ublaživanje otvaranja. Standardna montaža na krilu vrata/strana spojnica. U kombinaciji s kočnicom nije dopušteno za protupožarna i protudimna vrata.




Ugradnja: montaža vratnog krila na strani
 spojnica, montaža na dovratnik-suprotno strani spojnica
 Izvedba: bez poluge
 Širina krila do: 1400 mm

Br.art	Boja	JM
102 280 184	srebrna	kom

135,²⁰ KM



VODILICA TS 1500 G



Izvedba: bez kočnice
Ugradnja: montaža na strani spojnice


Br.art 102 280 053
Boja srebrna
JM kom

22,15 KM



EN 1154

VODILICA BEZ KOČNICE ZA TS 3000/5000



Izvedba: bez kočnice
Ugradnja: obostrana montaža vodilice

Br.art 102 280 775
Boja srebrna
JM kom

29,20 KM



POLUGA S KOČNICOM TS 4/2000, BEZ MOGUĆNOSTI ISKLJUČIVANJA



Tip: TS4/2000


Br.art 102 229 756
Boja srebrna
JM kom

37,90 KM



MONTAŽNA PLOČA ZA TS 4000/TS 5000

Debljina 5 mm, slika bušenja prema DIN.
Prilog 1 EN 1154, za vrata bez izravnog učvršćenja zatvaračem.



Br.art 102 280 696
Boja srebrna
JM kom


9,40 KM



KOČNICA ZA TS 3000/5000

Ugradnjom kočnice u vodilicu omogućuje se zaustavljanje vrata između 80° i 130°.

Jačina kočenja je podesiva i može se isključiti.
Nije dopušteno na protupožarnim i protudimnim vratima!



Izvedba: za Standard vodilice


Br.art 102 280 749
Boja srebrna
JM kom

23,20 KM



POLUGA ZA TS 1500/1000C

Izvedba s kočnicom nije pogodna za protupožarna vrata.



od **12,30** KM

Br.art	Izvedba	Boja	JM	Cijena BAM
102 223 249	s kočnicom	srebrna	kom	28,50
102 227 605	bez kočnice	srebrna	kom	12,30




EN 1154

POLUGE ZA TS 2000 / TS 4000/TS 4000 E/EFS

Kod izvedbe s kočnicom: područje zaustavljanja 80 - 150°.

Kod protupožarnih vrata poluga nije dopuštena.



od **15,35** KM

Boja: srebrna

Br.art	Izvedba	JM	Cijena BAM
102 280 192	s kočnicom (mogućnost isključivanja)	kom	41,50
102 280 189	bez kočnice	kom	15,35

EKSPANDIRAJUĆA TRAKA SEALBIFIRE

Sealbifire® je fleksibilan, termoeksandirajući materijal na bazi grafita, potpuno bez azbesta.

U slučaju požara, Sealbifire® postaje pjena s visokom izolacijom koja se širi i do 12 puta od svoje početne debljine. Pritisak ekspanzije je 3,2 kg / cm².


Hermetički se prilagođava dimenzijskim varijacijama kontrastnog elementa i hermetički zaustavlja plamen, toplinu, dim i plin. Traka nije osjetljiva na vlagu.

Primjena: protupožarna vrata i prozori od drveta, metala i aluminija, protupožarne zaklopke, ekspanzijski spojevi, mjesta proboja, vatrozaštitne rešetke, mobilni zidovi itd.

Obrada: Sealbifire® se isporučuje u rolama s jednom ljepljivom stranom i pruža značajne prednosti skladištenja. Zahvaljujući maloj težini i fleksibilnosti, osigurava izvanrednu adheziju tijekom vremena.

Tip: SEALBIFIRE
Debljina: 2 mm
Zaštita od požara: temperatura ekspanzije ≤ 190°C
Izvedba: samoljepljiva

Br.art	Širina mm	Duljina mm	Boja	Pakiranje	JM
102 219 141	20	25000	crna	25 m	m

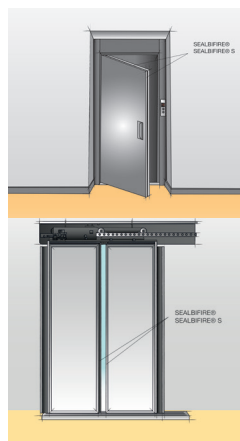

2,50 KM/m

fischer
innovative solutions

1K - PROTUPOŽARNA PIŠTOLJSKA PJENA PUF5 750

Primjena:

visokoučinkovita termoizolacija pročelja, za brtvljenje prostora pri montaži prozorskih okvira, klupčica, roleta, za ispunjavanje šupljina u zidovima i stropovima itd.

Tehnički podaci:

- jednokomponentna poliuretanska protupožarna pjena
- prestaje biti ljepljiva nakon cca. 10 min
- može se rezati nakon cca. 25 min
- temperaturna otpornost: -40°C do +90°C
- slabo zapaljiva
- potpuno stvrdnjavanje nakon 5-8 sati



Količina sitisnute pjene: cca. 45 l
Sadržaj: 750 ml

Br.art	Boja	JM
110 652 210	bež	kom

17,80 KM

Nullifire

NULLIFIRE SILIKON ZA ZAŠTITU OD POŽARA FS703

Vatrootporno i zvučno izolacijsko brtvilo za sve vrste konstrukcijskih fuga.

Područja primjene:

Silikonsko brtvilo bez otapala. Brtvljenje otporno na vatru za spojeve s visokom apsorpcijom kretanja (do 50%). Za unutarnju i vanjsku uporabu.

Prednosti proizvoda:

- otpornost na vatru do 5 sati
- zaštita od požara: ispitano u skladu sa BS EN 1366-4
- sa dubinom fuge od 6 mm otpornost na vatru 2 sata
- apsorpiranje kretanja do 50%
- pogodan za fuge širine do 50 mm
- izvrsno prijanjanje pež primera
- dobra stabilnost, dug vijek trajanja
- minimiranje curenja zraka

Primjena:

- pomični spojevi u vatrozaštitnim zidovima, stropovima i podovima
- brtvljenje laganih, fleksibilnih pregrada
- šupljine između drvenih/čeličnih vrata ili okvira prozora i podloge
- kozmetičke fuge
- brtvljenje otvora za dovod, čeličnih cijevi, cijevnih otvora i kablskih kanala

Sadržaj: kartuša 310 ml

Br.art	Boja	JM
110 601 320	bijela	kom

13,05 KM



CE



MIT-SPE PLUS INJEKCIJSKI MORT

Poliesterski mort, bez stirola.

Područja primjene:

lagane čelične konstrukcije, okviri, vrata, aplikacije za lagana pričvršćenja

Prednosti proizvoda:

- Europsko tehničko odobrenje Opcija 7 (ETA-13/0032) za neispucani beton s navojnim šipkama i armaturom korištenom kao tiplom
- Europsko tehničko odobrenje ETAG 029 za uporabu u građevinarstvu (ETA-13/0033)
- bez štetnih hlapljivih sastojaka prema švicarskom zakonodavstvu, odobreno oznakom A + prema DEVL 1101903D / DEVL 1104875A
- LEED - Test Report
- promjenjiva dubina postavljanja
- može se upotrijebiti u vlažnim i vodom ispunjenim bušotinama
- brzo sušenje
- idealno za primjenu u perforiranoj opeki sa čahurom sa sitom
- bez mirisa budući da nema stirola
- boja žbuke siva
- unutarnja (pocinčano) i vanjska (nehrđajući čelik)
- uklj. 1 statička mješalica

Važno:

kod pričvršćenja u pune građevinske materijale potrebno je temeljito očistiti izbušenu rupu.



Vrijeme obrade: cca. 10 min na 20° C
Napomena: vrijeme sušenja cca. 60 min na 20° C
Boja: siva

Br.art	Sadržaj ml	Pakiranje	JM
110 614 020	300	kartuša	kom

8,95 KM



BRTVENA MASA ZA VIJKE

STALOC zaštita za vijke koristiti se za osiguranje i brtvljenje spojeva s vijcima, kako bi se spriječilo odvajanje od vibracija. Tri različite karakteristike učvršćivanja vijaka:

Manje čvrsto učvršćivanje:

- za fini navoj
- lagano rastavljivo

Srednje čvrsto učvršćivanje:

- rastavljivo običnim alatom
- 2S43 podnosi lakše nauljene podloge
- 2S90 moguće naknadno osigurati

Jako čvrsto učvršćivanje:

- za učvršćivanje koje se više ne odvaja
- ciljano odvajanje moguće samo pri visokim temperaturama (200°C)
- varijanta 2S72 otporna na visoke temperature za visoko opterećena učvršćivanja



po **29,90** KM

Br.art	Tip	Razred čvrstoće	Boja	Sadržaj ml	Viskozitet mPa-s	Temperaturna postojanost °C	za navoj	Za ispunu fuge mm	JM	Cijena BAM
110 611 700	2S22	niska čvrstoća	ljubičasta	50	800- 1400	- 55 do +150	do M24	0.2	kom	29,90
110 611 703	2S41	srednja čvrstoća	plava	50	150	- 55 do +150	do M12	0.15	kom	29,90
110 611 705	2S42	srednja čvrstoća	plava	50	125	- 55 do +150	do M24	0.1	kom	29,90



CINK SPREJ SQ-800

Dugoročna zaštita protiv korozije s visoko koncentriranim udjelom cinka protiv površinskih ogrebotina.

Za aktivnu katodnu zaštitu od korozije, za ispušne/usisne sisteme, izmijenjivače topline, uljne hladnjake, kao sve ostale toplinski opterećene dijelove, za obradu vruće-pocinčanih mjesta, za popravke nedostataka na vruće-pocinčanim dijelovima i oštećenim slojevima cinka. Primjena u konstrukcijskoj gradnji, kod čeličnih vrata i spojnica, garažnih vrata, čeličnih fasada i vrata, čeličnih dimnjaka i ostalih termički uvjetovanih čeličnih konstrukcija, za vanjske sustave cijevi, kao temeljni premaz kod popravka auta i za sve dijelove karoserije.

- 98,5% cinka u pigmentu
- 480 h zaštite od korozije po DIN testiranju sa soli
- otpornost na temperaturu do +500°C
- strujna vodljivost
- brzo sušenje i otpornost na vremenske uvjete
- mogućnost točkastog varenja i lakiranja



Pakiranje: limenka

Br.art Sadržaj ml JM
110 662 001 • 400 kom

14,85 KM



ŠREDSTVO ZA ČIŠĆENJE NEHRĐAJUĆEG ČELIKA SQ-260

Njeguje, čisti i štiti površine od nehrđajućeg čelika

Tretirane površine mogu se vrlo lako očistiti bez struganja. Lagana i ekonomična primjena. Zaštitni sloj koji ostaje odbija kapljice vode.

Primjena:

- perilice posuda, radne površine, ormari, regali, termičke vage, šankovi, zidne obloge
- liftovi, rukohvati, ograde itd.



Pakiranje: limenka

Br.art Sadržaj ml JM
110 642 003 • 400 kom


15,30 KM



SPREJ ZA CILINDRE SQ-470

Za njegu i održavanje mehaničkih cilindara.

- konzervira, čisti i podmazuje u jednom koraku
- potiskuje vlagu
- odlično kapilarno djelovanje



Pakiranje: limenka

Br.art Sadržaj ml JM
110 661 210 • 150 kom

6,25 KM

KRPE ZA ČIŠĆENJE

Odabrani komadi tekstila.
Može sadržati sintetičke materijale.



Izvedba: šarene krpe za čišćenje

Br.art Sadržaj JM
paketa kg
107 880 776 10 kg

1,90 KM



JAKNA PRAKTIKA BOJA PIJESKA/SMEĐA

Dugi oblik, 2 džepa na prsima s preklomom i skrivenim gumbima, 2 velika bočna džepa, 1 unutarnji džep na prsima, skriveno zatvaranje gumbima. Džep za mobitel na lijevom rukavu, 2 nobora u stražnjem dijelu, širina struka podesiva, širina manžeta podesiva.



po **44,90** KM

Težina: 260 g/m²
Materijal: 60% poliester, 40% pamuk

Br.art	Veličina	Boja	JM	Cijena BAM
101 146 204	46	boja pijeska/smeđa	kom	44,90
101 146 205	48	boja pijeska/smeđa	kom	44,90
101 146 206	50	boja pijeska/smeđa	kom	44,90
101 146 207	52	boja pijeska/smeđa	kom	44,90
101 146 208	54	boja pijeska/smeđa	kom	44,90
101 146 209	56	boja pijeska/smeđa	kom	44,90
101 146 210	58	boja pijeska/smeđa	kom	44,90



RADNE HLAČE PRAKTIKA

Guma na struku i omče za remen, 2 integrirana džepa, metalni patentni zatvarač, 2 pojačana stražnja džepa, jedan s preklonim zatvaračem na čičak, 1 bočni džep, dupli džep za preklopni metar, džep za mobitel na desnoj nozi, 2 džepa na koljenima.



po **39,65** KM

Težina: 260 g/m²
Materijal: 60% poliester, 40% pamuk

Br.art	Veličina	Boja	JM	Cijena BAM
101 146 224	46	boja pijeska/smeđa	kom	39,65
101 146 225	48	boja pijeska/smeđa	kom	39,65
101 146 226	50	boja pijeska/smeđa	kom	39,65
101 146 227	52	boja pijeska/smeđa	kom	39,65
101 146 228	54	boja pijeska/smeđa	kom	39,65
101 146 229	56	boja pijeska/smeđa	kom	39,65
101 146 230	58	boja pijeska/smeđa	kom	39,65



ZAŠTITNE RUKAVICE MIDI FLEX

Sivi nitrilni premaz na polieterskom tkanju bez šavova, **anatomski oblikovan**, visoka sigurnost prijehvata i dobar osjet dodira. Fleksibilni nitrilni premaz **otporn na ulje**.



Područje primjene: rukovanje sitnim predmetima, logistika i skladištenje, automobilska industrija i proizvodnja plastike.

po **1,30** KM

Materijal: poliester tkanje / nitril presvučeno
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II

Br.art	Veličina	Boja	JM	Cijena BAM
101 175 477	8	siva/crna	PAR	1,30
101 175 478	9	siva/crna	PAR	1,30
101 175 479	10	siva/crna	PAR	1,30



ZAŠTITNE RUKAVICE MULTI FLEX ECO

Od finog poliester pletiva s premazom od nitril pjene s hrpavom površinom na dlanu, ugodan kroj, odbija tekućine, otporna na sva ulja i masti, dobar prihvat glatkih predmeta.



Područje primjene: montažni radovi.

po **2,40** KM

Materijal: poliester sa slojem nitril pjene i točkicama
Obloga: nitril pjena s hrpavom površinom
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II

Br.art	Veličina	Boja	JM	Cijena BAM
101 175 437	8	crna	PAR	2,40
101 175 438	9	crna	PAR	2,40
101 175 439	10	crna	PAR	2,40
101 175 440	11	crna	PAR	2,40



RUKAVICE ZA ZAVARIVANJE ARGON 1

Površina dlana i šake od meke kozje napa kože, 15 cm duga gamaša od cijepane goveđe kože, odvojeni palac. **Vrhunska kvaliteta.** Porubljeni šavovi.

Područje primjene: metalna i teška industrija, elektrolučno zavarivanje, građevinarstvo, instalaterstvo.



Materijal: kozja koža/cijepana koža
Norma: EN 388
Kategorija: II
Boja: bijela

Br.art	Veličina	Duljina mm	JM	
101 175 325 •	10	350	PAR	8,15 KM



RUKAVICE ZA ZAVARIVANJE WELDER 3 SHIELD 0604

Izrađene od crveno-smeđe cijepane goveđe kože, podstavljene i udobne za nošenje. Dobra izolacija. Šavove od Kevlar® niti. Dužina manšete: 15 cm.

Područja primjene: opći zavarivački radovi.



Materijal: cijepana goveđa koža
Norma: EN 388
Kategorija: II
Boja: crvena

Br.art	Veličina	Duljina mm	JM	
101 175 321 •	10,5	350	PAR	8,80 KM



RUKAVICE ZA ZAVARIVANJE WELDER 1 MASTER

Površina dlana od **prvoklasne pune goveđe kože**, nadlanica i orukvica (15 cm) od kromom štavljene kože, porubljeni šavovi.

Područje primjene: metalna i teška industrija, zavarivanje i općeniti radovi, građevinarstvo i bravarstvo, instalaterstvo.



Materijal: goveđa koža / goveđa cijepana koža
Norma: EN 388/EN 407
Kategorija: kategorija II
Boja: bijela

Br.art	Veličina	Duljina mm	JM	
101 175 322	10.5	350	PAR	6,15 KM

PREGAČA ZA ZAVARIVAČE

S tregerom i remenom za leđa.



Materijal: goveđa koža
Kategorija: kategorija I

Br.art	Veličina mm	JM	
101 175 330 •	800 x 1000	kom	26,90 KM

Honeywell

ZAŠTITNE NAOČALE ZA ZAVARIVANJE MILLE-NIA 2G

Mekani, fleksibilni materijal okvira za izvršnu udobnost na glavi i ušima. Odlična pokrivenost i iznimna vidljivost u svim pravcima. Zaštitna leća je otporna na grebanje. S trakom.

Za zaštitu kod rezanja i zavarivanja. Apsorbira >

99,9% UV zračenja do 385 nm.



Norma: EN 166
Zaštita od magljenja: ne
Boja okvira: crna

Br.art	Vizir	JM	Cijena BAM
101 170 298	IR3	kom	15,90
101 170 299	IR5	kom	15,90

po **15,90** KM

GEBOL

ZAŠTITNE NAOČALE ECO

Polikarbonatna leća otporna na udarce, za izvršnu zaštitu od letećih čestica, grube prašine, prskanja i magle. **Direktno provjetravanje.** Fleksibilan vinilni okvir, podesiva gumena traka. Optička klasa I.



Norma: EN 166
Zaštita od magljenja: ne

Br.art	Zaštitni vizir	JM
101 175 486	prozirna	kom

3,45 KM



MASKA ZA FINU PRAŠINU FFP1

S podesivim dijelom za nos, s ispusnim ventilom. Štiti od svih čvrstih i tekućih čestica (aerosoli, industrijska prašina itd.) **do 4 puta više od granične vrijednosti.**



Br.art	Filter kategorija	JM
101 106 719	P1	kom

2,10 KM

LORDIN®

PASTA ZA PRANJE RUKU LORDIN® EXTRA PASTE

Blaga pasta za čišćenje ruku s prirodnim pilingom **za srednja do jaka onečišćenja** zbog uglavnom netopivih materija na bazi lipida i pigmenta, kao npr. ulja, masti, grafit, metalna prašina. Dobra snaga čišćenja, bez sapuna, bez otapala, ph-vrijednost prilagođena ljudskoj koži, **biološki razgradiva**, mirisna.



Br.art	Sadržaj l	JM
101 175 395	0.5	kom

3,90 KM



MARAMICE ZA ČIŠĆENJE HEAVY DUTY WIPES

Formula na bazi vode nema konzervansa, biorazgradiva je i pruža masivnu antibakterijsku zaštitu. Idealan dodatak za čišćenje kod ljepljenja sa STALOC MS Hybrid, kao i za STALOC i SOLIDO silikone i PU proizvode. Čisti površine, alate i ruke zahvaljujući nježnoj formulaciji (dermatološki testirano).



Prednosti proizvoda:

- brze, praktične i djelotvorne maramice za čišćenje
- gruba površina za još veći učinak čišćenja
- za čišćenje ruku, alata i površina
- za uklanjanje ulja, ljepljivosti, boja, maziva i drugih nečistoća
- idealno za primjenu u radionici
- STALOC Heavy Duty Wipes maramice su dermatološki testirane



Efektivno uklanjanje:

- boja
- ljepljivosti
- silikonskih brtvila
- akrilnih brtvila
- epoksidna punjenja i posebne maltere
- PU građevinske pjene
- PUR ljepljivosti
- ulja
- katran
- mast
- tinte i permanentne markere

Napomena:

STALOC Heavy-Duty Wipes su nešto grublje od STALOC Turbo Wipes.



Br.art	Pakiranje	JM
110 642 301	PVC kutija	kom

36,10 KM

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

SCHACHERMAYER D.O.O.

Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

info@schachermayer.ba

www.schachermayer.ba

Član 1. OPĆE ODREDBE

- 1.1. Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u namjeri da se obezbijedi primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- 1.2. Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- 1.3. Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- 1.4. Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje. Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- 1.6. Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neopходne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- 1.7. Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Član 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- 2.1. Ponude Prodavca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- 2.2. Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- 2.3. Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
- 2.4. U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, važi potvrđena ponuda.

Član 3. PRODAJA ROBE

- 3.1. Prodaja robe se vrši u sjedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- 3.2. U uvjetima "prodaje pouzecom" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
- 3.3. Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
- 3.4. Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- 3.5. Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun - otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Član 4. PREUZIMANJE ILI SPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- 4.1. Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izdava obavijest da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- 4.2. Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- 4.3. Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prevoznicu. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- 4.4. Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
- 4.5. Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
- 4.6. Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
- 4.7. U slučaju nedostataka na proizvodu, prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca: -zamjeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom, -vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Član 5. ODIJELJENE ISPORUKE

- 5.1. Prodavcu su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- 5.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Član 6. ROKOVI ISPORUKE

- 6.1. Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi

na skladištu u Sarajevu, u roku od 14 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija) u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 sedmica od dana narudžbe).

- 6.2. Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili narudžbe od strane Kupca.
- 6.3. U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 300 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

Član 7. VIŠA SILA

- 7.1. Termin "Viša sila", za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htijenja i uticaja Prodavca, a njihovo nastajanje, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međudodnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili uticajem Prodavca podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Član 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVCA

- 8.1. Za proizvode koje isporučiti Prodavac a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
- 8.2. Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štiti Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- 8.3. Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- 8.4. Opis proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama, ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izleda proizvoda u stvarnosti, u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
- 8.5. Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- 8.6. Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvalitet isporučenog proizvoda, treba da odgovara uzorku.
- 8.7. Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje proslijedjene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

Član 9. POVRAT ROBE

- 9.1. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.2. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavcu omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunati anipulativni troškovi u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.3. Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako su artikli u originalnom pakiranju, u ispravnom stanju, bez znakova korištenja. Troškove povrata snosi kupac.
- 9.4. Artikle koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli) nije moguće vratiti.

Član 10. CIJENE

- 10.1. Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.
- 10.2. Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
- 10.3. Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- 10.4. Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Član 11. UVJETI PLAĆANJA

- 11.1. Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- 11.2. Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima "plaćanje pouzecom".
- 11.3. Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzecom" roba se naplaćuje prilikom uručenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- 11.4. Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, karticom koja glasi na ime firme ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- 11.5. Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor o prodaji putem komercijalnih / robnih kredita.
- 11.6. Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predačrskuni. Sa kupcima kod kojih je vjerovatan kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uvjeti prodaje/suradnje, ili ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na fakturi. Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.

- 11.7. Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice.
- 11.8. Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.
- 11.9. Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki na valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

Član 12. ODOBRENJA

- 12.1. Za povrat robe Kupcu se ispostavlja Odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, odnosno pristigla u sjedište Prodavca.
- 12.2. Svaki kupac je dužan po primitku odobrenja, jedan primjerak objeriti i vratiti zbog ispravke poreza.

Član 13. UGOVORI

- 13.1. Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeću dokumentaciju:
 - Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama
 - Uvjerenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- 13.2. Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom ili faksom i isto tako potvrđene.
- 13.3. U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
- 13.4. Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- 13.5. Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.
- 13.6. Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavještavati i to:
 - pismenom Obavijesti
 - pismenom Opomenom
 - pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
 - pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- 13.7. Ukoliko Kupac ne ispuni obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirjenja obaveze, naplata tj. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.

Član 14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

- 14.1. Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtijevati ispunjenje obaveze.
- 14.2. Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
 - zahtijevati ispunjenje obaveze,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- 14.3. Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- 14.4. Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
- 14.5. Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
- 14.6. Strana koja zahtjeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
- 14.7. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- 14.8. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- 14.9. Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.
- 14.10. Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

Član 15. ZAŠTITA PODATAKA

- 15.1. Vrio ozbiljno shvaćamo zaštitu podataka o kupcima. Za sve informacije o zaštiti podataka, molimo vas da pogledate naša pravila o privatnosti, dostupna na www.schachermayer.ba/datenschutz.

Član 16. ZAVRŠNE ODREDBE

- 16.1. Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
- 16.2. Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu, poslovnica i na web stranici Prodavca.
- 16.3. U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, prava, tražanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumno putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- 16.4. Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Sarajevo, maj 2018

Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156
Tel.: 033 775 344, 345
Fax: 033 775 330

Odjel unutarnje uređenje
033 775 338; 033 775 339

Odjel građevina - metal - staklo
033 775 334; 033 775 335

Odjel specijalizirane trgovine
033 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb
Tel.: 036 350 302
Fax: 036 352 781

BA-Banja Luka 78000, Branka Popovića 126
Tel.: 051 378 400
Fax: 051 378 402

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Hrvatska- Rumunjska -
Srbija - Italija - Njemačka

**okov za blindo vrata
posebna ponuda**

