



Termo proizvodi 2021

schachermayer

Cijene važe do 31.03.2021. Osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina ili od strane dobavljača. Zadržavamo pravo na štamparske pogreške.



Informacije

Termo proizvodi:

Silikonske brtvene mase **TERMOSIL**

Akrilne brtvene mase **TERMOKRIL**

Poliuretanske i hibridne brtvene mase **TERMOTAN**

Ljepila **TERMOFIX**

PU pjene **TERMOPUR**

Silikonske brtvene mase TERMOSIL

Glavne karakteristike

jednokomponentni sistemi, jednostavni za korištenje

učvršćuju sa vlagom iz zraka

temperaturno otporni do 180°C, specijalni do 300°C

trajno elastični

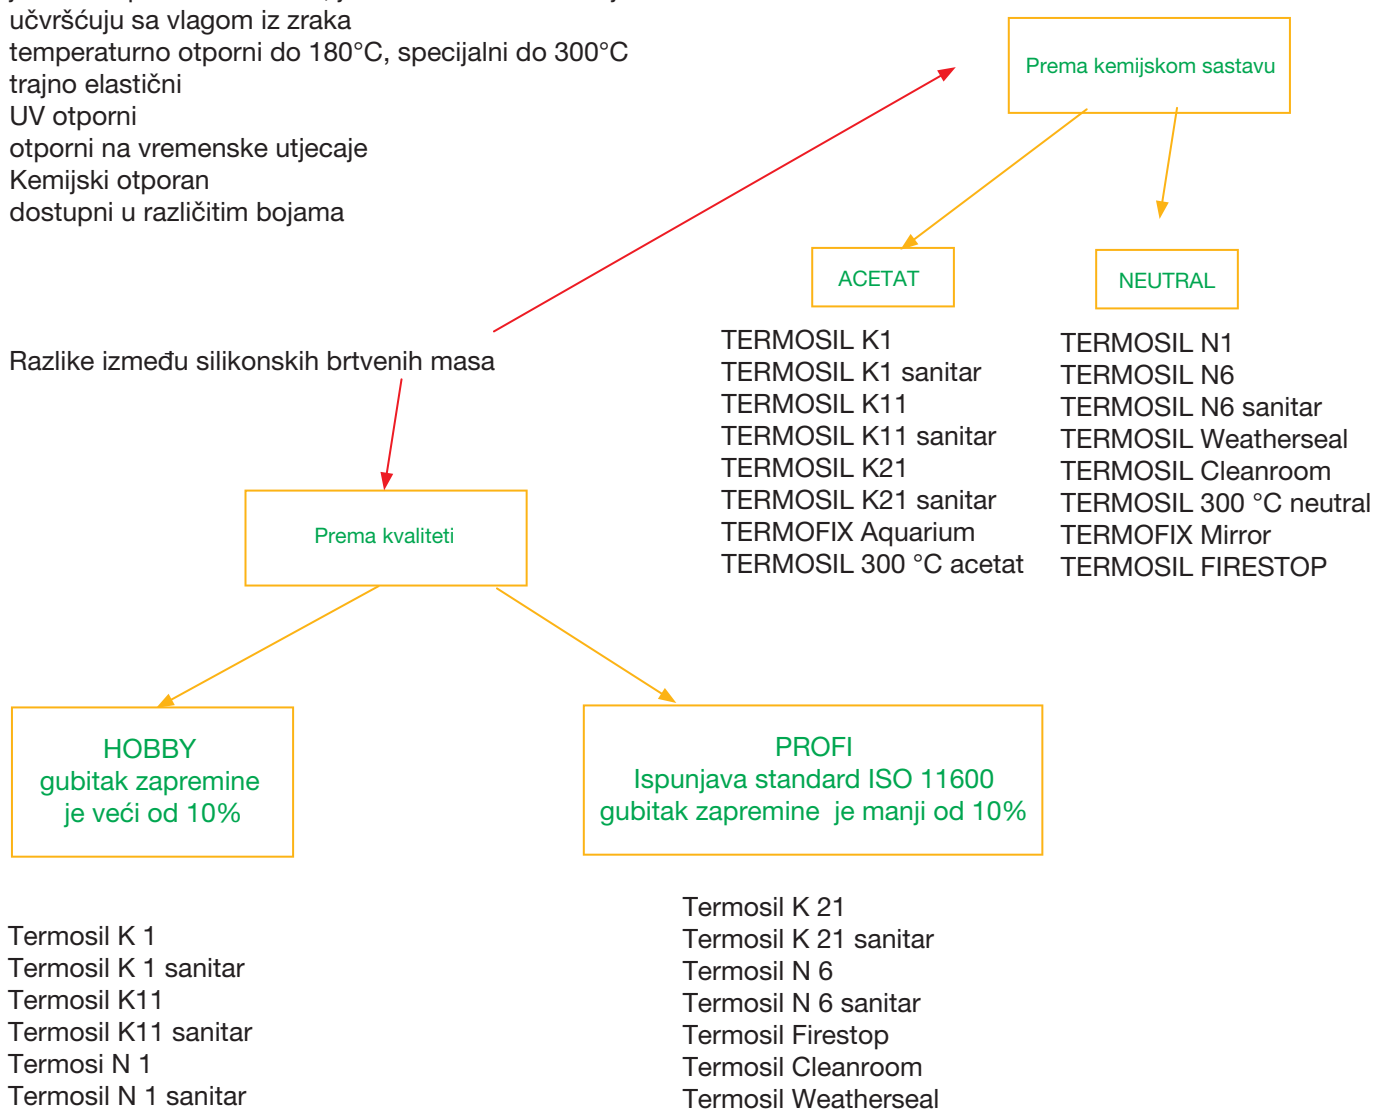
UV otporni

otporni na vremenske utjecaje

Kemijski otporan

dostupni u različitim bojama

Razlike između silikonskih brtvenih masa



EN 15651 specificira zahtjeve za brtvila za nekonstrukcijsku uporabu, odnosno za spojeve na zgradama i pješačkim stazama. Ova norma je osnova za CE oznaku brtvila unutar EU:

EN 15651 1:2012: Brtvila za fasadne elemente










EN 15651 2:2012: Brtvila za staklo (ostakljenja)

EN 15651 3:2012: Brtvila za sanitarne spojeve



EN 15651 4:2012: Brtvila za pješačke staze

	Termosil K1	Termosil K1 sanitär	Termosil K11	Termosil K11 sanitär	Termosil K21	Termosil K21 sanitär	Termosil N6	Termosil N6 sanitär	Termotan P40	Termotan M15	Termokril Acryl	Termokril Parquet
 Transparent	●	●	●	●	●	●	●	●				
 RAL 9016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
 RAL 1001				●								
 RAL 1002							●					
 RAL 9006							●	●				
 RAL 7035							●					
 RAL 7040	●		●				●		●			
 RAL 7044				●								
 RAL 7030				●				●		●	●	
 RAL 7016				●			●	●				
 RAL 8002	●		●				●					
 RAL 8016		●		●				●			●	
 RAL 8017							●					
 RAL 8028							●					
 RAL 9011	●	●		●			●	●				
 Bahama bež								●				
 Bukva												●
 Trešnja												●
 Hrast												●
 Smreka												●



Transparent

RAL 8002
Smeđa signalRAL 9016
BijelaRAL 8028
Zemljano smeđaRAL 1001
BežRAL 8016
Mahagonij smeđaRAL 1002
Pijesak žuta/HrastRAL 8017
Smeđa čokoladnaRAL 9006
Siva aluminijRAL 9011
Grafit crnaRAL 7035
Svijetlo siva



Bahama bež

RAL 7040
Prozorska siva


Bukva

RAL 7044
Svileno siva/Manhattan

Trešnja

RAL 7030
Kameno siva

Hrast

RAL 7016
Antracit siva

Smreka





TERMOSIL N6 NEUTRAL

TERMOSIL K11 SANITAR

TERMOSIL N6 SANITAR

TERMOKRIL PARQUET

Ispunjavanje fuga prilikom
ugradnje prozora i vrata

Ljepljenje svih vrsta
materijala: drvo, metali,
plastike (PVC), linoleum

Spoj keramički umivaonik / zid

Spoj zid kabine za tuširanje
(staklo) – keramika

Ljepljenje polica

Spoj PVC, keramika / zid

Ljepljenje svih vrsta
materijala: drvo, metali,
plastike (PVC, ABS, polikar-
bonat), linoleum

Brtvljenje žljebova

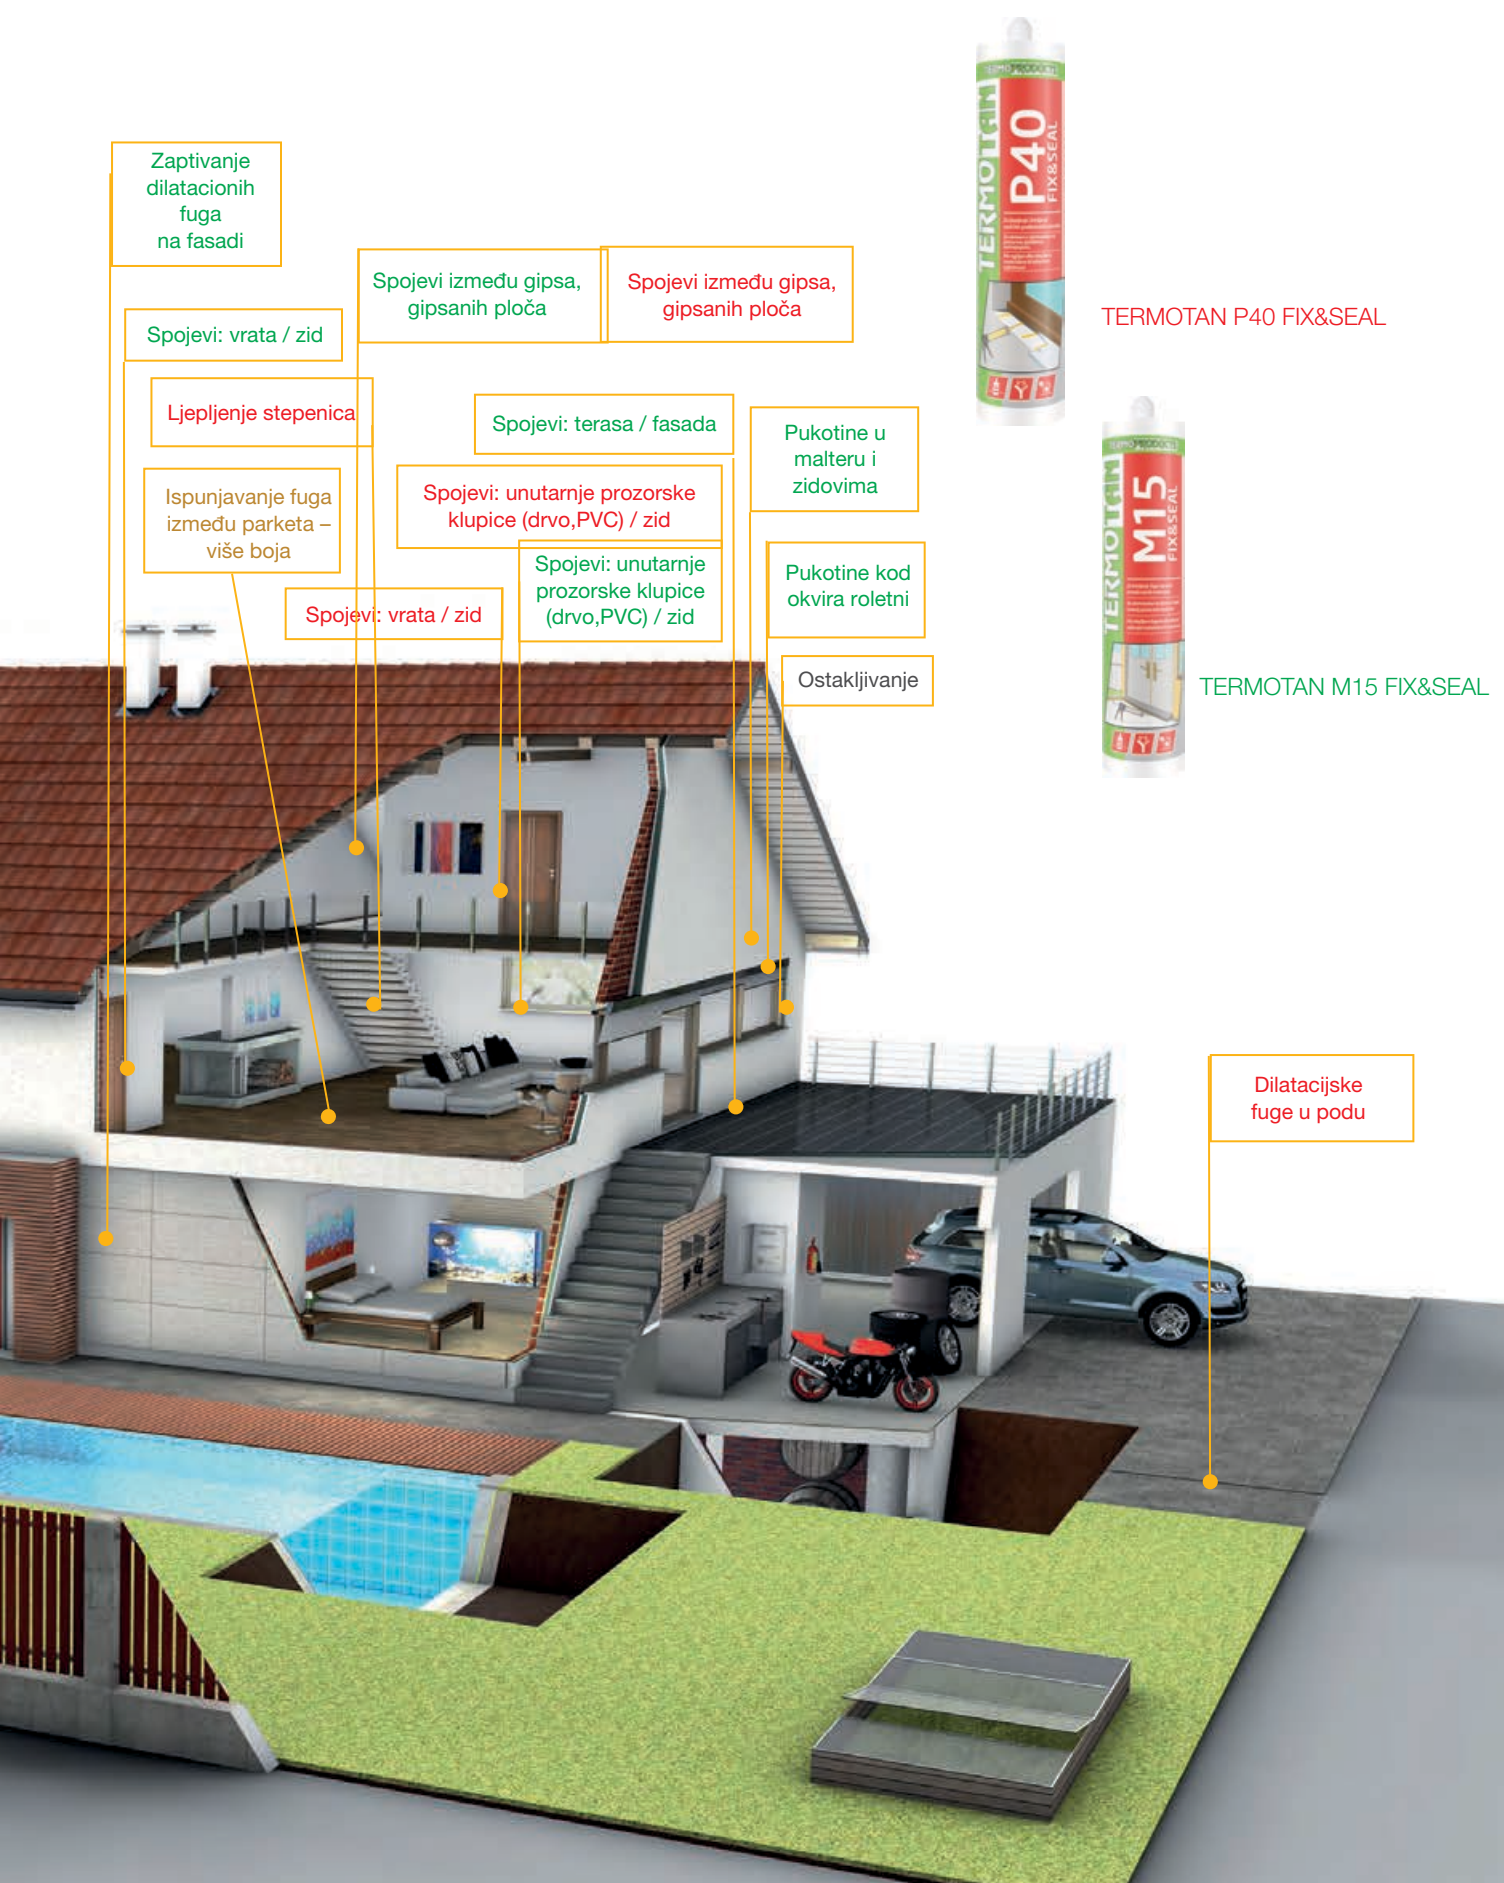
Brtvljenje fuga kod instalacije
krovnih prozora

Ispunjavanje fuga
kod prozora i vrata



TERMO PRODUCTS

Područja primjene



Područja primjene

		TERMOKRIL			
		acryl	flex	parquet	bitumen
● najpogodnije ○ odgovarajuće					
KROVOVI	spojevi oluka				○
	spoj svjetlarnik - krov				
	spojevi ventilacionih odvoda				○
	završetak dimljaka, spojevi bez bitumena				○
	završetak dimljaka, spojevi u kontaktu sa bitumenom				●
	pukotine u bitumenskoj lepenki				●
	zaptivanje i pričvršćivanje krovova				●
	spoj solarni kolektor - krov				
FASADE	dilatacijske pukotine				
	zazori na kraju građevinskih radova	○	●	●	
	pukotine na zidovima i malteru		●		
	pukotine na spoljašnjem stepeništu i spoljnim okvirima roletni		●		
	spoj prozorske police (mramor) i okviri - zid	●	●	○	
	spoj prozorske police (drvo, PVC) i okviri - zid	●	●	○	
UNUTRAŠNJI PROSTORI	spojevi gipsanih ploča	○	●		
	pukotine na zidovima i malteru		●		
	unutrašnja stepeništa, vrata/zid	●	●	●	
	spoj prozorske police (mramor) - zid	●	●		
	spoj prozorske police (drvo) - zid	●	●	●	
	spoj prozorske police (PVC) - zid		●		
	ljepljenje polica				
	ljepljenje drvenih letvica			○	
	pukotine u parketu			●	
TERASE	spojevi terasa - fasada				
	pukotine do 5 mm				○
SANITARIJE	spoj stranica tuš kabine (staklo) - zid				
	spoj PVC, keramika - zid				
	spojevi keramičkih pločica				
	spoj keramički umivaonik - zid				
PROZORI I ZASTAKLJIVANJE	krovni prozori				
	kopelit staklo				
	svjetlosne prizme				
	kutije za roletne		●		
	zastakljivanje				
RAZNO	zaptivanje staklenika (polikarbonat)				
	rashladnih uređaja				
	kamina, peći				
	akvarijuma, staklenih površina				

TERMOTAN		TERMOSIL							
P40 fix & seal	M15 fix & seal	K1	K1 sanitär	K11	K11 sanitär	N6	N6 sanitär	300°C acetat	300°C neutral
●	○					●	○		
○						●	○		
●	○					●	●		
●	○					●	●		○
●						●	○		
○	○					●	○		
○	●					●	○		
○	●					●	○		
○	●					●	○		
●	●					●	○		
●	●					●	○		
○	●					●	○		
●	●								
○	●								
○	●								
●	○								
○	○								
●	○					●	●		
●	○					○	○		
●	○					○	○		
●	○					●	●		
○	○								
○	●					●	○		
							●		
	○						●		
	○		●		●		●		
	○						●		
	○						●		
	○					●	●		
		●		●		○	○		
	○			●	●	●	○		
●	○					●	●		
						●	○		
	●								
●	○					○			
						○		●	●

Prijanjanje na materijalima

	TERMOKRIL				TERMOTAN		TERMOSIL			
	acryl	flex	parquet	bitumen	P40 fix & seal	M15 fix & seal	K1	K11	K11 sanitar	N6
Aluminij	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+
Bakar	-	-	-	+	+	+	-	-	-	+
Beton	*	+	*	+	PU 10	KVZ 16	-	-	-	KVZ 16, KVZ 12
Bitumen	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Drvo	*	+	*	+	+	+	-	-	-	+
Email	-	+	-	+	+	+	-	-	-	+
Kamen	*	+	*	+	-	+	-	-	-	-
Keramika	*	+	*	+	+	+	+	+	+	+
Mramor	*	+	*	-	-	+	-	-	-	-
Mesing	-	+	-	+	+	+	-	-	-	+
Nehrđajući čelik	-	-	-	+	+	+	-	-	-	+
Olovo	-	+		+	+	+	-	-	-	+
Opeka	*	+	*	+	+	+	-	-	-	+
Pocinčani čelik	-	+	-	+	+	+	-	-	-	+
Pleksi staklo	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Polikarbonat	-	-	-	-	+	+	-	-	-	+
Poliester	-	-	-	+	-	+	-	+	+	+
PVC trdi	-	+	-	-	+	+	-	-	-	+
Staklo	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+
Stiropor	+	+	+	-	+	+	-	-	-	+
Stirodur	-	+	-	-	+	+	-	-	-	+
Teflon	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Željezo	-	-		+	+	+	-	-	-	+

Legenda:

- + Dobro prijanjanje bez temeljnog premaza ili prethodnog ispitivanja
- Upotreba nije preporučena
- * Pogledajte tehnički list
- KVZ 12 Nanijeti temeljni premaz PRIMER KVZ 12
- KVZ 16 Nanijeti temeljni premaz PRIMER KVZ 16
- PU 10 Nanijeti temeljni premaz PRIMER PU 10

TERMOPRODUCTS

Termotan P40 fix & seal PU brtvilo

Termotan fix & seal je jednokomponentno poliuretansko brtvilo. Stvrđnjava pod utjecajem vlage iz zraka. Koristi se za brtvljenje i lijepljenje u građevinarstvu, obradi metala i izradi krovova.

Prednosti proizvoda:

- odlično prijanja na većinu građevnih i metalnih materijala - beton, cigla, drvo, aluminij, željezo, nehrđajući čelik, bakar i različite plastike
- brzo stvrđnjivanje
- otporan je na različite vremenske uvjete, kišu, snijeg, ekstremne temperature
- trajno prenosi 25% dilatacije
- ne uzrokuje koroziju, UV postojano
- visoka tvrdoća, može sa prebojiti
- dobra mehanička svojstva
- prikladan za brtvljenje u horizontalnim fugama



Područja primjene:

Dilatacijske fuge u građevinarstvu. Brtvljenje i lijepljenje metalnih i građevnih materijala. Lijepljenje prozorskih okvira, krovnih pokrivača, podnih ploča. Brtvljenje fuga u vakumskim uređajima, mrežama komprimiranog zraka, kontejnerima, cisternama, silosima, aluminijskim konstrukcijama, kanalizacijama. Rok trajanja: 15 mjeseci na suhom i hladnom mjestu u originalnoj, zatvorenoj kutiji.

Izvedba: PU brtvilo
Pakiranje: kartuša 310 ml

Br.art	Boja	JM	Cijena KM bez pdv-a	Cijena KM s pdv-om	za
110 680 394	siva	kom	9,79	11,45	1 kom
110 680 395	bijela	kom	9,79	11,45	1 kom
110 680 396	crna	kom	9,79	11,45	1 kom

Grupa proizvoda YT4

TERMOPRODUCTS

Termotan M15 fix & seal MS polimerno brtvilo

Termotan M15 je jednokomponentno elastično hibridno brtvilo za brtvljenje dilatacijskih fuga.

Prednosti proizvoda:

- odlično prijanja na većinu građevnih materijala - beton, opeku, drvo, aluminij, željezo, nehrđajući čelik, bakar i različite plastike
- lagano se istisne i pri niskim temperaturama
- ne klizi u okomitim fugama
- odlična mehanička svojstva, visoka elastičnost i fleksibilnost
- sigurno za okoliš; bez otapala, izocijanata i silikona
- u potpunosti kemijski neutralno i bez mirisa, UV postojano
- može se bojati
- skupljanje prilikom stvrđnjivanja manje od 1%
- dobra otpornost na vremenske uvjete i starenje

Područja primjene:

Izuzetno pogodno na mjestima gdje dolazi do velikih dilatacija i opterećenja. Za spojeve fuga na plastici, metalu, betonu. Primjena na mjestima na kojima je potrebno bojati fuge ili gdje nisu poželjna silikonska brtvila. Za dilatacijske fuge u građevinarstvu, na vanjskim zidovima i zidovima plastenika, za brtvljenje prozorskih okvira. Rok trajanja: 15 mjeseci na suhom mjestu pri temperaturi između 10 °C i 30° C u zatvorenom originalnom pakiranju.

Pakiranje: kartuša 280 ml

Br.art	Izvedba	JM	Cijena KM bez pdv-a	Cijena KM s pdv-om	za
110 680 397	MS polimer	kom	8,57	10,03	1 kom
110 680 398	MS Polimer	kom	8,57	10,03	1 kom
110 680 399	MS polimer	kom	8,57	10,03	1 kom

Grupa proizvoda YT4



TERMO PRODUCTS

Termofix A107 montažno ljepilo

Termofix ljepilo izrađeno je na bazi akrilatne disperzije. Koristi se za ljepljenje odnosno pričvršćivanje različitih materijala bez vijaka ili drugih mehaničkih pričvršćivača.

Prednosti proizvoda:

- lijepi drvo, beton, keramiku, kamen, stiropor, gipsane ploče, PVC
- brzo prijanjanje
- ne sadržava otapala
- bez mirisa, ne klizi
- upotrebljivo na vlažnim materijalima
- jednostavno čišćenje vodom
- jednostavno nanošenje
- nakon stvrdnjivanja postaje otporno na vodu
- ugodno za okoliš

Područja primjene:

Pričvršćivanje različitih poroznih građevnih materijala koji nemaju noseće funkcije i nisu izloženi velikim opterećenjima.

Ljepljenje prozorskih klupica, keramičkih pločica, drvenih okvira vrata, drvenih letvica na zidovima, dekorativnih ornamenata.

Rok trajanja: 24 mjeseca na suhom mjestu i temperaturom od 10°C do 30°C u zapečaćenom originalnom pakovanju.

Boja: bijela
Sadržaj: 280 ml
Pakiranje: kartuša
Izvedba: montažno ljepilo

Br.art	Tip	JM	Cijena KM bez pdv-a	Cijena KM s pdv-om	za
110 680 400	Termofix A107 adhesive	kom	3,65	4,27	1 kom

Grupa proizvoda YT4



TERMO PRODUCTS

Termofix power konstrukcijsko ljepilo

Termofix power je snažno višenamjensko ljepilo. Odlikuje ga visoka početna snaga ljepljenja kao i odlično prijanjanje na različite površine. Zamjenjuje mehaničko pričvršćivanje i idealno je rješenje za ljepljenje težih predmeta.

Prednosti proizvoda:

- odlično prijanjanje na različite podloge – beton, opeku, drvo, aluminij, željezo, nehrđajući čelik, bakar, keramiku i različite plastike
- može se nanositi na vlažne površine
- može se dobro istisnuti i pri niskim temperaturama
- odlična mehanička svojstva i visoka čvrstoća
- u okomitim fugama ne klizi
- sigurno je za okoliš; bez otapala, izocijanata i silikona
- kemijski neutralno i bez neugodnih mirisa
- može se bojati većinom boja
- dobra otpornost na atmosferske utjecaje i starenje
- UV postojano

Područja primjene:

Zamjenjuje mehaničko pričvršćivanje. Zamjenjuje ljepilo za drvo i druga ljepila. Za ljepljenje na mjestima gdje dolazi do vibracija. Za različite vrste ljepljenja u kućanstvu (u kuhinji, kupaonici, itd.). Za ljepljenje i pričvršćivanje stepenica, polica, letvica, kutnih profila, keramičkih pločica, natpisa, itd.

Rok trajanja: 15 mjeseci na suhom mjestu i temperaturom od 10°C do 30°C u zapečaćenom originalnom pakovanju.

Boja: bijela
Sadržaj: 280 ml
Pakiranje: kartuša
Izvedba: konstrukcijsko ljepilo

Br.art	Tip	JM	Cijena KM bez pdv-a	Cijena KM s pdv-om	za
110 680 401	Termofix power	kom	13,10	15,33	1 kom

Grupa proizvoda YT4



TERMO PRODUCTS

Termofix transparent konstrukcijsko ljepilo

Termofix transparent je ljepilo s odličnim prijanjanjem na većinu materijala (drvo, metal, aluminij, čelik, bakar, beton, keramika, polikarbonat, poliestar, mramor, kamen, staklo, polistiren, PVC). Pogodno za ljepljenje odnosno pričvršćivanje različitih materijala bez vijaka ili drugih mehaničkih pričvršćivača. Osobito je pogodno za ljepljenje na mjestima na kojima se masa ne bi trebala vidjeti.

Prednosti proizvoda:

- stvrdnjavanje pomoću vlage iz zraka, bez skupljanja i formiranja zračnih mjehurića
- može se bojati
- može se dobro istisnuti i pri niskim temperaturama
- odlična mehanička svojstva i visoka čvrstoća
- sigurno je za okoliš; bez otapala, izocijanata i silikona
- u potpunosti kemijski neutralno i bez neugodnih mirisa
- ne uzrokuje koroziju
- prijanja na donekle vlažne površine
- veoma dobra otpornost na različite vremenske uvjete
- otporno na kemikalije
- otporno na UV zračenje

Područja primjene:

Učinkovito rješava sve potrebe za brtvljenjem i ljepljenjem. Zamjenjuje mehaničko pričvršćivanje. Zamjenjuje ljepilo za drvo i druga ljepila.

Rok trajanja: 12 mjeseci na suhom mjestu i temperaturom od 10°C do 30°C u zapečaćenom originalnom pakovanju.

Boja:	prozirno
Sadržaj:	280 ml
Pakiranje:	kartuša
Izvedba:	konstrukcijsko ljepilo

Br.art	Tip	JM	Cijena KM bez pdv-a	Cijena KM s pdv-om	za
110 680 402	Termofix transparent	kom	14,00	16,38	1 kom

Grupa proizvoda YT4



Ljepilo za ogledala Termofix mirror

Termofix mirror je jednokomponentno trajno elastično silikonsko ljepilo izrađeno na neutralnoj osnovi. Stvrdnjiva pod utjecajem vlage iz zraka. Koristi se za ljepljenje ogledala.

Prednosti proizvoda:

- odlično prijanja na većinu građevnih materijala bez prednamaza
- ne uzrokuje koroziju
- otporno na kemikalije
- dobra mehanička svojstva
- prikladno za brtvljenje u vertikalnim fugama

Područja primjene:

Ljepljenje ogledala na različite podloge kao što su emajl, glazirane pločice, obojeno drvo, glazirani klinker.

Rok trajanja: 12 mjeseci na suhom i hladnom mjestu u zapečaćenom originalnom pakiranju.

Br.art	Boja	Pakiranje	Sadržaj ml	JM	Cijena KM bez pdv-a	Cijena KM s pdv-om	za
110 680 403	bijela	kartuša	280	kom	8,46	9,90	1 kom

Grupa proizvoda YT4



TERMOPRODUCTS

Termosil K11 sanitarni silikon

Termosil K11 sanitarni acetat je jednokomponentno trajno elastično silikonsko brtvilo izrađeno na acetatnoj osnovi. Stvrdnjava pod utjecajem vlage iz zraka. Do potpunog stvrdnjavanja, odnosno vulkanizacije, iz mase izlazi para octene kiseline. Pogodno je za brtvljenje stakla, keramike i aluminija u vlažnim prostorima.

Prednosti proizvoda:

- sadrži dodatak koji sprječava nastanak plijesni na silikonu
- odlično prianja na staklo, aluminij, profilirano staklo, keramiku i glatke površine
- otporan na različite vremenske uvjete, kišu, snijeg, ekstremne temperature
- otporan na široki spektar kemikalija
- UV postojan
- trajno podnosi 20% dilatacije
- ima dugi rok skladištenja
- dobra mehanička svojstva
- prikladan za brtvljenje u vertikalnim fugama



Područja primjene:

Brtvljenje fuga u sanitarnim i drugim vlažnim prostorima. Brtvljenje spojeva između keramike, stakla, aluminija.

Napomena: Nije pogodan za brtvljenje pocinčanog lima.

Br.art	Boja	Pakiranje	Sadržaj ml	JM	Cijena KM bez pdv-a	Cijena KM s pdv-om	za
110 680 390	bijela	kartuša	280	kom	5,29	6,19	1 kom
110 680 391	prozirna	kartuša	280	kom	5,29	6,19	1 kom

Grupa proizvoda YT4

TERMOPRODUCTS

Termosil N6 sanitarni silikon

Termosil N6 sanitarni je jednokomponentno trajno elastično silikonsko brtvilo izrađeno na neutralnoj osnovi. Stvrdnjava pod utjecajem vlage iz zraka. Prikladan je za brtvljenje fuga u vlažnim prostorijama.

Prednosti proizvoda:

- odlično prianja na većinu građevnih materijala bez prednamaza
- otporan je na različite vremenske uvjete, kišu, snijeg, ekstremne temperature
- UV postojan
- trajno prenosi 25% dilatacije
- ne uzrokuje koroziju
- otporan na kemikalije
- dobra mehanička svojstva
- prikladan za brtvljenje u vertikalnim fugama



Područja primjene:

Brtvljenje fuga između raznih materijala u vlažnim prostorijama: kupaoone, tuš kabine, kuhinje, bolnice, škole, restauracije.

Brtvljenje spojeva različitih materijala kao što su: staklo, drvo, beton, cigla, kamen, keramika, čelik, aluminij, većina plastika.

Br.art	Boja	Pakiranje	Sadržaj ml	JM	Cijena KM bez pdv-a	Cijena KM s pdv-om	za
110 680 392	bijela	kartuša	280	kom	6,47	7,57	1 kom
110 680 393	prozirna	kartuša	280	kom	6,47	7,57	1 kom

Grupa proizvoda YT4

TERMOPRODUCTS

Termosil K1 univerzalni silikon

Termosil K1 je jednokomponentno trajno elastično silikonsko brvilo na acetatnoj osnovi. Stvrdnjiva pod utjecajem vlage iz zraka. Do potpunog stvrdnjivanja odnosno vulkanizacije iz mase izlazi para ocatne kiseline.

Prednosti proizvoda:

- dobro prijanja na staklo, aluminij, profilirano staklo, keramiku i glatke površine
- otporan je na različite vremenske uvjete, kišu, snijeg, ekstremne temperature
- UV postojan
- otporan na kemikalije
- dobra mehanička svojstva
- prikladan za brtvljenje u vertikalnim fugama

Područja primjene:

Nezahtjevna brtvljenja i zastakljivanja prozora i vrata, profiliranog stakla i keramike.

Napomena: Nije prikladan za brtvljenje pocinčanog lima.

Br.art	Boja	Pakiranje	Sadržaj ml	JM	Cijena KM bez pdv-a	Cijena KM s pdv-om	za
110 680 379	bijela	kartuša	280	kom	4,79	5,60	1 kom
110 680 380	prozirna	kartuša	280	kom	4,66	5,45	1 kom

Grupa proizvoda YT4



TERMOPRODUCTS

Termosil N6 neutralni silikon

Termosil N6 je jednokomponentno trajno elastično silikonsko brtvilo izrađena na neutralnoj osnovi. Stvrdnjiva se pod utjecajem vlage iz zraka.

Prednosti proizvoda:

- odlično prijanja na većinu građevnih materijala bez prednamaza
- otporan je na različite vremenske uvjete, kišu, snijeg, ekstremne temperature
- UV postojan
- trajno prenosi 25% dilatacije
- ne uzrokuje koroziju
- otporan na kemikalije
- dobra mehanička svojstva
- prikladan za brtvljenje u vertikalnim fugama

Područja primjene:

Ugradnja stakla u drvene, aluminijske ili PVC okvire. Dilatacijske fuge u građevinarstvu. Brtvljenje spojeva različitih materijala kao što su: staklo, drvo, beton, cigla, kamen, keramika, čelik, aluminij, većina plastika.

Napomena: za ostale boje pogledati RAL kartu.

Br.art	Boja	Pakiranje	Sadržaj ml	JM	Cijena KM bez pdv-a	Cijena KM s pdv-om	za
110 680 386	bijela	kartuša	280	kom	5,96	6,97	1 kom
110 680 381	prozirna	kartuša	280	kom	5,96	6,97	1 kom
110 680 387	crna	kartuša	280	kom	7,22	8,45	1 kom
110 680 388	siva	kartuša	280	kom	7,22	8,45	1 kom
110 680 389	smeđa	kartuša	280	kom	7,22	8,45	1 kom
110 680 383	bijela	vrećica	600	kom	12,60	14,74	1 kom
110 680 382	prozirna	vrećica	600	kom	11,75	13,75	1 kom
110 680 384	smeđa	vrećica	600	kom	12,60	14,74	1 kom
110 680 385	tamno smeđa	vrećica	600	kom	12,60	14,74	1 kom

Grupa proizvoda YT4



TERMOPRODUCTS

Termokril acryl

Termokril acryl je jednokomponentno brtvilo izrađeno na akrilnoj osnovi. Stvrdnjiva isparavanjem vode iz mase. Koristi se za brtvljenje poroznih materijala u unutarnjim prostorijama.

Prednosti proizvoda:

- dobro prijanjanje na porozne materijale
- jednostavno nanošenje, može i na vlažnu podlogu
- nakon stvrdnjivanja neosjetljiv je na vodu i može se bojiti
- otporan na atmosferske utjecaje, sunčevu svjetlost i starenje
- ne sadržava otapala
- trajno prenosi 10% dilatacije
- jednostavno čišćenje vodom
- prikladan za brtvljenje u vertikalnim fugama

Područja primjene:

Brtvljenje poroznih materijala koji su izloženi manjim opterećenjima (beton, plinobeton, drvo, keramičke pločice, gipsane ploče) u unutarnjim prostorijama. Spojevi između prozora, vrata i zida, gipsanih ploča i betona. Popravci manjih pukotina u zidovima.



Br.art	Boja	Pakiranje	Sadržaj ml	JM	Cijena KM bez pdv-a	Cijena KM s pdv-om	za
110 680 374	bijela	kartuša	280	kom	2,42	2,83	1 kom

Grupa proizvoda YT4

TERMOPRODUCTS

Termokril Parquet

Termokril parquet je jednokomponentna elasto-plastična brtveća masa izrađena na akrilnoj osnovi. Stvrdnjiva isparavanjem vode iz mase. Koristi se za ispunjavanje i brtvljenje fuga koje nastaju u parketu, broskom podu i na drugim materijalima.

Prednosti proizvoda:

- dobro prijanjanje na porozne materijale
- uporabljiv za vertikalne fuge
- podnosi dilatacije do 10%
- može se brusiti i bojiti
- ne sadržava otapala
- visoka završna tvrdoća
- otporan na atmosferske utjecaje, sunčevu svjetlost i starenje
- jednostavno čišćenje vodom
- nakon što stvrdne postane otporan na vodu
- ugodan je za okoliš

Područja primjene:

Završni radovi u parketarstvu. Ispunjavanje i brtvljenje fuga koje nastaju između parketa i drugih materijala. Prikladan je i za laminat, drvene podove i pluto. Brtvljenje fuga između parketa i letvice ili zida, između letvica u kutovima, između parketa i okvira vrata, za prostor između grijaaćih cijevi i parketa, za manje pukotine u parketu.



Br.art	Boja	Pakiranje	Sadržaj ml	JM	Cijena KM bez pdv-a	Cijena KM s pdv-om	za
110 680 375	bukva	kartuša	280	kom	3,30	3,86	1 kom
110 680 376	trešnja	kartuša	280	kom	3,30	3,86	1 kom
110 680 377	hrast	kartuša	280	kom	3,30	3,86	1 kom
110 680 378	smreka	kartuša	280	kom	3,30	3,86	1 kom

Grupa proizvoda YT4

Termopur Max 100 1K pištoljska pjena 750 ml

Termopur Max 100 pištoljska pjena je jednokomponentna poliuretanska pjena koja stvrdnjava pomoću vlage iz zraka. Daje dobru zvučnu i toplinsku izolaciju. Dobro prijanja na sve građevinske materijale osim na polietilen, silikon i teflon.

Prednosti proizvoda:

- precizno doziranje i manja potrošnja
- jednostavna primjena
- bez kapanja i prolijevanja
- pjena ne stvrdnjava pri prekidu rada
- manje čišćenja
- brza zamjena kartuše

Područja primjene:

Koristi se u građevinarstvu za brtvljenje, ispunjavanje, izolaciju, montažu i ugradnju (vrata, prozora, roleta), u izradi čamaca, prikolica, itd.

Napomena:

Više temperature skraćuju vrijeme uporabe. Čuvati u okomitom položaju.

Klasa zapaljivosti: B3
Temperaturna postojanost: -40° do +90° C °C

Br.art	Boja	Sadržaj ml	Količina istisnute pjene ca. l	JM	Cijena KM bez pdv-a	Cijena KM s pdv-om	za
110 680 407	žuta	750	40 - 45 (slobodno širenje pjene)	kom	7,86	9,20	1 kom

Grupa proizvoda YT3



Termopur Low Expansion 1K pištoljska pjena

Niskoekspandirajuća jednokomponentna poliuretanska pjena za ljepljenje, koja stvrdnjava pomoću vlage iz zraka. Specijalna formulacija daje pjenu koja ima jako nisku ekspanziju.

Prednosti proizvoda:

Dobro prijanja na sve građevinske materijale, kao što su drvo, beton, plinobeton, cigla, metal, aluminij, osim na polietilen, silikon i PTFE.

Područja primjene:

Zbog male ekspanzije i dobrog prijanjanja se koristi za pričvršćivanje i ljepljenje različitih građevnih materijala, kao što su: drvene stepenice, prozorske klupčice, itd. Precizan nanos pjene omogućuje bržu izvedbu završnih radova i ekonomičnu uporabu.

Klasa zapaljivosti: B3
Temperaturna postojanost: -40° do +90° C °C

Br.art	Boja	Sadržaj ml	Količina istisnute pjene ca. l	JM	Cijena KM bez pdv-a	Cijena KM s pdv-om	za
110 680 408	žuta	750	42 - 47 (slobodno širenje pjene)	kom	8,98	10,51	1 kom

Grupa proizvoda YT3



TERMOPRODUCTS

Termopur Insulation Adhesive ljepilo za izolacijske ploče

Termopur Insulation Adhesive je poliuretansko ljepilo za pričvršćivanje izolacijskih materijala. Dobro prijanja na stiropor, stirodur i kamenu vunu, a ne prijanja na polietilen, silikon i PTFE.

Prednosti proizvoda:

- jednostavna uporaba
- manja potrošnja materijala, brza i ekonomičnija izvedba radova
- ušteda na transportu i skladištenju
- brzo stvrdnjavanje
- otpornost na vlagu i niske temperature
- sloj poliuretanskog ljepila ispod izolacijske ploče omogućuje dodatnu toplinsku izolaciju
- vodootpornost - zbog sastava apsorpcija vode maksimalno 1 %
- ugodno za okoliš, ne sadržava CFC
- sukladno europskim smjernicama ETAG 004

Područja primjene:

Koristi se u građevinarstvu za ljepljenje izolacijskih materijala na građevinske površine.

Klasa zapaljivosti: B2
Temperaturna postojanost: -40° do +90° C °C

Br.art	Boja	Sadržaj ml	Količina istisnute pjene ca. m	JM	Cijena KM bez pdv-a	Cijena KM s pdv-om	za
110 680 410	crno-siva	750	dužina 60 - 80	kom	10,50	12,28	1 kom

Grupa proizvoda YT3



TERMOPRODUCTS

Termopur Max 100 1K zimska pištoljska pjena

Termopur Max 100 Winter PU pjena pištoljska zimska je jednokomponentna poliuretanska pjena koja stvrdnjiva pomoću vlage iz zraka. Namijenjena je za uporabu pomoću montažnih pištolja. Termopur Max 100 Winter PU pjena pištoljska zimska daje nam dobru zvučnu i toplinsku izolaciju. Dobro prijanja na sve građevne materijale kao što su drvo, beton, plinobeton, cigla, metal, aluminij, ali ne prijanja na polietilen, silikon i teflon. Može se koristiti i na niskim temperaturama do -10°C.

Prednosti proizvoda:

- manja potrošnja uslijed preciznijeg doziranja
- lakše rukovanje i rad s PU pjenom
- nema izlivanja niti kapanja iz sapnice
- pjena ne stvrdnjava kod prekida rada
- manje čišćenja
- brza zamjena doza

Područja primjene:

Koristi se u građevinarstvu za brtvljenje, ispunjavanje, izolaciju, montažu i ugradnju (vrata, prozora, roleta), u izradi čamaca, prikolica, itd. Može se koristiti do temperature -10°C, iako je na nižim temperaturama volumen istisnute pjene mnogo manji.

Klasa zapaljivosti: B3
Temperaturna postojanost: -40° do +90° C °C

Br.art	Boja	Sadržaj ml	Količina istisnute pjene ca. l	JM	Cijena KM bez pdv-a	Cijena KM s pdv-om	za
110 680 409	žuta	750	42 - 47 (slobodno širenje pjene)	kom	9,49	11,10	1 kom

Grupa proizvoda YT3



TERMOPRODUCTS

Termopur Max 100 1K montažna pjena

Termopur Max 100 PU pjena je jednokomponentna poliuretanska pjena koja stvrdnjava pomoću vlage iz zraka.

Prednosti proizvoda:

Pružuje dobru zvučnu i toplinsku izolaciju. Dobro prijanja na sve građevinske materijale kao što su drvo, beton, plinobeton, cigla, metal, aluminij, ali ne prijanja na polietilen, silikon i teflon.

Područja primjene:

Koristi se u građevinarstvu za brtvljenje, ispunjanje, izolaciju, montažu i ugradnju (vrata, prozora, roleta), u izradi čamaca, prikolica, itd.

Napomena:

Više temperature skraćuju vrijeme uporabe. Doze treba čuvati u okomitom položaju.

Klasa zapaljivosti: B3
Temperaturna postojanost: -40° do +90° C °C

Br.art	Boja	Sadržaj ml	Količina istisnute pjene ca. l	JM	Cijena KM bez pdv-a	Cijena KM s pdv-om	za
110 680 405	žuta	750	40 - 45 (slobodno širenje pjene)	kom	7,70	9,01	1 kom

Grupa proizvoda YT3



TERMOPRODUCTS

Termopur Low Expansion 1K montažna pjena

Niskoekspandirajuća jednokomponentna poliuretanska pjena za ljepljenje, koja stvrdnjava pomoću vlage iz zraka. Specijalna formulacija daje pjenu koja ima veoma nisku ekspanziju.

Prednosti proizvoda:

Dobro prijanja na sve građevinske materijale, kao što su drvo, beton, plinobeton, cigla, metal, aluminij, **osim** na polietilen, silikon i PTFE.

Područja primjene:

Zbog manje ekspanzije i dobrog prijanjanja koristi se za pričvršćivanje i ljepljenje različitih građevinskih materijala, kao što su: drvene stepenice, prozorske klupice, itd. Precizan nanos pjene omogućuje bržu izvedbu završnih radova i ekonomičnu uporabu.

Napomena:

Više temperature skraćuju vrijeme uporabe. Čuvati u okomitom položaju.

Klasa zapaljivosti: B3
Temperaturna postojanost: -40° do +90° C °C

Br.art	Boja	Sadržaj ml	Količina istisnute pjene ca. l	JM	Cijena KM bez pdv-a	Cijena KM s pdv-om	za
110 680 406	žuta	750	33 - 38 (slobodno širenje pjene)	kom	8,60	10,06	1 kom

Grupa proizvoda YT3



TERMOPRODUCTS

Termopur čistač

Termopur sredstvo za čišćenje je otapalo za svježju poliuretansku pjenu. Koristi se za čišćenje i odmašćivanje željeza, čelika, kroma, aluminija, eloksiranog aluminija, nelakiranog drva i mramora (kamena).

Koristi se kako za čišćenje pištolja, tako i za ručno čišćenje alata i radnog mjesta. Uklanja masti, ulje, katran, vosak, ostatke politura, ljepila i svježih brtvećih masa.

Područja primjene:

Odstranjuje mast, ulje, čađu, smolu, vosak, ostatke politure, nestvrdnutu poliuretansku pjenu, ostatke ljepila, svježeg kita i brtvila. Koristi se i za čišćenje pištolja za PU pjenu.

Br.art	Sadržaj ml	JM	Cijena KM bez pdv-a	Cijena KM s pdv-om	za
110 680 411	500	kom	6,71	7,85	1 kom

Grupa proizvoda YT3



Ergo pištolj za pjenu

Prednosti proizvoda:

- lagan pištolj od plastike/metala sa metalnim okidačem
- izvrsno podešavanje zahvaljujući posebno velikom vijku za podešavanje
- ergonomski gumirana ručka

Br.art	JM	Cijena KM bez pdv-a	Cijena KM s pdv-om	za
101 164 010	kom	46,10	53,94	1 kom

Grupa proizvoda A00 A05



TERMOPRODUCTS

Termobutil samoljepljiva brtvena traka

Termobutil je trajno plastična brtvena masa u obliku samoljepljive trake, otporne na UV zrake, starenje i vremenske utjecaje. Koristi se kao brtveni materijal i materijal za distanciranje.

Prednosti proizvoda:

- jednostavno rukovanje i uporaba
- prijanja na sve čiste i suhe površine raznih materijala
- ne sadržava otapala ni druge korozivne materijale
- pri eventualnom popravku brtvećih dijelova veoma lako se može ukloniti
- može se prebojiti običnim lakovima na bazi umjetnih smola ili ulja
- UV postojana

Područja primjene:

Termobutil se koristi u građevinarstvu za brtvljenje zidova, krovova, konstrukcijskih elemenata, ventila, kanala klima uređaja, kod nezahtjevnih zastakljivanja, itd.

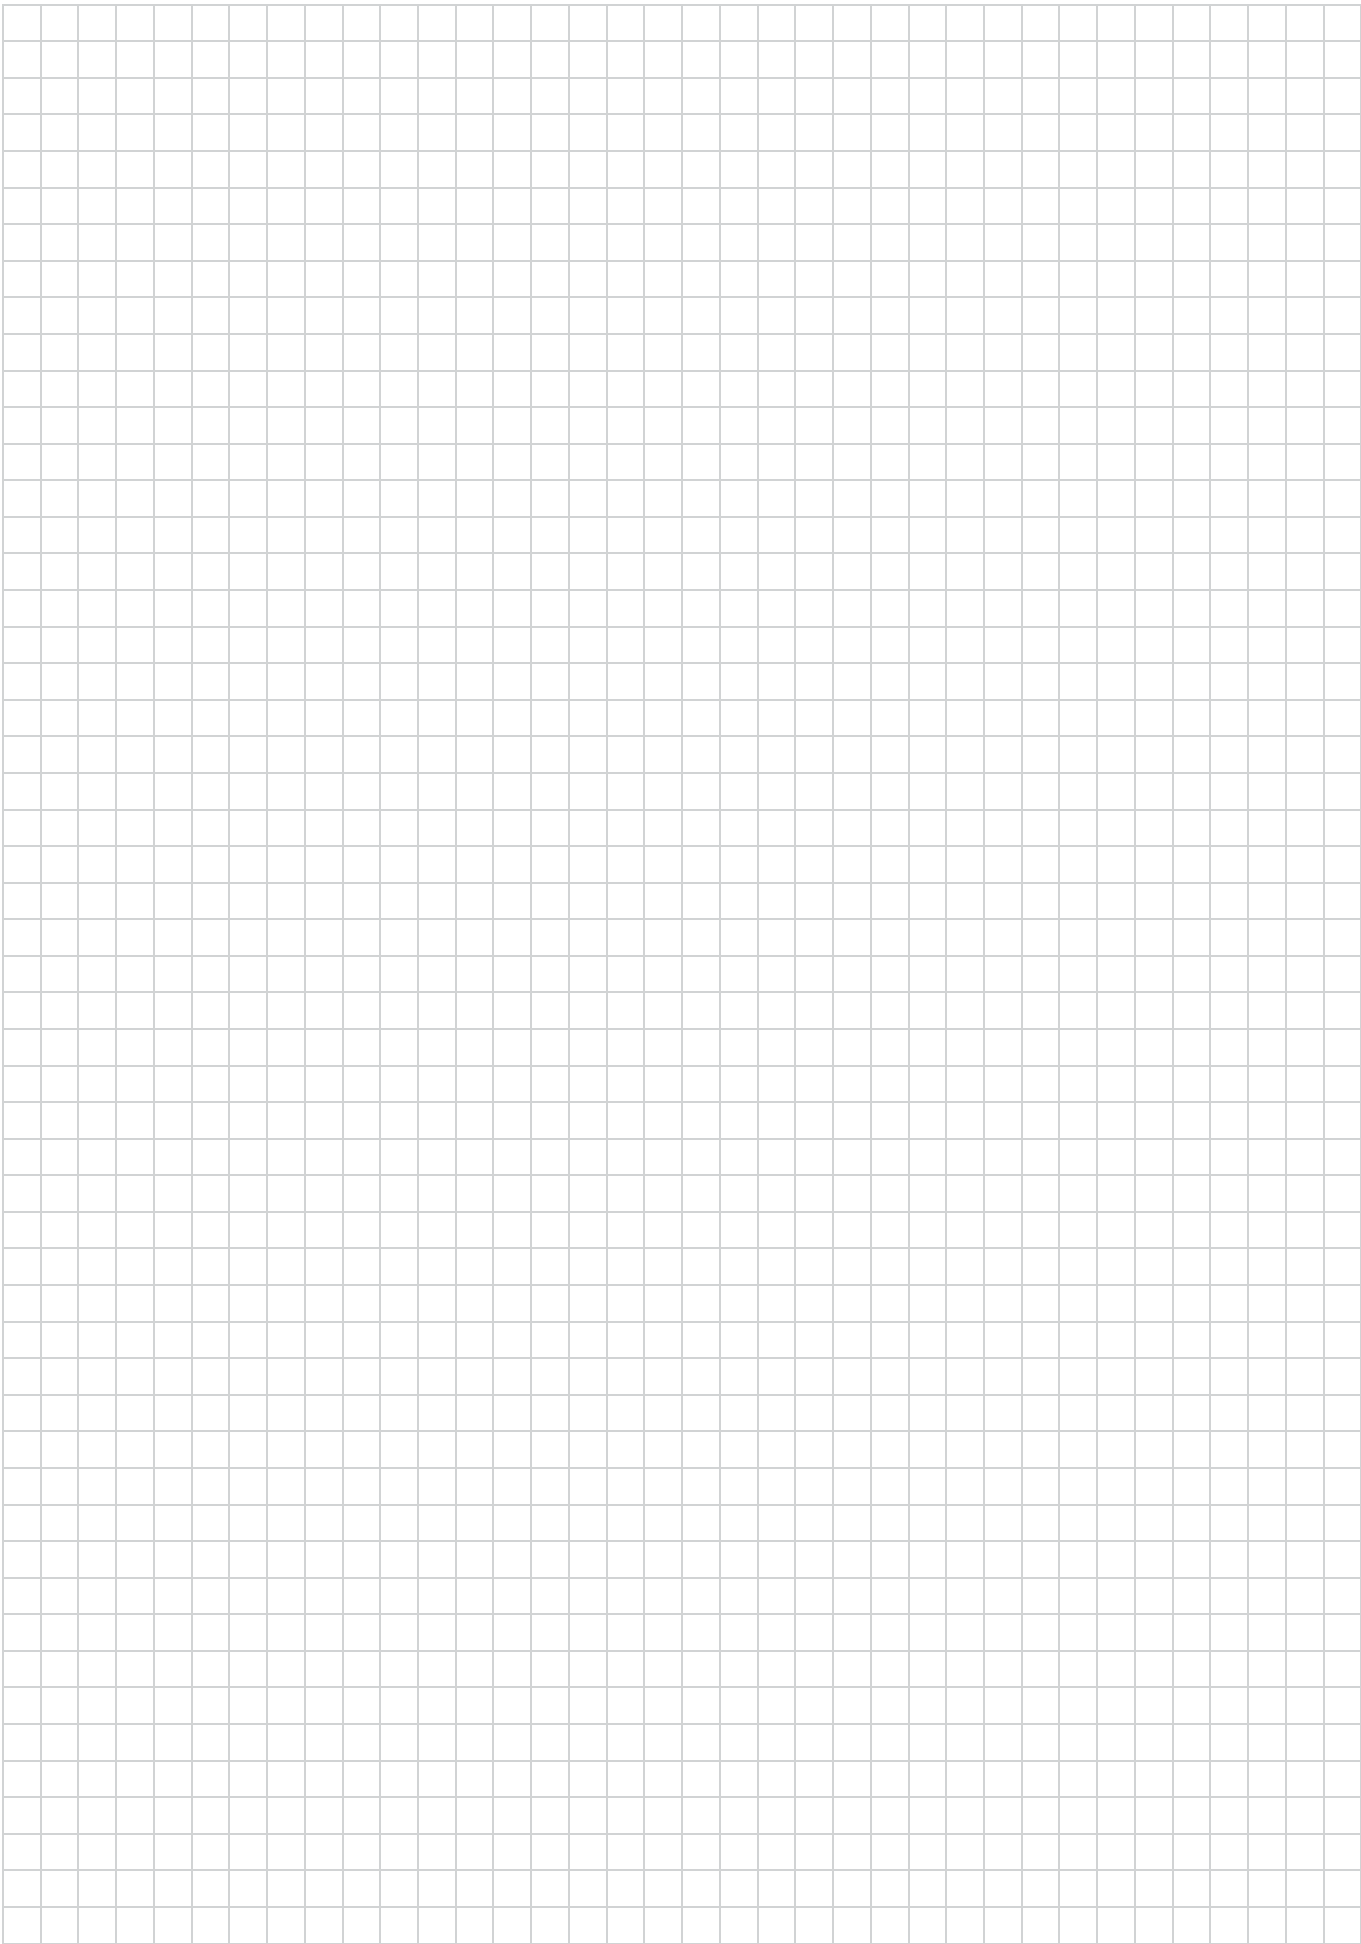
U industriji za brtvljenje kontejnera, u bijeloj tehnici osobito za rashladne uređaje, u brodogradnji, u automobilske industriji, u industriji vagona i kamp prikolica za brtvljenje metalnih, drvenih i plastičnih dijelova.

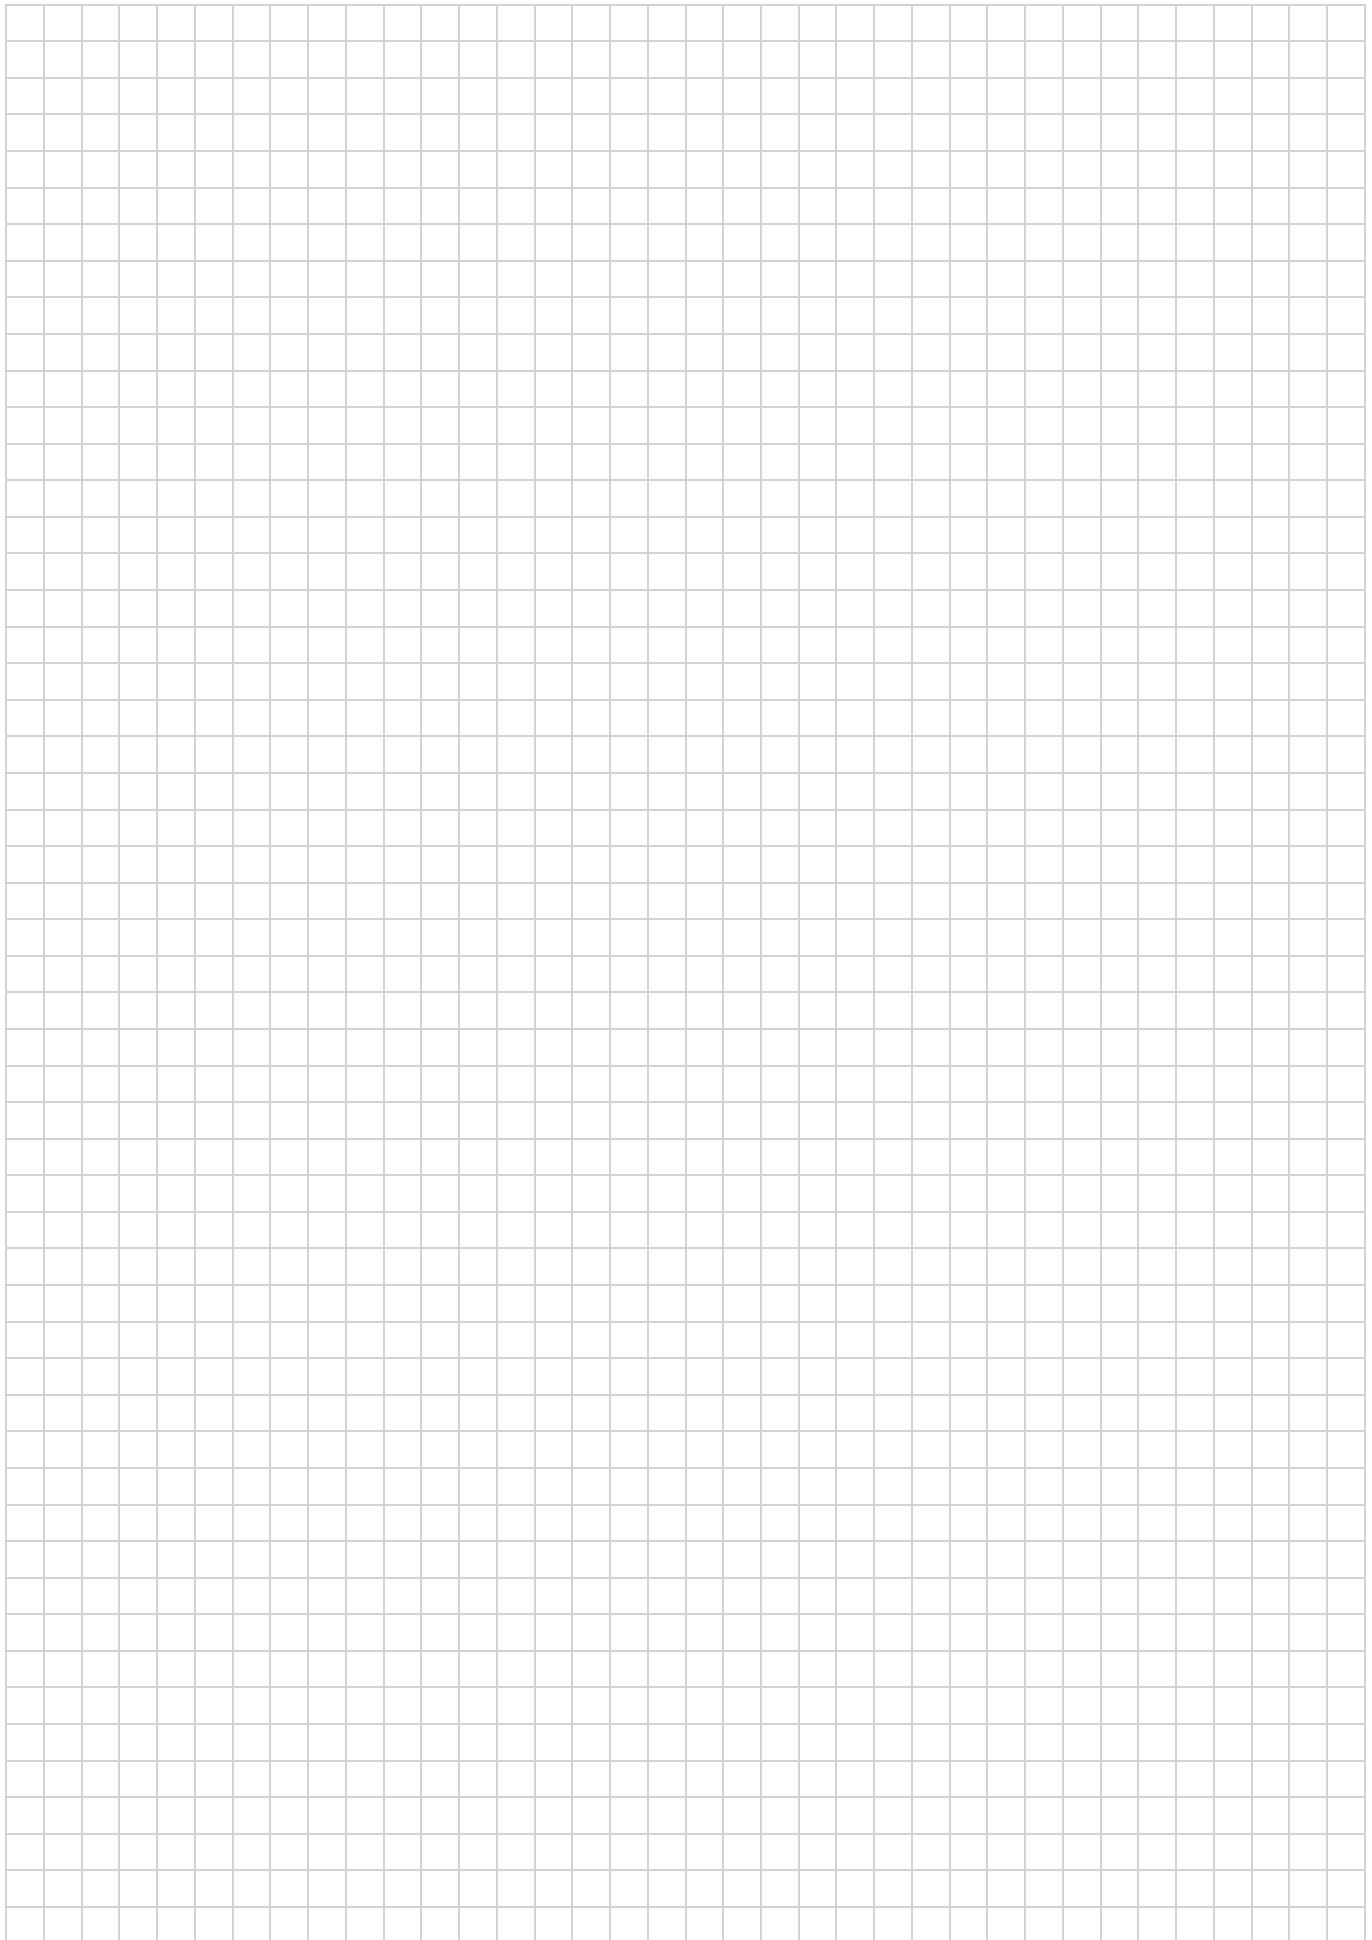
Širina trake: 20 mm
Duljina trake: 18 m
Materijal: butilna traka

Br.art	Boja	JM	Cijena KM bez pdv-a	Cijena KM s pdv-om	za
110 680 404	bijela	kom	29,50	34,51	1 kom

Grupa proizvoda YT4







OPĆI UVJETI POSLOVANJA

SCHACHERMAYER D.O.O.

Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

info@schachermayer.ba

www.schachermayer.ba

Član 1. OPĆE ODREDBE

- Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u namjeri da se obezbijedi primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje.
- Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neopходne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Član 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- Ponude Prodavca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
- U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, važi potvrđena ponuda.

Član 3. PRODAJA ROBE

- Prodaja robe se vrši u sjedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- U uvjetima "prodaje pouzede" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
- Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
- Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun - otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Član 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obavijest da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prevoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po to osnovi pripada.
- Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
- Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
- U slučaju nedostataka na proizvodu, prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca:
 - zamjeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom,
 - vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Član 5. ODJELJENE ISPORUKE

- Prodavcu su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Član 6. ROKOVI ISPORUKE

- Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi

na skladištu u Sarajevu, u roku od 14 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija) u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 sedmica od dana narudžbe).

- Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili narudžbe od strane Kupca.
- U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 300 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

Član 7. VIŠA SILA

- Termin "Viša sila", za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htijenja i uticaja Prodavca, a njihov nastojanje, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeniji mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međudnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili uticajem Prodavca podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Član 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVCA

- Za proizvode koje isporučuje Prodavac a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
- Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štiti Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- Opis proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama, ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izloda proizvoda u stvarnosti, u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
- Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvalitet isporučenog proizvoda, treba da odgovara uzorku.
- Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje proslijeđene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

Član 9. POVRAT ROBE

- Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavcu omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunati anipulativni troškovi u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako su artikli u originalnom pakiranju, u ispravnom stanju, bez znakova korištenja. Troškove povrata snosi kupac.
- Artikle koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli) nije moguće vratiti.

Član 10. CIJENE

- Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.
- Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
- Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Član 11. UVJETI PLAĆANJA

- Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima "plaćanje pouzede".
- Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzede" roba se naplaćuje prilikom uručenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, karticom koja glasi na ime firme ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor o prodaji putem komercijalnih / robnih kredita.
- Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predačrtni. Sa kupcima kod kojih je vjerovatan kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uvjeti prodaje/suradnje, ili ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na fakturi. Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.

- Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice.
- Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.
- Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

Član 12. ODOBRENJA

- Za povrat robe Kupcu se ispostavlja Odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, odnosno pristigla u sjedište Prodavca.
- Svaki kupac je dužan po primitku odobrenja, jedan primjerak ovjeriti i vratiti zbog ispravke poreza.

Član 13. UGOVORI

- Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeću dokumentaciju:
 - Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama
 - Uvjerjenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom ili faksom i isto tako potvrđene.
- U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
- Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koje se isti prekoračuje.
- Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavještavati i to:
 - pismenom Obavijesti
 - pismenom Opomenom
 - pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
 - pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- Ukoliko Kupac ne ispunji obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirivanja obaveze, naplata tj. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.

Član 14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

- Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtijevati ispunjenje obaveze.
- Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
 - zahtijevati ispunjenje obaveze,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
- Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
- Strana koja zahtijeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
- Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.
- Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

Član 15. ZAŠTITA PODATAKA

- Vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu podataka o kupcima. Za sve informacije o zaštiti podataka, molimo vas da pogledate naša pravila o privatnosti, dostupna na www.schachermayer.ba/datenschutz.

Član 16. ZAVRŠNE ODREDBE

- Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
- Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu, poslovniciama i na web stranici Prodavca.
- U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Sarajevo, maj 2018

Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156

T. +387 (0)33 775 344

F. +387 (0)33 775 330

Odjel unutarnje uređenje

T. +387 (0)33 775 338; +387(0)33 775 339

Odjel građevina - metal - staklo

T. +387 (0)33 775 334; +387 (0)33 775 335

Odjel specijalizirane trgovine

T. +387 (0)33 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb

T. +387 (0)36 350 302

F. +387 (0)36 352 781

BA-Banja Luka 78000, Branka Popovića 126

T. +387 (0)51 378 400

F. +387 (0)51 378 402

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Bosna i Hercegovina -
Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka



www.schachermayer.ba
E. info@schachermayer.ba