



Hettich okov za namještaj **2021**

schachermayer

Cijene su bez PDV-a i važe do 31.12.2021. Osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina od dobavljača. Zadržavamo pravo na štamparske pogreške



kontaktirajte nas ...

schachermayer sarajevo

info@schachermayer.ba

Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156

T. +387 (0)33 775 344

T. +387 (0)33 775 345

Odjel unutarnje uređenje (IAB)

	T.	F.	E-Mail
Almir Muminović	+387 (0)33 775 338	+387 (0)33 775 330	almir.muminovic@schachermayer.ba
Sakib Kaljević	+387 (0)33 775 339	+387 (0)33 775 330	sakib.kaljevic@schachermayer.ba

Odjel građevina - metal - staklo (BMG)

	T.	F.	E-Mail
Dragan Vasilj	+387 (0)33 775 334	+387 (0)33 775 330	dragan.vasilj@schachermayer.ba
Amir Gušić	+387 (0)33 775 335	+387 (0)33 775 330	amir.gusic@schachermayer.ba
Igor Gašević	+387 (0)33 775 336	+387 (0)33 775 330	igor.gasevic@schachermayer.ba
Haris Teskeredžić	+387 (0)33 775 347	+387 (0)33 775 330	haris.teskeredzic@schachermayer.ba

Odjel specijalizirane trgovine (FHM)

	T.	F.	E-Mail
Adela Suljić	+387 (0)33 775 341	+387 (0)33 775 330	adela.suljic@schachermayer.ba

schachermayer mostar

T. +387 (0)36 350 302 F. +387 (0)36 352 781

Mostar 88000, Bišće polje bb
Alen Rozić
Zoran Beno

E-Mail
alen.rozic@schachermayer.ba
zoran.beno@schachermayer.ba

pojašnjenje točkica uz brojeve artikala

- = crvena točka pokraj broja artikla: artikli nisu na skladištu u Linzu, rok isporuke na upit
- = žuta točka pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Linzu
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Sarajevu (osim set artikala)

Sve cijene su bez PDV-a.

Cijene sa oznakom "N" su neto cijene bez PDV-a.

Impressum:

Vlasnik i izdavač:
Schachermayer d.o.o.
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

Schachermayer zadržava pravo na promjene podataka bez prethodnih obavještenja. Slike artikala mogu odstupati od izgleda istih u stvarnosti. Tehnički crteži i navedene mjere su neobavezujući. Zadržavamo pravo na moguće pogreške. Nedopuštena je objava, umnožavanje i prerada objavljenih materijala i slika bez suglasnosti izdavača.

2021 © by Schachermayer Bosna i Hercegovina. Sva prava zadržana.

sadržaj



Spojnice



strana
2 – 42





Quadro, Quadro 25, Actra YOU, Innotech Atira, AvanTech YOU

strana
43 – 76



SlideLine 55, SlideLine 56, SlideLine M

strana
77 – 86



TopLine 1, TopLine XL, Topline L, STB, WingLine

strana
87 – 118

Spojnica Sensys 8645i / 8645 / 8675 - kut otvaranja 110°

- standardna spojnica s tehnikom pričvršćivanja
- za debljinu vrata od 15 mm do 24 mm
- promjer čašice 35 mm
- dubina čašice 12,8 mm
- integrirano podešavanje podloge ± 2 mm
- integrirano podešavanje dubine $\pm 3/-2$ mm
- podešavanje visine pomoću podloške ± 2 mm

Najmanja fuga po krilu


Deblj. vrata mm	Udaljenost čašice C mm											
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0						
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2						
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3						
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4						
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5						
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7						
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9						
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2						
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5						
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9						
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4						

Napomena:


Tablične vrijednosti vrijede za vrata s radijusom 1 mm.

Kod vrata s drugim radijusima mijenja se najmanja fuga na sljedeći način:


Radius 0 mm: Tablične vrijednosti + 0,4 mm
Radius 3 mm: Tablične vrijednosti - 0,6 mm



Šablona bušenja Sensys 12,9 mm TH 52




Šablona bušenja Sensys 12,9 mm THS 55




Šablona bušenja Sensys 12,9 mm TB 55

Uskakanja / Dubina ugradnje



Način pričvršćenja	H mm	T mm
Kutno	25,0	8,5
Središnje	31,0	18,0
Unutarnje	38,0	25,0


Kutno pričvršćenje



Razmak D = C + B - A
= udaljenost čašice C + 12,5 mm - podloga A

Podloga mm	Udaljenost čašice C mm											
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0						
	Razmak D mm											
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5						
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5						
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5						
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5						
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5						
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5						
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5						
17			0,0	0,5	1,5	2,5						
18					0,5	1,5						
19						0,5						


Središnje pričvršćenje



Razmak D = C + B - A
= udaljenost čašice C + 3 mm - podloga A

Podloga mm	Udaljenost čašice C mm											
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0						
	Razmak D mm											
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5						
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5						
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5						
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5						
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5						
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5						
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5						
7,5			0,0	0,5	1,5	2,5						
8,5					0,5	1,5						
9,5						0,5						

Unutarnje pričvršćenje



Razmak D = C + B + F
= udaljenost čašice C - 4 mm + fuga F

Deblj. vrata mm	Udaljenost čašice C mm											
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0						
	Razmak D mm											
15	0,2	0,7	1,2	2,2	3,2							
16	0,3	0,8	1,3	2,3	3,3							
17	0,4	0,9	1,4	2,4	3,4							
18	0,6	1,1	1,6	2,6	3,5							
19	0,8	1,3	1,8	2,7	3,7							
20	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	3,9						
21	0,4	1,3	1,8	2,3	3,2	4,2						
22	1,2	1,8	2,2	2,6	3,6	4,5						
23	2,0	2,6	2,9	3,2	4,0	4,9						
24	2,9	3,4	3,7	4,0	4,6	5,4						



Spojnica Sensys 8645i / 8645 / 8675 - ravna

Način okivanja: kutno pričvršćivanje
 Pomak: 0 mm
 Kut otvaranja: 110 °
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: poniklano



Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Način zatvaranja	Slika bušenja	Ugradnja	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 487 •	9073668	bez ublaživača	bez opruge	THS55	brza montaža Fix	50	kom	10,45	1 kom
103 348 481 •	9073644	bez ublaživača	s oprugom	THS55	brza montaža Fix	50	kom	9,69	1 kom
103 348 780 •	9071220	integriran ublaživač	s oprugom	THS55	brza montaža Fix	200	kom	12,65	1 kom
103 348 781 •	9071238	integriran ublaživač	s oprugom	TB55	brza montaža Fix	200	kom	12,90	1 kom
103 348 486 •	9073662	bez ublaživača	bez opruge	TH52	pričvršćivanje vijcima	50	kom	8,51	1 kom
103 348 480 •	9073638	bez ublaživača	s oprugom	TH52	pričvršćivanje vijcima	50	kom	7,75	1 kom
103 348 746 •	9071259	bez ublaživača	s oprugom	TH52	pričvršćivanje vijcima	200	kom	5,19	1 kom
103 348 770 •	9071205	integriran ublaživač	s oprugom	TH52	pričvršćivanje vijcima	200	kom	6,63	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14



Spojnica Sensys 8645i / 8645 / 8675 - polukriva

Način okivanja: srednje pričvršćivanje
 Slika bušenja: THS55
 Pomak: 9,5 mm
 Kut otvaranja: 110 °
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: poniklano



Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Način zatvaranja	Ugradnja	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 489 •	9073669	bez ublaživača	bez opruge	brza montaža Fix	50	kom	11,10	1 kom
103 348 483 •	9073645	bez ublaživača	s oprugom	brza montaža Fix	50	kom	10,40	1 kom
103 348 782 •	9071221	integriran ublaživač	s oprugom	brza montaža Fix	200	kom	13,35	1 kom
103 348 773 •	9071206	integriran ublaživač	s oprugom	pričvršćivanje vijcima	200	kom	7,01	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14



Spojnica Sensys 8645i/8645/8675 - kriva

Način okivanja: unutarnje pričvršćivanje
 Pomak: 16,5 mm
 Kut otvaranja: 110 °
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: poniklano



Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Način zatvaranja	Slika bušenja	Ugradnja	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 495 •	9073670	bez ublaživača	bez opruge	THS55	brza montaža Fix	50	kom	11,80	1 kom
103 348 485 •	9073646	bez ublaživača	s oprugom	THS55	brza montaža Fix	50	kom	11,05	1 kom
103 348 784 •	9071222	integriran ublaživač	s oprugom	THS55	brza montaža Fix	200	kom	14,05	1 kom
103 348 494 •	9073664	bez ublaživača	bez opruge	TH52	pričvršćivanje vijcima	50	kom	9,88	1 kom
103 348 484 •	9073640	bez ublaživača	s oprugom	TH52	pričvršćivanje vijcima	50	kom	9,13	1 kom
103 348 776 •	9071207	integriran ublaživač	s oprugom	TH52	pričvršćivanje vijcima	200	kom	7,50	1 kom


Grupa proizvoda 313 F14

Spojnica za tanka vrata Sensys 8646i / 8646 / 8676 - kut otvaranja 110°

- tehnika klipsanja za tanka vrata
- za debljine vrata od 10 mm do 16 mm
- promjer čašice 35 mm
- dubina čašice 7,8 mm
- integrirano podešavanje podloge ± 2 mm
- integrirano podešavanje dubine $+ 3$ mm / $- 2$ mm
- podešavanje visine pomoću podloška ± 2 mm

Minimalna fuga po vratima


debljina vrata mm	Udaljenost čašice C mm					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
10	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
12	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
13	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
14	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
15	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
16	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2

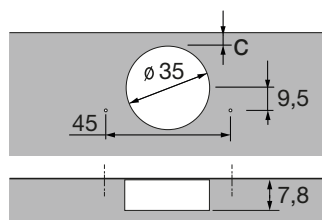


Šablona bušenja Sensys tanka vrata ŠV52

Napomena:

Vrijednosti tablice se odnose na vrata s rubnim radijusom 1 mm.

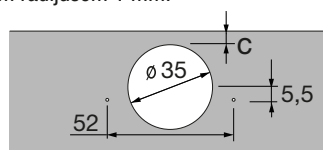


Šablona bušenja Sensys tanka vrata VV 52

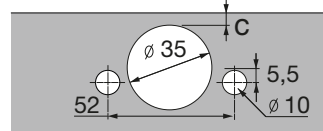

Šablona bušenja Sensys tanka vrata VV 58


Uskakanje/ Dubina ugradnje



Uskakanje spojnice H / Uskakanje vrata T kod razmaka D = 0 mm i udaljenosti čašice C = 3 mm


Način pričvršćivanja	H mm	T mm
kutno	25,0	8,5
središnje	31,0	18,0
unutarnje	38,0	25,0

Kutno pričvršćivanje

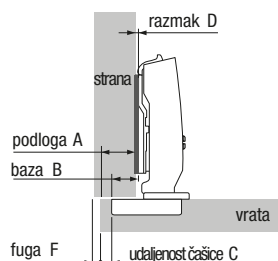


Razmak D = C + B - A
= udaljenost čašice C + 12,5 mm - podloga A

Središnje pričvršćivanje

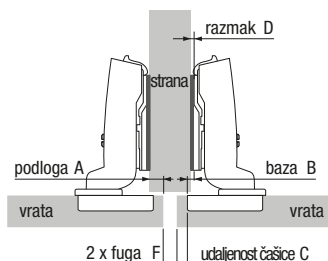

Razmak D = C + B - A
= udaljenost čašice C + 3 mm - podloga A

Unutarnje pričvršćivanje



Razmak D = C + B + F
= udaljenost čašice C - 4 mm + fuga F

Podloga mm	Udaljenost čašice C mm					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
Razmak D mm						
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18				0,5	1,5	
19					0,5	

Podloga mm	Udaljenost čašice C mm					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
Razmak D mm						
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
7,5			0,0	0,5	1,5	2,5
8,5				0,5	1,5	
9,5					0,5	

Podloga mm	Udaljenost čašice C mm					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
Razmak D mm						
10	0,1	0,6	1,1	2,1	3,1	
11	0,2	0,7	1,2	2,2	3,2	
12	0,4	0,9	1,4	2,4	3,3	
13	0,6	1,0	1,5	2,5	3,5	
14		0,8	1,2	1,7	2,7	3,7
15	0,0	1,0	1,5	2,0	2,9	3,9
16	0,3	1,3	1,8	2,2	3,2	4,2



Spojnica za tanka vrata Sensys 8646i / 8646 / 8676 - ravna

Način okivanja:	kutno pričvršćivanje
Pomak:	0 mm
Slika bušenja:	HETTICH TH52
Ugradnja:	pričvršćivanje vijcima
Kut otvaranja:	110 °
Materijal:	čelik
Površinska obrada:	poniklano



Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Način zatvaranja	Ugradnja	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 617 •	9094270	integrirani prigušivač	s oprugom	pričvršćivanje vijcima	50	kom	13,70	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14



Spojnica Sensys 8646i / 8646 / 8676 - polukriva

Način okivanja:	srednji graničnik
Pomak:	9.5 mm
Slika bušenja:	HETTICH TH52
Kut otvaranja:	110 °
Materijal:	čelik
Površinska obrada:	poniklano



Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Način zatvaranja	Ugradnja	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 619 •	9094280	integrirani prigušivač	s oprugom	pričvršćivanje vijcima	50	kom	14,45	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14



Spojnica za tanka vrata Sensys 8646i / 8646 / 8676 - kriva

Način okivanja:	unutarnje pričvršćivanje
Pomak:	16.5 mm
Slika bušenja:	HETTICH TH52
Kut otvaranja:	110 °
Materijal:	čelik
Površinska obrada:	poniklano



Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Način zatvaranja	Ugradnja	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 628 •	9094290	integrirani prigušivač	s oprugom	pričvršćivanje vijcima	50	kom	15,30	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14

Spojnica za profilna vrata Sensys 8631i – kut otvaranja 95°

- spojnica za profilna vrata s tehnikom klipsanja, integriranim prigušivačem i automatskim zatvaranjem
- za debljine vrata od 15 mm do 32 mm
- promjer čašice 35 mm, dubina čašice 12,8 mm
- integrirano podešavanje podloge ± 2 mm
- integrirano podešavanje dubine $+ 3$ mm / $- 2$ mm
- podešavanje visine pomoću podloška ± 2 mm

Minimalna fuga po vratima


debljina vrata mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
16	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
17	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
18	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
19	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
20	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
21	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
22	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
23	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
24	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
25	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
26	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
27	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6
28	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8
29	2,9	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1
30	3,8	3,2	3,0	2,7	2,5	2,4	2,4
31	4,8	4,1	3,8	3,6	3,1	2,7	2,7
32	5,7	5,1	4,8	4,5	3,9	3,4	3,0

Napomena:

Vrijednosti tablice se odnose na vrata sa rubnim radijusom 1 mm.


Kod vrata s drugim radijusima mijenja se najmanja fuga na sljedeći način:

Radijus 0 mm: Tablične vrijednosti $+ 0,4$ mm

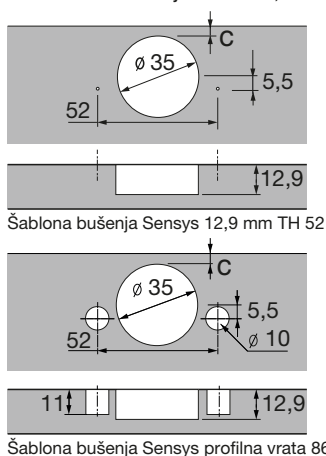

Šablona bušenja Sensys profilna vrata 8631i Flash


Uskakanje / Dubina ugradnje



Uskakanje spojnice H / Uskakanje vrata T kod razmaka D=0 mm i udaljenosti čašice C=3mm

Način pričvršćivanja	H mm	T mm
kutno	24,0	12,5
središnje	28,3	22,0
unutarnje	35,3	29,0


Kutno pričvršćivanje



Razmak D = C + B - A
= udaljenost čašice C + 12,5 mm - podloga A

Podloga mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
Razmak D mm							
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5	10,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5	9,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5	8,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5	7,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5	6,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5	5,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5	4,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5	3,5
18					0,5	1,5	2,5
19						0,5	1,5
20							0,5


Središnje pričvršćivanje



Razmak D = C + B - A
= udaljenost čašice C + 3 mm - podloga A

Podloga mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
Razmak D mm							
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5	10,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5	9,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5	8,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5	7,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5	6,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5	5,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5	4,5
7,5			0,0	0,5	1,5	2,5	3,5
8,5					0,5	1,5	2,5
9,5						0,5	1,5
10,5							0,5

Unutarnje pričvršćivanje



Razmak D = C + B + F
= udaljenost čašice C - 4 mm + fuga F

debljina vrata mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
Razmak D mm							
15	0,1	0,6	1,1	2,1	3,1	4,1	
16	0,1	0,6	1,1	2,1	3,1	4,1	
17	0,2	0,7	1,2	2,2	3,2	4,2	
18	0,2	0,7	1,2	2,2	3,2	4,2	
19	0,3	0,8	1,3	2,3	3,3	4,3	
20	0,4	0,9	1,4	2,4	3,4	4,4	
21	0,6	1,1	1,6	2,6	3,6	4,6	
22	0,7	1,2	1,7	2,7	3,7	4,7	
23	0,9	1,4	1,9	2,9	3,9	4,9	
24	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0
25	0,3	1,2	1,7	2,2	3,2	4,2	5,2
26	0,5	1,5	1,9	2,4	3,4	4,4	5,4
27	0,7	1,7	2,2	2,7	3,6	4,6	5,6
28	1,0	2,0	2,4	2,9	3,9	4,8	5,8
29	1,9	2,3	2,7	3,2	4,2	5,1	6,1
30	2,8	3,2	3,5	3,7	4,5	5,4	6,4
31	3,8	4,1	4,3	4,6	5,1	5,7	6,7
32	4,7	5,1	5,3	5,5	5,9	6,4	7,0



Spojnica za profilna vrata Sensys 8631i – ravna

Način okivanja: Kutni graničnik
 Pomak: 0 mm
 Slika bušenja: HETTICH TH52
 Kut otvaranja: 95 °
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: poniklano



Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Način zatvaranja	Ugradnja	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 496 •	9091400	integrirani prigušivač	s oprugom	za pričvršćivanje vijcima	50	kom	11,85	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14



Spojnica za profilna vrata Sensys 8631i – kriva

Način okivanja: unutarnje pričvršćivanje
 Pomak: 16,5 mm
 Slika bušenja: HETTICH TH52
 Kut otvaranja: 95 °
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: poniklano



Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Način zatvaranja	Ugradnja	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 593 •	9091420	integrirani prigušivač	s oprugom	za pričvršćivanje vijcima	50	kom	13,20	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14

Spojnica bez uskakanja Sensys 8657i / 8657 / 8687 - kut otvaranja 165°


- spojnica bez uskakanja s tehnikom pričvršćivanja
- za debljinu vrata od 15 mm do 32 mm
- promjer čašice 35 mm
- dubina čašice 11,6 mm
- integrirano podešavanje podloge ± 2 mm
- integrirano podešavanje dubine $+ 3$ mm / $- 2$ mm
- podešavanje visine pomoću podloška ± 2 mm
- kut otvaranja moguće smanjiti pomoću pribora (opcija)

Najmanja fuga po krilu


Deblj.vrata mm	Udaljenost čašice C mm						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
26	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
27	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
28	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	
29*	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6	
30**	0,7	0,7	0,8	0,8	1,0	1,1	
31**	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6		
32**	1,7	1,9	2,0	2,2			

*kod korištenja kuta otvaranja na 120°


**kod korištenja kuta otvaranja na 105°




Šablona bušenja Sensys 165° 8657 TH 52

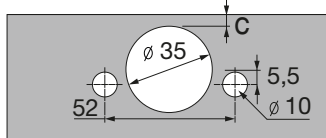

Šablona bušenja Sensys 165° 8657 THS 55




Šablona bušenja Sensys 165° 8657 TB52



Šablona bušenja Sensys 165° 8657 TB55

Kutno pričvršćenje




$$\text{Razmak D} = C + B - A$$

= udaljenost čašice C + 12,5 mm - podloga A

Podloga mm	Udaljenost čašice C mm						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	
Razmak D mm							
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5	
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5	
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5	
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5	
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5	
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5	
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5	
17			0,0	0,5	1,5	2,5	
18					0,5	1,5	
19						0,5	

Središnje pričvršćenje

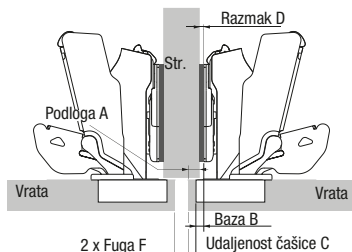


$$\text{Razmak D} = C + B - A$$

= udaljenost čašice C + 3 mm - podloga A

Podloga mm	Udaljenost čašice C mm						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	
Razmak D mm							
- 2	8,0	9,0	9,5	10,0	11,0	12,0	
- 1	7,0	8,0	8,5	9,0	10,0	11,0	
0	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0	
1	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0	
2	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	
3	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	
4	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	
5	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	
6	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	
7		0,0	0,5	1,0	2,0	3,0	
8				0,0	1,0	2,0	
9					0,0	1,0	
10						0,0	

Unutarnje pričvršćenje



Način pričvršćivanja	H mm (maks. kod 30°)	T mm (90°, D0)
Kutno	66	-3
Središnje	75,5	6,5



Spojnica bez uskakanja Sensys 8657i / 8657 / 8687 - polukriva

Način okivanja: središnje pričvršćivanje
 Pomak: 9,5 mm
 Kut otvaranja: 165 °
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: poniklano



Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Način zatvaranja	Ugradnja	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 689 •	9099670	bez prigušivača	bez opruge	TH 52 za pričvršćivanje vijcima	50	kom	18,85	1 kom
103 348 693 •	9099673	bez prigušivača	bez opruge	THS 55 FIX	50	kom	20,85	1 kom
103 348 679 •	9099613	bez prigušivača	s oprugom	THS 55 FIX	50	kom	20,20	1 kom
103 348 667 •	9099553	integrirani prigušivač	s oprugom	THS 55 FIX	50	kom	22,80	1 kom
103 348 664	9099550	integrirani prigušivač	s oprugom	TH 52 za pričvršćivanje vijcima	50	kom	10,50	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14



Spojnica bez uskakanja Sensys 8657i / 8657 / 8687 - ravna

Način okivanja: kutno pričvršćivanje
 Pomak: 0 mm
 Kut otvaranja: 165 °
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: poniklano



Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Način zatvaranja	Ugradnja	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 349 498 •	9099563	integrirani prigušivač	s oprugom	TB 55	50	kom	22,40	1 kom
103 348 683 •	9099660	bez prigušivača	bez opruge	TH 52 za pričvršćivanje vijcima	50	kom	18,30	1 kom
103 348 684 •	9099663	bez prigušivača	bez opruge	THS 55 FIX	50	kom	20,30	1 kom
103 348 677 •	9099603	bez prigušivača	s oprugom	THS 55 FIX	50	kom	19,60	1 kom
103 348 663 •	9099543	integrirani prigušivač	s oprugom	THS 55 FIX	50	kom	22,25	1 kom
103 348 672 •	9099600	bez prigušivača	s oprugom	TH 52 za pričvršćivanje vijcima	50	kom	17,60	1 kom
103 348 659 •	9099540	integrirani prigušivač	s oprugom	TH 52 za pričvršćivanje vijcima	50	kom	17,65	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14

Kutna spojnica +45° Sensys 8639i / 8639 - polukriva

- kutna spojnica +45° s tehnikom pričvršćivanja
- za dijagonalne ormare, kut korpusa 135°
- za debljinu vrata od 15 mm do 28 mm
- promjer čašice 35 mm
- dubina čašice 12,8 mm
- integrirano podešavanje podloge ± 2 mm
- integrirano podešavanje dubine + 3 mm / - 2 mm
- podešavanje visine pomoću podloška ± 2 mm



Način okivanja: središnje pričvršćivanje
 Pomak: - 2 mm
 Slika bušenja: HETTICH TH52
 Kut otvaranja: 95 °
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: poniklano

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Način zatvaranja	Ugradnja	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 694 •	9088019	integrirani prigušivač	s oprugom	za pričvršćivanje vijcima	50	kom	21,10	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14

Najmanja fuga po krilu

Deblj.vrata mm	Udaljenost čašice C mm							
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4	
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8	
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4	2,2	
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0	2,8	
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8	3,4	
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,2	
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3	4,9	

Pozor:

Vrijednosti tablice se odnose na vrata s

rubnim radijusom 1 mm. Ostali radijusi:


Radijus 0 mm: vrijednosti tablice + 0,4 mm

Radijus 3 mm: vrijednosti tablice - 0,6 mm

Napomena

Na skici je prikazana spojnica i montažna pločica u omjeru 1:1. Ucertavanjem vrata i bočnog zida, uvažavanjem udaljenosti čašice C (3 - 8 mm) i najmanje fuge može se odrediti potreban razmak montažne pločice i rupa.

Unutarnje pričvršćivanje (B -25 mm) - omjer 1:1

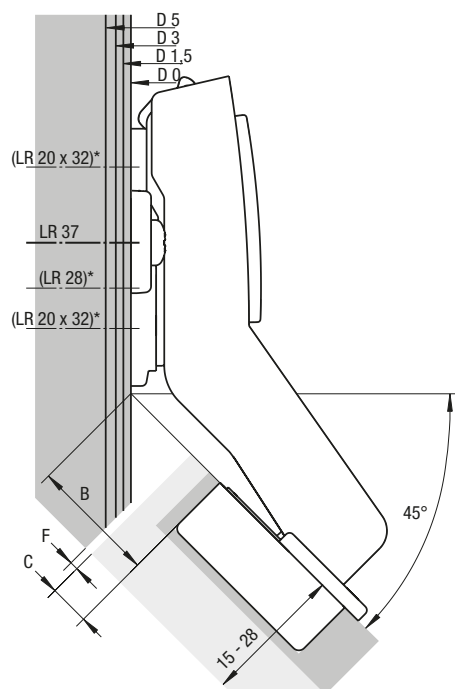



Kutna spojnica +90° Sensys 8639i / 8639 - kut otvaranja 95°

- spojnica za bočno pričvršćivanje +90° s tehnikom pričvršćivanja
- za kutne ormare sa izbačenim stranicama
- za debljinu vrata od 15 mm do 28 mm
- promjer čašice 35 mm
- dubina čašice 12,8 mm
- integrirano podešavanje pomaka vrata + 1 mm / - 2 mm
- integrirano podešavanje dubine + 3 mm / - 2 mm
- podešavanje visine pomoću podloška ± 2 mm



Način okivanja: unutarnje pričvršćivanje
 Pomak: 4 mm
 Način zatvaranja: s oprugom
 Kut otvaranja: 95 °
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: poniklano

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Ugradnja	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 729 •	9088141	bez prigušivača	THS 55 FIX	32	kom	20,45	1 kom
103 348 727 •	9088075	integrirani prigušivač	THS 55 FIX	50	kom	23,25	1 kom
103 348 699 •	9088021	integrirani prigušivač	TH52 za pričvršćivanje vijcima	50	kom	20,10	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14

Najmanja fuga po krilu

Deblj. vrata mm	Udaljenost čašice C mm						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4	
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0	
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8	
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3	

Pozor:

Vrijednosti tablice se odnose na vrata s rubnim radijusom 1 mm. Ostali radijusi:

Radius 0 mm: vrijednosti tablice + 0,4 mm

Radius 3 mm: vrijednosti tablice - 0,6 mm

Napomena

Izračunavanje potrebnog razmaka montažne pločice i razmaka rupa X:

Ovisno od poželjnog pomaka vrata, razmaka spojnice C (3 - 7 mm) i fuge F potrebne mjere se uzimaju iz skice prikazane dolje odn. tablice.

Prikazane vrijednosti za redosljed razmaka rupa X odnose se na primjenu križne montažne pločice za red rupa 37.


Kod primjene druge montažne pločice redosljed razmaka rupa X se mora prilagoditi.

- LR 28: X - 9 mm
 - LR 20 x 32: X - 17 mm / X + 15 mm


Preporučeni pomak vrata iznosi 1 mm.
 Moguće naknadne korekture pomaka.

Redosljed razmaka rupa X kod primjene montažne pločice za red rupe 37

Fuga mm	Udaljenost čašice C mm							
	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0
0,5	35,0	34,5	34,0	33,5	33,0	32,5	32,0	31,0
1,5	34,0	33,5	33,0	32,5	32,0	31,5	31,0	30,0
2,5	33,0	32,5	32,0	31,5	31,0	30,5	30,0	29,0
3,5	32,0	31,5	31,0	30,5	30,0	29,5	29,0	28,0
4,5	31,0	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,0
5,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	26,0
6,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	26,5	26,0	25,0
7,5	28,0	27,5	27,0	26,5	26,0	25,5	25,0	24,0

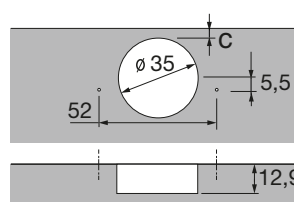


Šablona Sensys 12,9 mm TH 52

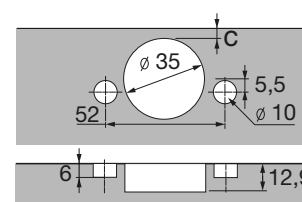

Šablona Sensys 12,9 mm THS 55

Unutarnje pričvršćivanje (B 4 mm) - omjer 1:1

Razmak D = 4 mm - pomak vrata
 (preporučeni pomak vrata iznosi 1 mm)

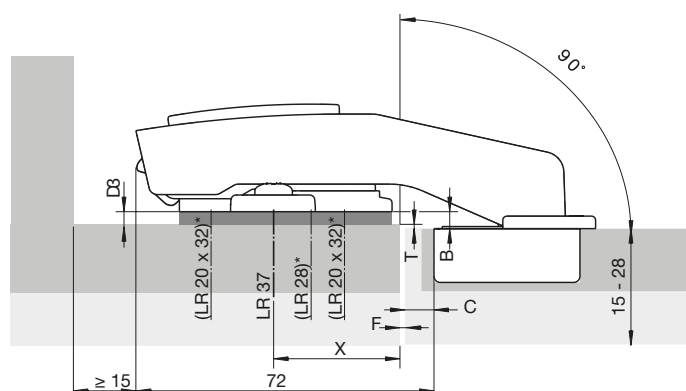

Spojnica za preklopna vrata Intermat / Sensys 9930 – kut otvaranja 50°/65°

- spojnica za preklopna vrata s tehnikom pričvršćivanja
- za debljinu vrata od 16 mm do 21 mm
- promjer čašice 35 mm
- dubina čašice 12,8 mm
- integrirano podešavanje dubine + 9,5 mm / - 9,5 mm
- integrirano podešavanje visine i podloge prema skici

Način okivanja: unutarnje pričvršćivanje
 Pomak: 0 mm
 Način zatvaranja: bez opruge
 Kut otvaranja: 50° / 65°
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: poniklano



Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Ugradnja	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 733 •	9090109	bez prigušivača	TH52 za pričvršćivanje vijcima	50	kom	14,55	1 kom
103 348 734 •	9090113	bez prigušivača	THS 55 FIX, bez alata, s mlaznicama	50	kom	21,55	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14

Izvedba A - bušenje čašice u jedna vrata

- ▶ sva bušenja čašica u jedna vrata
- ▶ moguća uska fuga između dva krila
- ▶ nije potrebno označavanje rupe za čašicu
- ▶ širina vrata kod oba krila ista
- ▶ jednostavna prilagodba debljine vrata preko dijagonalnog namještanja
- ▶ ista udaljenost čašice s obje strane vrata na strani korpusa
- ▶ redoslijed razmaka rupa u slobodnim vratima 37 mm
- ▶ za debljine krila od 16 - 21 mm
- ▶ udaljenost čašice C od 3 - 6 mm

Izvedba B - bušenje čašice u oba vrata

- ▶ oba krila su ista
- ▶ nije potrebno označavanje rupe za čašicu
- ▶ jednostavna prilagodba debljine vrata preko dijagonalnog namještanja
- ▶ redoslijed razmaka rupa u vratima na strani korpusa 41 mm
- ▶ za debljine krila od 16 - 21 mm
- ▶ udaljenost čašice C od 3 - 6 mm

Izvedba A - izračun širine krila

Širina krila = širina korpusa - fuga F - debljina krila

Izvedba B - izračun širine krila

Širina krila = širina korpusa - fuga F - debljina krila - 5 mm

Izvedba A - izračun razmaka montažne pločice





udaljenost čašice C = 4,5 mm: razmak D = 0 mm
 udaljenost čašice C = 3,0 mm: razmak D = 1,5 mm

Odstupanja udaljenosti čašice moguće poravnati podešavanjem dubine i / ili dijagonale.

Izvedba B - izračun razmaka montažne pločice

udaljenost čašice C = 4,5 mm: razmak D = 0 mm
 udaljenost čašice C = 3,0 mm: razmak D = 1,5 mm

Odstupanja udaljenosti čašice moguće poravnati podešavanjem dubine i / ili dijagonale.

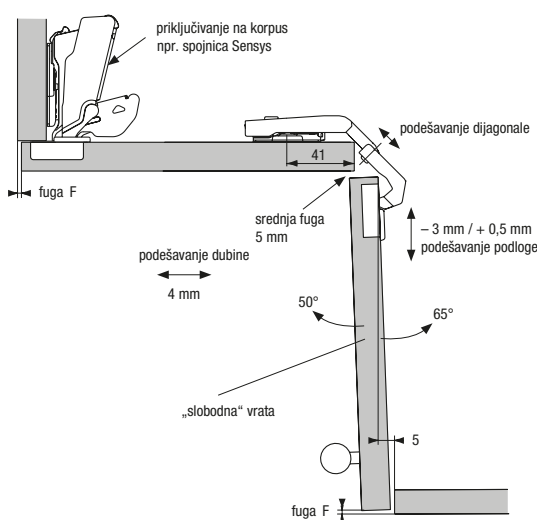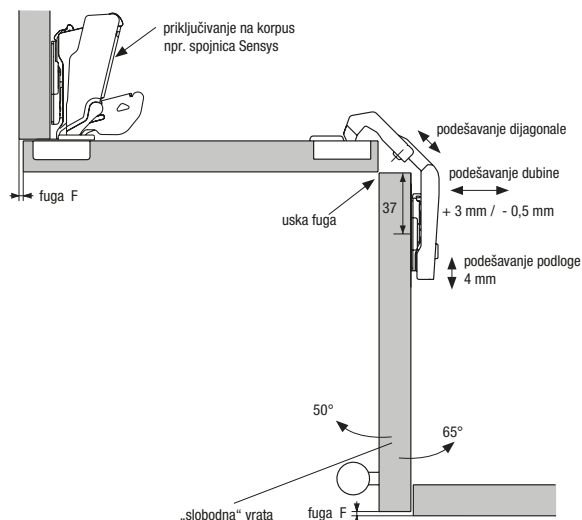



Spojnica za staklena vrata Sensys 8657i - 135°/165°

- Sensys spojnica s integriranim prigušivanjem, automatska spojnica s tehnologijom pričvršćivanja klipsanjem
- Razvrstavanje kvalitete prema EN 15570, level 3
- Za debljinu vrata 4 - 8 mm.
- Za kombinaciju s kućištem za ljepljenje (potrebno naručiti posebno)
- Sa vijkom za pričvršćivanje
- Integrirano podešavanje podloge + 2 mm / - 2 mm
- Integrirano podešavanje dubine + 3 mm / - 2 mm
- čelik / poniklani lijevani cink





Napomena:

Kod naliježuće primjene potrebno koristiti graničnik kuta otvaranja 135°.

Način okivanja: kutno pričvršćivanje
 Izvedba: integriran ublaživač
 Način zatvaranja: s oprugom
 Kut otvaranja: 165 °
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: poniklano

Br.art	Tvornički broj	Pomak mm	Ugradnja	JM	Cijena BAM	za
103 313 427 •	9134989	0	TX21 za ljepljenje	kom	30,75	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14





Unutarnje pričvršćivanje

- ▶ Sensys 8657i za staklo
- ▶ Kućište za montažu ljepljom
- ▶ Montažna pločica, razmak D 8 mm

Unutarnje pričvršćivanje sa 2 mm razmaka

- ▶ Sensys 8657i za staklo
- ▶ Kućište za montažu ljepljom
- ▶ Montažna pločica, razmak D 8 mm

Upadajuća primjena



Kutno pričvršćivanje

- ▶ Sensys 8657i za staklo
- ▶ Kućište za montažu ljepljom
- ▶ Linearna mont. pločica, razmak D 5 mm
- ▶ Ograničenje ugla otvaranja na 135°

Kutno pričvršćivanje sa 2 mm fugom

- ▶ Sensys 8657i za staklo
- ▶ Kućište za montažu ljepljom
- ▶ Linearna mont. pločica, razmak D 5 mm
- ▶ Ograničenje ugla otvaranja na 135°

Naliježuća primjena

Sensys 8638i spojnica za alu okvir

- automatska klip spojnica s integriranim prigušivačem
- za aluminijski okvir od 19 mm
- s automatskim zatvaranjem
- integrirano podešavanje podloge ± 2 mm
- integrirano podešavanje dubine $+ 3$ mm / $- 2$ mm
- podešavanje visine pomoću podloška ± 2 mm
- uključujući 2 pričvrtna vijka za čašicu spojnice



Način okivanja: kutno pričvršćivanje
 Pomak: 0 mm
 Način zatvaranja: s oprugom
 Slika bušenja: HETTICH T32
 Ugradnja: vijci
 Kut otvaranja: 95°
 Materijal: čelik/lijevani cink
 Površinska obrada: poniklano

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 730 •	9072524	integriran ublaživač	50	kom	14,85	1 kom


Grupa proizvoda 313 F14



Montaža




Uskakanje / Dubina ugradnje



Uskakanje spojnice H / Uskakanje vrata T kod razmaka D = 0


Način pričvršćivanja	H mm	T mm
kutno	25,0	8,0
središnje	31,0	17,5
unutarnje	38,0	24,5

Kutno pričvršćivanje




Razmak D = $4,5 \text{ mm} + B - A$
 = $4,5 \text{ mm} + 12,5 \text{ mm} - \text{podloga A}$

Središnje pričvršćivanje



Razmak D = $4,5 \text{ mm} + B - A$
 = $4,5 \text{ mm} + 3 \text{ mm} - \text{podloga A}$

Unutarnje pričvršćivanje



Razmak D = $4,5 \text{ mm} + B + F$
 = $4,5 \text{ mm} + 4 \text{ mm} + \text{fuga}$

Podloga mm	Razmak D mm
12	5,0
13	4,0
14	3,0
15	2,0
16	1,0
17	0,0

Podloga mm	Razmak D mm
0	7,5
1	6,5
2	5,5
2,5	5,0
3	4,5
4	3,5
4,5	3,0
5	2,5
6	1,5
7	0,5
7,5	0,0

Fuga mm	Razmak D mm
1,6	2,1
2	2,5
3	3,5
4	4,5
5	5,5



Sensys 8657i kućište za ljepljenje

- za primjenu sa Sensys 8657i spojnicom za staklena vrata
- površina za ljepljenje 28 x 59 mm

Ugradnja: TX21 za ljepljenje
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: poniklano

Br.art	Tvornički broj	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 313 421 •	9116339	50	kom	17,55	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14




Križna montažna pločica - s Euro-vijkom

- Križni podložak za pričvršćivanje vijcima za kutne okove
- moguća primjena za debljinu bočne stranice od 15 mm
 - namještanje visine ekscentra ± 2 mm
 - mogućnost primjene i za spojnice Intermat

Površinska obrada: poniklano
 Ugradnja: s predmontiranim vijcima za direktno pričvršćivanje za bušenja $\varnothing 5 \times 12$ mm
 Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Odmak mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 878 •	9071665	0	200	kom	2,31	1 kom
103 348 879 •	9071666	1.5	200	kom	2,31	1 kom
103 348 880 •	9071667	3	200	kom	2,50	1 kom
103 348 881 •	9071668	5	200	kom	3,07	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14




Križna podložna pločica – sa specijalnim vijcima i plastičnom čahurom

- Hettich Top za kutne okove
- moguća primjena za debljinu bočne stranice od 15 mm
 - visina ekscentra podesiva ± 2 mm

Površinska obrada: poniklano
 Materijal: čelik
 Ugradnja: s predmontiranim specijalnim vijcima i plastičnim spojkama za bušenja $\varnothing 5 \times 12$

Br.art	Tvornički broj	Odmak mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 866 •	9071655	0	200	kom	2,31	1 kom
103 348 867 •	9071656	1.5	200	kom	2,31	1 kom
103 348 868 •	9071657	3	200	kom	2,57	1 kom
103 348 869 •	9071658	5	200	kom	3,07	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14



Križna podložna pločica na vijke – s asimetrično postavljenim vijcima

Hettich Direkt Top za kutne i središnje okove

- moguća primjena za debljinu bočne stranice od 15 mm
- podešavanje visine ekscentra ± 2 mm
- moguća primjena i za spojnice Intermat

Površinska obrada:

Ugradnja:

Materijal:


poniklano

s predmontiranim pilotnim čepom i asimetrično poredanim Euro vijcima

čelik

Br.art	Tvornički broj	Odmak mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 870 •	9071650	0	200	kom	2,31	1 kom
103 348 871 •	9071651	1.5	200	kom	2,31	1 kom
103 348 872 •	9071652	3	200	kom	2,57	1 kom
103 348 873 •	9071653	5	200	kom	3,07	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14

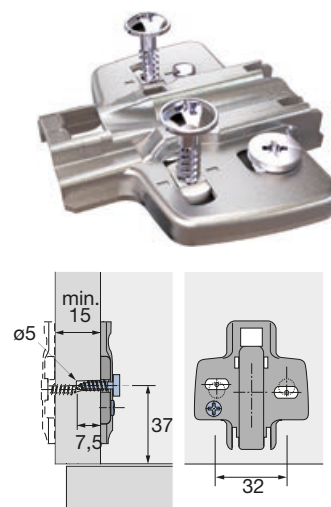

Križna podložna pločica – s iver vijkom

Hettich Top za kutne okove

- za debljinu bočne stranice od 15 mm
- visina ekscentra podesiva ± 2 mm

Površinska obrada:

Materijal:

Ugradnja:


poniklano

čelik

s predmontiranim iver vijcima

Br.art	Tvornički broj	Odmak mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 874 •	9071670	0	200	kom	1,34	1 kom
103 348 875 •	9071671	1.5	200	kom	2,31	1 kom
103 348 876 •	9071672	3	200	kom	2,57	1 kom
103 348 877 •	9071673	5	200	kom	3,13	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14

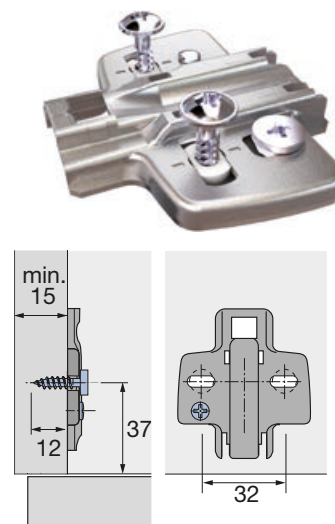

Paralelni adapter za križnu montažnu pločicu

- za pričvršćivanje vijcima na križnu montažnu pločicu
- u kombinaciji sa adapter pločicom mogu se postići razmaci do 25 mm
- sa pričvršnim vijkom
- preporučuje se probno pričvršćivanje

Odmak:

8 mm

Površinska obrada:


poniklano

Materijal:

lijevani cink

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	JM	Cijena BAM	za
103 313 293	9072537	pričvršćivanje vijcima	kom	199,00	100 kom

Grupa proizvoda 313 F14

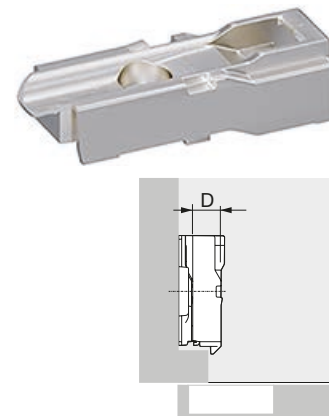




Križna podložna pločica za pričvršćivanje vijcima

- s dugačkim rupama $\varnothing 5,4$ mm za podešavanje visine ± 3 mm

Površinska obrada: poniklano
 Ugradnja: pričvršćivanje vijcima
 Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Odmak mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 850 •	9071575	0	200	kom	0,65	1 kom
103 348 851 •	9071576	1.5	200	kom	1,13	1 kom
103 348 852 •	9071577	3	200	kom	1,37	1 kom
103 348 853 •	9071578	5	200	kom	1,87	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14

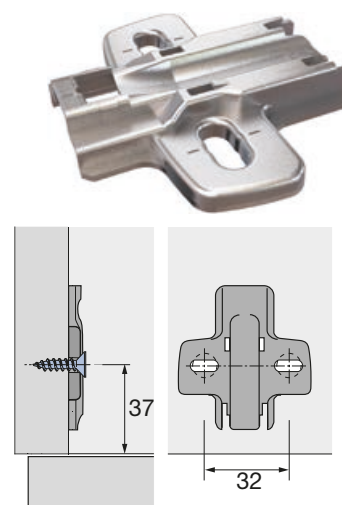


Križna montažna pločica - sa Euro-vijkom

- minimalna debljina stranice 15 mm
- s duguljastim rupama za podešavanje visine ± 3 mm

Površinska obrada: poniklano
 Materijal: čelik
 Ugradnja: s predmontiranim vijcima za direktno pričvršćivanje za bušenja $\varnothing 5 \times 12$

Br.art	Tvornički broj	Odmak mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 858 •	9071625	0	200	kom	0,95	1 kom
103 348 859 •	9071626	1.5	200	kom	1,19	1 kom
103 348 860 •	9071627	3	200	kom	1,44	1 kom
103 348 861 •	9071628	5	200	kom	1,94	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14

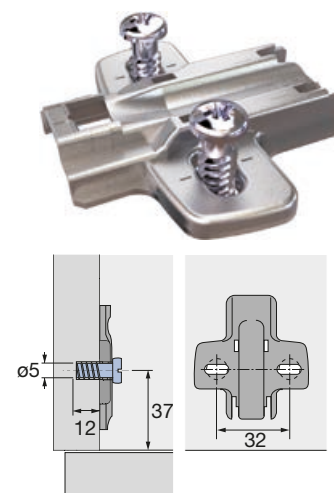

Intermat 9935 spojnica za profilirana vrata do 43 mm

- automatska spojnica s tehnikom pričvršćivanja
- s automatskim zatvaranjem
- optimalna vrijednost razmaka za vrata s profilnom oblogom
- integrirano podešavanje podloge + 0,5 mm / - 3,0 mm
- integrirano ekscentrično podešavanje dubine + 3,5 mm / - 0,5 mm
- podešavanje visine pomoću podloška

Površinska obrada: poniklano
 Ugradnja: T22/40
 Kut otvaranja: 95°
 Materijal: lijevani cink

Br.art	Tvornički broj	Način okivanja	Pomak mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 095	73925	kutno pričvršćivanje	-5	10	kom	11,05	1 kom
103 348 096	73926	središnje pričvršćivanje	5	10	kom	11,05	1 kom
103 348 097	73927	unutarnje pričvršćivanje	16	10	kom	10,65	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14



Najmanja fuga po krilu


Deblj.vrata mm	Udaljenost čašice C mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
26	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8
27	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
28	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
29	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
30	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
31	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
32	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
33	3,1	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2
34	4,1	3,4	3,0	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5
35	5,0	4,3	4,0	3,7	3,0	3,0	2,9	2,9	2,8	2,8	2,8
36	6,0	5,3	4,9	4,6	4,0	3,4	3,2	3,2	3,1	3,1	3,1
37	7,0	6,2	5,9	5,5	4,9	4,3	3,7	3,5	3,4	3,4	3,4
38	7,9	7,2	6,8	6,5	5,8	5,2	4,6	4,1	3,8	3,7	3,7
39	8,9	8,1	7,8	7,4	6,7	6,1	5,5	5,0	4,5	4,1	4,1
40	9,9	9,1	8,7	8,4	7,7	7,0	6,4	5,8	5,3	4,8	4,8
41	10,9	10,1	9,7	9,3	8,6	8,0	7,3	6,7	6,2	5,7	5,7
42	11,9	11,1	10,7	10,3	9,6	8,9	8,3	7,7	7,1	6,6	6,6
43	12,8	12,0	11,7	11,3	10,5	9,8	9,2	8,6	8,0	7,4	7,4

Napomena:


Vrijednosti tablice se odnose na vrata s rubnim radijusom 1 mm.

Kod vrata s drugim radijusima mijenja se najmanja fuga na sljedeći način:

Radius 0 mm: vrijednosti tablice + 0,4 mm
 Radius 3 mm: vrijednosti tablice - 0,8 mm




Uskakanje / Dubina ugradnje



Uskakanje spojnice H / Uskakanje vrata T kod razmaka D = 0 mm i udaljenosti čašice C = 3 mm


Način pričvršćivanja	H mm	T mm
kutno	20,0	10,5
središnje	30,0	20,5
unutarnje	41,0	31,5

Kutno pričvršćivanje




Razmak D = C + B - A
 = udaljenost čašice C + 18 mm - podloga A

Središnje pričvršćivanje



Razmak D = C + B - A
 = udaljenost čašice C + 8 mm - podloga A

Unutarnje pričvršćivanje




Razmak D = C + B - F
 = udaljenost čašice C - 3 mm + fuga F

Deblj.vrata mm	Udaljenost čašice C mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
razmak D mm											
12	9,0	10,0	10,5	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	
13	8,0	9,0	9,5	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	
14	7,0	8,0	8,5	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	
15	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	
16	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	
17	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	
18	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	
19	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	
20	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	
21	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	
22		0,0	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	
23			0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0		
24				0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0		
25					0,0	1,0	2,0	3,0	4,0		
26						0,0	1,0	2,0	3,0		
27							0,0	1,0	2,0		
28								0,0	1,0		
29									0,0		

Deblj.vrata mm	Udaljenost čašice C mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
razmak D mm											
2	9,0	10,0	10,5	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	
3	8,0	9,0	9,5	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	
4	7,0	8,0	8,5	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	
5	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	
6	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	
7	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	
8	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	
9	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	
10	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	
11	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	
12		0,0	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	
13			0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0		
14				0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0		
15					0,0	1,0	2,0	3,0	4,0		
16						0,0	1,0	2,0	3,0		
17							0,0	1,0	2,0		
18								0,0	1,0		
19									0,0		

Deblj.vrata mm	Udaljenost čašice C mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
razmak D mm											
26	0,9	1,9	2,4	2,9	3,9	4,9	5,9	6,9	7,9	8,8	
27	1,1	2,1	2,6	3,1	4,1	5,1	6,0	7,0	8,0	9,0	
28	1,3	2,3	2,8	3,3	4,3	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2	
29	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	
30	1,7	2,7	3,2	3,7	4,7	5,6	6,6	7,6	8,6	9,6	
31	2,0	3,0	3,4	3,9	4,9	5,9	6,8	7,8	8,8	9,8	
32	2,3	3,2	3,7	4,2	5,1	6,1	7,1	8,1	9,1	10,0	
33	3,1	3,5	4,0	4,5	5,4	6,4	7,3	8,3	9,3	10,2	
34	4,1	4,4	4,5	4,7	5,7	6,7	7,6	8,6	9,5	10,5	
35	5,0	5,3	5,5	5,7	6,0	7,0	7,9	8,9	9,8	10,8	
36	6,0	6,3	6,4	6,6	7,0	7,4	8,2	9,2	10,1	11,1	
37	7,0	7,2	7,4	7,5	7,9	8,3	8,7	9,5	10,4	11,4	
38	7,9	8,2	8,3	8,5	8,8	9,2	9,6	10,1	10,8	11,7	
39	8,9	9,1	9,3	9,4	9,7	10,1	10,5	11,0	11,5	12,1	
40	9,9	10,1	10,2	10,4	10,7	11,0	11,4	11,8	12,3	12,8	
41	10,9	11,1	11,2	11,3	11,6	12,0	12,3	12,7	13,2	13,7	
42	11,9	12,1	12,2	12,3	12,6	12,9	13,3	13,7	14,1	14,6	
43	12,8	13,0	13,2	13,3	13,5	13,8	14,2	14,6	15,0	15,4	

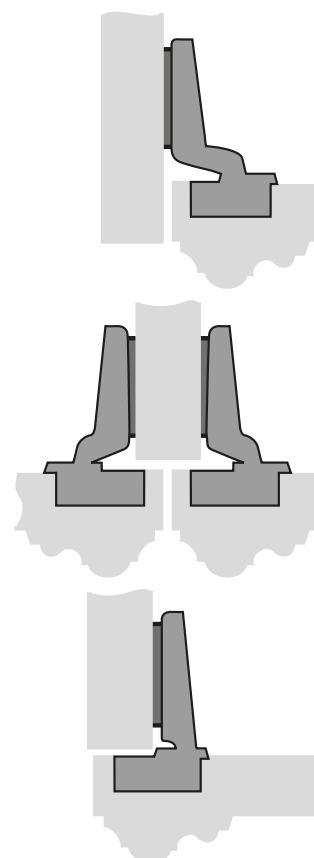




Intermat 9935 spojnica za profilirana vrata do 43 mm

Udalj. čašice C mm	Debljina vrata mm																											
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Min. fuga po vratima – uzeti u obzir kod određivanja razmaka																												
Vrijednosti tabele vrijede za vrata s 0 mm radijusom																												
3	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	3,2	4,1	4,9	5,8	6,8	7,8	8,8	9,7	10,7	11,7	12,6
4	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,9	3,4	3,9	4,5	5,6	6,7	7,8	9,0	10,0	11,0	11,9
4,5	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,9	3,4	3,9	4,3	5,4	6,5	7,5	8,7	9,7	10,6	11,6
5	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,8	3,2	3,6	4,1	5,1	6,2	7,2	8,3	9,3	10,3	11,2
6	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,8	3,2	3,6	3,9	4,8	5,8	6,7	7,7	8,7	9,7	10,6
7	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,7	3,0	3,4	3,7	4,5	5,4	6,2	7,1	8,0	8,9	9,9
8	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,5	4,2	4,9	5,6	6,4	7,3	8,2	9,1
9	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,4	4,0	4,6	5,2	5,9	6,8	7,7	8,5
10	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	2,8	3,1	3,3	3,8	4,3	4,8	5,3	6,2	7,1	7,9
11	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,3	1,5	1,7	1,9	2,2	2,4	2,6	2,8	3,1	3,5	3,9	4,3	4,7	5,4	6,1	6,9


Kod vrata s radijusom smanjuje se minimalna fuga vrata: Radijus 1 mm: vrijed. tabele - 0,4 mm / Radijus 3 mm: vrijed. tabele - 1,2 mm

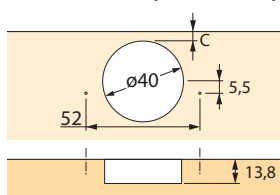

Mjere bušenja T22/40

Uskakanje spojnice H/uskakanje vrata T
kod 0 mm razmaka i 3 mm udalj. čašice

Pomak m	H mm	T mm
- 5	20	10,5
5	30	20,5
16	41	31,5



Udalj. čašice C mm	Podloga mm																		
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
Distanz D mm																			
3	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0									
4	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0								
4,5	10,5	9,5	8,5	7,5	6,5	5,5	4,5	3,5	2,5	1,5	0,5								
5	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0							
6	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0						
7	13,0	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0					
8	14,0	13,0	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0				
9	15,0	14,0	13,0	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0			
10	16,0	15,0	14,0	13,0	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0		
11	17,0	16,0	15,0	14,0	13,0	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	
Podešavanje podloge + 0,5 mm /- 3 mm																			

Podešavanje podloge
+ 0,5 mm / - 3 mm

Udalj. čašice C mm	Podloga mm																										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
Distanz D mm																											
3	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0															
4	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0														
4,5	12,5	11,5	10,5	9,5	8,5	7,5	6,5	5,5	4,5	3,5	2,5	1,5	0,5														
5	13,0	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0													
6	14,0	13,0	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0												
7	15,0	14,0	13,0	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0											
8	16,0	15,0	14,0	13,0	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0										
9	17,0	16,0	15,0	14,0	13,0	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0									
10	18,0	17,0	16,0	15,0	14,0	13,0	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0								
11	19,0	18,0	17,0	16,0	15,0	14,0	13,0	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0							
Podešavanje podloge + 0,5 mm/- 3 mm																											

Podešavanje podloge
+ 0,5 mm / - 3 mm

Udalj. čašice C mm	Debljina vrata mm																											
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	Distanz D mm																											
3							0,5	0,6	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	3,2	4,1	4,9	5,8	6,8	7,8	8,8	9,7	10,7	11,7	12,6
4	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1	3,4	3,9	4,4	4,9	5,8	6,8	7,8	8,8	9,7	10,7	11,7	12,6
4,5	1,5	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,9	4,4	4,9	5,4	5,5	6,6	7,7	8,8	10,0	11,0	12,0	12,9
5	2,0	2,0	2,1	2,3	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9	4,1	4,4	4,8	5,2	5,6	5,8	6,9	8,0	9,1	10,1	11,1	12,1	13,0
6	3,0	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,9	4,1	4,3	4,5	4,7	4,9	5,1	5,4	5,8	6,2	6,6	6,1	7,1	8,2	9,2	10,3	11,3	12,3	13,2
7	4,0	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	5,0	5,2	5,4	5,6	5,8	6,0	6,3	6,7	7,0	7,4	6,9	7,8	8,8	9,7	10,7	11,7	12,7	13,6
8	5,0	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	6,0	6,2	6,4	6,6	6,8	7,0	7,3	7,6	7,9	8,3	7,7	8,5	9,4	10,2	11,1	12,0	12,9	13,9
9	6,0	6,0	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	7,0	7,2	7,4	7,6	7,8	8,0	8,3	8,6	8,9	9,2	8,5	9,2	9,9	10,6	11,4	12,3	13,2	14,1
10	7,0	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	8,0	8,2	8,4	8,6	8,8	9,0	9,3	9,6	9,8	10,1	9,4	10,0	10,6	11,2	11,9	12,8	13,7	14,5
11	8,0	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	9,0	9,2	9,3	9,5	9,7	9,9	10,2	10,4	10,6	10,8	10,3	10,8	11,3	11,8	12,3	13,2	14,1	14,9

Skrivena spojnica Intermat 9904 – kut otvaranja 95°

- avtomatska spojnica s tehniko pričvrščivanja
- s avtomatskim zatvaranjem
- integrirano podešavanje podloge + 1,0 mm/- 2,5 mm
- integrirano podešavanje dubine ekscentra + 3,5 mm/- 0,5 mm
- podešavanje visine pomoću podloška ± 2 mm


Debljina stakla od:	4 mm
Debljina stakla do:	6,5 mm
Ugradnja:	za pričvršćivanje vijcima
Kut otvaranja:	95 °
Materijal:	crna plastika/poniklani lijevani cink




Br.art	Tvornički broj	Način okivanja	Pomak mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 155 •	72960	kutno pričvršćivanje	1	50	kom	9,45	1 kom
103 348 157 •	72968	unutarnje pričvršćivanje	16	50	kom	10,20	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14

Minimalna fuga po vratima

[illegible]


Uskakanje / Dubina ugradnje



Uskakanje spojnice H / Uskakanje vrata T kod razmaka
D= 0 mm i udaljenosti čašice C = 5,5 mm

Način pričvrščivanja	H mm	T mm
kutno	19,0	4,0
središnje	23,0	12,5
unutarnje	29,5	19,0


Kutno pričvrščivanje



Razmak D = C + B - A
= udaljenost čašice C + 11 mm - podloga A

Podloga mm	Udaljenost čašice C mm					
	5,5	6,0				
	Razmak D mm					
9	7,5	8,0				
10	6,5	7,0				
11	5,5	6,0				
12	4,5	5,0				
13	3,5	4,0				
14	2,5	3,0				
15	1,5	2,0				
16	0,5	1,0				
16,5	0,0	0,5				


Središnje pričvrščivanje

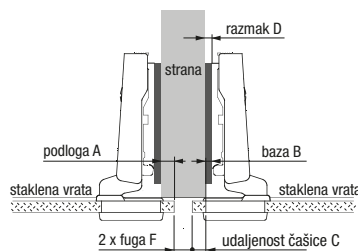
$$\text{Razmak D} = \text{C} + \text{B} - \text{A}$$

= udaljenost čašice C + 2,5 mm - podloga A

Podloga mm	Udaljenost čašice C mm	
	5,5	6,0
	Razmak D mm	
0	8,0	8,5
1	7,0	7,5
2	6,0	6,5
3	5,0	5,5
4	4,0	4,5
5	3,0	3,5
6	2,0	2,5
7	1,0	1,5
7,5	0,5	1,0
8	0,0	0,5

Unutarnje pričvrščivanje



Razmak D = C + B + F
= udaljenost čašice C - 4 mm + fuga F

[illegible]



HETTICH Kamat posebna spojnica - set 115°

Spojnica bez opruge za vrata ormara u koji se ugrađuje ugradbeni hladnjak. Kamat spojnica osigurava stabilnost vrata kod otvaranja ili zatvaranja.

- prikladno za visoke fronte
- za preciznu ugradnju hladnjaka
- pričvršćivanje vijcima
- koristiti samo s Hettich K-spojnica
- za korpuse s bočnim stranicama debljine 19 mm ili 16 mm

Opseg isporuke:

- spojnica
- šablona
- odstojnik za 16 mm korpus
- odstoja pločica
- pokrivna kapica bijela
- pričvršni vijci
- upute za ugradnju

Kut otvaranja:

115 °

Površinska obrada:





poniklano

Materijal:




čelik

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena BAM	za
103 313 437 •	9239784	kom	97,60	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14

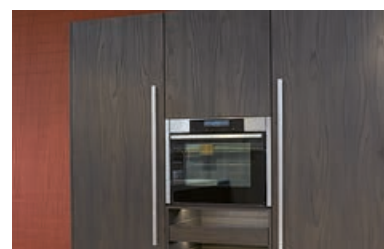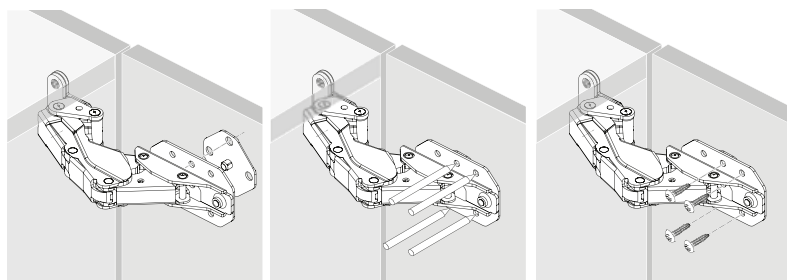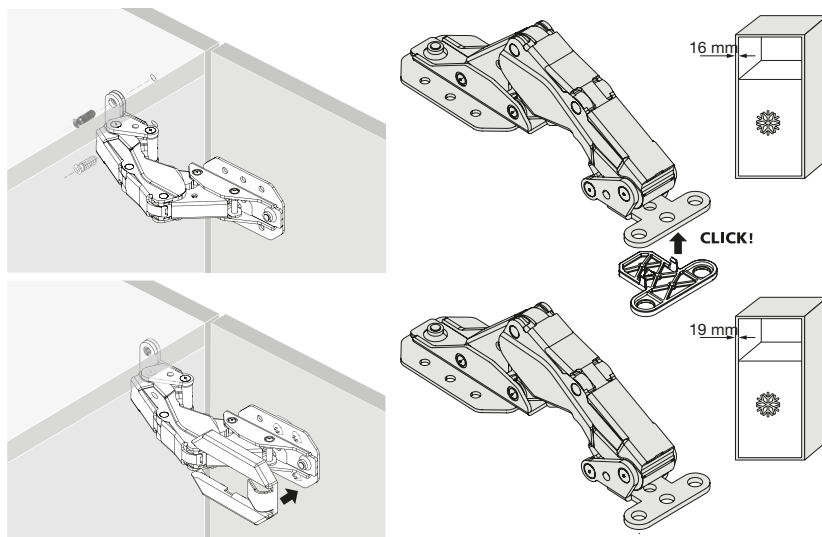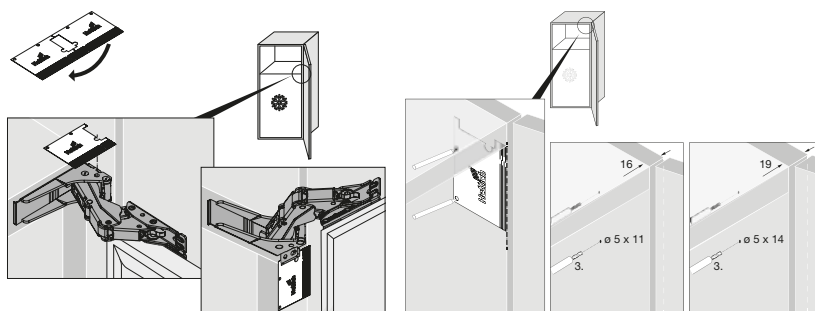

X		
1 mm	-	-
2 mm	1	-
3 mm	1	1
4 mm	1	2
5 mm	1	3
6 mm	1	4

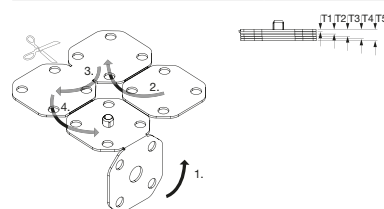



HETTICH EASYS elektronska podrška otvaranja

- elektromehanički sustav otvaranja za hladnjake
- klasifikacije kvalitete prema EN 15570, razina 3
- za ugradnju u element za hladnjak (širina 500 - 600 mm)
- pričvršćivanje pomoću vijaka za ivericu

Opseg isporuke:


- 1 x Easys funkcijska jedinica
- 3 x odstožnik
- 1 x mrežni uređaj
- 1 x mrežni kabel
- 2 x šablona za bušenje
- 1 x ukrasna lajsna
- 2 x ukrasna čahura
- 1 x suprotna pločica
- 4 x utisni dio
- 7 x iver vijak $\varnothing 3,5 \times 30$ mm



Ugradna visina: 22 mm
 Površinska obrada: izgled nehrđajućeg čelika
 Materijal: aluminij

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena BAM	za
103 313 431 •	9210848	kom	1.233,00	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14

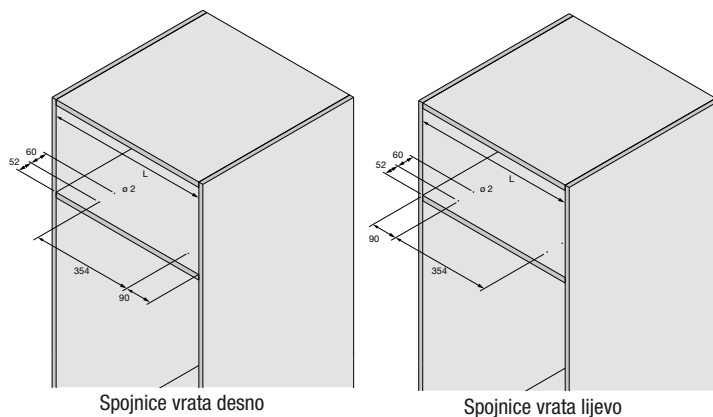



Spojnica za okvir fronte Optimat Plus 4, 110°

- primjenjivo za sve širine okvira
- debljina vrata od 13 mm
- s automatskim zatvaranjem
- prekrivanje vrata min. 37 mm (krak spojnice u ravni s rubom okvira)
- podešavanje podloge + 1,5 mm / - 1,5 mm
- podešavanje visine + 2 mm / - 2 mm

Površinska obrada: poniklano
 Kut otvaranja: 110°
 Materijal: čelik





Br.art	Tvornički broj	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 830 •	9072548	50	kom	19,20	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14

Minimalna fuga po vratima

Debljina vrata	Udaljenost čašice C mm
mm	2,5
16	4,2
19	6,7

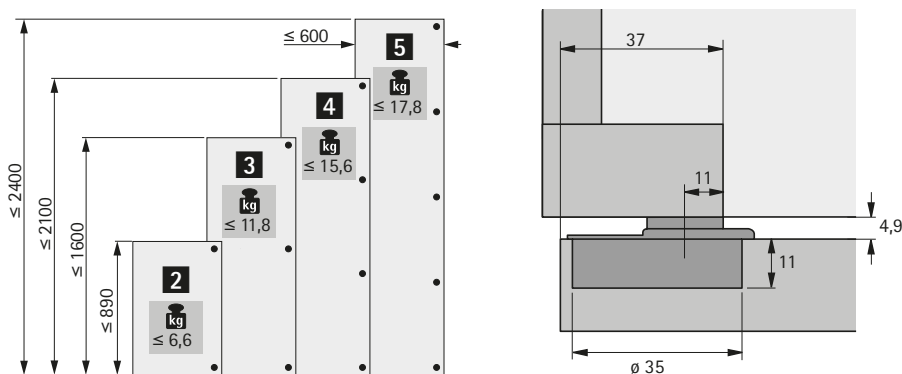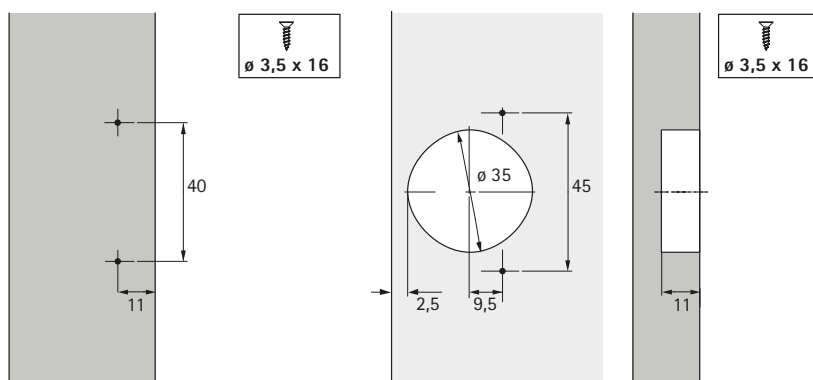



Pokrivna kapica za čašicu spojnice sensys

Primjena: TH, TS-izvedba
 Površinska obrada: poniklano
 Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 735	9088251	50	kom	19,85	100 kom

Grupa proizvoda 313 F14



Pokrivna kapica za spojnicu sensys

Br.art	Tvornički broj	Površinska obrada	Materijal	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 332 405	9099870	antracit	plastika	50	kom	10,90	100 kom
103 348 736	9088249	poniklano	čelik	50	kom	44,45	100 kom

Grupa proizvoda 313 F14



Pokrivna kapa za čašicu spojnice Interamat

Površinska obrada: poniklano
 Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 737	9101552	50	kom	57,20	100 kom

Grupa proizvoda 313 F14



Ukrasna kapa za staklena vrata

Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	Oblik	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 346	40341	okruglo	visoki sjaj kromirano	50	kom	6,13	1 kom
103 348 348	70712	okruglo	mat poniklano	50	kom	5,82	1 kom
103 348 352	70713	poluokruglo	mat poniklano	50	kom	7,19	1 kom


Grupa proizvoda 313 F14





- zglobna spojnica za čašicu
- s vidljivim valjkom
- red rupica 32 mm
- duga rupa za 3. vijak - podešavanje visine
- promjer čašice 35 mm, promjer valjka 7 mm, duljina valjka 39 mm
- odvojena montaža čašice i bočnog dijela
- bočni dio sa spojnicom za potpurnu tiplu i predmontiranim lećastim vijkom
- brza montaža i pričvršćivanje bez upotrebe alata, visoki stupanj sigurnosti od slučajnog otpuštanja: blokadu je moguće otpustiti pomoću odvijača s prorezom
- nema uskakanja vrata od kuta otvaranja od 180°, slobodan prostor za izvlačenja
- podešavanje podloge ekscentra - 2 mm
- podešavanje visine ekscentra ± 2 mm



Kut otvaranja:	230 °
Način okivanja:	valjak ravan
Izvedba:	s osiguračem
Površinska obrada:	poniklano
Debljina bočne stranice:	19 mm
Materijal:	precizni lijevani cink

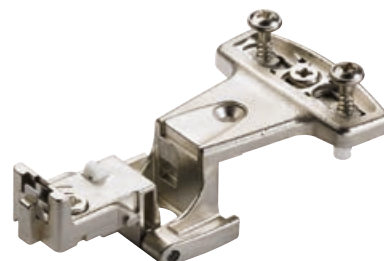Grupa proizvoda 313 F15

Potrebni dodatni artikli					
Br.art	Opis	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 433 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TH32 pričvršč. vijcima, poniklana	50	kom	4,25	1 kom
103 348 434 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TH33 za utiskiv., poniklana	50	kom	4,69	1 kom
103 348 435 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TX32 pričvršč. vijcima, poniklana	50	kom	4,25	1 kom
103 348 436 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TX33 za utisk., poniklana	50	kom	4,69	1 kom
103 348 437 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TB32 pričvršč. vijcima, poniklana	50	kom	3,94	1 kom
103 348 438 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TB33 za utiskiv., poniklana	50	kom	4,88	1 kom

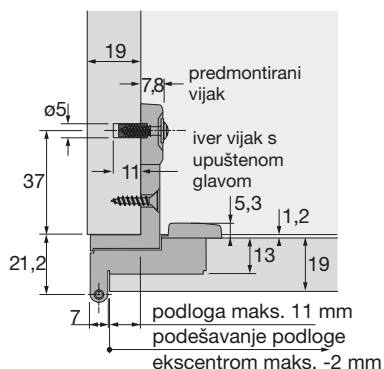


Bočni dio Selekt Pro 2000, nalijeganje vrata 5,5 mm

Napomena:

Odgovarajuće čašice spojnice: T22; T22/9; T23; T23/9; TB22; TB23.

Čašice spojnice naručiti posebno.


Kut otvaranja: 230 °
 Način okivanja: valjak središnji
 Izvedba: s osiguračem
 Debljina bočne stranice: 19 mm
 Materijal: precizni lijevani cink
 Površinska obrada: poniklano

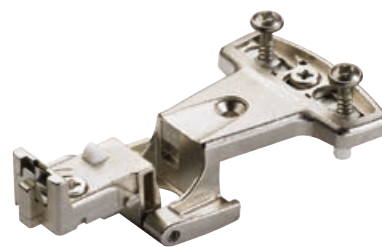

Br.art	Tvornički broj	Nalijeganje vrata mm	Debljina vrata mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 422 •	45066	5.5	19	50	kom	20,55	1 kom

Grupa proizvoda 313 F15


Potrebni dodatni artikli							
Br.art	Opis			PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 433 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TH32 pričvršč. vijcima, poniklana			50	kom	4,25	1 kom
103 348 434 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TH33 za utiskiv., poniklana			50	kom	4,69	1 kom
103 348 435 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TX32 pričvršč. vijcima, poniklana			50	kom	4,25	1 kom
103 348 436 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TX33 za utisk., poniklana			50	kom	4,69	1 kom
103 348 437 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TB32 pričvršč. vijcima, poniklana			50	kom	3,94	1 kom
103 348 438 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TB33 za utiskiv., poniklana			50	kom	4,88	1 kom

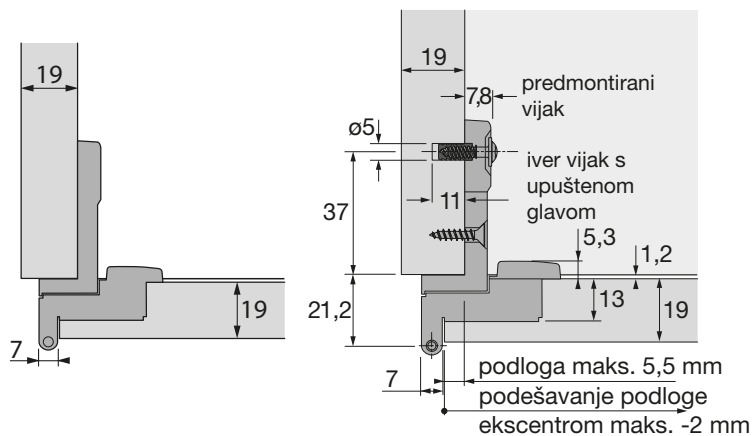

Napomena:


Čašice spojnice naručiti posebno.

Kut otvaranja:	180 °
Način okivanja:	valjak središnji
Debljina bočne stranice:	19 mm
Materijal:	precizni lijevani cink
Površinska obrada:	poniklano

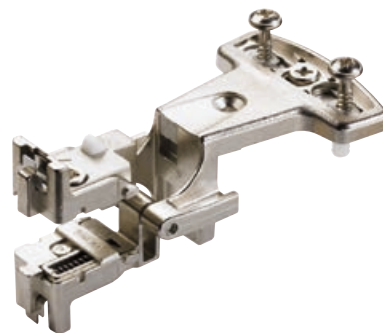

Grupa proizvoda 313 F15

Br.art	Opis	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 433 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TH32 pričvršč. vijcima, poniklana	50	kom	4,25	1 kom
103 348 434 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TH33 za utiskiv., poniklana	50	kom	4,69	1 kom
103 348 435 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TX32 pričvršč. vijcima, poniklana	50	kom	4,25	1 kom
103 348 436 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TX33 za utisk., poniklana	50	kom	4,69	1 kom
103 348 437 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TB32 pričvršč. vijcima, poniklana	50	kom	3,94	1 kom
103 348 438 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TB33 za utiskiv., poniklana	50	kom	4,88	1 kom

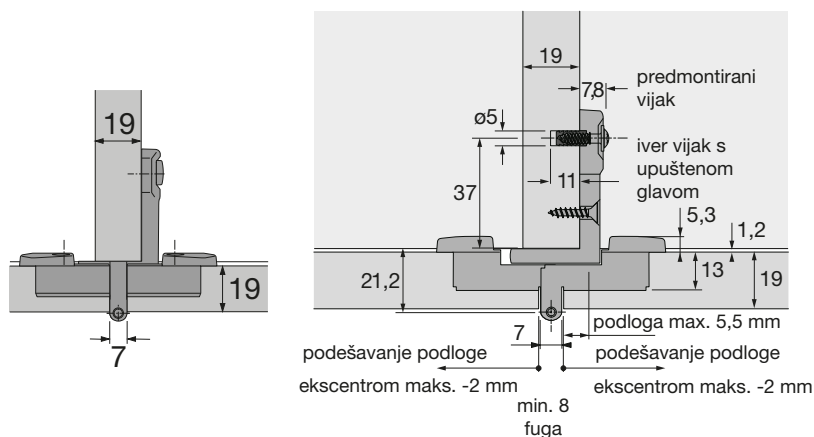

Debljina korpusa 19 mm bočnice/vrata; kut otv. 270°

- Zglobna spojnica za čašicu s tehnikom prikvaćanja
- Red rupica 32 mm
- Sa i bez zadržavanja
- Duga rupa za 3. vijak - podešavanje visine
- Promjer čašice 35 mm
- Odvojena montaža dijela čašice i bočnice
- Bočni dio s spojnicom za potpornu tiplu i predmontiranim lečastim vijcima s glavom
- Brza montaža vrata pomoću prikvaćanja, bez alata
- Veliko osiguranje protiv nehotičnog odvrtnja: Blokiranje se može odvrnuti samo s odvijačem za vijke s prorezanom glavom.
- Ekscentrično podešavanje podloge - 2 mm
- S ekscentričnim namještanjem visine ± 2 mm




Bočni dio Selekt Pro 2000, nalijeganje vrata 15 mm

Napomena:

Odgovarajuće čašice spojnice: T22/9; T23/9; TB22; TB23.
Čašice spojnice naručiti posebno.


Kut otvaranja: 270 °
Način okivanja: valjak ravan
Debljina bočne stranice: 19 mm
Materijal: precizni lijevani cink
Površinska obrada: poniklano

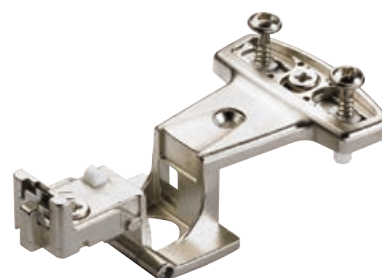

Br.art	Tvornički broj	Nalijeganje vrata mm	Debljina vrata mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 427 •	9160328	15	19	50	kom	18,05	1 kom

Grupa proizvoda 313 F15

Potrebni dodatni artikli							
Br.art	Opis			PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 435 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TX32 pričvršć. vijcima, poniklana			50	kom	4,25	1 kom
103 348 436 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TX33 za utisk., poniklana			50	kom	4,69	1 kom
103 348 437 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TB32 pričvršć. vijcima, poniklana			50	kom	3,94	1 kom
103 348 438 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TB33 za utiskiv., poniklana			50	kom	4,88	1 kom

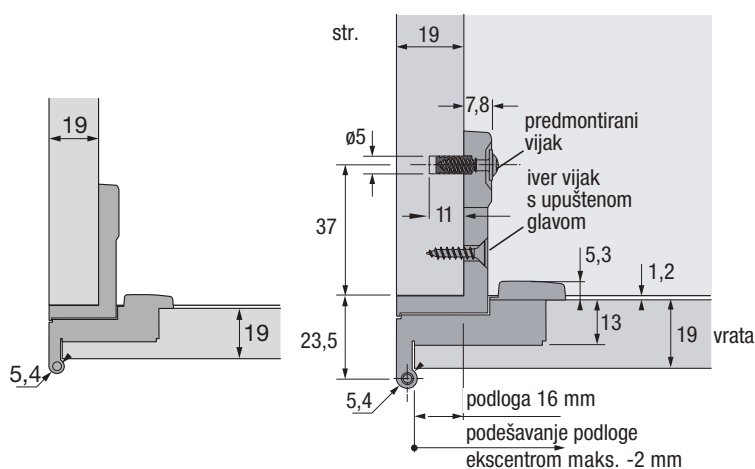



Bočni dio Selekt Pro 2000, nalijeganje vrata 15 mm, crni

- zglobna spojnica s tehnikom klipsanja i vidljivim valjkom
- razvrstavanje kvalitete prema EN 15570, level 3
- za namještaj za urede, organizaciju i objekte
- odvojena montaža dijela čašice i bočnice
- brza montaža klipsanjem
- duljina role 39 mm, promjer role pogledati na skici ispod
- promjer čašice 35 mm
- dubina čašice 13 mm
- integrirano ekscentrično namještanje podloge -2 mm
- integrirano ekscentrično namještanje visine ± 2 mm
- lijevani cink presvučen, crni



Napomena:

Odgovarajuće čašice spojnice: TX32; TX33; TB32; TB33


Napomena: čašice spojnice se naručuje posebno.

Kut otvaranja: 270 °
 Način okivanja: izvedba korpusa
 Površinska obrada: crno
 Debljina bočne stranice: 19 mm
 Materijal: precizni lijevani cink

Br.art	Tvornički broj	Nalijeganje vrata mm	Debljina vrata mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 313 436 •	9072547	15	19	50	kom	34,10	1 kom


Grupa proizvoda 313 F15

Potrebni dodatni artikli							
Br.art	Opis	PJ	JM	Cijena BAM	za		
103 313 432 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TX32 na vijak, crna	50	kom	8,07	1 kom		
103 313 433 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TX33 za utiskivanje, crna	50	kom	8,63	1 kom		
103 313 434 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TB32 na vijak, crna	50	kom	8,25	1 kom		
103 313 435 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TB33 za utiskivanje, crna	50	kom	8,82	1 kom		

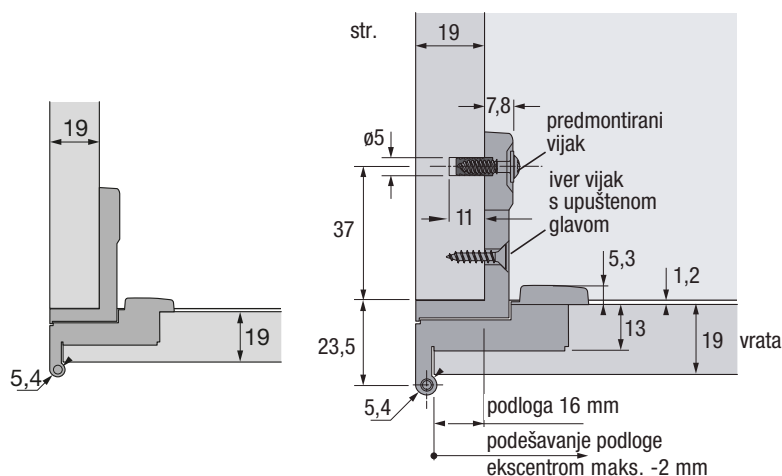

Bočni dio Selekt Pro 2000, nalijeganje vrata 16 mm

- zglobna spojnica s tehnikom pričvršćivanja
- razmak rupica 32 mm
- s funkcijom zadržavanja
- duga rupa za 3. vijak - podešavanje visine
- promjer čašice 35 mm
- odvojena montaža čašice i bočnog dijela
- bočni dio sa spojnicom za potpurnu tiplu i predmontiranim lećastim vijcima
- brza montaža vrata i pričvršćivanje bez upotrebe alata, visoki stupanj sigurnosti od slučajnog otpuštanja: blokadu je moguće otpustiti pomoću odvijača sa prorezom
- podešavanje podloge ekscentra - 2 mm
- podešavanje visine ekscentra ± 2 mm

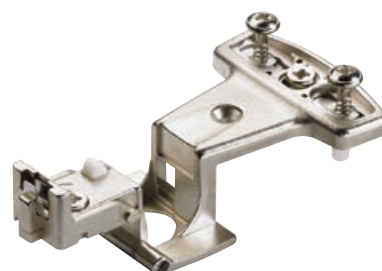

Napomena:

Odgovarajuće čašice spojnice: T22/9; T23/9; TB22; TB23.


Čašice spojnice naručiti posebno.

Kut otvaranja:	270 °
Način okivanja:	valjak ravan
Izvedba:	s osiguračem
Debljina bočne stranice:	19 mm
Materijal:	precizni lijevani cink
Površinska obrada:	poniklano

Br.art	Tvornički broj	Nalijeganje vrata mm	Debljina vrata mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 428 •	9168685	16	19	50	kom	18,05	1 kom

Grupa proizvoda 313 F15

Potrebni dodatni artikli							
Br.art	Opis			PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 435 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TX32 pričvršč. vijcima, poniklana			50	kom	4,25	1 kom
103 348 436 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TX33 za utisk., poniklana			50	kom	4,69	1 kom
103 348 437 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TB32 pričvršč. vijcima, poniklana			50	kom	3,94	1 kom
103 348 438 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TB33 za utiskiv., poniklana			50	kom	4,88	1 kom

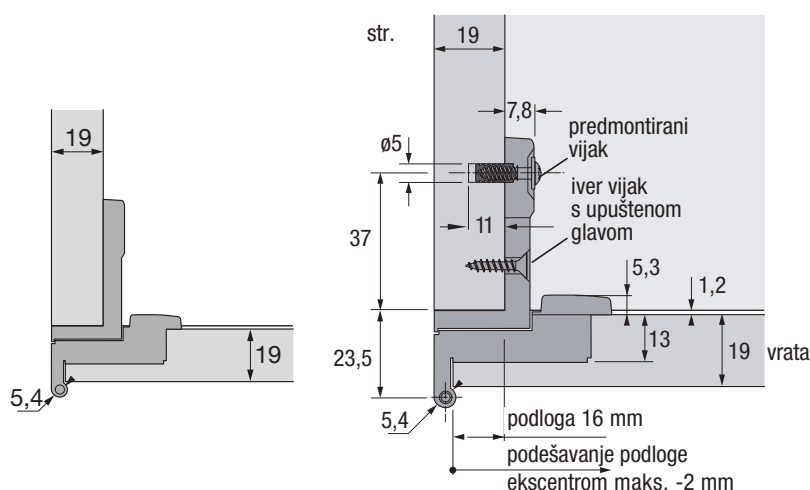



Izvedba korpusa s bočnim stranicama od 16 mm i stranicama/vratima od 19 mm; kut otvaranja 270°

- Zglobna spojnica za čašicu s tehnikom kačenja
- s vidljivim valjkom
- red rupica 32 mm
- duga rupa za 3. vijak - podešavanje visine
- promjer čašice 35 mm, nalijeganje vrata 12 mm
- promjer kotačića 5,4 mm, duljina kotačića 39 mm
- odvojena montaža čašice i bočnog dijela
- bočni dio sa spojnicom za potpurnu tiplu i predmontiranim lećastim vijkom
- brza montaža vrata i pričvršćivanje bez upotrebe alata
- visoki stupanj sigurnosti od slučajnog otpuštanja:
- blokadu je moguće otpustiti pomoću odvijača s prorezom.
- nema uskakanja vrata od kuta otvaranja od 180°, slobodan prostor za izvlačenja
- namještanje podloge ekscentra - 2 mm
- namještanje visine ekscentra ± 2 mm




Bočni dio Selekt Pro 2000, nalijeganje vrata 12 mm

Napomena:

Odgovarajuće čašice spojnice: T22; T22/9; T23; T23/9; TB22; TB23.
Čašice spojnice naručiti posebno.


Kut otvaranja: 270 °
Način okivanja: valjak ravan
Površinska obrada: poniklano
Debljina bočne stranice: 16 mm
Materijal: precizni lijevani cink

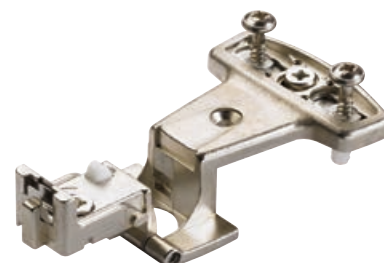

Br.art	Tvornički broj	Nalijeganje vrata mm	Debljina vrata mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 425 •	9168686	12	16	50	kom	19,65	1 kom

Grupa proizvoda 313 F15

Potrebni dodatni artikli							
Br.art	Opis	PJ	JM	Cijena BAM	za		
103 348 433 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TH32 pričvršč. vijcima, poniklana	50	kom	4,25	1 kom		
103 348 434 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TH33 za utiskiv., poniklana	50	kom	4,69	1 kom		
103 348 435 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TX32 pričvršč. vijcima, poniklana	50	kom	4,25	1 kom		
103 348 436 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TX33 za utisk., poniklana	50	kom	4,69	1 kom		
103 348 437 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TB32 pričvršč. vijcima, poniklana	50	kom	3,94	1 kom		
103 348 438 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TB33 za utiskiv., poniklana	50	kom	4,88	1 kom		

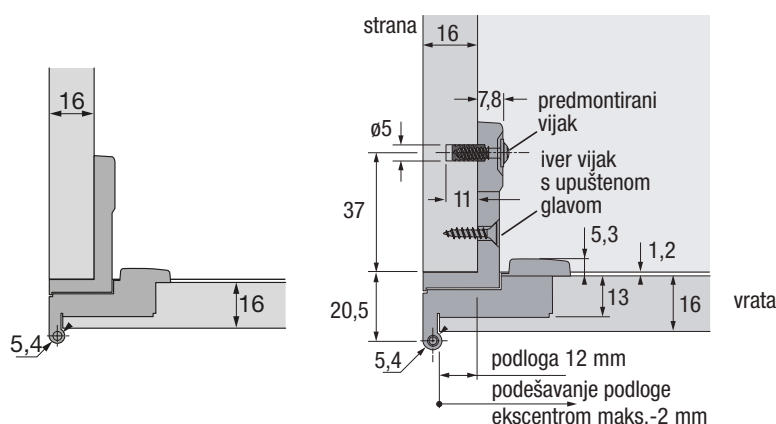


Bočni dio Selekt Pro 2000, nalijeganje vrata 12 mm

Napomena:

Odgovarajuće čašice spojnice: T22; T22/9; T23; T23/9; TB22; TB23.

Čašice spojnice naručiti posebno.


Kut otvaranja: 270 °
 Način okivanja: valjak ravan
 Debljina bočne stranice: 16 mm
 Materijal: precizni lijevani cink
 Površinska obrada: poniklano

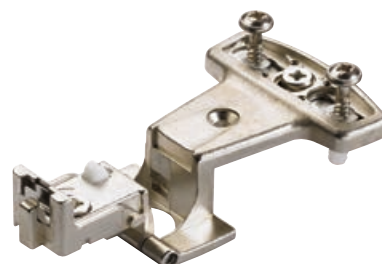

Br.art	Tvornički broj	Nalijeganje vrata mm	Debljina vrata mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 426 •	9168687	12	19	50	kom	18,05	1 kom

Grupa proizvoda 313 F15

Potrebni dodatni artikli							
Br.art	Opis			PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 433 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TH32 pričvršč. vijcima, poniklana			50	kom	4,25	1 kom
103 348 434 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TH33 za utiskiv., poniklana			50	kom	4,69	1 kom
103 348 435 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TX32 pričvršč. vijcima, poniklana			50	kom	4,25	1 kom
103 348 436 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TX33 za utisk., poniklana			50	kom	4,69	1 kom
103 348 437 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TB32 pričvršč. vijcima, poniklana			50	kom	3,94	1 kom
103 348 438 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TB33 za utiskiv., poniklana			50	kom	4,88	1 kom

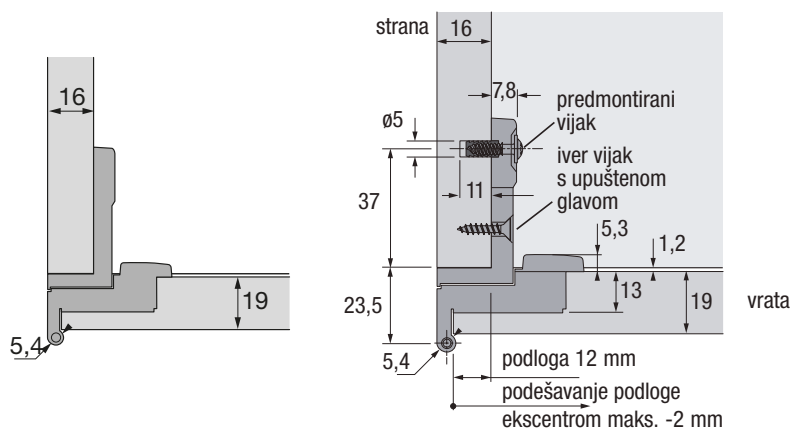



Neograničena mogućnost nadogradnje korpusa od 19 mm, stranice/vrata; kut otvaranja 180°/230°

- zglobna skrivena spojnica s tehnikom kačenja
- s vidljivim valjkom
- red rupica 32 mm
- duga rupa za 3. vijak - podešavanje visine
- promjer čašice 35 mm, nalijeganje vrata 6,5 mm
- promjer kotačića 5,4 mm, duljina kotačića 39 mm
- odvojena montaža čašice i bočnog dijela
- bočni dio sa spojnicom za potpurnu tiplu i predmontiranim lećastim vijkom
- brza montaža vrata i pričvršćivanje bez upotrebe alata
- visoki stupanj sigurnosti od slučajnog otpuštanja:
- blokadu je moguće otpustiti samo pomoću odvijača s prorezom
- nema uskakanja vrata od kuta otvaranja od 180°, slobodan prostor za izvlačenja
- namještanje podloge ekscentra - 2 mm
- namještanje visine ekscentra ± 2 mm




Bočni dio Selekt Pro 2000, nalijeganje vrata 6,5 mm, kutna spojnica

Napomena:

Odgovarajuće čašice spojnice: T22; T22/9; T23; T23/9; TB22; TB23.
Čašice spojnice naručiti posebno.


Kut otvaranja: 230 °
Način okivanja: valjak središnji
Debljina bočne stranice: 19 mm
Materijal: precizni lijevani cink
Površinska obrada: poniklano

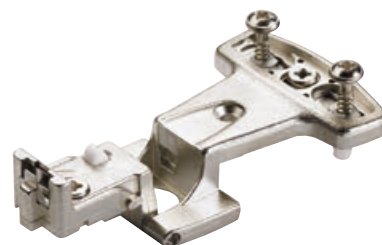

Br.art	Tvornički broj	Nalijeganje vrata mm	Debljina vrata mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 423 •	9168688	6.5	19	50	kom	20,55	1 kom

Grupa proizvoda 313 F15

Potrebni dodatni artikli							
Br.art	Opis	PJ	JM	Cijena BAM	za		
103 348 433 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TH32 pričvršč. vijcima, poniklana	50	kom	4,25	1 kom		
103 348 434 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TH33 za utiskiv., poniklana	50	kom	4,69	1 kom		
103 348 435 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TX32 pričvršč. vijcima, poniklana	50	kom	4,25	1 kom		
103 348 436 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TX33 za utisk., poniklana	50	kom	4,69	1 kom		
103 348 437 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TB32 pričvršč. vijcima, poniklana	50	kom	3,94	1 kom		
103 348 438 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TB33 za utiskiv., poniklana	50	kom	4,88	1 kom		

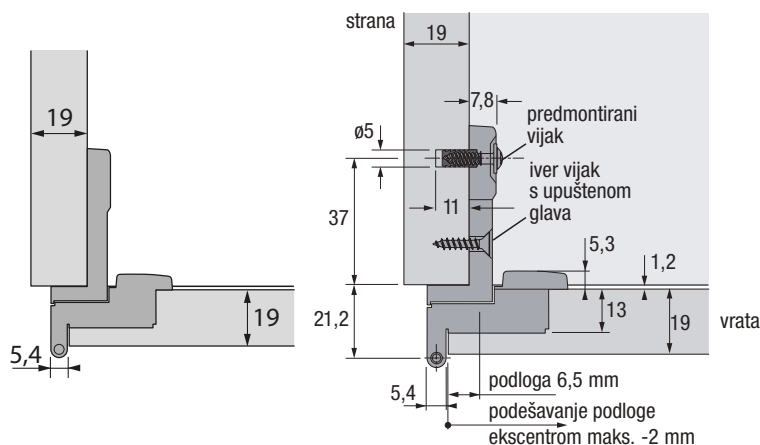


Bočni dio Selekt Pro 2000, nalijeganje vrata 6,5 mm, dvojna spojnica

Napomena:

Odgovarajuće čašice spojnice: T22; T22/9; T23; T23/9; TB22; TB23.

Čašice spojnice naručiti posebno.


Kut otvaranja: 180 °
 Način okivanja: valjak središnji
 Debljina bočne stranice: 19 mm
 Materijal: precizni lijevani cink
 Površinska obrada: poniklano

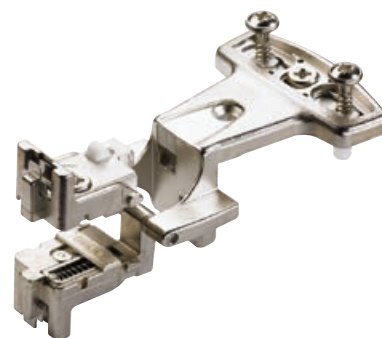

Br.art	Tvornički broj	Nalijeganje vrata mm	Debljina vrata mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 430 •	9168698	6.5	19	50	kom	34,75	1 kom

Grupa proizvoda 313 F15

Potrebni dodatni artikli							
Br.art	Opis			PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 433 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TH32 pričvršč. vijcima, poniklana			50	kom	4,25	1 kom
103 348 434 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TH33 za utiskiv., poniklana			50	kom	4,69	1 kom
103 348 435 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TX32 pričvršč. vijcima, poniklana			50	kom	4,25	1 kom
103 348 436 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TX33 za utisk., poniklana			50	kom	4,69	1 kom
103 348 437 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TB32 pričvršč. vijcima, poniklana			50	kom	3,94	1 kom
103 348 438 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TB33 za utiskiv., poniklana			50	kom	4,88	1 kom

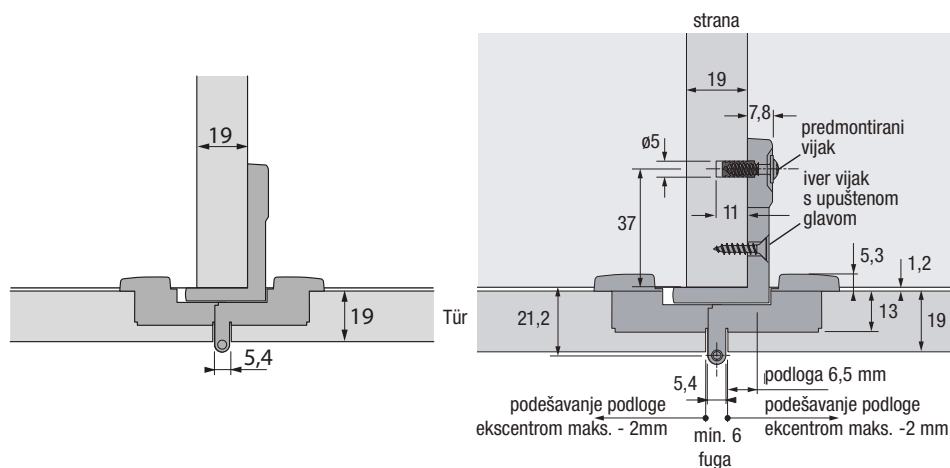



Unutarnji način ugradnje u korpus sa stranicama/vratima od 19 mm; kut otvaranja 180°

- zglobna spojnica s tehnikom pričvršćivanja
- s vidljivim valjkom
- red rupica 32 mm
- duga rupa za 3. vijak - podešavanje visine
- promjer čašice 35 mm, promjer valjka 5,4 mm, duljina valjka 39 mm
- odvojena montaža čašice i bočnog dijela
- bočni dio sa spojnicom za potpurnu tiplu i predmontiranim lećastim vijkom
- brza montaža vrata i pričvršćivanje bez upotrebe alata
- visoki stupanj sigurnosti od slučajnog otpuštanja:
- blokadu je moguće otpustiti pomoću odvijača sa prorezom
- nema uskakanja vrata od kuta otvaranja od 180°, slobodan prostor za izvlačenja
- podešavanje podloge ekscentra - 2 mm
- podešavanje visine ekscentra ± 2 mm




Spojnica kriva Selekt Pro 2000 E

Napomena:

Odgovarajuće čašice spojnice: T22; T22/9; T23; T23/9; TB22; TB23.
Čašice spojnice naručiti posebno.


Kut otvaranja:	180 °
Primjena:	zglobna klip spojnica
Način okivanja:	kriva spojnica
Izvedba:	s osiguračem
Debljina bočne stranice:	19 mm
Materijal:	precizni lijevani cink
Površinska obrada:	poniklano

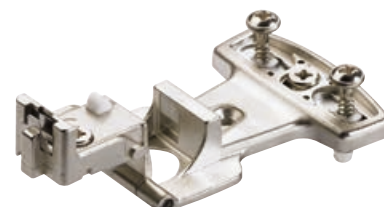

Br.art	Tvornički broj	Nalijeganje vrata mm	Debljina vrata mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 431 •	45064	0	19	50	kom	23,05	1 kom

Grupa proizvoda 313 F15

Potrebni dodatni artikli							
Br.art	Opis			PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 433 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TH32 pričvršč. vijcima, poniklana			50	kom	4,25	1 kom
103 348 434 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TH33 za utiskiv., poniklana			50	kom	4,69	1 kom
103 348 435 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TX32 pričvršč. vijcima, poniklana			50	kom	4,25	1 kom
103 348 436 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TX33 za utisk., poniklana			50	kom	4,69	1 kom
103 348 437 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TB32 pričvršč. vijcima, poniklana			50	kom	3,94	1 kom
103 348 438 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TB33 za utiskiv., poniklana			50	kom	4,88	1 kom

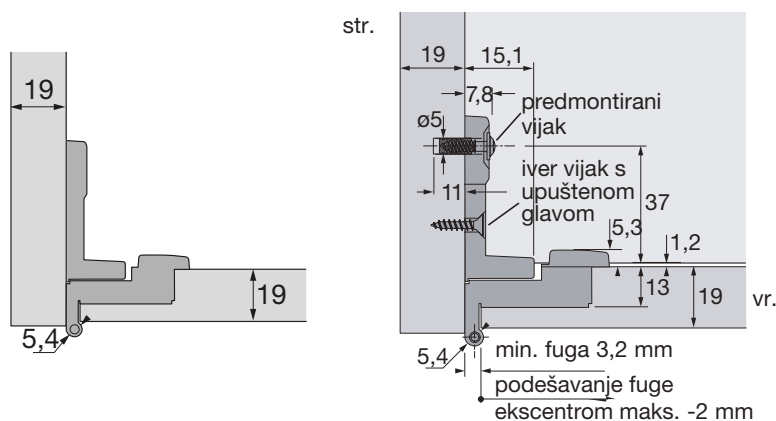

Čašica spojnice Selekt Pro 2000

Spojnica - lončić ø: 35 mm
Materijal: precizni lijevani cink
Površinska obrada: poniklano



Br.art	Tvornički broj	Slika bušenja mm	Ugradnja	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 437 •	10074	45	pričvršćivanje vijcima TB32	50	kom	3,94	1 kom
103 348 433 •	77734	52	pričvršćivanje vijcima TH32	50	kom	4,25	1 kom
103 348 435 •	77736	52	pričvršćivanje vijcima TX32	50	kom	4,25	1 kom
103 348 438 •	77942	45	utiskivanje TB33	50	kom	4,88	1 kom
103 348 434 •	77735	52	utiskivanje TH33	50	kom	4,69	1 kom
103 348 436 •	77887	52	utiskivanje TX33	50	kom	4,69	1 kom

Grupa proizvoda 313 F15

Čašica spojnice Selekt Pro 2000 crna


Spojnica - lončić ø: 35
Površinska obrada: crno
Materijal: precizni lijevani cink




Br.art	Tvornički broj	Slika bušenja mm	Ugradnja	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 313 432 •	9072543	52	pričvršćivanje vijcima TX32	50	kom	8,07	1 kom
103 313 433 •	9072544	52	utiskivanje TX33	50	kom	8,63	1 kom
103 313 434 •	9072545	45	pričvršćivanje vijcima TB32	50	kom	8,25	1 kom
103 313 435 •	9072546	45	utiskivanje TB33	50	kom	8,82	1 kom

Grupa proizvoda 313 F15


Čašica TH 32
pričvršćivanje vijcima




Čašica TX 32
pričvršćivanje vijcima




Čašica TH 33
pričvršć. utiskivanjem




Čašica TX 33
pričvršć. utiskivanjem




Čašica TB 32
pričvršćivanje vijcima




Čašica TB 33
pričvršć. utiskivanjem




Šablona TH 32




Šablona TX 32




Šablona TH 33




Šablona TX 33



Šablona TB 32



Šablona TB 33





Pokrivne kapice Selekt Pro 2000

Boja: srebrno siva

Br.art	Tvornički broj	Materijal	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 374 •	10067	plastika	50	kom	31,65	100 kom

Grupa proizvoda 313 F15





Ukrasna kapica za staklena vrata Selekt Pro 2000

- staklena vrata sadrže narezani provrt po spojnici za čašicu spojnice i dva provrta za pričvrstne vijke
- međuslojevi i ulošci od prozirne plastike štite staklena vrata i osiguravaju sigurnu montažu spojnice na staklenim vratima
- debljina stakla 5 - 6 mm
- mogućnost primjene samo u kombinaciji sa spojnicom Selekt Pro 2000
- pričvršćivanje vijcima s upuštenom glavom M 5


Površinska obrada: poniklano
Materijal: precizni lijevani cink

Br.art	Tvornički broj	Primjena	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 390 •	10075	vrsta čašice TB22	50	kom	20,60	1 kom
103 348 391 •	77943	vrsta čašice T22	50	kom	16,40	1 kom
103 348 392 •	1081304	vrsta čašice T22/9	50	kom	18,90	1 kom


Grupa proizvoda 313 F15

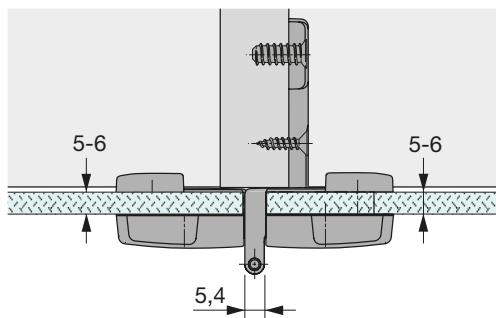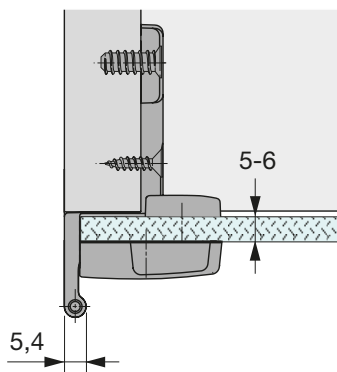


Šablona stak.vrata za čašicu TB 22

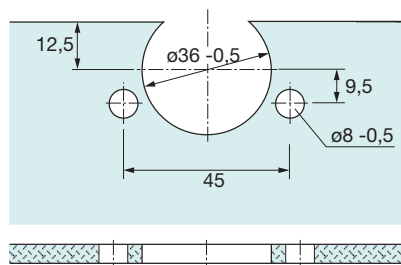

Šablona stak. vrata za čašicu T 22

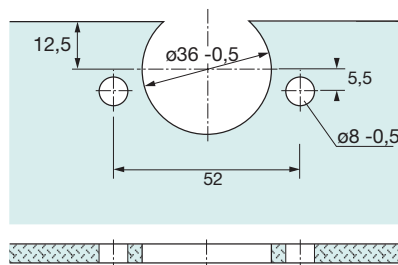

Šablona stak.vrata za čašicu T22/9

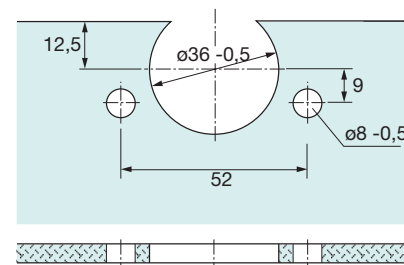

Push to open Silent

- za primjenu s prigušenom automatskom spojnicom
- za potpuno i polu naliježuća vrata i unutarnja vrata
- za kutne primjene
- podešavanje od + 4/- 2 mm
- razmak korpus/krilo 1,4 mm


Set se sastoji od:

- Push to open Silent
- vrećica s pričvrstnim materijalom
- upute za ugradnju
- 4 AA baterije

Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 346 919 •	9239087	antracit		kom	97,90	1 kom
103 346 920 •	9239088	bijelo		kom	97,90	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14

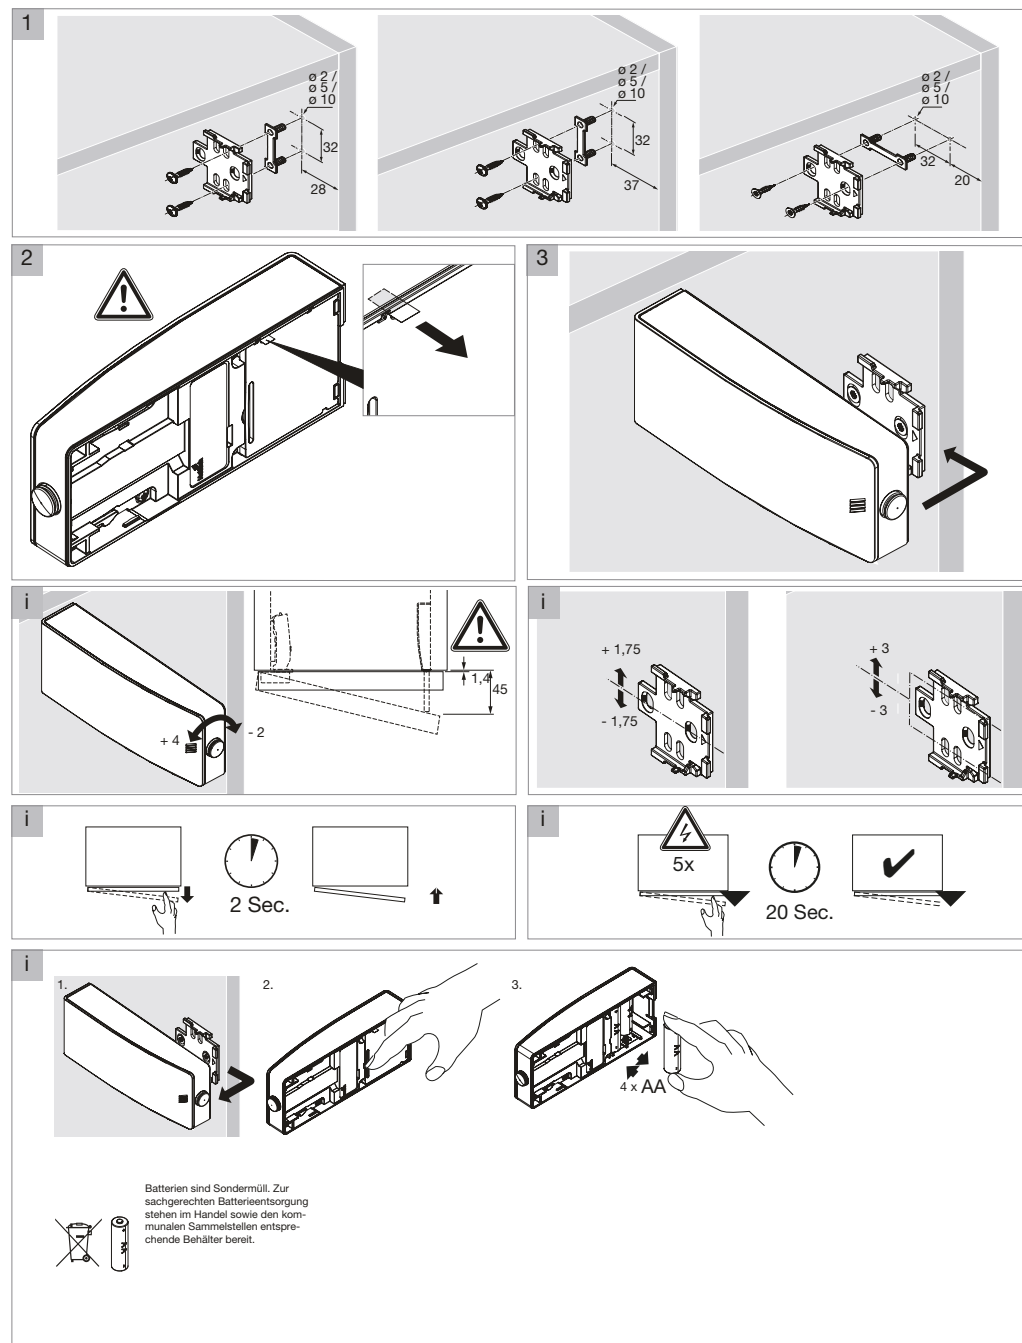



Markant 7.1 preklopna spojnica

- za prednje preklape
- odvojena montaža ravnog podloška i kraka preklopa
- namještanje dubine ± 2 mm
- namještanje visine ± 2 mm pomoću ravnog podloška

Opseg isporuke:

1 preklopna spojnica lijevo i 1 preklopna spojnica desno

Ugradnja:

vijci

Materijal:

čelik



Površinska obrada:

poniklano

Br.art	Tvornički broj	Spojnica - lončić ø mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 417 •	46849	35	25	GT	57,60	1 GT


Grupa proizvoda 313 F14

Primjer pričvršćivanja

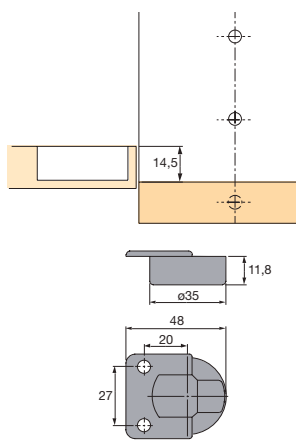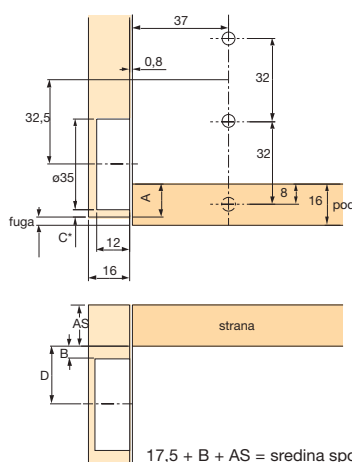

udaljenost čašice C mm	A mm
3,0	13,0
4,0	14,0
4,5	14,5
5,0	15,0
6,0	16,0
7,0	17,0

udaljenost montažne pločice mm	B mm	D mm
0,0	6,0	23,5
1,5	7,5	25,0
3,0	9,0	26,5
5,0	11,0	28,5

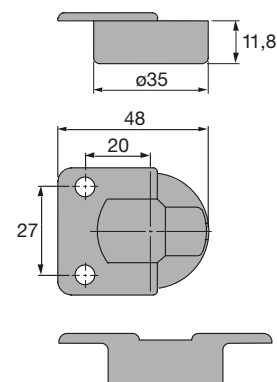

Za minimalnu fugu po vratima, za određivanje udaljenosti čašice i montažne pločice:

udaljenost čašice C* mm	debljina vrata mm											
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38
3	0,4	0,8	1,2	1,8	2,4	3,2	4,3	5,9	7,7	9,6	11,5	13,3
4	0,4	0,8	1,2	1,8	2,4	3,2	4,2	5,6	7,2	9,1	10,9	12,7
4,5	0,4	0,8	1,2	1,8	2,4	3,2	4,2	5,6	7,2	9,1	10,9	12,7
5	0,4	0,7	1,1	1,6	2,3	3,1	4,0	5,2	6,7	8,5	10,2	12,0
6	0,4	0,7	1,1	1,6	2,3	3,0	3,8	4,9	6,2	7,9	9,5	11,3
7	0,4	0,6	1,0	1,5	2,1	2,9	3,6	4,6	5,7	7,3	8,8	10,6



Podložna pločica za preklopnu spojnicu Markant 7.1

- razmak između rupa 32 mm
- s duguljastim rupama ø 5,4 mm
- pričvršćivanje vijcima s upuštenom glavom ø 4,5 mm
- već montiran pričvršni vijak za pregib spojnice

Izvedba:

razmak reda rupica 37 mm

Ugradnja:

vijci

Materijal:

čelik

Površinska obrada:

poniklano

Br.art	Tvornički broj	Odmak mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 418 •	1079197	0	20	kom	83,20	100 kom
103 348 419 •	1079198	1.5	10	kom	84,10	100 kom
103 348 420 •	1079199	3	10	kom	91,60	100 kom
103 348 421 •	1079200	5	20	kom	108,50	100 kom

Grupa proizvoda 313 F14



Spojnica za preklopna vrata, prikvačna srednja spojnica

- Pojedina vratna krila spajaju se izrazito brzo pomoću prikvačne srednje spojnice jednostavnim pričvršćivanjem ili uglavljivanjem po principu zatvarača odozdo prema gore.

Materijal:





čelik

Površinska obrada:

poniklano

Br.art	Tvornički broj	Kut otvaranja °	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 412 •	79373	180	10	kom	565,00	100 kom

Grupa proizvoda 313 F14

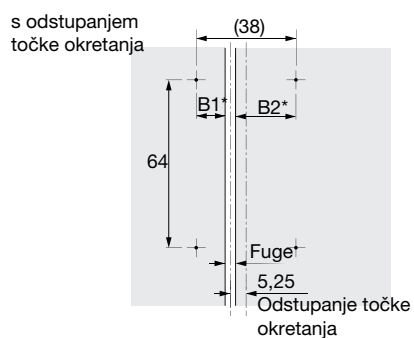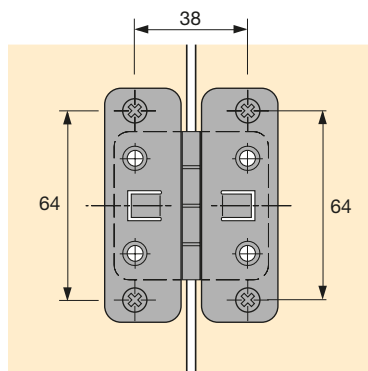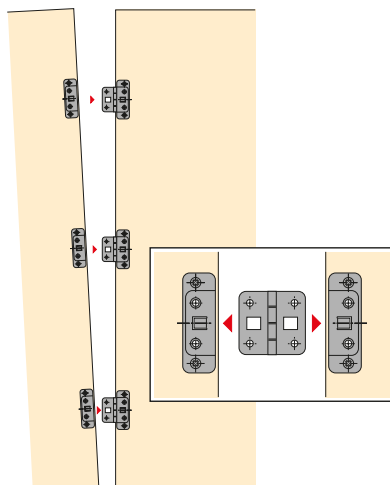

S odstupanjem točke okretanja

* B1 razm.bušenja mm	10,5	11	11,5	12	12,5
* B2 razm.bušenja mm	22,5	23	23,5	24	24,5
Fuga mm	5	4	3	2	1
Središnje					
* B razm.bušenja mm	16,5	17	17,5	18	18,5
Fuga mm	5	4	3	2	1
* Obaviti testiranje					





Zglobna spojnica 165° pričvršćivanje vijcima

- Zglobna spojnica s automatikom zatvaranja
- Za primjenu gdje god nije moguće bušenje za spojnicu
- Za vrata s različitim zatvaranjem
- Kontinuirano smanjivanje kuta otvaranja na 130 ° pomoću vijka za podešavanje

Kut otvaranja: 130 - 165 °
Materijal: čelik

Br.art	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 313 439 •	poniklano	50	kom	26,55	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14

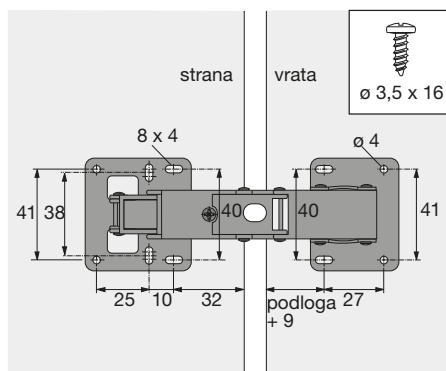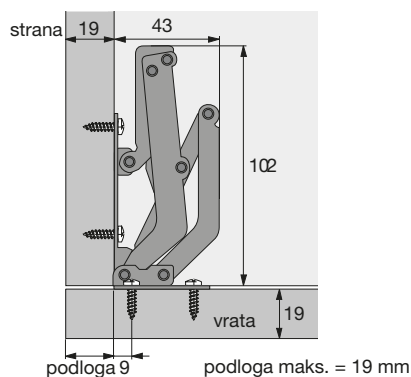

Specijalna spojnica za ugradbene hladnjake ET 582


- s automatskim zatvaranjem
- komplet s podloškom (0 mm) i otkvačenom plastičnom distancnom pločicom (3 mm)
- integrirano namještanje podloge ± 1 mm
- namještanje dubine ± 3 mm

Ugradnja: vijci
Debljina vrata min.: 16 mm
Kut otvaranja: 95 °
Materijal: čelik / lijevani cink
Površinska obrada: poniklano


Br.art	Tvornički broj	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 414 •	72134	10	kom	2.980,00	100 kom

Grupa proizvoda 313 F14


Primjer pričvršćivanja

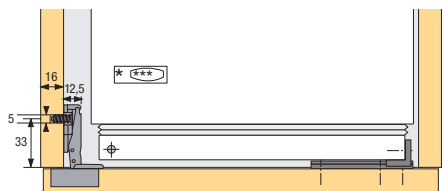

Pričvršćivanje montažne pločice: 33 mm od prednje ivice korpusa podloga 14,5 mm kod razmaka 3 mm i C-mjerom 4,5 mm

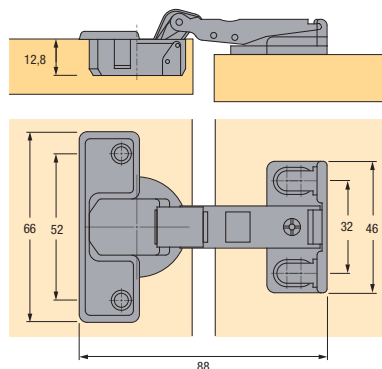

Dimenzije bušenja T22





C-mjera se bira od 3 do 5mm

montažna pločica
+ plastična odstojna pločica
= razmak 3 mm

C-mjera m	podloga mm
3,0	13,0
3,5	13,5
4,0	14,0
4,5	14,5
5,0	15,0

montažna pločica
bez plastične odstojne pločice
= razmak 0 mm

C-mjera mm	podloga mm
3,0	16,0
3,5	16,5
4,0	17,0
4,5	17,5
5,0	18,0

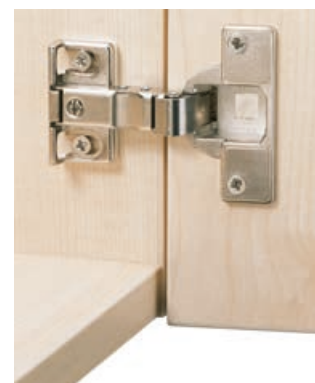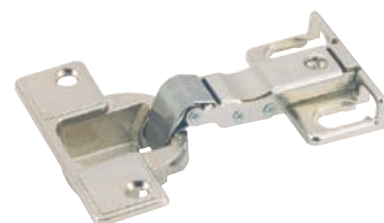

Vodilica Quadro V6 Silent System

- Klizna montaža sa spojkama i podešavanje visine bez alata
- **Silent System** – integrirani prigušivač zatvara ladicu lagano i tiho
- Pogodno za ladice sa debljinom stranice do 16 mm
- Koncept platforme: identične mjere korpusa, ladice i maske kod Quadro vodilica s djelomičnim i potpunim izvlačenjem s kliznom ugradnjom
- Opterećenje prema EN 15338, level 3

Mjere ladice:

Širina = unutarnja svjetla - 40 mm + 2 x debljina stranica ladice

Dubina = nazivna duljina

Napomena:

Spojke potrebno naručiti posebno

Minimalna dubina korpusa = nazivna duljina + 13 mm

Dubina ladice = nazivna duljina



Izvlaka: potpuna izvlaka
 Nosivost: 30 kg
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: pocinčano



Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena BAM	za
103 348 899	9117491	250	GT	72,60	1 GT
103 348 900	9080224	280	GT	73,50	1 GT
103 348 901	9080225	300	GT	72,90	1 GT
103 348 902	9080226	320	GT	73,50	1 GT
103 348 903	9080231	350	GT	74,40	1 GT
103 348 904	9080232	380	GT	75,40	1 GT
103 348 905	9080233	400	GT	76,00	1 GT
103 348 906	9080234	420	GT	76,60	1 GT
103 348 907	9080235	450	GT	77,50	1 GT
103 348 908	9080236	480	GT	78,40	1 GT
103 348 909	9080237	500	GT	79,00	1 GT
103 348 910	9080238	520	GT	79,60	1 GT
103 348 911	9080239	550	GT	81,70	1 GT
103 348 912	9080240	580	GT	82,70	1 GT
103 348 913	9080241	600	GT	82,00	1 GT

Grupa proizvoda 313 F11

Potrebni dodatni artikli					
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za	
103 348 915	HETTICH QUADRO V6 / QUADRO 25 spojka za vodilice lijeva	kom	0,84	1 kom	
103 348 916	HETTICH QUADRO V6 / QUADRO 25 spojka za vodilice desna	kom	0,84	1 kom	

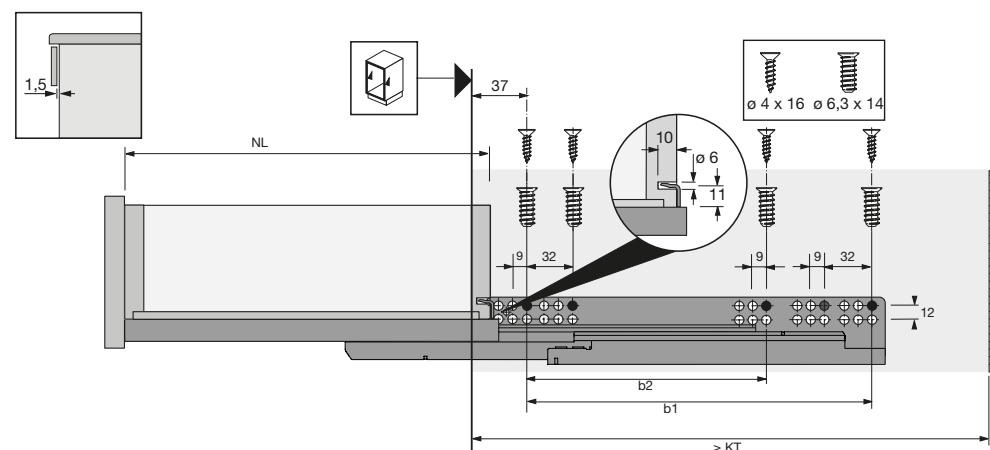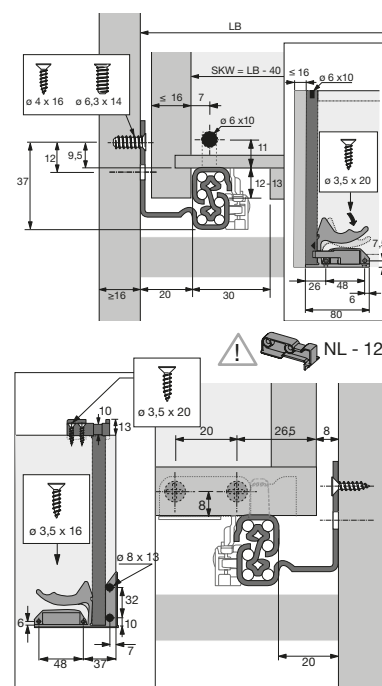

NL mm	≥ KT mm	b1 mm	b2 mm
250	263	142	-
280	293	160	-
300	313	192	-
320	333	192	-
350	363	192	-
380	393	224	-
400	413	224	-
420	433	224	-
450	463	256	-
480	493	256	-
500	513	288	224
550	563	288	224
580	593	352	-
600	613	352	-



Vodilica Quadro V6 Silent System EB23 potpuna izvlaka

- klizna montaža sa spojka i podešavanje visine bez alata
- **Silent System** - integrirani ublaživač zatvara ladicu lagano i tiho
- pogodna za ladice s debljinom stranice do 19 mm
- identične mjere korpusa, ladice i maske kod Quadro vodilica s djelomičnom i potpunom izvlačkom, klizna montaža
- opteretivost prema EN 15338, level 3

Mjere ladice:

- širina = svijetli otvor - 46 mm + 2 x debljina stranice
- dubina = nazivna duljina

Napomena:

min. dubina korpusa = nazivna duljina + 13 mm
dubina ladice = nazivna duljina


Izvedba: integrirani ublaživač Silent System
Izvlaka: potpuna izvlaka
Nosivost: 30 kg
Materijal: čelik
Površinska obrada: pocinčano




Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Smjer	Razmak između rupa b1 mm	JM	Cijena BAM	za
103 332 682	9225673	300	lijevo	160	kom	13,90	1 kom
103 332 683	9225674	300	desno	160	kom	20,45	1 kom
103 332 684	9225675	350	lijevo	192	kom	20,90	1 kom
103 332 685	9225676	350	desno	192	kom	20,90	1 kom
103 332 686	9225677	400	lijevo	224	kom	21,40	1 kom
103 332 687	9225678	400	desno	224	kom	21,40	1 kom
103 332 688	9225729	450	lijevo	256	kom	21,75	1 kom
103 332 689	9225730	450	desno	256	kom	21,75	1 kom
103 332 690	9225731	500	lijevo	288	kom	22,25	1 kom
103 332 691	9225732	500	desno	288	kom	22,25	1 kom

Grupa proizvoda 313 F11


Potrebni dodatni artikli						
Br.art	Opis	PJ	JM	Cijena BAM	za	
103 348 915	HETTICH QUADRO V6 / QUADRO 25 spojka za vodilice lijeva	100	kom	0,84	1 kom	
103 348 916	HETTICH QUADRO V6 / QUADRO 25 spojka za vodilice desna	100	kom	0,84	1 kom	

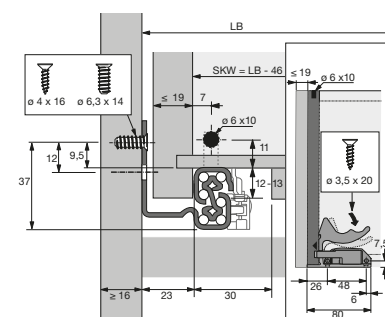

Dno s utorom

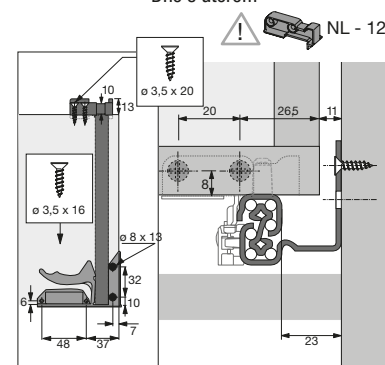

Dno s falcom

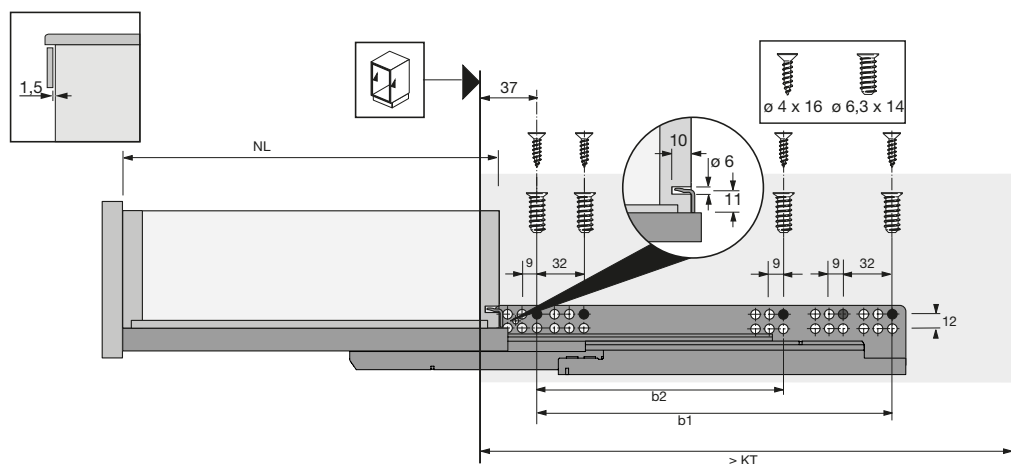

NL mm	≥ KT mm	b1 mm	b2 mm
250	263	142	-
300	313	192	-
350	363	192	-
400	413	224	-
450	463	256	-
500	513	288	224
550	563	288	224
600	613	352	-

Podna vodilica Quadro V6 push to open (P2O)

- Udobna klizna montaža sa spojka i podešavanje visine bez alata
- **Push to open:** dovoljan je lagani pritisak da bi se ladica otvorila
- pogodna za ladice sa debljinom stranice do 16 mm
- Koncept platforme: identične mjere korpusa, ladičice i maske kod Quadro vodilica sa djelomičnim i potpunim izvlačenjem sa uklapajućom montažom
- Opteretivost prema EN 15338, level 3

Mjera ladice:

širina = svjetli otvor - 40 mm + 2 x bočna debljina ladice

dubina = nazivna duljina

Napomena:

spojke potrebno naručiti zasebno

min. dubina korpusa = nazivna duljina + 13 mm

dubina ladice = nazivna duljina


Izvlaka: potpuno izvlačenje
 Nosivost: 30 kg
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: pocinčano




Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	JM	Cijena BAM	za
103 348 990	9111235	250	GT	81,70	1 GT
103 336 688	9111236	300	GT	82,00	1 GT
103 348 991	9111237	320	GT	82,70	1 GT
103 336 689	9111238	350	GT	83,60	1 GT
103 348 992	9111239	380	GT	84,50	1 GT
103 336 690	9111240	400	GT	85,10	1 GT
103 336 691	9111241	450	GT	86,60	1 GT
103 336 692	9111242	500	GT	88,20	1 GT
103 348 993	9111243	520	GT	88,70	1 GT
103 348 994	9111244	550	GT	90,90	1 GT

Grupa proizvoda 313 F11


Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za	
103 315 346	HETTICH sinkronizacijski adapter za Quadro V6 / V6+ Push to open	kom	180,50	100	kom
103 346 917	HETTICH sinkronizacijska cijev QUADRO vodilice diljina 2000 mm	kom	19,80	1	kom

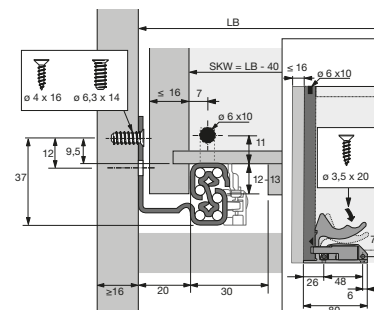

Dno s utorom

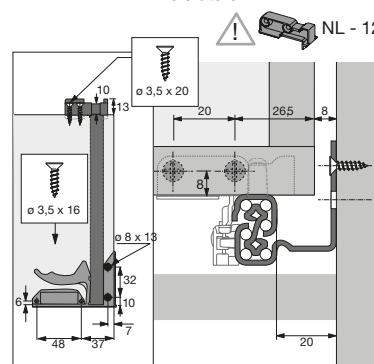

Tupo dno

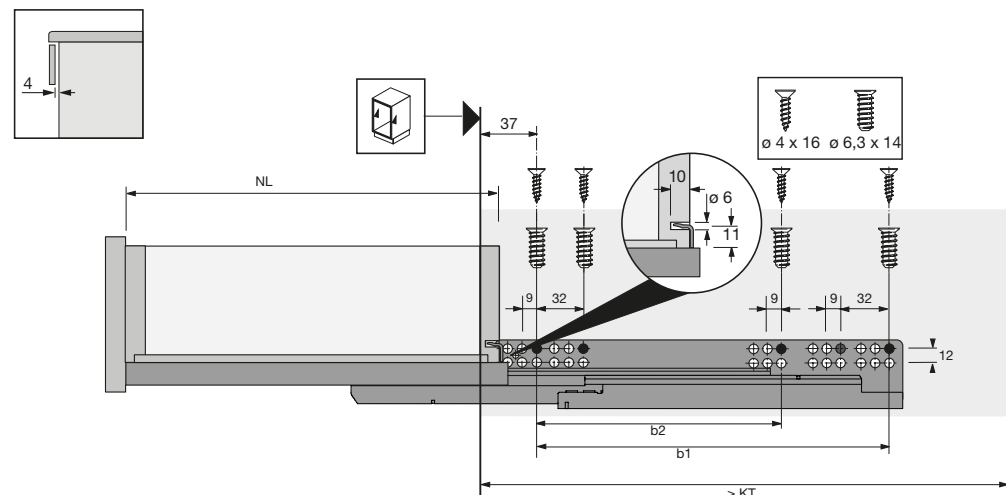

NL mm	≥ KT mm	b1 mm	b2 mm
250	263	142	-
280	293	160	-
300	313	192	-
320	333	192	-
350	363	192	-
380	393	224	-
400	413	224	-
420	433	224	-
450	463	256	-
480	493	256	-
500	513	288	224
550	563	288	224



Vodilica Quadro V6 push to open (P20) EB23 potpuna izvlika

- klizna montaža sa spojka i podešavanje visine bez alata
- **Push to open:** dovoljan je lagani pritisak da bi se ladica otvorila
- pogodna za ladice s debljinom stranice do 19 mm
- identične mjere korpusa, ladice i maske kod Quadro vodilica s djelomičnom i potpunom izvlakom, klizna montaža
- opteretivost prema EN 15338, level 3

Mjere ladice:

širina = svjetli otvor - 46 mm + 2 x debljina stranice

dubina = nazivna duljina

Napomena:

spojke potrebno naručiti zasebno

min. dubina korpusa = nazivna duljina + 13 mm

dubina ladice = nazivna duljina

Izvedba: push to open – otvaranje bez ručke
 Izvlaka: potpuna izvlika
 Nosivost: 30 kg
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: pocinčano




Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Smjer	JM	Cijena BAM	za
103 332 464 •	9225734	300	lijevo	kom	21,40	1 kom
103 332 465 •	9225735	300	desno	kom	21,40	1 kom
103 332 466 •	9225737	350	lijevo	kom	21,85	1 kom
103 332 467 •	9225738	350	desno	kom	21,85	1 kom
103 332 468 •	9225739	400	lijevo	kom	22,30	1 kom
103 332 469 •	9225740	400	desno	kom	22,30	1 kom
103 332 470 •	9225741	450	lijevo	kom	22,65	1 kom
103 332 471 •	9225742	450	desno	kom	22,65	1 kom
103 332 472 •	9225743	500	lijevo	kom	23,15	1 kom
103 332 473 •	9225744	500	desno	kom	23,15	1 kom


Grupa proizvoda 313 F11

Potrebni dodatni artikli					
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za	
103 348 915	HETTICH QUADRO V6 / QUADRO 25 spojka za vodilice lijeva	kom	0,84	1 kom	
103 348 916	HETTICH QUADRO V6 / QUADRO 25 spojka za vodilice desna	kom	0,84	1 kom	


Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za	
103 315 346 •	HETTICH sinkronizacijski adapter za Quadro V6 / V6+ Push to open	kom	180,50	100 kom	
103 346 917 •	HETTICH sinkronizacijska cijev QUADRO vodilice diljina 2000 mm	kom	19,80	1 kom	

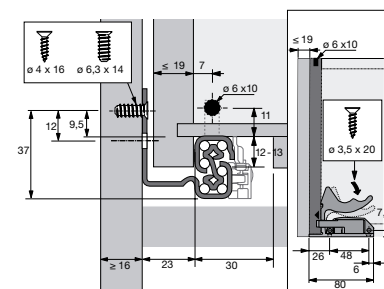

Dno s utorom

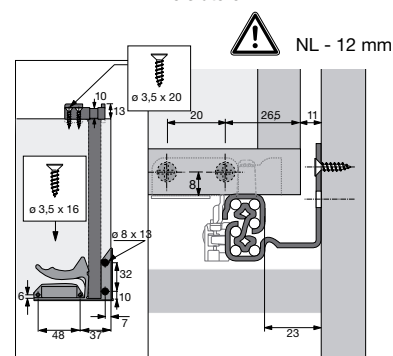

Dno s falcom

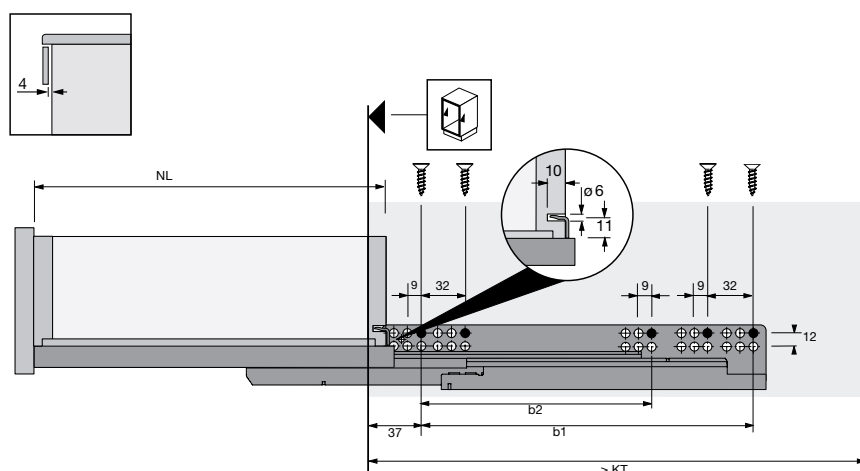

NL mm	≥ KT mm	b1 mm	b2 mm
300	313	192	-
350	363	192	-
400	413	224	-
450	463	256	-
500	513	288	224

Vodilica Quadro 25 Silent System

- **Silent System** - integrirani prigušivač zatvara ladicu lagano i tiho
- udobna klizna montaža i podešavanje visine bez alata
- pogodno za ladice sa debljinom stranice do 16 mm
- koncept platforme: identične mjere korpusa, ladice i maske kod Quadro vodilica s djelomičnim i potpunim izvlačenjem s kliznom ugradnjom
- opteretivost prema EN 15338, level 3min. dubina korpusa = nazivna duljina + 13 mm

Mjere ladice:

Širina = unutarnja svijetla - 40 mm + 2 x debljina stranica ladice

Dubina = nazivna dubina

Napomena:

spojke potrebno naručiti posebno

Izvlaka: ☐ dielomično izvlačenie

Materijal: čelik

Nosivost: 25 kg




Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Gubitak izvlačenja mm	JM	Cijena BAM	za
103 348 914 •	9135944	250	50	GT	34,50	1 GT
103 348 918 •	9135945	280	50	GT	35,25	1 GT
103 348 933 •	9135946	300	50	GT	35,75	1 GT
103 348 938 •	9135948	350	62	GT	37,05	1 GT
103 348 939 •	9135949	380	62	GT	37,80	1 GT
103 348 954 •	9135950	400	74	GT	38,30	1 GT
103 348 955 •	9135951	420	74	GT	38,85	1 GT
103 348 956 •	9135952	450	86	GT	39,60	1 GT
103 348 957 •	9135953	480	86	GT	40,35	1 GT
103 348 958 •	9135954	500	98	GT	40,85	1 GT
103 348 959 •	9135955	520	98	GT	41,45	1 GT
103 348 976 •	9135956	550	98	GT	42,20	1 GT

Grupa proizvoda 313 F11

Potrebni dodatni artikli

Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za
103 348 915	HETTICH QUADRO V6 / QUADRO 25 spojka za vodilice lijeva	kom	0,84	1 kom
103 348 916	HETTICH QUADRO V6 / QUADRO 25 spojka za vodilice desna	kom	0,84	1 kom

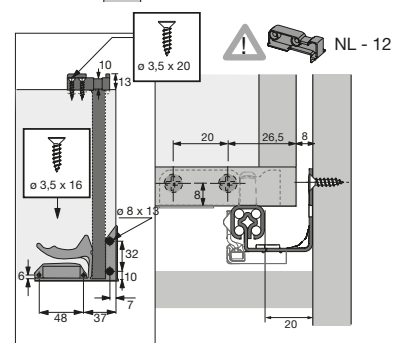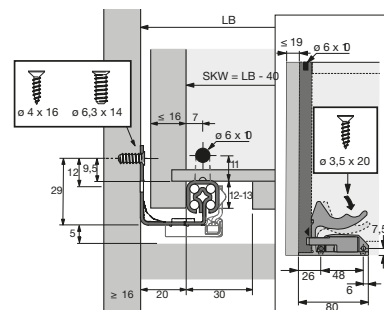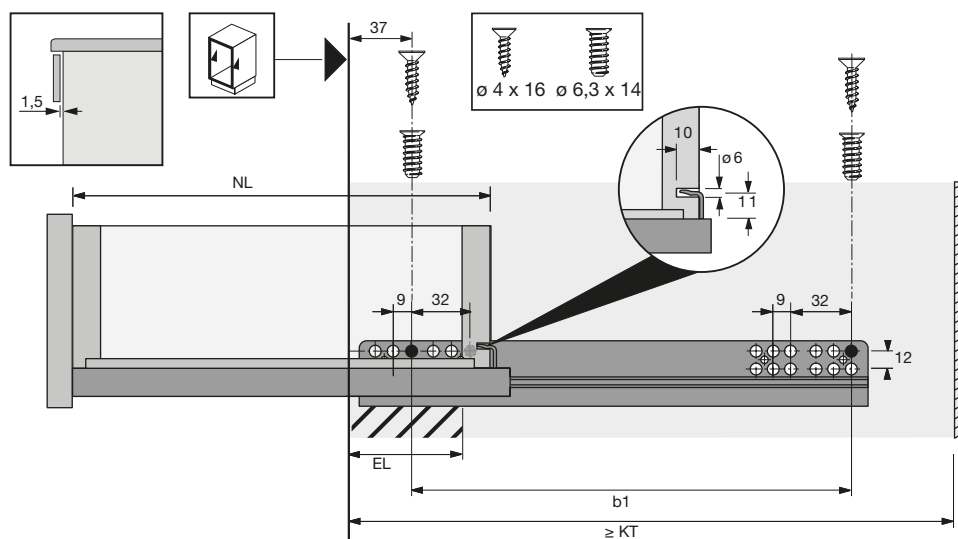

NL mm	≥ KT mm	EL mm	b1 mm
250	263	50	160
280	293	50	160
300	313	50	160
320	333	62	192
350	363	62	192
380	393	62	224
400	413	74	224
420	433	74	224
450	463	86	256
480	493	86	256
500	513	98	288
520	533	98	288
550	563	98	320



Quadro 25 Silent System EB20 djelomična izvlaka bez spojke, industrija

- klizna montaža sa spojka i podešavanje visine bez alata
- **Silent System** - integrirani ublaživač zatvara ladicu lagano i tiho
- pogodna za ladice sa debljinom stranice do 16 mm
- identične mjere korpusa, ladice i maske kod Quadro vodilica s djelomičnom i potpunom izvlačkom, klizna montaža
- opteretivost prema EN 15338, level 3

Mjere ladice:

širina = svjetli otvor - 40 mm + 2 x debljina stranice

dubina = nazivna duljina

Napomena:

min. dubina korpusa = nazivna duljina + 13 mm




dubina ladice = nazivna duljina

Izvedba: integrirani ublaživač Silent System
Izvlaka: djelomična izvlaka
Materijal: čelik
Nosivost: 25 kg
Površinska obrada: pocinčano



Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Smjer	Gubitak izvlačenja mm	Razmak između rupa b1 mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 332 401	9105671	380	lijevo	62	224	30	kom	6,74	1 kom
103 332 402	9105672	380	desno	62	224	30	kom	6,74	1 kom
103 332 645	9105623	350	lijevo	62	192	30	kom	4,17	1 kom
103 332 646	9105624	350	desno	62	192	30	kom	4,17	1 kom
103 332 647	9105627	400	lijevo	74	224	30	kom	4,36	1 kom
103 332 648	9105628	400	desno	74	224	30	kom	4,36	1 kom
103 332 649 •	9105629	450	lijevo	86	256	30	kom	6,38	1 kom
103 332 650 •	9105630	450	desno	86	256	30	kom	6,38	1 kom
103 332 651 •	9105631	500	lijevo	98	288	30	kom	6,73	1 kom
103 332 652 •	9105632	500	desno	98	288	30	kom	6,73	1 kom

Grupa proizvoda 313 F11

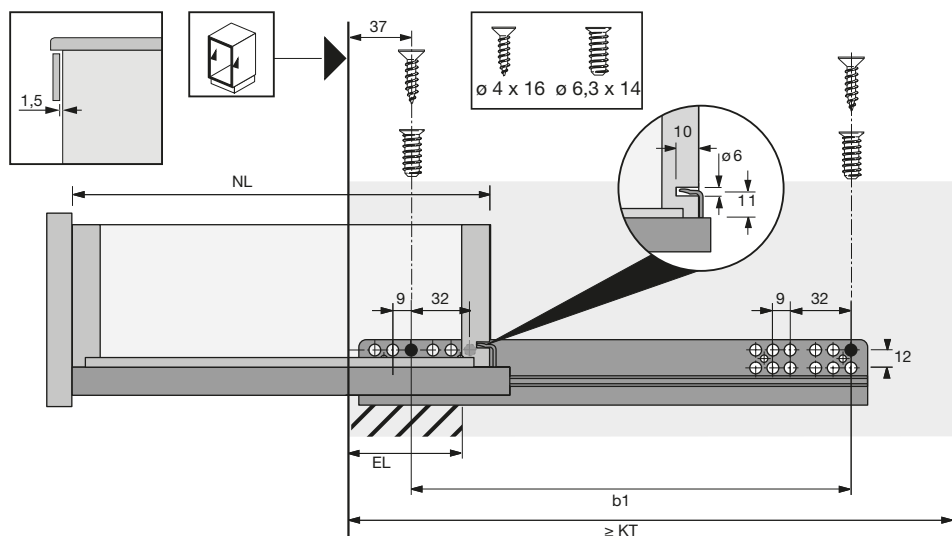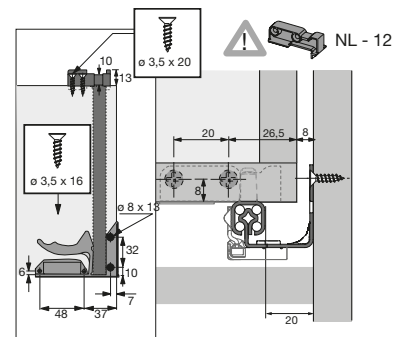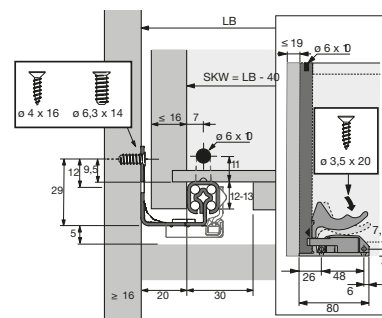

NL mm	≥ KT mm	EL mm	b1 mm
250	263	50	160
280	293	50	160
300	313	50	160
320	333	62	192
350	363	62	192
380	393	62	224
400	413	74	224
420	433	74	224
450	463	86	256
480	493	86	256
500	513	98	288
520	533	98	288
550	563	98	320

Quadro 25 Silent System EB23 djelomična izvlaka

- natična montaža s opcijom osiguranja od podizanja (naručiti posebno)
- **Silent System** - integrirani ublaživač zatvara ladicu lagano i tiho
- pogodna za ladice sa debljinom stranice do 19 mm
- Koncept platforme: identične mjere korpusa, ladičice i maske kod Quadro vodilica sa djelomičnim i potpunim izvlačenjem sa uklapajućom montažom
- Opteretivost prema EN 15338, level 3

Mjera ladice:

širina = svijetli otvor - 46 mm + 2 x debljina stranice

dubina = nazivna duljina

Napomena:




min. dubina korpusa = nazivna duljina + 13 mm

dubina ladice = nazivna duljina

Izvedba: integrirani ublaživač Silent System
Izvlaka: djelomična izvlaka
Materijal: čelik
Nosivost: 25 kg
Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Smjer	Gubitak izvlačenja mm	Razmak između rupa b1 mm	JM	Cijena BAM	za
103 332 657	9267401	300	lijevo	50	160	kom	6,68	1 kom
103 332 658	9267402	300	desno	50	160	kom	6,68	1 kom
103 332 659	9267403	350	lijevo	62	192	kom	6,93	1 kom
103 332 660	9267404	350	desno	62	192	kom	6,93	1 kom
103 332 661	9267405	400	lijevo	74	224	kom	7,18	1 kom
103 332 662	9267406	400	desno	74	224	kom	7,18	1 kom
103 332 663	9267408	450	lijevo	86	256	kom	7,44	1 kom
103 332 664	9267409	450	desno	86	256	kom	7,44	1 kom
103 332 665	9267410	500	lijevo	98	288	kom	7,69	1 kom
103 332 666	9267411	500	desno	98	288	kom	7,69	1 kom

Grupa proizvoda 313 F11

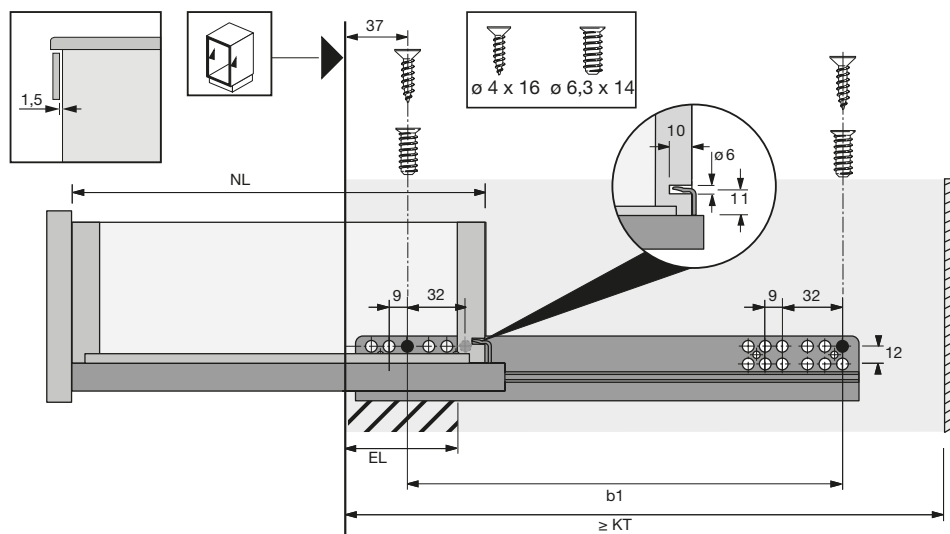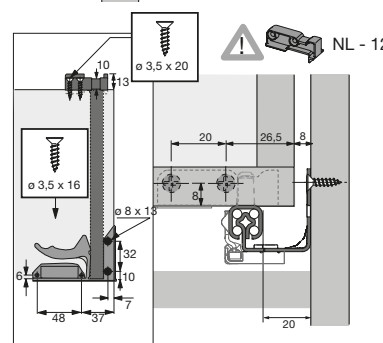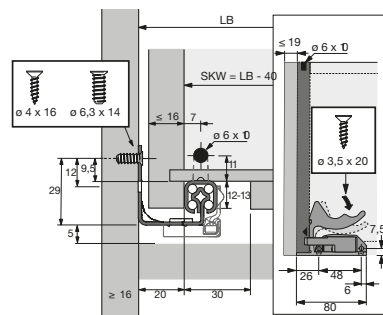

NL mm	≥ KT mm	EL mm	b1 mm
250	263	50	160
280	293	50	160
300	313	50	160
320	333	62	192
350	363	62	192
380	393	62	224
400	413	74	224
420	433	74	224
450	463	86	256
480	493	86	256
500	513	98	288
520	533	98	288
550	563	98	320



Quadro 25 push to open pojedinačni dijelovi

- udobna klizna montaža i podešavanje visine bez alata
- **Push to open:** dovoljan je lagani pritisak da bi se ladica otvorila
- pogodna za ladice sa debljinom stranice do 16 mm
- koncept platforme: identične mjere korpusa, ladičice i maske kod Quadro vodilica sa djelomičnim i potpunim izvlačenjem sa uklapajućom montažom
- opteretivost prema EN 15338, level 3

Mjera ladice:

širina = unutarnji otvor - 40 mm + 2 x bočna debljina ladice

dubina = nazivna duljina

Napomena:

spojke potrebno naručiti zasebno

min. dubina korpusa = nazivna duljina + 13 mm



dubina ladice = nazivna duljina

Nazivna duljina:	380 mm
Izvlaka:	djelomično izvlačenje
Gubitak izvlačenja:	62 mm
Nosivost:	22 kg
Materijal:	čelik
Površinska obrada:	pocinčano


Br.art	Tvornički broj	Smjer	JM	Cijena BAM	za
103 332 403	9099963	lijevo	kom	842,00	100 kom
103 332 404	9099964	desno	kom	842,00	100 kom

Grupa proizvoda 313 F11

Potrebni dodatni artikli					
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za	
103 348 915	HETTICH QUADRO V6 / QUADRO 25 spojka za vodilice lijeva	kom	0,84	1 kom	
103 348 916	HETTICH QUADRO V6 / QUADRO 25 spojka za vodilice desna	kom	0,84	1 kom	

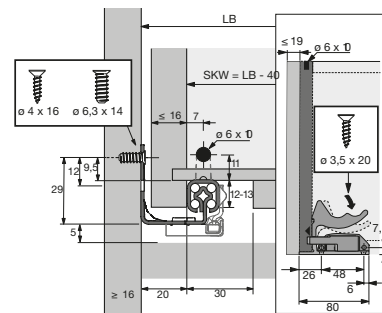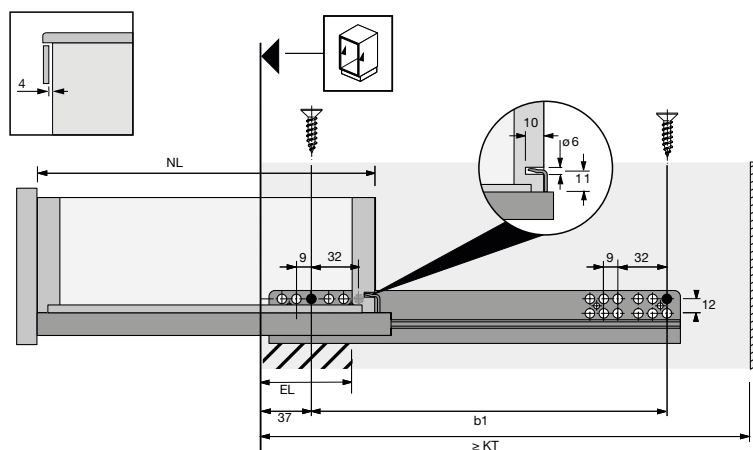

Dno s utorom

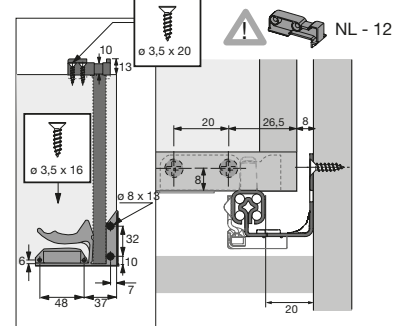

Tupo dno

Quadro 25 push to open EB23 djelomična izvlaka

- klizna montaža sa spojkom i podešavanje visine bez alata
- **Push to open:** dovoljan je lagani pritisak da bi se ladica otvorila
- pogodna za ladice sa debljinom stranice do 19 mm
- identične mjere korpusa, ladice i maske kod Quadro vodilica s djelomičnom i potpunom izvlakom, klizna montaža
- opteretivost prema EN 15338, razina 3

Mjere ladice:

širina = svijetli otvor - 46 mm + 2 x debljina stranice

dubina = nazivna duljina

Napomena:

spojke potrebno naručiti zasebno

min. dubina korpusa = nazivna duljina + 13 mm

dubina ladice = nazivna duljina

Izvedba: push to open – otvaranje bez ručke

Izvlaka: djelomična izvlaka

Nosivost: 25 kg

Materijal: čelik


Površinska obrada: pocinčano




Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Smjer	Gubitak izvlačenja mm	JM	Cijena BAM	za
103 332 454	9212717	300	lijevo	50	kom	815,00	100 kom
103 332 455	9212718	300	desno	50	kom	815,00	100 kom
103 332 456	9212719	350	lijevo	62	kom	840,00	100 kom
103 332 457	9212720	350	desno	62	kom	840,00	100 kom
103 332 458	9212723	400	lijevo	74	kom	864,00	100 kom
103 332 459	9212724	400	desno	74	kom	864,00	100 kom
103 332 460	9212725	450	lijevo	86	kom	894,00	100 kom
103 332 461	9212726	450	desno	86	kom	894,00	100 kom
103 332 462	9212727	500	lijevo	98	kom	899,00	100 kom
103 332 463	9212728	500	desno	98	kom	899,00	100 kom

Grupa proizvoda 313 F11


Potrebni dodatni artikli				
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za
103 348 915	HETTICH QUADRO V6 / QUADRO 25 spojka za vodilice lijeva	kom	0,84	1 kom
103 348 916	HETTICH QUADRO V6 / QUADRO 25 spojka za vodilice desna	kom	0,84	1 kom

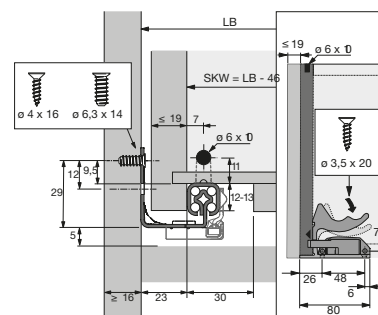

Dno s utorom

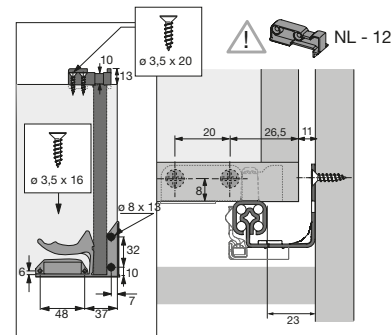

Dno s falcom

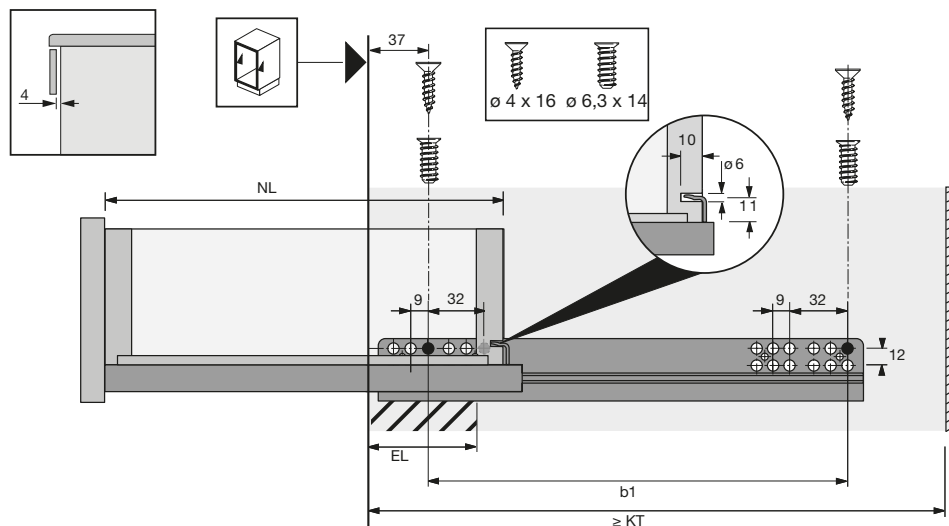

NL mm	≥ KT mm	EL mm	b1 mm
250	263	50	160
300	313	50	160
350	363	62	192
400	413	74	224
450	463	86	256
500	513	98	288
550	563	98	320



Quadro YOU izvlačne vodilice sa Silent System

- potpuna izvlaka za kombiniranje s AvanTech You ladicom ili drvenom ladicom sa spojkom
- integrirani ublaživač Silent System
- moguće naknadno opremanje s Push to open Silent
- opteretivost prema EN 15338, razina 3



Napomena:


min. dubina korpusa = nazivna duljina + 3 mm

min. dubina korpusa kod unutarnje ladice = nazivna duljina + 12 mm

Nosivost: 30 kg
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: pocinčano



Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Smjer	JM	Cijena BAM	za
103 331 170 •	9256860	350	lijevo	kom	22,15	1 kom
103 331 171 •	9256861	350	desno	kom	22,15	1 kom
103 331 172 •	9256864	400	lijevo	kom	22,60	1 kom
103 331 173 •	9256865	400	desno	kom	22,60	1 kom
103 331 174 •	9256868	450	lijevo	kom	23,10	1 kom
103 331 175 •	9256869	450	desno	kom	23,10	1 kom
103 331 176 •	9256872	500	lijevo	kom	23,55	1 kom
103 331 177 •	9256873	500	desno	kom	23,55	1 kom
103 331 178 •	9256876	550	lijevo	kom	24,40	1 kom
103 331 179 •	9256877	550	desno	kom	24,40	1 kom

Grupa proizvoda 313 F13

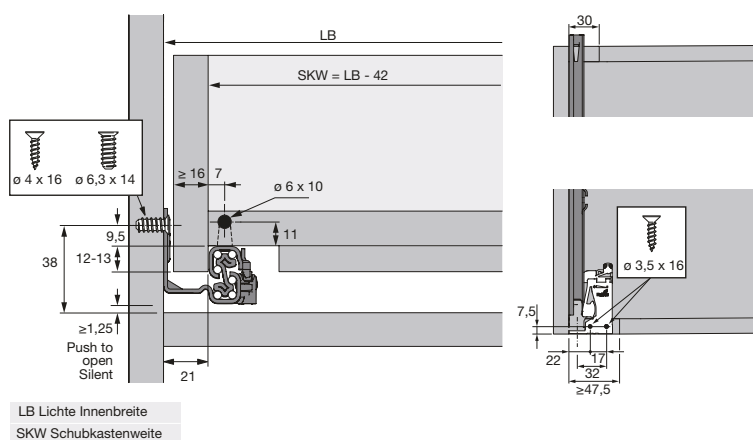

LB Lichte Innenbreite
 SKW Schubkastenweite

Silent System

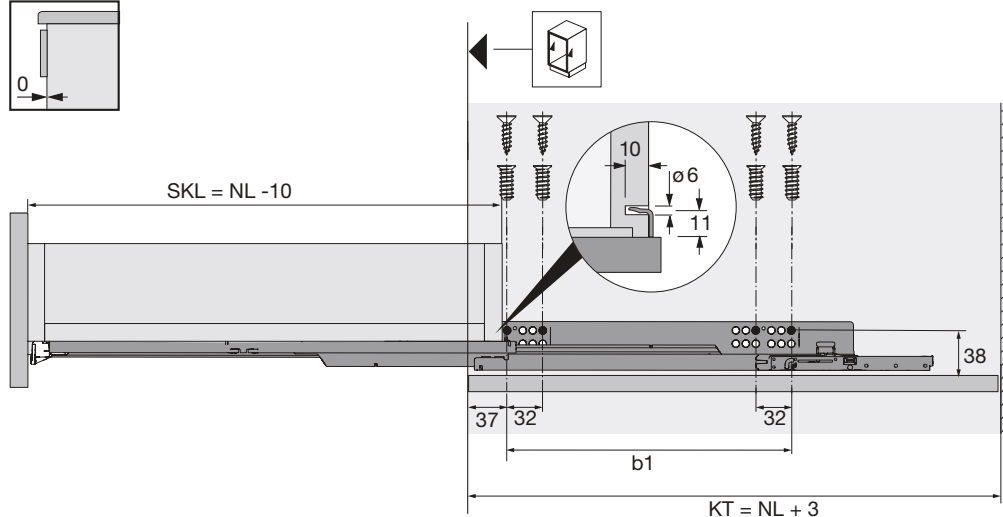

NL

b1

350	224
380	224
400	224
420	224
450	256
480	256
500	256
520	256
550	256
600	256

NL Nennlänge

KT Korpustiefe

SKL Schubkastenlänge

Spojka za vodilice Quadro V6 / Quadro 25 EB23

Odgovara: Quadro V6 Silent System, Quadro 25 Silent System

- za sigurno, bezalatno spajanje vodilice Quadro i drvene ladice (jednostavna montaža uguravanjem)
- kontinuirano namještanje visine do + 2 mm pomoću nazubljenog kotačića (bez upotrebe alata)
- prilikom demontaže ladice namješteni položaj visine ostaje blokiran
- plastika crna



Br.art	Tvornički broj	Smjer	JM	Cijena BAM	za
103 348 915	9144830	lijevo	kom	0,84	1 kom
103 348 916	9144841	desno	kom	0,84	1 kom

Grupa proizvoda 313 F11

Spojka za sustav vodilica Quadro - za dno police

- bez namještanja visine
- za dna police od 16/19 mm
- plastika crna

Materijal: plastika crna

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena BAM	za
103 348 919 •	75808	GT	4,82	1 GT

Grupa proizvoda 313 F11





Osigurač za drvenu ladicu EB20, industrija

Drvene ladice s utičnom montažom mogu se pomoću osigurača ladice (opcija) dodatno osigurati.

Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena BAM	za
103 332 655 •	9155280	kom	38,30	100 kom
103 332 656 •	9155281	kom	38,30	100 kom

Grupa proizvoda 313 F11

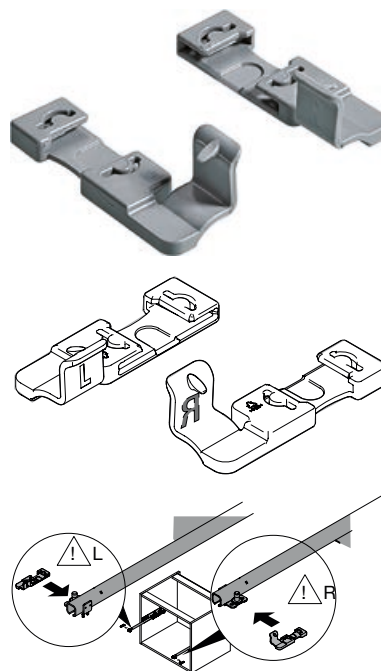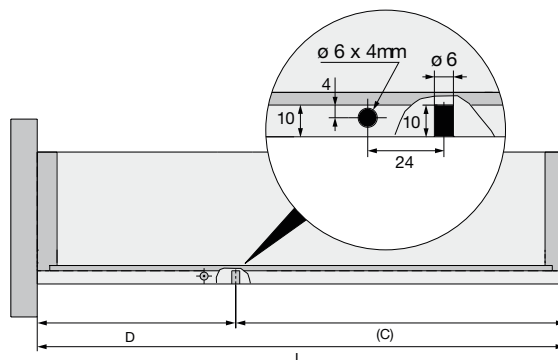



Sinkronizacijski adapter za Quadro V6 / V6+ Push to open


Adapter za spajanje sinkronizacije na Quadro vodilice sa Push to open

Za sinkronizaciju jedne ladice je potrebno:

- 1 sinkronizacijska šipka
- 2 sinkronizacijska adaptera tip A

Napomena: Tip A je pogodan za:



- sustavne ladice InnoTech / InnoTech Atira sa Quadro V6+
- drvene ladice sa Quadro V6, Quadro 4D V6, Quadro V6+

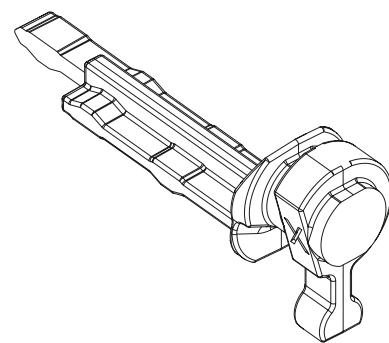

Br.art	Tvornički broj	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 315 346 •	9219966	plastika	sivo	kom	180,50	100 kom

Grupa proizvoda 313 F11

Potrebni dodatni artikli						
Br.art	Opis			JM	Cijena BAM	za
103 346 917 •	HETTICH sinkronizacijska cijev QUADRO vodilice duljina 2000 mm			kom	19,80	1 kom

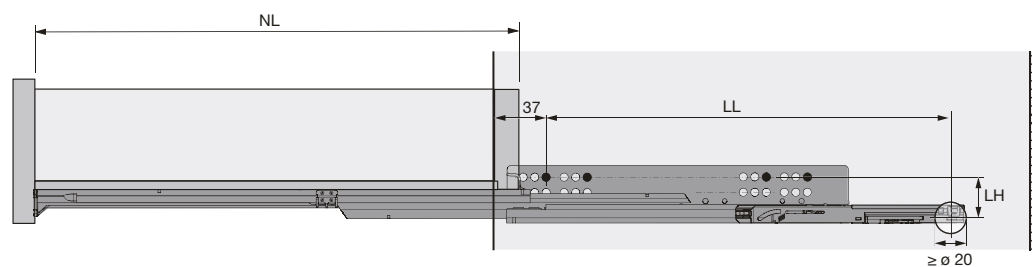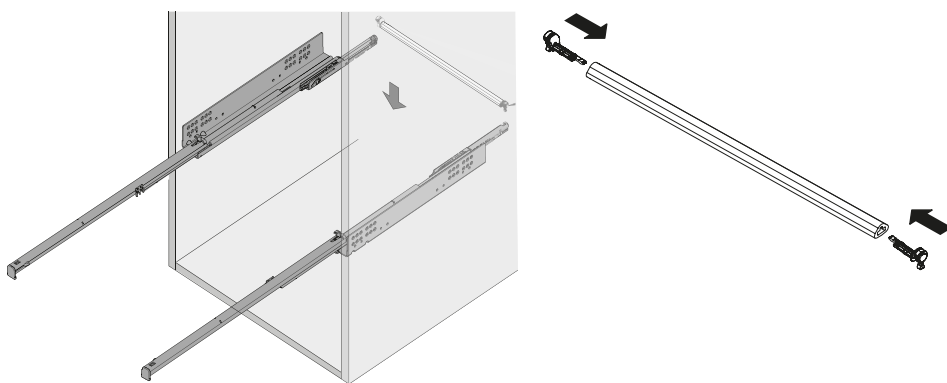

Actro YOU izvlačna vodilica sa Silent System

- potpuna izvlička za kombinaciju sa AvanTech YOU sustavima ladica ili drvim ladicama sa spojka
- integrirani ublaživač Silent System
- opcionalno se može opremiti sa Push to open Silent
- opteretivost prema EN 15338, level 3
- pogodna za drvene ladice s debljinom stranice do 16 mm

Mjere ladice (drvene ladice):

širina = svijetli otvor - 42 mm + 2 x debljina stranice

dubina = nazivna duljina

Napomena kod primjene za drvene ladice:

minimalna dubina korpusa = nazivna duljina NL + 3 mm

spojke potrebno naručiti zasebno

Materijal:

čelik

Površinska obrada:

pocinčano


Primjena:

ladica AvanTech YOU


Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	JM	Cijena BAM	za
103 312 686 •	9256968	270	10	GT	71,10	1 GT
103 312 689 •	9256999	270	40	GT	69,80	1 GT
103 312 687 •	9256969	300	10	GT	71,10	1 GT
103 312 690 •	9257000	300	40	GT	69,80	1 GT
103 312 688 •	9256971	350	10	GT	71,10	1 GT
103 312 691 •	9257002	350	40	GT	69,80	1 GT
103 312 692 •	9257004	400	40	GT	70,60	1 GT
103 312 693 •	9257006	450	40	GT	71,30	1 GT
103 312 697 •	9257034	450	70	GT	78,60	1 GT
103 312 694 •	9257008	500	40	GT	72,10	1 GT
103 312 698 •	9257036	500	70	GT	79,30	1 GT
103 312 695 •	9257010	550	40	GT	76,30	1 GT
103 312 699 •	9257038	550	70	GT	83,10	1 GT
103 312 696 •	9268681	600	40	GT	77,20	1 GT
103 312 700 •	9257040	600	70	GT	90,70	1 GT
103 312 701 •	9257041	650	70	GT	94,10	1 GT

Grupa proizvoda 313 F13


Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za	
103 312 702 •	HETTICH Push to open Silent za Actro YOU 0 - 10 kg	GT	68,50	1	GT
103 312 703 •	HETTICH Push to open Silent za Actro YOU 8 - 20 kg	GT	68,50	1	GT
103 312 704 •	HETTICH Push to open Silent za Actro YOU 10 - 40 kg	GT	68,50	1	GT
103 312 705 •	HETTICH Push to open Silent za Actro YOU 20 - 70 kg	GT	68,50	1	GT
103 346 917 •	HETTICH sinkronizacijska cijev QUADRO vodilice duljina 2000 mm	kom	19,80	1	kom

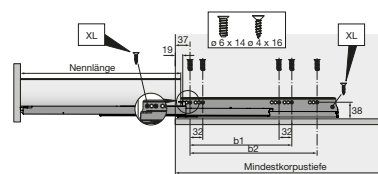


Montaža AvanTech You ladica

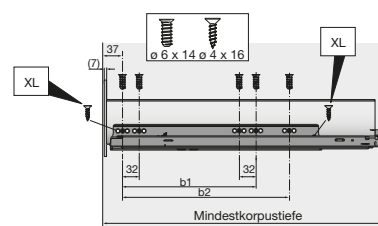

Montaža AvanTech You unutarnjih ladica

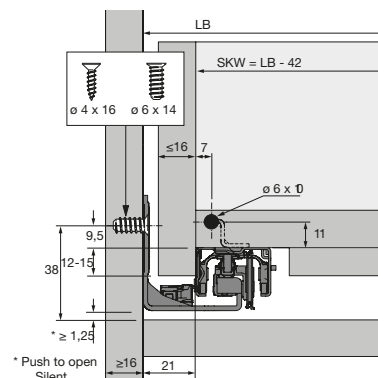

Rezanje za ladice

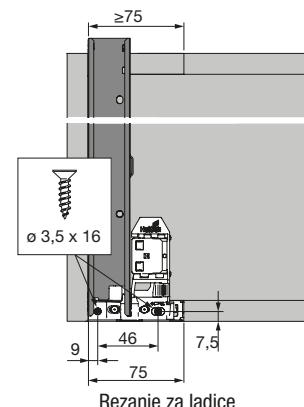

Rezanje za ladice



Actro YOU Silent System pojedinačne vodilice

- potpuna izvlika za kombiniranje s AvanTech You ladicom ili drvenom ladicom sa spojkom
- integrirani ublaživač Silent System
- moguće naknadno opremanje s Push to open Silent
- opteretivost prema EN 15338, razina 3
- pogodno za drvene ladice s debljinom stranice do 16 mm

Mjera ladice (drvena ladica):

širina = svjetli otvor - 42 mm + 2 x debljina stranice

dubina = nazivna duljina

Napomena kod korištenja za drvene ladice:

min. dubina korpusa = nazivna duljina + 3 mm


spojke potrebno naručiti zasebno

Nosivost: 40 kg
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: pocinčano
 Primjena: ladica AvanTech YOU





Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Smjer	JM	Cijena BAM	za
103 331 180 •	9256980	350	lijevo	kom	28,65	1 kom
103 331 181 •	9256981	350	desno	kom	28,65	1 kom
103 331 184 •	9256988	450	lijevo	kom	29,35	1 kom
103 331 185 •	9256989	450	desno	kom	29,35	1 kom
103 331 186 •	9256992	500	lijevo	kom	29,75	1 kom
103 331 187 •	9256993	500	desno	kom	29,75	1 kom
103 331 188 •	9256996	550	lijevo	kom	31,70	1 kom
103 331 189 •	9256997	550	desno	kom	31,70	1 kom

Grupa proizvoda 313 F13

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za
103 312 704 •	HETTICH Push to open Silent za Actro YOU 10 - 40 kg	GT	68,50	1 GT
103 312 705 •	HETTICH Push to open Silent za Actro YOU 20 - 70 kg	GT	68,50	1 GT
103 346 917 •	HETTICH sinkronizacijska cijev QUADRO vodilice duljina 2000 mm	kom	19,80	1 kom

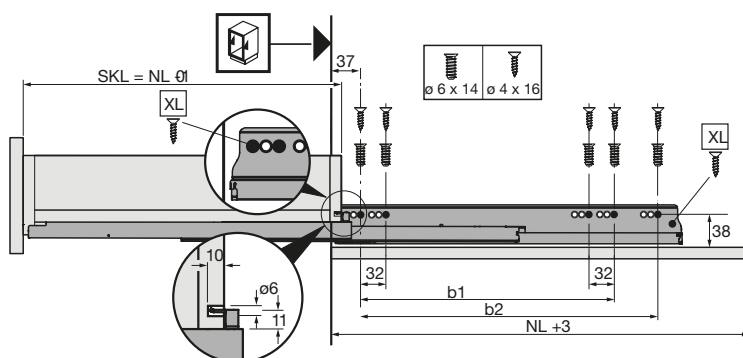

NL mm	b1 mm	b2 mm (XL 70 kg)	XS 10 kg	L 40 kg	XL 70 kg
270	160				
300	160				
350	224				
400	224				
450	256	288			
500	256	320			
550	256	320			
600	256	320			
650	256	416			

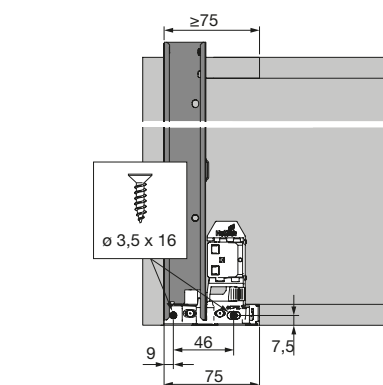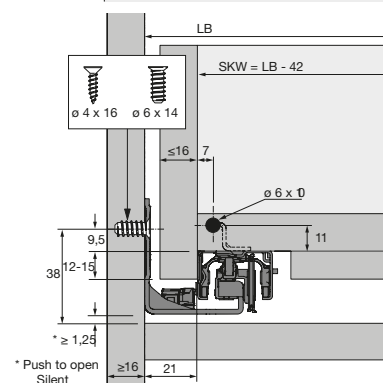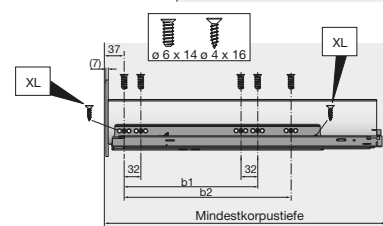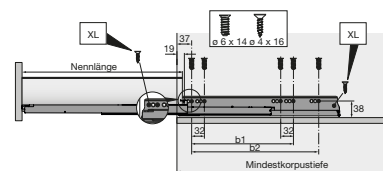

Podna vodilica Actro 5D Silent System

potpuna izvlika za kombinaciju sa drvenim ladicama
integrirani ublaživač Silent System
Opcionalno: Push to open Silent
namještanje visine bez uporabe alata do + 3 mm
bočno namještanje + 1,5 mm
namještanje nagiba do + 4 mm
radijalno namještanje do +/- 1,5 mm
Opcionalno: Namještanje dubine do +4 mm.
opteretivost prema EN 15338, level 3

Napomena:

dubina ladice = NL - 10 mm
minimalna dubina korpusa = nazivna duljina NL + 3 mm
spojke potrebno naručiti zasebno


Izvedba: Silent System – integrirani prigušivač
Izvlika: potpuna izvlika
Materijal: čelik
Površinska obrada: pocinčano



Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Nosivost kg	JM	Cijena BAM	za
103 315 293 •	9257054	250	10	GT	73,00	1 GT
103 315 298 •	9257085	250	40	GT	73,00	1 GT
103 315 294 •	9257055	270	10	GT	73,00	1 GT
103 315 299 •	9257086	270	40	GT	73,00	1 GT
103 315 295 •	9257056	300	10	GT	73,00	1 GT
103 315 300 •	9257087	300	40	GT	73,00	1 GT
103 315 296 •	9257057	320	10	GT	73,00	1 GT
103 315 301 •	9257088	320	40	GT	73,00	1 GT
103 315 297 •	9257058	350	10	GT	73,00	1 GT
103 315 302 •	9257089	350	40	GT	73,00	1 GT
103 315 303 •	9257090	380	40	GT	73,70	1 GT
103 315 304 •	9257091	400	40	GT	73,70	1 GT
103 315 305 •	9257092	420	40	GT	74,40	1 GT
103 315 306 •	9257093	450	40	GT	74,40	1 GT
103 315 312 •	9257121	450	70	GT	87,70	1 GT
103 315 307 •	9257094	480	40	GT	75,00	1 GT
103 315 308 •	9257095	500	40	GT	75,00	1 GT
103 315 313 •	9257123	500	70	GT	88,40	1 GT
103 315 309 •	9257096	520	40	GT	79,00	1 GT
103 315 314 •	9257124	520	70	GT	92,40	1 GT
103 315 310 •	9257097	550	40	GT	79,00	1 GT
103 315 315 •	9257125	550	70	GT	92,40	1 GT
103 315 316 •	9257126	580	70	GT	96,40	1 GT
103 315 311 •	9268684	600	40	GT	87,00	1 GT
103 315 317 •	9257127	600	70	GT	100,50	1 GT
103 315 318 •	9257128	650	70	GT	104,50	1 GT
103 315 319 •	9257129	700	70	GT	112,50	1 GT
103 315 320 •	9257130	750	70	GT	120,50	1 GT

Grupa proizvoda 313 F11

Potrebni dodatni artikli					
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za	
103 315 321 •	HETTICH Actro 5D spojka za vodilicu lijeva/desna	GT	15,70	1 GT	

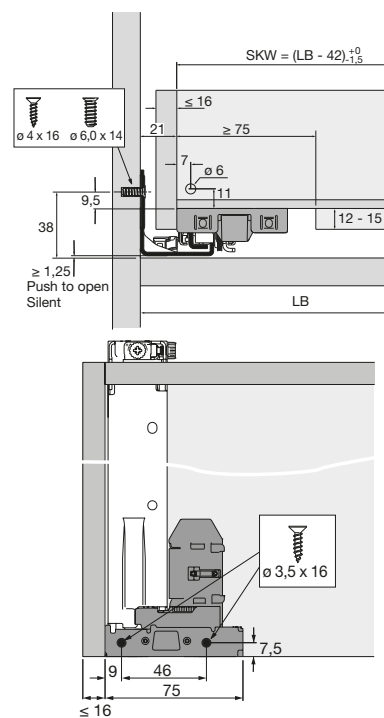



Spojka za vodilicu Actro 5D

- Za sigurno spajanje bez alata Actro 5D vodilica i drvenih ladica
- Bočno podešavanje bez uporabe alata do +/- 1,5 mm
- Namještanje visine do ± 3 mm.

Opseg isporuke: spojka lijeva i desna

Primjena: Actro 5D podna vodilica

Br.art	Tvornički broj	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 315 321 •	9257268	lijevani cink, plastika	antracit	GT	15,70	1 GT

Grupa proizvoda 313 F11



Okov za podešavanje dubine za vodilicu Actro 5D

- montaža bez uporabe alata i podešavanje do +4 mm
- opciono za unutarnje maske


Opseg isporuke:

2 podešavača dubine
2 aktivatora

Primjena: Actro 5D podna vodilica

Br.art	Tvornički broj	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 315 292 •	9257706	čelik, plastika	sivo	GT	8,25	1 GT

Grupa proizvoda 313 F11

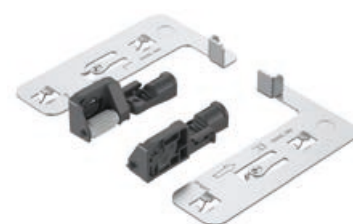

Push to open Silent za Actro YOU / Actro 5D

Jedinica za pričvršćivanje na vodilice Actro You i Actro 5D

- **Push to open:** dovoljan je lagani pritisak da bi se ladica otvorila

Napomena: Odgovarajuću sinkronizacijsku šipku potrebno je posebno naručiti.


Opseg isporuke:

1 Push to open Silent jedinica, lijevo i desno
1 aktivator, lijevo i desno
2 adaptera za sinkronizacijsku šipku

Materijal: metal, plastika
Primjena: Actro YOU vodilica

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Nosivost ladice kg	JM	Cijena BAM	za
103 312 702 •	9257890	270-350	0 - 10	GT	68,50	1 GT
103 312 703 •	9257891	270 - 650	8 - 20	GT	68,50	1 GT
103 312 704 •	9257892	270 - 650	10 - 40	GT	68,50	1 GT
103 312 705 •	9257893	400 - 650	20 - 70	GT	68,50	1 GT

Grupa proizvoda 313 F13

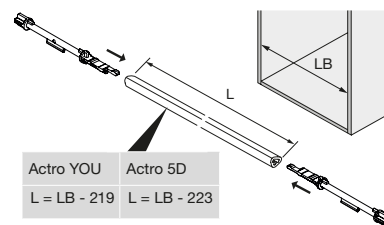

Mjere rezanja za sinkronizacijsku šipku



Push to open sinkronizacijska cijev za Hettich vodilice

- za rezanje do širine korpusa maks. 2000 mm
- produženje / minimiziranje rezova preko dodatnog konektora

Duljina: 2000 mm
Materijal: aluminij

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena BAM	za
103 346 917 •	9236718	kom	19,80	1 kom

Grupa proizvoda 313 F13

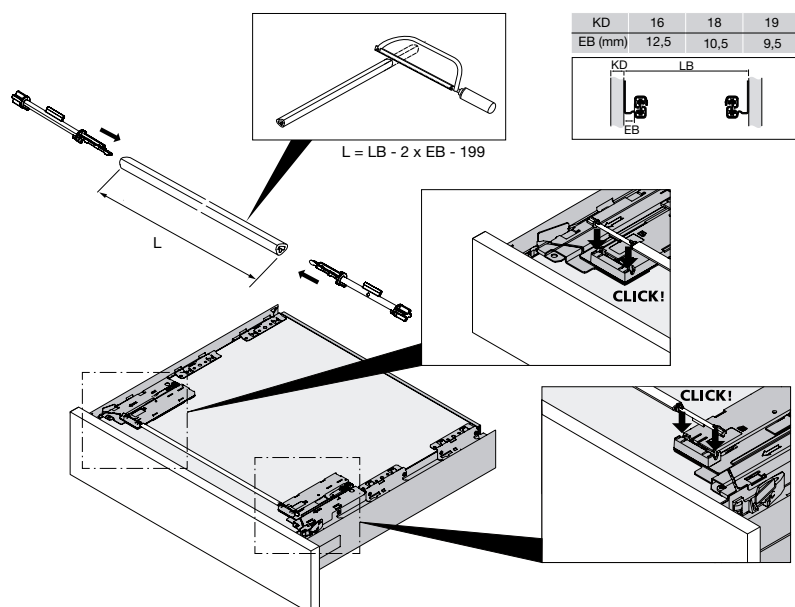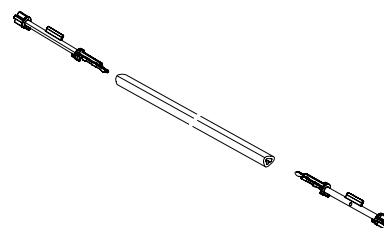



InnoTech Atira

InnoTech Atira je sustav ladica jasnih kontura i dizajna s karakterom namijenjen za kuhinju i ostale stambene prostore.

- istaknuto, višestrano i fleksibilno
 - atraktivne boje
 - modularna rješenja za individualnu unutarnju organizaciju
- Jasne i ravne linije sa sustavom ladica Atira.



InnoTech Atira set za ladicu visine 70 mm s prihvatnikom fronte na vijak

Opseg isporuke:

- 1 garnitura stranica (lijeva i desna)
- 1 garnitura vodilica (lijeva i desna)
- 2 pokrivne kapice s logom Hettich
- 1 garnitura veznika stražnje stranice (lijevi i desni)
- 2 prihvatnika fronte na vijak

Tip vodilice: Quadro V6 Silent Sistem
 Visina stranice: 70 mm
 Debljina stranice el.: 16/19 mm
 Materijal: čelik bijeli
 Izvedba: prihvatnik fronte na vijak

Br.art	Nazivna duljina mm	JM	Cijena BAM	za
103 332 308	350	GT	60,01	1 GT
103 332 309	420	GT	62,77	1 GT
103 332 614	470	GT	44,14	1 GT

Grupa proizvoda 313 F13



bijelo



srebrno



InnoTech Atira set za ladicu visine 144 mm s prihvatnikom relinga na vijak

Opseg isporuke:

- 1 garnitura stranica (lijeva i desna)
- 1 garnitura vodilica (lijeva i desna)
- 2 pokrivne kapice s logom Hettich
- 1 garnitura relinga (lijevi i desni)
- 1 garnitura veznika stražnje stranice (lijevi i desni)
- 2 prihvatnika fronte na vijak
- 2 prihvatnika relinga na vijak

Tip vodilice: Quadro V6 Silent Sistem
 Visina stranice: 144 mm
 Debljina stranice el.: 16/19 mm
 Materijal: čelik bijeli
 Izvedba: prihvatnik relinga na vijak

Br.art	Nazivna duljina mm	JM	Cijena BAM	za
103 332 310	350	GT	82,47	1 GT
103 332 311	420	GT	85,87	1 GT
103 332 615	470	GT	68,95	1 GT

Grupa proizvoda 313 F13



bijelo



srebrno

InnoTech Atira set za ladicu visine 176 mm prihvatnikom relinga na vijak

- 1 garnitura stranica (lijeva i desna)
- 1 garnitura vodilica (lijeva i desna)
- 2 pokrivne kapice s logom Hettich
- 1 garnitura relinga (lijevi i desni)
- 1 garnitura veznika stražnje stranice (lijevi i desni)
- 2 prihvatnika fronte na vijak
- 2 prihvatnika relinga na vijak

Tip vodilice: Quadro V6 Silent Sistem
 Visina stranice: 176 mm
 Debljina stranice el.: 16/19 mm
 Materijal: čelik bijeli
 Izvedba: prihvatnik relinga na vijak

Br.art	Nazivna duljina mm	JM	Cijena BAM	za
103 332 312	350	GT	79,79	1 GT
103 332 313	420	GT	83,19	1 GT
103 332 616	470	GT	60,71	1 GT

Grupa proizvoda 313 F13



bijelo



srebrno

InnoTech prihvatnik fronte

Ugradnja: pričvršćivanje vijcima
 Materijal: bijela plastika

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena BAM	za
103 349 017	1065191	kom	0,37	1 kom

Grupa proizvoda 313 F13



InnoTech Atira reling za izvlačnu frontu

InnoTech reling za spajanje s frontom

Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Boja	Nazivna duljina mm	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
103 332 506 •	9194538	bijela	300	lijevo	kom	9,80	1 kom
103 332 507 •	9194539	bijela	300	desno	kom	9,80	1 kom
103 346 566 •	9194542	bijelo	350	lijevo	kom	6,81	1 kom
103 346 567 •	9194543	bijela	350	desno	kom	6,81	1 kom
103 346 564 •	9194540	bijela	420	lijevo	kom	7,13	1 kom
103 346 565 •	9194541	bijela	420	desno	kom	7,13	1 kom
103 332 675	9194544	bijela	470	lijevo	kom	5,97	1 kom
103 332 676	9194545	bijela	470	desno	kom	5,97	1 kom
103 332 508 •	9194546	bijela	520	lijevo	kom	8,85	1 kom
103 332 509 •	9194547	bijela	520	desno	kom	8,85	1 kom

Grupa proizvoda 313 F13





InnoTech Atira držač stražnje stranice

Materijal: čelik bijeli

Br.art	Tvornički broj	Visina stranice mm	Smjer	JM	Cijena BAM	za
103 332 673	9194639	176	lijevo	kom	5,58	1 kom
103 332 674	9194640	176	desno	kom	5,58	1 kom
103 332 671 •	9194635	144	lijevo	kom	6,92	1 kom
103 332 672 •	9194636	144	desno	kom	6,92	1 kom
103 332 669	9194627	70	lijevo	kom	2,65	1 kom
103 332 670	9194628	70	desno	kom	2,65	1 kom

Grupa proizvoda 313 F13




InnoTech Atira stranica 70 mm

Boja: bijela
Visina stranice: 70 mm
Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
103 332 490 •	9194406	300	lijevo	kom	14,55	1 kom
103 332 491 •	9194407	300	desno	kom	14,55	1 kom
103 346 562 •	9194408	350	lijevo	kom	9,49	1 kom
103 346 563 •	9194409	350	desno	kom	9,49	1 kom
103 346 560 •	9194410	420	lijevo	kom	9,97	1 kom
103 346 561 •	9194411	420	desno	kom	9,97	1 kom
103 332 667	9194412	470	lijevo	kom	7,62	1 kom
103 332 668	9194413	470	desno	kom	7,62	1 kom
103 332 493 •	9194415	520	desno	kom	11,05	1 kom
103 332 492 •	9194414	520	lijevo	kom	11,05	1 kom

Grupa proizvoda 313 F13

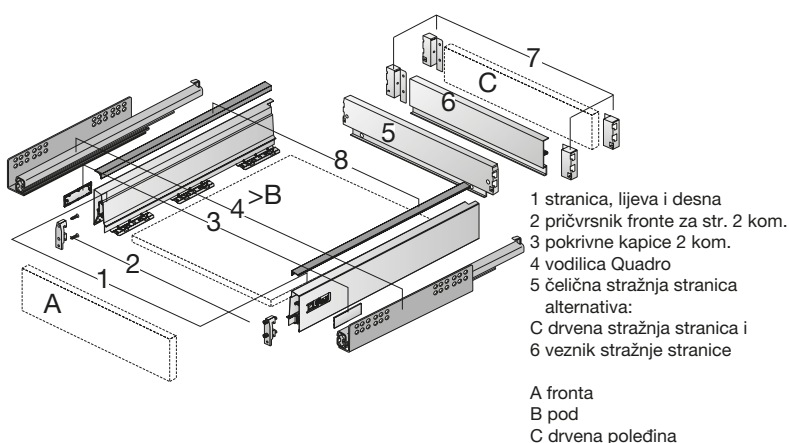

InnoTech Atira pokrivna kapica

InnoTech pokrivna kapica bijela s logotipom Hettich

Boja: bijela
Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena BAM	za
103 332 678	9194647	kom	29,50	100 kom

Grupa proizvoda 313 F13





Vodilica Quadro potpuna izvlaka V6 EB10,5 s ublaživačem

Boja: pocinčano
Visina stranice: 45 mm
Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
103 332 480 •	9065870	300	lijevo	kom	37,50	1 kom
103 332 481 •	9065871	300	desno	kom	37,50	1 kom
103 332 482 •	9047454	520	lijevo	kom	19,05	1 kom
103 332 483 •	9047455	520	desno	kom	19,05	1 kom

Grupa proizvoda 313 F13

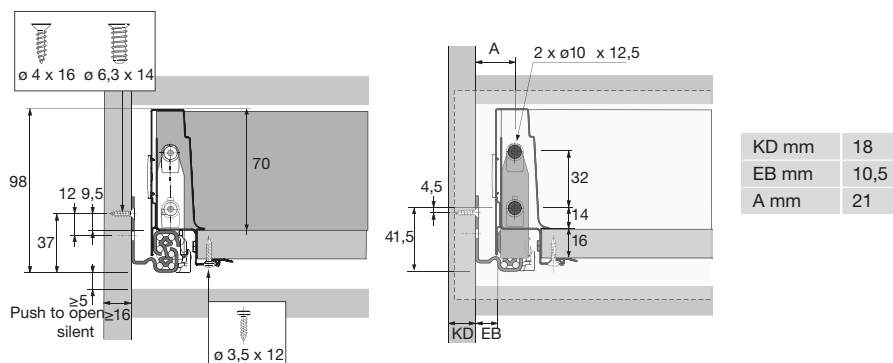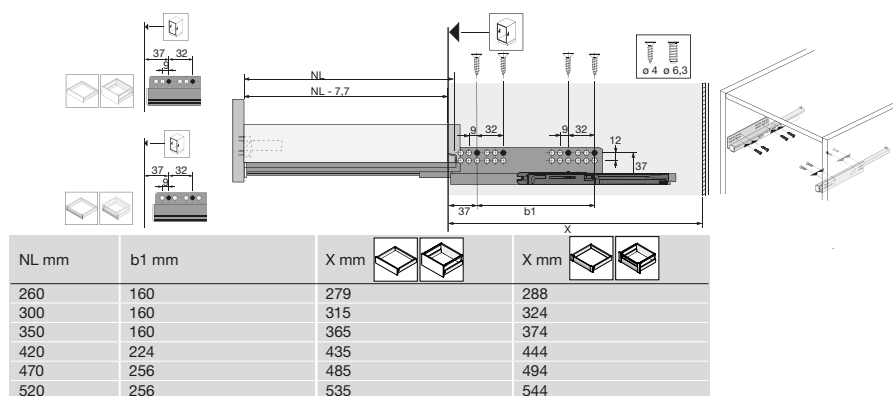

InnoTech prihvatnik fronte za reling

Ugradnja: pričvršćivanje vijcima
Materijal: plastika bijela

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena BAM	za
103 349 350	9002503	kom	14,95	100 kom

Grupa proizvoda 313 F13





AvanTech YOU ladica set visina 77 mm

Skrivena tehnologija i nenametljiv dizajn bočnih stranica. Ukрасna bočna stranice se može jednostavno pomaknuti i tako se stvara pristup skrivenom pričvršćivanju fronte.

- integrirano podešavanje visine, stranica i nagiba

Napomena: Bočna stranica se može prekriti s raznim ukrasnim profilima (s gornje strane).



Opseg isporuke:

po 1 bočna stranica, lijeva i desna
2 ukrasna profila u boji bočne stranice
2 pričvršćivača fronte, pričvršćivanje vijcima
2 stabilizatora stražnje stranice
materijal za pričvršćivanje
bez vodilice

Visina stranice: 77 mm
Materijal: čelik


Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 312 407 •	9255280	400	bijelo	GT	69,90	1 GT
103 312 408 •	9255281	450	bijelo	GT	70,80	1 GT
103 312 409 •	9255282	500	bijelo	GT	71,70	1 GT
103 312 410 •	9255283	550	bijelo	GT	72,50	1 GT
103 312 411 •	9255320	400	antracit	GT	69,90	1 GT
103 312 412 •	9255321	450	antracit	GT	70,80	1 GT
103 312 413 •	9255322	500	antracit	GT	71,70	1 GT
103 312 414 •	9255323	550	antracit	GT	72,50	1 GT

Grupa proizvoda 313 F13

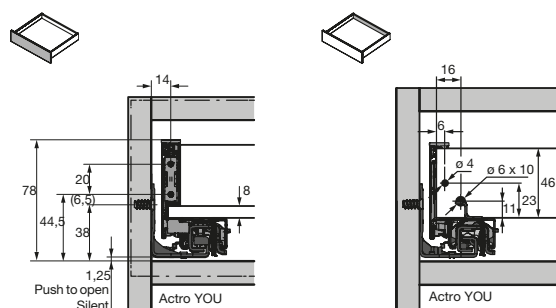

Mjera	mm
DP	ND - 26
ŠP	SŠ - 24
ŠL	SŠ - 24
SD	ND + 3

ŠP širina poda	ŠK širina korpusa	ND nazivna duljina	SŠ svjetla unut. širina
DP duljina poda	ŠL širina leđa	DK debljina stran.korpusa	SD svjetla unut. dubina

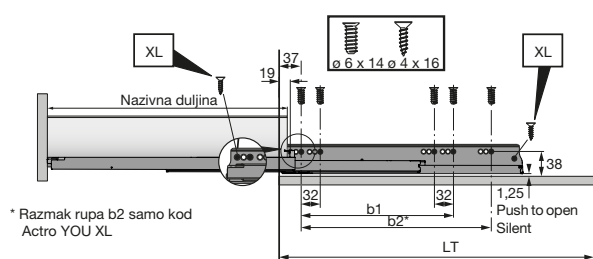

* Razmak rupa b2 samo kod Actro YOU XL

Nazivna duljina mm	Razmak rupa mm	
	b1	b2*
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650	256	416

AvanTech YOU ladica set visina 101 mm

Skrivena tehnologija i nenametljiv dizajn bočnih stranica. Ukrasna bočna stranice se može jednostavno pomaknuti i tako se stvara pristup skrivenom pričvršćivanju fronte.

- integrirano podešavanje visine, stranica i nagiba

Napomena: Bočna stranica se može prekriti s raznim ukrasnim profilima (s gornje strane) ili bočnim ukrasnim stranicama.


Opseg isporuke:

po 1 bočna stranica, lijeva i desna
2 ukrasna profila u boji bočne stranice
2 pričvršćivača fronte, pričvršćivanje vijcima
2 stabilizatora stražnje stranice
materijal za pričvršćivanje
bez vodilice

Visina stranice: 101 mm
Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 312 424 •	9255284	270	bijelo	GT	69,90	1 GT
103 312 425 •	9255285	300	bijelo	GT	70,40	1 GT
103 312 426 •	9255286	350	bijelo	GT	71,20	1 GT
103 312 427 •	9255287	400	bijelo	GT	72,10	1 GT
103 312 428 •	9255288	450	bijelo	GT	73,00	1 GT
103 312 429 •	9255289	500	bijelo	GT	73,80	1 GT
103 312 430 •	9255290	550	bijelo	GT	74,70	1 GT
103 312 431 •	9255291	600	bijelo	GT	76,00	1 GT
103 312 432 •	9255292	650	bijelo	GT	77,80	1 GT
103 312 433 •	9255324	270	antracit	GT	69,90	1 GT
103 312 434 •	9255325	300	antracit	GT	70,40	1 GT
103 312 435 •	9255326	350	antracit	GT	71,20	1 GT
103 312 436 •	9255327	400	antracit	GT	72,10	1 GT
103 312 437 •	9255328	450	antracit	GT	73,00	1 GT
103 312 438 •	9255329	500	antracit	GT	73,80	1 GT
103 312 439 •	9255330	550	antracit	GT	74,70	1 GT
103 312 440 •	9255331	600	antracit	GT	76,00	1 GT
103 312 441 •	9255332	650	antracit	GT	77,80	1 GT

Grupa proizvoda 313 F13

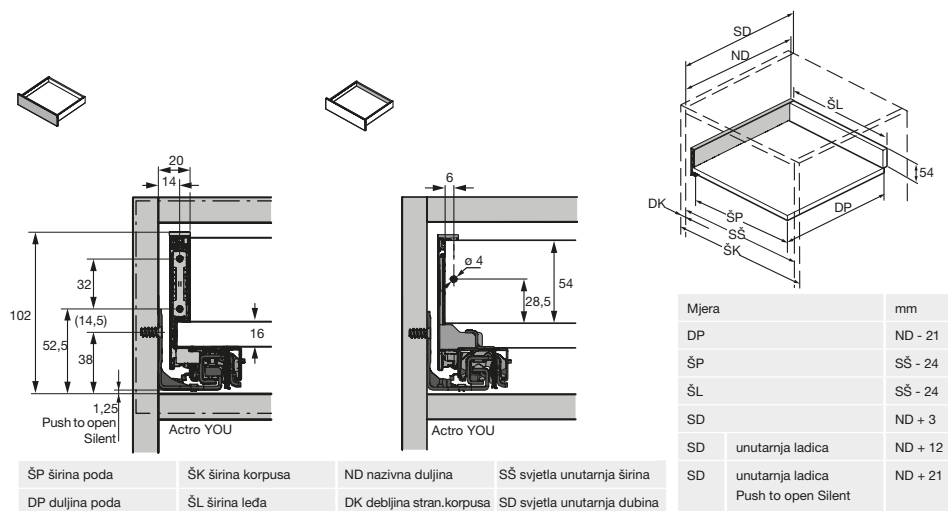



AvanTech YOU ladica set visina 139 mm

Skrivena tehnologija i nenametljiv dizajn bočnih stranica. Ukasna bočna stranice se može jednostavno pomaknuti i tako se stvara pristup skrivenom pričvršćivanju fronte.

- integrirano podešavanje visine, stranica i nagiba

Napomena: Bočna stranica se može prekriti s raznim ukrasnim profilima (s gornje strane).




Opseg isporuke:

po 1 bočna stranica, lijeva i desna
2 ukrasna profila u boji bočne stranice
2 pričvršćivača fronte, pričvršćivanje vijcima
2 stabilizatora stražnje stranice
materijal za pričvršćivanje
bez vodilice

Visina stranice: 139 mm
Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 312 477 •	9255294	300	bijelo	GT	84,80	1 GT
103 312 478 •	9255295	350	bijelo	GT	85,90	1 GT
103 312 479 •	9255296	400	bijelo	GT	87,00	1 GT
103 312 480 •	9255297	450	bijelo	GT	88,10	1 GT
103 312 481 •	9255298	500	bijelo	GT	89,20	1 GT
103 312 482 •	9255299	550	bijelo	GT	90,30	1 GT
103 312 483 •	9255300	600	bijelo	GT	91,90	1 GT
103 312 484 •	9255334	300	antracit	GT	84,80	1 GT
103 312 485 •	9255335	350	antracit	GT	85,90	1 GT
103 312 486 •	9255336	400	antracit	GT	87,00	1 GT
103 312 487 •	9255337	450	antracit	GT	88,10	1 GT
103 312 488 •	9255338	500	antracit	GT	89,20	1 GT
103 312 489 •	9255339	550	antracit	GT	90,30	1 GT
103 312 490 •	9255340	600	antracit	GT	91,90	1 GT

Grupa proizvoda 313 F13

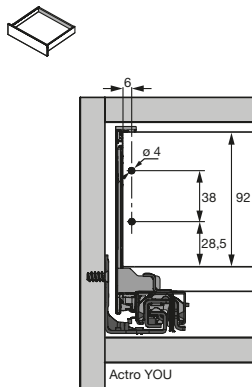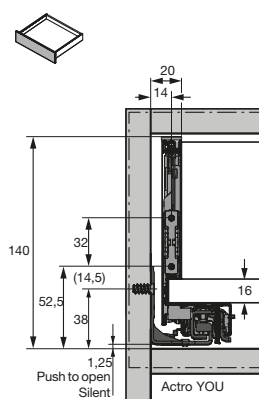

ŠP širina poda	ŠK širina korpusa	ND nazivna duljina	SŠ svjetla unutarnja širina
DP duljina poda	ŠL širina leđa	DK debljina stran.korpusa	SD svjetla unutarnja dubina

Mjera	mm
DP	ND - 21
ŠP	SŠ - 24
ŠL	SŠ - 24
SD	ND + 3
SD unutarnja ladica	ND + 12
SD unutarnja ladica Push to open Silent	ND + 21

AvanTech YOU ladica set visina 187 mm

Skrivena tehnologija i nenametljiv dizajn bočnih stranica. Ukrasna bočna stranice se može jednostavno pomaknuti i tako se stvara pristup skrivenom pričvršćivanju fronte.

- integrirano podešavanje visine, stranica i nagiba

Napomena: Bočna stranica se može prekriti s raznim ukrasnim profilima (s gornje strane) ili bočnim ukrasnim stranicama


Opseg isporuke:

po 1 bočna stranica, lijeva i desna
2 ukrasna profila u boji bočne stranice
2 pričvršćivača fronte, pričvršćivanje vijcima
2 stabilizatora stražnje stranice
materijal za pričvršćivanje
bez vodilice

Visina stranice: 187 mm
Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 312 500 •	9255302	270	bijelo	GT	105,50	1 GT
103 312 501 •	9255303	300	bijelo	GT	106,50	1 GT
103 312 502 •	9255304	350	bijelo	GT	108,00	1 GT
103 312 503 •	9255305	400	bijelo	GT	109,00	1 GT
103 312 504 •	9255306	450	bijelo	GT	110,50	1 GT
103 312 505 •	9255307	500	bijelo	GT	112,00	1 GT
103 312 506 •	9255308	550	bijelo	GT	113,50	1 GT
103 312 507 •	9255309	600	bijelo	GT	115,50	1 GT
103 312 508 •	9255310	650	bijelo	GT	118,50	1 GT
103 312 509 •	9255342	270	antracit	GT	105,50	1 GT
103 312 510 •	9255343	300	antracit	GT	106,50	1 GT
103 312 511 •	9255344	350	antracit	GT	108,00	1 GT
103 312 512 •	9255345	400	antracit	GT	109,00	1 GT
103 312 513 •	9255346	450	antracit	GT	110,50	1 GT
103 312 514 •	9255347	500	antracit	GT	112,00	1 GT
103 312 515 •	9255348	550	antracit	GT	113,50	1 GT
103 312 516 •	9255349	600	antracit	GT	115,50	1 GT
103 312 517 •	9255350	650	antracit	GT	118,50	1 GT

Grupa proizvoda 313 F13

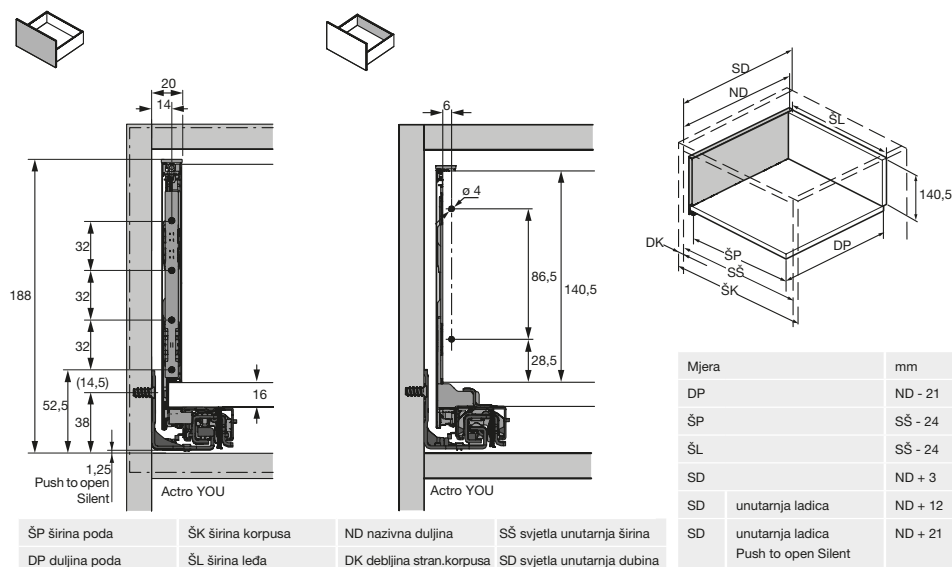



AvanTech YOU ladica set visina 251 mm

Skrivena tehnologija i nenametljiv dizajn bočnih stranica. Ukrasna bočna stranica se može jednostavno pomaknuti i tako se stvara pristup skrivenom pričvršćivanju fronte.

- integrirano podešavanje visine, stranica i nagiba

Napomena: Bočna stranica se može prekriti s raznim ukrasnim profilima (s gornje strane).


Opseg isporuke:

po 1 bočna stranica, lijeva i desna
2 ukrasna profila u boji bočne stranice
2 pričvršćivača fronte, pričvršćivanje vijcima
2 stabilizatora stražnje stranice
materijal za pričvršćivanje
bez vodilice

Visina stranice: 251 mm
Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 312 526 •	9255314	400	bijelo	GT	155,50	1 GT
103 312 527 •	9255315	450	bijelo	GT	157,50	1 GT
103 312 528 •	9255316	500	bijelo	GT	159,50	1 GT
103 312 529 •	9255317	550	bijelo	GT	162,00	1 GT
103 312 530 •	9255318	600	bijelo	GT	165,00	1 GT
103 312 531 •	9255319	650	bijelo	GT	169,50	1 GT
103 312 533 •	9255354	400	antracit	GT	155,50	1 GT
103 312 534 •	9255355	450	antracit	GT	157,50	1 GT
103 312 535 •	9255356	500	antracit	GT	159,50	1 GT
103 312 536 •	9255357	550	antracit	GT	162,00	1 GT
103 312 537 •	9255358	600	antracit	GT	165,00	1 GT
103 312 538 •	9255359	650	antracit	GT	169,50	1 GT

Grupa proizvoda 313 F13

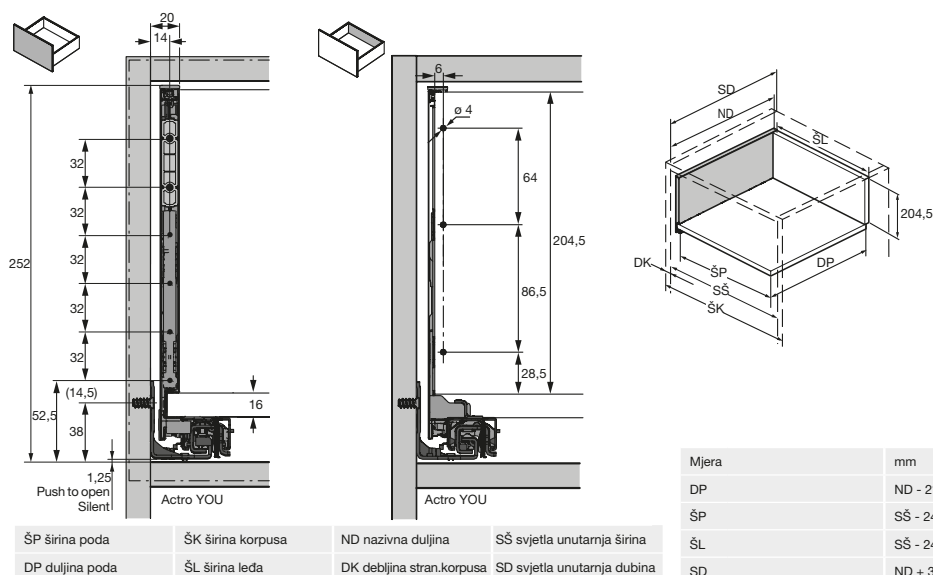

AvanTech YOU bočna stranica visina 77 mm

Skrivena tehnologija i nenametljiv dizajn bočnih stranica. Ukrasna bočna stranice se može jednostavno pomaknuti i tako se stvara pristup skrivenom pričvršćivanju fronte.

- integrirano podešavanje visine, stranica i nagiba

Napomena: Bočna stranica se može prekriti s raznim ukrasnim profilima (s gornje strane).

Pričvršćivanje fronte, stabilizator stražnje stranice i ukrasni profili se naručuju zasebno.

Opseg isporuke:

jedna bočna stranica
bez pričvršćivača fronte
bez stabilizatora stražnje stranice
bez ukrasnog profila

Visina stranice:




77 mm

Materijal:

čelik

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Površinska obrada	Smjer	JM	Cijena BAM	za
103 331 047 •	9255082	450	bijelo	lijevo	kom	22,30	1 kom
103 331 048 •	9255083	450	bijelo	desno	kom	22,30	1 kom
103 331 049 •	9255084	500	bijelo	lijevo	kom	22,65	1 kom
103 331 050 •	9255085	500	bijelo	desno	kom	22,65	1 kom
103 331 051 •	9255086	550	bijelo	lijevo	kom	23,05	1 kom
103 331 052 •	9255087	550	bijelo	desno	kom	23,05	1 kom
103 331 095 •	9255162	450	antracit	lijevo	kom	22,30	1 kom
103 331 096 •	9255163	450	antracit	desno	kom	22,30	1 kom
103 331 097 •	9255164	500	antracit	lijevo	kom	22,65	1 kom
103 331 098 •	9255165	500	antracit	desno	kom	22,65	1 kom
103 331 099 •	9255166	550	antracit	lijevo	kom	23,05	1 kom
103 331 100 •	9255167	550	antracit	desno	kom	23,05	1 kom

Grupa proizvoda 313 F13



ŠP širina poda	ŠK širina korpusa	ND nazivna duljina	SŠ svjetla unut. širina
DP duljina poda	ŠL širina leđa	DK debljina stran.korpusa	SD svjetla unut. dubina

Mjera	mm
DP	ND - 26
ŠP	SŠ - 24
ŠL	SŠ - 24
SD	ND + 3





AvanTech YOU bočna stranica visina 101 mm

Skrivena tehnologija i nenametljiv dizajn bočnih stranica. Ukрасna bočna stranice se može jednostavno pomaknuti i tako se stvara pristup skrivenom pričvršćivanju fronte.

- integrirano podešavanje visine, stranica i nagiba

Napomena: Bočna stranica se može prekriti s raznim ukrasnim profililima (s gornje strane).

Pričvršćivanje fronte, stabilizator stražnje stranice i ukrasni profili se naručuju zasebno.

Opseg isporuke:

jedna bočna stranica

bez pričvršćivača fronte

bez stabilizatora stražnje stranice

bez ukrasnog profila

Visina stranice:




101 mm

Materijal:

čelik

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Površinska obrada	Smjer	JM	Cijena BAM	za
103 331 053 •	9255092	350	bijelo	lijevo	kom	21,50	1 kom
103 331 054 •	9255093	350	bijelo	desno	kom	21,50	1 kom
103 331 055 •	9255094	400	bijelo	lijevo	kom	21,90	1 kom
103 331 056 •	9255095	400	bijelo	desno	kom	21,90	1 kom
103 331 057 •	9255096	450	bijelo	lijevo	kom	22,30	1 kom
103 331 058 •	9255097	450	bijelo	desno	kom	22,30	1 kom
103 331 059 •	9255098	500	bijelo	lijevo	kom	22,65	1 kom
103 331 060 •	9255099	500	bijelo	desno	kom	22,65	1 kom
103 331 061 •	9255100	550	bijelo	lijevo	kom	23,05	1 kom
103 331 062 •	9255101	550	bijelo	desno	kom	23,05	1 kom
103 331 105 •	9255176	450	antracit	lijevo	kom	22,30	1 kom
103 331 106 •	9255177	450	antracit	desno	kom	22,30	1 kom
103 331 107 •	9255178	500	antracit	lijevo	kom	22,65	1 kom
103 331 108 •	9255179	500	antracit	desno	kom	22,65	1 kom
103 331 109 •	9255180	550	antracit	lijevo	kom	23,05	1 kom
103 331 110 •	9255181	550	antracit	desno	kom	23,05	1 kom

Grupa proizvoda 313 F13



ŠP širina poda	ŠK širina korpusa	ND nazivna duljina	SŠ svjetla unutarnja širina
DP duljina poda	ŠL širina leđa	DK debljina stran.korpusa	SD svjetla unutarnja dubina

Mjera	mm
DP	ND - 21
ŠP	SŠ - 24
ŠL	SŠ - 24
SD	ND + 3
SD unutarnja ladica	ND + 12
SD unutarnja ladica Push to open Silent	ND + 21

AvanTech YOU bočna stranica visina 139 mm

Skrivena tehnologija i nenametljiv dizajn bočnih stranica. Ukрасna bočna stranice se može jednostavno pomaknuti i tako se stvara pristup skrivenom pričvršćivanju fronte.

- integrirano podešavanje visine, stranica i nagiba

Napomena: Bočna stranica se može prekriti s raznim ukrasnim profilima (s gornje strane).

Pričvršćivanje fronte, stabilizator stražnje stranice i ukrasni profili se naručuju zasebno.



Opseg isporuke:

jedna bočna stranica
bez pričvršćivača fronte
bez stabilizatora stražnje stranice
bez ukrasnog profila

Marka: Hettich
Visina stranice: 139 mm
Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Površinska obrada	Smjer	JM	Cijena BAM	za
103 331 063 •	9255110	350	bijelo	lijevo	kom	27,40	1 kom
103 331 064 •	9255111	350	bijelo	desno	kom	27,40	1 kom
103 331 067 •	9255114	450	bijelo	lijevo	kom	28,40	1 kom
103 331 068 •	9255115	450	bijelo	desno	kom	28,40	1 kom
103 331 069 •	9255116	500	bijelo	lijevo	kom	28,90	1 kom
103 331 070 •	9255117	500	bijelo	desno	kom	28,90	1 kom
103 331 071 •	9255118	550	bijelo	lijevo	kom	29,35	1 kom
103 331 072 •	9255119	550	bijelo	desno	kom	29,35	1 kom
103 331 115 •	9255194	450	antracit	lijevo	kom	28,40	1 kom
103 331 116 •	9255195	450	antracit	desno	kom	28,40	1 kom
103 331 117 •	9255196	500	antracit	lijevo	kom	28,90	1 kom
103 331 118 •	9255197	500	antracit	desno	kom	28,90	1 kom
103 331 119 •	9255198	550	antracit	lijevo	kom	29,35	1 kom
103 331 120 •	9255199	550	antracit	desno	kom	29,35	1 kom

Grupa proizvoda 313 F13

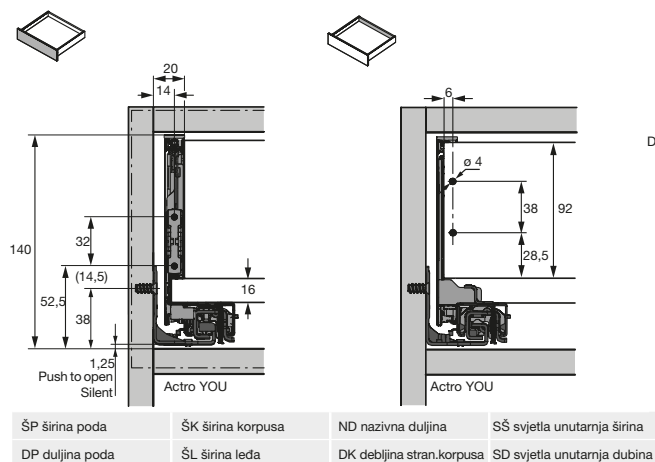

Mjera	mm
DP	ND - 21
ŠP	SŠ - 24
ŠL	SŠ - 24
SD	ND + 3
SD	unutarnja ladica ND + 12
SD	unutarnja ladica Push to open Silent ND + 21



AvanTech YOU bočna stranica visina 187 mm

Skrivena tehnologija i nenametljiv dizajn bočnih stranica. Ukрасna bočna stranice se može jednostavno pomaknuti i tako se stvara pristup skrivenom pričvršćivanju fronte.

- integrirano podešavanje visine, stranica i nagiba

Napomena: Bočna stranica se može prekriti s raznim ukrasnim profilima (s gornje strane).

Pričvršćivanje fronte, stabilizator stražnje stranice i ukrasni profili se naručuju zasebno.

Opseg isporuke:




jedna bočna stranica
bez pričvršćivača fronte
bez stabilizatora stražnje stranice
bez ukrasnog profila

Visina stranice: 187 mm

Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Površinska obrada	Smjer	JM	Cijena BAM	za
103 331 073 •	9255128	350	bijelo	lijevo	kom	35,55	1 kom
103 331 074 •	9255130	350	bijelo	desno	kom	35,55	1 kom
103 331 077 •	9255132	450	bijelo	lijevo	kom	36,80	1 kom
103 331 078 •	9255133	450	bijelo	desno	kom	36,80	1 kom
103 331 079 •	9255134	500	bijelo	lijevo	kom	37,45	1 kom
103 331 080 •	9255135	500	bijelo	desno	kom	37,45	1 kom
103 331 081 •	9255136	550	bijelo	lijevo	kom	38,10	1 kom
103 331 082 •	9255137	550	bijelo	desno	kom	38,10	1 kom
103 331 125 •	9255212	450	antracit	lijevo	kom	36,80	1 kom
103 331 126 •	9255213	450	antracit	desno	kom	36,80	1 kom
103 331 127 •	9255214	500	antracit	lijevo	kom	37,45	1 kom
103 331 128 •	9255215	500	antracit	desno	kom	37,45	1 kom
103 331 129 •	9255216	550	antracit	lijevo	kom	38,10	1 kom
103 331 130 •	9255217	550	antracit	desno	kom	38,10	1 kom

Grupa proizvoda 313 F13

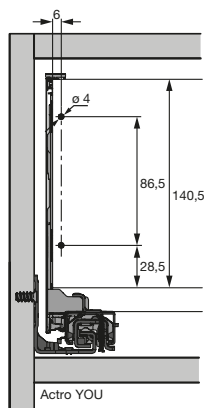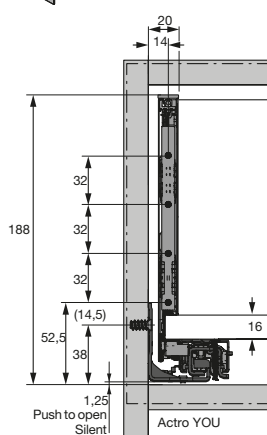

ŠP širina poda	ŠK širina korpusa	ND nazivna duljina	SŠ svjetla unutarnja širina
DP duljina poda	ŠL širina leđa	DK debljina stran.korpusa	SD svjetla unutarnja dubina

Mjera	mm
DP	ND - 21
ŠP	SŠ - 24
ŠL	SŠ - 24
SD	ND + 3
SD unutarnja ladica	ND + 12
SD unutarnja ladica Push to open Silent	ND + 21

AvanTech YOU bočna stranica visina 251 mm

Skrivena tehnologija i nenametljiv dizajn bočnih stranica. Ukrasna bočna stranice se može jednostavno pomaknuti i tako se stvara pristup skrivenom pričvršćivanju fronte.

- integrirano podešavanje visine, stranica i nagiba

Napomena: Bočna stranica se može prekriti s raznim ukrasnim profilima (s gornje strane).

Pričvršćivanje fronte, stabilizator stražnje stranice i ukrasni profili se naručuju zasebno.

Opseg isporuke:



jedna bočna stranica
bez pričvršćivača fronte
bez stabilizatora stražnje stranice
bez ukrasnog profila

Visina stranice: 251 mm

Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Površinska obrada	Smjer	JM	Cijena BAM	za
103 331 083 •	9255146	350	bijelo	lijevo	kom	55,90	1 kom
103 331 084 •	9255147	350	bijelo	desno	kom	55,90	1 kom
103 331 087 •	9255150	450	bijelo	lijevo	kom	58,00	1 kom
103 331 088 •	9255151	450	bijelo	desno	kom	58,00	1 kom
103 331 089 •	9255152	500	bijelo	lijevo	kom	59,00	1 kom
103 331 090 •	9255153	500	bijelo	desno	kom	59,00	1 kom
103 331 091 •	9255154	550	bijelo	lijevo	kom	60,00	1 kom
103 331 092 •	9255155	550	bijelo	desno	kom	60,00	1 kom
103 331 143 •	9255230	450	antracit	lijevo	kom	58,00	1 kom
103 331 144 •	9255231	450	antracit	desno	kom	58,00	1 kom
103 331 149 •	9255232	500	antracit	lijevo	kom	59,00	1 kom
103 331 151 •	9255233	500	antracit	desno	kom	59,00	1 kom
103 331 153 •	9255234	550	antracit	lijevo	kom	60,00	1 kom
103 331 154 •	9255235	550	antracit	desno	kom	60,00	1 kom

Grupa proizvoda 313 F13

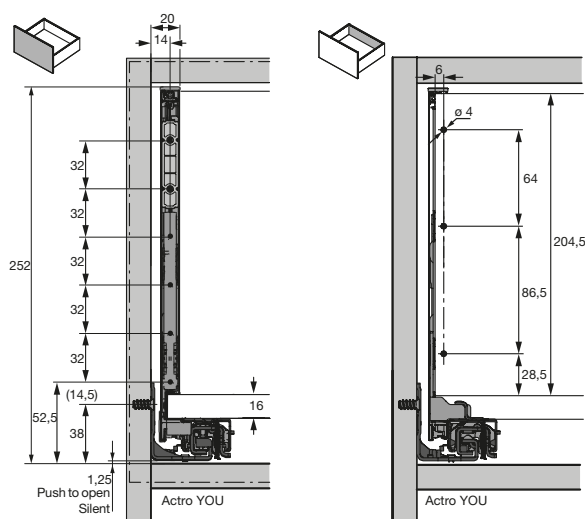

Mjera	mm
DP	ND - 21
SP	SŠ - 24
SL	SŠ - 24
SD	ND + 3

ŠP širina poda	ŠK širina korpusa	ND nazivna duljina	SŠ svjetla unutarnja širina
DP duljina poda	ŠL širina leđa	DK debljina stran.korpusa	SD svjetla unutarnja dubina




AvanTech YOU ukrasni profil

Ukrasni profil za gornji dio bočne stranice u boji stranice (opcija).

Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 331 155 •	9255815	350	bijelo	kom	0,92	1 kom
103 331 157 •	9255817	450	bijelo	kom	0,96	1 kom
103 331 158 •	9255818	500	bijelo	kom	0,98	1 kom
103 331 159 •	9255819	550	bijelo	kom	0,99	1 kom
103 331 161 •	9255825	400	antracit	kom	0,94	1 kom
103 331 162 •	9255826	450	antracit	kom	0,96	1 kom
103 331 163 •	9255827	500	antracit	kom	0,98	1 kom
103 331 164 •	9255828	550	antracit	kom	0,99	1 kom

Grupa proizvoda 313 F13



AvanTech YOU profil za unutarnju frontu

Profil za samopostavljanje, kao fronta za unutarnju ladicu.


Napomena:

Veznik za profil unutarnje fronte potrebno naručiti zasebno.
Potrebna duljina = svjetla širina korpusa - 12 mm

Duljina: 2000 mm
Materijal: aluminij

Br.art	Tvornički broj	Površinska obrada	Primjena	JM	Cijena BAM	za
103 312 575 •	9257273	bijelo	visina bočne stranice 101	kom	177,00	1 kom
103 312 576 •	9257274	bijelo	visina bočne stranice 139	kom	211,50	1 kom
103 312 577 •	9257275	bijelo	visina bočne stranice 187	kom	265,00	1 kom
103 312 578 •	9257277	antracit	visina bočne stranice 101	kom	177,00	1 kom
103 312 579 •	9257278	antracit	visina bočne stranice 139	kom	211,50	1 kom
103 312 580 •	9257279	antracit	visina bočne stranice 187	kom	265,00	1 kom

Grupa proizvoda 313 F13

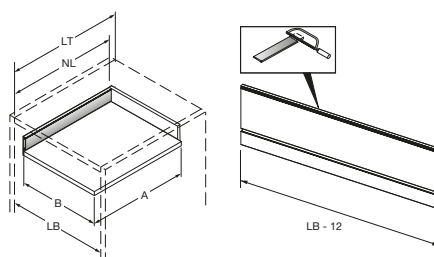

AvanTech YOU veznik unutarnje fronte za bočnu stranicu

Veznik za pričvršćivanje unutarnje fronte na bočnu stranicu AvanTech YOU.

Opseg isporuke:

po 1 kom. pričvršćivača fronte za bočnu stranicu, lijevi i desni
2 kom. završnih kapica
1 kom. stabilizatora za unutarnju frontu
pričvršni materijal

Materijal:


čelik, plastika

Primjena:

AvanTech YOU bočna stranica

Br.art	Tvornički broj	Visina stranice mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 312 584 •	9257615	101	bijelo	GT	7,82	1 GT
103 312 585 •	9257616	139	bijelo	GT	10,40	1 GT
103 312 586 •	9257617	187	bijelo	GT	15,15	1 GT
103 312 587 •	9257619	101	antracit	GT	7,82	1 GT
103 312 588 •	9257620	139	antracit	GT	10,40	1 GT
103 312 589 •	9257621	187	antracit	GT	15,15	1 GT

Grupa proizvoda 313 F13

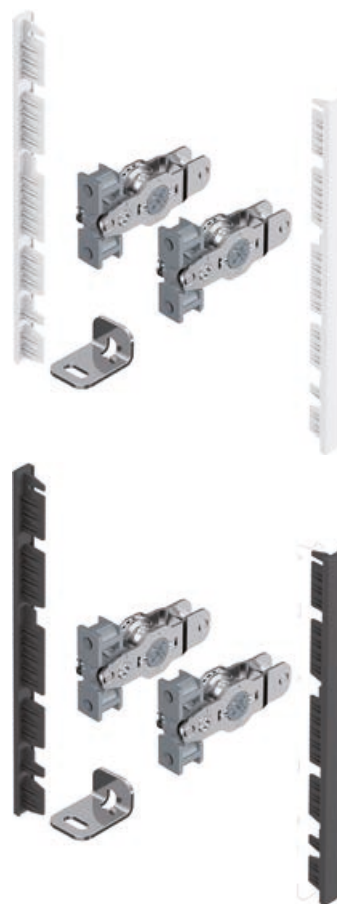

AvanTech YOU zahvatnik za profil unutarnje fronte

Ugradnja na unutarnju stranu fronte ladice. Može se namjestiti tako da se unutarnja ladica izvlači zajedno s ladicom.

Materijal:



plastika

Primjena:

unutarnja ladica

Br.art	Tvornički broj	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 312 594 •	9257735	bijelo	GT	17,35	1 GT
103 312 595 •	9257736	antracit	GT	17,35	1 GT

Grupa proizvoda 313 F13

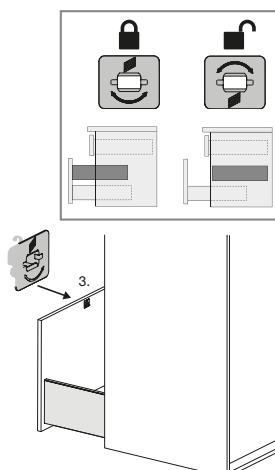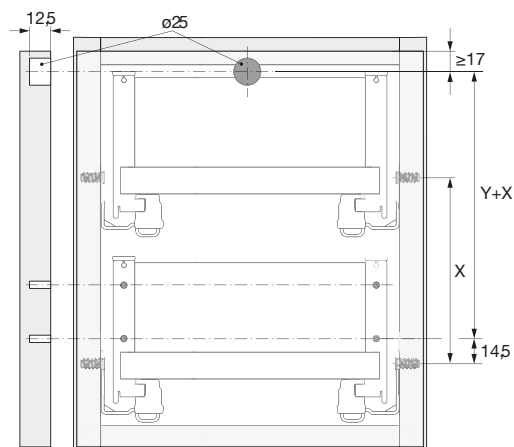




AvanTech YOU pričvršćivač fronte i bočne stranice

Ugradnja:
Materijal:

vijcima
čelik

Br.art	Tvornički broj	Primjena	JM	Cijena BAM	za
103 312 738 •	9255832	bočna stranica V 77	kom	1,82	1 kom
103 312 739 •	9255835	bočna stranica V 101	kom	2,73	1 kom
103 312 740 •	9257884	bočna stranica V 139	kom	3,64	1 kom
103 312 741 •	9255838	bočna stranica V 187/251	kom	5,45	1 kom

Grupa proizvoda 313 F13

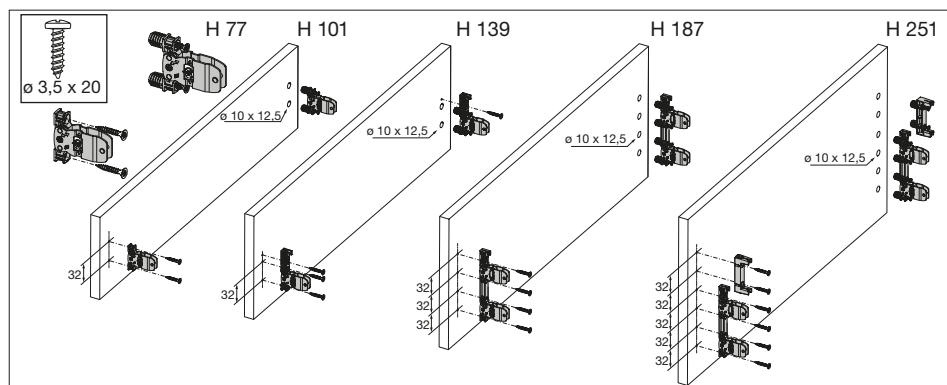

AvanTech YOU stabilizator pričvršćivača fronte za visinu stranice 251

Napomena: Koristiti isključivo kod bočne stranice visine 251 mm.

Ugradnja:
Materijal:

vijcima
plastika
antracit
bočna stranica V 251 mm

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena BAM	za
103 312 730 •	9257887	kom	0,91	1 kom

Grupa proizvoda 313 F13



AvanTech YOU stabilizator fronte

Za stabiliziranje širokih i visokih fronti.



Preporučeno za širine korpusa veće od 600 mm i visine fronte veće od 450 mm.

Materijal:
Površinska obrada:

plastika
antracit

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena BAM	za
103 312 658 •	9123080	kom	2,75	1 kom

Grupa proizvoda 313 F13

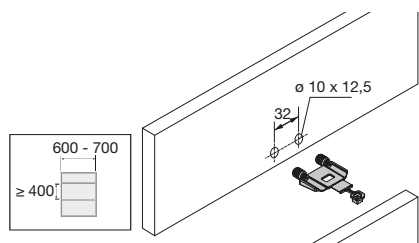

Umetak za pribor za jelo Orga Tray Universal

- univerzalna primjena

Dubina: 441 - 520 mm
 Materijal: plastika
 Površinska obrada: srebrna




Br.art	Tvornički broj	Širina mm	Nazivna širina mm	JM	Cijena BAM	za
103 348 159 •	9194930	175 - 200	275	kom	31,75	1 kom
103 348 168 •	9194931	201 - 250	300	kom	34,25	1 kom
103 348 169 •	9194932	251 - 300	350	kom	36,65	1 kom
103 348 173 •	9194933	301 - 350	400	kom	39,10	1 kom
103 348 174 •	9194934	351 - 400	450	kom	41,60	1 kom
103 348 177 •	9194935	401 - 450	500	kom	44,05	1 kom
103 348 178 •	9194936	451 - 500	550	kom	46,55	1 kom
103 348 179 •	9194937	501 - 600	600	kom	51,50	1 kom
103 348 186 •	9194938	601 - 700	700	kom	91,90	1 kom
103 348 187 •	9194939	701 - 800	800	kom	96,90	1 kom
103 348 188 •	9194940	801 - 900	900	kom	102,00	1 kom
103 348 189 •	9194941	901 - 1000	1000	kom	107,00	1 kom

Grupa proizvoda 313 F13



L	380 - 440									
L	441 - 520									
B		175-200	201-250	251-300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-600	601-700
L	380 - 440									
L	441 - 520									
B		601-700	701-800	801-900	901-1000	1091-1150				

- za ured i stambeni prostor
- za manja do srednje drvena vrata
- možnost kombiniranja s prigušivačem Silent System
- dvostruka donja vodilica
- drvena vrata

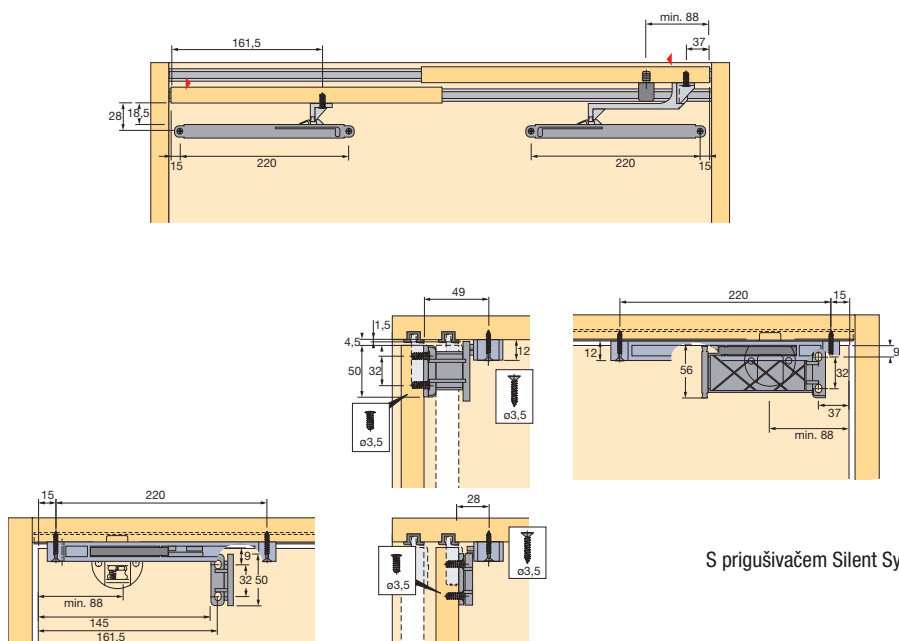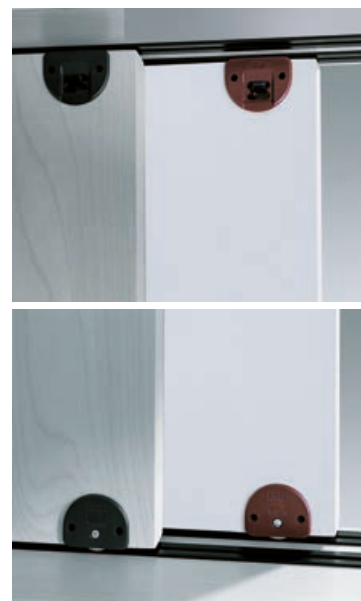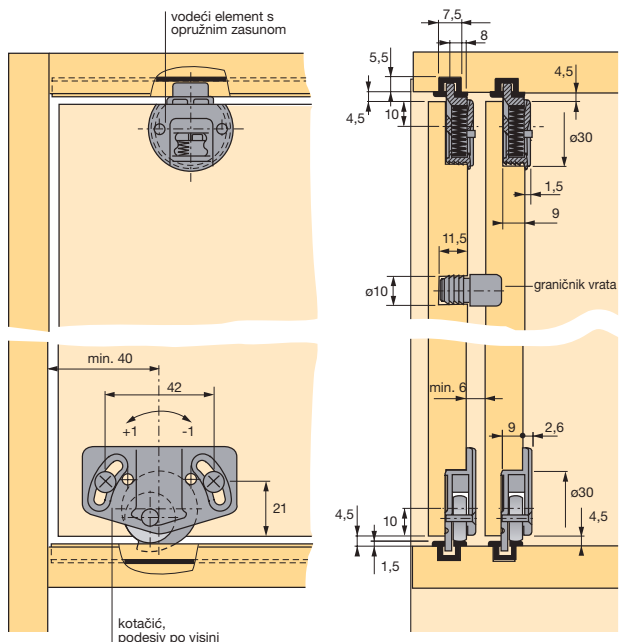

S prikušivačem Silent System



Nosivost: 15 kg
Opcije duljine: 4000 mm

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena BAM	za
103 348 602 •	25120	plastika bijela	kom	15,10	1 kom
103 348 603 •	25121	plastika smeđa	kom	15,10	1 kom
103 348 604 •	25660	plastika bež	kom	15,10	1 kom





Slide Line 55 kotačić za pričvršćivanje vijcima

- podešavanje visine +/- 1 mm
- os s dvostrukim ležajem
- po izboru mogućnost kombiniranja s prigušivačem Silent System

Materijal: plastika smeđa

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Nosivost kg	JM	Cijena BAM	za
103 348 597 •	25122	unutarnja fronta	15	kom	1,33	1 kom
103 348 599 •	70962	unutarnja fronta	30	kom	324,00	100 kom

Grupa proizvoda 313 F16



Slide Line 55 klizač s opružnim zasunom

Napomena: za svaka vrata moraju se upotrijebiti 2 klizača.

Materijal: plastika smeđa
Izvedba: unutarnja fronta

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena BAM	za
103 348 595 •	25123	kom	1,61	1 kom

Grupa proizvoda 313 F16



Slide Line 55 jednostruki vodeći profil, aluminij

Nosivost: 30 kg
Opcije duljine: 4000 mm

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena BAM	za
103 348 605 •	1079090	aluminij srebrno eloksirani	kom	50,90	1 kom
103 348 606 •	70961	aluminij tamno eloksirani	kom	55,90	1 kom

Grupa proizvoda 313 F16



Slide Line 55 graničnik za vrata/odstojnik, za utiskivanje

Materijal: plastika smeđa

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena BAM	za
103 348 607 •	47392	kom	0,75	1 kom

Grupa proizvoda 313 F16



Slide Line 55 graničnik za vrata/odstojnik za pričvršćivanje vijcima

Materijal: pocinčani čelik

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena BAM	za
103 348 608 •	70963	kom	9,64	1 kom

Grupa proizvoda 313 F16





Klizni okov SlideLine 55 Plus

SlideLine 55 Plus je okov za klizna vrata koji nudi praktičan komfort kod montaže i kod korištenja. Klizna vrata sa SlideLine 55 Plus za lagano i tiho otvaranje.

- podešavanje visine vrata +/- 1,5 mm, bez uporabe alata
- montaža vrata bez uporabe alata
- visina vrata do 1500 mm
- širina vrata 400 do 2000 mm
- debljina vrata 16 - 19 mm



Gornji klizni elementi za 2 unutarnja krila

Nosivost: 30 kg
Površinska obrada: antracit
Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	Vrsta vrata	JM	Cijena BAM	za
103 313 580 •	9115217	unutarnja fronta	kom	3,44	1 kom

Grupa proizvoda 313 F16



Donji klizni elementi za 2 unutarnja krila



Napomena:

Maksimalna težina krila je ovisna o profilu vodilice.

Nosivost: 30 kg
Površinska obrada: antracit
Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	Vrsta vrata	JM	Cijena BAM	za
103 313 581 •	9115219	unutarnja fronta	kom	6,26	1 kom

Grupa proizvoda 313 F16

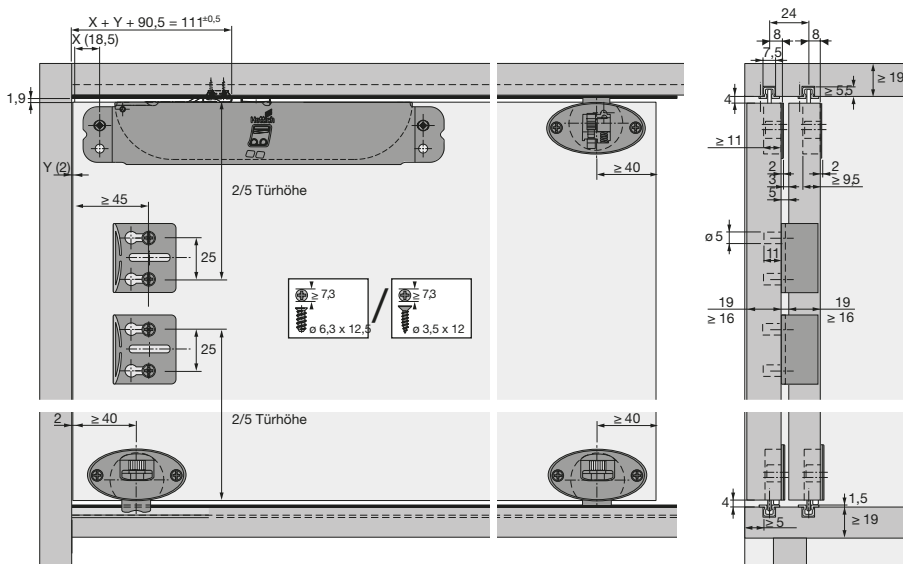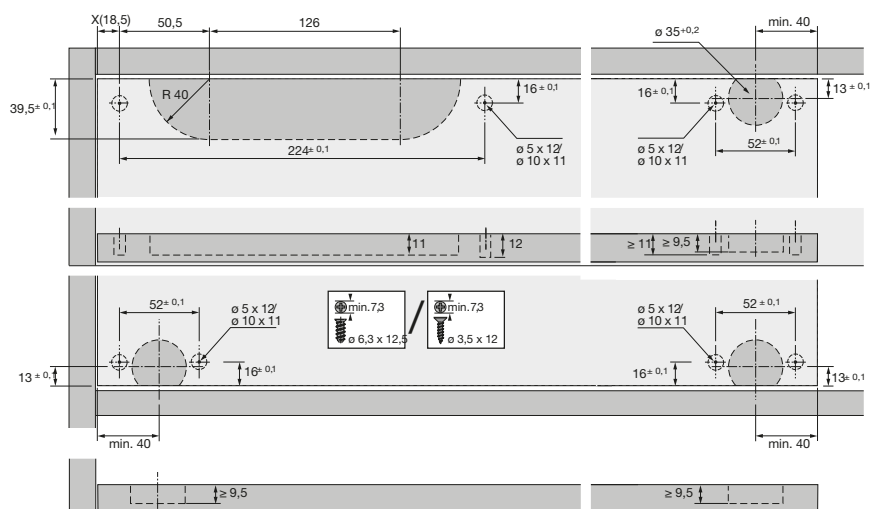



SlideLine 55 Plus Silent System

Ovaj sustav ublaživača potpuno je integriran u vrata, zbog toga nema gubitka korisnog prostora unutar ormara. Ovisno o širini vrata moguće ublaživanje vrata s obje strane.

Napomena:

Aktivator potrebno naručiti zasebno.

Vrsta vrata: za unutarnja vrata
Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Tvornički broj	Primjena	JM	Cijena BAM	za
103 313 585 •	9119584	ublaživač lijevo	kom	37,95	1 kom
103 313 586 •	9119585	ublaživač desno	kom	37,95	1 kom

Grupa proizvoda 313 F16



SlideLine 55 Plus Silent System aktivator

- moguće koristiti za desna i lijeva vrata
- pričvršćivanje s predmontiranim čavlima

Napomena:

Po ublaživaču koristiti jedan aktivator.

Površinska obrada: sivo
Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena BAM	za
103 313 584 •	9118477	kom	3,57	1 kom

Grupa proizvoda 313 F16




SlideLine 55 Plus zatvarač lijevo, desno

- drži vrata u zatvorenoj poziciji
- za lijeva i desna vrata, za gornje i donje postavljanje

Površinska obrada: antracit
Materijal: plastika







Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena BAM	za
103 313 591 •	9115218	kom	3,44	1 kom

Grupa proizvoda 313 F16

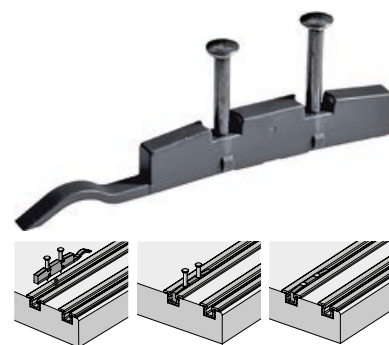

Sustav kliznih vrata Slide Line 56

- mogućnost upotrebe u uredu kao i u cijelom području stanovanja
- za manja do srednje velika vrata
- mogućnost kombinacije s ublaživačem Silent System (opcija)
- dvotračna donja vodilica
- drvena vrata

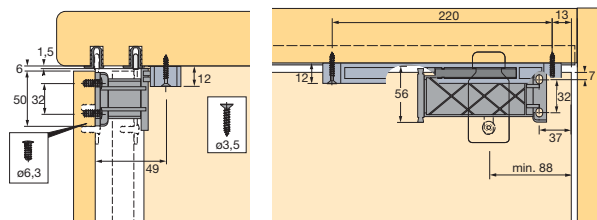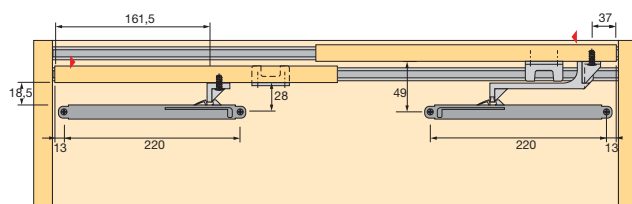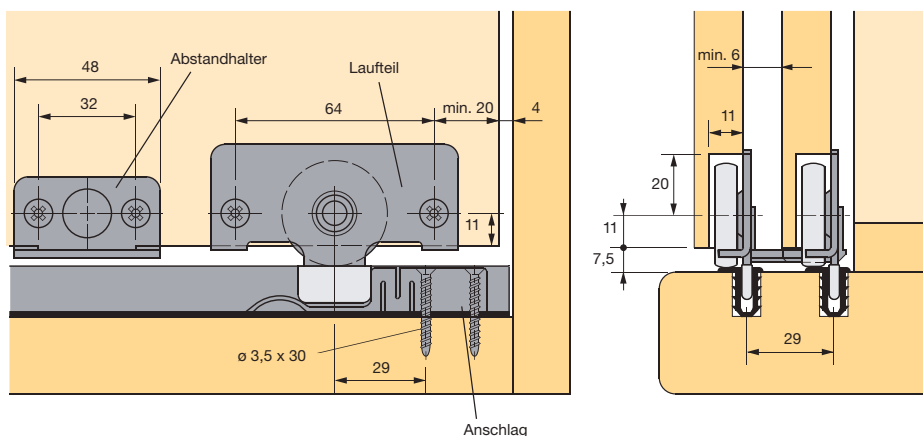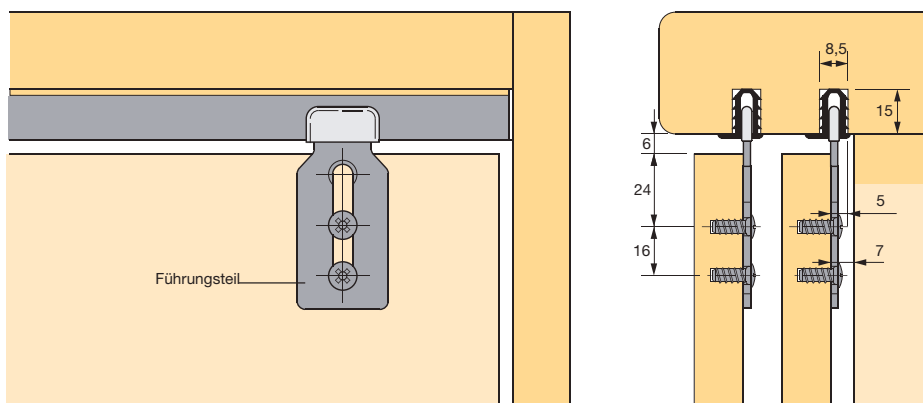

S prigušivačem Silent System



Slide Line 56 garnitura okova

Izvedba: unutarnja fronta
Nosivost: 40 kg

Br.art	Tvornički broj	Broj vrata	JM	Cijena BAM	za
103 348 610 •	45234	2	GT	102,50	1 GT
103 348 611 •	45235	3	GT	152,00	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16

Set se sastoji od:



Kotačić

- kotačić sa kugličnim ležajem
- čelik pocinčani/ plastika

2 klizna vrata	3 klizna vrata
4	6



Vodeći dio

- čelik pocinčani/ plastika

2 klizna vrata	3 klizna vrata
4	6



Graničnik

- za lijeva i desna vrata
- pričvršćivanje vijkom za drvo ø 3,5 x 30 mm
- plastika siva

2 klizna vrata	3 klizna vrata
2	2



Srednji graničnik

- za prednja vrata
- plastika bež

2 klizna vrata	3 klizna vrata
-	1



Odstojnik

- plastika smeđa

2 klizna vrata	3 klizna vrata
2	3



Slide Line 56 klizni/vodeći profil

Duljina: 6000 mm
Usluga: rezanje na mjeru uz nadoplatu

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena BAM	za
103 346 979 •	47221	aluminij smeđe eloksirani	mm	52,10	1000 mm
103 346 978 •	46788	aluminij srebrno eloksirani	mm	52,10	1000 mm

Grupa proizvoda 313 F16



SlideLine M

SlideLine M poboljšava namještaj u smislu funkcionalnosti i dizajna.

Svestrani sustav pogodan je za sve uobičajene konstrukcije namještaja za unutarnja ili vrata s vanje strane namještaja. Mogu se realizirati i vrata koja ispred korpusa idu jedna preko drugih.

Drvena, staklena ili aluminijska okvirna vrata s težinom vrata do maks. 30 kg montiraju se brzo i lako bez alata.

Postoje prikladni profili za različite debljine materijala dna.

U izvedbi sa prigušivačem, sustav prigušivanja Silent System integriran je klizni sustav i ublažava kretanje vrata u smjeru zatvaranja, otvaranja i kolizije.



SlideLine M za vrata bez ublaživača


Ova garnitura okova sadrži sve potrebne komponente za drvena vrata ili vrata sa 55 mm alu okvirom, bez prigušivanja.

Napomena: za montažu na 55 mm alu okvir potrebno je koristiti odgovarajuće vijke za lim.

Izvedba:	unutarnja fronta / vanjska fronta
Broj vrata:	1 - 2
Podešavanje visine +/-:	2 mm
Debljina vrata:	16 - 25 mm
Širina krila:	300 - 1800 mm
Visina krila:	min. 2-struka širina krila, maks. 2000 mm

Br.art	Tvornički broj	Nosivost kg	JM	Cijena BAM	za
103 313 521 •	9156339	30	kom	258,00	1 kom

Grupa proizvoda 313 F16



TB	300	400	500	600	700	800	900	1000	...1800
TH ≤	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	...2000



SlideLine M za vrata sa ublaživačem

Ova garnitura okova sadrži sve potrebne komponente za drvena vrata ili vrata sa 55 mm alu okvirom, sa prigušivanjem.

Napomena: za montažu na 55 mm alu okvir potrebno je koristiti odgovarajuće vijke za lim.


Opseg isporuke:

2 vodeća dijela s ublaživačem
2 vodeća dijela dolje
2 aktivatora
2 zaustavljača gornja
2 vodeće čahure
1 prigušivač kolizije
1 kom 1,5 mm šesterokutna čahura
pričvršni vijci za drvena vrata

Izvedba: unutarnja fronta / vanjska fronta
Broj vrata: 1 - 2
Podešavanje visine +/-: 2 mm
Debljina vrata: 16 - 25 mm
Širina krila: 300 - 1800 mm
Visina krila: min. 2-struka širina krila, maks. 2000 mm

Br.art	Tvornički broj	Nosivost kg	JM	Cijena BAM	za
103 313 522 •	9201921	10	kom	351,00	1 kom
103 313 520 •	9156338	30	kom	351,00	1 kom

Grupa proizvoda 313 F16



TB	300	400	500	600	700	800	900	1000	...	1800
TH ≤	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	...	2000



Slide Line M vodilice za vrata ispred korpusa

Profil za pričvršćivanje vijcima na prednjoj strani regala.
Profil se mogu podijeliti i koristiti kao gornja i donja vodilica.

Napomena:

Trake u boji za prekrivanje vodilice potrebno naručiti posebno.
Dvostruki broj završnih kapica uključen je u set sa trakama u boji, koji se posebno naručuje.
Za podove koji nisu u ravni s prednjim rubom stranica potrebno je koristiti odstojni profil ili odstojne prstenove koji se posebno naručuju.



Opseg isporuke:

2 montažne stezaljke
pričvršni materijal

Primjena: za debljinu poda 18 - 19 mm
Usluga: rezanje na mjeru nije moguće
Izvedba: 1 vodilica
Visina: 18 mm
Površinska obrada: srebrno eloksirano

Br.art	Tvornički broj	Materijal	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
103 313 540 •	9209225	aluminij	2500	kom	111,50	1 kom

Grupa proizvoda 313 F16

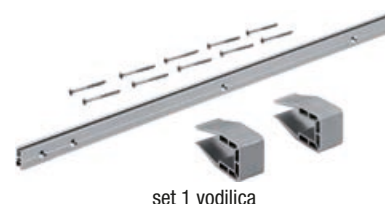

SlideLine M dodatni set za alu vrata s ublaživačem, pričvršćivanje vijcima 19 mm


Ovaj set sadrži sve potrebne dodatne komponente za vrata s aluminijskim okvirom od 19 mm, za montažu vijcima.

Napomena: set okova za vrata s ublaživačem naručiti posebno.

Opseg isporuke:

2 adaptera za montažu za vodeće dijelove
2 adaptera za montažu za vodilicu dolje
4 kutnika
4 navojna klina
4 vodeće čahure
pričvršni vijci

Izvedba: unutarnja fronta / vanjska fronta
Broj vrata: 1
Širina krila: min. 450 mm

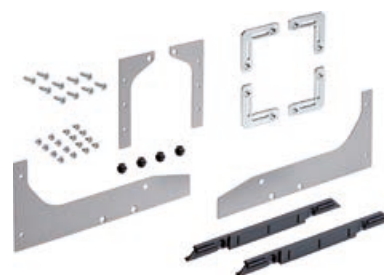

Br.art	Tvornički broj	Površinska obrada	Primjena	JM	Cijena BAM	za
103 313 526 •	9184626	srebrno	za aluminijska vrata 19 mm za pričvr. vijcima	kom	173,50	1 kom

Grupa proizvoda 313 F16

Ublaživač Silent System za Slide Line

- prikladno za seriju okova Slide Line 55/56
- primjenjivo samo u kombinaciji s drvenim vratima ili drvenim vratima s okvirom

Opseg isporuke:

ublaživač lijevo i desno, aktivatori prednja/stražnja vrata

Nosivost: 20 kg
Materijal: plastika siva

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena BAM	za
103 348 587 •	9079731	GT	192,50	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16





Garnitura okova Top Line 1

- plastični klizni kotačići imaju kuglični ležaj,
- klizni profil pričvršćuje se na gornjoj stranici ormara iza maske,
- graničnici s prigušivačima koče vrata na kliznom elementu i drže vrata zatvorena u krajnjem položaju,
- odstoynici s prigušivačima drže vrata na minimalnom bočnom razmaku jedna od drugih i sprječavaju oštećenje ručki za frontu,
- za donju vodilicu za vrata alternativno se mogu primijeniti STB 11, STB 12; STB 15 ili STB 35.

Izvedba: kombinirana fronta
Širina krila od: 500 mm

Br.art	Tvornički broj	Broj vrata	Nosivost kg	JM	Cijena BAM	za
103 348 576 •	45076	2	50	GT	260,00	1 GT
103 348 577 •	45077	3	50	GT	368,00	1 GT
103 348 578 •	45078	2	75	GT	454,00	1 GT
103 348 579 •	45079	3	75	GT	605,00	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16

Set Top Line 1 sastoji se od:



kotačić Top Line 1

- nosivost 50 kg/vrata
- plastični kotačić sa čeličnim kugličnim ležajem
- čelik pocinčano

2 vrata komada	3 vrata komada
4	6



dvostruki kotačić Top Line 1

- nosivost 75 kg/vrata
- plastični kotačić sa čeličnim kugličnim ležajem
- čelik pocinčano

2 vrata komada	3 vrata komada
4	6



podešavajući graničnik

- sa prigušivačem i kočnicom
- čelik kromirano

2 vrata komada	3 vrata komada
2	2



Pričvrtni element za kotačić vijak M5 x 48 mm

- čelik krom

Spojini dio ø 12 x 14 mm

- čelik krom

2 vrata komada	3 vrata komada
po 12	po 12



Srednji graničnik

- za prednja vrata
- plastika

2 vrata komada	3 vrata komada
–	1



Graničnik sa prigušivačem

- za stražnja vrata
- čelik pocinčano


2 vrata komada	3 vrata komada
1	2




Sigurnosni vijak

- čelik kromirano

2 vrata komada	3 vrata komada
4	6

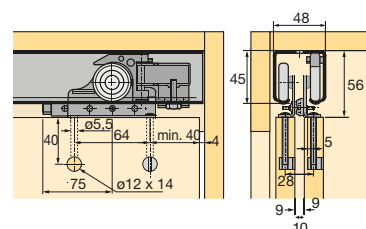

Jednostruki kotačić 50 kg

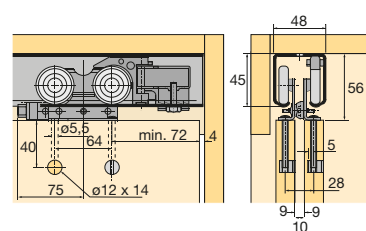

Dvostruki kotačić 75 kg

Top Line 1 klizni element 50 kg

Tvornički broj: 1006745
Izvedba: kombinirana fronta
Nosivost: 50 kg

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena BAM	za
103 348 583 •	1006745	kom	15,60	1 kom


Grupa proizvoda 313 F16

Top Line 1 pričvrtni element, prilagodljiv po visini

- Opcija uporabe. 2 garniture po kliznom profilu.

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena BAM	za
103 348 582 •	23994	GT	16,15	1 GT

Grupa proizvoda 313 F17

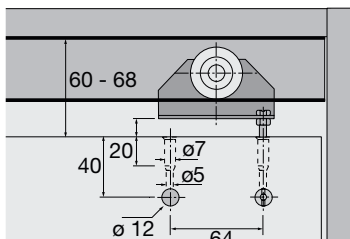

Top Line 1 klizni profil

Materijal: aluminij neobrađeni

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena BAM	za
103 346 977 •	45097	mm	97,40	1000 mm

Grupa proizvoda 313 F16





Top Line XL - garnitura okova za klizna vrata



Tehnički napredno, optički decentno

Ormari s kliznim vratima velikog formata i visine do stropa naglašavaju i čine sobu preglednom. S novim okovom za klizna vrata Hettich TopLine XL se izrada ormara može

potpuno usmjeriti na dizajn. Ovaj sustav postavlja nova Standarde u pogledu kofornog korištenja te sigurne i jednostavne montaže.



Komfor korištenja:
lagano otvaranje, nježno zatvaranje, minimalni zvukovi.



Savršen finiš:
dekorativne trake u tri boje za gornju vodilicu.



Elegantna montaža klipsanjem:
ormari u visini stropa bez vidljivih vijaka.



Komforno korištenje:
srednja vrata otvarate po želji na lijevu ili desnu stranu.



Inovativna zaštita odlaganja:
bezbrizno odložite vrata, vodilice automatski klize prema gore.




Savršeno podešavanje:
zatvorena vrata podesite bez alata i odmah vidljivo.




Jednostavno podešavanje visine:
S prednje strane kod zatvorenih vrata ili bočno kod minimalne udaljenosti od stropa.


Ugradbene mjere 2-vrata

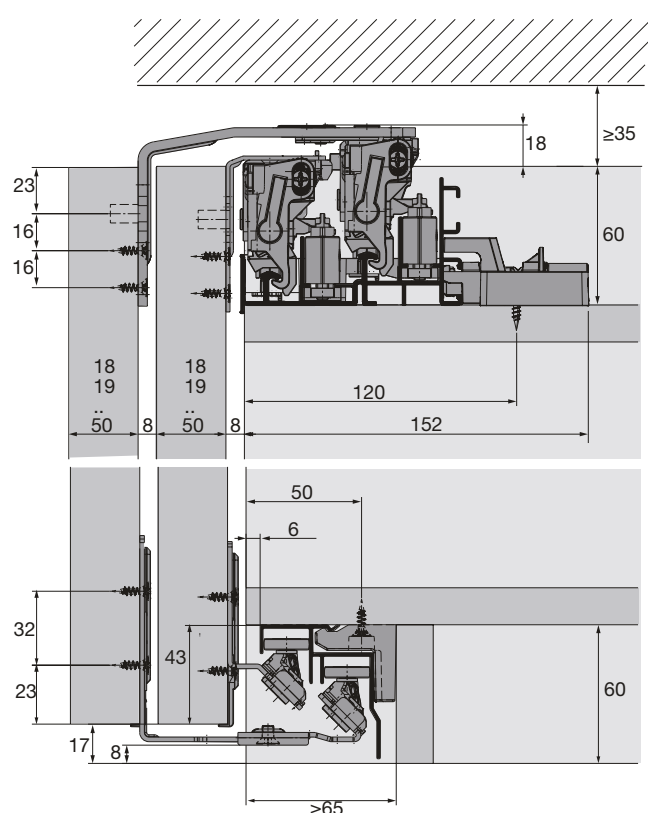


Presjek korpusa

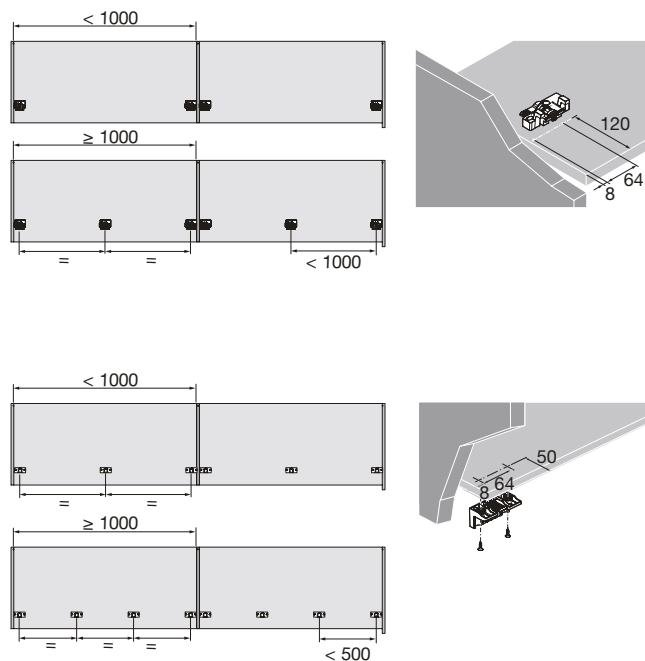

Šablona bušenja vrata

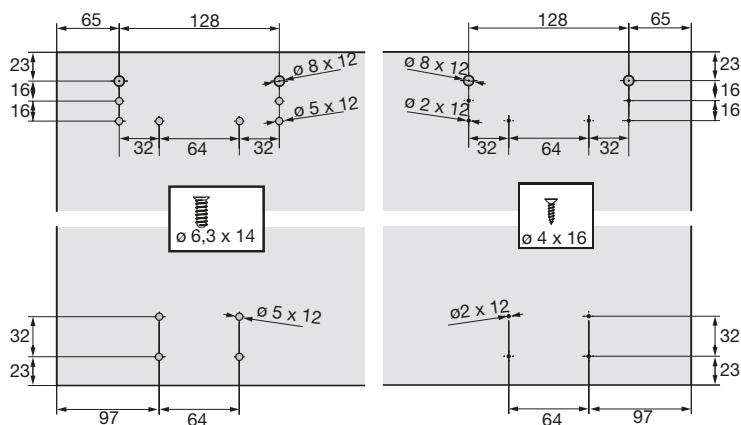


Horizontalni presjek 2-vrata

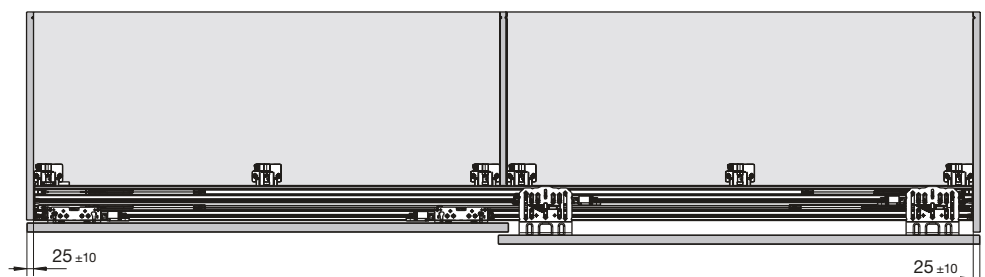


Top Line XL - garnitura okova za klizna vrata


Konstrukcijski princip

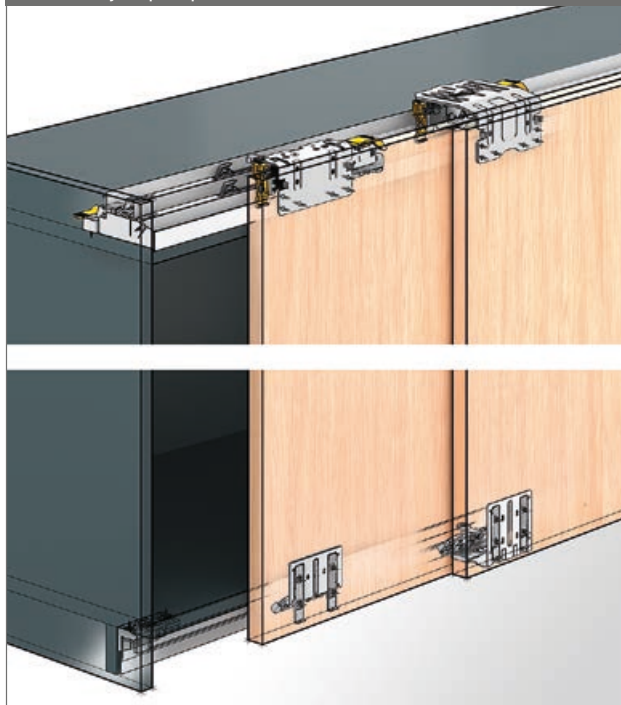


Opće informacije




Format vrata i težina vrata

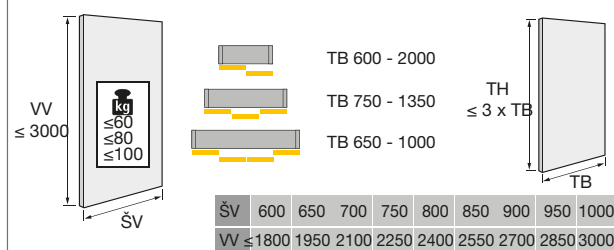


Broj vrata i pozicija vrata




Visinsko i bočno podešavanje



Materijal vrata



Ublaživanje Silent System

	2-vrata	3-vrata	4-vrata
Ublaživač zatvaranja			
Ublaživač otvaranja			

Top Line XL - garnitura okova za klizna vrata


- Top Line L je okov za klizna vrata, koji je osobito pogodan za posebno teška klizna drvena vrata ili vrata s aluminijskim okvirom u spavaćim prostorima
- dvostruki vodeći profil, gornje vođenje
- Ublaživači u smjeru otvaranja i zatvaranja, kao i ublaživač kolizije mogući kao opcija.
- težina krila do 100 kg
- visina krila do 3000 mm
- širina krila: 600 - 2000 mm (s opcionim ublaživačem otvaranja: 1000 - 2000 mm)
- debljine krila 16 - 40 mm
- podešavanje visine +/- 3 mm
- podešavanje visine krila, naližeganja vrata i jačine zatvaranja
- olakšano otvaranje kroz reduciranje snage otvaranja
- brza montaža vodećih dijelova



Izvedba: vanjska fronta
 Izvedba: gornji hod
 Visina krila do: 3000 mm
 Materijal: aluminij
 Površinska obrada: srebrno eloksirano

Br.art	Tvornički broj	Broj vrata	Nosi-vost kg	Debljina drva od mm	Debljina drva do mm	Širina krila do mm	JM	Cijena BAM	za
103 312 800 •	9275796	2	60	18	30	2000	GT	516,00	1 GT
103 312 801 •	9275794	2	80	22	30	2000	GT	530,00	1 GT
103 312 806 •	9275787	2	100	32	40	2000	GT	561,00	1 GT
103 312 802 •	9275786	3	60	18	30	1350	GT	712,00	1 GT
103 312 803 •	9275785	3	80	22	30	1350	GT	726,00	1 GT
103 312 807 •	9275783	3	100	32	40	1350	GT	762,00	1 GT
103 312 804 •	9278780	4	60	18	30	1000	GT	1.031,00	1 GT
103 312 805 •	9278791	4	80	22	30	1000	GT	1.059,00	1 GT
103 312 808 •	9278793	4	100	32	40	1000	GT	1.122,00	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16

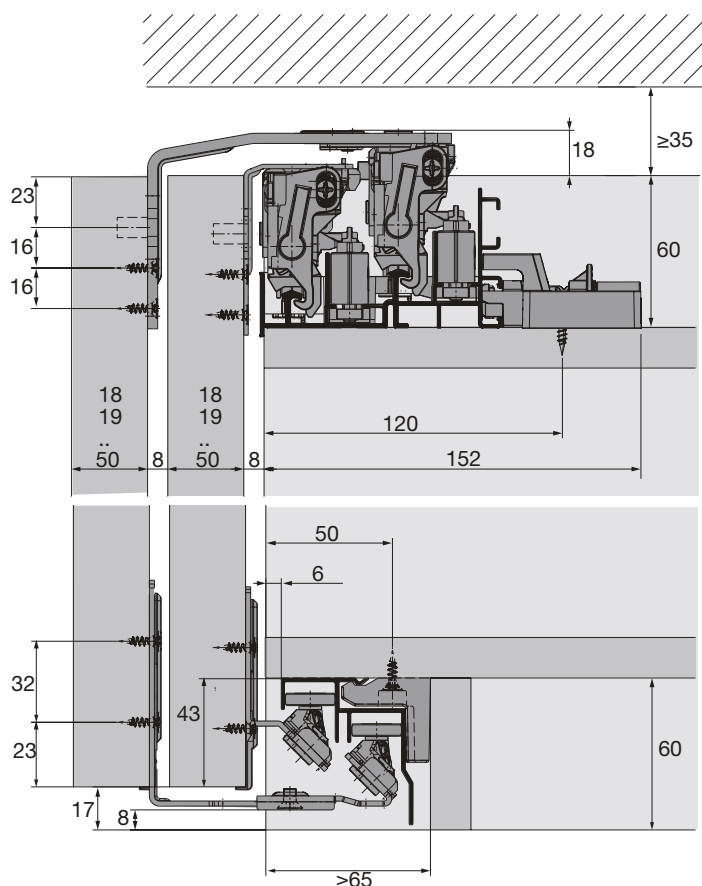



TopLine XL Silent System

- set sadrži ublaživače otvaranja i zatvaranja, kao i završne kape
- set za 3 krila uključuje ublaživač za srednja vrata, koji omogućava otvaranje lijevo i desno
- set za 4 krila uključuje komponente za sinkronizaciju za istovremeno otvaranje srednjih vrata

Izvedba: ublaživač zatvaranja i otvaranja
 Materijal: plastika
 Površinska obrada: sivo



Br.art	Tvornički broj	Broj vrata	Nosivost min. kg	Nosivost maks. kg	JM	Cijena BAM	za
103 312 809 •	9276735	2	15	35	GT	237,50	1 GT
103 312 810 •	9276732	2	30	80	GT	237,50	1 GT
103 312 811 •	9276737	2	60	100	GT	237,50	1 GT
103 312 812 •	9276645	3	15	35	GT	477,00	1 GT
103 312 813 •	9276643	3	30	80	GT	477,00	1 GT
103 312 814 •	9276646	3	60	100	GT	477,00	1 GT
103 312 815 •	9278798	4	15	35	GT	677,00	1 GT
103 312 816 •	9278799	4	30	80	GT	677,00	1 GT


Grupa proizvoda 313 F16



TopLine XL - set vodilica


Set sadrži po jednu gornju i donju vodilicu za montažu klipsanjem i adapter za pričvršćivanje

Materijal: aluminij
 Površinska obrada: srebrno eloksirano

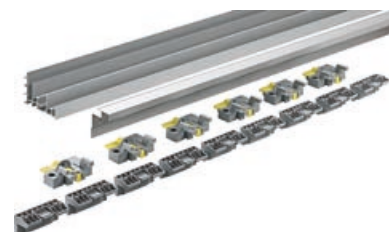

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
103 312 817 •	9278672	2300	GT	432,00	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16

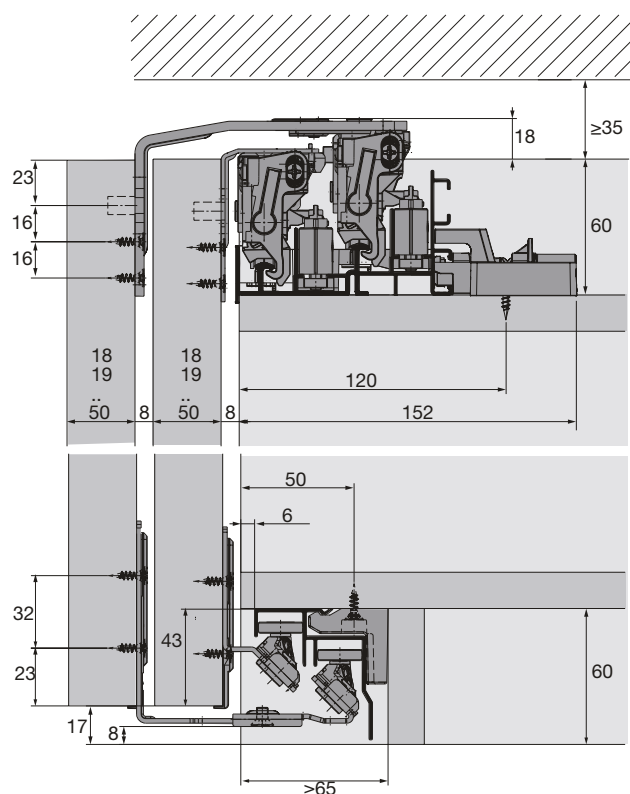


TopLine XL - vodilica gornja

Materijal: aluminij
Površinska obrada: srebrno eloksirano

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
103 312 818 •	9283399	4000	mm	88,90	1000 mm

Grupa proizvoda 313 F16

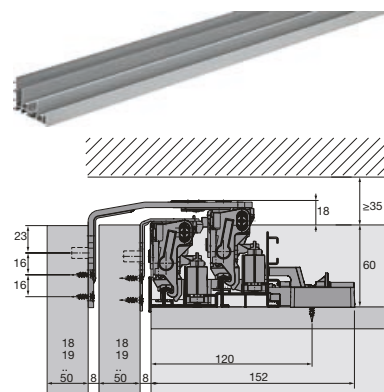


TopLine XL - vodilica donja

Vodilica za montažu klipsanjem

Materijal: aluminij
Površinska obrada: srebrno eloksirano

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
103 312 819 •	9283298	4000	mm	41,50	1000 mm

Grupa proizvoda 313 F16

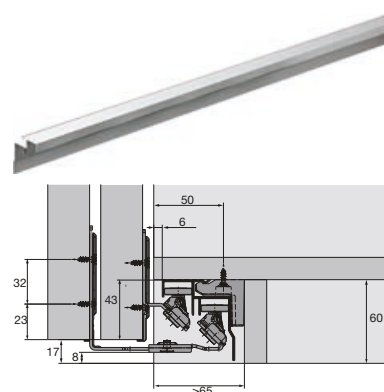

TopLine XL - set adaptera za vodilice

- za montažu klipsanjem u vodilice

Materijal: plastika
Površinska obrada: sivo

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena BAM	za
103 312 820 •	9278080	GT	88,50	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16



TopLine XL - pokrivni profil

- za prekrivanje vodećih dijelova prednjih vrata
- može se individualno skratiti
- sa površinom koja se može lakirati

Materijal: plastika
Površinska obrada: sivo

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
103 312 821 •	9278801	2000	kom	60,60	1 kom

Grupa proizvoda 313 F16





Top Line L - garnitura okova za klizna vrata



Novi razred za komfor

TopLine L za klizna vrata u novoj dimenziji: izuzetno lagano otvaranje i zatvaranje. Odličan komfor ublaživanja zahvaljujući Silent System. Teška vrata klize jednostavno i lagano.


Jednostavna i brza montaža vrata zahvaljujući dvostrukim vodilicama i montaži bez uporabe alata klipsanjem.




Nježno i tiho:
Komfor zahvaljujući Silent System.




Izuzetno lagani hod:
Gotovo nečujan i lagani hod.



Očaravajući komfor:
Vrata se izuzetno lagano otvaraju i zatvaraju.



Brzina:
Jednostavno pričvršćivanje ublaživača zatvaranja u gornjoj vodilici.



Jednostavnost:
Lagano podešavanje nalijeganja fronte.




Jednostavno i ekonomično:
Jednostavna i sigurna montaža vrata zbog dvostrukih vodilica.




Ušteda vremena:
Vodilica se jednostavno postavi klipsanjem bez alata.


Ugradbene mjere

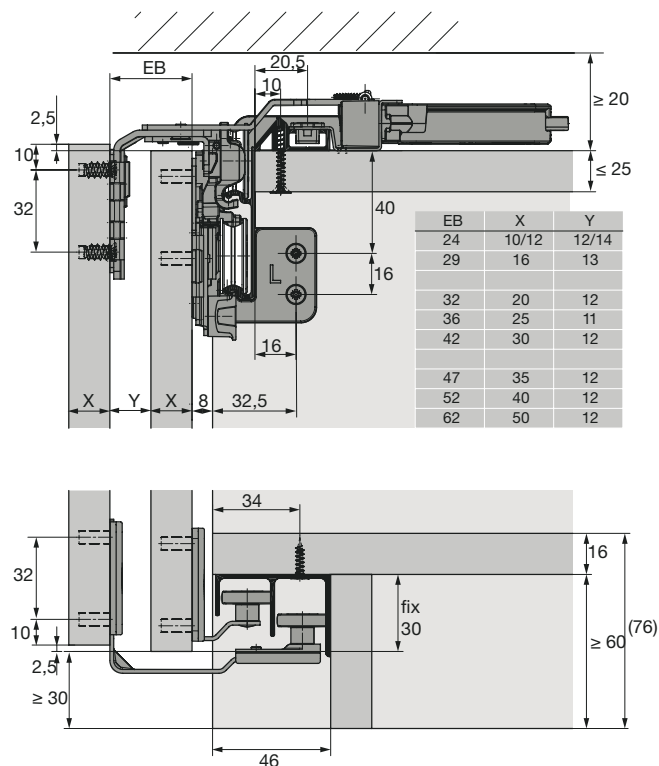


Horizontalni presjek 2-vrata

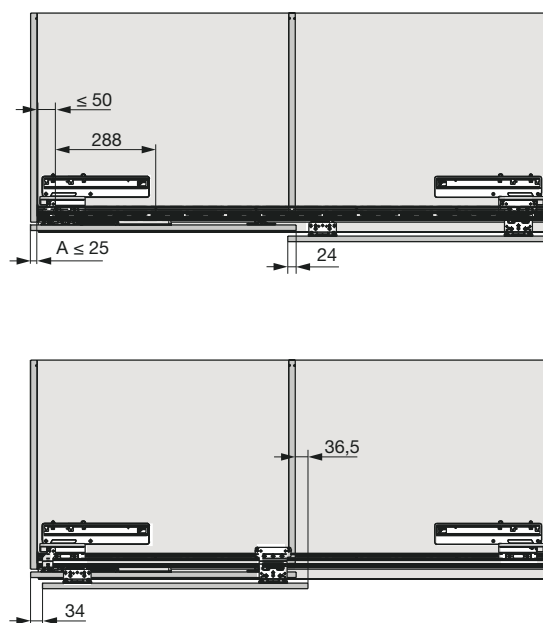

Šablona bušenja vrata - pomak vrata 34 mm

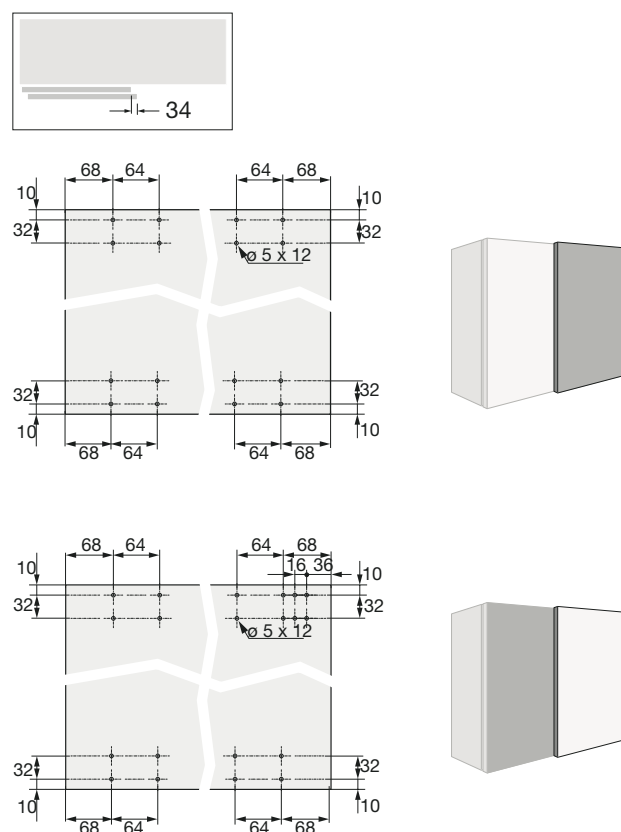


Šablona bušenja vrata - pomak vrata 0 mm

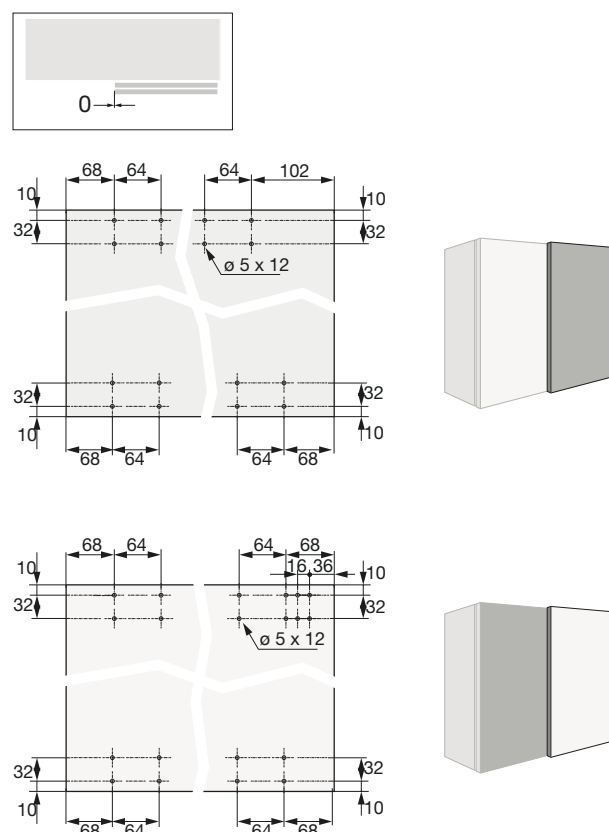


Top Line L - garnitura okova za klizna vrata


Konstruktivni princip

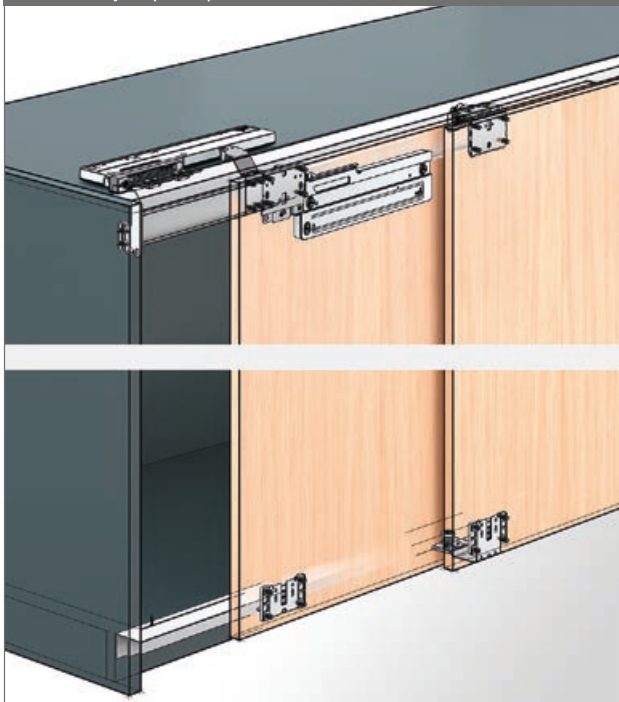


Opće informacije




Format vrata i težina vrata

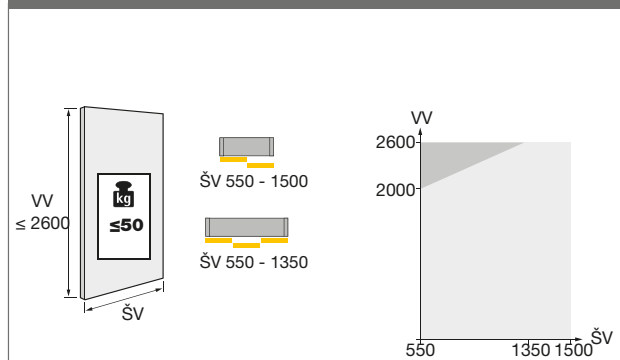


Broj vrata i pozicija vrata

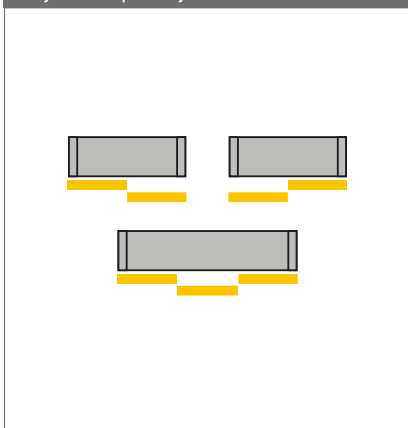

Visinsko i bočno podešavanje

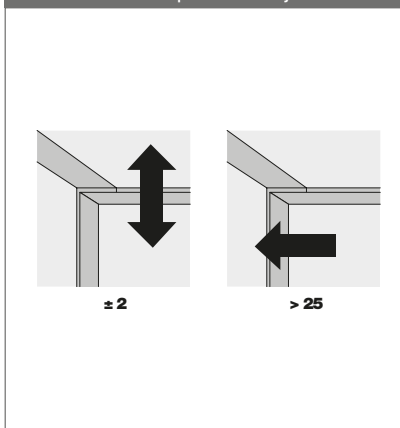

Materijal vrata

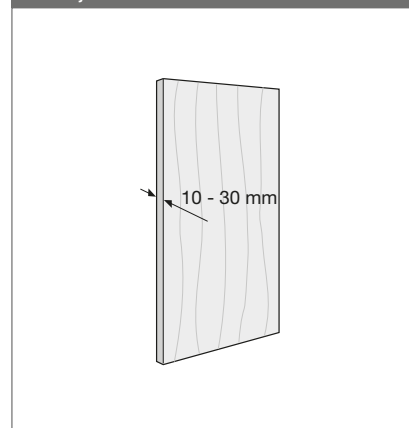


Ublaživanje Silent System

	2-vrata	3-vrata	
Ublaživač zatvaranja			
Ublaživač otvaranja			
ublaživač sudaranja			

Top Line L - garnitura okova za klizna vrata


- Top Line L je okov za klizna vrata, koji je osobito pogodan za teška klizna drvena vrata ili vrata s aluminijskim okvirom u spavaćim prostorima
- dvostruki klizni profil se montira ispred gornje stranice
- težina krila do 50 kg
- visina krila do 2600 mm
- širina krila 550 - 1500 mm
- debljine krila 10 - 30 mm
- podešavanje visine +/- 2 mm
- brza montaža vodećih dijelova

Izvedba: vanjska fronta
 Izvedba: gornji hod
 Nosivost: 50 kg
 Debljina krila od: 18 mm
 Debljina krila do: 30 mm
 Visina krila do: 2600 mm
 Materijal: aluminij
 Površinska obrada: srebrno eloksirano

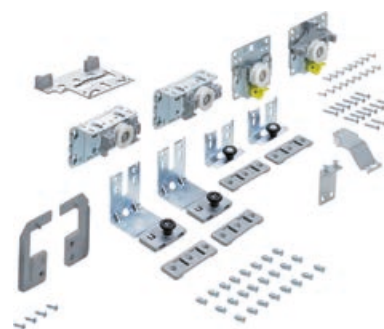

Br.art	Tvornički broj	Broj vrata	Širina krila do mm	Način okivanja	JM	Cijena BAM	za
103 312 903	9242711	2	1500	lijevo	GT	112,00	1 GT
103 312 904	9242712	2	1500	desno	GT	112,00	1 GT
103 312 905	9242713	3	1350	-	GT	152,50	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16

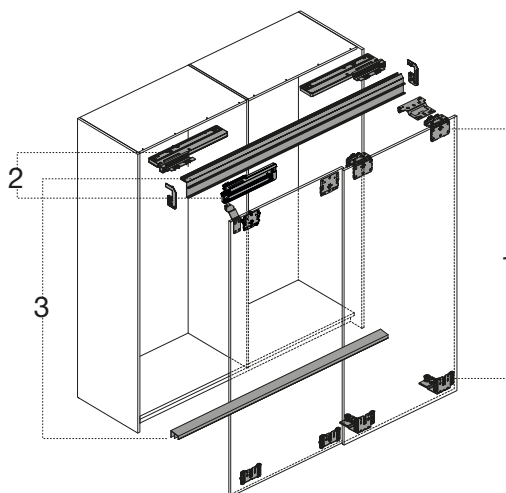

- 1 gornji i donji kotačići
 2 ublaživač Silent System
 3 vodilica gornja i donja

TopLine L Silent System ublaživač zatvaranja

Za ublaživanje zatvaranja kod 2-krilnih i 3-krilnih kliznih vrata ormara.

Izvedba: prigušivanje zatvaranja
 Materijal: plastika
 Površinska obrada: sivo

Br.art	Tvornički broj	Nosivost maks. kg	Broj vrata	JM	Cijena BAM	za
103 312 906	9242238	50	2	GT	69,20	1 GT
103 312 907	9242240	50	3	GT	129,00	1 GT
103 312 908 •	9277096	20	2	GT	156,50	1 GT
103 312 909 •	9277098	20	3	GT	292,00	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16





TopLine L Silent System ublaživač otvaranja

Set se sastoji od svih ublaživača otvaranja za 2-krilna ili 3-krilna klizna vrata ormara.

Izvedba: prigušivanje otvaranja
Materijal: plastika
Površinska obrada: sivo

Br.art	Tvornički broj	Nosivost maks. kg	Broj vrata	JM	Cijena BAM	za
103 312 910	9242227	50	2	GT	39,05	1 GT
103 312 911	9242228	50	3	GT	77,90	1 GT
103 312 912 •	9277151	20	2	GT	88,40	1 GT
103 312 913 •	9277152	20	3	GT	176,50	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16



TopLine L Silent System ublaživač kolizije

Ublaživač kolizije stražnjih vrata kod 3-krilnih kliznih vrata.

Izvedba: ublažavanje kolizije
Materijal: plastika
Površinska obrada: sivo

Br.art	Tvornički broj	Broj vrata	JM	Cijena BAM	za
103 312 914 •	9254630	3	GT	34,80	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16




TopLine L - set vodilica

Materijal: aluminij
Površinska obrada: srebrno eloksirano

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
103 312 915	9277164	2300	GT	99,50	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16

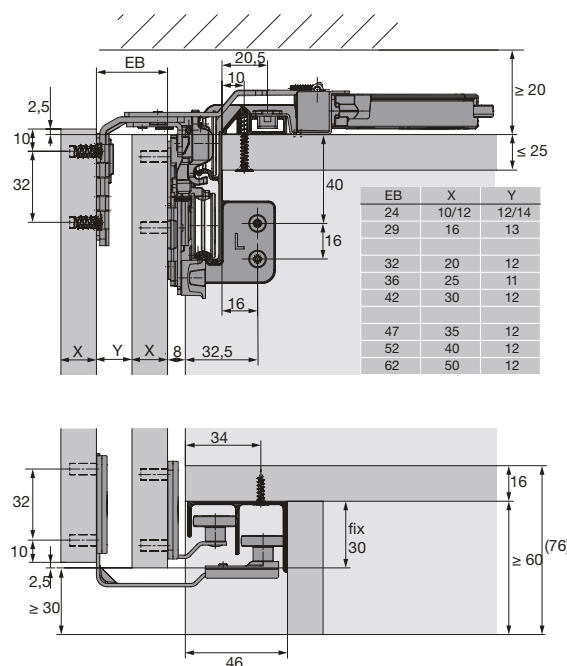



TopLine L - vodicica gornja

Materijal: aluminij
Površinska obrada: srebrno eloksirano

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
103 312 916	9277437	4000	mm	58,80	1000 mm

Grupa proizvoda 313 F16



TopLine L - vodicica donja

Materijal: aluminij
Površinska obrada: srebrno eloksirano

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
103 312 917	9127434	4000	mm	47,65	1000 mm

Grupa proizvoda 313 F16



TopLine L - pokrivni profil

- za prekrivanje razmaka između vodećih dijelova prednjih vrata
- može se individualno skratiti

Materijal: plastika
Površinska obrada: sivo

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
103 312 918 •	9277440	1500	kom	19,30	1 kom

Grupa proizvoda 313 F16



TopLine L - spojna pločica

- za spajanje segmentiranih kliznih vrata
- integrirane rupe bušenja TopLine L

Opseg isporuke:

- 2 x spojna pločica
- 16 x vijak za veliku pločicu / 8 x vijak za malu pločicu

Materijal: čelik
Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
103 312 919 •	9277155	mala	GT	7,38	1 GT
103 312 920 •	9277156	velika	GT	13,40	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16





Garnitura okova donja STB 15

- za podnožje u ravni s podom

Napomena:

bez vodećeg profila

Opseg isporuke:



garnitura okova za prednja vrata
garnitura okova za stražnja vrata
graničnici za vodeći profil

Materijal:

plastika

Br.art	Tvornički broj	Broj vrata	JM	Cijena BAM	za
103 348 532 •	45200	3	GT	88,20	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16

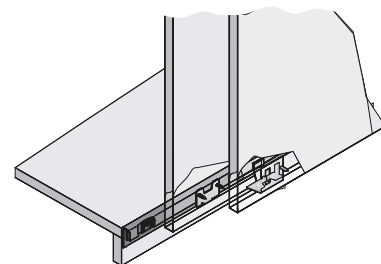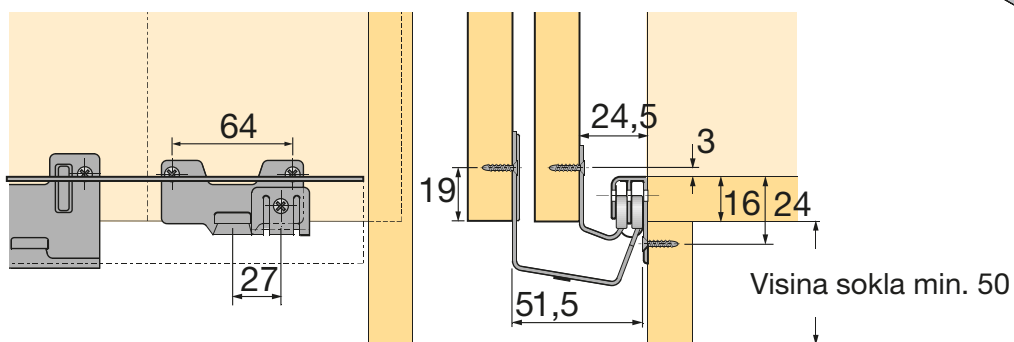

Garnitura okova donja STB 12

- za ravno stršenje sokla

Napomena:

bez vodećeg profila

Opseg isporuke:



garnitura okova za prednja vrata
garnitura okova za stražnja vrata
graničnici za vodeći profil

Materijal:

plastika

Br.art	Tvornički broj	Broj vrata	JM	Cijena BAM	za
103 348 529 •	45082	2	GT	127,50	1 GT
103 348 530 •	45083	3	GT	156,50	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16

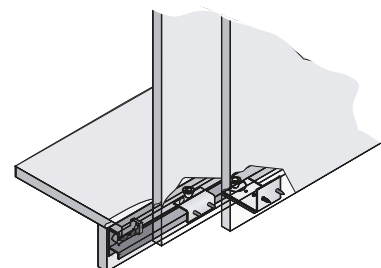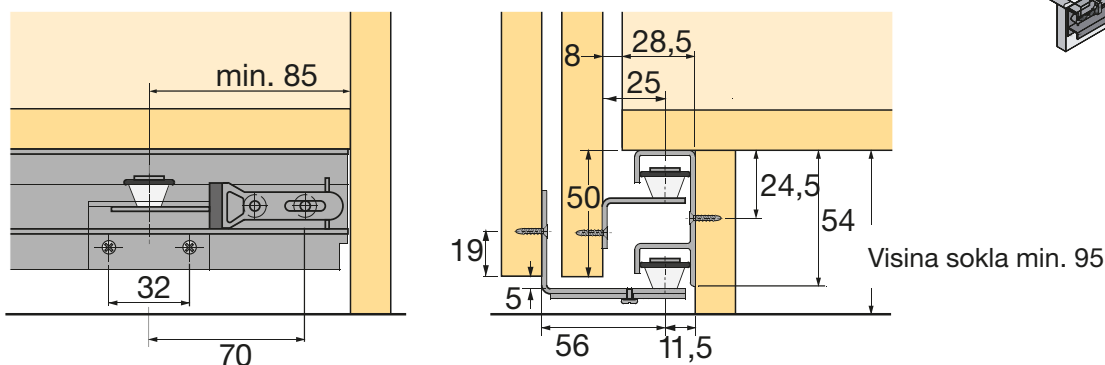

Vodilica donja STB 12

Materijal: eloksirani aluminij

Br.art	Tvornički broj	Opcije duljine mm	JM	Cijena BAM	za
103 348 538 •	71116	3000	kom	168,00	1 kom

Grupa proizvoda 313 F16



Vodilica donja STB 15

Materijal: aluminij eloksirani

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena BAM	za
103 346 975 •	45201	mm	37,95	1000 mm

Grupa proizvoda 313 F16



Vodeći trn STB 35


- za uliježuću vodilicu za vrata

Napomena:
bez vodećeg profila

Materijal: plastika, smeđa

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena BAM	za
103 348 539 •	25119	kom	2,55	1 kom

Grupa proizvoda 313 F16

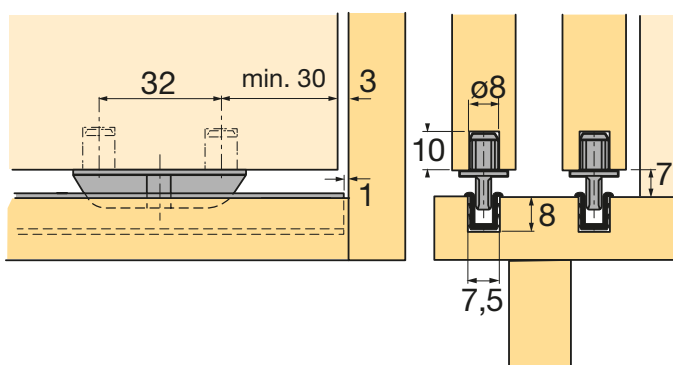

Vodeći profil STB 35

Br.art	Tvornički broj	Opcije duljine mm	Materijal	JM	Cijena BAM	za
103 348 540 •	46789	3500	plastika, bijela	kom	19,10	1 kom
103 348 541 •	46790	3500	plastika, smeđa	kom	19,10	1 kom
103 348 542 •	46791	3500	plastika boje bora	kom	19,10	1 kom

Grupa proizvoda 313 F16





Okov za preklopna vrata Wing Line L



Novi doživljaj preklopnih vrata WingLine L je potpuno nova dimenzija preklopnih vrata. Revolucionaran mehanizam Push / Pull to move - cijelokupan sadržaj ormara je dostupan jednim pokretom ruke. Dodatne prednosti su optimiziran hod (klizanje),

ublaživač otvaranja i zatvaranja, montaža bez uporabe alata te minimalno uskakanje vrata za učinkovitu organizaciju unutarnjeg prostora. Vrata težine do 25 kg i visine 2.400 mm klizni okov WingLine pokreće pouzdano i sigurno kroz različita područja primjene: za spavaću sobu, kuhinju i ured.




Komforan pregled: savršen pregled i pristup na sadržaj 6 m² ormara.



Jednostavno i nježno otvaranje: jednostavno upravljanje zahvaljujući Push / Pull to Move modula.



Optimalno iskorištavanje prostora: minimalno uskakanje vrata i sigurno držanje vrata u otvorenom stanju.



Minimalistično i komforno: bez profila na podu.



Bez ručica: potpuno otvaranje vrata samo jednim pokretom - zahvaljujući Push to move modulom.



Univerzalan: WingLine L je primjenjiv na svim uobičajenim vratnim krilima.







Savršenstvo pokreta: lagano i gotovo nečujno klizanje.



Jednostavno i ekonomično: za montažu potrebna samo jedna osoba zahvaljujući posebnim montažnim priborom.


Okov za preklopna vrata Wing Line L


Okov za preklapna klizna vrata WingLine L, s revolucionarnom mehanikom otvaranja Push / Pull to move, omogućuje otvaranje cijelog ormara samo jednom rukom. Ostale prednosti: optimirano klizenje, ublaživač otvaranja i zatvaranja, montaža bez uporabe alata itd. Pogodno za vrata do 25 kg težine, 2.400 mm visine te za spavaće sobe, kuhinje i urede.

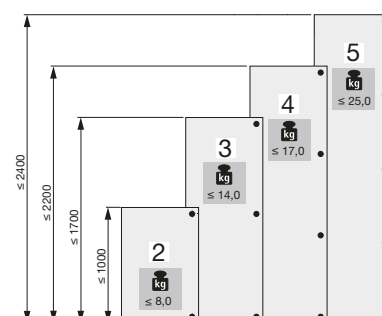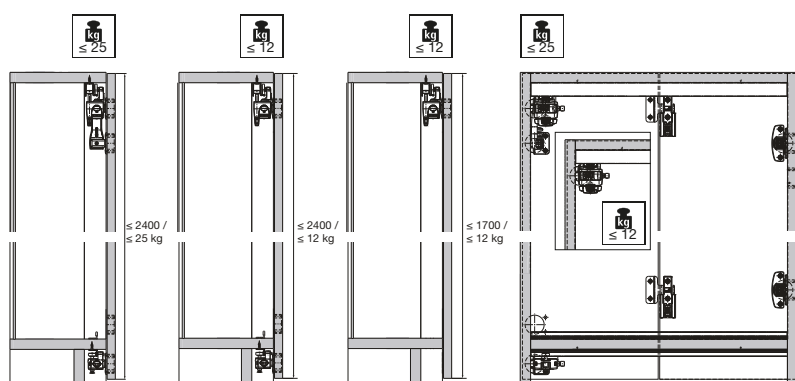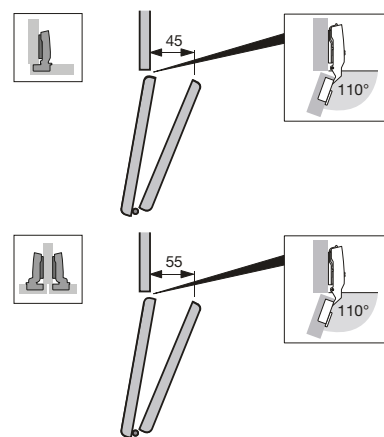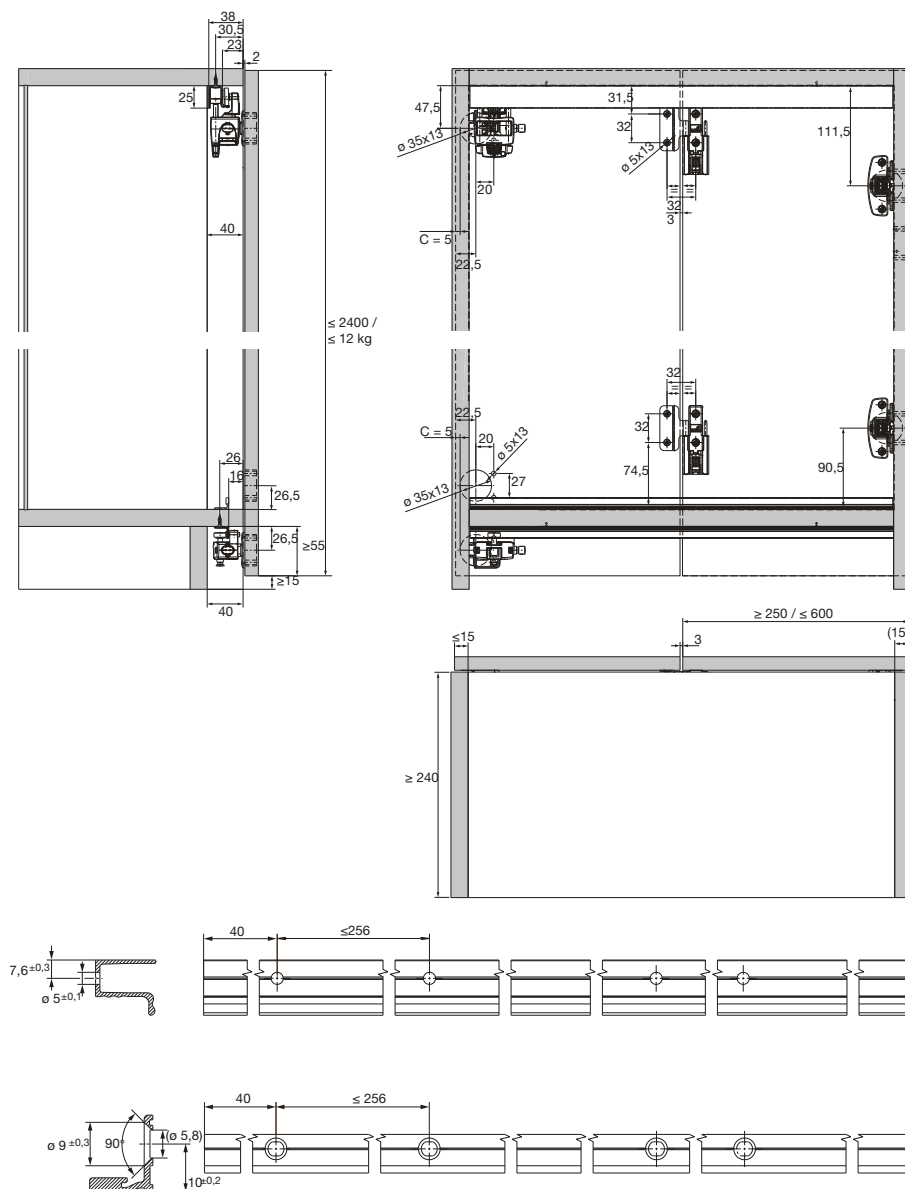


Okov za preklopna vrata Wing Line L


Uticaj spojnice bez ograničenja kuta otvaranja

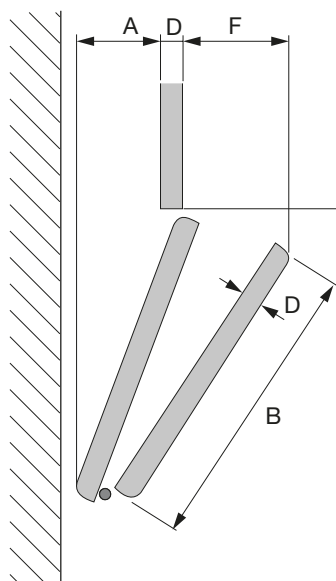

		 B 12,5		 B 3	
D	B	A	F	A	F
16	250	31	58	21	68
	300	41	58	32	68
	450	73	58	63	68
	600	104	58	4 9	68
18 / 19	250	31	61	21	71
	300	41	61	32	71
	450	73	61	63	71
	600	104	61	94	71
22	250	31	64	21	74
	300	41	64	32	74
	450	73	64	63	74
	600	104	64	4 9	74
25	250	31	67	21	77
	300	41	67	32	77
	450	73	67	63	77
	600	104	67	4 9	77
16	250	13	70	4	79
	300	18	72	8	82
	450	31	78	21	87
	600	44	82	34	91
18 / 19	250	13	73	4	82
	300	18	75	8	84
	450	31	81	21	90
	600	44	84	34	94
22	250	13	74	4	85
	300	18	78	8	87
	450	31	84	21	93
	600	44	87	34	97
25	250	13	78	4	88
	300	18	81	8	90
	450	31	86	21	96
	600	44	90	34	100



Sensys
8645i / 8675
(efektivni kut
otvaranja= 100°)




Sensys
8631i / 8631

Okov za preklopna vrata Wing Line L

Pomoć prilikom odabira


Sljedeći podaci su bitni kako bi u što manje koraka odabrali pravi WingLine L proizvod:

- ▶ broj preklopnih vrata
- ▶ širina krila (mm)
- ▶ težina krila (kg)

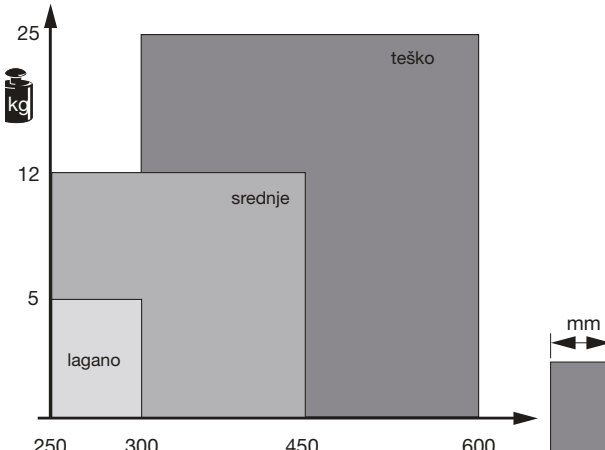Potrebna podrška otvaranja? Klasična fronta sa ručicom ili puristički bez ručica?		Da li je potrebno automatsko zatvaranje kod spojnice i kod gornje/donje vodilice?	
vrata sa ručicom	vrata bez ručice	mehanizam otvaranja	automatsko zatvaranje
· Pull to Move Silent	· Push to Move	Push to Move	bez automatskog zatvaranja
· bez podrške otvaranja		Pull to Move Silent	sa automatskim zatvaranjem
		bez mehanizma otvaranja	sa automatskim zatvaranjem
Kolika snaga otvaranja je potrebna kod Push/Pull to move Silent?		Da li je neophodna donja vodilica?	
		do maks. 12 kg težine krila	donja vodilica opcionalna
		od 12 kg težine krila	donja vodilica preporučena
		Gdje postaviti donju vodilicu?	
		ormar sa soklom	vodeći profil ispod podloge
		ormar bez sokla	vodeći profil na podlozi vodeći profil ispod poda

Jednostavno odaberite odgovarajući set za svoj ormar. Preporučuje se proba prije stavljanja u upotrebu.

Gdje postaviti ručicu?

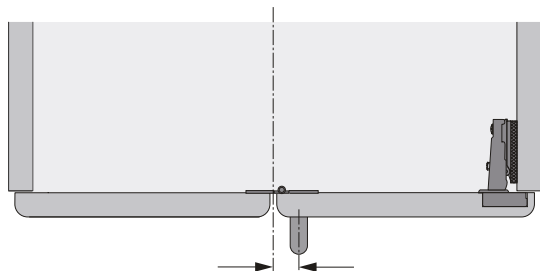

pozicija ručice


Preporučuje se na prvom krilu preklopnih vrata, ali je moguće i na drugom krilu

udaljenost od
srednje fuge


preporučuje se minimalan razmak

Okov za preklopna vrata Wing Line L


Konstruktivni princip

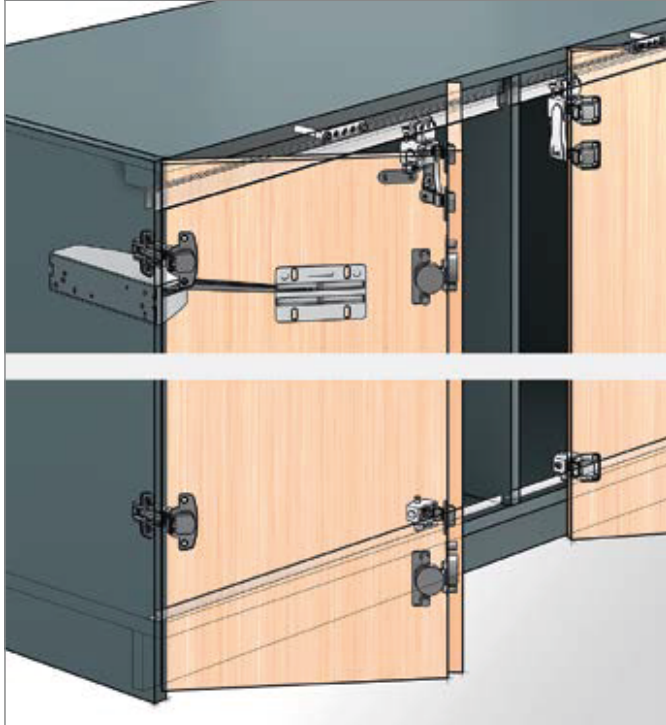


Opće informacije




Format i težina vrata



Broj krila vrata



Mogućnosti podešavanja




Materijal vrata




Potrebna podrška otvaranja? Klasična fronta sa ručkom ili puristički bez ručki

Pull to move Silent i Push to move su dva nova i jedinstvena mehanizma otvaranja za preklopna vrata. Laganim povlačenjem ručki ili blagim pritiskom na frontu (bez ručki) vrata se sama otvaraju. Fascinantant efekat otvaranja zahvaljujući odličnom mehanizmu. Pritom, nema potrebe za kablovima i napajanjem strujom.

Vrata sa ručkom




Bez mehanizma otvaranja
Vrata se otvaraju i zatvaraju
manuelno



Pull to move Silent
Laganim povlačenjem ručke, vrata
se automatski otvaraju iz kuta
otvaranja od 35 ° i vraćaju se
prigušena natrag u zatvoreni
položaj.

Vrata bez ručke



Push to move
Blagim pritiskom na frontu vrata se
samostalno otvaraju, dok se
manuelno vraćaju u zatvorenu
poziciju.


WingLine L 12 garnitura okova

- garnitura okova sadrži sve potrebne dijelove za 1 preklopna klizna vrata s 2 krila
- moguće koristiti za standardnu izvedbu preklopnih vrata bez mehanizma otvaranja
- moguće koristiti u kombinaciji s Pull to move Silent
- klizni element s automatikom zatvaranja sa ili bez opruge
- klizni element s funkcijom brze montaže

Nosivost: 12 kg
 Primjena: drvene fronte
 Visina krila do: 2400 mm
 Širina krila od: 250 mm
 Širina krila do: 600 mm

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Oblik	Smjer	JM	Cijena BAM	za
103 313 383 •	9237882	s oprugom	s donjom vodilicom	lijevo	GT	134,00	1 GT
103 313 384 •	9237906	s oprugom	s donjom vodilicom	desno	GT	134,00	1 GT
103 313 386 •	9237904	bez opruge	s donjom vodilicom	desno	GT	134,00	1 GT
103 313 387 •	9237903	s oprugom	bez donje vodilice	lijevo	GT	88,50	1 GT
103 313 388 •	9237902	s oprugom	bez donje vodilice	desno	GT	88,50	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16

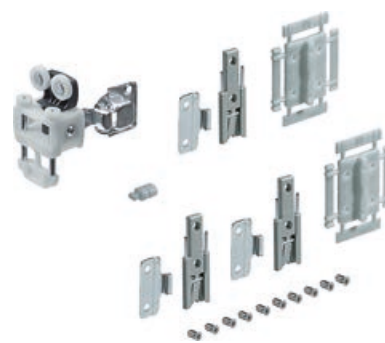


WingLine L 25 garnitura okova

- garnitura okova sadrži sve potrebne dijelove za 1 preklopna klizna vrata s 2 krila
- moguće koristiti za standardnu izvedbu preklopnih vrata bez mehanizma otvaranja
- moguće koristiti u kombinaciji s Pull to move Silent
- klizni element s automatikom zatvaranja sa ili bez opruge
- klizni element s funkcijom brze montaže

Nosivost: 25 kg
 Primjena: drvene fronte
 Visina krila do: 2400 mm
 Širina krila od: 250 mm
 Širina krila do: 600 mm

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Smjer	JM	Cijena BAM	za
103 313 379 •	9237852	s oprugom	lijevo	GT	148,00	1 GT
103 313 380 •	9237890	s oprugom	desno	GT	148,00	1 GT
103 313 381 •	9237880	bez opruge	lijevo	GT	148,00	1 GT
103 313 382 •	9237881	bez opruge	desno	GT	148,00	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16

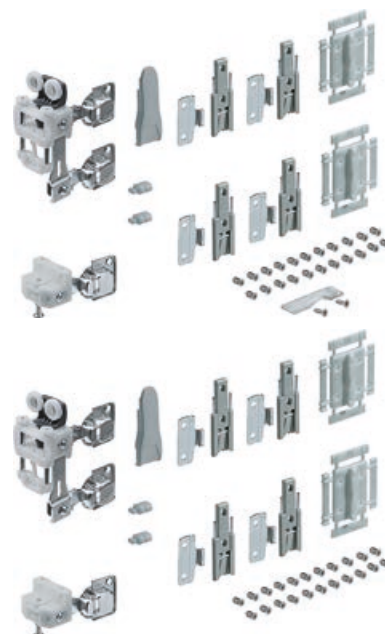



WingLine L donja profilna vodilica, 2400 mm

Izvedba: s rupama za vijke
 Usluga: nije moguće rezanje na mjeru
 Materijal: aluminij
 Površinska obrada: eloksirano

Br.art	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
103 313 377 •	2400	kom	63,30	1 kom

Grupa proizvoda 313 F16



WingLine L gornja profilna vodilica, 2400 mm

Izvedba: s rupama za vijke
 Usluga: nije moguće rezanje na mjeru
 Materijal: aluminij
 Površinska obrada: eloksirano

Br.art	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
103 313 376 •	2400	kom	97,70	1 kom

Grupa proizvoda 313 F16



WingLine L držač profila za montažu

- sigurno držanje profila u poziciji za pričvršćivanje vijcima
- prikladno za gornju i donju profilnu vodilicu (i ispod sokla)

Odgovara za: gornja i donja profilna vodilica

Br.art	Materijal	JM	Cijena BAM	za
103 313 378 •	plastika	GT	3,94	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16



WingLine L držač otvorenih vrata

- drži vrata sigurno u otvorenom stanju
- sprječava zatvaranje otvorenih vrata
- po paketu vrata potreban jedan držač
- nije potrebno kod Push to move, Pull to move ili Pull to move Silent

Materijal: plastika
 Površinska obrada: sivo

Br.art	Smjer	JM	Cijena BAM	za
103 313 410 •	lijevo	GT	2,19	1 GT
103 313 411 •	desno	GT	2,19	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16



WingLine L Pull to move Silent otvarač vrata

- mehanizam za samostalno, prigušeno otvaranje laganim povlačenjem paketa vrata
- set sadrži sve dijelove potrebne za otvaranje jednih preklopnih kliznih vrata s dva krila

Opseg isporuke:

- 1 Pull to move Silent
- 1 vodilica za vrata
- 1 element za postavljanje
- pričvrtni vijci

Izvedba:



Širina krila do:

teška



600 mm

Br.art	Smjer	JM	Cijena BAM	za
103 313 407 •	lijevo	GT	305,00	1 GT
103 313 408 •	desno	GT	305,00	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16

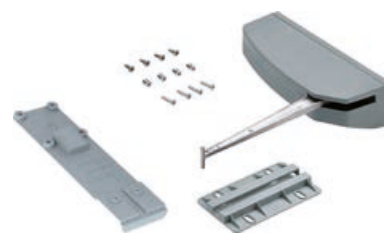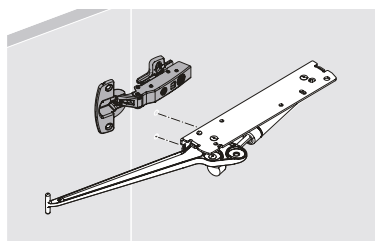

Pull to move Silent

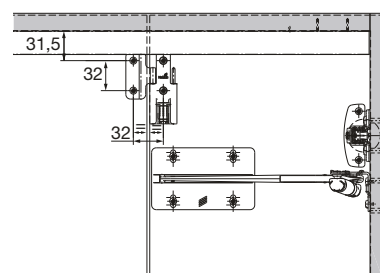

WingLine L Pull to move otvarač vrata

- mehanizam za samostalno, prigušeno otvaranje minimalnim povlačenjem paketa vrata
- set sadrži sve dijelove potrebne za otvaranje jednih preklopnih kliznih vrata s dva krila






Opseg isporuke:

- 1 Pull to move
- 1 noseća jedinica s 2 magneta
- 2 magnetna prihvatnika
- 1 vodilica za vrata
- 1 element za postavljanje
- pričvrtni vijci




Br.art	Izvedba	Širina krila do mm	Smjer	JM	Cijena BAM	za
103 313 398 •	lagana	300	desno	GT	295,00	1 GT
103 313 401 •	teška	600	lijevo	GT	345,00	1 GT
103 313 402 •	teška	600	desno	GT	345,00	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16

Pull to move

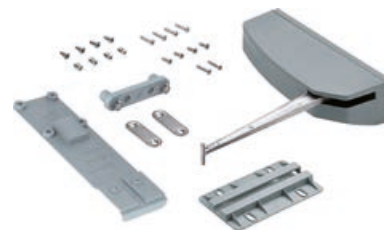

Pull to move

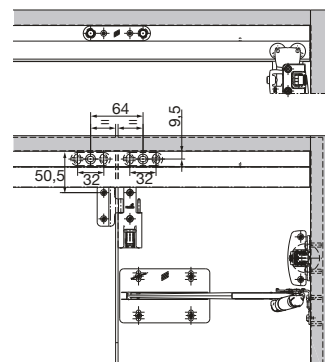




WingLine L Push to move otvarač vrata




- mehanizam za samostalno, prigušeno otvaranje paketa vrata pritiskom na frontu bez ručke
- set sadrži sve dijelove potrebne za otvaranje jednih preklopnih kliznih vrata s dva krila

Opseg isporuke:

- 1 Push to move
- 1 noseća jedinica s 1 Push to open Pin und 1 magnetom
- 1 magnetni prihvatnik
- 1 aktivator
- 1 vodilica za vrata
- 1 element za postavljanje
- pričvrtni vijci




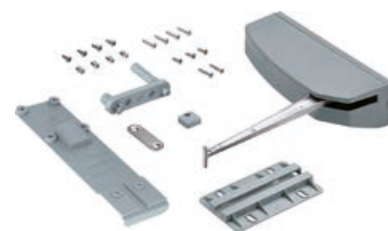


Push to move



Grupa proizvoda 313 F16

Br.art	Izvedba	Širina krila do mm	Smjer	JM	Cijena BAM	za
103 313 391 •	lagana	300	lijevo	GT	295,00	1 GT
103 313 392 •	lagana	300	desno	GT	295,00	1 GT
103 313 393 •	srednja	450	lijevo	GT	320,00	1 GT
103 313 394 •	srednja	450	desno	GT	320,00	1 GT
103 313 395 •	teška	600	lijevo	GT	345,00	1 GT
103 313 396 •	teška	600	desno	GT	345,00	1 GT



WingLine L 12 klizni kotačići i vodeći elementi set

Set se sastoji od kliznog elementa (gornji kotačići) i vodećeg elementa (donje vođenje) za jedna preklopna vrata sa 2 krila, sa pričvrstnim materijalom, bez spojnice za preklopna vrata.

Nosivost: 12 kg

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Smjer	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 312 156 •	9277991	s oprugom	lijevo	sivo	GT	103,00	1 GT
103 312 157 •	9278004	s oprugom	desno	sivo	GT	103,00	1 GT
103 312 158 •	9278005	s oprugom	lijevo	bijelo	GT	113,50	1 GT
103 312 159 •	9278007	s oprugom	desno	bijelo	GT	113,50	1 GT
103 312 160 •	9278050	s oprugom	lijevo	crno	GT	113,50	1 GT
103 312 161 •	9278267	s oprugom	desno	crno	GT	113,50	1 GT
103 312 162 •	9278260	bez opruge	lijevo	sivo	GT	103,00	1 GT
103 312 163 •	9278285	bez opruge	desno	sivo	GT	103,00	1 GT
103 312 164 •	9278345	bez opruge	lijevo	bijelo	GT	113,50	1 GT
103 312 165 •	9278426	bez opruge	desno	bijelo	GT	113,50	1 GT
103 312 166 •	9278483	bez opruge	lijevo	crno	GT	113,50	1 GT
103 312 167 •	9278484	bez opruge	desno	crno	GT	113,50	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16



WingLine L 12 klizni kotačići bez donjeg vodećeg elementa

Set se sastoji od kliznog elementa (gornji kotačići) za jedna preklopna vrata sa 2 krila, sa pričvrstnim materijalom, bez spojnice za preklopna vrata.

Nosivost: 12 kg

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Smjer	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 312 180 •	9278610	s oprugom	lijevo	sivo	GT	69,50	1 GT
103 312 181 •	9278611	s oprugom	desno	sivo	GT	69,50	1 GT
103 312 182 •	9278612	s oprugom	lijevo	bijelo	GT	76,40	1 GT
103 312 183 •	9278613	s oprugom	desno	bijelo	GT	76,40	1 GT
103 312 184 •	9278629	s oprugom	lijevo	crno	GT	76,40	1 GT
103 312 185 •	9278630	s oprugom	desno	crno	GT	76,40	1 GT
103 312 186 •	9278641	bez opruge	lijevo	sivo	GT	69,50	1 GT
103 312 187 •	9278642	bez opruge	desno	sivo	GT	69,50	1 GT
103 312 188 •	9278643	bez opruge	lijevo	bijelo	GT	76,40	1 GT
103 312 189 •	9278644	bez opruge	desno	bijelo	GT	76,40	1 GT
103 312 190 •	9278645	bez opruge	lijevo	crno	GT	76,40	1 GT
103 312 191 •	9278646	bez opruge	desno	crno	GT	76,40	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16





WingLine L 25 klizni kotačići i vodeći elementi set

Set se sastoji od kliznog elementa (gornji kotačići) i vodećeg elementa (donje vođenje) za jedna preklopna vrata sa 2 krila, sa pričvrstnim materijalom, bez spojnica za preklopna vrata.

Nosivost: 25 kg

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Smjer	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 312 168 •	9278485	s oprugom	lijevo	sivo	GT	117,00	1 GT
103 312 169 •	9278486	s oprugom	desno	sivo	GT	117,00	1 GT
103 312 170 •	9278487	s oprugom	lijevo	bijelo	GT	128,50	1 GT
103 312 171 •	9278488	s oprugom	desno	bijelo	GT	128,50	1 GT
103 312 172 •	9278489	s oprugom	lijevo	crno	GT	128,50	1 GT
103 312 173 •	9278490	s oprugom	desno	crno	GT	128,50	1 GT
103 312 174 •	9278571	bez opruge	lijevo	sivo	GT	117,00	1 GT
103 312 175 •	9278580	bez opruge	desno	sivo	GT	117,00	1 GT
103 312 176 •	9278601	bez opruge	lijevo	bijelo	GT	128,50	1 GT
103 312 177 •	9278603	bez opruge	desno	bijelo	GT	128,50	1 GT
103 312 178 •	9278604	bez opruge	lijevo	crno	GT	128,50	1 GT
103 312 179 •	9278606	bez opruge	desno	crno	GT	128,50	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16





WingLine L spojnica za preklopna vrata - set

Set se sastoji od srednjih spojnica za preklopna vrata sa 2 krila i pričvrstnog pribora.

Materijal: čelik
Površinska obrada: poniklano

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	Sadržaj kom	JM	Cijena BAM	za
103 312 192 •	9278694	vijci	2	GT	90,90	1 GT
103 312 193 •	9278742	vijci	3	GT	136,50	1 GT
103 312 194 •	9278787	utiskivanje	3	GT	142,50	1 GT
103 312 195 •	9278788	utiskivanje	2	GT	95,10	1 GT


Grupa proizvoda 313 F16

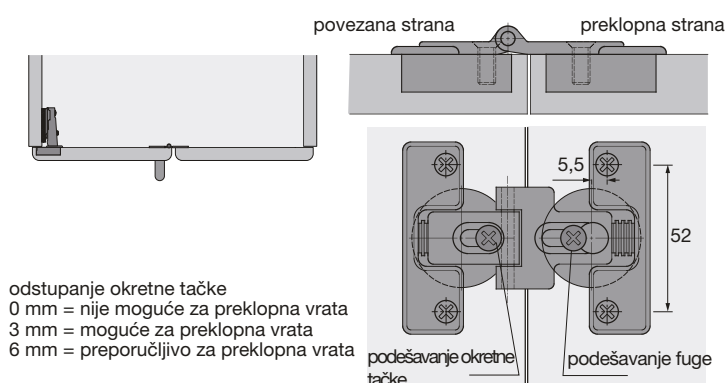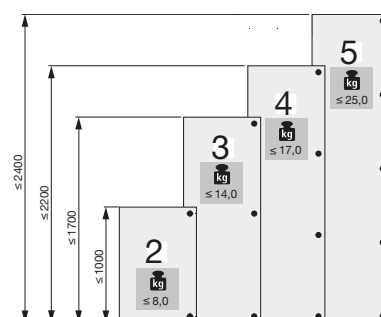

odstupanje okretne tačke
0 mm = nije moguće za preklopna vrata
3 mm = moguće za preklopna vrata
6 mm = preporučljivo za preklopna vrata

podešavanje okretne tačke
podešavanje fuge

za pričvršć. vijcima $\varnothing 5 \times 13$
za utiskivanje $\varnothing 10 \times 11$

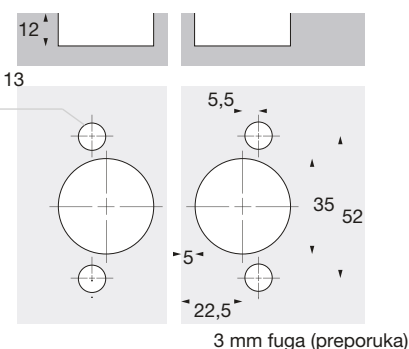

WingLine L set profila

Klizni i vodeći profil za klizni i vodeći element WingLine L sa predbušenim pozicijama za vijke, pričvršni materijal i nosači za profil.

Materijal: aluminij

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Duljina mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 312 196 •	9279122	s donjom vodilicom	1200	crno	GT	138,50	1 GT
103 312 197 •	9279125	s donjom vodilicom	2400	crno	GT	266,00	1 GT
103 312 198 •	9279128	bez donje vodilice	1200	crno	GT	106,50	1 GT
103 312 199 •	9279129	bez donje vodilice	2400	crno	GT	221,00	1 GT
103 312 200 •	9279166	bez donje vodilice	1200	bijelo	GT	106,50	1 GT
103 312 201 •	9279168	s donjom vodilicom	1200	bijelo	GT	138,50	1 GT
103 312 202 •	9279169	s donjom vodilicom	2400	bijelo	GT	266,00	1 GT
103 312 203 •	9279170	bez donje vodilice	2400	bijelo	GT	221,00	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16



WingLine L Push to Move osnovna garnitura

- dijelove za zadržavanje vrata zatvorenim potrebno naručiti posebno
- dostupno je više opcija zadržavanja

Materijal: plastika/čelik

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Smjer	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 312 207 •	9265958	teška	desno	sivo	GT	318,00	1 GT
103 312 208 •	9265959	teška	lijevo	sivo	GT	318,00	1 GT
103 312 209 •	9265960	srednja	lijevo	sivo	GT	298,00	1 GT
103 312 210 •	9266111	lagani	desno	sivo	GT	278,00	1 GT
103 312 211 •	9266112	srednja	desno	sivo	GT	298,00	1 GT
103 312 212 •	9266113	lagana	lijevo	sivo	GT	278,00	1 GT
103 312 216 •	9277594	srednja	lijevo	crno	GT	328,00	1 GT
103 312 217 •	9277595	srednja	desno	crno	GT	328,00	1 GT
103 312 218 •	9277596	teška	lijevo	bijelo	GT	350,00	1 GT
103 312 219 •	9277597	teška	desno	bijelo	GT	350,00	1 GT
103 312 220 •	9277598	teška	lijevo	crno	GT	350,00	1 GT
103 312 221 •	9277599	teška	desno	crno	GT	350,00	1 GT
103 312 222 •	9277682	srednja	desno	bijelo	GT	328,00	1 GT
103 312 223 •	9277702	lagana	lijevo	bijelo	GT	306,00	1 GT
103 312 224 •	9277703	lagana	desno	bijelo	GT	306,00	1 GT
103 312 225 •	9277704	lagana	lijevo	crno	GT	306,00	1 GT
103 312 226 •	9277705	lagana	desno	crno	GT	306,00	1 GT
103 312 227 •	9277706	srednja	lijevo	bijelo	GT	328,00	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16






WingLine L Pull to Move kompletna garnitura

Set se sastoji od mehanizma za otvaranje, pričvrstnog materijala i šablone za bušenje.

Materijal: plastika/čelik

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Smjer	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 312 228 •	9277600	lagana	lijevo	bijelo	GT	292,00	1 GT
103 312 229 •	9277691	lagana	desno	bijelo	GT	292,00	1 GT
103 312 230 •	9277692	lagana	lijevo	crno	GT	292,00	1 GT
103 312 231 •	9277693	lagana	desno	crno	GT	292,00	1 GT
103 312 232 •	9277694	srednja	lijevo	bijelo	GT	314,00	1 GT
103 312 233 •	9277695	srednja	desno	bijelo	GT	314,00	1 GT
103 312 234 •	9277696	srednja	lijevo	crno	GT	314,00	1 GT
103 312 235 •	9277697	srednja	desno	crno	GT	314,00	1 GT
103 312 236 •	9277698	teška	lijevo	bijelo	GT	335,00	1 GT
103 312 237 •	9277699	teška	desno	bijelo	GT	335,00	1 GT
103 312 238 •	9277700	teška	lijevo	crno	GT	335,00	1 GT
103 312 239 •	9277701	teška	desno	crno	GT	335,00	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16

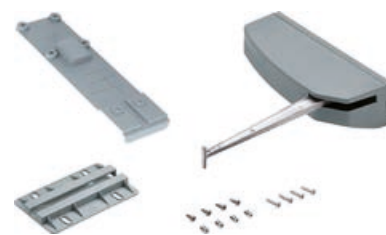

WingLine L zadržavanje mehaničko

- za pričvršćivanje na dno konstrukcije
- 3 mm povrat

Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 312 204 •	9264170	bijelo	GT	59,50	1 GT
103 312 205 •	9264191	sivo	GT	59,50	1 GT
103 312 206 •	9264192	crno	GT	59,50	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16



WingLine L zadržavanje magnetno

Izvedba Design:

- za utiskivanje u pod konstrukcije
- 8 mm povrat

Izvedba Standardna:

- za pričvršćivanje ispred dna konstrukcije
- 13 mm povrat

Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 312 213 •	9266220	Standard	sivo	GT	64,90	1 GT
103 312 214 •	9266241	Design	crno	GT	68,70	1 GT
103 312 215 •	9266242	Design	bijelo	GT	68,70	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16



Spojnice za preklopna vrata 625

- posebno prikladna za uporabu na preklopnim vratima
- dobra svojstva klizanja zbog međuprstena s okretnim ležajevima koji su otporni na trenje


Utvrđivanje odstupanja točke okretanja:

- 1) Pričvrstiti jedno krilo na korpus sa spojnica od 110° i podesiti razmak (fugu) vrata
 - 2) Pričvrstiti drugo krilo na vodilicu i podesiti ramak (fugu) vrata
 - 3) Oba krila primaknuti u otvorenoj poziciji (vidi skicu)
 - 4) Mjeru X mjeriti na vanjskim bridovima vrata
 - 5) Mjera L je željeni razmak
 - 6) Zbrajanjem pola vrijednosti pomaka vrata (mjera X9) i pola vrijednosti razmaka (mjera L) dobijemo odstupanje točke okretanja
- Odstupanje točke okretanja = $(X + L) / 2$

Širina otvorene spojnice: 31 mm
 Štift izvedba: učvršćen zakovicom, čelik
 Kut otvaranja: 180°
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: poniklano

Br.art	Tvornički broj	Visina mm	Kotačić ø mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 348 413 •	71648	50	6	10	kom	1.330,00	100 kom

Grupa proizvoda 313 F16

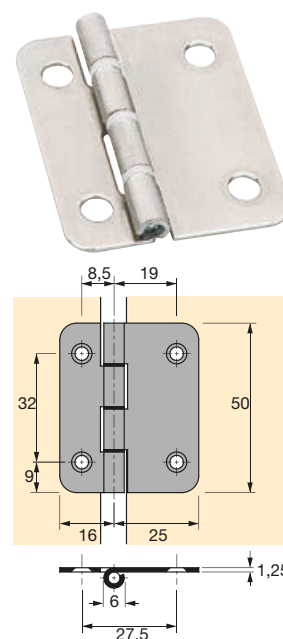


Spojnice za preklopna vrata HFT

- Fuga se može kontinuirano namjestiti od sastava tanke fuge do + 4 mm
- Pričvršćenje je uvijek tijesno
- Jednaka slika bušenja za dio za vrata i bočni dio, oba se dijela montiraju zasebno
- Kontinuirano namještanje odstupanja točke okretanja – 0 mm, 3 mm i 6 mm


Kut otvaranja: 180°
 Materijal: poniklani lijevani cink

Br.art	Tvornički broj	Spojnice - lončić ø mm	Ugradnja	JM	Cijena BAM	za
103 348 410 •	46787	35	vijci	kom	45,45	1 kom
103 348 411 •	52095	35	utiskivanje	kom	33,80	1 kom




Grupa proizvoda 313 F14

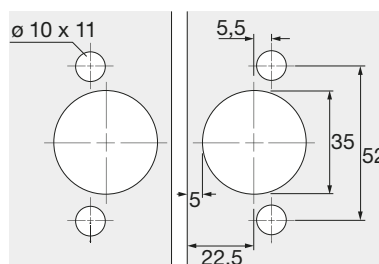

odstupanje tačke okretanja 0 3 6 mm

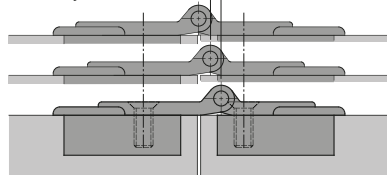

tačka okretanja mm	uskakanje vrata mm
0	0
3	6
6	12
primjer za fugu = 3 mm	

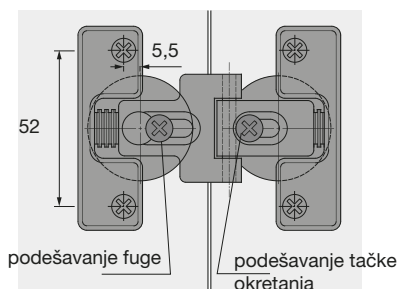

Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156
T. +387 (0)33 775 344; +387 (0)33 775 345
F. +387 (0)33 775 330

Odjel unutarnje uređenje

T. +387 (0)33 775 338; +387(0)33 775 339

Odjel građevina - metal - staklo

T. +387 (0)33 775 334; +387 (0)33 775 335

Odjel specijalizirane trgovine

T. +387 (0)33 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb

T. +387 (0)36 350 302

F. +387 (0)36 352 781

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Bosna i Hercegovina -
Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka



www.schachermayer.ba
E. info@schachermayer.ba