




SPAX vijci 2026

schachermayer

Cijene su bez PDV-a i važe do 31.05.2026. Osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina od dobavljača. Zadržavamo pravo na štamparske pogreške.

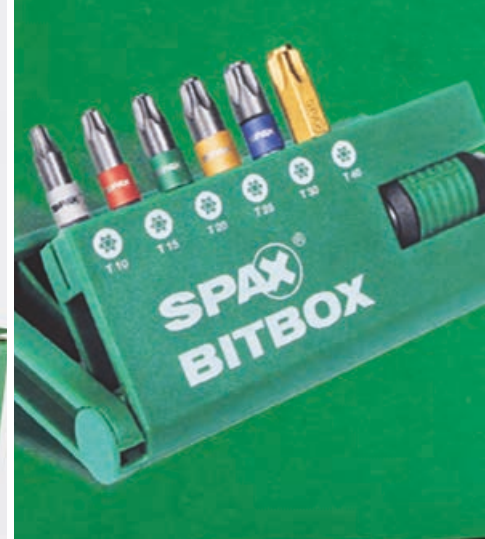

kontaktirajte nas ...

schachermayer sarajevo

info@schachermayer.ba

Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156

T. +387 (0)33 775 344

T. +387 (0)33 775 345

Odjel unutarnje uređenje (TMI)

	T.	F.	E-Mail
Sakib Kaljević	+387 (0)33 775 339	+387 (0)33 775 330	sakib.kaljevic@schachermayer.ba
Dejan Jurić	+387 (0)33 775 337	+387 (0)33 775 330	dejan.juric@schachermayer.ba
Kelin Kahrmanović	+387 (0)33 775 332	+387 (0)33 775 330	kelin.kahrmanovic@schachermayer.ba
Azra Hrvo	+387 (0)33 775 331	+387 (0)33 775 330	azra.hrvo@schachermayer.ba

Odjel građevina - metal - staklo (BMG)

	T.	F.	E-Mail
Dragan Vasilj	+387 (0)33 775 334	+387 (0)33 775 330	dragan.vasilj@schachermayer.ba
Amir Gušić	+387 (0)33 775 335	+387 (0)33 775 330	amir.gusic@schachermayer.ba
Igor Gašević	+387 (0)33 775 336	+387 (0)33 775 330	igor.gasevic@schachermayer.ba
Haris Teskeredžić	+387 (0)33 775 347	+387 (0)33 775 330	haris.teskeredzic@schachermayer.ba
Marijo Miletić	+387 (0)33 775 333	+387 (0)33 775 330	marijo.miletic@schachermayer.ba

Odjel specijalizirane trgovine (HMG)

	T.	F.	E-Mail
Adela Suljić	+387 (0)33 775 341	+387 (0)33 775 330	adela.suljic@schachermayer.ba

schachermayer mostar

T. +387 (0)36 350 302 F. +387 (0)36 352 781

Mostar 88000, Bišće polje bb
Alen Rozić
Zoran Beno

E-Mail
alen.rozic@schachermayer.ba
zoran.beno@schachermayer.ba

pojašnjenje točkica uz brojeve artikala

- = crvena točka pokraj broja artikla: artikli nisu na skladištu u Linzu, rok isporuke na upit
- = žuta točka pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Linzu
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Sarajevu (osim set artikala)

Sve cijene su bez PDV-a.

Cijene sa oznakom "N" su neto cijene bez PDV-a.

Cijene i dostupnost



Napominjemo da može doći do promjene cijena i dostupnosti artikala u zavisnosti od trenutne situacije na tržištu sirovina. Aktuelne cijene i dostupnost pojedinih artikala možete svakodnevno provjeriti u našem web katalogu.



WEBKATALOG



Impressum:

Vlasnik i izdavač:
Schachermayer d.o.o.
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

Schachermayer zadržava pravo na promjene podataka bez prethodnih obavještenja. Slike artikala mogu odstupati od izgleda istih u stvarnosti. Tehnički crteži i navedene mjere su neobavezujući. Zadržavamo pravo na moguće pogreške. Nedopuštena je objava, umnožavanje i prerada objavljenih materijala i slika bez suglasnosti izdavača.

2025 © by Schachermayer Bosna i Hercegovina. Sva prava zadržana.

SPAX vijci



SPAX iver vijci, vijci za leđa, vijci za korpus

Stranica
3 – 31



SPAX vijci za drvene konstrukcije

Stranica
32 – 44



SPAX vijci za terase, vijci za grede, vijci za fasade, vijci za prozore

Stranica
45 – 57



SPAX pribor

Stranica
58 – 60




Opis površinskih obrada SPAX

BLAX	Crna boja sve više dominira – bilo kod namještaja, okova za vrata ili u kuhinji. Univerzalni vijci u crnoj boji BLAX su klasika u novom dizajnu. Tako i moderni projekti u tamnom stilu postaju vizualno atraktivni. Univerzalni crni BLAX vijak posebno je pogodan za pričvršćivanje tamnih površina, namještaja ili okova. Površina BLAX fZn/nc/TL/96 u snažnoj crnoj nijansi, primjenjiva prema EN 1995-1-1 u klasi uporabe 1, kombinira aktivnu zaštitu od korozije s elegantnim, dekorativnim izgledom.
Nehrđajući čelik	SPAX vijci izrađeni od nehrđajućeg čelika posebno su prikladni za vanjsku upotrebu kao i u prostorijama s povećanom vlagom. Dostupni su u izvedbi nehrđajući čelik A2 za vanjsku primjenu izloženu direktnim vremenskim utjecajima, kao i za upotrebu u vlažnim prostorima (npr. kuhinje i kupaonice). Za primjenu u obalnim područjima preporučuje se izvedba od nehrđajućeg čelika A4. Nehrđajući čelik karakterizira visok sadržaj kroma, koji na površini materijala stvara zaštitni sloj. Dodatni legirajući elementi poput nikla, molibdena, mangana i niobija dodatno poboljšavaju otpornost na koroziju. Austenit je glavna strukturna komponenta mnogih nehrđajućih čelika. Nije magnetski. Nehrđajući čelici - oznake: 1.4016 nehrđ. čelik A1 / 1.4567 nehrđ. čelik A2 / 1.4578 nehrđ. čelik A4
WIROX	Površina s izuzetno visokom zaštitom od korozije. Ekskluzivni WIROX premaz tvrtke SPAX pruža vrhunsku zaštitu od korozije u neutralnom testu prskanja ili "slane magle" u usporedbi s uobičajenim sjajnim cinčanjem prema standardima, a uz to i ima znatno veću površinsku tvrdoću. To ga čini idealnim za vanjsku primjenu kod građevinskih konstrukcija poput nadstrešnica ili pergola, gdje nisu direktno izloženi vremenskim uvjetima. WIROX također ima znatno veću površinsku tvrdoću od, npr., klasičnog žutog cinčanja ili premaza cinkovim lamelama, pa je otporniji na mehanička opterećenja. Prednosti i osobine WIROX SPAX površine: - WIROX osigurava veću zaštitu od korozije u usporedbi sa standardnim pocinčanim vijcima - WIROX pruža posebne prednosti kod primjene u klasi korištenja 2 prema Eurokodu 5 kod otvorenih konstrukcija koje nisu direktno izložene vremenskim uvjetima, poput nadstrešnica ili pergola - WIROX ne sadrži krom (VI), pa je u proizvodnji i upotrebi znatno ekološki prihvatljiviji od uobičajenih površina - WIROX je otporan na habanje i mehanički izdržljiviji - Debljina cinkovog sloja povećana je za 25% i sada iznosi 10 µm Kao rezultat toga ovi vijci spadaju u T2/C2nw klasu, što zadovoljava Europski standard EN 14592 za krovne površine. - SPAX sa WIROX površinom spada u klasu 4, ("veoma velika otpornost"), u skladu sa Europskim standardom za otpornost na koroziju brava i okova. - Unatoč visokoj otpornosti na koroziju, WIROX ne može zamijeniti nehrđajući čelik
YELLOX	Otporan, a ipak ekološki prihvatljiv. YELLOX ne sadrži krom (VI) i zato je ekološki prihvatljiviji od konvencionalnog žutog cinčanja - kako u proizvodnji, tako i u upotrebi. Istovremeno je otporniji na koroziju od klasičnih vijaka s običnim ili žutim cinčanjem. YELLOX je inovacija koja koristi i okolišu i korisniku. Prednosti i osobine YELLOX SPAX površine: - YELLOX osigurava veću zaštitu od korozije u usporedbi s običnim cinčanjem, pri istoj debljini površinskog sloja - YELLOX ne sadrži krom (VI), pa je u proizvodnji i upotrebi znatno ekološki prihvatljiviji od uobičajenih površina - S YELLOX vijcima i ubuduće možete koristiti vijke žućkaste boje, s poboljšanom zaštitom od korozije i bez kroma (VI) – znači ekološki prihvatljivo i bez zdravstvenih rizika



Iver vijak upuštena glava T-STAR plus, puni navoj - čelik Wirox - srebrni

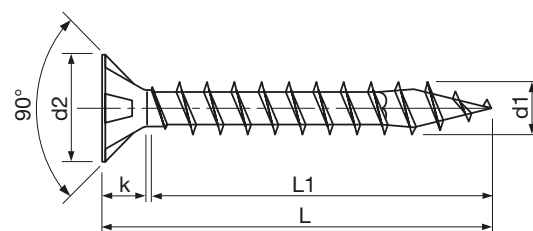


T-STAR plus glava s dodatkom za stabilnost, vrh 4CUT, MULTI-glava (rebra za glodanje i protiv proklizavanja), valovito brušen, sinteriran umjetnim materijalima i s premazom za lakše klizanje. Europsko - tehničko odobrenje ETA 12/0114.

Wirox: površina s dodatnom zaštitom od korozije

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 404 590 •	3	12	10	6	1.8	TX 10	1000	kom	4,19	100 kom
104 404 593 •	3	16	14	6	1.8	TX 10	1000	kom	3,91	100 kom
104 404 595 •	3	20	17	6	1.8	TX 10	1000	kom	4,19	100 kom
104 404 596 •	3	25	21	6	1.8	TX 10	1000	kom	4,68	100 kom
104 404 597 •	3	30	26	6	1.8	TX 10	1000	kom	5,73	100 kom
104 404 600	3.5	15	11	7	2.1	TX 20	1000	kom	3,26	100 kom
104 404 601	3.5	16	13	7	2.1	TX 20	1000	kom	2,94	100 kom
104 404 602 •	3.5	20	16	7	2.1	TX 20	1000	kom	4,08	100 kom
104 404 603 •	3.5	25	21	7	2.1	TX 20	1000	kom	4,96	100 kom
104 404 604	3.5	30	25	7	2.1	TX 20	1000	kom	4,16	100 kom
104 404 605 •	3.5	35	30	7	2.1	TX 20	1000	kom	6,28	100 kom
104 404 606 •	3.5	40	35	7	2.1	TX 20	1000	kom	7,66	100 kom
104 404 607 •	3.5	45	40	7	2.1	TX 20	1000	kom	9,03	100 kom
104 404 608 •	4	15	11	8	2.4	TX 20	1000	kom	6,06	100 kom
104 404 585	4	16	13	8	2.4	TX 20	1000	kom	4,16	100 kom
104 404 609	4	20	16	8	2.4	TX 20	1000	kom	4,39	100 kom
104 404 610 •	4	25	21	8	2.4	TX 20	1000	kom	6,50	100 kom
104 404 611	4	30	25	8	2.4	TX 20	1000	kom	5,68	100 kom
104 404 612 •	4	35	30	8	2.4	TX 20	1000	kom	8,26	100 kom
104 404 613	4	40	35	8	2.4	TX 20	1000	kom	6,65	100 kom
104 404 614 •	4	45	40	8	2.4	TX 20	500	kom	10,10	100 kom
104 404 615	4	50	45	8	2.4	TX 20	500	kom	8,64	100 kom
104 404 642 •	4.5	16	13	8.8	2.7	TX 20	1000	kom	7,44	100 kom
104 404 643 •	4.5	25	20	8.8	2.7	TX 20	1000	kom	8,70	100 kom
104 404 624 •	4.5	30	25	8.8	2.7	TX 20	1000	kom	9,53	100 kom
104 404 618 •	4.5	35	30	8.8	2.7	TX 20	500	kom	10,80	100 kom
104 404 619 •	4.5	40	34	8.8	2.7	TX 20	500	kom	11,40	100 kom
104 404 620 •	4.5	45	39	8.8	2.7	TX 20	500	kom	12,80	100 kom
104 404 621 •	4.5	50	44	8.8	2.7	TX 20	500	kom	14,35	100 kom
104 404 622 •	4.5	60	54	8.8	2.7	TX 20	500	kom	21,35	100 kom
104 404 623 •	4.5	70	59	8.8	2.7	TX 20	500	kom	23,25	100 kom
104 404 644 •	5	25	20	9.7	2.9	TX 20	1000	kom	12,80	100 kom
104 404 645 •	5	30	25	9.7	2.9	TX 20	500	kom	13,85	100 kom
104 404 626 •	5	40	35	9.7	2.9	TX 20	500	kom	13,40	100 kom
104 404 627 •	5	45	39	9.7	2.9	TX 20	500	kom	14,90	100 kom
104 404 628 •	5	50	44	9.7	2.9	TX 20	500	kom	15,00	100 kom
104 404 629 •	5	60	54	9.7	2.9	TX 20	500	kom	19,95	100 kom

Grupa proizvoda 400 430

Nastavak na sljedećoj stranici


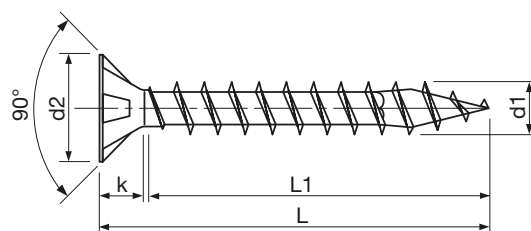
Iver vijak upuštena glava T-STAR plus, puni navoj - čelik Wirox - srebrni


T-STAR plus glava s dodatkom za stabilnost, vrh 4CUT, MULTI-glava (rebra za glodanje i protiv proklizavanja), valovito brušen, sinteriran umjetnim materijalima i s premazom za lakše klizanje. Europsko - tehničko odobrenje ETA 12/0114.

Wirox: površina s dodatnom zaštitom od korozije

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 404 630 •	5	70	61	9.7	2.9	TX 20	200	kom	21,05	100 kom
104 404 631 •	5	80	61	9.7	2.9	TX 20	200	kom	25,40	100 kom
104 404 637 •	6	50	43	11.6	3.4	TX 30	200	kom	25,25	100 kom
104 404 638 •	6	60	53	11.6	3.4	TX 30	200	kom	28,00	100 kom
104 404 639 •	6	70	61	11.6	3.4	TX 30	200	kom	34,80	100 kom
104 404 640 •	6	80	61	11.6	3.4	TX 30	200	kom	37,45	100 kom

Grupa proizvoda 400 430

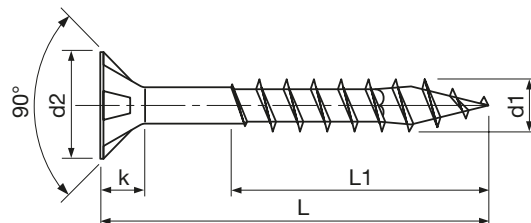Iver vijak upuštena glava T-STAR plus, djelomičan navoj - čelik Wirox - srebrni


T-STAR plus glava sa dodatkom za stabilnost, vrh 4CUT, MULTI-glava (rebra za glodanje i protiv proklizavanja), valovito brušen, sinteriran umjetnim materijalima i s premazom za lakše klizanje. Europsko - tehničko odobrenje ETA 12/0114.

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 481 112 •	3	30	23	6	1.8	TX 10	1000	kom	5,73	100 kom
104 404 598 •	3	35	23	6	1.8	TX 10	1000	kom	7,66	100 kom
104 404 599 •	3	40	23	6	1.8	TX 10	1000	kom	8,26	100 kom
104 480 965 •	3.5	30	18	7	2.1	TX 20	1000	kom	5,56	100 kom
104 404 647 •	3.5	35	23	7	2.1	TX 20	1000	kom	6,28	100 kom
104 404 648 •	3.5	40	23	7	2.1	TX 20	1000	kom	7,66	100 kom
104 404 649 •	3.5	45	40	7	2.1	TX 20	1000	kom	9,03	100 kom
104 404 285 •	3.5	50	23	7	2.1	TX 20	500	kom	9,20	100 kom
104 404 651 •	4	30	18	8	2.4	TX 20	1000	kom	7,60	100 kom
104 404 652 •	4	35	23	8	2.4	TX 20	1000	kom	8,26	100 kom
104 404 653 •	4	40	23	8	2.4	TX 20	1000	kom	8,87	100 kom
104 404 654 •	4	45	30	8	2.4	TX 20	500	kom	10,10	100 kom
104 404 655 •	4	50	32	8	2.4	TX 20	500	kom	11,60	100 kom
104 404 616 •	4	60	35	8	2.4	TX 20	500	kom	16,70	100 kom
104 404 617 •	4	70	37	8	2.4	TX 20	500	kom	21,90	100 kom

Grupa proizvoda 400 430

Nastavak na sljedećoj stranici


Nastavak sa prethodne stranice

Iver vijak upuštena glava T-STAR plus, djelomičan navoj - čelik Wirox - srebrni

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 404 625 •	4	80	37	8	2.4	TX 20	200	kom	25,35	100 kom
104 481 113 •	4.5	30	17	8.8	2.7	TX 20	1000	kom	9,53	100 kom
104 404 657 •	4.5	35	30	8.8	2.7	TX 20	500	kom	10,80	100 kom
104 481 114 •	4.5	40	25	8.8	2.7	TX 20	500	kom	11,50	100 kom
104 404 658 •	4.5	45	40	8.8	2.7	TX 20	500	kom	12,80	100 kom
104 404 659 •	4.5	50	32	8.8	2.7	TX 20	500	kom	14,35	100 kom
104 404 660 •	4.5	60	37	8.8	2.7	TX 20	500	kom	21,30	100 kom
104 404 661 •	4.5	70	42	8.8	2.7	TX 20	500	kom	23,25	100 kom
104 404 283 •	4.5	80	47	8.8	2.7	TX 20	200	kom	27,10	100 kom
104 404 662 •	5	30	17	9.7	2.9	TX 20	500	kom	13,85	100 kom
104 404 663 •	5	35	25	9.7	2.9	TX 20	500	kom	15,30	100 kom
104 404 664 •	5	40	27	9.7	2.9	TX 20	500	kom	13,35	100 kom
104 404 665 •	5	45	30	9.7	2.9	TX 20	500	kom	14,90	100 kom
104 404 666 •	5	50	32	9.7	2.9	TX 20	500	kom	15,00	100 kom
104 404 667 •	5	55	37	9.7	2.9	TX 20	500	kom	19,70	100 kom
104 404 668 •	5	60	37	9.7	2.9	TX 20	500	kom	19,95	100 kom
104 404 669 •	5	70	41	9.7	2.9	TX 20	200	kom	21,05	100 kom
104 404 632 •	5	80	46	9.7	2.9	TX 20	200	kom	25,40	100 kom
104 404 634 •	5	90	61	9.7	2.9	TX 20	200	kom	38,40	100 kom
104 404 633 •	5	100	61	9.7	2.9	TX 20	200	kom	45,60	100 kom
104 404 671 •	5	120	69	9.7	2.9	TX 20	200	kom	54,70	100 kom
104 404 586 •	6	40	24	11.6	3.4	TX 30	500	kom	21,10	100 kom
104 404 581 •	6	50	32	11.6	3.4	TX 30	200	kom	25,25	100 kom
104 404 582 •	6	60	37	11.6	3.4	TX 30	200	kom	28,00	100 kom
104 404 583 •	6	70	41	11.6	3.4	TX 30	200	kom	34,75	100 kom
104 404 584 •	6	80	46	11.6	3.4	TX 30	200	kom	37,45	100 kom
104 404 672 •	6	90	61	11.6	3.4	TX 30	200	kom	45,45	100 kom
104 404 673 •	6	100	61	11.6	3.4	TX 30	100	kom	42,65	100 kom
104 404 674 •	6	110	68	11.6	3.4	TX 30	100	kom	50,70	100 kom
104 404 675 •	6	120	68	11.6	3.4	TX 30	100	kom	58,80	100 kom
104 404 676 •	6	130	68	11.6	3.4	TX 30	100	kom	67,40	100 kom
104 404 677 •	6	140	68	11.6	3.4	TX 30	100	kom	73,60	100 kom
104 404 678 •	6	150	68	11.6	3.4	TX 30	100	kom	108,00	100 kom
104 404 679 •	6	160	65	11.6	3.4	TX 30	100	kom	114,00	100 kom
104 404 587 •	6	180	65	11.6	3.4	TX 30	100	kom	151,00	100 kom
104 404 588 •	6	200	65	11.6	3.4	TX 30	100	kom	167,50	100 kom
104 404 589 •	6	220	65	11.6	3.4	TX 30	100	kom	271,00	100 kom
104 404 756 •	6	240	65	11.6	3.4	TX 30	100	kom	295,00	100 kom
104 404 757 •	6	260	65	11.6	3.4	TX 30	100	kom	320,00	100 kom
104 404 758 •	6	280	65	11.6	3.4	TX 30	100	kom	350,00	100 kom
104 404 759 •	6	300	65	11.6	3.4	TX 30	100	kom	391,00	100 kom

Grupa proizvoda 400 430

Iver vijak upuštena glava T-STAR plus - puni navoj - nehrđajući čelik A2

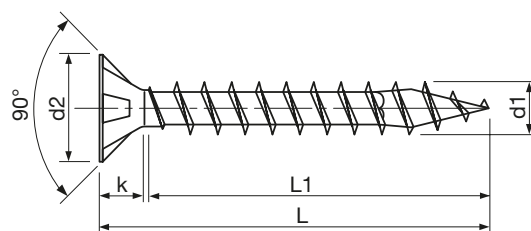

T-STAR plus glava sa dodatkom za stabilnost, vrh 4CUT, MULTI-glava (rebra za glodanje i protiv proklizavanja), valovito brušen, sinteriran umjetnim materijalima i s premazom za lakše klizanje. Europska tehnička ocjena ETA 12/0114.

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 406 300 •	3	12	10	6	1.8	TX 10	200	kom	14,50	100 kom
104 406 301 •	3	16	14	6	1.8	TX 10	200	kom	15,15	100 kom
104 406 302 •	3	20	17	6	1.8	TX 10	200	kom	15,55	100 kom
104 406 303 •	3	25	21	6	1.8	TX 10	200	kom	16,80	100 kom
104 406 304 •	3	30	26	6	1.8	TX 10	200	kom	18,05	100 kom
104 406 305 •	3	35	31	6	1.8	TX 10	200	kom	23,20	100 kom
104 406 306 •	3	40	36	6	1.8	TX 10	200	kom	24,65	100 kom
104 406 307 •	3.5	16	13	7	2.1	TX 15	200	kom	15,55	100 kom
104 406 308 •	3.5	20	16	7	2.1	TX 15	200	kom	16,05	100 kom
104 406 309 •	3.5	25	21	7	2.1	TX 15	200	kom	17,00	100 kom
104 406 310 •	3.5	30	25	7	2.1	TX 15	200	kom	19,30	100 kom
104 406 311 •	3.5	35	30	7	2.1	TX 15	200	kom	19,80	100 kom
104 406 312 •	3.5	40	35	7	2.1	TX 15	200	kom	22,00	100 kom
104 406 313 •	4	20	16	8	2.4	TX 20	200	kom	20,00	100 kom
104 406 314 •	4	25	21	8	2.4	TX 20	200	kom	20,50	100 kom
104 406 315 •	4	30	25	8	2.4	TX 20	200	kom	22,00	100 kom
104 406 316 •	4	35	30	8	2.4	TX 20	200	kom	24,30	100 kom
104 406 317 •	4	40	35	8	2.4	TX 20	200	kom	24,90	100 kom
104 406 318 •	4	45	40	8	2.4	TX 20	200	kom	27,40	100 kom
104 406 319 •	4	50	45	8	2.4	TX 20	200	kom	28,50	100 kom
104 406 320 •	4	60	50	8	2.4	TX 20	100	kom	42,25	100 kom
104 406 321 •	4.5	25	20	8.8	2.7	TX 20	200	kom	24,35	100 kom
104 406 322 •	4.5	30	25	8.8	2.7	TX 20	200	kom	25,75	100 kom
104 406 323 •	4.5	35	30	8.8	2.7	TX 20	200	kom	28,20	100 kom
104 406 324 •	4.5	40	34	8.8	2.7	TX 20	200	kom	28,30	100 kom
104 406 325 •	4.5	45	39	8.8	2.7	TX 20	200	kom	30,65	100 kom
104 406 326 •	4.5	50	44	8.8	2.7	TX 20	200	kom	36,05	100 kom
104 406 327 •	4.5	60	54	8.8	2.7	TX 20	100	kom	46,45	100 kom
104 406 328 •	4.5	70	59	8.8	2.7	TX 20	100	kom	52,00	100 kom
104 406 329 •	5	30	25	9.7	2.9	TX 20	200	kom	30,00	100 kom
104 406 330 •	5	35	30	9.7	2.9	TX 20	200	kom	32,75	100 kom
104 406 331 •	5	40	35	9.7	2.9	TX 20	200	kom	34,90	100 kom
104 406 332 •	5	45	39	9.7	2.9	TX 20	200	kom	37,10	100 kom
104 406 333 •	5	50	44	9.7	2.9	TX 20	200	kom	42,30	100 kom
104 406 334 •	5	60	54	9.7	2.9	TX 20	100	kom	46,05	100 kom
104 406 335 •	5	70	61	9.7	2.9	TX 20	100	kom	56,30	100 kom
104 406 336 •	5	80	61	9.7	2.9	TX 20	100	kom	68,10	100 kom
104 406 337 •	6	40	34	11	3.4	TX 30	200	kom	51,40	100 kom
104 406 339 •	6	50	43	11	3.4	TX 30	100	kom	59,50	100 kom

Grupa proizvoda 400 497


Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Iver vijak upuštena glava T-STAR plus - puni navoj - nehrđajući čelik A2

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 406 340 •	6	60	53	11	3.4	TX 30	100	kom	73,70	100 kom
104 406 341 •	6	70	61	11	3.4	TX 30	100	kom	78,80	100 kom
104 406 342 •	6	80	61	11	3.4	TX 30	100	kom	101,00	100 kom



Grupa proizvoda 400 497

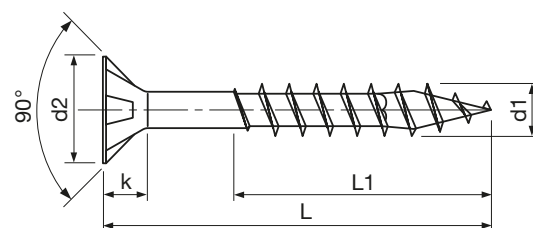**Iver vijak upuštena glava T-STAR plus - djelomičan navoj - nehrđajući čelik A2**

T-STAR plus glava sa dodatkom za stabilnost, vrh 4CUT, MULTI-glava (rebra za glodanje i protiv proklizavanja), valovito brušen, sinteriran umjetnim materijalima i s premazom za lakše klizanje. Europska tehnička ocjena ETA 12/0114.

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 406 345 •	3.5	30	18	7	2.1	TX 15	200	kom	19,30	100 kom
104 406 346 •	3.5	35	23	7	2.1	TX 15	200	kom	19,80	100 kom
104 406 347 •	3.5	40	23	7	2.1	TX 15	200	kom	22,00	100 kom
104 406 348 •	4	30	18	8	2.4	TX 20	200	kom	22,00	100 kom
104 406 349 •	4	35	23	8	2.4	TX 20	200	kom	24,30	100 kom
104 406 350 •	4	40	23	8	2.4	TX 20	200	kom	24,90	100 kom
104 406 351 •	4	45	30	8	2.4	TX 20	200	kom	27,40	100 kom
104 406 352 •	4	50	32	8	2.4	TX 20	200	kom	28,45	100 kom
104 406 353 •	4.5	40	25	8.8	2.7	TX 20	200	kom	28,30	100 kom
104 406 354 •	4.5	45	30	8.8	2.7	TX 20	200	kom	30,65	100 kom
104 406 355 •	4.5	50	32	8.8	2.7	TX 20	200	kom	36,00	100 kom
104 406 356 •	4.5	60	37	8.8	2.7	TX 20	100	kom	46,45	100 kom
104 406 357 •	4.5	70	42	8.8	2.7	TX 20	100	kom	52,00	100 kom
104 406 358 •	5	40	27	9.7	2.9	TX 20	200	kom	34,90	100 kom
104 406 359 •	5	45	30	9.7	2.9	TX 20	200	kom	37,10	100 kom
104 406 360 •	5	50	32	9.7	2.9	TX 20	200	kom	42,30	100 kom
104 406 361 •	5	60	37	9.7	2.9	TX 20	100	kom	46,05	100 kom
104 406 362 •	5	70	41	9.7	2.9	TX 20	100	kom	56,30	100 kom
104 406 363 •	5	80	46	9.7	2.9	TX 20	100	kom	67,90	100 kom
104 406 364 •	5	90	61	9.7	2.9	TX 20	100	kom	80,50	100 kom
104 406 365 •	5	100	61	9.7	2.9	TX 20	100	kom	92,10	100 kom
104 406 366 •	5	120	69	9.7	2.9	TX 20	100	kom	109,50	100 kom
104 406 367 •	6	60	37	11.6	3.4	TX 30	100	kom	73,70	100 kom
104 406 368 •	6	70	41	11.6	3.4	TX 30	100	kom	78,80	100 kom
104 406 369 •	6	80	46	11.6	3.4	TX 30	100	kom	101,00	100 kom
104 406 370 •	6	90	61	11.6	3.4	TX 30	100	kom	112,00	100 kom
104 406 371 •	6	100	61	11.6	3.4	TX 30	100	kom	114,50	100 kom
104 406 372 •	6	120	68	11.6	3.4	TX 30	100	kom	130,00	100 kom
104 406 373 •	6	140	68	11.6	3.4	TX 30	100	kom	162,00	100 kom
104 406 374 •	6	160	65	11.6	3.4	TX 30	100	kom	200,00	100 kom

Grupa proizvoda 400 497

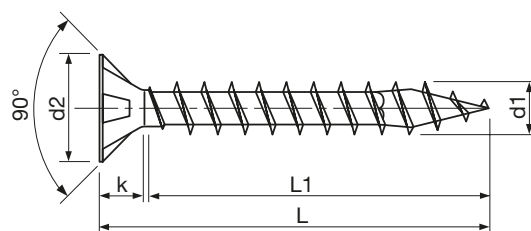Iver vijak upuštena glava Pozidriv, puni navoj – čelik Wirox - srebrni


S vrhom 4CUT, MULTI-glavom (rebra za glodanje i protiv proklizavanja), valovito brušen, sinteriran umjetnim materijalima i s premazom za lakše klizanje. Europsko - tehničko odobrenje ETA 12/0114.

Wirox: površina s dodatnom zaštitom od korozije

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 404 771 •	2.5	10	8	5.1	1.6	PZ 1	1000	kom	3,31	100 kom
104 404 772 •	2.5	12	10	5.1	1.6	PZ 1	1000	kom	3,47	100 kom
104 404 773 •	2.5	16	14	5.1	1.6	PZ 1	1000	kom	3,64	100 kom
104 404 774 •	2.5	20	17	5.1	1.6	PZ 1	1000	kom	3,91	100 kom
104 404 775 •	2.5	25	22	5.1	1.6	PZ 1	1000	kom	4,19	100 kom
104 404 777 •	3	10	7	6	1.8	PZ 1	1000	kom	4,08	100 kom
104 404 778 •	3	12	10	6	1.8	PZ 1	1000	kom	4,19	100 kom
104 404 780 •	3	15	12	6	1.8	PZ 1	1000	kom	4,35	100 kom
104 404 781 •	3	16	14	6	1.8	PZ 1	1000	kom	3,91	100 kom
104 404 783 •	3	20	17	6	1.8	PZ 1	1000	kom	4,19	100 kom
104 404 784 •	3	25	21	6	1.8	PZ 1	1000	kom	4,68	100 kom
104 404 785 •	3	30	26	6	1.8	PZ 1	1000	kom	5,73	100 kom
104 404 786 •	3	35	31	6	1.8	PZ 1	1000	kom	7,66	100 kom
104 404 720 •	3	40	36	6	1.8	PZ 1	1000	kom	8,26	100 kom
104 404 721 •	3	45	36	6	1.8	PZ 1	1000	kom	8,92	100 kom
104 404 789 •	3.5	12	9	7	2.1	PZ 2	1000	kom	4,52	100 kom
104 404 788 •	3.5	13	9	7	2.1	PZ 2	10000	kom	4,52	100 kom
104 404 791 •	3.5	15	11	7	2.1	PZ 2	1000	kom	4,35	100 kom
104 404 792	3.5	16	13	7	2.1	PZ 2	1000	kom	2,94	100 kom
104 404 793	3.5	17	13	7	2.1	PZ 2	1000	kom	2,94	100 kom
104 404 790 •	3.5	18	15	7	2.1	PZ 2	1000	kom	4,02	100 kom
104 404 794	3.5	20	16	7	2.1	PZ 2	1000	kom	3,03	100 kom
104 404 795	3.5	25	21	7	2.1	PZ 2	1000	kom	3,70	100 kom
104 404 796	3.5	30	25	7	2.1	PZ 2	1000	kom	4,16	100 kom
104 404 797	3.5	35	30	7	2.1	PZ 2	1000	kom	4,69	100 kom
104 404 798 •	3.5	40	35	7	2.1	PZ 2	1000	kom	7,60	100 kom
104 404 725 •	3.5	45	40	7	2.1	PZ 2	1000	kom	9,03	100 kom
104 404 726 •	3.5	50	40	7	2.1	PZ 2	500	kom	9,20	100 kom
104 404 800 •	4	12	9	8	2.4	PZ 2	1000	kom	5,73	100 kom
104 404 803	4	16	13	8	2.4	PZ 2	1000	kom	4,16	100 kom
104 404 804	4	17	13	8	2.4	PZ 2	1000	kom	4,16	100 kom
104 404 805	4	20	16	8	2.4	PZ 2	1000	kom	4,39	100 kom
104 404 806 •	4	25	21	8	2.4	PZ 2	1000	kom	6,50	100 kom
104 404 807	4	30	25	8	2.4	PZ 2	1000	kom	5,68	100 kom
104 490 345 •	4	33	27.5	8	2.4	PZ 2	1000	kom	11,35	100 kom
104 404 808	4	35	30	8	2.4	PZ 2	1000	kom	6,19	100 kom
104 404 809	4	40	35	8	2.4	PZ 2	1000	kom	6,65	100 kom

Grupa proizvoda 400 430


Nastavak na sljedećoj stranici



Nastavak sa prethodne stranice



Iver vijak upuštena glava Pozidriv, puni navoj – čelik Wirox - srebrni

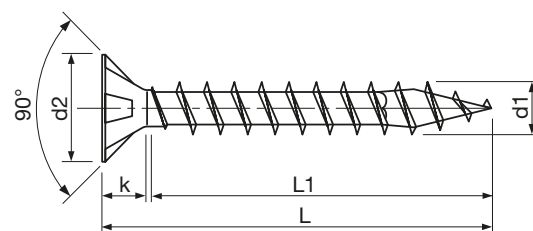



S vrhom 4CUT, MULTI-glavom (rebra za glodanje i protiv proklizavanja), valovito brušen, sinteriran umjetnim materijalima i s premazom za lakše klizanje. Europsko - tehničko odobrenje ETA 12/0114.

Wirox: površina s dodatnom zaštitom od korozije

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 404 810 •	4	45	40	8	2.4	PZ 2	500	kom	10,10	100 kom
104 404 811	4	50	45	8	2.4	PZ 2	500	kom	8,68	100 kom
104 405 813 •	4	55	50	8	2.4	PZ 2	500	kom	15,10	100 kom
104 404 730 •	4	60	50	8	2.4	PZ 2	500	kom	16,70	100 kom
104 404 815 •	4.5	16	13	8.8	2.7	PZ 2	1000	kom	7,44	100 kom
104 404 817 •	4.5	20	15	8.8	2.7	PZ 2	1000	kom	8,04	100 kom
104 404 818 •	4.5	25	20	8.8	2.7	PZ 2	1000	kom	8,70	100 kom
104 404 819 •	4.5	30	25	8.8	2.7	PZ 2	1000	kom	9,53	100 kom
104 404 820 •	4.5	35	30	8.8	2.7	PZ 2	500	kom	10,80	100 kom
104 404 821 •	4.5	40	34	8.8	2.7	PZ 2	500	kom	11,50	100 kom
104 404 822 •	4.5	45	39	8.8	2.7	PZ 2	500	kom	12,80	100 kom
104 404 823 •	4.5	50	44	8.8	2.7	PZ 2	500	kom	14,30	100 kom
104 404 824 •	4.5	55	49	8.8	2.7	PZ 2	500	kom	18,10	100 kom
104 404 735 •	4.5	60	54	8.8	2.7	PZ 2	500	kom	21,35	100 kom
104 404 736 •	4.5	70	59	8.8	2.7	PZ 2	500	kom	23,25	100 kom
104 404 826 •	5	16	12	9.7	2.9	PZ 2	1000	kom	11,35	100 kom
104 404 828 •	5	20	15	9.7	2.9	PZ 2	1000	kom	11,75	100 kom
104 404 829 •	5	25	20	9.7	2.9	PZ 2	1000	kom	12,80	100 kom
104 404 830 •	5	30	25	9.7	2.9	PZ 2	500	kom	13,85	100 kom
104 404 831 •	5	35	30	9.7	2.9	PZ 2	500	kom	15,30	100 kom
104 404 832 •	5	40	35	9.7	2.9	PZ 2	500	kom	13,40	100 kom
104 404 833 •	5	45	39	9.7	2.9	PZ 2	500	kom	14,90	100 kom
104 404 834 •	5	50	44	9.7	2.9	PZ 2	500	kom	15,00	100 kom
104 404 835 •	5	55	49	9.7	2.9	PZ 2	500	kom	19,70	100 kom
104 404 836 •	5	60	54	9.7	2.9	PZ 2	500	kom	20,00	100 kom
104 404 837 •	5	70	61	9.7	2.9	PZ 2	200	kom	21,05	100 kom
104 404 838 •	5	80	61	9.7	2.9	PZ 2	200	kom	25,45	100 kom

Grupa proizvoda 400 430

Iver vijak upuštena glava Pozidriv, djelomičan navoj – čelik Wirox - srebrni

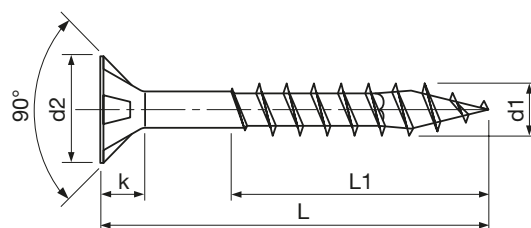

S vrhom 4CUT, MULTI-glavom (rebra za glodanje i protiv proklizavanja), valovito brušen, sinteriran umjetnim materijalima i s premazom za lakše klizanje. Europsko - tehničko odobrenje ETA 12/0114.


Wirox: površina s dodatnom zaštitom od korozije

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 404 551 •	3.5	30	18	7	2.1	PZ 2	1000	kom	5,56	100 kom
104 404 552 •	3.5	35	23	7	2.1	PZ 2	1000	kom	6,28	100 kom
104 404 695 •	3.5	40	23	7	2.1	PZ 2	1000	kom	7,66	100 kom
104 404 724 •	3.5	45	23	7	2.1	PZ 2	1000	kom	9,09	100 kom
104 404 718 •	3.5	50	32	7	2.1	PZ 2	500	kom	9,20	100 kom
104 404 561 •	4	30	18	8	2.4	PZ 2	1000	kom	7,60	100 kom
104 404 700 •	4	35	23	8	2.4	PZ 2	1000	kom	8,26	100 kom
104 404 701 •	4	40	23	8	2.4	PZ 2	1000	kom	8,87	100 kom
104 404 702 •	4	45	30	8	2.4	PZ 2	500	kom	10,10	100 kom
104 404 703 •	4	50	32	8	2.4	PZ 2	500	kom	11,60	100 kom
104 404 729 •	4	55	37	8	2.4	PZ 2	500	kom	15,10	100 kom
104 404 566 •	4	60	35	8	2.4	PZ 2	500	kom	16,70	100 kom
104 404 731 •	4	70	50	8	2.4	PZ 2	500	kom	21,90	100 kom
104 404 698 •	4.5	35	25	8.8	2.7	PZ 2	500	kom	10,80	100 kom
104 404 575 •	4.5	40	25	8.8	2.7	PZ 2	500	kom	11,50	100 kom
104 404 576 •	4.5	45	30	8.8	2.7	PZ 2	500	kom	12,80	100 kom
104 404 577 •	4.5	50	32	8.8	2.7	PZ 2	500	kom	14,30	100 kom
104 404 734 •	4.5	55	37	8.8	2.7	PZ 2	500	kom	18,10	100 kom
104 404 578 •	4.5	60	37	8.8	2.7	PZ 2	500	kom	21,35	100 kom
104 404 737 •	4.5	70	42	8.8	2.7	PZ 2	500	kom	23,25	100 kom
104 404 580 •	4.5	80	59	8.8	2.7	PZ 2	200	kom	27,20	100 kom
104 404 704 •	5	40	27	9.7	2.9	PZ 2	500	kom	13,40	100 kom
104 404 705 •	5	45	30	9.7	2.9	PZ 2	500	kom	14,90	100 kom
104 404 706 •	5	50	32	9.7	2.9	PZ 2	500	kom	15,05	100 kom
104 404 740 •	5	55	37	9.7	2.9	PZ 2	500	kom	19,70	100 kom
104 404 707 •	5	60	37	9.7	2.9	PZ 2	500	kom	20,00	100 kom
104 404 565 •	5	65	41	9.7	2.9	PZ 2	200	kom	24,45	100 kom
104 404 708 •	5	70	41	9.7	2.9	PZ 2	200	kom	21,05	100 kom
104 404 709 •	5	80	46	9.7	2.9	PZ 2	200	kom	25,40	100 kom
104 404 710 •	5	90	61	9.7	2.9	PZ 2	200	kom	38,40	100 kom
104 404 711 •	5	100	61	9.7	2.9	PZ 2	200	kom	45,60	100 kom
104 404 712 •	5	110	69	9.7	2.9	PZ 2	200	kom	51,50	100 kom
104 404 531 •	5	120	69	9.7	2.9	PZ 2	200	kom	54,80	100 kom

Grupa proizvoda 400 430



Iver vijak upuštena glava Pozidriv, puni navoj – čelik Yellox

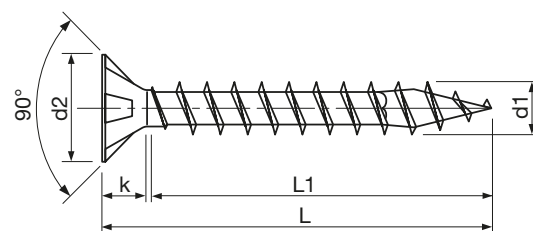

S vrhom 4CUT, MULTI-glavom (rebra za glodanje i protiv proklizavanja), valovito brušen, sinteriran umjetnim materijalima i s premazom za lakše klizanje. Europsko - tehničko odobrenje ETA 12/0114.

Yellox: površina žuto pocinčana

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 404 854 •	2.5	10	8	5.1	1.6	PZ 1	1000	kom	3,31	100 kom
104 404 855 •	2.5	12	10	5.1	1.6	PZ 1	1000	kom	3,47	100 kom
104 404 856 •	2.5	16	14	5.1	1.6	PZ 1	1000	kom	3,64	100 kom
104 404 857 •	2.5	20	17	5.1	1.6	PZ 1	1000	kom	3,91	100 kom
104 404 858 •	2.5	25	22	5.1	1.6	PZ 1	1000	kom	4,19	100 kom
104 404 860 •	3	12	10	6	1.8	PZ 1	1000	kom	4,19	100 kom
104 404 863 •	3	16	14	6	1.8	PZ 1	1000	kom	3,91	100 kom
104 404 865 •	3	20	17	6	1.8	PZ 1	1000	kom	4,19	100 kom
104 404 866 •	3	25	22	6	1.8	PZ 1	1000	kom	4,68	100 kom
104 404 867 •	3	30	26	6	1.8	PZ 1	1000	kom	5,73	100 kom
104 404 868 •	3	35	31	6	1.8	PZ 1	1000	kom	7,66	100 kom
104 404 950 •	3	40	36	6	1.8	PZ 1	1000	kom	8,26	100 kom
104 404 951 •	3	45	36	6	1.8	PZ 1	1000	kom	8,92	100 kom
104 404 871 •	3.5	12	9	7	2.1	PZ 2	1000	kom	4,52	100 kom
104 404 874 •	3.5	16	13	7	2.1	PZ 2	1000	kom	3,91	100 kom
104 404 876 •	3.5	20	16	7	2.1	PZ 2	1000	kom	4,08	100 kom
104 404 877 •	3.5	25	21	7	2.1	PZ 2	1000	kom	4,96	100 kom
104 404 878 •	3.5	30	25	7	2.1	PZ 2	1000	kom	5,56	100 kom
104 404 879 •	3.5	35	30	7	2.1	PZ 2	1000	kom	6,28	100 kom
104 404 880 •	3.5	40	35	7	2.1	PZ 2	1000	kom	7,66	100 kom
104 404 955 •	3.5	45	40	7	2.1	PZ 2	1000	kom	9,03	100 kom
104 404 956 •	3.5	50	40	7	2.1	PZ 2	500	kom	9,20	100 kom
104 404 883 •	4	12	9	8	2.4	PZ 2	1000	kom	5,73	100 kom
104 404 886 •	4	16	13	8	2.4	PZ 2	1000	kom	5,56	100 kom
104 404 888 •	4	20	16	8	2.4	PZ 2	1000	kom	5,89	100 kom
104 404 889 •	4	25	21	8	2.4	PZ 2	1000	kom	6,50	100 kom
104 404 890 •	4	30	25	8	2.4	PZ 2	1000	kom	7,66	100 kom
104 404 891 •	4	35	30	8	2.4	PZ 2	1000	kom	8,32	100 kom
104 404 892 •	4	40	35	8	2.4	PZ 2	1000	kom	8,87	100 kom
104 404 893 •	4	45	40	8	2.4	PZ 2	500	kom	10,10	100 kom
104 404 894 •	4	50	45	8	2.4	PZ 2	500	kom	11,60	100 kom
104 404 960 •	4	60	50	8	2.4	PZ 2	500	kom	16,70	100 kom
104 404 961 •	4	70	50	8	2.4	PZ 2	500	kom	21,95	100 kom
104 404 962 •	4	80	50	8	2.4	PZ 2	200	kom	25,40	100 kom
104 404 898 •	4.5	16	13	8.8	2.7	PZ 2	1000	kom	7,44	100 kom
104 404 900 •	4.5	20	15	8.8	2.7	PZ 2	1000	kom	8,04	100 kom
104 404 901 •	4.5	25	20	8.8	2.7	PZ 2	1000	kom	8,70	100 kom

Grupa proizvoda 400 430

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice


Iver vijak upuštena glava Pozidriv, puni navoj – čelik Yellox

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 404 902 •	4.5	30	25	8.8	2.7	PZ 2	1000	kom	9,53	100 kom
104 404 903 •	4.5	35	30	8.8	2.7	PZ 2	500	kom	10,80	100 kom
104 404 904 •	4.5	40	34	8.8	2.7	PZ 2	500	kom	11,50	100 kom
104 404 905 •	4.5	45	39	8.8	2.7	PZ 2	500	kom	12,80	100 kom
104 404 906 •	4.5	50	44	8.8	2.7	PZ 2	500	kom	14,30	100 kom
104 404 965 •	4.5	60	54	8.8	2.7	PZ 2	500	kom	21,35	100 kom
104 404 966 •	4.5	70	59	8.8	2.7	PZ 2	500	kom	23,25	100 kom
104 404 911 •	5	20	15	9.7	2.9	PZ 2	1000	kom	11,75	100 kom
104 404 912 •	5	25	20	9.7	2.9	PZ 2	1000	kom	12,80	100 kom
104 404 913 •	5	30	25	9.7	2.9	PZ 2	500	kom	13,85	100 kom
104 404 914 •	5	35	30	9.7	2.9	PZ 2	500	kom	15,30	100 kom
104 404 915 •	5	40	35	9.7	2.9	PZ 2	500	kom	13,40	100 kom
104 404 916 •	5	45	39	9.7	2.9	PZ 2	500	kom	14,90	100 kom
104 404 917 •	5	50	44	9.7	2.9	PZ 2	500	kom	15,05	100 kom
104 404 919 •	5	60	54	9.7	2.9	PZ 2	500	kom	20,00	100 kom
104 404 920 •	5	70	61	9.7	2.9	PZ 2	200	kom	21,10	100 kom
104 404 921 •	5	80	61	9.7	2.9	PZ 2	200	kom	25,40	100 kom

Grupa proizvoda 400 430



Iver vijak upuštena glava Pozidriv, djelomičan navoj – čelik Yellox





S vrhom 4CUT, MULTI-glavom (rebra za glodanje i protiv proklizavanja), valovito brušen, sinteriran umjetnim materijalima i s premazom za lakše klizanje. Europsko - tehničko odobrenje ETA 12/0114.

Yellox: površina žuto pocinčana

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 405 754 •	3.5	35	23	7	2.1	PZ 2	1000	kom	6,28	100 kom
104 405 755 •	3.5	40	23	7	2.1	PZ 2	1000	kom	7,66	100 kom
104 405 756 •	3.5	45	30	7	2.1	PZ 2	1000	kom	9,03	100 kom
104 405 757 •	3.5	50	32	7	2.1	PZ 2	500	kom	9,20	100 kom
104 405 760 •	4	35	23	8	2.4	PZ 2	1000	kom	8,32	100 kom
104 405 761 •	4	40	23	8	2.4	PZ 2	1000	kom	8,87	100 kom
104 405 762 •	4	45	30	8	2.4	PZ 2	500	kom	10,10	100 kom
104 405 763 •	4	50	32	8	2.4	PZ 2	500	kom	11,60	100 kom
104 405 812 •	4	55	35	8	2.4	PZ 2	500	kom	15,10	100 kom
104 405 764 •	4	60	35	8	2.4	PZ 2	500	kom	16,70	100 kom
104 405 765 •	4.5	40	25	8.8	2.7	PZ 2	500	kom	11,50	100 kom
104 405 791 •	4.5	45	30	8.8	2.7	PZ 2	500	kom	12,80	100 kom
104 405 792 •	4.5	50	32	8.8	2.7	PZ 2	500	kom	14,30	100 kom
104 405 793 •	4.5	60	37	8.8	2.7	PZ 2	500	kom	21,35	100 kom
104 405 794 •	4.5	70	42	8.8	2.7	PZ 2	500	kom	23,25	100 kom
104 405 795 •	4.5	80	59	8.8	2.7	PZ 2	200	kom	27,20	100 kom
104 405 768 •	5	50	32	9.7	2.9	PZ 2	500	kom	15,05	100 kom
104 405 769 •	5	60	37	9.7	2.9	PZ 2	500	kom	20,00	100 kom
104 405 770 •	5	70	41	9.7	2.9	PZ 2	200	kom	21,10	100 kom
104 405 771 •	5	80	46	9.7	2.9	PZ 2	200	kom	25,45	100 kom
104 405 772 •	5	90	61	9.7	2.9	PZ 2	200	kom	38,55	100 kom
104 405 773 •	5	100	61	9.7	2.9	PZ 2	200	kom	45,65	100 kom
104 405 811 •	5	120	69	9.7	2.9	PZ 2	200	kom	54,80	100 kom

Grupa proizvoda 400 430

Iver vijak upuštena glava Pozidriv, puni navoj – čelik poniklan




S vrhom 4CUT, MULTI-glavom (rebra za glodanje i protiv proklizavanja), valovito brušen, sinteriran umjetnim materijalima i s premazom za lakše klizanje. Europsko - tehničko odobrenje ETA 12/0114.

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	Napomena	PJ	JM	Cijena KM	za
104 405 030 •	3	12	10	6	1.8	PZ 1	ne proizvodi SPAX	1000	kom	9,39	100 kom
104 497 957 •	3.5	30	25	6	1.8	PZ 2	-	1000	kom	7,22	100 kom

Grupa proizvoda 400 430



Iver vijak upuštena glava Pozidriv, puni navoj – čelik crno pocinčan

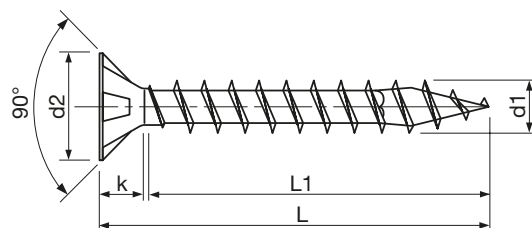

Iver vijak crno premazani.


S vrhom 4CUT, MULTI-glavom (rebra za glodanje i protiv proklizavanja), valovito brušen, sinteriran umjetnim materijalima i s premazom za lakše klizanje. Europska tehnička ocjena ETA 12/0114.

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	Marka	PJ	JM	Cijena KM	za
104 490 123 •	4.5	50	40	8.8	2.7	PZ 2	Spax	500	kom	16,25	100 kom

Grupa proizvoda 400 430



Iver vijak poluokrugla glava Pz-KS, puni navoj – čelik crno pocinčan

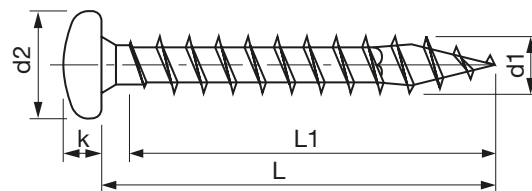

S vrhom 4CUT, valovito brušen, sinteriran umjetnim materijalima i s premazom za lakše klizanje. Europsko tehničko odobrenje.


crni bez CrVI

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 490 126 •	4	20	18	8	2.9	PZ 2	1000	kom	9,81	100 kom

Grupa proizvoda 400 430



Malo pakiranje - iver vijak upuštena glava T-STAR plus, puni navoj - čelik crno pocinčan



Iver vijci crno presvučeni.

T-STAR plus glava sa dodatkom za stabilnost, vrh 4CUT, MULTI-glava (rebra za glodanje i protiv proklizavanja), valovito brušen, sinteriran umjetnim materijalima i s premazom za lakše klizanje.


Prednosti proizvoda:

- izvrstan za primjenu u proizvodnji i montaži namještaja
- estetski izgled za tamne okove ili za restauraciju namještaja
- dobro se kombinira s tamnim ili antiknim drvetom
- Europska - tehnička ocjena: ETA 12/0114.



Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 403 776 •	3	16	14	6	2.1	TX 10	200	kom	5,71	100 kom
104 403 777 •	3	20	17	6	2.1	TX 10	200	kom	6,22	100 kom
104 403 778 •	3	25	21	6	2.1	TX 10	200	kom	6,90	100 kom
104 403 779 •	3	30	26	6	2.1	TX 10	200	kom	8,54	100 kom
104 403 780 •	3.5	16	13	7	2.1	TX 20	200	kom	6,33	100 kom
104 403 781 •	3.5	20	13	7	2.1	TX 20	200	kom	7,18	100 kom
104 403 782 •	3.5	30	25	7	2.1	TX 20	200	kom	8,82	100 kom
104 403 783 •	3.5	40	35	7	2.1	TX 20	200	kom	12,05	100 kom
104 403 784 •	4	16	13	8	2.4	TX 20	200	kom	7,52	100 kom
104 403 785 •	4	20	20	8	2.4	TX 20	200	kom	8,09	100 kom
104 403 786 •	4	25	21	8	2.4	TX 20	200	kom	9,50	100 kom
104 403 787 •	4	30	25	8	2.4	TX 20	200	kom	11,25	100 kom
104 403 788 •	4	35	30	8	2.4	TX 20	200	kom	11,90	100 kom
104 403 789 •	4	40	35	8	2.4	TX 20	200	kom	14,05	100 kom
104 403 790 •	4	50	45	8	2.4	TX 20	200	kom	17,00	100 kom
104 403 791 •	4	60	50	8	2.4	TX 20	200	kom	28,95	100 kom
104 403 792 •	4.5	20	15	8.8	2.7	TX 20	200	kom	11,70	100 kom
104 403 793 •	4.5	25	20	8.8	2.7	TX 20	200	kom	12,90	100 kom
104 403 794 •	4.5	30	25	8.8	2.7	TX 20	200	kom	13,80	100 kom
104 403 795 •	4.5	40	34	8.8	2.7	TX 20	200	kom	16,65	100 kom
104 403 796 •	5	20	15	9.6	2.9	TX 20	200	kom	15,80	100 kom
104 403 797 •	5	30	25	9.6	2.9	TX 20	200	kom	17,25	100 kom
104 403 798 •	5	40	35	9.6	2.9	TX 20	200	kom	21,80	100 kom
104 403 799 •	5	50	44	9.6	2.9	TX 20	200	kom	25,70	100 kom

Grupa proizvoda 400 430 432

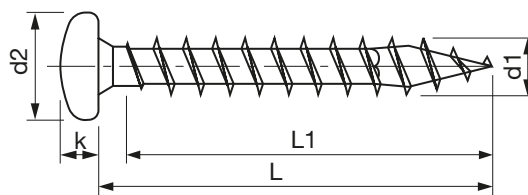Iver vijak poluokrugla glava T-STAR plus, puni navoj - čelik Wirox - srebrni


T-STAR plus glava sa dodatkom za stabilnost, vrh 4CUT, valovito brušen, sinteriran umjetnim materijalima i s premazom za lakše klizanje. Europsko tehničko odobrenje.

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 404 352 •	3	12	11	6	2.3	TX 10	200	kom	6,45	100 kom
104 404 353 •	3	16	15	6	2.3	TX 10	200	kom	5,95	100 kom
104 404 355 •	3	20	18	6	2.3	TX 10	200	kom	6,45	100 kom
104 404 359 •	3.5	12	11	7	2.5	TX 15	1000	kom	5,73	100 kom
104 404 362 •	3.5	16	15	7	2.5	TX 15	1000	kom	4,96	100 kom
104 404 364 •	3.5	20	18	7	2.5	TX 15	1000	kom	5,12	100 kom
104 404 365 •	3.5	25	23	7	2.5	TX 15	1000	kom	6,28	100 kom
104 404 366 •	3.5	30	27	7	2.5	TX 15	1000	kom	7,05	100 kom
104 404 367 •	3.5	35	32	7	2.5	TX 15	1000	kom	7,99	100 kom
104 404 371 •	4	15	13	8	2.9	TX 20	1000	kom	6,67	100 kom
104 404 372 •	4	16	15	8	2.9	TX 20	1000	kom	6,12	100 kom
104 404 374 •	4	20	18	8	2.9	TX 20	1000	kom	6,50	100 kom
104 404 375 •	4	25	23	8	2.9	TX 20	1000	kom	7,16	100 kom
104 404 376 •	4	30	27	8	2.9	TX 20	1000	kom	8,43	100 kom
104 404 377 •	4	35	32	8	2.9	TX 20	1000	kom	9,09	100 kom
104 404 378 •	4	40	37	8	2.9	TX 20	500	kom	9,75	100 kom
104 404 382 •	4	45	42	8	2.9	TX 20	200	kom	13,90	100 kom
104 404 380 •	4	50	47	8	2.9	TX 20	500	kom	12,75	100 kom
104 404 381 •	4	60	50	8	2.9	TX 20	500	kom	18,40	100 kom
104 404 384 •	4.5	16	15	9	3.1	TX 20	1000	kom	8,15	100 kom
104 404 386 •	4.5	20	17	9	3.1	TX 20	1000	kom	8,92	100 kom
104 404 387 •	4.5	25	22	9	3.1	TX 20	1000	kom	9,64	100 kom
104 404 388 •	4.5	30	27	9	3.1	TX 20	500	kom	10,50	100 kom
104 404 389 •	4.5	35	32	9	3.1	TX 20	500	kom	11,85	100 kom
104 404 390 •	4.5	40	37	9	3.1	TX 20	500	kom	12,65	100 kom
104 404 391 •	4.5	45	42	9	3.1	TX 20	500	kom	14,05	100 kom
104 404 392 •	4.5	50	47	9	3.1	TX 20	500	kom	15,80	100 kom
104 404 393 •	4.5	60	57	9	3.1	TX 20	500	kom	23,55	100 kom
104 404 395 •	5	16	14	9.9	3.4	TX 20	1000	kom	12,45	100 kom
104 404 397 •	5	20	17	9.9	3.4	TX 20	1000	kom	12,90	100 kom
104 404 398 •	5	25	22	9.9	3.4	TX 20	500	kom	14,10	100 kom
104 404 399 •	5	30	27	9.9	3.4	TX 20	500	kom	15,15	100 kom
104 404 400 •	5	35	32	9.9	3.4	TX 20	500	kom	16,80	100 kom
104 404 401 •	5	40	37	9.9	3.4	TX 20	500	kom	14,65	100 kom
104 404 403 •	5	50	46	9.9	3.4	TX 20	200	kom	16,55	100 kom
104 404 404 •	5	60	56	9.9	3.4	TX 20	200	kom	22,00	100 kom
104 404 405 •	5	70	61	9.9	3.4	TX 20	200	kom	23,15	100 kom
104 404 406 •	5	80	61	9.9	3.4	TX 20	200	kom	28,00	100 kom
104 404 407 •	5	90	61	9.9	3.4	TX 20	200	kom	42,45	100 kom

Grupa proizvoda 400 430


Nastavak na sljedećoj stranici



Nastavak sa prethodne stranice



Iver vijak poluokrugla glava T-STAR plus, puni navoj - čelik Wirox - srebrni

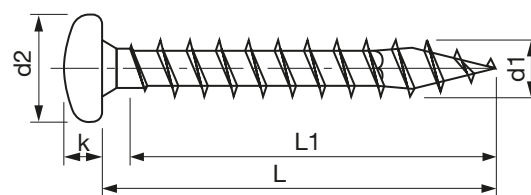


T-STAR plus glava sa dodatkom za stabilnost, vrh 4CUT, valovito brušen, sinteriran umjetnim materijalima i s premazom za lakše klizanje. Europsko tehničko odobrenje.

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 404 410 •	6	30	27	11.9	4	TX 30	500	kom	25,25	100 kom
104 404 411 •	6	35	32	11.9	4	TX 30	500	kom	30,10	100 kom
104 404 412 •	6	40	37	11.9	4	TX 30	500	kom	23,15	100 kom
104 404 414 •	6	50	46	11.9	4	TX 30	200	kom	27,85	100 kom
104 404 415 •	6	60	56	11.9	4	TX 30	200	kom	30,75	100 kom
104 404 416 •	6	70	61	11.9	4	TX 30	200	kom	38,25	100 kom
104 404 417 •	6	80	61	11.9	4	TX 30	200	kom	41,25	100 kom
104 404 418 •	6	90	61	11.9	4	TX 30	200	kom	50,20	100 kom
104 404 419 •	6	100	61	11.9	4	TX 30	100	kom	52,30	100 kom

Grupa proizvoda 400 430



Iver vijak poluokrugla glava T-STAR plus - puni navoj - nehrđajući čelik A2

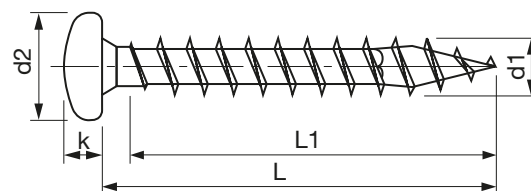


T-STAR plus glava sa dodatkom za stabilnost, vrh 4CUT, valovito brušen, sinteriran umjetnim materijalima i s premazom za lakše klizanje. Europska tehnička ocjena.

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 406 380 •	3	20	18	6	2.3	TX 10	200	kom	17,05	100 kom
104 406 382 •	3	30	28	6	2.3	TX 10	200	kom	19,80	100 kom
104 406 385 •	3.5	20	18	7	2.5	TX 15	200	kom	17,60	100 kom
104 406 387 •	3.5	30	27	7	2.5	TX 15	200	kom	21,20	100 kom
104 406 390 •	4	20	18	8	2.9	TX 20	200	kom	21,90	100 kom
104 406 391 •	4	25	23	8	2.9	TX 20	200	kom	22,50	100 kom
104 406 392 •	4	30	27	8	2.9	TX 20	200	kom	24,20	100 kom
104 406 393 •	4	35	32	8	2.9	TX 20	200	kom	26,70	100 kom
104 406 394 •	4	40	37	8	2.9	TX 20	200	kom	27,40	100 kom
104 406 395 •	4	45	42	8	2.9	TX 20	200	kom	30,15	100 kom
104 406 396 •	4	50	47	8	2.9	TX 20	200	kom	31,30	100 kom
104 406 400 •	5	25	22	9.9	3.4	TX 20	200	kom	31,15	100 kom
104 406 401 •	5	30	27	9.9	3.4	TX 20	200	kom	33,05	100 kom
104 406 403 •	5	40	37	9.9	3.4	TX 20	200	kom	38,35	100 kom
104 406 405 •	5	50	46	9.9	3.4	TX 20	100	kom	46,55	100 kom

Grupa proizvoda 400 497

Iver vijak poluokrugla glava Pz-KS, puni navoj - čelik Wirox - srebrni

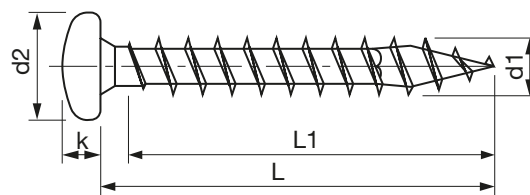

S vrhom 4CUT, valovito brušen, sinteriran umjetnim materijalima i s premazom za lakše klizanje. Europsko tehničko odobrenje.

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 405 039 •	3	10	8	6	2.3	PZ 1	1000	kom	5,12	100 kom
104 405 040 •	3	12	11	6	2.3	PZ 1	1000	kom	5,34	100 kom
104 405 042 •	3	15	13	6	2.3	PZ 1	1000	kom	5,51	100 kom
104 405 043 •	3	16	15	6	2.3	PZ 1	1000	kom	4,96	100 kom
104 405 045 •	3	20	18	6	2.3	PZ 1	1000	kom	5,34	100 kom
104 405 046 •	3	25	23	6	2.3	PZ 1	1000	kom	5,89	100 kom
104 405 047 •	3	30	28	6	2.3	PZ 1	1000	kom	7,22	100 kom
104 405 050 •	3.5	12	11	7	2.5	PZ 2	1000	kom	5,73	100 kom
104 405 053 •	3.5	16	15	7	2.5	PZ 2	1000	kom	4,96	100 kom
104 405 055 •	3.5	20	18	7	2.5	PZ 2	1000	kom	5,12	100 kom
104 405 056 •	3.5	25	23	7	2.5	PZ 2	1000	kom	6,28	100 kom
104 405 057 •	3.5	30	27	7	2.5	PZ 2	1000	kom	7,05	100 kom
104 405 058 •	3.5	35	32	7	2.5	PZ 2	1000	kom	7,99	100 kom
104 405 059 •	3.5	40	37	7	2.5	PZ 2	1000	kom	9,64	100 kom
104 405 062 •	4	12	11	8	2.9	PZ 2	1000	kom	6,28	100 kom
104 405 064 •	4	15	13	8	2.9	PZ 2	1000	kom	6,67	100 kom
104 405 065 •	4	16	15	8	2.9	PZ 2	1000	kom	6,12	100 kom
104 405 067 •	4	20	18	8	2.9	PZ 2	1000	kom	6,50	100 kom
104 405 068 •	4	25	23	8	2.9	PZ 2	1000	kom	7,16	100 kom
104 405 069 •	4	30	27	8	2.9	PZ 2	1000	kom	8,43	100 kom
104 405 070 •	4	35	32	8	2.9	PZ 2	1000	kom	9,09	100 kom
104 405 071 •	4	40	37	8	2.9	PZ 2	500	kom	9,75	100 kom
104 405 814 •	4	45	42	8	2.9	PZ 2	500	kom	11,10	100 kom
104 405 073 •	4	50	47	8	2.9	PZ 2	500	kom	12,75	100 kom
104 405 104 •	4	60	50	8	2.9	PZ 2	500	kom	18,40	100 kom
104 405 076 •	4.5	16	15	9	3.1	PZ 2	1000	kom	8,15	100 kom
104 405 078 •	4.5	20	17	9	3.1	PZ 2	1000	kom	8,92	100 kom
104 405 079 •	4.5	25	22	9	3.1	PZ 2	1000	kom	9,64	100 kom
104 405 080 •	4.5	30	27	9	3.1	PZ 2	500	kom	10,50	100 kom
104 405 081 •	4.5	35	32	9	3.1	PZ 2	500	kom	11,85	100 kom
104 405 082 •	4.5	40	37	9	3.1	PZ 2	500	kom	12,65	100 kom
104 405 083 •	4.5	45	42	9	3.1	PZ 2	500	kom	14,05	100 kom
104 405 084 •	4.5	50	47	9	3.1	PZ 2	500	kom	15,80	100 kom
104 405 087 •	5	16	14	9.9	3.4	PZ 2	1000	kom	12,45	100 kom
104 405 089 •	5	20	17	9.9	3.4	PZ 2	1000	kom	12,90	100 kom
104 405 090 •	5	25	22	9.9	3.4	PZ 2	500	kom	14,10	100 kom
104 405 091 •	5	30	27	9.9	3.4	PZ 2	500	kom	15,15	100 kom
104 405 092 •	5	35	32	9.9	3.4	PZ 2	500	kom	16,80	100 kom
104 405 093 •	5	40	37	9.9	3.4	PZ 2	500	kom	14,75	100 kom

Grupa proizvoda 400 430

Nastavak na sljedećoj stranici




Nastavak sa prethodne stranice

**Iver vijak poluokrugla glava Pz-KS, puni navoj - čelik Wirox - srebrni**

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 405 094 •	5	45	41	9.9	3.4	PZ 2	200	kom	16,45	100 kom
104 405 095 •	5	50	46	9.9	3.4	PZ 2	200	kom	16,55	100 kom
104 405 096 •	5	60	56	9.9	3.4	PZ 2	200	kom	22,00	100 kom
104 405 105 •	5	70	61	9.9	3.4	PZ 2	200	kom	23,15	100 kom
104 405 106 •	5	80	61	9.9	3.4	PZ 2	200	kom	28,00	100 kom
104 405 107 •	5	90	61	9.9	3.4	PZ 2	200	kom	42,45	100 kom


Grupa proizvoda 400 430

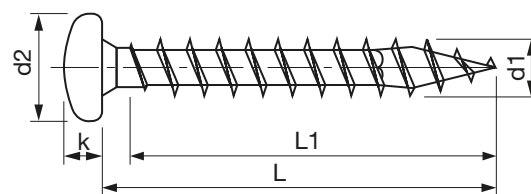**Iver vijak poluokrugla glava Pz-KS, puni navoj - čelik crno pocinčan**

S vrhom 4CUT, valovito brušen, sinteriran umjetnim materijalima i s premazom za lakše klizanje. Europsko tehničko odobrenje. crni bez CrVI

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 490 126 •	4	20	18	8	2.9	PZ 2	1000	kom	9,81	100 kom

Grupa proizvoda 400 430

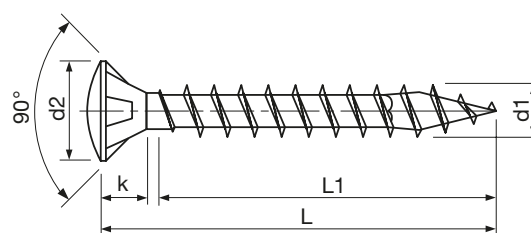
**Iver vijak lećasta glava Pozidriv, puni navoj - čelik Wirox- srebrni**

S vrhom 4CUT, MULTI-glavom (rebra za glodanje i protiv proklizavanja), valovito brušen, sinteriran umjetnim materijalima i s premazom za lakše klizanje. Europsko - tehničko odobrenje.

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 405 201 •	3.5	16	13	7	2.1	PZ 2	1000	kom	5,51	100 kom
104 405 203 •	3.5	20	16	7	2.1	PZ 2	1000	kom	6,17	100 kom
104 405 204 •	3.5	25	21	7	2.1	PZ 2	1000	kom	6,78	100 kom
104 405 205 •	3.5	30	25	7	2.1	PZ 2	1000	kom	8,92	100 kom
104 405 213 •	4	16	13	8	2.4	PZ 2	1000	kom	6,67	100 kom
104 405 215 •	4	20	16	8	2.4	PZ 2	1000	kom	7,27	100 kom
104 405 216 •	4	25	21	8	2.4	PZ 2	1000	kom	8,70	100 kom
104 405 217 •	4	30	25	8	2.4	PZ 2	1000	kom	9,09	100 kom
104 405 218 •	4	35	30	8	2.4	PZ 2	1000	kom	11,35	100 kom

Grupa proizvoda 400 430

Iver vijak lećasta glava Pozidriv, puni navoj - čelik poniklani




S vrhom 4CUT, MULTI-glavom (rebra za glodanje i protiv proklizavanja), valovito brušen, sinteriran umjetnim materijalima i s premazom za lakše klizanje. Europsko - tehničko odobrenje.

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 405 325 •	3.5	16	13	7	2.1	PZ 2	1000	kom	6,50	100 kom
104 405 321 •	3.5	20	16	7	2.1	PZ 2	1000	kom	7,77	100 kom
104 405 322 •	3.5	25	21	7	2.1	PZ 2	1000	kom	8,26	100 kom
104 405 323 •	3.5	30	25	7	2.1	PZ 2	1000	kom	10,20	100 kom

Grupa proizvoda 400 430

Iver vijak s lećastom glavom T-STAR plus - puni navoj - nehrđajući čelik A2

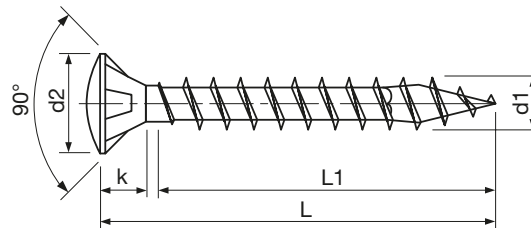



T-STAR plus glava sa dodatkom za stabilnost, vrh 4CUT, valovito brušen, sinteriran umjetnim materijalima i s premazom za lakše klizanje. Europsko - tehnička ocjena.

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 406 413 •	3	20	17	6	1.8	TX 10	200	kom	16,45	100 kom
104 406 414 •	3	25	21	6	1.8	TX 10	200	kom	16,45	100 kom
104 406 417 •	3.5	16	13	7	2.1	TX 15	200	kom	17,00	100 kom
104 406 418 •	3.5	20	16	7	2.1	TX 15	200	kom	18,00	100 kom
104 406 420 •	3.5	30	25	7	2.1	TX 15	200	kom	21,15	100 kom
104 406 424 •	4	30	25	8	2.4	TX 20	200	kom	25,10	100 kom
104 406 426 •	4	40	35	8	2.4	TX 20	200	kom	30,20	100 kom
104 406 427 •	4	45	40	8	2.4	TX 20	200	kom	33,55	100 kom
104 406 435 •	4.5	50	44	8.8	2.7	TX 20	200	kom	42,50	100 kom

Grupa proizvoda 400 497



Iver vijak upuštena glava Pozidriv, puni navoj strojno sortiran – čelik Wirox - srebrni



S vrhom 4CUT, MULTI-glavom (rebra za glodanje i protiv proklizavanja), valovito brušen, sinteriran umjetnim materijalima i s premazom za lakše klizanje. Posebno pogodno za potpuno automatsku montažu u industriji (PPM 80). Europsko - tehničko odobrenje.

Danas se sve više dijelova montira potpuno automatski, tako da neodgovarajući dijelovi mogu dovesti do zastoja u proizvodnji. Osim toga neispravni dijelovi ugrožavaju sigurnost važnih komponenti.


Najmodernijim postrojenjima može se provesti automatsko sortiranje (100% kontrola prema raznim kritičnim karakteristikama)

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 490 046 •	3,5	30	25	7	2,1	PZ 2	3000	kom	10,30	100 kom
104 490 402 •	4	30	25	8	2,4	PZ 2	3000	kom	10,95	100 kom

Grupa proizvoda 400 430



Iver vijak upuštena glava T-STAR plus - u redeniku – čelik Wirox

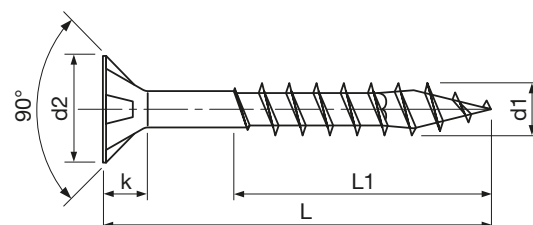


U redeniku – Coil-System

S vrhom 4CUT, MULTI-glavom (rebra za uglođavanje i protiv proklizavanja), u redeniku. U Coil-sustavu za odvijač s redenikom. Pogodni za brzu obradu na drvenim zidovima velikih površina, kao npr. stropovima i podovima u unutarnoj i vanjskoj primjeni.

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	Izvedba	PJ	JM	Cijena KM	za
104 405 971 •	4	30	17	8	2,4	TX 20	200 kom. po redeniku	1200	kom	13,50	100 kom
104 405 972 •	4	35	22	8	2,4	TX 20	200 kom. po redeniku	1200	kom	14,50	100 kom
104 405 973 •	4	40	22	8	2,4	TX 20	200 kom. po redeniku	800	kom	16,05	100 kom
104 405 974 •	4	45	30	8	2,4	TX 20	200 kom. po redeniku	800	kom	17,05	100 kom
104 405 975 •	4	50	32	8	2,4	TX 20	200 kom. po redeniku	800	kom	18,20	100 kom
104 405 976 •	5	60	41	9,7	2,9	TX 20	125 kom. po redeniku	125	kom	25,75	100 kom

Grupa proizvoda 400 430

Iver vijak mala upuštena glava Pozidriv, puni navoj – čelik Wirox - srebrni




S vrhom 4CUT, MULTI-glavom (rebra za glodanje i protiv proklizavanja), valovito brušen, sinteriran umjetnim materijalima i s premazom za lakše klizanje. Posebno pogodno za pričvršćivanje klavir spojnice.

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 405 398 •	4	30	25	7	2.1	PZ 2	1000	kom	8,04	100 kom

Grupa proizvoda 400 430

Iver vijak mala upuštena glava Pozidriv, puni navoj – čelik Yellowx




S vrhom 4CUT, MULTI-glavom (rebra za glodanje i protiv proklizavanja), valovito brušen, sinteriran umjetnim materijalima i s premazom za lakše klizanje. Posebno pogodno za pričvršćivanje klavir spojnice.

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 405 373 •	3	12	10	5	1.2	PZ 1	1000	kom	5,01	100 kom

Grupa proizvoda 400 430

Iver vijak upuštena glava s rupom za kapicu, puni navoj – čelik Wirox - srebrni




Glava s rupom Ø=2,5 mm (služi za dobro držanje plastičnih pokrivnih kapica), valovito brušen, sinteriran umjetnim materijalima i s premazom za lakše klizanje.

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 404 680 •	4.5	20	11	8.8	2.7	PZ 2	1000	kom	21,85	100 kom
104 404 681 •	4.5	25	15	8.8	2.7	PZ 2	1000	kom	22,85	100 kom
104 404 682 •	4.5	30	20	8.8	2.7	PZ 2	1000	kom	23,30	100 kom
104 404 683 •	4.5	35	25	8.8	2.7	PZ 2	500	kom	25,60	100 kom
104 404 684 •	4.5	40	30	8.8	2.7	PZ 2	500	kom	29,35	100 kom
104 404 685 •	4.5	45	34	8.8	2.7	PZ 2	500	kom	30,85	100 kom
104 404 686 •	4.5	50	39	8.8	2.7	PZ 2	500	kom	32,75	100 kom
104 404 687 •	4.5	55	44	8.8	2.7	PZ 2	500	kom	36,10	100 kom
104 404 688 •	4.5	60	49	8.8	2.7	PZ 2	500	kom	32,15	100 kom
104 404 689 •	4.5	70	59	8.8	2.7	PZ 2	500	kom	64,20	100 kom
104 404 690 •	4.5	80	59	8.8	2.7	PZ 2	200	kom	68,20	100 kom
104 404 691 •	5	60	49	9.7	2.9	PZ 2	2500	kom	43,65	100 kom
104 404 692 •	5	70	61	9.7	2.9	PZ 2	2000	kom	55,00	100 kom
104 404 693 •	5	80	61	9.7	2.9	PZ 2	2000	kom	51,90	100 kom

Grupa proizvoda 400 430



Vijak za podne obloge T-STAR plus djelomičan navoj - čelik Wirox - srebrni



S uskom glavom, s rebrima za uglođavanje i CUT-vrhom. Idealni vijak za podne obloge od masivnog drva. Savršeno spajanje za podne obloge s pero-utor spojem. Po paketu je upakiran jedan BIT.

Prednosti proizvoda:

- idealni vijak za podne obloge od masivnog drva
- savršeno spajanje za podne obloge s pero-utor spojem
- s uskom glavom, s rebrima za uglođavanje i CUT-vrhom

Oblik glave:


upuštena glava

Br.art	d mm	L mm	L1 mm	d1 mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 403 281 •	3.5	45	28	6	TX 10	500	kom	20,85	100 kom
104 403 309 •	3.5	55	35	6	TX 10	500	kom	29,95	100 kom

Grupa proizvoda 400 430



Vijak za suhu montažu, upuštena glava T-STAR plus – čelik Wirox - srebrni


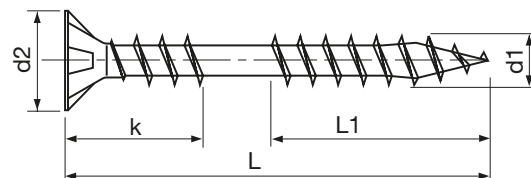


Vijak za suhu montažu OSB- i iver-ploča sa SPAX 4CUT-vrhom i navojem za fiksiranje. Umanjuje zvukove škripanja u podnoj konstrukciji.

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 403 213 •	4.5	50	21.5	8.8	14	TX 20	500	kom	17,65	100 kom
104 403 214 •	4.5	60	26.5	8.8	14	TX 20	500	kom	22,70	100 kom
104 403 215 •	4.5	70	31.5	8.8	14	TX 20	500	kom	30,10	100 kom
104 403 216 •	4.5	80	31.5	8.8	14	TX 20	200	kom	34,25	100 kom

Grupa proizvoda 400 430

Spax M upuštena glava T-STAR plus, djelomičan navoj - čelik Wirox - srebrni

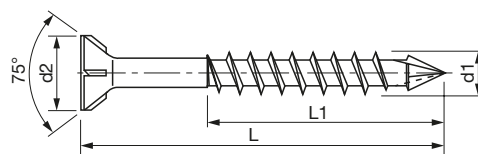


S uskom glavom, s rebrima za uglođavanje i CUT-vrhom.

Za posebnu primjenu u MDF materijalima i ostalim tankim drvenim pločama, za kutne spojeve u tvrdom i masivnom drvu.

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 403 285 •	3.5	45	30	6	TX 15	200	kom	17,80	100 kom
104 403 286 •	3.5	50	35	6	TX 15	200	kom	20,85	100 kom
104 403 287 •	4	40	28	7	TX 20	200	kom	21,10	100 kom
104 403 288 •	4	45	30	7	TX 20	200	kom	21,85	100 kom
104 403 289 •	4	50	35	7	TX 20	200	kom	22,60	100 kom
104 403 290 •	4	60	40	7	TX 20	100	kom	29,40	100 kom
104 403 291 •	4.5	45	30	8	TX 20	200	kom	27,35	100 kom
104 403 292 •	4.5	50	35	8	TX 20	200	kom	28,70	100 kom

Grupa proizvoda 400 430

Vijak za lajsne za staklo Pozidriv, djelomičan navoj - čelik Yellox

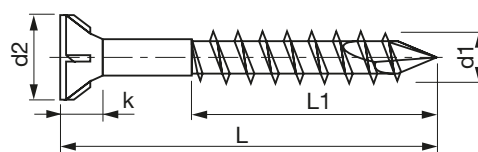



S s rebrima za uglođavanje i CUT-vrhom.

Za pričvršćivanje lakiranih lajsni za staklo na građevinskim elementima od drvenih materijala.

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 403 623 •	3.5	40	23	6.1	2.7	PZ 2	200	kom	26,95	100 kom

Grupa proizvoda 400 430

Spax upuštena multi glava s dvostrukim navojem

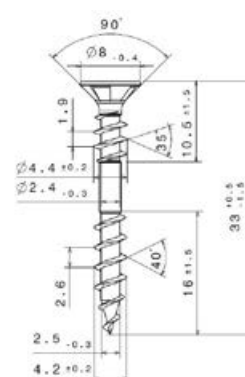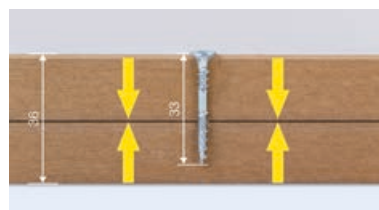

Vijak s dvostrukim navojem 4 x 33 mm posebno je razvijen za spajanje ploča. Jedinostvena duljina od 33 mm idealna je za spajanje ploča debljine 18 do 19 mm. Različiti porasti navoja garantiraju savršen spoj između dva dijela.

Prednosti proizvoda:


- dvostruki navoj za spajanje dvije ploče
- različiti porasti ili koraci navoja garantiraju savršen spoj
- duljina od 33 mm idealna je za spajanje ploča debljine od 18 do 19 mm kako bi se izbjeglo bušenje kroz materijal
- pogodan za DTDL, MDF, PDP itd,
- smanjuje učinak raspršivanja na PVC profilima i učinak cijepanja na drvenim profilima

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 403 740 •	4	33	8	2.4	TX 20	1000	kom	17,05	100 kom

Grupa proizvoda 400 430



Iver vijak za poledine Pozidriv, puni navoj – čelik Wirox - srebrni

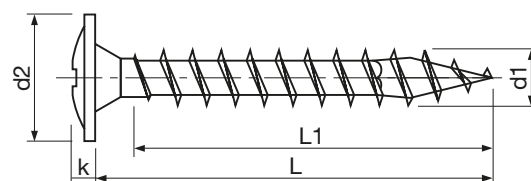


Posebno pogodan za primjenu u izradi namještaja. Veća zaštita od provlačenja glave, npr. kod pričvršćenja polica na stražnjoj strani ormara.

S vrhom 4CUT, valovito brušen, sinteriran umjetnim materijalima i s premazom za lakše klizanje. Europsko - tehničko odobrenje.

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 405 481 •	3	20	18	7.9	1.5	PZ 2	5000	kom	7,22	100 kom
104 405 490 •	3	25	23	7.9	1.5	PZ 2	5000	kom	8,15	100 kom
104 405 469 •	3	30	27	7.9	1.5	PZ 2	3000	kom	12,85	100 kom
104 405 487 •	3.5	17	15	9.6	1.9	PZ 2	3000	kom	7,33	100 kom
104 405 472 •	3.5	20	18	8.6	1.8	PZ 2	3000	kom	7,33	100 kom
104 405 473 •	3.5	25	23	8.6	1.8	PZ 2	2000	kom	8,48	100 kom
104 405 474 •	3.5	30	27	8.6	1.8	PZ 2	3000	kom	9,92	100 kom
104 405 475 •	3.5	35	32	8.6	1.8	PZ 2	2000	kom	11,20	100 kom
104 405 467 •	4	13	10	9.6	1.9	PZ2	3000	kom	8,32	100 kom
104 405 489 •	4	17	15	9.6	1.9	PZ 2	2000	kom	9,37	100 kom
104 405 476 •	4	20	18	9.6	1.9	PZ 2	2000	kom	9,59	100 kom
104 405 477 •	4	25	23	9.6	1.9	PZ 2	3000	kom	10,30	100 kom
104 405 478 •	4	30	27	9.6	1.9	PZ 2	2000	kom	12,75	100 kom
104 405 479 •	4	35	32	9.6	1.9	PZ 2	2000	kom	14,00	100 kom
104 405 482 •	4	40	37	9.6	1.9	PZ 2	1500	kom	15,80	100 kom
104 405 488 •	4.5	20	17	10.6	2	PZ 2	3000	kom	11,20	100 kom
104 405 480 •	4.5	25	22	10.6	2	PZ 2	2000	kom	12,60	100 kom
104 405 484 •	4.5	35	32	10.6	2	PZ 2	1500	kom	15,40	100 kom
104 405 485 •	4.5	40	37	10.6	2	PZ 2	1000	kom	15,60	100 kom
104 405 496 •	5	20	17	11.6	2.2	PZ 2	2000	kom	13,30	100 kom

Grupa proizvoda 400 430

Vijak za leđa s ravnom glavom T-STAR plus puni navoj - čelik Wirox - srebrni

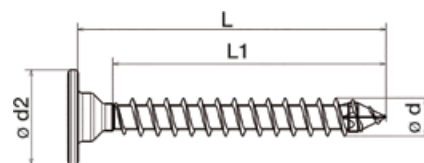

Vijak sa ravnom glavom za stražnje stranice.

S vrhom 4CUT, valovito brušen, sinteriran umjetnim materijalima i s premazom za lakše klizanje. Europsko - tehnička ocjena.


Prednosti proizvoda:

- **ravna glava bez lećastog oblika** (vijak ne nosi opterećenje)
- stražnji zid se lakše odvaja i ponovo spaja bez oštećenja - npr. pri selidbi
- jednostavan spoj bez rascjepa
- velika glava vijaka povećava kontaktni pritisak
- jači otpor pri izvlačenju nego kod čavala
- nije potrebno predbušenje

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	Pogon	ETA odobrenje	PJ	JM	Cijena KM	za
104 405 450 •	3	20	18	7.9	TX 10	ne	300	kom	8,59	100 kom
104 405 451	3	25	23	7.9	TX 10	ne	300	kom	9,20	100 kom
104 405 452 •	3	30	28	7.9	TX 10	ne	300	kom	10,80	100 kom
104 405 453 •	3.5	25	23	8.7	TX 20	da	300	kom	8,70	100 kom
104 405 454 •	3.5	30	28	8.7	TX 20	da	300	kom	10,40	100 kom
104 405 455 •	3.5	40	38	8.7	TX 20	da	200	kom	13,25	100 kom
104 405 456 •	4	16	24	9.6	TX 20	ne	300	kom	9,97	100 kom
104 405 457 •	4	20	18	9.6	TX 20	da	300	kom	10,20	100 kom
104 405 458 •	4	25	23	9.6	TX 20	da	300	kom	11,50	100 kom

Grupa proizvoda 400 430

Vijak s ravnom glavom za leđa T-STAR plus, puni navoj – čelik BLAX

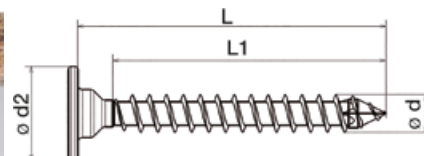

Spax vijak s ravnom glavom za stražnje stranice.

Sa 4CUT vrhom, valovitim rezom, plastično sinteriran i s kliznim premazom. Europsko - tehničko odobrenje.

Prednosti proizvoda:


- **ravna glava bez leće** (vijak ne strši iz površine)
- stražnja stranica se može lako ukloniti i ponovno pričvrstiti bez oštećenja – npr. kod selidbe
- jednostavno spajanje bez pukotina
- velika glava vijka povećava pritisak prilikom pričvršćivanja
- veća otpornost na izvlačenje u odnosu na čavao
- nije potrebno predbušenje

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 405 497 •	3	30	7.9	TX 10	300	kom	14,55	100 kom
104 405 498 •	3.5	30	8.7	TX 20	300	kom	13,95	100 kom
104 405 499 •	4	20	9.6	TX 20	300	kom	13,80	100 kom

Grupa proizvoda 400 430



Vijak za korpus s ravnom glavom T-STAR plus djelomičan navoj - čelik poniklani

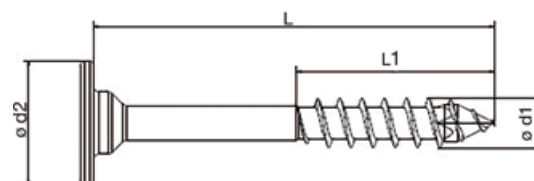

Vijak za leđa s ravnom glavom za korpus.

S vrhom 4CUT, valovito brušen, sinteriran umjetnim materijalima i s premazom za lakše klizanje.

Prednosti proizvoda:


- **ravna glava bez lećastog oblika** (vijak ne nosi opterećenje)
- nije potrebna kontra čahura! (bez bušenja rupa)
- visokokvalitetna poniklana površina pogodna za najčešće korištene spojnice za vrata
- velika glava vijaka povećava kontaktni pritisak
- duljina prihvaća prilagođena uobičajenoj debljini materijala (korpus 16 mm i 19 mm)
- centrira se u rupe od 5 mm

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	Za debljinu materijala mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 405 448 •	4	30	16	9.6	16	TX 20	200	kom	13,25	100 kom
104 405 449 •	4	34	16	9.6	19	TX 20	200	kom	13,85	100 kom

Grupa proizvoda 400 430



Vijak za korpus T-STAR plus djelomičan navoj - čelik crni

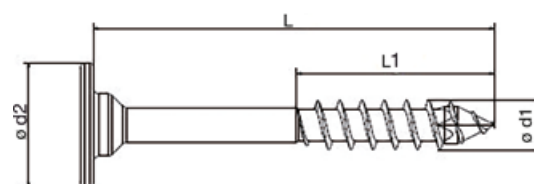

Vijak za leđa s ravnom glavom za korpus.

S vrhom 4CUT, valovito brušen, sinteriran umjetnim materijalima i s premazom za lakše klizanje.

Prednosti proizvoda:

- **ravna glava bez lećastog oblika** (vijak ne nosi opterećenje)
- nije potrebna kontra čahura! (bez bušenja rupa)
- visokokvalitetna poniklana površina pogodna za najčešće korištene spojnice za vrata
- velika glava vijaka povećava kontaktni pritisak
- duljina prihvaća prilagođena uobičajenoj debljini materijala (korpus 16 mm i 19 mm)
- centrira se u rupe od 5 mm

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 405 442 •	4	30	9.6	TX 20	200	kom	17,80	100 kom
104 405 443 •	4	34	9.6	TX 20	200	kom	18,70	100 kom

Grupa proizvoda 400 430



Upuštena glava T-STAR plus montažni kofer / L-BOXX Mini - čelik Wirox-srebrni

L-BOXX Mini s praktičnom ručkom.

Sadržaj:

- 3 bita (T-STAR plus) vel. TX20.
- 6 vrsta Spax s upuštenom glavom, s punim i djelomičnim navojem

Sadržaj 700 kom. u sljedećim dimenzijama: 3,5x16, 3,5x30, 4,0x35, 4,0x40, 4,0x50, 4,5x60

Dimenzije (D x Š x V): 290x160x70 mm

Br.art	Izvedba	Napomena	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 405 710 •	L-BOXX	mogu se slagati jedna na drugu	Torx	1	kom	N 87,50	1 kom

Grupa proizvoda 4NT



Upuštena glava T-STAR plus montažni kofer / L-BOXX Mini - čelik Blax

L-BOXX Mini s praktičnom ručkom.

Sadržaj:

- 3 bita (T-STAR plus) vel. TX20.
- 6 vrsta Spax vijaka s upuštenom glavom, s punim navojem

Sadržaj 800 kom. crnih Spax vijaka za estetske spojeve u izradi namještaja. dimenzije: 3,5x16, 3,5x30, 3,5x40, 4,0x25, 4,0x35, 4,5x50

Dimenzije (D x Š x V): 290x160x70 mm

Br.art	Izvedba	Napomena	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 405 713 •	L-BOXX	mogu se slagati jedan na drugi	Torx	1	kom	N 118,50	1 kom

Grupa proizvoda 4NT





Montažni kofer - upuštena glava T-STAR plus / L-BOXX - čelik Wirox srebrni

L-BOXX s praktičnom ručkom.

Prednosti:

- modularna unutrašnjost
- 100 % kompatibilna sa Sortimo sustavima za opremu vozila
- brza klik-veza
- opteretivost poklopca do 100 kg
- nosivost po L-BOXX-u do 25 kg
- zaštićeno od prskanja vode

Sadržaj:

- SPAX Bitcheck T-STAR plus
- 16 vrsta vijaka Spax s upuštenom glavom, s djelomičnim i punim navojem

Sadržaj 2.446 kom. u sljedećim dimenzijama: 3,5x16, 3,5x30, 3,5x35, 4,0x20, 4,0x25, 4,0x30, 4,0x35, 4,0x40, 4,0x45, 4,0x50, 4,0x60, 4,5x50, 5,0x60, 5,0x80, 5,0x100, 6,0x120

Dimenzije (D x Š x V): 450x365x135 mm

Br.art	Izvedba	Napomena	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 405 709	L-BOXX	mogu se slagati jedna na drugu	Torx	1	kom	ⁱ 620,00	1 kom

Grupa proizvoda 4NT



Uklj. SPAX Bitbox



Schneller, präziser und leichter arbeiten. Mit dem T-STAR plus BIT.

T-STAR plus



Montažni kofer - upuštena glava T-STAR plus / L-BOXX - nehrđajući čelik A2

L-BOXX s praktičnom ručkom.

Prednosti proizvoda:

- modularna unutrašnjost
- 100 % kompatibilno sa Sortimo - opremom za vozila
- klik-spojevi
- opterećenje poklopca do 100 kg.
- kapacitet punjenja do 25 kg / L-BOXX
- zaštićeno od prskanja vodom

Sadržaj:

- uklj. 5 bitova (1 x T10/T15/T30, 2 x T20)
- 17 vrsta Spax s upuštenom glavom, s punim i djelomičnim navojem

Sadržaj 1070 kom. u sljedećim dimenzijama: 3,5x17, 3,0x17, 3,0x20, 4,0x25, 4,5x25, 4,5x30, 4,5x35, 4,0x30, 4,0x35, 4,0x40, 4,5x50, 5,0x50, 5,0x60, 5,0x70, 5,0x60, 6,0x70, 6,0x100

Napomena:

Kod promjera 3,5mm: upuštena glava s laganim povišenjem.

Dimenzije (D x Š x V): 445x360x155 mm

Br.art	Izvedba	Napomena	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 405 712 •	L-BOXX	mogu se slagati jedni na druge	Torx	1	kom	ⁱ 527,00	1 kom

Grupa proizvoda 4NT



Schneller, präziser und leichter arbeiten. Mit dem T-STAR plus BIT.

T-STAR plus

Upuštena glava Pozidriv montažni kofer / L-BOXX - Yellox

L-BOXX s praktičnom ručkom.

Prednosti proizvoda:

- modularna unutrašnjost
- 100 % kompatibilno sa Sortimo - opremom za vozila
- klik-spojevi
- opterećenje poklopca do 100 kg.
- kapacitet punjenja do 25 kg / L-BOXX
- Zaštićeno od prskanja vodom

Sadržaj:

- uklj. 4 bitova (1 x Z1, 3 x Z2)
- 17 vrsta Spax s upuštenom glavom, s punim i djelomičnim navojem

Sadržaj 2.925 kom. u sljedećim dimenzijama: 5,0x80, 5,0x70, 5,0x60, 4,5x60, 4,5x50, 4,5x45, 4,5x40, 4,0x45, 4,0x50, 3,5x40, 3,5x35, 3,5x25, 3,5x30, 3,0x10, 3,0x16, 2,5x25, 2,5x20

Dimenzije (D x Š x V): 450x365x135 mm

Br.art	Izvedba	Napomena	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 405 711 •	L-BOXX	mogu se slagati jedna na drugu	Pozidriv	1	kom	ⁱ 520,00	1 kom

Grupa proizvoda 4NT



Spax montažni kofer za izradu namještaja / Systainer T-Loc, čelik Wirox srebrno

Montažni kofer za izradu namještaja i unutarne uređenje.

Naš SPAX Box systainer sadrži kompletan set od 2.900 vijaka u 12 dimenzija. Modularno oblikovane Systainer kutije funkcioniraju isto kao i kutije za pohranu električnih alata, koje se jednostavno međusobno povezuju. SPAX Box systainer postaje integralni dio vaših kofera za alat, uvijek imate sve što vam treba pri ruci, savršeno organizirano.

Prednosti proizvoda:

- **Systainer T-Loc**
- 100% kompatibilan uz druge Systainer-e
- brzo spajanje više kutija
- lagano otvaranje, čak i povezanom stanju
- modularna unutrašnjost
- klik-spojevi
- kompatibilno s bott opremom za vozila

Sadržaj:

- 12 vrsta Spax vijaka, s punim i djelomičnim navojem
- petodijelni T-STAR plus T20 set bitova

Sadržaj 2.900 kom. u sljedećim dimenzijama:

Spax vijci s upuštenom glavom: 3,5x16, 3,5x20, 4,0x20, 4,0x30, 4,0x40
Spax vijci za poledinu: 3,0x30, 3,5x30, 4,0x16, 4,0x20, 4,0x25, 4,0x30, 4,0x34

Dimenzije (D x Š x V): 396x296x112 mm

Br.art	Izvedba	Napomena	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 405 704 •	Systainer	mogu se slagati jedan na drugi	Torx	1	kom	ⁱ 527,00	1 kom

Grupa proizvoda 4NT





Montažni kofer Systainer T-Loc - čelik Wirox-srebrno

Montažni kofer za univerzalnu primjenu.

Kompletan set **2.475 vijaka u 12 dimenzija** u koferu SPAX Box systainer. Modularno oblikovani Systainer koferi poznati su i kao kutije za pohranu električnih alata, koje se međusobno vrlo jednostavno povezuju. SPAX Box Systainer tako postaje sastavni dio vašeg seta alata – šta vam treba uvijek je pri ruci, savršeno organizirano. Osim vijaka s T-STAR plus pogonom, upuštenom glavom i WIROX zaštitom, u opremu spada i set od pet T-STAR plus T20 bitova. To za vas znači: maksimalna urednost u Systaineru, alati i vijci postaju kompaktna kombinacija za gradilište.

Produktvorteile:

- **Systainer T-Loc**
- 100 % kompatibilan uz druge Systainer-e
- brzo spajanje više kutija
- lagano otvaranje, čak i u povezanom stanjumodularna unutrašnjost
- klik-spojevi
- kompatibilno s bott opremom za vozila

Sadržaj:

- 12 vrsta Spax vijaka, s punim i djelomičnim navojem
- petodijelni T-STAR plus T20 set bitova

Sadržaj 2.475 kom. u sljedećih 12 dimenzija:


Spax upušteni vijak: 3,5x16, 3,5x20, 3,5x25, 3,5x30, 4,0x30, 4,0x35, 4,0x40, 4,0x50, 4,5x50, 4,5x60, 5,0x50, 5,0x60



Br.art	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 405 714 •	Torx	1	kom	ⁱ 501,00	1 kom

Grupa proizvoda 4NT

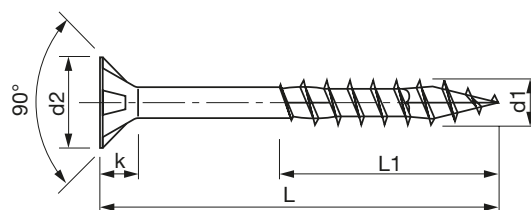

Vijak za drvo upuštena glava 8-10 mm T-STAR plus, djelomičan navoj - čelik Wirox srebro


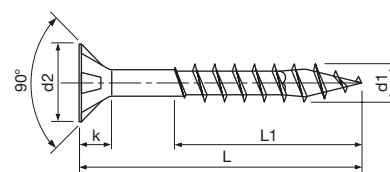
T-STAR plus glava sa dodatkom za stabilnost, vrh 4CUT, MULTI-glava (rebra za glodanje i protiv proklizavanja), valovito brušen, od duljine 160 mm 4CUT - navoj za glodanje i premaz za lakše klizanje. Europsko tehničko odobrenje ETA 12/0114.

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 406 600 •	8	80	47	15.1	4.4	TX 40	50	kom	73,40	100 kom
104 406 601 •	8	100	57	15.1	4.4	TX 40	50	kom	87,70	100 kom
104 406 602 •	8	120	70	15.1	4.4	TX 40	50	kom	96,30	100 kom
104 406 603 •	8	140	80	15.1	4.4	TX 40	50	kom	110,50	100 kom
104 406 604 •	8	160	80	15.1	4.4	TX 40	50	kom	142,50	100 kom
104 406 605 •	8	180	80	15.1	4.4	TX 40	50	kom	167,00	100 kom
104 406 606 •	8	200	80	15.1	4.4	TX 40	50	kom	207,50	100 kom
104 406 607 •	8	220	80	15.1	4.4	TX 40	50	kom	228,00	100 kom
104 406 608 •	8	240	80	15.1	4.4	TX 40	50	kom	269,00	100 kom
104 406 609 •	8	260	80	15.1	4.4	TX 40	50	kom	307,00	100 kom
104 406 610 •	8	280	80	15.1	4.4	TX 40	50	kom	344,00	100 kom
104 406 611 •	8	300	80	15.1	4.4	TX 40	50	kom	389,00	100 kom
104 406 612 •	8	320	80	15.1	4.4	TX 40	50	kom	408,00	100 kom
104 406 613 •	8	340	80	15.1	4.4	TX 40	50	kom	446,00	100 kom
104 406 614 •	8	360	80	15.1	4.4	TX 40	50	kom	482,00	100 kom
104 406 616 •	8	400	80	15.1	4.4	TX 40	50	kom	530,00	100 kom
104 406 617 •	8	450	80	15.1	4.4	TX 40	50	kom	704,00	100 kom
104 406 618 •	10	80	50	18.6	5.4	TX 50	50	kom	120,00	100 kom
104 406 619 •	10	100	60	18.6	5.4	TX 50	50	kom	131,00	100 kom
104 406 620 •	10	120	70	18.6	5.4	TX 50	50	kom	160,50	100 kom
104 406 621 •	10	140	80	18.6	5.4	TX 50	50	kom	178,50	100 kom
104 406 622 •	10	160	80	18.6	5.4	TX 50	50	kom	218,50	100 kom
104 406 623 •	10	180	80	18.6	5.4	TX 50	50	kom	242,50	100 kom
104 406 624 •	10	200	80	18.6	5.4	TX 50	50	kom	310,00	100 kom
104 406 625 •	10	220	80	18.6	5.4	TX 50	50	kom	341,00	100 kom
104 406 626 •	10	240	80	18.6	5.4	TX 50	50	kom	404,00	100 kom
104 406 627 •	10	260	80	18.6	5.4	TX 50	50	kom	427,00	100 kom
104 406 628 •	10	280	80	18.6	5.4	TX 50	50	kom	461,00	100 kom
104 406 629 •	10	300	80	18.6	5.4	TX 50	50	kom	525,00	100 kom
104 406 630 •	10	320	80	18.6	5.4	TX 50	50	kom	566,00	100 kom
104 406 631 •	10	340	80	18.6	5.4	TX 50	50	kom	598,00	100 kom
104 406 632 •	10	360	80	18.6	5.4	TX 50	50	kom	678,00	100 kom
104 406 633 •	10	380	80	18.6	5.4	TX 50	50	kom	746,00	100 kom
104 406 634 •	10	400	80	18.6	5.4	TX 50	50	kom	756,00	100 kom
104 406 635 •	10	450	80	18.6	5.4	TX 50	50	kom	851,00	100 kom

Grupa proizvoda 400 422



Vijak za drvo upuštena glava T-STAR plus - djelomičan navoj - nehrđajući čelik A2



T-STAR plus glava sa dodatkom za stabilnost, vrh 4CUT, MULTI-glava (rebra za glodanje i protiv proklizavanja), valovito brušen, od duljine 160 mm 4CUT - navoj za glodanje i premaz za lakše klizanje. Europska tehnička ocjena ETA 12/0114.


Primjena: vanjska - direktni vremenski utjecaji

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 405 245 •	8	80	47	15.1	TX 40	50	kom	220,00	100 kom
104 405 246 •	8	100	57	15.1	TX 40	50	kom	254,00	100 kom
104 405 247 •	8	120	70	15.1	TX 40	50	kom	349,00	100 kom
104 405 248 •	8	140	80	15.1	TX 40	50	kom	380,00	100 kom
104 405 249 •	8	160	80	15.1	TX 40	50	kom	413,00	100 kom
104 405 250 •	8	180	80	15.1	TX 40	50	kom	495,00	100 kom
104 405 251 •	8	200	80	15.1	TX 40	50	kom	594,00	100 kom
104 405 252 •	8	220	80	15.1	TX 40	50	kom	776,00	100 kom
104 405 253 •	8	240	80	15.1	TX 40	50	kom	815,00	100 kom
104 405 254 •	8	260	80	15.1	TX 40	50	kom	872,00	100 kom
104 405 255 •	8	280	80	15.1	TX 40	50	kom	925,00	100 kom
104 405 256 •	8	300	80	15.1	TX 40	50	kom	1.046,00	100 kom

Grupa proizvoda 400 497



Vijak za drvo ravna glava 6 mm T-STAR plus, djelomičan navoj - čelik Wirox - srebro



T-STAR plus sa dodatkom za stabilnost, vrh 4CUT, valovito brušen, od duljine 160 mm 4CUT navoj za glodanje, s premazom za lakše klizanje. Europsko tehničko odobrenje ETA 12/0114.

Područja primjene:

Drvena gradnja: spajanje letvi drvenih rubova i drvenih materijala, osiguranje drvenih spojeva.

Gradnja stepenica: spajanje dijelova za hodanje s konstrukcijom


Preradom nacionalnih i europskih normi relevantnih za građevinu, u budućnosti će se zahtijevati bolja zaštita od korozije građevinskih dijelova i veznika. Posebnu prednost WIROX ima kod korištenja u klasi 2 prema Eurokodu 5, kod otvorenih građevina bez izravnih vremenskih utjecaja, kao što su npr. pergole ili otvorene garaže.

Pažnja: Unatoč visokoj otpornosti na koroziju WIROX ne može nadomjestiti nehrđajući čelik!

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 406 690 •	6	100	61	13.6	3.1	TX 30	100	kom	53,40	100 kom
104 406 691 •	6	120	68	13.6	3.1	TX 30	100	kom	73,60	100 kom
104 406 692 •	6	140	68	13.6	3.1	TX 30	100	kom	92,10	100 kom
104 406 693 •	6	160	65	13.6	3.1	TX 30	100	kom	142,50	100 kom
104 406 694 •	6	180	65	13.6	3.1	TX 30	100	kom	189,00	100 kom
104 405 431 •	6	200	65	13.6	3.1	TX 30	50	kom	209,50	100 kom
104 405 432 •	6	220	65	13.6	3.1	TX 30	500	kom	338,00	100 kom
104 405 433 •	6	250	65	13.6	3.1	TX 30	50	kom	374,00	100 kom
104 405 434 •	6	280	65	13.6	3.1	TX 30	100	kom	437,00	100 kom
104 405 435 •	6	300	65	13.6	3.1	TX 30	100	kom	488,00	100 kom

Grupa proizvoda 400 422

Vijak za drvo ravna glava 8 mm T-STAR plus, djelomičan navoj - čelik Wirox - srebro

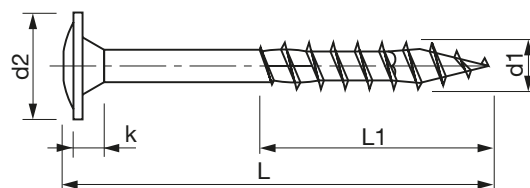

T-STAR plus sa dodatkom za stabilnost, vrh 4CUT, valovito brušen, od duljine 160 mm 4CUT navoj za glodanje, s premazom za lakše klizanje. Europsko tehničko odobrenje ETA 12/0114.

Područja primjene:

Drvena gradnja: spajanje letvi drvenih rubova i drvenih materijala, osiguranje drvenih spojeva.

Gradnja stepenica: spajanje dijelova za hodanje s konstrukcijom

Preradom nacionalnih i europskih normi relevantnih za građevinu, u budućnosti će se zahtijevati bolja zaštita od korozije građevinskih dijelova i veznika.

Posebnu prednost WIROX ima kod korištenja u klasi 2 prema Eurokodu 5, kod otvorenih građevina bez izravnih vremenskih utjecaja, kao što su npr. pergole ili otvorene garaže.

Pažnja:


Unatoč visokoj otpornosti na koroziju WIROX ne može nadomjestiti nehrđajući čelik!

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 406 653 •	8	80	70	20	4.4	TX 40	50	kom	72,10	100 kom
104 406 654 •	8	100	57	20	4.4	TX 40	50	kom	84,90	100 kom
104 406 655 •	8	120	70	20	4.4	TX 40	50	kom	94,40	100 kom
104 406 656 •	8	140	80	20	4.4	TX 40	50	kom	131,50	100 kom
104 406 657 •	8	160	80	20	4.4	TX 40	50	kom	161,50	100 kom
104 406 658 •	8	180	80	20	4.4	TX 40	50	kom	181,50	100 kom
104 406 659 •	8	200	80	20	4.4	TX 40	50	kom	229,50	100 kom
104 406 660 •	8	220	80	20	4.4	TX 40	50	kom	251,00	100 kom
104 406 661 •	8	240	80	20	4.4	TX 40	50	kom	293,00	100 kom
104 406 662 •	8	260	80	20	4.4	TX 40	50	kom	311,00	100 kom
104 406 663 •	8	280	80	20	4.4	TX 40	50	kom	322,00	100 kom
104 406 664 •	8	300	80	20	4.4	TX 40	50	kom	346,00	100 kom
104 406 665 •	8	320	80	20	4.4	TX 40	50	kom	439,00	100 kom
104 406 666 •	8	340	80	20	4.4	TX 40	50	kom	470,00	100 kom
104 406 667 •	8	360	80	20	4.4	TX 40	50	kom	487,00	100 kom
104 406 668 •	8	380	80	20	4.4	TX 40	50	kom	530,00	100 kom
104 406 669 •	8	400	80	20	4.4	TX 40	50	kom	550,00	100 kom
104 406 670 •	8	450	80	20	4.4	TX 40	25	kom	640,00	100 kom
104 405 436 •	8	500	80	20	4.4	TX 40	25	kom	716,00	100 kom
104 405 437 •	8	550	80	20	4.4	TX 40	25	kom	836,00	100 kom

Grupa proizvoda 400 422



Vijak za drvo ravna glava 10 mm T-STAR plus, djelomičan navoj - čelik Wirox

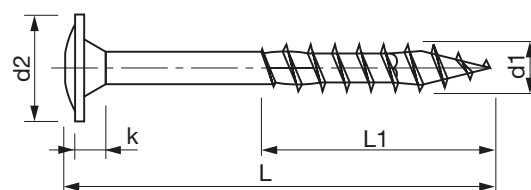


T-Star plus sa dodatkom za stabilnost, valovito brušen, sinterirano plastikom, s premazom za lakše klizanje. Europsko tehničko odobrenje ETA 12/0114.

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 406 671 •	10	80	70	25	4.7	TX 50	50	kom	133,50	100 kom
104 406 672 •	10	100	80	25	4.7	TX 50	50	kom	148,50	100 kom
104 406 673 •	10	120	80	25	4.7	TX 50	50	kom	168,50	100 kom
104 406 674 •	10	140	80	25	4.7	TX 50	50	kom	185,50	100 kom
104 406 675 •	10	160	80	25	4.7	TX 50	25	kom	225,00	100 kom
104 406 676 •	10	180	80	25	4.7	TX 50	25	kom	256,00	100 kom
104 406 677 •	10	200	80	25	4.7	TX 50	25	kom	315,00	100 kom
104 406 678 •	10	220	80	25	4.7	TX 50	25	kom	394,00	100 kom
104 406 679 •	10	240	80	25	4.7	TX 50	25	kom	431,00	100 kom
104 406 680 •	10	260	80	25	4.7	TX 50	25	kom	512,00	100 kom
104 406 682 •	10	300	80	25	4.7	TX 50	25	kom	584,00	100 kom
104 406 683 •	10	320	80	25	4.7	TX 50	25	kom	599,00	100 kom
104 406 684 •	10	340	80	25	4.7	TX 50	25	kom	629,00	100 kom
104 406 685 •	10	360	80	25	4.7	TX 50	25	kom	671,00	100 kom
104 406 686 •	10	380	80	25	4.7	TX 50	25	kom	743,00	100 kom
104 406 687 •	10	400	80	25	4.7	TX 50	25	kom	772,00	100 kom
104 406 688 •	10	450	80	25	4.7	TX 50	25	kom	936,00	100 kom

Grupa proizvoda 400 422



Vijak za drvo ravna glava T-STAR plus - puni navoj - nehrđajući čelik A2

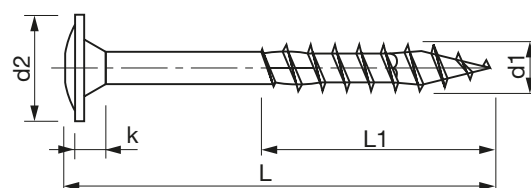

T-STAR plus sa dodatkom za stabilnost, vrh 4CUT, valovito brušen, od duljine 160 mm 4CUT navoj za glodanje, s premazom za lakše klizanje. Europska tehnička ocjena ETA 12/0114.

Područja primjene:

vanjska uporaba, npr. otvorene garaže, dječija igrališta, nadstrešnice, balkoni, spajanje limova, pričvršćivanje solarnih ploča, osiguranje drvenih spojeva itd.

Primjena: vanjska - direktni vremenski utjecaji

Napomena: puni navoj s prihvatom

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 404 096 •	6	60	56	13.6	3.1	TX 30	100	kom	103,50	100 kom
104 404 097 •	6	80	61	13.6	3.1	TX 30	100	kom	125,50	100 kom
104 404 101 •	8	50	46	20	4.4	TX 40	500	kom	239,50	100 kom

Grupa proizvoda 400 497

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice


Vijak za drvo ravna glava T-STAR plus - puni navoj - nehrđajući čelik A2

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 404 102 •	8	60	56	20	4.4	TX 40	500	kom	257,00	100 kom
104 404 110 •	8	80	70	20	4.4	TX 40	50	kom	264,00	100 kom
104 404 111 •	8	100	80	20	4.4	TX 40	50	kom	304,00	100 kom
104 404 112 •	8	120	80	20	4.4	TX 40	50	kom	419,00	100 kom

Grupa proizvoda 400 497



Vijak za drvo ravna glava T-STAR plus - djelomičan navoj - nehrđajući čelik A2

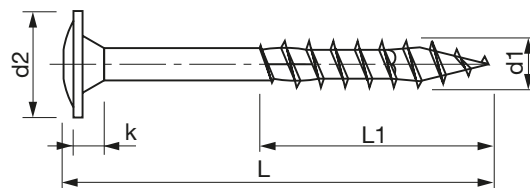

T-STAR plus sa dodatkom za stabilnost, vrh 4CUT, valovito brušen, od duljine 160 mm 4CUT navoj za glodanje, s premazom za lakše klizanje. Europska tehnička ocjena ETA 12/0114.

Područja primjene:

vanjska uporaba, npr. otvorene garaže, dječija igrališta, nadstrešnice, balkoni, spajanje limova, pričvršćivanje solarnih ploča, osiguranje drvenih spojeva itd.

Primjena: vanjska - direktni vremenski utjecaji


Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 404 098 •	6	100	61	13.6	3.1	TX 30	100	kom	161,00	100 kom
104 404 099 •	6	120	68	13.6	3.1	TX 30	100	kom	175,50	100 kom
104 404 100 •	6	140	68	13.6	3.1	TX 30	100	kom	220,00	100 kom
104 404 113 •	8	140	80	20	4.4	TX 40	50	kom	455,00	100 kom
104 404 114 •	8	160	80	20	4.4	TX 40	50	kom	496,00	100 kom
104 404 115 •	8	180	80	20	4.4	TX 40	50	kom	594,00	100 kom
104 404 116 •	8	200	80	20	4.4	TX 40	50	kom	713,00	100 kom
104 405 257 •	8	220	80	20	4.4	TX 40	50	kom	932,00	100 kom
104 405 258 •	8	240	80	20	4.4	TX 40	50	kom	978,00	100 kom
104 405 259 •	8	260	80	20	4.4	TX 40	50	kom	1.046,00	100 kom
104 405 260 •	8	280	80	20	4.4	TX 40	50	kom	1.110,00	100 kom
104 405 261 •	8	300	80	20	4.4	TX 40	50	kom	1.255,00	100 kom

Grupa proizvoda 400 497





Vijak za drvo ravna glava - Universal T-STAR plus djelomičan navoj - čelik Wirox-srebrni

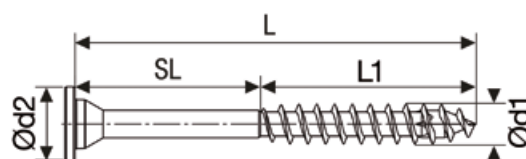

Novi SPAX vijak s ravnom glavom i optimiziranim djelomičnim navojem razvijen je posebno za drvo i unutarnju gradnju. Zbog ravne glave vijka koja je nakon uvijanja u ravnini s građevinskim materijalom, sljedeća komponenta može se smjestiti bez fuga za daljnju obradu.

Prednosti proizvoda:

- T-STAR plus, 4CUT- vrh, nazubljen rub, djelomičan navoj, premaz
- s ravnom i velikom glavom u ravnini s površinom
- duljina vijka prilagođena najčešće korištenoj debljini drva
- velika SPAX ravna glava spaja čvrsto dvije komponente
- kratka izvedba zahvaljujući djelomičnom navoju
- Europsko-tehničko odobrenje ETA 12/0114

Primjena za:

krovne konstrukcije, drvenu građu, fasade, krovove, stepeništa

Napomena:

Zbog velike ravne glave i optimiziranog djelomičnog navoja moguća je primjena manjeg vijka (5 umjesto 6).




Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	Duljina prih-vata mm	d2 maks. mm	Pogon	Napomena	PJ	JM	Cijena KM	za
104 404 090 •	5	77	46	31	11.6	TX 20	za drvene presjeke, npr. 30/50	150	kom	39,60	100 kom
104 404 091 •	5	87	46	41	11.6	TX 20	za drvene presjeke, npr. 40/60	150	kom	46,60	100 kom
104 404 092 •	5	107	46	61	11.6	TX 20	za drvene presjeke, npr. 60/60	150	kom	55,80	100 kom

Grupa proizvoda 400 422



Navojna šipka, puni navoj prema DIN 1052 - čelik plavo pocinčani



Za poprečno ojačanje; pouzdano mehaničko sidrenje.

Svojstva:

- poprečna ojačanja kod velikih drvenih dijelova (od slojevitog drva)
- zamjenski proizvod za zalijepljene, metričke navojne šipke
- idealno za naknadne sanacije na gradilištima, neovisno o vanjskoj temperaturi
- moguća obrada iznad glave
- Europsko tehničko odobrenje ETA -12/0114
- nije potrebno ljepilo: ušteda vremena i troškova
- manje podložno vlazi, promjenama temperatura itd.
- prethodno bušiti s 12 mm promjera
- mali moment uvrtnja

Službeno odobreno (br. Z-9.1-832).




Br.art	d1 mm	L mm	SW mm	PJ	JM	Cijena KM	za
104 404 533 •	16	800	22	25	kom	59,50	1 kom
104 404 534 •	16	1000	22	25	kom	66,00	1 kom
104 404 535 •	16	1200	22	25	kom	77,40	1 kom
104 404 536 •	16	1400	22	25	kom	86,10	1 kom
104 404 537 •	16	1600	22	25	kom	95,20	1 kom
104 404 538 •	16	1800	22	25	kom	103,00	1 kom
104 404 539 •	16	2000	22	25	kom	110,50	1 kom

Grupa proizvoda 400 422

Navojna šipka bez glave, puni navoj – čelik plavo pocinčani



Alternativa za poprečno ojačanje; pouzdano mehaničko sidrenje



Svojstva:

- individualno skrativo
- poprečna ojačanja kod velikih drvenih dijelova (od slojevitog drva).
- Idealni zamjenski proizvod za ljepljene, metričke navojne šipke.
- Idealno kod naknadne sanacije
- manje podložna ometajućim uvjetima (vlaga, temperatura, ...)
- zabušiti s 12 mm i onda jednostavno uvrtili
- mali moment uvrtnja.

Službeno odobreno (br. Z-9.1-832) kao vezno sredstvo za drvo.
Europsko tehničko odobrenje (ETA 12/0114).

Br.art	d1 mm	L mm	PJ	JM	Cijena KM	za
104 404 542 •	16	3000	10	kom	111,00	1 kom

Grupa proizvoda 400 422



Navojna čahura za navojnu šipku

Montažno sredstvo za uvrtnje SPAX navojnih šipki bez glave.




Br.art	SW mm	PJ	JM	Cijena KM	za
104 404 543 •	11	1	kom	463,00	1 kom

Grupa proizvoda 400 422



Spax Iso vijak za izolacije



Vijak za izolaciju za krovove i fasade.

SPAX-Iso je prikladan za obradu mekih izolacijskih materijala kod izolacije krova i zidova. Tlačna opterećenja, kao npr. težina pokrova ili snijega, izolacijski materijali male čvrstoće ne mogu apsorbirati. Vijci s djelomičnim navojem nisu pogodni za montažu mekih izolacijskih materijala. Sa SPAX-Iso obrada mekih izolacijskih materijala nije problem.

Fiksirajući navoj čvrsto drži kontra letvu i prenosi tlačne sile. Tako izolacijski materijal zadržava oblik.

Prednosti proizvoda:


- Lagano upuštanje **cilindrične glave** u drvo
- **Fiksirajući navoj** čvrsto drži letvu i nosi opterećenje
- **Valoviti profil** za brzo i sigurno spajanje
- **4CUT vrh** za minimalan učinak cijepanja
- Veća otpornost na savijanje u usporedbi s vijcima s punim navojem
- Učinkovito smanjuje cijepanje i deformiranje materijala
- Vijci apsorbiraju vlačne i tlačne sile
- Značajno smanjen zatezni moment
- T-STAR plus, kaljen, premazan protiv trenja
- Europska tehnička ocjena ETA 16/0617

Napomene:


- Za prihvat sila pomaka krova i sila usisavanja vjetra potrebno je vijak u gredi odnosno drvenoj podkonstrukciji uvrtni naizmjenično pod kutom od 67°.
- Ako se koristi krovna oplata, mora se uzeti u obzir debljina izolacijskog materijala.
- Debljine izolacije: od 20 do cca. 240 mm s debljinom kontra letve od 40 mm.

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 404 080 •	10	200	80	12.3	10	TX 50	500	kom	367,00	100 kom
104 404 081 •	10	230	80	12.3	10	TX 50	500	kom	468,00	100 kom
104 404 082 •	10	260	80	12.3	10	TX 50	500	kom	508,00	100 kom
104 404 083 •	10	290	80	12.3	10	TX 50	500	kom	580,00	100 kom
104 404 084 •	10	320	80	12.3	10	TX 50	500	kom	638,00	100 kom
104 404 085 •	10	350	80	12.3	10	TX 50	500	kom	679,00	100 kom

Grupa proizvoda 400 422

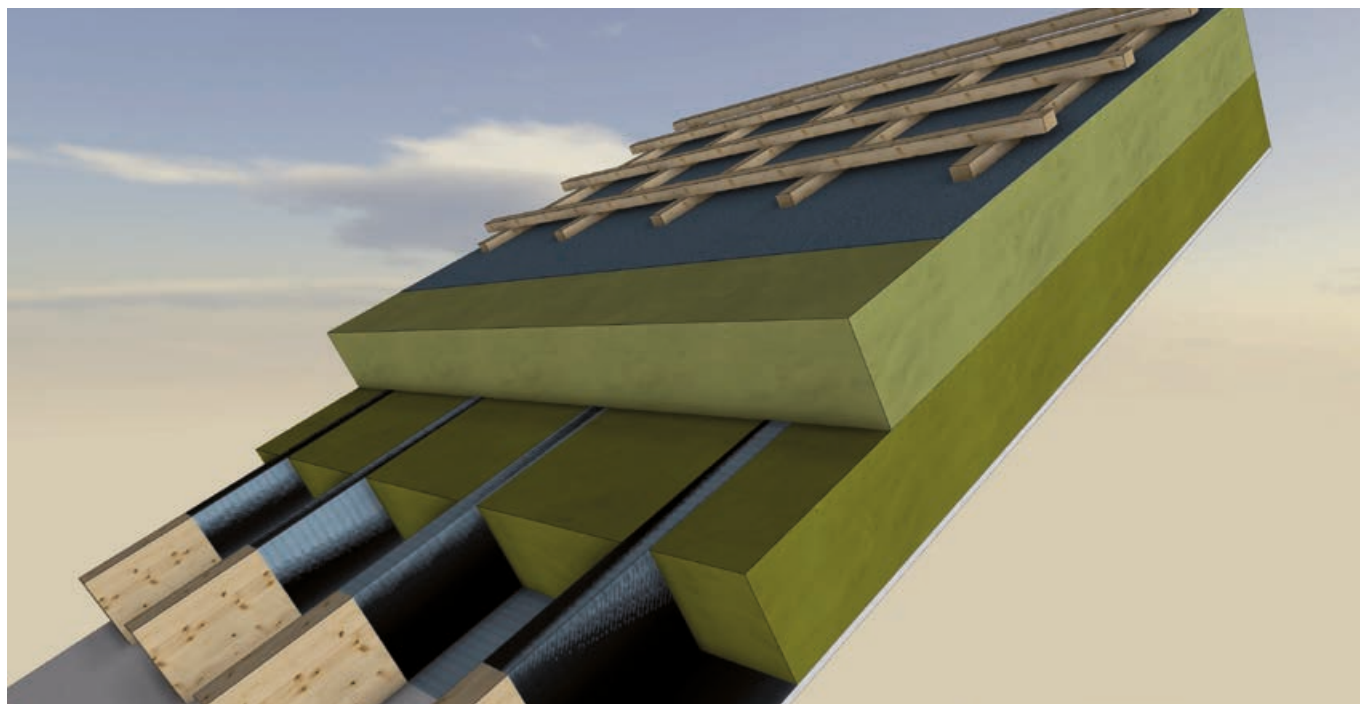

Vijak za drvo upuštena glava 8 mm T-STAR plus, puni navoj - čelik Wirox

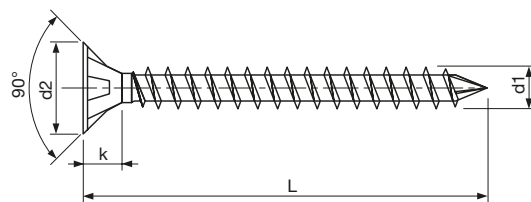

T-STAR plus glava s dodatkom za stabilnost, CUT-vrh i MULTI-glava (rebra za glodanje i protiv proklizavanja), premazom za lakše klizanje. Za poprečna pritisna ojačanja, popustljivo spojene savitljive nosače i poprečna ojačanja. Valovito brušeni i klizno obloženi. Europsko tehničko odobrenje ETA 12/0114.

Preradom nacionalnih i europskih normi relevantnih za građevinu, u budućnosti će se zahtijevati bolja zaštita od korozije građevinskih dijelova i veznika.

Posebnu prednost WIROX ima kod korištenja u klasi 2 prema Eurokodu 5, kod otvorenih građevina bez izravnih vremenskih utjecaja, kao što su npr. pergole ili otvorene garaže.

Pažnja:


Unatoč visokoj otpornosti na koroziju WIROX ne može nadomjestiti nehrđajući čelik!

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 405 380 •	8	120	15.1	5	TX 40	50	kom	135,00	100 kom
104 405 381 •	8	140	15.1	5	TX 40	50	kom	154,50	100 kom
104 406 695 •	8	160	15.1	5	TX 40	50	kom	199,50	100 kom
104 406 696 •	8	180	15.1	5	TX 40	50	kom	234,00	100 kom
104 406 697 •	8	200	15.1	5	TX 40	50	kom	291,00	100 kom
104 406 698 •	8	220	15.1	5	TX 40	50	kom	319,00	100 kom
104 406 699 •	8	240	15.1	5	TX 40	50	kom	376,00	100 kom
104 406 700 •	8	260	15.1	5	TX 40	50	kom	430,00	100 kom
104 406 701 •	8	280	15.1	5	TX 40	50	kom	482,00	100 kom
104 406 702 •	8	300	15.1	5	TX 40	50	kom	545,00	100 kom
104 406 703 •	8	350	15.1	5	TX 40	50	kom	615,00	100 kom
104 406 704 •	8	400	15.1	5	TX 40	50	kom	742,00	100 kom
104 406 705 •	8	450	15.1	5	TX 40	50	kom	986,00	100 kom
104 406 706 •	8	500	15.1	5	TX 40	25	kom	1.067,00	100 kom
104 406 707 •	8	550	15.1	5	TX 40	25	kom	1.199,00	100 kom
104 406 708 •	8	600	15.1	5	TX 40	25	kom	1.238,00	100 kom

Grupa proizvoda 400 422



Vijak za drvo upuštena glava 10-12 mm T-STAR plus, puni navoj - čelik Wirox

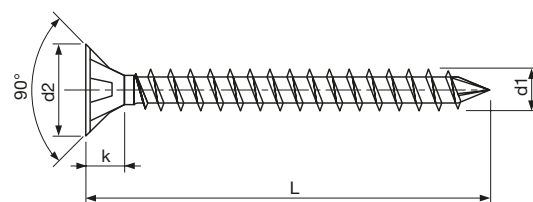


T-STAR plus glava s dodatkom za stabilnost, valovito brušen, s rebrima za uglođavanje, CUT-vrhom, s premazom za lakše klizanje. Za poprečna pritisna ojačanja, popustljivo spojene savitljive nosače i poprečna ojačanja. Europsko tehničko odobrenje ETA 12/0114.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 405 382 •	10	120	18.6	6	TX 50	50	kom	224,50	100 kom
104 405 383 •	10	160	18.6	6	TX 50	50	kom	306,00	100 kom
104 406 709 •	10	200	18.6	6	TX 50	50	kom	434,00	100 kom
104 406 710 •	10	220	18.6	6	TX 50	50	kom	478,00	100 kom
104 406 711 •	10	240	18.6	6	TX 50	50	kom	566,00	100 kom
104 406 712 •	10	260	18.6	6	TX 50	50	kom	598,00	100 kom
104 406 713 •	10	280	18.6	6	TX 50	50	kom	646,00	100 kom
104 406 714 •	10	300	18.6	6	TX 50	50	kom	734,00	100 kom
104 406 715 •	10	350	18.6	6	TX 50	50	kom	1.037,00	100 kom
104 406 716 •	10	400	18.6	6	TX 50	50	kom	1.058,00	100 kom
104 406 717 •	10	450	18.6	6	TX 50	50	kom	1.192,00	100 kom
104 406 718 •	10	500	18.6	6	TX 50	25	kom	1.712,00	100 kom
104 406 719 •	10	550	18.6	6	TX 50	25	kom	1.990,00	100 kom
104 406 720 •	10	600	18.6	6	TX 50	25	kom	2.307,00	100 kom
104 405 384 •	10	700	18.6	6	TX 50	25	kom	3.913,00	100 kom
104 406 721 •	10	800	18.6	6	TX 50	25	kom	5.228,00	100 kom
104 406 722 •	12	200	18.6	7	TX 50	25	kom	630,00	100 kom
104 406 723 •	12	240	18.6	7	TX 50	25	kom	924,00	100 kom
104 406 724 •	12	280	18.6	7	TX 50	25	kom	1.131,00	100 kom
104 406 725 •	12	300	18.6	7	TX 50	25	kom	1.195,00	100 kom
104 406 726 •	12	350	18.6	7	TX 50	25	kom	1.437,00	100 kom
104 406 727 •	12	400	18.6	7	TX 50	25	kom	1.752,00	100 kom
104 406 728 •	12	450	18.6	7	TX 50	25	kom	2.186,00	100 kom
104 406 729 •	12	500	18.6	7	TX 50	25	kom	2.775,00	100 kom
104 406 730 •	12	550	18.6	7	TX 50	20	kom	3.081,00	100 kom
104 406 731 •	12	600	18.6	7	TX 50	20	kom	3.368,00	100 kom

Grupa proizvoda 400 422

Vijak za drvo upuštena glava 10 mm T-STAR plus - puni navoj - nehrđajući čelik A4

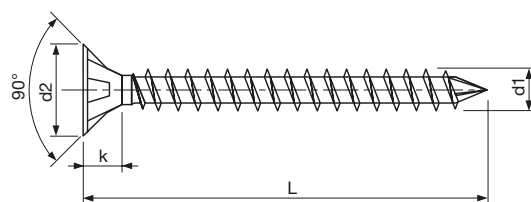


T-STAR plus glava sa dodatkom za stabilnost, valovito brušen, s rebrima za uglođavanje, CUT-vrhom, s premazom za lakše klizanje.

Za poprečna pritisna ojačanja, popustljivo spojene savitljive nosače i poprečna ojačanja. Europska tehnička ocjena ETA 12/0114.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 405 690 •	10	160	18.6	6	TX 50	50	kom	627,00	100 kom
104 405 691 •	10	200	18.6	6	TX 50	50	kom	890,00	100 kom
104 405 692 •	10	220	18.6	6	TX 50	50	kom	978,00	100 kom
104 405 693 •	10	240	18.6	6	TX 50	50	kom	1.159,00	100 kom
104 405 694 •	10	260	18.6	6	TX 50	50	kom	1.226,00	100 kom
104 405 695 •	10	280	18.6	6	TX 50	50	kom	1.323,00	100 kom
104 405 696 •	10	300	18.6	6	TX 50	50	kom	1.504,00	100 kom
104 405 697 •	10	350	18.6	6	TX 50	50	kom	1.943,00	100 kom
104 405 698 •	10	400	18.6	6	TX 50	50	kom	2.464,00	100 kom

Grupa proizvoda 400 497

Vijak za drvo upuštena glava 12 mm T-STAR plus - puni navoj - nehrđajući čelik A4

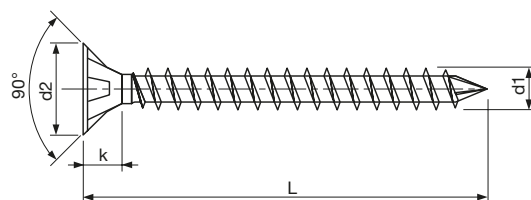

T-STAR plus glava sa dodatkom za stabilnost, valovito brušen, s rebrima za uglođavanje, CUT-vrhom, s premazom za lakše klizanje.


Za poprečna pritisna ojačanja, popustljivo spojene savitljive nosače i poprečna ojačanja. Europska tehnička ocjena ETA 12/0114.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 405 700 •	12	450	22.6	7	TX 50	25	kom	5.703,00	100 kom

Grupa proizvoda 400 497



Vijak za drvene konstrukcije cilindrična glava, T-STAR plus, puni navoj - čelik Wirox

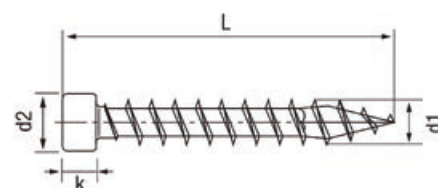

T-STAR plus glava s dodatkom za stabilnost, valovito brušen, s rebrima za uglođavanje, CUT-vrhom, s premazom za lakše klizanje.

Područje primjene:

- ojačanje drvenih poprečnih presjeka i priključaka, primjena u drvenoj gradnji
- ojačanje priključaka greda, mijenja veznike greda
- poprečno ojačanje: moguće veće opterećenje građevinskih dijelova


Moguće lagano upuštanje cilindrične glave u drvo. Europsko tehničko odobrenje ETA 12/0114.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 405 385 •	8	160	10	8	TX 40	50	kom	199,50	100 kom
104 405 386 •	8	180	10	8	TX 40	50	kom	234,00	100 kom
104 406 739 •	8	200	10	8	TX 40	50	kom	291,00	100 kom
104 406 740 •	8	220	10	8	TX 40	50	kom	319,00	100 kom
104 406 741 •	8	240	10	8	TX 40	50	kom	375,00	100 kom
104 406 742 •	8	260	10	8	TX 40	50	kom	430,00	100 kom
104 406 743 •	8	280	10	8	TX 40	50	kom	482,00	100 kom
104 406 744 •	8	300	10	8	TX 40	50	kom	545,00	100 kom
104 406 745 •	8	350	10	8	TX 40	50	kom	714,00	100 kom
104 406 746 •	8	400	10	8	TX 40	50	kom	742,00	100 kom
104 406 747 •	8	450	10	8	TX 40	50	kom	986,00	100 kom
104 405 387 •	8	500	10	8	TX 40	25	kom	1.106,00	100 kom
104 405 388 •	8	550	10	8	TX 40	25	kom	1.249,00	100 kom
104 405 389 •	8	600	10	8	TX 40	25	kom	1.349,00	100 kom

Grupa proizvoda 400 422



Vijak za drvene konstrukcije cilindrična glava, T-STAR plus, puni navoj - čelik Wirox

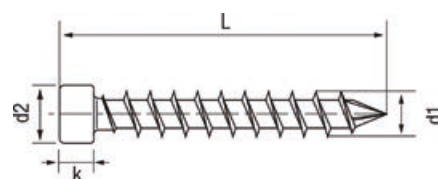

T-STAR plus glava s dodatkom za stabilnost, valovito brušen, s rebrima za uglođavanje, CUT-vrhom, s premazom za lakše klizanje.

Područje primjene:


- ojačanje drvenih poprečnih presjeka i priključaka, primjena u drvenoj gradnji
- ojačanje priključaka greda, mijenja veznike greda
- poprečno ojačanje: moguće veće opterećenje građevinskih dijelova

Moguće lagano upuštanje cilindrične glave u drvo. Europsko tehničko odobrenje ETA 12/0114.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 406 732 •	6	80	8.4	6	TX 30	200	kom	49,25	100 kom
104 406 733 •	6	100	8.4	6	TX 30	100	kom	62,30	100 kom
104 406 734 •	6	120	8.4	6	TX 30	100	kom	85,80	100 kom
104 406 735 •	6	140	8.4	6	TX 30	100	kom	107,50	100 kom
104 406 736 •	6	160	8.4	6	TX 30	100	kom	166,50	100 kom
104 406 737 •	6	180	8.4	6	TX 30	100	kom	220,50	100 kom
104 406 738 •	6	200	8.4	6	TX 30	100	kom	244,50	100 kom

Grupa proizvoda 400 422

Vijak za drvo s ravnom glavom T-STAR plus puni navoj - čelik Wirox-srebrni



T-STAR plus glava s dodatkom za stabilnost, valovito brušen, s rebrima za ugodavanje, CUT-vrhom, s premazom za lakše klizanje.


Područje primjene:

- drvene konstrukcije i stepeništa
 - veća vlačna snaga glave u odnosu na vijke s upuštenom glavom
- Europsko tehničko odobrenje ETA 12/0114.

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 405 430 •	6	40	37	13,6	3,1	TX 30	2000	kom	23,70	100 kom
104 406 750 •	6	60	56	13,6	3,1	TX 30	200	kom	31,40	100 kom
104 406 689 •	6	80	61	13,6	3,1	TX 30	100	kom	42,10	100 kom

Grupa proizvoda 400 422

Vijak za akustične panele - čelik Wirox-srebrno




Napomena:

Kod akustičnih panela s filcom vijak se ne smije uvtati samo kroz filc, nego mora proći kroz drvo.

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 mm	Pogon	Oblik glave	PJ	JM	Cijena KM	za
104 405 752 •	3,5	40	35	4	TX 8	cilindrična glava	200	kom	50,80	100 kom

Grupa proizvoda 400 422

Vijak za akustične panele - čelik Wirox-srebrno



Napomena:

Kod akustičnih panela s filcom vijak se ne smije uvtati samo kroz filc, nego mora proći kroz drvo.

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 mm	Pogon	Oblik glave	PJ	JM	Cijena KM	za
104 405 752 •	3,5	40	35	4	TX 8	cilindrična glava	200	kom	50,80	100 kom

Grupa proizvoda 400 422



Spax vijak za drvene terase

S cilindričnom glavom, nazubljenim CUT vrhom.


Prednosti proizvoda:

- siguran oslonac drvene obloge na podkonstrukciji
- lagano pričvršćenje vijcima također i kod tvrdog drva - preporučeno predbušenje
- cilindrična glava: može se malim naprežanjem upustiti u drvo
- pričvrtni navoj: omogućuje trajni spoj dva drvena komada, gornja pokrivna daska se ne odvaja
- CUT vrh: smanjena mogućnost napuknuća drva
- SPAX standardni valoviti profil: lagano prodiranje vijka u drvo

Napomena:

U praksi postavljanja terasa dokazale su se sljedeće duljine vijaka:


- Debljina letvica do 21 mm = 60 mm duljina vijka (drvo na drvo)
- Debljina letvica 22 – 28 mm = 70 mm duljina vijka (drvo na drvo)

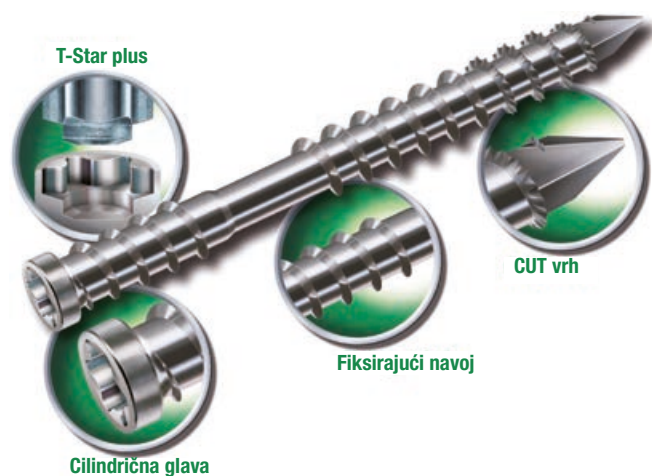

Letvice i drvenu podkonstrukciju predbušiti svrdlom promjera 3,5 mm.



Bez prekidanja zavrtiti vijak SPAX Bit-STAR plus T25 u ravnini s površinom.




Besprijekorna optika i bez cijepanja drva zahvaljujući cilindričnoj glavi. Stezni učinak zahvaljujući fiksirajućem navoju.



Pričvrtni ili fiksirajući navoj osigurava siguran sjed obloge na podkonstrukciju i time smanjenje zvukova škripanja.



Vijak za drvene terase cilindrična glava T-STAR plus - nehrđajući čelik A2




ETA-12/0114

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	Pogon	Način pakiranja	PJ	JM	Cijena KM	za
104 403 274 •	5	40	22.5	7	TX 25		200	kom	56,60	100 kom
104 403 275 •	5	50	22.5	7	TX 25		200	kom	67,00	100 kom
104 402 952 •	5	50	22.5	7	TX 25	veliko pakiranje	500	kom	46,40	100 kom
104 402 953 •	5	60	27.5	7	TX 25	veliko pakiranje	400	kom	67,30	100 kom
104 403 276 •	5	60	27.5	7	TX 25		100	kom	80,80	100 kom
104 403 277 •	5	70	32.5	7	TX 25		100	kom	103,50	100 kom
104 402 954 •	5	70	32.5	7	TX 25	veliko pakiranje	250	kom	86,10	100 kom
104 403 278 •	5	80	37.5	7	TX 25		100	kom	119,00	100 kom

Grupa proizvoda 400 497



Vijak za drvene terase cilindrična glava T-STAR plus - nehrđajući čelik A4




ETA-12/0114

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 403 231 •	6	50	23	7	TX 25	100	kom	115,50	100 kom
104 403 232 •	6	60	28	7	TX 25	100	kom	130,00	100 kom
104 403 233 •	6	80	40	7	TX 25	100	kom	212,00	100 kom
104 403 234 •	6	100	40	7	TX 25	100	kom	233,00	100 kom

Grupa proizvoda 400 497



Vijak za drvene terase cilindrična glava T-STAR plus - nehrđajući čelik A2 antik




ETA-12/0114

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	Pogon	Način pakiranja	PJ	JM	Cijena KM	za
104 403 258 •	5	50	22.5	7	TX 25		200	kom	79,70	100 kom
104 402 955 •	5	50	22.5	7	TX 25	veliko pakiranje	500	kom	63,80	100 kom
104 402 956 •	5	60	22.5	7	TX 25	veliko pakiranje	400	kom	70,40	100 kom
104 403 259 •	5	60	27.5	7	TX 25		100	kom	88,10	100 kom

Grupa proizvoda 400 497



Spax vijak za profile cilindrična glava Torx - nehrđajući čelik A2

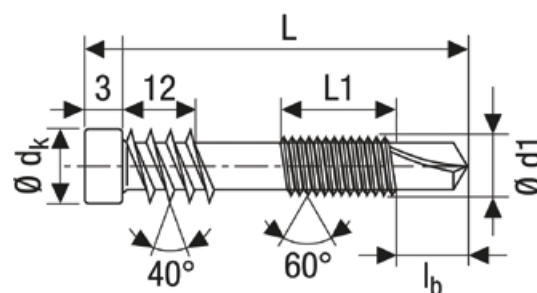

Spax vijak za profile se koristi za pričvršćenje drvenih podnih obloga na aluminijske podkonstrukcije.

Navoj za fiksiranje smanjuje škripanje podne konstrukcije.

Stabilan dupli limeni navoj za bolje samourezivanje.

Za bušenje aluminijskih profila do 3,0 mm debljine bez predbušenja.

Moguća niska montažna visina ukupne konstrukcije terase od min. 46 mm.

Napomene za obradu:

Korak 1: Predbušenje podne obloge ovisno o vrsti drva s HSS svrdlom promjera 5,2 ili 5,5 mm.

Korak 2: Vijak za terasu sa SPAX-BIT T-STAR plus T25 uvrstiti da bude u ravni.

Rezultat: Besprijekoran izgled, bez krhotina i deformacije drva. Vijčani spoj se može rastaviti bez kidanja glave.

Prednosti proizvoda:

- T-Star plus T25
- cilindrična glava
- vrh za bušenje
- nehrđajući čelik A2
- premaz za lakše klizanje

Napomena:

Aluminijski profil ne bušiti.

Kod pričvršćivanja za cijevi potrebno primijeniti držače razmaka.

Za sva drva koja imaju niske vrijednosti bubrenja i skupljanja.

Nije pogodno za pričvršćivanje drva koje je sklono uvijanju na aluminijsku konstrukciju.

Pogon:

TX 25

Oblik:


djelomičan navoj / navoj za fiksiranje

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	lb mm	dk mm	Stezno područje mm	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena KM	za
104 403 348 •	5	44	18	6	7	za širinu obloga do maks. 20 mm	5,2 - 5,5	100	kom	68,20	100 kom
104 403 349 •	5	48	18	6	7	za širinu obloga do maks. 24 mm	5,2 - 5,5	100	kom	78,70	100 kom
104 403 347 •	5	51	18	6	7	za širinu obloga do maks. 27 mm	5,2 - 5,5	100	kom	89,20	100 kom

Grupa proizvoda 400 497



Weg i Steg cilindrična glava T-STAR plus - nehrđajući čelik A4



ETA - 16/0617

SPAX vijak za terase, puteve i staze.

Prednosti proizvoda:

- navoj za fiksiranje fiksira pokrovnu dasku
- umanjuje zvukove škripanja podne konstrukcije
- mala cilindrična glava se uvlači u ravnini u drvo i nudi sasvršen izgled

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	Glava ø mm	Pogon	Oblik	PJ	JM	Cijena KM	za
104 405 664 •	8	120	50	10	TX 40	djelomičan navoj / navoj za fiksiranje	50	kom	512,00	100 kom

Grupa proizvoda 400 422



Spax vijak za drvene fasade lećasta glava s CUT-vrhom


Za vidljivo i skriveno pričvršćivanje.

Idealni SPAX vijak s lećastom glavom za drvene fasade.

- Vijak s djelomičnim navojem osigurava sigurno pričvršćivanje ploča za oblaganje na podkonstrukciju.
- Čisto upuštanje zahvaljujući rebrima za glodanje.
- Ugradnja moguća bez prethodnog bušenja.



Vijak za drvene fasade lećasta glava s CUT-vrhom T-STAR plus - neh.čel. A2

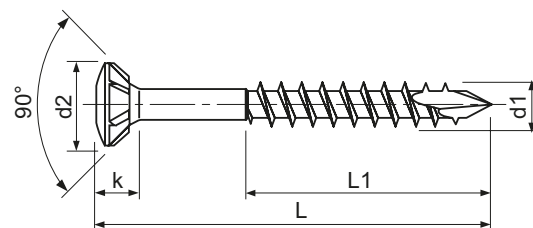

S T-STAR plus glava sa dodatkom za stabilnost, CUT-vrh, rebra za uglovanje i valoviti brušeni profil.

Prednosti proizvoda:


- CUT-vrh: točno nasjedanje, omogućuje uvrtnje bez prethodnog bušenja (ovisno o drvu), učinkovito smanjuje cijepanje drva
- ukrasna lećasta glava
- T-STAR plus: sigurno nasjedanje alata, optimalni prijenos snage
- valoviti profil: za brzo i sigurno spajanje
- Europska tehnička ocjena ETA 12/0114.

Kod drva koji sadrže trijeslovinu kao što su **hrast, bagrem, orah itd.** koristiti **površinu A4** i prethodno izbušiti!

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	Pogon	Način pakiranja	PJ	JM	Cijena KM	za
104 403 262 •	4.5	35	25	8.8	TX 20		200	kom	43,25	100 kom
104 403 263 •	4.5	40	25	8.8	TX 20		200	kom	44,85	100 kom
104 403 264 •	4.5	45	30	8.8	TX 20		200	kom	51,90	100 kom
104 403 265 •	4.5	50	32	8.8	TX 20		200	kom	57,70	100 kom
104 402 957 •	4.5	50	32	8.8	TX 20	veliko pakiranje	500	kom	54,10	100 kom
104 402 958 •	4.5	60	37	8.8	TX 20	veliko pakiranje	400	kom	62,10	100 kom
104 403 266 •	4.5	60	37	8.8	TX 20		100	kom	66,40	100 kom
104 403 267 •	4.5	70	42	8.8	TX 20		100	kom	73,80	100 kom
104 403 268 •	4.5	80	46	8.8	TX 20		100	kom	88,80	100 kom
104 403 269 •	5	60	37	9.7	TX 20		100	kom	86,60	100 kom
104 403 270 •	5	70	42	9.7	TX 20		100	kom	96,30	100 kom
104 403 271 •	5	80	46	9.7	TX 20		100	kom	116,00	100 kom
104 403 273 •	5	100	61	9.7	TX 20		100	kom	137,00	100 kom

Grupa proizvoda 400 497

Spax vijak za drvene fasade lećasta glava s CUT-vrhom T-STAR plus - neh.čel. A2 BLAX

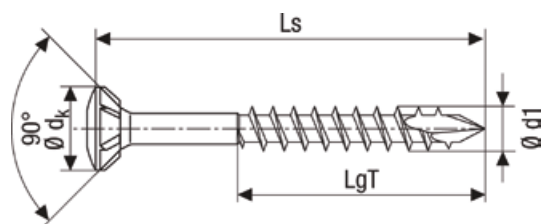

T-STAR plus glava sa dodatkom za stabilnost, CUT-vrh, rebra za uglođavanje i valoviti brušeni profil.

Prednosti proizvoda:

- CUT-vrh: točno nasjedanje, omogućuje uvrtnje bez prethodnog bušenja (ovisno o drvu), učinkovito smanjuje cijepanje drva
- ukrasna lećasta glava
- površinska obrada crno BLAX
- T-STAR plus: sigurno nasjedanje alata, optimalni prijenos snage
- valoviti profil: za brzo i sigurno spajanje
- Europska tehnička ocjena ETA 12/0114.

Kod drva koji sadrže trijeslovinu kao što su **hrast, bagrem, orah itd.** koristiti **površinu A4** i prethodno izbušiti!


Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	Pogon	Boja	PJ	JM	Cijena KM	za
104 403 375 •	4.5	50	32	8.8	TX 20	crna	200	kom	66,50	100 kom
104 403 376 •	4.5	60	37	8.8	TX 20	crna	100	kom	76,30	100 kom
104 403 377 •	4.5	70	42	8.8	TX 20	crna	100	kom	84,90	100 kom

Grupa proizvoda 400 497





Spax vijak za drvene fasade mala lećasta glava s CUT-vrhom T-STAR plus - neh.čel. A2 BLAX

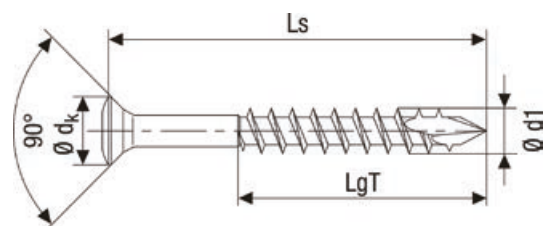

T-STAR plus glava sa dodatkom za stabilnost, CUT-vrh, posebno mala glava i valoviti brušeni profil.

Prednosti proizvoda:


- CUT-vrh: točno nasjedanje, omogućuje uvrtnje bez prethodnog bušenja (ovisno o drvu), učinkovito smanjuje cijepanje drva
- **posebno mala glava**
- ukrasna lećasta glava
- površinska obrada crno BLAX
- T-STAR plus: sigurno nasjedanje alata, optimalni prijenos snage
- valoviti profil: za brzo i sigurno spajanje
- Europska tehnička ocjena ETA 12/0114.

Izuzetno mala lećasta glava posebno je prikladna za djelomično skriveno uvrtnje u utor ili kroz pero fasadnih profilnih ploča. Kod drva koji sadrže trijeslovinu kao što su **hrast, bagrem, orah itd.** koristiti **površinu A4** i prethodno izbušiti!

Napomena: posebno mala glava

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	Pogon	Boja	PJ	JM	Cijena KM	za
104 403 374 •	4	45	29	6	TX 15	crna	100	kom	50,30	100 kom


Grupa proizvoda 400 497

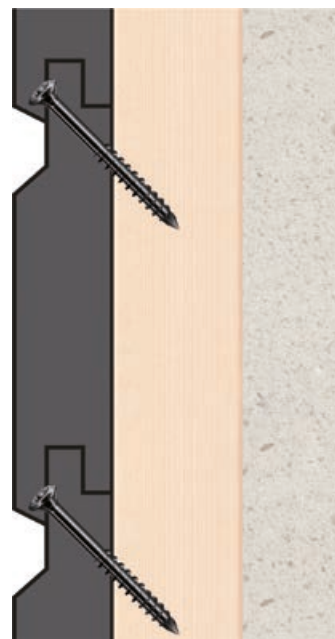


Vijak za fasade lećasta glava s navojem za fiksiranje

Za vidljivo i skriveno pričvršćivanje.

SPAX sa smanjenom lećastom glavom, zahvaljujući T-STAR plus s T20 pogonom, osigurava visoki prijenos okretnog momenta i sigurno prijanjanje alata. Rebra za glodanje omogućuju čisto upuštanje. Navoj za fiksiranje omogućava čvrst i trajan spoj dva komada drva. 4CUT vrh učinkovito smanjuje cijepanje drva.

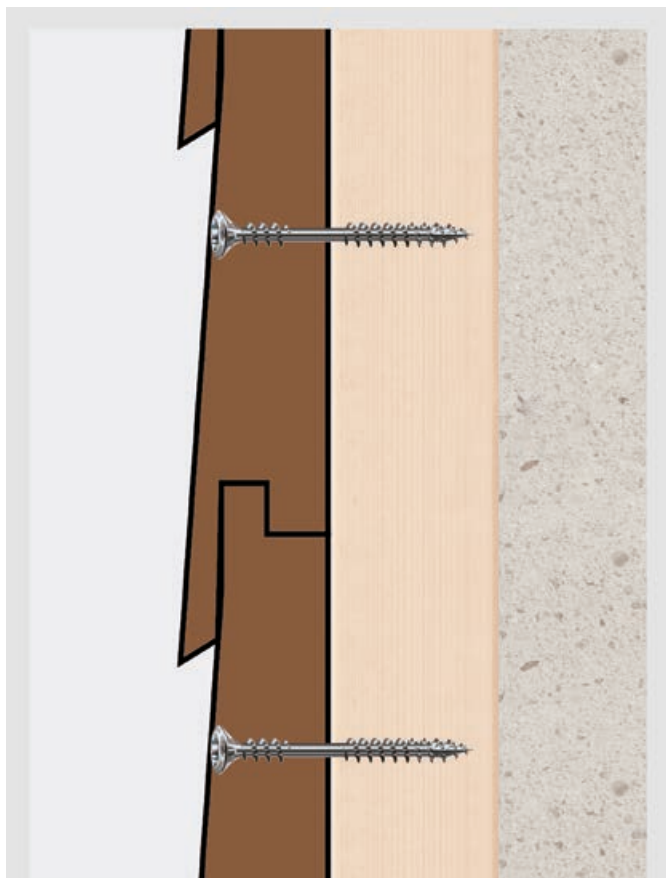


Vidljivo pričvršćivanje

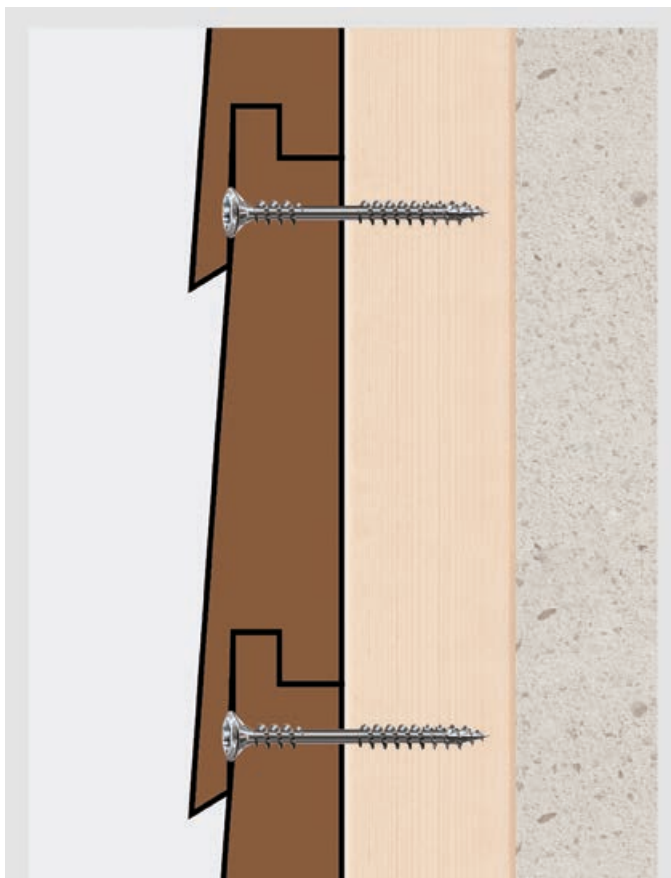

Skriveno pričvršćivanje



Vijak za fasade lećasta glava s navojem za fiksiranje i CUT-vrhom - neh. čel. A2



ETA-12/0114

Prednosti proizvoda:

- sa SPAX 4CUT-vrhom i SPAX valovitim profilom
- navoj za fiksiranje: omogućuje čvrst i trajan spoj dvaju drva
- dekorativna lećasta glava
- SPAX T-STAR plus: sigurno nasjedanje alata, bez Cam-Out-efekta, optimalan prijenos snage


Kod drva koji sadrže trijeslovinu kao što su **hrast, bagrem, orah itd.** koristiti **površinu A4** i prethodno izbušiti!

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 403 295 •	4.5	50	21.5	8	TX 20	200	kom	51,70	100 kom
104 403 296 •	4.5	60	26.5	8	TX 20	100	kom	65,30	100 kom
104 403 297 •	4.5	70	31.5	8	TX 20	100	kom	87,80	100 kom

Grupa proizvoda 400 497



Vijak za fasade lećasta glava s navojem za fiksiranje i CUT-vrhom - neh. čel. A2 antik



ETA-12/0114


Prednosti proizvoda:

- sa SPAX 4CUT-vrhom i SPAX valovitim profilom
- navoj za fiksiranje: omogućuje čvrst i trajan spoj dvaju drva
- dekorativna lećasta glava
- antik dekorativna površina
- SPAX T-STAR plus: sigurno nasjedanje alata, bez Cam-Out-efekta, optimalan prijenos snage


Kod drva koji sadrže trijeslovinu kao što su **hrast, bagrem, orah itd.** koristiti **površinu A4** i prethodno izbušiti!

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 403 298 •	4.5	50	21.5	8	TX 20	200	kom	58,90	100 kom
104 403 299 •	4.5	60	26.5	8	TX 20	100	kom	73,90	100 kom

Grupa proizvoda 400 497

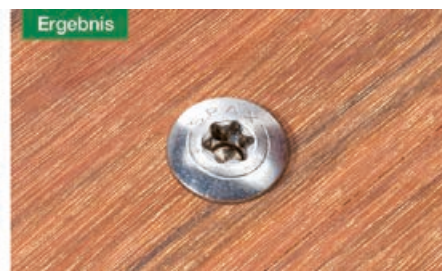

Vijak za grede s CUT-vrhom, T-STAR plus - nehrđajući čelik

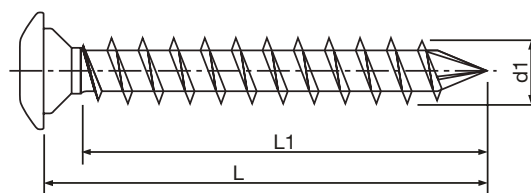

ETA - 12/0114

Za vidljivo pričvršćivanje veznika greda i nosača stupova.
Kragna ispod glave vijka pri tome služi za čist završetak.

Svojstva:

- CUT-vrh
- patentirani valoviti profil
- T-Star plus pogon
- preporučeno je prethodno bušenje u tvrdom drvu




Br.art	d1 mm	Glava ø mm	L mm	L1 mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 404 170 •	8	14	50	45	TX 40	50	kom	223,50	100 kom

Grupa proizvoda 400 497





Vijak za prozore FEX KS - Ph - čelik Wirox - srebrni



Za pričvršćivanje okova na plastične profile.
Povećana zaštita od korozije.

Prednosti proizvoda:


- Specijalna upuštena glava: s oborenim ivicama i zaustavnim rebrima - osigurava uvrtnje vijka u ravni s površinom okova i osigurava vijak od proklizavanja, posebno kod plastičnih profila sa tankim zidovima.
- Duboki poseban navoj do ispod glave sa velikim porastom.
- Dugi, oštar samobušajući vrh: rezultira stvaranjem ruba i povećanim zahvatom navoja - veće osiguranje vijaka protiv prekomjernog zatezanja.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 403 911 •	4.2	20	7	2.4	PH 2	1000	kom	6,05	100 kom
104 403 912 •	4.2	22	7	2.4	PH 2	1000	kom	7,37	100 kom
104 403 913 •	4.2	25	7	2.4	PH 2	1000	kom	7,75	100 kom
104 403 914 •	4.2	30	7	2.4	PH 2	1000	kom	8,51	100 kom
104 403 915 •	4.2	35	7	2.4	PH 2	1000	kom	9,45	100 kom
104 403 916 •	4.2	40	7	2.4	PH 2	1000	kom	10,05	100 kom

Grupa proizvoda 400 471



Vijak za prozore FEX A KS - Ph - čelik Wirox - srebrni



Za pričvršćivanje okova na plastične profile.
Vrh za optimalno bušenje u manuelnom i automatskom pogonu.
Za plastične profile s armaturom koja se nalazi izravno na ojačanoj komori. Rebra za uglodavanje olakšavaju upuštanje glave vijka.


Br.art	d1 mm	L mm	lb mm	d2 mm	k mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 403 721 •	3.9	16	4.5	7.5	2.3	PH 2	1000	kom	8,95	100 kom
104 403 723 •	3.9	19	4.5	7.5	2.3	PH 2	1000	kom	9,45	100 kom
104 403 724 •	3.9	25	4.5	7.5	2.3	PH 2	1000	kom	10,15	100 kom
104 403 725 •	3.9	32	4.5	7.5	2.3	PH 2	1000	kom	11,85	100 kom
104 403 726 •	3.9	38	4.5	7.5	2.3	PH 2	1000	kom	13,95	100 kom

Grupa proizvoda 400 471

Vijak za prozore FEX CUT - Ph - čelik Wirox - srebrni



CUT-vrh sprečava učinak stvaranja krhotina kod PVC profila i cijepanja kod drvenih profila. Specijalna upuštena glava s oborenim ivicama i zaustavnim rebrima. Dvostruki navoj s patentiranim valovitim profilom.



Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 490 058 •	4	25	7	2.4	PH 2	3000	kom	9,53	100 kom
104 490 059 •	4	28	7	2.4	PH 2	2000	kom	10,20	100 kom
104 490 061 •	4	38	7	2.4	PH 2	2000	kom	13,85	100 kom

Grupa proizvoda 400 430


Vijak za drvene prozore FEX-H PZ - čelik Wirox - srebrni



Za pričvršćivanje okova na drvo.

Prednosti proizvoda:

- Vijak: samobušeci, čisto prodiranje, bez rascjepkavanja drva. Četverkut razdvaja vlakna
- patentirani valoviti profil: za brzo i sigurno vijčano spajanje
- glava: zaobljena: spriječava stršanje vijka, čak i prilikom kosog umetanja, na taj način poboljšava estetiku
- samokočioni: rebra za kočenje pod glavom dozvoljavaju dodatni veći moment zavrtnja



Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 403 727 •	4	30	7.3	2.4	PZ 2	1000	kom	10,15	100 kom
104 403 728 •	4	35	7.3	2.4	PZ 2	1000	kom	11,05	100 kom
104 403 729 •	4	40	7.3	2.4	PZ 2	1000	kom	13,05	100 kom

Grupa proizvoda 400 471


Vijak za drvene prozore FEX-H T-STAR plus - čelik Wirox - srebrni



Za pričvršćivanje okova na drvo.

Prednosti proizvoda:

- Vijak: samobušeci, čisto prodiranje, bez rascjepkavanja drva. Četverkut razdvaja vlakna
- patentirani valoviti profil: za brzo i sigurno vijčano spajanje
- glava: zaobljena: spriječava stršanje vijka, čak i prilikom kosog umetanja, na taj način poboljšava estetiku
- samokočioni: rebra za kočenje pod glavom dozvoljavaju dodatni veći moment zavrtnja



Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 403 733 •	4	30	7.3	2.4	TX 15	1000	kom	10,15	100 kom
104 403 734 •	4	35	7.3	2.4	TX 15	1000	kom	11,05	100 kom
104 403 735 •	4	40	7.3	2.4	TX 15	1000	kom	13,00	100 kom

Grupa proizvoda 400 471

Turbo vijci za prozorske okvire


Turbo vijak za okvir za pričvršćivanje metalnih, drvenih i plastičnih prozora odnosno okvira vrata bez uporabe tipli. Odstojna montaža bez napona i dodatnih tipli.

Način funkcioniranja:


Na okviru treba probušiti rupe od 6,2 mm. Nakon montaže i prilagodbe okvira u zidu treba probušiti urezne rupe $\varnothing$ 6,0 mm.

Duljina vijaka ovisi o širini okvira, udaljenosti od zida i dubini bušenja zida.

Navoj cijelom duljinom sprječava izvlačenje montiranog predmeta iz zida. Potrebno je voditi računa o različitim dubinama rupa i navojima za različite građevinske materijale.



Simbolična slika

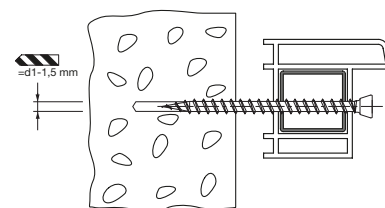


Simbolična slika

materijal	dubina zavrtnja
beton	min. 30 mm
vapnenac, puna cigla	min. 40 mm
lagani beton	min. 60 mm
šuplja cigla bez predbušenja (min. 2 stjenke)	min. 60 mm



Turbo vijak upuštena glava T-STAR plus – čelik Wirox - srebrni



Vijak sa T-STAR plus pogonom i patentiranim valovitim profilom za pričvršćivanja bez tipli prozora i okvira vrata.


Ispitano na Institutu za prozorsku tehniku IFT Rosenheim (br. 509919675).

Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 402 960 •	7.5	40	11	TX 30	100	kom	32,80	100 kom
104 402 961 •	7.5	60	11	TX 30	100	kom	39,30	100 kom
104 402 962 •	7.5	80	11	TX 30	100	kom	47,25	100 kom
104 402 963 •	7.5	100	11	TX 30	100	kom	56,60	100 kom
104 402 964 •	7.5	120	11	TX 30	100	kom	67,90	100 kom
104 402 965 •	7.5	130	11	TX 30	100	kom	85,60	100 kom
104 402 966 •	7.5	150	11	TX 30	100	kom	102,00	100 kom
104 402 967 •	7.5	180	11	TX 30	100	kom	163,00	100 kom
104 402 968 •	7.5	210	11	TX 30	100	kom	200,00	100 kom

Grupa proizvoda 400 424



Turbo vijak cilindrična glava T-STAR plus – čelik Wirox - srebrni



Vijak sa T-STAR plus pogonom i patentiranim valovitim profilom za pričvršćivanja bez tipli prozora i okvira vrata prvenstveno od drveta.

Ispitano na Institutu za prozorsku tehniku IFT Rosenheim (br. 509919675).

Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 402 970 •	7.5	60	8	TX 30	100	kom	39,30	100 kom
104 402 971 •	7.5	80	8	TX 30	100	kom	47,25	100 kom
104 402 972 •	7.5	100	8	TX 30	100	kom	56,60	100 kom
104 402 973 •	7.5	120	8	TX 30	100	kom	74,70	100 kom
104 402 974 •	7.5	130	8	TX 30	100	kom	85,90	100 kom
104 402 975 •	7.5	150	8	TX 30	100	kom	107,50	100 kom
104 402 976 •	7.5	180	8	TX 30	100	kom	156,00	100 kom
104 402 977 •	7.5	210	8	TX 30	100	kom	226,00	100 kom

Grupa proizvoda 400 424

Pomoć pri postavljanju podnih obloga set Kaiman Pro

Pomoć za jednostavno poravnavanje deformiranih pokrovnih ploča. Idealan alat za gradnju terasa. Prošlo je vrijeme kada su se podne letve za terase oblikovale zatezačima. Novi alat koji je razvio SPAX idealan je za poravnavanje deformiranih podova. Zahvaljujući patentiranom principu poluge, Kaiman pojačava tlak poluge 12 puta. Čeljusti Kaiman pritišću površinu podnih obloga, bez oštećenja strukture drva. Uz pomoć šablone za fuge nastaje savršena terasa.

Isporučka uklj. šablona (linijar), 4 kom SPAX odstoynika za 4 širine fuge 4, 5, 6, 7 mm, kofer.

Br.art	JM	Cijena KM	za
101 190 515 •	Set	302,00	1 Set

Grupa proizvoda A01



Podloška za drvene podkonstrukcije

Zaštita za drvene podkonstrukcije od podne vlage.

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Debljina mm	Sadržaj kom	JM	Cijena KM	za
104 403 279 •	100	100	8	20 PK		18,75	1 PK

Grupa proizvoda 456



K

Odstojnik za fuge

Šablona za fuge širine 4-5-6-7 mm.

Pažnja prilikom odabira širine fuge: Uzmite u obzir zadane upute isporučitelja drva.

Sadržaj: po 12 komada u pakiranju

Br.art	Širina fuge mm	Sadržaj kom	PJ	JM	Cijena KM	za
104 403 283 •	4 - 7	12	1	PK	29,45	1 PK

Grupa proizvoda 4NT



K



Univerzalni držač sa graničnikom dubine

Navojna čahura s promjenjivim graničnikom dubine.

Prednosti proizvoda: jednoobrazna slika (svaki vijak je zavrnut jednako duboko), zahvaljujući zaštiti od proklizavanja ne oštećuje se pogon glave vijka. Bit od nehrđajućeg čelika (ne uzrokuje abraziju metala).

Napomena: Nije pogodno za primjenu sa udarnim bušilicama!

Isporuka uklj. 1 SPAX bit T-Star plus T25 nehrđajući čelik, 3 zamjenska prstena od filca.

Br.art	Pogon	Prihvat	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 106 935 •	1/4" šesterokut	Torx®	90	kom	97,60	1 kom

Grupa proizvoda A01



Upuštač za bušenje Step Drill 4


Idealno za izgradnju terasa.

Isporuka uklj. ključ s unutarnjim šesterokutom.

Ukupna duljina: 90 mm

Br.art	Upuštač ø mm	Svrđlo ø mm	Duljina utora mm	JM	Cijena KM	za
101 106 934 •	6.5	4	60	kom	82,20	1 kom

Grupa proizvoda A01

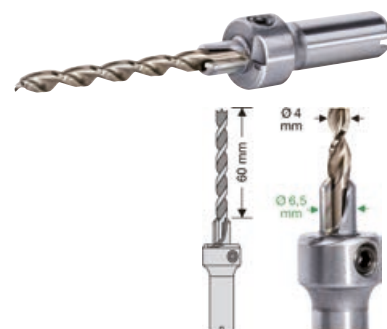

Stepenasto svrdlo Spax


Sa 2 razine bušenja od ø 4,1 mm i ø 6,5 mm, za čisto bušenje. Specijano za obradu SPAX vijaka za terase. **Idealan kod gradnje balkona i terasa.**

Ne bušiti s visokim brojem obrtaja. Velika mogućnost da svrdlo izgori.

Prihvat: cilindrični

Br.art	Svrđlo ø mm	Upuštač ø mm	Duljina spirale ukupno mm	JM	Cijena KM	za
101 191 027 •	4.1	6.5	48	kom	24,35	1 kom

Grupa proizvoda A01

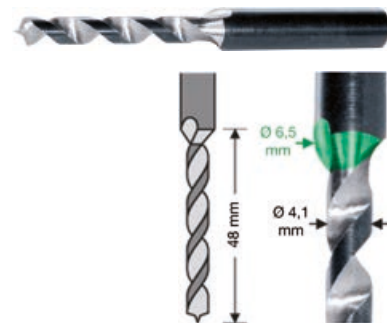

Bit-Check T-Star Plus Torx® 7-dijelni

SPAX-Bits T-STAR plus - precizna uporaba, bolji prijenos snage, optimalan prijenos vrijednosti tvrdog i okretnog momenta, dugi vijek trajanja i brzi pristup zbog kodiranja u boji.


Rapidaptor držač bitova s mehanizmom easy-out i easy-in za jednostavnu promijenu bitova bez zaglavlivanja u držaču.

Sadržaj: 1 univerzalni držač bita Rapidaptor s trajnim magnetom, po 1 bit T10, T15, T20, T25, T30, T40.

Tip: T-Star plus
Prihvat: Torx®

Br.art	Duljina mm	Veličina kompleta	JM	Cijena KM	za
101 155 735 •	25	7-djel.	kom	55,40	1 kom

Grupa proizvoda A66

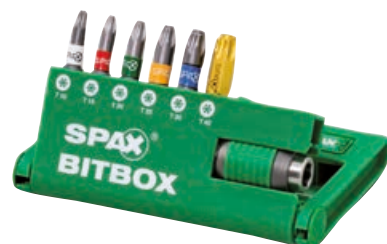

**Bit nastavak T-Star plus Torx® s dodatkom za stabilnost 1/4" 6-kutni**

Spax bit nastavci sa dodatkom za stabilnost garantiraju precizan prihvat, bolji prijenos snage, optimalne vrijednosti prijenosa tvrdoće i zakretnog momenta i dugi vijek trajanja.

Pogon: 1/4" šesterokut
 Prihvat: Torx® s dodatkom za stabilnost
 Sadržaj: 5 kom

Br.art	Tip	Veličina	Duljina mm	PJ	JM	Cijena KM	za
101 106 914	T-Star plus	T 10	25	10	PK	17,80	1 PK
101 106 915	T-Star plus	T 15	25	10	PK	17,80	1 PK
101 106 916	T-Star plus	T 20	25	10	PK	17,80	1 PK
101 106 917	T-Star plus	T 25	25	10	PK	17,80	1 PK
101 106 918	T-Star plus	T 30	25	10	PK	17,80	1 PK
101 106 919	T-Star plus	T 40	25	10	PK	17,80	1 PK

Grupa proizvoda A00 A46

**Bit nastavak T-Star plus Torx® s dodatkom za stabilnost 1/4" 6-kutni**

Spax bit nastavci sa dodatkom za stabilnost garantiraju precizan prihvat, bolji prijenos snage, optimalne vrijednosti prijenosa tvrdoće i zakretnog momenta i dugi vijek trajanja. odgovara za originalne Spax vijke.

Pogon: 1/4" šesterokut
 Prihvat: Torx® sa dodatkom za stabilnost

Br.art	Tip	Veličina	Duljina mm	PJ	JM	Cijena KM	za
101 111 544	T-Star plus	T 50	35	1	PK	11,20	1 PK

Grupa proizvoda A00 A46

**Bit nastavak T-Star plus Torx® s dodatkom za stabilnost 1/4" 6-kutni dugi**


Spax bit nastavci s dodatkom za stabilnost garantiraju precizan prihvat, bolji prijenos snage, optimalne vrijednosti prijenosa tvrdoće i zakretnog momenta, dugi vijek trajanja i brz odabir zahvaljujući oznakama u boji.

SPAX bitove duljine 50 mmi 35 mm ne koristiti u držačima za bitove, nego isključivo u steznim glavama u bušilicama.

Pogon: 1/4" šesterokut
 Prihvat: Torx® s dodatkom za stabilnost
 Sadržaj: 5 kom

Br.art	Tip	Veličina	Duljina mm	PJ	JM	Cijena KM	za
101 106 930	T-Star plus	T 10	50	1	PK	27,20	1 PK
101 106 910	T-Star plus	T 15	50	10	PK	27,20	1 PK
101 106 911	T-Star plus	T 20	50	10	PK	27,20	1 PK
101 106 912	T-Star plus	T 25	50	10	PK	27,20	1 PK
101 106 913	T-Star plus	T 30	50	10	PK	27,20	1 PK
101 106 931	T-Star plus	T 40	50	1	PK	27,20	1 PK

Grupa proizvoda A00 A46

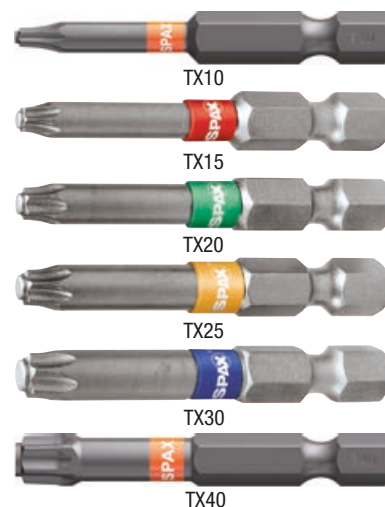

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

SCHACHERMAYER D.O.O.

Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

info@schachermayer.ba

www.schachermayer.ba

Član 1. OPĆE ODREDBE

- 1.1. Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u namjeri da se obezbijedi primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- 1.2. Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- 1.3. Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- 1.4. Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje. Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- 1.5. Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neophodne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- 1.6. Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Član 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- 2.1. Ponude Prodavca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrdene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- 2.2. Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- 2.3. Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
- 2.4. U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, važi potvrđena ponuda.

Član 3. PRODAJA ROBE

- 3.1. Prodaja robe se vrši u sjedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- 3.2. U uvjetima "prodaje pouzecom" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručanja.
- 3.3. Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
- 3.4. Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- 3.5. Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun - otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Član 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- 4.1. Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obavijest da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- 4.2. Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- 4.3. Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prevoznicu. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- 4.4. Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
- 4.5. Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
- 4.6. Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
- 4.7. U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca: -zamjeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom, -vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Član 5. PODIJELJENE ISPORUKE

- 5.1. Prodavcu su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- 5.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Član 6. ROKOVI ISPORUKE

- 6.1. Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Sarajevu, u roku od 14 dana od dana

narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linz-u (Austrija). U slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 sedmica od dana narudžbe).

- 6.2. Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili narudžbe od strane Kupca.
- 6.3. U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 400 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

Član 7. VIŠA SILA

- 7.1. Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htjenja i uticaja Prodavca, a njihovo nastajanje, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međudonosu okolnosti i nastalo stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili uticajem Prodavca podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Član 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

- 8.1. Prodavac se obavezuje isporučiti Prodavac a podliježe garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
- 8.2. Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štiti Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- 8.3. Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- 8.4. Opis proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama, ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izloda proizvođača, u stvarnosti, u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
- 8.5. Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- 8.6. Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvalitet isporučenog proizvoda, treba da odgovara uzorku.
- 8.7. Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje prosljeđene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

Član 9. POVRAT ROBE

- 9.1. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.2. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavcu omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri povrat povrat, biti će mu zaračunati manipulativni troškovi u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.3. Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako su artikli u originalnom pakiranju, u ispravnom stanju, bez znakova korištenja. Troškove povrata snosi kupac.
- 9.4. Artikle koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, ti, artikle koji nisu sa skladišta Prodavca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli) nije moguće vratiti.

Član 10. CIJENE

- 10.1. Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.
- 10.2. Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
- 10.3. Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- 10.4. Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Član 11. UVJETI PLAĆANJA

- 11.1. Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- 11.2. Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima "plaćanje pouzecom".
- 11.3. Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzecom" roba se naplaćuje prilikom uručanja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- 11.4. Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, karticom koju glasi na ime firme ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- 11.5. Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor o prodaji putem komercijalnih / robnih kredita.
- 11.6. Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski. Sa kupcima kod kojih je vjerovatno kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uvjeti prodaje/suradnje, ili ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na fakturi. Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.
- 11.7. Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez

obzira da li je fizičko ili pravno lice.

- 11.8. Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.
- 11.9. Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

Član 12. ODOBRENJA

- 12.1. Za povrat robe Kupcu se ispostavlja odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, odnosno pristigla u sjedište Prodavca.
- 12.2. Svaki kupac je dužan po primitku odobrenja, jedan primjerak ovjeriti i vratiti zbog ispravke poreza.

Član 13. UGOVORI

- 13.1. Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeću dokumentaciju:
 - Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama
 - Uvjerjenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- 13.2. Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom ili faksom i isto tako potvrđene.
- 13.3. U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
- 13.4. Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- 13.5. Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.
- 13.6. Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavještavati i to:
 - pismenom Obavijesti
 - pismenom Opomenom
 - pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
 - pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- 13.7. Ukoliko Kupac ne ispunio obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirivanja obaveza, naplata tj. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.

Član 14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

- 14.1. Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtijevati ispunjenje obaveze.
- 14.2. Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
 - zahtijevati ispunjenje obaveze,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- 14.3. Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- 14.4. Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
- 14.5. Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
- 14.6. Strana koja zahtjeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
- 14.7. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- 14.8. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- 14.9. Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.
- 14.10. Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

Član 15. ZAŠTITA PODATAKA

- 15.1. Vrio ozbiljno shvaćamo zaštitu podataka o kupcima. Za sve informacije o zaštiti podataka, molimo vas da pogledate naša pravila o privatnosti, dostupna www.schachermayer.ba/zaštita-podataka/

Član 16. ZAVRŠNE ODREDBE

- 16.1. Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
- 16.2. Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu, poslovnica i na web stranici Prodavca.
- 16.3. U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, tražanja, pravovrijanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumno putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- 16.4. Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Sarajevo, oktobar 2022

Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156
T. +387 (0)33 775 344; +387 (0)33 775 345
F. +387 (0)33 775 330

Odjel unutarnje uređenje

T. +387 (0)33 775 338; +387(0)33 775 339

Odjel građevina - metal - staklo

T. +387 (0)33 775 334; +387 (0)33 775 335

Odjel specijalizirane trgovine

T. +387 (0)33 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb

T. +387 (0)36 350 302

F. +387 (0)36 352 781

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Hrvatska - Bosna i Hercegovina -
Rumunija - Srbija - Italija - Njemačka



www.schachermayer.ba
E. info@schachermayer.ba