



Okov za blindo vrata 2026

schachermayer

Cijene su bez PDV-a i važe do 31.12.2026. Osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina od dobavljača. Zadržavamo pravo na štamparske pogreške.



kontaktirajte nas ...

schachermayer sarajevo

info@schachermayer.ba

Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156

T. +387 (0)33 775 344

T. +387 (0)33 775 345

Odjel unutarnje uređenje (TMI)

	T.	F.	E-Mail
Sakib Kaljević	+387 (0)33 775 339	+387 (0)33 775 330	sakib.kaljevic@schachermayer.ba
Dejan Jurić	+387 (0)33 775 337	+387 (0)33 775 330	dejan.juric@schachermayer.ba
Kelin Kahrmanović	+387 (0)33 775 332	+387 (0)33 775 330	kelin.kahrmanovic@schachermayer.ba
Azra Hrvo	+387 (0)33 775 331	+387 (0)33 775 330	azra.hrvo@schachermayer.ba

Odjel građevina - metal - staklo (BMG)

	T.	F.	E-Mail
Dragan Vasilj	+387 (0)33 775 334	+387 (0)33 775 330	dragan.vasilj@schachermayer.ba
Amir Gušić	+387 (0)33 775 335	+387 (0)33 775 330	amir.gusic@schachermayer.ba
Igor Gašević	+387 (0)33 775 336	+387 (0)33 775 330	igor.gasevic@schachermayer.ba
Haris Teskeredžić	+387 (0)33 775 347	+387 (0)33 775 330	haris.teskeredzic@schachermayer.ba
Marijo Miletić	+387 (0)33 775 333	+387 (0)33 775 330	marijo.miletic@schachermayer.ba

Odjel specijalizirane trgovine (HMG)

	T.	F.	E-Mail
Adela Suljić	+387 (0)33 775 341	+387 (0)33 775 330	adela.suljic@schachermayer.ba

schachermayer mostar

T. +387 (0)36 350 302 F. +387 (0)36 352 781

Mostar 88000, Bišće polje bb
Alen Rozić
Zoran Beno

E-Mail
alen.rozic@schachermayer.ba
zoran.beno@schachermayer.ba

pojašnjenje točkica uz brojeve artikala

- = crvena točka pokraj broja artikla: artikli nisu na skladištu u Linzu, rok isporuke na upit
- = žuta točka pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Linzu
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Sarajevu (osim set artikala)

Sve cijene su bez PDV-a.

Cijene sa oznakom "N" su neto cijene bez PDV-a.

Cijene i dostupnost



Napominjemo da može doći do promjene cijena i dostupnosti artikala u zavisnosti od trenutne situacije na tržištu sirovina. Aktuelne cijene i dostupnost pojedinih artikala možete svakodnevno provjeriti u našem web katalogu.



WEBKATALOG



Impressum:

Vlasnik i izdavač:
Schachermayer d.o.o.
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

Schachermayer zadržava pravo na promjene podataka bez prethodnih obavještenja. Slike artikala mogu odstupati od izgleda istih u stvarnosti. Tehnički crteži i navedene mjere su neobavezujući. Zadržavamo pravo na moguće pogreške. Nedopuštena je objava, umnožavanje i prerada objavljenih materijala i slika bez suglasnosti izdavača.

2026 © by Schachermayer Bosna i Hercegovina. Sva prava zadržana.

sadržaj

				strana 2 – 11
				strana 12 – 23
				strana 24 – 34
				strana 35 – 44

Kontrola pristupa tedee Pro

tedee Lock Pro Homekit: izgleda kao neupadljiva kugla na vratima, a ipak u sebi skriva mnogo pametne tehnologije. tedee-Pro motorni pogon omogućava pametno upravljanje i kontrolu pristupa pomoću pametnog telefona ili pametnog sata bez odricanja privlačnog dizajna.

Tehnički podaci:

- pametni Bluetooth motorni pogon za udobno upravljanje pametnim telefonom, Apple satom ili glasovnim naredbama
- nema više izgubljenih ključeva: upravljanje putem (u kombinaciji s Bridgeom) Appleove Home aplikacije ili tedee aplikacije za iOS (od verzije 14.0) i Android (od verzije 8.0)
- dodatne mogućnosti integracije (potreban je tedee-Bridge, prodaje se zasebno): Amazon Alexa, Fibaro, Google Home i Loxone, integracija u dalje sisteme putem Web-API i lokalnog Bridge-API
- otvaranje i zatvaranje fizičkim ključem izvana je i dalje moguće
- Auto-Unlock: vrata se automatski otvaraju pri približavanju (samo putem tedee aplikacije)
- kvaka se može uvući, a vrata se mogu automatski ponovno zaključati
- sveobuhvatna kontrola pristupa: vlasnik može putem Home aplikacije dodijeliti prava pristupa ili putem tedee aplikacije slati trajne, vremenski ograničene i ponavljajuće digitalne ključeve – bilo kada i s bilo kojeg mjesta
- dnevnik aktivnost u tedee aplikaciji nudi pregled ko je, kada i na koji način ušao u kuću
- visoka sigurnost zahvaljujući 256-bitnom zaključavanju i TLS 1.3. protokolu
- integrirana baterija s trajanjem između 6 i 10 mjeseci (pri 8 aktivacija dnevno)
- upravljanje putem Bluetooth 5.0 ili Homekit
- radna temperatura: 10 - 40°C (samo u unutarnjem prostoru)
- okretni moment: 2Nm (pogodno za višestruko zaključavanje)
- **unutarnji prepust cilindra min. 3 mm**
- mjere (D x V): 45 x 55 mm
- masa: 196 g
- Bluetooth® Standard: BLE 5.0, 2,4 GHz
- povezivanje moguće sa: Tedee-Bridge, Tedee Keypad
- kompatibilno s euro profilnim cilindrom (Winkhaus key Tec RPE, Winkhaus key Tec N-Tra i Dormakaba expert plus)

Opseg isporuke: pametno zaključavanje tedee Pro, Micro USB kabel za punjenje s magnetskim adapterom, inbus ključ, upute za korištenje

Dimenzija: ø 45 x 55 mm
Okretni moment: 2 N·m
Materijal: aluminij

Br.art	Boja	JM	Cijena KM	za
102 205 077 •	srebrna	kom	1.121,00	1 kom
102 205 078 •	crna	kom	1.121,00	1 kom

Grupa proizvoda CIB



Micro USB kabel za punjenje





Keypad numerička tastatura tedee Pro uklj. otisak prsta

Pametna i biometrijska tastatura za još veću udobnost

Keypad PRO je idealan dodatak za pametnu bravu tedee PRO i omogućava otvaranje vrata bez upotrebe pametnog telefona. Opremljena integriranim čitačem otiska prsta i ugodnim tipkama, Keypad PRO omogućava pristup otiskom prsta ili unošenjem petocifrenog do osmocifrenog pristupnog koda.

Jednostavna instalacija u elegantnom i robusnom dizajnu

Za instalaciju tastature u blizini pametnih brava, ispred ulaznih vrata na dovratniku, postoje dvije mogućnosti: Tastatura se može montirati ili pomoću već postavljene ljepljive površine ili pomoću vijaka koji su uključeni u pakiranje. Tedee Keypad PRO je otporna na vodu i prašinu prema klasi zaštite IP65, tako da joj ni loše vrijeme ne može naštetiti. Pritom se Keypad PRO može fleksibilno montirati u blizini tedee brava. Mala LED lampica i zvučni signal označavaju različite događaje, primjerice, pojavi se zeleno svjetlo i kratki niz zvučnih tonova kada je PIN ispravno unesen. Keypad PRO komunicira putem sigurne Bluetooth veze sa pametnom bravom tedee Pro, tako da se svi podaci pohranjuju na bravi. Za još više kontrole, svi događaji sa Keypad PRO dostupni su u dnevniku tedee aplikacije.

Primanje gostiju bez kontakta

Umjesto da za sljedećeg gosta ili čistačicu sakrivate fizički ključ ispod otirača, putem aplikacije mogu se generirati jednokratni pristupni kodovi za vrijeme trajanja pojedinog boravka. Beskontaktni pristup putem pametne tastature Keypad PRO predstavlja praktično olakšanje i za iznajmljivanje objekata. Može se iz daljine dodijeliti do 100 jednokratnih pristupnih kodova, bez potrebe za izravnim kontaktom s gostom i bez da gost mora koristiti pametni telefon za otvaranje vrata. Biometrijski čitač otiska prsta nudi još jedno praktično rješenje, koje se udobno uklapa u svakodnevni život. Do 100 otisaka prstiju može se osobno postaviti višestrukim dodirom čitača otisaka prstiju. Keypad PRO može registrirati skenove bilo kojih prstiju, tako da se i palac ili kažiprst mogu pohraniti kao zasebna jedinica. Zahvaljujući fleksibilnom upravljanju putem Tedee aplikacije ili platformom za upravljanje kanalima, može se postaviti vremenski ograničen pristup.

Tehnički podaci:

- u tedee aplikaciji je moguće generirati do 100 PIN kodova, individualno i za određena vremenska razdoblja
- do 100 otisaka prsta se može pojedinačno i za određena vremenska razdoblja generirati u tedee aplikaciji. Pohrana: nesenzitivni biometrijski podaci
- biometrijski sken otiska prsta može registrirati bilo koje prste (npr. palac, kažiprst itd.). svaki se pojedinačno tretira kao zasebna jedinica
- nudi automatsku prijavu za kratkoročne najmove pomoću integriranih platformi za upravljanje kanalima
- komunikacija putem Bluetooth veze sa tedee PRO bravama
- besplatna tedee aplikacija za iOS (14.0 ili noviji) i Androd (8.0 i noviji)
- preporučeni razmak: za tedee PRO bravu maks. 2 m/za tedee-Bridge maks. 2 m
- otporno na prašinu i vodu prema klasi zaštite IP 65
- šifriranje: TLS 1,3
- Bluetooth Standard: BLE 5.22.4GHz
- težina: 68 grama (bez baterija) | 115 grama (sa baterijama)
- **funkcionira samo sa tedee motornim pogonom Pro**
- napajanje: 4 x LR03 AAA baterije s 1,5 Volti ili kablom s 5-24 Volta DC 0,5 Ampera
- trajanje baterija do 12 mjeseci
- mogućnosti instalacije: pomoću ljepljive podloge na montažnoj ploči ili pomoću tipli i vijaka na zidu

Opseg isporuke:

tedee Keypad Pro
4x AAA baterije
4x montažni vijak
4x tipla
adapter kabel za ulaz
kartica sa aktivacijskim kodom
priručnik za brzi početak
Sigurnosne informacije

Odgovara za: tedee PRO
Dimenzija: 125 x 33 x 23,5 mm
Materijal: plastika

Br.art	Boja	JM	Cijena KM	za
102 205 083 •	bijela	kom	484,00	1 kom
102 205 084 •	crna	kom	484,00	1 kom

Grupa proizvoda CIB



tedee-Bridge je idealan dodatak pametnom motornom pogonu tedee Pro, kako bi se putem WLAN veze opremio dodatnim praktičnim funkcijama. Tako se brava na vratima može udobno otvarati i zatvarati na daljinu. Vlasnik može u bilo kojem trenutku i s bilo kojeg mjesta provjeriti status u aplikaciji. Ako su vrata upravo otvorena ili je brava samo jednom okrenuta, tada su ulazna vrata napola zatvorena, ali ne potpuno zaključana. Osim toga, korisnici mogu primiti obavijesti u stvarnom vremenu čim dođe do promjene statusa. Pritom, aplikacija pokazuje da li su vrata otvorena ili zaključana pomoću pametnog telefona ili fizičkog ključa. Kompaktni tedee-Bridge postavlja se unutar Bluetooth dometa brave, priključuje na izvor napajanja i povezuje s kućnom Wi-Fi mrežom. Uređaj se može bežično priključiti izravno u utičnicu pomoću priloženog mrežnog adaptera ili napajati putem Micro-USB kabela.

Tehnički podaci:

- WLAN Bridge kao dodatak za pametni motorni pogon tedee Pro
- omogućuje daljinsko upravljanje uređajem tedee Pro, provjeru statusa brave na daljinu, primanje obavijesti u stvarnom vremenu o događajima, integraciju u pametne kućne sustave Amazon Alexa, Fibaro, Google Home i Loxone, kao i povezivanje s drugim pametnim kućnim sustavima putem web API-ja i lokalnog Bridge API-ja
- Plug&Play: jednostavno priključite na izvor napajanja i povežite s Wi-Fi mrežom
- dvije mogućnosti priključka: bilo bežično, izravno u utičnicu, ili putem Micro-USB kabela i mrežnog adaptera spojiti na izvor napajanja
- komunikacija sa bravom putem Bluetooth 5.0
- masa: 52 g
- napajanje: 5 V = 300 mA, uklj. priključak za napajanje
- Wi-Fi komunikacija: 2,4 GHz
- Bluetooth® Standard: BLE 5.0, 2,4 GHz
- maks. 2 m udaljeno od brave, 1-10 m od WLAN rutera
- Radna temperatura: 10 - 40°C (samo u unutarnjem prostoru)

Opseg isporuke: tedee Bridge, USB adapter za punjenje, upute za korištenje

Odgovara za: tedee PRO
Dimenzija: 63,5 x 63,5 x 28 mm

Br.art	Boja	Materijal	JM	Cijena KM	za
102 205 079 •	bijela	plastika	kom	297,00	1 kom

Grupa proizvoda CIB



Pomoću ovog adaptera je moguće pričvrstiti pametnu kontrolu pristupa tedee Pro na postojeći cilindar, bez potrebe za izmjenom istog. Za montažu je prvo potreban vlastiti ključ, koji se jednostavno ravno odreže. Služi kao povezni element između cilindra i tedee Pro sustava za kontrolu pristupa. Obje komponente adaptera pričvršćuju se na tedee Pro, zatim se postavljaju na postojeći cilindar i fiksiraju.

Adapter je kompatibilan sa svim euro profilnim cilindrima. Preduvjet je da postojeći cilindar brave na unutarnjoj strani vrata viri najmanje tri milimetra kako bi se na njega mogla pričvrstiti adapter ploča. Osim toga, cilindar mora imati funkciju za slučaj nužde i opasnosti, kako bi se vrata i dalje mogla otključavati i zaključavati izvana pomoću ključa, čak i kada je s unutarnje strane već umetnut ključ.

Opseg isporuke: adapter, osovina adaptera, dva vijka, Torx ključ

Br.art	Boja	Materijal	JM	Cijena KM	za
102 204 772 •	srebrna	aluminij srebrno	kom	112,50	1 kom
102 204 774 •	crna	aluminij crni	kom	112,50	1 kom

Grupa proizvoda CIB



tedee

tedee relej modul

Modul je razvijen kako bi upravljao vašom elektronskom bravom, garažnim vratima, parkirnom rampom ili drugim uređajima koji se otključavaju električnim signalom. Ako u svoj projekat ugradite pametni relej modul firme BleBox, moći ćete upravljati svojim uređajima s bilo kojeg mjesta putem naše Tedee aplikacije na pametnom telefonu (potrebna je Wi-Fi veza). Imajte na umu da se ovaj proizvod odnosi na relej modul, a ne na relej upravljačku jedinicu.

Tehnički podaci:

- napajanje: 12-24V AC / DC
- potrošnja energije: 1 W
- broj izlaza: 1
- tip izlaza: relej, NC/NO
- maks. napon: 6A 24V AC, 6A 24V DC
- broj ulaza: 3
- tip ulaza: logički, zatvoren prema COM
- raspon napona: 12-24 V AC / DC
- galvanska izolacija: da
- polarizacija ulaza: automatsko prepoznavanje
- kućište: izrađeno od poliuretana, bez halogena, samogasivo za toplinsku klasu B (130 °C)
- klasa zaštite: IP20
- montaža: u zidnu kutiju (udubljenu ili dvostruku) unutar kućišta prijemnika
- prijenos: dvosmjerni, šifriran
- frekvencija prenosa: 2,4 GHz
- komunikacijski standard: µWiFi, WLAN kompatibilno, 802.11g
- način rada: WLAN povezivanje preko standardnog rutera
- tip upravljačkog izlaza: relej, NC/NO
- maks. snaga: 144VA @ 24V AC, 144W @ 24V DC
- Dimenzije: 39 x 39 x 22 mm

Odgovara za: tedee PRO
 Dimenzija: 39 x 39 x 22 mm
 Materijal: plastika

Br.art	Boja	JM	Cijena KM	za
102 205 081 •	crna / plava	kom	297,00	1 kom

Grupa proizvoda CIB



tedee

tedee Dry Contact upravljački modul

tedee upravljački modul je idealan dodatak tedee Pro kontroli pristupa, za upravljanje istom putem vanjskih sustava za kontrolu pristupa, prekidača, interfonskih sustava, automatizacije zgrada itd.

Mala upravljačka jedinica mora se instalirati u unutarnjem prostoru zaštićenom od manipulacije i odgovara zidnoj kutiji. Nakon priključivanja, upravljački modul se samo još mora upariti sa tedee Pro cilindrom u tedee aplikaciji. Upravljački modul nudi **dva ulaza i izlaza (izlazi sa povratnim informacijama sustava)** koji preko sigurne Bluetooth veze bežično komuniciraju sa tedee Pro.

Tehnički podaci:

- dimenzije: 57 x 44,5 x 16 mm
- napon: 5-60 VDC
- ulazna i izlazna struja: 0,6 A
- Bluetooth domet: maks. 5 m do tedee Pro
- prijenos: dvosmjerni, šifriran
- status: LED

Napomena: Bluetooth domet je vrlo osjetljiv na fizičke prepreke. Otvoreni prostori omogućavaju povezivanje s veće udaljenosti, dok zidovi, vrata ili metalne konstrukcije/instalacije mogu značajno smanjiti domet. **Ovaj modul ne zamjenjuje TEDEE relej modul!**

Odgovara za: tedee PRO
 Dimenzija: 57 x 44,5 x 16 mm
 Materijal: plastika

Br.art	Boja	JM	Cijena KM	za
102 205 082 •	crna	kom	297,00	1 kom

Grupa proizvoda CIB



Magnetni kabel za punjenje tedee Pro

- USB tip A na tip Micro-USB
- magnetni utikač na Micro-USB priključku
- 360° veza za sigurno spajanje i jednostavno ponovno priključivanje
- fleksibilna najlonska ovojnica i ojačani priključak za dugotrajnost
- prikladno samo za punjenje

Odgovara za:


tedee Pro

Oprema:

utikač USB-A / Micro-USB

Br.art	Duljina m	Boja	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
102 205 086	2	siva	najlon	kom	29,75	1 kom

Grupa proizvoda CIB

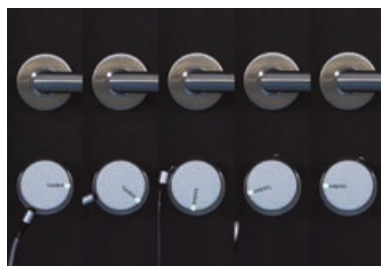

Senzor za vrata tedee

Inteligentno prepoznavanje statusa vrata za veću sigurnost i automatizaciju.

Tedee senzor vrata detektira jesu li vrata otvorena ili zatvorena i prikazuje taj status u stvarnom vremenu u tedee aplikaciji, zajedno s trenutnim statusom pametne brave (Smart Lock).

- sprječava automatsko zaključavanje kada su vrata otvorena
- aktivira upozorenja kada vrata ostanu otvorena dulje vrijeme
- bilježi i pohranjuje sve pokrete vrata
- omogućuje daljinsko upravljanje integracijom s tedee Wi-Fi mostom
- montaža na unutarnju stranu vrata - na krilo i okvir
- unaprijed postavljene ljepljive podloge za neinvazivnu montažu
- komunikacija putem Bluetootha
- napajanje: CR2032-baterija
- vijek trajanja baterije: do 2 godine
- radna temperatura: +5 °C do +50 °C (samo za unutarnju upotrebu)

Dimenzije:

Senzor za vrata: 30 x 64 x 14 mm

magnet: 17 x 64 x 7 mm

Opseg isporuke:

1 senzor za vrata

1 magnet

1 baterija CR2032

1 trn za otvaranje dijela za baterije

1 kartica s aktivacijskim kodom


1 mini priručnik

Odgovara za:

tedee Pro

Br.art	Boja	Materijal	JM	Cijena KM	za
102 205 085	bijela	plastika	kom	206,50	1 kom

Grupa proizvoda CIB

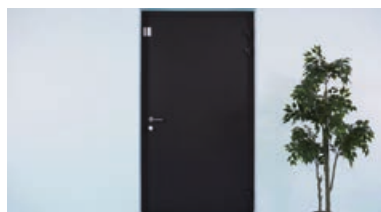



Sustav za kontrolu pristupa Smart Lock G30 bez cilindra

Smart Lock G30 je motorni pogon za postojeće cilindre, za pristup vlastitom domu bez ključa. Jednostavna naknadna ugradnja. Potrebno je samo 10-15 minuta kako bi Lockin G30 instalirali na unutarnju stranu vrata, bez bušenja ili ožičenja. Vrata možete otvoriti putem Lockin-Home aplikacije, PIN koda ili otiska prsta. Pomoću senzora za vrata, Smart Lock G30 može točno prepoznati status vrata te ih automatski zaključati. Automatsko zaključavanje se može privremeno deaktivirati tako što tipku G30 pritisnete tri puta, što je idealno ako, npr. želite brzo iznijeti smeće.

Lozinke i otisci prstiju su AES-128 kodirani i lokalno pohranjeni, tako da ne morate brinuti o sigurnosti tih informacija.

Slobodno upravljajte kontrolom pristupa putem besplatne aplikacije Lockin-Home. Bilo gdje i bilo kada provjerite status svoje brave i vrata, saznajte tko i kada ulazi i izlazi, i prije svega, svoja vrata možete zaključati/otključati na daljinu putem WiFi Bridge. Sustav je kompatibilan s Alexa i Google Home za glasovno upravljanje i provjeru statusa. Baterija može trajati do 12 mjeseci.

Priložena Lockin G30 tastatura s otiskom prsta je otporna na vremenske uvjete prema IP65, bežična (napajanje na baterije), radi besprijekorno sa Smart Lock G30 (maks. udaljenost između tastature i Smart Lock G30 je 3 metra).

Smart Lock G30 se instalira na unutarnju stranu vrata i nije namijenjena za instalaciju na vanjskoj strani!

Preduvjeti:

- **postojeći cilindar s umetnutim ključem s unutarnje strane se mora zaključavati izvana**
- ključ se mora moći lagano okretati kod zaključanih vrata (provjeriti podešavanje vrata)
- kompatibilno s horizontalnim i vertikalnim utorima za ključ
- ključna mjera ≥ 35 mm
- za debljinu ključa < 7 mm
- cilindar izbačen na unutarnjoj strani vrata > 3 mm
- duljina od ključa do cilindra < 40 mm

Tehnički podaci:

- mjere: V 125 x Š 58 x D 57 mm
- težina: 345 g
- napajanje: 4 AA Alkaline baterije (uključene u isporuku), tipkovnica Pro: 2 AA Alkaline baterije (uključene u isporuku), WiFi Bridge USB tip C (USB mrežni dio 5V/2A nije u isporuci)
- PIN kodovi: do 50
- otisak prsta: do 20
- radna temperatura: $0^{\circ}\text{C} - 50^{\circ}\text{C}$, tipkovnica: $-10^{\circ}\text{C} - 50^{\circ}\text{C}$, 90% RH, bez kondenzacije
- podržana samo 2,4GHz-WLAN mreža (bez 5GHz-WLAN)

Napomena: Ne kombinirajte nove i stare baterije. Ne koristite punjive baterije.

Opseg isporuke: Smart Lock G30 (bez cilindra), Keypad Pro tipkovnica, WiFi Bridge, baterije, senzor za vrata

Br.art	Izvedba	Materijal	JM	Cijena KM	za
102 204 448	uklj. Keypad Pro i WiFi-Bridge	plastika siva	kom	525,00	1 kom

Grupa proizvoda CIB CL2



Elektronički dvostruki cilindar Marchesi Office s otiskom prsta za unutarnja vrata

Marchesi Office cilindar je svestrano i ekonomično rješenje za razne unutarnje vrata na koja se ne mogu ugraditi elektroničke brave ili nije poželjna njihova montaža. Vrata se mogu otvoriti otiskom prsta, putem aplikacije ili pristupnim karticama (jednostavno prislonite karticu na vanjsku kvaku). Cilindar signalizira optički i akustički može li se pristupiti. Unutarnjom kvakom se vrata mogu uvijek zaključati ili otključati. Nije potrebna instalacija kabela na vratima, dovoljna je standardna baterija (CR123A).

Mogućnosti otključavanja:

- Tuya mobilna aplikacija (pritisnite tipku za otključavanje nakon što je elektronički dvostruki cilindar povezan s mobitelom, maks. udaljenost između cilindra i telefona je oko 9 metara)
- otisak prsta (maks. se može pohraniti 100 otisaka prstiju)
- kartice (maks. 100 MIFARE1 kartica)
- **mehanički ključ koji služi samo za hitno otključavanje**

Napomena: Baterije nisu uključene u isporuku!

Za instalaciju je potrebno instalirati Tuya aplikaciju na mobitel ili tablet, koja će vas korak po korak voditi kroz postupak puštanja u rad!


Opseg isporuke: elektronički dvostruki cilindar Office, 2 x pametne kartice, 1 reset kartica

Dimenzija:	elektronska kvaka 58 x 42 x 42 mm
Izvedba:	elektronika s jedne strane s čitačem otiska prsta i kartica
Zaštita:	IP 54
Boja:	crna

Br.art	Duljina A / B mm	Materijal	JM	Cijena KM	za
102 208 528 •	30 / 30 - 55 (podesivo u koracima od 5 mm)	aluminij	kom	497,00	1 kom

Grupa proizvoda CIB CL2

Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za	
102 250 779 •	SALTO RFID privjesak za ključeve LOXX s slim MIFARE DESFire EV3 8 kB, crni	kom	33,70	1 kom	
102 250 780 •	SALTO RFID privjesak za ključeve LOXX s slim MIFARE DESFire EV3 8 kB, crveni	kom	33,70	1 kom	

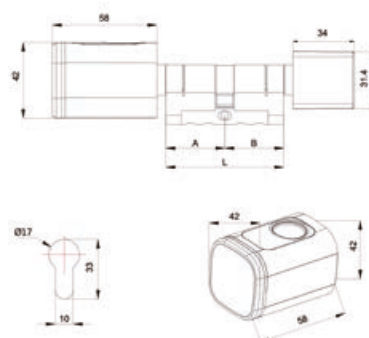



Garnitura kvaka Office s otiskom prsta i brojčanim kodom za unutarnja vrata

Office kvaka s otiskom prsta omogućuje jednostavan pristup putem biometrijskog otiska prsta, brojčanog koda, ID kartice (kod kvake s okruglom rozetom) i mobilne aplikacije. Nakon uspješne autentifikacije, kvaka na vanjskoj strani se aktivira i otvara bravu. Uređaj može upravljati s do 50 otisaka prstiju, 50 brojčanih kodova i 50 ID kartica (kod kvake s okruglom rozetom). Unutarnja kvaka uvijek omogućuje otvaranje vrata (hitna funkcija), dok se vanjska kvaka može alternativno koristiti s mehaničkim ključem za hitno otključavanje. Upravljanje putem Tuya aplikacije (svi s ovlaštenjem).

Tehnički podaci:

- robustna kvaka s otiskom prsta i integriranim brojčanim kodom
- senzor otiska prsta, dodirno tipkovno polje
- pristup brojčanim kodom sa 6 – 10 znamenki, osvijetljeno polje za unos, automatsko isključivanje nakon 5 sekundi
- za do 150 pristupa (50 otisaka prstiju + 50 PIN-ova + 50 ID kartica (kod kvake s okruglom rozetom))
- pristup putem otiska prsta, koda ili ID kartice (kod kvake s okruglom rozetom)
- višebojni statusni indikator, unutarnji signalizator
- neovisno napajanje baterijama (4 x AAA baterije), vijek trajanja baterija do 6 mjeseci (kod 30 aktivacija/dan), upozorenje kod slabe baterije
- mogućnost hitnog otvaranja izvana putem mehaničkog ključa
- moguća debljina vrata do 55 mm, kvadratni trn 8 mm s čahurom na 8,5 mm

Napomena:

Molimo slijedite korake instalacije iz uputa za korištenje.

Moguć razmak od 50 mm, preporučujemo korištenje brave s razmakom od 60 mm za bolju upotrebljivost.

Baterije nisu uključene u isporuku!

Za instalaciju je potrebno instalirati Tuya aplikaciju na mobitel ili tablet, koja će vas korak po korak voditi kroz postupak puštanja u rad!

Opseg isporuke:

1 par kvaka za vrata Office s otiskom prsta

1 potisni klin s čahurom 8/8,5

2 ID kartice samo za kvaku s okruglom rozetom

2 ključa (samo za otključavanje u nuždi)

1 priručnik za instalaciju s uputama za preuzimanje aplikacije TuyaSmart

Kvadratni trn: 8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5 mm
 Debljina vrata: - 55 mm
 Pričvrtni pribor: uklj. vijci i montažni materijal
 Rozeta: kvadratna, 63 x 63 mm
 Model: Office
 Rozeta/štit/: rozeta

Br.art	Izvedba	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
102 208 526	s otiskom prsta i numeričkim kodom	crno	GT	255,00	1 GT
102 208 527	s otiskom prsta i numeričkim kodom	srebrno	GT	255,00	1 GT

Grupa proizvoda CIB CL1

Potrebni dodatni artikli					
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za	
101 187 117	VARTA baterija Ultra Lithium LR03/AAA 1.5V (4 kom)	PK	19,40	1	PK
101 187 121	VARTA baterija Longlife Max Power LR03/AAA 1.5V 4 kom	PK	7,40	1	PK
Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za	
102 250 779	SALTO RFID privjesak za ključeve LOXX s slim MIFARE DESFire EV3 8 kB, crni	kom	33,70	1	kom
102 250 780	SALTO RFID privjesak za ključeve LOXX s slim MIFARE DESFire EV3 8 kB, crveni	kom	33,70	1	kom



pravokutna crna



pravokutna crna, vanjska



pravokutna srebrna



pravokutna srebrna



pravokutna srebrna, vanjska



Pribor

RFID privjesak za ključeve LOXX S slim

- moderni, ravni privjesak s transponder ključem
- otporni mat polikarbonat
- vodonepropusno zavareno u okviru od nehrđajućeg čelika
- područje primjene: npr. hotelijerstvo, sajmovi, kontrola pristupa, evidencija radnog vremena itd., podešeno za SALTO okov

Dimenzije:

- promjer poklopca: 34,3mm, ukupan promjer: 35mm
- duljina: maks. 43,4 mm
- debljina: 4,5 mm (+/- 0,1 mm)

Tehnologija:	RFID
Tehnika:	MIFARE
Šifriranje:	DESFire EV3
Kapacitet memorije:	8 kB
Radiofrekvencija:	13,56 MHz
Materijal:	plastika



Br.art	Boja	JM	Cijena KM	za
102 250 779	crna	kom	33,70	1 kom
102 250 780	crvena	kom	33,70	1 kom

Grupa proizvoda CIB CL5

Baterija Longlife Max Power

Alkali-Mangan baterija. Precizna energija za digitalnu primjenu.

Izvedba: alkali mangan

Br.art	IEC	Veličina	Napon V	Sadržaj kom	Primjena	JM	Cijena KM	za
101 187 121	LR03	AAA	1.5	4	za digitalne fotoaparate, MP3 playere, bliceve	PK	7,40	1 PK
101 187 122	LR6	AA	1.5	4	za digitalne fotoaparate, MP3 playere, bliceve	PK	7,40	1 PK

Grupa proizvoda A00 A75



Baterija Ultra Lithium

Snažne litijske ćelije digitalnim i analognim fotoaparatima daju dodatni kapacitet.

Izvedba: Lithium

Br.art	IEC	Veličina	Na-pon V	Sadržaj kom	Primjena	JM	Cijena KM	za
101 187 117	CR 03	AAA	1.5	4	za daljinske upravljače igračih konzola, digitalne kamere	PK	19,40	1 PK

Grupa proizvoda A00 A75





Baterija gumb

Male gumb baterije nude visoku energiju za ključeve automobila, kamere, kalkulatore i ostale elektronske uređaje.

Izvedba:	Lithium
Napon:	3 V
Kapacitet:	230 mAh
Ø:	20 mm
Primjena:	za kamere, ključeve od auta, kalkulatore
Sadržaj:	1 kom

Br.art	IEC	JM	Cijena KM	za
101 187 106 •	CR 2032	PK	1,87	1 PK

Grupa proizvoda A00 A75



Baterija Lithium

Precizna energija za analogne i digitalne kamere, savršeno podešena za različite funkcije foto-aplikacija, veća učinkovitost za više slika, više bljeskalice, veća mobilnost, a time i više samostalnosti.

Izvedba:	Lithium
Tip:	CR 123 A
Kapacitet:	1600 mAh

Br.art	IEC	Napon V	Sadržaj kom	Primjena	JM	Cijena KM	za
101 187 100 •	CR 17345	3	1	za digitalne kamere, aparate sa bljeskalicom	PK	7,05	1 PK

Grupa proizvoda A00 A75



Industrijska baterija

Alkalno-manganska baterija za prijenosne radio-uređaje, magnetofone, igračke itd.

Izvedba:	alkali mangan
Veličina:	AA

Br.art	IEC	Napon V	Sadržaj kom	JM	Cijena KM	za
101 190 049 •	LR6	1,5	10	PK	10,15	1 PK

Grupa proizvoda A00 A75



Rukohvat 4800 ravni

Model: 4800
 Ugradnja: jednostrano ili u paru
 Navoj: M8
 Pričvrtni pribor: naručuje se zasebno
 Ručkica ø: 30 mm
 Izbačaj: 80 mm
 Odstojnik ø: 25 mm
 Materijal: nehrđajući čelik



Br.art	Duljina mm	Razmak rupa mm	Površinska obrada	Izvedba	JM	Cijena KM	za
102 284 500 •	400	300	mat	s 2 sokla	kom	83,30	1 kom
102 284 501 •	500	300	mat	s 2 sokla	kom	94,90	1 kom
102 284 502 •	600	400	mat	s 2 sokla	kom	105,00	1 kom
102 284 503 •	800	600	mat	s 2 sokla	kom	99,40	1 kom
102 284 504 •	1200	900	mat	s 2 sokla	kom	173,00	1 kom
102 253 098 •	1200	900	crno mat praškasto lakirano	s 2 sokla	kom	211,00	1 kom
102 284 505 •	1500	1300	mat	s 3 sokla	kom	198,50	1 kom
102 284 506 •	2000	1800	mat	s 3 sokla	kom	255,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C39

Pričvrtni pribor za rukohvate M6 jednostrano, skriveno

Sastoji se od:
 2 pričvrstne matice,
 2 vijka s navojnim sustavom za pričvršćivanje u drvo, plastiku i metal
 2 kom plastičnih podloški za okrugle ručke i potpornje, 2 kom plastičnih podloški za ručke sa kosim potpornjima.
1 par = za 2 pričvrstne točke



Ugradnja: jednostrano skriveno
 Debljina vrata: - mm
 Primjena: drvo i metal
 Odgovara za: rukohvat ø 20

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
102 284 499 •	čelik	pocinčano	PAR	16,15	1 PAR

Grupa proizvoda 200 279 C39

Pričvrtni pribor za rukohvate M8 jednostrano, skriveno

Sastoji se od:

- 2 pričvrstne matice
- 2 vijka s navojem za pričvršćivanje u drvo i metal
- 2 plastične podloge za okrugle rukohvate i nastavke
- 2 plastične podloge za rukohvate s kosim nastavcima

Za dvije točke pričvršćivanja.



Ugradnja: jednostrano skriveno
 Primjena: drvo i metal
 Odgovara za: rukohvat ø 25, 30, 32

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
102 284 479 •	čelik	pocinčano	PAR	17,00	1 PAR

Grupa proizvoda 200 279 C39

Rukohvat E5012 kosi

Izvedba:	koso
Model:	E5012
Ugradnja:	jednostrano
Navoj:	M12
Ručkica ø:	30 mm
Izbačaj:	90 mm
Izbacivanje:	109 mm
Odstojnik ø:	27 mm
Pričvrсни pribor:	sa pričvrsnim priborom br. 11
Materijal:	nehrđajući čelik

Br.art	Razmak rupa mm	Ukupna duljina mm	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
102 235 828 •	300	400	crno mat	kom	259,00	1 kom
102 235 829 •	300	500	crno mat	kom	274,00	1 kom
102 235 830 •	400	600	crno mat	kom	289,00	1 kom
102 235 831 •	560	800	crno mat	kom	319,00	1 kom
102 235 832 •	700	1000	crno mat	kom	349,00	1 kom
102 235 833 •	900	1200	crno mat	kom	379,00	1 kom
102 235 834 •	1000	1400	crno mat	kom	409,00	1 kom
102 235 835 •	1200	1600	crno mat	kom	440,00	1 kom
102 235 836 •	1300	1800	crno mat	kom	470,00	1 kom
102 297 150 •	300	400	mat	kom	129,50	1 kom
102 285 166 •	300	500	mat	kom	137,00	1 kom
102 293 138 •	400	600	mat	kom	144,50	1 kom
102 297 151 •	500	600	mat	kom	144,50	1 kom
102 293 139 •	560	800	mat	kom	159,50	1 kom
102 297 152 •	700	800	mat	kom	159,50	1 kom
102 285 167 •	700	1000	mat	kom	174,50	1 kom
102 285 168 •	900	1200	mat	kom	189,50	1 kom
102 285 169 •	1000	1400	mat	kom	204,50	1 kom
102 285 170 •	1200	1600	mat	kom	220,00	1 kom
102 285 171 •	1300	1800	mat	kom	235,00	1 kom

Grupa proizvoda CH4



Pričvrсни pribor br. 5

- za pričvršćivanje na plastična, drvena i aluminijska vrata
- za rukohvate ø 25, 30 i 34 mm
- za 1 par rukohvata potrebna 2 komada

Ugradnja:	u paru, nevidljivo
Primjena:	drvo, plastika, aluminij
Materijal:	čelik
Površinska obrada:	pocinčano

Br.art	Model	Debljina vrata mm	JM	Cijena KM	za
102 297 307 •	BS-501/B	37 - 47	kom	31,95	1 kom
102 297 309 •	BS-502/B	47 - 57	kom	31,95	1 kom
102 297 311 •	BS-503/B	57 - 67	kom	31,95	1 kom
102 297 231 •	BS-504/B	67 - 77	kom	31,95	1 kom

Grupa proizvoda CH5




Rukohvat za vrata E5726

Izvedba: ravni
Model: E5726
Ugradnja: jednostrano
Navoj: M12
Pričvrtni pribor: s pričvrtnim priborom br. 11
Presjek: 40 x 15 mm
Izbačaj: 75 mm
Materijal: nehrđajući čelik

Br.art	Razmak rupa mm	Ukupna duljina mm	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
102 293 347 •	900	1200	crno mat	kom	609,00	1 kom
102 293 348 •	1000	1400	crno mat	kom	639,00	1 kom
102 293 349 •	1200	1600	crno mat	kom	669,00	1 kom
102 293 350 •	1300	1800	crno mat	kom	699,00	1 kom
102 296 729 •	560	800	mat	kom	274,00	1 kom
102 296 730 •	700	1000	mat	kom	289,00	1 kom
102 296 719 •	900	1200	mat	kom	305,00	1 kom
102 296 720 •	1000	1400	mat	kom	320,00	1 kom
102 296 731 •	1200	1600	mat	kom	335,00	1 kom
102 296 732 •	1300	1800	mat	kom	350,00	1 kom

Grupa proizvoda CH4

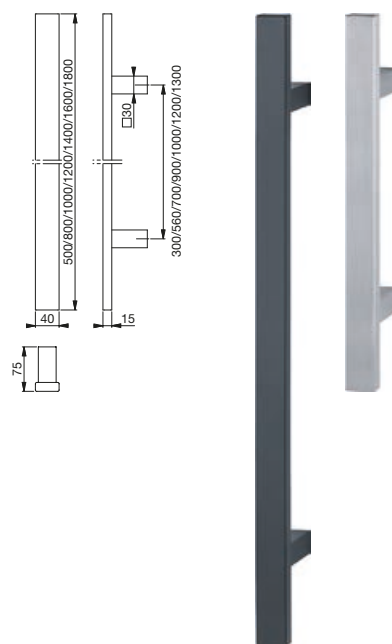

Garnitura kvaka ZADAR s rozetom

Materijal: zamak
Rozeta: Ø 52 x 10 mm
Pričvrtni pribor: 4 vijka M5 x 40 mm
Debljina vrata: 38 - 45 mm
Izvedba: okretna s povratnom oprugom

Br.art	Površinska obrada	Kvadratni trn mm	Priprema	JM	Cijena KM	za
102 204 428 •	boja mesinga PVD	8 pojedinačni, s čahurom za redukciju na 8,5	BB	GT	137,50	1 GT
102 204 429 •	boja mesinga PVD	8 pojedinačni, s čahurom za redukciju na 8,5	PZ	GT	137,50	1 GT
102 204 430 •	boja mesinga PVD	8 pojedinačno, s A-čahurom za redukciju na 8,5 / trn zasuna 6 s A-čahurom za redukciju na 7, 8 i 8,5	WC	GT	152,50	1 GT
102 204 431 •	crno mat	8 pojedinačni, s čahurom za redukciju na 8,5	BB	GT	129,50	1 GT
102 204 432 •	crno mat	8 pojedinačni, s čahurom za redukciju na 8,5	PZ	GT	129,50	1 GT
102 204 433 •	crno mat	8 pojedinačno, s A-čahurom za redukciju na 8,5 / trn zasuna 6 s A-čahurom za redukciju na 7, 8 i 8,5	WC	GT	143,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C36





Garnitura kvaka CHIA s rozetom

Materijal:	nehrđajući čelik
Kvadratni trn:	8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5 mm
Prema standardu EN1906:	ne
Rozeta:	53 x 53 x 8,5 mm
Stopice:	ø 7 mm
Pričvrtni pribor:	4 vijka M4 x 65 mm
Priprema:	PZ
Debljina vrata:	38 - 45 mm
Izvedba:	okretna s povratnom oprugom

Br.art	Površinska obrada	Vatrootporno	JM	Cijena KM	za
102 253 096 •	crno mat	ne	GT	90,00	1 GT
102 253 069 •	mat	ne	GT	73,10	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C36



Garnitura kvaka GEHRUNG s rozetom

Materijal:	nehrđajući čelik
Kvadratni trn:	8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5 mm
Prema standardu EN1906:	3
Rozeta:	ø 52 x 10,5 mm
Stopice:	ø 7 mm
Pričvrtni pribor:	10 vijaka za drvo 3 x 25 mm i 4 vijka za drvo 4 x 53 mm
Debljina vrata:	38 - 45 mm
Izvedba:	s povratnom oprugom

Br.art	Površinska obrada	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena KM	za
102 253 013	crno mat, presvučeno prahom	PZ	ne	GT	32,30	1 GT
102 253 745	mat	PZ	ne	GT	22,95	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C36



Garnitura kvaka s rozetom ARC

Materijal:	nehrđajući čelik
Površinska obrada:	mat
Kvadratni trn:	8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5 mm
Prema standardu EN1906:	3
Rozeta:	ø 52 x 10 mm
Pričvrtni pribor:	samourezujući vijci
Priprema:	PZ
Debljina vrata:	38 - 45 mm
Izvedba:	okretna s povratnom oprugom

Br.art	Vatrootporno	JM	Cijena KM	za
102 253 446	ne	GT	24,85	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C36



Garnitura kvaka ZEUS s rozetom

- Kvaka zamak i nehrđajući čelik / rozeta s pokrovom od nehrđajućeg čelika kromirano/mat

Materijal:	zamak/nehrđajući čelik
Površinska obrada:	kromirano/neh. čel. mat
Kvadratni trn:	8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5 mm
Prema standardu EN1906:	Ne
Rozeta:	ø 52 mm
Pričvrtni pribor:	samourezujući vijci
Priprema:	PZ
Debljina vrata:	38 - 45 mm
Izvedba:	okretna s povratnom oprugom



Br.art	JM	Cijena KM	za
102 237 851 •	GT	72,90	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C36

Garnitura kvaka s rozetom model VERONESE

Materijal:	nehrđajući čelik
Površinska obrada:	mat
Kvadratni trn:	8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5 mm
Prema standardu EN1906:	3
Rozeta:	ø 52 x 10 mm
Pričvrtni pribor:	samourezujući vijci
Priprema:	PZ
Debljina vrata:	38 - 45 mm
Izvedba:	okretna s povratnom oprugom



Br.art	Vatrootporno	JM	Cijena KM	za
102 253 853 •	ne	GT	50,10	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C36



Garnitura kvaka protupožarna PARIS sa rozetom

Materijal:	plastika
Površinska obrada:	crno
Kvadratni trn:	9 mm
Prema standardu EN1906:	3
Rozeta:	ø 52 x 9 mm
Pričvrtni pribor:	vijci M5
Debljina vrata:	40 - 66 mm
Izvedba:	fiksna okretna, podkonstrukcija čelik



Br.art	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena KM	za
102 299 017 •	PZ	DIN 18 273	GT	31,65	1 GT

Grupa proizvoda CH2



Garnitura kvaka-kugla protupožarna PARIS sa rozetom

Materijal:	plastika
Površinska obrada:	crno
Kvadratni trn:	9 mm
Prema standardu EN1906:	3
Rozeta:	ø 52 x 9 mm
Pričvrtni pribor:	vijci M5
Debljina vrata:	40 - 66 mm
Izvedba:	fiksna okretna, podkonstrukcija čelik



Br.art	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena KM	za
102 299 018 •	PZ	DIN 18 273	GT	37,85	1 GT

Grupa proizvoda CH2



Garnitura kvaka protupožarna U-oblik plastika

Izvedba: kratki štit, fiksna okretna
 Materijal: plastika
 Površinska obrada: crna
 Priprema: PC 72
 Prema standardu EN1906: 3
 Pričvrtni pribor: vijci M5
 Vatrootporno: DIN 18 273

Br.art	Kvadratni trn mm	Debljina vrata mm	JM	Cijena KM	za
102 271 323 •	9 pojedinačno	- 53	GT	45,90	1 GT
102 271 324 •	9 razdijeljen	44 - 66	GT	75,20	1 GT

Grupa proizvoda 200 C32



Garnitura kvaka-kugla protupožarna U-oblik plastika

Kvadratni trn: 9 mm
 Izvedba: kratki štit, fiksna okretna
 Materijal: plastika
 Površinska obrada: crna
 Priprema: PZ 72
 Prema standardu EN1906: 3
 Pričvrtni pribor: vijci M5
 Vatrootporno: DIN 18 273

Br.art	Debljina vrata mm	JM	Cijena KM	za
102 269 410 •	40 - 66	GT	65,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 C32



Kugla za vrata

Rozeta: ø 52 x 9 mm

Br.art	Kugla ø mm	Materijal	Razmak rupa mm	Izvedba	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
102 219 116	65	mesing		fiksna na rozeti	kromirano	kom	60,80	1 kom
102 240 298 •	59	aluminij	38	fiksno na rozeti, jednostrana montaža	srebrno eloksirano	kom	41,85	1 kom

Grupa proizvoda CH4



Kugla za vrata savijena ovalna

Navoj: M 12
 Kvadratni trn: bez mm
 Dimenzija: 51 x 81 x 47 mm
 Pričvrtni pribor: bez vijaka, s podloškom
 Izvedba: savijena, bez opruge

Br.art	Materijal	Debljina vrata mm	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
102 249 286 •	aluminij		srebrno eloksirano	kom	23,15	1 kom
102 249 620 •	nehrđajući čelik		crno mat	kom	58,50	1 kom
102 249 268 •	nehrđajući čelik		mat	kom	30,60	1 kom
102 249 277 •	nehrđajući čelik		polirani mesing	kom	78,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C38



Rozete za blindo vrata

Br.art	Izvedba	Materijal	Površinska obrada	Rozeta mm	JM	Cijena KM	za
102 219 113	rozeta za leptir	mesing	krom satinirano	62 x 82 x 8	kom	7,78	1 kom
102 219 502	bokula-defender	čelik	krom satinirano	ø 50 x 25	kom	16,85	1 kom
102 219 503	pokrivna kapa za defender	mesing	krom satinirano	ø 50 x 18	kom	6,25	1 kom
102 219 504	vanjska rozeta	mesing	krom satinirano	62 x 8 2x 7 - rupa ø 50	kom	6,97	1 kom
102 219 505	unutarnja rozeta PZ	mesing	krom satinirano	62 x 82 x 8	kom	6,97	1 kom
102 219 506	rozeta za trezor ključ	mesing	krom satinirano	62 x 82 x 8	kom	8,71	1 kom

Grupa proizvoda YSI



Gumb/leptir za ugradbeni cilindar s osovinom


Opseg isporuke:

leptir, imbus ključ, gumica i pločica

Materijal: mesing
 Tip: PC/F
 Prihvat: Ø8 mm
 Površinska obrada: krom satinirano

Br.art	JM	Cijena KM	za
102 219 114	kom	12,60	1 kom

Grupa proizvoda YSI

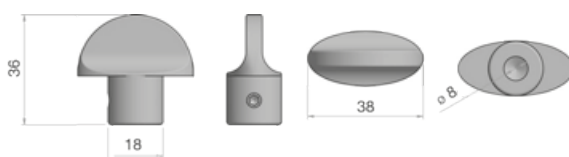


Trn za kvaku s uzdužnom rupom

Materijal: čelik
 Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Kvadratni trn mm	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
102 249 445	8	140	kom	3,55	1 kom

Grupa proizvoda 200 279

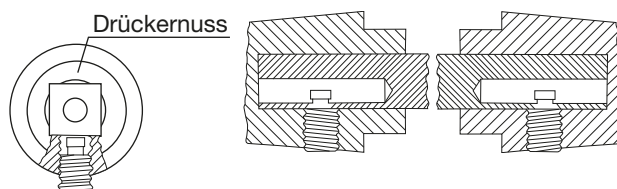

Trn za kvaku

Materijal: čelik
 Površinska obrada: pocinčano



Br.art	Kvadratni trn mm	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
102 249 404	8	100	kom	1,65	1 kom
102 249 411	8	130	kom	1,71	1 kom
102 249 410 •	8	160	kom	2,01	1 kom

Grupa proizvoda 200 279

**Trn za kvaku četverokutni puni**

Izvedba: brzi trn
 Materijal: čelik
 Kvadratni trn: 8 mm
 Duljina: 120 mm

Br.art	JM	Cijena KM	za
102 219 115	kom	8,50	1 kom

Grupa proizvoda CH5

**Čahura za izravnavanje**

Materijal: čelik

Br.art	Primjena	Izvedba	JM	Cijena KM	za
102 249 589 •	sa 7 na 8 mm	s urezom	kom	16,35	100 kom
102 249 587 •	sa 6 na 7 mm	s urezom	kom	60,70	100 kom
102 249 588 •	sa 6 na 8 mm	s urezom	kom	60,70	100 kom
102 249 590	sa 8 na 8,5 mm	s urezom i rubom	kom	43,55	100 kom
102 249 591 •	sa 8 na 9 mm	s urezom	kom	38,10	100 kom
102 249 592	sa 8 na 10 mm	s urezom	kom	48,95	100 kom
102 249 593 •	s 8,5 na 9 mm	s prerezom i rubom	kom	59,90	100 kom
102 249 594 •	sa 8,5 na 10	s urezom i rubom	kom	8,79	1 kom
102 249 595 •	s 9 na 10 mm	s prerez	kom	0,81	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C42

**Ugradbeni cilindar s osovinom**

Osovina za pričvršćivanje gumba/leptira.

Opseg isporuke:
 5 ključeva, 1 CODE CARD za pravljenje duplikata ključa

Duljina A / B: 30 / 30 mm
 Duljina C: 60 mm
 Materijal: mesing
 Tip: ISEO R6
 Prihvat: ø 8 x 75 mm
 Površinska obrada: poniklano mat


Br.art	JM	Cijena KM	za
102 219 112	kom	47,20	1 kom

Grupa proizvoda YE4



Ugradbeni cilindar X12R

- Mehanički **sustav s okretnim ključem s vodoravnim umetanjem ključa** u kompaktnom dizajnu
- Broj klinova: 6 opružnih, masivnih klinova sa svake strane
- Zaštita od bušenja
- **Siguran zatvoren sustav:** Rezervni ključevi izrađuju se samo uz predočenje sigurnosne kartice ili identifikacije vlasnika
- Vrsta zaključavanja: **zaključavanje s obje strane**, opcionalno dostupno s različitim ili istim zaključavanjem,
- **NISU dostupni sustavi zaključavanja**
- Broj ključeva za **različito zaključavanje: 5 ključa po cilindru**
- Broj ključeva za **isto zaključavanje: 5 ključeva za potpunu isporuku**
- Otpornost na vatru 90 minuta prema DIN 18252 i EN 1303



Duljina C = duljina A + B

Različito zaključavanje		
Duljina A / B mm	Materijal	
	mesing poniklani mat	
	Br.art	Cijena KM
28 / 32	102 292 073 •	96,70
28 / 42	102 292 424 •	117,50
30 / 30	102 292 074 •	96,70
30 / 35	102 292 075 •	107,00
30 / 40	102 292 076 •	117,50
30 / 45	102 292 077 •	128,00
30 / 50	102 292 078 •	138,50
30 / 55	102 292 079 •	149,00
30 / 60	102 292 080 •	159,00
30 / 65	102 292 081 •	169,50
30 / 70	102 292 082 •	180,00
35 / 35	102 292 083 •	117,50
35 / 40	102 292 084 •	128,00
35 / 45	102 292 085 •	138,50
35 / 50	102 292 086 •	149,00
35 / 55	102 292 087 •	159,00
35 / 60	102 292 088 •	169,50
35 / 65	102 292 089 •	180,00
35 / 70	102 292 090 •	190,50
40 / 40	102 292 091 •	138,50
40 / 45	102 292 092 •	149,00

Različito zaključavanje		
Duljina A / B mm	Materijal	
	mesing poniklani mat	
	Br.art	Cijena KM
40 / 50	102 292 093 •	159,00
40 / 55	102 292 094 •	169,50
40 / 60	102 292 095 •	180,00
40 / 65	102 292 096 •	190,50
40 / 70	102 292 097 •	201,00
45 / 45	102 292 098 •	159,00
45 / 50	102 292 099 •	169,50
45 / 55	102 292 100 •	180,00
45 / 60	102 292 179 •	190,50
45 / 65	102 292 180 •	201,00
45 / 70	102 292 181 •	211,00
50 / 50	102 292 182 •	180,00
50 / 55	102 292 183 •	190,50
50 / 60	102 292 184 •	201,00
50 / 65	102 292 185 •	211,00
50 / 70	102 292 186 •	221,50
55 / 55	102 292 187 •	201,00
55 / 60	102 292 188 •	211,00
55 / 65	102 292 189 •	221,50
55 / 70	102 292 190 •	232,00
60 / 60	102 292 191 •	221,50

Grupa proizvoda CIE CKD



Industrijski dvostruki cilindar F3

- EU profilni cilindar, 5 pinova

Opseg isporuke:

cilindar sa 3 ključa, pričvrtni vijak 65 mm, zapakirano u najlonskoj vrećici.

Tip:

Izvedba:

Materijal:


F3

okrugli ključ

mesing poniklani

Br.art	Duljina A / B mm	Duljina C mm	JM	Cijena KM	za
102 211 528	35 / 35	70	kom	16,80	1 kom
102 218 195	45 / 50	95	kom	21,50	1 kom
102 218 443	30 / 10	40	kom	11,65	1 kom
102 218 444	30 / 30	60	kom	15,20	1 kom
102 218 445	30 / 35	65	kom	16,15	1 kom
102 218 446	30 / 40	70	kom	16,55	1 kom
102 218 447	30 / 45	75	kom	17,55	1 kom
102 218 448	30 / 50	80	kom	18,35	1 kom
102 218 449	30 / 60	90	kom	20,10	1 kom
102 218 450	30 / 70	100	kom	22,70	1 kom
102 218 453	40 / 40	80	kom	18,15	1 kom
102 218 454	40 / 45	85	kom	18,95	1 kom
102 218 455	40 / 50	90	kom	20,20	1 kom
102 218 456	40 / 55	95	kom	20,90	1 kom
102 218 457	50 / 50	100	kom	21,80	1 kom

Grupa proizvoda YE4

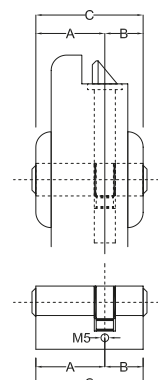

Ugradbeni cilindar R6 Plus

- cilindar sa duplim profilom
- klasa 5: min. 30.000 zaključavanja
- zaštita protiv bušenja u tijelu cilindra
- kodna numeracija na vratu ključa
- 5 glavnih ključeva i 1 servisni ključ od poniklanog mesinga
- pakiran u najlonskoj vrećici za industrijsku uporabu

Opseg isporuke:


5 ključeva, 5 plavih pokrivnih kapica, 1 servisni ključ, 1 CODE CARD za pravljenje duplikata ključa

Materijal:

mesing poniklani mat

Br.art	Duljina A / B mm	JM	Cijena KM	za
102 218 458	30 / 35	kom	43,25	1 kom
102 219 076	30 / 40	kom	45,00	1 kom
102 219 510	30 / 45	kom	47,45	1 kom
102 219 511	30 / 50	kom	49,00	1 kom
102 218 459	30 / 60	kom	55,20	1 kom
102 218 460	30 / 70	kom	61,50	1 kom
102 219 078	35 / 40	kom	46,00	1 kom
102 219 186	35 / 45	kom	47,15	1 kom
102 219 187	35 / 50	kom	48,05	1 kom
102 218 461	35 / 70	kom	76,10	1 kom
102 210 347	35 / 75	kom	70,80	1 kom

Grupa proizvoda YE4



Nastavak sljedeća stranica

Nastavak od stranice

Ugradbeni cilindar R6 Plus

Br.art	Duljina A / B mm	JM	Cijena KM	za
102 209 560	40 / 40	kom	47,15	1 kom
102 219 077	40 / 50	kom	55,20	1 kom
102 219 514	40 / 55	kom	61,40	1 kom
102 218 462	45 / 45	kom	56,00	1 kom
102 219 512	45 / 50	kom	61,00	1 kom
102 218 196	45 / 55	kom	66,10	1 kom
102 219 513	45 / 60	kom	63,30	1 kom
102 218 463	45 / 65	kom	74,90	1 kom

Grupa proizvoda YE4



ISEO

Ugradbeni cilindar R500 SPI

Cilindar R500 SPI je patentirani sustav zaključavanja koji ispunjava najviše sigurnosne zahtjeve. R500 SPI je dostupan u izvedbama s istim ili različitim zaključavanjem i prikladan je za sustave zaključavanja. R500 SPI se preporučuje za sigurnosna i blindirana vrata. Od duljine od 30-30 po strani zaključavanja, R500 SPI ima 6 trnova za kodiranje u donjem redu, do 4 trna u bočnom redu i do 5 trnova u gornjem redu izrađenih od posebnog mesinga otpornog na habanje. Zaštita od bušenja i Picking-zaštita tj. zaštita od otvaranja bez pripadajućeg ključa. Površina kućišta cilindra je mat poniklana ili mesingana. Ključevi su izrađeni od nikl srebra. Ključ je dostupan s ergonomski oblikovanom glavom u crnoj/crvenoj boji (vrat ključa od 20 mm) ili s kapičama u 5 različitih boja (vrat ključa 18 mm).


Opciono dostupne izvedbe: funkcija za slučaj nužde, slobodni hod, građevinski ključ

Tehnički podaci:

- kućište i jezgra od mesinga u standardnoj poniklanoj mat izvedbi
- pogodan za primjenu na protupožarnim vratima
- kodirani trnovi od nehrđajućeg čelika
- kontra-trnovi od mesinga
- opruge od nehrđajućeg čelika
- euro profilni cilindar (standard)
- jezičak za zaključavanje od sinteriranog čelika
- zaključavanje u položaju min. 30° (prema DIN)
- u svakoj jezgri su 2 trna otporna na otvaranje bez odgovarajućeg ključa (Picking-zaštita)
- zaštitu od bušenja čini trn od kaljenog čelika u kućištu i jezgri cilindra
- patentirani SPI-trn u profilu ključa koji međusobno djeluje s posebnim trnovima u komori

Opseg isporuke:

5 ključeva (crna/crvena glava)



Materijal:

mesing poniklani mat

Br.art	Duljina A / B mm	JM	Cijena KM	za
102 209 713	30 / 40	kom	70,85	1 kom
102 209 710	30 / 50	kom	141,00	1 kom
102 209 714	35 / 45	kom	141,00	1 kom
102 209 711	40 / 40	kom	63,60	1 kom
102 209 715	40 / 80	kom	110,90	1 kom
102 209 712	45 / 45	kom	77,40	1 kom
102 209 716	50 / 60	kom	82,60	1 kom

Grupa proizvoda YE4


Graničnik otvaranja sa sigurnosnim zasunom

Sigurnosna dodatna brava za vrata koja se otvaraju prema unutra, sa falcom ili tupa vrata. Sa sigurnosnim zasunom, s vijkom, skrivena montaža bez unutarnjeg okretnog gumba. Debljina vrata min. 40 mm

Ključna mjera: 66 mm
Materijal: čelik

Br.art	Tip	Izvedba	JM	Cijena KM	za
102 219 183	D15/CM/AL DX	lijevi	kom	16,05	1 kom
102 219 184	D15/CM/AL SX	desni	kom	16,05	1 kom

Grupa proizvoda YSI

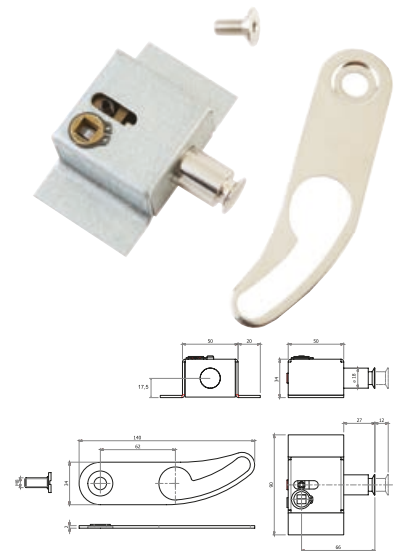


Leptir za graničnik otvaranja

Tip: PCS
Materijal: mesing
Rozeta: Ø 50 mm
Površinska obrada: krom satinirani

Br.art		JM	Cijena KM	za
102 219 185		kom	19,25	1 kom

Grupa proizvoda YSI

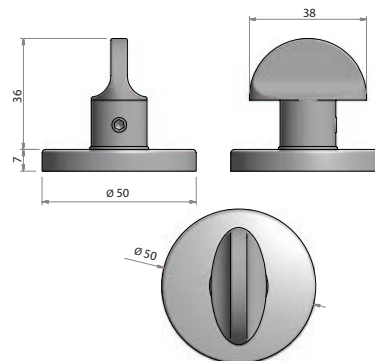

**Pločica za ime sa zurilom ø 14 mm, vatrootporna**

- bez prihvatne pločice
- zurilo sa širokokutnom lećom 200° i poklopcem

Izvedba: s pločicom za ime, s rupom, sa zurilom
 Bušenje ø mm: 14 mm
 Veličina: 120 x 70 x 6 mm
 Vatrootporno: ÖNORM B3850
 Način pričvršćivanja: vijčano spajanje zurila, ljepljiva traka

Br.art	Materijal	Površinska obrada	Debljina vrata mm	JM	Cijena KM	za
102 246 353	nehrđajući čelik	crno	29 - 49	kom	113,00	1 kom
102 245 994	nehrđajući čelik	boja aluminija	31 - 54	kom	56,50	1 kom
102 245 999	nehrđajući čelik	mat	31 - 54	kom	73,20	1 kom
102 246 062	nehrđajući čelik	boja aluminija	46 - 74	kom	57,00	1 kom
102 246 063	nehrđajući čelik	mat	46 - 74	kom	73,70	1 kom

Grupa proizvoda CIC CK4

**Zurilo ø 14 mm 180°**

Napomena:
 Imajte na umu da stvarni kut gledanja može biti ograničen ovisno o građevinskim okolnostima.

Izvedba: s pokrovom
 ø: 14 mm
 Materijal: mesing
 Vatrootporno: ne

Br.art	Površinska obrada	Debljina vrata mm	Leća °	JM	Cijena KM	za
102 219 507	krom satinirano	50 - 80	180	kom	11,75	1 kom

Grupa proizvoda YSI

**Zurilo ø 14 mm, vatrootporno**

Građevinske okolnosti mogu ograničiti kuta gledanja.

Izvedba: s pokrovom
 ø: 14 mm
 Materijal: mesing
 Vatrootporno: zaštita od požara EN1634, dio 1 pogodno za primjenu na vatrozaštitnim vratima

Br.art	Površinska obrada	Debljina vrata mm	Leća °	JM	Cijena KM	za
102 256 908 •	polirano/lakirano	35 - 55	200	kom	24,80	1 kom
102 256 906 •	kromirano sjaj	35 - 55	200	kom	26,15	1 kom
102 256 909 •	poniklano mat	35 - 55	200	kom	26,10	1 kom
102 256 914 •	polirano/lakirano	50 - 80	200	kom	25,15	1 kom
102 256 913 •	kromirano sjaj	50 - 80	200	kom	26,60	1 kom
102 256 915 •	poniklano mat	50 - 80	200	kom	26,60	1 kom
102 256 001 •	crno	35 - 55	200	kom	27,15	1 kom
102 256 002 •	crno	50 - 80	200	kom	27,55	1 kom

Grupa proizvoda CIN CLI





Video zurilo Door eGuard DG 8100

Video-zurilo za vrata Door eGuard je sustav na baterije, s kamerom i zaslonom u boji, koji se vrlo jednostavno instalira i korisniku omogućava uvid u prostor ispred ulaznih vrata, a da sam pri tome neće biti opažen.


- jednostavna ugradnja, montaža samo u zaštićenom (unutrašnjem) prostoru
- prikaz slike već nakon 1 sekunde
- jasna, oštra slika, čak i kod slabog osvjetljenja
- napajanje: 2 Micro baterije 1,5 V AAA (npr. LR 03)
- senzor slike: CMOS
- težina bez baterija: 100 g

Isporuka: uklj. baterije

Izvedba: zaslon u boji 3,2" TFT Diagonale
 Materijal: plastika
 Površinska obrada: crno/bijelo
 Bušenje $\varnothing$ mm: 14 - 22 mm
 Vatrootporno: ne

Br.art	Dimenzija mm	Debljina vrata mm	Leća °	JM	Cijena KM	za
102 256 903 •	125 x 68 x 15/leća 32 mm	38 - 110	105	kom	383,00	1 kom

Grupa proizvoda CIN

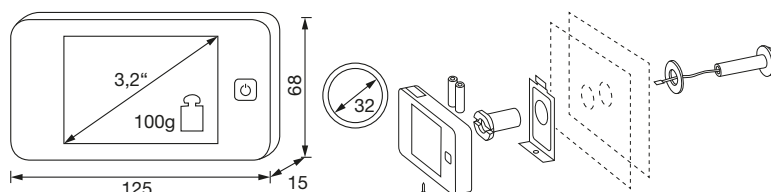

Produžetak za zurilo

Nije protupožarno.

Izvedba: produžetak za 10 mm
 Materijal: mesing

Br.art	$\varnothing$ mm	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
102 256 916 •	12	neobrađeno	kom	1,77	1 kom
102 256 917 •	14	neobrađeno	kom	1,77	1 kom

Grupa proizvoda CIN CLI




Spojnica za zavarivanje podesiva po visini

Od izvučenih punih čeličnih profila.
 Prednost: kod zavarivanja nema skupljanja, velika točnost

Materijal: čelik neobrađeni

Br.art	Spojnica $\varnothing$ mm	Trn spojnice $\varnothing$ mm	Visina spojnice mm	JM	Cijena KM	za
102 266 849 •	22	14	150	kom	34,60	1 kom

Grupa proizvoda 200 C06

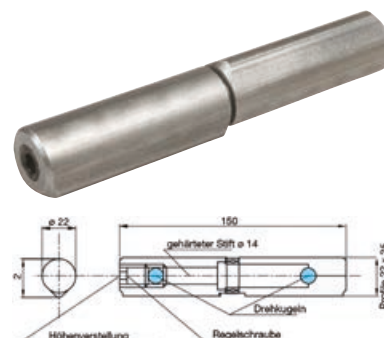



Kuglični ležaj za spojnice za zavarivanje

Materijal: čelik pocinčani

Br.art	Visina mm	Unutarnji ø mm	Vanjski ø mm	JM	Cijena KM	za
102 266 901 •	7	14	22	kom	1,60	1 kom
102 266 903 •	7	20	28	kom	2,84	1 kom

Grupa proizvoda 200 C06



Zasun za metalna vrata ormarića pričvršćivanje vijcima

Zasun za pričvršćivanje vijcima na metalna vrata ormarića.


Izbačaj jezička 37,5 mm do sredine trna, ukupna dimenzija 47 mm.

Izvedba: za pričvršćivanje vijcima
Trn: 7 mm
Dimenzija: 48 x 19 x 19 mm
Razmak rupa: 32 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena KM	za
102 266 426 •	čelik pocinčani	kom	7,39	1 kom

Grupa proizvoda 200 C06

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
102 266 425 •	IBFM četverokutni ključ za zasun za metalne ormariće, trn 7 mm	kom	3,25	1 kom

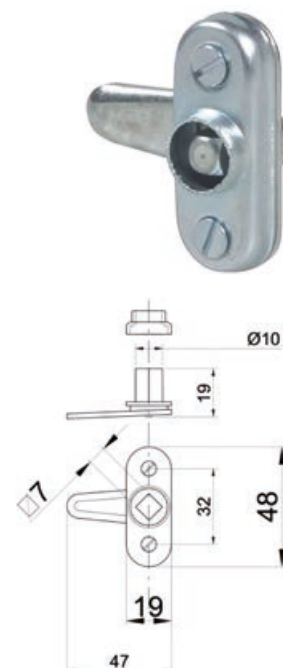


Ključ zasuna za metalne ormariće

Trn: 7 mm
Odgovara za: zasun za metalna vrata ormarića pričvršćivanje vijcima
Ukupna duljina: 50 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena KM	za
102 266 425 •	legura cinka	kom	3,25	1 kom

Grupa proizvoda 200 C06

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
102 266 426 •	IBFM zasun za metalna vrata ormarića, 48 x 19 x 19 mm, čelik pocinčani	kom	7,39	1 kom

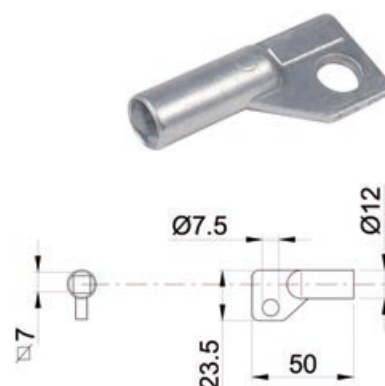



Ukopna brava BMH 1000 PZW sa složenim jezičkom (po DIN-u)

prigušuje zvukove sa složenim jezičkom (plastična prijednja strana jezička, metalna stražnja strana)

Napomena: Prikladno za uporabu na protupožarnim vratima. Potrebno odobrenje proizvođača vratnog krila.

Zaštićeno od požara:	da
Ispitano prema normi:	DIN 18250 razred 4
Način zatvaranja:	PZW s izmjenom
Udaljenost:	72 mm
Trn:	9 mm
Čeona ploča izvedba:	okruglo
Čeona ploča materijal:	nehrđajući čelik
Debljina brave:	15,5 mm
Visina brave:	165 mm
Širina brave:	98 mm
Zaključavanja:	2



Br.art	Smjer	Ključna mjera mm	Čeona ploča mjere mm	JM	Cijena KM	za
102 269 311 •	desno	65	235 x 24 x 3	kom	32,10	1 kom
102 269 310 •	lijevo	65	235 x 24 x 3	kom	32,10	1 kom

Grupa proizvoda 200 C07



Ukopna brava BMH 1739 PZW (po DIN-u)

S centriranim jezičkom i svim zapornim zasunima, primjena lijevo i desno okretanjem brave, jezičak i zasun: čelik pocinčani, **bez rupa za rozetu**

Napomena: Prikladno za uporabu na protupožarnim vratima. Potrebno odobrenje proizvođača vratnog krila.

Zaštićeno od požara:	da
Ispitano prema normi:	EN 12209 razred 3
Način zatvaranja:	PZW s izmjenom
Udaljenost:	72 mm
Trn:	9 mm
Čeona ploča izvedba:	okruglo
Čeona ploča materijal:	čelik pocinčani
Debljina brave:	18 mm
Visina brave:	186 mm
Širina brave:	84,5 mm



Br.art	Smjer	Ključna mjera mm	Čeona ploča mjere mm	JM	Cijena KM	za
102 271 301 •	univerzalno	65	235 x 24 x 3	kom	36,30	1 kom

Grupa proizvoda 200 C07



Ukopna brava 216 PZW (prema DIN)

Marka:	Iseo
Zaštićeno od požara:	da
Ispitano prema normi:	EN 12209 klasa 3
Način zatvaranja:	PZW s izmjenom
Udaljenost:	72 mm
Trn:	9 mm
Čeona ploča izvedba:	okruglo
Čeona ploča materijal:	čelik pocinčani

Br.art	JM	Cijena KM	za
102 210 079	kom	22,65	1 kom

Grupa proizvoda 200



Brave serija 600

Sve 600G brave opremljene su mehanizmom kretanja sa zupčanicima. Ovaj sustav podiže standarde kvalitete na vodeću poziciju na tržištu.
Sve brave serija 600 imaju bočne vijke za pričvršćenje cilindra. Ovaj način pruža snažnu potporu cilindru koji je potpuno zatvoren u kućištu, ima veći otpor u usporedbi s klasičnim pričvršćenjem s prednjim vijcima.

Prednosti:

- mijenjanje cilindra uz minimalan napor
- tiho pokretanje
- vrlo visoka ciklička trajnost
- bez trošenja cilindarskog bregastog vratila
- nemogućnost hvatanja ključa zbog nedovoljne rotacije
- kompatibilnost s različitim cilindrima

Ključna mjera:	63 mm
Udaljenost:	85 mm
Širina brave:	136 mm
Površina brave:	čelik pocinčani
Debljina brave:	30 mm
Trn:	8 mm
Čeona ploča izvedba:	bez
Smjer:	univerzalno
Način pričvršćivanja:	bočno

Br.art	Tip	Visina brave mm	Način zatvaranja	Izvedba	JM	Cijena KM	za
102 219 082	668M	206	PZ s izmjenom	sa zasunom i 4 bolcne	kom	86,00	1 kom
102 219 188	668X	206	PZ s izmjenom	sa zasunom i 4 bolcne, bez blokade	kom	75,30	1 kom
102 219 508	668G	209	PZ s izmjenom	sa zasunom i 4 bolcne	kom	96,60	1 kom
102 219 509	608D	209	trezor ključ	sa zasunom i 4 bolcne	kom	134,00	1 kom

Grupa proizvoda YSI



Elektro otvarač za vrata 12V sa čeonom pločom

- kromirana čeona ploča
- skica prikazuje desni

Tip:	E600 za brave serije 600 G/D/GP/DP
Izvedba:	mehaničko otpuštanje
Vrsta kontakta:	trenutni
Izvedba brave:	simetrično
Visina brave:	89,5 mm
Širina brave:	17,6 mm
Dubina brave:	33,4 mm
Nazivni napon:	6 - 12 V
Podešavanje:	da
Zaštićeno od požara:	ne

Br.art	Smjer	JM	Cijena KM	za
102 218 468	lijevo	kom	137,50	1 kom
102 218 469	desno	kom	137,50	1 kom

Grupa proizvoda YE5





Elektro otvarač za vrata 12V sa čeonom pločom

- kromirana čeona ploča
- skica prikazuje desni

Tip: Match Radiale
 Izvedba: mehaničko otpuštanje
 Smjer: univerzalan
 Vrsta kontakta: trenutni
 Visina brave: 90,5 mm
 Širina brave: 16,5 mm
 Dubina brave: 28,5 mm
 Nazivni napon: 12 V
 Podešavanje: da
 Zaštićeno od požara: ne

Br.art	JM	Cijena KM	za
102 219 081	kom	61,90	1 kom

Grupa proizvoda YE5



Prihvatnik i čeona ploča za seriju 600

Materijal: čelik pocinčani
 Izvedba: za aluminijске okvire
 Čeona ploča izvedba: pravokutno

Br.art	Čeona ploča mjere mm	JM	Cijena KM	za
102 219 079	356 x 35 x 3	kom	10,15	1 kom
102 219 080	215 x 30 x 3	kom	11,20	1 kom

Grupa proizvoda YSI




Elektro otvarač MR s prihvatnikom

S automatskim otvaranje nakon elektronskog impulsa i kočnicom.

Tip: Match Radiale
 Izvedba: prihvatnik 250x25x3 mm, presvučen najlonom
 Vrsta kontakta: trenutni
 Izvedba brave: simetrična
 Visina brave: 76 mm
 Širina brave: 18 mm
 Dubina brave: 28 mm
 Nazivni napon: 6 - 12 V
 Smjer: univerzalno
 Podešavanje: da
 Povratni impuls: ne
 Zaštićeno od požara: ne
 Komponenta: otvarač za vrata

Br.art	JM	Cijena KM	za
102 218 482	kom	64,60	1 kom

Grupa proizvoda YE5

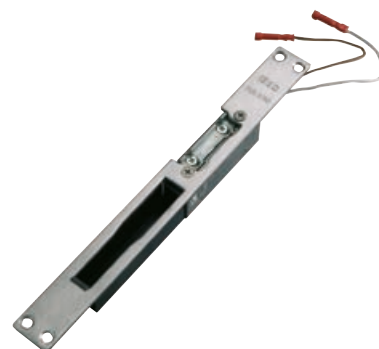



Kuglični zatvarač s prihvatnikom

- s kvadratnom čeonom pločom 16 x 100 mm
- s podesivim kotačićem i prihvatnikom

Čeona ploča mjere: 100 x 16 x 2 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena KM	za
102 266 356 •	čelik žuto pocinčan	kom	13,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C06





Osigurač od ispadanja vrata

Izvedba: montaža na strani spojnice
Visina: 20 mm

Br.art	ø mm	Navojni klin	Materijal	JM	Cijena KM	za
102 268 061 •	14	M8 x 10	čelik pocinčani	kom	1,30	1 kom

Grupa proizvoda CIE CKU



Zatvarač za vrata IS20 s polugom EN 2-3

Može se montirati na sve tipove vrata težine do 80 kg i širine do 950 mm
Podešavanje: brzina zatvaranja, završni udar ili tiho zatvaranje.

Ugradnja: montaža vratnog krila na strani spojnica, montaža na dovratnik-suprotno strani spojnica
Širina krila do: 950 mm
Komponenta: zatvarač za vrata

Br.art	Izvedba	Boja	JM	Cijena KM	za
102 209 617	bez kočnice	srebrna	kom	59,40	1 kom
102 209 619	bez kočnice	crna	kom	59,40	1 kom
102 209 618	bez kočnice	bijela	kom	59,40	1 kom
102 209 620	s kočnicom	srebrno	kom	83,70	1 kom
102 209 622	s kočnicom	crna	kom	83,70	1 kom
102 209 621	s kočnicom	bijela	kom	83,70	1 kom

Grupa proizvoda 200 C76



102 209 617 / 620



102 209 619 / 622



EN 1154

Zatvarač za vrata TS 5000**Bez vodicice.**

U skladu s normom EN 1154.

Snaga zatvaranja može se regulirati EN 2-6.

Hidraulički završni moment, brzina zatvaranja i prigušivač otvaranja se mogu regulirati. Sve se funkcije mogu namjestiti s prednje strane.

Primjenjiv za desna i lijeva vrata s otvaranjem u jednom smjeru.

Za protupožarna i protudimna vrata (kod montaže vratnog krila s montažnom pločom).

Nije dopuštena primjena kočnice na protupožarnim vratima.

Ugradnja:

montaža na krilo sa strane spojnice-montaža na
dovratnik sa suprotne strane spojnice

Širina krila do:

1400 mm

Br.art	Boja	JM	Cijena KM	za
102 280 771	srebrna	kom	376,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 221

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
102 280 696	GEZE montažna ploča za TS 4000/5000, srebrna	kom	16,20	1 kom



EN 1154

Zatvarač za vrata TS 3000 V**Bez vodicice.**

U skladu s normom EN 1154.

Snaga zatvaranja može se regulirati EN 1-4.

Hidraulički završni moment i brzina zatvaranja mogu se regulirati s prednje strane.

Za protupožarna i protudimna vrata (kod montaže na krilo vrata s montažnom pločicom).

Nije dopuštena primjena kočnice na protupožarnim vratima.

Ugradnja:

montaža na krilo sa strane spojnice-montaža na
dovratnik sa suprotne strane spojnice

Širina krila do:

1100 mm

Br.art	Boja	JM	Cijena KM	za
102 218 708	crna mat (RAL 9005)	kom	209,50	1 kom
102 280 259	srebrna	kom	209,50	1 kom

Grupa proizvoda 200 221



EN 1154

Zatvarač za vrata TS 5000 L**Bez klizne vodicice.**

Zatvarač za vrata prema EN 1154 A.

Podesiva snaga zatvaranja veličina 2-6.

Optički prikaz veličina.

Mogućnost namještanja prigušivača otvaranja, hidrauličkog završnog udarca i toplinski stabilizirane brzine zatvaranja.

Sve funkcije moguće je namjestiti s prednje strane.

Za desno i lijevo postavljena vrata primjenjiv bez prilagodbe.

Za protupožarna i protudimna vrata (prilikom montaže vrata s podloškom).

Nije dopuštena primjena mehaničkog zaustavljanja na protupožarnim i protudimnim vratima.

Ugradnja:

montaža vratnog krila suprotno ovjesu, montaža
dovratnika na strani ovjesa

Širina krila do:

1400 mm

Br.art	Boja	JM	Cijena KM	za
102 280 667	srebrna	kom	374,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 221





EN 1154

Vodilica bez kočnice TS 3000/TS 5000

Izvedba: bez kočnice
Ugradnja: montaža na strani spojnice

Br.art	Boja	JM	Cijena KM	za
102 280 814	crna mat (RAL 9005)	kom	59,00	1 kom
102 280 775	srebrna	kom	59,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 221



EN 1154

Vodilica BG bez kočnice

Zaustavljač moguće naknadno ugraditi.

Izvedba: bez kočnice
Ugradnja: montaža na strani spojnice

Br.art	Boja	JM	Cijena KM	za
102 280 798 •	bijela (RAL 9016)	kom	79,30	1 kom
102 218 710 •	crna mat (RAL 9005)	kom	103,50	1 kom
102 280 794	srebrna	kom	59,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 221



EN 1154

Zatvarač za vrata TS 4000, EN 1-6 bez poluge

Bez poluge.

Prema normi EN 1154 A, podešavanje snage zatvaranja s prednje strane u veličinama 1-6, brzina zatvaranja i ublaživanje otvaranja. Standardna montaža na krilu vrata/strana spojnice.

U kombinaciji s kočnicom nije dopušteno za protupožarna i protudimna vrata.

Ugradnja: montaža vratnog krila na strani spojnice, montaža na dovratnik-suprotno strani spojnice

Izvedba: bez poluge
Širina krila do: 1400 mm

Br.art	Boja	JM	Cijena KM	za
102 280 184	srebrna	kom	255,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 221



EN 1154

Poluga za TS 2000 / TS 4000

Kod izvedbe s kočnicom: područje zaustavljanja 80 - 150°.
Kod protupožarnih vrata poluga nije dopuštena.

Izvedba: bez kočnice

Br.art	Boja	JM	Cijena KM	za
102 280 189	srebrna	kom	34,50	1 kom

Grupa proizvoda 200 221



Brтва za vrata T017


Automatska brtva za jednokrilna i dvokrilna zaokretna i klizna vrata.

- s jakim pritiskom prijanjanja i koso podesiva
- ušteda vremena, putem nove konstrukcijske tehnike
- pokretan profil koji je moguće izvaditi i kod već ugrađenih vrata
- 2 trna za podešavanje od mesinga
- apsorpcija zvuka utvrđena sa 7 mm zračnosti poda

Zvučna izolacija:	42 dB
Ugradnja:	postavljanje u utor
Protupožarno:	ne
Nepropusno za dim:	ne
Hod:	17 mm
Širina:	12,5 mm
Visina:	28,5 mm
Otpuštanje:	jednostrano
Materijal:	aluminij prirodne boje

Br.art	Duljina mm	Skratavo do mm	JM	Cijena KM	za
102 279 742	730	630	kom	43,80	1 kom
102 279 743	830	730	kom	44,70	1 kom
102 279 744	930	830	kom	45,90	1 kom
102 279 745	1030	930	kom	47,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 CA8

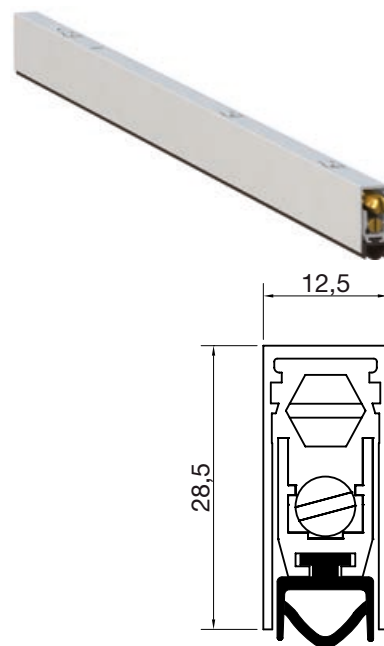

ALUMAT®



Preklopna i brtvena vodilica Alumet AKS

Aluminijski navojni profil s uvučenim brtvenim profilom od plastike.


S crnom brtvom.

Visina 20 mm.

Usluga:	rezanje na mjeru moguće uz doplatu!
Mjere stranica:	20 x 63 mm

Br.art	Materijal	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
102 279 903 •	aluminij srebrno eloksirani	6000	mm	184,00	1000 mm

Grupa proizvoda 200



ALUMAT®



Preklopna i brtvena vodilica Alumet ARB 1

Kut praga jednakih krakova od aluminija s uvučenim brtvenim profilom od silikonskog materijala otpornog na vremenske uvjete i hladnoću.


Sa sivom brtvom

Jednostavna prilagodba visine okretanjem perforirane stezaljke.

Usluga:	rezanje na mjeru moguće uz doplatu!
Mjere stranica:	45 x 45 mm

Br.art	Materijal	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
102 279 902 •	aluminij srebrno eloksirani	6000	mm	92,10	1000 mm

Grupa proizvoda 200

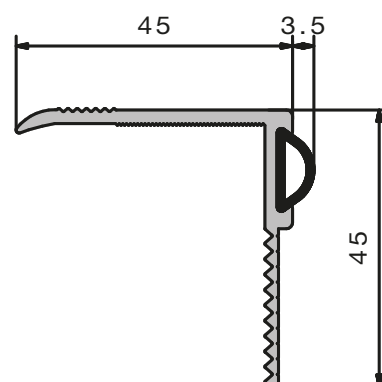

Graničnik/podna vodilica s brtvom

Za razlike u razini


Podna vodilica (skrativa) od aluminija, bež brtva

Mjere stranica:

60 x 17 mm

Br.art	Materijal	Tvornička duljina mm	JM	Cijena KM	za
102 206 500 •	aluminij	930	kom	70,80	1 kom

Grupa proizvoda 200

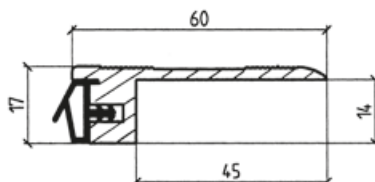

Ekspandirajuća traka SEALBIFIRE

Sealbifire® je fleksibilan, termoeekspandirajući materijal na bazi grafita, potpuno bez azbesta. U slučaju požara, Sealbifire® postaje pjena s visokom izolacijom koja se širi i do 12 puta od svoje početne debljine. Pritisak ekspanzije je 3,2 kg / cm². Hermetički se prilagođava dimenzijskim varijacijama kontrastnog elementa i hermetički zaustavlja plamen, toplinu, dim i plin. Traka nije osjetljiva na vlagu.


Primjena: protupožarna vrata i prozori od drveta, metala i aluminija, protupožarne zaklopke, ekspanzijski spojevi, mjesta proboja, vatrozaštitne rešetke, mobilni zidovi itd.

Obrada: Sealbifire® se isporučuje u rolama s jednom ljepljivom stranom i pruža značajne prednosti skladištenja. Zahvaljujući maloj težini i fleksibilnosti, osigurava izvanrednu adheziju tijekom vremena.

Tip: SEALBIFIRE
Debljina: 2 mm
Zaštita od požara: temperatura ekspanzije ≤ 190°C
Izvedba: samoljepljiva

Br.art	Širina mm	Duljina mm	Boja	Pakiranje	JM	Cijena KM	za
102 219 141	20	25000	crna	25 m	m	4,17	1 m

Grupa proizvoda R RA6

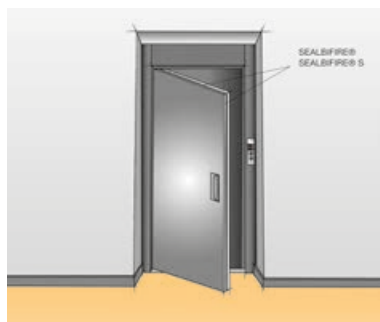



Dubinski marker Pica Dry

Piše na svim materijalima i površinama. Prašnjavim, grubim, masnim vlažnim i tamnim površinama, nadopunjive posebne mine. Automatsko pomicanje mine, integrirano, patentirano šiljilo. Može se na ravnoj, glatkoj površini obrisati vlažnom krpom.



Br.art	Boja	JM	Cijena KM	za
101 168 311	grafitna	kom	27,05	1 kom

Grupa proizvoda A00 A19



Set zamjenskih mina za Pica Dry grafit/žuta/crvena

Odgovara za dubinski marker Pica dry. Namijenjeno za sve površine. Sa ravnih površina skida se vlažnom krpom.

Isporuka uključ. 4 x grafitna 2B, 2 x crvena, 2 x žuta.

Br.art		JM	Cijena KM	za
101 168 312		PK	15,90	1 PK

Grupa proizvoda A00 A19



Set zamjenskih mina za Pica dry trajne plava/bijela/zeleno

Set zamjenskih punjenja otpornih na mlaz vode. Pogodno za sve površine. Idealno za mokro pisanje na pločicama ili kamenu.

Isporuka uklj. 3 x plavo, 2 x bijelo, 3 x zeleno.

Br.art	Odgovara za	JM	Cijena KM	za
101 168 313	Pica-Dry	PK	16,35	1 PK

Grupa proizvoda A00 A19



Zamjenske mine (punjenja) - set grafit

Mine topive u vodi za višestruku uporabu "Multi-Use". Pogodne za gotovo sve površine, bilo suhe ili vlažne, glatke ili hrapave, prašnjave ili masne, svijetle ili tamne. Može se obrisati vlažnom krpom. Mine su već zaoštrene.

Boja: grafit

Br.art	Ø mm	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 168 329	2.8	125	PK	20,50	1 PK

Grupa proizvoda A00 A19





Zamjenska mina - set Pica Dry za stolare

Grafitne mine u posebnoj tvrdoći H za stolare. Pogodno za obradu drva. Ne može se na suhim površinama obrisati vlažnom krpom.

Izvedba: posebna tvrdoća H

Br.art	Ø mm	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 168 330	2.8	125	PK	17,45	1 PK

Grupa proizvoda A00 A19



Dubinski marker Pica 150

Za označavanje na teško dostupnim mjestima i svim suhim površinama. Može se koristiti za otvore promjera 2 mm, s plastičnom zaštitnom kapičom. Dodatno s patentiranim, samopodesivim teleskopskim vrhom za znatno dužu uporabu. U slučaju da se vrh markera osuši, nakon kontakta s vodom se može ponovno upotrijebiti. Permanentna mina za markiranje. **Širina linije 1,5 mm.**

Br.art	Boja	JM	Cijena KM	za
101 168 060	crna	kom	16,35	1 kom
101 168 061	plava	kom	16,35	1 kom
101 168 062	crvena	kom	16,35	1 kom

Grupa proizvoda A00 A19



Tinta za punjenje - set

Jednostavno ponovno punjenje za održivo korištenje. Količina je dovoljna za 15 punjenja. S praktičnom pipetom za precizno doziranje. Sadrži dodatno dva zamjenska fitilja (Pica Ink) za dugotrajno korištenje markera.

Isporuka uklj. 1 pipeta, 2 zamjenska fitilja za Pica Inc.

Sadržaj: 25 ml

Br.art	Boja	JM	Cijena KM	za
101 168 104	crvena	kom	21,70	1 kom
101 168 107	plava	kom	21,70	1 kom
101 168 116	crna	kom	21,70	1 kom

Grupa proizvoda A00 A19



101 168 107

101 168 104

101 168 116



Bit-set PB 32 - CR

Nastavci označeni bojom, zbog lakšeg i bržeg odabira

Sadržaj: magnetni držač biteva 60 mm (brzoizmjenjivi)

1 adapter s kuglom 25 mm za 1/4",

po 1 bit SL 3, 4, 5, 6,

1 x PH1, 2 x PH2, 1 x PH3,

1 x PZ1, 2 x PZ2, 1 x PZ3,

po 1 bit 3, 4, 5, 6,

po 1 bit TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, T40,

po 1 bit TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40.

Duljina: 25 mm

Prihvati: ravni

Veličina kompleta: 32-dijel.



Br.art	JM	Cijena KM	za
101 109 828	kom	38,65	1 kom

Grupa proizvoda A66



Bit-Box SCH-Edition 37-dijelni set

Set Bit-Safe nudi brz pregled biteva. Univerzalan držač s čahurom od nehrđajućeg čelika, sigurnosnim prstenom i magnetom. Čvrsti bitovi, posebno pogodni za teška uvrtnja npr. u lim ili metal.

Sadržaj: 1 univerzalni držač 899/4/1,

bit 855/1 Z 2 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3 duljina 25 mm,

bit 851/1 Z 2 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3 duljina 25 mm,

bit 867/1 Z 3 x TX 10, 2 x TX 15, 5 x TX 20, 2 x TX 25, 5 x TX 30, 3 x TX 40 duljina 25 mm,

bit 867/4 T 1 x TX 10, 1 x TX 15, 1 x TX 20, 1 x TX 25, 1 x TX 30, 1 x TX 40 duljina 70 mm.

Prihvati: Phillips



Br.art	Veličina kompleta	JM	Cijena KM	za
101 108 144	37-dij.	kom	N 41,50	1 kom

Grupa proizvoda ANT



Univerzalni držač bita s trajnim magnetom i sigurnosnim prstenom

S čahurom od nehrđajućeg čelika.

Izvedba: s permanentnim magnetom i sigurnosnim prstenom



Br.art	Tip	Pogon	Prihvati	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 155 431	899/4/1	1/4"-šesterokut	1/4"-šesterokut	50	kom	5,23	1 kom

Grupa proizvoda A00 A52



Bit nastavak 1/4" šesterokut Phillips

Veličina: PH 2

Dodatna oznaka: Torsion

Pogon: 1/4"-šesterokut

Prihvati: Phillips



Br.art	Tip	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 155 471	851/1 TH	25	kom	2,02	1 kom

Grupa proizvoda A00 A52

**Bit nastavak 1/4" šesterokut Phillips**

Bitovi s oznakom u boji.

Pogon: 1/4"-šesterokut
Prihvat: Phillips



Br.art	Tip	Veličina	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 155 475	6123	PH 1	25	kom	0,77	1 kom
101 155 476	6123	PH 2	25	kom	0,77	1 kom
101 155 477	6123	PH 3	25	kom	0,77	1 kom

Grupa proizvoda A00 A46 A47

**Bit nastavak 1/4" šesterokut Pozidriv**

Dodatna oznaka: Torsion
Pogon: 1/4"-šesterokut
Prihvat: Pozidriv



Br.art	Tip	Veličina	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 155 501	855/1 TH	PZ 1	25	kom	2,02	1 kom
101 155 502	855/1 TH	PZ 2	25	kom	2,02	1 kom

Grupa proizvoda A00 A52

**Bit nastavak 1/4" šesterokut Diamant Pozidriv**

Upotrebom sustava BiTorsion apsorbiraju se štetne vršne sile i značajno povećava izdržljivost alata. U kombinaciji s dodatnim dijamantnim slojem bit-nastavaka čine savršen alat u usporedbi sa skupim izvlakačima. Tisuće sitnih dijamantnih čestica povezuje se u glavi vijka. Pritom se izbačajne sile značajno smanjuju.

Veličina: PZ 2
Dodatna oznaka: BiTorsion
Pogon: 1/4"-šesterokut
Prihvat: Pozidriv



Br.art	Tip	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 155 661 •	855/1 BDC	25	kom	7,59	1 kom

Grupa proizvoda A00 A52

**Bit nastavak 1/4" šesterokut Pozidriv**

Bitovi s oznakom u boji.

Pogon: 1/4" šesterokut
Prihvat: Pozidriv



Br.art	Tip	Veličina	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 155 506	6133	PZ 1	25	kom	0,77	1 kom
101 155 507	6133	PZ 2	25	kom	0,77	1 kom
101 155 508	6133	PZ 3	25	kom	0,77	1 kom

Grupa proizvoda A00 A46 A47



Bit nastavak 1/4" šesterokut

Hex-Plus, posebne tvrdoće, posebno pogodno za teška uvrtnja i do 20% veće okretne momente, npr. u lim ili metal. Odgovara za držače prema DIN 3126-D 6,3, ISO 1173.



Dodatna oznaka: Hex-Plus
Pogon: 1/4"-šesterokut
Prihvati: unutarnji šesterokut

Br.art	Tip	Širina ključa mm	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 155 562	840/1 Z	3	25	kom	3,85	1 kom
101 155 563	840/1 Z	4	25	kom	3,85	1 kom

Grupa proizvoda A00 A52



Bit nastavak 1/4" šesterokut Torx®

Bit umetak Torx za upotrebu s vijcima s unutarnjim Torx prihvatom, vrlo čvrst, posebno prikladan za tvrdi vijčani spoj, torzijski oblik.



Dodatna oznaka: Torsion
Pogon: 1/4"-šesterokut
Prihvati: Torx®

Br.art	Tip	Veličina	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 155 586	867/1 TZ	TX 20	25	kom	3,78	1 kom

Grupa proizvoda A00 A52



Bit nastavak 1/4" šesterokut Torx®

Bitovi s oznakom u boji.

Pogon: 1/4"-šesterokut
Prihvati: Torx®



Br.art	Tip	Veličina	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 155 461	6143	TX 10	25	kom	0,99	1 kom
101 155 462 •	6143	TX 15	25	kom	0,99	1 kom
101 155 463	6143	TX 20	25	kom	0,99	1 kom
101 155 464	6143	TX 25	25	kom	0,99	1 kom
101 155 465 •	6143	TX 27	25	kom	0,99	1 kom
101 155 466	6143	TX 30	25	kom	0,99	1 kom
101 155 467	6143	TX 40	25	kom	0,99	1 kom
101 155 468 •	6143	TX 50	25	kom	1,55	1 kom

Grupa proizvoda A00 A46 A47



Bit nastavak T-Star plus Torx® s dodatkom za stabilnost 1/4" 6-kutni

Spax bit nastavci sa dodatkom za stabilnost garantiraju precizan prihvati, bolji prijenos snage, optimalne vrijednosti prijenosa tvrdoće i zakretnog momenta i dugi vijek trajanja.

Pogon: 1/4" šesterokut
Prihvati: Torx® s dodatkom za stabilnost
Sadržaj: 5 kom



Br.art	Tip	Veličina	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 106 914 •	T-Star plus	T 10	25	PK	16,25	1 PK
101 106 916	T-Star plus	T 20	25	PK	16,25	1 PK

Grupa proizvoda A00 A46


Turbo vijak za prozorski okvir SNK Torx – čelik plavo pocinčan

Izvedba s upuštenom glavom za pričvršćivanje metalnih i plastičnih prozora odn. okvira vrata bez uporabe tipli.

Napomena:

Može se koristiti i u crnogoričnom drvu.

Najmanja dubina navoja 60 mm.

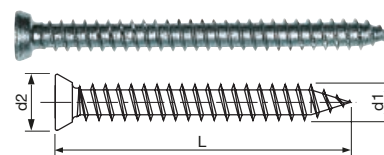

Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	Pogon	JM	Cijena KM	za
104 403 001	7.5	52	11	TX 30	kom	17,70	100 kom
104 403 003	7.5	72	11	TX 30	kom	23,05	100 kom
104 403 005	7.5	92	11	TX 30	kom	30,55	100 kom
104 403 007	7.5	112	11	TX 30	kom	38,85	100 kom
104 403 009	7.5	132	11	TX 30	kom	48,25	100 kom
104 403 010	7.5	152	11	TX 30	kom	59,40	100 kom
104 403 011	7.5	182	11	TX 30	kom	88,60	100 kom
104 403 012	7.5	212	11	TX 30	kom	114,50	100 kom

Grupa proizvoda 4X0 4XC



1K PU-pjena Basic All Season - FM310 / FM315

Informacije o proizvodu:

- **All Season - može se koristiti tokom cijele godine**
- moguća obrada već od temperature -10 °C
- visoka zvučna i toplinska izolacija
- otporno na truljenje, toplinu i vodu
- bez HFKW i FCKW
- navedeno u Baubooku - Indeks proizvoda 8691 aq

Područja primjene:

illbruck FM310 / FM315 1K PU-pjena Basic All Season pogodna je za ispune u priključnim fugama prozora- okvira vrata kao i za izolaciju.

Tehnički podaci:

- neljepljiva (30 mm crta) nakon cca. 10 min
- može se rezati (30 mm crta) nakon cca. 45 min
- potpuno opterećenje nakon 24 sata

Napomena:

Optimalne temperatura limenke je 20°C, pri niskim temperaturama moguće je smanjenje prinosa. **Pri obrađivanju obavezno nositi radne rukavice i zaštitu za oči!**

Adapterska cjevčica AA210 nije uključena u isporuku.

Klasa požara: B3



Br.art	Tip	Boja	Sadržaj ml	Količina istisnute pjene cca. l	JM	Cijena KM	za
110 652 010	FM310	zelena	750	45	kom	8,60	1 kom

Grupa proizvoda Y12



Pištolj za pjenu AA 232 Standard Pro

Standardni pištolj za pjenu AA232 prikladan je za povremenu upotrebu. AA232 ima ergonomski oblikovanu ručku i jednostavan je za rukovanje. Brzina doziranja pištolja kontinuirano se podešava pomoću vijka za podešavanje.

Odgovara za: 1K pjene

Br.art	JM	Cijena BAM	za
101 101 830	kom	22,30	1 kom

Grupa proizvoda D00 D01





Pištolj za kartuše Marathon Standard

Robusan pištolj

Br.art	Materijal	Odgovara za	JM	Cijena KM	za
101 163 986	metal	310 ml kartuše	kom	13,65	1 kom

Grupa proizvoda A00 A05



Krpe za čišćenje

Napomena:

Pojedinačni komadi mogu sadržavati sintetiku.

Sadržaj paketa:	10 kg
Materijal:	pamuk
Boja:	šareno
Izvedba:	dobro upijanje
Odgovara za:	čišćenje spremnika ulja

Br.art	JM	Cijena KM	za
107 880 776	kg	2,57	1 kg

Grupa proizvoda 700 721



Pasta za pranje ruku Soft HRC

Idealno za čišćenje ekstremnih zaprljanja, npr. od masnoće, ulja, metalne prašine, grafita ili čađe. Ovo sredstvo za čišćenje ruku formulirano je kako bi odgovaralo prirodnom zaštitnom sloju kože, s prirodnim abrazivom od brašna koštica masline i visokim udjelom prirodnih ulja. **Ne sadrži sapune ni otapala.** Učinkovitost čišćenja pojačana je brašnom koštica maslina, čija je struktura i finoća zrna posebno prilagođena ovoj primjeni. Visok udio prirodnog ulja repice podržava učinak čišćenja i pomaže u sprječavanju iritacije kože zahvaljujući svojem obnavljajućem, njegujućem djelovanju. **pH-vrijednost proizvoda usklađena je s prirodnim zaštitnim kiselinjskim slojem kože i ne narušava njezinu funkciju.**

Sadržaj kartona: 12 kom

Br.art	Sadržaj l	Pakiranje	JM	Cijena KM	za
101 176 735 •	0.5	boca	kom	13,45	1 kom

Grupa proizvoda AS0



Pasta za pranje ruku Lordin® Extra Paste

Blaga pasta za čišćenje ruku s prirodnim pilingom **za srednja do jaka onečišćenja** zbog uglavnom netopivih materija na bazi lipida i pigmenta, kao npr. ulja, masti, grafit, metalna prašina. Dobra snaga čišćenja, bez sapuna, bez otapala, pH-vrijednost prilagođena ljudskoj koži, **biološki razgradiva**, mirisna.

Br.art	Sadržaj l	Pakiranje	JM	Cijena KM	za
101 111 583 •	10	kanta	kom	53,30	1 kom

Grupa proizvoda AS0



GEBOL

Zaštitne naočale Eco

Polikarbonatna leća 1,7 mm. **Direktno provjetravanje.** Fleksibilan vinilni okvir, podesiva gumena traka. Optička klasa I.

Norma: EN 166

Br.art	Zaštitni vizir	Zaštita protiv magljenja	JM	Cijena KM	za
101 175 486 •	proziran	Ne	kom	6,60	1 kom

Grupa proizvoda AS0



GEBOL

GEBOL zaštitne naočale Neon

Zaštitne naočale sportskog dizajna i visoke udobnosti pri nošenju. Podešavanje duljine okvira. Neonska boja osigurava dobru vidljivost. Stakla imaju premaz protiv ogrebotina i magljenja, kao i UV filter. Optička klasa I.

Norma: EN 166 / EN 172

Br.art	Zaštitni vizir	Zaštita protiv magljenja	Boja okvira	JM	Cijena KM	za
101 176 092 •	prozirno	Da	crna/neon žuta	kom	13,95	1 kom
101 176 093 •	obojano	Da	crna/neon žuta	kom	13,95	1 kom

Grupa proizvoda AS0



prozirno



zatomnjeno

GEBOL

Zaštitne naočale Safety Comfort

Sportski dizajn s visokom udobnošću nošenja. Fleksibilan, mekan nosni most. Integrirana bočna zaštita. Bočno podesiv po dužini i nagibu. UV filter. Optička klasa I.

Norma: EN 166

Br.art	Zaštitni vizir	Zaštita protiv magljenja	Boja okvira	JM	Cijena KM	za
101 175 484 •	proziran	Ne	crna/žuta	kom	7,00	1 kom
101 175 485 •	zatomnjen	Ne	crna/žuta	kom	6,64	1 kom

Grupa proizvoda AS0



Naočale za zavarivanje Rush+ 2.0

Zaštita protiv magljenja: da
Boja okvira: crna / siva
Norma: EN ISO 16321-1
Kategorija: bez ruba
Težina: 34 g
Tip: Rush+ 2.0

Br.art	Zaštitni vizir	JM	Cijena KM	za
101 174 852 •	Welding 3	kom	23,10	1 kom
101 174 853 •	Welding 5	kom	23,10	1 kom

Grupa proizvoda AS0



101174852



101174853



Zaštitne rukavice Eco Grip

Profesionalna kvaliteta. Od finog pletiva bez šavova, lateksom presvučena unutrašnjost za veću udobnost nošenja. Siguran prihvata vlažnih predmeta.
Područja primjene: obrada i prerada metala, drvna industrija, transport i logistika, vrtlarstvo i uređenje krajolika, građevinarstvo i obrt.

Materijal: poliester
 Obloga: Crinkle lateks
 Norma: EN 388
 Kategorija: kategorija II



Br.art	Veličina	Boja	Kod boje	JM	Cijena KM	za
101 175 474	9	crvena/siva	bijela	PAR	3,75	1 PAR
101 175 475	10	crvena/siva	žuta	PAR	3,75	1 PAR

Grupa proizvoda AS0 AS1



Zaštitne rukavice Multi Flex Eco

Od finog poliester pletiva s premazom od nitril pjene s hrapavom površinom na dlanu, ugodan kroj, odbija tekućine, otporna na sva ulja i masti, dobar prihvata glatkih predmeta.
Područje primjene: montažni radovi.

Materijal: poliester
 Obloga: nitril pjena s hrapavom površinom
 Norma: EN 388
 Kategorija: kategorija II



Br.art	Veličina	Boja	Kod boje	JM	Cijena KM	za
101 175 438	9	crna	bijela	PAR	4,88	1 PAR
101 175 439	10	crna	žuta	PAR	4,88	1 PAR

Grupa proizvoda AS0 AS1



Zaštitne rukavice Micro Flex sive

Profesionalna kvaliteta. Fino pletivo bez šavova od poliester s poliuretanskim unutarnjim premazom, dobar kroj i sigurnost prihvata, visoka otpornost na habanje, dobar osjećaj dodira.
Područje primjene: montažni radovi, .

Veličina: 8
 Materijal: poliester
 Obloga: poliuretan
 Norma: EN 388
 Kategorija: kategorija II



Br.art	Boja	Kod boje	JM	Cijena KM	za
101 175 416	sivo	narančasta	PAR	2,18	1 PAR

Grupa proizvoda AS0 AS1

Rukavice za zavarivanje Argon 1 0601

Površina dlana i šake od meke kozje napa kože, 15 cm duga gamaša od cijepane goveđe kože, odvojeni palac. **Vrhunska kvaliteta.** Porubljeni šavovi.

Područje primjene: metalna i teška industrija, elektrolučno zavarivanje, građevinarstvo, instalaterstvo.

Materijal: kozja koža / cijepana koža
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II



Br.art	Veličina	Duljina mm	Boja	JM	Cijena KM	za
101 175 307 •	9	380	bijela	PAR	9,19	1 PAR
101 175 325 •	10	350	bijela	PAR	9,11	1 PAR

Grupa proizvoda AS0 AS1

Rukavice za zavarivanje Welder 1 Master 35 0603

Površina dlana i kažiprst od prvoklasne **pune goveđe kože**, nadlanica i manžeta (15 cm) od goveđe cijepane kože, porubljeni šavovi.

Područje primjene: metalna i teška industrija, zavarivanje i općeniti radovi, građevinarstvo i bravarstvo, instalaterstvo.

Materijal: goveđa koža / goveđa cijepana koža
Norma: EN 12477 / EN 388 / EN 407
Kategorija: kategorija II



Br.art	Veličina	Duljina mm	Boja	JM	Cijena KM	za
101 175 322 •	10.5	350	bijela	PAR	7,53	1 PAR

Grupa proizvoda AS0 AS1

Rukavice za zavarivanje Welder 3 Shield 0604

Izrađene od crveno-smeđe cijepane goveđe kože, podstavljene i udobne za nošenje. Dobra izolacija. Šavove od Kevlar® niti. Dužina manšete: 15 cm.

Područja primjene: opći zavarivački radovi.

Materijal: koža
Norma: EN 12477 / EN 388 / EN 407
Kategorija: kategorija II



Br.art	Veličina	Duljina mm	Boja	JM	Cijena KM	za
101 175 321 •	10,5	350	crvena	PAR	11,80	1 PAR

Grupa proizvoda AS0 AS1

Pregača za zavarivače 0630

S naramenicama i remenom za leđa.

Materijal: goveđa koža
Kategorija: kategorija I

Br.art	Boja	Veličina mm	JM	Cijena KM	za
101 176 075 •	bijela	800 x 1000	kom	32,15	1 kom

Grupa proizvoda AS0 AS1



OPĆI UVJETI POSLOVANJA

SCHACHERMAYER D.O.O.

Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

info@schachermayer.ba

www.schachermayer.ba

Član 1. OPĆE ODREDBE

- Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u namjeri da se obezbijedi primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje. Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neopходne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Član 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- Ponude Prodavca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnošnog narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
- U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, važi potvrđena ponuda.

Član 3. PRODAJA ROBE

- Prodaja robe se vrši u sjedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- U uvjetima "prodaje pouzecom" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
- Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
- Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun - otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Član 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obavijest da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prevoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
- Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
- Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
- U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca:
 - zamijeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom,
 - vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Član 5. PODIJELJENE ISPORUKE

- Prodavac su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Član 6. ROKOVI ISPORUKE

- Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Sarajevu, u roku od 14 dana od dana

narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linz-u (Austrija). U slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 sedmica od dana narudžbe).

- Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili narudžbe od strane Kupca.
- U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 500 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

Član 7. VIŠA SILA

- Termin "Viša sila", za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htijenja i utjecaja Prodavca, a njihovo nastajanje, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međudodnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji, mogli opravdati zahtijevati i razumno očekivati od Prodavca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili uticajem Prodavca podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Član 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVCA

- Za proizvode koje isporučuje Prodavac a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
- Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štittiti Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- Opis proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama, ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izloda proizvoda u stvarnosti, u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
- Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisa od proizvodnje ili materijala.
- Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvalitet isporučenog proizvoda, treba da odgovara uzorku.
- Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje prosljeđene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

Član 9. POVRAT ROBE

- Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavcu omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunati manipulativni troškovi u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako su artikli u originalnom pakiranju, u ispravnom stanju, bez znakova korištenja. Troškove povrata snosi kupac.
- Artikle koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli) nije moguće vratiti.

Član 10. CIJENE

- Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.
- Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
- Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Član 11. UVJETI PLAĆANJA

- Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima "plaćanje pouzecom".
- Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzecom" roba se naplaćuje prilikom uručenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, karticom koja glasi na ime firme ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor o prodaji putem komercijalnih i robnih kredita.
- Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski. Sa kupcima kod kojih je vjerovatan kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uvjeti prodaje/suradnje, ili ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na fakturi. Kad je Kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.

- Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice.
- Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.
- Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

Član 12. ODOBRENJA

- Za povrat robe Kupcu se ispostavlja odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, odnosno pristigla u sjedište Prodavca.
- Svaki kupac je dužan po primitku odobrenja, jedan primjerak ovjeriti i vratiti zbog ispravke poreza.

Član 13. UGOVORI

- Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeću dokumentaciju:
 - Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama
 - Uvjerjenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom ili faksom i isto tako potvrđene.
- U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
- Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.
- Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavještavati i to: pismenom Obavijesti
 - pismenom Opomenom
 - pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
 - pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- Ukoliko Kupac ne ispunji obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirenja obaveze, naplata tj. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.

Član 14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

- Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtijevati ispunjenje obaveze.
- Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
 - zahtijevati ispunjenje obaveze,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
- Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
- Strana koja zahtjeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
- Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.
- Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

Član 15. ZAŠTITA PODATAKA

- Vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu podataka o kupcima. Za sve informacije o zaštiti podataka, molimo vas da pogledate naša pravila o privatnosti, dostupna www.schachermayer.ba/zastita-podataka/

Član 16. ZAVRŠNE ODREDBE

- Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
- Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu, poslovniciama i na web stranici Prodavca.
- U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, tražanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Sarajevo, mart 2026

Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156
T. +387 (0)33 775 344; +387 (0)33 775 345
F. +387 (0)33 775 330

Odjel unutarnje uređenje

T. +387 (0)33 775 338; +387(0)33 775 339

Odjel građevina - metal - staklo

T. +387 (0)33 775 334; +387 (0)33 775 335

Odjel specijalizirane trgovine

T. +387 (0)33 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb

T. +387 (0)36 350 302

F. +387 (0)36 352 781

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Hrvatska - Bosna i Hercegovina -
Rumunija - Srbija - Italija - Njemačka



www.schachermayer.ba
E. info@schachermayer.ba